

MapReduce 服务

# 开发指南（LTS 版）

文档版本 01  
发布日期 2024-12-25



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

# 目录

<b>1 MRS 组件应用开发简介</b> .....	<b>1</b>
<b>2 获取 MRS 应用开发样例工程</b> .....	<b>4</b>
<b>3 MRS 组件应用安全认证说明</b> .....	<b>16</b>
<b>4 准备 MRS 应用开发用户</b> .....	<b>20</b>
<b>5 快速开发 MRS 组件应用</b> .....	<b>26</b>
5.1 快速开发 HBase 应用.....	26
5.2 快速开发 HDFS 应用.....	34
5.3 快速开发 Hive JDBC 应用.....	39
5.4 快速开发 Hive HCatalog 应用.....	42
5.5 快速开发 Kafka 应用.....	45
5.6 快速开发 Flink 应用.....	50
5.7 快速开发 ClickHouse 应用.....	58
5.8 快速开发 Spark 应用.....	65
<b>6 ClickHouse 开发指南 (安全模式)</b> .....	<b>71</b>
6.1 ClickHouse 应用开发简介.....	71
6.2 ClickHouse 应用开发流程介绍.....	72
6.3 准备 ClickHouse 应用开发环境.....	74
6.3.1 准备 ClickHouse 应用开发和运行环境.....	74
6.3.2 导入并配置 ClickHouse 样例工程.....	76
6.3.3 导入并配置 ClickHouse 事务样例工程.....	78
6.3.4 导入并配置 ClickHouse springboot 样例工程.....	80
6.4 开发 ClickHouse 应用.....	81
6.4.1 ClickHouse 应用程序开发思路.....	81
6.4.2 配置 ClickHouse 连接属性.....	82
6.4.3 建立 ClickHouse 连接.....	82
6.4.4 创建 ClickHouse 数据库.....	82
6.4.5 创建 ClickHouse 表.....	82
6.4.6 插入 ClickHouse 数据.....	83
6.4.7 查询 ClickHouse 数据.....	83
6.4.8 删除 ClickHouse 表.....	84
6.5 调测 ClickHouse 应用.....	84

6.5.1 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 之前版本 )	84
6.5.2 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 及之后版本 )	86
6.5.3 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 之前版本 )	92
6.5.4 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 及之后版本 )	95
6.5.5 调测 ClickHouse Springboot 样例程序	100
<b>7 ClickHouse 开发指南 ( 普通模式 )</b>	<b>106</b>
7.1 ClickHouse 应用开发简介	106
7.2 ClickHouse 应用开发流程介绍	107
7.3 准备 ClickHouse 应用开发环境	109
7.3.1 准备 ClickHouse 应用开发和运行环境	109
7.3.2 导入并配置 ClickHouse 样例工程	111
7.3.3 导入并配置 ClickHouse 事务样例工程	113
7.3.4 导入并配置 ClickHouse springboot 样例工程	116
7.4 开发 ClickHouse 应用	116
7.4.1 ClickHouse 应用程序开发思路	116
7.4.2 配置 ClickHouse 连接属性	117
7.4.3 建立 ClickHouse 连接	117
7.4.4 创建 ClickHouse 数据库	118
7.4.5 创建 ClickHouse 表	118
7.4.6 插入 ClickHouse 数据	118
7.4.7 查询 ClickHouse 数据	118
7.4.8 删除 ClickHouse 表	119
7.5 调测 ClickHouse 应用	119
7.5.1 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 之前版本 )	119
7.5.2 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 及之后版本 )	122
7.5.3 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 之前版本 )	127
7.5.4 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 ( MRS 3.3.0 及之后版本 )	130
7.5.5 调测 springboot 样例程序	134
<b>8 Doris 开发指南 ( 安全模式 )</b>	<b>140</b>
8.1 Doris 应用开发简介	140
8.2 Doris 应用开发流程介绍	142
8.3 准备 Doris 应用开发环境	144
8.3.1 准备本地应用开发环境	144
8.3.2 准备连接 Doris 集群配置文件	146
8.3.3 配置并导入 JDBC 样例工程	147
8.3.4 配置并导入 SpringBoot 样例工程	151
8.4 Doris JDBC 接口调用样例程序	151
8.4.1 Doris JDBC 接口样例程序开发思路	152
8.4.2 创建 Doris 连接	152
8.4.3 创建 Doris 数据库	152
8.4.4 创建 Doris 表	153
8.4.5 向 Doris 表中插入数据	153

8.4.6 查询 Doris 表数据.....	153
8.4.7 删除 Doris 表.....	154
8.5 调测 Doris 应用.....	154
8.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用.....	154
8.5.2 在 Linux 环境中调测 Doris 应用.....	161
<b>9 Doris 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>165</b>
9.1 Doris 应用开发简介.....	165
9.2 Doris 应用开发流程介绍.....	167
9.3 准备 Doris 应用开发环境.....	169
9.3.1 准备本地应用开发环境.....	169
9.3.2 准备连接 Doris 集群配置文件.....	171
9.3.3 配置并导入 JDBC 样例工程.....	172
9.3.4 配置并导入 SpringBoot 样例工程.....	176
9.4 Doris JDBC 接口调用样例程序.....	176
9.4.1 Doris JDBC 接口样例程序开发思路.....	177
9.4.2 创建 Doris 连接.....	177
9.4.3 创建 Doris 数据库.....	177
9.4.4 创建 Doris 表.....	178
9.4.5 向 Doris 表中插入数据.....	178
9.4.6 查询 Doris 表数据.....	178
9.4.7 删除 Doris 表.....	179
9.5 调测 Doris 应用.....	179
9.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用.....	179
9.5.2 在 Linux 环境中调测 Doris 应用.....	186
<b>10 Flink 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>190</b>
10.1 Flink 应用开发简介.....	190
10.2 Flink 应用开发流程介绍.....	194
10.3 准备 Flink 应用开发环境.....	196
10.3.1 准备本地应用开发环境.....	196
10.3.2 配置 Flink 应用安全认证.....	199
10.3.3 导入并配置 Flink 样例工程.....	203
10.3.4 导入并配置 Flink SpringBoot 样例工程.....	222
10.4 开发 Flink 应用.....	226
10.4.1 Flink DataStream 样例程序.....	226
10.4.1.1 Flink DataStream 样例程序开发思路.....	226
10.4.1.2 Flink DataStream 样例程序 (Java) .....	228
10.4.1.3 Flink DataStream 样例程序 (Scala) .....	230
10.4.2 Flink Kafka 样例程序.....	232
10.4.2.1 Flink Kafka 样例程序开发思路.....	232
10.4.2.2 Flink Kafka 样例程序 (Java) .....	235
10.4.2.3 Flink Kafka 样例程序 (Scala) .....	237
10.4.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序.....	239

10.4.3.1 Flink 开启 Checkpoint 样例程序开发思路.....	239
10.4.3.2 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 (Java) .....	240
10.4.3.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 (Scala) .....	242
10.4.4 Flink Job Pipeline 样例程序.....	244
10.4.4.1 Flink Job Pipeline 样例程序开发思路.....	245
10.4.4.2 Flink Job Pipeline 样例程序 (Java) .....	247
10.4.4.3 Flink Job Pipeline 样例程序 (Scala) .....	249
10.4.5 Flink Join 样例程序.....	251
10.4.5.1 Flink Join 样例程序开发思路.....	251
10.4.5.2 Flink Join 样例程序 (Java) .....	252
10.4.5.3 Flink Join 样例程序 (Scala) .....	255
10.4.6 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序.....	257
10.4.6.1 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序开发思路.....	257
10.4.6.2 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序 (Java) .....	257
10.4.7 FlinkServer REST API 样例程序.....	258
10.4.7.1 FlinkServer REST API 样例程序开发思路.....	259
10.4.7.2 FlinkServer REST API 样例程序 (Java) .....	259
10.4.7.3 使用代理用户访问 FlinkServer REST API 样例程序 (Java) .....	260
10.4.8 Flink 读取 HBase 表样例程序.....	260
10.4.8.1 Flink HBase 样例程序开发思路.....	260
10.4.8.2 Flink HBase 样例程序 (Java) .....	261
10.4.9 Flink 读取 Hudi 表样例程序.....	266
10.4.9.1 Flink Hudi 样例程序开发思路.....	266
10.4.9.2 Flink Hudi 样例程序 (Java) .....	266
10.4.10 PyFlink 样例程序.....	269
10.4.10.1 PyFlink 样例程序开发思路.....	269
10.4.10.2 PyFlink 样例程序代码说明.....	269
10.4.10.3 使用 Python 提交 Flink 普通作业.....	273
10.4.10.4 使用 Python 提交 Flink SQL 作业.....	274
10.5 调测 Flink 应用.....	275
10.5.1 编译并调测 Flink 应用.....	275
10.5.2 查看 Flink 应用调测结果.....	283
10.5.3 调测 Flink SpringBoot 样例程序.....	287
10.6 Flink 应用开发常见问题.....	288
10.6.1 Flink 常用 API 介绍.....	288
10.6.1.1 Flink Java API 接口介绍.....	288
10.6.1.2 Flink Scala API 接口介绍.....	304
10.6.1.3 Flink REST API 接口介绍.....	317
10.6.1.4 Flink Savepoints CLI 介绍.....	320
10.6.1.5 Flink Client CLI 介绍.....	321
10.6.2 如何处理用户在使用 chrome 浏览器时无法显示任务状态的 title.....	323
10.6.3 如何处理 IE10/11 页面算子的文字部分显示异常.....	323

10.6.4 如何处理 Checkpoint 设置 RocksDBStateBackend 方式时 Checkpoint 慢.....	324
10.6.5 如何处理 blob.storage.directory 配置/home 目录时启动 yarn-session 失败.....	326
10.6.6 如何处理非 static 的 KafkaPartitioner 类对象构造 FlinkKafkaProducer010 运行时报错.....	327
10.6.7 如何处理新创建的 Flink 用户提交任务报 ZooKeeper 文件目录权限不足.....	328
10.6.8 如何处理无法直接通过 URL 访问 Flink Web.....	328
10.6.9 如何查看 System.out.println 打印的调试信息或将调试信息输出至指定文件.....	328
10.6.10 如何处理 Flink 任务配置 State Backend 为 RocksDB 时报错 GLIBC 版本问题.....	330
<b>11 Flink 开发指南 ( 普通模式 ) .....</b>	<b>331</b>
11.1 Flink 应用开发简介.....	331
11.2 Flink 应用开发流程介绍.....	335
11.3 准备 Flink 应用开发环境.....	337
11.3.1 准备本地应用开发环境.....	337
11.3.2 导入并配置 Flink 样例工程.....	339
11.3.3 导入并配置 Flink SpringBoot 样例工程.....	360
11.4 开发 Flink 应用.....	364
11.4.1 Flink DataStream 样例程序.....	364
11.4.1.1 Flink DataStream 样例程序开发思路.....	365
11.4.1.2 Flink DataStream 样例程序 ( Java ) .....	366
11.4.1.3 Flink DataStream 样例程序 ( Scala ) .....	368
11.4.2 Flink Kafka 样例程序.....	370
11.4.2.1 Flink Kafka 样例程序开发思路.....	370
11.4.2.2 Flink Kafka 样例程序 ( Java ) .....	371
11.4.2.3 Flink Kafka 样例程序 ( Scala ) .....	372
11.4.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序.....	373
11.4.3.1 Flink 开启 Checkpoint 样例程序开发思路.....	374
11.4.3.2 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 ( Java ) .....	374
11.4.3.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 ( Scala ) .....	376
11.4.4 Flink Job Pipeline 样例程序.....	379
11.4.4.1 Flink Job Pipeline 样例程序开发思路.....	379
11.4.4.2 Flink Job Pipeline 样例程序 ( Java ) .....	381
11.4.4.3 Flink Job Pipeline 样例程序 ( Scala ) .....	383
11.4.5 Flink Join 样例程序.....	385
11.4.5.1 Flink Join 样例程序开发思路.....	385
11.4.5.2 Flink Join 样例程序 ( Java ) .....	386
11.4.5.3 Flink Join 样例程序 ( Scala ) .....	389
11.4.6 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序.....	391
11.4.6.1 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序开发思路.....	391
11.4.6.2 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序 ( Java ) .....	392
11.4.7 FlinkServer REST API 样例程序.....	393
11.4.7.1 使用代理用户访问 FlinkServer REST API 样例程序 ( Java ) .....	393
11.4.8 Flink 读取 HBase 表样例程序.....	393
11.4.8.1 Flink HBase 样例程序开发思路.....	394

11.4.8.2 Flink HBase 样例程序 ( Java ) .....	394
11.4.9 Flink 读取 Hudi 表样例程序.....	399
11.4.9.1 Flink Hudi 样例程序开发思路.....	399
11.4.9.2 Flink Hudi 样例程序 ( Java ) .....	400
11.4.10 PyFlink 样例程序.....	402
11.4.10.1 PyFlink 样例程序开发思路.....	402
11.4.10.2 PyFlink 样例程序代码说明.....	402
11.4.10.3 使用 Python 提交 Flink 普通作业.....	406
11.4.10.4 使用 Python 提交 Flink SQL 作业.....	407
11.5 调测 Flink 应用.....	408
11.5.1 编译并调测 Flink 应用.....	408
11.5.2 查看 Flink 应用调测结果.....	415
11.5.3 调测 Flink SpringBoot 样例程序.....	419
11.6 Flink 应用开发常见问题.....	420
11.6.1 Flink 常用 API 介绍.....	420
11.6.1.1 Flink Java API 接口介绍.....	420
11.6.1.2 Flink Scala API 接口介绍.....	436
11.6.1.3 Flink REST API 接口介绍.....	449
11.6.1.4 Flink Savepoints CLI 介绍.....	452
11.6.1.5 Flink Client CLI 介绍.....	453
11.6.2 如何处理用户在使用 chrome 浏览器时无法显示任务状态的 title.....	455
11.6.3 如何处理 IE10/11 页面算子的文字部分显示异常.....	455
11.6.4 如何处理 Checkpoint 设置 RocksDBStateBackend 方式时 Checkpoint 慢.....	456
11.6.5 如何处理 blob.storage.directory 配置/home 目录时启动 yarn-session 失败.....	458
11.6.6 如何处理非 static 的 KafkaPartitioner 类对象构造 FlinkKafkaProducer010 运行时报错.....	459
11.6.7 如何处理新创建的 Flink 用户提交任务报 ZooKeeper 文件目录权限不足.....	460
11.6.8 如何处理无法直接通过 URL 访问 Flink Web.....	460
11.6.9 如何查看 System.out.println 打印的调试信息或将调试信息输出至指定文件.....	460
11.6.10 如何处理 Flink 任务配置 State Backend 为 RocksDB 时报错 GLIBC 版本问题.....	462
<b>12 HBase 开发指南 ( 安全模式 ) .....</b>	<b>463</b>
12.1 HBase 应用开发简介.....	463
12.2 HBase 应用开发流程介绍.....	464
12.3 准备 HBase 应用开发环境.....	466
12.3.1 准备 HBase 应用开发和运行环境.....	466
12.3.2 导入并配置 HBase 样例工程.....	469
12.3.3 配置 HBase 应用安全认证.....	478
12.3.3.1 HBase 数据读写示例安全认证 ( 单集群场景 ) .....	478
12.3.3.2 HBase 服务数据读写示例安全认证 ( 多集群互信场景 ) .....	479
12.3.3.3 调用 REST 接口访问 HBase 应用安全认证.....	481
12.3.3.4 访问 HBase ThriftServer 认证.....	482
12.3.3.5 HBase 访问多 ZooKeeper 场景安全认证.....	484
12.3.3.6 调用 SpringBoot 接口访问 HBase/Phoenix 应用安全认证.....	485



12.4 开发 HBase 应用.....	485
12.4.1 HBase 数据读写样例程序.....	485
12.4.1.1 HBase 数据读写样例程序开发思路.....	486
12.4.1.2 初始化 HBase 配置.....	487
12.4.1.3 创建 HBase 客户端连接.....	488
12.4.1.4 创建 HBase 表.....	488
12.4.1.5 创建 HBase 表 Region.....	490
12.4.1.6 向 HBase 表中插入数据.....	491
12.4.1.7 创建 HBase 表二级索引.....	492
12.4.1.8 基于二级索引查询 HBase 表数据.....	495
12.4.1.9 修改 HBase 表.....	497
12.4.1.10 使用 Get API 读取 HBase 表数据.....	498
12.4.1.11 使用 Scan API 读取 HBase 表数据.....	499
12.4.1.12 使用 Filter 过滤器读取 HBase 表数据.....	500
12.4.1.13 删除 HBase 表数据.....	501
12.4.1.14 删除 HBase 二级索引.....	502
12.4.1.15 删除 HBase 表.....	503
12.4.1.16 创建 Phoenix 表.....	503
12.4.1.17 向 Phoenix 表中插入数据.....	504
12.4.1.18 读取 Phoenix 表数据.....	505
12.4.1.19 配置 HBase 应用输出日志.....	506
12.4.2 HBase 全局二级索引样例程序.....	506
12.4.2.1 HBase 全局二级索引样例程序开发思路.....	506
12.4.2.2 创建 HBase 全局二级索引.....	507
12.4.2.3 查询 HBase 全局二级索引信息.....	508
12.4.2.4 基于全局二级索引查询 HBase 表数据.....	508
12.4.2.5 禁用 HBase 全局二级索引.....	509
12.4.2.6 删除 HBase 全局二级索引.....	510
12.4.3 HBase Rest 接口调用样例程序.....	510
12.4.3.1 使用 REST 接口查询 HBase 集群信息.....	510
12.4.3.2 使用 REST 接口获取所有 HBase 表.....	511
12.4.3.3 使用 REST 接口操作 Namespace.....	511
12.4.3.4 使用 REST 接口操作 HBase 表.....	512
12.4.4 HBase ThriftServer 连接样例程序.....	513
12.4.4.1 通过 ThriftServer 实例操作 HBase 表.....	514
12.4.4.2 通过 ThriftServer 实例向 HBase 表中写入数据.....	515
12.4.4.3 通过 ThriftServer 实例读 HBase 表数据.....	516
12.4.5 HBase 访问多个 ZooKeeper 样例程序.....	517
12.5 调测 HBase 应用.....	518
12.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用.....	518
12.5.2 在 Linux 环境中调测 HBase 应用.....	525
12.6 HBase 应用开发常见问题.....	530

12.6.1 Phoenix SQL 查询样例介绍.....	530
12.6.2 HBase 对外接口介绍.....	532
12.6.2.1 HBase Shell 接口介绍.....	532
12.6.2.2 HBase Java API 接口介绍.....	533
12.6.2.3 Ssqlline 接口介绍.....	536
12.6.2.4 HBase JDBC API 接口介绍.....	536
12.6.2.5 HBase Web UI 接口介绍.....	536
12.6.3 如何配置 HBase 双读功能.....	539
12.6.4 Phoenix 命令行操作介绍.....	545
12.6.5 运行 HBase 应用开发程序产生 ServerRpcControllerFactory 异常如何处理.....	546
12.6.6 BulkLoad 和 Put 应用场景有哪些.....	546
12.6.7 install 编译构建 HBase Jar 包失败报错 Could not transfer artifact 如何处理.....	547
<b>13 HBase 开发指南 ( 普通模式 ) .....</b>	<b>548</b>
13.1 HBase 应用开发简介.....	548
13.2 HBase 应用开发流程.....	549
13.3 准备 HBase 应用开发环境.....	551
13.3.1 准备 HBase 应用开发和运行环境.....	551
13.3.2 导入并配置 HBase 样例工程.....	554
13.3.3 配置 HBase/Phoenix 对接 SpringBoot 样例.....	563
13.4 开发 HBase 应用.....	564
13.4.1 HBase 数据读写样例程序.....	564
13.4.1.1 HBase 数据读写样例程序开发思路.....	564
13.4.1.2 初始化 HBase 配置.....	566
13.4.1.3 创建 HBase 客户端连接.....	566
13.4.1.4 创建 HBase 表.....	567
13.4.1.5 创建 HBase 表 Region.....	568
13.4.1.6 向 HBase 表中插入数据.....	569
13.4.1.7 创建 HBase 表二级索引.....	571
13.4.1.8 基于二级索引查询 HBase 表数据.....	573
13.4.1.9 修改 HBase 表.....	576
13.4.1.10 使用 Get API 读取 HBase 表数据.....	577
13.4.1.11 使用 Scan API 读取 HBase 表数据.....	577
13.4.1.12 使用 Filter 过滤器读取 HBase 表数据.....	579
13.4.1.13 删除 HBase 表数据.....	580
13.4.1.14 删除 HBase 二级索引.....	580
13.4.1.15 删除 HBase 表.....	581
13.4.1.16 创建 Phoenix 表.....	582
13.4.1.17 向 Phoenix 表中插入数据.....	583
13.4.1.18 读取 Phoenix 表数据.....	583
13.4.1.19 配置 HBase 应用输出日志.....	584
13.4.2 HBase 全局二级索引样例程序.....	585
13.4.2.1 HBase 全局二级索引样例程序开发思路.....	585

13.4.2.2 创建 HBase 全局二级索引.....	585
13.4.2.3 查询 HBase 全局二级索引信息.....	586
13.4.2.4 基于全局二级索引查询 HBase 表数据.....	587
13.4.2.5 禁用 HBase 全局二级索引.....	588
13.4.2.6 删除 HBase 全局二级索引.....	588
13.4.3 HBase Rest 接口调用样例程序.....	589
13.4.3.1 使用 REST 接口查询 HBase 集群信息.....	589
13.4.3.2 使用 REST 接口获取所有 HBase 表.....	590
13.4.3.3 使用 REST 接口操作 Namespace.....	590
13.4.3.4 使用 REST 接口操作 HBase 表.....	591
13.4.4 HBase ThriftServer 连接样例程序.....	592
13.4.4.1 通过 ThriftServer 实例操作 HBase 表.....	593
13.4.4.2 通过 ThriftServer 实例向 HBase 表中写入数据.....	595
13.4.4.3 通过 ThriftServer 实例读 HBase 表数据.....	596
13.4.5 HBase 访问多个 ZooKeeper 样例程序.....	597
13.5 调测 HBase 应用.....	598
13.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用.....	598
13.5.2 在 Linux 环境中调测 HBase 应用.....	605
13.6 HBase 应用开发常见问题.....	611
13.6.1 Phoenix SQL 查询样例介绍.....	611
13.6.2 HBase 对外接口介绍.....	612
13.6.2.1 HBase Shell 接口介绍.....	613
13.6.2.2 HBase Java API 接口介绍.....	614
13.6.2.3 Sqlline 接口介绍.....	616
13.6.2.4 HBase JDBC API 接口介绍.....	616
13.6.2.5 HBase Web UI 接口介绍.....	617
13.6.3 如何配置 HBase 双读功能.....	620
13.6.4 Phoenix 命令行操作介绍.....	625
13.6.5 运行 HBase 应用开发程序产生 ServerRpcControllerFactory 异常如何处理.....	626
13.6.6 Bulkload 和 Put 应用场景有哪些.....	626
13.6.7 install 构建 HBase Jar 包失败报错 Could not transfer artifact 如何处理.....	627
<b>14 HDFS 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>629</b>
14.1 HDFS 应用开发简介.....	629
14.2 HDFS 应用开发流程介绍.....	630
14.3 HDFS 样例工程介绍.....	632
14.4 准备 HDFS 应用开发环境.....	632
14.4.1 准备 HDFS 应用开发和运行环境.....	632
14.4.2 导入并配置 HDFS 样例工程.....	635
14.4.3 配置 HDFS 应用安全认证.....	640
14.5 开发 HDFS 应用.....	642
14.5.1 HDFS 样例程序开发思路.....	642
14.5.2 初始化 HDFS.....	643

14.5.3 创建 HDFS 目录.....	645
14.5.4 创建 HDFS 文件并写入内容.....	646
14.5.5 追加信息到 HDFS 指定文件.....	646
14.5.6 读取 HDFS 指定文件内容.....	647
14.5.7 删除 HDFS 指定文件.....	648
14.5.8 删除 HDFS 指定目录.....	648
14.5.9 创建 HDFS 多线程任务.....	649
14.5.10 配置 HDFS 存储策略.....	650
14.5.11 配置 HDFS 同分布策略 ( Colocation ) .....	651
14.6 调测 HDFS 应用.....	654
14.6.1 在本地 Windows 环境中调测 HDFS 程序.....	654
14.6.2 在 Linux 环境中调测 HDFS 应用.....	656
14.7 HDFS 应用开发常见问题.....	659
14.7.1 HDFS 常用 API 介绍.....	659
14.7.1.1 HDFS Java API 接口介绍.....	659
14.7.1.2 HDFS C API 接口介绍.....	663
14.7.1.3 HDFS HTTP REST API 接口介绍.....	667
14.7.2 HDFS Shell 命令介绍.....	675
14.7.3 配置 Windows 通过 EIP 访问安全模式集群 HDFS.....	677
<b>15 HDFS 开发指南 ( 普通模式 ) .....</b>	<b>680</b>
15.1 HDFS 应用开发简介.....	680
15.2 HDFS 应用开发流程介绍.....	681
15.3 准备 HDFS 应用开发环境.....	682
15.3.1 准备 HDFS 应用开发和运行环境.....	682
15.3.2 导入并配置 HDFS 样例工程.....	685
15.4 开发 HDFS 应用.....	690
15.4.1 HDFS 样例程序开发思路.....	690
15.4.2 初始化 HDFS.....	691
15.4.3 创建 HDFS 目录.....	692
15.4.4 创建 HDFS 文件并写入内容.....	693
15.4.5 追加信息到 HDFS 指定文件.....	693
15.4.6 读取 HDFS 指定文件内容.....	694
15.4.7 删除 HDFS 指定文件.....	695
15.4.8 删除 HDFS 指定目录.....	695
15.4.9 创建 HDFS 多线程任务.....	696
15.4.10 配置 HDFS 存储策略.....	697
15.4.11 配置 HDFS 同分布策略 ( Colocation ) .....	698
15.5 调测 HDFS 应用.....	700
15.5.1 在本地 Windows 中调测 HDFS 程序.....	701
15.5.2 在 Linux 环境中调测 HDFS 应用.....	705
15.6 HDFS 应用开发常见问题.....	712
15.6.1 HDFS 常用 API 介绍.....	712

15.6.1.1 HDFS Java API 接口介绍.....	712
15.6.1.2 HDFS C API 接口介绍.....	716
15.6.1.3 HDFS HTTP REST API 接口介绍.....	720
15.6.2 HDFS Shell 命令介绍.....	724
15.6.3 配置 Windows 通过 EIP 访问普通模式集群 HDFS.....	726
<b>16 HetuEngine 开发指南 ( 安全模式 ) .....</b>	<b>729</b>
16.1 HetuEngine 应用开发简介.....	729
16.2 HetuEngine 应用开发流程介绍.....	730
16.3 准备 HetuEngine 应用开发环境.....	732
16.3.1 准备本地应用开发环境.....	732
16.3.2 导入并配置 HetuEngine 样例工程.....	736
16.3.3 导入并配置 HetuEngine Python3 样例工程.....	737
16.3.4 配置 HetuEngine 应用安全认证.....	738
16.4 开发 HetuEngine 应用.....	739
16.4.1 HetuEngine 样例程序开发思路.....	739
16.4.2 HetuEngine 样例程序 ( Java ) .....	739
16.4.2.1 通过 HSFabric 的 KeyTab 认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	739
16.4.2.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	742
16.4.2.3 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	744
16.4.2.4 通过 JDBC 方式实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	745
16.4.3 HetuEngine 样例程序 ( Python3 ) .....	747
16.4.3.1 通过 HSFabric 的 KeyTab 认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	747
16.4.3.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	749
16.4.3.3 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	750
16.5 调测 HetuEngine 应用.....	751
16.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HetuEngine 应用.....	751
16.5.2 在 Linux 环境中调测 HetuEngine 应用.....	753
16.5.3 调测 HetuEngine Python3 应用.....	755
<b>17 HetuEngine 开发指南 ( 普通模式 ) .....</b>	<b>757</b>
17.1 HetuEngine 应用开发简介.....	757
17.2 HetuEngine 应用开发流程介绍.....	758
17.3 准备 HetuEngine 应用开发环境.....	760
17.3.1 准备本地应用开发环境.....	760
17.3.2 导入并配置 HetuEngine 样例工程.....	764
17.3.3 导入并配置 HetuEngine Python3 样例工程.....	764
17.4 开发 HetuEngine 应用.....	766
17.4.1 HetuEngine 样例程序开发思路.....	766
17.4.2 HetuEngine 样例程序 ( Java ) .....	766
17.4.2.1 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	766
17.4.2.2 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	768
17.4.2.3 通过 JDBC 方式实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	769
17.4.3 HetuEngine 样例程序 ( Python3 ) .....	772

17.4.3.1 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	772
17.4.3.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务.....	773
17.5 调测 HetuEngine 应用.....	774
17.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HetuEngine 应用.....	774
17.5.2 在 Linux 环境中调测 HetuEngine 应用.....	776
17.5.3 调测 HetuEngine Python3 应用.....	777
<b>18 Hive 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>779</b>
18.1 Hive 应用开发简介.....	779
18.2 Hive 应用开发流程介绍.....	783
18.3 准备 Hive 应用开发环境.....	784
18.3.1 准备 Hive 应用开发和运行环境.....	784
18.3.2 导入并配置 Hive 样例工程.....	788
18.3.2.1 导入并配置 Hive JDBC 样例工程.....	788
18.3.2.2 导入并配置 Hive HCatalog 样例工程.....	791
18.3.2.3 导入并配置 SpringBoot 样例工程.....	795
18.3.2.4 配置 Hive Python 样例工程.....	799
18.3.2.5 配置 Hive Python3 样例工程.....	799
18.4 开发 Hive 应用.....	801
18.4.1 Hive JDBC 访问样例程序.....	801
18.4.1.1 Hive JDBC 样例程序开发思路.....	801
18.4.1.2 创建 Hive 表.....	803
18.4.1.3 加载数据到 Hive 表中.....	804
18.4.1.4 查询 Hive 表数据.....	805
18.4.1.5 实现 Hive 进程访问多 ZooKeeper.....	806
18.4.1.6 使用 JDBC 接口提交数据分析任务.....	807
18.4.2 HCatalog 访问 Hive 样例程序.....	810
18.4.3 基于 Python 的 Hive 样例程序.....	811
18.4.4 基于 Python3 的 Hive 样例程序.....	812
18.5 调测 Hive 应用.....	812
18.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Hive JDBC 样例程序.....	812
18.5.2 在 Linux 环境中调测 Hive JDBC 样例程序.....	814
18.5.3 调测 Hive HCatalog 样例程序.....	816
18.5.4 调测 Hive Python 样例程序.....	818
18.5.5 调测 Hive Python3 样例程序.....	819
18.5.6 调测 Hive SpringBoot 样例程序.....	819
18.6 Hive 应用开发常见问题.....	821
18.6.1 Hive 对外接口介绍.....	821
18.6.1.1 Hive JDBC 接口介绍.....	821
18.6.1.2 Hive WebHCat 接口介绍.....	822
18.6.2 配置 Windows 通过 EIP 访问安全模式集群 Hive.....	844
18.6.3 使用二次开发程序产生 Unable to read HiveServer2 异常如何处理.....	846
18.6.4 使用 IBM JDK 产生异常 “Problem performing GSS wrap” 如何处理.....	846

18.6.5 Hive SQL 与 SQL2003 标准有哪些兼容性问题.....	846
<b>19 Hive 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>851</b>
19.1 Hive 应用开发简介.....	851
19.2 Hive 应用开发流程介绍.....	852
19.3 准备 Hive 应用开发环境.....	853
19.3.1 准备 Hive 应用开发和运行环境.....	853
19.3.2 导入并配置 Hive 样例工程.....	856
19.3.2.1 导入并配置 Hive JDBC 样例工程.....	856
19.3.2.2 导入并配置 Hive HCatalog 样例工程.....	860
19.3.2.3 导入并配置 SpringBoot 样例工程.....	863
19.3.2.4 配置 Hive Python 样例工程.....	867
19.3.2.5 配置 Hive Python3 样例工程.....	868
19.4 开发 Hive 应用.....	869
19.4.1 Hive JDBC 访问样例程序.....	869
19.4.1.1 Hive JDBC 样例程序开发思路.....	870
19.4.1.2 创建 Hive 表.....	871
19.4.1.3 加载数据到 Hive 表中.....	873
19.4.1.4 查询 Hive 表数据.....	873
19.4.1.5 实现 Hive 进程访问多 ZooKeeper.....	874
19.4.1.6 使用 JDBC 提交数据分析任务.....	875
19.4.2 HCatalog 访问 Hive 样例程序.....	877
19.4.3 Python 访问 Hive 样例程序.....	879
19.4.4 Python3 访问 Hive 样例程序.....	879
19.5 调测 Hive 应用.....	880
19.5.1 在 Windows 中调测 JDBC 样例程序.....	880
19.5.2 在 Linux 中调测 JDBC 样例程序.....	882
19.5.3 调测 HCatalog 样例程序.....	883
19.5.4 调测 Hive SpringBoot 样例程序.....	886
19.5.5 调测 Hive Python 样例程序.....	888
19.5.6 调测 Hive Python3 样例程序.....	889
19.6 Hive 应用开发常见问题.....	889
19.6.1 Hive 对外接口介绍.....	889
19.6.1.1 Hive JDBC 接口介绍.....	889
19.6.1.2 Hive WebHCat 接口介绍.....	890
19.6.2 配置 Windows 通过 EIP 访问普通模式集群 Hive.....	912
19.6.3 使用 IBM JDK 产生异常 “Problem performing GSS wrap” 如何处理.....	913
<b>20 IoTDB 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>915</b>
20.1 IoTDB 应用开发简介.....	915
20.2 IoTDB 应用开发流程介绍.....	917
20.3 准备 IoTDB 应用开发环境.....	919
20.3.1 准备本地应用开发环境.....	919
20.3.2 准备连接 IoTDB 集群配置文件.....	920

20.3.3 导入并配置 IoTDB 样例工程.....	922
20.3.4 配置 IoTDB 应用安全认证.....	928
20.3.4.1 使用 Keytab 文件进行 JDBC 安全认证.....	929
20.3.4.2 使用 Keytab 文件进行 Session 安全认证.....	930
20.4 开发 IoTDB 应用.....	932
20.4.1 IoTDB JDBC 样例程序.....	932
20.4.2 IoTDB Session 样例程序.....	934
20.4.3 IoTDB Flink 样例程序.....	935
20.4.3.1 FlinkIoTDBSink 样例程序.....	935
20.4.3.2 FlinkIoTDBSource 样例程序.....	936
20.4.4 IoTDB Kafka 样例程序.....	938
20.4.5 IoTDB 自定义函数 ( UDF ) 样例程序.....	940
20.5 调测 IoTDB 应用.....	941
20.5.1 在本地 Windows 环境中调测 IoTDB 应用.....	941
20.5.2 在 Linux 环境中调测 JDBC 或 Session 应用.....	946
20.5.3 在 Flink WebUI 和 Linux 环境中调测 Flink 应用.....	949
20.5.4 在 Linux 环境中调测 Kafka 应用.....	957
20.5.5 在 IoTDBServer 节点调测 UDF 应用.....	959
20.5.5.1 注册 UDF.....	959
20.5.5.2 使用 UDF 进行查询.....	961
20.5.5.3 卸载 UDF.....	962
20.6 IoTDB Java API 接口介绍.....	962
<b>21 IoTDB 开发指南 ( 普通模式 ) .....</b>	<b>966</b>
21.1 IoTDB 应用开发简介.....	966
21.2 IoTDB 应用开发流程介绍.....	968
21.3 准备 IoTDB 应用开发环境.....	970
21.3.1 准备本地应用开发环境.....	970
21.3.2 准备连接 IoTDB 集群配置文件.....	971
21.3.3 导入并配置 IoTDB 样例工程.....	972
21.4 开发 IoTDB 应用.....	978
21.4.1 IoTDB JDBC 样例程序.....	979
21.4.2 IoTDB Session 样例程序.....	980
21.4.3 IoTDB Flink 样例程序.....	981
21.4.3.1 FlinkIoTDBSink 样例程序.....	981
21.4.3.2 FlinkIoTDBSource 样例程序.....	982
21.4.4 IoTDB Kafka 样例程序.....	984
21.4.5 IoTDB 自定义函数 ( UDF ) 样例程序.....	986
21.5 调测 IoTDB 应用.....	986
21.5.1 在本地 Windows 环境中调测 IoTDB 应用.....	986
21.5.2 在 Linux 中调测 JDBC 或 Session 应用.....	990
21.5.3 在 Flink WebUI 和 Linux 中调测 Flink 应用.....	992
21.5.4 在 Linux 环境中调测 Kafka 应用.....	999



21.5.5 在 IoTDBServer 节点调测 UDF 应用.....	1001
21.5.5.1 注册 UDF.....	1001
21.5.5.2 使用 UDF 进行查询.....	1003
21.5.5.3 卸载 UDF.....	1004
21.6 IoTDB Java API 接口介绍.....	1004
<b>22 Kafka 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>1008</b>
22.1 Kafka 应用开发简介.....	1008
22.2 Kafka 应用开发流程介绍.....	1009
22.3 Kafka 样例工程介绍.....	1011
22.4 准备 Kafka 应用开发环境.....	1011
22.4.1 准备本地应用开发环境.....	1011
22.4.2 准备连接 Kafka 集群配置文件.....	1012
22.4.3 导入并配置 Kafka 样例工程.....	1014
22.4.4 配置 Kafka 应用安全认证.....	1020
22.4.4.1 使用 Sasl Kerberos 认证.....	1020
22.4.4.2 使用 Sasl Plaintext 认证.....	1021
22.4.4.3 使用 Kafka Token 认证.....	1021
22.5 开发 Kafka 应用.....	1024
22.5.1 Kafka 样例程序开发思路.....	1024
22.5.2 使用 Producer API 向安全 Topic 生产消息.....	1025
22.5.3 使用 Consumer API 订阅安全 Topic 并消费.....	1025
22.5.4 使用多线程 Producer 发送消息.....	1026
22.5.5 使用多线程 Consumer 消费消息.....	1027
22.5.6 使用 KafkaStreams 统计数据.....	1027
22.5.7 使用 SpringBoot 生产消费 Kafka 集群数据.....	1029
22.6 调测 Kafka 应用.....	1030
22.6.1 调测 Kafka Producer 样例程序.....	1030
22.6.2 调测 Kafka Consumer 样例程序.....	1034
22.6.3 调测 Kafka High level Streams 样例程序.....	1035
22.6.4 调测 Kafka Low level Streams 样例程序.....	1036
22.6.5 调测 Kafka Token 认证机制样例程序.....	1038
22.6.6 调测 Kafka SpringBoot 样例程序.....	1039
22.7 Kafka 应用开发常见问题.....	1040
22.7.1 Kafka 常用 API 介绍.....	1040
22.7.1.1 Kafka Shell 命令介绍.....	1040
22.7.1.2 Kafka Java API 接口介绍.....	1041
22.7.2 使用 Kafka 客户端 SSL 加密.....	1043
22.7.3 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Kafka.....	1044
22.7.4 运行样例时提示 Topic 鉴权失败 “TOPIC_AUTHORIZATION_FAILED” .....	1046
22.7.5 运行 Producer.java 样例报错获取元数据失败 “ERROR fetching topic metadata...” .....	1046
<b>23 Kafka 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>1047</b>
23.1 Kafka 应用开发简介.....	1047

23.2 Kafka 应用开发流程介绍.....	1048
23.3 Kafka 样例工程简介.....	1049
23.4 准备 Kafka 应用开发环境.....	1050
23.4.1 准备本地应用开发环境.....	1050
23.4.2 准备连接 Kafka 集群配置文件.....	1051
23.4.3 导入并配置 Kafka 样例工程.....	1053
23.5 开发 Kafka 应用.....	1058
23.5.1 Kafka 样例程序开发思路.....	1058
23.5.2 使用 Producer API 向安全 Topic 生产消息.....	1058
23.5.3 使用 Consumer API 订阅安全 Topic 并消费.....	1059
23.5.4 使用多线程 Producer 发送消息.....	1060
23.5.5 使用多线程 Consumer 消费消息.....	1060
23.5.6 使用 KafkaStreams 统计数据.....	1061
23.6 调测 Kafka 应用.....	1063
23.6.1 调测 Kafka Producer 样例程序.....	1063
23.6.2 调测 Kafka Consumer 样例程序.....	1067
23.6.3 调测 Kafka High Level KafkaStreams API 样例程序.....	1068
23.6.4 调测 Kafka Low Level KafkaStreams API 样例程序.....	1069
23.7 Kafka 应用开发常见问题.....	1071
23.7.1 Kafka 常用 API 介绍.....	1071
23.7.1.1 Kafka Shell 命令介绍.....	1071
23.7.1.2 Kafka Java API 介绍.....	1072
23.7.2 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Kafka.....	1074
23.7.3 运行 Producer.java 样例报错获取元数据失败 “ERROR fetching topic metadata...” .....	1076
<b>24 MapReduce 开发指南 ( 安全模式 ) .....</b>	<b>1077</b>
24.1 MapReduce 应用开发简介.....	1077
24.2 MapReduce 应用开发流程介绍.....	1078
24.3 准备 MapReduce 应用开发环境.....	1080
24.3.1 准备 MapReduce 开发和运行环境.....	1080
24.3.2 导入并配置 MapReduce 样例工程.....	1082
24.3.3 ( 可选 ) 创建 MapReduce 样例工程.....	1085
24.3.4 配置 MapReduce 应用安全认证.....	1087
24.4 开发 MapReduce 应用.....	1088
24.4.1 MapReduce 统计样例程序.....	1088
24.4.1.1 MapReduce 统计样例程序开发思路.....	1088
24.4.1.2 MapReduce 统计样例代码.....	1089
24.4.2 MapReduce 访问多组件样例程序.....	1092
24.4.2.1 MapReduce 访问多组件样例程序开发思路.....	1092
24.4.2.2 MapReduce 访问多组件样例代码.....	1094
24.5 调测 MapReduce 应用.....	1099
24.5.1 在本地 Windows 环境中调测 MapReduce 应用.....	1099
24.5.2 在 Linux 环境中调测 MapReduce 应用.....	1102

24.6 MapReduce 应用开发常见问题.....	1105
24.6.1 MapReduce 接口介绍.....	1105
24.6.1.1 MapReduce Java API 接口介绍.....	1105
24.6.1.2 MapReduce REST API 接口介绍.....	1107
24.6.2 提交 MapReduce 任务时客户端长时间无响应.....	1109
24.6.3 网络问题导致运行应用程序时出现异常.....	1109
24.6.4 MapReduce 二次开发远程调试.....	1110
<b>25 MapReduce 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>1113</b>
25.1 MapReduce 应用开发简介.....	1113
25.2 MapReduce 应用开发流程介绍.....	1114
25.3 准备 MapReduce 应用开发环境.....	1116
25.3.1 准备 MapReduce 开发和运行环境.....	1116
25.3.2 导入并配置 MapReduce 样例工程.....	1118
25.3.3 (可选) 创建 MapReduce 样例工程.....	1121
25.4 开发 MapReduce 应用.....	1122
25.4.1 MapReduce 统计样例程序.....	1122
25.4.1.1 MapReduce 统计样例程序开发思路.....	1123
25.4.1.2 MapReduce 统计样例代码.....	1124
25.4.2 MapReduce 访问多组件样例程序.....	1127
25.4.2.1 MapReduce 访问多组件样例程序开发思路.....	1127
25.4.2.2 MapReduce 访问多组件样例代码.....	1128
25.5 调测 MapReduce 应用.....	1132
25.5.1 在本地 Windows 环境中调测 MapReduce 应用.....	1133
25.5.2 在 Linux 环境中调测 MapReduce 应用.....	1135
25.6 MapReduce 应用开发常见问题.....	1139
25.6.1 MapReduce 接口介绍.....	1139
25.6.1.1 MapReduce Java API 接口介绍.....	1139
25.6.1.2 MapReduce REST API 接口介绍.....	1141
25.6.2 提交 MapReduce 任务时客户端长时间无响应.....	1142
25.6.3 MapReduce 二次开发远程调试.....	1143
<b>26 Oozie 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>1146</b>
26.1 Oozie 应用开发简介.....	1146
26.2 Oozie 应用开发流程.....	1147
26.3 准备 Oozie 应用开发环境.....	1149
26.3.1 准备本地应用开发环境.....	1149
26.3.2 导入并配置 Oozie 样例工程.....	1150
26.3.3 配置 Oozie 应用安全认证.....	1151
26.4 开发 Oozie 应用.....	1152
26.4.1 开发 Oozie 配置文件.....	1152
26.4.1.1 Oozie 样例程序开发思路.....	1152
26.4.1.2 Oozie 应用开发步骤.....	1153
26.4.2 Oozie 样例代码说明.....	1155

26.4.2.1 job.properties.....	1155
26.4.2.2 workflow.xml.....	1156
26.4.2.3 Start Action.....	1157
26.4.2.4 End Action.....	1157
26.4.2.5 Kill Action.....	1158
26.4.2.6 FS Action.....	1158
26.4.2.7 MapReduce Action.....	1159
26.4.2.8 coordinator.xml.....	1161
26.4.3 通过 Java API 提交 Oozie 作业.....	1162
26.4.3.1 通过 Java API 提交 Oozie 作业开发思路.....	1162
26.4.3.2 通过 Java API 提交 Oozie 作业.....	1162
26.4.4 使用 Oozie 调度 Spark 访问 HBase 以及 Hive.....	1163
26.5 调测 Oozie 应用.....	1166
26.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Oozie 应用.....	1166
26.5.2 查看 Oozie 应用调测结果.....	1167
26.6 Oozie 应用开发常见问题.....	1168
26.6.1 常用 Oozie API 接口介绍.....	1168
26.6.1.1 Oozie Shell 接口介绍.....	1168
26.6.1.2 Oozie Java 接口介绍.....	1168
26.6.1.3 Oozie REST 接口介绍.....	1169
<b>27 Oozie 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>1170</b>
27.1 Oozie 应用开发简介.....	1170
27.2 Oozie 应用开发流程.....	1171
27.3 准备 Oozie 应用开发环境.....	1172
27.3.1 准备本地应用开发环境.....	1172
27.3.2 导入并配置 Oozie 样例工程.....	1173
27.4 开发 Oozie 应用.....	1174
27.4.1 开发 Oozie 配置文件.....	1174
27.4.1.1 Oozie 样例程序开发思路.....	1174
27.4.1.2 Oozie 应用开发步骤.....	1175
27.4.2 Oozie 样例代码说明.....	1177
27.4.2.1 job.properties.....	1178
27.4.2.2 workflow.xml.....	1178
27.4.2.3 Start Action.....	1179
27.4.2.4 End Action.....	1179
27.4.2.5 Kill Action.....	1180
27.4.2.6 FS Action.....	1180
27.4.2.7 MapReduce Action.....	1181
27.4.2.8 coordinator.xml.....	1183
27.4.3 通过 Java API 提交 Oozie 作业.....	1184
27.4.3.1 通过 Java API 提交 Oozie 作业开发思路.....	1184
27.4.3.2 通过 Java API 提交 Oozie 作业.....	1184

27.4.4 使用 Oozie 调度 Spark 访问 HBase 以及 Hive.....	1185
27.5 调测 Oozie 应用.....	1188
27.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Oozie 应用.....	1188
27.5.2 查看 Oozie 应用调测结果.....	1189
27.6 Oozie 应用开发常见问题.....	1189
27.6.1 常用 Oozie API 接口介绍.....	1189
27.6.1.1 Oozie Shell 接口介绍.....	1189
27.6.1.2 Oozie Java 接口介绍.....	1190
27.6.1.3 Oozie REST 接口介绍.....	1190
<b>28 Spark2x 开发指南 ( 安全模式 ) .....</b>	<b>1192</b>
28.1 Spark 应用开发简介.....	1192
28.2 Spark 应用开发流程介绍.....	1199
28.3 准备 Spark 应用开发环境.....	1201
28.3.1 准备 Spark 本地应用开发环境.....	1201
28.3.2 配置 Spark 应用安全认证.....	1205
28.3.3 导入并配置 Spark 样例工程.....	1208
28.3.4 新建 Spark 样例工程 ( 可选 ) .....	1224
28.3.5 配置 Spark Python3 样例工程.....	1225
28.4 开发 Spark 应用.....	1226
28.4.1 Spark Core 样例程序.....	1226
28.4.1.1 Spark Core 样例程序开发思路.....	1226
28.4.1.2 Spark Core 样例程序 ( Java ) .....	1229
28.4.1.3 Spark Core 样例程序 ( Scala ) .....	1230
28.4.1.4 Spark Core 样例程序 ( Python ) .....	1231
28.4.2 Spark SQL 样例程序.....	1231
28.4.2.1 Spark SQL 样例程序开发思路.....	1231
28.4.2.2 Spark SQL 样例程序 ( Java ) .....	1233
28.4.2.3 Spark SQL 样例程序 ( Scala ) .....	1234
28.4.2.4 Spark SQL 样例程序 ( Python ) .....	1235
28.4.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序.....	1236
28.4.3.1 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序开发思路.....	1236
28.4.3.2 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 ( Java ) .....	1237
28.4.3.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 ( Scala ) .....	1239
28.4.4 Spark 读取 HBase 表样例程序.....	1240
28.4.4.1 操作 Avro 格式数据.....	1241
28.4.4.2 操作 HBase 数据源.....	1244
28.4.4.3 BulkPut 接口使用.....	1247
28.4.4.4 BulkGet 接口使用.....	1250
28.4.4.5 BulkDelete 接口使用.....	1253
28.4.4.6 BulkLoad 接口使用.....	1256
28.4.4.7 foreachPartition 接口使用.....	1259
28.4.4.8 分布式 Scan HBase 表.....	1263

28.4.4.9 mapPartitions 接口使用.....	1265
28.4.4.10 SparkStreaming 批量写入 HBase 表.....	1269
28.4.5 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序.....	1272
28.4.5.1 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路.....	1272
28.4.5.2 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Java) .....	1274
28.4.5.3 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala) .....	1276
28.4.5.4 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Python) .....	1278
28.4.6 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序.....	1279
28.4.6.1 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路.....	1279
28.4.6.2 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Java) .....	1281
28.4.6.3 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala) .....	1283
28.4.6.4 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Python) .....	1285
28.4.7 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序.....	1285
28.4.7.1 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序开发思路.....	1285
28.4.7.2 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Java) .....	1288
28.4.7.3 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Scala) .....	1290
28.4.8 Spark Structured Streaming 样例程序.....	1292
28.4.8.1 Spark Structured Streaming 样例程序开发思路.....	1293
28.4.8.2 Spark Structured Streaming 样例程序 (Java) .....	1295
28.4.8.3 Spark Structured Streaming 样例程序 (Scala) .....	1296
28.4.8.4 Spark Structured Streaming 样例程序 (Python) .....	1297
28.4.9 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序.....	1298
28.4.9.1 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序开发思路.....	1298
28.4.9.2 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序 (Scala) .....	1301
28.4.10 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序.....	1303
28.4.10.1 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序开发思路.....	1304
28.4.10.2 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序 (Scala) .....	1306
28.4.11 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序.....	1308
28.4.11.1 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序开发思路.....	1308
28.4.11.2 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序 (Scala) .....	1308
28.4.12 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序.....	1309
28.4.12.1 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 开发思路.....	1309
28.4.12.2 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData (Java) .....	1310
28.4.13 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序.....	1311
28.4.13.1 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序开发思路.....	1311
28.4.13.2 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Java) .....	1312
28.4.13.3 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Scala) .....	1313
28.4.13.4 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Python) .....	1315
28.4.14 Hudi 自定义配置项样例程序.....	1317
28.4.14.1 HoodieDeltaStreamer.....	1317
28.4.14.2 自定义排序器.....	1318
28.5 调测 Spark 应用.....	1318

28.5.1 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Spark.....	1318
28.5.2 在本地 Windows 环境中调测 Spark 应用.....	1320
28.5.3 在 Linux 环境中调测 Spark 应用.....	1323
28.6 Spark 应用开发常见问题.....	1328
28.6.1 Spark 常用 API 介绍.....	1328
28.6.1.1 Spark Java API 接口介绍.....	1328
28.6.1.2 Spark Scala API 接口介绍.....	1333
28.6.1.3 Spark Python API 接口介绍.....	1338
28.6.1.4 Spark REST API 接口介绍.....	1342
28.6.1.5 Spark client CLI 介绍.....	1349
28.6.1.6 Spark JDBCServer 接口介绍.....	1350
28.6.2 structured streaming 功能与可靠性介绍.....	1352
28.6.3 如何添加自定义代码的依赖包.....	1356
28.6.4 如何处理自动加载的依赖包.....	1358
28.6.5 运行 SparkStreamingKafka 样例工程时报“类不存在”问题.....	1358
28.6.6 SparksQL UDF 功能的权限控制机制.....	1359
28.6.7 由于 Kafka 配置的限制，导致 Spark Streaming 应用运行失败.....	1360
28.6.8 执行 Spark Core 应用，尝试收集大量数据到 Driver 端，当 Driver 端内存不足时，应用挂起不退出.....	1361
28.6.9 Spark 应用名在使用 yarn-cluster 模式提交时不生效.....	1362
28.6.10 如何使用 IDEA 远程调试.....	1362
28.6.11 如何采用 Java 命令提交 Spark 应用.....	1365
28.6.12 使用 IBM JDK 产生异常，提示“Problem performing GSS wrap”信息.....	1367
28.6.13 Structured Streaming 的 cluster 模式，在数据处理过程中终止 ApplicationManager，应用失败.....	1367
28.6.14 从 checkpoint 恢复 spark 应用的限制.....	1368
28.6.15 第三方 jar 包跨平台（x86、TaiShan）支持.....	1369
28.6.16 在客户端安装节点的/tmp 目录下残留了很多 blockmgr-开头和 spark-开头的目录.....	1370
28.6.17 ARM 环境 python pipeline 运行报 139 错误码.....	1371
28.6.18 Structured Streaming 任务提交方式变更.....	1372
28.6.19 常见 jar 包冲突处理方式.....	1372
<b>29 Spark2x 开发指南（普通模式）.....</b>	<b>1375</b>
29.1 Spark 应用开发简介.....	1375
29.2 Spark 应用开发流程介绍.....	1382
29.3 准备 Spark 应用开发环境.....	1384
29.3.1 准备本地应用开发环境.....	1384
29.3.2 导入并配置 Spark 样例工程.....	1387
29.3.3 新建 Spark 样例工程（可选）.....	1403
29.3.4 配置 Spark Python3 样例工程.....	1404
29.4 开发 Spark 应用.....	1405
29.4.1 Spark Core 样例程序.....	1405
29.4.1.1 Spark Core 样例程序开发思路.....	1405
29.4.1.2 Spark Core 样例程序（Java）.....	1407
29.4.1.3 Spark Core 样例程序（Scala）.....	1409

29.4.1.4 Spark Core 样例程序 (Python) .....	1409
29.4.2 Spark SQL 样例程序.....	1410
29.4.2.1 Spark SQL 样例程序开发思路.....	1410
29.4.2.2 Spark SQL 样例程序 (Java) .....	1411
29.4.2.3 Spark SQL 样例程序 (Scala) .....	1412
29.4.2.4 Spark SQL 样例程序 (Python) .....	1413
29.4.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序.....	1414
29.4.3.1 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序开发思路.....	1414
29.4.3.2 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 (Java) .....	1415
29.4.3.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 (Scala) .....	1417
29.4.4 Spark 读取 HBase 表样例程序.....	1418
29.4.4.1 操作 Avro 格式数据.....	1418
29.4.4.2 操作 HBase 数据源.....	1421
29.4.4.3 BulkPut 接口使用.....	1424
29.4.4.4 BulkGet 接口使用.....	1427
29.4.4.5 BulkDelete 接口使用.....	1430
29.4.4.6 BulkLoad 接口使用.....	1432
29.4.4.7 foreachPartition 接口使用.....	1435
29.4.4.8 分布式 Scan HBase 表.....	1438
29.4.4.9 mapPartition 接口使用.....	1440
29.4.4.10 SparkStreaming 批量写入 HBase 表.....	1443
29.4.5 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序.....	1446
29.4.5.1 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路.....	1446
29.4.5.2 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Java) .....	1448
29.4.5.3 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala) .....	1450
29.4.5.4 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Python) .....	1452
29.4.6 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序.....	1453
29.4.6.1 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路.....	1453
29.4.6.2 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Java) .....	1455
29.4.6.3 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala) .....	1457
29.4.6.4 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Python) .....	1458
29.4.7 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序.....	1459
29.4.7.1 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序开发思路.....	1459
29.4.7.2 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Java) .....	1461
29.4.7.3 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Scala) .....	1463
29.4.8 Spark Structured Streaming 样例程序.....	1465
29.4.8.1 Spark Structured Streaming 样例程序开发思路.....	1465
29.4.8.2 Spark Structured Streaming 样例程序 (Java) .....	1467
29.4.8.3 Spark Structured Streaming 样例程序 (Scala) .....	1468
29.4.8.4 Spark Structured Streaming 样例程序 (Python) .....	1469
29.4.9 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序.....	1469
29.4.9.1 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序开发思路.....	1470



29.4.9.2 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序 (Scala) .....	1472
29.4.10 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序.....	1475
29.4.10.1 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序开发思路.....	1475
29.4.10.2 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序 (Scala) .....	1476
29.4.11 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序.....	1478
29.4.11.1 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序开发思路.....	1478
29.4.11.2 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData (Java) .....	1479
29.4.12 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序.....	1480
29.4.12.1 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序开发思路.....	1480
29.4.12.2 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Scala) .....	1481
29.4.12.3 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Python) .....	1483
29.4.12.4 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Java) .....	1484
29.4.13 Hudi 自定义配置项样例程序.....	1485
29.4.13.1 HoodieDeltaStreamer.....	1485
29.4.13.2 自定义排序器.....	1487
29.5 调测 Spark 应用.....	1487
29.5.1 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Spark.....	1487
29.5.2 在本地 Windows 环境中调测 Spark 应用.....	1489
29.5.3 在 Linux 环境中调测 Spark 应用.....	1491
29.6 Spark 应用开发常见问题.....	1495
29.6.1 Spark 常用 API 介绍.....	1495
29.6.1.1 Spark Java API 接口介绍.....	1495
29.6.1.2 Spark scala API 接口介绍.....	1500
29.6.1.3 Spark Python API 接口介绍.....	1505
29.6.1.4 Spark REST API 接口介绍.....	1509
29.6.1.5 Spark client CLI 介绍.....	1515
29.6.1.6 Spark JDBCServer 接口介绍.....	1516
29.6.2 structured streaming 功能与可靠性介绍.....	1517
29.6.3 如何添加自定义代码的依赖包.....	1521
29.6.4 如何处理自动加载的依赖包.....	1524
29.6.5 运行 SparkStreamingKafka 样例工程时报“类不存在”问题.....	1524
29.6.6 由于 Kafka 配置的限制, 导致 Spark Streaming 应用运行失败.....	1525
29.6.7 执行 Spark Core 应用, 尝试收集大量数据到 Driver 端, 当 Driver 端内存不足时, 应用挂起不退出.....	1526
29.6.8 Spark 应用名在使用 yarn-cluster 模式提交时不生效.....	1527
29.6.9 如何使用 IDEA 远程调试.....	1528
29.6.10 如何采用 Java 命令提交 Spark 应用.....	1530
29.6.11 使用 IBM JDK 产生异常, 提示“Problem performing GSS wrap”信息.....	1532
29.6.12 Structured Streaming 的 cluster 模式, 在数据处理过程中终止 ApplicationManager, 应用失败.....	1532
29.6.13 从 checkpoint 恢复 spark 应用的限制.....	1533
29.6.14 第三方 jar 包跨平台 (x86、TaiShan) 支持.....	1534
29.6.15 在客户端安装节点的/tmp 目录下残留了很多 blockmgr-开头和 spark-开头的目录.....	1535
29.6.16 ARM 环境 python pipeline 运行报 139 错误码规避方案.....	1536

29.6.17 Structured Streaming 任务提交方式变更.....	1537
29.6.18 常见 jar 包冲突处理方式.....	1538
<b>30 YARN 开发指南 (安全模式) .....</b>	<b>1541</b>
30.1 YARN 应用开发简介.....	1541
30.2 YARN 接口介绍.....	1542
30.2.1 YARN Command 介绍.....	1542
30.2.2 YARN Java API 接口介绍.....	1548
30.2.3 YARN REST API 接口介绍.....	1550
30.2.4 Superior Scheduler REST API 接口介绍.....	1554
<b>31 YARN 开发指南 (普通模式) .....</b>	<b>1569</b>
31.1 YARN 应用开发简介.....	1569
31.2 YARN 接口介绍.....	1570
31.2.1 YARN Command 介绍.....	1570
31.2.2 YARN Java API 接口介绍.....	1576
31.2.3 YARN REST API 接口介绍.....	1578
31.2.4 Superior Scheduler REST API 接口介绍.....	1581
<b>32 Manager 管理开发指南.....</b>	<b>1597</b>
32.1 Manager 应用开发简介.....	1597
32.2 Manager 应用开发流程.....	1597
32.3 准备 Manager 应用开发环境.....	1599
32.3.1 准备 Manager 应用开发和运行环境.....	1599
32.3.2 配置并导入 Manager 样例工程.....	1599
32.4 开发 Manager 应用.....	1603
32.4.1 Manager 样例程序开发思路.....	1603
32.4.2 Manager 登录认证.....	1604
32.4.3 添加 Manager 用户.....	1605
32.4.4 查找 Manager 用户.....	1605
32.4.5 修改 Manager 用户.....	1605
32.4.6 删除 Manager 用户.....	1606
32.4.7 导出 Manager 用户列表.....	1606
32.5 调测 Manager 应用.....	1606
32.5.1 在本地开发环境中调测 Manager 应用.....	1606
32.5.2 查看 Manager 应用调测结果.....	1607
32.6 Manager 应用开发常见问题.....	1610
32.6.1 Manager Java API 接口介绍.....	1610
32.6.2 运行 Manager 应用报错 “authorize failed” .....	1613
32.6.3 运行 Manager 应用报错 “WARN No appenders could be found for logger” .....	1613
32.6.4 运行 Manager 应用报错 “illegal character in path at index” .....	1613
32.6.5 如何通过 curl 命令访问 Manager REST API.....	1614
<b>33 MRS 应用开发开源 jar 包冲突列表说明.....</b>	<b>1615</b>
33.1 HBase.....	1615

---

33.2 HDFS.....	1616
33.3 Kafka.....	1616
33.4 Spark.....	1617
<b>34 MRS 组件 jar 包版本与集群对应关系说明.....</b>	<b>1618</b>

# 1 MRS 组件应用开发简介

MRS是企业级大数据存储、查询、分析的统一平台，能够帮助企业快速构建海量数据信息处理系统，通过对海量信息数据的分析挖掘，发现全新价值点和企业商机。

MRS提供了各组件的常见业务场景样例程序，开发者用户可基于样例工程进行相关数据应用的开发与编译，样例工程依赖的jar包直接通过华为云开源镜像站下载，其他社区开源jar包可从各Maven公共仓库下载。

## 开发者能力要求

- 您已经对大数据领域各组件具备一定的认识。
- 您已经对弹性云服务器的使用方式和MRS服务开发组件有一定的了解。
- 您已经对Maven构建方式具备一定的认识和使用方法有一定了解。
- 您已经对Java语法具备一定的认识。

## MRS 组件应用开发流程说明

通常MRS组件应用开发流程如下所示，各组件应用的开发编译操作可参考组件开发指南对应章节。

图 1-1 MRS 组件应用开发流程

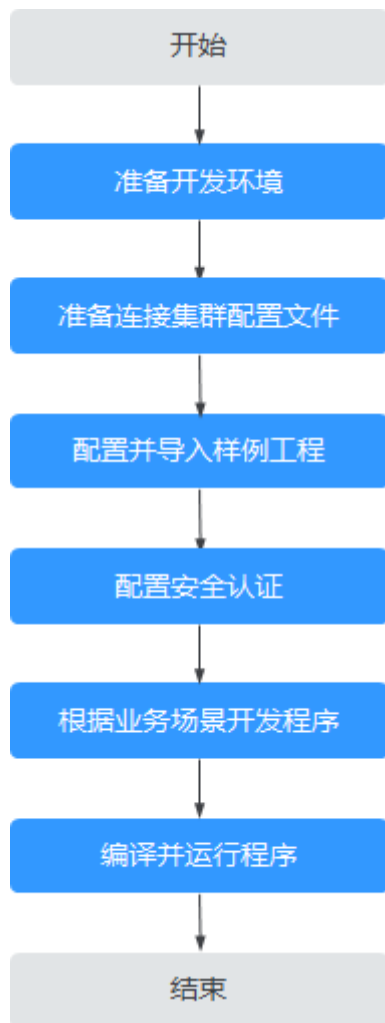


表 1-1 MRS 组件应用开发流程说明

阶段	说明
准备开发环境	在进行应用开发前，需首先准备开发环境，推荐使用IntelliJ IDEA工具，同时本地需完成JDK、Maven等初始配置。
准备连接集群配置文件	应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。 用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通。
配置并导入样例工程	MRS提供了不同组件场景下的多种样例程序，用户可获取样例工程并导入本地开发环境中进行程序学习。
配置安全认证	连接开启了Kerberos认证的MRS集群时，应用程序中需配置具有相关资源访问权限的用户进行安全认证。
根据业务场景开发程序	根据实际业务场景开发程序，调用组件接口实现对应功能。

阶段	说明
编译并运行程序	将开发好的程序编译运行，用户可在本地Windows开发环境中进行程序调测运行，也可以将程序编译为Jar包后，提交到Linux节点上运行。

# 2 获取 MRS 应用开发样例工程

## MRS 样例工程构建流程

MRS样例工程构建流程包括三个主要步骤：


1. 下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，请参见[获取MRS样例工程](#)。
2. 配置华为镜像站中SDK的Maven镜像仓库，请参见[配置华为开源镜像仓](#)。
3. 根据用户自身需求，构建完整的Maven工程并进行编译开发。

## 获取 MRS 样例工程

MRS样例工程下载地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>。

切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，例如“mrs-3.2.0.1”，然后下载压缩包到本地后解压，即可获取各组件对应的样例代码工程。

图 2-1 MRS 样例工程代码下载

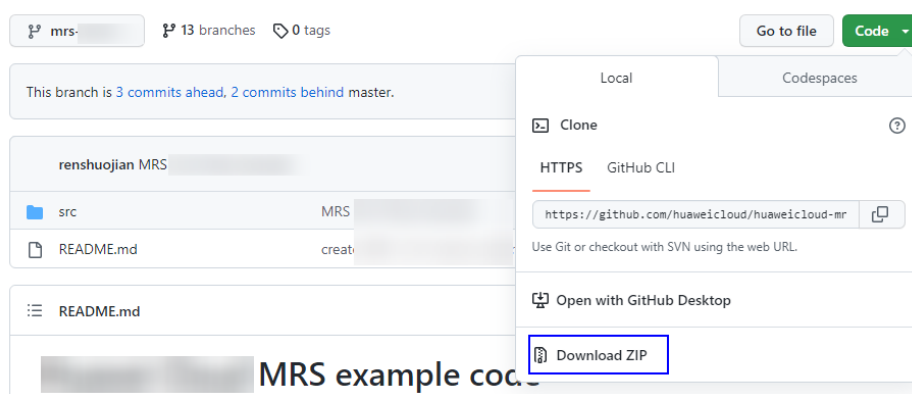

MRS LTS版本对应样例工程下载地址：

- MRS 3.3.0-LTS版本：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.3.0>。
- MRS 3.2.0-LTS.1版本：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.2.0.1>。

- MRS 3.1.2-LTS.3版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.2>。

MRS普通版本对应样例工程下载地址:

- MRS 3.0.2版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.0.2>。
- MRS 3.1.0版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.0>。
- MRS 3.1.5版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.5>。
- MRS 2.1.x版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-2.1>。
- MRS 1.9.x版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-1.9>。
- MRS 1.8.x版本: <https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-1.8>。
- MRS 1.8之前版本: <http://mapreduceservice.obs-website.cn-north-1.myhuaweicloud.com/>。

## 配置华为开源镜像仓

华为提供开源镜像站 (网址为<https://mirrors.huaweicloud.com/>)，各服务样例工程依赖的jar包都可在华为开源镜像站下载，剩余所依赖的开源jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载。

### 📖 说明

本地环境使用开发工具下载依赖的jar包前，需要确认以下信息。

- 确认本地环境网络正常。  
打开浏览器访问：华为提供开源镜像站 (网址为<https://mirrors.huaweicloud.com/>)，查看网站是否能正常访问。如果访问异常，请先开通本地网络。
- 确认当前开发工具是否开启代理。下载jar包前需要确保开发工具代理关闭。  
比如以2020.2版本的IntelliJ IDEA开发工具为例，单击“File > Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy”，选择“No proxy”，单击“OK”保存配置。

开源镜像配置方式如下所示：

**步骤1** 使用前请确保您已安装JDK 1.8及以上版本和Maven 3.0及以上版本。

**步骤2** [单击此处](#)，下载华为开源镜像站提供的“settings.xml”文件，覆盖至“<本地Maven安装目录>/conf/settings.xml”文件即可。

若无法直接下载，在华为开源镜像站 (<https://mirrors.huaweicloud.com/>) 搜索并单击名称为“HuaweiCloud SDK”的版块，按照页面弹出的设置方法进行操作。

**步骤3** 如果不想覆盖Maven配置文件，也可以参考以下方法手动修改“settings.xml”配置文件或者组件样例工程中的“pom.xml”文件，配置镜像仓地址。

- **配置方法一：**

手动在“settings.xml”配置文件的“mirrors”节点中添加以下开源镜像仓地址：

```
<mirror>
  <id>repo2</id>
  <mirrorOf>central</mirrorOf>
```



```
<url>https://repo1.maven.org/maven2/</url>
</mirror>
```

在 “settings.xml” 配置文件的 “profiles” 节点中添加以下镜像仓地址：


```
<profile>
  <id>huaweicloudsdk</id>
  <repositories>
    <repository>
      <id>huaweicloudsdk</id>
      <url>https://repo.huaweicloud.com/repository/maven/huaweicloudsdk/</url>
      <releases><enabled>true</enabled></releases>
      <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
    </repository>
  </repositories>
</profile>
```

在 “settings.xml” 配置文件的 “activeProfiles” 节点中添加如下profile地址：

```
<activeProfile>huaweicloudsdk</activeProfile>
```

### 📖 说明

- 华为开源镜像站不提供第三方开源jar包下载，请配置开源镜像后，额外配置第三方Maven镜像仓库地址。
- 使用IntelliJ IDEA开发工具时，可单击“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”查看当前“settings.xml”文件放置目录。

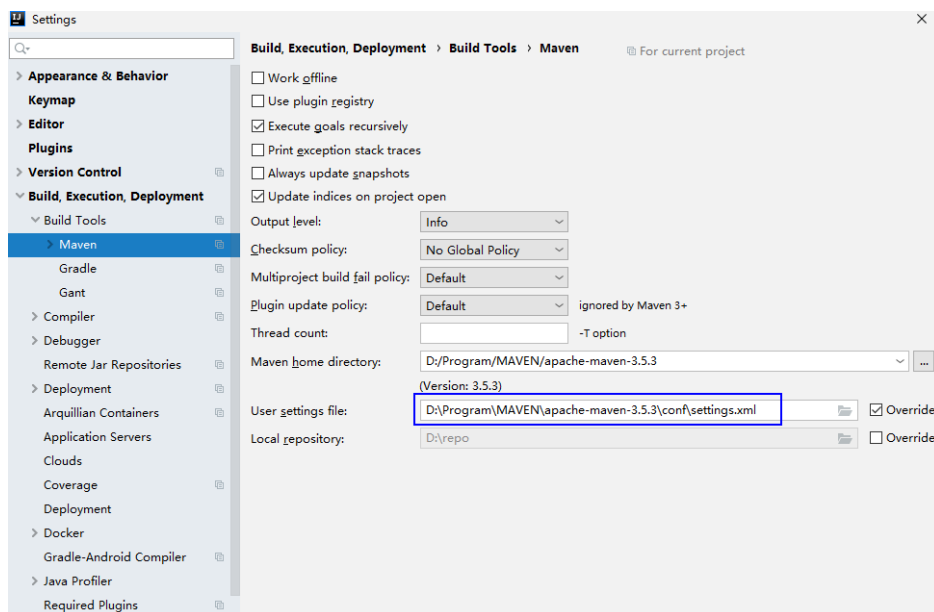

- **配置方法二：**

请直接在二次开发工程样例工程中的 “pom.xml” 文件添加如下镜像仓地址：

```
<repositories>
  <repository>
    <id>huaweicloudsdk</id>
    <url>https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/huaweicloudsdk/</url>
    <releases><enabled>true</enabled></releases>
    <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
  </repository>
  <repository>
    <id>central</id>
    <name>Maven Central</name>
    <url>https://repo1.maven.org/maven2/</url>
  </repository>
</repositories>
```

**步骤4** 配置Maven默认编码和JDK。在“settings.xml”配置文件的“profiles”节点中添加以下内容：

```
<profile>
<id>JDK1.8</id>
<activation>
<activeByDefault>true</activeByDefault>
<jdk>1.8</jdk>
</activation>
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
<maven.compiler.encoding>UTF-8</maven.compiler.encoding>
<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
<maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
</properties>
</profile>
```

----结束

## MRS 各组件样例工程汇总

MRS样例代码库提供了各组件的基本功能样例工程供用户使用，当前版本各组件提供的样例工程汇总参见表2-1。

表 2-1 MRS 组件样例工程汇总

组件	样例工程位置	描述
ClickHouse	clickhouse-examples	指导用户基于Java语言，实现MRS集群中的ClickHouse的数据表创建、删除以及数据的插入、查询等操作。 本工程中包含了建立服务端连接、创建数据库、创建数据表、插入数据、查询数据及删除数据表等操作示例。
	ClickHouseJDBC-Transaction-JavaExample	ClickHouse事务开发代码样例，仅MRS 3.3.0及之后版本支持。
Doris	doris-examples/doris-jdbc-example	Doris数据读写操作的应用开发示例，仅MRS 3.3.0及之后版本支持。 通过调用Doris接口可实现创建用户表、向表中插入数据、查询表数据、删除表等功能

组件	样例工程位置	描述	
Flink	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录 “flink-examples/flink-examples-security”。</li> <li>未开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录为 “flink-examples/flink-examples-normal”。</li> </ul>	FlinkCheckpointJavaExample	Flink 异步 Checkpoint 机制的 Java/Scala 示例程序。
		FlinkCheckpointScalaExample	本工程中，程序使用自定义算子持续产生数据，产生的数据为一个四元组 (Long, String, String, Integer)。数据经统计后，将统计结果打印到终端输出。每隔 6 秒钟触发一次 checkpoint，然后将 checkpoint 的结果保存到 HDFS 中。
	FlinkHBaseJavaExample	Flink API 作业读写 HBase 数据的 Java 示例程序。 MRS 3.2.0 及之后版本支持。	
	FlinkKafkaJavaExample	Flink 向 Kafka 生产并消费数据的 Java/Scala 示例程序。	
	FlinkKafkaScalaExample	在本工程中，假定某个 Flink 业务每秒就会收到 1 个消息记录，启动 Producer 应用向 Kafka 发送数据，然后启动 Consumer 应用从 Kafka 接收数据，对数据内容进行处理后并打印输出。	
	FlinkPipelineJavaExample	Flink Job Pipeline 的 Java/Scala 示例程序。	
	FlinkPipelineScalaExample	本样例中一个发布者 Job 自己每秒钟产生 10000 条数据，另外两个 Job 作为订阅者，分别订阅一份数据。订阅者收到数据之后将其转化格式，并抽样打印输出。	
	FlinkSqlJavaExample	使用客户端通过 jar 作业提交 SQL 作业的应用开发示例。	
	FlinkStreamJavaExample	Flink 构造 DataStream 的 Java/Scala 示例程序。	
	FlinkStreamScalaExample	本工程示例为基于业务要求分析用户日志数据，读取文本数据后生成相应的 DataStream，然后筛选指定条件的数据，并获取结果。	
	FlinkStreamSqlJoinExample	Flink SQL Join 示例程序。 本工程示例调用 flink-connector-kafka 模块的接口，生产并消费数据。生成 Table1 和 Table2，并使用 Flink SQL 对 Table1 和 Table2 进行联合查询，打印输出结果。	
FlinkRESTAPIJavaExample	本工程示例调用 FlinkServer 的 RestAPI 创建租户。		

组件	样例工程位置		描述
	flink-examples/flink-sql		本工程示例使用Flink Jar提交SQL作业。
	flink-examples/ pyflink-example	pyflink-kafka	本工程示例使用Python提交普通作业，提供Python读写Kafka作业的样例。
		pyflink-sql	本工程示例使用Python提交SQL作业，提供Python提交SQL作业的样例。
HBase	hbase-examples	hbase-example	HBase数据读写操作及全局二级索引的应用开发示例。通过调用HBase接口可实现以下功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>创建用户表、导入用户数据、增加用户信息、查询用户信息及为用户表创建二级索引等功能。</li> <li>MRS 3.3.0及之后版本，可实现创建/删除全局二级索引、修改全局二级索引状态、以及基于全局二级索引查询等功能。</li> </ul>
		hbase-rest-example	HBase Rest接口应用开发示例。使用Rest接口实现查询HBase集群信息、获取表、操作NameSpace、操作表等功能。
		hbase-thrift-example	访问HBase ThriftServer应用开发示例。访问ThriftServer操作表、向表中写数据、从表中读数据。
		hbase-zk-example	HBase访问ZooKeeper应用开发示例。在同一个客户端进程内同时访问MRS ZooKeeper和第三方的ZooKeeper，其中HBase客户端访问MRS ZooKeeper，客户应用访问第三方ZooKeeper。
HDFS	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启Kerberos认证集群的样例工程目录“hdfs-example-security”。</li> <li>未开启Kerberos认证集群的样例工程目录为“hdfs-example-normal”。</li> </ul>		HDFS文件操作的Java示例程序。本工程主要给出了创建HDFS文件夹、写文件、追加文件内容、读文件和删除文件/文件夹等相关接口操作示例。

组件	样例工程位置		描述
	hdfs-c-example		HDFS C语言开发代码样例。 本示例提供了基于C语言的HDFS文件系统连接、文件操作如创建文件、读写文件、追加文件、删除文件等。
HetuEngine	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启Kerberos认证集群的样例工程目录为“hetu-examples/hetu-examples-security”。</li> <li>未开启Kerberos认证集群的样例工程目录为“hetu-examples/hetu-examples-normal”。</li> </ul>		通过不同方式连接HetuEngine的Java、Python示例程序。 通过HSFabric、HSBroker等连接方式，使用用户名和密码连接到HetuEngine，或通过KeyTab文件认证方式连接HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。
Hive	hive-examples	hive-jdbc-example	Hive JDBC处理数据Java示例程序。 本工程使用JDBC接口连接Hive，在Hive中执行相关数据操作。使用JDBC接口实现创建表、加载数据、查询数据等功能，还可实现在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper。
		hive-jdbc-example-multizk	
		hcatalog-example	Hive HCatalog处理数据Java示例程序。 使用HCatalog接口实现通过Hive命令行方式对MRS Hive元数据进行数据定义和查询操作。
		python-examples	使用Python连接Hive执行SQL样例。 可实现使用Python对接Hive并提交数据分析任务。
		python3-examples	使用Python3连接Hive执行SQL样例。 可实现使用Python3对接Hive并提交数据分析任务。
IoTDB	iotdb-examples	iotdb-flink-example	通过Flink访问IoTDB数据的示例程序，包括FlinkIoTDBSink和FlinkIoTDBSource。 FlinkIoTDBSink可实现通过Flink job将时序数据写入到IoTDB中。 FlinkIoTDBSource则通过Flink job将时序数据从IoTDB读取出来并且打印。
		iotdb-jdbc-example	IoTDB JDBC处理数据Java示例程序。 本示例演示了如何使用JDBC接口连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句。

组件	样例工程位置	描述
	iotdb-kafka-example	通过Kafka访问IoTDB数据的示例程序。 本示例演示了如何先将时序数据发送到Kafka，再使用多线程将数据写入到IoTDB中。
	iotdb-session-example	IoTDB Session处理数据Java示例程序。 本示例演示了如何使用Session方式连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句。
	iotdb-udf-example	该样例程序介绍了如何实现一个简单的IoTDB自定义函数 (UDF)。
Kafka	kafka-examples	Kafka流式数据的处理Java示例程序。 本工程基于Kafka Streams完成单词统计功能，通过读取输入Topic中的消息，统计每条消息中的单词个数，从输出Topic消费数据，然后将统计结果以Key-Value的形式输出。
Manager	manager-examples	FusionInsight Manager API接口调用示例。 本工程调用Manager API接口实现集群用户的创建、修改及删除等操作。
MapReduce	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启Kerberos认证集群的样例工程目录“mapreduce-example-security”。</li> <li>未开启Kerberos认证集群的样例工程目录为“mapreduce-example-normal”。</li> </ul>	MapReduce任务提交Java示例程序。 本工程提供了一个MapReduce统计数据的应用开发示例，实现数据分析、处理，并输出满足用户需要的数据信息。 另外以MapReduce访问HDFS、HBase、Hive为例，介绍如何编写MapReduce作业访问多个服务组件。帮助用户理解认证、配置加载等关键使用方式。

组件	样例工程位置	描述
Oozie	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录 “oozie-examples/ooziesecurity-examples”。</li> <li>未开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录为 “oozie-examples/oozienormal-examples”。</li> </ul>	OozieMapReduceExample Oozie提交MapReduce任务示例程序。 本示例演示了如何通过Java API提交MapReduce作业和查询作业状态，对网站的日志文件进行离线分析。
		OozieSparkHBaseExample 使用Oozie调度Spark访问HBase的示例程序。
		OozieSparkHiveExample 使用Oozie调度Spark访问Hive的示例程序。
Spark	<ul style="list-style-type: none"> <li>开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录 “spark-examples/sparksecurity-examples”。</li> <li>未开启 Kerberos 认证集群的样例工程目录为 “spark-examples/sparknormal-examples”。</li> </ul>	SparkHbaseToCarbonJavaExample Spark同步HBase数据到CarbonData的Java示例程序。 本示例工程中，应用将数据实时写入HBase，用于点查业务。数据每隔一段时间批量同步到CarbonData表中，用于分析型查询业务。
		SparkHbaseToHbaseJavaExample Spark从HBase读取数据再写入HBase的Java/Scala/Python示例程序。 本示例工程中，Spark应用程序实现两个HBase表数据的分析汇总。
		SparkHbaseToHbasePythonExample
		SparkHbaseToHbaseScalaExample
		SparkHivetoHbaseJavaExample Spark从Hive读取数据再写入到HBase的Java/Scala/Python示例程序。 本示例工程中，Spark应用程序实现分析处理Hive表中的数据，并将结果写入HBase表。
		SparkHivetoHbasePythonExample
		SparkHivetoHbaseScalaExample

组件	样例工程位置	描述
	SparkJavaExample	Spark Core任务的Java/Python/Scala/R示例程序。
	SparkPythonExample	本工程应用程序实现从HDFS上读取文本数据并计算分析。
	SparkScalaExample	SparkRExample示例不支持未开启Kerberos认证的集群。
	SparkRExample	
	SparkLauncherJavaExample	使用Spark Launcher提交作业的Java/Scala示例程序。
	SparkLauncherScalaExample	本工程应用程序通过org.apache.spark.launcher.SparkLauncher类采用Java/Scala命令方式提交Spark应用。
	SparkOnHbaseJavaExample	Spark on HBase场景的Java/Scala/Python示例程序。
	SparkOnHbasePythonExample	本工程应用程序以数据源的方式去使用HBase，将数据以Avro格式存储在HBase中，并从中读取数据以及对读取的数据进行过滤等操作。
	SparkOnHbaseScalaExample	
	SparkOnHudiJavaExample	Spark on Hudi场景的Java/Scala/Python示例程序。
	SparkOnHudiPythonExample	本工程应用程序使用Spark操作Hudi执行插入数据、查询数据、更新数据、增量查询、特定时间点查询、删除数据等操作。
	SparkOnHudiScalaExample	
	SparkOnMultiHbaseScalaExample	Spark同时访问两个集群中的HBase的Scala示例程序。 本示例不支持未开启Kerberos认证的集群。
	SparkSQLJavaExample	Spark SQL任务的Java/Python/Scala示例程序。
	SparkSQLPythonExample	本工程应用程序实现从HDFS上读取文本数据并计算分析。
	SparkSQLScalaExample	



组件	样例工程位置	描述
	SparkStreamingKafka010JavaExample	Spark Streaming从Kafka接收数据并进行统计分析的Java/Scala示例程序。
	SparkStreamingKafka010ScalaExample	本工程应用程序实时累加计算Kafka中的流数据，统计每个单词的记录总数。
	SparkStreamingtoHbaseJavaExample010	Spark Streaming读取Kafka数据并写入HBase的Java/Scala/Python示例程序。
	SparkStreamingtoHbasePythonExample010	本工程应用程序每5秒启动一次任务，读取Kafka中的数据并更新到指定的HBase表中。
	SparkStreamingtoHbaseScalaExample010	
	SparkStructuredStreamingJavaExample	
	SparkStructuredStreamingPythonExample	在Spark应用中，通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数。
	SparkStructuredStreamingScalaExample	
	SparkThriftServerJavaExample	
	SparkThriftServerScalaExample	通过JDBC访问Spark SQL的Java/Scala示例程序。 本示例中，用户自定义JDBCServer的客户端，使用JDBC连接来进行表的创建、数据加载、查询和删除。
	StructuredStreamingADScalaExample	使用Structured Streaming，从kafka中读取广告请求数据、广告展示数据、广告点击数据，实时获取广告有效展示统计数据 and 广告有效点击统计数据，将统计结果写入kafka中。
	StructuredStreamingStateScalaExample	在Spark结构流应用中，跨批次统计每个session期间发生了多少次event以及本session的开始和结束timestamp；同时输出本批次被更新状态的session。

组件	样例工程位置		描述
Spring Boot (MRS 3.3.0 及之后版本支持)	clickhouse-examples	clickhouse-rest-client-example	SpringBoot连接ClickHouse服务应用开发示例。 本示例中, 包含了建立服务端连接、创建数据库、创建数据表、插入数据、查询数据等操作示例。
	doris-examples	doris-rest-client-example	Doris数据读写操作的SpringBoot应用开发示例。 提供SpringBoot连接Doris的样例程序。
	flink-examples	flink-dws-read-example	GaussDB (DWS) SpringBoot方式连接Flink服务的应用开发示例。
		flink-dws-sink-example	
	hbase-examples		SpringBoot连接Phoenix应用开发示例。 提供SpringBoot连接HBase与Phoenix的样例程序。
	hive-examples	hive-rest-client-example	SpringBoot连接Hive应用开发示例。 本工程使用SpringBoot方式连接Hive, 在Hive中执行创建表、加载数据、查询数据、删除表等操作。
	kafka-examples		SpringBoot连接Kafka实现Topic生产消费的应用开发示例。

# 3 MRS 组件应用安全认证说明

## Kerberos 认证说明

开启了Kerberos认证的安全模式集群，进行应用开发时需要进行安全认证。使用Kerberos的系统在设计上采用“客户端/服务器”结构与AES等加密技术，并且能够进行相互认证（即客户端和服务端均可对对方进行身份认证）。可以用于防止窃听、防止replay攻击、保护数据完整性等场合，是一种应用对称密钥体制进行密钥管理的系统。

图 3-1 Kerberos 原理架构

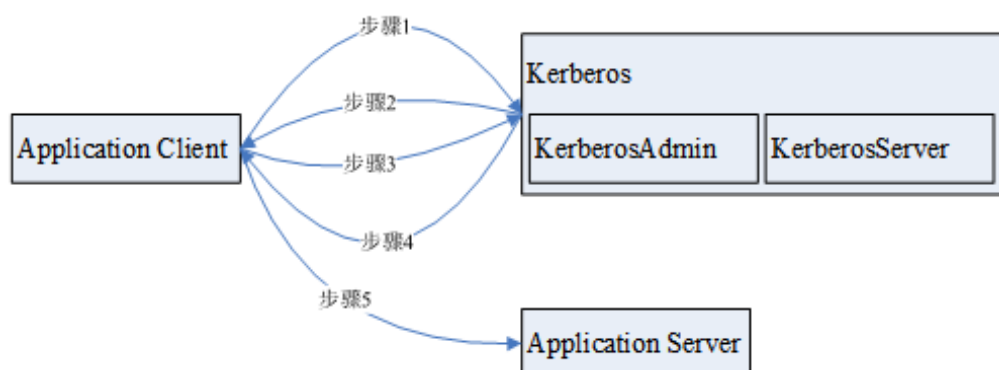


表 3-1 Kerberos 模块说明

模块	说明
Application Client	应用客户端，通常是需要提交任务（或者作业）的应用程序。
Application Server	应用服务端，通常是应用客户端需要访问的应用程序。
Kerberos	提供安全认证的服务。
KerberosAdmin	提供认证用户管理的进程。
KerberosServer	提供认证票据分发的进程。

应用客户端（Application Client）可以是集群内某个服务，也可以是客户二次开发的一个应用程序，应用程序可以向应用服务提交任务或者作业。

1. 应用程序在提交任务或者作业前，需要向Kerberos服务申请TGT（Ticket-Granting Ticket），用于建立和Kerberos服务器的安全会话。
2. Kerberos服务在收到TGT请求后，会解析其中的参数来生成对应的TGT，使用客户端指定的用户名的密钥进行加密响应消息。
3. 应用客户端收到TGT响应消息后，解析获取TGT，此时，再由应用客户端（通常是rpc底层）向Kerberos服务获取应用服务端的ST（Server Ticket）。
4. Kerberos服务在收到ST请求后，校验其中的TGT合法后，生成对应的应用服务的ST，再使用应用服务密钥将响应消息进行加密处理。
5. 应用客户端收到ST响应消息后，将ST打包到发给应用服务的消息里面传输给对应的应用服务端（Application Server）。
6. 应用服务端收到请求后，使用本端应用服务对应的密钥解析其中的ST，并校验成功后，本次请求合法通过。

## 安全认证基本概念

本文以HDFS组件应用的安全认证为例介绍安全认证相关的常见基本概念，可以帮助用户减少学习Kerberos框架所花费的时间，有助于更好的理解Kerberos业务。

### TGT

票据授权票据（Ticket-Granting Ticket），由Kerberos服务生成，提供给应用程序与Kerberos服务器建立认证安全会话，该票据的默认有效期为24小时，24小时后该票据自动过期。

TGT申请方式(以HDFS为例)：

- 通过HDFS提供的接口获取。

```
/**
 * login Kerberos to get TGT, if the cluster is in security mode
 * @throws IOException if login is failed
 */
private void login() throws IOException {
    // not security mode, just return
    if (!"kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
        return;
    }

    //security mode
    System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);

    UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
    UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(PRNCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
}
```

- 通过MRS集群客户端以kinit方式获取。
  - a. 登录MRS集群客户端所在节点，进入客户端安装目录。  
**cd {客户端安装目录}**
  - b. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**
  - c. 执行以下命令进行用户认证。  
**kinit MRS集群业务用户**

### ST

服务票据 (Server Ticket)，由Kerberos服务生成，提供给应用程序与应用服务建立安全会话，该票据一次性有效。

ST的生成在MRS中，基于hadoop-rpc通信，由rpc底层自动向Kerberos服务端提交请求，由Kerberos服务端生成。

## Kerberos 认证代码示例

```
package com.huawei.bigdata.hdfs.examples;

import java.io.IOException;

import org.apache.hadoop.conf.Configuration;
import org.apache.hadoop.fs.FileStatus;
import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;
import org.apache.hadoop.fs.Path;
import org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation;

public class KerberosTest {
    private static String PATH_TO_HDFS_SITE_XML = KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("hdfs-site.xml")
        .getPath();
    private static String PATH_TO_CORE_SITE_XML = KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("core-site.xml")
        .getPath();
    private static String PATH_TO_KEYTAB =
        KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("user.keytab").getPath();
    private static String PATH_TO_KRB5_CONF =
        KerberosTest.class.getClassLoader().getResource("krb5.conf").getPath();
    private static String PRINCIPAL_NAME = "develop";
    private FileSystem fs;
    private Configuration conf;

    /**
     * initialize Configuration
     */
    private void initConf() {
        conf = new Configuration();

        // add configuration files
        conf.addResource(new Path(PATH_TO_HDFS_SITE_XML));
        conf.addResource(new Path(PATH_TO_CORE_SITE_XML));
    }

    /**
     * login Kerberos to get TGT, if the cluster is in security mode
     * @throws IOException if login is failed
     */
    private void login() throws IOException {
        // not security mode, just return
        if (!"kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
            return;
        }

        //security mode
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);

        UserGroupInformation.setConfiguration(conf);
        UserGroupInformation loginUserFromKeytab(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
    }

    /**
     * initialize FileSystem, and get ST from Kerberos
     * @throws IOException
     */
    private void initFileSystem() throws IOException {
        fs = FileSystem.get(conf);
    }
}
```

```
/**
 * An example to access the HDFS
 * @throws IOException
 */
private void doSth() throws IOException {
    Path path = new Path("/tmp");
    FileStatus fStatus = fs.getFileStatus(path);
    System.out.println("Status of " + path + " is " + fStatus);
    //other thing
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    KerberosTest test = new KerberosTest();
    test.initConf();
    test.login();
    test.initFileSystem();
    test.doSth();
}
}
```

### 说明

- Kerberos认证时需要配置Kerberos认证所需要的文件参数，主要包含keytab文件路径、Kerberos认证的用户名称、Kerberos认证所需要的客户端配置“krb5.conf”文件。
- login()方法为调用hadoop的接口执行Kerberos认证，生成TGT票据。
- doSth()方法调用hadoop的接口访问文件系统，此时底层RPC会自动携带TGT去Kerberos认证，生成ST票据。
- 以上代码可在安全模式下的HDFS二次开发样例工程中创建KerberosTest.java，运行并查看测试结果，具体操作过程请参考[HDFS开发指南（安全模式）](#)。

# 4 准备 MRS 应用开发用户

## 操作场景

开发用户用于运行样例工程。进行不同服务的组件开发时，需要赋予不同的用户权限。

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 在FusionInsight Manager界面选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”。

1. 填写角色的名称，例如**developrole**，单击“确定”保存角色。
2. 参考[如何判断某个服务是否使用了Ranger鉴权](#)，确认服务是否启用了Ranger鉴权？
  - 是，执行**步骤3**。
  - 否，编辑角色，根据服务的权限控制类别添加业务开发时需要的权限，参见[表4-1](#)。

**表 4-1** 权限列表

服务	所需添加权限
HDFS	在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > HDFS > 文件系统”，勾选“hdfs://hacluster”的“读”、“写”和“执行”，单击“确定”保存。

服务	所需添加权限
Mapreduce/ Yarn	<p>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/”，勾选“user”的“读”、“写”和“执行”。继续选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/&gt; user”，勾选“mapred”的“读”、“写”、“执行”；</p> <p>如果要执行多组件用例，还需：</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”勾选“default”的“创建”。</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global &gt; hbase”，勾选“hbase:meta”的“执行”。</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/&gt; user”，勾选“hive”的“读”、“写”、“执行”。</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/&gt; user &gt; hive”，勾选“warehouse”的“读”、“写”、“执行”。</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/&gt; tmp”，勾选“hive-scratch”的“读”、“写”、“执行”，若存在“examples”，勾选“examples”的“读”、“写”、“执行”和“递归”。</p> <p>选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”，勾选“default”的“查询”、“插入”、“建表”、“递归”。单击“确定”保存。</p> <p>2. 编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn &gt; 调度队列 &gt; root”，勾选default的“提交”，单击“确定”保存。</p>
HBase	<p>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope”，勾选“global”的“管理”、“创建”、“读”、“写”和“执行”，单击“确定”保存。</p>



服务	所需添加权限
Spark2x	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (若安装了HBase,则配置)在“配置资源权限”表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global”,勾选“default”的“创建”,单击“确定”保存。</li> <li>2. (若安装了HBase,则配置)编辑角色,在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HBase &gt; HBase Scope &gt; global &gt; hbase”,勾选“hbase:meta”的“执行”,单击“确定”保存。</li> <li>3. 编辑角色,在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/ &gt; user”,勾选“hive”的“执行”,单击“确定”保存。</li> <li>4. 编辑角色,在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/ &gt; user &gt; hive”,勾选“warehouse”的“读”、“写”和“执行”,单击“确定”保存。</li> <li>5. 编辑角色,在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”,勾选“default”的“建表”,单击“确定”保存。</li> <li>6. 编辑角色,在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn &gt; 调度队列 &gt; root”,勾选“default”的“提交”,单击“确定”保存。</li> </ol>
Hive	<p>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn &gt; 调度队列 &gt; root”,勾选“default”的“提交”和“管理”,单击“确定”保存。</p> <p><b>说明</b> Hive应用开发需要到的额外的操作权限需要从系统管理员处获取。</p>
ClickHouse	<p>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; ClickHouse &gt; Clickhouse Scope”,勾选对应数据库的创建权限。单击对应的数据库名称,根据不同任务场景,勾选对应表的“读”、“写”权限,单击“确定”保存。</p>
IoTDB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限”,勾选root根目录的“设置存储组”权限后,单击“确定”保存,创建不同的存储组。</li> <li>2. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; IoTDB &gt; 普通用户权限 &gt; root”,选择对应的存储组,根据不同任务场景,勾选对应的“创建”、“修改”、“写”、“读”或“删除”权限,单击“确定”保存。</li> </ol>

服务	所需添加权限
HetuEngine	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive”，勾选“Hive管理员权限”。</li> <li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Hive &gt; Hive读写权限”，根据不同任务场景，勾选不同权限，单击“确定”保存。</li> </ol> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在默认数据库中，查询其他用户表的权限：勾选“查询”。</li> <li>在默认数据库中，导入数据到其他用户表的权限：勾选“删除”和“插入”。</li> </ul>
Flink	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统 &gt; hdfs://hacluster/&gt; flink”，勾选“读”、“写”和“执行”，单击“配置资源权限”表格中“服务”返回。</li> <li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn &gt; 调度队列 &gt; root”，勾选default的“提交”，单击“确定”保存。</li> </ol> <p><b>说明</b></p> <p>若指定state backend为HDFS，例如指定state backend目录为"hdfs://hacluster/flink-checkpoint"，需同样为"hdfs://hacluster/flink-checkpoint"目录配置“读”、“写”和“执行”权限。</p>
Kafka	-
Impala	-
Oozie	<ol style="list-style-type: none"> <li>在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Oozie &gt; 普通用户权限”，单击“确定”保存。</li> <li>编辑角色，在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 &gt; HDFS &gt; 文件系统”，勾选“hdfs://hacluster”的“读”、“写”和“执行”，单击“确定”保存。</li> <li>编辑角色，在“权限”表格中选择“待操作集群的名称 &gt; Yarn”，勾选“集群管理操作权限”，单击“确定”保存。</li> </ol>

**步骤3** 单击“系统 > 权限 > 用户组 > 添加用户组”，为样例工程创建一个用户组，例如 **developgroup**。

**步骤4** 单击“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，为样例工程创建一个用户。

**步骤5** 填写用户名，例如 *developuser*，按照表4-2选择相应的用户类型和需加入的用户组，并绑定角色 **developrole** 取得权限，单击“确定”。

表 4-2 用户类型和用户组列表

服务	用户类型	需加入的用户组
HDFS	机 机	加入developgroup和supergroup组, 设置其“主组”为supergroup。
Mapreduce /Yarn	机 机	加入developgroup组。
HBase	机 机	加入hadoop组。
Spark	机 机/ 人 机	加入developgroup组。 若用户需要对接Kafka, 则需要添加kafkaadmin用户组。
Hive	机 机/ 人 机	加入hive组。
Kafka	机 机	加入kafkaadmin组。
Impala	机 机	加入impala和supergroup组, 设置其“主组”为supergroup。
HetuEngine	人 机	加入hive组, 设置其“主组”为hive。
ClickHouse	人 机	加入developgroup和supergroup组, 设置其“主组”为supergroup。
Oozie	人 机	加入hadoop、supergroup、hive组。若使用Hive多实例, 该用户还需要从属于具体的Hive实例组, 如hive3。
Flink	人 机	加入developgroup和hadoop组。设置其“主组”为developgroup。 <b>说明</b> 若用户需要对接Kafka, 则需创建具有Flink和Kafka组件的混合集群, 或者为拥有Flink组件的集群和拥有Kafka组件的集群配置跨集群互信, 并将创建的Flink用户加入“kafkaadmin”用户组。
IoTDB	机 机	加入iotdbgroup组。

**步骤6** 如果服务启用了Ranger鉴权, 创建完成用户后, 除了系统默认用户组及默认角色的权限外, 需通过Ranger WebUI为用户或者用户所关联的角色/用户组进行赋权, 具体操作可参考[配置组件权限策略](#)相关访问权限策略设置章节。

**步骤7** 在FusionInsight Manager界面选择“系统 > 权限 > 用户”, 在用户名中选择developuser, 单击操作“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件, 保存后解压得

到用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。Keytab文件用于在样例工程中进行安全认证，具体使用请参考各服务的开发指南指导。

#### 说明

如果用户类型是人机，需要先修改初始密码后再下载认证凭据文件，否则在使用时会提示“Password has expired - change password to reset”，导致安全认证失败。

----结束

# 5 快速开发 MRS 组件应用

## 5.1 快速开发 HBase 应用

HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。HBase设计目标是用来解决关系型数据库在处理海量数据时的局限性。

HBase使用场景有如下几个特点：

- 处理海量数据（TB或PB级别以上）。
- 具有高吞吐量。
- 在海量数据中实现高效的随机读取。
- 具有很好的伸缩能力。
- 能够同时处理结构化和非结构化的数据。

MRS对外提供了基于HBase组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现MRS集群中的HBase表创建、数据插入、索引创建、表删除等操作。

### 创建 MRS HBase 集群

1. 购买一个包含有HBase组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 📖 说明

本文以购买的MRS 3.1.0版本的集群为例，组件包含Hadoop、HBase组件，集群开启Kerberos认证。


2. 单击“立即购买”，等待MRS集群创建成功。

图 5-1 集群购买成功

名称/ID	集群版本	集群类型	节点数	状态
MRS_demo 42184f5e-ab21-4377-a258-e1d0f58a0b54	MRS 3.1.0	分析集群	5	运行中

## 准备应用开发配置文件

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager创建用于样例工程安全认证的集群用户。

1. 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个人机用户，例如**developuser**。  
“用户组”需加入“hadoop”用户组。  
用户创建完成后，使用新建的**developuser**用户登录FusionInsight Manager，根据界面提示修改初始密码。
2. 使用Ranger管理员用户**rangeradmin**登录Ranger WebUI页面。  
**rangeradmin**用户默认密码为“Rangeradmin@123”，详细内容请参见[用户账号一览表](#)。
3. 在Ranger首页中单击“HBASE”区域的组件插件名称如“HBase”。
4. 单击“Policy Name”名称为“all - table, column-family, column”操作列的。
5. 在“Allow Conditions”区域新增策略允许条件，“Select User”列勾选新建的用户名称，“Permissions”列勾选“Select/Deselect All”。
6. 单击“Save”。

**步骤2** 使用**admin**用户登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为**developuser**的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

**步骤3** 选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。

1. 进入客户端配置文件解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\HBase\config”，获取[表5-1](#)中相关配置文件。

**表 5-1** 配置文件

配置文件	作用
core-site.xml	配置Hadoop Core详细参数。
hbase-site.xml	配置HBase详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。

2. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

### 📖 说明

- 在本实践中, 需要确保本地环境与MRS集群所在网络平面互通, 通常可以通过绑定EIP的方式访问MRS集群, 具体操作请参考[配置Windows通过EIP访问集群HBase](#)。
- 如果本地开发环境与MRS集群内节点网络不通, 也可以将样例工程编译后, 将jar包上传至集群内运行, 具体操作可参考[调测HBase应用](#)。
- Windows本地hosts文件存放路径举例: “C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。

----结束

## 获取样例工程

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件, 并在本地配置好相关开发工具, 可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支, 下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“hbase-example”样例, 获取地址: [https://github.com/HuaweiCloud/HuaweiCloud-MRS-Example/tree/mrs-3.1.0/src/hbase-examples/hbase-example](https://github.com/ HuaweiCloud/HuaweiCloud-MRS-Example/tree/mrs-3.1.0/src/hbase-examples/hbase-example)。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程, 等待Maven工程下载相关依赖包, 具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-2 HBase 样例工程示例

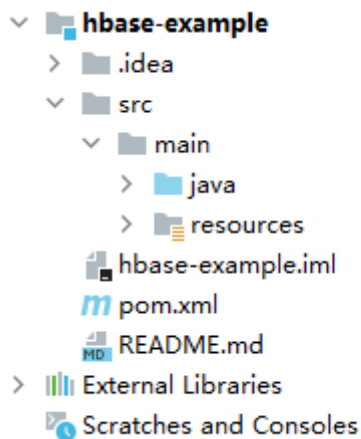

本地配置好Maven及SDK相关参数后, 样例工程会自动加载相关依赖包。

**步骤3** 将[准备应用开发配置文件](#)中获取的集群配置文件及用户认证文件放置在样例工程的“./src/main/resources/conf”目录下。

**步骤4** 在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类中修改“userName”为实际用户名, 例如“developuser”。

```
private static void login() throws IOException {
    if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {
        userName = "developuser";

        //In Windows environment
        String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
```

```
//In Linux environment
//String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;

LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userName, userKeytabFile);
LoginUtil.login(userName, userKeytabFile, krb5File, conf);
}
}
```

本样例工程中，假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，A业务操作流程如下：

序号	步骤
1	根据已有信息创建表。
2	导入用户数据。
3	增加“教育信息”列族，在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。
4	根据用户编号查询用户姓名和地址。
5	根据用户姓名进行查询。
6	为提升查询性能，创建二级索引或者删除二级索引。
7	用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。
8	A业务结束后，删除用户信息表。

例如以下创建用户信息表代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testCreateTable方法中，其他各功能代码片段详情说明可参考[HBase数据读写示例程序](#)。

```
public void testCreateTable() {
    LOG.info("Entering testCreateTable.");
    TableDescriptorBuilder htd = TableDescriptorBuilder.newBuilder(tableName); //创建表描述符
    ColumnFamilyDescriptorBuilder hcd =
    ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("info")); //创建列族描述符
    hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF); //设置编码算法，HBase提供了DIFF，
    FAST_DIFF，PREFIX三种编码算法
    hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);
    htd.setColumnFamily(hcd.build()); //添加列族描述符到表描述符中
    Admin admin = null;
    try {
        admin = conn.getAdmin(); //获取Admin对象，Admin提供了建表、创建列族、检查表是否存在、修
        改表结构和列族结构以及删除表等功能。
        if (!admin.tableExists(tableName)) {
            LOG.info("Creating table...");
            admin.createTable(htd.build()); //调用Admin的建表方法。
            LOG.info(admin.getClusterMetrics().toString());
            LOG.info(admin.listNamespaceDescriptors().toString());
            LOG.info("Table created successfully.");
        } else {
            LOG.warn("table already exists");
        }
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Create table failed " ,e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Failed to close admin " ,e);
            }
        }
    }
}
```




```
    }  
  }  
  }  
  LOG.info("Exiting testCreateTable.");  
}
```

----结束

## 编译并运行程序

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行Maven项目依赖加载。


图 5-3 加载样例工程

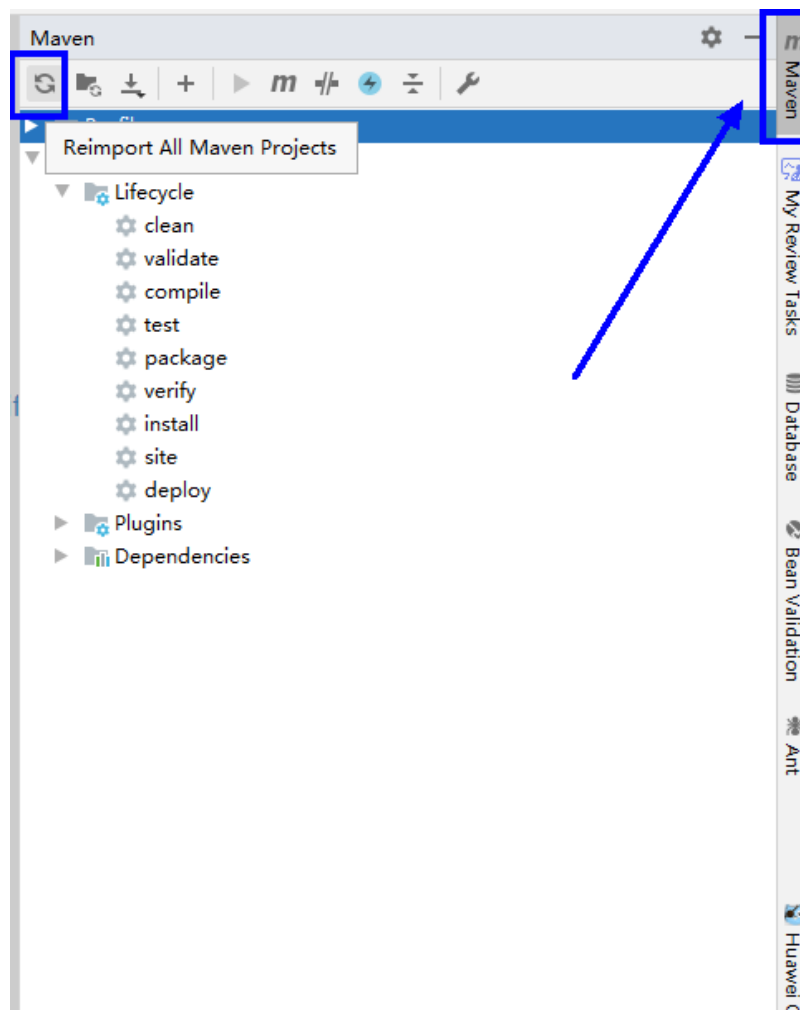

**步骤2** 编译运行程序。

1. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行Maven的clean命令。
2. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行Maven的compile命令。

图 5-4 Maven 工具 clean 和 compile

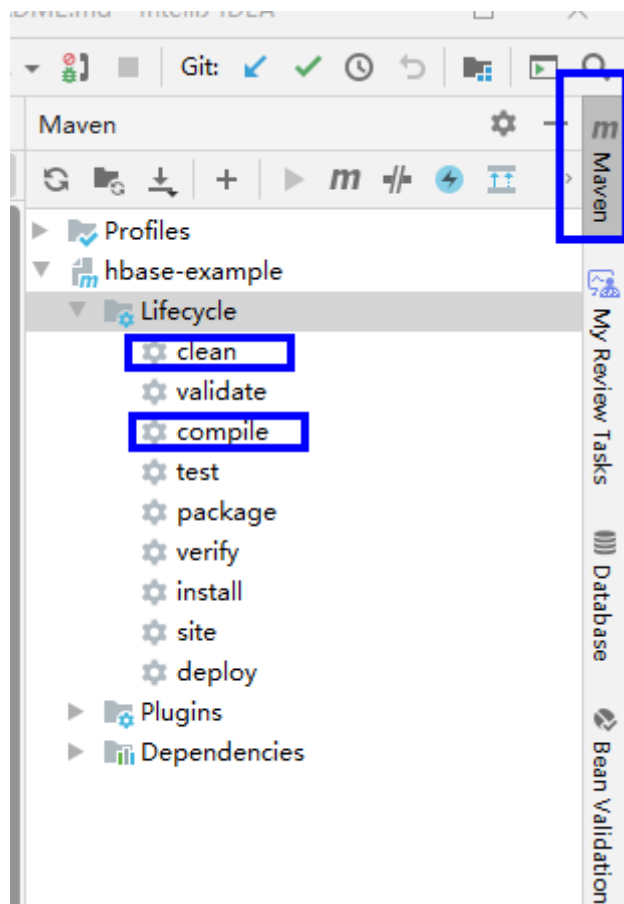


编译完成，打印“Build Success”，生成target目录。

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 21.276 s  
[INFO] Finished at: 2023-05-05T14:36:39+08:00  
[INFO] -----
```

**步骤3** 运行程序。

右键“TestMain.java”文件，选择“Run 'TestMain.main()'”。

图 5-5 运行程序

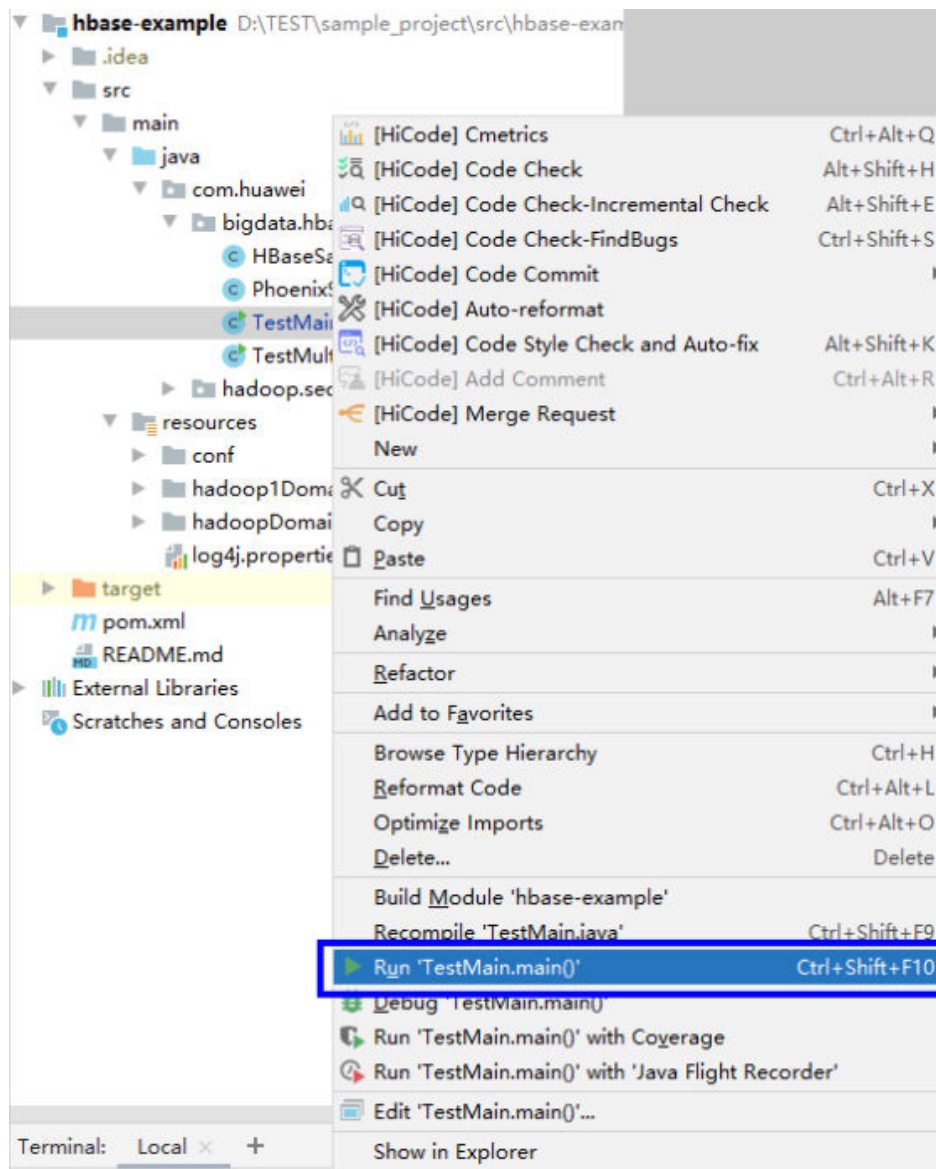

**步骤4** hbase-example样例运行成功后，运行信息如下，表示相关表操作成功执行。

```

...
2023-05-05 15:05:27,050 INFO [main] examples.HBaseSample: Table created successfully.
2023-05-05 15:05:27,050 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testCreateTable.
2023-05-05 15:05:27,050 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testMultiSplit.
2023-05-05 15:05:31,171 INFO [main] client.HBaseAdmin: Operation: MULTI_SPLIT_REGION, Table Name:
default:hbase_sample_table, proclId: 21 completed
2023-05-05 15:05:31,171 INFO [main] examples.HBaseSample: MultiSplit successfully.
2023-05-05 15:05:31,172 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testMultiSplit.
2023-05-05 15:05:31,172 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testPut.
2023-05-05 15:05:32,862 INFO [main] examples.HBaseSample: Put successfully.
2023-05-05 15:05:32,862 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testPut.
2023-05-05 15:05:32,862 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering createIndex.
2023-05-05 15:05:36,627 INFO [main] examples.HBaseSample: Create index successfully.
2023-05-05 15:05:36,627 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting createIndex.
2023-05-05 15:05:36,627 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering createIndex.
2023-05-05 15:05:37,912 INFO [main] examples.HBaseSample: Successfully enable indices [index_name]
of the table hbase_sample_table
2023-05-05 15:05:37,912 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testScanDataByIndex.
2023-05-05 15:05:37,915 INFO [main] examples.HBaseSample: Scan indexed data.
2023-05-05 15:05:39,939 INFO [main] examples.HBaseSample: Scan data by index successfully.

```

```

2023-05-05 15:05:39,939 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testScanDataByIndex.
2023-05-05 15:05:39,941 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testModifyTable.
2023-05-05 15:05:40,191 INFO [main] client.HBaseAdmin: Started disable of hbase_sample_table
2023-05-05 15:05:41,322 INFO [main] client.HBaseAdmin: Operation: DISABLE, Table Name:
default:hbase_sample_table, proclId: 53 completed
2023-05-05 15:05:42,230 INFO [main] client.HBaseAdmin: Started enable of hbase_sample_table
2023-05-05 15:05:43,187 INFO [main] client.HBaseAdmin: Operation: ENABLE, Table Name:
default:hbase_sample_table, proclId: 65 completed
2023-05-05 15:05:43,187 INFO [main] examples.HBaseSample: Modify table successfully.
2023-05-05 15:05:43,187 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testModifyTable.
2023-05-05 15:05:43,187 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testGet.
2023-05-05 15:05:43,278 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000201:info,address,Shenzhen,
Guangdong
2023-05-05 15:05:43,279 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000201:info,name,Zhang San
2023-05-05 15:05:43,279 INFO [main] examples.HBaseSample: Get data successfully.
2023-05-05 15:05:43,279 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testGet.
2023-05-05 15:05:43,279 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testScanData.
2023-05-05 15:05:43,576 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000201:info,name,Zhang San
2023-05-05 15:05:43,576 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000202:info,name,Li Wanting
2023-05-05 15:05:43,577 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000203:info,name,Wang Ming
2023-05-05 15:05:43,577 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000204:info,name,Li Gang
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000205:info,name,Zhao Enru
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000206:info,name,Chen Long
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000207:info,name,Zhou Wei
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000208:info,name,Yang Yiwen
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000209:info,name,Xu Bing
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000210:info,name,Xiao Kai
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: Scan data successfully.
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testScanData.
2023-05-05 15:05:43,578 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testSingleColumnValueFilter.
2023-05-05 15:05:43,883 INFO [main] examples.HBaseSample: Single column value filter successfully.
2023-05-05 15:05:43,883 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testSingleColumnValueFilter.
2023-05-05 15:05:43,884 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testFilterList.
2023-05-05 15:05:44,388 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000201:info,name,Zhang San
2023-05-05 15:05:44,388 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000202:info,name,Li Wanting
2023-05-05 15:05:44,388 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000203:info,name,Wang Ming
2023-05-05 15:05:44,388 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000204:info,name,Li Gang
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000205:info,name,Zhao Enru
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000206:info,name,Chen Long
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000207:info,name,Zhou Wei
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000208:info,name,Yang Yiwen
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000209:info,name,Xu Bing
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: 012005000210:info,name,Xiao Kai
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: Filter list successfully.
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testFilterList.
2023-05-05 15:05:44,389 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering testDelete.
2023-05-05 15:05:44,586 INFO [main] examples.HBaseSample: Delete table successfully.
2023-05-05 15:05:44,586 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting testDelete.
2023-05-05 15:05:44,586 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering disableIndex.
2023-05-05 15:05:45,819 INFO [main] examples.HBaseSample: Successfully disable indices [index_name]
of the table hbase_sample_table
2023-05-05 15:05:45,819 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering dropIndex.
2023-05-05 15:05:48,084 INFO [main] examples.HBaseSample: Drop index successfully.
2023-05-05 15:05:48,084 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting dropIndex.
2023-05-05 15:05:48,084 INFO [main] examples.HBaseSample: Entering dropTable.
2023-05-05 15:05:48,237 INFO [main] client.HBaseAdmin: Started disable of hbase_sample_table
2023-05-05 15:05:49,543 INFO [main] client.HBaseAdmin: Operation: DISABLE, Table Name:
default:hbase_sample_table, proclId: 95 completed
2023-05-05 15:05:50,645 INFO [main] client.HBaseAdmin: Operation: DELETE, Table Name:
default:hbase_sample_table, proclId: 106 completed
2023-05-05 15:05:50,645 INFO [main] examples.HBaseSample: Drop table successfully.
2023-05-05 15:05:50,645 INFO [main] examples.HBaseSample: Exiting dropTable.
2023-05-05 15:05:50,646 INFO [main] client.ConnectionImplementation: Closing master protocol:
MasterService
2023-05-05 15:05:50,652 INFO [main] client.ConnectionImplementation: Connection has been closed by
main.
2023-05-05 15:05:50,654 INFO [main] hbase.ChoreService: Chore service for: AsyncConn Chore Service had
[[ScheduledChore: Name: RefreshCredentials Period: 30000 Unit: MILLISECONDS]] on shutdown

```

```
2023-05-05 15:05:50,655 INFO [main] examples.TestMain: -----finish HBase -----  
...
```

----结束

## 5.2 快速开发 HDFS 应用

HDFS (Hadoop Distribute FileSystem) 是一个适合运行在通用硬件之上, 具备高度容错特性, 支持高吞吐量数据访问的分布式文件系统, 非常适合大规模数据集应用。

HDFS适用于如下场景:

- 处理海量数据 (TB或PB级别以上)
- 需要很高的吞吐量
- 需要高可靠性
- 需要很好的可扩展能力

MRS对外提供了基于HDFS组件的应用开发样例工程, 本实践用于指导您创建MRS集群后, 获取并导入样例工程并在本地进行编译调测, 用于实现MRS集群中的HDFS文件目录创建、文件写入、读取、删除等操作。

### 创建 MRS Hadoop 集群

1. 购买一个包含有Hadoop组件的MRS集群, 详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 说明

本文以购买的MRS 3.2.0-LTS.1版本的集群为例, 组件包含Hadoop组件, 集群开启Kerberos认证。

2. 单击“立即购买”, 等待MRS集群创建成功。

### 准备应用开发配置文件

**步骤1** 集群创建成功后, 登录FusionInsight Manager创建用于样例工程安全认证的集群用户。

选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”, 在新增用户界面创建一个机机用户, 例如 **developuser**。

“用户组”需加入“supergroup”用户组。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”, 在用户名为“developuser”的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件, 保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

**步骤3** 选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”, “选择客户端类型”设置为“仅配置文件”, 单击“确定”, 等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如, 客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”, 解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”, 继续解压该文件。

1. 进入客户端配置文件解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\HDFS\config”, 获取[表5-2](#)中相关配置文件。

表 5-2 配置文件

配置文件	作用
core-site.xml	配置Hadoop Core详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。

- 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 说明

- 在本实践中，需要确保本地环境与MRS集群所在网络平面互通，通常可以通过绑定EIP的方式访问MRS集群，具体操作请参考[配置Windows通过EIP访问集群HDFS](#)。
- 如果本地开发环境与MRS集群内节点网络不通，也可以将样例工程编译后，将jar包上传至集群内运行，具体操作可参考[调测HDFS应用](#)。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。

---结束

## 获取样例工程

- 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“hdfs-example-security”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.2.0.1/src/hdfs-example-security>。

- 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-6 HDFS 样例工程示例

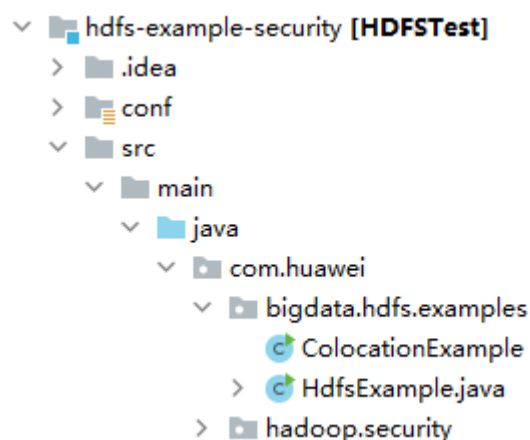

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包。

**步骤3** 将[准备应用开发配置文件](#)中获取的集群配置文件及用户认证文件放置在样例工程的“conf”目录下。

**步骤4** 在HDFS样例工程代码中，不同的样例工程，使用的认证代码不同，包括基本安全认证和带ZooKeeper认证。

本示例中，不需要访问HBase或ZooKeeper，所以使用基本的安全认证代码即可。

在“com.huawei.bigdata.hdfs.examples”包的“HdfsExample”类中修改“PRINCIPAL\_NAME”为实际用户名，例如“developuser”。

```
private static final String PATH_TO_HDFS_SITE_XML = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf"
    + File.separator + "hdfs-site.xml";
private static final String PATH_TO_CORE_SITE_XML = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf"
    + File.separator + "core-site.xml";
private static final String PRINCIPAL_NAME = "developuser";
private static final String PATH_TO_KEYTAB = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf"
    + File.separator + "user.keytab";
private static final String PATH_TO_KRB5_CONF = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf"
    + File.separator + "krb5.conf";
...
```

本样例工程中，基于业务场景的开发思路如下，各功能代码片段详情说明可参考[开发HDFS应用](#)。

以“/user/hdfs-examples/test.txt”文件的读写删除等操作为例，说明HDFS文件的基本操作流程：


1. 通过集群安全认证。
2. 创建FileSystem对象：fSystem。
3. 调用fSystem的mkdir接口创建目录。
4. 调用fSystem的create接口创建FSDataOutputStream对象：out，使用out的write方法写入数据。
5. 调用fSystem的append接口创建FSDataOutputStream对象：out，使用out的write方法追加写入数据。
6. 调用fSystem的open接口创建FSDataInputStream对象：in，使用in的read方法读取文件。
7. 调用fSystem中的delete接口删除文件。
8. 调用fSystem中的delete接口删除文件夹。

----结束

## 编译并运行程序

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行Maven项目依赖加载。

图 5-7 加载样例工程

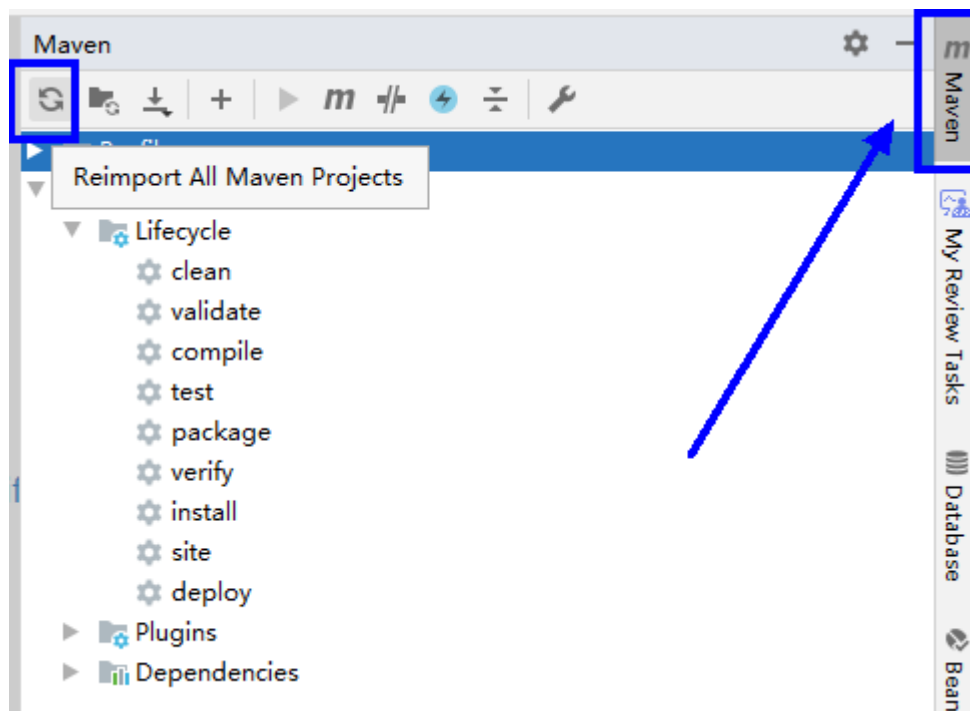

**步骤2** 编译运行程序。

1. 选择 “Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击 “clean” 运行Maven的clean命令。
2. 选择 “Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击 “compile” 运行Maven的compile命令。

编译完成，打印 “Build Success”，生成target目录。


```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 21.276 s  
[INFO] Finished at: 2023-05-05T14:36:39+08:00  
[INFO] -----
```

**步骤3** 运行程序。

右键单击 “HdfsExample.java” 文件，选择 “Run 'HdfsExample.main()' ”。



图 5-8 运行程序

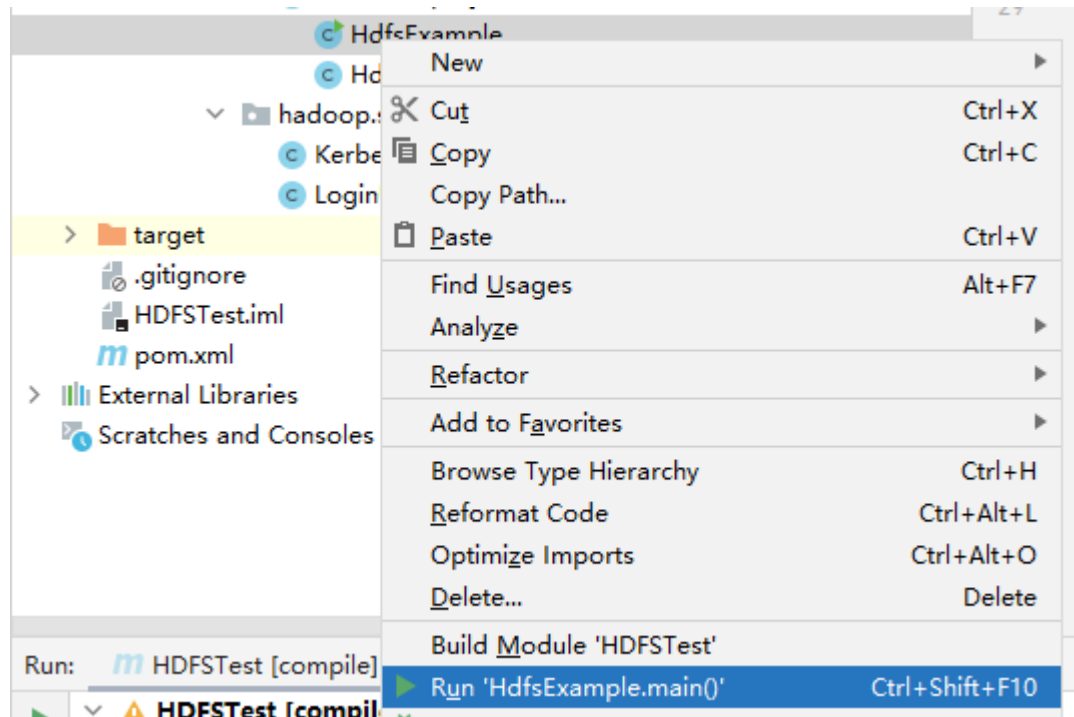

**步骤4** 样例运行成功后，运行信息如下，表示相关文件操作成功执行。

```
...
2217 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for user
developuser using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled : false
2217 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - Login success!!!!!!!!!!!!!!
3529 [main] WARN org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory - The short-circuit local
reads feature cannot be used because UNIX Domain sockets are not available on Windows.
4632 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /user/hdfs-
examples
5392 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
8200 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
9384 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am bigdata. It is
successful if you can see me.I append this content.
9384 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
9636 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /user/hdfs-
examples\test.txt
9860 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /user/hdfs-
examples
10010 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /
user/hdfs-examples/hdfs_example_0
10069 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /
user/hdfs-examples/hdfs_example_1
10553 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
10607 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
13356 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
13469 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
13784 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am
bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
13784 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
13834 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am
bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
13834 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
13837 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the
file /user/hdfs-examples/hdfs_example_0\test.txt
13889 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the
file /user/hdfs-examples/hdfs_example_1\test.txt
14003 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /
user/hdfs-examples/hdfs_example_0
14118 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /
```

```
user/hdfs-examples/hdfs_example_1
```

```
...
```

----结束

## 5.3 快速开发 Hive JDBC 应用

Hive是一个开源的，建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的HQL语言操作结构化数据，其基本原理是将HQL语言自动转换成Mapreduce任务或Spark任务，从而完成对Hadoop集群中存储的海量数据进行查询和分析。

Hive主要特点如下：

- 通过HQL语言非常容易的完成数据提取、转换和加载（ETL）。
- 通过HQL完成海量结构化数据分析。
- 灵活的数据存储格式，支持JSON、CSV、TEXTFILE、RCFILE、ORCFIL、SEQUENCEFILE等存储格式，并支持自定义扩展。
- 多种客户端连接方式，支持JDBC接口。

Hive的主要应用于海量数据的离线分析（如日志分析，集群状态分析）、大规模的数据挖掘（用户行为分析，兴趣分区，区域展示）等场景下。

MRS对外提供了基于Hive组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现MRS集群中的Hive表的创建、数据插入、读取等操作。

### 创建 MRS Hive 集群

1. 购买一个包含有Hive组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 📖 说明

本文以购买的MRS 3.1.5版本的集群为例，组件包含Hadoop、Hive组件，集群开启Kerberos认证。

2. 单击“立即购买”，等待MRS集群创建成功。

### 准备应用开发配置文件

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager创建用于样例工程安全认证的集群用户。

选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个机机用户，例如 **developuser**。

“用户组”需加入“hive”、“supergroup”用户组。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为“developuser”的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

**步骤3** 选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。

1. 进入客户端配置文件解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”，获取Hive相关配置文件。
2. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 在本实践中，需要确保本地环境与MRS集群所在网络平面互通，通常可以通过绑定EIP的方式访问MRS集群，具体操作请参考[配置Windows通过EIP访问集群Hive](#)。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。

---结束

## 获取样例工程

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“hive-jdbc-example”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.5/src/hive-examples/hive-jdbc-example>。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-9 Hive 样例工程示例

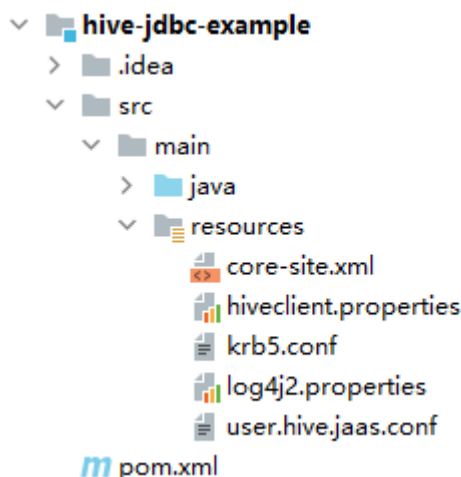

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包。

**步骤3** 将[准备应用开发配置文件](#)中获取的集群配置文件及用户认证文件放置在样例工程的“resources”目录下。

**步骤4** 如需连接开启了Kerberos认证的MRS集群，在Hive样例工程代码中，需配置相关认证信息。

在“com.huawei.bigdata.hive.examples”包的“JDBCExample”类中修改“USER\_NAME”为实际用户名，例如“developuser”。

```
KRB5_FILE = userdir + "krb5.conf";
System.setProperty("java.security.krb5.conf", KRB5_FILE);
USER_NAME = "developuser";
if ("KERBEROS".equalsIgnoreCase(auth)) {
    USER_KEYTAB_FILE = "src/main/resources/user.keytab";
    ZOOKEEPER_DEFAULT_SERVER_PRINCIPAL = "zookeeper/" + getUserRealm();
    System.setProperty(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY, ZOOKEEPER_DEFAULT_SERVER_PRINCIPAL);
}
...
```

本样例工程中，基于业务场景的开发思路如下，各功能代码片段详情说明可参考[JDBC访问Hive样例程序](#)：

1. 数据准备。
  - a. 创建表，雇员信息表“employees\_info”。
  - b. 加载雇员信息数据到雇员信息表“employees\_info”中。
2. 数据分析。

统计表employees\_info中有多少条记录。
3. 删除表。

---结束

## 编译并运行程序

**步骤1** 编译JDBC样例程序：

在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean package`进行编译。

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的jar包。

```
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 03:30 min
[INFO] Finished at: 2023-05-17T20:22:44+08:00
[INFO] -----
```

**步骤2** 在本地创建一个目录作为运行目录，如“D:\jdbc\_example”，将生成的包名中含有“-with-dependencies”字段的jar包放进该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”。将样例工程“resources”目录下的所有文件复制到该目录下。

**步骤3** 在Windows CMD环境下执行：

```
cd /d d:\jdbc_example
```

```
java -jar hive-jdbc-example-XXX-with-dependencies.jar
```

**步骤4** 样例运行成功后，运行信息如下，表示相关Hive表操作成功执行。

```
...
2023-05-17 20:25:09,421 INFO HiveConnection - Login timeout is 0
2023-05-17 20:25:09,656 INFO HiveConnection - user login success.
2023-05-17 20:25:09,685 INFO HiveConnection - Will try to open client transport with JDBC Uri:
jdbc:hive2://192.168.64.216:21066/?principal=hive/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM;sasl.qop=auth-
```

```
conf;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;auth=KERBEROS;zooKeeperNamespace=hiveserver2;user.principal=de  
velopuser;user.keytab=src/main/resources/user.keytab  
2023-05-17 20:25:30,294 INFO JDBCExample - Create table success!  
2023-05-17 20:26:34,032 INFO JDBCExample - _c0  
2023-05-17 20:26:34,266 INFO JDBCExample - 0  
2023-05-17 20:26:35,199 INFO JDBCExample - Delete table success!  
...
```

----结束

## 5.4 快速开发 Hive HCatalog 应用

Hive是一个开源的，建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的HQL语言操作结构化数据，其基本原理是将HQL语言自动转换成Mapreduce任务或Spark任务，从而完成对Hadoop集群中存储的海量数据进行查询和分析。

Hive主要特点如下：

- 通过HQL语言非常容易的完成数据提取、转换和加载（ETL）。
- 通过HQL完成海量结构化数据分析。
- 灵活的数据存储格式，支持JSON、CSV、TEXTFILE、RCFILE、ORCFIL、SEQUENCEFILE等存储格式，并支持自定义扩展。
- 多种客户端连接方式，支持JDBC接口。

Hive的主要应用于海量数据的离线分析（如日志分析，集群状态分析）、大规模的数据挖掘（用户行为分析，兴趣分区，区域展示）等场景下。

MRS对外提供了基于Hive组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现MRS集群中的Hive表的创建、数据插入、读取等操作。

### 创建 MRS Hive 集群

1. 购买一个包含有Hive组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 说明

本文以购买的MRS 3.1.5版本的集群为例，组件包含Hadoop、Hive组件，集群开启Kerberos认证。

2. 单击“立即购买”，等待MRS集群创建成功。

### 准备应用开发配置文件

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager创建用于创建Hive数据表及提交HCatalog程序的集群用户。

选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个机机用户，例如hiveuser。

“用户组”需加入“hive”、“supergroup”用户组。

**步骤2** 下载并安装集群客户端，用于运行HCatalog程序，例如安装目录为“/opt/client”。

----结束

## 获取样例工程

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“hcatalog-example”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.5/src/hive-examples/hcatalog-example>。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-10 Hive HCatalog 样例工程示例

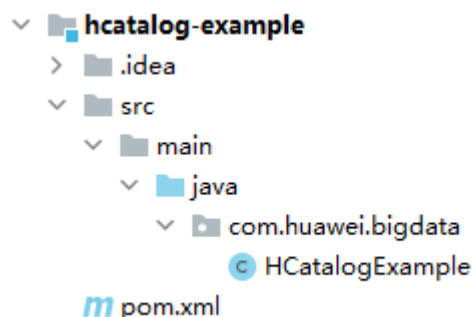

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包。


----结束

## 编译并运行程序

**步骤1** 编译HCatalog样例程序：

1. 在IDEA Maven工具窗口，选择clean生命周期，执行Maven构建过程。
2. 选择package生命周期，执行Maven构建过程。

图 5-11 打包样例程序

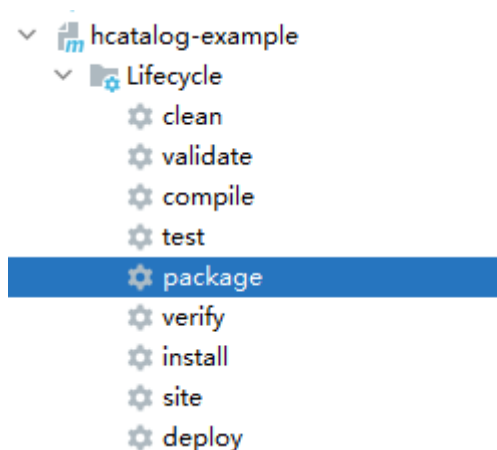

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功。

编译成功后将会在样例工程的“target”目录下生成jar包“hcatalog-example-XXX.jar”。

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 03:30 min  
[INFO] Finished at: 2023-05-17T20:22:44+08:00  
[INFO] -----
```

**步骤2** 登录Hive Beeline命令行，创建用于HCatalog程序分析的源表及数据表。

```
source /opt/client/bigdata_env
```

```
kinit hiveuser
```

```
beeline
```

```
create table t1(col1 int);
```

```
create table t2(col1 int,col2 int);
```

向源数据表t1中插入测试数据：

```
insert into table t1 select 1 union all select 1 union all select 2 union all  
select 2 union all select 3;
```

```
select * from t1;
```

```
+-----+  
| t1.col1 |  
+-----+  
| 1      |  
| 1      |  
| 2      |  
| 2      |  
| 3      |  
+-----+
```

**步骤3** 将导出的jar包上传至集群客户端所在的Linux节点指定路径，例如“/opt/hive\_demo”。

**步骤4** 为方便后续操作，将样例程序目录、客户端组件目录等配置为公共变量。

退出Beeline命令行，执行以下命令：

```
export HCAT_CLIENT=/opt/hive_demo
```

```
export HADOOP_HOME=/opt/client/HDFS/hadoop
```

```
export HIVE_HOME=/opt/client/Hive/Beeline
```

```
export HCAT_HOME=$HIVE_HOME/../HCatalog
```

```
export LIB_JARS=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-  
XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-  
standalone-metastore-XXX.jar,$HIVE_HOME/lib/hive-exec-  
XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/libfb303-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-  
XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/jdo-api-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-  
XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/  
datanucleus-core-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-  
XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-api-XXX.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-core-
```

```
XXX.jar,$HIVE_HOME/lib/commons-lang-XXX.jar,$HIVE_HOME/lib/hive-exec-XXX.jar
```

```
export HADOOP_CLASSPATH=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-standalone-metastore-XXX.jar:$HIVE_HOME/lib/hive-exec-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/libfb303-XXX.jar:$HADOOP_HOME/etc/hadoop:$HCAT_HOME/conf:$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/jdo-api-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-core-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-api-XXX.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-core-XXX.jar:$HIVE_HOME/lib/commons-lang-XXX.jar:$HIVE_HOME/lib/hive-exec-XXX.jar
```

### 📖 说明

LIB\_JARS和HADOOP\_CLASSPATH中指定的jar包的版本号“XXX”需要根据实际环境的版本号进行修改。

**步骤5** 使用Yarn客户端提交任务。

```
yarn --config $HADOOP_HOME/etc/hadoop jar $HCAT_CLIENT/hcatalog-example-XXX.jar com.huawei.bigdata.HCatalogExample -libjars $LIB_JARS t1 t2
```

```
...
2023-05-18 20:05:56,691 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: https://host-192-168-64-122:26001/proxy/application_1683438782910_0008/
2023-05-18 20:05:56,692 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1683438782910_0008
2023-05-18 20:06:07,250 INFO mapreduce.Job: Job job_1683438782910_0008 running in uber mode : false
2023-05-18 20:06:07,253 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2023-05-18 20:06:15,362 INFO mapreduce.Job: map 25% reduce 0%
2023-05-18 20:06:16,386 INFO mapreduce.Job: map 50% reduce 0%
2023-05-18 20:06:35,999 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2023-05-18 20:06:42,048 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2023-05-18 20:06:43,136 INFO mapreduce.Job: Job job_1683438782910_0008 completed successfully
2023-05-18 20:06:44,118 INFO mapreduce.Job: Counters: 54
...
```

**步骤6** 作业任务运行完成后，进入Hive Beeline命令行，查询t2表数据内容，查看数据分析结果。

```
select * from t2;
```

```
+-----+-----+
| t2.col1 | t2.col2 |
+-----+-----+
| 1       | 2       |
| 2       | 2       |
| 3       | 1       |
+-----+-----+
```

---结束

## 5.5 快速开发 Kafka 应用

Kafka是一个分布式的消息发布-订阅系统。它采用独特的设计提供了类似JMS的特性，主要用于处理活跃的流式数据。



Kafka有很多适用的场景：消息队列、行为跟踪、运维数据监控、日志收集、流处理、事件溯源、持久化日志等。

Kafka有如下几个特点：

- 高吞吐量
- 消息持久化到磁盘
- 分布式系统易扩展
- 容错性好
- 支持online和offline场景

MRS对外提供了基于Kafka组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现流式数据的处理。

本章节对应示例场景的开发思路：

1. 使用Kafka客户端创建两个Topic，用于输入Topic和输出Topic。
2. 开发一个Kafka Streams完成单词统计功能，通过读取输入Topic中的消息，统计每条消息中的单词个数，从输出Topic消费数据，将统计结果以Key-Value的形式输出。

## 创建 MRS 集群

**步骤1** 购买一个包含有Kafka组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

### 📖 说明

本文以购买的MRS 3.1.0版本的集群为例，组件包含Hadoop、Kafka组件，集群未开启Kerberos认证。

**步骤2** 集群购买成功后，在MRS集群的任一节点内，安装集群客户端，具体操作可参考[安装并使用集群客户端](#)。

例如客户端安装在主管理节点中，安装目录为“/opt/client”。

**步骤3** 客户端安装完成后，在客户端内创建“lib”目录，用于放置相关jar包。

将安装客户端过程中解压的目录中Kafka相关jar包复制到“lib”目录。

例如客户端软件包的下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”目录，执行以下命令：

```
mkdir /opt/client/lib
cd /tmp/FusionInsight-Client/FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp Kafka/install_files/kafka/libs/* /opt/client/lib
```

----结束

## 准备应用程序

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“WordCountDemo”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.0/src/kafka-examples>。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包。

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

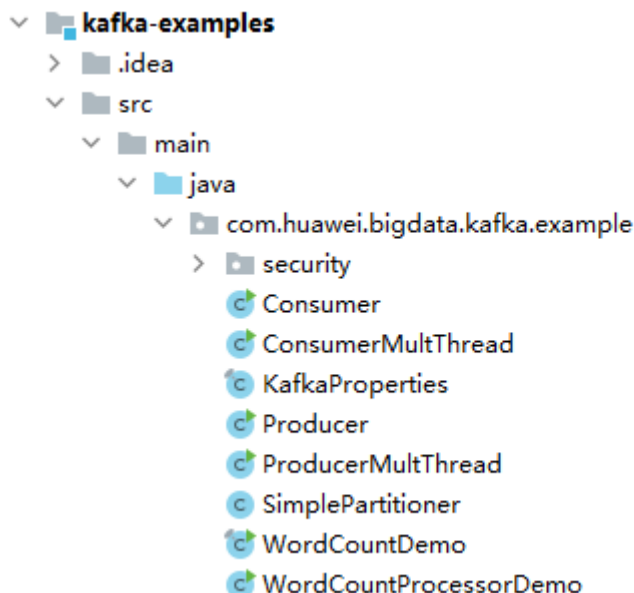

在示例程序“WordCountDemo”中，通过调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数，关键代码片段如下：


```
...
    static Properties getStreamsConfig() {
        final Properties props = new Properties();
        KafkaProperties kafkaProc = KafkaProperties.getInstance();
        // Broker地址列表，根据集群实际情况配置
        props.put(BOOTSTRAP_SERVERS, kafkaProc.getValues(BOOTSTRAP_SERVERS, "node-
group-1kLfk.mrs-rbmq.com:9092"));
        props.put(SASL_KERBEROS_SERVICE_NAME, "kafka");
        props.put(KERBEROS_DOMAIN_NAME, kafkaProc.getValues(KERBEROS_DOMAIN_NAME,
"hadop.hadoop.com"));
        props.put(APPLICATION_ID, kafkaProc.getValues(APPLICATION_ID, "streams-wordcount"));
        // 协议类型：当前支持配置为SASL_PLAINTEXT或者PLAINTEXT
        props.put(SEcurity_PROTOCOL, kafkaProc.getValues(SEcurity_PROTOCOL, "PLAINTEXT"));
        props.put(CACHE_MAX_BYTES_BUFFERING, 0);
        props.put(DEFAULT_KEY_SERDE, Serdes.String().getClass().getName());
        props.put(DEFAULT_VALUE_SERDE, Serdes.String().getClass().getName());
        props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");
        return props;
    }
    static void createWordCountStream(final StreamsBuilder builder) {
        // 从 input-topic 接收输入记录
        final KStream<String, String> source = builder.stream(INPUT_TOPIC_NAME);
        // 聚合 key-value 键值对的计算结果
        final KTable<String, Long> counts = source
            .flatMapValues(value ->
Arrays.asList(value.toLowerCase(Locale.getDefault()).split(REGEX_STRING)))
            .groupBy((key, value) -> value)
            .count();
        // 将计算结果的 key-value 键值对从 output topic 输出
        counts.toStream().to(OUTPUT_TOPIC_NAME, Produced.with(Serdes.String(), Serdes.Long()));
    }
}
...
```

### 📖 说明

- BOOTSTRAP\_SERVERS需根据集群实际情况，配置为Kafka Broker节点的主机名及端口，可通过集群FusionInsight Manager界面中选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”查看Broker实例信息。
- SECURITY\_PROTOCOL为连接Kafka的协议类型，在本示例中，配置为“PLAINTEXT”。

**步骤3** 确认“WordCountDemo.java”内的参数无误后，将工程编译后进行打包，获取打包后的jar文件。

编译jar包详细操作可参考[在Linux中调测程序](#)。

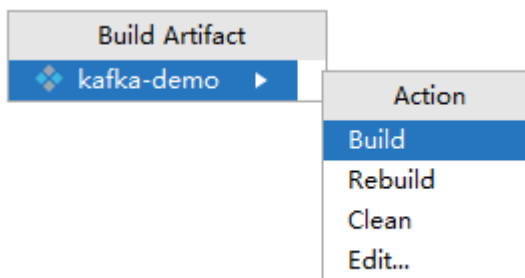

例如打包后的jar文件为“kafka-demo.jar”。

----结束

## 上传 jar 包及源数据

**步骤1** 将编译后的jar包上传到客户端节点，例如上传到“/opt/client/lib”目录下。

### 📖 说明

如果本地网络无法直接连接客户端节点上传文件，可先将jar文件或者源数据上传至OBS文件系统中，然后通过MRS管理控制台集群内的“文件管理”页面导入HDFS中，再通过HDFS客户端使用`hdfs dfs -get`命令下载到客户端节点本地。

----结束

## 运行作业并查看结果

**步骤1** 使用root用户登录安装了集群客户端的节点。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

**步骤2** 创建输入Topic和输出Topic，与样例代码中指定的Topic名称保持一致，输出Topic的清理策略设置为compact。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper quorumpeer实例IP地址:ZooKeeper客户端连接端口/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic Topic名称
```

quorumpeer实例IP地址可登录集群的FusionInsight Manager界面，在“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”界面中查询，多个地址可用“,”分隔。ZooKeeper客户端连接端口可通过ZooKeeper服务配置参数“clientPort”查询，默认为2181。

例如执行以下命令：

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-input
```

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-output --config cleanup.policy=compact
```

**步骤3** Topic创建成功后，执行以下命令运行程序。

```
java -cp ./opt/client/lib/*  
com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo
```

**步骤4** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-producer.sh”向输入Topic中写入消息：

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kafka-console-producer.sh --broker-list Broker实例IP地址:Kafka连接端口 (例如  
192.168.0.13:9092) --topic streams-wordcount-input --producer.config /opt/  
client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

**步骤5** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-consumer.sh”从输出Topic消费数据，查看统计结果。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kafka-console-consumer.sh --topic streams-wordcount-output --bootstrap-server Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --consumer.config /opt/client/Kafka/  
kafka/config/consumer.properties --from-beginning --property print.key=true  
--property print.value=true --property  
key.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer --  
property  
value.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.LongDeserializer --  
formatter kafka.tools.DefaultMessageFormatter
```

向输入Topic中写入消息：

```
>This is Kafka Streams test  
>test starting  
>now Kafka Streams is running  
>test end
```

消息输出：

```
this 1  
is 1  
kafka 1  
streams 1  
test 1  
test 2  
starting 1  
now 1  
kafka 2  
streams 2  
is 2  
running 1  
test 3  
end 1
```

----结束

## 5.6 快速开发 Flink 应用

Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架，其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理，是业界最顶级的开源流处理引擎。

Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理（Data Processing）场景：高并发 pipeline处理数据，时延毫秒级，且兼具可靠性。

Flink整个系统包含三个部分：

- Client  
Flink Client主要给用户向Flink系统提交用户任务（流式作业）的能力。
- TaskManager  
Flink系统的业务执行节点，执行具体的用户任务。TaskManager可以有多个，各个TaskManager都平等。
- JobManager  
Flink系统的管理节点，管理所有的TaskManager，并决策用户任务在哪些Taskmanager执行。JobManager在HA模式下可以有多个，但只有一个主JobManager。

MRS对外提供了多个Flink组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现Flink DataStream程序处理数据。

### 创建 MRS Flink 集群

1. 购买一个包含有Hive组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 说明

本文以购买的MRS 3.2.0-LTS.1版本的集群为例，组件包含Hadoop、Flink组件，集群开启Kerberos认证。

2. 单击“立即购买”，等待MRS集群创建成功。

### 准备集群配置文件

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager创建用于提交Flink作业的集群用户。

选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个机机用户，例如 **flinkuser**。

“用户组”需加入“supergroup”用户组，并关联“System\_administrator”角色。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为“flinkuser”的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

**步骤3** 选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。

进入客户端配置文件解压路径

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Flink\config”，获取相关配置文件。

----结束

## 获取样例工程

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“FlinkStreamJavaExample”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.2.0.1/src/flink-examples/flink-examples-security/FlinkStreamJavaExample>。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-12 Flink 样例工程示例

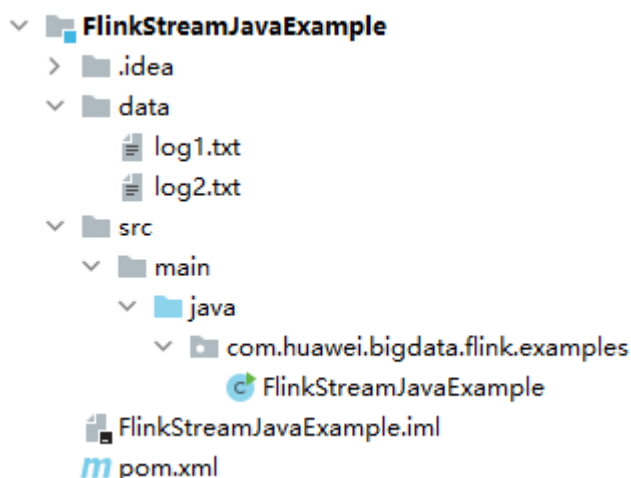

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包。

**步骤3** 在本示例中，将开发的DataStream程序通过Flink客户端提交运行，因此在代码中不需单独进行安全认证。

假定用户有某个网站周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发Flink的DataStream应用程序实现实时统计总计网购时间超过2个小时的女性网民信息。

源数据内容如下，日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

- log1.txt: 周六网民停留日志。

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志。

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

开发思路为：

1. 读取文本数据，生成相应DataStream，解析数据生成UserRecord信息。
2. 筛选女性网民上网时间数据信息。
3. 按照姓名、性别进行keyby操作，并汇总在一个时间窗口内每个女性上网时间。
4. 筛选连续上网时间超过阈值的用户，并获取结果。

```
public class FlinkStreamJavaExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println("./bin/flink run --class
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/test.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/
log2.txt --windowTime 2");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("<filePath> is for text file to read data, use comma to separate");
        System.out.println("<windowTime> is the width of the window, time as minutes");
        System.out.println("*****");

        // 读取文本路径信息，并使用逗号分隔，如果源文件在HDFS中，可配置为详细HDFS路径，例如“hdfs://
hacluster/tmp/log1.txt,hdfs://hacluster/tmp/log2.txt”
        final String[] filePaths = ParameterTool.fromArgs(args).get("filePath", "/opt/log1.txt,/opt/
log2.txt").split(",");
        assert filePaths.length > 0;

        // windowTime设置窗口时间大小，默认2分钟一个窗口足够读取文本内的所有数据了
        final int windowTime = ParameterTool.fromArgs(args).getInt("windowTime", 2);

        // 构造执行环境，使用eventTime处理窗口数据
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime);
        env.setParallelism(1);

        // 读取文本数据流
        DataStream<String> unionStream = env.readTextFile(filePaths[0]);
        if (filePaths.length > 1) {
            for (int i = 1; i < filePaths.length; i++) {
                unionStream = unionStream.union(env.readTextFile(filePaths[i]));
            }
        }
    }
}
```

```
}

// 数据转换, 构造整个数据处理的逻辑, 计算并得出结果打印出来
unionStream.map(new MapFunction<String, UserRecord>() {
    @Override
    public UserRecord map(String value) throws Exception {
        return getRecord(value);
    }
}).assignTimestampsAndWatermarks(
    new Record2TimestampExtractor()
).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
        return value.sexy.equals("female");
    }
}).keyBy(
    new UserRecordSelector()
).window(
    TumblingEventTimeWindows.of(Time.minutes(windowTime))
).reduce(new ReduceFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public UserRecord reduce(UserRecord value1, UserRecord value2)
        throws Exception {
        value1.shoppingTime += value2.shoppingTime;
        return value1;
    }
}).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
        return value.shoppingTime > 120;
    }
}).print();

// 调用execute触发执行
env.execute("FemaleInfoCollectionPrint java");
}

// 构造keyBy的关键字作为分组依据
private static class UserRecordSelector implements KeySelector<UserRecord, Tuple2<String, String>> {
    @Override
    public Tuple2<String, String> getKey(UserRecord value) throws Exception {
        return Tuple2.of(value.name, value.sexy);
    }
}

// 解析文本行数据, 构造UserRecord数据结构
private static UserRecord getRecord(String line) {
    String[] elems = line.split(",");
    assert elems.length == 3;
    return new UserRecord(elems[0], elems[1], Integer.parseInt(elems[2]));
}

// UserRecord数据结构的定义, 并重写了toString打印方法
public static class UserRecord {
    private String name;
    private String sexy;
    private int shoppingTime;

    public UserRecord(String n, String s, int t) {
        name = n;
        sexy = s;
        shoppingTime = t;
    }

    public String toString() {
        return "name: " + name + " sexy: " + sexy + " shoppingTime: " + shoppingTime;
    }
}
```



```
// 构造继承AssignerWithPunctuatedWatermarks的类, 用于设置eventTime以及waterMark
private static class Record2TimestampExtractor implements
AssignerWithPunctuatedWatermarks<UserRecord> {

    // add tag in the data of datastream elements
    @Override
    public long extractTimestamp(UserRecord element, long previousTimestamp) {
        return System.currentTimeMillis();
    }

    // give the watermark to trigger the window to execute, and use the value to check if the window
elements is ready
    @Override
    public Watermark checkAndGetNextWatermark(UserRecord element, long extractedTimestamp) {
        return new Watermark(extractedTimestamp - 1);
    }
}
}
```


----结束

## 编译并运行程序

**步骤1** 在IntelliJ IDEA中, 配置工程的Artifacts信息。


1. 在IDEA主页面, 选择“File > Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
2. 在“Project Structure”页面, 选择“Artifacts”, 单击“+”并选择“JAR > Empty”。

图 5-13 添加 Artifacts

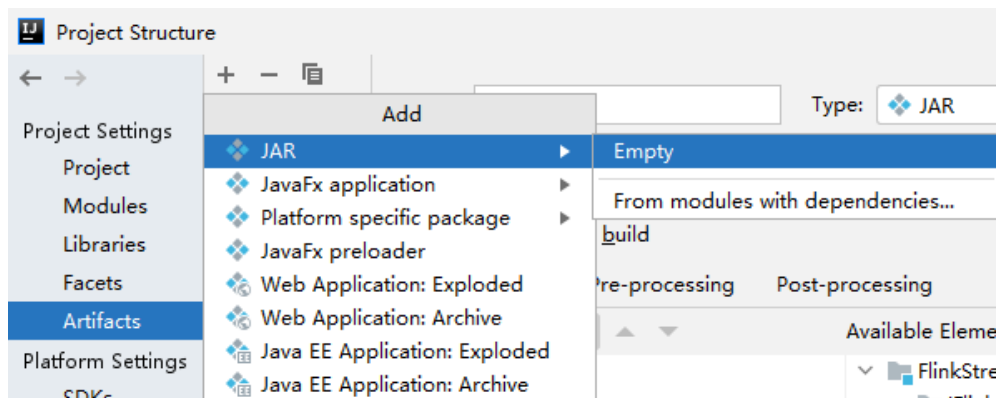


3. 根据实际情况设置Jar包的名称、类型以及输出路径, 例如配置为“flink-demo”。

图 5-14 设置基本信息

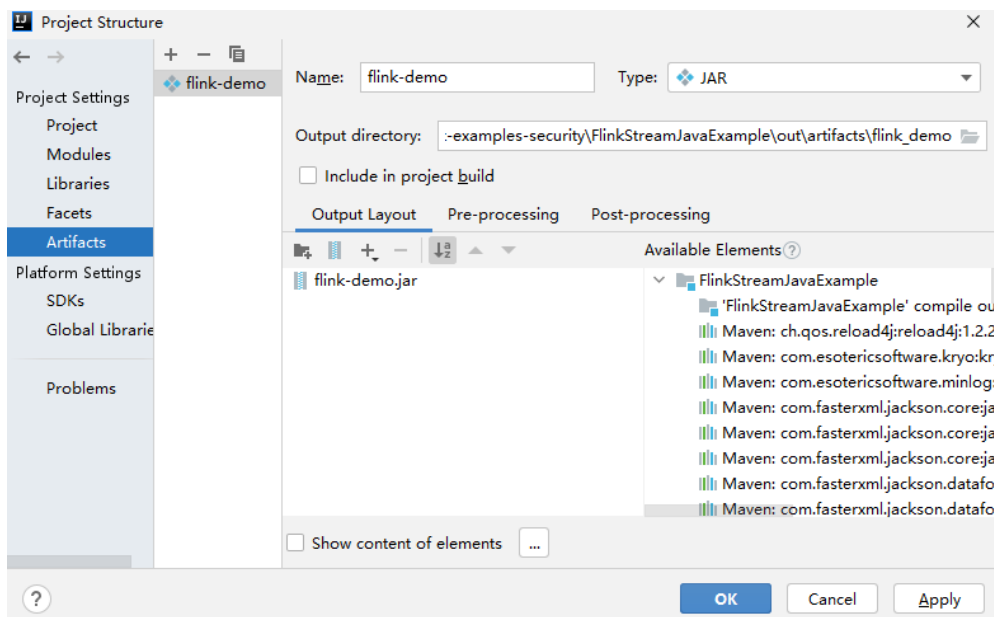

- 选中“'FlinkStreamJavaExample' compile output”，右键选择“Put into Output Root”。然后单击“Apply”。

图 5-15 Put into Output Root

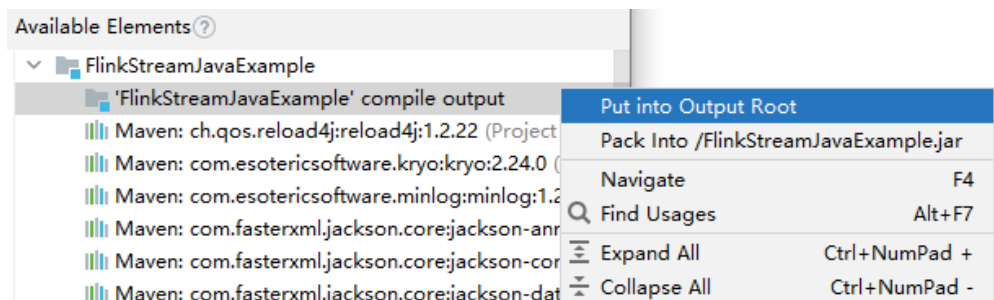


- 最后单击“OK”完成配置。

**步骤2** 生成Jar包。

- 在IDEA主页面，选择“Build > Build Artifacts...”。
- 在弹出的菜单中，选择“FlinkStreamJavaExample > Build”开始生成Jar包。

图 5-16 Build

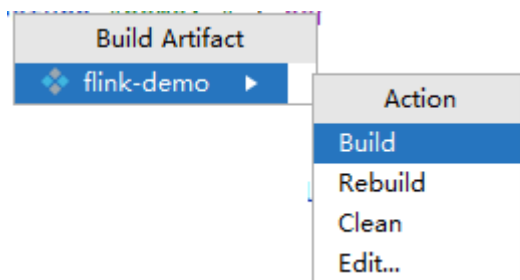

- Jar包编译成功后，可以从[步骤1.3](#)中配置的路径下获取到“flink-demo.jar”文件。

**步骤3** 安装并配置Flink客户端。

1. 安装MRS集群客户端，例如客户端安装目录为“/opt/hadoopclient”。
2. 将[准备集群配置文件](#)中下载的认证凭据压缩包解压缩，并将得到的文件复制到客户端节点中，例如客户端节点的“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf”目录下。
3. 执行以下命令编辑Flink客户端配置参数并保存。

```
vi /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml
```

将客户端节点的业务IP地址以及Manager的浮动IP地址追加到“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，同时在对应配置添加keytab路径以及用户名。

```
...
jobmanager.web.allow-access-address: 192.168.64.122,192.168.64.216,192.168.64.234
...
security.kerberos.login.keytab: /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/user.keytab
security.kerberos.login.principal: flinkuser
...
```

4. 配置安全认证。
  - a. 执行以下命令，生成Flink客户端安全认证文件。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/bin
```

```
sh generate_keystore.sh
```

执行脚本后，需输入一个用于认证的自定义密码。

- b. 配置客户端访问“flink.keystore”和“flink.truststore”文件的路径配置。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/
```

```
mkdir ssl
```

```
mv flink.keystore ssl/
```

```
mv flink.truststore ssl/
```

```
vi /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml
```

修改如下两个参数的路径详细为相对地址路径。

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```

**步骤4** 将[步骤2](#)中生成的Jar包上传到Flink客户端节点相关目录下，例如上传至“/opt/hadoopclient”。

在jar包所在目录下创建“conf”目录，将[准备集群配置文件](#)中获取的集群客户端配置文件软件包内“Flink/config”内的配置文件上传至“conf”目录。

**步骤5** 将应用程序待处理的源数据文件上传至NodeManager实例所在节点。

在本示例中，源数据文件“log1.txt”、“log2.txt”放置在本地，因此需提前上传至所有Yarn NodeManager实例的节点上的“/opt”目录下，且文件权限配置为755。

**步骤6** 在Flink客户端下通过yarn session命令启动Flink集群。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink
```

```
bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 1024 -t conf/ssl/
```

```
...
Cluster started: Yarn cluster with application id application_1683438782910_0009
JobManager Web Interface: http://192.168.64.10:32261
```

**步骤7** Flink集群启动成功后，重新打开一个客户端连接窗口，进入Flink客户端目录运行程序。


```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink
bin/flink run --class
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/
hadoopclient/flink-demo.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/log2.txt --
windowTime 2
```

```
...
2023-05-26 19:56:52,068 | INFO | [main] | Found Web Interface host-192-168-64-10:32261 of application
'application_1683438782910_0009'. |
org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.setClusterEntrypointInfoToConfig(YarnClusterDescriptor.java:1854
)
Job has been submitted with JobID 7647255752b09456d5a580e33a8529f5
Program execution finished
Job with JobID 7647255752b09456d5a580e33a8529f5 has finished.
Job Runtime: 36652 ms
```

### 步骤8 查看运行结果。


使用 `flinkuser` 用户登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn”，进入 Yarn ResourceManager WebUI 页面，在“Applications”页面单击作业名称，进入到作业详情页面。

图 5-17 查看 Yarn 作业详情

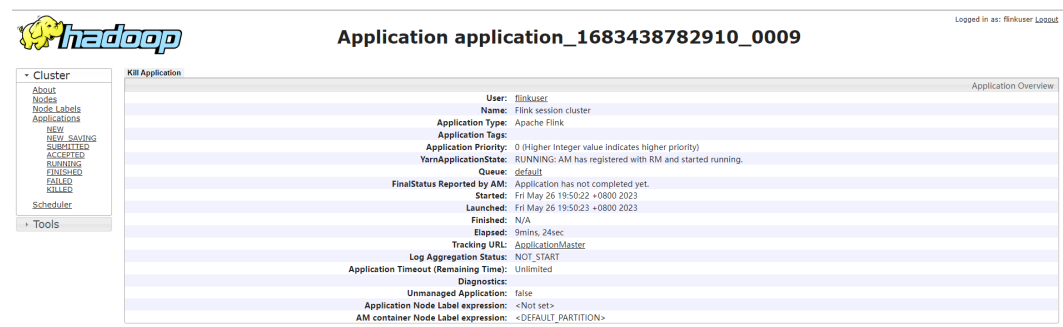


对于在 session 中提交的作业，可以单击“Tracking URL”链接登录 Flink 原生页面查看作业信息。

图 5-18 查看 Flink 作业详情

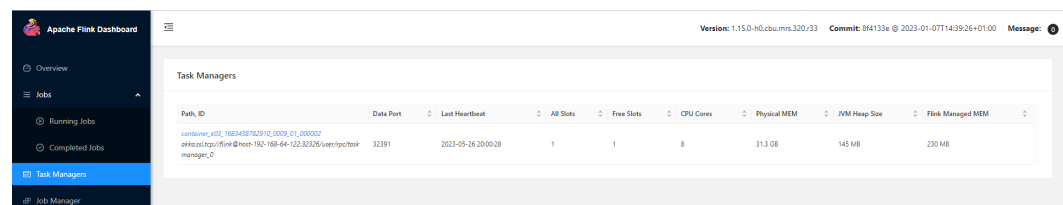

在本示例程序中，单击“Task Managers”，在作业的“Stdout”页签中可查看程序运行结果。

图 5-19 查看程序运行结果

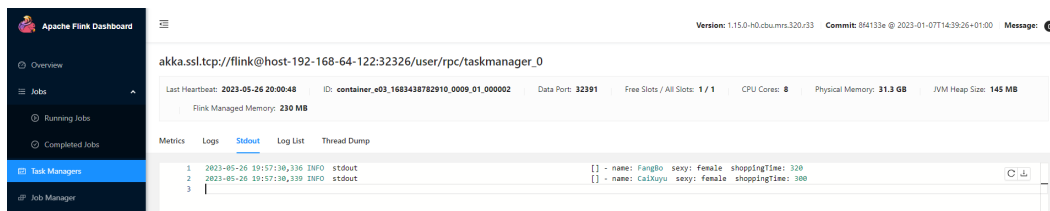

----结束

## 5.7 快速开发 ClickHouse 应用

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

### ClickHouse的设计优点：

- 数据压缩比高
- 多核并行计算
- 向量化计算引擎
- 支持嵌套数据结构
- 支持稀疏索引
- 支持数据Insert和Update

### ClickHouse的应用场景：

- 实时数仓场景  
使用流式计算引擎（如Flink）把实时数据写入ClickHouse，借助ClickHouse的优异查询性能，在亚秒级内响应多维度、多模式的实时查询分析请求。
- 离线查询场景  
把规模庞大的业务数据导入到ClickHouse，构造数亿至数百亿记录规模、数百以上的维度的大宽表，随时进行个性化统计和持续探索式查询分析，辅助商业决策，具有非常好的查询体验。

MRS对外提供了ClickHouse JDBC的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现MRS集群中的ClickHouse的表创建、删除以及数据的插入、查询等操作。

## 创建 MRS ClickHouse 集群

1. 购买一个包含有ClickHouse组件的MRS集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

### 📖 说明

本文以购买的MRS 3.2.0-LTS.1版本的集群为例，组件包含ClickHouse组件，集群开启Kerberos认证。

2. 单击“立即购买”，等待MRS集群创建成功。

## 准备应用程序认证用户

对于开启Kerberos认证的MRS集群，需提前准备具有相关组件操作权限的用户用于程序认证。

以下ClickHouse权限配置示例供参考，在实际业务场景中可根据业务需求灵活调整。

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 在FusionInsight Manager界面选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”。

1. 填写角色的名称，例如**developrole**，单击“确定”保存角色。
2. 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > ClickHouse > Clickhouse管理员权限”。

**步骤3** 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，创建一个人机用户，例如**developuser**，“角色”加入developrole。

用户创建成功后，使用该用户登录FusionInsight Manager，根据界面提示修改初始密码。

---结束

## 获取样例工程

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。


下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。

根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“clickhouse-examples”样例，获取地址：[https://github.com/HuaweiCloud/HuaweiCloud-mrs-example/tree/mrs-3.2.0.1/src/clickhouse-examples](https://github.com/ HuaweiCloud/HuaweiCloud-mrs-example/tree/mrs-3.2.0.1/src/clickhouse-examples)。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-20 ClickHouse 样例工程示例

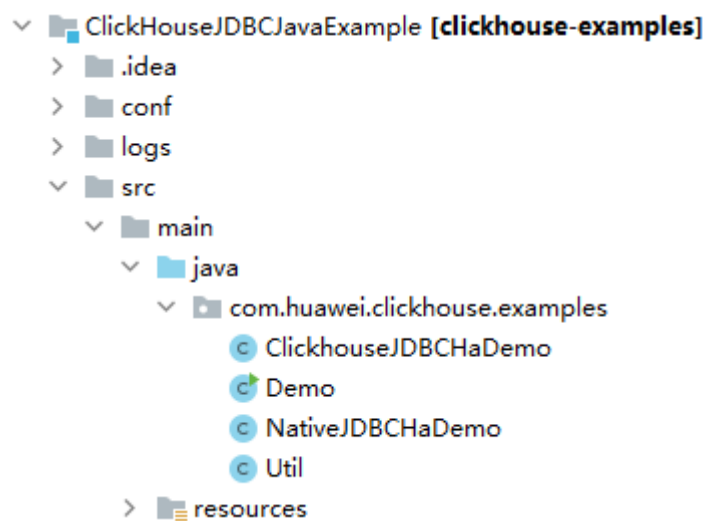

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包。

**步骤3** 在本示例工程中，程序通过配置文件中的IP地址信息及用户信息与ClickHouse服务端进行连接。因此工程导入完成后，需要修改样例工程的“conf”目录下的“clickhouse-example.properties”文件，根据实际环境信息修改相关参数。

```
loadBalancerIPList=192.168.64.10,192.168.64.122
sslUsed=true
loadBalancerHttpPort=21425
loadBalancerHttpsPort=21426
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
user=developuser
#密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
password=用户密码
isMachineUser=false
isSupportMachineUser=false
clusterName=default_cluster
databaseName=testdb
tableName=testtb
batchRows=10000
batchNum=10
clickhouse_dataSource_ip_list=192.168.64.10:21426,192.168.64.122:21426
native_dataSource_ip_list=192.168.64.10:21424,192.168.64.122:21424
```

表 5-3 配置说明表

配置名称	描述
loadBalancerIPList	ClickHouseBalancer实例的地址信息。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，可查看实例对应的IP地址。 例如本示例中，配置为“192.168.64.10,192.168.64.122”。
sslUsed	是否启用ssl加密，安全模式集群配置为“true”。
loadBalancerHttpPort	LoadBalance的HTTP、HTTPS端口。
loadBalancerHttpsPort	登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，查看对应逻辑集群的“HTTP Balancer端口号”中的“非加密端口”及“加密端口”。
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED	ClickHouse安全模式开关。 本示例中，配置为“true”。
user	准备好的开发用户的认证信息，如果是机机用户，“password”为空。
password	密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
isMachineUser	认证用户是否为机机用户。
isSupportMachineUser	是否支持机机用户认证的功能，在本示例中配置为“false”。
clusterName	程序连接的ClickHouse逻辑集群名称，在本示例中保持默认值“default_cluster”。

配置名称	描述
databaseName	样例代码工程中需要创建的数据库和数据表名称，可以根据实际情况修改。
tableName	
batchRows	一个批次写入数据的条数，在本示例中配置为“10”。
batchNum	写入数据的总批次，在本示例中保持默认值。
clickhouse_dataSource_ip_list	ClickHouseBalancer实例的地址和HTTP连接端口信息。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，本示例为安全模式集群，因此查看对应逻辑集群的“HTTP Balancer端口号”中的“加密端口”。 例如本示例中，配置为 “192.168.64.10:21426,192.168.64.122:21426”。
native_dataSource_ip_list	ClickHouseBalancer实例的地址和TCP连接端口信息。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 逻辑集群”，查看对应逻辑集群的“TCP Balancer端口号”中的“非加密端口”。 例如本示例中，配置为 “192.168.64.10:21424,192.168.64.122:21424”。

**步骤4** 本样例工程中，基于业务场景的开发思路如下，通过clickhouse-jdbc API接口来进行实现，各功能代码片段详情说明可参考[开发ClickHouse应用](#)。

- 建立连接：建立和ClickHouse服务实例的连接。

创建连接时传入表5-3中配置的用户信息作为认证凭据，在服务端进行安全认证。

```
clickHouseProperties.setPassword(userPass);
clickHouseProperties.setUser(userName);
BalancedClickhouseDataSource balancedClickhouseDataSource = new
BalancedClickhouseDataSource(JDBC_PREFIX + UriList, clickHouseProperties);
```

- 创建库：创建ClickHouse数据库。

通过on cluster语句在集群中创建数据库。

```
private void createDatabase(String databaseName, String clusterName) throws Exception {
    String createDbSql = "create database if not exists " + databaseName + " on cluster " +
clusterName;
    util.exeSql(createDbSql);
}
```

- 创建表：创建ClickHouse数据库下的表。

通过on cluster语句在集群中创建ReplicatedMerge表和Distributed表。

```
private void createTable(String databaseName, String tableName, String clusterName) throws
Exception {
    String createSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + " on cluster " +
clusterName + " (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/
{shard}/' + databaseName + '.' + tableName + ',' + '{replica}') partition by toYYYYMM(date) order
by age";
    String createDisSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " on cluster " +
clusterName + " as " + databaseName + "." + tableName + " ENGINE = Distributed(default_cluster," +
databaseName + "," + tableName + ", rand());";
    ArrayList<String> sqlList = new
ArrayList<String>();
    sqlList.add(createSql);
    sqlList.add(createDisSql);
```



```
    util.exeSql(sqlList);  
}
```

- 插入数据：插入数据到ClickHouse表中。

向创建的表中插入数据，本示例创建的表具有三个字段，分别是String、UInt8和Date类型。

```
String insertSql = "insert into " + databaseName + "." + tableName + " values (?, ?, ?)";  
PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(insertSql);  
long allBatchBegin = System.currentTimeMillis();  
for (int j = 0; j < batchNum; j++) {  
    for (int i = 0; i < batchRows; i++) {  
        preparedStatement.setString(1, "huawei_" + (i + j * 10));  
        preparedStatement.setInt(2, ((int) (Math.random() * 100)));  
        preparedStatement.setDate(3, generateRandomDate("2018-01-01", "2021-12-31"));  
        preparedStatement.addBatch();  
    }  
    long begin = System.currentTimeMillis();  
    preparedStatement.executeBatch();  
    long end = System.currentTimeMillis();  
    log.info("Insert batch time is {} ms", end - begin);  
}  
long allBatchEnd = System.currentTimeMillis();  
log.info("Insert all batch time is {} ms", allBatchEnd - allBatchBegin);
```


----结束

## 编译并运行程序

本地和MRS集群网络互通时，可以直接在本地进行调测运行。

- 步骤1** 在开发环境IntelliJ IDEA工程“clickhouse-examples”中单击“Run 'Demo'”运行应用程序工程。

图 5-21 运行 ClickHouse Demo 程序

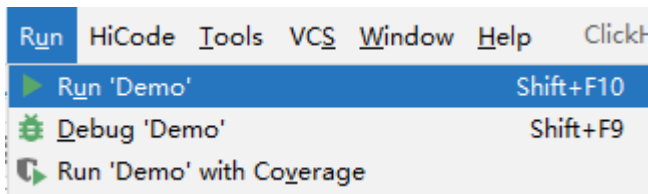

- 步骤2** 控制台显示部分运行结果如下，可以看到ClickHouse表创建成功并插入数据。

```
...  
2023-06-03 11:30:27,127 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster  
(name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/  
testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)  
2023-06-03 11:30:27,412 | INFO | main | Execute time is 284 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:72)  
2023-06-03 11:30:27,412 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.64.10:21426 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)  
2023-06-03 11:30:28,426 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster  
default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)  
2023-06-03 11:30:28,686 | INFO | main | Execute time is 259 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:72)  
2023-06-03 11:30:28,686 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.64.10:21426 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:137)  
2023-06-03 11:30:29,784 | INFO | main | Insert batch time is 227 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)  
2023-06-03 11:30:31,490 | INFO | main | Insert batch time is 200 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)  
2023-06-03 11:30:33,337 | INFO | main | Insert batch time is 335 ms |
```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:35,295 | INFO | main | Insert batch time is 454 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:37,077 | INFO | main | Insert batch time is 275 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:38,811 | INFO | main | Insert batch time is 218 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:40,468 | INFO | main | Insert batch time is 144 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:42,216 | INFO | main | Insert batch time is 238 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:43,977 | INFO | main | Insert batch time is 257 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:45,756 | INFO | main | Insert batch time is 277 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:154)
2023-06-03 11:30:47,270 | INFO | main | Inert all batch time is 17720 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:158)
2023-06-03 11:30:47,271 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.64.10:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2023-06-03 11:30:47,828 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-06-03 11:30:47,917 | INFO | main | Execute time is 89 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:72)
2023-06-03 11:30:47,918 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.64.10:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2023-06-03 11:30:48,580 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-06-03 11:30:48,680 | INFO | main | Execute time is 99 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:72)
2023-06-03 11:30:48,682 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,682 | INFO | main | huawei_89 3 2021-02-21 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,682 | INFO | main | huawei_81 3 2020-05-27 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,682 | INFO | main | huawei_70 4 2021-10-28 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,682 | INFO | main | huawei_73 4 2020-03-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_44 5 2020-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_29 6 2021-10-12 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_74 6 2021-03-03 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_38 7 2020-05-30 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_57 8 2020-09-27 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | huawei_23 8 2020-08-08 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,683 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,684 | INFO | main | 202005 8 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,684 | INFO | main | 202007 7 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,684 | INFO | main | 202004 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,684 | INFO | main | 202009 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,684 | INFO | main | 202103 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,685 | INFO | main | 202012 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,685 | INFO | main | 202010 5 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,685 | INFO | main | 202112 5 |
```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,685 | INFO | main | 202003 5 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,685 | INFO | main | 202104 4 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-06-03 11:30:48,689 | INFO | main | Use HA module. |
ru.yandex.clickhouse.BalancedClickhouseDataSource.<init>(BalancedClickhouseDataSource.java:122)
2023-06-03 11:30:51,651 | INFO | main | Name is: huawei_89, age is: 3 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,651 | INFO | main | Name is: huawei_81, age is: 3 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,651 | INFO | main | Name is: huawei_70, age is: 4 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,651 | INFO | main | Name is: huawei_73, age is: 4 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,652 | INFO | main | Name is: huawei_44, age is: 5 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,652 | INFO | main | Name is: huawei_29, age is: 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,652 | INFO | main | Name is: huawei_74, age is: 6 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,652 | INFO | main | Name is: huawei_38, age is: 7 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,654 | INFO | main | Name is: huawei_57, age is: 8 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
2023-06-03 11:30:51,654 | INFO | main | Name is: huawei_23, age is: 8 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:73)
...
```

**步骤3** 安装MRS集群客户端，登录ClickHouse客户端。

例如客户端安装目录为“/opt/client”，以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit developuser
```

**步骤4** 使用clickhouse client命令连接ClickHouse服务端：

```
clickhouse client --host ClickHouseServer的实例IP --port 连接端口 --secure
```

ClickHouse的实例IP地址可登录集群FusionInsight Manager，然后选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，获取ClickHouseServer实例对应的业务IP地址。连接端口可通过ClickHouse服务配置中搜索“tcp\_port\_secure”参数获取。

例如执行命令如下：

```
clickhouse client --host 192.168.64.10 --port 21427 --secure
```

**步骤5** 执行以下命令，查看程序创建的数据表内容。

```
select * from testdb.testtb;
```

name	age	date
huawei_70	4	2021-10-28
huawei_29	6	2021-10-12
huawei_16	28	2021-10-04
huawei_15	29	2021-10-03

...

----结束

## 5.8 快速开发 Spark 应用

Spark是分布式批处理框架，提供分析挖掘与迭代式内存计算能力，支持多种语言的应用开发。通常适用以下场景：

- 数据处理（Data Processing）：可以用来快速处理数据，兼具容错性和可扩展性。
- 迭代计算（Iterative Computation）：支持迭代计算，有效应对多步的数据处理逻辑。
- 数据挖掘（Data Mining）：在海量数据基础上进行复杂的挖掘分析，可支持各种数据挖掘和机器学习算法。
- 流式处理（Streaming Processing）：支持秒级延迟的流式处理，可支持多种外部数据源。
- 查询分析（Query Analysis）：支持标准SQL查询分析，同时提供DSL（DataFrame），并支持多种外部输入。

MRS对外提供了基于Spark组件的应用开发样例工程，本实践用于指导您创建MRS集群后，获取并导入样例工程并在本地进行编译调测，用于实现从Hive表中读取数据并重新写入HBase表。

本章节对应示例场景的开发思路：

1. 查询指定Hive表的数据。
2. 根据表中数据的key值去HBase指定表中做查询。
3. 把相关的数据记录相加后重新写入HBase表。

### 创建 MRS 集群

**步骤1** 购买一个MRS Spark集群，详情请参见[购买自定义集群](#)。

#### 说明

本文以购买的MRS 3.1.5版本的集群为例，组件包含Spark2x、Hive、HBase组件，集群开启了Kerberos认证。

**步骤2** 集群购买成功后，在MRS集群的任一节点内，安装集群客户端，具体操作可参考[安装并使用集群客户端](#)。

例如客户端安装在主管理节点中，安装目录为“/opt/client”。

----结束

### 准备集群配置文件

**步骤1** 集群创建成功后，登录FusionInsight Manager创建用于提交Flink作业的集群用户。

选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个人机用户，例如 **sparkuser**。

“用户组”需加入“supergroup”用户组，并关联“System\_administrator”角色。

**步骤2** 使用新创建的用户登录FusionInsight Manager，按照界面提示修改初始密码。

**步骤3** 选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为“sparkuser”的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

---结束

## 准备应用程序

**步骤1** 通过开源镜像站获取样例工程。

下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，并在本地配置好相关开发工具，可参考[通过开源镜像站获取样例工程](#)。


根据集群版本选择对应的分支，下载并获取MRS相关样例工程。

例如本章节场景对应示例为“SparkHivetoHbase”样例，获取地址：<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example/tree/mrs-3.1.5/src/spark-examples/sparksecurity-examples/SparkHivetoHbaseJavaExample>。

**步骤2** 本地使用IDEA工具导入样例工程，等待Maven工程下载相关依赖包。

本地配置好Maven及SDK相关参数后，样例工程会自动加载相关依赖包，具体操作可参考[配置并导入样例工程](#)。

图 5-22 Spark Hive to HBase 样例程序

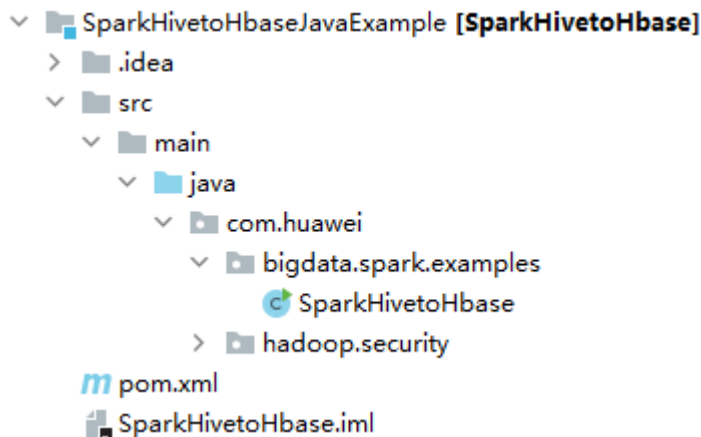

在示例程序“SparkHivetoHbase”中，通过使用Spark调用Hive接口来操作Hive表，然后根据key值去HBase表获取相应记录，把两者数据做操作后，更新到HBase表。

关键代码片段如下：

```
...
public class SparkHivetoHbase {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String userPrincipal = "sparkuser"; //指定用于认证的集群用户信息及keytab文件地址。
        String userKeytabPath = "/opt/client/user.keytab";
        String krb5ConfPath = "/opt/client/krb5.conf";
        Configuration hadoopConf = new Configuration();
        LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
        // 通过Spark接口获取表中的数据。
        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("SparkHivetoHbase");
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);
        HiveContext sqlContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(jsc);
        Dataset<Row> dataframe = sqlContext.sql("select name, account from person");
        // 遍历Hive表中的partition，更新到HBase表中。
    }
}
```

```
        dataframe
        .toJavaRDD()
        .foreachPartition(
            new VoidFunction<Iterator<Row>>() {
                public void call(Iterator<Row> iterator) throws Exception {
                    hBaseWriter(iterator);
                }
            });
        jsc.stop();
    }
}
//在exetutor端更新hbase表记录
private static void hBaseWriter(Iterator<Row> iterator) throws IOException {
    // 读取HBase表。
    String tableName = "table2";
    String columnFamily = "cf";
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    Connection connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);
    Table table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
    try {
        connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);
        table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
        List<Row> table1List = new ArrayList<Row>();
        List<Get> rowList = new ArrayList<Get>();
        while (iterator.hasNext()) {
            Row item = iterator.next();
            Get get = new Get(item.getString(0).getBytes());
            table1List.add(item);
            rowList.add(get);
        }
        // 获取HBase表记录。
        Result[] resultDataBuffer = table.get(rowList);
        // 修改HBase表记录。
        List<Put> putList = new ArrayList<Put>();
        for (int i = 0; i < resultDataBuffer.length; i++) {
            Result resultData = resultDataBuffer[i];
            if (!resultData.isEmpty()) {
                int hiveValue = table1List.get(i).getInt(1);
                String hbaseValue = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes(),
"cid".getBytes()));
                Put put = new Put(table1List.get(i).getString(0).getBytes());
                // 计算结果。
                int resultValue = hiveValue + Integer.valueOf(hbaseValue);
                put.addColumn(
                    Bytes.toBytes(columnFamily),
                    Bytes.toBytes("cid"),
                    Bytes.toBytes(String.valueOf(resultValue)));
                putList.add(put);
            }
        }
        if (putList.size() > 0) {
            table.put(putList);
        }
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (table != null) {
            try {
                table.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        if (connection != null) {
            try {
                // 关闭HBase连接。
                connection.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
}
```

#### 📖 说明

对开启了Kerberos认证的MRS集群，程序需要向服务端进行用户认证，在本示例程序中，通过代码配置认证信息，“userPrincipal”为用于认证的用户名，“userKeytabPath”和“krb5ConfPath”需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。

**步骤3** 确认工程内的参数无误后，将工程编译后进行打包，获取打包后的jar文件。

在Maven工具窗口，选择“clean”生命周期，执行Maven构建过程。然后继续选择“package”进行打包，在生成的“target”目录中获取jar包。

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 02:36 min  
[INFO] Finished at: 2023-06-12T20:46:24+08:00  
[INFO] -----
```

例如打包后的jar文件为“SparkHivetoHbase-1.0.jar”。

---结束

## 上传 jar 包及准备源数据

**步骤1** 将编译后的jar包上传到客户端节点，例如上传到“/opt/client/sparkdemo”目录下。

#### 📖 说明

如果本地网络无法直接连接客户端节点上传文件，可先将jar文件或者源数据上传至OBS文件系统中，然后通过MRS管理控制台集群内的“文件管理”页面导入HDFS中，再通过HDFS客户端使用`hdfs dfs -get`命令下载到客户端节点本地。

**步骤2** 将用于认证的用户keytab文件也上传到代码中指定位置，例如上传到“/opt/client”目录下。

**步骤3** 使用root用户登录安装了集群客户端的节点。

```
cd /opt/client  
  
source bigdata_env  
  
kinit sparkuser
```

**步骤4** 创建Hive表并写入初始数据。

#### beeline

在Hive Beeline命令行中执行以下命令创建表并插入数据。

```
create table person ( name STRING, account INT ) ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ',' ESCAPED BY '\\ ' STORED AS TEXTFILE;
```

```
insert into table person(name,account) values("1","100");
```

```
select * from person;
```

```
+-----+-----+  
| person.name | person.account |  
+-----+-----+
```

```
| 1 | 100 |
+-----+-----+
```

### 步骤5 创建HBase表并写入初始数据。

退出Hive Beeline命令行，执行**spark-beeline**，然后执行以下命令创建HBase表。

```
create table table2 ( key string, cid string ) using
org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource options( hbaseTableName "table2",
keyCols "key", colsMapping "cid=cf.cid" );
```

退出Spark Beeline命令行，执行**hbase shell**命令，进入HBase Shell命令行，执行以下命令插入数据。

```
put 'table2', '1', 'cf:cid', '1000'
```

```
scan 'table2'
```

```
ROW                                COLUMN
+CELL
1                                  column=cf:cid, timestamp=2023-06-12T21:12:50.711,
value=1000
1 row(s)
```

----结束

## 运行程序并查看结果

**步骤1** 在安装了集群客户端的节点中，执行以下命令运行通过样例工程导出的jar包文件。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
cd Spark2x/spark
```

```
vi conf/spark-defaults.conf
```


修改“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”参数的值为“true”。

```
bin/spark-submit --class
```

```
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase --master yarn --
deploy-mode client /opt/client/sparkdemo/SparkHivetoHbase-1.0.jar
```

**步骤2** 任务提交后，使用sparkuser用户登录FusionInsight Manager，单击“集群 > 服务 > Yarn”，进入ResourceManager WebUI界面后，查找到对应的Spark应用程序作业信息，单击应用信息的最后一列“ApplicationMaster”，即可进入SparkUI页面查看任务详情。

图 5-23 查看 Spark 任务详情

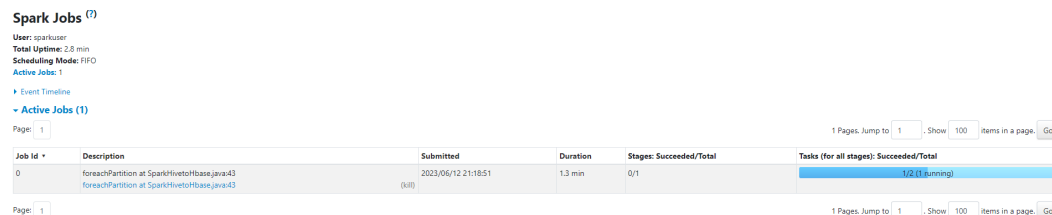

The screenshot shows the Spark UI interface for a job. The job name is 'foreachPartition at SparkHivetoHbase.java#43'. The job is submitted at 2023/06/12 21:18:51 and has a duration of 1.3 min. The job is in the 'Succeeded' state. The table below shows the job details:

Job Id	Description	Submitted	Duration	Stages: Succeeded/Total	Tasks (for all stages): Succeeded/Total
0	foreachPartition at SparkHivetoHbase.java#43	2023/06/12 21:18:51	1.3 min	0/1	1/2 (E-mrmm)

**步骤3** 任务运行完成中，在HBase Shell中查询HBase表内容，可以看到对应记录已更新。

```
cd /opt/client
```



```
source bigdata_env
```

```
hbase shell
```

```
scan 'table2'
```

ROW	COLUMN
+CELL 1	column=cf:cid, timestamp=2023-06-12T21:22:50.711,

**value=1100**  
1 row(s)

```
----结束
```

# 6 ClickHouse 开发指南 (安全模式)

## 6.1 ClickHouse 应用开发简介

### ClickHouse 简介

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

#### ClickHouse的设计优点:

- 数据压缩比高
- 多核并行计算
- 向量化计算引擎
- 支持嵌套数据结构
- 支持稀疏索引
- 支持数据Insert和Update

#### ClickHouse的应用场景:

- 实时数仓场景  
使用流式计算引擎（如Flink）把实时数据写入ClickHouse，借助ClickHouse的优异查询性能，在亚秒级内响应多维度、多模式的实时查询分析请求。
- 离线查询场景  
把规模庞大的业务数据导入到ClickHouse，构造数亿至数百亿记录规模、数百以上的维度的大宽表，随时进行个性化统计和持续探索式查询分析，辅助商业决策，具有非常好的查询体验。

### ClickHouse 开发接口简介

ClickHouse由C++语言开发，定位为DBMS，支持HTTP和Native TCP两种网络接口协议，支持JDBC、ODBC等多种驱动方式，推荐使用社区版本的[clickhouse-jdbc](#)来进行应用程序开发。

## 基本概念

- **cluster**  
cluster (集群) 在ClickHouse里是一种逻辑的概念, 它可以由用户根据需要自由的定义, 与通常理解的集群有一定的差异。多个ClickHouse节点之间是一种松耦合的关系, 各自独立存在。
- **shards**  
shard (分片) 是对cluster的横向切分, 1个cluster可以由多个shard组成。
- **replicas**  
replica (副本), 1个shard可以有多个replica组成。
- **partition**  
partition (分区), 针对的是本地replica而言的, 可以理解为是一种纵向切分。
- **MergeTree**  
ClickHouse拥有非常庞大的表引擎体系, MergeTree作为家族系统最基础的表引擎, 提供了数据分区、一级索引和二级索引等功能。在创建表的时候需要指定表引擎, 不同的表引擎会决定一张数据表的最终“性格”, 比如数据表拥有何种特性、数据以何种形式被存储以及如何被加载。

## 6.2 ClickHouse 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图6-1](#)和[表6-1](#)所示。

图 6-1 ClickHouse 应用程序开发流程

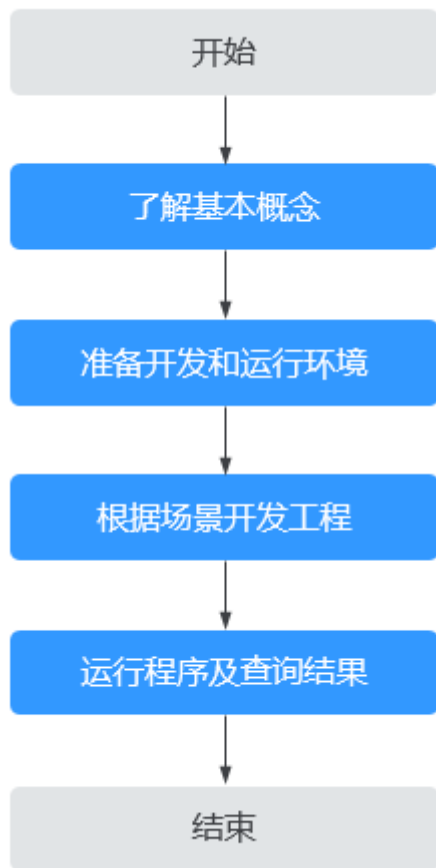


表 6-1 ClickHouse 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解 ClickHouse 的基本概念。	<a href="#">基本概念</a>
准备开发和运行环境	ClickHouse 的应用程序支持多种语言开发，主要为 Java 语言，推荐使用 IntelliJ IDEA 工具，请根据指导完成开发环境配置。	<a href="#">准备 ClickHouse 应用开发和运行环境</a>
根据场景开发工程	提供样例工程，帮助用户快速了解 ClickHouse 各部件的编程接口。	<a href="#">导入并配置 ClickHouse 样例工程</a>
运行程序及查询结果	用户可以直接通过运行结果查看应用程序运行情况。	<a href="#">在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)</a> <a href="#">在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)</a>

## 6.3 准备 ClickHouse 应用开发环境

### 6.3.1 准备 ClickHouse 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如表6-2所示。

表 6-2 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。
安装JDK	开发和运行环境的基本配置。版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见 <a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a> 。
安装和配置IntelliJ IDEA	开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>

准备项	说明
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
准备开发用户	参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的  
“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。
  - b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - b. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手

动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 6.3.2 导入并配置 ClickHouse 样例工程

### 背景信息

获取ClickHouse开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作场景


ClickHouse针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习ClickHouse工程。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-examples”以及Maven相关配置。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 在IDEA界面选择“File > New > Project from Existing Sources”。

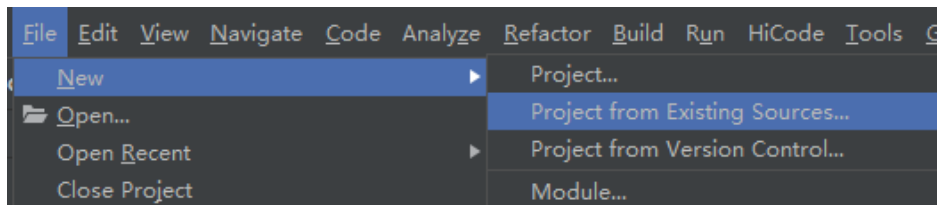

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-examples”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。
3. 确认后续配置，单击“Next”，如无特殊需求，相关配置使用默认值即可。
4. 选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成样例工程导入。

**步骤3** 工程导入完成后，修改样例工程的“conf”目录下的“clickhouse-example.properties”文件，根据实际环境信息修改相关参数。

```
loadBalancerIPList=
sslUsed=false
loadBalancerHttpPort=21425
loadBalancerHttpsPort=21426
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
user=
#密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
password=
clusterName=default_cluster
databaseName=testdb
tableName=testtb
batchRows=10000
batchNum=10
```

表 6-3 配置说明表

配置名称	默认值	含义
loadBalancerIPList	-	必填参数，配置为LoadBalance的IP列表。 登录Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，查看所有ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。 多个IP地址使用逗号分隔，例如配置为“10.10.10.100,10.10.10.101”。
sslUsed	false	是否启用ssl加密，安全模式集群建议配置为“true”。
loadBalancerHttpPort	21425	LoadBalance的HTTP端口。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_http_port”并获取其参数值，默认为21425。
loadBalancerHttpsPort	21426	LoadBalance的HTTPS端口，若sslUsed配置为true，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_https_port”并获取其参数值，默认为21426。
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED	true	ClickHouse安全模式开关，安全模式集群时该参数固定为true。
user	无默认值	表6-2中已准备好的开发用户。
password	无默认值	开发用户对应的密码。 密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。 <b>说明</b> 如果是在Manager上新建的用户，首次使用前需要修改初始密码。
clusterName	default_cluster	ClickHouse逻辑集群名称，保持默认值。
databaseName	testdb	样例代码工程中需要创建的数据库名称，可以根据实际情况修改。
tableName	testtb	样例代码工程中需要创建的表名称，可以根据实际情况修改。
batchRows	10000	一个批次写入数据的条数。
batchNum	10	写入数据的总批次。



### 📖 说明

ClickHouse虽有集群能力，但没有统一的访问入口，客户端需要直接感知集群内所有的节点，易用性不好。ClickHouse提供了基于Loadbalance部署架构，可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点，扩展系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。客户端应用请求集群时，使用基于Nginx的ClickHouseBalancer控制节点来进行流量分发，无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。

---结束

## 6.3.3 导入并配置 ClickHouse 事务样例工程

### 📖 说明

本章节仅适用MRS 3.3.0及之后版本。

### 背景信息

获取ClickHouse开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作场景


ClickHouse针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习ClickHouse工程。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-examples”以及Maven相关配置。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 在IDEA界面选择“File > New > Project from Existing Sources”。

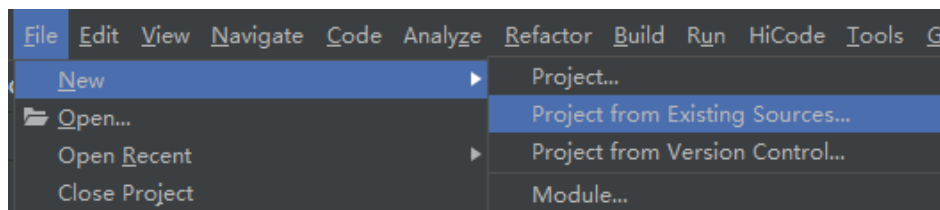

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-examples/ClickHouseJDBC-Transaction-JavaExample”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。
3. 确认后继续配置，单击“Next”，如无特殊需求，相关配置使用默认值即可。
4. 选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成样例工程导入。

**步骤3** 工程导入完成后，修改样例工程的“conf”目录下的“clickhouse-example.properties”文件，根据实际环境信息修改相关参数。

```
loadBalancerIPList=  
sslUsed=true  
loadBalancerHttpPort=21425
```

```
loadBalancerHttpsPort=21426
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
user=
#密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
password=
#是否使用事务
useTransaction=true
#是自动提交还是手动提交：自动=true,手动=false，建议使用自动提交，由于Balance的session转发机制限制，
当前不支持通过连接Balance执行手动提交SQL
autoCommit=true
clusterName=default_cluster
databaseName=testdb
tableName=testtb
batchRows=10000
batchNum=10
```

表 6-4 配置说明表

配置名称	默认值	含义
loadBalancerIPList	-	必填参数，配置为LoadBalance的IP列表。 <ul style="list-style-type: none"><li>登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，查看所有ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。</li><li>多个IP地址使用逗号分隔，例如配置为“10.10.10.100,10.10.10.101”。</li><li>如果IP是IPV6地址，需转化，例如： 192:168:0:0:0:0:158:2 &gt; 192:168::158:2</li></ul>
sslUsed	false	是否启用ssl加密，安全模式集群建议配置为“true”。
loadBalancerHttpPort	21425	LoadBalance的HTTP端口。若sslUsed配置为false，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_http_port”并获取其参数值，默认为21425。
loadBalancerHttpsPort	21426	LoadBalance的HTTPS端口。若sslUsed配置为true，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_https_port”并获取其参数值，默认为21426。
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED	true	ClickHouse安全模式开关，安全模式集群时该参数固定为true。
user	无默认值	表6-2中已准备好的开发用户的用户名。

配置名称	默认值	含义
password	无默认值	开发用户对应的密码。 密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。 <b>说明</b> 如果是在Manager上新建的用户，首次使用前需要修改初始密码。
useTransaction	true	是否使用事务，参数值修改为true。 如果配置为true，则sql语句使用事务。
autoCommit	true	自动提交还是手动提交。 true：自动提交，相当于使用隐式事务。 false：手动提交。
clusterName	default_cluster	ClickHouse逻辑集群名称，保持默认值。
databaseName	testdb	样例代码工程中需要创建的数据库名称，可以根据实际情况修改。
tableName	testtb	样例代码工程中需要创建的表名称，可以根据实际情况修改。
batchRows	10000	一个批次写入数据的条数。
batchNum	10	写入数据的总批次。

#### 📖 说明

ClickHouse提供了基于Loadbalance部署架构，可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点，扩展系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。客户端应用请求集群时，使用基于Nginx的ClickHouseBalancer控制节点来进行流量分发，无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。

----结束

## 6.3.4 导入并配置 ClickHouse springboot 样例工程

### 操作场景

为了运行MRS产品ClickHouse组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。

本章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接ClickHouse服务的应用程序为例。

#### 📖 说明


该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/springboot/clickhouse-examples”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-rest-client-example”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 选择“File > New > Project from Existing Sources”。

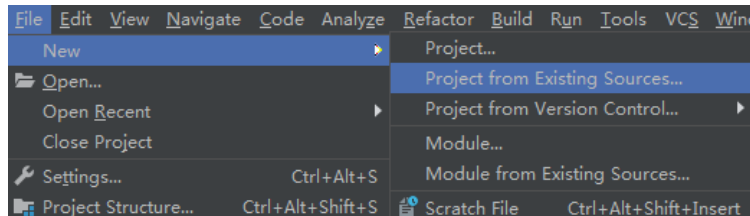

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-rest-client-example”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。

3. 确认后续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。

选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

**步骤3** 在开发环境IntelliJ IDEA中，样例工程的conf目录下，打开文件“clickhouse-example.properties”，按需修改[表6-3](#)的参数。

**步骤4** (可选) 如果使用机机用户认证，需要参考[准备MRS应用开发用户](#)下载该机机用户的user.keytab与krb5.conf认证凭据文件，并将文件上传到样例工程的conf目录下。

----结束

## 6.4 开发 ClickHouse 应用

### 6.4.1 ClickHouse 应用程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握ClickHouse的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

#### 开发思路

ClickHouse作为一款独立的DBMS系统，使用SQL语言就可以进行常见的操作。以下开发程序示例中，全部通过clickhouse-jdbc API接口来进行描述。

- 设置属性
- 建立连接
- 创建库
- 创建表
- 插入数据
- 查询数据
- 删除表

## 6.4.2 配置 ClickHouse 连接属性

在ClickhouseJDBCHaDemo、Demo、NativeJDBCHaDemo和Util文件创建connection的样例中设置连接属性，如下样例代码设置socket超时时间为60s。

```
ClickHouseProperties clickHouseProperties = new ClickHouseProperties();
clickHouseProperties.setSocketTimeout(60000);
```

如果**导入并配置ClickHouse样例工程**中的“clickhouse-example.properties”配置文件中“sslUsed”参数配置为“true”时，则需要在ClickhouseJDBCHaDemo、Demo、NativeJDBCHaDemo和Util文件创建connection的样例中设置如下连接属性：

```
clickHouseProperties.setSsl(true);
clickHouseProperties.setSslMode("none");
```

## 6.4.3 建立 ClickHouse 连接

本章节介绍建立ClickHouse连接样例代码。

以下代码片段在“ClickhouseJDBCHaDemo”类的initConnection方法中。在创建连接时传入**表6-3**中配置的用户和密码作为认证凭据，ClickHouse会带着用户名和密码在服务端进行安全认证。

MRS 3.3.0之前版本，示例代码片段参考如下：

```
clickHouseProperties.setPassword(userPass);
clickHouseProperties.setUser(userName);
BalancedClickhouseDataSource balancedClickhouseDataSource = new
BalancedClickhouseDataSource(JDBC_PREFIX + UriList, clickHouseProperties);
```

MRS 3.3.0及之后版本，示例代码片段参考如下：

```
clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseDefaults.USER.getKey(), userName);
clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseDefaults.PASSWORD.getKey(), userPass);
try {
    clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseClientOption.FAILOVER.getKey(), "21");
    clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseClientOption.LOAD_BALANCING_POLICY.getKey(),
"roundRobin");
    balancedClickhouseDataSource = new ClickHouseDataSource(JDBC_PREFIX + UriList,
clickHouseProperties);
} catch (Exception e) {
    LOG.error("Failed to create balancedClickHouseProperties.");
    throw e;
}
```

## 6.4.4 创建 ClickHouse 数据库

本章节介绍创建ClickHouse数据库样例代码。

通过on cluster语句在集群中创建**表6-3**中以databaseName参数值为数据库名的数据库。

示例代码片段参考如下：

```
private void createDatabase(String databaseName, String clusterName) throws Exception {
    String createDbSql = "create database if not exists " + databaseName + " on cluster " + clusterName;
    util.exeSql(createDbSql);
}
```

## 6.4.5 创建 ClickHouse 表

本章节介绍创建ClickHouse表样例代码。

通过on cluster语句在集群中创建**表6-3**中tableName参数值为表名的ReplicatedMerge表和Distributed表。

示例代码片段参考如下：

```
private void createTable(String databaseName, String tableName, String clusterName) throws Exception {
    String createSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + " on cluster " + clusterName +
        " (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/' +
        databaseName + "." + tableName + "," + "{replica}") partition by toYYYYMM(date) order by age";
    String createDisSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " on cluster " +
        clusterName + " as " + databaseName + "." + tableName + " ENGINE = Distributed(default_cluster," +
        databaseName + "," + tableName + ", rand());";
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
    sqlList.add(createSql);
    sqlList.add(createDisSql);
    util.exeSql(sqlList);
}
```

## 6.4.6 插入 ClickHouse 数据

本章节介绍插入ClickHouse数据样例代码。

**创建ClickHouse表**创建的表具有三个字段，分别是String、UInt8和Date类型。

示例代码片段参考如下：

```
String insertSql = "insert into " + databaseName + "." + tableName + " values (?,?,?)";
PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(insertSql);
long allBatchBegin = System.currentTimeMillis();
for (int j = 0; j < batchNum; j++) {
    for (int i = 0; i < batchRows; i++) {
        preparedStatement.setString(1, "huawei_" + (i + j * 10));
        preparedStatement.setInt(2, ((int) (Math.random() * 100)));
        preparedStatement.setDate(3, generateRandomDate("2018-01-01", "2021-12-31"));
        preparedStatement.addBatch();
    }
    long begin = System.currentTimeMillis();
    preparedStatement.executeBatch();
    long end = System.currentTimeMillis();
    log.info("Inert batch time is {} ms", end - begin);
}
long allBatchEnd = System.currentTimeMillis();
log.info("Inert all batch time is {} ms", allBatchEnd - allBatchBegin);
```

## 6.4.7 查询 ClickHouse 数据

本章节介绍查询ClickHouse数据样例代码。

查询语句1：**querySql1**查询**创建ClickHouse表**创建的tableName表中任意10条数据；  
查询语句2：**querySql2**通过内置函数对**创建ClickHouse表**创建的tableName表中的日期字段取年月后进行聚合。

示例代码片段参考如下：

```
private void queryData(String databaseName, String tableName) throws Exception {
    String querySql1 = "select * from " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " order by age limit 10";
    String querySql2 = "select toYYYYMM(date),count(1) from " + databaseName + "." + tableName + "_all" +
        " group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10";
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
    sqlList.add(querySql1);
    sqlList.add(querySql2);
    ArrayList<ArrayList<ArrayList<String>>> result = util.exeSql(sqlList);
    for (ArrayList<ArrayList<String>> singleResult : result) {
        for (ArrayList<String> strings : singleResult) {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            for (String string : strings) {
                stringBuilder.append(string).append("\t");
            }
            log.info(stringBuilder.toString());
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

## 6.4.8 删除 ClickHouse 表

本章节介绍删除ClickHouse表样例代码。

删除在[创建ClickHouse表](#)中创建的副本表和分布式表。

示例代码片段参考如下：


```
private void dropTable(String databaseName, String tableName, String clusterName) throws Exception {  
    String dropLocalTableSql = "drop table if exists " + databaseName + "." + tableName + " on cluster " +  
clusterName;  
    String dropDisTableSql = "drop table if exists " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " on cluster  
" + clusterName;  
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();  
    sqlList.add(dropLocalTableSql);  
    sqlList.add(dropDisTableSql);  
    util.exeSql(sqlList);  
}
```

## 6.5 调测 ClickHouse 应用

### 6.5.1 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用（MRS 3.3.0 之前版本）

#### 编译并运行程序

在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。在开发环境IntelliJ IDEA工程“clickhouse-examples”中单击“Run 'Demo'”运行应用程序工程。

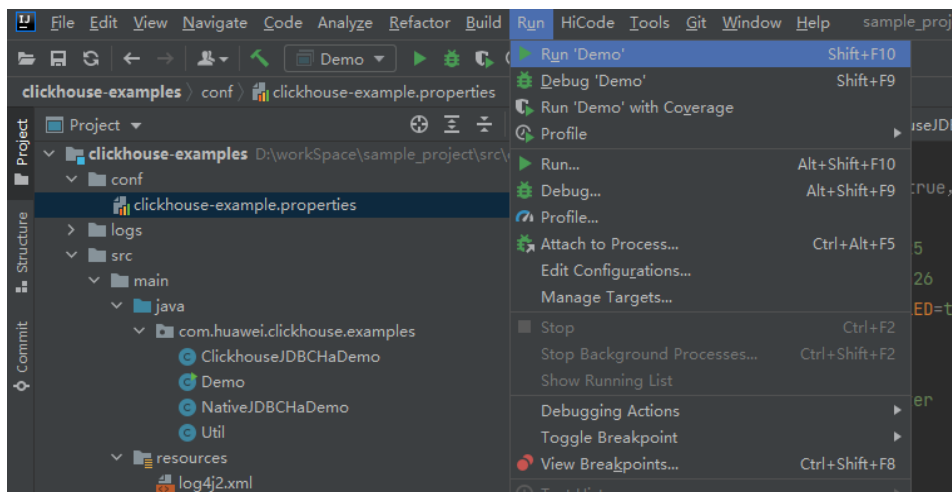

#### 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后，可通过以下方式查看程序运行情况：

- 通过运行结果查看程序运行情况。

- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况，即“logs”目录下的日志文件：clickhouse-example.log。

运行clickhouse-examples的完整样例后，控制台显示部分运行结果如下：

```
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:53321', transport: 'socket'
2021-04-21 21:02:16,900 | INFO | main | loadBalancerIPList is 100.120.147.36, loadBalancerHttpPort is 21425, user is luxx, clusterName is default_cluster, isSec is true, password is xxxx |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.main(Demo.java:40)
2021-04-21 21:02:16,904 | INFO | main | ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.getCkLbServerList(Demo.java:96)
2021-04-21 21:02:16,914 | INFO | main | Driver registered |
ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver.<clinit>(ClickHouseDriver.java:49)
2021-04-21 21:02:16,918 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,517 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:17,656 | INFO | main | Execute time is 139 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:17,657 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,701 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:17,851 | INFO | main | Execute time is 148 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:17,851 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,895 | INFO | main | Execute query:create database if not exists testdb on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,043 | INFO | main | Execute time is 148 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,044 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:18,088 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,233 | INFO | main | Execute time is 144 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,233 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:18,278 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,422 | INFO | main | Execute time is 144 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,423 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:128)
2021-04-21 21:02:19,380 | INFO | main | Inert batch time is 720 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:19,927 | INFO | main | Inert batch time is 492 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:20,456 | INFO | main | Inert batch time is 504 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:20,894 | INFO | main | Inert batch time is 410 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:21,348 | INFO | main | Inert batch time is 431 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:21,813 | INFO | main | Inert batch time is 442 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:22,273 | INFO | main | Inert batch time is 434 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:22,730 | INFO | main | Inert batch time is 435 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,212 | INFO | main | Inert batch time is 459 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Inert batch time is 452 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Inert all batch time is 5216 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:148)
```



```
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:23,732 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:23,803 | INFO | main | Execute time is 71 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:23,804 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:23,848 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:23,895 | INFO | main | Execute time is 47 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_4077 0 2021-12-21 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_183 0 2021-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_5407 0 2021-12-13 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1072 0 2021-12-03 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_4667 0 2021-12-22 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1767 0 2021-12-03 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_8001 0 2021-12-22 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1822 0 2021-12-04 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_5095 0 2021-12-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_7133 0 2021-12-26 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202101 2184 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202105 2176 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201810 2173 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201907 2162 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201803 2159 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201805 2153 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202110 2145 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201801 2144 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201908 2143 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202005 2133 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53321', transport: 'socket'
Process finished with exit code 0
```

## 6.5.2 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 及之后版本)


### 编译并运行程序

在程序代码完成开发后，您可以在 Windows 环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

## 操作步骤

- 步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reload All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。

图 6-2 reload projects

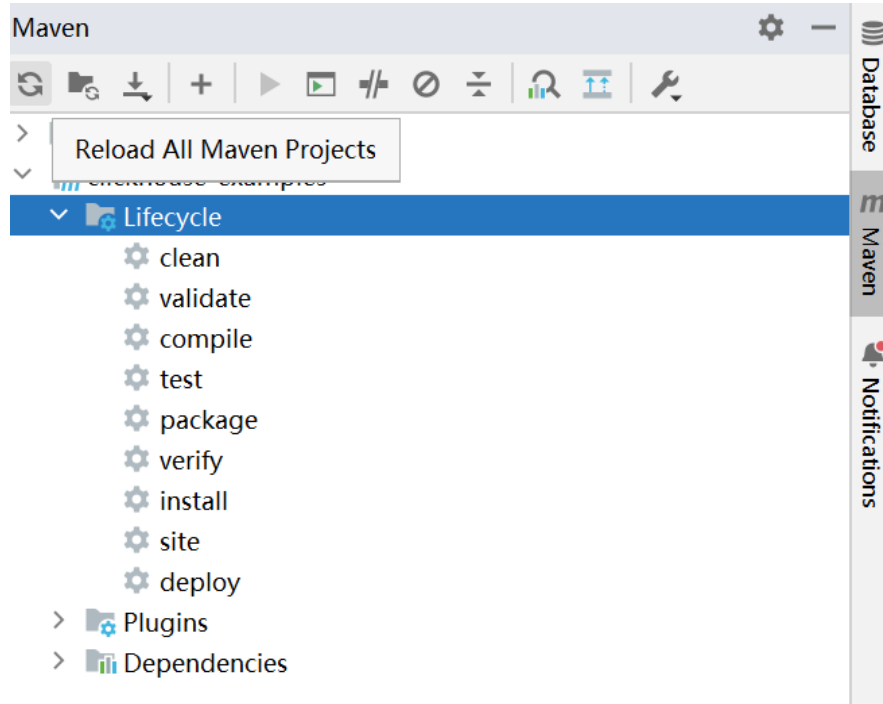


- 步骤2** 在IDEA界面复制clickhouse-example.properties路径。右键clickhouse-example.properties文件，单击“Copy Path/Reference > Absolute Path”。

### 📖 说明

事务样例工程无需执行此步骤。

图 6-3 复制配置文件绝对路径

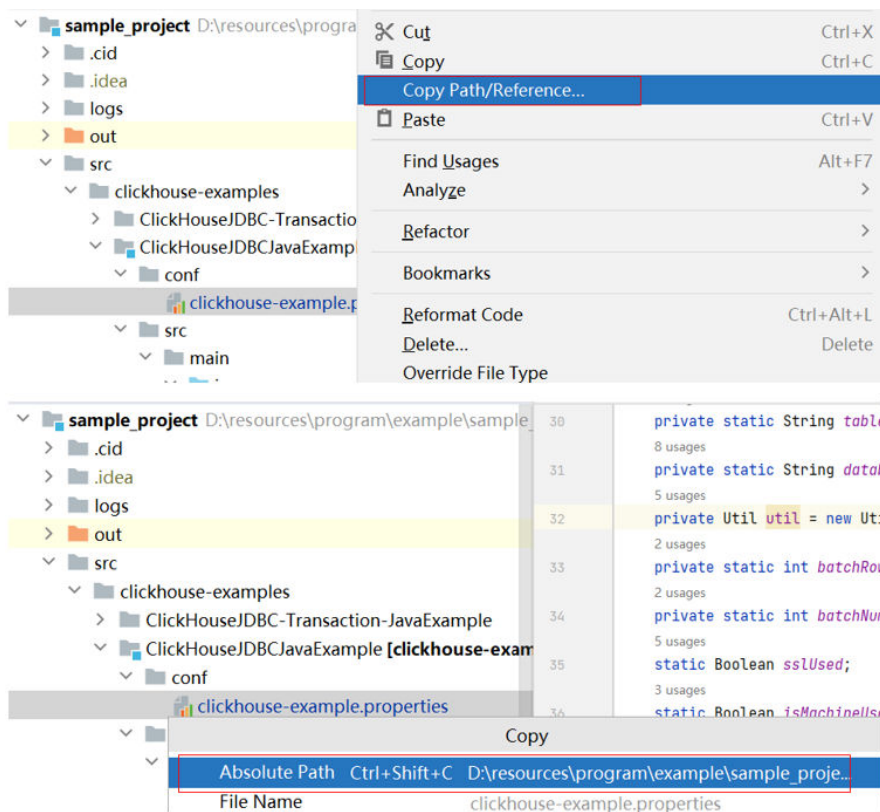

步骤3 使用clickhouse-example.properties路径替换Demo.java中getProperties()方法中proPath的路径。

图 6-4 Demo.java 路径替换

```
private void getProperties() throws Exception {
    Properties properties = new Properties();
    String proPath = "D:\\resources\\program\\example\\sample_project\\src\\clickhouse-examples\\ClickHouseJDBCJavaExample\\conf\\clickhouse-example.properties";
    try {
        properties.load(new FileInputStream(new File(proPath)));
    } catch (IOException e) {
        log.error("Failed to load properties file.");
        throw e;
    }
}
```

步骤4 使用clickhouse-example.properties路径替换ClickhouseJDBCHaDemo.java中initConnection()方法中proPath的路径。

**说明**

事务样例工程无需执行此步骤。

图 6-5 ClickhouseJDBCHaDemo.java 路径替换


```
public void initConnection() throws Exception {
    Properties properties = new Properties();
    String proPath = "D:\\resources\\program\\example\\sample_project\\src\\clickhouse-examples\\ClickHouseJDBCJavaExample\\conf\\clickhouse-example.properties";
    try {
        properties.load(new FileInputStream(proPath));
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Failed to load properties file.");
        throw e;
    }
}
```

步骤5 编译程序。

- 选择 “Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > clean”，双击 “clean” 运行 maven的clean命令。


- 选择 “Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > compile”，双击 “compile” 运行maven的compile命令。

图 6-6 Maven 的 clean 和 compile

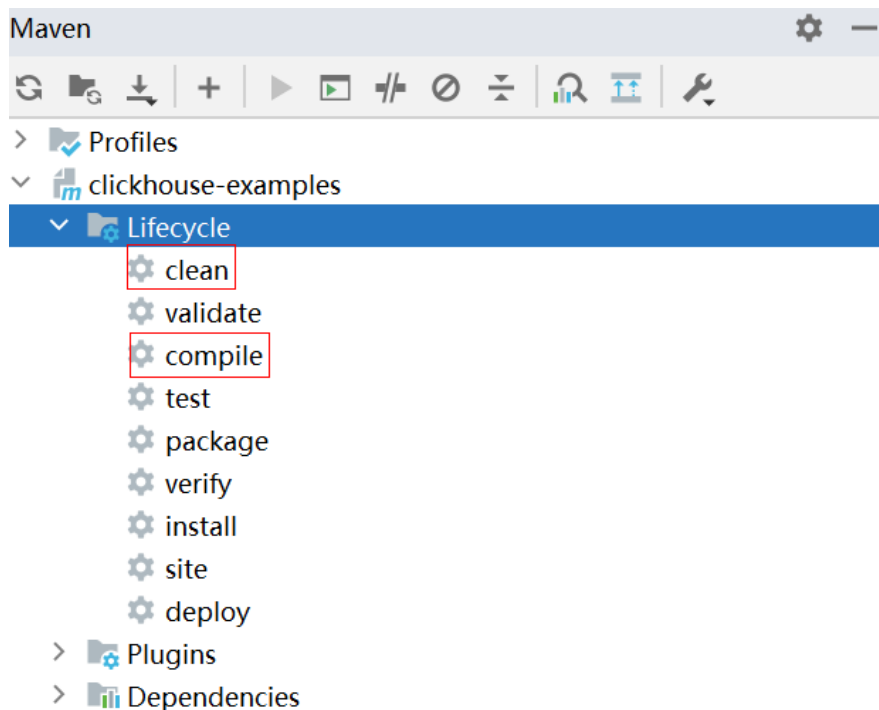

**步骤6** 单击 “Run 'Demo.main()’” 运行应用程序工程。

图 6-7 运行程序

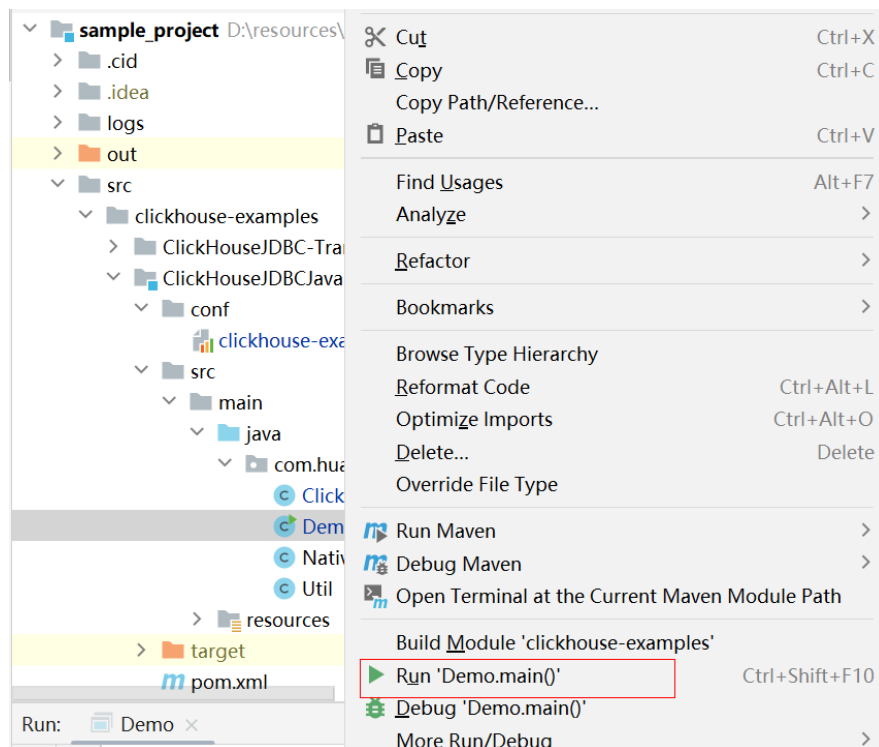

----结束

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后，可通过以下方式查看程序运行情况：

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况，即“logs”目录下的日志文件：clickhouse-example.log。

运行clickhouse-examples的完整样例后，控制台显示部分运行结果如下：

```
2023-09-19 16:20:48,344 | INFO | main | loadBalancerIPList is 192.168.5.132, loadBalancerHttpPort is 21422, user is ck_user, clusterName is default_cluster, isSec is true, password is Admin12!. | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.main(Demo.java:42)
2023-09-19 16:20:48,350 | INFO | main | ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.getCkLbServerList(Demo.java:110)
2023-09-19 16:20:48,436 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:50,781 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:51,504 | INFO | main | Execute time is 723 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:51,511 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:51,897 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:52,421 | INFO | main | Execute time is 524 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:52,422 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:52,946 | INFO | main | Execute query:create database if not exists testdb on cluster default_cluster | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:53,405 | INFO | main | Execute time is 458 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
```

```
2023-09-19 16:20:53,406 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:53,757 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster
(name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/
testdb.testtb','{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:54,243 | INFO | main | Execute time is 485 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:54,244 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:54,640 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster
default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:55,175 | INFO | main | Execute time is 535 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:55,175 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:143)
2023-09-19 16:20:58,868 | INFO | main | Insert batch time is 503 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-19 16:21:01,015 | INFO | main | Insert batch time is 631 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-19 16:21:02,521 | INFO | main | Inert all batch time is 4163 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:164)
2023-09-19 16:21:02,522 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:21:03,051 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:21:03,430 | INFO | main | Execute time is 379 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:21:03,433 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:21:03,760 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:21:04,361 | INFO | main | Execute time is 600 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | huawei_9 12 2021-04-20 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | huawei_17 15 2021-05-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_5 24 2021-04-15 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_13 39 2020-07-04 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_3 49 2021-06-27 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_15 50 2020-06-26 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_11 53 2020-08-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_12 56 2021-12-19 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_19 57 2021-10-31 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_0 57 2020-03-01 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202105 3 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202110 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202104 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202008 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202007 2 |
```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202106 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202012 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202109 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202003 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,365 | INFO | main | 202011 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:05,044 | INFO | main | Name is: huawei_9, age is: 12 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,044 | INFO | main | Name is: huawei_17, age is: 15 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_5, age is: 24 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_13, age is: 39 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_3, age is: 49 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_15, age is: 50 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_11, age is: 53 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_12, age is: 56 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_19, age is: 57 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,046 | INFO | main | Name is: huawei_0, age is: 57 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)

Process finished with exit code 0
```

### 6.5.3 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)

ClickHouse应用程序也支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


#### 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。


#### 编译并运行程序

##### 步骤1 导出jar包。


1. 进入IntelliJ IDEA，选择“File > Project Structure > Artifacts”。
2. 单击“加号”，选择“JAR > from modules with dependencies”。

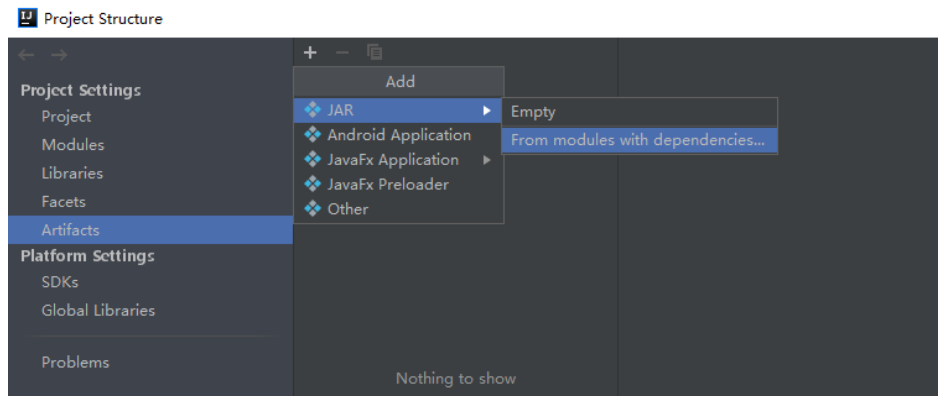

3. “Main Class” 选择 “com.huawei.clickhouse.examples.Demo”，单击“OK”。

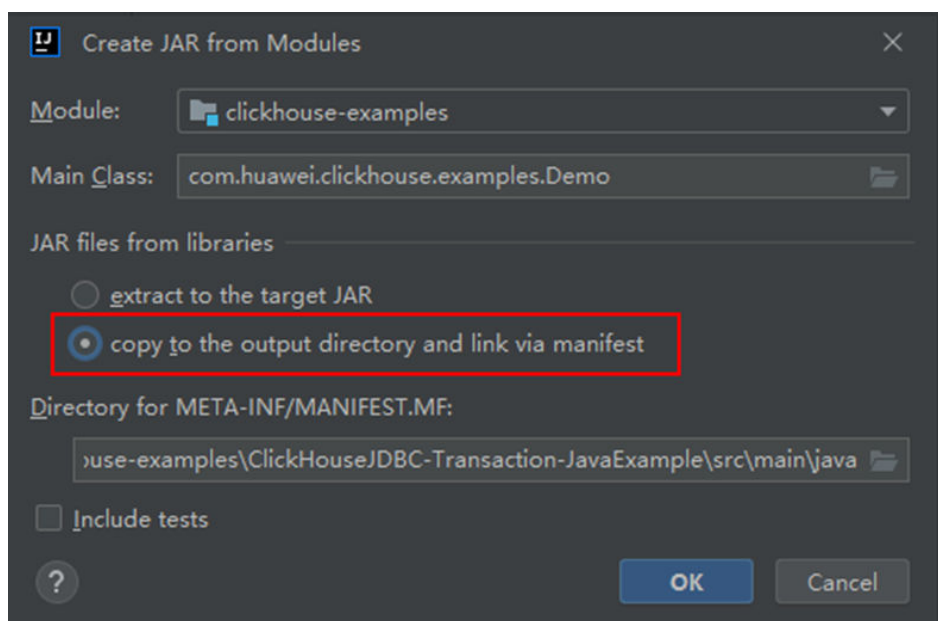

4. 选择 “Build> Build Artifacts”，编译成功后在 “clickhouse-examples\out\artifacts\clickhouse\_examples\_jar” 目录下查看并获取当前目录的所有jar文件。

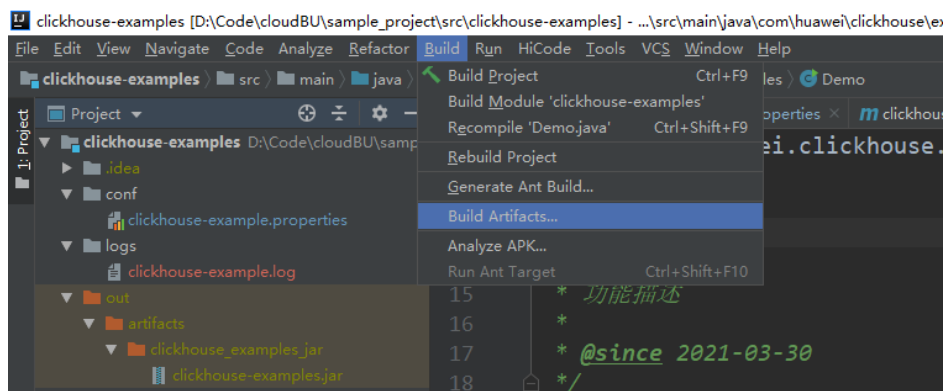

**步骤2** 将 “clickhouse-examples\out\artifacts\clickhouse\_examples.jar” 目录下的所有jar文件和 “clickhouse-examples” 目录下的 “conf” 文件夹复制到ClickHouse客户端安装目录下，例如 “客户端安装目录/JDBC” 目录下。



**步骤3** 登录客户端节点，进入jar文件上传目录下，修改文件权限为700。

```
cd /opt/Bigdata/client
chmod 700 clickhouse-examples.jar
```

**步骤4** 在“clickhouse\_examples.jar”所在客户端目录下执行如下命令运行jar包：

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
java -cp ./*:conf/clickhouse-example.properties
com.huawei.clickhouse.examples.Demo
---结束
```

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后，可通过以下方式查看程序运行情况：

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况。

即查看当前jar文件所在目录的“logs/clickhouse-example.log”日志文件，例如“客户端安装目录/JDBC/logs/clickhouse-example.log”。

jar包运行结果如下：

```
2021-06-10 20:53:56,028 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:128)
2021-06-10 20:53:58,247 | INFO | main | Inert batch time is 1442 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:53:59,649 | INFO | main | Inert batch time is 1313 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:05,872 | INFO | main | Inert batch time is 6132 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:10,223 | INFO | main | Inert batch time is 4272 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:11,614 | INFO | main | Inert batch time is 1300 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:12,871 | INFO | main | Inert batch time is 1200 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:14,589 | INFO | main | Inert batch time is 1663 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:16,141 | INFO | main | Inert batch time is 1500 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:17,690 | INFO | main | Inert batch time is 1498 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:19,206 | INFO | main | Inert batch time is 1468 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:19,207 | INFO | main | Inert all batch time is 22626 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:148)
2021-06-10 20:54:19,208 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-06-10 20:54:20,231 | INFO | main | Execute query:select * from mutong1.testtb_all order by age limit
10 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-06-10 20:54:21,266 | INFO | main | Execute time is 1035 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-06-10 20:54:21,267 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-06-10 20:54:21,815 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
mutong1.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-06-10 20:54:22,897 | INFO | main | Execute time is 1082 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
```

```
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | huawei_266 0 2021-12-19 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2500 0 2021-12-29 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_8980 0 2021-12-16 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_671 0 2021-12-29 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2225 0 2021-12-12 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_6040 0 2021-12-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_7294 0 2021-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_1133 0 2021-12-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3161 0 2021-12-21 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3992 0 2021-11-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201910 2247 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 202105 2213 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201801 2208 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201803 2204 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201810 2167 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201805 2166 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201901 2164 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201908 2145 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201912 2143 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 202107 2137 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
```

## 6.5.4 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 及之后版本)

ClickHouse应用程序也支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


### 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。

### 编译并运行程序

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reload All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 6-8 reload projects

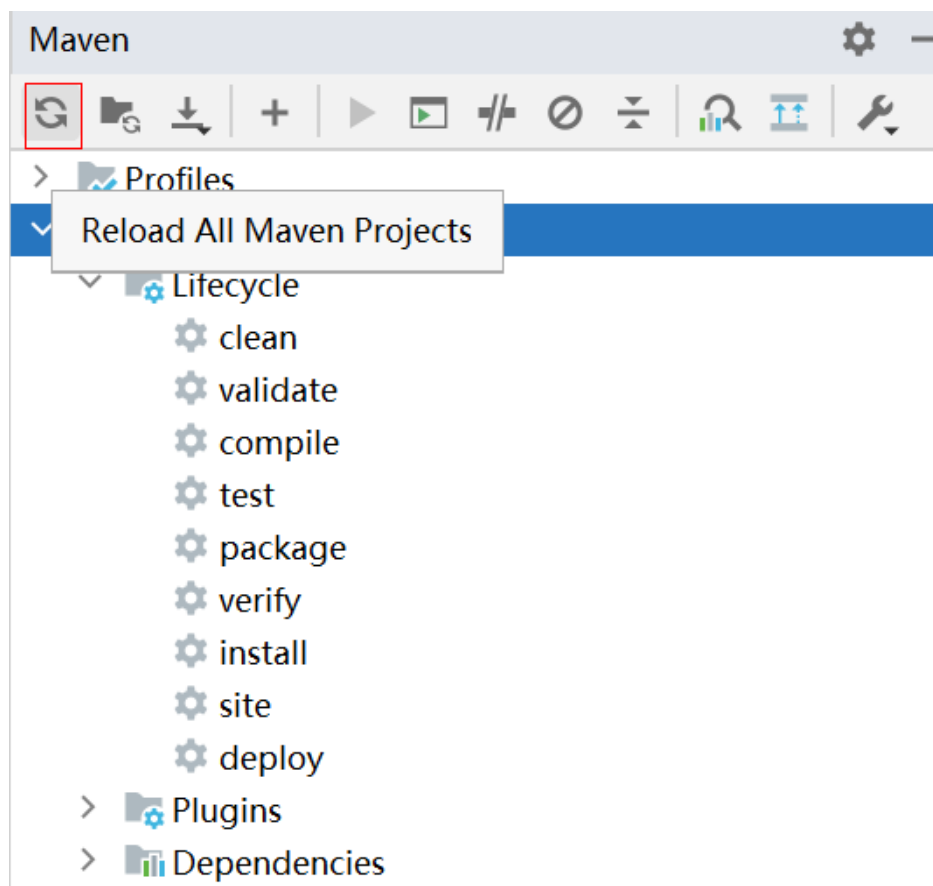

### 步骤2 导出jar包

- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。
- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的insatll命令。

图 6-9 maven 工具的 clean 和 install

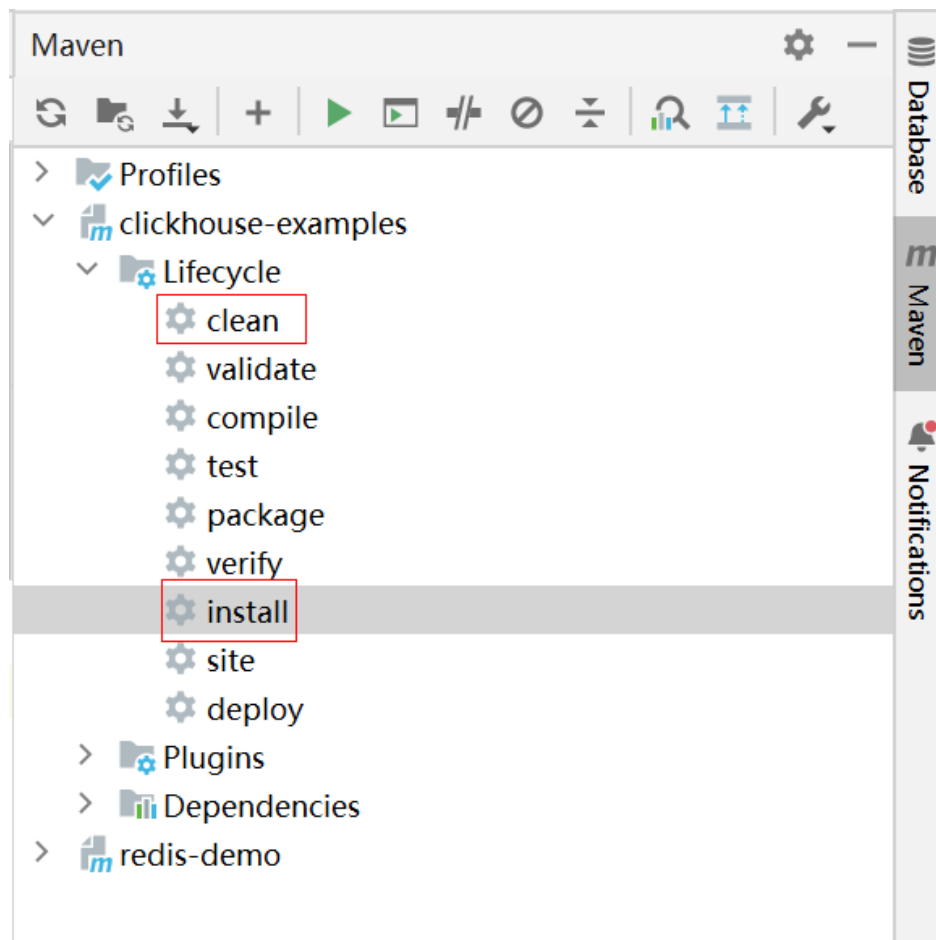

**步骤3** 将target目录下的clickhouse-examples-\*.jar文件和“clickhouse-examples”目录下的“conf”文件夹复制到ClickHouse客户端安装目录下，例如“客户端安装目录/JDBC”目录或“客户端安装目录/JDBCTransaction”目录下。

#### 说明

“客户端安装目录/JDBC”目录，用来调测JDBC二次样例；

“客户端安装目录/JDBCTransaction”目录，用来调测事务二次样例。

**步骤4** 登录客户端节点，进入jar文件上传目录下，修改文件权限为700。

```
cd 客户端安装目录/JDBC
```

```
或：cd 客户端安装目录/JDBCTransaction
```

```
chmod 700 clickhouse-examples-*.jar
```

**步骤5** 在“clickhouse\_examples-\*.jar”所在客户端目录下执行如下命令运行jar包：

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

```
cd 客户端安装目录/JDBC
```

```
或：cd 客户端安装目录/JDBCTransaction
```

```
java -jar clickhouse-examples-*.jar
```

----结束

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后, 可通过以下方式查看程序运行情况:

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况。

即查看当前jar文件所在目录的“logs/clickhouse-example.log”日志文件, 例如“客户端安装目录/JDBC/logs/clickhouse-example.log”或“客户端安装目录/JDBCTransaction/logs/clickhouse-example.log”。

jar包运行结果如下:

```
2023-09-21 09:08:38,944 | INFO | main | loadBalancerIPList is 192.168.5.132, loadBalancerHttpPort is 21422, user is ck_user, clusterName is default_cluster, isSec is true, password is Admin12!. | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.main(Demo.java:42)
2023-09-21 09:08:38,949 | INFO | main | ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.getCkLbServerList(Demo.java:111)
2023-09-21 09:08:38,982 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:39,356 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:39,537 | INFO | main | Execute time is 181 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:39,545 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:39,580 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:39,717 | INFO | main | Execute time is 136 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:39,718 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:39,752 | INFO | main | Execute query:create database if not exists testdb on cluster default_cluster | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:39,887 | INFO | main | Execute time is 134 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:39,888 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:39,920 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:40,064 | INFO | main | Execute time is 143 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:40,065 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:40,096 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:40,231 | INFO | main | Execute time is 134 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:40,232 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:143)
2023-09-21 09:08:40,447 | INFO | main | Insert batch time is 101 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-21 09:08:42,063 | INFO | main | Insert batch time is 113 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-21 09:08:43,564 | INFO | main | Inert all batch time is 3224 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:164)
2023-09-21 09:08:43,564 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:43,596 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:43,619 | INFO | main | Execute time is 23 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:43,620 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-21 09:08:43,652 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
```


```
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-21 09:08:43,675 | INFO | main | Execute time is 23 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-21 09:08:43,677 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,677 | INFO | main | huawei_7 4 2020-06-26 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,677 | INFO | main | huawei_1 10 2021-01-05 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,677 | INFO | main | huawei_12 17 2021-04-02 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,677 | INFO | main | huawei_6 21 2021-12-02 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_8 22 2021-01-04 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_4 26 2020-05-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_11 30 2021-10-06 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_18 32 2020-12-15 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_0 33 2020-06-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,678 | INFO | main | huawei_15 35 2020-07-13 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202006 4 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202110 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202101 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202104 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202001 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202005 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202012 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,679 | INFO | main | 202108 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,680 | INFO | main | 202107 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,680 | INFO | main | 202102 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:159)
2023-09-21 09:08:43,732 | INFO | main | Name is: huawei_7, age is: 4 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,732 | INFO | main | Name is: huawei_1, age is: 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,732 | INFO | main | Name is: huawei_12, age is: 17 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,733 | INFO | main | Name is: huawei_6, age is: 21 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,733 | INFO | main | Name is: huawei_8, age is: 22 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,733 | INFO | main | Name is: huawei_4, age is: 26 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,733 | INFO | main | Name is: huawei_11, age is: 30 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,734 | INFO | main | Name is: huawei_18, age is: 32 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,734 | INFO | main | Name is: huawei_0, age is: 33 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
2023-09-21 09:08:43,734 | INFO | main | Name is: huawei_15, age is: 35 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:79)
```

## 6.5.5 调测 ClickHouse Springboot 样例程序

### 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse Springboot 样例程序

#### 编译并运行程序


在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。在开发环境IntelliJ IDEA工程“clickhouse-rest-client-examples”中右键单击“ClickHouseApplication”，选择“Run ClickHouseApplication”运行应用程序工程。

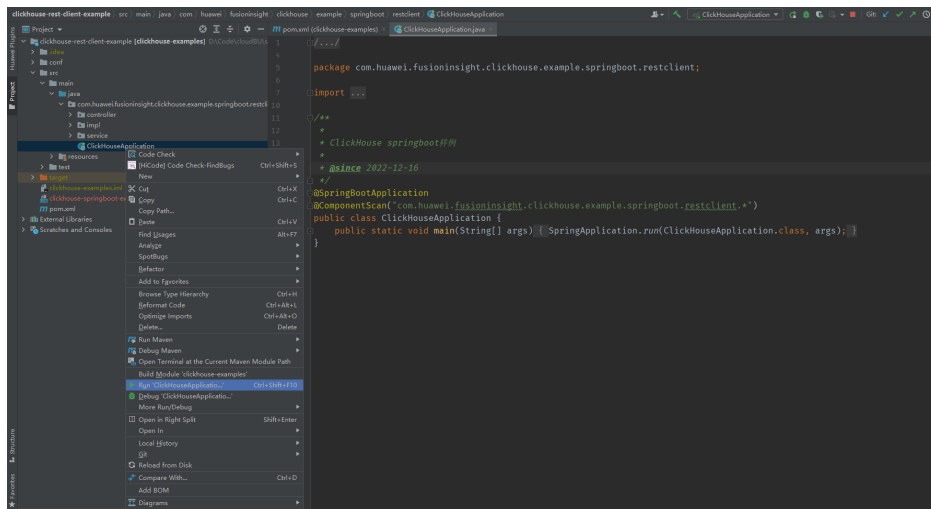

#### 操作步骤

- 步骤1** 在IDEA界面复制clickhouse-example.properties路径。右键clickhouse-example.properties文件，单击“Copy Path/Reference > Absolute Path”。

图 6-10 复制配置文件绝对路径

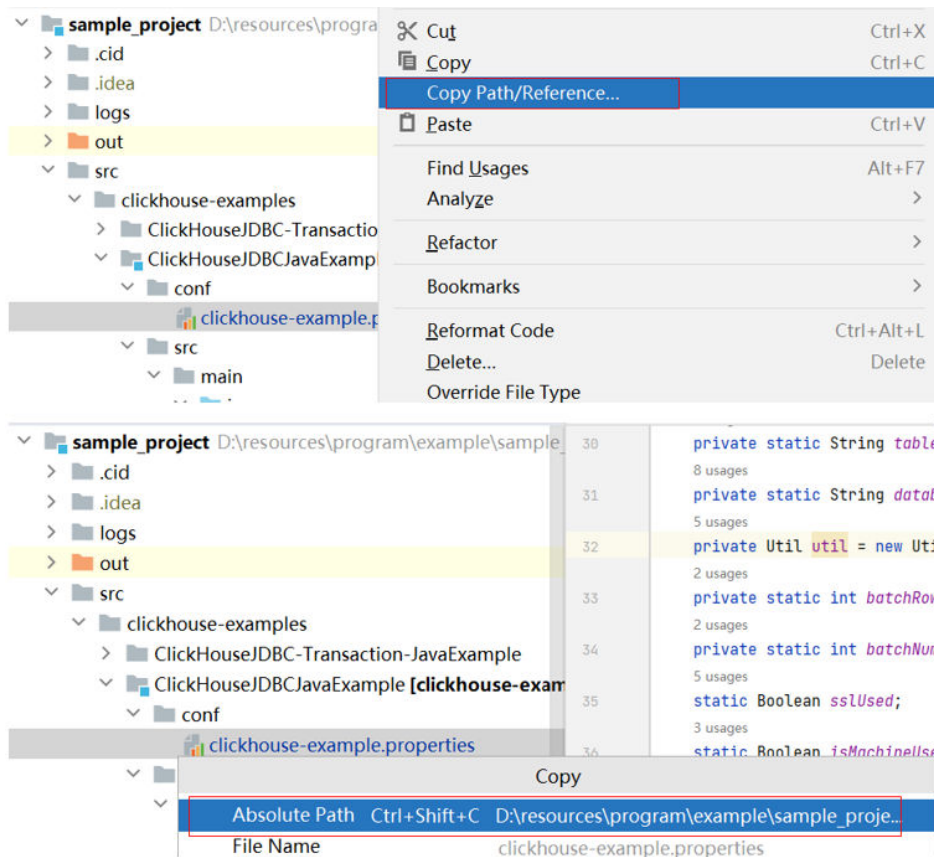

**步骤2** 使用clickhouse-example.properties路径替换ClickHouseFunc.java中getProperties()方法中proPath的路径。

图 6-11 ClickHouseFunc.java 路径替换



----结束

**查看调测结果**

1. ClickHouse springboot服务启动后，通过ClickHouse样例接口触发样例代码运行，在浏览器中输入需要执行具体操作的链接，如<http://localhost:8080/clickhouse/executeQuery>，返回结果：  
ClickHouse springboot client runs normally.
2. 通过ClickHouse日志获取应用运行情况，即日志文件：clickhouse-springboot-example.log。

运行clickhouse-springboot样例后，控制台显示部分运行结果如下：

```
.. Spring Boot .. (v2.7.0)
```



```
2023-02-06 17:58:22.144 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication   :
Starting ClickHouseApplication using Java 1.8.0_181 on DESKTOP-64PQBSD with PID 20556 (D:\Code
\cloudBU\sample_project\src\springboot\clickhouse-examples\clickhouse-rest-client-example\target
\classes started by I00467039 in D:\Code\cloudBU\sample_project\src\springboot\clickhouse-examples
\clickhouse-rest-client-example)
2023-02-06 17:58:22.146 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication   : No
active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2023-02-06 17:58:22.815 INFO 20556 --- [      main]
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2023-02-06 17:58:22.820 INFO 20556 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService :
Starting service [Tomcat]
2023-02-06 17:58:22.821 INFO 20556 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine :
Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]
2023-02-06 17:58:22.928 INFO 20556 --- [      main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]   :
Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2023-02-06 17:58:22.928 INFO 20556 --- [      main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext :
Root WebApplicationContext: initialization completed in 750 ms
2023-02-06 17:58:23.175 INFO 20556 --- [      main]
o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context
path "
2023-02-06 17:58:23.181 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication   : Started
ClickHouseApplication in 1.388 seconds (JVM running for 3.989)
2023-02-06 17:58:32.640 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/]   :
Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 17:58:32.640 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet   :
Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 17:58:32.641 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet   :
Completed initialization in 1 ms
2023-02-06 17:58:32.656 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] .f.c.e.s.r.c.ClickHouseExampleController :
Begin to execute query in clickhouse...
2023-02-06 17:58:32.658 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc     :
loadBalancerIPList is 192.168.6.24, loadBalancerHttpPort is 21422, user is ckuser, clusterName is
default_cluster, isSec is true.
2023-02-06 17:58:32.659 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc     :
ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 192.168.6.24:21422
2023-02-06 17:58:32.664 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver :
Driver registered
2023-02-06 17:58:32.665 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:35.494 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      :
Execute sql drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay, time is 216 ms
2023-02-06 17:58:35.495 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:36.074 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      :
Execute sql drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay, time is 196 ms
2023-02-06 17:58:36.074 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:36.765 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      :
Execute sql create database if not exists testdb on cluster default_cluster, time is 218 ms
2023-02-06 17:58:36.765 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:37.364 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      :
Execute sql create table testdb.testtb on cluster default_cluster (name String, age UInt8, date
Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/testdb.testtb',{replica}') partition by
toYYYYMM(date) order by age, time is 198 ms
2023-02-06 17:58:37.366 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:37.872 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      :
Execute sql create table testdb.testtb_all on cluster default_cluster as testdb.testtb ENGINE =
Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand());, time is 160 ms
2023-02-06 17:58:38.959 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Insert
batch time is 591 ms
2023-02-06 17:58:41.114 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Insert
batch time is 572 ms
2023-02-06 17:58:43.095 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Insert
batch time is 413 ms
2023-02-06 17:58:45.220 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Insert
batch time is 543 ms
2023-02-06 17:58:47.207 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util      : Insert
```

```
batch time is 406 ms
2023-02-06 17:58:49.236 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 460 ms
2023-02-06 17:58:51.197 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 390 ms
2023-02-06 17:58:53.233 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 466 ms
2023-02-06 17:58:55.355 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 555 ms
2023-02-06 17:58:57.321 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 386 ms
2023-02-06 17:58:58.832 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Inert
all batch time is 20564 ms
2023-02-06 17:58:58.832 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:59.256 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util :
Execute sql select * from testdb.testtb_all order by age limit 10, time is 119 ms
2023-02-06 17:58:59.257 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:59.972 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util :
Execute sql select toYYYYMM(date),count(1) from testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order
by count(1) DESC limit 10, time is 289 ms
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_234 0 2022-12-16
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_1805 0 2022-12-21
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_3359 0 2022-12-13
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4275 0 2022-12-09
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4307 0 2022-12-20
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4586 0 2022-12-02
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_6326 0 2022-12-18
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_9878 0 2022-12-06
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_2482 0 2022-12-18
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_2904 0 2022-12-25
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202201 8628
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202208 8587
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202205 8558
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202210 8547
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202207 8463
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202203 8379
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202204 8351
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202206 8300
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202209 8297
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202212 8228
```

## 在 Linux 环境中调测 ClickHouse Springboot 样例程序


ClickHouse springboot应用程序也支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。

### 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。

### 编译并运行程序

**步骤1** 在IDEA中右侧单击“Maven”，展开“Lifecycle”，双击“package”，对当前工程进行打包。

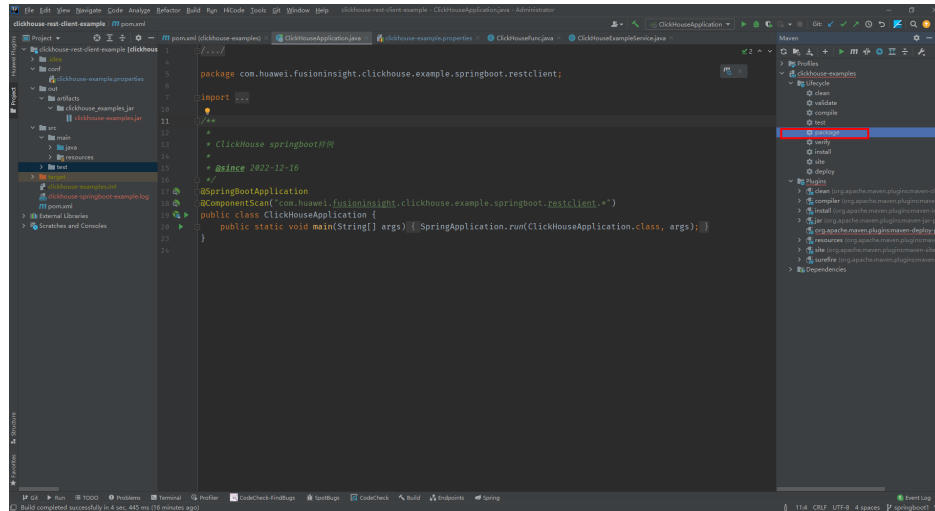

**步骤2** 使用root用户登录ClickHouse客户端节点，创建运行目录，例如“/opt/test”，在IDEA的“target”目录下获取带有“-with-dependencies”的jar包，并将jar包和idea中conf文件夹一同上传到“/opt/test”目录，如：

```
[root@host-192-168-6-24 test]#  
[root@host-192-168-6-24 test]# pwd  
/opt/test  
[root@host-192-168-6-24 test]# ll  
total 25048  
-rw-r--r-- 1 root root 25644916 Feb 6 19:24 clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 6 18:03 conf  
[root@host-192-168-6-24 test]#
```

**步骤3** 执行如下命令，配置环境变量并运行jar包：

```
cd 客户端安装路径  
source bigdata_env  
cd /opt/test  
java -jar clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

显示结果如下：

```
[root@host-192-168-6-24 test]# java -jar clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar  
Spring Boot (v2.7.0)  
2023-02-06 19:42:02.200 INFO [main] ... Starting ClickHouseApplication using Java 1.8.0_332 on host-192-168-6-24 with PID 24296 (/opt/test/clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar started by root in /opt/test)  
2023-02-06 19:42:02.203 INFO [main] ... No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"  
2023-02-06 19:42:03.396 INFO [main] ... Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)  
2023-02-06 19:42:03.409 INFO [main] ... Starting service [Tomcat]  
2023-02-06 19:42:03.410 INFO [main] ... Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]  
2023-02-06 19:42:03.476 INFO [main] ... Initializing Spring embedded WebApplicationContext  
2023-02-06 19:42:03.476 INFO [main] ... Root WebApplicationContext: initialization completed in 1180 ms  
2023-02-06 19:42:04.074 INFO [main] ... Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''  
2023-02-06 19:42:04.079 INFO [main] ... Started ClickHouseApplication in 2.718 seconds (JVM running for 3.07)
```

**步骤4** 调用ClickHouse的SpringBoot样例接口触发样例代码运行：

- Windows环境运行方式:

打开浏览器, 输入: `http://ClickHouse客户端节点IP:8080/clickhouse/executeQuery`, 查看浏览器返回信息:

ClickHouse springboot client runs normally.

- Linux环境下执行运行方式:

登录ClickHouse客户端节点, 执行如下命令, 查看linux下shell日志打印和日志文件打印:

`curl http://localhost:8080/clickhouse/executeQuery`  
`vi clickhouse-springboot-example.log`

```
[root@host ~]# test# ll
total 25060
-rw-r--r-- 1 root root 25644916 Feb  6 19:24 clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
-rw-r--r-- 1 root root 5384 Feb  6 19:44 clickhouse-springboot-example.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 18:03 .
[root@host ~]# test# vi clickhouse-springboot-example.log
2023-02-06 19:42:02.200 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Starting ClickHouseApplication using Java 1.8.0_332 on host: [redacted] with PID 24296 (/opt/test/clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar started by root in /opt/test)
2023-02-06 19:42:02.203 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2023-02-06 19:42:02.396 INFO 24296 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2023-02-06 19:42:03.409 INFO 24296 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2023-02-06 19:42:03.410 INFO 24296 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]
2023-02-06 19:42:03.476 INFO 24296 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2023-02-06 19:42:03.476 INFO 24296 --- [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1188 ms
2023-02-06 19:42:04.074 INFO 24296 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2023-02-06 19:42:04.079 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Started ClickHouseApplication in 2.718 seconds (JVM running for 3.07)
2023-02-06 19:43:53.323 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 19:43:53.324 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 19:43:53.326 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 2 ms
2023-02-06 19:43:53.375 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.c.ClickHouseExampleController : Begin to execute query in ClickHouse...
2023-02-06 19:43:53.380 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : loadBalancerIPList is [redacted], loadBalancerHttpPort is [redacted]
2023-02-06 19:43:53.381 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : cklbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is [redacted]
2023-02-06 19:43:53.391 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver : Driver registered
2023-02-06 19:43:53.392 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [redacted]
2023-02-06 19:43:54.757 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb on cluster default
2023-02-06 19:43:54.770 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [redacted]
2023-02-06 19:43:54.890 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default
2023-02-06 19:43:54.891 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [redacted]
2023-02-06 19:43:55.147 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql create database if not exists testdb on cluster default
2023-02-06 19:43:55.148 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [redacted]
```

----结束

# 7 ClickHouse 开发指南（普通模式）

## 7.1 ClickHouse 应用开发简介

### ClickHouse 简介

ClickHouse是面向联机分析处理的列式数据库，支持SQL查询，且查询性能好，特别是基于大宽表的聚合分析查询性能非常优异，比其他分析型数据库速度快一个数量级。

#### ClickHouse的设计优点：

- 数据压缩比高
- 多核并行计算
- 向量化计算引擎
- 支持嵌套数据结构
- 支持稀疏索引
- 支持数据Insert和Update

#### ClickHouse的应用场景：

- 实时数仓场景  
使用流式计算引擎（如Flink）把实时数据写入ClickHouse，借助ClickHouse的优异查询性能，在亚秒级内响应多维度、多模式的实时查询分析请求。
- 离线查询场景  
把规模庞大的业务数据导入到ClickHouse，构造数亿至数百亿记录规模、数百以上的维度的大宽表，随时进行个性化统计和持续探索式查询分析，辅助商业决策，具有非常好的查询体验。

### ClickHouse 开发接口简介

ClickHouse由C++语言开发，定位为DBMS，支持HTTP和Native TCP两种网络接口协议，支持JDBC、ODBC等多种驱动方式，推荐使用社区版本的[clickhouse-jdbc](#)来进行应用程序开发。

## 基本概念

- **cluster**  
cluster (集群) 在ClickHouse里是一种逻辑的概念, 它可以由用户根据需要自由的定义, 与通常理解的集群有一定的差异。多个ClickHouse节点之间是一种松耦合的关系, 各自独立存在。
- **shards**  
shard (分片) 是对cluster的横向切分, 1个cluster可以由多个shard组成。
- **replicas**  
replica (副本), 1个shard可以有多个replica组成。
- **partition**  
partition (分区), 针对的是本地replica而言的, 可以理解为是一种纵向切分。
- **MergeTree**  
ClickHouse拥有非常庞大的表引擎体系, MergeTree作为家族系统最基础的表引擎, 提供了数据分区、一级索引和二级索引等功能。在创建表的时候需要指定表引擎, 不同的表引擎会决定一张数据表的最终“性格”, 比如数据表拥有何种特性、数据以何种形式被存储以及如何被加载。

## 7.2 ClickHouse 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图7-1](#)所示。

图 7-1 ClickHouse 应用程序开发流程

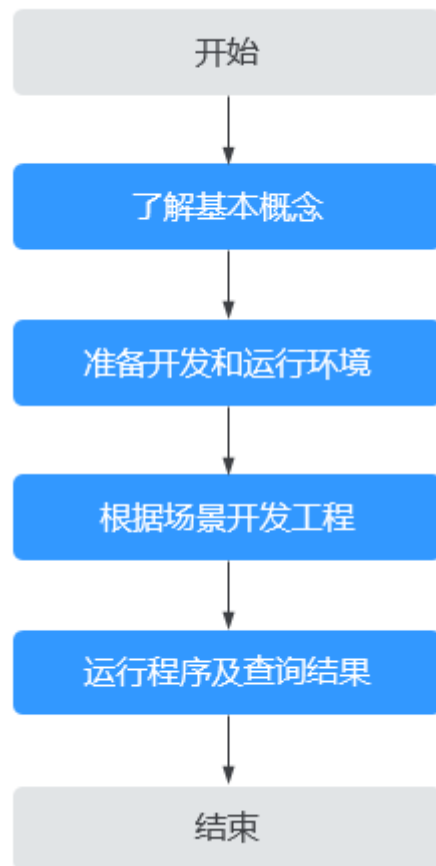


表 7-1 ClickHouse 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解 ClickHouse 的基本概念。	<a href="#">基本概念</a>
准备开发和运行环境	ClickHouse 的应用程序支持多种语言开发，主要为 Java 语言，推荐使用 IntelliJ IDEA 工具，请根据指导完成开发环境配置。	<a href="#">准备 ClickHouse 应用开发和运行环境</a>
根据场景开发工程	提供样例工程，帮助用户快速了解 ClickHouse 各部件的编程接口。	<a href="#">导入并配置 ClickHouse 样例工程</a>
运行程序及查询结果	用户可以直接通过运行结果查看应用程序运行情况。	<a href="#">在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)</a> <a href="#">在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)</a>

## 7.3 准备 ClickHouse 应用开发环境

### 7.3.1 准备 ClickHouse 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如表7-2所示。

表 7-2 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。
安装JDK	开发和运行环境的基本配置。版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见 <a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a> 。
安装和配置IntelliJ IDEA	开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>



准备项	说明
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
准备开发用户	准备用于应用开发的ClickHouse集群用户并授予相应权限。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的  
“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。
  - b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - b. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手

动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 7.3.2 导入并配置 ClickHouse 样例工程

### 背景信息

获取ClickHouse开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作场景


ClickHouse针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习ClickHouse工程。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-examples”以及Maven相关配置。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 在IDEA界面选择“File > New > Project from Existing Sources”。

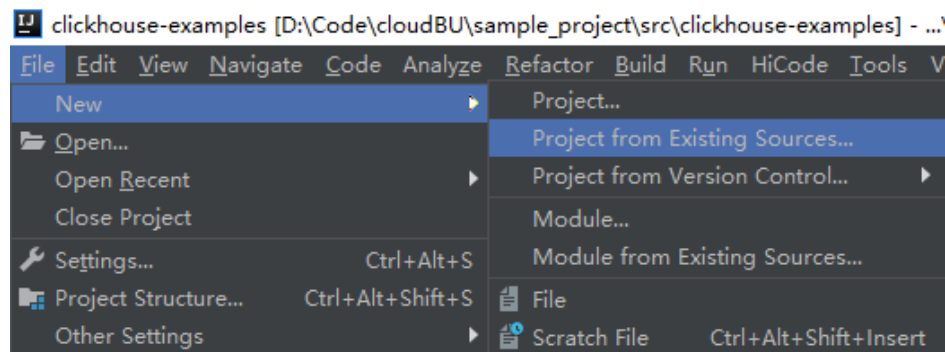

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-examples”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。
3. 确认后续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。
4. 选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

**步骤3** 工程导入完成后，修改样例工程的“conf”目录下的“clickhouse-example.properties”文件，根据实际环境信息修改相关参数。

```
loadBalancerIPList=
sslUsed=false
loadBalancerHttpPort=21425
loadBalancerHttpsPort=21426
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
user=
#密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
password=
clusterName=default_cluster
databaseName=testdb
tableName=testtb
```

```
batchRows=10000  
batchNum=10
```

表 7-3 配置说明表

配置名称	默认值	含义
loadBalancerIPList	-	必填参数，配置为LoadBalance的IP列表。 登录Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，查看所有ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。 多个IP地址使用逗号分隔，例如配置为“10.10.10.100,10.10.10.101”。
sslUsed	false	是否启用ssl加密，安全模式集群建议配置为“true”。
loadBalancerHttpPort	21425	LoadBalance的HTTP端口。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_http_port”并获取其参数值，默认为21425。
loadBalancerHttpsPort	21426	LoadBalance的HTTPS端口，若sslUsed配置为true，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_https_port”并获取其参数值，默认为21426。
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED	true	ClickHouse安全模式开关，普通模式集群时该参数填写为false。
user	无默认值	<a href="#">表7-2</a> 中已准备好的开发用户。
password	无默认值	开发用户对应的密码。 密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。 <b>说明</b> 如果是在Manager上新建的用户，首次使用前需要修改初始密码。
clusterName	default_cluster	ClickHouse逻辑集群名称，保持默认值。
databaseName	testdb	样例代码工程中需要创建的数据库名称，可以根据实际情况修改。
tableName	testtb	样例代码工程中需要创建的表名称，可以根据实际情况修改。
batchRows	10000	一个批次写入数据的条数。

配置名称	默认值	含义
batchNum	10	写入数据的总批次。

#### 📖 说明

ClickHouse虽有集群能力，但没有统一的访问入口，客户端需要直接感知集群内所有的节点，易用性不好。ClickHouse提供了基于Loadbalance部署架构，可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点，扩展系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。客户端应用请求集群时，使用基于Nginx的ClickHouseBalancer控制节点来进行流量分发，无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。

---结束

## 7.3.3 导入并配置 ClickHouse 事务样例工程

#### 📖 说明

本章节仅适用MRS 3.3.0及之后版本。

### 背景信息

获取ClickHouse开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作场景


ClickHouse针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习ClickHouse工程。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-examples”以及Maven相关配置。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 在IDEA界面选择“File > New > Project from Existing Sources”。

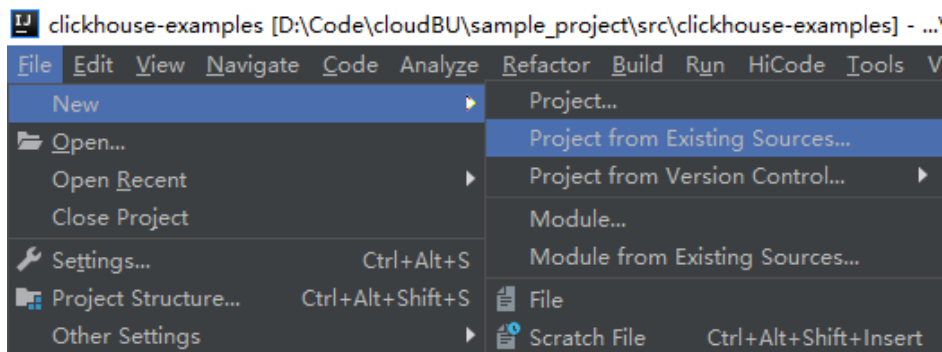

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-examples/ClickHouseJDBC-Transaction-JavaExample”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。
3. 确认后续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。
4. 选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

**步骤3** 工程导入完成后，修改样例工程的“conf”目录下的“clickhouse-example.properties”文件，根据实际环境信息修改相关参数。

```
loadBalancerIPList=
sslUsed=false
loadBalancerHttpPort=21425
loadBalancerHttpsPort=21426
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED=true
user=
#密码明文存储在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
password=
#是否使用事务
useTransaction=true
#是自动提交还是手动提交：自动=true,手动=false，建议使用自动提交，由于Balance的session转发机制限制，当前不支持通过连接Balance执行手动提交SQL
autoCommit=true
clusterName=default_cluster
databaseName=testdb
tableName=testtb
batchRows=10000
batchNum=10
```

表 7-4 配置说明表

配置名称	默认值	含义
loadBalancerIPList	-	必填参数，配置为LoadBalance的IP列表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 登录FusionInsight Manager，选择“集群 &gt; 服务 &gt; ClickHouse &gt; 实例”，查看所有ClickHouseBalancer实例对应的业务IP地址。</li> <li>● 多个IP地址使用逗号分隔，例如配置为“10.10.10.100,10.10.10.101”。</li> <li>● 如果IP是IPV6地址，需转化，例如：192:168:0:0:0:0:158:2 &gt; 192:168::158:2</li> </ul>
sslUsed	false	是否启用ssl加密，普通模式集群建议配置为“false”。
loadBalancerHttpPort	21425	LoadBalance的HTTP端口。若sslUsed配置为false，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_http_port”并获取其参数值，默认为21425。

配置名称	默认值	含义
loadBalancerHttpsPort	21426	LoadBalance的HTTPS端口，若sslUsed配置为true，则此参数不允许为空。 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > ClickHouse > 实例”，单击对应的ClickHouseBalancer实例，选择“实例配置 > 全部配置”，搜索“lb_https_port”并获取其参数值，默认为21426。
CLICKHOUSE_SECURITY_ENABLED	true	ClickHouse安全模式开关，普通模式集群时该参数填写为false。
user	无默认值	<a href="#">表7-2</a> 中已准备好的开发用户。
password	无默认值	开发用户对应的密码。 密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。 <b>说明</b> 如果是在Manager上新建的用户，首次使用前需要修改初始密码。
useTransaction	true	是否使用事务，参数值修改为true。 如果配置为true，则sql语句使用事务。
autoCommit	true	自动提交还是手动提交。 true：自动提交，相当于使用隐式事务。 false：手动提交。
clusterName	default_cluster	ClickHouse逻辑集群名称，保持默认值。
databaseName	testdb	样例代码工程中需要创建的数据库名称，可以根据实际情况修改。
tableName	testtb	样例代码工程中需要创建的表名称，可以根据实际情况修改。
batchRows	10000	一个批次写入数据的条数。
batchNum	10	写入数据的总批次。

### 说明

ClickHouse提供了基于Loadbalance部署架构，可以将用户访问流量自动分发到多台后端节点，扩展系统对外的服务能力，实现更高水平的应用容错。客户端应用请求集群时，使用基于Nginx的ClickHouseBalancer控制节点来进行流量分发，无论集群写入的负载、读的负载以及应用接入的高可用性都具备了有力的保障。

### ----结束

## 7.3.4 导入并配置 ClickHouse springboot 样例工程

### 操作场景

为了运行MRS产品ClickHouse组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。

本章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接ClickHouse服务的应用程序为例。

#### 📖 说明


该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/springboot/clickhouse-examples”目录下的样例工程文件夹“clickhouse-rest-client-example”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 选择“File > New > Project from Existing Sources”。

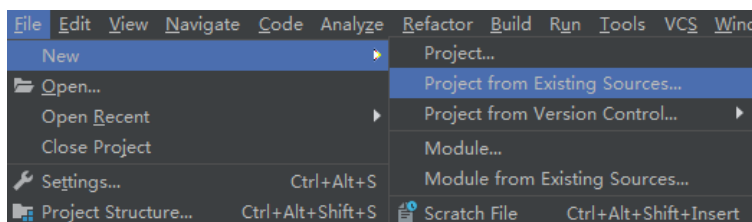

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“clickhouse-rest-client-example”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。

3. 确认后继续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。  
选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

**步骤3** 在开发环境IntelliJ IDEA中，样例工程的conf目录下，打开文件“clickhouse-example.properties”，按需修改[表7-3](#)的参数。

**步骤4** （可选）如果使用机机用户认证，需要参考[准备MRS应用开发用户](#)下载该机机用户的user.keytab与krb5.conf认证凭据文件，并将文件上传到样例工程的conf目录下。

----结束

## 7.4 开发 ClickHouse 应用

### 7.4.1 ClickHouse 应用程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握ClickHouse的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

## 开发思路

ClickHouse作为一款独立的DBMS系统,使用SQL语言就可以进行常见的操作。开发程序示例中,全部通过clickhouse-jdbc API接口来进行描述。

- 设置属性
- 建立连接
- 创建库
- 创建表
- 插入数据
- 查询数据
- 删除表

### 7.4.2 配置 ClickHouse 连接属性

在ClickhouseJDBCHaDemo、Demo、NativeJDBCHaDemo和Util文件创建connection的样例中设置连接属性,如下样例代码设置socket超时时间为60s。

```
ClickHouseProperties clickHouseProperties = new ClickHouseProperties();
clickHouseProperties.setSocketTimeout(60000);
```

如果[导入并配置ClickHouse样例工程](#)中的“clickhouse-example.properties”配置文件中“sslUsed”参数配置为“true”时,则需要在ClickhouseJDBCHaDemo、Demo、NativeJDBCHaDemo和Util文件创建connection的样例中设置如下连接属性:

```
clickHouseProperties.setSsl(true);
clickHouseProperties.setSslMode("none");
```

### 7.4.3 建立 ClickHouse 连接

本章节介绍建立ClickHouse连接样例代码。

以下代码片段在“ClickhouseJDBCHaDemo”类的initConnection方法中。在创建连接时传入[表7-3](#)中配置的用户和密码作为认证凭据,ClickHouse会带着用户名和密码在服务端进行安全认证。

MRS 3.3.0之前版本,示例代片段参考如下:

```
clickHouseProperties.setPassword(userPass);
clickHouseProperties.setUser(userName);
BalancedClickhouseDataSource balancedClickhouseDataSource = new
BalancedClickhouseDataSource(JDBC_PREFIX + UriList, clickHouseProperties);
```

MRS 3.3.0及之后版本,示例代片段参考如下:

```
clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseDefaults.USER.getKey(), userName);
clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseDefaults.PASSWORD.getKey(), userPass);
try {
    clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseClientOption.FAILOVER.getKey(), "21");
    clickHouseProperties.setProperty(ClickHouseClientOption.LOAD_BALANCING_POLICY.getKey(),
"roundRobin");
    balancedClickhouseDataSource = new ClickHouseDataSource(JDBC_PREFIX + UriList,
clickHouseProperties);
} catch (Exception e) {
    LOG.error("Failed to create balancedClickHouseProperties.");
    throw e;
}
```



## 7.4.4 创建 ClickHouse 数据库

本章节介绍创建ClickHouse数据库样例代码。

通过on cluster语句在集群中创建表7-3中以databaseName参数值为数据库名的数据库。

示例代码参考如下：

```
private void createDatabase(String databaseName, String clusterName) throws Exception {
    String createDbSql = "create database if not exists " + databaseName + " on cluster " + clusterName;
    util.exeSql(createDbSql);
}
```

## 7.4.5 创建 ClickHouse 表

本章节介绍创建ClickHouse表样例代码。

通过on cluster语句在集群中创建表7-3中tableName参数值为表名的ReplicatedMerge表和Distributed表。

示例代码参考如下：

```
private void createTable(String databaseName, String tableName, String clusterName) throws Exception {
    String createSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + " on cluster " + clusterName +
        " (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/" +
        databaseName + "." + tableName + "," + "{replica}") partition by toYYYYMM(date) order by age";
    String createDisSql = "create table " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " on cluster " +
        clusterName + " as " + databaseName + "." + tableName + " ENGINE = Distributed(default_cluster," +
        databaseName + "," + tableName + ", rand());";
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
    sqlList.add(createSql);
    sqlList.add(createDisSql);
    util.exeSql(sqlList);
}
```

## 7.4.6 插入 ClickHouse 数据

本章节介绍插入ClickHouse数据样例代码。

**创建ClickHouse表**创建的表具有三个字段，分别是String、UInt8和Date类型。

示例代码参考如下：

```
String insertSql = "insert into " + databaseName + "." + tableName + " values (?, ?, ?)";
PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(insertSql);
long allBatchBegin = System.currentTimeMillis();
for (int j = 0; j < batchNum; j++) {
    for (int i = 0; i < batchRows; i++) {
        preparedStatement.setString(1, "huawei_" + (i + j * 10));
        preparedStatement.setInt(2, ((int) (Math.random() * 100)));
        preparedStatement.setDate(3, generateRandomDate("2018-01-01", "2021-12-31"));
        preparedStatement.addBatch();
    }
    long begin = System.currentTimeMillis();
    preparedStatement.executeBatch();
    long end = System.currentTimeMillis();
    log.info("Inert batch time is {} ms", end - begin);
}
long allBatchEnd = System.currentTimeMillis();
log.info("Inert all batch time is {} ms", allBatchEnd - allBatchBegin);
```

## 7.4.7 查询 ClickHouse 数据

本章节介绍查询ClickHouse数据样例代码。

查询语句1: **querySql1**查询**创建ClickHouse表**创建的表中任意10条数据; 查询语句2: **querySql2**通过内置函数对**创建ClickHouse表**创建的表中的日期字段取年月后进行聚合。

示例代码片段参考如下:

```
private void queryData(String databaseName, String tableName) throws Exception {
    String querySql1 = "select * from " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " order by age limit 10";
    String querySql2 = "select toYYYYMM(date),count(1) from " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10";
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
    sqlList.add(querySql1);
    sqlList.add(querySql2);
    ArrayList<ArrayList<ArrayList<String>>> result = util.exeSql(sqlList);
    for (ArrayList<ArrayList<String>> singleResult : result) {
        for (ArrayList<String> strings : singleResult) {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            for (String string : strings) {
                stringBuilder.append(string).append("\t");
            }
            log.info(stringBuilder.toString());
        }
    }
}
```

## 7.4.8 删除 ClickHouse 表

本章节介绍删除ClickHouse表样例代码。

删除在**创建ClickHouse表**中创建的副本表和分布式表。

示例代码片段参考如下:


```
private void dropTable(String databaseName, String tableName, String clusterName) throws Exception {
    String dropLocalTableSql = "drop table if exists " + databaseName + "." + tableName + " on cluster " + clusterName;
    String dropDisTableSql = "drop table if exists " + databaseName + "." + tableName + "_all" + " on cluster " + clusterName;
    ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
    sqlList.add(dropLocalTableSql);
    sqlList.add(dropDisTableSql);
    util.exeSql(sqlList);
}
```

## 7.5 调测 ClickHouse 应用

### 7.5.1 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用（MRS 3.3.0 之前版本）

#### 编译并运行程序

在程序代码完成开发后,您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时,您可以直接在本地进行调测。在开发环境IntelliJ IDEA工程“clickhouse-examples”中单击“Run 'Demo'”运行应用程序工程。

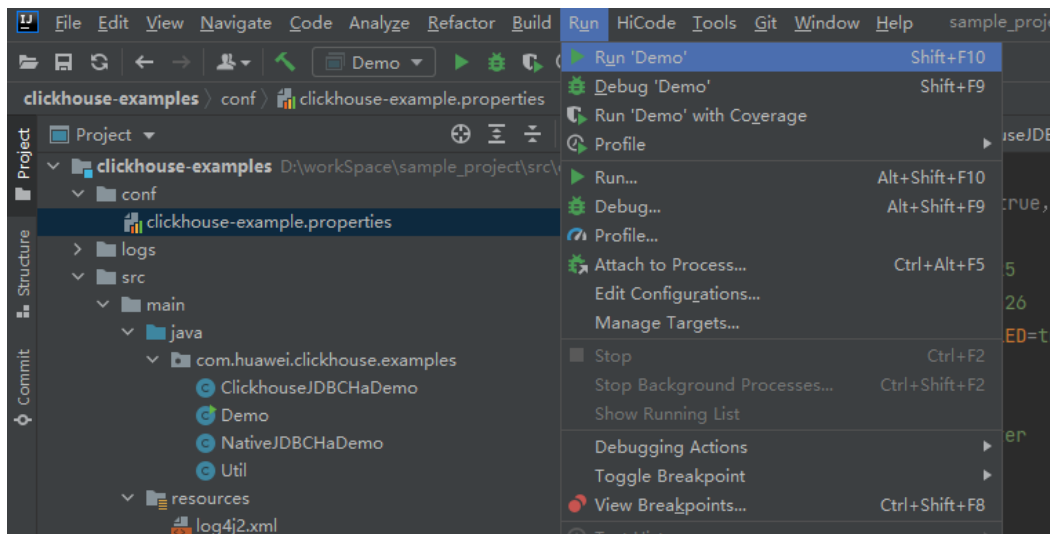

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后，可通过以下方式查看程序运行情况：

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况，即logs目录下的日志文件：clickhouse-example.log。

运行clickhouse-examples的完整样例后，控制台显示部分运行结果如下：

```
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:53321', transport: 'socket'
2021-04-21 21:02:16,900 | INFO | main | loadBalancerIPList is 100.120.147.36, loadBalancerHttpPort is 21425, user is luxx, clusterName is default_cluster, isSec is true, password is xxxx |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.main(Demo.java:40)
2021-04-21 21:02:16,904 | INFO | main | ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.getCkLbServerList(Demo.java:96)
2021-04-21 21:02:16,914 | INFO | main | Driver registered |
ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver.<clinit>(ClickHouseDriver.java:49)
2021-04-21 21:02:16,918 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,517 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:17,656 | INFO | main | Execute time is 139 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:17,657 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,701 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:17,851 | INFO | main | Execute time is 148 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:17,851 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:17,895 | INFO | main | Execute query:create database if not exists testdb on cluster default_cluster |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,043 | INFO | main | Execute time is 148 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,044 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:18,088 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,233 | INFO | main | Execute time is 144 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,233 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
```

```

2021-04-21 21:02:18,278 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster
default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:18,422 | INFO | main | Execute time is 144 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:18,423 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:128)
2021-04-21 21:02:19,380 | INFO | main | Inert batch time is 720 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:19,927 | INFO | main | Inert batch time is 492 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:20,456 | INFO | main | Inert batch time is 504 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:20,894 | INFO | main | Inert batch time is 410 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:21,348 | INFO | main | Inert batch time is 431 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:21,813 | INFO | main | Inert batch time is 442 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:22,273 | INFO | main | Inert batch time is 434 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:22,730 | INFO | main | Inert batch time is 435 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,212 | INFO | main | Inert batch time is 459 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Inert batch time is 452 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Inert all batch time is 5216 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:148)
2021-04-21 21:02:23,689 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:23,732 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:23,803 | INFO | main | Execute time is 71 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:23,804 | INFO | main | Current load balancer is 100.120.147.36:21425 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-04-21 21:02:23,848 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-04-21 21:02:23,895 | INFO | main | Execute time is 47 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_4077 0 2021-12-21 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_183 0 2021-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_5407 0 2021-12-13 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1072 0 2021-12-03 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_4667 0 2021-12-22 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1767 0 2021-12-03 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_8001 0 2021-12-22 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_1822 0 2021-12-04 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_5095 0 2021-12-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,896 | INFO | main | huawei_7133 0 2021-12-26 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202101 2184 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202105 2176 |

```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201810 2173 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201907 2162 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201803 2159 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201805 2153 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202110 2145 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201801 2144 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 201908 2143 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-04-21 21:02:23,897 | INFO | main | 202005 2133 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:53321', transport: 'socket'
Process finished with exit code 0
```

## 7.5.2 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse 应用（MRS 3.3.0 及之后版本）


### 编译并运行程序

在程序代码完成开发后，您可以在 Windows 环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

### 操作步骤

- 步骤1** 单击 IDEA 右边 Maven 窗口的“Reload All Maven Projects”，进行 maven 项目依赖 import。

图 7-2 reload projects

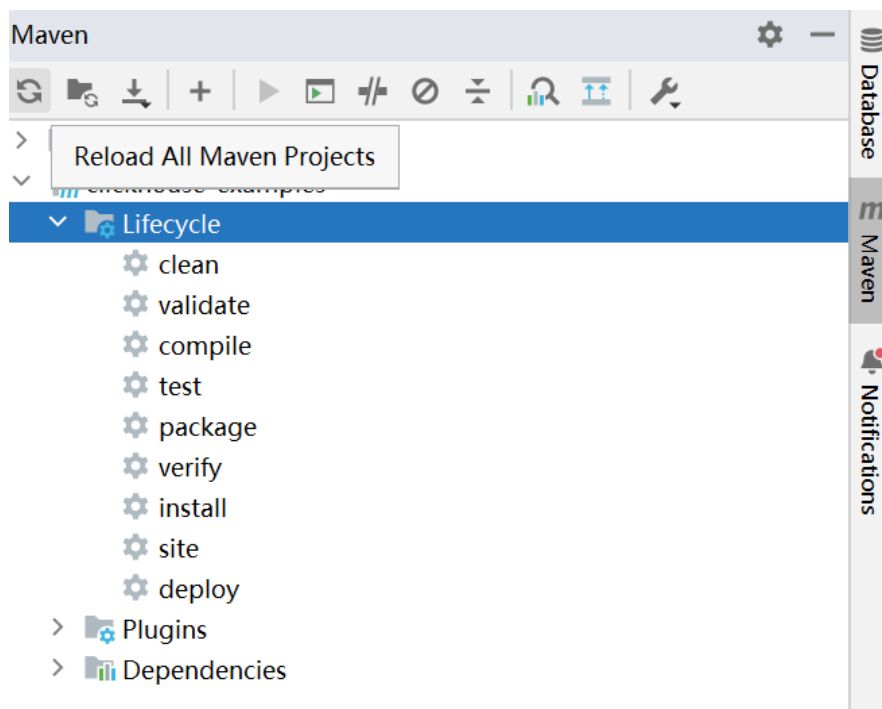


**步骤2** 在IDEA界面复制clickhouse-example.properties路径。右键clickhouse-example.properties文件，单击“Copy Path/Reference > Absolute Path”。

**说明**

事务样例工程无需执行此步骤。

图 7-3 复制配置文件绝对路径

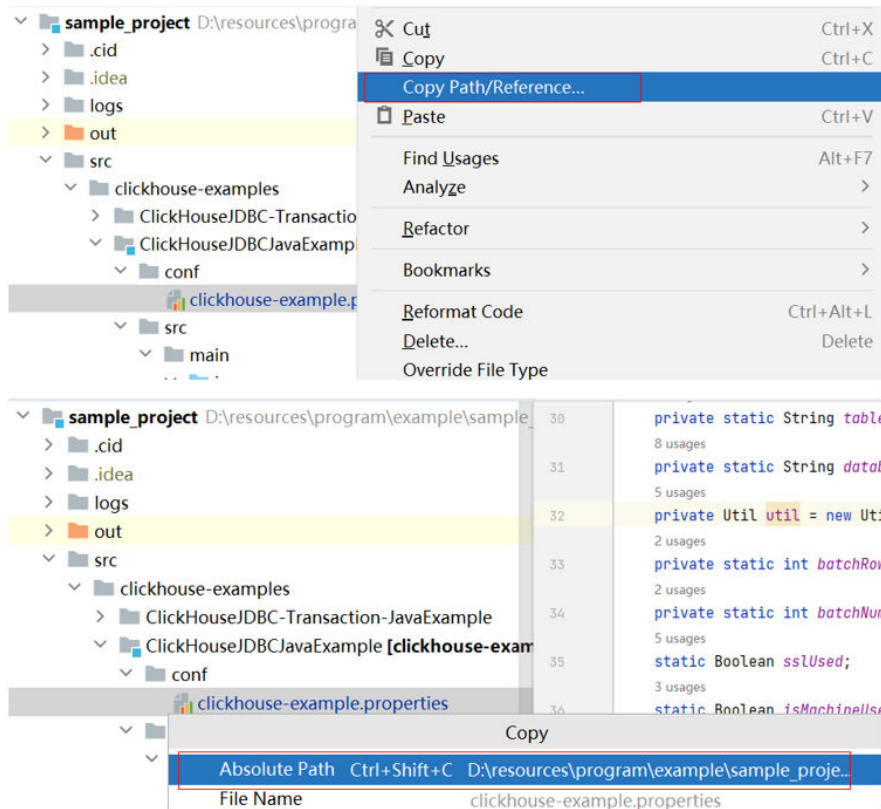

**步骤3** 使用clickhouse-example.properties路径替换Demo.java中getProperties()方法中proPath的路径。

图 7-4 Demo.java 路径替换

```
private void getProperties() throws Exception {
    Properties properties = new Properties();
    String proPath = "D:\\resources\\program\\example\\sample_project\\src\\clickhouse-examples\\ClickHouseJDBCJavaExample\\conf\\clickhouse-example.properties";
    try {
        properties.load(new FileInputStream(new File(proPath)));
    } catch (IOException e) {
        log.error("Failed to load properties file.");
        throw e;
    }
}
```

**步骤4** 使用clickhouse-example.properties路径替换ClickhouseJDBCHaDemo.java中initConnection()方法中proPath的路径。

**说明**

事务样例工程无需执行此步骤。

图 7-5 ClickhouseJDBCHaDemo.java 路径替换

```
public void initConnection() throws Exception {
    Properties properties = new Properties();
    String proPath = "D:\\resources\\program\\example\\sample_project\\src\\clickhouse-examples\\clickhouse-jdbc-java-example\\conf\\clickhouse-example.properties";
    try {
        properties.load(new FileInputStream(proPath));
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Failed to load properties file.");
        throw e;
    }
}
```

**步骤5** 如果clickhouse-example.properties配置文件中未开启SSL，需要使用clickhouse-example.properties路径替换NativeJDBCHaDemo.java中initConnection()方法中proPath的路径。


图 7-6 NativeJDBCHaDemo.java 路径替换

```
public void initConnection() throws IOException {
    Properties properties = new Properties();
    String proPath = "D:\\resources\\program\\example\\sample_project\\src\\clickhouse-examples\\clickhouse-jdbc-java-example\\conf\\clickhouse-example.properties";
    try {
        properties.load(new FileInputStream(proPath));
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Failed to load properties file.");
        throw e;
    }
}
```

**步骤6** 编译程序。


- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。
- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。

图 7-7 Maven 的 clean 和 compile

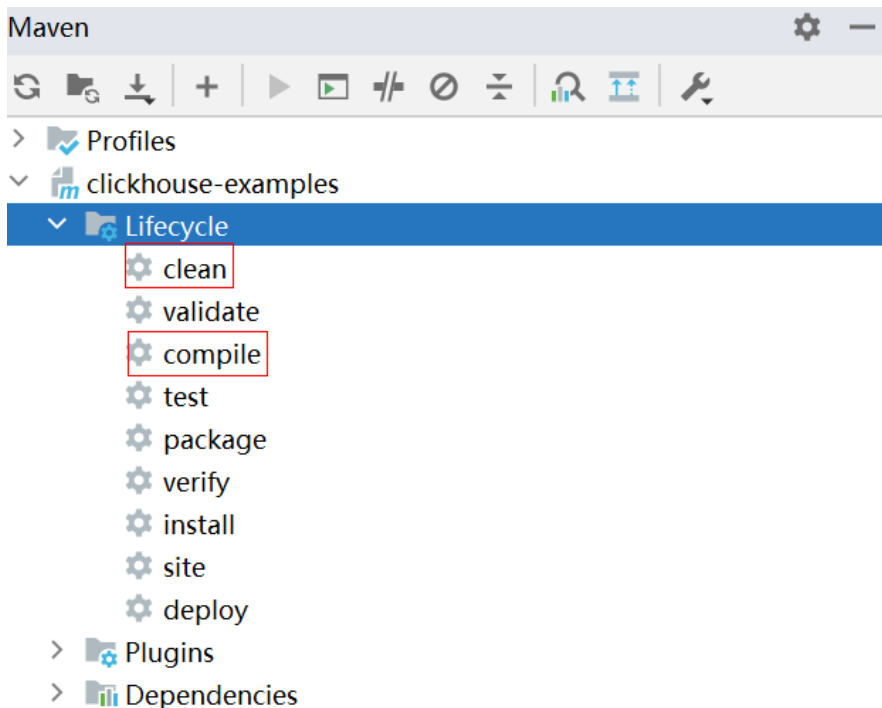

**步骤7** 单击“Run 'Demo.main()'”运行应用程序工程。

图 7-8 运行程序

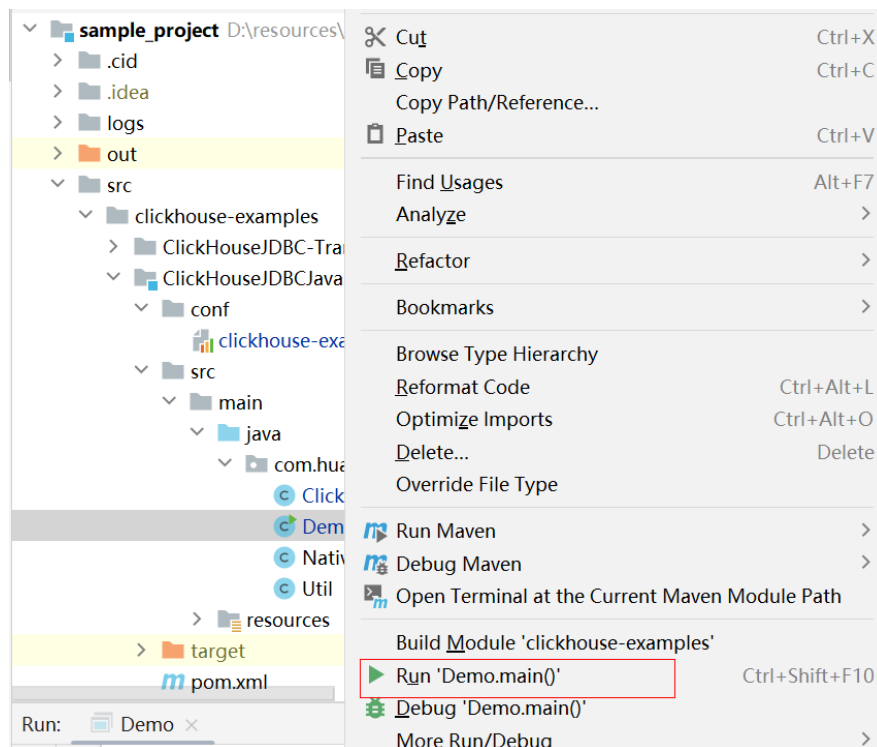

----结束

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后，可通过以下方式查看程序运行情况：

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况，即“logs”目录下的日志文件：clickhouse-example.log。

运行clickhouse-examples的完整样例后，控制台显示部分运行结果如下：

```
2023-09-19 16:20:48,344 | INFO | main | loadBalancerIPList is 192.168.5.132, loadBalancerHttpPort is 21422, user is ck_user, clusterName is default_cluster, isSec is true, password is Admin12!. | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.main(Demo.java:42)
2023-09-19 16:20:48,350 | INFO | main | ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Demo.getCkLbServerList(Demo.java:110)
2023-09-19 16:20:48,436 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:50,781 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:51,504 | INFO | main | Execute time is 723 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:51,511 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:51,897 | INFO | main | Execute query:drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:52,421 | INFO | main | Execute time is 524 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:52,422 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:52,946 | INFO | main | Execute query:create database if not exists testdb on cluster default_cluster | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:53,405 | INFO | main | Execute time is 458 ms | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
```



```
2023-09-19 16:20:53,406 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:53,757 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb on cluster default_cluster
(name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/
testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:54,243 | INFO | main | Execute time is 485 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:54,244 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:20:54,640 | INFO | main | Execute query:create table testdb.testtb_all on cluster
default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand()); |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:20:55,175 | INFO | main | Execute time is 535 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:20:55,175 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:143)
2023-09-19 16:20:58,868 | INFO | main | Insert batch time is 503 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-19 16:21:01,015 | INFO | main | Insert batch time is 631 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:160)
2023-09-19 16:21:02,521 | INFO | main | Inert all batch time is 4163 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:164)
2023-09-19 16:21:02,522 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:21:03,051 | INFO | main | Execute query:select * from testdb.testtb_all order by age limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:21:03,430 | INFO | main | Execute time is 379 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:21:03,433 | INFO | main | Current load balancer is 192.168.5.132:21422 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:68)
2023-09-19 16:21:03,760 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:73)
2023-09-19 16:21:04,361 | INFO | main | Execute time is 600 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:77)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | huawei_9 12 2021-04-20 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,362 | INFO | main | huawei_17 15 2021-05-23 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_5 24 2021-04-15 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_13 39 2020-07-04 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_3 49 2021-06-27 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_15 50 2020-06-26 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_11 53 2020-08-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_12 56 2021-12-19 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_19 57 2021-10-31 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | huawei_0 57 2020-03-01 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,363 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202105 3 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202110 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202104 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202008 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202007 2 |
```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202106 2 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202012 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202109 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,364 | INFO | main | 202003 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:04,365 | INFO | main | 202011 1 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:158)
2023-09-19 16:21:05,044 | INFO | main | Name is: huawei_9, age is: 12 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,044 | INFO | main | Name is: huawei_17, age is: 15 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_5, age is: 24 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_13, age is: 39 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_3, age is: 49 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_15, age is: 50 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_11, age is: 53 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_12, age is: 56 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,045 | INFO | main | Name is: huawei_19, age is: 57 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)
2023-09-19 16:21:05,046 | INFO | main | Name is: huawei_0, age is: 57 |
com.huawei.clickhouse.examples.ClickhouseJDBCHaDemo.queryData(ClickhouseJDBCHaDemo.java:78)

Process finished with exit code 0
```

### 7.5.3 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 之前版本)

ClickHouse应用程序支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


#### 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。


#### 编译并运行程序

##### 步骤1 导出jar包


1. 进入IntelliJ IDEA，选择“File > Project Structure > Artifacts”。
2. 单击“加号”，选择“JAR > From modules with dependencies”。

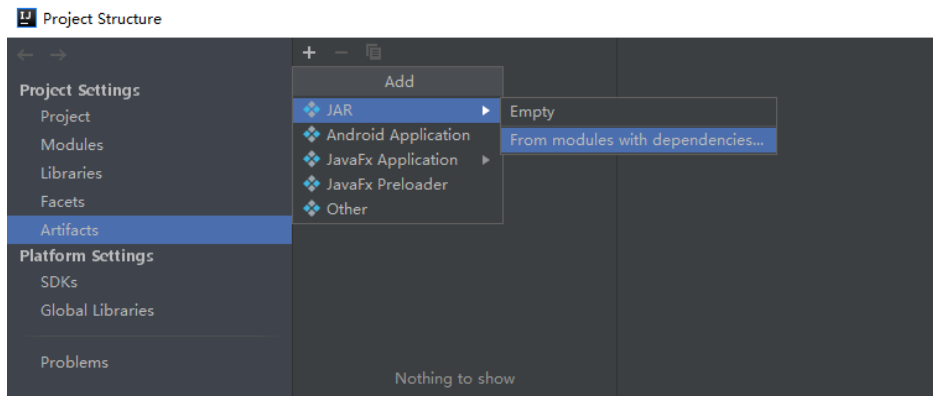

3. “Main Class” 选择 “com.huawei.clickhouse.examples.Demo”，单击OK。

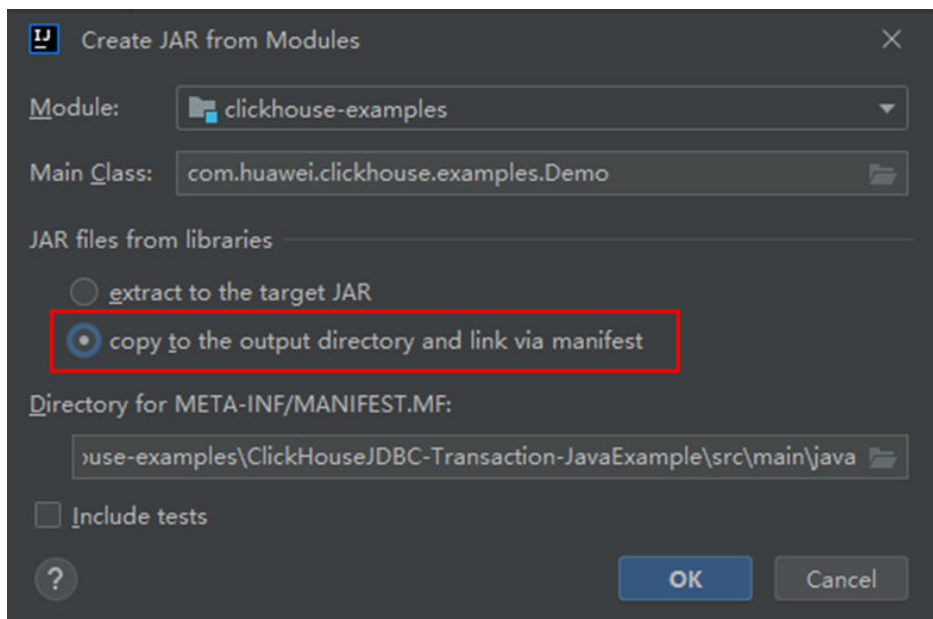

4. 选择 “Build> Build Artifacts”。编译成功后在 “clickhouse-examples\out\artifacts\clickhouse\_examples.jar” 目录下查看并获取当前目录的所有jar文件。

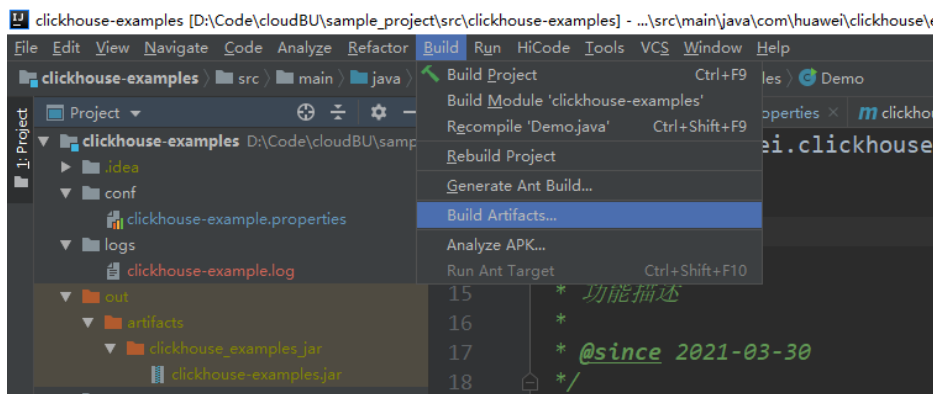

**步骤2** 将 “clickhouse-examples\out\artifacts\clickhouse\_examples.jar” 目录下的所有jar文件和 “clickhouse-examples” 目录下的 “conf” 文件夹复制到ClickHouse客户端安装目录下，例如 “客户端安装目录/JDBC” 目录下。

**步骤3** 登录客户端节点，进入jar文件上传目录下，修改文件权限为700。

```
cd /opt/Bigdata/client
```

### chmod 700 clickhouse-examples.jar

**步骤4** 在“clickhouse\_examples.jar”所在客户端目录下执行如下命令运行jar包:

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

```
java -cp ./*:conf/clickhouse-example.properties  
com.huawei.clickhouse.examples.Demo
```

----结束

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后, 可通过以下方式查看程序运行情况:

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况。

即查看当前jar文件所在目录的“logs/clickhouse-example.log”日志文件, 例如“客户端安装目录/JDBC/logs/clickhouse-example.log”。

jar包运行结果如下:

```
2021-06-10 20:53:56,028 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:128)  
2021-06-10 20:53:58,247 | INFO | main | Inert batch time is 1442 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:53:59,649 | INFO | main | Inert batch time is 1313 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:05,872 | INFO | main | Inert batch time is 6132 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:10,223 | INFO | main | Inert batch time is 4272 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:11,614 | INFO | main | Inert batch time is 1300 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:12,871 | INFO | main | Inert batch time is 1200 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:14,589 | INFO | main | Inert batch time is 1663 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:16,141 | INFO | main | Inert batch time is 1500 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:17,690 | INFO | main | Inert batch time is 1498 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:19,206 | INFO | main | Inert batch time is 1468 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)  
2021-06-10 20:54:19,207 | INFO | main | Inert all batch time is 22626 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:148)  
2021-06-10 20:54:19,208 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)  
2021-06-10 20:54:20,231 | INFO | main | Execute query:select * from mutong1.testtb_all order by age  
limit 10 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)  
2021-06-10 20:54:21,266 | INFO | main | Execute time is 1035 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)  
2021-06-10 20:54:21,267 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)  
2021-06-10 20:54:21,815 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from  
mutong1.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)  
2021-06-10 20:54:22,897 | INFO | main | Execute time is 1082 ms |  
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)  
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | name age date |  
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)  
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | huawei_266 0 2021-12-19 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)  
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2500 0 2021-12-29 |  
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)  
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_8980 0 2021-12-16 |
```

```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_671 0 2021-12-29 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2225 0 2021-12-12 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_6040 0 2021-12-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_7294 0 2021-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_1133 0 2021-12-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3161 0 2021-12-21 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3992 0 2021-11-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201910 2247 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 202105 2213 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201801 2208 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201803 2204 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201810 2167 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201805 2166 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201901 2164 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201908 2145 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201912 2143 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 202107 2137 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
```

## 7.5.4 在 Linux 环境中调测 ClickHouse 应用 (MRS 3.3.0 及之后版本)

ClickHouse应用程序支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


### 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。

### 编译并运行程序

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reload All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 7-9 reload projects

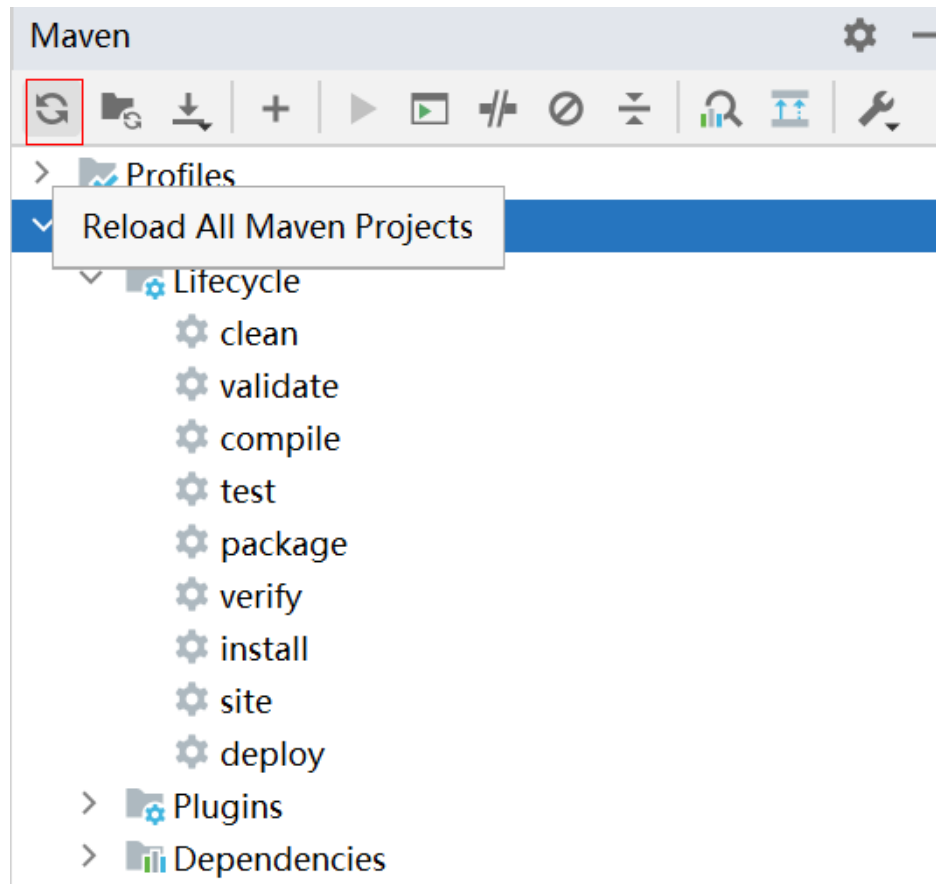

### 步骤2 导出jar包

- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。
- 选择“Maven > clickhouse-examples > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的insatll命令。

图 7-10 maven 工具的 clean 和 install

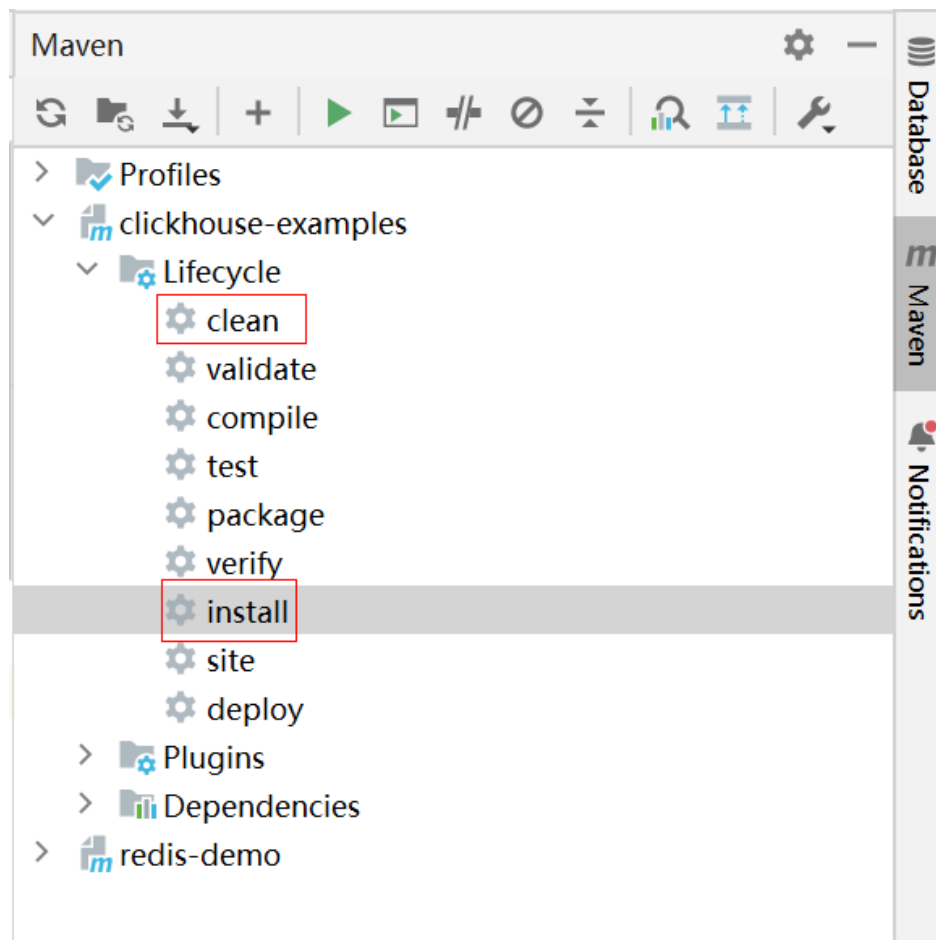

**步骤3** 将target目录下的clickhouse-examples-\*.jar文件和“clickhouse-examples”目录下的“conf”文件夹复制到ClickHouse客户端安装目录下，例如“客户端安装目录/JDBC”目录或“客户端安装目录/JDBCTransaction”目录下。

#### 说明

“客户端安装目录/JDBC”目录，用来调测JDBC二次样例；

“客户端安装目录/JDBCTransaction”目录，用来调测事务二次样例。

**步骤4** 登录客户端节点，进入jar文件上传目录下，修改文件权限为700。

```
cd 客户端安装目录/JDBC
```

```
或：cd 客户端安装目录/JDBCTransaction
```

```
chmod 700 clickhouse-examples-*.jar
```

**步骤5** 在“clickhouse\_examples.jar”所在客户端目录下执行如下命令运行jar包：

```
source 客户端安装目录/bigdata_env
```

```
cd 客户端安装目录/JDBC
```

```
或：cd 客户端安装目录/JDBCTransaction
```

```
java -jar clickhouse-examples-*.jar
```

----结束

## 查看调测结果

ClickHouse应用程序运行完成后, 可通过以下方式查看程序运行情况:

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 通过ClickHouse日志获取应用运行情况。

即查看当前jar文件所在目录的“logs/clickhouse-example.log”日志文件, 例如“客户端安装目录/JDBC/logs/clickhouse-example.log”或“客户端安装目录/JDBCTransaction/logs/clickhouse-example.log”。

jar包运行结果如下:

```
2021-06-10 20:53:56,028 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:128)
2021-06-10 20:53:58,247 | INFO | main | Inert batch time is 1442 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:53:59,649 | INFO | main | Inert batch time is 1313 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:05,872 | INFO | main | Inert batch time is 6132 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:10,223 | INFO | main | Inert batch time is 4272 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:11,614 | INFO | main | Inert batch time is 1300 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:12,871 | INFO | main | Inert batch time is 1200 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:14,589 | INFO | main | Inert batch time is 1663 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:16,141 | INFO | main | Inert batch time is 1500 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:17,690 | INFO | main | Inert batch time is 1498 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:19,206 | INFO | main | Inert batch time is 1468 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:145)
2021-06-10 20:54:19,207 | INFO | main | Inert all batch time is 22626 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.insertData(Util.java:148)
2021-06-10 20:54:19,208 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-06-10 20:54:20,231 | INFO | main | Execute query:select * from mutong1.testtb_all order by age
limit 10 | com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-06-10 20:54:21,266 | INFO | main | Execute time is 1035 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-06-10 20:54:21,267 | INFO | main | Current load balancer is 10.112.17.150:21426 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:58)
2021-06-10 20:54:21,815 | INFO | main | Execute query:select toYYYYMM(date),count(1) from
mutong1.testtb_all group by toYYYYMM(date) order by count(1) DESC limit 10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:63)
2021-06-10 20:54:22,897 | INFO | main | Execute time is 1082 ms |
com.huawei.clickhouse.examples.Util.exeSql(Util.java:67)
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | name age date |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,898 | INFO | main | huawei_266 0 2021-12-19 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2500 0 2021-12-29 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_8980 0 2021-12-16 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_671 0 2021-12-29 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_2225 0 2021-12-12 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_6040 0 2021-12-14 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_7294 0 2021-12-10 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,899 | INFO | main | huawei_1133 0 2021-12-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3161 0 2021-12-21 |
```




```
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | huawei_3992 0 2021-11-25 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | toYYYYMM(date) count() |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201910 2247 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 202105 2213 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201801 2208 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,900 | INFO | main | 201803 2204 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201810 2167 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201805 2166 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201901 2164 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201908 2145 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 201912 2143 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
2021-06-10 20:54:22,901 | INFO | main | 202107 2137 |
com.huawei.clickhouse.examples.Demo.queryData(Demo.java:144)
```

## 7.5.5 调测 springboot 样例程序

### 在本地 Windows 环境中调测 ClickHouse Springboot 样例程序

#### 编译并运行程序


在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。在开发环境IntelliJ IDEA工程“clickhouse-rest-client-examples”中右键单击“ClickHouseApplication”，选择“Run ClickHouseApplication”运行应用程序工程。

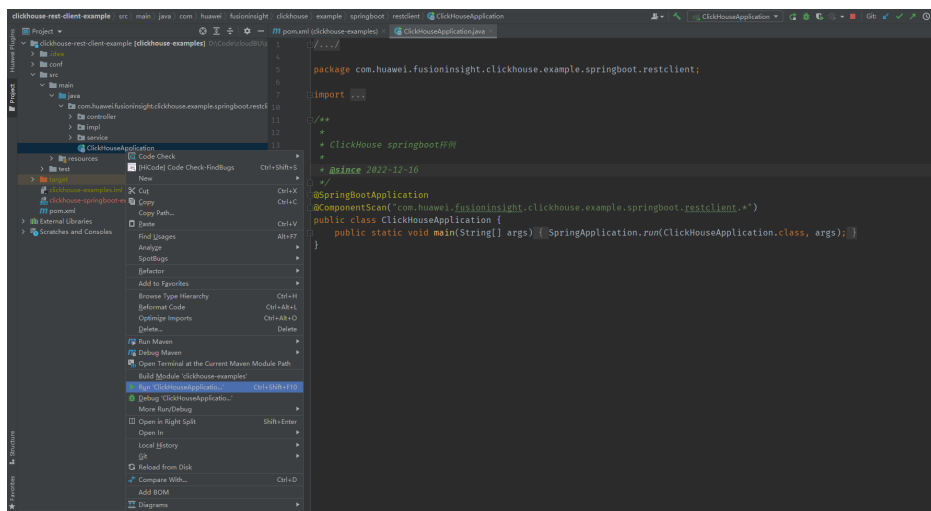

#### 操作步骤


- 步骤1** 在IDEA界面复制clickhouse-example.properties路径。右键clickhouse-example.properties文件，单击“Copy Path/Reference > Absolute Path”。

图 7-11 复制配置文件绝对路径

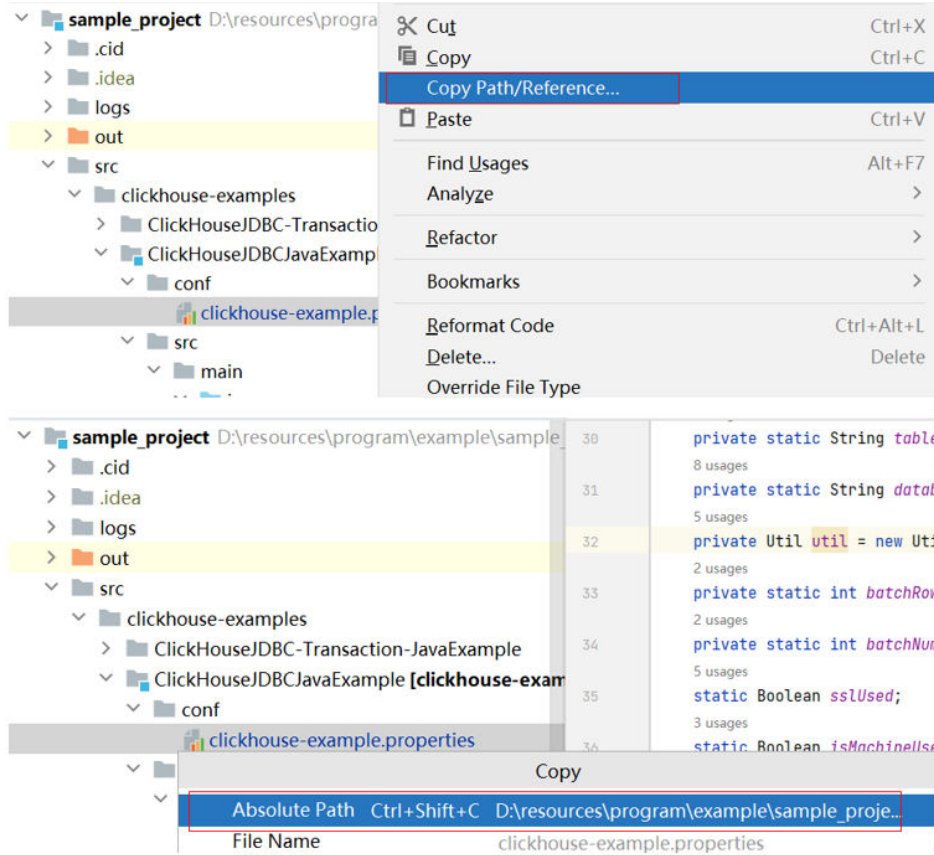

**步骤2** 使用clickhouse-example.properties路径替换ClickHouseFunc.java中getProperties()方法中proPath的路径。

图 7-12 ClickHouseFunc.java 路径替换




----结束

**查看调测结果**

1. ClickHouse springboot服务启动后, 通过ClickHouse样例接口触发样例代码运行, 在浏览器中输入需要执行具体操作的链接, 如http://localhost:8080/clickhouse/executeQuery, 返回结果:  
ClickHouse springboot client runs normally.
2. 通过ClickHouse日志获取应用运行情况, 即日志文件: clickhouse-springboot-example.log。

运行clickhouse-springboot样例后, 控制台显示部分运行结果如下:

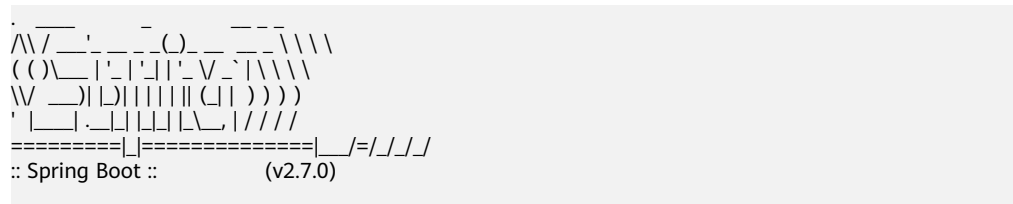

```
2023-02-06 17:58:22.144 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Starting ClickHouseApplication using Java 1.8.0_181 on DESKTOP-64PQBSD with PID 20556 (D:\Code\cloudBU\sample_project\src\springboot\clickhouse-examples\clickhouse-rest-client-example\target\classes started by 100467039 in D:\Code\cloudBU\sample_project\src\springboot\clickhouse-examples\clickhouse-rest-client-example)
2023-02-06 17:58:22.146 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2023-02-06 17:58:22.815 INFO 20556 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2023-02-06 17:58:22.820 INFO 20556 --- [      main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2023-02-06 17:58:22.821 INFO 20556 --- [      main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]
2023-02-06 17:58:22.928 INFO 20556 --- [      main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2023-02-06 17:58:22.928 INFO 20556 --- [      main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 750 ms
2023-02-06 17:58:23.175 INFO 20556 --- [      main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ""
2023-02-06 17:58:23.181 INFO 20556 --- [      main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Started ClickHouseApplication in 1.388 seconds (JVM running for 3.989)
2023-02-06 17:58:32.640 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 17:58:32.640 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 17:58:32.641 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 1 ms
2023-02-06 17:58:32.656 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] .f.c.e.s.r.c.ClickHouseExampleController : Begin to execute query in clickhouse...
2023-02-06 17:58:32.658 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : loadBalancerIPList is 192.168.6.24, loadBalancerHttpPort is 21422, user is ckuser, clusterName is default_cluster, isSec is true.
2023-02-06 17:58:32.659 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : ckLbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is 192.168.6.24:21422
2023-02-06 17:58:32.664 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver : Driver registered
2023-02-06 17:58:32.665 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:35.494 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay, time is 216 ms
2023-02-06 17:58:35.495 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:36.074 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay, time is 196 ms
2023-02-06 17:58:36.074 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:36.765 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql create database if not exists testdb on cluster default_cluster, time is 218 ms
2023-02-06 17:58:36.765 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:37.364 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql create table testdb.testtb on cluster default_cluster (name String, age UInt8, date Date)engine=ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/testdb.testtb',{replica}') partition by toYYYYMM(date) order by age, time is 198 ms
2023-02-06 17:58:37.366 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:37.872 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql create table testdb.testtb_all on cluster default_cluster as testdb.testtb ENGINE = Distributed(default_cluster,testdb,testtb, rand());, time is 160 ms
2023-02-06 17:58:38.959 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert batch time is 591 ms
2023-02-06 17:58:41.114 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert batch time is 572 ms
2023-02-06 17:58:43.095 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert batch time is 413 ms
2023-02-06 17:58:45.220 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert batch time is 543 ms
2023-02-06 17:58:47.207 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
```

```
batch time is 406 ms
2023-02-06 17:58:49.236 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 460 ms
2023-02-06 17:58:51.197 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 390 ms
2023-02-06 17:58:53.233 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 466 ms
2023-02-06 17:58:55.355 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 555 ms
2023-02-06 17:58:57.321 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Insert
batch time is 386 ms
2023-02-06 17:58:58.832 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Inert
all batch time is 20564 ms
2023-02-06 17:58:58.832 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:59.256 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util :
Execute sql select * from testdb.testtb_all order by age limit 10, time is 119 ms
2023-02-06 17:58:59.257 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try
times is 0, current load balancer is 192.168.6.24:21422.
2023-02-06 17:58:59.972 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util :
Execute sql select toYYYYMM(date),count(1) from testdb.testtb_all group by toYYYYMM(date) order
by count(1) DESC limit 10, time is 289 ms
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_234 0 2022-12-16
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_1805 0 2022-12-21
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_3359 0 2022-12-13
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4275 0 2022-12-09
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4307 0 2022-12-20
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_4586 0 2022-12-02
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_6326 0 2022-12-18
2023-02-06 17:58:59.973 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_9878 0 2022-12-06
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_2482 0 2022-12-18
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
huawei_2904 0 2022-12-25
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202201 8628
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202208 8587
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202205 8558
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202210 8547
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202207 8463
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202203 8379
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202204 8351
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202206 8300
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202209 8297
2023-02-06 17:58:59.974 INFO 20556 --- [nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc :
202212 8228
```

## 在 Linux 环境中调测 ClickHouse Springboot 样例程序


ClickHouse springboot应用程序也支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。

## 前提条件

Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致，并设置好Java环境变量。

## 编译并运行程序

**步骤1** 在IDEA中右侧单击“Maven”，展开“Lifecycle”，双击“package”，对当前工程进行打包。

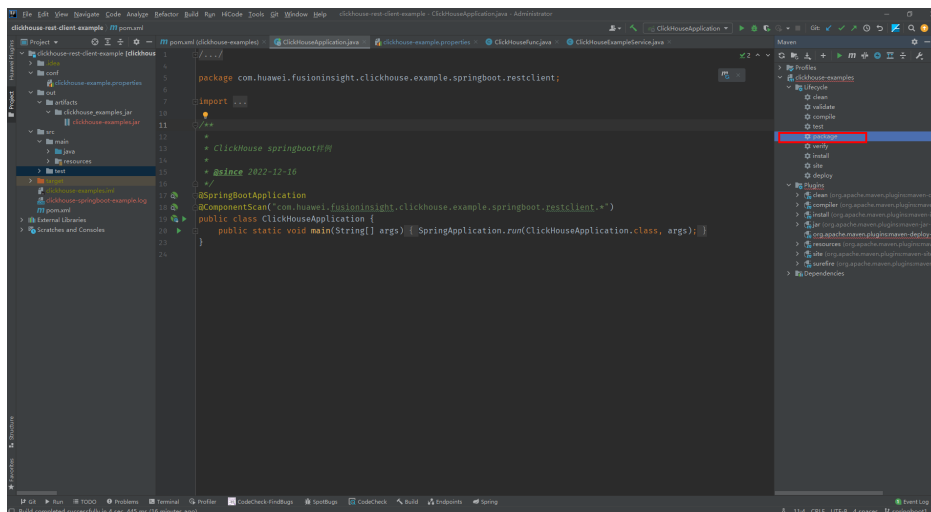

**步骤2** 使用root用户登录ClickHouse客户端节点，创建运行目录，例如“/opt/test”，在IDEA的“target”目录下获取带有“-with-dependencies”的jar包，并将jar包和idea中conf文件夹一同上传到“/opt/test”目录，如：

```
[root@host-192-168-6-24 test]#  
[root@host-192-168-6-24 test]# pwd  
/opt/test  
[root@host-192-168-6-24 test]# ll  
total 25048  
-rw-r--r-- 1 root root 25644916 Feb 6 19:24 clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 6 18:03 conf  
[root@host-192-168-6-24 test]#
```

**步骤3** 执行如下命令，配置环境变量并运行jar包：


```
cd 客户端安装路径
```

```
source bigdata_env
```

```
cd /opt/test
```

```
java -jar clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

显示结果如下：

```
[root@host-192-168-6-24 test]# java -jar clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar  
  
[v2.7.0]  
[v2.7.0]  
2023-02-06 19:42:02.200 INFO [main] ... Starting ClickHouseApplication using Java 1.0.0_332 on host-192-168-6-24 with PID 24296 (/opt/test/clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar started by root in /opt/test)  
2023-02-06 19:42:02.203 INFO [main] ... No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"  
2023-02-06 19:42:03.396 INFO [main] ... Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)  
2023-02-06 19:42:03.409 INFO [main] ... Starting service [Tomcat]  
2023-02-06 19:42:03.410 INFO [main] ... Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]  
2023-02-06 19:42:03.476 INFO [main] ... Initializing Spring embedded WebApplicationContext  
2023-02-06 19:42:03.476 INFO [main] ... Root WebApplicationContext: initialization completed in 1180 ms  
2023-02-06 19:42:04.074 INFO [main] ... Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''  
2023-02-06 19:42:04.079 INFO [main] ... Started ClickHouseApplication in 2.718 seconds (JVM running for 3.07)
```

**步骤4** 调用ClickHouse的SpringBoot样例接口触发样例代码运行：

- Windows环境运行方式:

打开浏览器, 输入: `http://ClickHouse客户端节点IP:8080/clickhouse/executeQuery`, 查看浏览器返回信息:

ClickHouse springboot client runs normally.

- Linux环境下执行运行方式:

登录ClickHouse客户端节点, 执行如下命令, 查看linux下shell日志打印和日志文件打印:

`curl http://localhost:8080/clickhouse/executeQuery`  
`vi clickhouse-springboot-example.log`

```
[root@host ~]# test# ll
total 25060
-rw-r--r-- 1 root root 25644916 Feb  6 19:24 clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
-rw-r--r-- 1 root root 5384 Feb  6 19:44 clickhouse-springboot-example.log
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  6 18:03 .
[root@host ~]# test# vi clickhouse-springboot-example.log
2023-02-06 19:42:02.200 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Starting ClickHouseApplication using Java 1.8.0_332 on host: [root@host ~]# with PID
D 24296 (/opt/test/clickhouse-examples-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar started by root in /opt/test)
2023-02-06 19:42:02.203 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2023-02-06 19:42:03.396 INFO 24296 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port(s): 8080 (http)
2023-02-06 19:42:03.409 INFO 24296 --- [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2023-02-06 19:42:03.410 INFO 24296 --- [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.0.63]
2023-02-06 19:42:03.476 INFO 24296 --- [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2023-02-06 19:42:03.476 INFO 24296 --- [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1188 ms
2023-02-06 19:42:04.074 INFO 24296 --- [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2023-02-06 19:42:04.079 INFO 24296 --- [main] c.h.f.c.e.s.r.ClickHouseApplication : Started ClickHouseApplication in 2.718 seconds (JVM running for 3.07)
2023-02-06 19:43:53.323 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 19:43:53.324 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2023-02-06 19:43:53.326 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 2 ms
2023-02-06 19:43:53.375 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.c.ClickHouseExampleController : Begin to execute query in ClickHouse...
2023-02-06 19:43:53.380 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : loadBalancerIPList is [root@host ~]# loadBalancerHttpPort is [root@host ~]#
user is kuser, clusterName is default_cluster, isSec is true.
2023-02-06 19:43:53.381 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.r.impl.ClickHouseFunc : cklbServerList current member is 0, ClickhouseBalancer is [root@host ~]#
-----
2023-02-06 19:43:53.391 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] ru.yandex.clickhouse.ClickHouseDriver : Driver registered
2023-02-06 19:43:53.392 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [root@host ~]#
2023-02-06 19:43:54.757 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb on cluster default_cluster no delay, time is 544 ms
2023-02-06 19:43:54.770 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [root@host ~]#
2023-02-06 19:43:54.890 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql drop table if exists testdb.testtb_all on cluster default_cluster no delay, time is 89 ms
2023-02-06 19:43:54.891 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [root@host ~]#
2023-02-06 19:43:55.147 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Execute sql create database if not exists testdb on cluster default_cluster, time is 286 ms
2023-02-06 19:43:55.148 INFO 24296 --- [http-nio-8080-exec-1] c.h.f.c.e.s.restclient.impl.Util : Try times is 0, current load balancer is [root@host ~]#
```

----结束

# 8 Doris 开发指南 ( 安全模式 )

## 8.1 Doris 应用开发简介

Doris是一个基于MPP架构的高性能、实时的分析型数据库，以极速易用的特点被人们所熟知，仅需亚秒级响应时间即可返回海量数据下的查询结果，不仅可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。基于此，Apache Doris能够较好的满足报表分析、即席查询、统一数仓构建、数据湖联邦查询加速等使用场景，用户可以在此之上构建用户行为分析、AB实验平台、日志检索分析、用户画像分析、订单分析等应用。

Doris采用MPP的模型，节点间和节点内都是并行执行，适用于多个大表的分布式Join。支持向量化的查询引擎、AQE ( Adaptive Query Execution ) 技术、CBO和RBO结合的优化策略、热数据缓存查询等。

### 常用概念

在Doris中，数据都以表 ( Table ) 的形式进行逻辑上的描述。

- **Row&Column**

一张表包括行 ( Row ) 和列 ( Column ) :

- Row: 即用户的一行数据。
- Column: 用于描述一行数据中不同的字段。

Column可以分为两大类: Key和Value。从业务角度看, Key和Value可以分别对应维度列和指标列。从聚合模型的角度来说, Key列相同的行, 会聚合成一行。其中Value列的聚合方式由用户在建表时指定。

- **Tablet&Partition**

在Doris的存储引擎中, 用户数据被水平划分为若干个数据分片 ( Tablet, 也称作数据分桶 )。每个Tablet包含若干数据行。各个Tablet之间的数据没有交集, 并且在物理上是独立存储的。

多个Tablet在逻辑上归属于不同的分区 ( Partition )。一个Tablet只属于一个Partition, 而一个Partition包含若干个Tablet。因为Tablet在物理上是独立存储的, 所以可以视为Partition在物理上也是独立。Tablet是数据移动、复制等操作的最小物理存储单元。

若干个Partition组成一个Table。Partition可以视为是逻辑上最小的管理单元。数据的导入与删除, 仅能针对一个Partition进行。

- **数据模型**

Doris的数据模型主要分为三类：Aggregate、Unique、Duplicate。

- **Aggregate模型**

导入数据时，对于Key列相同的行会聚合成一行，而Value列会按照设置的AggregationType进行聚合。AggregationType目前有以下四种聚合方式：

- SUM：求和，多行的Value进行累加。
- REPLACE：替代，下一批数据中的Value会替换之前导入过的行中的Value。
- MAX：保留最大值。
- MIN：保留最小值。

- **Unique模型**

在某些多维分析场景下，用户更关注的是如何保证Key的唯一性，即如何获得Primary Key唯一性约束。因此，引入了Unique数据模型。

- **读时合并**

Unique模型的读时合并实现完全可以用Aggregate模型中的REPLACE方式替代。其内部的实现方式和数据存储方式也完全一样。

- **写时合并**

Unique模型的写时合并实现，查询性能更接近于Duplicate模型，在有主键约束需求的场景上相比Aggregate模型有较大的查询性能优势，尤其是在聚合查询以及需要用索引过滤大量数据的查询中。

在开启了写时合并选项的Unique表上，数据在导入阶段就会去将被覆盖和被更新的数据进行标记删除，同时将新的数据写入新的文件。在查询的时候，所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤掉，读取出来的数据就都是最新的数据，消除了读时合并中的数据聚合过程，并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升，尤其是在有聚合查询的情况下。

- **Duplicate模型**

在某些多维分析场景下，数据既没有主键，也没有聚合需求。可以引入Duplicate数据模型来满足这类需求。

这种数据模型区别于Aggregate和Unique模型。数据完全按照导入文件中的数据进行存储，不会有任何聚合。即使两行数据完全相同，也都会保留。而在建表语句中指定的DUPLICATE KEY，只是用来指明底层数据按照哪些列进行排序。

- **数据模型的选择建议**

因为数据模型在建表时就已经确定，且无法修改。所以，选择一个合适的数据模型非常重要。

- Aggregate模型可以通过预聚合，极大地降低聚合查询时所需扫描的数据量和查询的计算量，非常适合有固定模式的报表类查询场景。但是该模型对count(\*) 查询不友好。同时因为固定了Value列上的聚合方式，在进行其他类型的聚合查询时，需要考虑语意正确性。
- Unique模型针对需要唯一主键约束的场景，可以保证主键唯一性约束。但是无法利用ROLLUP等预聚合带来的查询优势。
  - 对于聚合查询有较高性能需求的用户，推荐使用自1.2版本加入的写时合并实现。



- Unique模型仅支持整行更新，如果用户既需要唯一主键约束，又需要更新部分列（例如将多张源表导入到一张Doris表的情形），则可以考虑使用Aggregate模型，同时将非主键列的聚合类型设置为REPLACE\_IF\_NOT\_NULL。
- Duplicate适合任意维度的Ad-hoc查询。虽然同样无法利用预聚合的特性，但是不受聚合模型的约束，可以发挥列存模型的优势（只读取相关列，而不需要读取所有Key列）。

## Doris 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获得各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Doris相关样例工程：

表 8-1 Doris 相关样例工程

样例工程位置	描述
doris-examples/doris-example	Doris数据读写操作的应用开发示例。 通过调用Doris接口可实现创建用户表、向表中插入数据、查询表数据、删除表等功能，相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Doris JDBC接口调用样例程序</a> 。
springboot/doris-examples	Doris数据读写操作的SpringBoot应用开发示例。 提供Doris对接SpringBoot的样例，样例介绍请参见 <a href="#">配置并导入SpringBoot样例工程</a> 。

## 8.2 Doris 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如下图所示。

图 8-1 Doris 应用程序开发流程

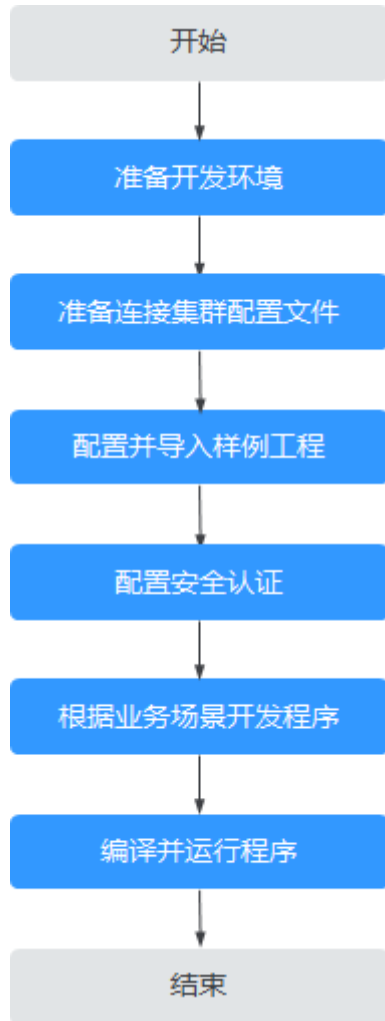


表 8-2 Doris 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
准备开发环境	在进行应用开发前，需首先准备开发环境，推荐使用Java语言进行开发，使用IntelliJ IDEA工具，同时完成JDK、Maven等初始配置。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备连接集群配置文件	应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。 用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。	<a href="#">准备连接Doris集群配置文件</a>

阶段	说明	参考文档
配置并导入样例工程	Doris提供了不同场景下的多种样例程序，用户可获取样例工程并导入本地开发环境中进行程序学习。	<ul style="list-style-type: none"><li>配置并导入JDBC样例工程</li><li>配置并导入SpringBoot样例工程</li></ul>
配置安全认证	使用JDBC或SpringBoot接口连接Doris时，需配置具有Doris管理员权限的用户进行安全认证。	
根据业务场景开发程序	根据实际业务场景开发程序，调用组件接口实现对应功能。	<a href="#">Doris JDBC接口调用样例程序</a>
编译并运行程序	将开发好的程序编译运行，用户可在本地Windows开发环境中进行程序调测运行，也可以将程序编译为Jar包后，提交到Linux节点上运行。	<a href="#">调测Doris应用</a>

## 8.3 准备 Doris 应用开发环境

### 8.3.1 准备本地应用开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表8-3](#)所示。

表 8-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● X86客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle JDK：支持1.8版本；</li> <li>- IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li> </ul> </li> <li>● ARM客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li> <li>- 毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li> <li>● IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li> <li>● 毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li> </ul>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li> <li>● 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li> <li>● 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li> <li>● 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li> </ul>
安装Maven	<p>开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。</p> <p>华为提供开源镜像站，各服务样例工程依赖的Jar包通过华为开源镜像站下载，剩余所依赖的开源Jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载，详情请参考<a href="#">配置华为开源镜像仓</a>。</p>

准备项	说明
7-zip	用于解压 “*.zip” 和 “*.rar” 文件，支持7-Zip 16.04版本。

## 8.3.2 准备连接 Doris 集群配置文件

### 准备集群认证用户信息

对于开启Kerberos认证的MRS集群，需提前准备具有相关组件操作权限的用户用于程序认证。

以下Doris权限配置示例供参考，在实际业务场景中可根据业务需求灵活调整。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”。

1. 填写角色名称，如“dorisrole”。
2. 在“配置资源权限”选择“待操作的集群 > Doris”，勾选“Doris管理员权限”，单击“确定”。

**步骤3** 选择“用户 > 添加用户”，在新增用户界面，创建一个人机用户，例如 **developuser**，并绑定**步骤2**新建的角色。

**步骤4** 使用**developuser**用户重新登录FusionInsight Manager，修改该用户初始密码。

----结束

### 配置运行环境网络

用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。

- 场景一：配置本地Windows开发环境与MRS集群节点内网络互通。
  - a. 登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。
  - b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中。

#### 📖 说明

- 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要确保本地节点能与“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 场景二：配置Linux环境与MRS集群节点内网络互通。

- a. 在节点中安装MRS集群客户端。  
例如客户端安装目录为“/opt/client”。
- b. 获取配置文件：
  - i. 登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS点。
  - ii. 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”）。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
```
- c. 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

### 8.3.3 配置并导入 JDBC 样例工程

#### 操作场景

为了运行Doris组件的JDBC接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 操作步骤

- 步骤1 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\doris-examples”目录下的样例工程文件夹“doris-jdbc-example”。
- 步骤2 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“doris-jdbc-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。


## 说明

- 以在Windows环境下开发JDBC方式连接Doris服务的应用程序为例。
- 需在本地环境变量中设置环境变量DORIS\_MY\_USER和DORIS\_MY\_PASSWORD，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - DORIS\_MY\_USER为访问Doris的用户名。
  - DORIS\_MY\_PASSWORD为访问Doris的用户密码。
- 导入jdbc-example样例工程之后，运行时需修改以下参数：
  - 将代码中HOST = "xxx"的“xxx”修改为Doris的Master FE节点IP地址，Master FE节点可通过在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，查看“Leader所在的主机”获取。
  - 将代码中PORT = "xxx"的“xxx”修改为Doris的MySQL协议查询连接端口，默认为29982，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“query\_port”获取。

### 步骤3 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。  
弹出“Settings”窗口。
2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图8-2所示。

图 8-2 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

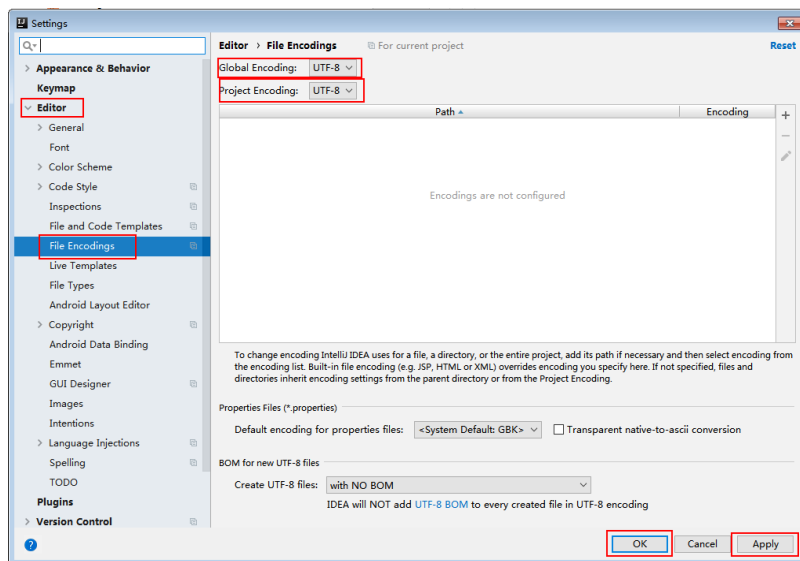


### 步骤4 设置工程JDK。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“doris-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。

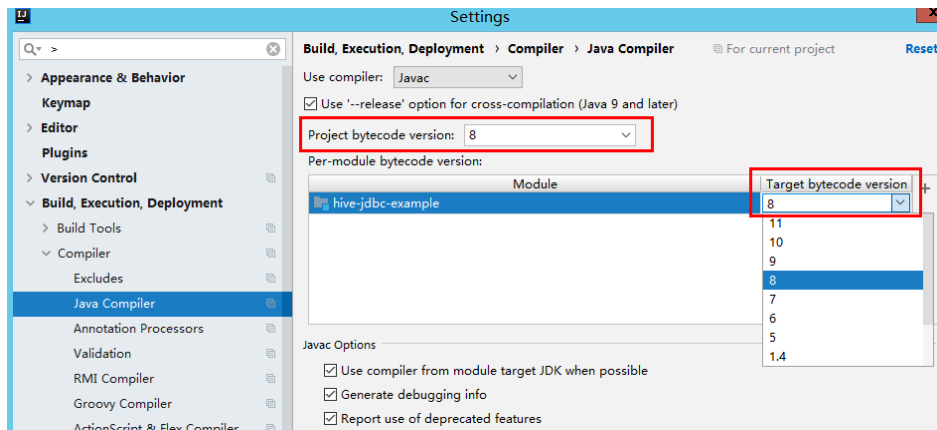

3. 单击 “Apply” 后单击 “OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择 “File > Project Structure...”，弹出 “Project Structure” 窗口。
5. 选择 “SDKs”，单击加号选择 “JDK”。

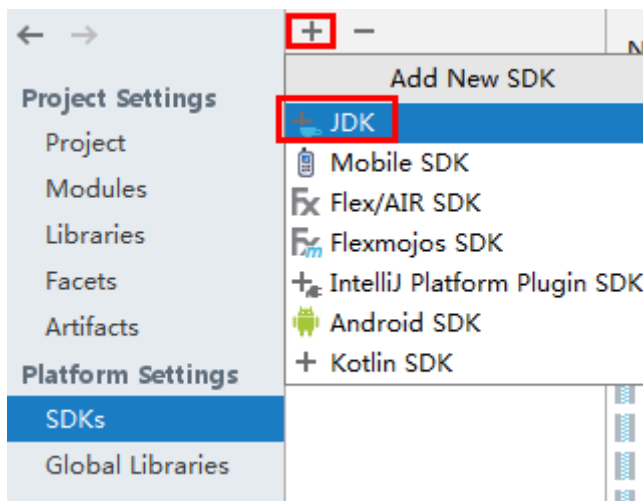


6. 在弹出的 “Select Home Directory for JDK” 窗口，选择对应的JDK目录，然后单击 “OK”。
7. 完成JDK选择后，单击 “Apply”。
8. 选择 “Project”，在 “Project SDK” 下的下拉菜单中选择在 “SDKs” 中添加的JDK，在 “Project language level” 下的下拉菜单中选择 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

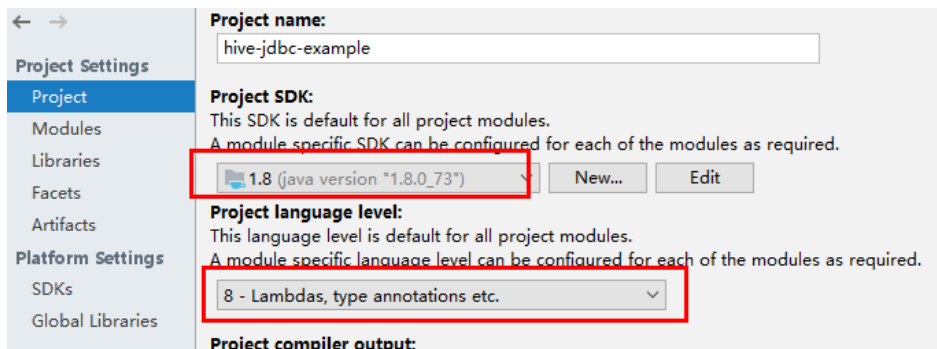


9. 单击 “Apply”。



- 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

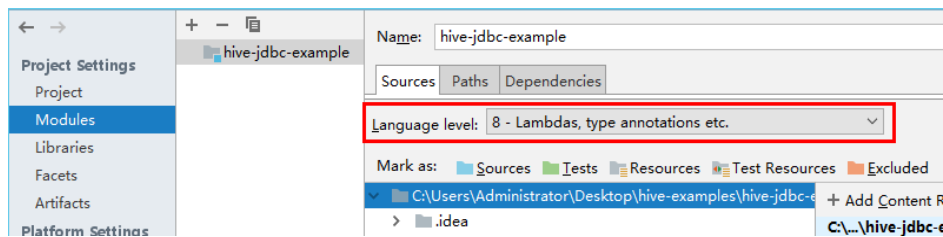

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

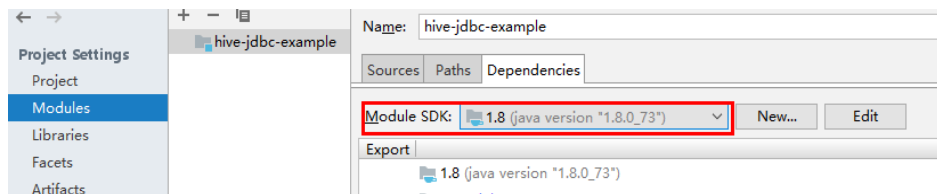


- 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤5 配置Maven。

- 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
- 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 8-3 “settings.xml”文件放置目录

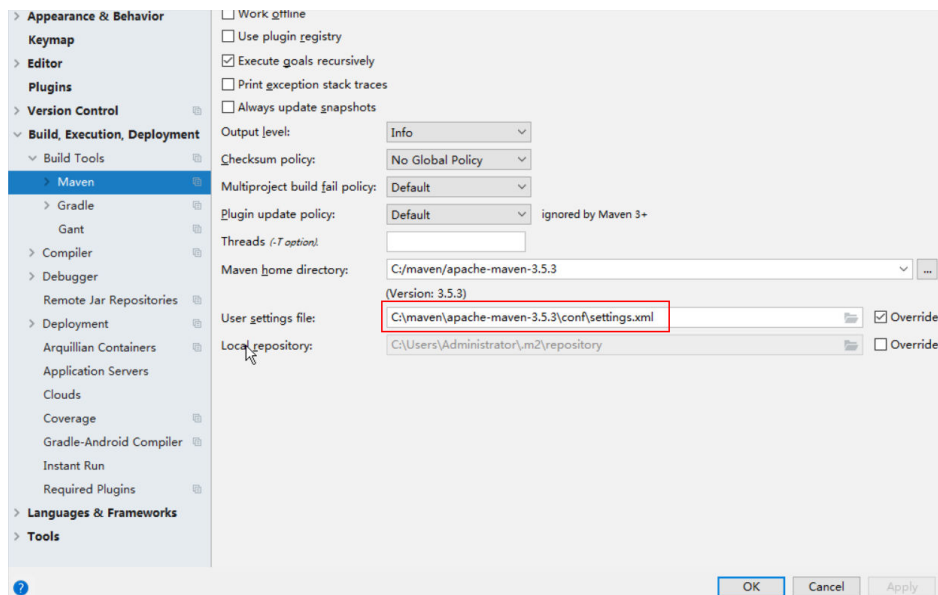

- 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
- 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

## 8.3.4 配置并导入 SpringBoot 样例工程

### 操作场景


为了运行MRS产品Doris组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。  
本章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Doris服务的应用程序为例。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/springboot/doris-examples”目录下的样例工程文件夹“doris-rest-client-example”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 选择“File > New > Project from Existing Sources”。

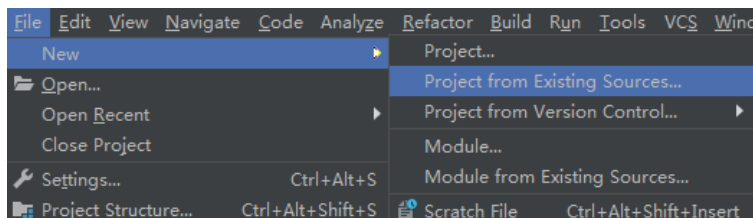

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“doris-rest-client-example”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。

3. 确认后续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。  
选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

#### 📖 说明

- 以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Doris服务的应用程序为例。
- 需在本地环境变量中设置环境变量DORIS\_MY\_USER和DORIS\_MY\_PASSWORD，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - DORIS\_MY\_USER为访问Doris的用户名。
  - DORIS\_MY\_PASSWORD为访问Doris的用户密码。
- 导入“doris-rest-client-example”样例工程之后，运行时需修改以下参数：
  - 将代码中HOST = “xxx”的“xxx”修改为Doris的Master FE节点IP地址，Master FE节点可通过在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，查看“Leader所在的主机”获取。
  - 将代码中PORT = “xxx”的“xxx”修改为Doris的MySQL协议查询连接端口，默认为29982，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“query\_port”获取。

---结束

## 8.4 Doris JDBC 接口调用样例程序

## 8.4.1 Doris JDBC 接口样例程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握Doris的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

### 场景说明

Doris可以使用SQL进行常见的业务操作，代码样例中所涉及的SQL操作主要包括创建数据库、创建表、插入表数据、查询表数据以及删除表操作。

本代码样例操作流程如下：

1. 使用JDBC连接到Doris。
2. 创建数据库。
3. 在数据库中创建表。
4. 向表中插入数据。
5. 查询表数据。
6. 删除表。

### 开发思路

Doris兼容MySQL协议，使用SQL语言就可以进行常见的操作。

开发流程主要分为以下几部分：

- 建立连接：建立和Doris服务实例的连接。
- 创建库：创建Doris数据库。
- 创建表：创建Doris数据库下的表。
- 插入数据：插入数据到Doris表中。
- 查询数据：查询Doris表数据。
- 删除表：删除已创建的Doris表。

## 8.4.2 创建 Doris 连接

以下代码片段在“JDBCExample”类的“createConnection”方法中。

*USER*和*PASSWD*为在创建连接时用于进行安全认证的用户名和密码。

```
Class.forName(JDBC_DRIVER);  
String dbUrl = String.format(DB_URL_PATTERN, HOST, PORT);  
connection = DriverManager.getConnection(dbUrl, USER, PASSWD);
```

## 8.4.3 创建 Doris 数据库

本章节介绍创建Doris数据库样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群中创建*dbName*变量对应的数据库。

```
String createDatabaseSql = "create database if not exists " + dbName;  
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {  
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {  
        statement.execute();  
    } catch (Exception e) {  
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);  
    }  
}
```

```
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 8.4.4 创建 Doris 表

本章节介绍创建Doris表样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群中`dbName`变量对应的数据库下创建`tableName`对应的表。

```
String createTableSql = "create table if not exists " + dbName + "." + tableName + " (\n" +
    "c1 int not null,\n" +
    "c2 int not null,\n" +
    "c3 string not null\n" +
    ") engine=olap\n" +
    "unique key(c1, c2)\n" +
    "distributed by hash(c1) buckets 1";
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {
        statement.execute();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 8.4.5 向 Doris 表中插入数据

本章节介绍向Doris表中插入数据样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群的`dbName.tableName`表中插入数据。

```
String insertTableSql = "insert into " + dbName + "." + tableName + " values(?, ?, ?)";
private static void insert(Connection connection, String sql) throws Exception {
    int INSERT_BATCH_SIZE = 10;
    try(PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql)) {
        for (int i = 0; i < INSERT_BATCH_SIZE; i++) {
            stmt.setInt(1, i);
            stmt.setInt(2, i * 10);
            stmt.setString(3, String.valueOf(i * 100));
            stmt.addBatch();
        }
        stmt.executeBatch();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 8.4.6 查询 Doris 表数据

本章节介绍查询Doris表数据样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句查询集群中的`dbName.tableName`表数据。

```
String querySql = "select * from " + dbName + "." + tableName + " limit 10";
private static void query(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (Statement stmt = connection.createStatement();
        ResultSet resultSet = stmt.executeQuery(sql)) {
```

```
ResultSetMetaData md = resultSet.getMetaData();
int columnCount = md.getColumnCount();
StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();
logger.info("Start to print query result.");
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
    stringBuffer.append(md.getColumnName(i));
    stringBuffer.append(" ");
}
logger.info(stringBuffer.toString());

while (resultSet.next()) {
    stringBuffer = new StringBuffer();
    for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
        stringBuffer.append(resultSet.getObject(i));
        stringBuffer.append(" ");
    }
    logger.info(stringBuffer.toString());
}
} catch (Exception e) {
    logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
    throw new Exception(e);
}
}
```

## 8.4.7 删除 Doris 表

本章节介绍删除Doris表样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句删除集群中的`dbName.tableName`表。

```
String dropSql = "drop table " + dbName + "." + tableName;
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {
        statement.execute();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 8.5 调测 Doris 应用

### 8.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。


#### 📖 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机`hosts`文件中设置访问节点的主机名和公网IP地址映射，主机名和公网IP地址请保持一一对应。

## 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 8-4 reimport projects

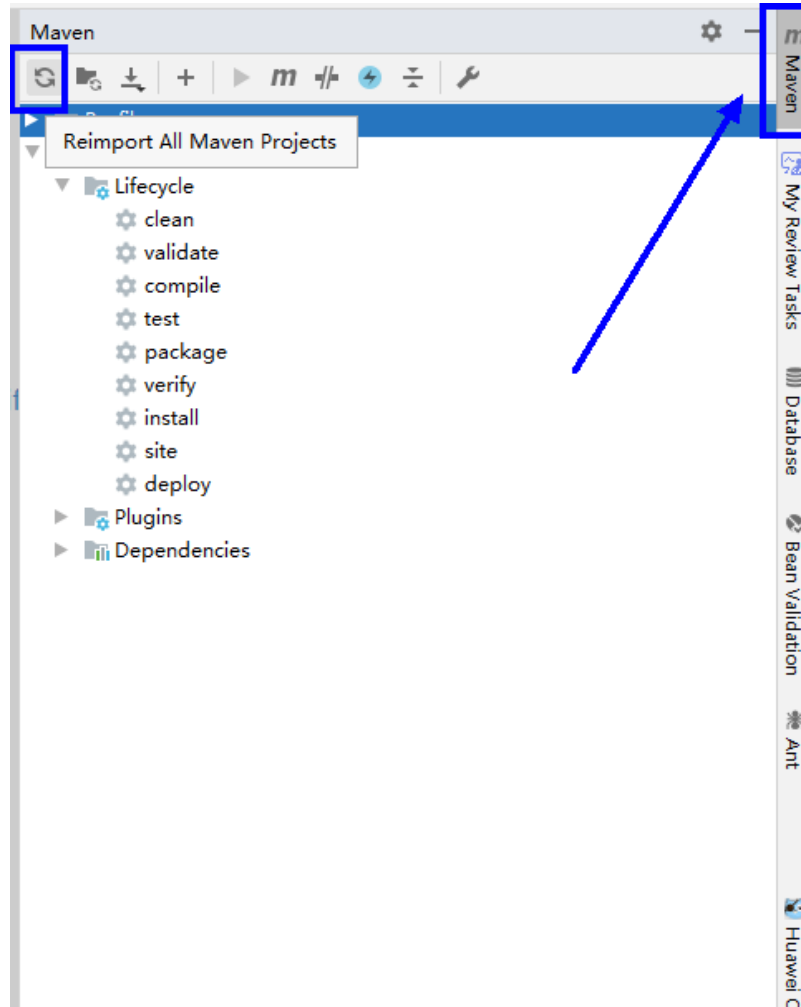

**步骤2** 编译运行程序。

放置好配置文件，并修改代码匹配登录用户后，文件列表如下图所示。

图 8-5 doris-example 待编译目录列表

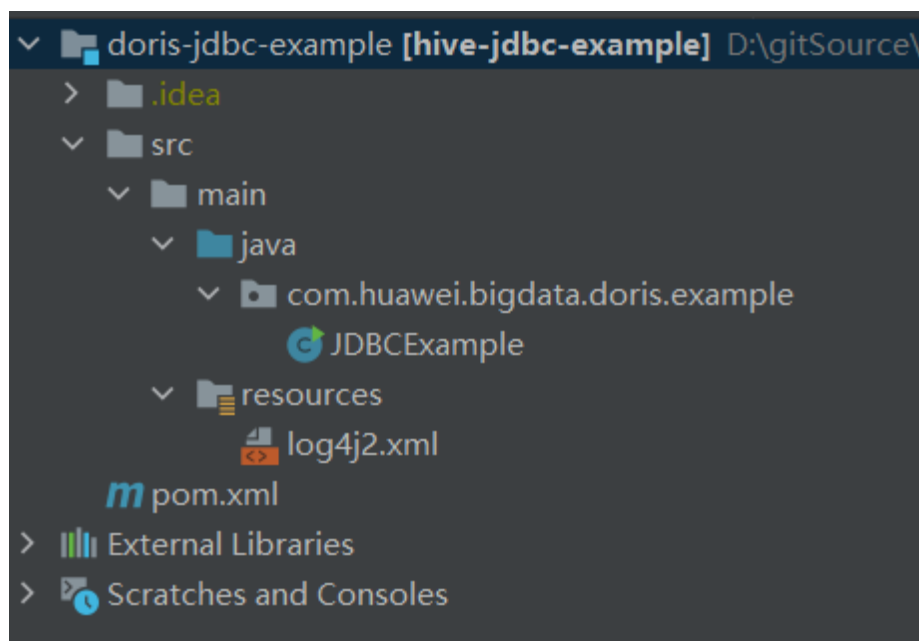


1. 编译方式有以下两种:

- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。


图 8-6 maven 工具 clean 和 compile

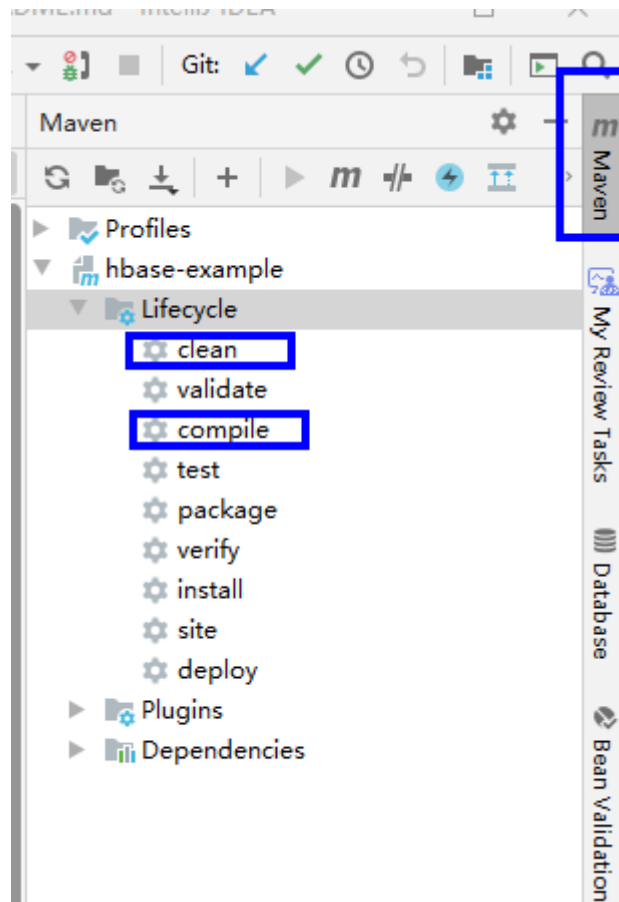

- 方法二

在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean compile`命令进行编译。

图 8-7 “mvn clean compile” 命令编译

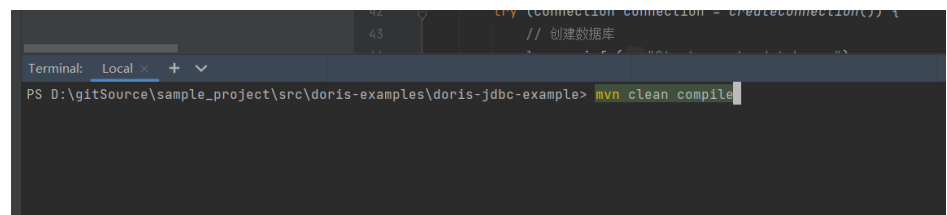

编译完成，打印“Build Success”，生成target目录。

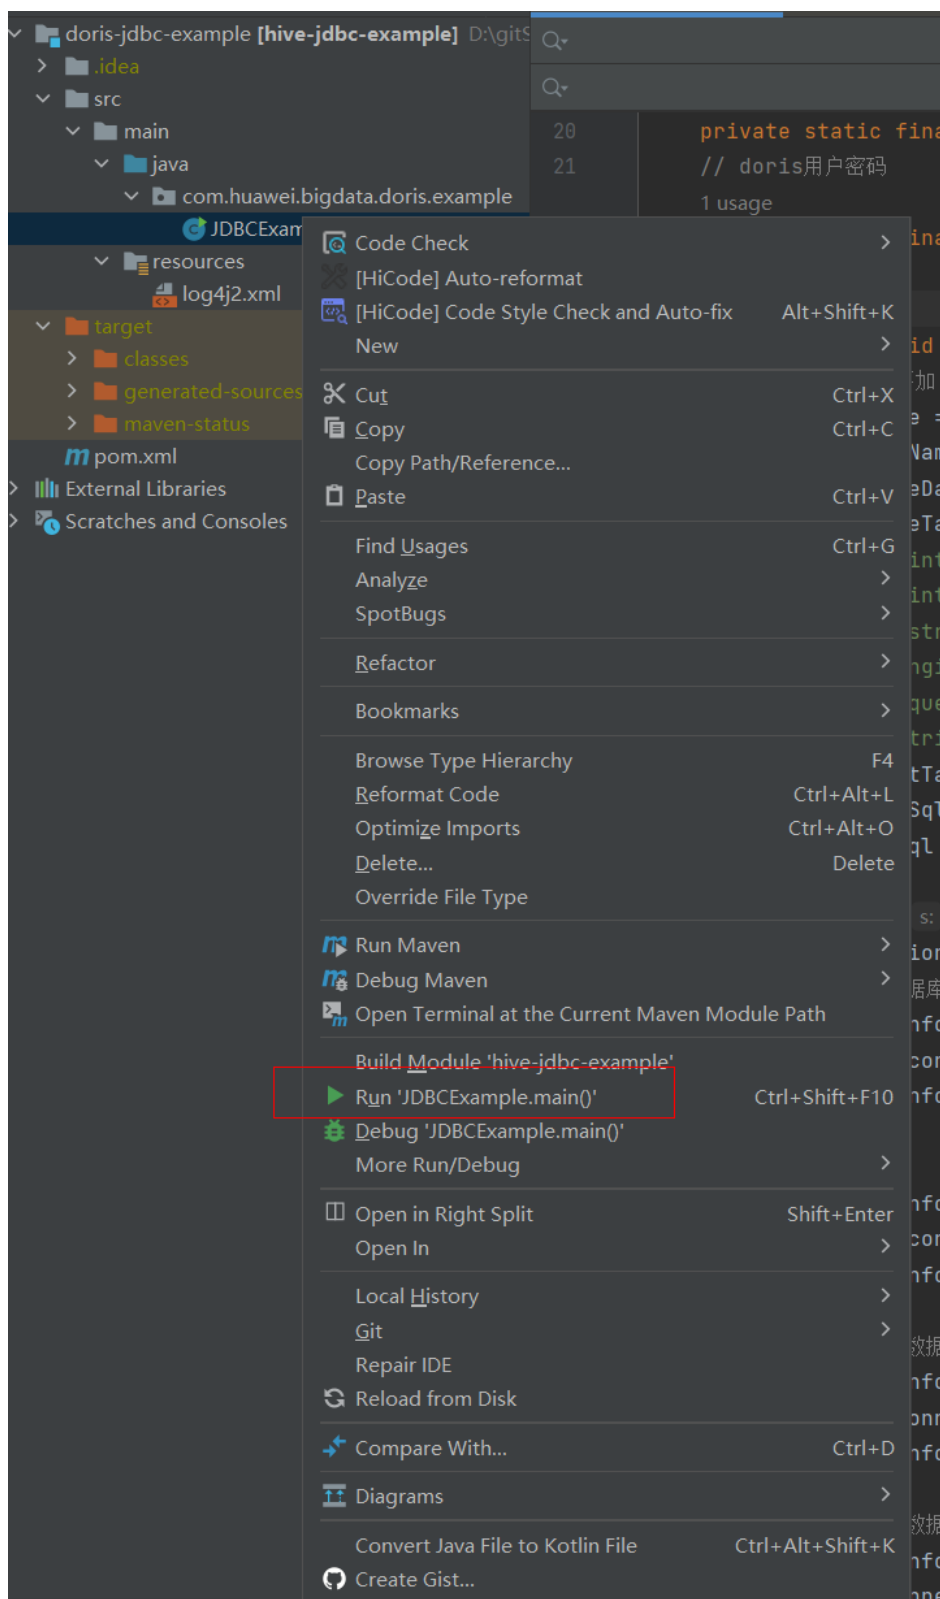


图 8-8 编译完成

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 1.241 s  
[INFO] Finished at: 2023-08-17T23:09:46+08:00  
[INFO] -----  
PS D:\gitSource\sample_project\src\doris-examples\doris-jdbc-example>
```

2. 运行程序。  
右键“JDBCExample.java”文件，选择“Run 'JDBCExample.main()'”。

图 8-9 运行 Doris 样例程序



----结束

## 查看 Windows 调测结果

Doris应用程序运行完成后, 可通过如下方式查看运行情况。

- 通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过Doris日志获取应用程序运行情况。

各样例程序运行结果如下:

- “doris-jdbc-example” 样例运行成功后, 显示信息如下:

```
2023-08-17 23:13:13,473 | INFO | main | Start execute doris example. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:41)
2023-08-17 23:13:13,885 | INFO | main | Start create database. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:44)
2023-08-17 23:13:13,949 | INFO | main | Database created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:46)
2023-08-17 23:13:13,950 | INFO | main | Start create table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:49)
2023-08-17 23:13:14,132 | INFO | main | Table created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:51)
2023-08-17 23:13:14,133 | INFO | main | Start to insert data into the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:54)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Inserting data to the table succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:56)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Start to query table data. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:59)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | Start to print query result. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:121)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | c1 c2 c3 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:126)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | 0 0 0 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 1 10 100 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 2 20 200 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 3 30 300 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 4 40 400 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 5 50 500 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 6 60 600 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 7 70 700 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 8 80 800 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 9 90 900 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Querying table data succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:61)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Start to delete the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:64)
2023-08-17 23:13:15,114 | INFO | main | Table deleted successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:66)
2023-08-17 23:13:15,124 | INFO | main | Doris example execution successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:71)

Process finished with exit code 0
```

- Doris对接SpringBoot运行结果  
在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/doris/example/executesql>”, IDEA正常打印日志, 请求返回如下图所示:

图 8-10 返回样例运行信息



## 8.5.2 在 Linux 环境中调测 Doris 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至Linux环境中运行应用。

### 前提条件

- Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
- 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 在 Linux 环境中调测 Doris 应用

步骤1 导出Jar包。

构建Jar包方式有以下两种：

- 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 8-11 maven 工具 clean 和 install

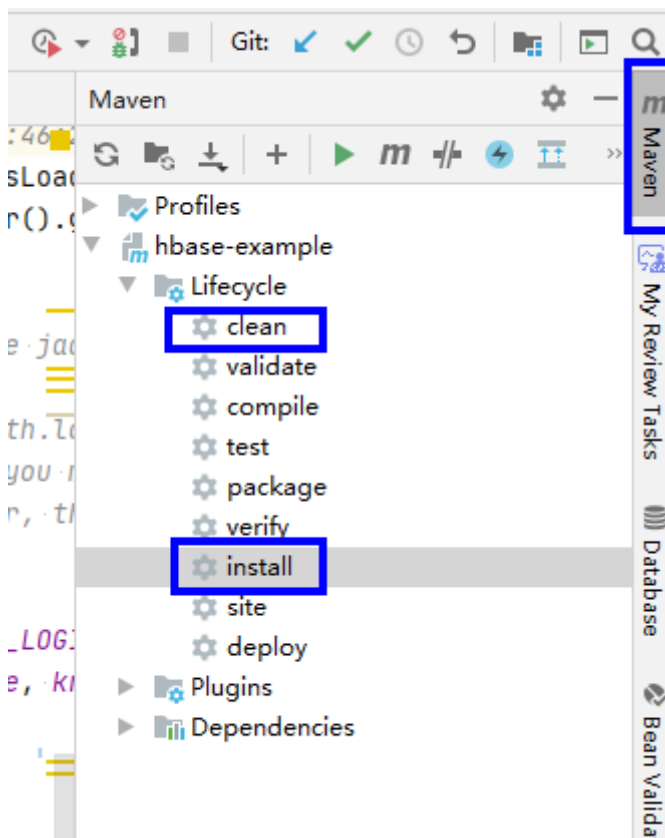

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean install`命令进行编译。

图 8-12 “mvn clean install” 编译

```
PS D:\gitSource\sample_project\src\doris-examples\doris-jdbc-example>
PS D:\gitSource\sample_project\src\doris-examples\doris-jdbc-example>
PS D:\gitSource\sample_project\src\doris-examples\doris-jdbc-example> mvn clean install
```

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

**步骤2** 是否运行Doris对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“**doris-rest-client-example-\*.jar**”放到该路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。  
`java -jar doris-rest-client-example-*.jar`
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 导出样例项目依赖的jar包。

在IDEA的下方Terminal窗口或其他命令行工具进入“pom.xml”所在目录。执行命令以下命令：

`mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=lib`

在 “pom.xml” 所在目录将生成lib文件夹，其中包含样例项目所依赖的jar包。

#### 步骤4 准备依赖的Jar包和配置文件。

1. 在Linux环境新建目录，例如 “/opt/test”，并创建子目录 “lib”。将样例工程依赖的Jar包导出，将步骤1生成的Jar包，以及步骤3生成的Jar包，上传到Linux的 “lib” 目录。
2. 在 “/opt/test” 根目录新建脚本 “run.sh”，修改内容如下并保存：

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done

java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample
```

其中，com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample为举例，具体以实际样例代码为准。

#### 步骤5 切换到 “/opt/test”，执行以下命令，运行Jar包。

```
sh run.sh
```

```
----结束
```

## 查看 Linux 调测结果

- “doris-jdbc-example” 样例运行成功后，显示信息如下：

```
2023-08-17 23:13:13,473 | INFO | main | Start execute doris example. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:41)
2023-08-17 23:13:13,885 | INFO | main | Start create database. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:44)
2023-08-17 23:13:13,949 | INFO | main | Database created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:46)
2023-08-17 23:13:13,950 | INFO | main | Start create table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:49)
2023-08-17 23:13:14,132 | INFO | main | Table created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:51)
2023-08-17 23:13:14,133 | INFO | main | Start to insert data into the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:54)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Inserting data to the table succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:56)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Start to query table data. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:59)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | Start to print query result. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:121)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | c1 c2 c3 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:126)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | 0 0 0 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 1 10 100 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 2 20 200 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 3 30 300 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 4 40 400 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 5 50 500 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 6 60 600 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 7 70 700 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
```

```
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 8 80 800 |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 9 90 900 |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Querying table data succeeded. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:61)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Start to delete the table. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:64)  
2023-08-17 23:13:15,114 | INFO | main | Table deleted successfully. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:66)  
2023-08-17 23:13:15,124 | INFO | main | Doris example execution successfully. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:71)
```

- Doris对接SpringBoot运行结果

在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/doris/example/executesql>”，IDEA正常打印日志，请求返回如下图所示：

图 8-13 返回样例运行信息

```
----- Doris Example Start ----- Start create database. Database created successfully; Start create table. Table created successfully; Start to insert data into the table. Inserting data to the table  
succeeded. Start to query table data. Query result: c1 c2 c3 0 0 1 10 100 2 20 200 3 30 300 4 40 400 5 50 500 6 60 600 7 70 700 8 80 800 9 90 900 Querying table data succeeded. Start to delete the table. Table deleted successfully.  
----- Doris Example End -----
```

# 9 Doris 开发指南 ( 普通模式 )

## 9.1 Doris 应用开发简介

Doris是一个基于MPP架构的高性能、实时的分析型数据库，以极速易用的特点被人们所熟知，仅需亚秒级响应时间即可返回海量数据下的查询结果，不仅可以支持高并发的点查询场景，也能支持高吞吐的复杂分析场景。基于此，Apache Doris能够较好的满足报表分析、即席查询、统一数仓构建、数据湖联邦查询加速等使用场景，用户可以在此之上构建用户行为分析、AB实验平台、日志检索分析、用户画像分析、订单分析等应用。

Doris采用MPP的模型，节点间和节点内都是并行执行，适用于多个大表的分布式Join。支持向量化的查询引擎、AQE ( Adaptive Query Execution ) 技术、CBO和RBO结合的优化策略、热数据缓存查询等。

### 常用概念

在Doris中，数据都以表 ( Table ) 的形式进行逻辑上的描述。

- **Row&Column**

一张表包括行 ( Row ) 和列 ( Column ) :

- Row: 即用户的一行数据。
- Column: 用于描述一行数据中不同的字段。

Column可以分为两大类: Key和Value。从业务角度看, Key和Value可以分别对应维度列和指标列。从聚合模型的角度来说, Key列相同的行, 会聚合成一行。其中Value列的聚合方式由用户在建表时指定。

- **Tablet&Partition**

在Doris的存储引擎中, 用户数据被水平划分为若干个数据分片 ( Tablet, 也称作数据分桶 )。每个Tablet包含若干数据行。各个Tablet之间的数据没有交集, 并且在物理上是独立存储的。

多个Tablet在逻辑上归属于不同的分区 ( Partition )。一个Tablet只属于一个Partition, 而一个Partition包含若干个Tablet。因为Tablet在物理上是独立存储的, 所以可以视为Partition在物理上也是独立。Tablet是数据移动、复制等操作的最小物理存储单元。

若干个Partition组成一个Table。Partition可以视为是逻辑上最小的管理单元。数据的导入与删除, 仅能针对一个Partition进行。



- **数据模型**

Doris的数据模型主要分为三类：Aggregate、Unique、Duplicate。

- **Aggregate模型**

导入数据时，对于Key列相同的行会聚合成一行，而Value列会按照设置的AggregationType进行聚合。AggregationType目前有以下四种聚合方式：

- SUM：求和，多行的Value进行累加。
- REPLACE：替代，下一批数据中的Value会替换之前导入过的行中的Value。
- MAX：保留最大值。
- MIN：保留最小值。

- **Unique模型**

在某些多维分析场景下，用户更关注的是如何保证Key的唯一性，即如何获得Primary Key唯一性约束。因此，引入了Unique数据模型。

- **读时合并**

Unique模型的读时合并实现完全可以用Aggregate模型中的REPLACE方式替代。其内部的实现方式和数据存储方式也完全一样。

- **写时合并**

Unique模型的写时合并实现，查询性能更接近于Duplicate模型，在有主键约束需求的场景上相比Aggregate模型有较大的查询性能优势，尤其是在聚合查询以及需要用索引过滤大量数据的查询中。

在开启了写时合并选项的Unique表上，数据在导入阶段就会去将被覆盖和被更新的数据进行标记删除，同时将新的数据写入新的文件。在查询的时候，所有被标记删除的数据都会在文件级别被过滤掉，读取出来的数据就都是最新的数据，消除了读时合并中的数据聚合过程，并且能够在很多情况下支持多种谓词的下推。因此在许多场景都能带来比较大的性能提升，尤其是在有聚合查询的情况下。

- **Duplicate模型**

在某些多维分析场景下，数据既没有主键，也没有聚合需求。可以引入Duplicate数据模型来满足这类需求。

这种数据模型区别于Aggregate和Unique模型。数据完全按照导入文件中的数据进行存储，不会有任何聚合。即使两行数据完全相同，也都会保留。而在建表语句中指定的DUPLICATE KEY，只是用来指明底层数据按照哪些列进行排序。

- **数据模型的选择建议**

因为数据模型在建表时就已经确定，且无法修改。所以，选择一个合适的数据模型非常重要。

- Aggregate模型可以通过预聚合，极大地降低聚合查询时所需扫描的数据量和查询的计算量，非常适合有固定模式的报表类查询场景。但是该模型对count(\*) 查询不友好。同时因为固定了Value列上的聚合方式，在进行其他类型的聚合查询时，需要考虑语意正确性。
- Unique模型针对需要唯一主键约束的场景，可以保证主键唯一性约束。但是无法利用ROLLUP等预聚合带来的查询优势。
  - 对于聚合查询有较高性能需求的用户，推荐使用自1.2版本加入的写时合并实现。

- Unique模型仅支持整行更新，如果用户既需要唯一主键约束，又需要更新部分列（例如将多张源表导入到一张Doris表的情形），则可以考虑使用Aggregate模型，同时将非主键列的聚合类型设置为REPLACE\_IF\_NOT\_NULL。
- Duplicate适合任意维度的Ad-hoc查询。虽然同样无法利用预聚合的特性，但是不受聚合模型的约束，可以发挥列存模型的优势（只读取相关列，而不需要读取所有Key列）。

## Doris 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获得各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Doris相关样例工程：

表 9-1 Doris 相关样例工程

样例工程位置	描述
doris-examples/doris-example	Doris数据读写操作的应用开发示例。 通过调用Doris接口可实现创建用户表、向表中插入数据、查询表数据、删除表等功能，相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Doris JDBC接口调用样例程序</a> 。
springboot/doris-examples	Doris数据读写操作的SpringBoot应用开发示例。 提供Doris对接SpringBoot的样例，样例介绍请参见 <a href="#">配置并导入SpringBoot样例工程</a> 。

## 9.2 Doris 应用开发开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如下图所示。

图 9-1 Doris 应用程序开发流程

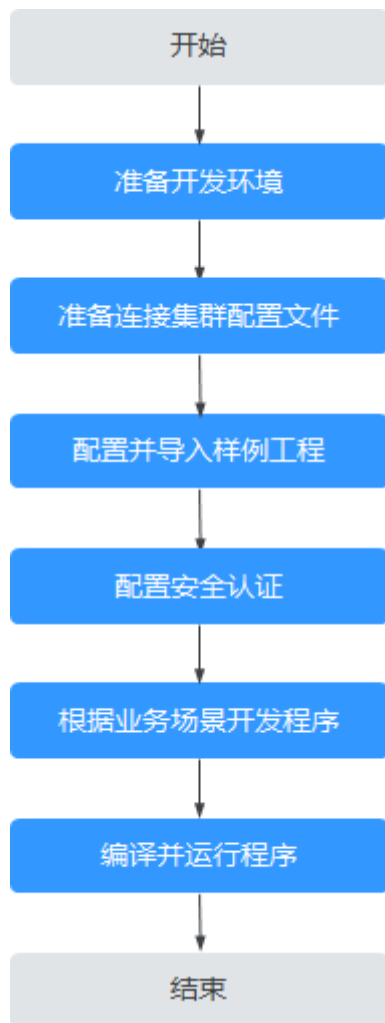


表 9-2 Doris 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
准备开发环境	在进行应用开发前，需首先准备开发环境，推荐使用Java语言进行开发，使用IntelliJ IDEA工具，同时完成JDK、Maven等初始配置。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备连接集群配置文件	应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。 用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。	<a href="#">准备连接Doris集群配置文件</a>

阶段	说明	参考文档
配置并导入样例工程	Doris提供了不同场景下的多种样例程序，用户可获取样例工程并导入本地开发环境中进行程序学习。	<ul style="list-style-type: none"><li>配置并导入JDBC样例工程</li><li>配置并导入SpringBoot样例工程</li></ul>
配置安全认证	使用JDBC或SpringBoot接口连接Doris时，需配置具有Doris管理员权限的用户进行安全认证。	
根据业务场景开发程序	根据实际业务场景开发程序，调用组件接口实现对应功能。	<a href="#">Doris JDBC接口调用样例程序</a>
编译并运行程序	将开发好的程序编译运行，用户可在本地Windows开发环境中进行程序调测运行，也可以将程序编译为Jar包后，提交到Linux节点上运行。	<a href="#">调测Doris应用</a>

## 9.3 准备 Doris 应用开发环境

### 9.3.1 准备本地应用开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表9-3](#)所示。

表 9-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● X86客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle JDK：支持1.8版本；</li> <li>- IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li> </ul> </li> <li>● ARM客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li> <li>- 毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li> <li>● IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li> <li>● 毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li> </ul>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li> <li>● 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li> <li>● 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li> <li>● 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li> </ul>
安装Maven	<p>开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。</p> <p>华为提供开源镜像站，各服务样例工程依赖的Jar包通过华为开源镜像站下载，剩余所依赖的开源Jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载，详情请参考<a href="#">配置华为开源镜像仓</a>。</p>

准备项	说明
7-zip	用于解压 “*.zip” 和 “*.rar” 文件，支持7-Zip 16.04版本。

## 9.3.2 准备连接 Doris 集群配置文件

### 准备集群认证用户信息

对于未开启Kerberos认证的MRS集群，需提前准备具有相关组件操作权限的用户用于程序认证。

以下Doris权限配置示例供参考，在实际业务场景中可根据业务需求灵活调整。

**步骤1** 登录安装了MySQL客户端的节点，使用admin用户连接Doris服务。

```
mysql -uadmin -P数据库连接端口 -hDoris FE实例IP地址
```

#### 📖 说明

- admin用户默认密码为空。
- 数据库连接端口为Doris FE的查询连接端口，默认为29982，也可以通过登录Manager，单击“集群 > 服务 > Doris > 配置”，查询Doris服务的“query\_port”参数获取。
- Doris FE实例IP地址可通过登录MRS集群的Manager界面，单击“集群 > 服务 > Doris > 实例”，查看任一FE实例的IP地址。
- 用户也可以使用MySQL连接软件或者Doris WebUI界面连接数据库。

**步骤2** 执行以下命令创建角色：

```
CREATE ROLE dorisrole;
```

**步骤3** 执行以下命令给角色授权，具体权限介绍请参见[Doris权限管理](#)。例如，授予角色ADMIN\_PRIV权限：

```
GRANT ADMIN_PRIV ON *.* TO ROLE 'dorisrole';
```

**步骤4** 执行以下命令创建用户并绑定角色：

```
CREATE USER 'dorisuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE 'dorisrole';
```

命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

----结束

### 配置运行环境网络

用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。

- 场景一：配置本地Windows开发环境与MRS集群节点内网络互通。
  - a. 登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。

- b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中。

#### 📖 说明

- 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要确保本地节点能与“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 场景二：配置Linux环境与MRS集群节点内网络互通。
    - a. 在节点中安装MRS集群客户端。  
例如客户端安装目录为“/opt/client”。
    - b. 获取配置文件：
      - i. 登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS点。
      - ii. 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”）。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
```
    - c. 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 9.3.3 配置并导入 JDBC 样例工程

### 操作场景

为了运行Doris组件的JDBC接口样例代码，需要完成下面的操作。

### 操作步骤

- 步骤1 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\doris-examples”目录下的样例工程文件夹“doris-jdbc-example”。
- 步骤2 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。

- 在弹出窗口选择文件夹“doris-jdbc-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。


### 说明

- 以在Windows环境下开发JDBC方式连接Doris服务的应用程序为例。
- 需在本地环境变量中设置环境变量DORIS\_MY\_USER和DORIS\_MY\_PASSWORD，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - DORIS\_MY\_USER为访问Doris的用户名。
  - DORIS\_MY\_PASSWORD为访问Doris的用户密码。
- 导入jdbc-example样例工程之后，运行时需修改以下参数：
  - 将代码中HOST = "xxx"的“xxx”修改为Doris的Master FE节点IP地址，Master FE节点可通过在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，查看“Leader所在的主机”获取。
  - 将代码中PORT = "xxx"的“xxx”修改为Doris的MySQL协议查询连接端口，默认为29982，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“query\_port”获取。

### 步骤3 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

- 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
- 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图9-2所示。


图 9-2 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

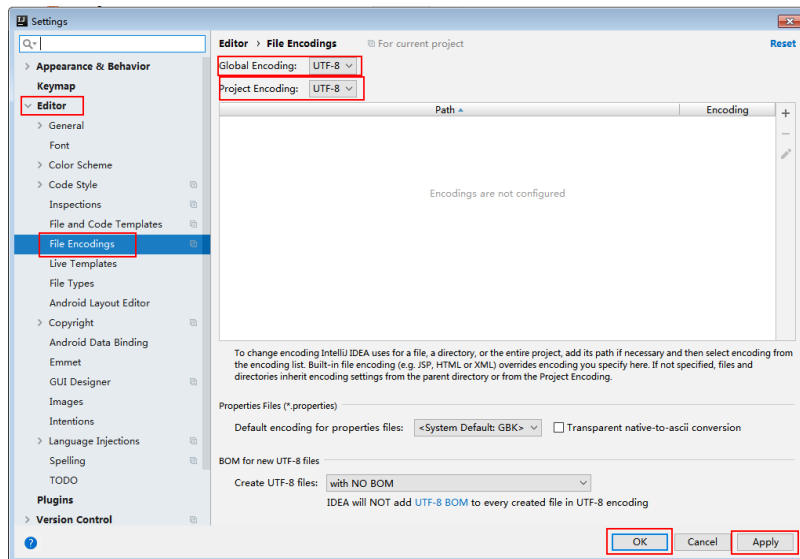


### 步骤4 设置工程JDK。

- 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
- 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“doris-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。




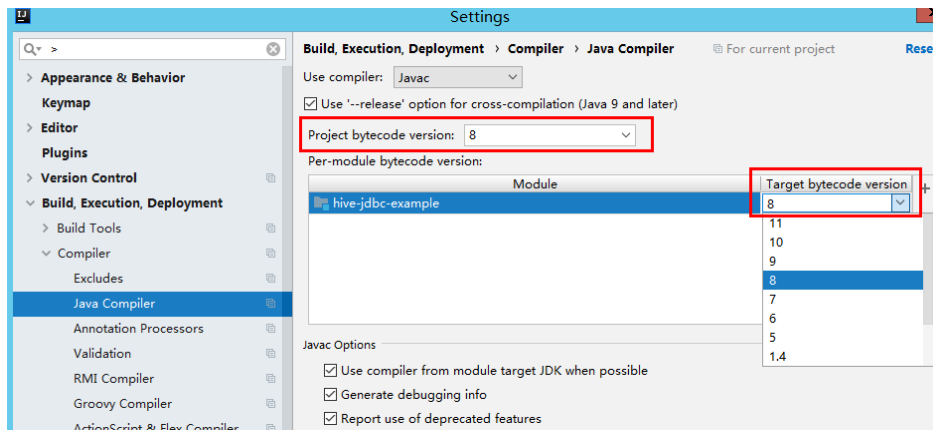

3. 单击 “Apply” 后单击 “OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择 “File > Project Structure...”，弹出 “Project Structure” 窗口。
5. 选择 “SDKs”，单击加号选择 “JDK”。

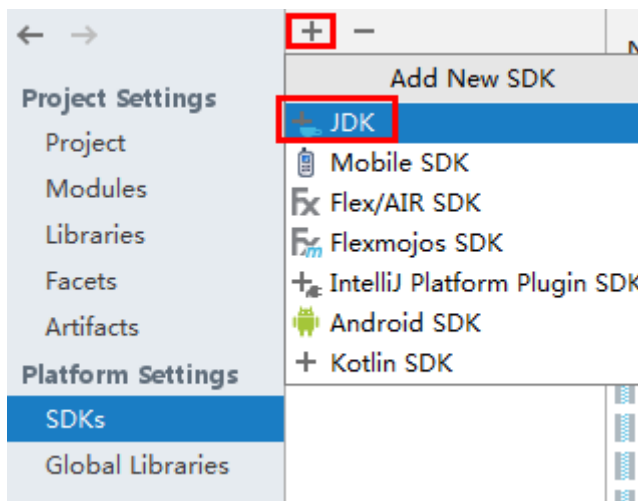


6. 在弹出的 “Select Home Directory for JDK” 窗口，选择对应的JDK目录，然后单击 “OK”。
7. 完成JDK选择后，单击 “Apply”。
8. 选择 “Project”，在 “Project SDK” 下的下拉菜单中选择在 “SDKs” 中添加的JDK，在 “Project language level” 下的下拉菜单中选择 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

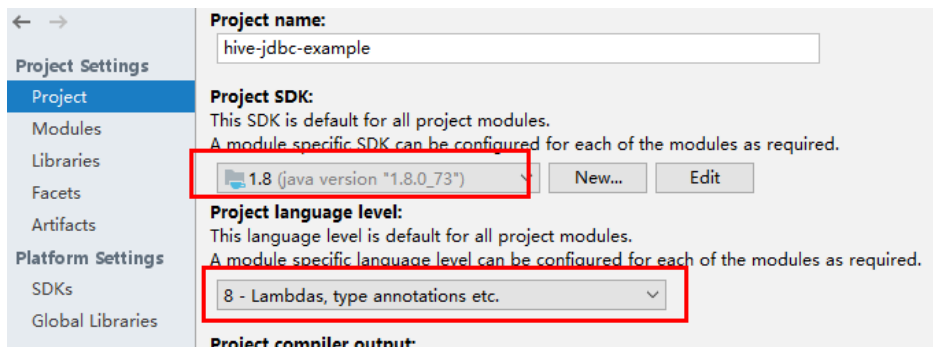


9. 单击 “Apply”。

- 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

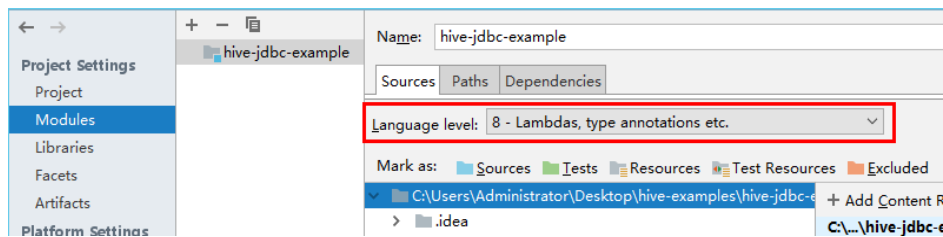

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

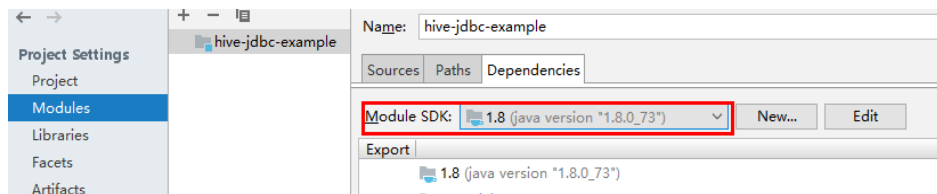


- 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤5 配置Maven。

- 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
- 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 9-3 “settings.xml” 文件放置目录

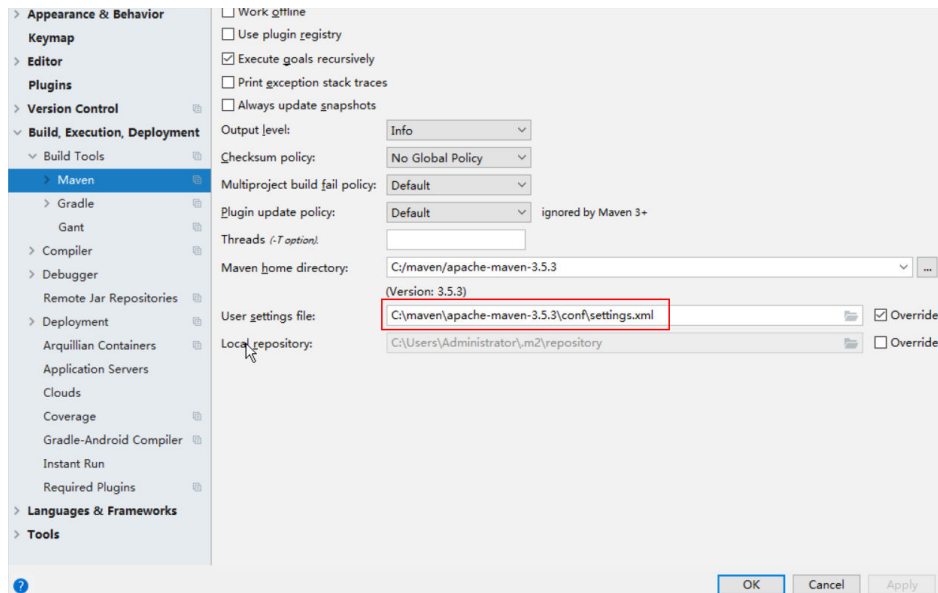

- 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
- 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

## 9.3.4 配置并导入 SpringBoot 样例工程

### 操作场景


为了运行MRS产品Doris组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。  
本章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Doris服务的应用程序为例。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/springboot/doris-examples”目录下的样例工程文件夹“doris-rest-client-example”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 选择“File > New > Project from Existing Sources”。

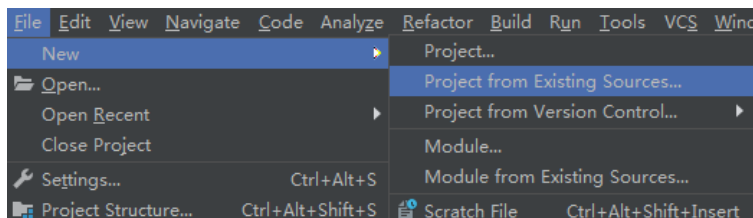

2. 在显示的“Select File or Directory to Import”对话框中，选择“doris-rest-client-example”文件夹中的“pom.xml”文件，单击“OK”。

3. 确认后续配置，单击“Next”；如无特殊需求，使用默认值即可。  
选择推荐的JDK版本，单击“Finish”完成导入。

#### 📖 说明

- 以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Doris服务的应用程序为例。
- 需在本地环境变量中设置环境变量DORIS\_MY\_USER和DORIS\_MY\_PASSWORD，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - DORIS\_MY\_USER为访问Doris的用户名。
  - DORIS\_MY\_PASSWORD为访问Doris的用户密码。
- 导入“doris-rest-client-example”样例工程之后，运行时需修改以下参数：
  - 将代码中HOST = "xxx"的“xxx”修改为Doris的Master FE节点IP地址，Master FE节点可通过在Manager界面，选择“集群 > 服务 > Doris”，查看“Leader所在的主机”获取。
  - 将代码中PORT = "xxx"的“xxx”修改为Doris的MySQL协议查询连接端口，默认为29982，可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Doris > 配置”，搜索“query\_port”获取。

---结束

## 9.4 Doris JDBC 接口调用样例程序

## 9.4.1 Doris JDBC 接口样例程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握Doris的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

### 场景说明

Doris可以使用SQL进行常见的业务操作，代码样例中所涉及的SQL操作主要包括创建数据库、创建表、插入表数据、查询表数据以及删除表操作。

本代码样例操作流程如下：

1. 使用JDBC连接到Doris。
2. 创建数据库。
3. 在数据库中创建表。
4. 向表中插入数据。
5. 查询表数据。
6. 删除表。

### 开发思路

Doris兼容MySQL协议，使用SQL语言就可以进行常见的操作。

开发流程主要分为以下几部分：

- 建立连接：建立和Doris服务实例的连接。
- 创建库：创建Doris数据库。
- 创建表：创建Doris数据库下的表。
- 插入数据：插入数据到Doris表中。
- 查询数据：查询Doris表数据。
- 删除表：删除已创建的Doris表。

## 9.4.2 创建 Doris 连接

以下代码片段在“JDBCExample”类的“createConnection”方法中。

*USER*和*PASSWD*为在创建连接时用于进行安全认证的用户名和密码。

```
Class.forName(JDBC_DRIVER);  
String dbUrl = String.format(DB_URL_PATTERN, HOST, PORT);  
connection = DriverManager.getConnection(dbUrl, USER, PASSWD);
```

## 9.4.3 创建 Doris 数据库

本章节介绍创建Doris数据库样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群中创建*dbName*变量对应的数据库。

```
String createDatabaseSql = "create database if not exists " + dbName;  
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {  
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {  
        statement.execute();  
    } catch (Exception e) {  
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);  
    }  
}
```

```
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 9.4.4 创建 Doris 表

本章节介绍创建Doris表样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群中`dbName`变量对应的数据库下创建`tableName`对应的表。

```
String createTableSql = "create table if not exists " + dbName + "." + tableName + " (\n" +
    "c1 int not null,\n" +
    "c2 int not null,\n" +
    "c3 string not null\n" +
    ") engine=olap\n" +
    "unique key(c1, c2)\n" +
    "distributed by hash(c1) buckets 1";
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {
        statement.execute();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 9.4.5 向 Doris 表中插入数据

本章节介绍向Doris表中插入数据样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句在集群的`dbName.tableName`表中插入数据。

```
String insertTableSql = "insert into " + dbName + "." + tableName + " values(?, ?, ?)";
private static void insert(Connection connection, String sql) throws Exception {
    int INSERT_BATCH_SIZE = 10;
    try(PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql)) {
        for (int i = 0; i < INSERT_BATCH_SIZE; i++) {
            stmt.setInt(1, i);
            stmt.setInt(2, i * 10);
            stmt.setString(3, String.valueOf(i * 100));
            stmt.addBatch();
        }
        stmt.executeBatch();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 9.4.6 查询 Doris 表数据

本章节介绍查询Doris表数据样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句查询集群中的`dbName.tableName`表数据。

```
String querySql = "select * from " + dbName + "." + tableName + " limit 10";
private static void query(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (Statement stmt = connection.createStatement();
        ResultSet resultSet = stmt.executeQuery(sql)) {
    }
}
```

```
ResultSetMetaData md = resultSet.getMetaData();
int columnCount = md.getColumnCount();
StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();
logger.info("Start to print query result.");
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
    stringBuffer.append(md.getColumnName(i));
    stringBuffer.append(" ");
}
logger.info(stringBuffer.toString());

while (resultSet.next()) {
    stringBuffer = new StringBuffer();
    for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
        stringBuffer.append(resultSet.getObject(i));
        stringBuffer.append(" ");
    }
    logger.info(stringBuffer.toString());
}
} catch (Exception e) {
    logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
    throw new Exception(e);
}
}
```

## 9.4.7 删除 Doris 表

本章节介绍删除Doris表样例代码。

以下代码片段在“JDBCExample”类中。

以Java JDBC方式执行SQL语句删除集群中的`dbName.tableName`表。

```
String dropSql = "drop table " + dbName + "." + tableName;
public static void execDDL(Connection connection, String sql) throws Exception {
    try (PreparedStatement statement = connection.prepareStatement(sql)) {
        statement.execute();
    } catch (Exception e) {
        logger.error("Execute sql {} failed.", sql, e);
        throw new Exception(e);
    }
}
```

## 9.5 调测 Doris 应用

### 9.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。


#### 📖 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机`hosts`文件中设置访问节点的主机名和公网IP地址映射，主机名和公网IP地址请保持一一对应。

## 在本地 Windows 环境中调测 Doris 应用

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 9-4 reimport projects

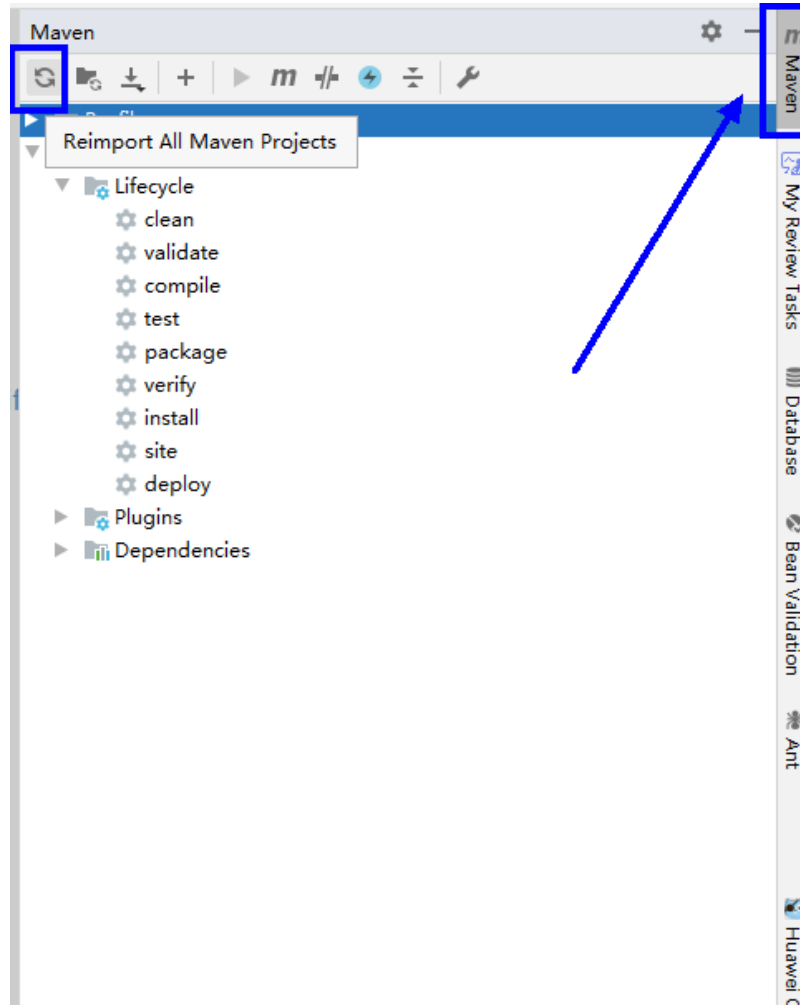

**步骤2** 编译运行程序。

放置好配置文件，并修改代码匹配登录用户后，文件列表如下图所示。

图 9-5 doris-example 待编译目录列表

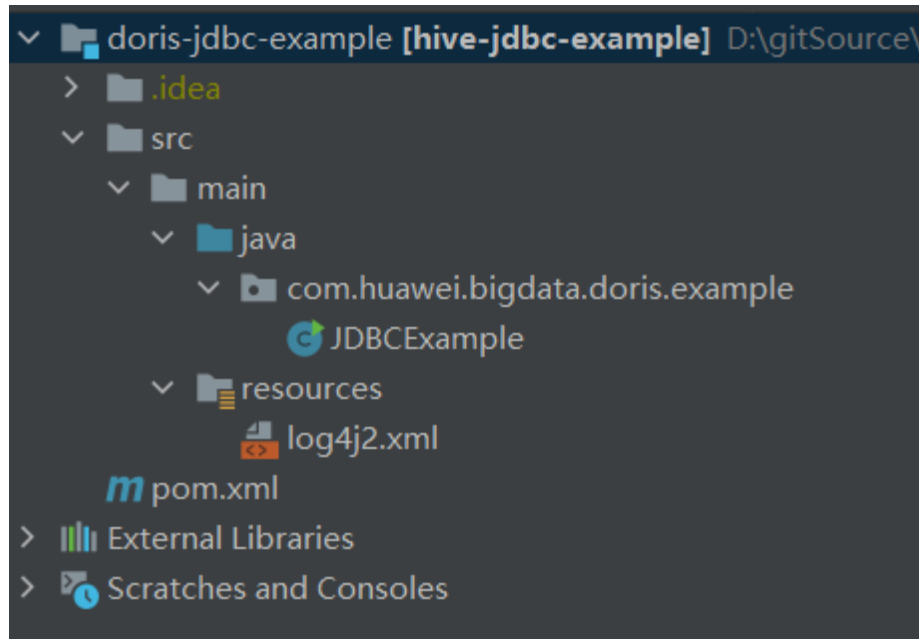

1. 编译方式有以下两种:


- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。




图 9-6 maven 工具 clean 和 compile

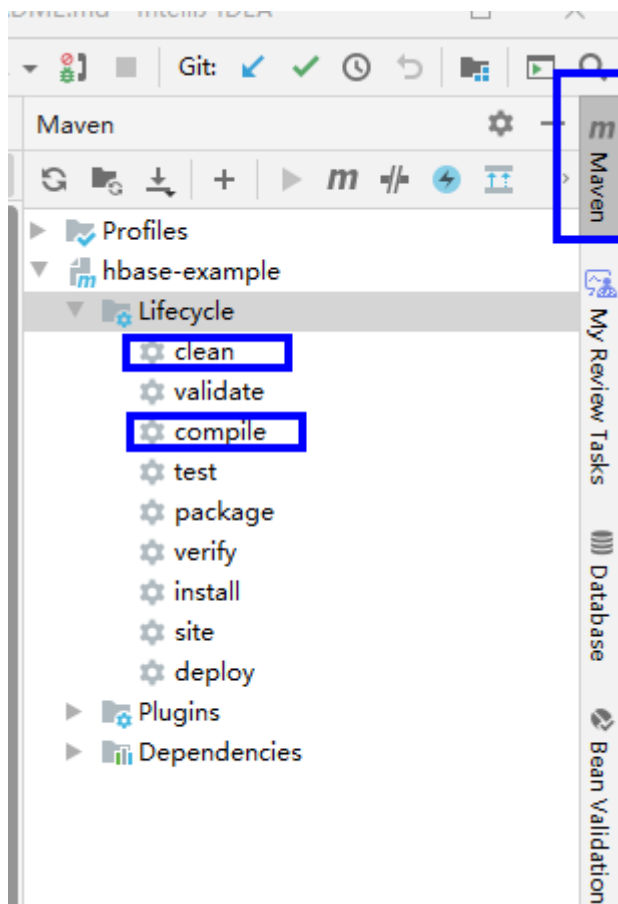

- 方法二  
在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean compile`命令进行编译。

图 9-7 “mvn clean compile” 命令编译

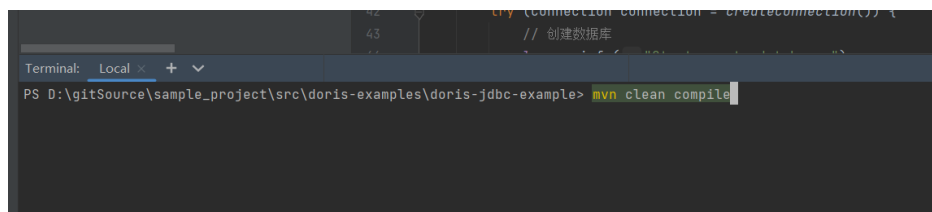


编译完成，打印“Build Success”，生成target目录。

图 9-8 编译完成

```
[INFO] -----  
[INFO] BUILD SUCCESS  
[INFO] -----  
[INFO] Total time: 1.241 s  
[INFO] Finished at: 2023-08-17T23:09:46+08:00  
[INFO] -----  
PS D:\gitSource\sample_project\src\doris-examples\doris-jdbc-example>
```

2. 运行程序。  
右键“JDBCExample.java”文件，选择“Run 'JDBCExample.main()'”。

图 9-9 运行 Doris 样例程序

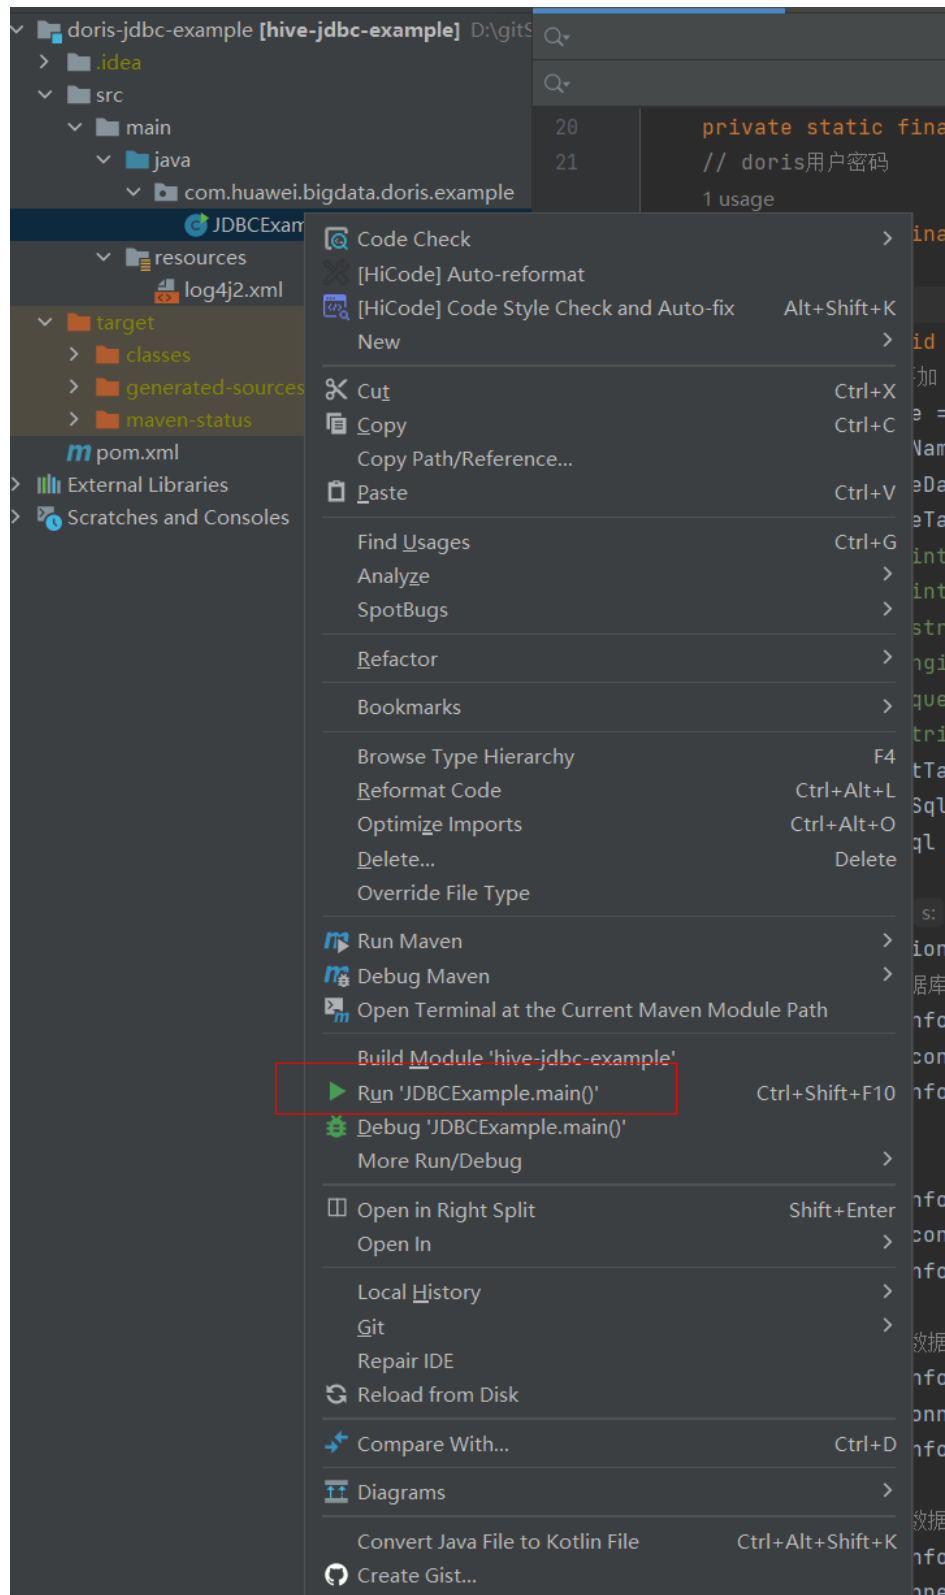

----结束

## 查看 Windows 调测结果

Doris应用程序运行完成后, 可通过如下方式查看运行情况。

- 通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过Doris日志获取应用程序运行情况。

各样例程序运行结果如下:

- “doris-jdbc-example” 样例运行成功后, 显示信息如下:

```
2023-08-17 23:13:13,473 | INFO | main | Start execute doris example. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:41)
2023-08-17 23:13:13,885 | INFO | main | Start create database. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:44)
2023-08-17 23:13:13,949 | INFO | main | Database created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:46)
2023-08-17 23:13:13,950 | INFO | main | Start create table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:49)
2023-08-17 23:13:14,132 | INFO | main | Table created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:51)
2023-08-17 23:13:14,133 | INFO | main | Start to insert data into the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:54)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Inserting data to the table succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:56)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Start to query table data. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:59)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | Start to print query result. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:121)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | c1 c2 c3 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:126)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | 0 0 0 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 1 10 100 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 2 20 200 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 3 30 300 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 4 40 400 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 5 50 500 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 6 60 600 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 7 70 700 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 8 80 800 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 9 90 900 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Querying table data succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:61)
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Start to delete the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:64)
2023-08-17 23:13:15,114 | INFO | main | Table deleted successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:66)
2023-08-17 23:13:15,124 | INFO | main | Doris example execution successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:71)

Process finished with exit code 0
```

- Doris对接SpringBoot运行结果  
在浏览器中访问链接 “<http://样例运行节点IP地址:8080/doris/example/executesql>”, IDEA正常打印日志, 请求返回如下图所示:

图 9-10 返回样例运行信息



```
..... Doris Example Start ..... Start create database. Database created successfully. Start create table. Table created successfully. Start to insert data into the table. Inserting data to the table
succeeded. Start to query table data. Query result: c1 c2 c3 0 0 1 10 100 2 20 200 3 30 300 4 40 400 5 50 500 6 60 600 7 70 700 8 80 800 9 90 900 Querying table data succeeded. Start to delete the table. Table deleted successfully.
..... Doris Example End .....
```

## 9.5.2 在 Linux 环境中调测 Doris 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至Linux环境中运行应用。

### 前提条件

- Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
- 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 在 Linux 环境中调测 Doris 应用

#### 步骤1 导出Jar包。

构建Jar包方式有以下两种：


- 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 9-11 maven 工具 clean 和 install

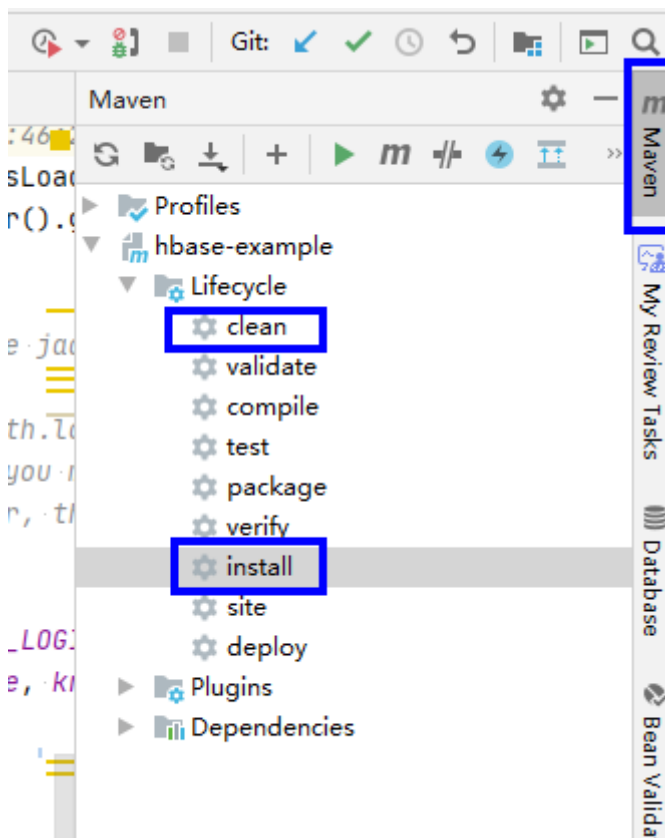

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 9-12 “mvn clean install” 编译



编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

**步骤2** 是否运行Doris对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“doris-rest-client-example-\*.jar”放到该路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。  
`java -jar doris-rest-client-example-*.jar`
- 否，执行**步骤4**。

**步骤3** 导出样例项目依赖的jar包。

在IDEA的下方Terminal窗口或其他命令行工具进入“pom.xml”所在目录。执行命令以下命令：

`mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=lib`

在 “pom.xml” 所在目录将生成lib文件夹，其中包含样例项目所依赖的jar包。

#### 步骤4 准备依赖的Jar包和配置文件。

1. 在Linux环境新建目录，例如 “/opt/test”，并创建子目录 “lib”。将样例工程依赖的Jar包导出，将步骤1生成的Jar包，以及步骤3生成的Jar包，上传到Linux的 “lib” 目录。
2. 在 “/opt/test” 根目录新建脚本 “run.sh”，修改内容如下并保存：

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done

java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample
```

其中，com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample为举例，具体以实际样例代码为准。

#### 步骤5 切换到 “/opt/test”，执行以下命令，运行Jar包。

```
sh run.sh
```

```
----结束
```

## 查看 Linux 调测结果

- “doris-jdbc-example” 样例运行成功后，显示信息如下：

```
2023-08-17 23:13:13,473 | INFO | main | Start execute doris example. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:41)
2023-08-17 23:13:13,885 | INFO | main | Start create database. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:44)
2023-08-17 23:13:13,949 | INFO | main | Database created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:46)
2023-08-17 23:13:13,950 | INFO | main | Start create table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:49)
2023-08-17 23:13:14,132 | INFO | main | Table created successfully. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:51)
2023-08-17 23:13:14,133 | INFO | main | Start to insert data into the table. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:54)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Inserting data to the table succeeded. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:56)
2023-08-17 23:13:14,733 | INFO | main | Start to query table data. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:59)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | Start to print query result. |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:121)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | c1 c2 c3 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:126)
2023-08-17 23:13:15,079 | INFO | main | 0 0 0 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 1 10 100 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 2 20 200 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 3 30 300 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 4 40 400 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 5 50 500 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 6 60 600 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
2023-08-17 23:13:15,080 | INFO | main | 7 70 700 |
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)
```

```
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 8 80 800 |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | 9 90 900 |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.query(JDBCExample.java:134)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Querying table data succeeded. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:61)  
2023-08-17 23:13:15,081 | INFO | main | Start to delete the table. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:64)  
2023-08-17 23:13:15,114 | INFO | main | Table deleted successfully. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:66)  
2023-08-17 23:13:15,124 | INFO | main | Doris example execution successfully. |  
com.huawei.bigdata.doris.example.JDBCExample.main(JDBCExample.java:71)
```

- Doris对接SpringBoot运行结果

在浏览器中访问链接 “[http:// 样例运行节点IP地址:8080/doris/example/executesql](http://样例运行节点IP地址:8080/doris/example/executesql)”，IDEA正常打印日志，请求返回如下图所示：

图 9-13 返回样例运行信息

```
----- Doris Example Start ----- Start create database. Database created successfully; Start create table. Table created successfully; Start to insert data into the table. Inserting data to the table  
succeeded. Start to query table data. Query result: c1 c2 c3 0 0 1 10 100 2 20 200 3 30 300 4 40 400 5 50 500 6 60 600 7 70 700 8 80 800 9 90 900 Querying table data succeeded. Start to delete the table. Table deleted successfully.  
----- Doris Example End -----
```



# 10 Flink 开发指南 (安全模式)

## 10.1 Flink 应用开发简介


### 组件介绍

Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架，其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理，是业界最顶级的开源流处理引擎。

Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理 (Data Processing) 场景：高并发 pipeline 处理数据，时延毫秒级，且兼具可靠性。

Flink技术栈如图10-1所示。

图 10-1 Flink 技术栈

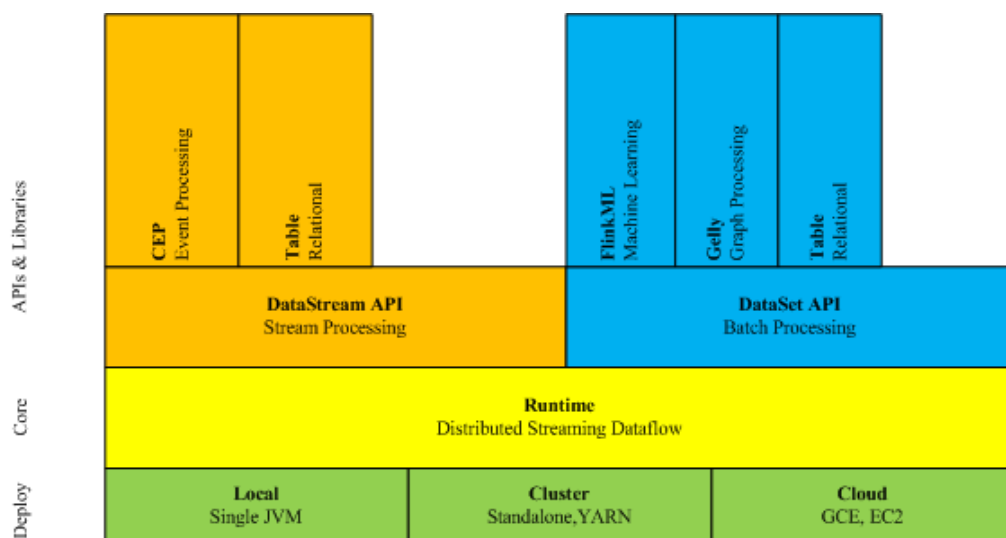

Flink在当前版本中重点构建如下特性，其他特性继承开源社区，不做增强。


- DataStream
- Checkpoint

- 窗口
- Job Pipeline
- 配置表

## 架构

Flink架构如图10-2所示。

图 10-2 Flink 架构

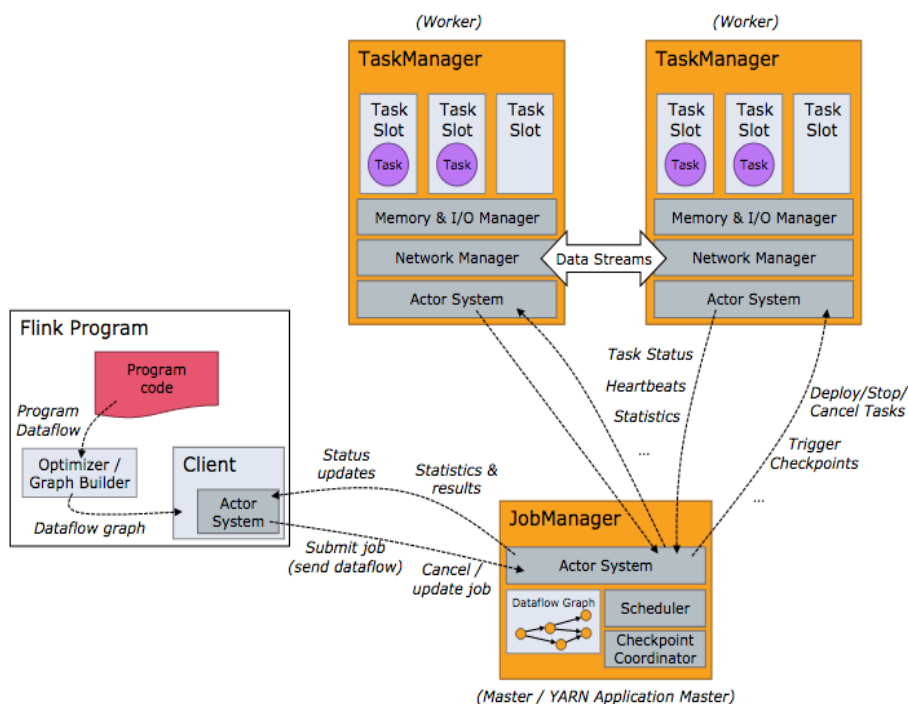

Flink整个系统包含三个部分：

- **Client**  
Flink Client主要给用户向Flink系统提交用户任务（流式作业）的能力。
- **TaskManager**  
Flink系统的业务执行节点，执行具体的用户任务。TaskManager可以有多个，各个TaskManager都平等。
- **JobManager**  
Flink系统的管理节点，管理所有的TaskManager，并决策用户任务在哪些Taskmanager执行。JobManager在HA模式下可以有多个，但只有一个主JobManager。

Flink系统提供的关键能力：

- **低时延**  
提供ms级时延的处理能力。
- **Exactly Once**

提供异步快照机制，保证所有数据真正只处理一次。

- HA  
JobManager支持主备模式，保证无单点故障。
- 水平扩展能力  
TaskManager支持手动水平扩展。

## Flink 开发接口简介

Flink DataStream API提供Scala和Java两种语言的开发方式，如表10-1所示。

表 10-1 Flink DataStream API 接口

功能	说明
Scala API	提供Scala语言的API，提供过滤、join、窗口、聚合等数据处理能力。
Java API	提供Java语言的API，提供过滤、join、窗口、聚合等数据处理能力。

## Flink 基本概念

- **DataStream**  
数据流，是指Flink系统处理的最小数据单元。该数据单元最初由外部系统导入，可以通过Socket、Kafka和文件等形式导入，在Flink系统处理后，通过Socket、Kafka和文件等输出到外部系统，这是Flink的核心概念。
- **Data Transformation**  
数据处理单元，会将一或多个DataStream转换成一个新的DataStream。  
具体可以细分如下几类：
  - 一对一的转换：如Map。
  - 一对0、1或多个的转换：如FlatMap。
  - 一对0或1的转换，如Filter。
  - 多对1转换，如Union。
  - 多个聚合的转换，如window、keyby。
- **CheckPoint**  
CheckPoint是Flink数据处理高可靠、最重要的机制。该机制可以保证应用在运行过程中出现失败时，应用的所有状态能够从某一个检查点恢复，保证数据仅被处理一次（Exactly Once）。
- **SavePoint**  
Savepoint是指允许用户在持久化存储中保存某个checkpoint，以使用户可以暂停自己的任务进行升级。升级完后将任务状态设置为savepoint存储的状态开始恢复运行，保证数据处理的延续性。

## Flink 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获得各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Flink相关样例工程，安全模式路径为“flink-examples/flink-examples-security”，普通模式路径为“flink-examples/flink-examples-normal”：

表 10-2 Flink 相关样例工程

样例工程	描述
FlinkCheckpointJavaExample	异步Checkpoint机制程序的应用开发示例。
FlinkCheckpointScalaExample	假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性，即：当应用出现异常并恢复后，各个算子的状态能够处于统一的状态。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink开启Checkpoint样例程序</a> 。
FlinkHBaseJavaExample	通过Flink API作业读写HBase数据的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink读取HBase表样例程序</a> 。
FlinkHudiJavaExample	通过Flink API作业读写Hudi数据的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink读取Hudi表样例程序</a> 。
FlinkKafkaJavaExample	向Kafka生产并消费数据程序的应用开发示例。
FlinkKafkaScalaExample	通过调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Kafka样例程序</a> 。
FlinkPipelineJavaExample	Job Pipeline程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Job Pipeline样例程序</a> 。
FlinkPipelineScalaExample	发布者Job自己每秒钟产生10000条数据，然后经由该job的NettySink算子向下游发送。另外两个Job作为订阅者，分别订阅一份数据并打印输出。
FlinkRESTAPIJavaExample	调用FlinkServer的RestAPI创建租户的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">FlinkServer REST API样例程序</a> 。
FlinkStreamJavaExample	DataStream程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink DataStream样例程序</a> 。
FlinkStreamScalaExample	假定用户有某个网站周末网民网购停留时间的日志文本，另有一张网民个人信息的csv格式表，可通过Flink应用程序实现例如实时统计总计网购时间超过2小时的女性网民信息，包含对应的个人详细信息的功能。

样例工程	描述
FlinkStreamSqlJoin Example	Stream SQL Join程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Join样例程序</a> 。
FlinkStreamSqlJoin ScalaExample	假定某个Flink业务1每秒就会收到1条消息记录，消息记录某个用户的基本信息，包括名字、性别、年龄。另有一个Flink业务2会不定时收到1条消息记录，消息记录该用户的名字、职业信息。实现实时的以根据业务2中消息记录的用户名字作为关键字，对两个业务数据进行联合查询的功能。
flink-sql	使用客户端通过jar作业提交SQL作业的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Jar作业提交SQL样例程序</a> 。
pyflink-example	提供Python读写Kafka作业和Python提交SQL作业的样例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">PyFlink样例程序</a> 。

## 10.2 Flink 应用开发流程介绍

### Flink 应用程序开发流程

Flink开发流程参考如下步骤：

图 10-3 Flink 应用程序开发流程

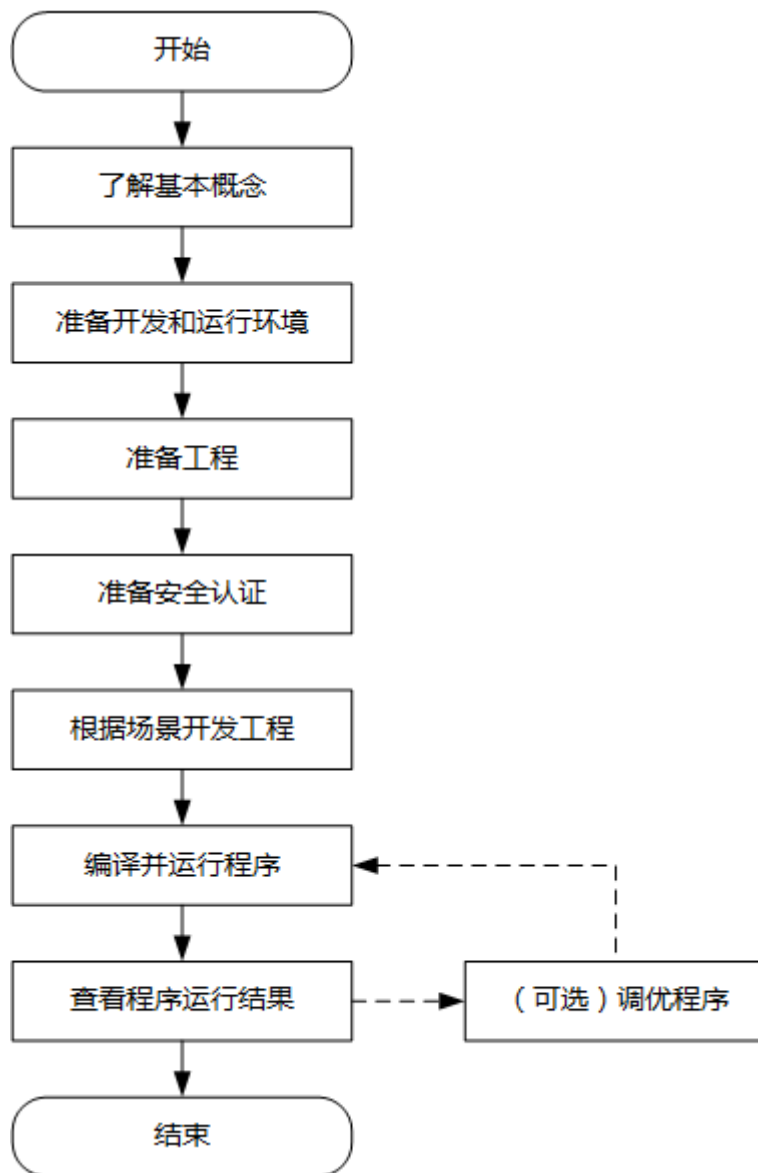


表 10-3 Flink 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考章节
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解Flink的基本概念。	<a href="#">Flink基本概念</a>
准备开发和运行环境	Flink的应用程序支持使用Scala、Java两种语言进行开发。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。Flink的运行环境即Flink客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备工程	Flink提供了样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个Flink工程。	<a href="#">导入并配置Flink样例工程</a>

阶段	说明	参考章节
准备安全认证	如果您使用的是安全集群，需要进行安全认证。	<a href="#">配置Flink应用安全认证</a>
根据场景开发工程	提供了Scala、Java两种不同语言的样例工程，帮助用户快速了解Flink各部件的编程接口。	<a href="#">开发Flink应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">编译并调测Flink应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下，用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">查看Flink应用调测结果</a>
调优程序	您可以根据程序运行情况，对程序进行调优，使其性能满足业务场景需求。 调优完成后，请重新进行编译和运行。	组件操作指南中的“Flink性能调优”

## 10.3 准备 Flink 应用开发环境

### 10.3.1 准备本地应用开发环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表10-4](#)所示。

表 10-4 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Linux系统。 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● X86客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>- Oracle JDK：支持1.8版本；</li><li>- IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li></ul></li><li>● ARM客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>- OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li><li>- 毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li><li>● IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li><li>● 毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li></ul>
安装和配置IDEA	用于开发Flink应用程序的工具。版本要求：2019.1或其他兼容版本。
安装Scala	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2.11.7。
安装Scala插件	Scala开发环境的基本配置。版本要求：1.5.4。
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
准备开发用户	参考 <b>准备MRS应用开发用户</b> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。
Python3	用于运行Flink Python作业。版本要求：Python3.7至Python3.10版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/hadoopclient”。客户端安装可参考**配置Flink应用安全认证**。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。



集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

### 📖 说明

- 确保Flink客户端的“flink-conf.yaml”配置文件中的认证相关配置项已经配置正确，请参考[配置Flink应用安全认证](#)章节的步骤5。
  - 安全模式下需要将客户端安装节点的业务IP地址以及Manager的浮动IP地址追加到“flink-conf.yaml”文件中的“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。
- b. 登录FusionInsight Manager页面，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Flink\config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/hadoopclient/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp Flink/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/hadoopclient/conf
```

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表10-5](#)所示。

**表 10-5** 配置文件

文件名称	作用
core-site.xml	配置Flink详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。
flink-conf.yaml	Flink客户端配置文件。
user.keytab	对于Kerberos安全认证提供用户信息。
krb5.conf	Kerberos Server配置信息。

- c. 检查客户端节点网络连接。
- 在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。
- d. （可选）若运行Python作业，需额外配置如下：（适用于MRS 3.3.0及以后版本）
- i. 使用root用户登录flink客户端安装节点，使用如下命令确认环境已成功安装Python 3.7及以后版本。

```
python3 -V
```

- ii. 进入python3安装路径, 安装路径如 “/srv/pyflink-example”, 执行以下命令安装virtualenv。

```
cd /srv/pyflink-example
virtualenv venv --python=python3.x
source venv/bin/activate
```

- iii. 执行以下命令将客户端安装目录下的 “Flink/flink/opt/python/apache-flink-\*.tar.gz” 文件复制到 “/srv/pyflink-example”。

```
cp 客户端安装目录/Flink/flink/opt/python/apache-flink-*.tar.gz /srv/pyflink-example
```

- iv. 执行以下命令安装依赖包, 显示如下表示安装成功。

```
python -m pip install apache-flink-libraries-*.tar.gz
python -m pip install apache-flink-版本号.tar.gz
```

```
...
Successfully built apache-flink
Installing collected packages: apache-flink
Attempting uninstall: apache-flink
Found existing installation: apache-flink x.xx.x
Uninstalling apache-flink-x.xx.x
Successfully uninstalled apache-flink-x.xx.x
Successfully installed apache-flink-x.xx.x
```

## 10.3.2 配置 Flink 应用安全认证

### 场景说明

在安全集群环境下, 各个组件之间的相互通信不能够简单地互通, 而需要在通信之前进行相互认证, 以确保通信的安全性。用户在提交Flink应用程序时, 需要与Yarn、HDFS等之间进行通信。那么提交Flink的应用程序中需要设置安全认证, 确保Flink程序能够正常运行。

当前Flink系统支持认证和加密传输, 要使用认证和加密传输, 用户需要安装Flink客户端并配置安全认证, 本章节以 “/opt/hadoopclient” 为客户端安装目录为例, 介绍安装客户端及配置安全认证。客户端安装目录请根据实际修改。

### 安装客户端及配置安全认证步骤

#### 步骤1 安装客户端。

以在集群内节点安装客户端为例:

1. 登录Manager, 在 “集群” 下拉列表中单击需要操作的集群名称, 选择 “更多 > 下载客户端”, 弹出 “下载集群客户端” 信息提示框。
2. 选择 “完整客户端”, 选择与待安装节点架构相匹配的平台类型, 勾选 “仅保存到如下路径”, 单击 “确定” 开始生成客户端文件。
  - 文件生成后默认保存在主管理节点 “/tmp/FusionInsight-Client”。
  - 客户端软件包名称格式为: “FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_Services\_Client.tar”。本章节仅以集群ID为1进行介绍, 请以实际集群ID为准。
3. 以客户端安装用户登录将要安装客户端的服务器。
4. 进入安装包所在目录, 执行如下命令解压软件包。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

5. 执行如下命令校验解压得到的文件，检查回显信息与sha256文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar.sha256
```

```
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar: OK
```

6. 解压获取的安装文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

7. 进入安装包所在目录，执行如下命令安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/hadoopclient”目录。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client/  
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
./install.sh /opt/hadoopclient
```

等待客户端安装完成（以下只显示部分屏显结果）。

```
The component client is installed successfully
```

**步骤2** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤3** 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

**步骤4** 执行如下命令初始化环境变量。

```
source /opt/hadoopclient/bigdata_env
```

**步骤5** 执行如下操作进行安全认证。

1. 准备一个提交Flink作业的用户。


登录Manager，选择“系统 > 权限 > 角色”，单击“添加角色”，输入角色名称与描述。在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > Flink”，勾选“FlinkServer管理操作权限”，单击“确定”，返回角色管理。

选择“系统 > 权限 > 用户”，单击“添加用户”，输入用户名、密码等，用户类型选择“人机”，用户组根据需求添加“hadoop”、“yarnviewgroup”和“hadooppmanager”，并添加“System\_administrator”、“default”和创建的角色，单击“确定”完成Flink作业用户创建（首次创建的用户需使用该用户登录Manager修改密码）。

2. 登录Manager，下载认证凭据。

登录集群的Manager界面，选择“系统 > 权限 > 用户”，在已增加用户所在行的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”。

**图 10-4** 下载认证凭据

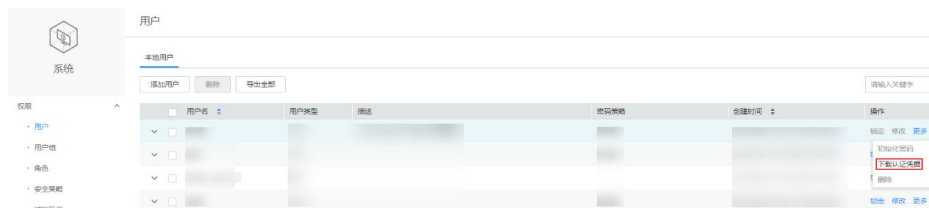

3. 将下载认证凭据压缩包解压缩，并将得到的文件复制到客户端节点中，例如客户端节点的“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf”目录下。如果是在集群外节点安装的客户端，需要将得到的文件复制到该节点的“/etc/”目录下。

4. 将客户端安装节点的业务IP和Master节点IP添加到配置文件“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中的“jobmanager.web.access-control-allow-origin”和“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。

```
jobmanager.web.access-control-allow-origin: xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx  
jobmanager.web.allow-access-address: xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx,xx.xx.xxx.xxx
```

#### 说明

客户端安装节点的业务IP获取方法:

- 集群内节点:

登录MapReduce服务管理控制台，选择“现有集群”，选中当前的集群并单击集群名，进入集群信息页面。

在“节点管理”中查看安装客户端所在的节点IP。

- 集群外节点: 安装客户端所在的弹性云服务器的IP。

5. 配置安全认证，在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”配置文件中的对应配置添加keytab路径以及用户名。

```
security.kerberos.login.keytab: <user.keytab文件路径>  
security.kerberos.login.principal: <用户名>
```

例如:

```
security.kerberos.login.keytab: /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/user.keytab  
security.kerberos.login.principal: test
```

6. 在Flink的客户端bin目录下，执行如下命令进行安全加固，并设置一个用于提交作业的密码。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/bin
```

```
sh generate_keystore.sh
```

该脚本会自动替换“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中关于SSL的值。

## 📖 说明

执行认证和加密后会在Flink客户端的“conf”目录下生成“flink.keystore”和“flink.truststore”文件，并且在客户端配置文件“flink-conf.yaml”中将以下配置项进行了默认赋值：

- 将配置项“security.ssl.keystore”设置为“flink.keystore”文件所在绝对路径。
- 将配置项“security.ssl.truststore”设置为“flink.truststore”文件所在的绝对路径。
- 将配置项“security.cookie”设置为“generate\_keystore.sh”脚本自动生成的一串随机规则密码。
- 查看“flink-conf.yaml”中的参数“security.ssl.encrypt.enabled”值是否为“true”：

### ■ security.ssl.encrypt.enabled: true

如果需要使用密文时，需将该值设置为“true”，且“generate\_keystore.sh”脚本不会配置“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值，需要使用Manager明文加密API进行获取，执行`curl -k -i -u username username:password -X POST -HContent-type:application/json -d '{"plainText": "password"}' https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/tools/encrypt`

其中username、password分别为当前系统登录用户名和密码；“plainText”的password为调用“generate\_keystore.sh”脚本时的密码；x.x.x.x为集群Manager的浮动IP。命令中如果携带认证密码信息可能存在安全风险，在执行命令前建议关闭系统的history命令记录功能，避免信息泄露。

### ■ security.ssl.encrypt.enabled: false

“generate\_keystore.sh”脚本将配置项“security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值设置为调用“generate\_keystore.sh”脚本时输入的密码。

## 7. 配置客户端访问flink.keystore和flink.truststore文件的路径。

- 相对路径（推荐）：

执行如下步骤配置flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径，并确保Flink Client执行命令的目录可以直接访问该相对路径。

- i. 在“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”目录下新建目录，例如ssl。

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/  
mkdir ssl
```

- ii. 移动flink.keystore和flink.truststore文件到“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/ssl/”中。

```
mv flink.keystore ssl/  
mv flink.truststore ssl/
```

- iii. 修改flink-conf.yaml文件中如下两个参数为相对路径。

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore  
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```

- 绝对路径：

执行“generate\_keystore.sh”脚本后，在flink-conf.yaml文件中将flink.keystore和flink.truststore文件路径自动配置为绝对路径“/opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”，此时需要将conf目录中的flink.keystore和flink.truststore文件分别放置在Flink Client以及Yarn各个节点的该绝对路径上。

## 步骤6 运行作业（以WordCount作业为例）。

**须知**

用户在Flink提交作业或者运行作业时，应具有如下权限：

- 如果启用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组或者已在Ranger中为该用户添加“/flink”的读写权限。
- 如果停用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组。

安全集群（开启Kerberos认证）根据flink.keystore和flink.truststore文件的路径分如下两种方式提交作业：

- flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径时：
  - 在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业。  
其中“ssl”是相对路径，如“ssl”所在目录是“opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”，则在“opt/hadoopclient/Flink/flink/conf/”目录下执行命令。  

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name" -d
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。  

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
flink run -m yarn-cluster -yt ssl/ /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
- flink.keystore和flink.truststore文件路径为绝对路径时：
  - 执行如下命令启动session，并在session中提交作业。  

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink/conf
yarn-session.sh -nm "session-name" -d
flink run /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```
  - 执行如下命令在Yarn上提交单个作业。  

```
flink run -m yarn-cluster /opt/hadoopclient/Flink/flink/examples/streaming/WordCount.jar
```

---结束

### 10.3.3 导入并配置 Flink 样例工程

#### 操作场景

Flink针对多个场景提供样例工程，包含Java样例工程和Scala样例工程等，帮助客户快速学习Flink工程。

针对Java和Scala不同语言的工程，其导入方式相同。

以下操作步骤以导入Java样例代码为例。操作流程如[图10-5](#)所示。

图 10-5 导入样例工程流程



## 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\flink-examples”目录下的样例工程文件夹“flink-examples-security”。


### 说明

- 在安全模式下，获取“src\flink-examples”下的样例工程flink-examples-security。
- 在普通模式下，获取“src\flink-examples”下的样例工程flink-examples-normal。

**步骤2** 在导入样例工程之前，IntelliJ IDEA需要进行配置JDK。


1. 打开IntelliJ IDEA，单击“Configure”下拉按钮。

图 10-6 Choosing Configure

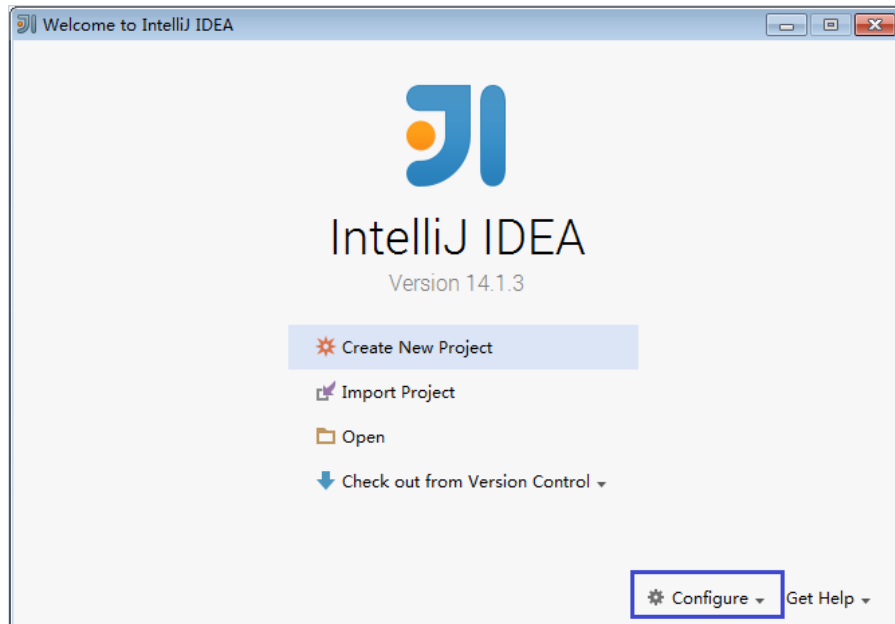

2. 在“Configure”下拉菜单中单击“Project Defaults”。


图 10-7 Choosing Project Defaults

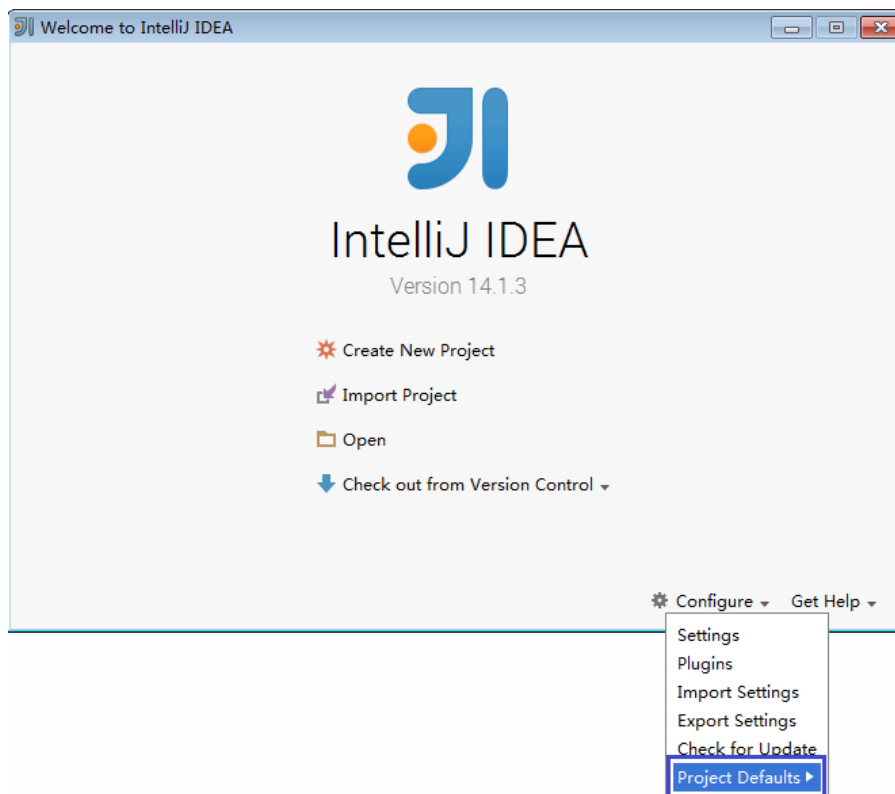

3. 在“Project Defaults”菜单中选择“Project Structure”。




图 10-8 Project Defaults

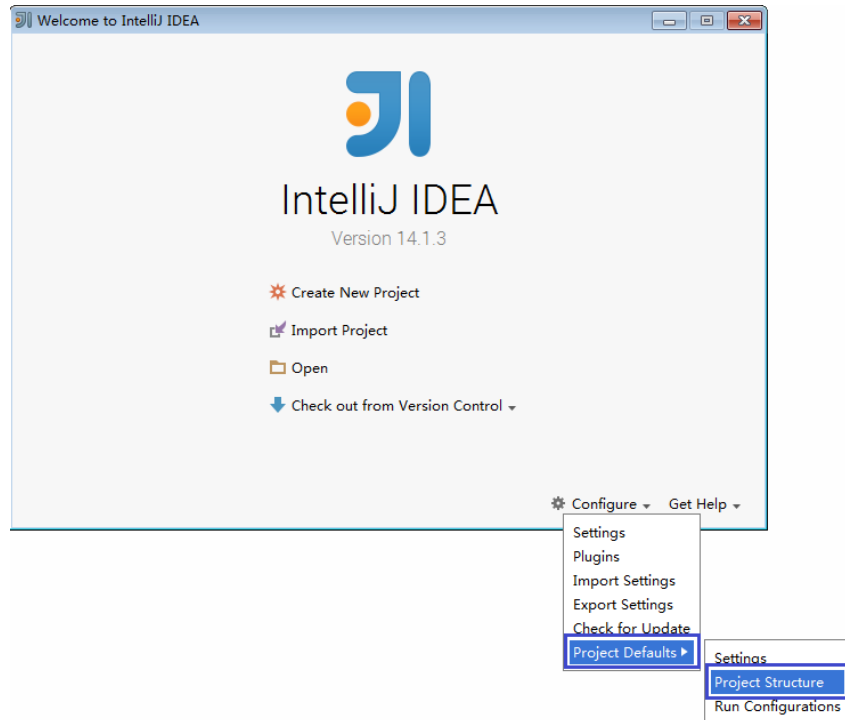


4. 在打开的“Project Structure”页面中，选择“SDKs”，单击绿色加号添加JDK。

图 10-9 添加 JDK

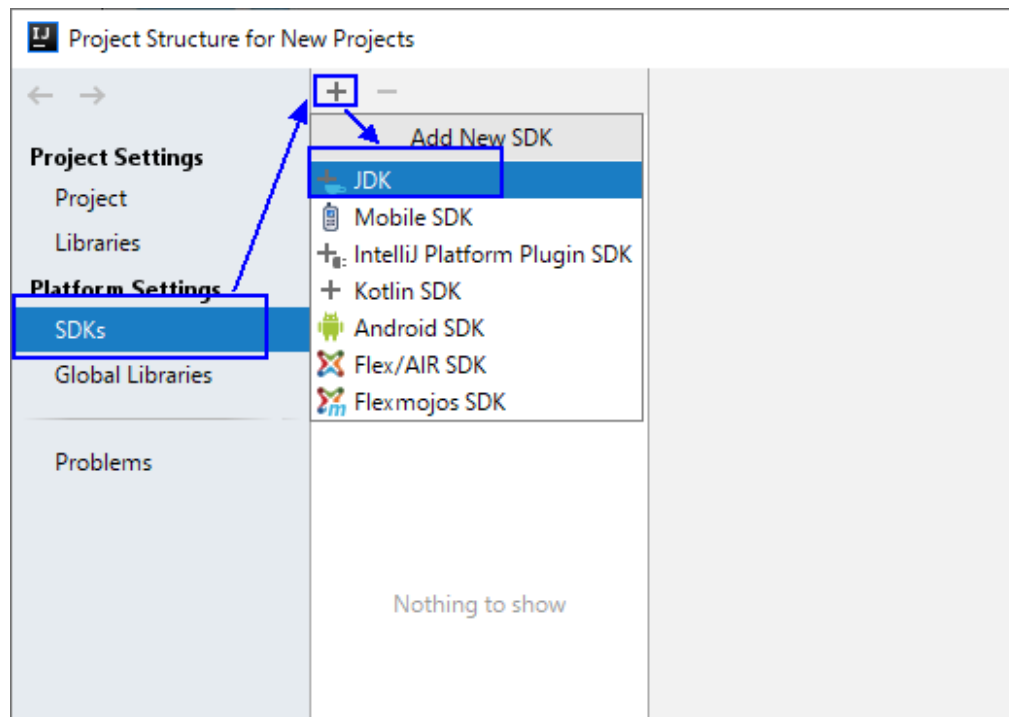


5. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 10-10 选择 JDK 目录

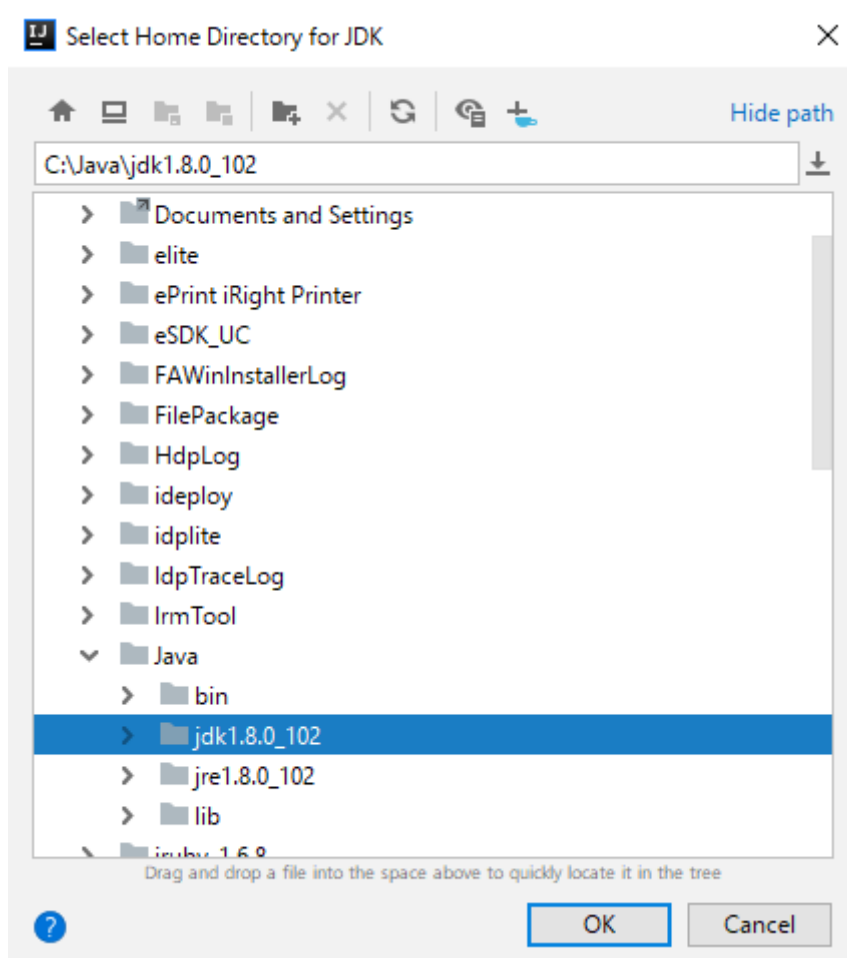

6. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。


图 10-11 完成 JDK 配置

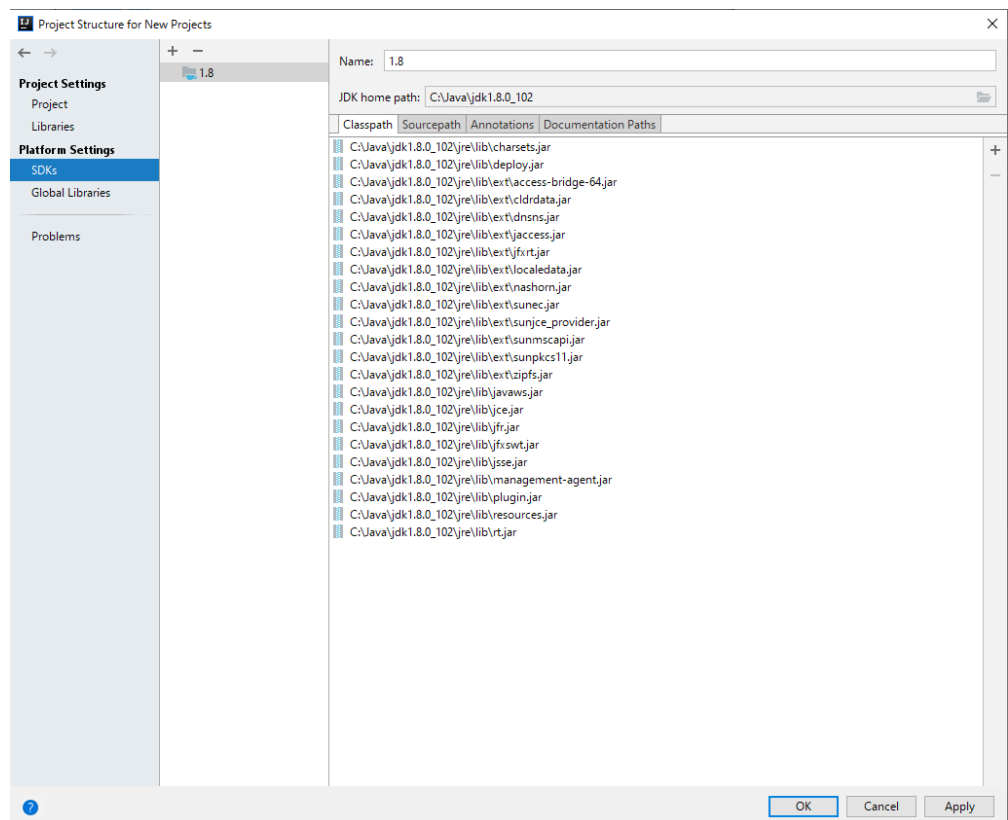

步骤3 (可选) 如果导入Scala语言开发样例工程, 还需要在IntelliJ IDEA中安装Scala插件。


1. 在“Configure”下拉菜单中, 单击“Plugins”。

图 10-12 Plugins

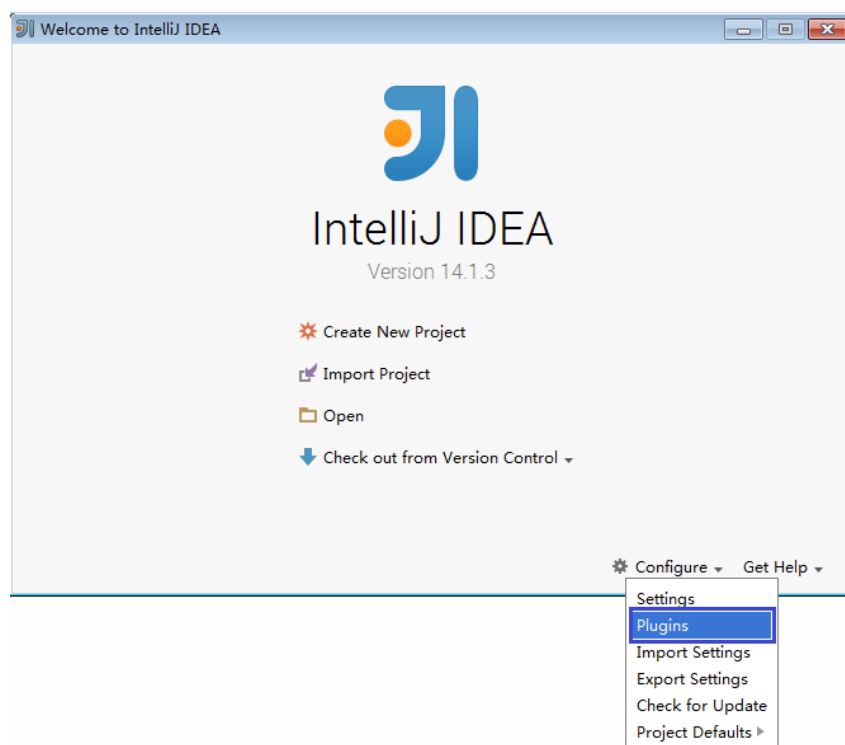


2. 在 “Plugins” 页面，选择 “Install plugin from disk” 。

图 10-13 Install plugin from disk

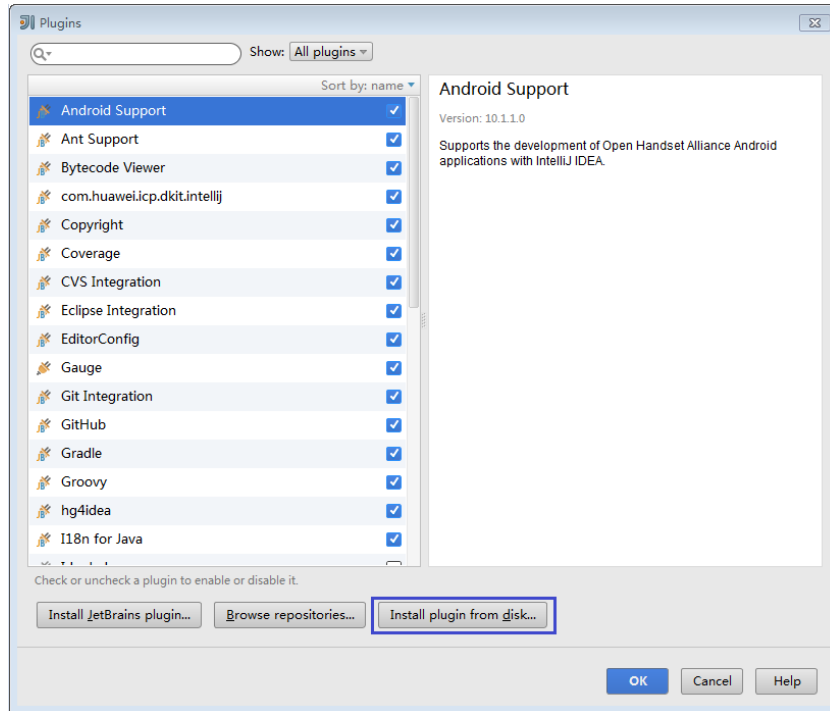


3. 在 “Choose Plugin File” 页面，选择对应版本的Scala插件包，单击 “OK” 。

图 10-14 choose plugin File

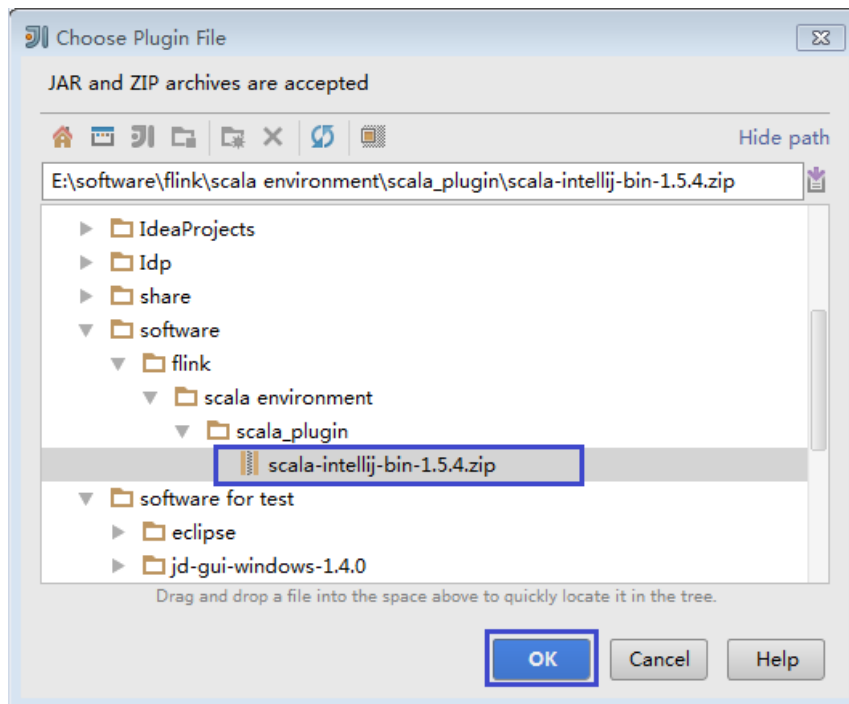

4. 在 “Plugins” 页面，单击 “Apply” 安装Scala插件。
5. 在弹出的 “Platform and Plugin Updates” 页面，单击 “Restart” ，使配置生效。


图 10-15 Platform and Plugin Updates

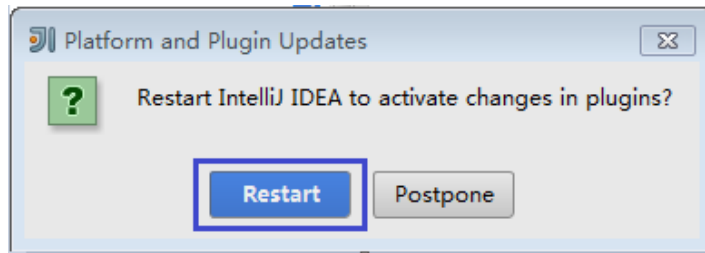

**步骤4** 将Java样例工程导入到IDEA中。


1. 打开IntelliJ IDEA。在“Quick Start”页面选择“Import Project”。  
或者，针对已使用过的IDEA工具，您可以从IDEA主界面直接添加。选择“File > Import project...”导入工程。

图 10-16 Import Project ( Quick Start 页面 )

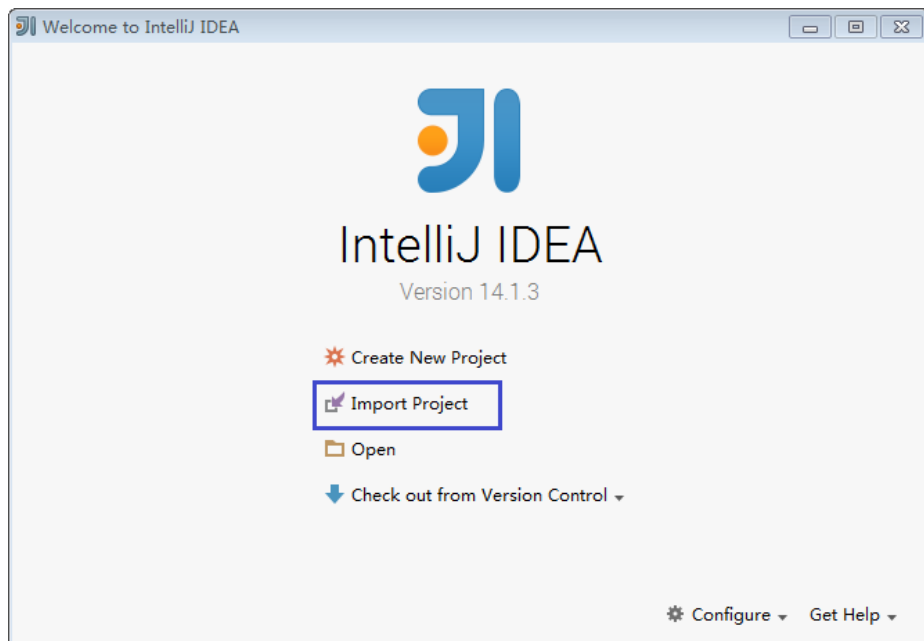


2. 选择需导入的样例工程路径，然后单击“OK”。

图 10-17 Select File or Directory to Import

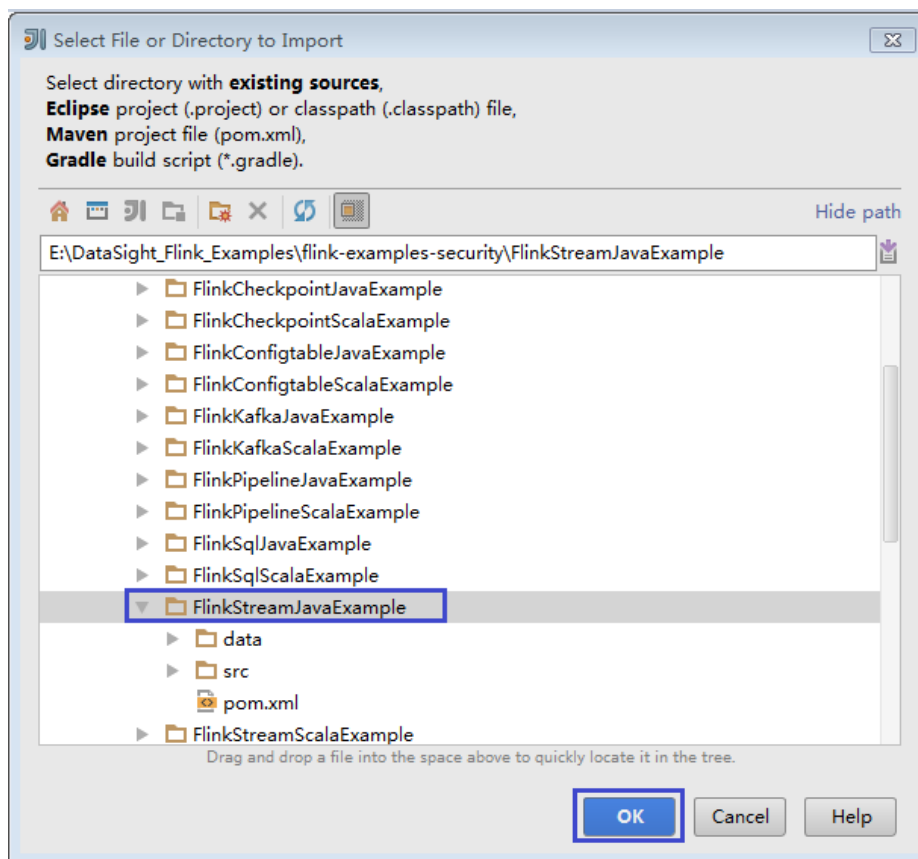


3. 选择从已存在的源码创建工程，然后单击“Next”。

图 10-18 Create project from existing sources

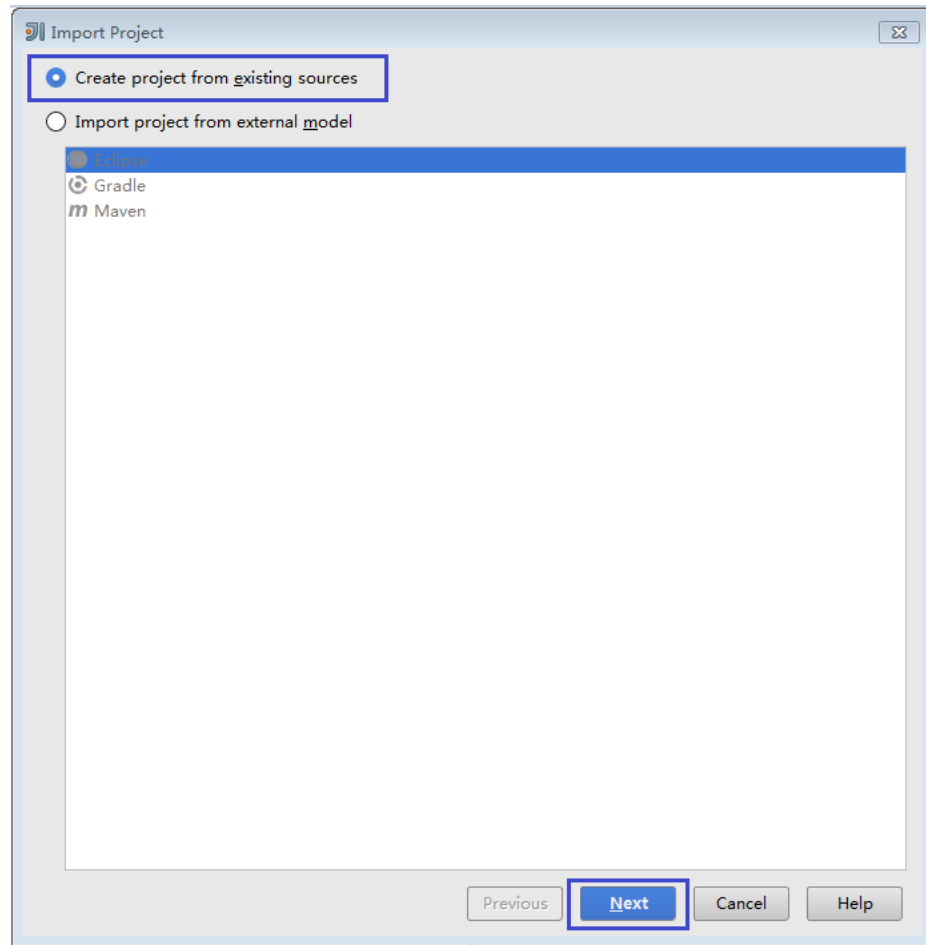

4. 确认导入路径和工程名称，单击“Next”。


图 10-19 Import Project

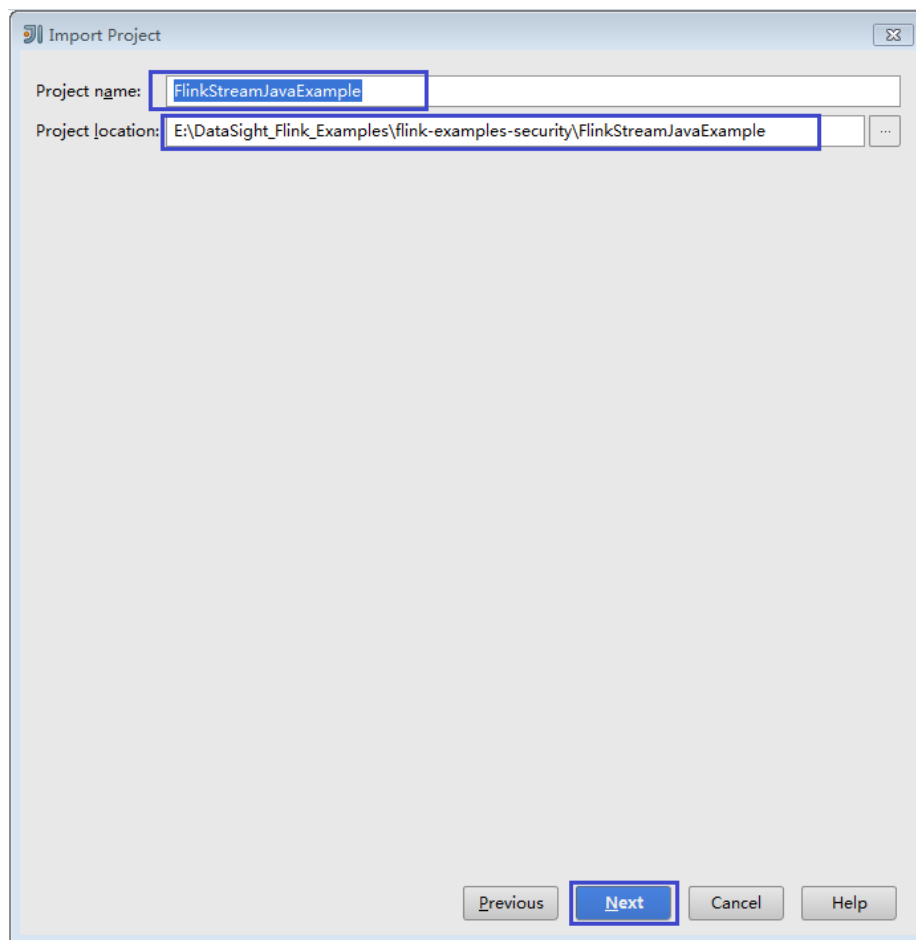

5. 确认导入工程的root目录，默认即可，单击“Next”。



图 10-20 Import Project

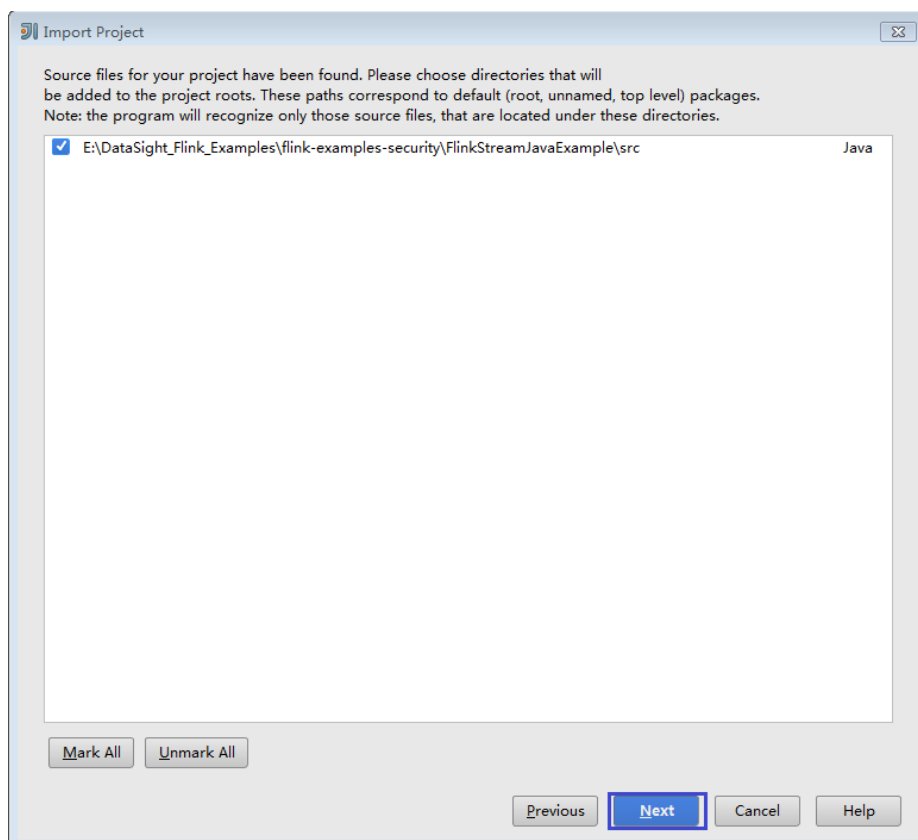

6. 确认IDEA自动识别的依赖库以及建议的模块结构，默认即可，单击“Next”。
7. 确认工程所用JDK，然后单击“Next”。
8. 导入结束，单击“Finish”，IDEA主页显示导入的样例工程。

图 10-21 导入结束


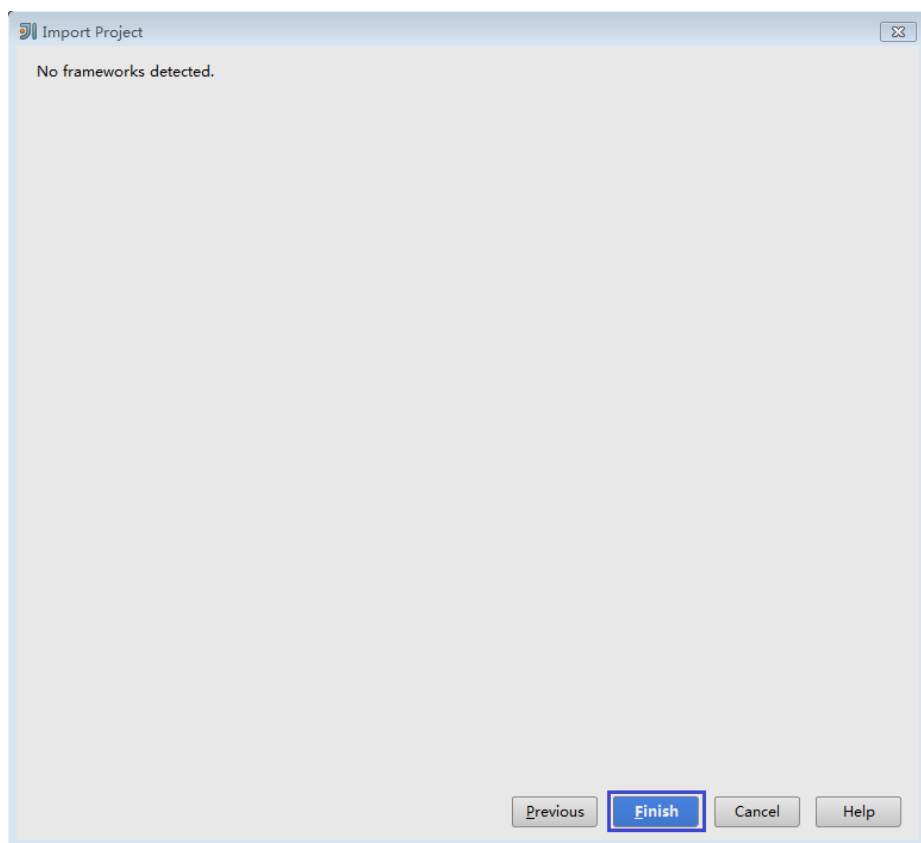


图 10-22 已导入工程

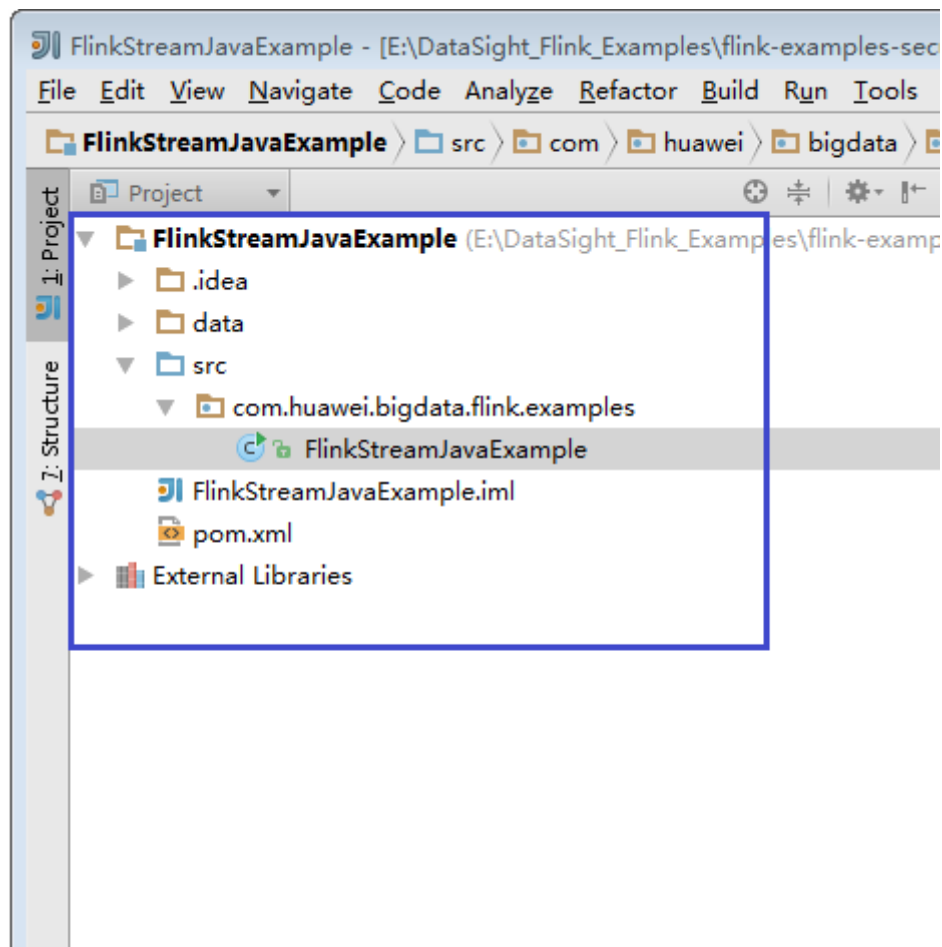

**步骤5** 导入样例工程依赖的Jar包。

如果通过开源镜像站方式获取的样例工程代码，在配置好Maven后，相关依赖jar包将自动下载，不需手动添加。


**说明**

当样例代码使用其他FusionInsight组件时，例如Kafka等，请去对应FusionInsight组件的服务端安装目录查找并添加依赖包。样例工程对应的依赖包详情，请参见[样例工程运行依赖包参考信息](#)。

**步骤6** （可选）如果导入Scala语言开发的样例程序，还需要为工程设置语言。


1. 在IDEA主页，选择“File>Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
2. 选择“Modules”，选中工程名称，然后右键选择“Add > Scala”。

图 10-23 选择 Scala 语言

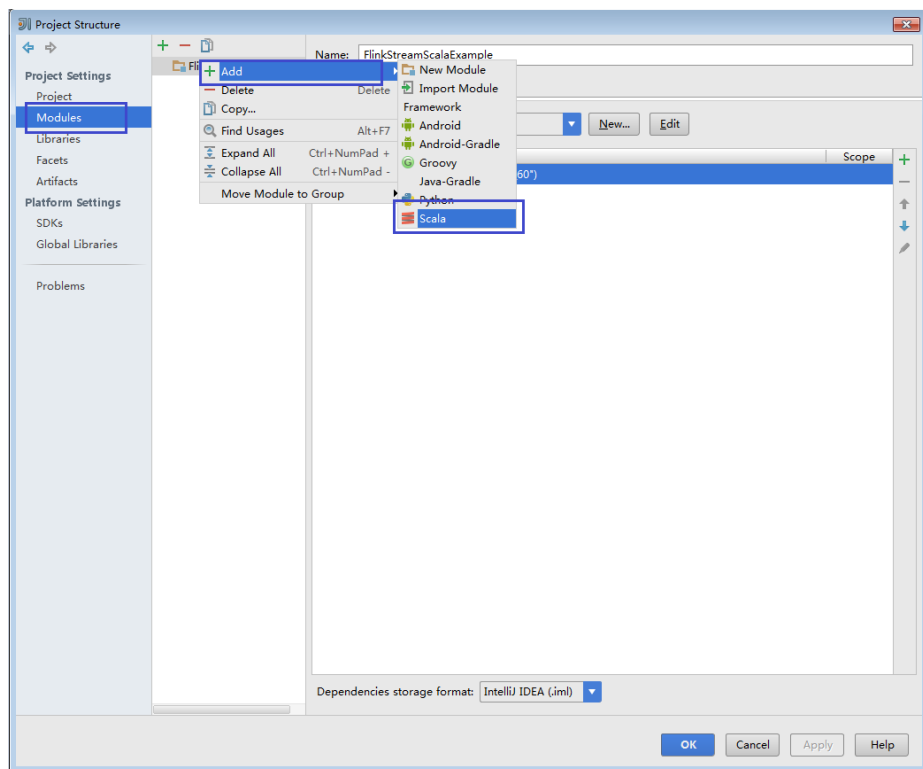


3. 当IDEA可以识别出Scala SDK时，在设置界面，选择编译的依赖jar包，然后单击“OK”应用设置

图 10-24 Add Scala Support

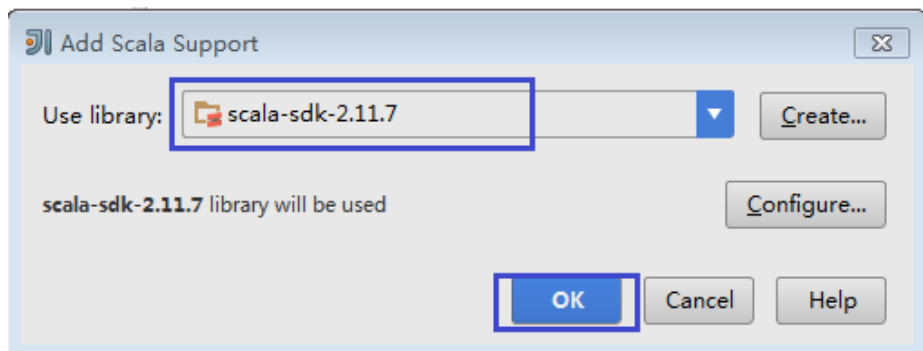


4. 当系统无法识别出Scala SDK时，需要自行创建。
  - a. 单击“Create...”。

图 10-25 Create...

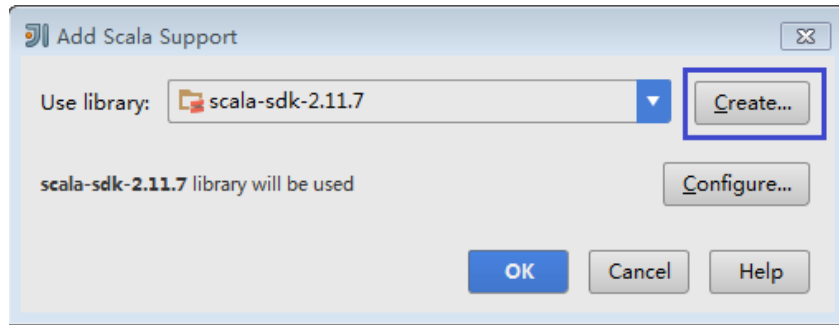


- b. 在“Select JAR's for the new Scala SDK”页面单击“Browse...”。

图 10-26 Select JAR's for the new Scala SDK

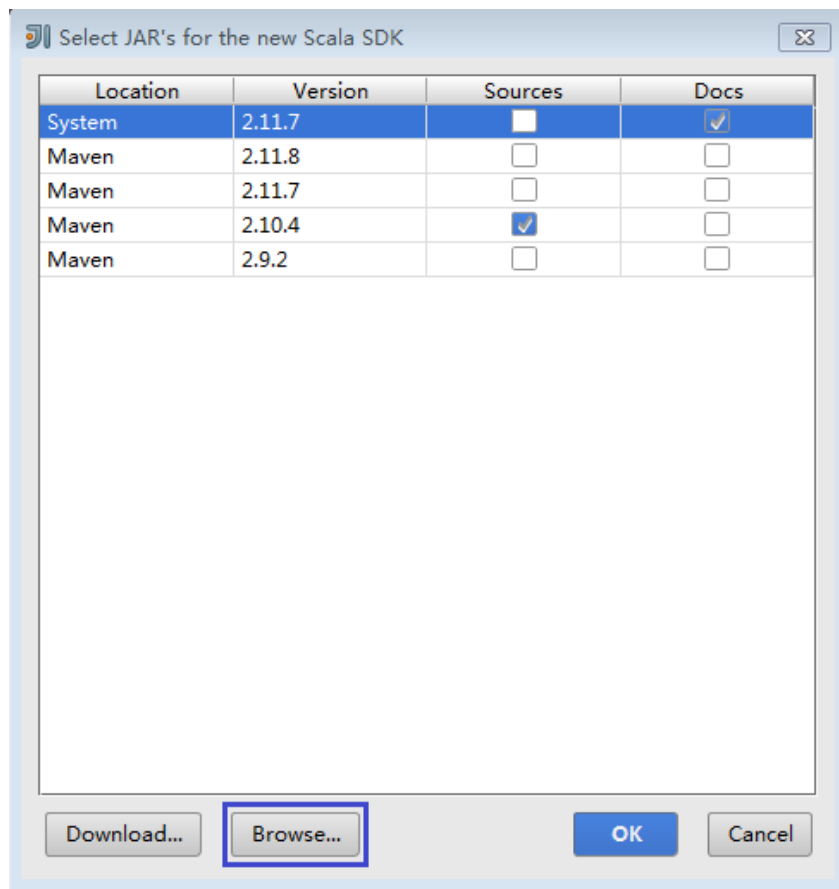


- c. 在“Scala SDK files”页面选择scala sdk目录，单击“OK”。

图 10-27 Scala SDK files

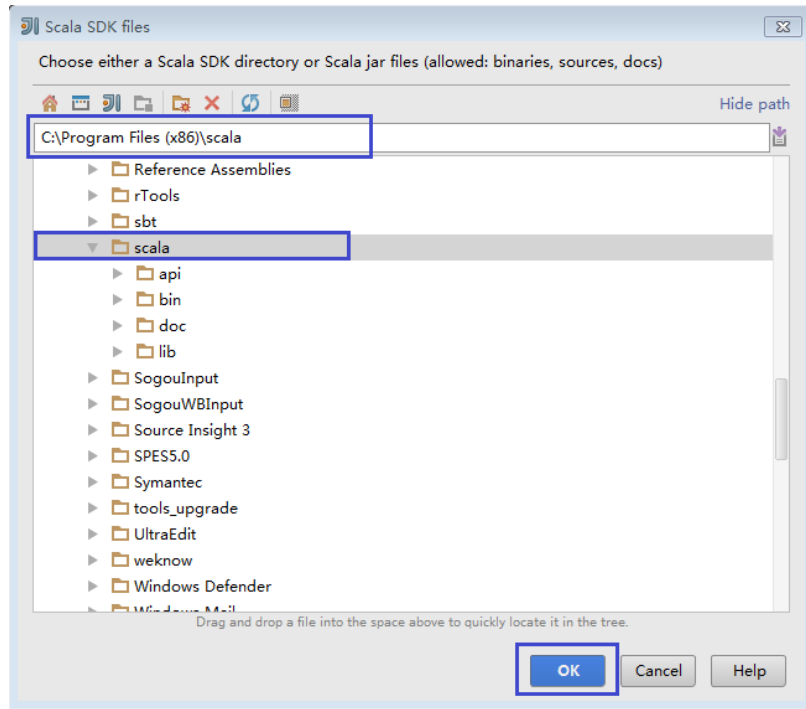

5. 设置成功，单击“OK”保存设置。


图 10-28 设置成功

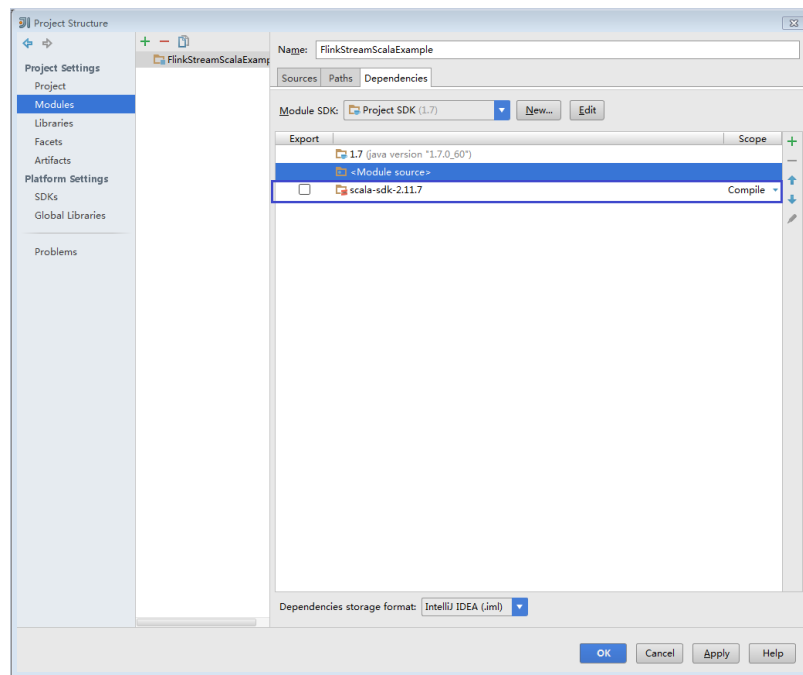

**步骤7** 设置IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在IDEA首页，选择“File > Settings...”。

图 10-29 选择 Settings

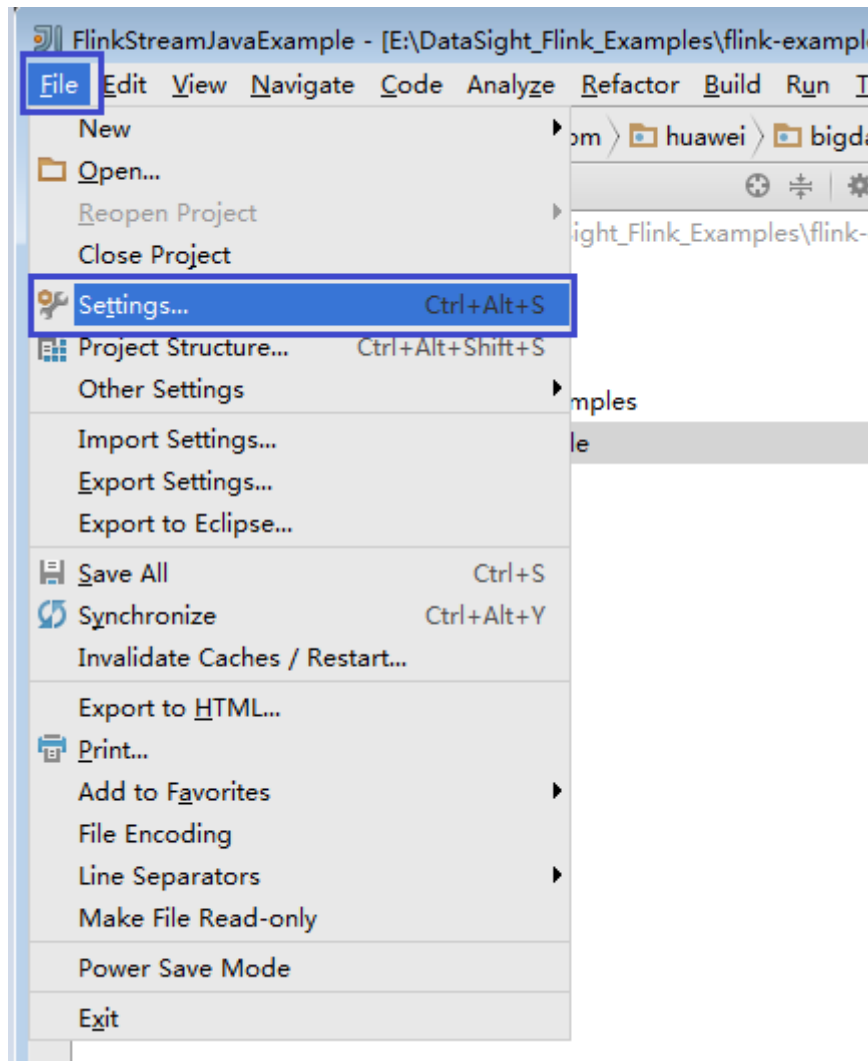

2. 编码配置。
  - a. 在“Settings”页面，展开“Editor”，选择“File Encodings”。
  - b. 分别在右侧的“IDE Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。
  - c. 单击“Apply”应用配置。
  - d. 单击“OK”完成编码配置。

图 10-30 Settings

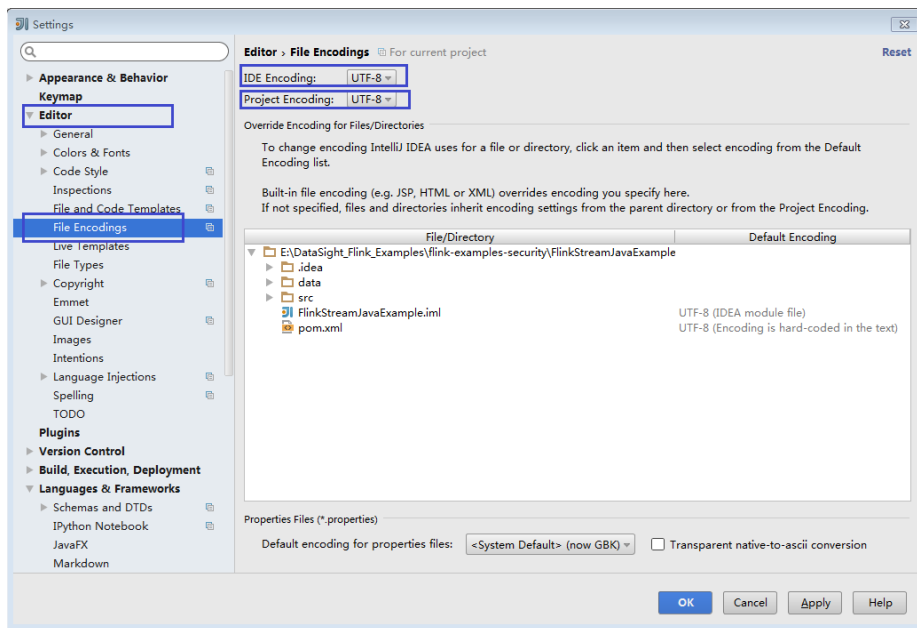

说明

- 请从Flink服务端安装目录获取相关的依赖包。
- 请从Kafka环境中获取Kafka依赖包。
- 具体依赖包请查看[样例工程运行依赖包参考信息](#)。

----结束

样例工程运行依赖包参考信息

Flink客户端lib目录、opt目录中都有flink jar包，其中lib目录中默认是flink核心jar包，opt目录中是对接外部组件的jar包（例如flink-connector-kafka\*.jar），若应用开发中需要请手动复制相关jar包到lib目录中。

针对Flink提供的几个样例工程，其对应的运行依赖包如下：

表 10-6 样例工程运行依赖包

样例工程	依赖包	依赖包获取地址
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DataStream程序</li> <li>• 异步Checkpoint机制程序</li> </ul>	flink-dist_*.jar	可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用Flink Jar提交SQL作业程序</li> <li>• FlinkServer REST API程序</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• flink-dist_*.jar</li> <li>• flink-table_*.jar</li> </ul>	可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。



样例工程	依赖包	依赖包获取地址
向Kafka生产并消费数据程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>kafka-clients-*.jar</li> <li>flink-connector-kafka_*.jar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kafka-clients-*.jar由Kafka组件发布提供,可在Kafka组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li> <li>flink-connector-kafka_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li> </ul>
pipeline程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>flink-connector-netty_*.jar</li> <li>flink-dist_*.jar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flink-connector-netty_*.jar可在二次开发样例代码编译后产生的lib文件夹下获取。</li> <li>flink-dist_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li> </ul>
Stream SQL Join程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>kafka-clients-*.jar</li> <li>flink-connector-kafka_*.jar</li> <li>flink-dist_*.jar</li> <li>flink-table_*.jar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kafka-clients-*.jar由Kafka组件发布提供,可在Kafka组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li> <li>flink-connector-kafka_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li> <li>flink-dist_*.jar、flink-table_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li> </ul>
Flink读写HBase程序	<ul style="list-style-type: none"> <li>flink-connector-hbase*.jar</li> <li>flink-dist_*.jar</li> <li>flink-table_*.jar</li> <li>hbase-clients-*.jar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>flink-connector-hbase_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li> <li>flink-dist_*.jar、flink-table_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li> <li>hbase-clients-*.jar由HBase组件发布提供,可在HBase组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li> </ul>
Flink读写Hudi程序	hbase-unsafe-*.jar	可在二次开发样例代码编译后产生的lib文件夹下获取。

### 10.3.4 导入并配置 Flink SpringBoot 样例工程

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 操作场景

为了运行FusionInsight MRS产品Flink组件的SpringBoot接口样例代码,需要完成下面的操作。当前支持GaussDB (DWS) 样例工程。

该章节以在Linux环境下开发GaussDB (DWS) SpringBoot方式连接Flink服务的应用程序为例。

## 📖 说明

执行 GaussDB (DWS) 样例需提前登录 GaussDB (DWS) 所在节点创建用于接受数据的空表 “test\_lzh1”，创建命令如下：

```
create table test_lzh1 (id integer not null);
```

## 操作步骤

### 步骤1 安装包含 Flink 服务的客户端。

以在集群内节点安装客户端为例：

1. 登录 Manager，在“主页”单击“下载客户端”，弹出“下载集群客户端”信息提示框。
2. 选择“完整客户端”，选择与待安装节点架构相匹配的平台类型，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”开始生成客户端文件。

文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client”。

客户端软件包名称格式为：“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_Services\_Client.tar”。本章节仅以集群ID为1进行介绍，请以实际集群ID为准。

3. 以客户端安装用户登录将要安装客户端的服务器。
4. 进入安装包所在目录，执行如下命令解压软件包。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

5. 执行如下命令校验解压得到的文件，检查回显信息与 sha256 文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar.sha256
```

6. 解压获取的安装文件。

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

7. 进入安装包所在目录，执行如下命令安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/hadoopclient”目录。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client/  
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
./install.sh /opt/hadoopclient
```

8. 配置安全认证及加密。可参考“组件操作指南”的“从零开始使用 Flink”。

### 步骤2 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\springboot\flink-examples”目录下的样例工程文件夹“flink-dws-sink-example”。


### 步骤3 导入样例工程到 IntelliJ IDEA 开发环境中。

1. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
2. 在弹出窗口选择文件夹“flink-dws-sink-example”，单击“OK”。

### 步骤4 设置 IntelliJ IDEA 的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图 10-31 所示。

图 10-31 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

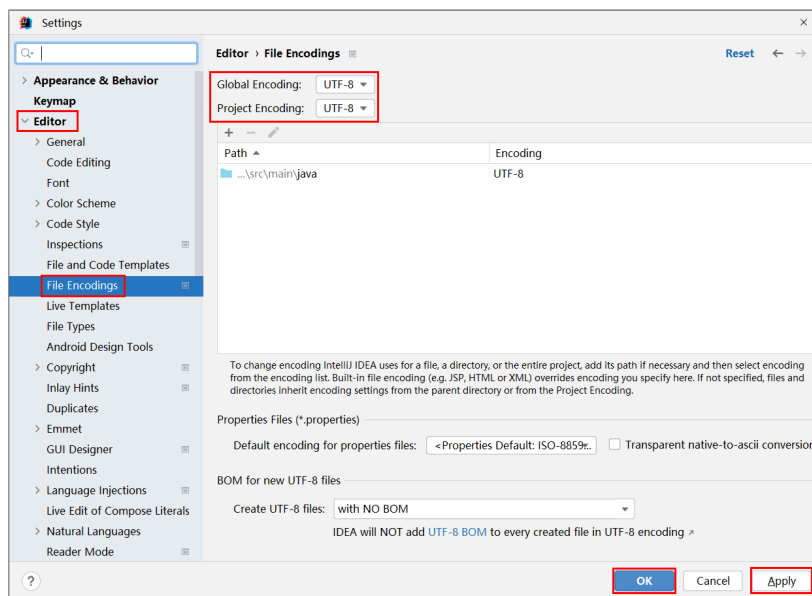


### 步骤5 设置工程JDK。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“flink-dws-sink-example”的“Target bytecode version”为“8”。

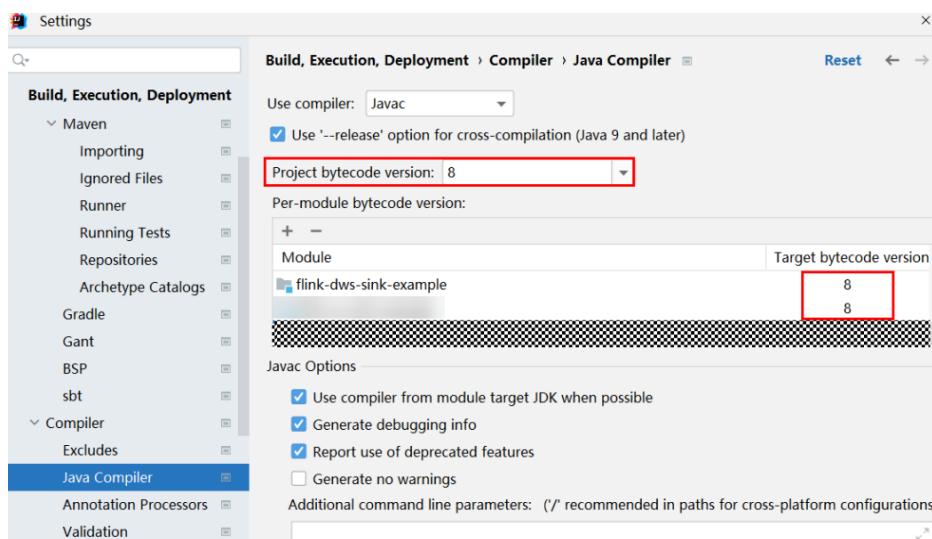


3. 单击“Apply”后单击“OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
5. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。

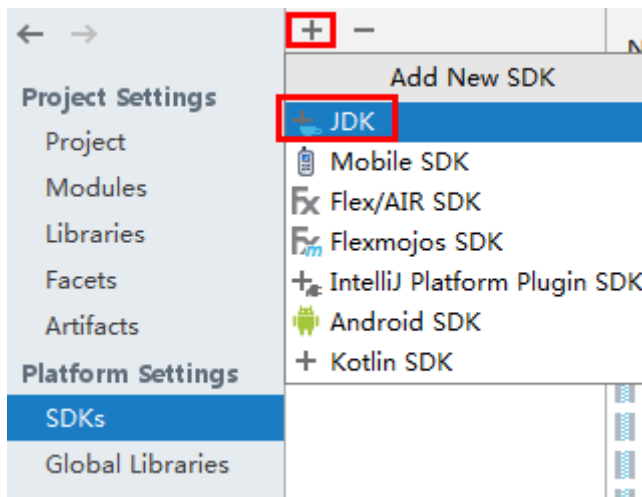


6. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
7. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
8. 选择“Project”，在“SDK”的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

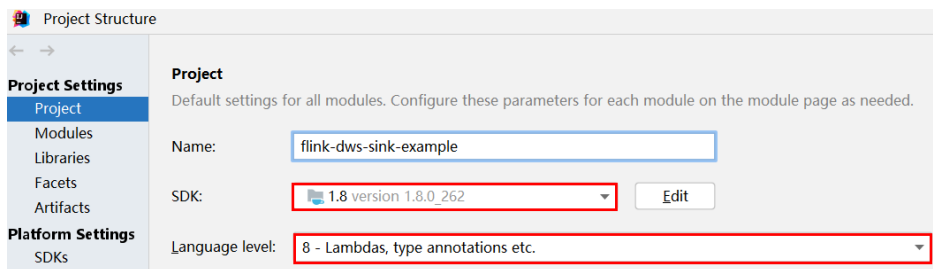

9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

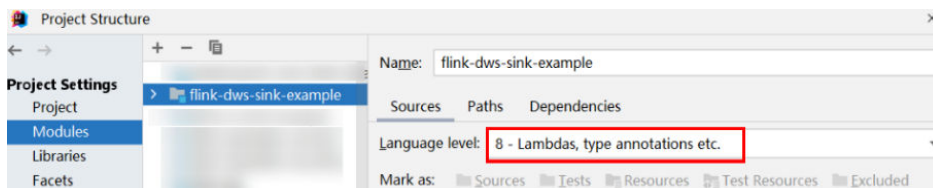

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

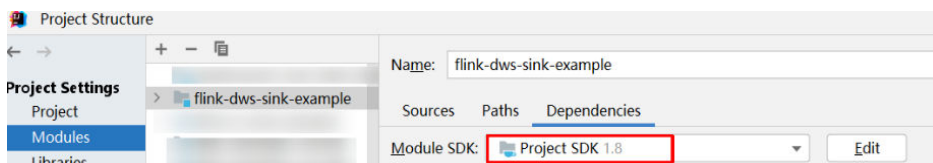


11. 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤6 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。

- 修改完成后, 在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”, 勾选“User settings file”右侧的“Override”, 并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录, 确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 10-32 “settings.xml” 文件放置目录

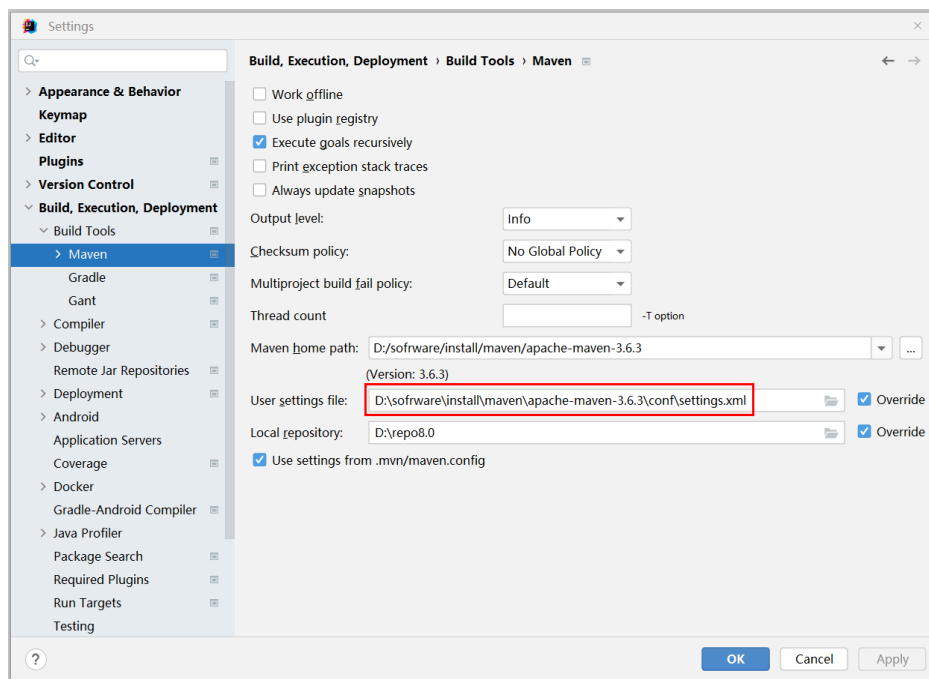

- 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单, 选择Maven的安装路径。
- 单击“Apply”并单击“OK”。

**步骤7** 在“src\main\resources”路径下找到“application.properties”配置文件, 在该文件中新增以下内容:

- 执行GaussDB (DWS) 样例  
spring.datasource.dws.url=jdbc:postgresql://dws节点IP地址:8000/postgres  
spring.datasource.dws.username=dbadmin  
spring.datasource.dws.password=dbadmin的密码  
spring.datasource.dws.driver=org.postgresql.Driver

----结束

## 10.4 开发 Flink 应用

### 10.4.1 Flink DataStream 样例程序

#### 10.4.1.1 Flink DataStream 样例程序开发思路

##### 场景说明

假定用户有某个网站周末网民网购停留时间的日志文本, 基于某些业务要求, 要求开发Flink的DataStream应用程序实现如下功能:

### 📖 说明

DataStream应用程序可以在Windows环境和Linux环境中运行。

- 实时统计总计网购时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“,”。

log1.txt: 周六网民停留日志。该日志文件在该样例程序中的data目录下获取。

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志。该日志文件在该样例程序中的data目录下获取。

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

## 数据规划

DataStream样例工程的数据存储在文本中。

将log1.txt和log2.txt放置在指定路径下，例如"/opt/log1.txt"和"/opt/log2.txt"。

### 📖 说明

- 数据文件若存放在本地文件系统，需在所有部署Yarn NodeManager的节点指定目录放置，并设置运行用户访问权限。
- 若将数据文件放置于HDFS，需指定程序中读取文件路径HDFS路径，例如"hdfs://hacluster/path/to/file"。

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

1. 读取文本数据，生成相应DataStream，解析数据生成UserRecord信息。
2. 筛选女性网民上网时间数据信息。
3. 按照姓名、性别进行keyby操作，并汇总在一个时间窗口内每个女性上网时间。

4. 筛选连续上网时间超过阈值的用户，并获取结果。

### 10.4.1.2 Flink DataStream 样例程序 (Java)

#### 功能介绍

统计连续网购时间超过2个小时的女性网民信息，将统计结果直接打印。

#### DataStream FlinkStreamJavaExample 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见

com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample:

```
// 参数解析:
// <filePath>为文本读取路径, 用逗号分隔。
// <windowTime>为统计数据的窗口跨度, 时间单位都是分。
public class FlinkStreamJavaExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println("./bin/flink run --class
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/test.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/
log2.txt --windowTime 2");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("<filePath> is for text file to read data, use comma to separate");
        System.out.println("<windowTime> is the width of the window, time as minutes");
        System.out.println("*****");

        // 读取文本路径信息, 并使用逗号分隔
        final String[] filePaths = ParameterTool.fromArgs(args).get("filePath", "/opt/log1.txt,/opt/
log2.txt").split(",");
        assert filePaths.length > 0;

        // windowTime设置窗口时间大小, 默认2分钟一个窗口足够读取文本内的所有数据了
        final int windowTime = ParameterTool.fromArgs(args).getInt("windowTime", 2);

        // 构造执行环境, 使用eventTime处理窗口数据
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime);
        env.setParallelism(1);

        // 读取文本数据流
        DataStream<String> unionStream = env.readTextFile(filePaths[0]);
        if (filePaths.length > 1) {
            for (int i = 1; i < filePaths.length; i++) {
                unionStream = unionStream.union(env.readTextFile(filePaths[i]));
            }
        }

        // 数据转换, 构造整个数据处理的逻辑, 计算并得出结果打印出来
        unionStream.map(new MapFunction<String, UserRecord>() {
            @Override
            public UserRecord map(String value) throws Exception {
                return getRecord(value);
            }
        }).assignTimestampsAndWatermarks(
            new Record2TimestampExtractor()
        ).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
            @Override
            public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
                return value.sexy.equals("female");
            }
        }).keyBy(
            new UserRecordSelector()
        ).window(
            TumblingEventTimeWindows.of(Time.minutes(windowTime))
        )
    }
}
```

```
.reduce(new ReduceFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public UserRecord reduce(UserRecord value1, UserRecord value2)
        throws Exception {
        value1.shoppingTime += value2.shoppingTime;
        return value1;
    }
}).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
        return value.shoppingTime > 120;
    }
}).print();

// 调用execute触发执行
env.execute("FemaleInfoCollectionPrint java");
}

// 构造keyBy的关键字作为分组依据
private static class UserRecordSelector implements KeySelector<UserRecord, Tuple2<String, String>> {
    @Override
    public Tuple2<String, String> getKey(UserRecord value) throws Exception {
        return Tuple2.of(value.name, value.sexy);
    }
}

// 解析文本行数据, 构造UserRecord数据结构
private static UserRecord getRecord(String line) {
    String[] elems = line.split(",");
    assert elems.length == 3;
    return new UserRecord(elems[0], elems[1], Integer.parseInt(elems[2]));
}

// UserRecord数据结构的定义, 并重写了toString打印方法
public static class UserRecord {
    private String name;
    private String sexy;
    private int shoppingTime;

    public UserRecord(String n, String s, int t) {
        name = n;
        sexy = s;
        shoppingTime = t;
    }

    public String toString() {
        return "name: " + name + " sexy: " + sexy + " shoppingTime: " + shoppingTime;
    }
}

// 构造继承AssignerWithPunctuatedWatermarks的类, 用于设置eventTime以及waterMark
private static class Record2TimestampExtractor implements
AssignerWithPunctuatedWatermarks<UserRecord> {

    // add tag in the data of datastream elements
    @Override
    public long extractTimestamp(UserRecord element, long previousTimestamp) {
        return System.currentTimeMillis();
    }

    // give the watermark to trigger the window to execute, and use the value to check if the window
    elements is ready
    @Override
    public Watermark checkAndGetNextWatermark(UserRecord element, long extractedTimestamp) {
        return new Watermark(extractedTimestamp - 1);
    }
}
}
```


执行之后打印结果如下所示:



```
name: FangBo sexy: female shoppingTime: 320  
name: CaiXuyu sexy: female shoppingTime: 300
```

执行如图10-33所示。

图 10-33 显示图

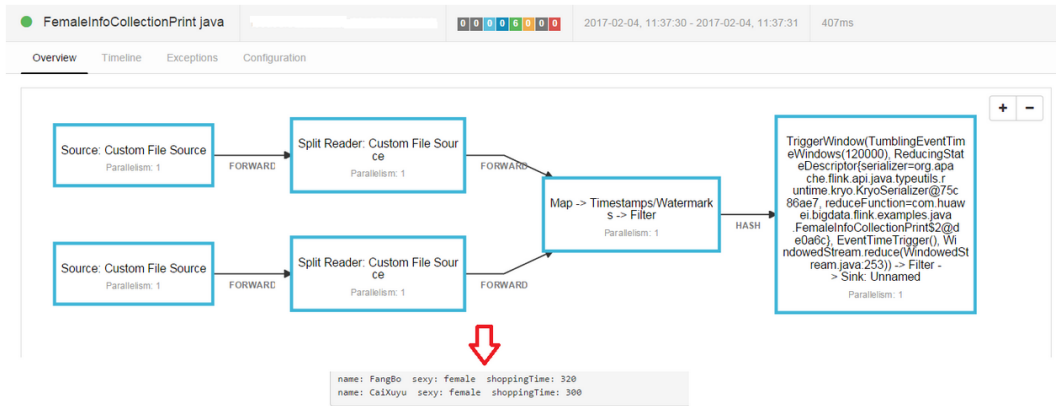

### 10.4.1.3 Flink DataStream 样例程序 ( Scala )

#### 功能介绍

实时统计连续网购时间超过2个小时的女性网民信息，将统计结果直接打印出来。

#### DataStream FlinkStreamScalaExample 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample：

```
// 参数解析:  
// filePath为文本读取路径，用逗号分隔。  
// windowTime;为统计数据的窗口跨度,时间单位都是分。  
object FlinkStreamScalaExample {  
  def main(args: Array[String]) {  
    // 打印出执行flink run的参考命令  
    System.out.println("use command as :")  
    System.out.println("./bin/flink run --class  
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample /opt/test.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/  
log2.txt --windowTime 2")  
    System.out.println("*****")  
    System.out.println("<filePath> is for text file to read data, use comma to separate")  
    System.out.println("<windowTime> is the width of the window, time as minutes")  
    System.out.println("*****")  
  
    // 读取文本路径信息，并使用逗号分隔  
    val filePaths = ParameterTool.fromArgs(args).get("filePath",  
"/opt/log1.txt,/opt/log2.txt").split(",").map(_.trim)  
    assert(filePaths.length > 0)  
  
    // windowTime设置窗口时间大小，默认2分钟一个窗口足够读取文本内的所有数据了  
    val windowTime = ParameterTool.fromArgs(args).getInt("windowTime", 2)  
  
    // 构造执行环境，使用eventTime处理窗口数据  
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment  
    env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime)  
    env.setParallelism(1)  
  
    // 读取文本数据流  
    val unionStream = if (filePaths.length > 1) {
```

```
val firstStream = env.readTextFile(filePaths.apply(0))
firstStream.union(filePaths.drop(1).map(it => env.readTextFile(it)): _*)
} else {
  env.readTextFile(filePaths.apply(0))
}

// 数据转换, 构造整个数据处理的逻辑, 计算并得出结果打印出来
unionStream.map(getRecord(_))
  .assignTimestampsAndWatermarks(new Record2TimestampExtractor)
  .filter(_._sexy == "female")
  .keyBy("name", "sexy")
  .window(TumblingEventTimeWindows.of(Time.minutes(windowTime)))
  .reduce((e1, e2) => UserRecord(e1.name, e1.sexy, e1.shoppingTime + e2.shoppingTime))
  .filter(_._shoppingTime > 120).print()

// 调用execute触发执行
env.execute("FemaleInfoCollectionPrint scala")
}

// 解析文本行数据, 构造UserRecord数据结构
def getRecord(line: String): UserRecord = {
  val elems = line.split(",")
  assert(elems.length == 3)
  val name = elems(0)
  val sexy = elems(1)
  val time = elems(2).toInt
  UserRecord(name, sexy, time)
}

// UserRecord数据结构的定义
case class UserRecord(name: String, sexy: String, shoppingTime: Int)

// 构造继承AssignerWithPunctuatedWatermarks的类, 用于设置eventTime以及waterMark
private class Record2TimestampExtractor extends AssignerWithPunctuatedWatermarks[UserRecord] {

  // add tag in the data of datastream elements
  override def extractTimestamp(element: UserRecord, previousTimestamp: Long): Long = {
    System.currentTimeMillis()
  }


  // give the watermark to trigger the window to execute, and use the value to check if the window
  elements is ready
  def checkAndGetNextWatermark(lastElement: UserRecord,
    extractedTimestamp: Long): Watermark = {
    new Watermark(extractedTimestamp - 1)
  }
}
}
```

执行之后打印结果如下所示:

```
UserRecord(FangBo,female,320)
UserRecord(CaiXuyu,female,300)
```

执行如图10-34所示。

图 10-34 显示图

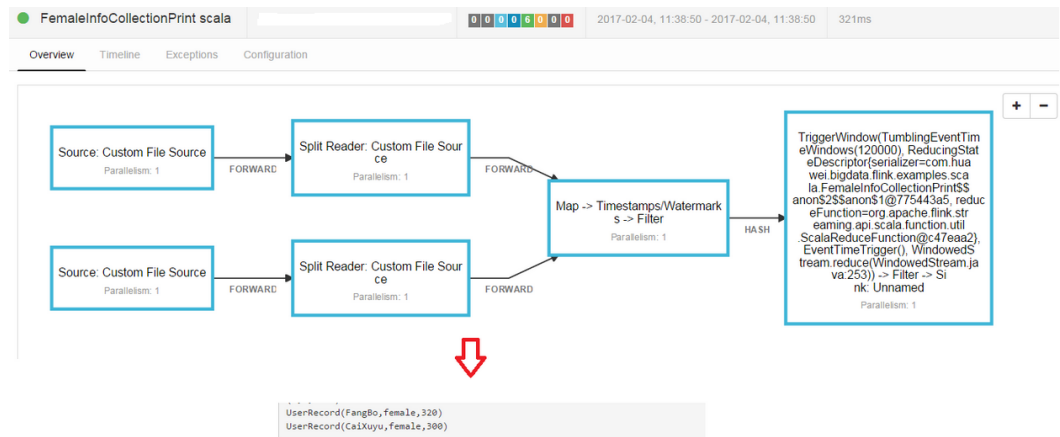

## 10.4.2 Flink Kafka 样例程序

### 10.4.2.1 Flink Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个Flink业务每秒就会收到1个消息记录。

基于某些业务要求，开发的Flink应用程序实现功能：实时输出带有前缀的消息内容。

#### 数据规划

Flink样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户），并从Kafka组件接收数据。

1. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Flink和Kafka。
2. 创建Topic。

- a. 在服务端配置用户创建topic的权限。

将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”，如图10-35所示。配置完后重启Kafka服务。

图 10-35 配置用户创建 topic 的权限



- b. 用户使用Linux命令行创建topic，执行命令前需要使用kinit命令进行人机认证，如：`kinit flinkuser`。

#### 说明

flinkuser需要用户自己创建，并拥有创建Kafka的topic权限。具体操作请参考[准备MRS应用开发用户](#)章节。

创建topic的命令格式:

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/kafka --  
partitions {partitionNum} --replication-factor {replicationNum} --topic  
{Topic}
```

表 10-7 参数说明

参数名	说明
{zkQuorum}	ZooKeeper集群信息, 格式为 IP:port。
{partitionNum}	topic的分区数。
{replicationNum}	topic中每个partition数据的副本数。
{Topic}	Topic名称。

示例: 在Kafka的客户端路径下执行命令, 此处以ZooKeeper集群的IP:port是 10.96.101.32:2181,10.96.101.251:2181,10.96.101.177:2181,10.91.8.160:2181, Topic名称为topic1的数据为例。

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper  
10.96.101.32:2181,10.96.101.251:2181,10.96.101.177:2181,10.91.8.160:2181/kafka --partitions 5  
--replication-factor 1 --topic topic1
```

### 3. 安全认证。

安全认证的方式有三种: Kerberos认证、SSL加密认证和Kerberos+SSL模式认证, 用户在使用的时候可任选其中一种方式进行认证。

#### - Kerberos认证配置

##### i. 客户端配置。

在Flink配置文件“flink-conf.yaml”中, 增加kerberos认证相关配置 (主要在“contexts”项中增加“KafkaClient”), 示例如下:

```
security.kerberos.login.keytab: /home/demo/flink/release/flink-1.12.2/keytab/user.keytab  
security.kerberos.login.principal: flinkuser  
security.kerberos.login.contexts: Client,KafkaClient  
security.kerberos.login.use-ticket-cache: false
```

##### ii. 运行参数。

关于“SASL\_PLAINTEXT”协议的运行参数示例如下:


```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21007 --security.protocol SASL_PLAINTEXT  
--sasl.kerberos.service.name kafka --kerberos.domain.name hadoop.系统域名.com //  
10.96.101.32:21007表示kafka服务器的IP:port
```

#### - SSL加密配置

##### ■ 服务端配置。

配置“ssl.mode.enable”为“true”, 如图10-36所示:


图 10-36 服务端配置

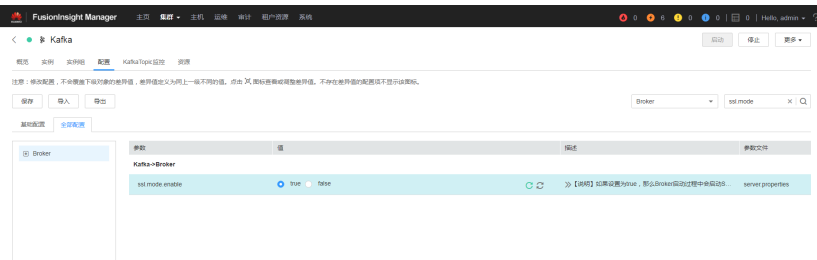

客户端配置。

- 1) 登录FusionInsight Manager系统，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Kafka > 更多 > 下载客户端”，下载客户端压缩文件到本地机器。如图10-37所示：

图 10-37 客户端配置

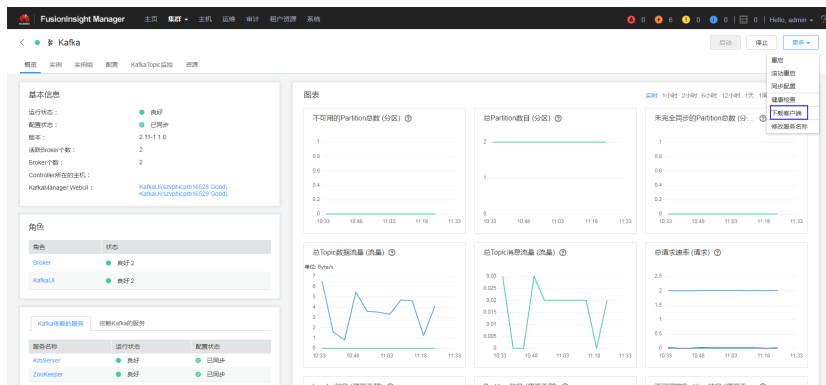

- 2) 使用客户端根目录中的“ca.crt”证书文件生成客户端的“truststore”。

执行命令如下：

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

命令执行结果查看：

```
drwx-----, 5 zgd users 4096 Feb 4 16:22 .
drwxr-xr-x, 10 zgd users 4096 Jan 22 17:38 ..
-rwx-----, 1 zgd users 135 Jan 22 17:31 application.properties
-rw-----, 1 zgd users 790 Jan 22 17:31 bigdata_env.sample
-rw-----, 1 zgd users 1322 Jan 22 17:31 ca.crt
-rwx-----, 1 zgd users 4508 Jan 22 17:31 conf.py
-rw-----, 1 zgd users 120 Jan 22 17:31 hosts
-rwx-----, 1 zgd users 745 Jan 22 17:31 install.bat
-rwx-----, 1 zgd users 15082 Jan 22 17:31 install.sh
drwx-----, 2 zgd users 4096 Jan 22 17:38 JDK
-rwx-----, 1 zgd users 37021723 Jan 22 17:31 jython-standalone-2.7.0.jar
drwx-----, 5 zgd users 4096 Jan 22 17:38 Kafka
drwx-----, 3 zgd users 4096 Jan 22 17:38 KrbClient
-rwx-----, 1 zgd users 473 Jan 22 17:31 log4j.properties
-rwx-----, 1 zgd users 2107 Jan 22 17:31 README
-rwx-----, 1 zgd users 6949 Jan 22 17:31 refreshConfig.sh
-rwx-----, 1 zgd users 1736 Jan 22 17:31 switchuser.py
-rw-r--r--, 1 root root 1004 Feb 4 16:22 truststore.jks
```

- 3) 运行参数。

“ssl.truststore.password”参数内容需要跟创建“truststore”时输入的密码保持一致，执行以下命令运行参数。

```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9093 --security.protocol SSL --ssl.truststore.location /home/zgd/software/FusionInsight_XXX_Kafka_ClientConfig/truststore.jks --ssl.truststore.password xxx //10.96.101.32:9093表示kafka服务器的IP:port, XXX表示FusionInsight相应的版本号, xxx表示密码。
```

### - Kerberos+SSL模式配置

完成上文中Kerberos和SSL各自的服务端和客户端配置后，只需要修改运行参数中的端口号和协议类型即可启动Kerberos+SSL模式。

```
--topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21009 --security.protocol SASL_SSL --
sasl.kerberos.service.name kafka --ssl.truststore.location --kerberos.domain.name hadoop.系统域
名.com /home/zgd/software/FusionInsight_XXX Kafka_ClientConfig/truststore.jks --
ssl.truststore.password xxx //10.96.101.32:21009表示kafka服务器的IP:port, xxx表示密码。
```

## 开发思路

1. 启动Flink Kafka Producer应用向Kafka发送数据。
2. 启动Flink Kafka Consumer应用从Kafka接收数据，保证topic与producer一致。
3. 在数据内容中增加前缀并进行打印。

### 10.4.2.2 Flink Kafka 样例程序 (Java)

## 功能介绍

在Flink应用中，调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。

## 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka，则需要引入FusionInsight的kafka-clients-\*.jar，该jar包可在Kafka的客户端目录下获取。

下面列出producer和consumer主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka

```
//producer代码
public class WriteIntoKafka {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令

        System.out.println("use command as: ");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:21007 --security.protocol
SASL_PLAINTEXT --sasl.kerberos.service.name kafka");

        System.out.println("*****");

        System.out.println("<topic> is the kafka topic name");

        System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");

        System.out.println("*****");

        // 构造执行环境
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置并发度
        env.setParallelism(1);
        // 解析运行参数
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
```

```
// 构造流图, 将自定义Source生成的数据写入Kafka
DataStream<String> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());

messageStream.addSink(new FlinkKafkaProducer<>(paraTool.get("topic"),
    new SimpleStringSchema(),
    paraTool.getProperties()));
// 调用execute触发执行
env.execute();
}

// 自定义Source, 每隔1s持续产生消息
public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<String> {

    private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;

    boolean running = true;

    long i = 0;

    @Override
    public void run(SourceContext<String> ctx) throws Exception {
        while (running) {
            ctx.collect("element-" + (i++));
            Thread.sleep(1000);
        }
    }

    @Override
    public void cancel() {
        running = false;
    }
}

//consumer代码
public class ReadFromKafka {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test --bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test --bootstrap.servers 10.91.8.218:21007 --security.protocol
        SASL_PLAINTEXT --sasL.kerberos.service.name kafka");
    }
}
```

```
System.out.println
("*****");

System.out.println("<topic> is the kafka topic name");

System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");

System.out.println
("*****");
// 构造执行环境
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
// 设置并发度
env.setParallelism(1);
// 解析运行参数
ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
// 构造流图, 从Kafka读取数据并换行打印
DataStream<String> messageStream = env.addSource(new
FlinkKafkaConsumer<>(paraTool.get("topic"),

    new SimpleStringSchema(),

    paraTool.getProperties()));

messageStream.rebalance().map(new MapFunction<String, String>() {

    @Override

    public String map(String s) throws Exception {

        return "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator");

    }

}).print();
// 调用execute触发执行
env.execute();

}
```

### 10.4.2.3 Flink Kafka 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Flink应用中, 调用flink-connector-kafka模块的接口, 生产并消费数据。

#### 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka, 则需要引入FusionInsight的kafka-clients-\*.jar, 该jar包可在kafka客户端目录下获取。

下面列出producer和consumer主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka

```
//producer代码
object WriteIntoKafka {

    def main(args: Array[String]) {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ")

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
```



```
    "/opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092")

    System.out.println
    ("*****")

    System.out.println("<topic> is the kafka topic name")

    System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")

    System.out.println
    ("*****")
    // 构造执行环境
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    // 设置并发度
    env.setParallelism(1)
    // 解析运行参数
    val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)
    // 构造流图, 将自定义Source生成的数据写入Kafka
    val messageStream: DataStream[String] = env.addSource(new SimpleStringGenerator)

    messageStream.addSink(new FlinkKafkaProducer(

        paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema, paraTool.getProperties))
    // 调用execute触发执行
    env.execute
}

}

// 自定义Source, 每隔1s持续产生消息
class SimpleStringGenerator extends SourceFunction[String] {

    var running = true

    var i = 0

    override def run(ctx: SourceContext[String]) {

        while (running) {

            ctx.collect("element-" + i)

            i += 1

            Thread.sleep(1000)

        }

    }

    override def cancel() {

        running = false

    }

}

//consumer代码
object ReadFromKafka {

    def main(args: Array[String]) {
```

```
// 打印出执行flink run的参考命令
System.out.println("use command as: ")

System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka" +
    " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092")

System.out.println
("*****")

System.out.println("<topic> is the kafka topic name")

System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")

System.out.println
("*****")

// 构造执行环境
val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
// 设置并发度
env.setParallelism(1)
// 解析运行参数
val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)
// 构造流图, 从Kafka读取数据并换行打印
val messageStream = env.addSource(new FlinkKafkaConsumer(
    paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema, paraTool.getProperties))

messageStream

    .map(s => "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator")).print()
// 调用execute触发执行
env.execute()

}

}
```

## 10.4.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序

### 10.4.3.1 Flink 开启 Checkpoint 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量, 并做到状态严格一致性, 即: 当应用出现异常并恢复后, 各个算子的状态能够处于统一的状态。

#### 数据规划

1. 使用自定义算子每秒钟产生大约10000条数据。
2. 产生的数据为一个四元组 ( Long, String, String, Integer ) 。
3. 数据经统计后, 统计结果打印到终端输出。
4. 打印输出的结果为Long类型的数据。

#### 开发思路

1. source算子每隔1秒钟发送10000条数据, 并注入到Window算子中。
2. window算子每隔1秒钟统计一次最近4秒钟内数据数量。

- 每隔1秒钟将统计结果打印到终端。具体查看方式请参考[查看Flink应用调测结果](#)。
- 每隔6秒钟触发一次checkpoint，然后将checkpoint的结果保存到HDFS中。

### 10.4.3.2 Flink 开启 Checkpoint 样例程序（Java）

#### 功能介绍

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性。

#### 代码样例

##### 1. 快照数据

该数据在算子制作快照时用于保存到目前为止算子记录的数据条数。

```
import java.io.Serializable;

// 该类作为快照的一部分，保存用户自定义状态
public class UDFState implements Serializable {
    private long count;

    // 初始化用户自定义状态
    public UDFState() {
        count = 0L;
    }

    // 设置用户自定义状态
    public void setState(long count) {
        this.count = count;
    }

    // 获取用户自定义状态
    public long getState() {
        return this.count;
    }
}
```

##### 2. 带checkpoint的数据源

source算子的代码，该段代码每发送10000条数据休息1秒钟，制作快照时将到目前为止已经发送的数据的条数保存在UDFState中；从快照中状态恢复时，读取UDFState中的数据条数并重新赋值给count变量。

```
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple4;
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichSourceFunction;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

// 该类是带checkpoint的source算子
public class SEventSourceWithChk extends RichSourceFunction<Tuple4<Long, String, String, Integer>>
    implements ListCheckpointed<UDFState> {
    private Long count = 0L;
    private boolean isRunning = true;
    private String alphabet =
        "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0987654321";

    // 算子的主要逻辑，每秒钟向流图中注入10000个元组
    public void run(SourceContext<Tuple4<Long, String, String, Integer>> ctx) throws Exception {
        Random random = new Random();
        while(isRunning) {
            for (int i = 0; i < 10000; i++) {
                ctx.collect(Tuple4.of(random.nextLong(), "hello-" + count, alphabet, 1))
            }
        }
    }
}
```

```
        count++;
    }
    Thread.sleep(1000);
}
}

// 任务取消时调用
public void cancel() {
    isRunning = false;
}

// 制作自定义快照
public List<UDFState> snapshotState(long l, long ll) throws Exception {
    UDFState udfState = new UDFState();
    List<UDFState> listState = new ArrayList<UDFState>();
    udfState.setState(count);
    listState.add(udfState);
    return listState;
}

// 从自定义快照中恢复数据
public void restoreState(List<UDFState> list) throws Exception {
    UDFState udfState = list.get(0);
    count = udfState.getState();
}
}
```

### 3. 带checkpoint的窗口定义

该段代码是window算子的代码，每当触发计算时统计窗口中元组数量。

```
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple4;
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.windowing.WindowFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.windows.TimeWindow;
import org.apache.flink.util.Collector;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// 该类是带checkpoint的window算子
public class WindowStatisticWithChk implements WindowFunction<Tuple4<Long, String, String, Integer>, Long, Tuple, TimeWindow>, ListCheckpointed<UDFState> {
    private Long total = 0L;

    // window算子实现逻辑，统计window中元组的个数
    void apply(Tuple key, TimeWindow window, Iterable<Tuple4<Long, String, String, Integer>> input,
        Collector<Long> out) throws Exception {
        long count = 0L;
        for (Tuple4<Long, String, String, Integer> event : input) {
            count++;
        }
        total += count;
        out.collect(count);
    }

    // 制作自定义快照
    public List<UDFState> snapshotState(Long l, Long ll) {
        List<UDFState> listState = new ArrayList<UDFState>();
        UDFState udfState = new UDFState();
        udfState.setState(total);
        listState.add(udfState);
        return listState;
    }

    // 从自定义快照中恢复状态
    public void restoreState(List<UDFState> list) throws Exception {
        UDFState udfState = list.get(0);
        total = udfState.getState();
    }
}
```

```
}  
}
```

#### 4. 应用代码

该段代码是流图定义代码，具体实现业务流程，另外，代码中窗口的触发时间使用了processing time。

```
import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend;  
import org.apache.flink.streaming.api.CheckpointingMode;  
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;  
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.assigners.SlidingProcessingTimeWindows;  
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time;  
  
public class FlinkProcessingTimeAPIChkMain {  
    public static void main(String[] args) throws Exception{  
  
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();  
  
        // 设置相关配置，并开启checkpoint功能  
        env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"));  
        env.getCheckpointConfig.setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE);  
        env.getCheckpointConfig.setCheckpointInterval(6000);  
  
        // 应用逻辑  
        env.addSource(new SEventSourceWithChk())  
            .keyBy(0)  
            .window(SlidingProcessingTimeWindows.of(Time.seconds(4), Time.seconds(1)))  
            .apply(new WindowStatisticWithChk())  
            .print()  
  
        env.execute();  
    }  
}
```

### 10.4.3.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 ( Scala )

#### 功能介绍

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性。

#### 代码样例

##### 1. 发送数据形式

```
case class SEvent(id: Long, name: String, info: String, count: Int)
```

##### 2. 快照数据

该数据在算子制作快照时用于保存到目前为止算子记录的数据条数。

```
// 用户自定义状态  
class UDFState extends Serializable{  
    private var count = 0L  
  
    // 设置用户自定义状态  
    def setState(s: Long) = count = s  
  
    // 获取用户自定义状态  
    def getState = count  
}
```

##### 3. 带checkpoint的数据源

source算子的代码，该段代码每发送10000条数据休息1秒钟，制作快照时将到目前为止已经发送的数据的条数保存在UDFState中；从快照中状态恢复时，读取UDFState中的数据条数并重新赋值给count变量。

```
import java.util  
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed
```

```
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichSourceFunction
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.SourceFunction.SourceContext

// 该类是带有checkpoint的source算子
class SEventSourceWithChk extends RichSourceFunction[SEvent] with ListCheckpointed[UDFState]{
  private var count = 0L
  private var isRunning = true
  private val alphabet =
    "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    wxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZX0987654321"

  // source算子的逻辑，即：每秒钟向流图中注入10000个元组
  override def run(sourceContext: SourceContext[SEvent]): Unit = {
    while(isRunning) {
      for (i <- 0 until 10000) {
        sourceContext.collect(SEvent(1, "hello-"+count, alphabet,1))
        count += 1L
      }
      Thread.sleep(1000)
    }
  }

  // 任务取消时调用
  override def cancel(): Unit = {
    isRunning = false;
  }

  override def close(): Unit = super.close()

  // 制作快照
  override def snapshotState(l: Long, l1: Long): util.List[UDFState] = {
    val udfList: util.ArrayList[UDFState] = new util.ArrayList[UDFState]
    val udfState = new UDFState
    udfState.setState(count)
    udfList.add(udfState)
    udfList
  }

  // 从快照中获取状态
  override def restoreState(list: util.List[UDFState]): Unit = {
    val udfState = list.get(0)
    count = udfState.getState
  }
}
```

#### 4. 带checkpoint的窗口定义

该段代码是window算子的代码，每当触发计算时统计窗口中元组数量。

```
import java.util
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed
import org.apache.flink.streaming.api.scala.function.WindowFunction
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.windows.TimeWindow
import org.apache.flink.util.Collector

// 该类是带checkpoint的window算子
class WindowStatisticWithChk extends WindowFunction[SEvent, Long, Tuple, TimeWindow] with
ListCheckpointed[UDFState]{
  private var total = 0L

  // window算子的实现逻辑，即：统计window中元组的数量
  override def apply(key: Tuple, window: TimeWindow, input: Iterable[SEvent], out: Collector[Long]):
Unit = {
    var count = 0L
    for (event <- input) {
      count += 1L
    }
    total += count
    out.collect(count)
  }
}
```

```
// 制作自定义状态快照
override def snapshotState(l: Long, l1: Long): util.List[UDFState] = {
  val udfList: util.ArrayList[UDFState] = new util.ArrayList[UDFState]
  val udfState = new UDFState
  udfState.setState(total)
  udfList.add(udfState)
  udfList
}

// 从自定义快照中恢复状态
override def restoreState(list: util.List[UDFState]): Unit = {
  val udfState = list.get(0)
  total = udfState.getState
}
}
```

## 5. 应用代码

该段代码是流图定义代码，具体实现业务流程，另外，代码中窗口的触发时间使用了 event time。

```
import com.huawei.rt.flink.core.{SEvent, SEventSourceWithChk, WindowStatisticWithChk}
import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend
import org.apache.flink.streaming.api.functions.AssignerWithPeriodicWatermarks
import org.apache.flink.streaming.api.{CheckpointingMode, TimeCharacteristic}
import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment
import org.apache.flink.streaming.api.watermark.Watermark
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.assigners.SlidingEventTimeWindows
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time
import org.apache.flink.api.scala._
import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend
import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup

object FlinkEventTimeAPIChkMain {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"))
    env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime)
    env.getConfig.setAutoWatermarkInterval(2000)
    env.getCheckpointConfig.setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE)
    env.getCheckpointConfig.setCheckpointInterval(6000)

    // 应用逻辑
    env.addSource(new SEventSourceWithChk)
      .assignTimestampsAndWatermarks(new AssignerWithPeriodicWatermarks[SEvent] {
        // 设置 watermark
        override def getCurrentWatermark: Watermark = {
          new Watermark(System.currentTimeMillis())
        }
        // 给每个元组打上时间戳
        override def extractTimestamp(t: SEvent, l: Long): Long = {
          System.currentTimeMillis()
        }
      })
      .keyBy(0)
      .window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(4), Time.seconds(1)))
      .apply(new WindowStatisticWithChk)
      .print()
    env.execute()
  }
}
```

## 10.4.4 Flink Job Pipeline 样例程序

### 10.4.4.1 Flink Job Pipeline 样例程序开发思路

#### 场景说明

本样例中发布者Job自己每秒钟产生10000条数据，然后经由该job的NettySink算子向下游发送。另外两个Job作为订阅者，分别订阅一份数据。

#### 数据规划

1. 发布者Job使用自定义算子每秒钟产生10000条数据。
2. 数据包含两个属性：分别是Int和String类型。
3. 配置文件
  - nettyconnector.registerserver.topic.storage：设置NettySink的IP、端口及并发度信息在第三方注册服务器上的路径（必填），例如：  
nettyconnector.registerserver.topic.storage: /flink/nettyconnector
  - nettyconnector.sinkserver.port.range：设置NettySink的端口范围（必填），例如：  
nettyconnector.sinkserver.port.range: 28444-28943
  - nettyconnector.ssl.enabled：设置NettySink与NettySource之间通信是否SSL加密（默认为false），例如：  
nettyconnector.ssl.enabled: true
  - nettyconnector.sinkserver.subnet：设置网络所属域，例如：  
nettyconnector.sinkserver.subnet: 10.162.0.0/16
4. 安全认证配置：
  - Zookeeper的SASL认证，依赖“flink-conf.yaml”中有关HA的相关配置，具体配置请参见[配置管理Flink](#)。
  - SSL的keystore、truststore、keystore password、truststore password以及password等也使用“flink-conf.yaml”的相关配置，具体配置请参见[配置Flink应用安全认证](#)。
5. 接口说明
  - 注册服务器接口  
注册服务器用来保存NettySink的IP、端口以及并发度信息，以便NettySource连接使用。为用户提供以下接口：

```
public interface RegisterServerHandler {  
  
    /**  
     * 启动注册服务器  
     * @param configuration Flink的Configuration类型  
     */  
    void start(Configuration configuration) throws Exception;  
  
    /**  
     * 注册服务器上创建Topic节点（目录）  
     * @param topic topic节点名称  
     */  
    void createTopicNode(String topic) throw Exception;  
  
    /**  
     * 将信息注册到某个topic节点（目录）下  
     * @param topic 需要注册到的目录  
     * @param registerRecord 需要注册的信息  
     */  
    void register(String topic, RegisterRecord registerRecord) throws Exception;  
  
    /**  
     * 删除topic节点  
     * @param topic 待删除topic  
     */  
}
```



```
void deleteTopicNode(String topic) throws Exception;
/**
 *注销注册信息
 * @param topic 注册信息所在的topic
 * @param recordId 待注销注册信息ID
 */
void unregister(String topic, int recordId) throws Exception;
/**
 * 查询信息
 * @param topic 查询信息所在的topic
 * @param recordId 查询信息的ID
 */
RegisterRecord query(String topic, int recordId) throws Exception;
/**
 * 查询某个Topic是否存在
 * @param topic
 */
Boolean isExist(String topic) throws Exception;
/**
 *关闭注册服务器句柄
 */
void shutdown() throws Exception;
```

工程基于以上接口提供了ZookeeperRegisterHandler供用户使用。

#### - NettySink算子

```
Class NettySink(String name,
String topic,
RegisterServerHandler registerServerHandler,
int numberOfSubscribedJobs)
```

- name: 为本NettySink的名称。
- topic: 为本NettySink产生数据的Topic, 每个不同的NettySink (并发度除外) 必须使用不同的TOPIC, 否则会引起订阅混乱, 数据无法正常分发。
- registerServerHandler: 为注册服务器的句柄。
- numberOfSubscribedJobs: 为订阅本NettySink的作业数量, 该数量必须是明确的, 只有当所有订阅者都连接上NettySink, NettySink才发送数据。

#### - NettySource算子

```
Class NettySource(String name,
String topic,
RegisterServerHandler registerServerHandler)
```

- name: 为本NettySource的名称, 该NettySource必须是唯一的 (并发度除外), 否则, 连接NettySink时会出现冲突, 导致无法连接。
- topic: 订阅的NettySink的topic。
- registerServerHandler: 为注册服务器的句柄。

### 📖 说明

NettySource的并发度必须与NettySink的并发度相同, 否则无法正常创建连接。

## 开发思路

1. 一个Job作为发布者Job, 其余两个作为订阅者Job。
2. 发布者Job自己产生数据将其转化成byte[], 分别向订阅者发送。

3. 订阅者收到byte[]之后将其转化成String类型，并抽样打印输出。

#### 10.4.4.2 Flink Job Pipeline 样例程序（Java）

下面列出的主要逻辑代码作为演示。

完整代码请参阅：

- com.huawei.bigdata.flink.examples.UserSource。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySink。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource1。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource2。

##### 1. 发布Job自定义Source算子产生数据

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.configuration.Configuration;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichParallelSourceFunction;

import java.io.Serializable;

public class UserSource extends RichParallelSourceFunction<Tuple2<Integer, String>> implements
Serializable {

    private boolean isRunning = true;

    public void open(Configuration configuration) throws Exception {
        super.open(configuration);
    }

    /**
     * 数据产生函数，每秒钟产生10000条数据
     */
    public void run(SourceContext<Tuple2<Integer, String>> ctx) throws Exception {

        while(isRunning) {
            for (int i = 0; i < 10000; i++) {
                ctx.collect(Tuple2.of(i, "hello-" + i));
            }
            Thread.sleep(1000);
        }

        public void close() {
            isRunning = false;
        }

        public void cancel() {
            isRunning = false;
        }
    }
}
```

##### 2. 发布者代码

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.sink.NettySink;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler;

public class TestPipeline_NettySink {
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception{
    StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
    //设置job的并发度为2
    env.setBufferTimeout(2);

    // 创建Zookeeper的注册服务器handler
    ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
    // 添加自定义Source算子
    env.addSource(new UserSource())
        .keyBy(0)
        .map(new MapFunction<Tuple2<Integer,String>, byte[]>() {
            //将发送信息转化成字节数组
        @Override
            public byte[] map(Tuple2<Integer, String> integerStringTuple2) throws Exception {
                return integerStringTuple2.f1.getBytes();
            }
        }).addSink(new NettySink("NettySink-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler, 2));//通过NettySink
发送出去。

    env.execute();
}
}
```

### 3. 第一个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler;

public class TestPipeline_NettySource1 {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置job的并发度为2
        env.setParallelism(2);

        // 创建Zookeeper的注册服务器句柄
        ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
        //添加NettySource算子, 接收来自发布者的消息
        env.addSource(new NettySource("NettySource-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
            .map(new MapFunction<byte[], String>() {
                // 将接收到的字节流转化成字符串
            @Override
                public String map(byte[] b) {
                    return new String(b);
                }
            }).print();

        env.execute();
    }
}
```

### 4. 第二个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler;

public class TestPipeline_NettySource2 {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
// 设置作业的并发度为2
env.setParallelism(2);

//创建Zookeeper的注册服务器句柄
ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
//添加NettySource算子，接收来自发布者的数据
env.addSource(new NettySource("NettySource-2", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
    .map(new MapFunction<byte[], String>() {
        //将接收到的字节数组转化成字符串
        @Override
        public String map(byte[] b) {
            return new String(b);
        }
    }).print();

env.execute();
}
```

### 10.4.4.3 Flink Job Pipeline 样例程序 ( Scala )

下面列出的主要逻辑代码作为演示。

完整代码请参阅：

- com.huawei.bigdata.flink.examples.UserSource。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySink。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource1。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource2。

#### 1. 发送消息

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

case class Inforamtion(index: Int, content: String) {

    def this() = this(0, "")
}
```

#### 2. 发布者job自定义source算子产生数据

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.configuration.Configuration
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichParallelSourceFunction
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.SourceFunction.SourceContext

class UserSource extends RichParallelSourceFunction[Inforamtion] with Serializable{

    var isRunning = true

    override def open(parameters: Configuration): Unit = {
        super.open(parameters)
    }

    // 每秒钟产生10000条数据
    override def run(sourceContext: SourceContext[Inforamtion]) = {

        while (isRunning) {
            for (i <- 0 until 10000) {
                sourceContext.collect(Inforamtion(i, "hello-" + i));
            }
            Thread.sleep(1000)
        }
    }
}
```

```
}  
  
override def close(): Unit = super.close()  
  
override def cancel() = {  
  isRunning = false  
}  
}
```

### 3. 发布者代码

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples  
  
import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment  
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.sink.NettySink  
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler  
import org.apache.flink.streaming.api.scala._  
  
object TestPipeline_NettySink {  
  
  def main(args: Array[String]): Unit = {  
  
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment  
    // 设置job的并发度为2  
    env.setParallelism(2)  
    //设置Zookeeper为注册服务器  
    val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler  
    //添加用户自定义算子产生数据  
    env.addSource(new UserSource)  
      .keyBy(0).map(x=>x.content.getBytes)//将发送数据转化成字节数组  
      .addSink(new NettySink("NettySink-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler, 2))//添加NettySink算子发送数据  
  
    env.execute()  
  }  
}
```

### 4. 第一个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples  
  
import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment  
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource  
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler  
import org.apache.flink.streaming.api.scala._  
  
import scala.util.Random  
  
object TestPipeline_NettySource1 {  
  
  def main(args: Array[String]): Unit = {  
  
    val env = StreamExecutionEnvironment  
    // 设置Job的并发度为2  
    env.setParallelism(2)  
    //设置Zookeeper作为注册服务器  
    val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler  
    //添加NettySource算子，接收来自发布者的数据  
    env.addSource(new NettySource("NettySource-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))  
      .map(x => (1, new String(x)))//将接收到的字节流转化成字符串  
      .filter(x => {  
        Random.nextInt(50000) == 10  
      })  
      .print  
  
    env.execute()  
  }  
}
```

## 5. 第二个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler
import org.apache.flink.streaming.api.scala._

import scala.util.Random

object TestPipeline_NettySource2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {

    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    //设置job的并发度为2
    env.setParallelism(2)
    //创建Zookeeper作为注册服务器
    val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler
    //添加NettySource算子, 接收数据
    env.addSource(new NettySource("NettySource-2", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
      .map(x=>(2, new String(x)))//将接收到的字节数组转化成字符串
      .filter(x=>{
        Random.nextInt(50000) == 10
      })
      .print()

    env.execute()
  }
}
```

## 10.4.5 Flink Join 样例程序

### 10.4.5.1 Flink Join 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个Flink业务1每秒就会收到1条消息记录, 消息记录某个用户的基本信息, 包括名字、性别、年龄。另有一个Flink业务2会不定时收到1条消息记录, 消息记录该用户的名字、职业信息。

基于某些业务要求, 开发的Flink应用程序实现功能: 实时的以根据业务2中消息记录的用户名字作为关键字, 对两个业务数据进行联合查询。

#### 数据规划

- 业务1的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据 (需要有Kafka权限用户), 并从Kafka组件接收数据。Kafka配置参见样例[数据规划](#)章节。
- 业务2的数据通过socket接收消息记录, 可使用netcat命令用户输入模拟数据源。
  - 使用Linux命令netcat -l -p <port>, 启动一个简易的文本服务器。
  - 启动应用程序连接netcat监测的port成功后, 向netcat终端输入数据信息。

#### 开发思路

1. 启动Flink Kafka Producer应用向Kafka发送数据。
2. 启动Flink Kafka Consumer应用从Kafka接收数据, 构造Table1, 保证topic与producer一致。

3. 从socket中读取数据, 构造Table2。
4. 使用Flink SQL对Table1和Table2进行联合查询, 并进行打印。

### 10.4.5.2 Flink Join 样例程序 (Java)

#### 功能介绍

在Flink应用中, 调用flink-connector-kafka模块的接口, 生产并消费数据。

#### 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka, 则需要引入FusionInsight的kafka-clients-\*.jar, 该jar包可在Kafka客户端目录下获取。

下面列出producer和consumer, 以及Flink Stream SQL Join使用主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket

1. 每秒钟往Kafka中生产一条用户信息, 用户信息由姓名、年龄、性别组成。

```
//producer代码
public class WriteIntoKafka {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:21007 --security.protocol
        SASL_PLAINTEXT --sas.l.kerberos.service.name kafka");

        System.out.println("*****");

        System.out.println("<topic> is the kafka topic name");

        System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");

        System.out.println("*****");

        // 构造执行环境
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置并发度
        env.setParallelism(1);
        // 解析运行参数
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        // 构造流图, 将自定义Source生成的数据写入Kafka
        DataStream<String> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());

        FlinkKafkaProducer<String> producer = new FlinkKafkaProducer<>(paraTool.get("topic"),
            new SimpleStringSchema(),
            paraTool.getProperties());

        producer.setWriteTimestampToKafka(true);
```

```
messageStream.addSink(producer);

// 调用execute触发执行
env.execute();
}

// 自定义Source, 每隔1s持续产生消息
public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<String> {
    static final String[] NAME = {"Carry", "Alen", "Mike", "Ian", "John", "Kobe", "James"};

    static final String[] SEX = {"MALE", "FEMALE"};

    static final int COUNT = NAME.length;

    boolean running = true;

    Random rand = new Random(47);

    @Override
    //rand随机产生名字, 性别, 年龄的组合信息
    public void run(SourceContext<String> ctx) throws Exception {

        while (running) {

            int i = rand.nextInt(COUNT);

            int age = rand.nextInt(70);

            String sexy = SEX[rand.nextInt(2)];

            ctx.collect(NAME[i] + "," + age + "," + sexy);

            thread.sleep(1000);

        }

    }

    @Override
    public void cancel() {

        running = false;

    }

}
}
```

2. 生成Table1和Table2, 并使用Join对Table1和Table2进行联合查询, 打印输出结果。

```
public class SqlJoinWithSocket {
    public static void main(String[] args) throws Exception{

        final String hostname;

        final int port;

        System.out.println("use command as: ");

        System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:9092 --hostname
            xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx");

        System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
            SASL_PLAINTEXT --sasl.kerberos.service.name kafka"
            + "--hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx");

    }
}
```



```
System.out.println("*****");
System.out.println("<topic> is the kafka topic name");
System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");
System.out.println("*****");

try {
    final ParameterTool params = ParameterTool.fromArgs(args);

    hostname = params.has("hostname") ? params.get("hostname") : "localhost";

    port = params.getInt("port");
} catch (Exception e) {
    System.err.println("No port specified. Please run 'FlinkStreamSqlJoinExample " +
        "--hostname <hostname> --port <port>', where hostname (localhost by default) " +
        "and port is the address of the text server");

    System.err.println("To start a simple text server, run 'netcat -l -p <port>' and " +
        "type the input text into the command line");

    return;
}
EnvironmentSettings fsSettings =
EnvironmentSettings.newInstance().useOldPlanner().inStreamingMode().build();
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env, fsSettings);

//基于EventTime进行处理
env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime);

env.setParallelism(1);

ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);

//Stream1, 从Kafka中读取数据
DataStream<Tuple3<String, String, String>> kafkaStream = env.addSource(new
FlinkKafkaConsumer<>(paraTool.get("topic"),
    new SimpleStringSchema(),
    paraTool.getProperties())).map(new MapFunction<String, Tuple3<String, String, String>>()
{
    @Override
    public Tuple3<String, String, String> map(String s) throws Exception {
        String[] word = s.split(",");

        return new Tuple3<>(word[0], word[1], word[2]);
    }
});

//将Stream1注册为Table1
tableEnv.registerDataStream("Table1", kafkaStream, "name, age, sexy, proctime.proctime");

//Stream2, 从Socket中读取数据
DataStream<Tuple2<String, String>> socketStream = env.socketTextStream(hostname, port,
"\n").
    map(new MapFunction<String, Tuple2<String, String>>() {
        @Override
        public Tuple2<String, String> map(String s) throws Exception {
            String[] words = s.split("\\s");
            if (words.length < 2) {
                return new Tuple2<>();
            }

            return new Tuple2<>(words[0], words[1]);
        }
    });

//将Stream2注册为Table2
```

```
tableEnv.registerDataStream("Table2", socketStream, "name, job, proctime.proctime");

//执行SQL Join进行联合查询
Table result = tableEnv.sqlQuery("SELECT t1.name, t1.age, t1.sexy, t2.job, t2.proctime as shiptime
\n" +
    "FROM Table1 AS t1\n" +
    "JOIN Table2 AS t2\n" +
    "ON t1.name = t2.name\n" +
    "AND t1.proctime BETWEEN t2.proctime - INTERVAL '1' SECOND AND t2.proctime +
INTERVAL '1' SECOND");

//将查询结果转换为Stream, 并打印输出
tableEnv.toAppendStream(result, Row.class).print();

env.execute();
}
```

### 10.4.5.3 Flink Join 样例程序 (Scala)

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

#### 功能介绍

在Flink应用中, 调用flink-connector-kafka模块的接口, 生产并消费数据。

#### 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka, 则需要引入FusionInsight的kafka-clients-\*.jar, 该jar包可在Kafka客户端目录下获取。

下面列出producer和consumer, 以及Flink Stream SQL Join使用主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket

1. 每秒钟往Kafka中生产一条用户信息, 用户信息由姓名、年龄、性别组成。

```
//producer代码

object WriteIntoKafka {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    System.out.println("use command as: ")
    System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
"/opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21005")
    System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/
test.jar --topic" + " topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
SASL_PLAINTEXT" + " --sasl.kerberos.service.name kafka")

    System.out.println("*****")
    System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
    System.out.println("*****")
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    env.setParallelism(1)

    val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)

    val messageStream = env.addSource(new WriteIntoKafka.SimpleStringGenerator)
    val producer = new FlinkKafkaProducer[String](paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema,
paraTool.getProperties)

    producer.setWriteTimestampToKafka(true)
```

```
messageStream.addSink(producer)
env.execute
}

/**
 * String source类
 */
object SimpleStringGenerator {
  private[examples] val NAME = Array("Carry", "Alen", "Mike", "Ian", "John", "Kobe", "James")
  private[examples] val SEX = Array("MALE", "FEMALE")
  private[examples] val COUNT = NAME.length
}

class SimpleStringGenerator extends SourceFunction[String] {
  private[examples] var running = true
  private[examples] val rand = new Random(47)

  @throws[Exception]
  override def run(ctx: SourceFunction.SourceContext[String]): Unit = {
    while (running) {
      val i = rand.nextInt(SimpleStringGenerator.COUNT)
      val age = rand.nextInt(70)
      val sexy = SimpleStringGenerator.SEX(rand.nextInt(2))
      ctx.collect(SimpleStringGenerator.NAME(i) + "," + age + "," + sexy)
      Thread.sleep(1000)
    }
  }

  override def cancel(): Unit = {
    running = false
  }
}
}
```

2. 生成Table1和Table2, 并使用Join对Table1和Table2进行联合查询, 打印输出结果。

```
object SqlJoinWithSocket {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    var hostname: String = null
    var port = 0
    System.out.println("use command as:")
    System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/
test.jar --topic " + " topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:21005 --hostname xxx.xxx.xxx.xxx --
port xxx")
    System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/
test.jar --topic " + " topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
SASL_PLAINTEXT" + " --sas.l.kerberos.service.name kafka--hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx")

    System.out.println("*****")
    System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
    System.out.println("*****")
    try {
      val params = ParameterTool.fromArgs(args)
      hostname = if (params.has("hostname")) params.get("hostname")
      else "localhost"
      port = params.getInt("port")
    } catch {
      case e: Exception =>
        System.err.println("No port specified. Please run 'FlinkStreamSqlJoinExample " + "--hostname
<hostname> --port <port>', where hostname (localhost by default) " + "and port is the address of the
text server")
        System.err.println("To start a simple text server, run 'netcat -l -p <port>' and " + "type the input
text into the command line")
        return
    }
  }

  val fsSettings = EnvironmentSettings.newInstance.inStreamingMode.build
}
```

```
val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
val tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env, fsSettings)

env.getConfig.setAutoWatermarkInterval(200)
env.setParallelism(1)
val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)

val kafkaStream = env.addSource(new FlinkKafkaConsumer[String](paraTool.get("topic"), new
SimpleStringSchema, paraTool.getProperties()).map(new MapFunction[String, Tuple3[String, String,
String]])() {
  @throws[Exception]
  override def map(str: String): Tuple3[String, String, String] = {
    val word = str.split(",")
    new Tuple3[String, String, String](word(0), word(1), word(2))
  }
})

tableEnv.createTemporaryView("Table1", kafkaStream, $("name"), $("age"), $("sexy"), $
("proctime").proctime)

val socketStream = env.socketTextStream(hostname, port, "\n").map(new MapFunction[String,
Tuple2[String, String]])() {
  @throws[Exception]
  override def map(str: String): Tuple2[String, String] = {
    val words = str.split("\\s")
    if (words.length < 2) return new Tuple2[String, String]
    new Tuple2[String, String](words(0), words(1))
  }
})

tableEnv.createTemporaryView("Table2", socketStream, $("name"), $("job"), $
("proctime").proctime)

val result = tableEnv.sqlQuery("SELECT t1.name, t1.age, t1.sexy, t2.job, t2.proctime as shiptime\n"
+ "FROM Table1 AS t1\n" + "JOIN Table2 AS t2\n" + "ON t1.name = t2.name\n" + "AND t1.proctime
BETWEEN t2.proctime - INTERVAL '1' SECOND AND t2.proctime + INTERVAL '1' SECOND")

tableEnv.toAppendStream(result, classOf[Row]).print
env.execute
}
```

## 10.4.6 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序

### 10.4.6.1 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

当作业的SQL语句修改频繁时，可使用Flink Jar的方式提交Flink SQL语句，以减少用户工作量。

本场景适用于MRS 3.2.1及以后版本。

#### 开发思路

使用当前样例提交并执行指定的SQL语句，多个语句之间使用分号分隔。

### 10.4.6.2 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序（Java）

提交SQL的核心逻辑如下，目前只支持提交CREATE和INSERT语句。完整代码参见 `com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkSQLExecutor`。

```
public class FlinkSQLExecutor {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        System.out.println("----- begin init -----");
        final String sqlPath = ParameterTool.fromArgs(args).get("sql", "config/redisSink.sql");
        final StreamExecutionEnvironment streamEnv =
StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        EnvironmentSettings bsSettings = EnvironmentSettings.newInstance().inStreamingMode().build();
        StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(streamEnv, bsSettings);
        StatementSet statementSet = tableEnv.createStatementSet();
        String sqlStr = FileUtils.readFileToString(FileUtils.getFile(sqlPath), "utf-8");
        String[] sqlArr = sqlStr.split(";");
        for (String sql : sqlArr) {
            sql = sql.trim();
            if (sql.toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("create")) {
                System.out.println("-----\nexecuteSql=\n" + sql);
                tableEnv.executeSql(sql);
            } else if (sql.toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("insert")) {
                System.out.println("-----\ninsert=\n" + sql);
                statementSet.addInsertSql(sql);
            }
        }
        System.out.println("----- begin exec sql -----");
        statementSet.execute();
    }
}
```

### 📖 说明

需将当前样例需要的依赖包，即编译之后lib文件下面的jar包复制到客户端的lib文件夹内。

以对接普通模式Kafka提交SQL为例：

```
create table kafka_sink
(
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) with (
    'connector' = 'kafka',
    'topic' = 'input2',
    'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
    'properties.group.id' = 'testGroup2',
    'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
    'format' = 'json'
);
create TABLE datagen_source
(
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) WITH (
    'connector' = 'datagen',
    'rows-per-second' = '1'
);
INSERT INTO kafka_sink
SELECT *
FROM datagen_source;
```

## 10.4.7 FlinkServer REST API 样例程序

### 10.4.7.1 FlinkServer REST API 样例程序开发思路

#### 场景说明

本样例调用FlinkServer的RestAPI创建租户。

#### 数据规划

- 准备用户认证文件：登录Manager下载用户凭证，获取“user.keytab”和“krb5.conf”文件。
- 准备待创建的租户信息，如“tenantId”为“92”，“tenantName”为“test92”，“remark”为“test tenant remark1”。
- 如果是在Windows运行本样例程序，需将所有FlinkServer所在节点的主机名和IP地址添加到“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”中。

#### 开发思路

1. 配置用户认证信息。
2. 用户登录。
3. 发送请求。

### 10.4.7.2 FlinkServer REST API 样例程序 (Java)

#### 功能介绍

通过调用FlinkServer RestAPI创建租户。

#### 代码样例

具体代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.TestCreateTenants。

```
public class TestCreateTenants {
    public static void main(String[] args) {
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        final String hostName = paraTool.get("hostName"); // 修改hosts文件, 使用主机名
        final String keytab = paraTool.get("keytab文件路径"); // user.keytab路径
        final String krb5 = paraTool.get("krb5文件路径"); // krb5.conf路径
        final String principal = paraTool.get("认证用户名"); // 认证用户

        System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5);
        String url = "https://" + hostName + ":28943/flink/v1/tenants";
        String jsonstr = "{" +
            "\n\t \"tenantId\": \"92\", " +
            "\n\t \"tenantName\": \"test92\", " +
            "\n\t \"remark\": \"test tenant remark1\", " +
            "\n\t \"updateUser\": \"test_updateUser\", " +
            "\n\t \"createUser\": \"test_createUser\" " +
            "\n}";

        try {
            LoginClient.getInstance().setConfigure(url, principal, keytab, "");
            LoginClient.getInstance().login();
            System.out.println(HttpClientUtil.doPost(url, jsonstr, "utf-8", true));
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

### 10.4.7.3 使用代理用户访问 FlinkServer REST API 样例程序（Java）

#### 功能介绍

通过代理用户调用 FlinkServer RestAPI。以 FlinkServer 管理员权限的用户访问 API 来获取普通用户权限。

本章节适用于 MRS 3.3.0 及以后版本。

#### 代码样例

以租户用户为“test92”，租户ID为“92”，获取具有 FlinkServer 管理员权限的用户名为“flinkserveradmin”的代理访问 API 为例，以下代码为完整示例。

```
public class TestCreateTenants {
    public static void main(String[] args) {
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        final String hostName = paraTool.get("hostName"); // 修改hosts文件，使用主机名
        final String keytab = paraTool.get("keytab"); // user.keytab路径
        final String krb5 = paraTool.get("krb5"); // krb5.conf路径
        final String principal = paraTool.get("principal"); // 认证用户

        System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5);
        String url = "https://" + hostName + ":28943/flink/v1/tenants";
        String jsonstr = "{" +
            "\n\t\t\"tenantId\": \"92\", " +
            "\n\t\t\"tenantName\": \"test92\", " +
            "\n\t\t\"remark\": \"test tenant remark\", " +
            "\n\t\t\"updateUser\": \"test_updateUser\", " +
            "\n\t\t\"createUser\": \"test_createUser\" " +
            "\n\t}";

        try {
            LoginClient.getInstance().setConfigure(url, principal, keytab, "");
            LoginClient.getInstance().login(); // 先使用flinkserver管理员用户登录

            String proxyUrl = "https://" + hostName + ":28943/flink/v1/proxyUserLogin"; // 调用代理用户接口，获取普通用户token
            String result = HttpClientUtil.doPost(proxyUrl, "{\n" +
                "\t\t\"realUser\": \"flinkserveradmin\"\n" +
                "}", "utf-8", true);
            Gson gson = new Gson();
            JsonObject jsonObject = gson.fromJson(result, JsonObject.class);
            String token = jsonObject.get("result").toString();
            token = "hadoop_auth=" + token;

            System.out.println(HttpClientUtil.doPost(url, jsonstr, "utf-8", true, token));
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

## 10.4.8 Flink 读取 HBase 表样例程序

### 10.4.8.1 Flink HBase 样例程序开发思路

本章节适用于 MRS 3.2.0 及以后版本。

#### 典型场景说明

本样例介绍通过 Flink API 作业读写 HBase 数据。

## 数据规划

准备HBase配置文件，通过Manager下载集群配置，获取“hbase-site.xml”文件。

## 开发思路

1. 写HBase：
  - a. 通过参数指定“hbase-site.xml”文件的父目录，Flink Sink可以获取到HBase的Connection。
  - b. 通过Connection判断表是否存在，如果不存在则创建表。
  - c. 将接收到的数据转化成Put对象，写到HBase。
2. 读HBase：
  - a. 通过参数指定“hbase-site.xml”文件的父目录，Flink Source可以获取到HBase的Connection。
  - b. 通过Connection判断表是否存在，如果不存在则作业失败，需要通过HBase Shell创建表或上游作业创建表。
  - c. 读取HBase中的数据，将Result数据转化成Row对象发送给下游算子。

### 10.4.8.2 Flink HBase 样例程序 (Java)

## 功能介绍

通过调用Flink API读写HBase数据。

## 代码样例

下面列出WriteHBase和ReadHBase主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase。

- WriteHBase主要逻辑代码

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("use command as: ");
    System.out.println(
        "./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase"
        + " /opt/test.jar --tableName t1 --confDir /tmp/hbaseConf");
    System.out.println(
        "*****");
    System.out.println("<tableName> hbase tableName");
    System.out.println("<confDir> hbase conf dir");
    System.out.println(
        "*****");
    StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
    env.setParallelism(1);
    ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
    DataStream<Row> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());
    messageStream.addSink(
        new HBaseWriteSink(paraTool.get("tableName"), createConf(paraTool.get("confDir"))));
    env.execute("WriteHBase");
}

private static org.apache.hadoop.conf.Configuration createConf(String confDir) {
    LOG.info("Create HBase configuration.");
    org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf =
        HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration();
    if (confDir != null) {
```



```
File hbaseSite = new File(confDir + File.separator + "hbase-site.xml");
if (hbaseSite.exists()) {
    LOG.info("Add hbase-site.xml");
    hbaseConf.addResource(new Path(hbaseSite.getPath()));
}
File coreSite = new File(confDir + File.separator + "core-site.xml");
if (coreSite.exists()) {
    LOG.info("Add core-site.xml");
    hbaseConf.addResource(new Path(coreSite.getPath()));
}
File hdfsSite = new File(confDir + File.separator + "hdfs-site.xml");
if (hdfsSite.exists()) {
    LOG.info("Add hdfs-site.xml");
    hbaseConf.addResource(new Path(hdfsSite.getPath()));
}
}
LOG.info("HBase configuration created successfully.");
return hbaseConf;
}

/**
 * @since 8.2.0
 */
private static class HBaseWriteSink extends RichSinkFunction<Row> {
    private Connection conn;
    private BufferedMutator bufferedMutator;
    private String tableName;
    private final byte[] serializedConfig;
    private Admin admin;
    private org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf;
    private long flushTimeIntervalMillis = 5000; //5s
    private long preFlushTime;

    public HBaseWriteSink(String sourceTable, org.apache.hadoop.conf.Configuration conf) {
        this.tableName = sourceTable;
        this.serializedConfig = HBaseConfigurationUtil.serializeConfiguration(conf);
    }

    private void deserializeConfiguration() {
        LOG.info("Deserialize HBase configuration.");
        hbaseConf = HBaseConfigurationUtil.deserializeConfiguration(
            serializedConfig, HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration());
        LOG.info("Deserialization successfully.");
    }

    private void createTable() throws IOException {
        LOG.info("Create HBase Table.");
        if (admin.tableExists(tableName)) {
            LOG.info("Table already exists.");
            return;
        }
        // Specify the table descriptor.
        TableDescriptorBuilder htd =
TableDescriptorBuilder.newBuilder(tableName);
        // Set the column family name to f1.
        ColumnFamilyDescriptorBuilder hcd =
ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("f1"));
        // Set data encoding methods. HBase provides DIFF,FAST_DIFF,PREFIX
        hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF);
        // Set compression methods, HBase provides two default compression
        // methods:GZ and SNAPPY
        hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);
        htd.setColumnFamily(hcd.build());
        try {
            admin.createTable(htd.build());
        } catch (IOException e) {
            if (!(e instanceof TableExistsException)
                || !admin.tableExists(tableName)) {
                throw e;
            }
        }
    }
}
```

```
    }
    LOG.info("Table already exists, ignore.");
  }
  LOG.info("Table created successfully.");
}

@Override
public void open(Configuration parameters) throws Exception {
  LOG.info("Write sink open");
  super.open(parameters);
  deserializeConfiguration();
  conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConf);
  admin = conn.getAdmin();
  createTable();
  bufferedMutator = conn.getBufferedMutator(TableName.valueOf(tableName));
  preFlushTime = System.currentTimeMillis();
}

@Override
public void close() throws Exception {
  LOG.info("Close HBase Connection.");
  try {
    if (admin != null) {
      admin.close();
      admin = null;
    }
    if (bufferedMutator != null) {
      bufferedMutator.close();
      bufferedMutator = null;
    }
    if (conn != null) {
      conn.close();
      conn = null;
    }
  } catch (IOException e) {
    LOG.error("Close HBase Exception:", e);
    throw new RuntimeException(e);
  }
  LOG.info("Close successfully.");
}

@Override
public void invoke(Row value, Context context) throws Exception {
  LOG.info("Write data to HBase.");
  Put put = new Put(Bytes.toBytes(value.getField(0).toString()));
  put.addColumn(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("q1"),
(Bytes.toBytes(value.getField(1).toString())));
  bufferedMutator.mutate(put);

  if (preFlushTime + flushTimeIntervalMillis >= System.currentTimeMillis()) {
    LOG.info("Flush data to HBase.");
    bufferedMutator.flush();
    preFlushTime = System.currentTimeMillis();
    LOG.info("Flush successfully.");
  } else {
    LOG.info("Skip Flush.");
  }

  LOG.info("Write successfully.");
}
}

/**
 * @since 8.2.0
 */
public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<Row> {
  private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;
  boolean running = true;
  long i = 0;
}
```

```
Random random = new Random();

@Override
public void run(SourceContext<Row> ctx) throws Exception {
    while (running) {
        Row row = new Row(2);
        row.setField(0, "rk" + random.nextLong());
        row.setField(1, "v" + random.nextLong());
        ctx.collect(row);
        Thread.sleep(1000);
    }
}

@Override
public void cancel() {
    running = false;
}
}
```

- ReadHBase主要逻辑代码

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("use command as: ");
    System.out.println(
        "./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase"
        + " /opt/test.jar --tableName t1 --confDir /tmp/hbaseConf");

    System.out.println(
        "*****");
    System.out.println("<tableName> hbase tableName");
    System.out.println("<confDir> hbase conf dir");
    System.out.println(
        "*****");
    StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
    env.setParallelism(1);
    ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
    DataStream<Row> messageStream =
        env.addSource(
            new HBaseReaderSource(
                paraTool.get("tableName"), createConf(paraTool.get("confDir"))));
    messageStream
        .rebalance()
        .map(
            new MapFunction<Row, String>() {
                @Override
                public String map(Row s) throws Exception {
                    return "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator");
                }
            }
        )
        .print();
    env.execute("ReadHBase");
}

private static org.apache.hadoop.conf.Configuration createConf(String confDir) {
    LOG.info("Create HBase configuration.");
    org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf =
    HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration();
    if (confDir != null) {
        File hbaseSite = new File(confDir + File.separator + "hbase-site.xml");
        if (hbaseSite.exists()) {
            LOG.info("Add hbase-site.xml");
            hbaseConf.addResource(new Path(hbaseSite.getPath()));
        }
        File coreSite = new File(confDir + File.separator + "core-site.xml");
        if (coreSite.exists()) {
            LOG.info("Add core-site.xml");
            hbaseConf.addResource(new Path(coreSite.getPath()));
        }
        File hdfsSite = new File(confDir + File.separator + "hdfs-site.xml");
        if (hdfsSite.exists()) {
            LOG.info("Add hdfs-site.xml");
        }
    }
}
```

```
        hbaseConf.addResource(new Path(hdfsSite.getPath()));
    }
}
LOG.info("HBase configuration created successfully.");
return hbaseConf;
}

private static class HBaseReaderSource extends RichSourceFunction<Row> {

    private Connection conn;
    private Table table;
    private Scan scan;
    private String tableName;
    private final byte[] serializedConfig;
    private Admin admin;
    private org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf;

    public HBaseReaderSource(String sourceTable, org.apache.hadoop.conf.Configuration conf) {
        this.tableName = sourceTable;
        this.serializedConfig = HBaseConfigurationUtil.serializeConfiguration(conf);
    }

    @Override
    public void open(Configuration parameters) throws Exception {
        LOG.info("Read source open");
        super.open(parameters);
        deserializeConfiguration();
        conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConf);
        admin = conn.getAdmin();
        if (!admin.tableExists(tableName)) {
            throw new IOException("table does not exist.");
        }
        table = conn.getTable(tableName);
        scan = new Scan();
    }

    private void deserializeConfiguration() {
        LOG.info("Deserialize HBase configuration.");
        hbaseConf = HBaseConfigurationUtil.deserializeConfiguration(
            serializedConfig, HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration());
        LOG.info("Deserialization successfully.");
    }

    @Override
    public void run(SourceContext<Row> sourceContext) throws Exception {
        LOG.info("Read source run");
        try (ResultScanner scanner = table.getScanner(scan)) {
            Iterator<Result> iterator = scanner.iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                Result result = iterator.next();
                String rowKey = Bytes.toString(result.getRow());
                byte[] value = result.getValue(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("q1"));
                Row row = new Row(2);
                row.setField(0, rowKey);
                row.setField(1, Bytes.toString(value));
                sourceContext.collect(row);
                LOG.info("Send data successfully.");
            }
        }

        LOG.info("Read successfully.");
    }

    @Override
    public void close() throws Exception {
        closeHBase();
    }

    private void closeHBase() {
```

```
LOG.info("Close HBase Connection.");
try {
    if (admin != null) {
        admin.close();
        admin = null;
    }
    if (table != null) {
        table.close();
        table = null;
    }
    if (conn != null) {
        conn.close();
        conn = null;
    }
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Close HBase Exception:", e);
    throw new RuntimeException(e);
}
LOG.info("Close successfully.");
}

@Override
public void cancel() {
    closeHBase();
}
}
```

## 10.4.9 Flink 读取 Hudi 表样例程序

### 10.4.9.1 Flink Hudi 样例程序开发思路

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

#### 典型场景说明

本样例中Job每秒生成1条数据，将数据写入到Hudi表中，再读取并打印Hudi表中的数据。

#### 开发思路

1. 写Hudi:
  - a. 通过一个随机生成数据类来生成数据。
  - b. 将生成的数据转化为DataStream<RowData>。
  - c. 将数据写入到Hudi表中。
2. 读Hudi:
  - a. 读取Hudi表中的数据。
  - b. 将读取的数据拼接成json格式并打印。

### 10.4.9.2 Flink Hudi 样例程序 ( Java )

#### 功能介绍

通过调用Flink API读写Hudi数据。

## 代码样例

下面列出WriteIntoHudi和ReadFromHudi主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi。

- WriteIntoHudi主要逻辑代码

```
public class WriteIntoHudi {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println(
            "./bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi"
            + " /opt/test.jar --hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/"
            + "flinkHudi/hudiTable");
        System.out.println(
            "*****");
        System.out.println("<hudiTableName> is the hudi table name. (Default value is hudiSinkTable)");
        System.out.println("<hudiPath> Base path for the target hoodie table. (Default value is hdfs://"
            + "hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable)");
        System.out.println(
            "*****");

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        env.setParallelism(1);
        env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(10000);
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        DataSource<RowData> stringDataSource = env.addSource(new SimpleStringGenerator())
            .map(new MapFunction<Tuple5<String, String, Integer, String, String>, RowData>() {
                @Override
                public RowData map(Tuple5<String, String, Integer, String, String> tuple5) throws
Exception {
                    GenericRowData rowData = new GenericRowData(5);
                    rowData.setField(0, StringData.fromString(tuple5.f0));
                    rowData.setField(1, StringData.fromString(tuple5.f1));
                    rowData.setField(2, tuple5.f2);
                    rowData.setField(3, TimestampData.fromTimestamp(Timestamp.valueOf(tuple5.f3)));
                    rowData.setField(4, StringData.fromString(tuple5.f4));
                    return rowData;
                }
            });
        String basePath = paraTool.get("hudiPath", "hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable");
        String targetTable = paraTool.get("hudiTableName", "hudiSinkTable");
        Map<String, String> options = new HashMap<>();
        options.put(FlinkOptions.PATH.key(), basePath);
        options.put(FlinkOptions.TABLE_TYPE.key(), HoodieTableType.MERGE_ON_READ.name());
        options.put(FlinkOptions.PRECOMBINE_FIELD.key(), "ts");
        options.put(FlinkOptions.INDEX_BOOTSTRAP_ENABLED.key(), "true");
        HoodiePipeline.Builder builder = HoodiePipeline.builder(targetTable)
            .column("uuid VARCHAR(20)")
            .column("name VARCHAR(10)")
            .column("age INT")
            .column("ts TIMESTAMP(3)")
            .column("p VARCHAR(20)")
            .pk("uuid")
            .partition("p")
            .options(options);
        builder.sink(stringDataSource, false); // The second parameter indicating whether the
input data stream is bounded
        env.execute("Hudi_Sink");
    }
    public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<Tuple5<String, String,
Integer, String, String>> {
        private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;
        boolean running = true;
        Integer i = 0;

        @Override
        public void run(SourceContext<Tuple5<String, String, Integer, String, String>> ctx) throws
```

```
Exception {
    while (running) {
        i++;
        String uuid = "uuid" + i;
        String name = "name" + i;
        Integer age = new Integer(i);
        String ts = LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss"));
        String p = "par" + i % 5;
        Tuple5<String, String, Integer, String, String> tuple5 = Tuple5.of(uuid, name, age, ts, p);
        ctx.collect(tuple5);
        Thread.sleep(1000);
    }
}
@Override
public void cancel() {
    running = false;
}
}
```

- ReadFromHudi主要逻辑代码

```
public class ReadFromHudi {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println(
            "./bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi"
            + " /opt/test.jar --hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/
flinkHudi/hudiTable"
            + " --read.start-commit 20221206111532"
        );
        System.out.println(
            "*****");
        System.out.println("<hudiTableName> is the hoodie table name. (Default value is
hudiSourceTable)");
        System.out.println("<hudiPath> Base path for the target hoodie table. (Default value is hdfs://
hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable)");
        System.out.println("<read.start-commit> Start commit instant for reading, the commit time
format should be 'yyyyMMddHHmmss'. (Default value is earliest)");
        System.out.println(
            "*****");

        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        String basePath = paraTool.get("hudiPath", "hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable");
        String targetTable = paraTool.get("hudiTableName", "hudiSourceTable");
        String startCommit = paraTool.get(FlinkOptions.READ_START_COMMIT.key(),
FlinkOptions.START_COMMIT_EARLIEST);
        Map<String, String> options = new HashMap();
        options.put(FlinkOptions.PATH.key(), basePath);
        options.put(FlinkOptions.TABLE_TYPE.key(), HoodieTableType.MERGE_ON_READ.name());
        options.put(FlinkOptions.READ_AS_STREAMING.key(), "true"); // this option enable the
streaming read
        options.put(FlinkOptions.READ_START_COMMIT.key(), startCommit); // specifies the start
commit instant time
        HoodiePipeline.Builder builder = HoodiePipeline.builder(targetTable)
            .column("uuid VARCHAR(20)")
            .column("name VARCHAR(10)")
            .column("age INT")
            .column("ts TIMESTAMP(3)")
            .column("p VARCHAR(20)")
            .pk("uuid")
            .partition("p")
            .options(options);

        DataStream<RowData> rowDataDataStream = builder.source(env);
        rowDataDataStream.map(new MapFunction<RowData, String>() {
            @Override
            public String map(RowData rowData) throws Exception {
                StringBuilder sb = new StringBuilder();
            }
        });
    }
}
```

```
sb.append("{");
sb.append("\"uid\":").append(rowData.getString(0)).append(",");
sb.append("\"name\":").append(rowData.getString(1)).append(",");
sb.append("\"age\":").append(rowData.getInt(2)).append(",");
sb.append("\"ts\":").append(rowData.getTimestamp(3, 0)).append(",");
sb.append("\"p\":").append(rowData.getString(4)).append(",");
sb.append("}");
return sb.toString();
}
}).print();
env.execute("Hudi_Source");
}
```

## 10.4.10 PyFlink 样例程序

### 10.4.10.1 PyFlink 样例程序开发思路

假定业务平台需要提交Flink任务到MRS集群，业务平台主要使用的语言是Python，提供Python读写Kafka作业和Python提交SQL作业的样例。

本场景适用于MRS 3.3.0及以后的集群版本。

### 10.4.10.2 PyFlink 样例程序代码说明

#### 通过 Python API 的方式提交 Flink 读写 Kafka 作业到 Yarn 上代码样例

下面列出pyflink-kafka.py的主要逻辑代码作为演示，在提交之前需要确保“file\_path”为要运行的SQL的路径，建议写全路径。

完整代码参见“flink-examples/pyflink-example/pyflink-kafka”中的“pyflink-kafka.py”。

```
import os
import logging
import sys
from pyflink.common import JsonRowDeserializationSchema, JsonRowSerializationSchema
from pyflink.common.typeinfo import Types
from pyflink.datastream.connectors import FlinkKafkaProducer, FlinkKafkaConsumer
from pyflink.datastream import StreamExecutionEnvironment
from pyflink.table import TableEnvironment, EnvironmentSettings

def read_sql(file_path):
    if not os.path.isfile(file_path):
        raise TypeError(file_path + " does not exist")
    all_the_text = open(file_path).read()
    return all_the_text

def exec_sql():
    # 提交前修改sql路径
    # file_path = "/opt/client/Flink/flink/insertData2kafka.sql"
    # file_path = os.getcwd() + "/.././../yarnship/insertData2kafka.sql"
    # file_path = "/opt/client/Flink/flink/conf/ssl/insertData2kafka.sql"
    file_path = "insertData2kafka.sql"
    sql = read_sql(file_path)
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    statement_set = t_env.create_statement_set()
    sqlArr = sql.split(";")
    for sqlStr in sqlArr:
        sqlStr = sqlStr.strip()
        if sqlStr.lower().startswith("create"):
            print("-----create-----")
            print(sqlStr)
            t_env.execute_sql(sqlStr)
        if sqlStr.lower().startswith("insert"):
            print("-----insert-----")
```



```

        print(sqlStr)
        statement_set.add_insert_sql(sqlStr)
    statement_set.execute()
def read_write_kafka():
    # find kafka connector jars
    env = StreamExecutionEnvironment.get_execution_environment()
    env.set_parallelism(1)
    specific_jars = "file:///opt/client/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # specific_jars = "file://" + os.getcwd() + "/../yarnship/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # specific_jars = "file:///opt/client/Flink/flink/conf/ssl/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # the sql connector for kafka is used here as it's a fat jar and could avoid dependency issues
    env.add_jars(specific_jars)
    kafka_properties = {'bootstrap.servers': '192.168.20.162:21005', 'group.id': 'test_group'}
    deserialization_schema = JsonRowDeserializationSchema.builder() \
        .type_info(type_info=Types.ROW([Types.INT(), Types.STRING()])).build()
    kafka_consumer = FlinkKafkaConsumer(
        topics='test_source_topic',
        deserialization_schema=deserialization_schema,
        properties=kafka_properties)
    print("-----read -----")
    ds = env.add_source(kafka_consumer)
    serialization_schema = JsonRowSerializationSchema.builder().with_type_info(
        type_info=Types.ROW([Types.INT(), Types.STRING()])).build()
    kafka_producer = FlinkKafkaProducer(
        topic='test_sink_topic',
        serialization_schema=serialization_schema,
        producer_config=kafka_properties)
    print("-----write-----")
    ds.add_sink(kafka_producer)
    env.execute("pyflink kafka test")
if __name__ == '__main__':
    logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="% (message)s")
    print("-----insert data to kafka-----")
    exec_sql()
    print("-----read_write_kafka-----")
    read_write_kafka()

```

表 10-8 使用 Python 提交普通作业参数说明

参数	说明	示例
bootstrap.servers	Kafka的Broker实例业务IP和端口。	192.168.12.25:21005
specific_jars	<p>“客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-*.jar”包路径，建议写全路径。</p> <p><b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径，jar包版本号请以实际为准： specific_jars="file://" + os.getcwd() + "/../yarnship/flink-connector-kafka-1.15.0-h0.cbu.mrs.330.r13.jar"</p>	specific_jars = file:///客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-1.15.0-h0.cbu.mrs.330.r13.jar

参数	说明	示例
file_path	<p>“insertData2kafka.sql”文件路径，建议写全路径。需在二次样例代码中获取并上传至客户端指定目录。</p> <p><b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径： file_path = os.getcwd() + "../../../yarnship/insertData2kafka.sql"</p>	file_path = /客户端安装目录/Flink/flink/insertData2kafka.sql

#### SQL示例：

```
create table kafka_sink_table (  
  age int,  
  name varchar(10)  
) with (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_source_topic', --写入Kafka的topic名称，需确保与上述Python文件中的topic相同  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'test_group',  
  'format' = 'json'  
);  
create TABLE datagen_source_table (  
  age int,  
  name varchar(10)  
) WITH (  
  'connector' = 'datagen',  
  'rows-per-second' = '1'  
);  
INSERT INTO  
  kafka_sink_table  
SELECT  
  *  
FROM  
  datagen_source_table;
```

## 通过 Python API 的方式提交 Flink SQL 作业到 Yarn 上代码样例

下面列出pyflink-sql.py的主要逻辑代码作为演示，在提交之前需要确保“file\_path”为要运行的SQL的路径，建议写全路径。

完整代码参见“flink-examples/pyflink-example/pyflink-sql”中的“pyflink-sql.py”。

```
import logging  
import sys  
import os  
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment)  
def read_sql(file_path):  
    if not os.path.isfile(file_path):  
        raise TypeError(file_path + " does not exist")  
    all_the_text = open(file_path).read()  
    return all_the_text  
def exec_sql():  
    # 提交之前修改SQL路径  
    file_path = "datagen2kafka.sql"  
    sql = read_sql(file_path)  
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())  
    statement_set = t_env.create_statement_set()  
    sqlArr = sql.split(";")  
    for sqlStr in sqlArr:  
        sqlStr = sqlStr.strip()
```

```

if sqlStr.lower().startswith("create"):
    print("-----create-----")
    print(sqlStr)
    t_env.execute_sql(sqlStr)
if sqlStr.lower().startswith("insert"):
    print("-----insert-----")
    print(sqlStr)
    statement_set.add_insert_sql(sqlStr)
statement_set.execute()
if __name__ == '__main__':
    logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")
    exec_sql()
    
```

表 10-9 使用 Python 提交 SQL 作业参数说明

参数	说明	示例
file_path	<p>“datagen2kafka.sql” 文件路径，建议写全路径。需在二次样例代码中获取并上传至客户端指定目录。</p> <p><b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径： file_path = os.getcwd() + "/../..../yarnship/datagen2kafka.sql"</p>	file_path = /客户端安装目录/Flink/flink/datagen2kafka.sql

SQL示例:

```

create table kafka_sink (
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) with (
    'connector' = 'kafka',
    'topic' = 'input2',
    'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
    'properties.group.id' = 'testGroup2',
    'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
    'format' = 'json'
);
create TABLE datagen_source (
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) WITH (
    'connector' = 'datagen',
    'rows-per-second' = '1'
);
INSERT INTO
    kafka_sink
SELECT
    *
FROM
    datagen_source;
    
```

### 10.4.10.3 使用 Python 提交 Flink 普通作业

**步骤1** 获取样例工程 “flink-examples/pyflink-example/pyflink-kafka” 中的 “pyflink-kafka.py” 和 “insertData2kafka.sql”。

**步骤2** 参考[准备本地应用开发环境](#)将准备好的Python虚拟环境打包，获取 “venv.zip” 文件。  
zip -q -r venv.zip venv/

**步骤3** 以root用户登录主管理节点，将**步骤1**和**步骤2**获取的 “venv.zip”、“pyflink-kafka.py” 和 “insertData2kafka.sql” 文件上传至客户端环境。

- per-job模式：将上述文件上传到 “客户端安装目录/Flink/flink”。
- yarn-application模式：将上述文件和 “flink-connector-kafka-实际版本号.jar” 包上传到 “客户端安装目录/Flink/flink/yarnship”。

**步骤4** 修改 “pyflink-kafka.py” 中的 “specific\_jars” 路径。

- per-job模式：修改为SQL文件的实际路径。如：file:///客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-实际版本号.jar
- yarn-application模式：修改为：file:///+os.getcwd()+"/../..../yarnship/flink-connector-kafka-实际版本号.jar

**步骤5** 修改 “pyflink-kafka.py” 中的 “file\_path” 路径。

- per-job模式：修改为sql文件的实际路径。如：客户端安装目录/Flink/flink/insertData2kafka.sql
- yarn-application模式：修改为os.getcwd() + "/../..../yarnship/insertData2kafka.sql"


**步骤6** 执行以下命令指定运行环境。

```
export PYFLINK_CLIENT_EXECUTABLE=venv.zip/venv/bin/python3
```

**步骤7** 执行以下命令运行程序。

- per-job模式：  
./bin/flink run --detached -t yarn-per-job -Dyarn.application.name=py\_kafka -pyarch venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -py pyflink-kafka.py

运行结果：

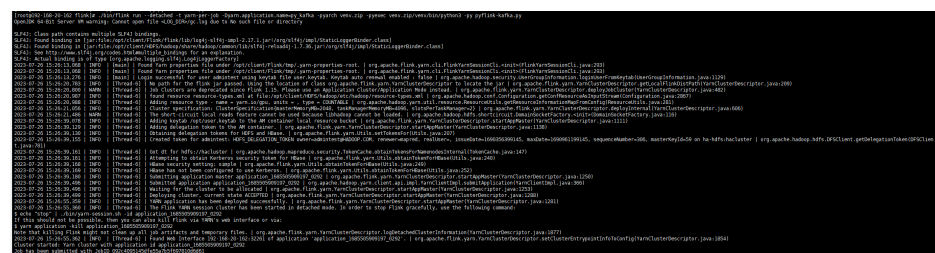

- yarn-application模式  
./bin/flink run-application --detached -t yarn-application -Dyarn.application.name=py\_kafka -Dyarn.ship-files=/opt/client/Flink/flink/yarnship/ -pyarch yarnship/venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyclientexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyfs yarnship -pym pyflink-kafka

运行结果：



```

S:F4: Found binding in jar file:/opt/client/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
S:F4: Found binding in jar file:/opt/client/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
S:F4: See http://www.slf4j.org/code.html#multiple_bindings for an explanation.
S:F4: Actual binding is of type [org.apache.logging.log4j.Log4jLoggerFactory]
2023-07-20 20:51:31.263 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init(FlinkYarnSessionCli.java:200)
2023-07-20 20:51:31.267 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init(FlinkYarnSessionCli.java:200)
2023-07-20 20:51:31.267 INFO [main] | Login successful for user submitted using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled: false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.loginFromKeytab(UserGroupInformation.java:1129)
2023-07-20 20:51:31.267 INFO [main] | No path for the flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.getConfPathFromYarnClusterDescriptor(java:1281)
2023-07-20 20:51:31.263 INFO [main] | Found resource resource.types.xml at file:/opt/client/HDP/hadoop/etc/hadoop/resource.types.xml | org.apache.hadoop.conf.Configuration.getConfResourceConfPathFromYarnClusterDescriptor(java:1287)
2023-07-20 20:51:31.263 INFO [main] | Address resource type name = yarn-3.0.jar, url = type = CLASS | org.apache.hadoop.yarn.util.ResourceOwnerUtils.getResourceOwnerFromYarnClusterDescriptor(java:281)
2023-07-20 20:51:31.262 INFO [main] | Cluster specification: ClusterSpecification{clusterName=yarn-3.0.jar, TaskManagerMemoryMB=8096, SlotsPerTaskManager=2} | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.deployInternal(YarnClusterDescriptor.java:606)
2023-07-20 20:51:31.262 INFO [main] | The more correct local roots feature cannot be used because hdfsroot cannot be found. | org.apache.hadoop.hdfs.journalprovider.HdfsJournalProvider(YarnClusterDescriptor.java:121)
2023-07-20 20:51:31.262 INFO [main] | Adding keytab /opt/user.keytab to the JM container local resource bucket | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(YarnClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 20:51:31.262 INFO [main] | Address delegation token to the JM container | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(YarnClusterDescriptor.java:1189)
2023-07-20 20:51:31.262 INFO [main] | Obtaining delegation tokens for HDFS and HBase. | org.apache.flink.yarn.Utils.setTokenForD11(java:207)
2023-07-20 20:51:31.266 INFO [main] | Created token for abstract: HDFS_CLIENT_TOKEN owner=submitter@hadoop.com, renew=expired, realTime, hash=7a165687512868, maxDate=169640212868, sequenceNumber=297, masterKeyId=50 on ha-hdfs-haCluster | org.ap
...

```

- yarn-session模式

在启动yarnsession之前需要参考[准备本地应用开发环境](#)章节准备运行环境，使用下面命令启动yarn-session：

```
bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096 -t conf/ssl/ -d
```

使用下面命令提交任务：

```
./bin/flink run --detached -t yarn-session -Dyarn.application.name=py_sql -
Dyarn.application.id=application_1685505909197_0285 -pyarch conf/ssl/venv.zip -pyexec conf/ssl/
venv.zip/venv/bin/python3 -py conf/ssl/pyflink-sql.py
```

运行结果：

```

S:F4: class org.apache.hadoop.hive.jdbc.ScalaBindUtils
S:F4: Found binding in jar file:/opt/client/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
S:F4: Found binding in jar file:/opt/client/HDP/hadoop/etc/hadoop/common/lib/slf4j-reloads-1.7.36.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
S:F4: See http://www.slf4j.org/code.html#multiple_bindings for an explanation.
S:F4: Actual binding is of type [org.apache.logging.log4j.Log4jLoggerFactory]
2023-07-20 21:50:10.212 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init(FlinkYarnSessionCli.java:200)
2023-07-20 21:50:10.415 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init(FlinkYarnSessionCli.java:200)
2023-07-20 21:50:10.721 INFO [main] | Login successful for user submitted using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled: false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.loginFromKeytab(UserGroupInformation.java:1129)
2023-07-20 21:50:10.906 INFO [Thread-0] | Found no path for the flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.getConfPathFromYarnClusterDescriptor(java:1281)
Job has been submitted with JobID 8349F9F7d2a256663536a34058fd5d
-----create-----
create table kafka_sink (
  uid varchar(10),
  name varchar(10),
  age int,
  ts timestamp(3),
  @ connector = 'kafka',
  @ topic = 'input2',
  @ properties.bootstrap.servers = '100-168-20-160:21000',
  @ properties.group.id = 'testGroup',
  @ scan.startup.mode = 'latest-offset',
  @ format = 'json'
);
-----create-----
create table datagen_source (
  uid varchar(10),
  name varchar(10),
  age int,
  ts timestamp(3),
  @ connector = 'datagen',
  @ rows.per.second = '1'
);
-----insert-----
INSERT INTO
  kafka_sink
SELECT
  uid,
  name,
  age,
  ts,
  FROM
  datagen_source

```

---结束

## 10.5 调测 Flink 应用

### 10.5.1 编译并调测 Flink 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，编译jar包并上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Flink客户端的运行步骤是相同的。


#### 说明

基于YARN集群的Flink应用程序不支持在Windows环境下运行，只支持在Linux环境下运行。

#### 操作步骤

- 步骤1** 在IntelliJ IDEA中，单击IDEA右边Maven窗口的“Reload All Maven Projects”，进行Maven项目依赖import。

图 10-38 Reload projects

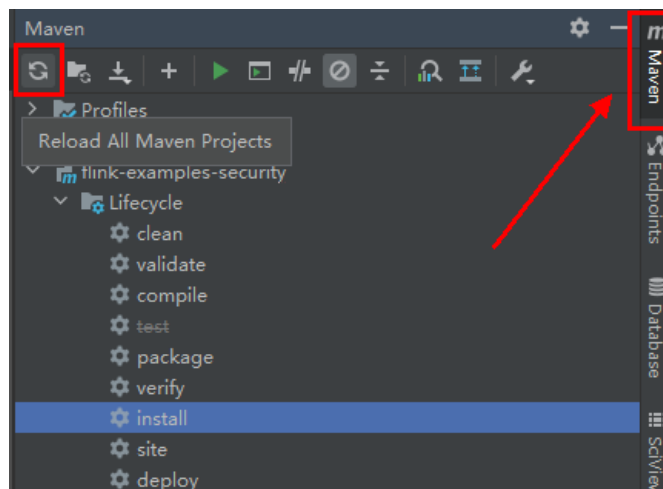


**步骤2** 编译运行程序。

编译方式有以下两种：


- 方法一：
  - a. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行 maven 的 clean 命令。
  - b. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行 maven 的 install 命令。

图 10-39 maven 工具 clean 和 install

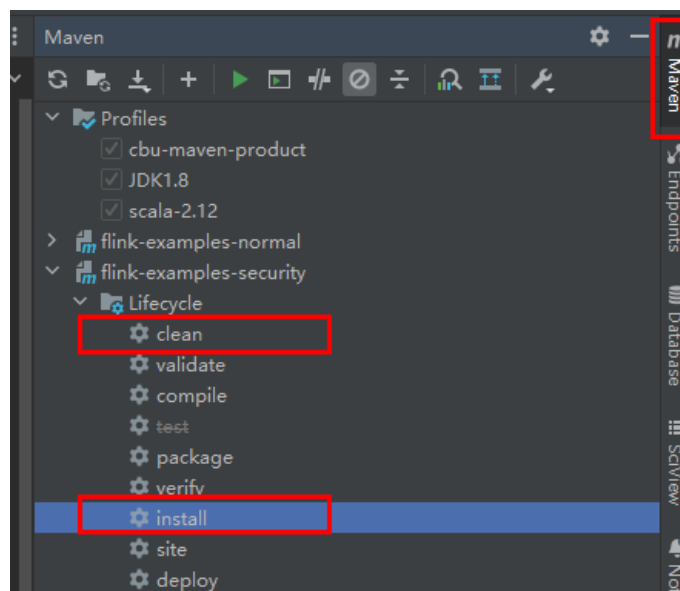


- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean install`命令进行编译。

图 10-40 idea terminal 输入 "mvn clean install"

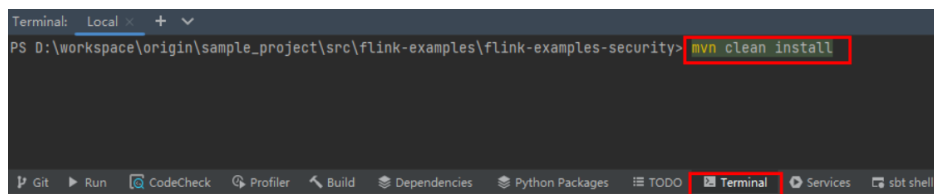

步骤3 编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，获取target目录下的jar包。

图 10-41 编译完成

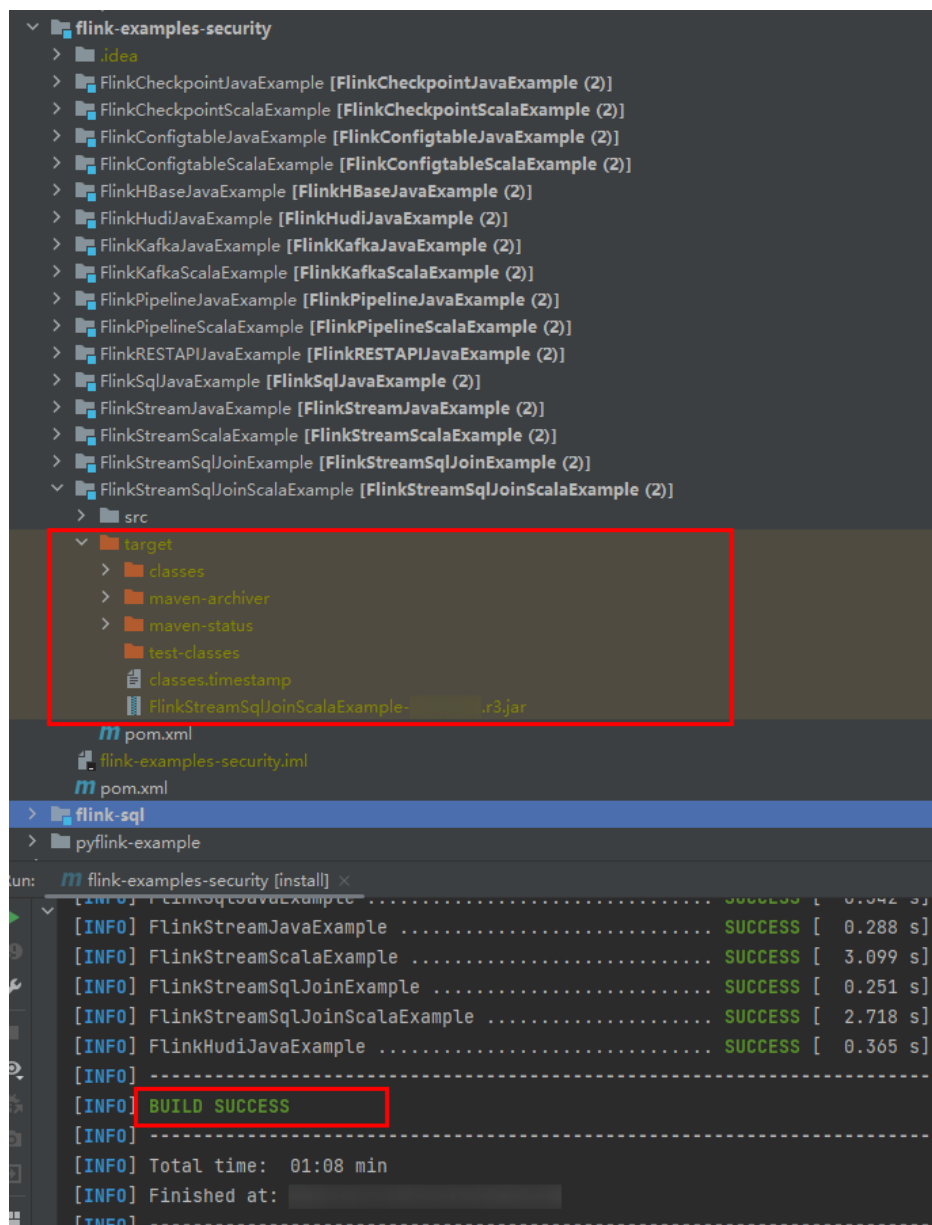

步骤4 将步骤3中生成的Jar包（如FlinkStreamJavaExample.jar复制到Flink客户端节点相关目录下，例如“/opt/hadoopclient”。然后在该目录下创建“conf”目录，将需要的配置文件复制至“conf”目录，具体操作请参考[准备运行环境](#)，运行Flink应用程序。



在Linux环境中运行Flink应用程序，需要先启动Flink集群。在Flink客户端下通过yarn session命令启动flink集群。

- 执行yarn-session.sh之前，应预先将Flink应用程序的运行依赖包复制到客户端目录“#{客户端安装目录}/Flink/flink/lib”下，应用程序运行依赖包请参考[样例工程运行依赖包参考信息](#)。
- 在Flink任务运行过程中禁止重启HDFS服务或者重启所有DataNode实例，否则可能会导致任务失败，并可能导致应用部分临时数据无法清空。
- 示例中的“ssl/”是Flink客户端目录下自定义的子目录，用来存放SSL keystore、truststore相关配置文件。
- MRS 3.2.1及以后版本使用-tm指定taskmanager内存不能小于4096MB。

例如：

```
cd /opt/hadoopclient/Flink/flink
```

```
bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096 -t conf/ssl/
```

- 运行DataStream（Scala和Java）样例程序。  
在终端另开一个窗口，进入Flink客户端目录，调用bin/flink run脚本运行代码。
  - Java  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/hadoopclient/FlinkStreamJavaExample.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/log2.txt --windowTime 2
```
  - Scala  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample /opt/hadoopclient/FlinkStreamScalaExample.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/log2.txt --windowTime 2
```

#### 说明

“log1.txt”、“log2.txt”放置在本地时，需放在每个部署了Yarn NodeManager实例的节点上，权限为755。

表 10-10 参数说明

参数名称	说明
<filePath>	指本地文件系统中文件路径，每个节点都需要放一份/opt/log1.txt和/opt/log2.txt。可以默认，也可以设置。
<windowTime>	指窗口时间大小，以分钟为单位。可以默认，也可以设置。

- 运行向Kafka生产并消费数据样例程序（Scala和Java语言）。  
生产数据的执行命令启动程序。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/hadoopclient/FlinkKafkaJavaExample.jar <topic> <bootstrap.servers> [security.protocol] [ssl.kerberos.service.name] [ssl.truststore.location] [ssl.truststore.password] [kerberos.domain.name]
```

消费数据的执行命令启动程序。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/hadoopclient/  
FlinkKafkaJavaExample.jar <topic> <bootstrap.servers> [security.protocol] [sas.l.kerberos.service.name]  
[ssl.truststore.location] [ssl.truststore.password]
```

表 10-11 参数说明

参数名称	说明	是否必须配置
topic	表示Kafka主题名。	是
bootstrap.server	表示broker集群ip/port列表。	是
security.protocol	<p>运行参数可以配置为PLAINTEXT (可不配置) / SASL_PLAINTEXT/SSL/SASL_SSL四种协议, 分别对应FusionInsight Kafka集群的 21005/21007/21008/21009端口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果配置了SASL, 则必须配置 sas.l.kerberos.service.name为 kafka, 配置 kerberos.domain.name为 hadoop.系统域名, 并在conf/flink-conf.yaml中配置 security.kerberos.login相关配置项。</li> </ul> <p><b>说明</b> 登录FusionInsight Manager页面, 选择“系统 &gt; 权限 &gt; 域和互信 &gt; 本端域”, 即可查看系统域名, 系统域名所有字母需转换为小写。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果配置了SSL, 则必须配置 ssl.truststore.location和 ssl.truststore.password, 前者表示truststore的位置, 后者表示 truststore密码。</li> </ul>	<p>否</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 该参数未配置时为非安全Kafka。</li> <li>- 如果需要配置SSL, truststore.jks文件生成方式可参考“Kafka开发指南 &gt; 客户端SSL加密功能使用说明”章节。</li> </ul>

### 📖 说明

- 执行本样例工程, 需配置“allow.everyone.if.no.acl.found”为“true”, 详情请参考[配置对接Kafka](#)。
- Kafka应用需要添加如下所示的jar文件:
  - Flink服务端安装路径的lib目录下“flink-dist\_\*.jar”。
  - Flink服务端安装路径的opt目录下的“flink-connector-kafka\_\*.jar”。
  - Kafka客户端或Kafka服务端安装路径中的lib目录下“kafka-clients-\*.jar”。
  - truststore.jks配置若配置为绝对路径, 应将该truststore.jks文件放置于每一个Yarn nodemanager指定目录; 若配置为相对路径, 应在yarn-session.sh脚本执行时添加上传目录, 例如在执行**命令4:**之前, 应首先执行yarn-session.sh -t config/\*\*\*。

四种类型实际命令示例，以ReadFromKafka为例，集群域名为“HADOOP.COM”：

- 命令1:  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/hadoopclient/  
FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9092
```
  - 命令2:  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/hadoopclient/  
FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21007 --  
security.protocol SASL_PLAINTEXT --sas.l.kerberos.service.name kafka --kerberos.domain.name  
hadoop.hadoop.com
```
  - 命令3:  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/hadoopclient/conf/  
FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9093 --  
security.protocol SSL --ssl.truststore.location /home/truststore.jks --ssl.truststore.password xxx
```
  - 命令4:  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/hadoopclient/  
FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21009 --  
security.protocol SASL_SSL --sas.l.kerberos.service.name kafka --ssl.truststore.location config/  
truststore.jks --ssl.truststore.password xxx --kerberos.domain.name hadoop.hadoop.com
```
- 运行异步Checkpoint机制样例程序 (Scala和Java语言)。  
为了丰富样例代码，Java版本使用了Processing Time作为数据流的时间戳，而Scala版本使用Event Time作为数据流的时间戳。具体执行命令参考如下：
    - 将Checkpoint的快照信息保存到HDFS。
      - Java  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkProcessingTimeAPIMain /opt/  
hadoopclient/FlinkCheckpointJavaExample.jar --chkPath hdfs://hacluster/flink/checkpoint/
```
      - Scala  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkEventTimeAPIChkMain /opt/  
hadoopclient/conf/FlinkCheckpointScalaExample.jar --chkPath hdfs://hacluster/flink/  
checkpoint/
```
    - 将Checkpoint的快照信息保存到本地文件。
      - Java  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkProcessingTimeAPIMain /opt/  
hadoopclient/FlinkCheckpointJavaExample.jar --chkPath file:///home/zzz/flink-checkpoint/
```
      - Scala  

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkEventTimeAPIChkMain  
/opt/hadoopclient/FlinkCheckpointScalaExample.jar --ckkPath file:///home/zzz/flink-  
checkpoint/
```

### 📖 说明

- Checkpoint源文件路径：flink/checkpoint/fd5f5b3d08628d83038a30302b611/chk-X/  
4f854bf4-ea54-4595-a9d9-9b9080779ffe  
flink/checkpoint //指定的根目录。  
fd5f5b3d08628d83038a30302b611 //以jobID命名的第二层目录。  
chk-X // "X"为checkpoint编号，第三层目录。  
4f854bf4-ea54-4595-a9d9-9b9080779ffe //checkpoint源文件。
  - Flink在集群模式下checkpoint将文件放到HDFS，本地路径只支持Flink的local模式，便于调测。
- 运行Pipeline样例程序。
    - Java

- i. 启动发布者Job  
bin/flink run -p 2 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySink /opt/hadoopclient/FlinkPipelineJavaExample.jar
    - ii. 启动订阅者Job1  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource1 /opt/hadoopclient/FlinkPipelineJavaExample.jar
    - iii. 启动订阅者Job2  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource2 /opt/hadoopclient/FlinkPipelineJavaExample.jar
  - Scala
    - i. 启动发布者Job  
bin/flink run -p 2 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySink /opt/hadoopclient/FlinkPipelineScalaExample.jar
    - ii. 启动订阅者Job1  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource1 /opt/hadoopclient/FlinkPipelineScalaExample.jar
    - iii. 启动订阅者Job2  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource2 /opt/hadoopclient/FlinkPipelineScalaExample.jar
- 运行Stream SQL Join样例程序
  - Java
    - i. 启动程序向Kafka生产。Kafka配置可参考[运行向Kafka生产并消费数据样例程序 \(Scal...](#)  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/hadoopclient/FlinkStreamSqlJoinExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092
    - ii. 在集群内任一节点启动netcat命令，等待应用程序连接。  
netcat -l -p 9000
    - iii. 启动程序接受Socket数据，并执行联合查询。  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/hadoopclient/FlinkStreamSqlJoinExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092 --hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port 9000
  - Scala (适用于MRS 3.3.0及以后版本)
    - i. 启动程序向Kafka生产。Kafka配置可参考[运行向Kafka生产并消费数据样例程序 \(Scal...](#)。  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/client/FlinkStreamSqlJoinScalaExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092
    - ii. 在集群内任一节点启动netcat命令，等待应用程序连接。  
netcat -l -p 9000
    - iii. 启动程序接受Socket数据，并执行联合查询。  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/client/FlinkStreamSqlJoinScalaExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092 --hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port 9000
- 运行Flink HBase样例程序 (MRS 3.2.0及以后版本)
  - yarn-session方式
    - i. 启动Flink集群。  
./bin/yarn-session.sh -t config -jm 1024 -tm 1024
    - ii. 运行Flink程序，并输入参数。  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase /opt/client1/Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx  
  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase /opt/client1/Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx

- yarn-cluster方式

```
bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase /opt/client1/Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```

```
bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase /opt/client1/Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```
- 运行Flink Hudi样例程序 (MRS 3.2.1及以后版本)
  - yarn-session方式
    - i. 启动Flink集群。

```
./bin/yarn-session.sh -t config -jm 1024 -tm 4096
```
    - ii. 运行Flink程序, 并输入参数。

```
./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi /opt/test.jar --hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable
```

```
./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi /opt/test.jar --hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable --read.start-commit xxx
```
  - yarn-cluster方式

```
./bin/flink run -m yarn-cluster -yt config --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi /opt/test.jar --hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable
```

```
./bin/flink run -m yarn-cluster -yt config --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi /opt/test.jar --hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable --read.start-commit xxx
```
- 运行RestAPI创建租户样例程序, 以TestCreateTenants程序为例。
  - yarn-session方式
    - i. 启动Flink集群。

```
./bin/yarn-session.sh -t config -jm 1024 -tm 4096
```
    - ii. 运行Flink程序, 并输入参数。

```
./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestCreateTenants /opt/client/FlinkRESTAPIJavaExample-xxx.jar --hostName xx-xx-xx-xx --keytab xx/xx/user.keytab --krb5 xx/xx/krb5.conf --principal username
```
  - yarn-cluster方式

```
./bin/flink run -m yarn-cluster -yt config -yjm 1024 -ytm 4096 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestCreateTenants /opt/opt/client/FlinkRESTAPIJavaExample-xxx.jar --hostName xx-xx-xx-xx --keytab xx/xx/user.keytab --krb5 xx/xx/krb5.conf --principal username
```
- 运行Flink Jar作业提交SQL任务 (适用于MRS 3.2.1及以后版本)
  - yarn-session方式
    - i. 启动Flink集群。

```
./bin/yarn-session.sh -t config -jm 1024 -tm 4096
```
    - ii. 运行Flink程序, 并输入参数。

```
bin/flink run -d --class com.huawei.mrs.FlinkSQLExecutor /opt/flink-sql-xxx.jar --sql ./sql/datagen2kafka.sql
```
  - yarn-cluster方式

```
bin/flink run -m yarn-cluster -yt config -yjm 1024 -ytm 4096 -d --class com.huawei.mrs.FlinkSQLExecutor /opt/flink-sql-xxx.jar --sql ./sql/datagen2kafka.sql
```

#### ----结束

#### 说明

针对Flink提供的几个样例工程, 其对应的运行依赖包请参考[样例工程运行依赖包参考信息](#)。

如果Flink开启了HA (MRS 3.2.0及以后版本), 则RestAPI创建租户样例的“--hostName”参数值为FlinkServer的浮动IP。

## 10.5.2 查看 Flink 应用调测结果

### 操作场景

Flink应用程序运行完成后，您可以查看运行结果数据，也可以通过Flink WebUI查看应用程序运行情况。

### 操作步骤

- **查看Flink应用运行结果数据。**

当用户查看执行结果时，需要在Flink的web页面上查看Task Manager的Stdout日志。


当执行结果输出到文件或者其他，由Flink应用程序指定，您可以通过指定文件或其他获取到运行结果数据。以下用Checkpoint、Pipeline和配置表与流JOIN为例：

  - **查看Checkpoint结果和文件**
    - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中。用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Checkpoints”查看提交的作业如图10-42。选择“Task Managers > Stdout”查看运行结果如图10-43。

图 10-42 提交的作业



图 10-43 运行结果

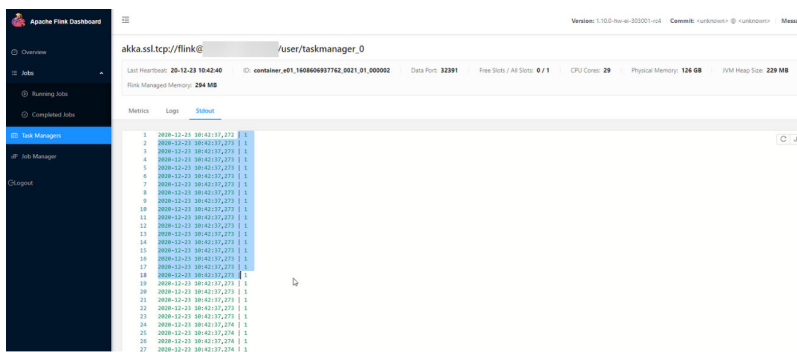

- 有两种方式查看Checkpoint文件。
  - 若将checkpoint的快照信息保存到HDFS，则通过执行`hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/flink/checkpoint/`命令查看。
  - 若将checkpoint的快照信息保存到本地文件，则可直接登录到各个节点查看。
- **查看Pipeline结果**
  - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中。用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看提交的作业如图10-44。选择“Task Managers”可以看到有两个任务如图10-45。分别单击任意Task，选择“Stdout”查看该任务的输出结果如图10-46和图10-47。

图 10-44 提交的作业




图 10-45 提交的作业



图 10-46 Task1 输出结果


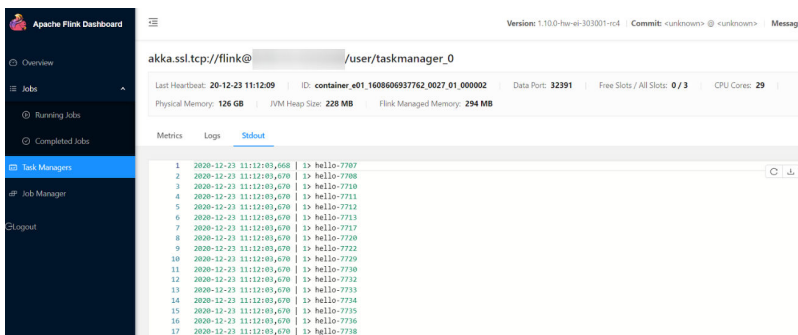


图 10-47 Task2 输出结果

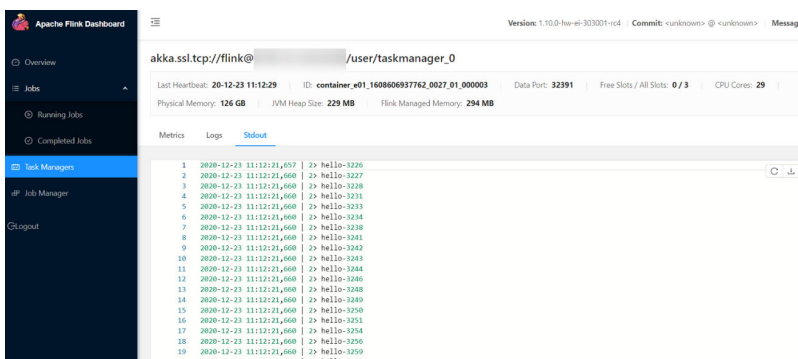

查看配置表与流JOIN结果

- 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Completed Jobs”查看完成作业如图 10-48。选择“Task Managers”查看提交的任务如图10-49。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图10-50。

图 10-48 运行完成的作业




图 10-49 提交的作业





图 10-50 输出结果

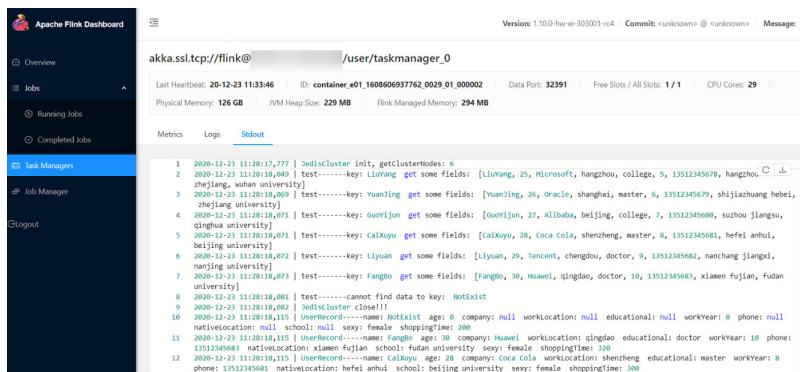

■ 查看DataStream结果

- 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Completed Jobs”查看完成作业如图10-51。选择“Task Managers”查看提交的任务如图10-52。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图10-53。

图 10-51 运行完成的作业




图 10-52 提交的任务





图 10-53 运行结果

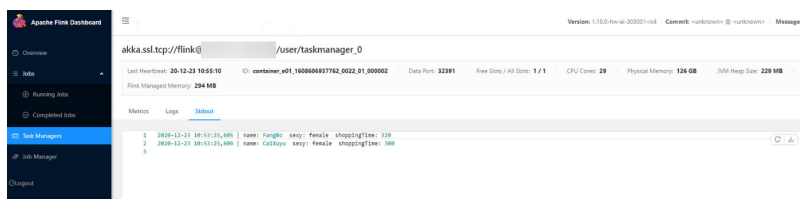

■ 查看Stream SQL Join结果

- 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看运行的作业如图10-54。选择“Task Managers”查看提交的任务如图10-55。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图10-56。

图 10-54 运行的作业







图 10-55 提交的任务



图 10-56 运行结果

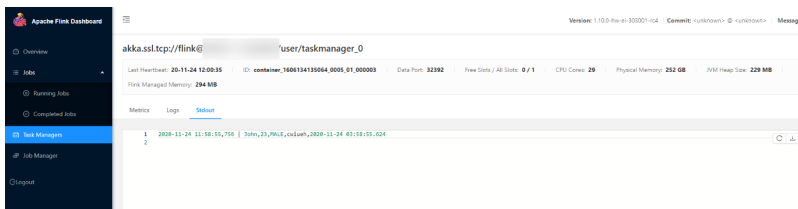

- 查看向Kafka生产并消费数据结果
  - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看运行的作业如图 10-57。选择“Task Managers”查看提交的任务如图10-58。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图10-59。

图 10-57 运行的作业




图 10-58 提交的任务



图 10-59 运行结果



- 使用Flink Web页面查看Flink应用程序运行情况。  
Flink Web页面主要包括了Overview、Running Jobs、Completed Jobs、Task Managers、Job Manager和Logout等部分。  
在YARN的Web UI界面，查找到对应的Flink应用程序。单击应用信息的最后一列“ApplicationMaster”，即可进入Flink Web页面  
查看程序执行的打印结果：找到对应的Task Manager，查看对应的Stdout标签日志信息。
- 查看Flink日志获取应用运行情况。  
有三种方式获取Flink日志，分别为通过Flink Web页面或者Yarn的日志
  - Flink Web页面可以查看Task Managers、Job Manager部分的日志。
  - Yarn页面主要包括了Job Manager日志以及GC日志等。页面入口：在YARN的Web UI界面，查找到对应的Flink应用程序。单击应用信息的第一列ID，然后选择Logs列单击进去即可打开。

- 使用Yarn客户端获取或查看Task Managers、Job Manager的日志，具体操作如下：

- 下载并安装Yarn客户端（例安装目录：/opt/hadoopclient）。
- 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
- 执行以下命令，切换到客户端安装目录。

```
cd /opt/hadoopclient
```

- 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

- 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

```
kinit 组件业务用户
```

- 执行以下命令，获取Flink集群container信息。

```
yarn logs -applicationId application_* -show_application_log_info
```

```
root@hadoopclient:~/opt/flinkclient/Flink/flink # yarn logs -applicationId application_1547547065745_0001 -show_application_log_info
WARNING: YARN_CONF_DIR has been replaced by HADOOP_CONF_DIR. Using value of YARN_CONF_DIR.
Application State: Running
Container: container_1547547065745_0001_01_000001 on h10202020202:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000002 on h10202020202:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000003 on h10202020202:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000004 on h10202020202:26009
```

- 执行以下命令，获取指定container运行日志，通常container\_\*\_000001为JobManager运行所在container。

```
yarn logs -applicationId application_* --containerId
container_1547547065745_0001_01_000004 -out logdir/
```

```
root@hadoopclient:~/opt/flinkclient/Flink/flink/logdir/h10202020202_26009 # ll
total 172
-rw-r--r-- 1 root root 170605 Jan 17 10:24 container_1547547065745_0001_01_000004
```

上述命令会将container运行日志下载至本地，该日志包含了TaskManager/JobManager的运行日志，GC日志等信息。

- 还可以使用如下命令获取指定名称日志。

获取container日志列表：

```
yarn logs -applicationId application_* -show_container_log_info --
containerId container_1547547065745_0001_01_000004
```

```
root@hadoopclient:~/opt/flinkclient/Flink/flink/logdir/h10202020202_26009 # yarn logs -applicationId application_1547547065745_0001 -show
containerId container_1547547065745_0001_01_000004
-----
Logfile                               LogLength      LastModificationTime      LogAggregationType
-----
container-localizer-stdout              184            Wed Jan 16 17:49:27 +0800 2019                      LOCAL
taskmanager.log                        131258         Thu Jan 17 10:23:35 +0800 2019                      LOCAL
GC_LOG-stdout                           37923          Thu Jan 17 10:23:26 +0800 2019                      LOCAL
taskmanager.out                          0              Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
launch_container.sh                     12232          Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
directory-info                          3651           Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
taskmanager.err                          1000           Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
prelaunch.out                            180            Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
prelaunch.err                            180            Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                      LOCAL
```

下载指定日志taskmanager.log至本地：

```
yarn logs -applicationId application_* --containerId
container_1547547065745_0001_01_000004 -log_files
taskmanager.log -out localpath
```

## 10.5.3 调测 Flink SpringBoot 样例程序

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### SpringBoot 样例工程的命令行形式运行

步骤1 在IDEA界面使用Maven执行install。

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“flink-dws-sink-example-1.0.0-SNAPSHOT”字段的Jar包。

```
[INFO] Dependency-reduced POM written at: D:\code\spring\sample\project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\dependency-reduced-pom.xml
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install (default-install) @ flink-dws-sink-example ---
[INFO] Installing D:\code\spring\sample\project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\target\flink-dws-sink-example.jar to D:\soft\maven\local\org\springframework\boot\flink-dws-sink-example\flink-dws-sink-example\flink-dws-sink-example.jar
[INFO] Installing D:\code\spring\sample\project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\dependency-reduced-pom.xml to D:\soft\maven\local\org\springframework\boot\flink-dws-sink-example\flink-dws-sink-example\flink-dws-sink-example-dependency-reduced-pom.xml
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 15.581 s
[INFO] Finished at: 2023-08-18T11:39:01+08:00
[INFO]
Process finished with exit code 0
```

**步骤2** 在Linux上进入客户端安装目录，如“/opt/client/Flink/flink/conf”作为运行目录，将**步骤1**中生成的“target”目录下包名中含有“flink-dws-sink-example-1.0.0-SNAPSHOT”字段的Jar包放进该路径。

**步骤3** 执行以下命令创建yarn-session。

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-spring1" -d
```

```
[root@host1 conf]#
[root@host1 conf]#
[root@host1 conf]# yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-spring1" -d
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/Flink/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-reload4j-1.7.36.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
2023-08-18 09:54:32,938 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.ask.timeout, 300 s | org.apache.hadoop.conf.Configuration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
```

**步骤4** 执行以下命令启动SpringBoot服务。

- 执行GaussDB (DWS) 样例

```
flink run flink-dws-sink-example.jar
```

```
password for test@HADOOP.COM:
[root@host1 conf]#
[root@host1 conf]# flink run flink-dws-sink-example.jar
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Cannot open file <LOG_DIR>/gc.log due to No such file or directory
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/Flink/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-reload4j-1.7.36.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
2023-08-18 11:32:48,153 | INFO | [main] | Found Yarn properties file under /opt/client123/Flink/tmp/.yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.i.<init>(FlinkYarnSessionCli.java:293)
2023-08-18 11:32:48,153 | INFO | [main] | Found Yarn properties file under /opt/client123/Flink/tmp/.yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli.i.<init>(FlinkYarnSessionCli.java:293)
2023-08-18 11:32:48,474 | INFO | [main] | Login successful for user test using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled : false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.LoginUserFromKeytab(UserGroupInformation.java:1126)
Starting
(v2.7.0)
2023-08-18 11:32:53,023 | INFO | [job-thread] | No path for the Flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar. | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.getLocationOfFlinkJarPath(YarnClusterDescriptor.java:209)
2023-08-18 11:32:53,121 | INFO | [job-thread] | Failing over to 28 | org.apache.hadoop.yarn.client.ConfiguredRMFailoverProxyProvider.performFailover(ConfiguredRMFailoverProxyProvider.java:100)
2023-08-18 11:32:53,658 | INFO | [job-thread] | Found Web Interface 192.168.227.207:32261 of application 'application_1691142278253_0057'. | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.setClusterEndpointInfoToConfig(YarnClusterDescriptor.java:1854)
Job has been submitted with JobID 9f33b8a29a1c07ade82b4c2d34aeeed
```

----结束

## 10.6 Flink 应用开发常见问题

### 10.6.1 Flink 常用 API 介绍

#### 10.6.1.1 Flink Java API 接口介绍


由于Flink开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

## Flink 常用接口

Flink主要使用到如下这几个类：

- **StreamExecutionEnvironment**：是Flink流处理的基础，提供了程序的执行环境。
- **DataStream**：Flink用类DataStream来表示程序中的流式数据。用户可以认为它们是含有重复数据的不可修改的集合(collection)，DataStream中元素的数量是无限的。
- **KeyedStream**：DataStream通过keyBy分组操作生成流，通过设置的key值对数据进行分组。
- **WindowedStream**：KeyedStream通过window窗口函数生成的流，设置窗口类型并且定义窗口触发条件，然后在窗口数据上进行一些操作。
- **AllWindowedStream**：DataStream通过window窗口函数生成的流，设置窗口类型并且定义窗口触发条件，然后在窗口数据上进行一些操作。
- **ConnectedStreams**：将两条DataStream流连接起来并且保持原有流数据的类型，然后进行map或者flatMap操作。
- **JoinedStreams**：在窗口上对数据进行等值join操作（等值就是判断两个值相同的join，比如a.id = b.id），join操作是coGroup操作的一种特殊场景。
- **CoGroupedStreams**：在窗口上对数据进行coGroup操作，可以实现流的各种join类型。

图 10-60 Flink Stream 的各种流类型转换

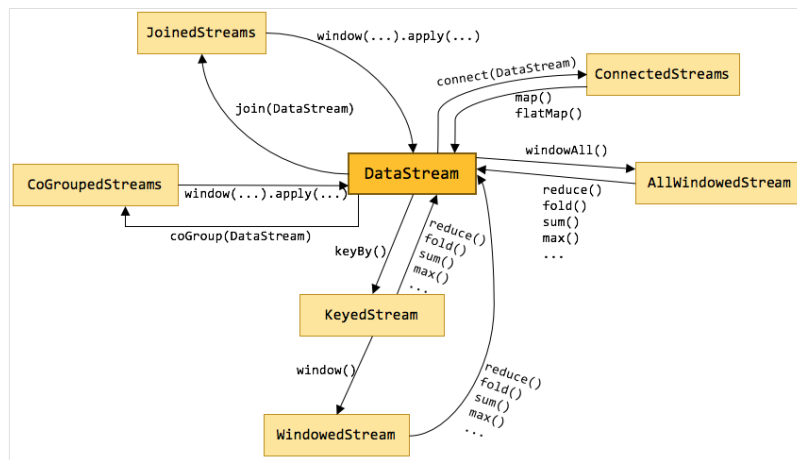

## 流数据输入

表 10-12 流数据输入的相关接口

API	说明
<pre>public final &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; fromElements(OUT... data)</pre>	<p>获取用户定义的多个元素的数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• type为元素的数据类型。</li> <li>• data为多个元素的具体数据。</li> </ul>

API	说明
public final <OUT> DataStreamSource<OUT> fromElements(Class<OUT> type, OUT... data)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Collection<OUT> data)	获取用户定义的集合数据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• type为集合中元素的数据类型。</li> <li>• typeInfo为集合中根据元素数据类型获取的类型信息。</li> <li>• data为集合数据或者可迭代的数据体。</li> </ul>
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Collection<OUT> data, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Iterator<OUT> data, Class<OUT> type)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Iterator<OUT> data, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, Class<OUT> type)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
private <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, TypeInformation<OUT> typeInfo, String operatorName)	
public DataStreamSource<Long> generateSequence(long from, long to)	获取用户定义的一串序列数据，作为输入 流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• from是指数值串的起点。</li> <li>• to是指数值串的终点。</li> </ul>
public DataStreamSource<String> readTextFile(String filePath)	获取用户定义的某路径下的文本文件数 据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• filePath是指文本文件的路径。</li> <li>• charsetName是编码格式的名字。</li> </ul>
public DataStreamSource<String> readTextFile(String filePath, String charsetName)	

API	说明
public <OUT> DataStreamSource<OUT> readFile(FileInputFormat<OUT> inputFormat, String filePath)	获取用户定义的某路径下的文件数据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文件的路径。</li> <li>inputFormat是指文件的格式。</li> <li>watchType指的是文件的处理模式“PROCESS_ONCE”或者“PROCESS_CONTINUOUSLY”。</li> <li>interval指的是多长时间判断目录或文件变化进行处理。</li> </ul>
public <OUT> DataStreamSource<OUT> readFile(FileInputFormat<OUT> inputFormat, String filePath, FileProcessingMode watchType, long interval)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> readFile(FileInputFormat<OUT> inputFormat, String filePath, FileProcessingMode watchType, long interval, TypeInfoInformation<OUT> typeInformation)	
public DataStreamSource<String> socketTextStream(String hostname, int port, String delimiter, long maxRetry)	获取用户定义的Socket数据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>hostname是指Socket的服务器端的主机名称。</li> <li>port指的是服务器的监测端口。</li> <li>delimiter指的是消息之间的分隔符。</li> <li>maxRetry指的是由于连接异常可以触发的最大重试次数。</li> </ul>
public DataStreamSource<String> socketTextStream(String hostname, int port, String delimiter)	
public DataStreamSource<String> socketTextStream(String hostname, int port)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> addSource(SourceFunction<OUT> function)	用户自定义SourceFunction，addSource方法可以添加Kafka等数据源，主要实现方法为SourceFunction的run。 <ul style="list-style-type: none"> <li>function指的是用户自定义的SourceFunction函数。</li> <li>sourceName指的是定义该数据源的名称。</li> <li>typeInfo则是根据元素数据类型获取的类型信息。</li> </ul>
public <OUT> DataStreamSource<OUT> addSource(SourceFunction<OUT> function, String sourceName)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> addSource(SourceFunction<OUT> function, TypeInfoInformation<OUT> typeInfo)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> addSource(SourceFunction<OUT> function, String sourceName, TypeInfoInformation<OUT> typeInfo)	

## 数据输出

表 10-13 数据输出的相关接口

API	说明
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; print()</code>	数据输出以标准输出流打印出来。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; printToErr()</code>	数据输出以标准error输出流打印出来。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsText(String path)</code>	数据输出写入到某个文本文件中。 <ul style="list-style-type: none"><li>path指的是文本文件的路径。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsText(String path, WriteMode writeMode)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path)</code>	数据输出写入到某个csv格式的文件中。 <ul style="list-style-type: none"><li>path指的是文本文件的路径。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path, WriteMode writeMode)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li></ul>
<code>public &lt;X extends Tuple&gt; DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path, WriteMode writeMode, String rowDelimiter, String fieldDelimiter)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>rowDelimiter为行分隔符。</li><li>fieldDelimiter为列分隔符。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeToSocket(String hostName, int port, SerializationSchema&lt;T&gt; schema)</code>	数据输出写入到Socket连接中。 <ul style="list-style-type: none"><li>hostName为主机名称。</li><li>port为端口。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeUsingOutputFormat(OutputForm at&lt;T&gt; format)</code>	数据输出到普通文件中，例如二进制文件。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; addSink(SinkFunction&lt;T&gt; sinkFunction)</code>	用户自定义的数据输出，addSink方法可以添加Kafka等数据输出，主要实现方法为SinkFunction的invoke方法。

## 过滤和映射能力

表 10-14 过滤和映射能力的相关接口

API	说明
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt;R&gt; map(MapFunction&lt;T, R&gt; mapper)</code>	输入一个元素，生成另一个元素，元素类型不变。

API	说明
public <R> SingleOutputStreamOperator<R> flatMap(FlatMapFunction<T, R> flatMapper)	输入一个元素，生成零个、一个或者多个元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> filter(FilterFunction<T> filter)	对每个元素执行一个布尔函数，只保留返回true的元素。

## 聚合能力

表 10-15 聚合能力的相关接口

API	说明
public KeyedStream<T, Tuple> keyBy(int... fields)	将流逻辑分区成不相交的分区，每个分区包含相同key的元素。内部是用hash分区来实现的。这个转换返回了一个KeyedStream。 KeyBy操作之后返回KeyedStream，然后再调用KeyedStream的函数（例如reduce/fold/min/minby/max/maxby/sum/sumby等）进行相应操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• fields为数据某几列的序号或者成员变量的名称。</li> <li>• key则为用户自定义的指定分区依据的方法。</li> </ul>
public KeyedStream<T, Tuple> keyBy(String... fields)	
public <K> KeyedStream<T, K> keyBy(KeySelector<T, K> key)	
public SingleOutputStreamOperator<T> reduce(ReduceFunction<T> reducer)	在一个KeyedStream上“滚动”reduce。合并当前元素与上一个被reduce的值，然后输出新的值。注意三者的类型是一致的。
public <R> SingleOutputStreamOperator<R> fold(R initialValue, FoldFunction<T, R> folder)	在一个KeyedStream上基于一个初始值“滚动”折叠。合并当前元素和上一个被折叠的值，然后输出新值。注意Fold的输入值与返回值类型可以不一致。
public SingleOutputStreamOperator<T> sum(int positionToSum)	在一个KeyedStream上滚动求和操作。 positionToSum和field代表对某一列求和。
public SingleOutputStreamOperator<T> sum(String field)	



API	说明
public SingleOutputStreamOperator<T> min(int positionToMin)	在一个KeyedStream上滚动求最小值。min返回了最小值，不保证非最小值列的准确性。
public SingleOutputStreamOperator<T> min(String field)	positionToMin和field代表对某一列求最小值。
public SingleOutputStreamOperator<T> max(int positionToMax)	在一个KeyedStream上滚动求最大值。max返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。
public SingleOutputStreamOperator<T> max(String field)	positionToMax和field代表对某一列求最大值。
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(int positionToMinBy)	在一个KeyedStream上求某一列最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(String positionToMinBy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• positionToMinBy代表对哪一列做minBy操作。</li> <li>• first表示是否按最先遇到的最小值输出还是最后遇到的最小值输出。</li> </ul>
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(int positionToMinBy, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(String field, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy)	在一个KeyedStream上求某一列最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String positionToMaxBy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• positionToMaxBy代表对哪一列做maxBy操作。</li> <li>• first表示是否按最先遇到的最大值输出还是最后遇到的最大值输出。</li> </ul>
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String field, boolean first)	

## 数据流分发能力

表 10-16 数据流分发能力的相关接口

API	说明
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, int field)	使用一个用户自定义的Partitioner对每一个元素选择目标 task。 <ul style="list-style-type: none"> <li>partitioner指的是用户自定义的分区类重写partition方法。</li> <li>field指的是partitioner的输入参数。</li> </ul>
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, String field)	<ul style="list-style-type: none"> <li>keySelector指的是用户自定义的partitioner的输入参数。</li> </ul>
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, KeySelector<T, K> keySelector)	
public DataStream<T> shuffle()	以均匀分布的形式将元素随机地进行分区。
public DataStream<T> rebalance()	基于round-robin对元素进行分区, 使得每个分区负责均衡。对于存在数据倾斜的性能优化是很有用的。
public DataStream<T> rescale()	以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中。
public DataStream<T> broadcast()	广播每个元素到所有分区。

## 提供 project 的能力

表 10-17 提供 project 的能力的相关接口

API	说明
public <R extends Tuple> SingleOutputStreamOperator<R> project(int... fieldIndexes)	从元组中选择了一部分字段子集。 fieldIndexes指的是需要选择的元组中的某几个序列。 <b>说明</b> 只支持Tuple数据类型的project投影。

## 提供设置 eventtime 属性的能力

表 10-18 提供设置 eventtime 属性的能力的相关接口

API	说明
public SingleOutputStreamOperator<T> assignTimestampsAndWatermarks(AssignerWithPeriodicWatermarks<T> timestampAndWatermarkAssigner)	为了能让event time窗口可以正常触发窗口计算操作，需 要从记录中提取时间戳。
public SingleOutputStreamOperator<T> assignTimestampsAndWatermarks(AssignerWithPunctuatedWatermarks<T> timestampAndWatermarkAssigner)	

根据接口参数不同可以分为以上两种，AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks的区别如表10-19所示。

表 10-19 接口参数区别

参数	说明
AssignerWithPeriodicWatermarks	根据StreamExecutionEnvironment类的 getConfig().setAutoWatermarkInterval(200L)时间戳生 成Watermark。
AssignerWithPunctuatedWatermarks	每接收到一个元素，都会生成一个Watermark，而且可以 根据接收到的元素生成不同的Watermark。

## 提供迭代的能力

表 10-20 提供迭代的能力的相关接口

API	说明
public IterativeStream<T> iterate()	在流(flow)中创建一个带反馈的循环, 通过重定向一个operator的输出到之前的operator。 <b>说明</b>
public IterativeStream<T> iterate(long maxWaitTimeMillis)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 对于定义一些需要不断更新模型的算法是非常有帮助的。</li><li>• long maxWaitTimeMillis: 该超时时间指的是每一轮迭代体执行的超时时间。</li></ul>

## 提供分流能力

表 10-21 提供分流能力的相关接口

API	说明
public SplitStream<T> split(OutputSelector< T> outputSelector)	传入OutputSelector, 重写select方法确定分流的依据(即打标记), 构建SplitStream流。即对每个元素做一个字符串的标记, 作为选择的依据, 打好标记之后就可以通过标记选出并新建某个标记的流。
public DataStream<OUT> select(String... outputNames)	从一个SplitStream中选出一个或多个流。 outputNames指的是使用split方法对每个元素做的字符串标记的序列。

## 窗口能力

窗口分为跳跃窗口和滑动窗口。

- 支持Window、TimeWindow、CountWindow以及WindowAll、TimeWindowAll、CountWindowAll API窗口生成。
- 支持Window Apply、Window Reduce、Window Fold、Aggregations on windows API窗口操作。
- 支持多种Window Assigner ( TumblingEventTimeWindows、TumblingProcessingTimeWindows、SlidingEventTimeWindows、SlidingProcessingTimeWindows、EventTimeSessionWindows、ProcessingTimeSessionWindows、GlobalWindows )。
- 支持三种时间ProcessingTime、EventTime和IngestionTime。
- 支持两种EventTime时间戳方式: AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks。

窗口生成类API如[表10-22](#)所示。

表 10-22 窗口生成类的相关接口

API	说明
<pre>public &lt;W extends Window&gt; WindowedStream&lt;T, KEY, W&gt; window(WindowAssigner&lt;? super T, W&gt; assigner)</pre>	窗口可以被定义在已经被分区的KeyedStreams上。窗口会对数据的每一个key根据一些特征（例如在最近5秒钟内到达的数据）进行分组。
<pre>public &lt;W extends Window&gt; AllWindowedStream&lt;T, W&gt; windowAll(WindowAssigner&lt;? super T, W&gt; assigner)</pre>	窗口可以被定义在DataStream上。
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, TimeWindow&gt; timeWindow(Time size)</pre>	时间窗口定义在已经被分区的KeyedStreams上，根据environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, TimeWindow&gt; timeWindow(Time size, Time slide)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>
<pre>public AllWindowedStream&lt;T, TimeWindow&gt; timeWindowAll(Time size)</pre>	时间窗口定义在DataStream上，根据environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
<pre>public AllWindowedStream&lt;T, TimeWindow&gt; timeWindowAll(Time size, Time slide)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, GlobalWindow&gt; countWindow(long size)</pre>	按照元素个数区分窗口，定义在已经被分区的KeyedStreams上。
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, GlobalWindow&gt; countWindow(long size, long slide)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>

API	说明
public AllWindowedStream<T, GlobalWindow> countWindowAll(Time size)	按照元素个数区分窗口，定义在DataStream上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
public AllWindowedStream<T, GlobalWindow> countWindowAll(Time size, Time slide)	

窗口操作类API如表10-23所示。

表 10-23 窗口操作类的相关接口

方法	API	说明
Window	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> apply(WindowFunction<T, R, K, W> function)	应用一个一般的函数到窗口上，窗口 中的数据会作为一个整体被计算。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• function指的是执行的窗口函数。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> apply(WindowFunction<T, R, K, W> function, TypeInfoInformation<R> resultType)	
	public SingleOutputStreamOperator< T> reduce(ReduceFunction<T> function)	应用一个reduce函数到窗口上，返回 reduce后的值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的 reduce函数。</li> </ul>
	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> reduce(ReduceFunction<T> reduceFunction, WindowFunction<T, R, K, W> function)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WindowFunction的function指的 是在经过reduce操作之后再触发 一次窗口操作。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>

方法	API	说明
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce( ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, WindowFunction&lt;T, R, K, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function)</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>initialValue指的是初始值。</li> <li>foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, WindowFunction&lt;ACC, R, K, W&gt; function)</pre>	
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, WindowFunction&lt;ACC, R, K, W&gt; function, TypeInfo&lt;ACC&gt; foldAccumulatorType, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	
Window All	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	应用一个一般的函数到窗口上，窗口中的数据会作为一个整体被计算。

方法	API	说明
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; function)</pre>	<p>应用一个reduce函数到窗口上，返回reduce后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的reduce函数。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AllWindowFunction的function指的是在经过reduce操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function)</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• initialValue指的是初始值。</li> <li>• foldFunction指的是折叠函数。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, AllWindowFunction&lt;ACC, R, W&gt; function)</pre>	



方法	API	说明
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, AllWindowsFunction&lt;ACC, R, W&gt; function, TypeInformation&lt;ACC&gt; foldAccumulatorType, TypeInformation&lt;R&gt; resultType)</pre>	
Window 和 Window All	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; sum(int positionToSum)</pre>	对窗口数据的某一列求和。 positionToSum和field代表数据的某一列。
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; sum(String field)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; min(int positionToMin)</pre>	对窗口数据的某一列求最小值。min 返回了最小值，不保证非最小值列的 准确性。 positionToMin和field代表对某一列 求最小值。
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; min(String field)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(int positionToMinBy)</pre>	对窗口数据的某一列求最小值所在的 该行数据，minBy返回了该行数据的 所有元素。 <ul style="list-style-type: none"> <li>positionToMinBy代表对哪一列做 minBy操作。</li> <li>first表示是否按最先遇到的最小值 输出还是最后遇到的最小值输出。</li> </ul>
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String positionToMinBy)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(int positionToMinBy, boolean first)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String field, boolean first)</pre>	
<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String field, boolean first)</pre>		

方法	API	说明
	public SingleOutputStreamOperator< T> max(int positionToMax)	对窗口数据的某一列求最大值。max 返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。 positionToMax和field代表对某一列求最大值。
	public SingleOutputStreamOperator< T> max(String field)	
	public SingleOutputStreamOperator< T> maxBy(int positionToMaxBy)//默认true	对窗口数据的某一列求最大值所在的该行数据，maxBy返回了在这个字段上是最大值的所有元素。 <ul style="list-style-type: none"> <li>positionToMaxBy代表对哪一列做maxBy操作。</li> <li>first表示是否按最先遇到的最大值输出还是最后遇到的最大值输出。</li> </ul>
	public SingleOutputStreamOperator< T> maxBy(String positionToMaxBy)//默认true	
	public SingleOutputStreamOperator< T> maxBy(int positionToMaxBy, boolean first)	
	public SingleOutputStreamOperator< T> maxBy(String field, boolean first)	
	public SingleOutputStreamOperator< T> maxBy(String field, boolean first)	

## 提供多流合并的能力

表 10-24 提供多流合并的能力的相关接口

API	说明
public final DataStream<T> union(DataStream<T>.. . streams)	Union两个或多个数据流，生成一个新的包含了来自所有流的所有数据的数据流。 <b>说明</b> 如果你将一个数据流与其自身进行了合并，在结果流中对于每个元素你都会拿到两份。
public <R> ConnectedStreams<T, R> connect(DataStream<R > dataStream)	“连接”两个数据流并保持原先的类型。Connect可以让两条流之间共享状态。产生ConnectedStreams之后，调用map或者flatmap进行操作计算。

API	说明
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOp erator&lt;R&gt; map(CoMapFunction&lt;I N1, IN2, R&gt; coMapper)</code>	在ConnectedStreams上做元素映射, 类似DataStream的map操作, 元素映射之后流数据类型统一。
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOp erator&lt;R&gt; flatMap(CoFlatMapFun ction&lt;IN1, IN2, R&gt; coFlatMapper)</code>	在ConnectedStreams上做元素映射, 类似DataStream的flatMap操作, 元素映射之后流数据类型统一。

## 提供 Join 能力

表 10-25 提供 Join 能力的相关接口

API	说明
<code>public &lt;T2&gt; JoinedStreams&lt;T, T2&gt; join(DataStream&lt;T2&gt; otherStream)</code>	通过给定的key在一个窗口范围内join两条数据流。
<code>public &lt;T2&gt; CoGroupedStreams&lt;T, T2&gt; coGroup(DataStream&lt; T2&gt; otherStream)</code>	通过给定的key在一个窗口范围内co-group两条数据流。

### 10.6.1.2 Flink Scala API 接口介绍

由于Flink开源版本升级, 为避免出现API兼容性或可靠性问题, 建议用户使用配套版本的API。


## Flink 常用接口

Flink主要使用到如下这几个类:

- `StreamExecutionEnvironment`: 是Flink流处理的基础, 提供了程序的执行环境。
- `DataStream`: Flink用特别的类`DataStream`来表示程序中的流式数据。用户可以认为它们是含有重复数据的不可修改的集合(collection), `DataStream`中元素的数量是无限的。
- `KeyedStream`: `DataStream`通过`keyBy`分组操作生成流, 数据经过对设置的key值进行分组。
- `WindowedStream`: `KeyedStream`通过`window`窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。

- AllWindowedStream: DataStream通过window窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。
- ConnectedStreams: 将两条DataStream流连接起来并且保持原有流数据的类型, 然后进行map或者flatMap操作。
- JoinedStreams: 在窗口上对数据进行等值join操作, join操作是coGroup操作的一种特殊场景。
- CoGroupedStreams: 在窗口上对数据进行coGroup操作, 可以实现流的各种join类型。

图 10-61 Flink Stream 的各种流类型转换

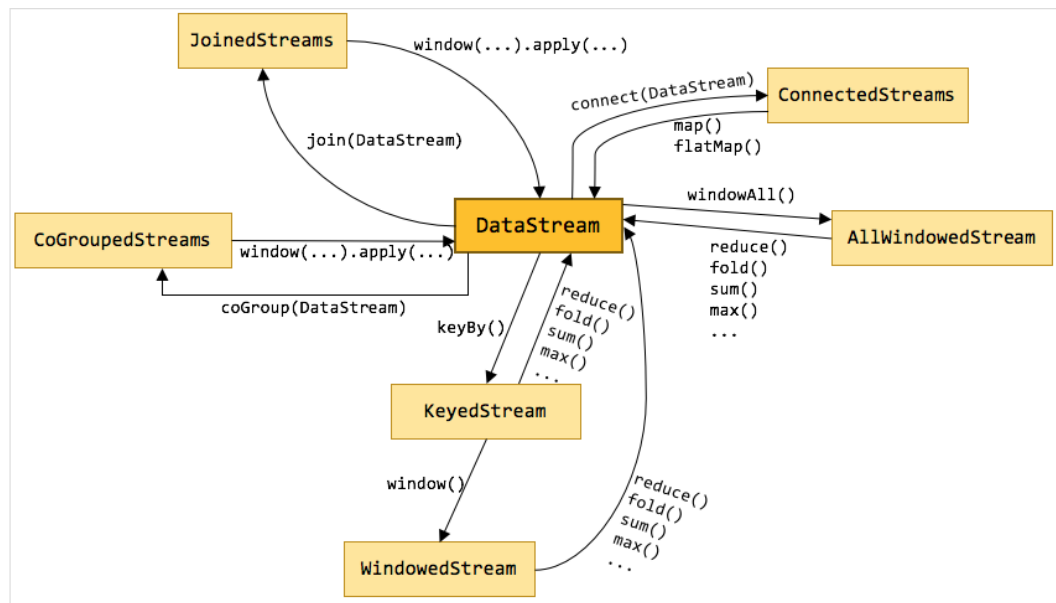

## 流数据输入

表 10-26 流数据输入的相关接口

API	说明
def fromElements[T: TypeInformation] (data: T*): DataStream[T]	获取用户定义的多个元素的数据, 作为输入流数据。 data是多个元素的具体数据。
def fromCollection[T: TypeInformation] (data: Seq[T]): DataStream[T]	获取用户定义的集合数据, 作为输入流数据。
def fromCollection[T: TypeInformation] (data: Iterator[T]): DataStream[T]	data可以是集合数据或者可迭代的数据体。
def fromParallelCollection[T: TypeInformation] (data: SplittableIterator[T]): DataStream[T]	获取用户定义的集合数据, 作为输入并行流数据。 data是可被分割成多个partition的迭代数据体。

API	说明
def generateSequence(from: Long, to: Long): DataStream[Long]	<p>获取用户定义的一串序列数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>from是指数值串的起点。</li> <li>to是指数值串的终点。</li> </ul>
def readTextFile(filePath: String): DataStream[String]	<p>获取用户定义的某路径下的文本文件数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文本文件的路径。</li> <li>charsetName指的是编码格式的名字。</li> </ul>
def readTextFile(filePath: String, charsetName: String): DataStream[String]	
def readFile[T: TypeInformation] (inputFormat: FileInputFormat[T], filePath: String)	<p>获取用户定义的某路径下的文件数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文件的路径。</li> <li>inputFormat是指文件的格式。</li> <li>watchType指的是文件的处理模式“PROCESS_ONCE”或者“PROCESS_CONTINUOUSLY”。</li> <li>interval指的是多长时间判断目录或文件变化进行处理。</li> </ul>
def readFile[T: TypeInformation] (inputFormat: FileInputFormat[T], filePath: String, watchType: FileProcessingMode, interval: Long): DataStream[T]	
def socketTextStream(hostname: String, port: Int, delimiter: Char = '\n', maxRetry: Long = 0): DataStream[String]	<p>获取用户定义的Socket数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hostname是指Socket的服务器端的主机名称。</li> <li>port指的是服务器的监测端口。</li> <li>delimiter和maxRetry两个参数scala接口暂时不支持设置。</li> </ul>
def addSource[T: TypeInformation] (function: SourceFunction[T]): DataStream[T]	<p>用户自定义SourceFunction，addSource方法可以添加Kafka等数据源，主要实现方法为SourceFunction的run。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>function指的是用户自定义的SourceFunction函数。</li> <li>scala支持简化写法。</li> </ul>
def addSource[T: TypeInformation] (function: SourceContext[T] => Unit): DataStream[T]	

## 数据输出

表 10-27 数据输出的相关接口

API	说明
def print(): DataStreamSink[T]	数据输出以标准输出流打印出来。
def printToErr()	数据输出以标准error输出流打印出来。

API	说明
def writeAsText(path: String): DataStreamSink[T]	数据输出写入到某个文本文件中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>path指的是文本文件的路径。</li> </ul>
def writeAsText(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String): DataStreamSink[T]	数据输出写入到某个csv格式的文件中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>path指的是文本文件的路径。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode, rowDelimiter: String, fieldDelimiter: String): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>rowDelimiter为行分隔符。</li> <li>fieldDelimiter为列分隔符。</li> </ul>
def writeUsingOutputFormat(format: OutputFormat[T]): DataStreamSink[T]	数据输出到普通文件中，例如二进制文件。
def writeToSocket(hostname: String, port: Integer, schema: SerializationSchema[T]): DataStreamSink[T]	数据输出写入到Socket连接中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>hostName为主机名称。</li> <li>port为端口。</li> </ul>
def addSink(sinkFunction: SinkFunction[T]): DataStreamSink[T]	用户自定义的数据输出，addSink方法通过flink-connectors支持数据输出到Kafka，主要实现方法为SinkFunction的invoke方法。
def addSink(fun: T => Unit): DataStreamSink[T]	

## 过滤和映射能力

表 10-28 过滤和映射能力的相关接口

API	说明
def map[R: TypeInformation](fun: T => R): DataStream[R]	输入一个元素，生成另一个元素，元素类型不变。
def map[R: TypeInformation](mapper: MapFunction[T, R]): DataStream[R]	
def flatMap[R: TypeInformation] (flatMap: FlatMapFunction[T, R]): DataStream[R]	输入一个元素，生成零个、一个或者多个元素。
def flatMap[R: TypeInformation](fun: (T, Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	

API	说明
<code>def flatMap[R: TypeInformation](fun: T =&gt; TraversableOnce[R]): DataStream[R]</code>	
<code>def filter(filter: FilterFunction[T]): DataStream[T]</code>	对每个元素执行一个布尔函数，只保留返回true的元素。
<code>def filter(fun: T =&gt; Boolean): DataStream[T]</code>	

## 聚合能力

表 10-29 聚合能力的相关接口

API	说明
<code>def keyBy(fields: Int*): KeyedStream[T, JavaTuple]</code>	将流逻辑分区成不相交的分区，每个分区包含相同key的元素。内部是用hash分区来实现的。这个转换返回了一个KeyedStream。 KeyBy操作之后返回KeyedStream，然后再调用KeyedStream的函数（例如reduce/fold/min/minby/max/maxby/sum/sumby等）进行相应操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>fields为数据某几列的序号。</li> <li>firstField和otherFields为数据结构的成员变量的名称。</li> <li>key为用户自定义的指定分区依据的方法。</li> </ul>
<code>def keyBy(firstField: String, otherFields: String*): KeyedStream[T, JavaTuple]</code>	
<code>def keyBy[K: TypeInformation](fun: T =&gt; K): KeyedStream[T, K]</code>	
<code>def reduce(fun: (T, T) =&gt; T): DataStream[T]</code>	在一个KeyedStream上“滚动”reduce。合并当前元素与上一个被reduce的值，然后输出新的值。注意三者的类型是一致的。
<code>def reduce(reducer: ReduceFunction[T]): DataStream[T]</code>	
<code>def fold[R: TypeInformation](initialValue: R)(fun: (R, T) =&gt; R): DataStream[R]</code>	在一个KeyedStream上基于一个初始值“滚动”折叠。合并当前元素和上一个被折叠的值，然后输出新值。注意Fold的输入值与返回值类型可以不一致。
<code>def fold[R: TypeInformation](initialValue: R, folder: FoldFunction[T, R]): DataStream[R]</code>	
<code>def sum(position: Int): DataStream[T]</code>	在一个KeyedStream上滚动求和操作。position和field代表对某一系列求和。
<code>def sum(field: String): DataStream[T]</code>	

API	说明
def min(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上滚动求最小值。 min返回了最小值，不保证非最小值列的准确性。 position和field代表对某一列求最小值。
def min(field: String): DataStream[T]	
def max(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上滚动求最大值。 max返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。 position和field代表对某一列求最大值。
def max(field: String): DataStream[T]	
def minBy(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上求某一列最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。 position和field代表对某一列做minBy操作。
def minBy(field: String): DataStream[T]	
def maxBy(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上求某一列最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。 position和field代表对某一列做maxBy操作。
def maxBy(field: String): DataStream[T]	

## 数据流分发能力

表 10-30 数据流分发能力的相关接口

API	说明
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], field: Int) : DataStream[T]	使用一个用户自定义的Partitioner对每一个元素选择目标task。 <ul style="list-style-type: none"> <li>partitioner指的是用户自定义的分区类重写partition方法。</li> <li>field指的是partitioner的输入参数。</li> <li>keySelector指的是用户自定义的partitioner的输入参数。</li> </ul>
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], field: String):DataStream[T]	
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], fun: T => K): DataStream[T]	
def shuffle: DataStream[T]	以均匀分布的形式将元素随机地进行分区。
def rebalance: DataStream[T]	基于round-robin对元素进行分区，使得每个分区负责均衡。对于存在数据倾斜的性能优化是很有用的。



API	说明
def rescale: DataStream[T]	以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中。 <b>说明</b> 查看代码和rebalance的方式是一样的。
def broadcast: DataStream[T]	广播每个元素到所有分区。

## 提供设置 eventtime 属性的能力

表 10-31 提供设置 eventtime 属性的能力的相关接口

API	说明
def assignTimestampsAnd Watermarks(assigner: AssignerWithPeriodicWatermarks[T]): DataStream[T]	为了能让event time窗口可以正常触发窗口计算操作, 需要从记录中提取时间戳。
def assignTimestampsAnd Watermarks(assigner: AssignerWithPunctuatedWatermarks[T]): DataStream[T]	

## 提供迭代的能力

表 10-32 提供迭代的能力的相关接口

API	说明
def iterate[R] (stepFunction: DataStream[T] => (DataStream[T], DataStream[R]),maxWaitTimeMillis:Long = 0,keepPartitioning: Boolean = false) : DataStream[R]	在流(flow)中创建一个带反馈的循环, 通过重定向一个operator的输出到之前的operator。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于定义一些需要不断更新模型的算法是非常有帮助的。</li> <li>long maxWaitTimeMillis: 该超时时间指的是每一轮迭代体执行的超时时间。</li> </ul>

API	说明
<code>def iterate[R, F: TypeInformation] (stepFunction: ConnectedStreams[T, F] =&gt; (DataStream[F], DataStream[R]), maxWaitTimeMillis: Long): DataStream[R]</code>	

## 提供分流能力

表 10-33 提供分流能力的相关接口

API	说明
<code>def split(selector: OutputSelector[T]): SplitStream[T]</code>	传入OutputSelector，重写select方法确定分流的依据(即打标记)，构建SplitStream流。即对每个元素做一个字符串的标记，作为选择的依据，打好标记之后就可以通过标记选出并新建某个标记的流。
<code>def select(outputNames: String*): DataStream[T]</code>	从一个SplitStream中选出一个或多个流。 outputNames指的是使用split方法对每个元素做的字符串标记的序列。

## 窗口能力

窗口分为跳跃窗口和滑动窗口。

- 支持Window、TimeWindow、CountWindow以及WindowAll、TimeWindowAll、CountWindowAll API窗口生成。
- 支持Window Apply、Window Reduce、Window Fold、Aggregations on windows API窗口操作。
- 支持多种Window Assigner ( TumblingEventTimeWindows、TumblingProcessingTimeWindows、SlidingEventTimeWindows、SlidingProcessingTimeWindows、EventTimeSessionWindows、ProcessingTimeSessionWindows、GlobalWindows )。
- 支持三种时间ProcessingTime、EventTime和IngestionTime。
- 支持两种EventTime时间戳方式：AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks。

窗口生成类API如[表10-34](#)所示。

表 10-34 窗口生成类的相关接口

API	说明
def window[W <: Window](assigner: WindowAssigner[_ >: T, W]): WindowedStream[T, K, W]	窗口可以被定义在已经被分区的KeyedStreams上。窗口会对数据的每一个key根据一些特征（例如在最近5秒钟内到达的数据）进行分组。
def windowAll[W <: Window](assigner: WindowAssigner[_ >: T, W]): AllWindowedStream[T, W]	窗口可以被定义在DataStream上。
def timeWindow(size: Time): WindowedStream[T, K, TimeWindow]	时间窗口定义在已经被分区的KeyedStreams上，根据 environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
def countWindow(size: Long, slide: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>
def timeWindowAll(size: Time): AllWindowedStream[T, TimeWindow]	时间窗口定义在DataStream上，根据 environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
def timeWindowAll(size: Time, slide: Time): AllWindowedStream[T, TimeWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
def countWindow(size: Long, slide: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	按照元素个数区分窗口，定义在已经被分区的KeyedStreams上。
def countWindow(size: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>

API	说明
def countWindowAll(size: Long, slide: Long): AllWindowedStream[T, GlobalWindow]	按照元素个数区分窗口，定义在DataStream上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
def countWindowAll(size: Long): AllWindowedStream[T, GlobalWindow]	

窗口操作类API如表10-35所示。

表 10-35 窗口操作类的相关接口

方法	API	说明
Window	def apply[R: TypeInformation] (function: WindowFunction[T, R, K, W]): DataStream[R]	应用一个一般的函数到窗口上，窗口 中的数据会作为一个整体被计算。 function指的是执行的窗口函数
	def apply[R: TypeInformation] (function: (K, W, Iterable[T], Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	
	def reduce(function: ReduceFunction[T]): DataStream[T]	应用一个reduce函数到窗口上，返回 reduce后的值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>reduceFunction指的是执行的 reduce函数。</li> <li>WindowFunction的function指的 是在经过reduce操作之后再触发一 次窗口操作。</li> </ul>
	def reduce(function: (T, T) => T): DataStream[T]	
	def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: ReduceFunction[T], function: WindowFunction[T, R, K, W]): DataStream[R]	
	def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: (T, T) => T, windowFunction: (K, W, Iterable[T], Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	

方法	API	说明
	<pre>def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R, function: FoldFunction[T,R]): DataStream[R]</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• initialValue指的是初始值。</li> <li>• foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>• WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
	<pre>def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R)(function: (R, T) =&gt; R): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC: TypeInformation, R: TypeInformation](initialValue: ACC, foldFunction: FoldFunction[T, ACC], function: WindowFunction[ACC, R, K, W]): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC: TypeInformation, R: TypeInformation](initialValue: ACC, foldFunction: (ACC, T) =&gt; ACC, windowFunction: (K, W, Iterable[ACC], Collector[R]) =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
Window All	<pre>def apply[R: TypeInformation] (function: AllWindowFunction[T, R, W]): DataStream[R]</pre>	<p>应用一个一般的函数到窗口上，窗口中的数据会作为一个整体被计算。</p>
	<pre>def apply[R: TypeInformation] (function: (W, Iterable[T], Collector[R]) =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def reduce(function: ReduceFunction[T]): DataStream[T]</pre>	<p>应用一个reduce函数到窗口上，返回reduce后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的reduce函数。</li> <li>• AllWindowFunction的function指的是在经过reduce操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
<pre>def reduce(function: (T, T) =&gt; T): DataStream[T]</pre>		
<pre>def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: ReduceFunction[T], windowFunction: AllWindowFunction[T, R, W]): DataStream[R]</pre>		

方法	API	说明
	<pre>def reduce[R:   TypenInformation]   (preAggregator: (T, T) =&gt; T,   windowFunction: (W,   lterable[T], Collector[R]) =&gt;   Unit): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[R: TypenInformation]   (initialValue: R, function:   FoldFunction[T,R]):   DataStream[R]</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• initialValue指的是初始值。</li> <li>• foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>• WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
	<pre>def fold[R: TypenInformation]   (initialValue: R)(function: (R,   T) =&gt; R): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC:   TypenInformation, R:   TypenInformation](initialValue:   ACC, preAggregator:   FoldFunction[T, ACC],   windowFunction:   AllWindowFunction[ACC, R,   W]): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC:   TypenInformation, R:   TypenInformation](initialValue:   ACC, preAggregator: (ACC, T)   =&gt; ACC, windowFunction: (W,   lterable[ACC], Collector[R])   =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
Window 和 Window All	<pre>def sum(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求和。 position和field代表数据的某一列。
	<pre>def sum(field: String):   DataStream[T]</pre>	
	<pre>def min(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求最小值。min 返回了最小值，不保证非最小值列的 准确性。 position和field代表对某一列求最小 值。
	<pre>def min(field: String):   DataStream[T]</pre>	
	<pre>def max(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求最大值。max 返回了最大值，不保证非最大值列的 准确性。 position和field代表对某一列求最大 值。
	<pre>def max(field: String):   DataStream[T]</pre>	

方法	API	说明
	def minBy(position: Int): DataStream[T]	对窗口数据的某一列求最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。
	def minBy(field: String): DataStream[T]	position和field代表对某一列做minBy操作。
	def maxBy(position: Int): DataStream[T]	对窗口数据的某一列求最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。
	def maxBy(field: String): DataStream[T]	position和field代表对某一列做maxBy操作。

## 提供多流合并的能力

表 10-36 提供多流合并的能力的相关接口

API	说明
def union(dataStreams: DataStream[T]*): DataStream[T]	Union两个或多个数据流，生成一个新的包含了来自所有流的所有数据的数据流。 <b>说明</b> 如果你将一个数据流与其自身进行了合并，在结果流中对于每个元素你都会拿到两份。
def connect[T2] (dataStream: DataStream[T2]): ConnectedStreams[T, T2]	“连接”两个数据流并保持原先的类型。Connect可以让两条流之间共享状态。产生ConnectedStreams之后，调用map或者flatmap进行操作计算。
def map[R: TypeInfo] (coMapper: CoMapFunction[IN1, IN2, R]): DataStream[R]	在ConnectedStreams上做元素映射，类似DataStream的map操作，元素映射之后流数据类型统一。
def map[R: TypeInfo](fun1: IN1 => R, fun2: IN2 => R): DataStream[R]	
def flatMap[R: TypeInfo] (coFlatMapper: CoFlatMapFunction[IN1, IN2, R]): DataStream[R]	在ConnectedStreams上做元素映射，类似DataStream的flatMap操作，元素映射之后流数据类型统一。

API	说明
def flatMap[R: TypeInformation](fun1: (IN1, Collector[R]) => Unit, fun2: (IN2, Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	
def flatMap[R: TypeInformation] (fun1: IN1 => TraversableOnce[R], fun2: IN2 => TraversableOnce[R]): DataStream[R]	

## 提供 Join 能力

表 10-37 提供 Join 能力的相关接口

API	说明
def join[T2] (otherStream: DataStream[T2]): JoinedStreams[T, T2]	通过给定的key在一个窗口范围内join两条数据流。 join操作的key值通过where和eualTo方法进行指定, 代表两条流过滤出包含等值条件的数据。
def coGroup[T2] (otherStream: DataStream[T2]): CoGroupedStreams[T, T2]	通过给定的key在一个窗口范围内co-group两条数据流。 coGroup操作的key值通过where和eualTo方法进行指定, 代表两条流通过该等值条件进行分区处理。

### 10.6.1.3 Flink REST API 接口介绍

Flink具有可用于查询正在运行的作业的状态和统计信息以及最近完成作业的监视API。该监视API由Flink自己的WEB UI使用。

监视API是REST API, 可接受HTTP GET请求并使用JSON数据进行响应。REST API是访问Web服务器的一套API。当前在Flink中, Web服务器是JobManager的一个模块, 和JobManager共进程。默认情况下, web服务器监测的端口是8081, 用户可以在配置文件“flink-conf.yaml”中配置“jobmanager.web.port”来修改监测端口。

使用Netty和Netty路由器库来处理REST请求和解析URL。

REST API接口的执行方式是通过HTTP请求进行。

HTTP请求的格式为: http://<JobManager\_IP>:<JobManager\_Port><Path>,



其中JobManager\_IP是指JobManager进程所在服务器节点的IP地址，JobManager\_Port是指JobManager进程的监测端口，Path为路径的部分，参见表10-38。例如：http://10.162.181.57:32261/config。

#### 📖 说明

需要修改Flink Client的配置文件“flink-conf.yaml”，在“jobmanager.web.allow-access-address”和“jobmanager.web.access-control-allow-origin”中添加访问主机的IP地址，可使用逗号分隔。

Flink支持的所有REST API的URL中的Path信息如表10-38所示。

表 10-38 Path 介绍

Path	说明
/config	有关监控API和服务器设置的一些信息。
/logout	注销的重要信息。
/overview	Flink集群状态的简单概要。
/jobs	Job的ID，按运行，完成，失败和取消等状态进行分组。
/jobmanager/config	JobManager的配置。
/joboverview	业务按状态进行分组，每个业务组都有一个小状态。
/joboverview/running	与“/joboverview”相同，Job按状态进行分组，每个Job组都有一个小状态，但只包含当前运行的Job。
/joboverview/completed	Job按状态进行分组，每个都有一个小状态的摘要。与“/joboverview”相同，但仅包含已完成，已取消或失败的Job。
/jobs/<jobid>	一个Job主要信息包含列出数据流计划，状态，状态转换的时间戳，每个顶点（运算符）的聚合信息。
/jobs/<jobid>/vertices	目前与“/jobs/<jobid>”相同。
/jobs/<jobid>/config	Job使用用户定义的执行配置。
/jobs/<jobid>/exceptions	Job探索到不可恢复的异常。截取的标识提示是否存在更多异常，但不列出这些异常，否则回复会太大。
/jobs/<jobid>/accumulators	聚合用户累加器加上Job累加器。
/jobs/<jobid>/checkpoints	Job的checkpoint的统计信息。
/jobs/<jobid>/metrics	一个Job的所有可用指标。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>	关于流图的顶点下每个子任务的信息。

Path	说明
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasktimes	请求返回流图的顶点的所有子任务状态转换的时间戳。这些可以用于在子任务之间创建时间线的比较。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/taskmanagers	一个流图顶点的TaskManager统计信息。这是“/ jobs / <jobid> / vertices / <vertexid>”返回的子任务统计信息的聚合。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/accumulators	聚合的用户定义的累加器，用于流图顶点。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/checkpoints	单个Job顶点的检查点统计信息。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/backpressure	单个Job顶点的背压统计数据及其所有子任务。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/metrics	一组指标值的给定任务。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/accumulators	获取流图顶点的所有子任务的所有用户定义的累加器。这些是通过请求“/ jobs / <jobid> / vertices / <vertexid> / accumulators”以聚合形式返回的各个累加器。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>	特定子任务的当前或最近执行尝试的摘要。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>/attempts/<attempt>	特定子任务的具体执行尝试的摘要。发生故障/恢复时会发生多次执行尝试。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>/attempts/<attempt>/accumulators	在一次特定的执行尝试期间，为一个特定子任务收集累加器（在发生故障/恢复时会发生多次尝试）。
/jobs/<jobid>/plan	Job的数据流计划。该计划也包括在Job摘要（“/ jobs / <jobid>”）中。
/taskmanagers	任务管理员信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/metrics	任务管理员的度量信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/log	任务管理员的日志信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/stdout	一个任务管理员的标准。
/jobmanager/log	JobManager的日志信息。
/jobmanager/stdout	JobManager的标准。
/jobmanager/metrics	JobManager的指标。

Path	说明
/*	对Web前端的静态文件（如HTML，CSS或JS文件）的请求。

表10-38中变量的介绍请参见表10-39。

表 10-39 变量说明

变量	说明
jobid	job的id
vertexid	流图的顶点id
subtasknum	子任务的总和
attempt	尝试
taskmanagerid	任务管理的id

## 10.6.1.4 Flink Savepoints CLI 介绍

### 概述

Savepoints在持久化存储中保存某个checkpoint，以使用户可以暂停自己的应用进行升级，并将状态设置为savepoint的状态，并继续运行。该机制利用了Flink的checkpoint机制创建流应用的快照，并将快照的元数据（meta-data）写入到一个额外的持久化文件系统中。

如果需要使用savepoints的功能，强烈推荐用户为每个算子通过uid(String)分配一个固定的ID，以便将来升级恢复使用，示例代码如下：

```
DataStream<String> stream = env
// Stateful source (e.g. Kafka) with ID
.addSource(new StatefulSource())
.uid("source-id") // ID for the source operator
.shuffle()
// Stateful mapper with ID
.map(new StatefulMapper())
.uid("mapper-id") // ID for the mapper
// Stateless printing sink
.print(); //Auto-generated ID
```

### savepoint 恢复

如果用户不手动设置ID，系统将自动给每个算子分配一个ID。只要该算子的ID不改变，即可从savepoint恢复，ID的产生取决于用户的应用代码，并且对应用代码的结构十分敏感。因此，强烈推荐用户手动为每个算子设置ID。Savepoint产生的数据将被保存到配置的文件系统中，如FsStateBackend或者RocksDBStateBackend。

#### 1. 触发一个savepoint

```
$ bin/flink savepoint <jobId> [targetDirectory]
```

以上命令将触发ID为jobId的作业产生一个savepoint，另外，用户可以通过targetDirectory指定savepoint的存储路径，该路径必须是jobManager可以访问

的, 由于targetDirectory是可选的, 如果用户没有配置targetDirectory, 则是使用配置文件中“state.savepoints.dir”配置的目录来存放savepoint。

用户可以在“flink-conf.yaml”中通过“state.savepoints.dir”选项设置默认的savepoint路径。

```
# Default savepoint target directory
```

### 📖 说明

建议用户将targetDirectory路径设置为HDFS路径, 例如:

```
bin/flink savepoint 405af8c02cf6dc069a0f9b7a1f7be088 hdfs://savepoint
```

#### 2. 删除一个作业并进行savepoint

```
$ bin/flink cancel -s [targetDirectory] jobId
```

以上命令将删除一个作业, 同时, 在删除前将对该作业的状态进行保存。另外, 用户可以通过targetDirectory指定savepoint的存储路径, 该路径必须是jobManager可以访问的。

#### 3. 恢复作业方式

- 从savepoint恢复作业。

```
$ bin/flink run -s savepointPath [runArgs]
```

以上命令将提交一个作业, 并将该作业的初始状态置为savepointPath指定的状态。

### 📖 说明

runArgs是指用户应用中自定义的参数, 每个用户自定义的参数形式、名称都不一样。

- 允许不恢复某个算子的状态

```
$ bin/flink run -s savepointPath -n [runArgs]
```

默认情况下, 系统将尝试将savepoint的状态全部映射到用户的流应用中, 如果用户升级的流应用删除了某个算子, 可以通过--allowNonRestoredState(简写-n)恢复状态。

#### 4. 清除savepoints

```
$ bin/flink savepoint -d savepointPath
```

以上命令将删除保存在savepointPath的savepoint。

## 注意事项

- 如果一个task中有算子链 (Chained operators), 将会将算子链上第一个算子的ID分配给该task。给算子链上的中间算子手动分配ID是不可能的。例如: 在链 (Chain) [a->b->c]中, 只能给a手动分配ID, b和c不能分配。如果用户想给b和c分配ID, 用户必须手动建链。手动建链时需要使用disableChaining()接口。举例如下:

```
env.addSource(new GetDataSource())
  .keyBy(0)
  .timeWindow(Time.seconds(2)).uid("window-id")
  .reduce(_+_).uid("reduce-id")
  .map(f=>(f,1)).disableChaining().uid("map-id")
  .print().disableChaining().uid("print-id")
```

- 用户升级job时不允许更改算子的数据类型。

### 10.6.1.5 Flink Client CLI 介绍

#### 常用 CLI

Flink常用的CLI如下所示:

## 1. yarn-session.sh

- 可以使用yarn-session.sh启动一个常驻的Flink集群，接受来自客户端提交的任务。启动一个有3个TaskManager实例的Flink集群示例如下：

```
bin/yarn-session.sh
```

- yarn-session.sh的其他参数可以通过以下命令获取：

```
bin/yarn-session.sh -help
```

## 2. Flink

- 使用flink命令可以提交Flink作业，作业既可以被提交到一个常驻的Flink集群上，也可以使用单机模式运行。

- 提交到常驻Flink集群上的一个示例如下：

```
bin/flink run ../examples/streaming/WindowJoin.jar
```

**📖 说明**

用户在用该命令提交任务前需要先用yarn-session启动Flink集群。

- 以yarn-cluster模式运行作业的一个示例如下：

```
bin/flink run -m yarn-cluster ../examples/streaming/WindowJoin.jar
```

**📖 说明**

通过参数-m yarn-cluster使作业以yarn-cluster模式运行，该模式为指定作业单独启动一个Flink集群来执行。

- 列出所有的作业（包含JobID）：

```
bin/flink list
```

- 取消作业：

```
bin/flink cancel <JobID>
```

- 停止作业（仅流式作业）：

```
bin/flink stop <JobID>
```

**📖 说明**

取消和停止作业的区别如下：

- 取消作业：执行“cancel”命令时，指定作业会立即收到cancel()方法调用ASAP。如果调用结束后作业仍然没有停止，Flink会定期开始中断执行线程直至作业停止。
- 停止作业：“stop”命令仅适用于Flink源（source）实现了StoppableFunction接口的作业。“stop”命令会等待所有资源都正确关闭。相比“cancel”命令，“stop”停止作业的方式更为优雅，但可能导致停止作业失败。

- flink脚本的其他参数可以通过以下命令获取：

```
bin/flink --help
```

**注意事项**

- 如果yarn-session.sh使用-z配置特定的zookeeper的namespace，则在使用flink run时必须使用-yid指出applicationID，使用-yz指出zookeeper的namespace，前后namespace保持一致。

举例：

```
bin/yarn-session.sh -z YARN101
```

```
bin/flink run -yid application_****_**** -yz YARN101 examples/streaming/WindowJoin.jar
```

- 如果yarn-session.sh不使用-z配置特定的zookeeper的namespace，则在使用flink run时不要使用-yz指定特定的zookeeper的namespace。

举例:

```
bin/yarn-session.sh  
bin/flink run examples/streaming/WindowJoin.jar
```

- 如果使用flink run -m yarn-cluster时启动集群则可以使用-yz指定一个zookeeper的namespace。
- 不能同时启动两个或两个以上的集群来共享一个namespace。
- 用户在启动集群或提交作业时如果使用了-z配置项, 则在删除、停止及查询作业、触发savepoint时也要使用-z配置项指明namespace。

## 10.6.2 如何处理用户在使用 chrome 浏览器时无法显示任务状态的 title

### 问题

用户在使用chrome浏览器浏览Flink Web UI页面时无法显示title。此处以Tasks为例进行分析, 用户将鼠标置于Tasks的彩色小方框上, 无法显示彩色小框的title说明, 如图10-62所示。正常的显示界面如图10-63所示。

图 10-62 界面无法显示 title





图 10-63 界面正常显示 title



### 回答

如果用户遇到chrome浏览器无法显示title, 步骤如下:


请检查本机是否同时运行会影响chrome浏览器冒泡提示的工具, 如果运行了, 需要将该工具关闭。

## 10.6.3 如何处理 IE10/11 页面算子的文字部分显示异常

### 问题

如何处理IE10/11页面显示异常, 每个算子的文字部分没有显示出来的问题? 如图10-64所示, Overview显示为空白。

图 10-64 页面显示异常

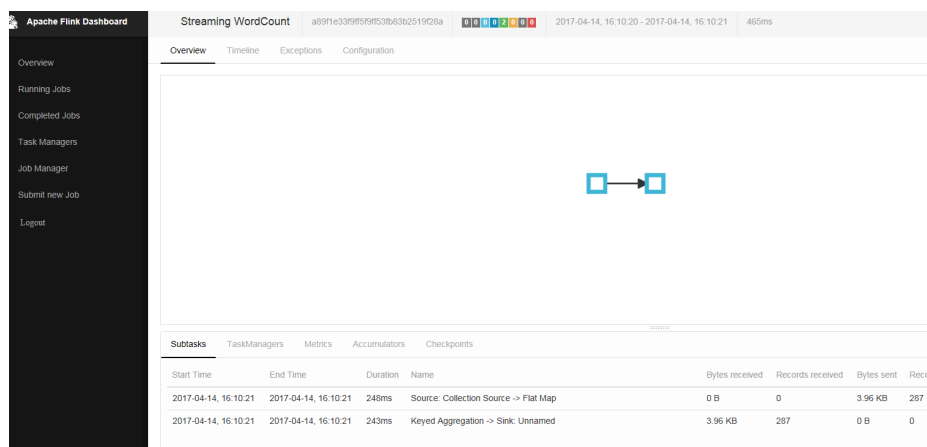

## 回答

Flink中用了foreignObject元素来代理绘制svg矢量图，但是IE 10/11不支持foreignObject导致算子显示异常。推荐使用chrome浏览器。

## 10.6.4 如何处理 Checkpoint 设置 RocksDBStateBackend 方式时 Checkpoint 慢

### 问题

如何处理checkpoint设置RocksDBStateBackend方式，且当数据量大时，执行checkpoint会很慢的问题？

### 原因分析

由于窗口使用自定义窗口，这时窗口的状态使用ListState，且同一个key值下，value的值非常多，每次新的value值到来都要使用RocksDB的merge()操作；触发计算时需要将该key值下所有的value值读出。

- RocksDB的方式为merge()->merge()....->merge()->read()，该方式读取数据时非常耗时，如图10-65所示。
- source算子在瞬间发送了大量数据，所有数据的key值均相等，导致window算子处理速度过慢，使barrier在缓存中积压，快照的制作时间过长，导致window算子在规定时间内没有向CheckpointCoordinator报告快照制作完成，CheckpointCoordinator认为快照制作失败，如图10-66所示。

图 10-65 时间监控信息


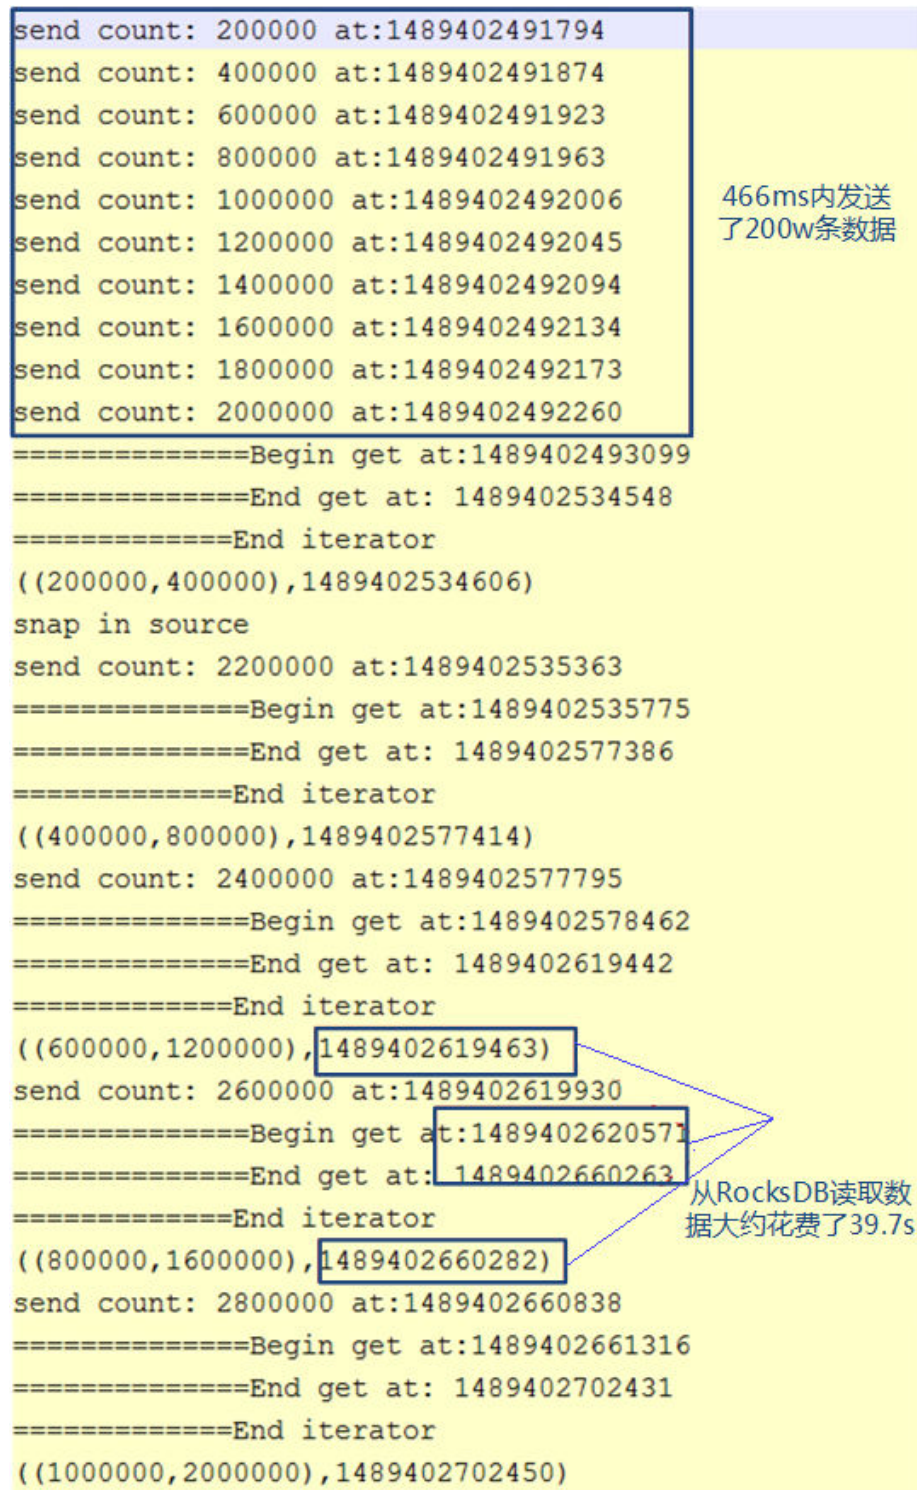




图 10-66 关系图

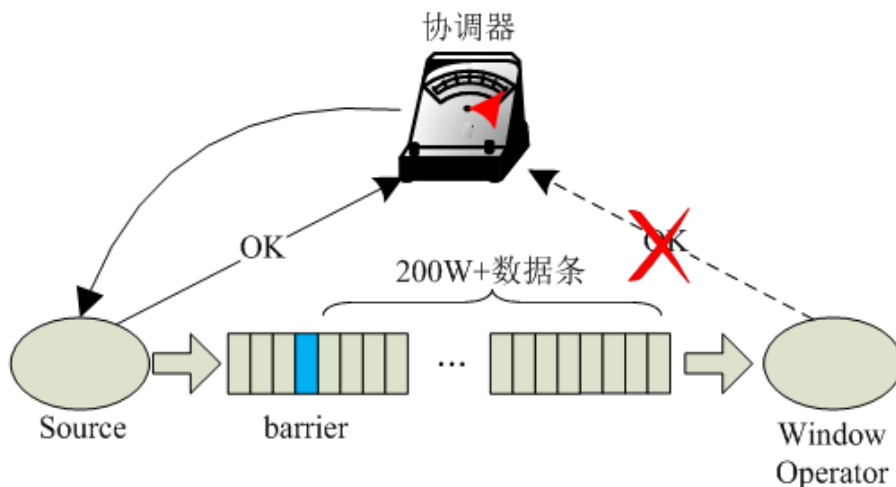

## 回答

Flink引入了第三方软件包RocksDB的缺陷问题导致该现象的发生。建议用户将checkpoint设置为FsStateBackend方式。

用户需要在应用代码中将checkpoint设置为FsStateBackend。例如：

```
env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"));
```

## 10.6.5 如何处理 blob.storage.directory 配置/home 目录时启动 yarn-session 失败

### 问题

当用户设置“blob.storage.directory”为“/home”时，用户没有权限在“/home”下创建“blobStore-UUID”的文件，导致yarn-session启动失败。

### 回答

**步骤1** 建议将"blob.storage.directory"配置选项设置成“/tmp”或者“/opt/huawei/Bigdata/tmp”。

**步骤2** 当用户将"blob.storage.directory"配置选项设置成自定义目录时，需要手动赋予用户该目录的owner权限。以下以FusionInsight的admin用户为例。

1. 修改Flink客户端配置文件conf/flink-conf.yaml，配置blob.storage.directory: /home/testdir/testdir/xxx。
2. 创建目录/home/testdir（创建一层目录即可），设置该目录为admin用户所属。

```
SV1000064084:/home # id admin
uid=20000(admin) gid=9998(ficommon) groups=9998(ficommon),8003(System_administrator_186)
SV1000064084:/home # chown admin:ficommon testdir/ -R
```

### 说明

/home/testdir/下的testdir/xxx目录在启动Flink集群时会在每个节点下自动创建。

3. 进入客户端路径，执行命令./bin/yarn-session.sh -jm 2048 -tm 3072，可以看到yarn-session正常启动并且成功创建目录。

```
SZV1000064084:/home # ll testdir/
total 4
drwxr-x--- 3 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 testdir
SZV1000064084:/home # ll testdir/testdir/
total 4
drwxr-x--- 4 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 xxx
SZV1000064084:/home # ll testdir/testdir/xxx/
total 8
drwxr-x--- 2 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 blobStore-6fb3f049-ecf3-49ac-9fc9-95ad0aeefd3
drwxr-x--- 2 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 blobStore-ad89b118-8545-4ece-8cae-1334b01de857
```

----结束

## 10.6.6 如何处理非 static 的 KafkaPartitioner 类对象构造 FlinkKafkaProducer010 运行时报错

### 问题

Flink内核升级到1.3.0之后,当Kafka调用带有非static的KafkaPartitioner类对象为参数的FlinkKafkaProducer010去构造函数时,运行时会出现报错。

报错内容如下:

```
org.apache.flink.api.common.InvalidProgramException: The implementation of the FlinkKafkaPartitioner is not serializable. The object probably contains or references non serializable fields.
```

### 回答

Flink的1.3.0版本,为了兼容原有那些使用KafkaPartitioner的API接口,如FlinkKafkaProducer010带KafkaPartitioner对象的构造函数,增加了FlinkKafkaDelegatePartitioner类。

该类定义了一个成员变量,即kafkaPartitioner:

```
private final KafkaPartitioner<T> kafkaPartitioner;
```

当Flink传入参数是KafkaPartitioner去构造FlinkKafkaProducer010时,调用栈如下:

```
FlinkKafkaProducer010(String topicId, KeyedSerializationSchema<T> serializationSchema, Properties producerConfig, KafkaPartitioner<T> customPartitioner)
-> FlinkKafkaProducer09(String topicId, KeyedSerializationSchema<IN> serializationSchema, Properties producerConfig, FlinkKafkaPartitioner<IN> customPartitioner)
----> FlinkKafkaProducerBase(String defaultTopicId, KeyedSerializationSchema<IN> serializationSchema, Properties producerConfig, FlinkKafkaPartitioner<IN> customPartitioner)
-----> ClosureCleaner::clean(Object func, boolean checkSerializable)
```

首先使用KafkaPartitioner对象去构造一个FlinkKafkaDelegatePartitioner对象,然后再检查该对象是否可序列化。由于ClosureCleaner::clean函数是static函数,当用例中的KafkaPartitioner对象是非static时,ClosureCleaner::clean函数无法访问KafkaDelegatePartitioner类内的非static成员变量kafkaPartitioner,导致报错。

解决方法如下,两者任选其一:

- 将KafkaPartitioner类改成static类。
- 改用以FlinkKafkaPartitioner为参数的FlinkKafkaProducer010构造函数,内部实现不会去构造FlinkKafkaDelegatePartitioner,也就不会存在成员变量的问题。

## 10.6.7 如何处理新创建的 Flink 用户提交任务报 ZooKeeper 文件目录权限不足

### 问题

创建一个新的 Flink 用户，提交任务，ZooKeeper 目录无权限导致提交 Flink 任务失败，日志中报如下错误：

```
NoAuth for /flink_base/flink/application_1499222480199_0013
```

### 回答

1. 首先查看 ZooKeeper 中 /flink\_base 的目录权限是否为：'world,'anyone: cdrwa；如果不是，请修改 /flink\_base 的目录权限为：'world,'anyone: cdrwa，然后继续根据 [步骤二](#) 排查；如果是，请根据 [步骤二](#) 排查。
2. 由于在 Flink 配置文件中“high-availability.zookeeper.client.acl”默认为“creator”，即谁创建谁有权限，由于原有用户已经使用 ZooKeeper 上的 /flink\_base/flink 目录，导致新创建的用户访问不了 ZooKeeper 上的 /flink\_base/flink 目录。  
新用户可以通过以下操作来解决问题。
  - a. 查看客户端的配置文件“conf/flink-conf.yaml”。
  - b. 修改配置项“high-availability.zookeeper.path.root”对应的 ZooKeeper 目录，例如：/flink2。
  - c. 重新提交任务。

## 10.6.8 如何处理无法直接通过 URL 访问 Flink Web

### 问题

无法通过“http://JobManager IP:JobManager的端口”访问 Web 页面。

### 回答

由于浏览器所在的计算机 IP 地址未加到 Web 访问白名单导致。用户可以通过修改客户端的配置文件“conf/flink-conf.yaml”来解决问题。

1. 确认配置项“jobmanager.web.ssl.enabled”的值是否是“false”，若不是，请修改为“false”。
2. 确认配置项“jobmanager.web.access-control-allow-origin”和“jobmanager.web.allow-access-address”中是否已经添加浏览器所在的计算机 IP 地址。如果没有添加，可以通过这两项配置项进行添加。例如：

```
jobmanager.web.access-control-allow-origin: 浏览器所在的计算机IP地址  
jobmanager.web.allow-access-address: 浏览器所在的计算机IP地址
```

## 10.6.9 如何查看 System.out.println 打印的调试信息或将调试信息输出至指定文件


### 问题

Flink 业务代码中添加了 System.out.println 调试信息打印，该如何查看此调试日志？避免与运行日志混在一起打印，如何将业务日志单独输出至指定文件？

## 回答

Flink所有的运行日志打印都会打印至Yarn的本地目录下，默认所有Log都会输出至Yarn container本地目录下taskmanager.log，所有调用System.out打印都会输出至taskmanager.out文件。查看方式如下：

1. 进入Flink原生Web页面
2. 依次左侧Task Managers页签->Logs或Stdouts查看日志信息。

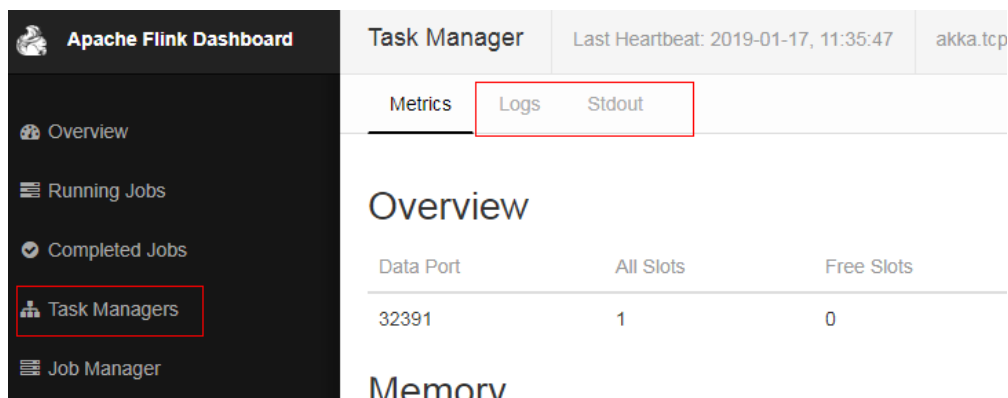

配置业务日志与TaskManager运行日志独立打印：

### 须知

若配置业务日志与TaskManager运行日志分开打印后，业务日志不输出至taskmanager.log，无法使用Web页面进行查看相应日志信息。

1. 修改客户端的配置文件“conf/logback.xml”，在文件中添加如下日志配置信息，加粗标注部分根据需要进行修改。

```
<appender name="TEST" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>/path/test.log</file>
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
    <fileNamePattern>/path/test.log.%i</fileNamePattern>
    <minIndex>1</minIndex>
    <maxIndex>20</maxIndex>
  </rollingPolicy>
  <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
    <maxFileSize>20MB</maxFileSize>
  </triggeringPolicy>
  <encoder>
    <pattern>%d{"yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS"} | %m %n</pattern>
  </encoder>
</appender>

<logger name="com.huawei.bigdata.flink.examples" additivity="false">
  <level value="INFO"/>
  <appender-ref ref="TEST"/>
</logger>
```

2. 重新启动yarn-session.sh，提交任务。

### 说明

自定义日志若指定了路径<file>/path/test.log</file>，需确保任务运行所使用的用户（flink-conf.yaml配置用户）有权限对该目录进行读写操作。

## 10.6.10 如何处理 Flink 任务配置 State Backend 为 RocksDB 时报错 GLIBC 版本问题

### 问题

Flink任务配置State Backend为RocksDB时，运行报如下错误：

```
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /srv/BigData/hadoop/data1/nm/usercache/****/appcache/application_****/rocksdb-lib-****/librocksdbjni-linux64.so: /lib64/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.12` not found (required by /srv/BigData/hadoop/****/librocksdbjni-linux64.so)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1965)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1890)
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:795)
at java.lang.System.load(System.java:1062)
at org.rocksdb.NativeLibraryLoader.loadLibraryFromJar(NativeLibraryLoader.java:78)
at org.rocksdb.NativeLibraryLoader.loadLibrary(NativeLibraryLoader.java:56)
at
org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend.ensureRocksDBIsLoaded(RocksDBStateBackend.java:734)
... 11 more
```

### 可能原因

运行的系统和编译环境所在的系统版本不同，造成GLIBC的版本不兼容。

### 定位思路

使用 `strings /lib64/libpthread.so.0 | grep GLIBC` 命令查看GLIBC是否版本低于2.12。

### 处理步骤

如果GLIBC版本太低，则需要使用含有较高版本的（此处为2.12）的文件替换掉 `"libpthread-*.so"`（注意，这是一个链接文件，执行时只需要替换掉它所指向的文件即可）。

### 参考信息

无

# 11 Flink 开发指南 (普通模式)

## 11.1 Flink 应用开发简介


### 简介

Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架，其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理，是业界最顶级的开源流处理引擎。

Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理 (Data Processing) 场景：高并发 pipeline 处理数据，时延毫秒级，且兼具可靠性。

Flink技术栈如图11-1所示。

图 11-1 Flink 技术栈

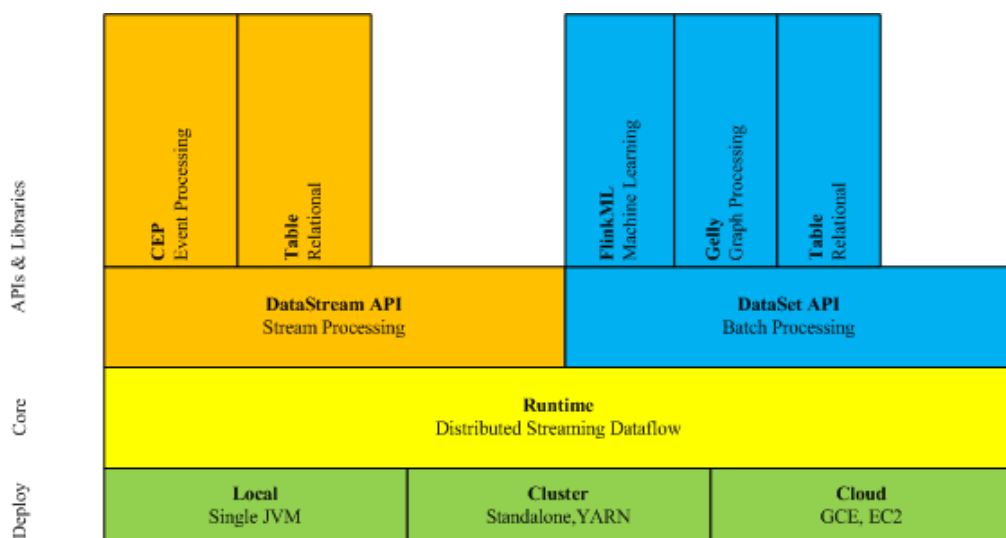

Flink在当前版本中重点构建如下特性，其他特性继承开源社区，不做增强。


- DataStream
- Checkpoint

- 窗口
- Job Pipeline
- 配置表

## 架构

Flink架构如图11-2所示。

图 11-2 Flink 架构

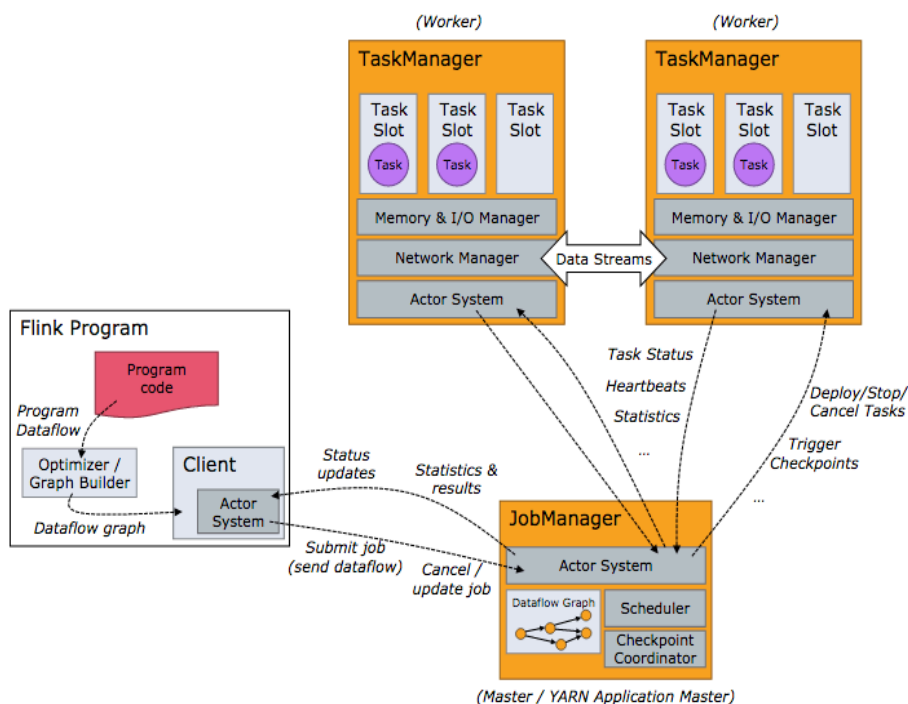

Flink整个系统包含三个部分：

- **Client**  
Flink Client主要给用户向Flink系统提交用户任务（流式作业）的能力。
- **TaskManager**  
Flink系统的业务执行节点，执行具体的用户任务。TaskManager可以有多个，各个TaskManager都平等。
- **JobManager**  
Flink系统的管理节点，管理所有的TaskManager，并决策用户任务在哪些Taskmanager执行。JobManager在HA模式下可以有多个，但只有一个主JobManager。

Flink系统提供的关键能力：

- **低时延**  
提供ms级时延的处理能力。
- **Exactly Once**

提供异步快照机制，保证所有数据真正只处理一次。

- HA  
JobManager支持主备模式，保证无单点故障。
- 水平扩展能力  
TaskManager支持手动水平扩展。

## Flink 开发接口简介

Flink DataStream API提供Scala和Java两种语言的开发方式，如表11-1所示。

表 11-1 Flink DataStream API 接口

功能	说明
Scala API	提供Scala语言的API，提供过滤、join、窗口、聚合等数据处理能力。由于Scala语言的简洁易懂，推荐用户使用Scala接口进行程序开发。
Java API	提供Java语言的API，提供过滤、join、窗口、聚合等数据处理能力。

## Flink 基本概念

- **DataStream**  
数据流，是指Flink系统处理的最小数据单元。该数据单元最初由外部系统导入，可以通过Socket、Kafka和文件等形式导入，在Flink系统处理后，通过Socket、Kafka和文件等输出到外部系统，这是Flink的核心概念。
- **Data Transformation**  
数据处理单元，会将一或多个DataStream转换成一个新的DataStream。  
具体可以细分如下几类：
  - 一对一的转换：如Map。
  - 一对0、1或多个的转换：如FlatMap。
  - 一对0或1的转换，如Filter。
  - 多对1转换，如Union。
  - 多个聚合的转换，如window、keyby。
- **CheckPoint**  
CheckPoint是Flink数据处理高可靠、最重要的机制。该机制可以保证应用在运行过程中出现失败时，应用的所有状态能够从某一个检查点恢复，保证数据仅被处理一次（Exactly Once）。
- **SavePoint**  
Savepoint是指允许用户在持久化存储中保存某个checkpoint，以使用户可以暂停自己的任务进行升级。升级完后将任务状态设置为savepoint存储的状态开始恢复运行，保证数据处理的延续性。



## 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获得各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Flink相关样例工程，安全模式路径为“flink-examples/flink-examples-security”，普通模式路径为“flink-examples/flink-examples-normal”：

表 11-2 Flink 相关样例工程

样例工程	描述
FlinkCheckpointJavaExample	异步Checkpoint机制程序的应用开发示例。
FlinkCheckpointScalaExample	假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性，即：当应用出现异常并恢复后，各个算子的状态能够处于统一的状态。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink开启Checkpoint样例程序</a> 。
FlinkHBaseJavaExample	通过Flink API作业读写HBase数据的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink读取HBase表样例程序</a> 。
FlinkHudiJavaExample	通过Flink API作业读写Hudi数据的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink读取Hudi表样例程序</a> 。
FlinkKafkaJavaExample	向Kafka生产并消费数据程序的应用开发示例。
FlinkKafkaScalaExample	通过调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Kafka样例程序</a> 。
FlinkPipelineJavaExample	Job Pipeline程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Job Pipeline样例程序</a> 。
FlinkPipelineScalaExample	发布者Job自己每秒钟产生10000条数据，然后经由该job的NettySink算子向下游发送。另外两个Job作为订阅者，分别订阅一份数据并打印输出。
FlinkRESTAPIJavaExample	调用FlinkServer的RestAPI创建租户的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">FlinkServer REST API样例程序</a> 。
FlinkStreamJavaExample	DataStream程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink DataStream样例程序</a> 。
FlinkStreamScalaExample	假定用户有某个网站周末网民网购停留时间的日志文本，另有一张网民个人信息的csv格式表，可通过Flink应用程序实现例如实时统计总计网购时间超过2小时的女性网民信息，包含对应的个人详细信息的功能。

样例工程	描述
FlinkStreamSqlJoin Example	Stream SQL Join程序的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Join样例程序</a> 。
FlinkStreamSqlJoin ScalaExample	假定某个Flink业务1每秒就会收到1条消息记录，消息记录某个用户的基本信息，包括名字、性别、年龄。另有一个Flink业务2会不定时收到1条消息记录，消息记录该用户的名字、职业信息。实现实时的以根据业务2中消息记录的用户名字作为关键字，对两个业务数据进行联合查询的功能。
flink-sql	使用客户端通过jar作业提交SQL作业的应用开发示例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">Flink Jar作业提交SQL样例程序</a> 。
pyflink-example	提供Python读写Kafka作业和Python提交SQL作业的样例。 相关业务场景介绍请参见 <a href="#">PyFlink样例程序</a> 。

## 11.2 Flink 应用开发流程介绍

### Flink 应用程序开发流程

Flink开发流程参考如下步骤：

图 11-3 Flink 应用程序开发流程

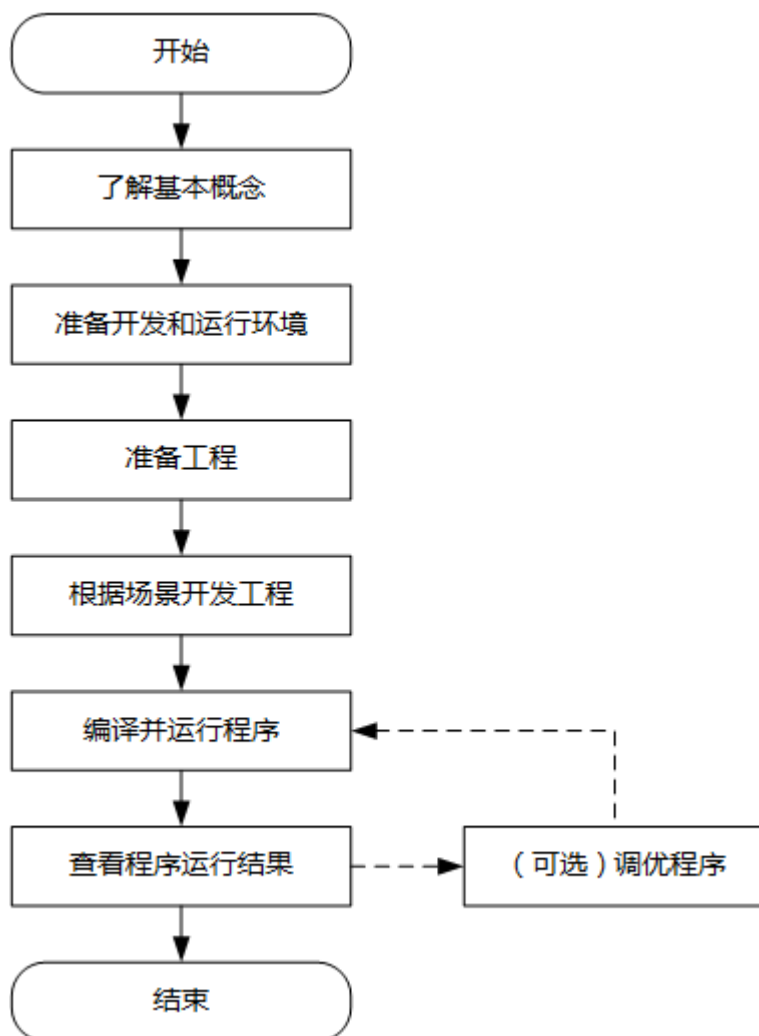


表 11-3 Flink 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解Flink的基本概念。	<a href="#">Flink基本概念</a>
准备开发和运行环境	Flink的应用程序支持使用Scala、Java两种语言进行开发。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。Flink的运行环境即Flink客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备工程	Flink提供了样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个Flink工程。	<a href="#">导入并配置Flink样例工程</a>
根据场景开发工程	提供了Scala、Java两种不同语言的样例工程，帮助用户快速了解Flink各部件的编程接口。	<a href="#">开发Flink应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">编译并调测Flink应用</a>

阶段	说明	参考文档
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下，用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">查看Flink应用调测结果</a>
调优程序	您可以根据程序运行情况，对程序进行调优，使其性能满足业务场景需求。 调优完成后，请重新进行编译和运行。	组件操作指南中的“Flink性能调优”

## 11.3 准备 Flink 应用开发环境

### 11.3.1 准备本地应用开发环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表11-4](#)所示。

表 11-4 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统。</li><li>运行环境：Linux系统。 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>Oracle JDK：支持1.8版本；</li><li>IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li></ul></li><li>ARM客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li><li>毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li><li>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li><li>毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li></ul>

准备项	说明
安装和配置IDEA	用于开发Flink应用程序的工具。版本要求：14.1.7。
安装Scala	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2.11.7。
安装Scala插件	Scala开发环境的基本配置。版本要求：1.5.4。
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。
Python3	用于运行Flink Python作业。版本要求：Python3.7至Python3.10版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Flink\config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp Flink/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

主要配置文件说明如[表11-5](#)所示。

表 11-5 配置文件

文件名称	作用
core-site.xml	配置Flink详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。

文件名称	作用
flink-conf.yaml	Flink客户端配置文件。

- c. 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。
- d. (可选) 若运行Python作业，需额外配置如下：(适用于MRS 3.3.0及以后版本)
- 使用root用户登录flink客户端安装节点，使用如下命令确认环境已成功安装Python 3.7及以后版本。  
**python3 -V**
  - 进入python3安装路径，安装路径如“/srv/pyflink-example”，执行以下命令安装virtualenv。  
**cd /srv/pyflink-example**  
**virtualenv venv --python=python3.x**  
**source venv/bin/activate**
  - 执行以下命令将客户端安装目录下的“Flink/flink/opt/python/apache-flink-\*.tar.gz”文件复制到“/srv/pyflink-example”。  
**cp 客户端安装目录/Flink/flink/opt/python/apache-flink-\*.tar.gz /srv/pyflink-example**
  - 执行以下命令安装依赖包，显示如下表示安装成功。  
**python -m pip install apache-flink-libraries-\*.tar.gz**  
**python -m pip install apache-flink-版本号.tar.gz**  
...  
Successfully built apache-flink  
Installing collected packages: apache-flink  
Attempting uninstall: apache-flink  
Found existing installation: apache-flink x.xx.x  
Uninstalling apache-flink-x.xx.x:  
Successfully uninstalled apache-flink-x.xx.x  
Successfully installed apache-flink-x.xx.x

## 11.3.2 导入并配置 Flink 样例工程

### 操作场景

Flink针对多个场景提供样例工程，包含Java样例工程和Scala样例工程等，帮助客户快速学习Flink工程。

针对Java和Scala不同语言的工程，其导入方式相同。

以下操作步骤以导入Java样例代码为例。操作流程如[图11-4](#)所示。

图 11-4 导入样例工程流程



## 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\flink-examples”目录下的样例工程文件夹“flink-examples-normal”。


### 📖 说明

- 在安全模式下，获取“src\flink-examples”下的样例工程flink-examples-security。
- 在普通模式下，获取“src\flink-examples”下的样例工程flink-examples-normal。

**步骤2** 在导入样例工程之前，IntelliJ IDEA需要进行配置JDK。


1. 打开IntelliJ IDEA，单击“Configure”下拉按钮。

图 11-5 Choosing Configure

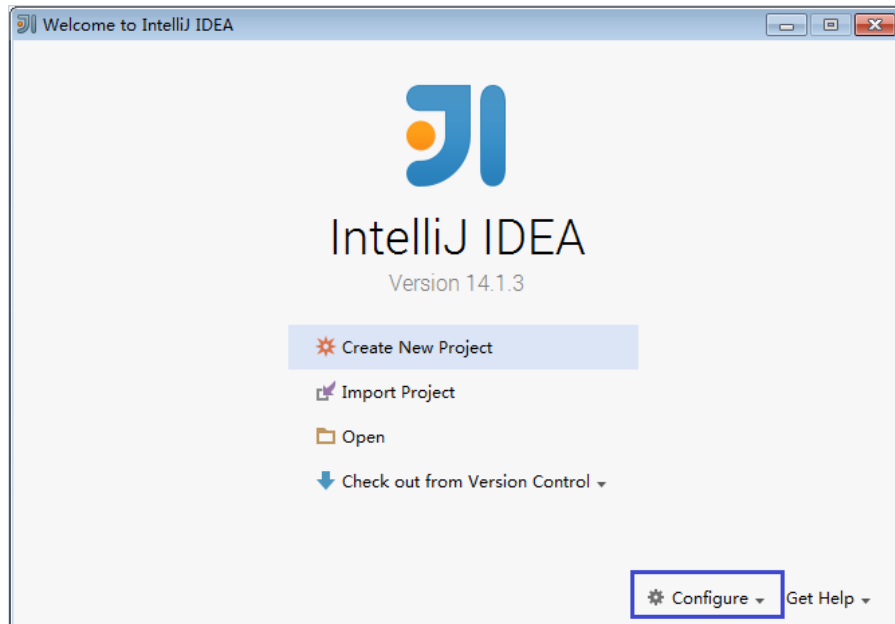

2. 在“Configure”下拉菜单中单击“Project Defaults”。


图 11-6 Choosing Project Defaults

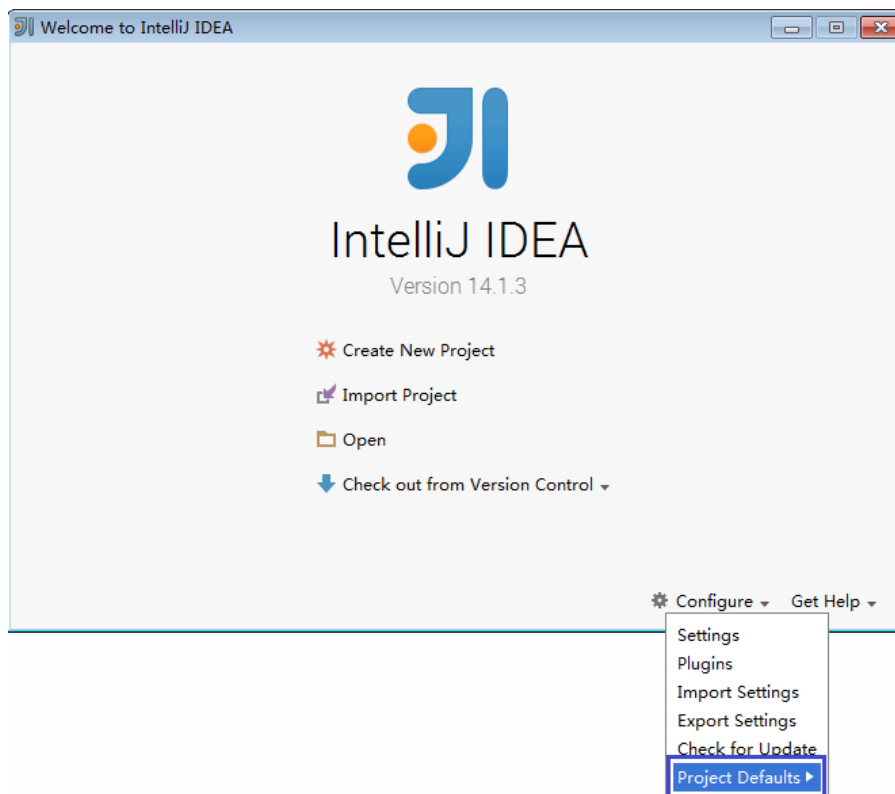

3. 在“Project Defaults”菜单中选择“Project Structure”。




图 11-7 Project Defaults

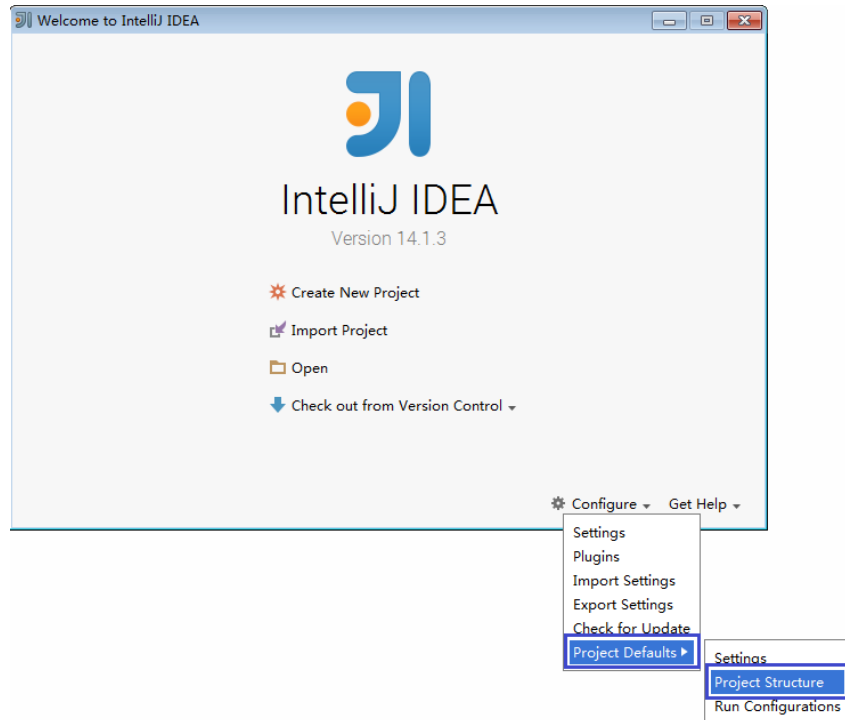


4. 在打开的“Project Structure”页面中，选择“SDKs”，单击绿色加号添加JDK。

图 11-8 添加 JDK

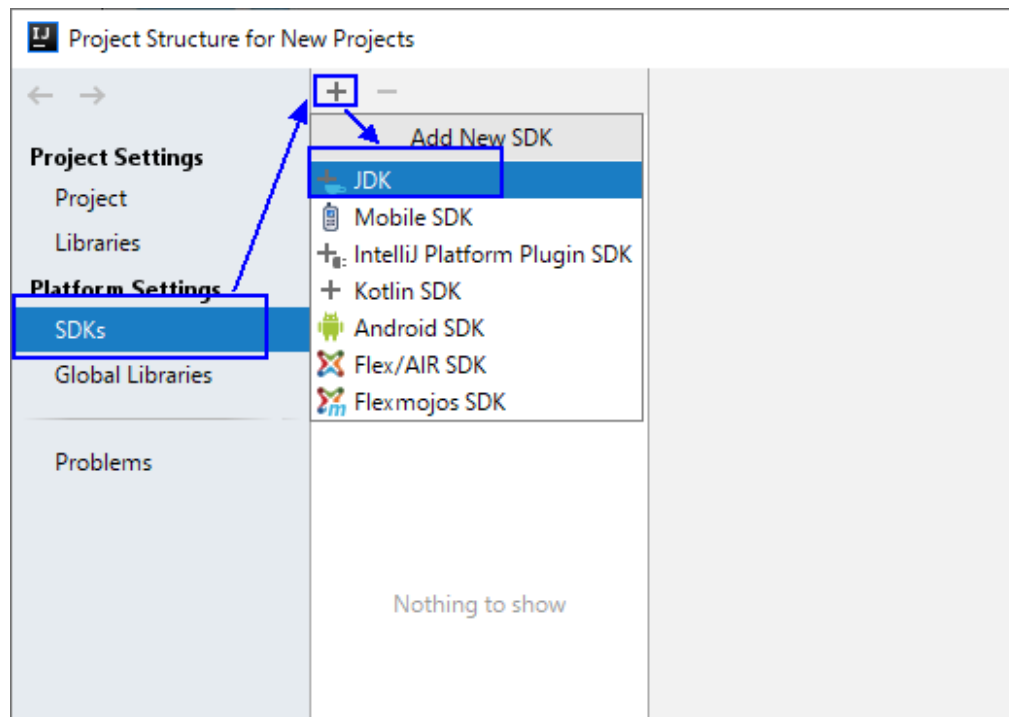


5. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 11-9 选择 JDK 目录

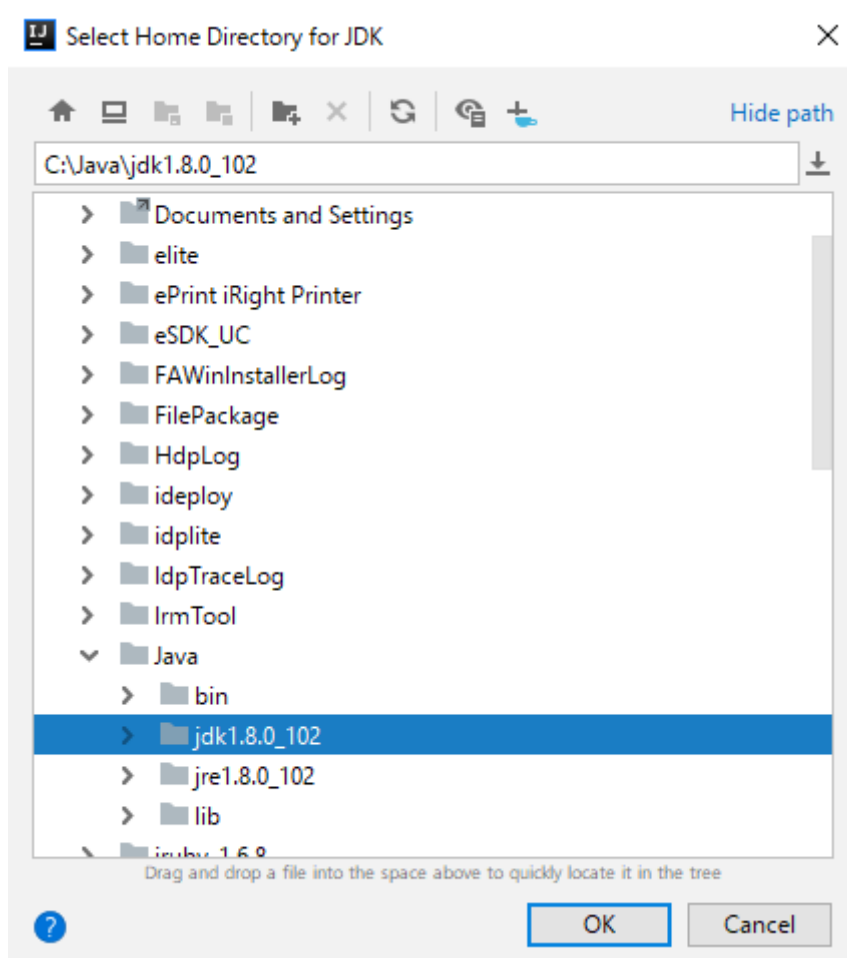

6. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。


图 11-10 完成 JDK 配置

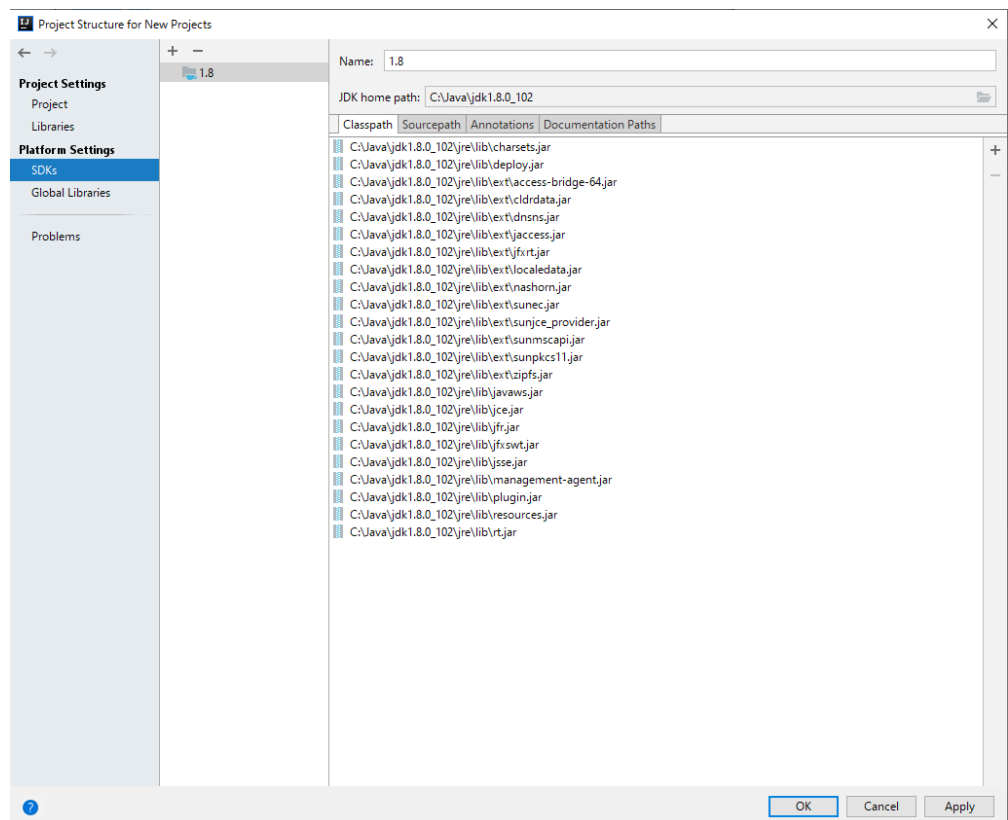

步骤3 (可选) 如果导入Scala语言开发样例工程, 还需要在IntelliJ IDEA中安装Scala插件。


1. 在“Configure”下拉菜单中, 单击“Plugins”。

图 11-11 Plugins

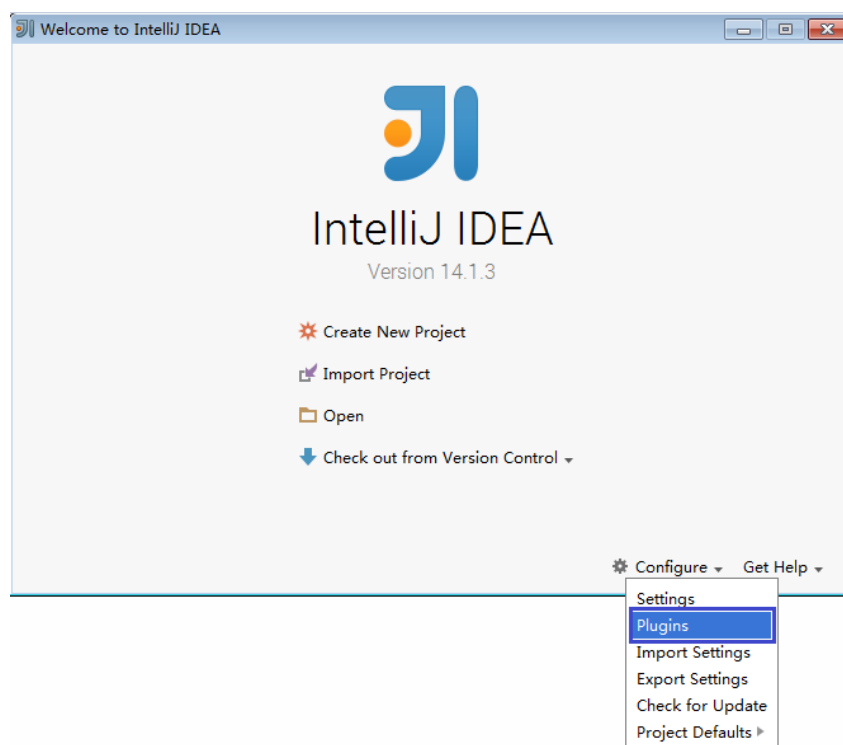


2. 在 “Plugins” 页面，选择 “Install plugin from disk” 。

图 11-12 Install plugin from disk

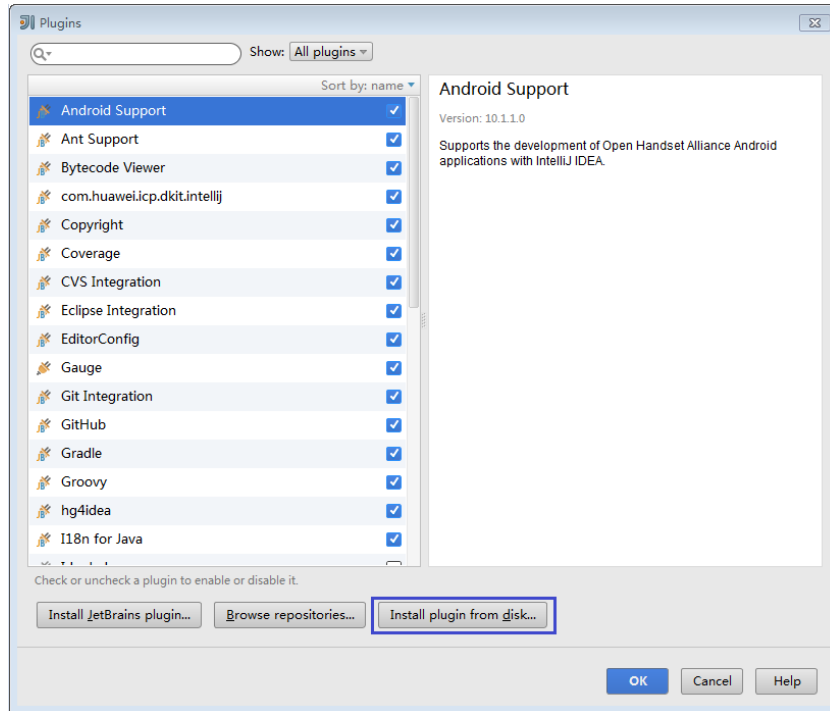


3. 在 “Choose Plugin File” 页面，选择对应版本的Scala插件包，单击 “OK” 。

图 11-13 choose plugin File

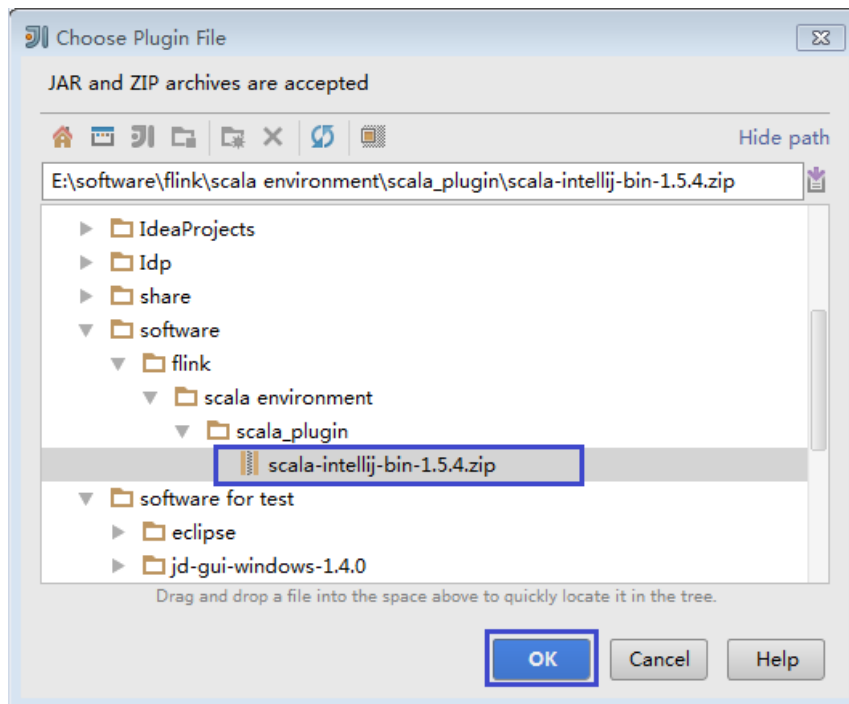

4. 在 “Plugins” 页面，单击 “Apply” 安装Scala插件。
5. 在弹出的 “Platform and Plugin Updates” 页面，单击 “Restart” ，使配置生效。


图 11-14 Platform and Plugin Updates

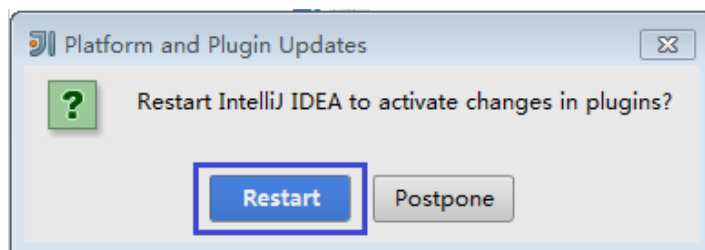

**步骤4** 将Java样例工程导入到IDEA中。


1. 打开IntelliJ IDEA。在“Quick Start”页面选择“Import Project”。  
或者，针对已使用过的IDEA工具，您可以从IDEA主界面直接添加。选择“File > Import project...”导入工程。

图 11-15 Import Project ( Quick Start 页面 )

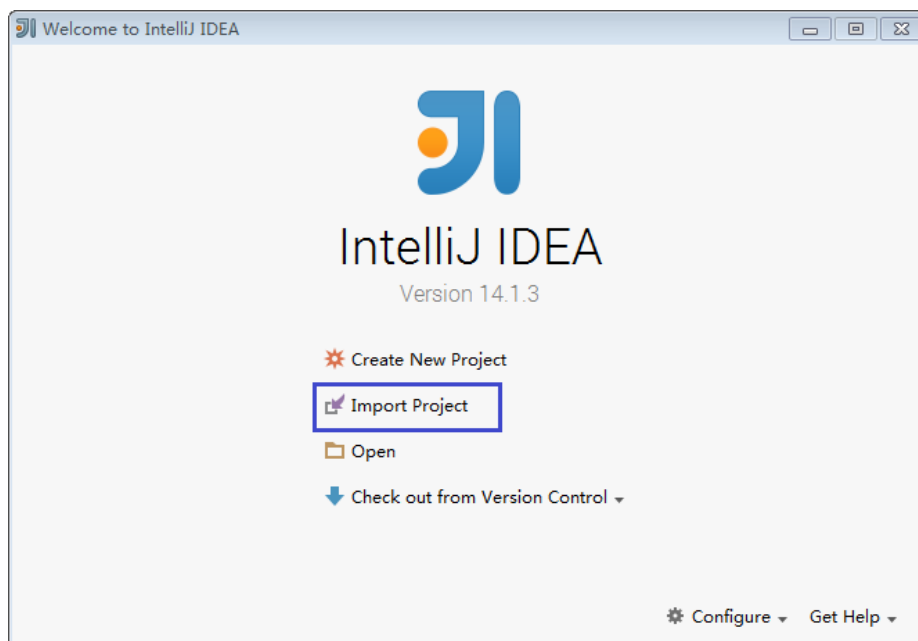


2. 选择需导入的样例工程路径，然后单击“OK”。

图 11-16 Select File or Directory to Import

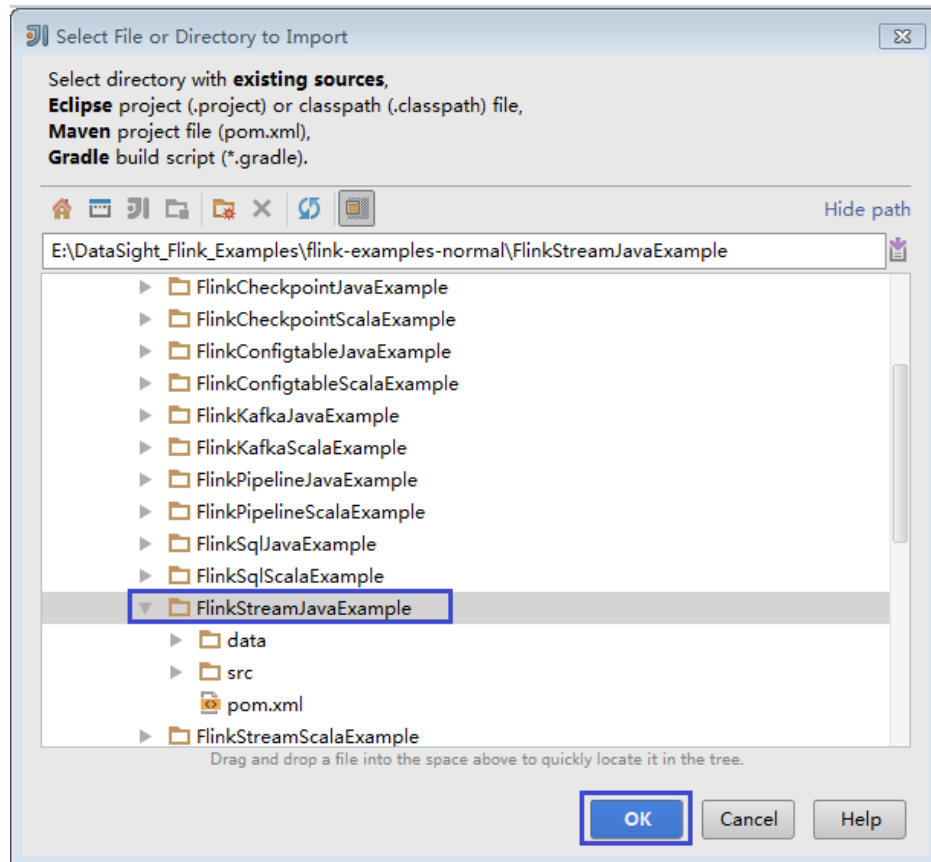


3. 选择从已存在的源码创建工程，然后单击“Next”。

图 11-17 Create project from existing sources

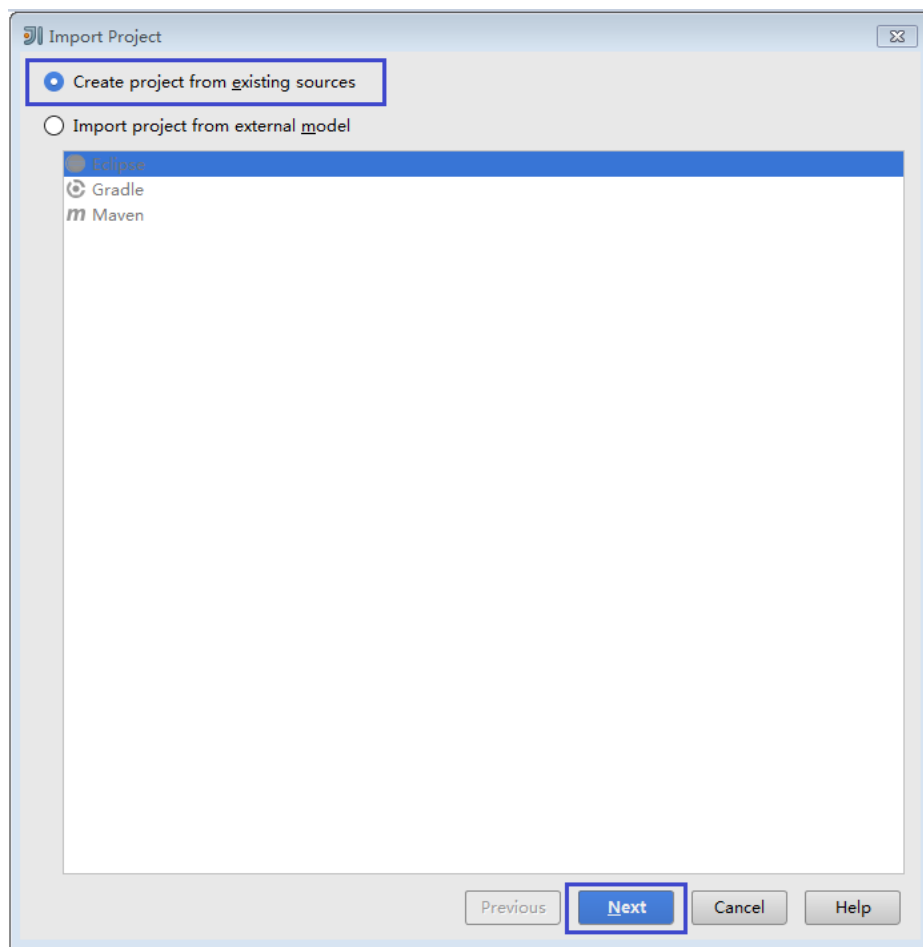

4. 确认导入路径和工程名称，单击“Next”。


图 11-18 Import Project

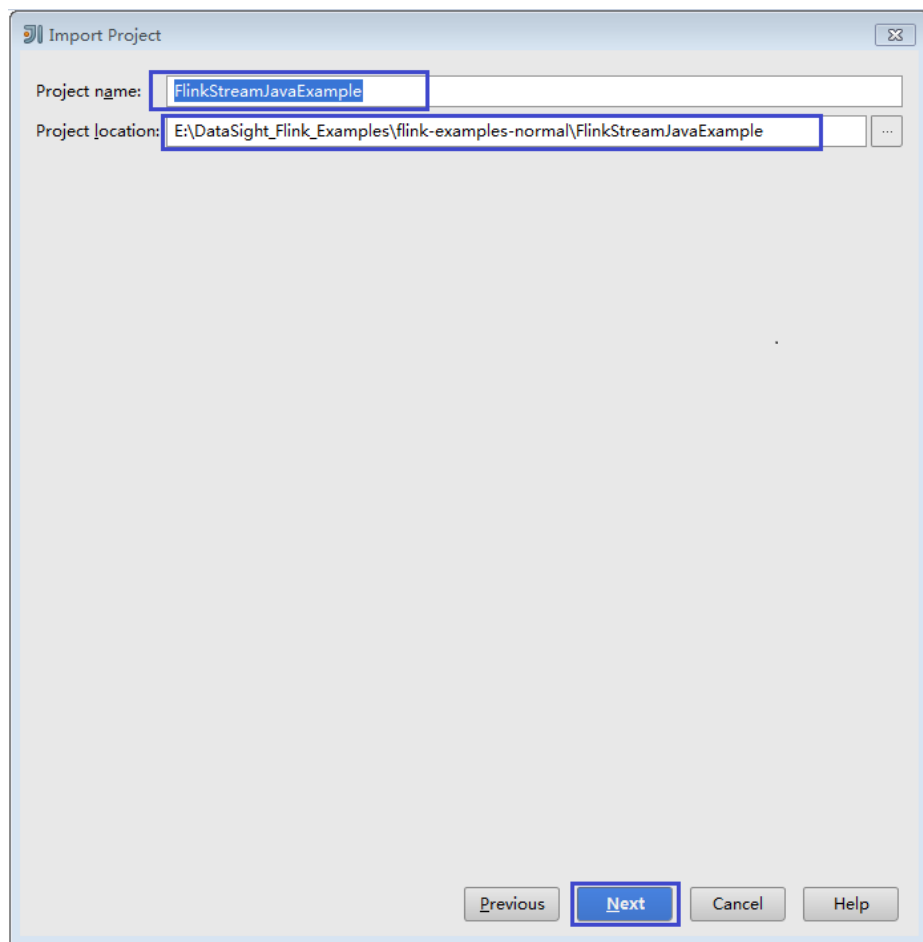

5. 确认导入工程的root目录，默认即可，单击“Next”。




图 11-19 Import Project

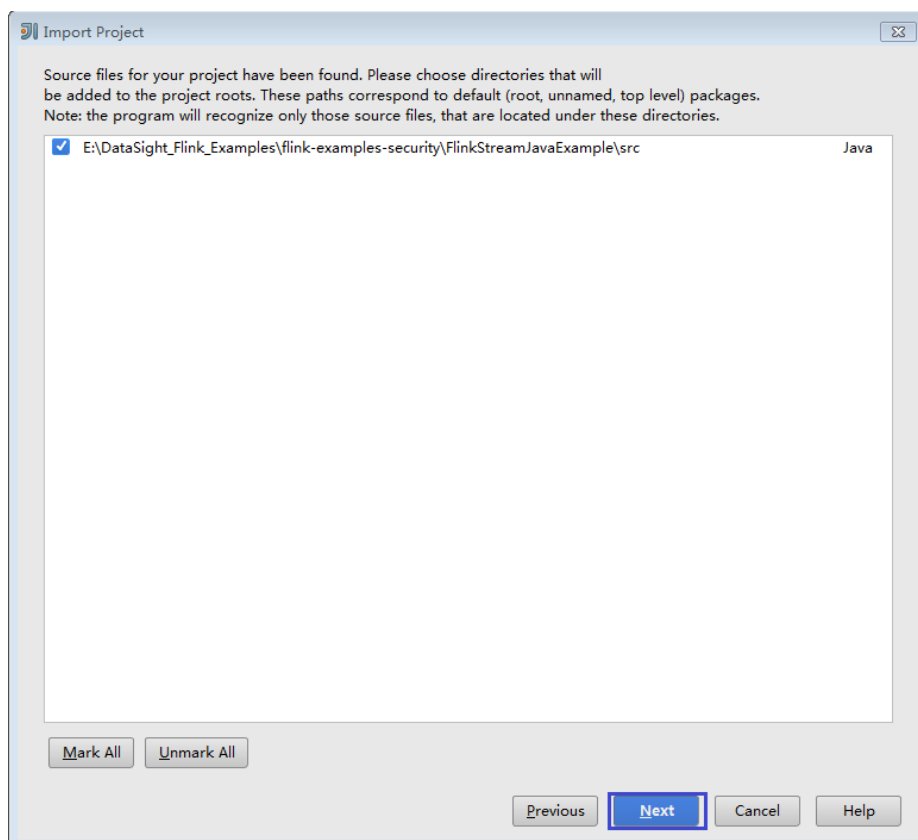

6. 确认IDEA自动识别的依赖库以及建议的模块结构，默认即可，单击“Next”。
7. 确认工程所用JDK，然后单击“Next”。

图 11-20 Select project SDK

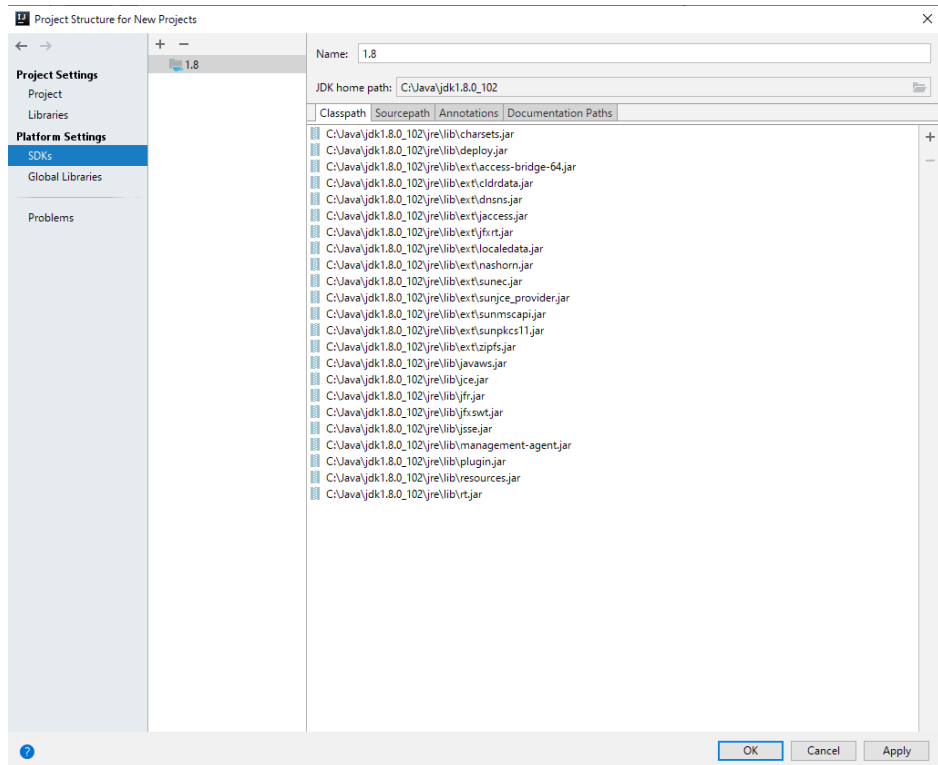

8. 导入结束，单击“Finish”，IDEA主页显示导入的样例工程。

图 11-21 导入结束


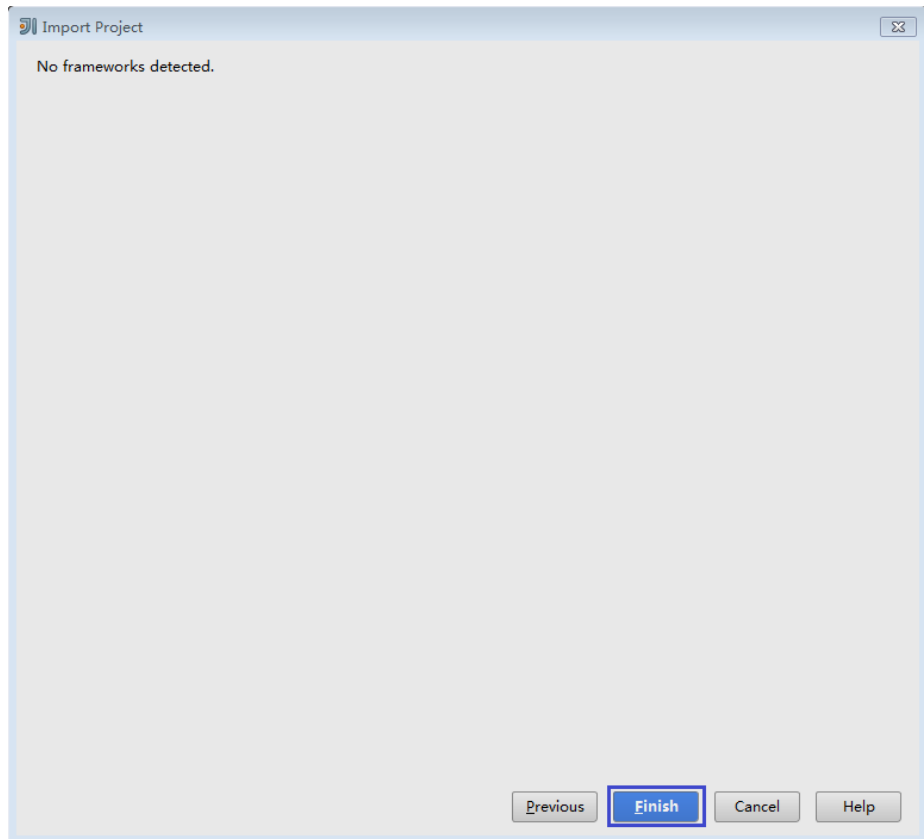


图 11-22 已导入工程

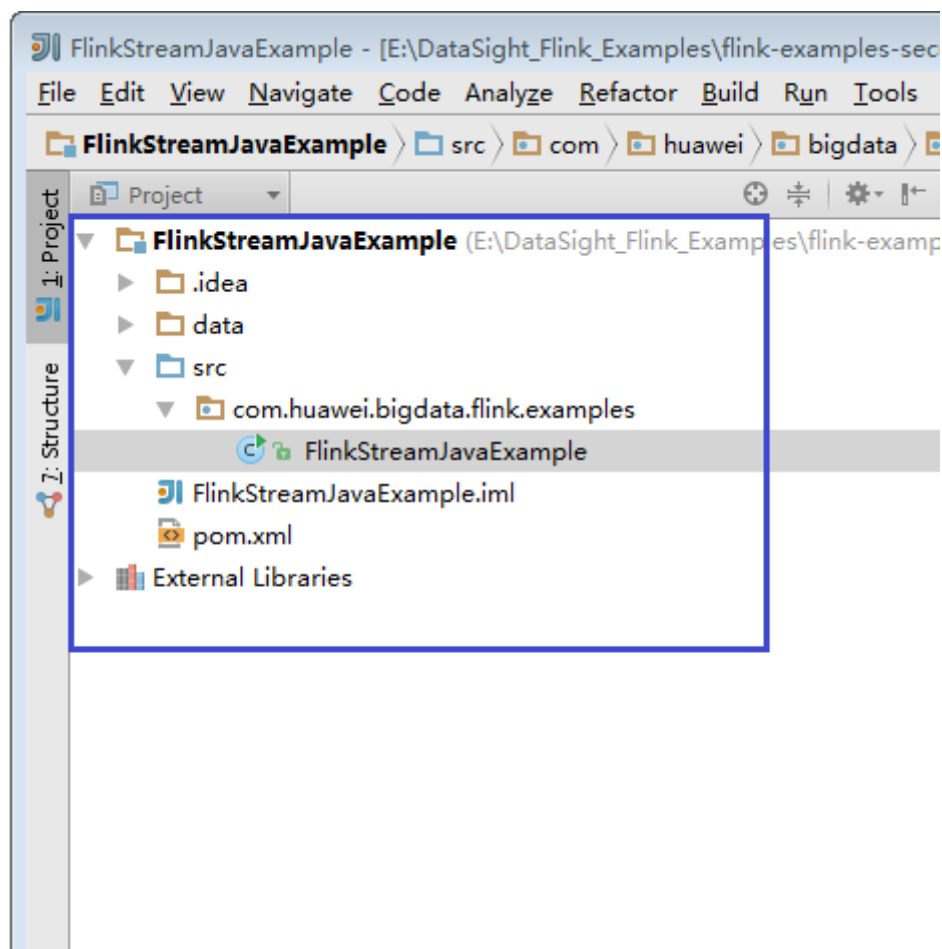

**步骤5** 导入样例工程依赖的Jar包。

如果通过开源镜像站方式获取的样例工程代码，在配置好Maven后，相关依赖jar包将自动下载，不需手动添加。


**说明**

当样例代码使用其他FusionInsight组件时，例如Kafka等，请去对应FusionInsight组件的服务端安装目录查找并添加依赖包。样例工程对应的依赖包详情，请参见[样例工程运行依赖包参考信息](#)。

**步骤6** (可选) 如果导入Scala语言开发的样例程序，还需要为工程设置语言。


1. 在IDEA主页，选择“File>Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
2. 选择“Modules”，选中工程名称，然后右键选择“Add > Scala”。

图 11-23 选择 Scala 语言

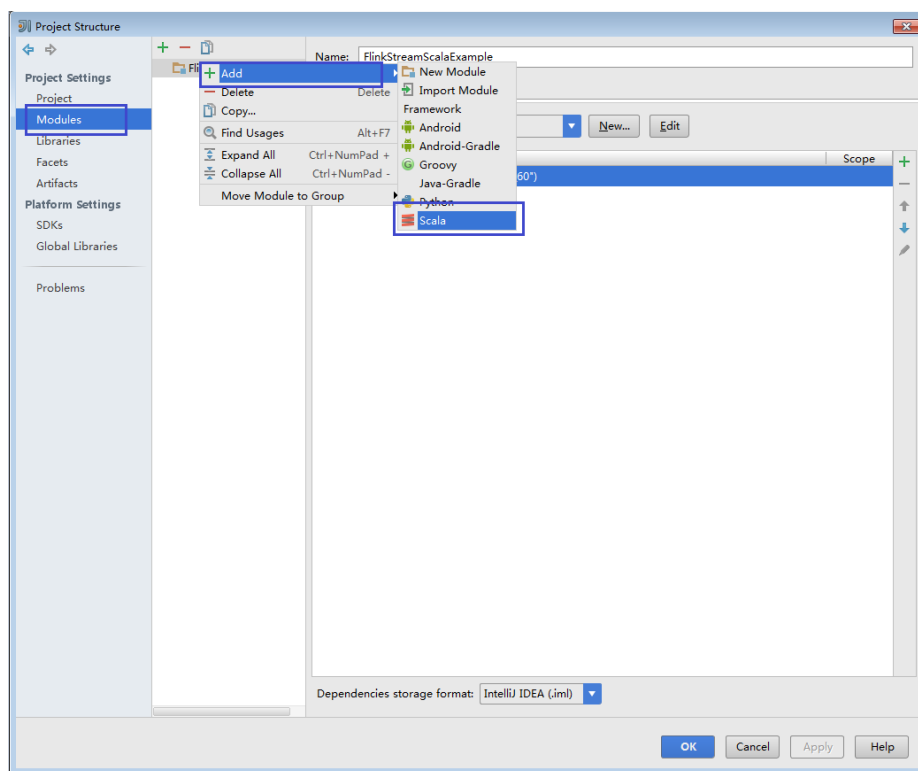


3. 当IDEA可以识别出Scala SDK时，在设置界面，选择编译的依赖jar包，然后单击“OK”应用设置

图 11-24 Add Scala Support

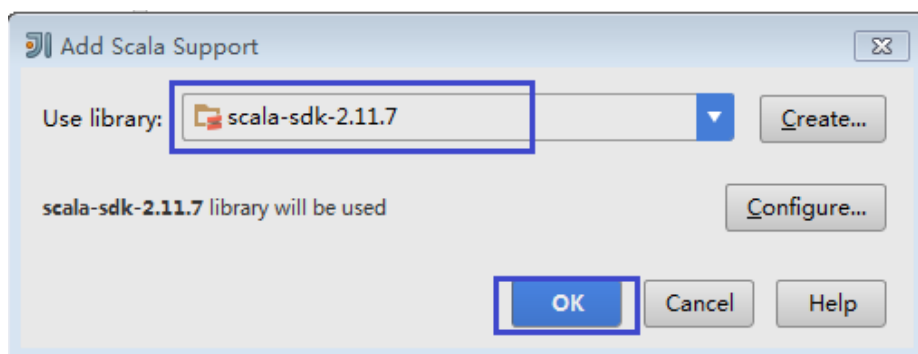


4. 当系统无法识别出Scala SDK时，需要自行创建。
  - a. 单击“Create...”。

图 11-25 Create...

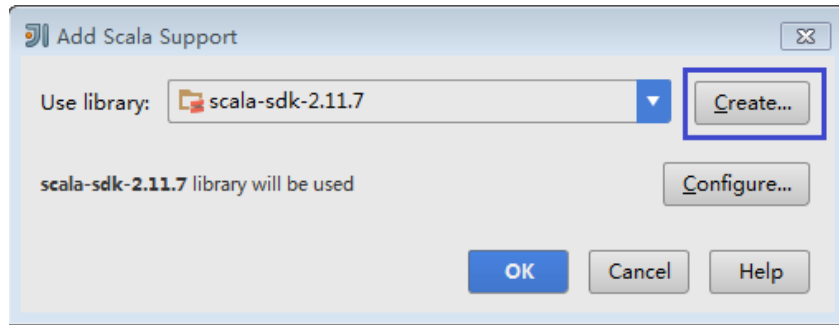


- b. 在“Select JAR's for the new Scala SDK”页面单击“Browse...”。

图 11-26 Select JAR's for the new Scala SDK

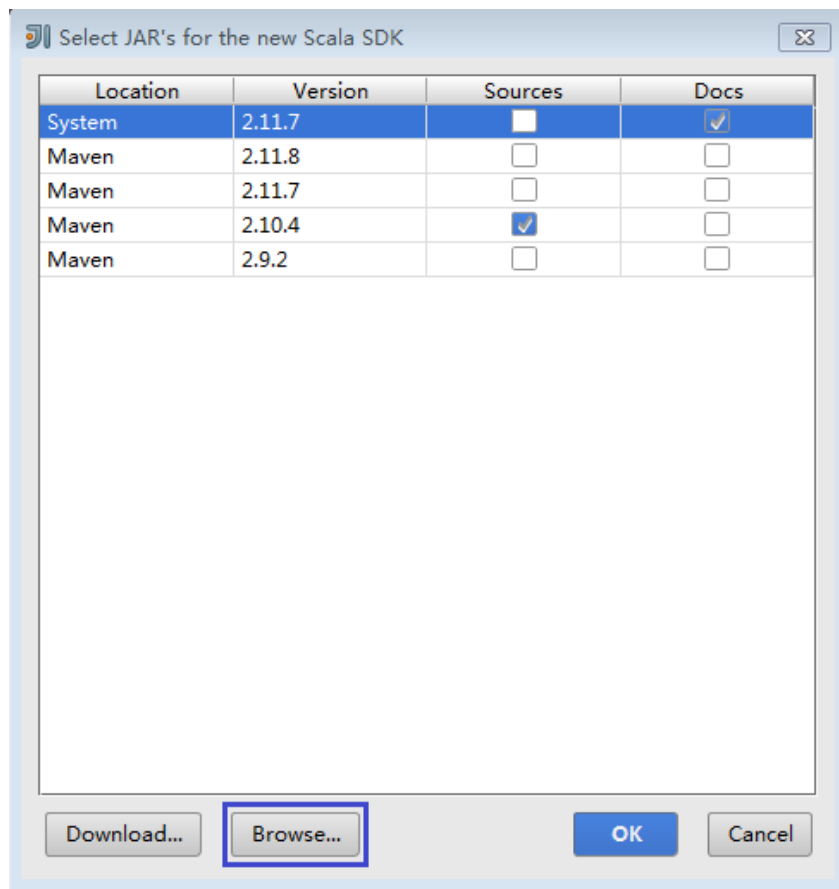


- c. 在“Scala SDK files”页面选择scala sdk目录，单击“OK”。

图 11-27 Scala SDK files

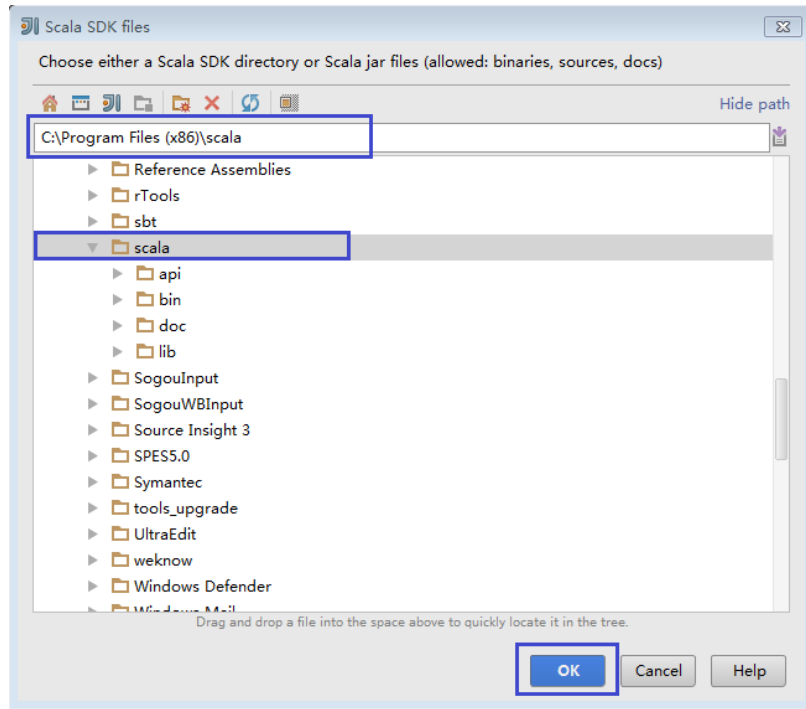

5. 设置成功，单击“OK”保存设置。


图 11-28 设置成功

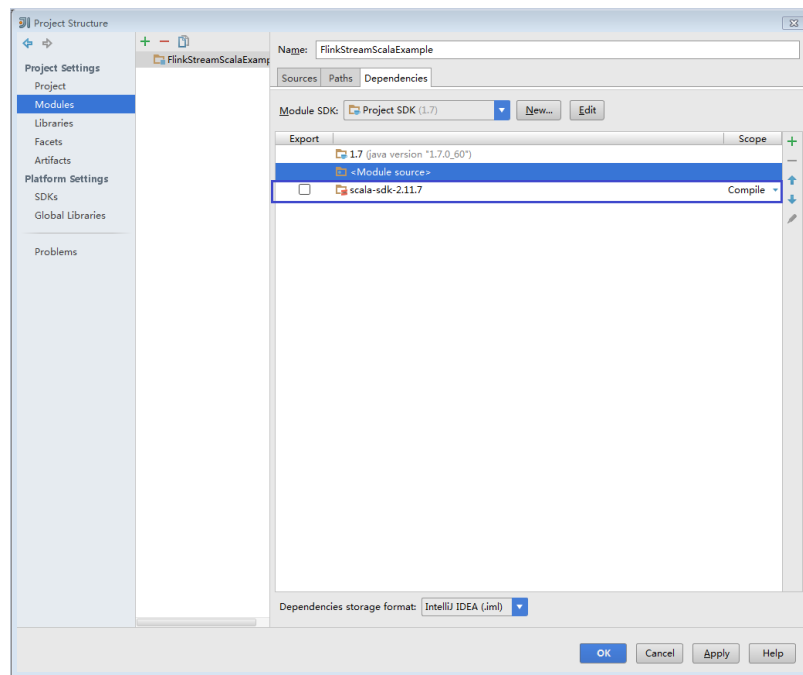

**步骤7** 设置IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在IDEA首页，选择“File > Settings...”。

图 11-29 选择 Settings

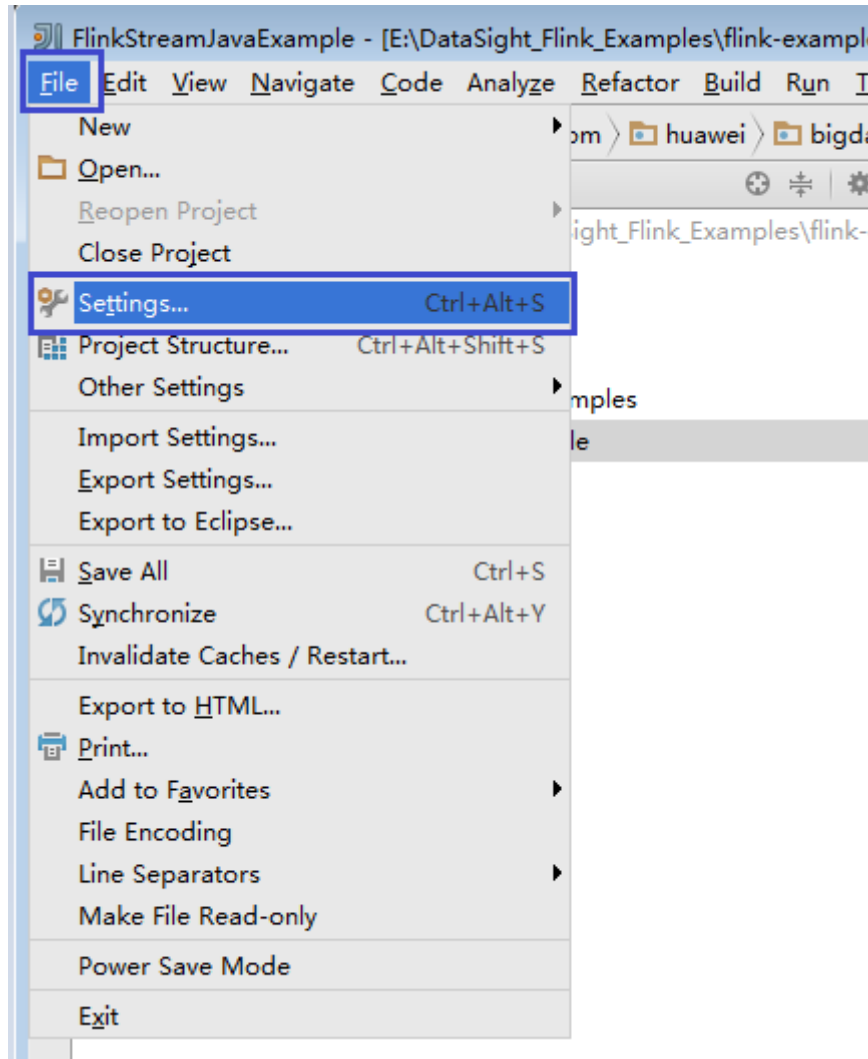

2. 编码配置。
  - a. 在“Settings”页面，展开“Editor”，选择“File Encodings”。
  - b. 分别在右侧的“IDE Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。
  - c. 单击“Apply”应用配置。
  - d. 单击“OK”完成编码配置。

图 11-30 Settings

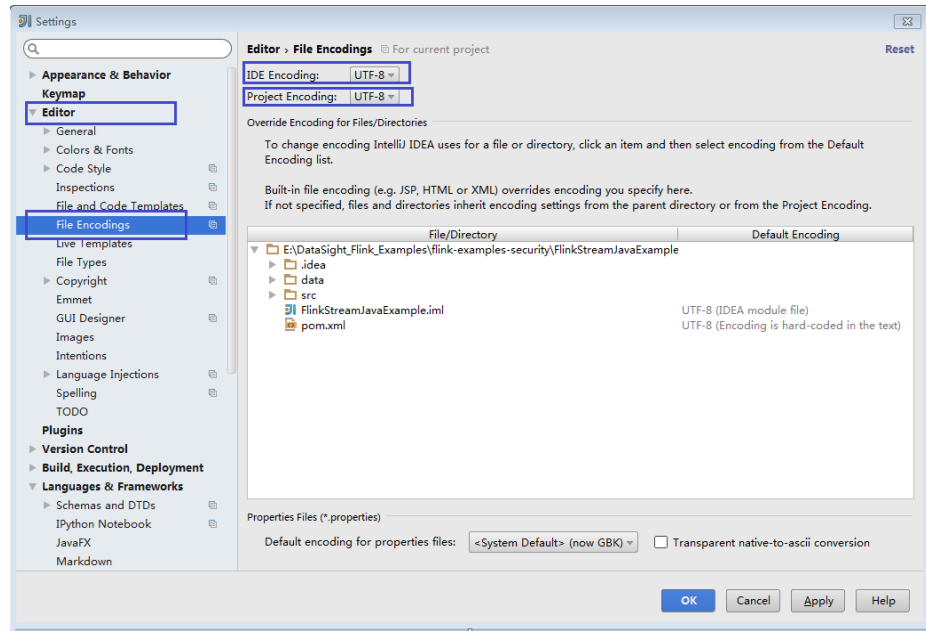

### 说明


- 请从Flink服务端安装目录获取相关的依赖包。
- 请从Kafka环境中获取Kafka依赖包。
- 具体依赖包请查看[样例工程运行依赖包参考信息](#)。

### 步骤8 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。




图 11-31 “settings.xml” 文件放置目录

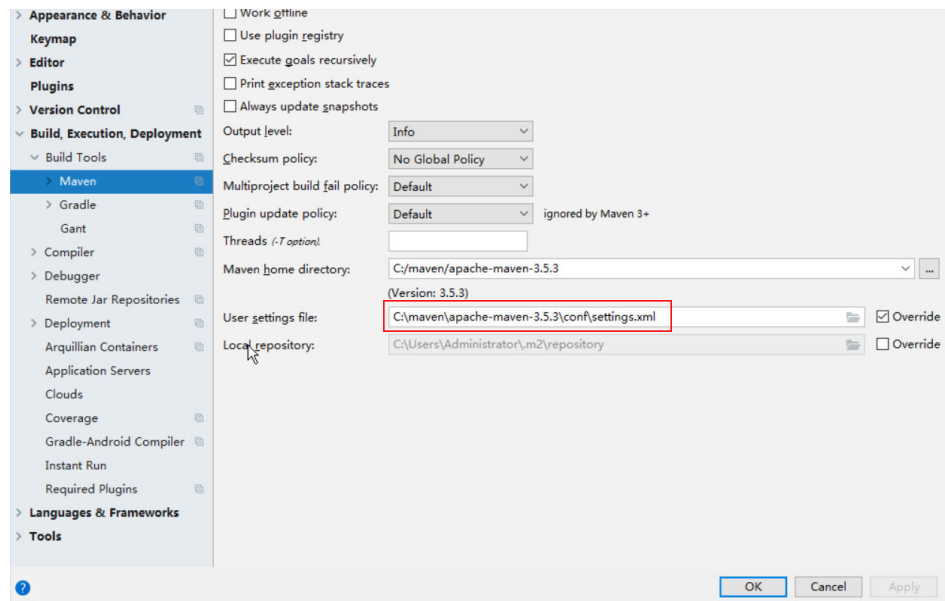

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。
5. 在IntelliJ IDEA主界面右侧，单击“Maven Projects”，在“Maven Projects”界面执行“项目名称 > Lifecycle”目录下的“clean”和“compile”脚本。

图 11-32 Maven Projects 界面

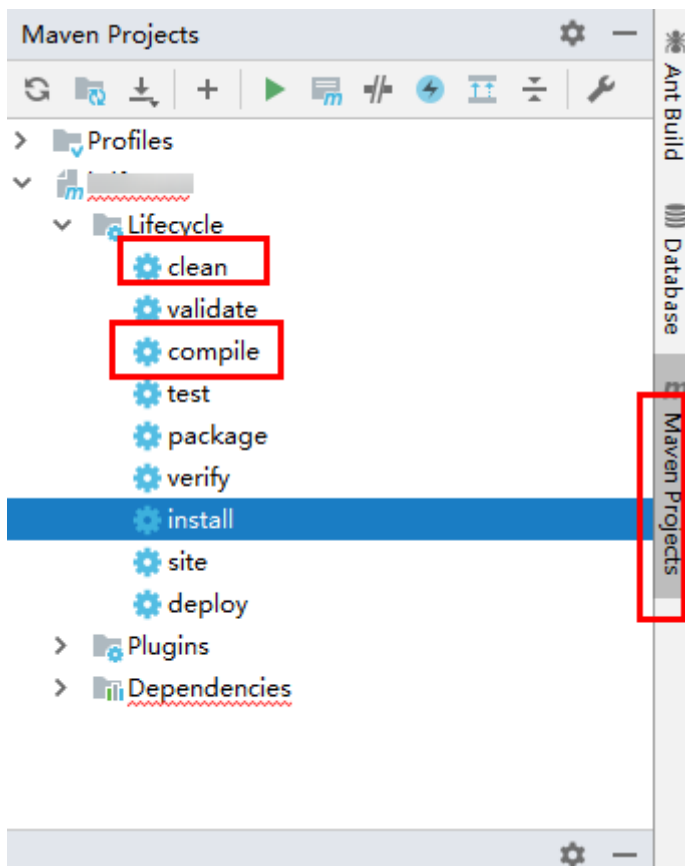

----结束

### 样例工程运行依赖包参考信息

Flink客户端lib目录、opt目录中都有flink jar包，其中lib目录中默认是flink核心jar包，opt目录中是对接外部组件的jar包（例如flink-connector-kafka\*.jar），若应用开发中需要请手动复制相关jar包到lib目录中。

针对Flink提供的几个样例工程，其对应的运行依赖包如下：

表 11-6 样例工程运行依赖包

样例工程	依赖包	依赖包获取地址
<ul style="list-style-type: none"> <li>DataStream程序</li> <li>异步Checkpoint机制程序</li> </ul>	flink-dist_*.jar	可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。

样例工程	依赖包	依赖包获取地址
<ul style="list-style-type: none"><li>使用Flink Jar提交SQL作业程序</li><li>FlinkServer REST API程序</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>flink-dist_*.jar</li><li>flink-table_*.jar</li></ul>	可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。
向Kafka生产并消费数据程序	<ul style="list-style-type: none"><li>kafka-clients-*.jar</li><li>flink-connector-kafka_*.jar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>kafka-clients-*.jar由Kafka组件发布提供, 可在Kafka组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li><li>flink-connector-kafka_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li></ul>
pipeline程序	<ul style="list-style-type: none"><li>flink-connector-netty_*.jar</li><li>flink-dist_*.jar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>flink-connector-netty_*.jar可在二次开发样例代码编译后产生的lib文件夹下获取。</li><li>flink-dist_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li></ul>
Stream SQL Join程序	<ul style="list-style-type: none"><li>kafka-clients-*.jar</li><li>flink-connector-kafka_*.jar</li><li>flink-dist_*.jar</li><li>flink-table_*.jar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>kafka-clients-*.jar由Kafka组件发布提供, 可在Kafka组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li><li>flink-connector-kafka_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li><li>flink-dist_*.jar、flink-table_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li></ul>
Flink读写HBase程序	<ul style="list-style-type: none"><li>flink-connector-hbase*.jar</li><li>flink-dist_*.jar</li><li>flink-table_*.jar</li><li>hbase-clients-*.jar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>flink-connector-hbase_*.jar可在Flink客户端或者服务端安装路径的opt目录下获取。</li><li>flink-dist_*.jar、flink-table_*.jar可在Flink的客户端或者服务端安装路径的lib目录下获取。</li><li>hbase-clients-*.jar由HBase组件发布提供, 可在HBase组件客户端或者服务端安装路径下的lib目录下获取。</li></ul>
Flink读写Hudi程序	hbase-unsafe-*.jar	可在二次开发样例代码编译后产生的lib文件夹下获取。

### 11.3.3 导入并配置 Flink SpringBoot 样例工程

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

## 操作场景

为了运行FusionInsight MRS产品Flink组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。当前支持GaussDB（DWS）样例工程。

该章节以在Linux环境下开发GaussDB（DWS）SpringBoot方式连接Flink服务的应用程序为例。

### 📖 说明

执行GaussDB（DWS）样例需提前登录GaussDB（DWS）所在节点创建用于接受数据的空表“test\_lzh1”，创建命令如下：

```
create table test_lzh1 (id integer not null);
```

## 操作步骤

### 步骤1 安装包含Flink服务的客户端。

以在集群内节点安装客户端为例：

1. 登录Manager，在“主页”单击“下载客户端”，弹出“下载集群客户端”信息提示框。
2. 选择“完整客户端”，选择与待安装节点架构相匹配的平台类型，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”开始生成客户端文件。

文件生成后默认保存在主管理节点“/tmp/FusionInsight-Client”。

客户端软件包名称格式为：“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_Services\_Client.tar”。本章节仅以集群ID为1进行介绍，请以实际集群ID为准。

3. 以客户端安装用户登录将要安装客户端的服务器。
  4. 进入安装包所在目录，执行如下命令解压软件包。
5. 执行如下命令校验解压得到的文件，检查回显信息与sha256文件里面的内容是否一致，例如：

```
sha256sum -c FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar.sha256
```

6. 解压获取的安装文件。
7. 进入安装包所在目录，执行如下命令安装客户端到指定目录（绝对路径），例如安装到“/opt/hadoopclient”目录。

```
cd /tmp/FusionInsight-Client/  
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig  
./install.sh /opt/hadoopclient
```

8. 配置安全认证及加密。可参考“组件操作指南”的“从零开始使用Flink”。

### 步骤2 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\springboot\flink-examples”目录下的样例工程文件夹“flink-dws-sink-example”。

### 步骤3 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。

2. 在弹出窗口选择文件夹 “flink-dws-sink-example”，单击 “OK”。

#### 步骤4 设置 IntelliJ IDEA 的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择 “File > Settings”，弹出 “Settings” 窗口。
2. 在左边导航上选择 “Editor > File Encodings”，在 “Project Encoding” 和 “Global Encoding” 区域，设置参数值为 “UTF-8”，单击 “Apply” 后，单击 “OK”，如图 11-33 所示。

图 11-33 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

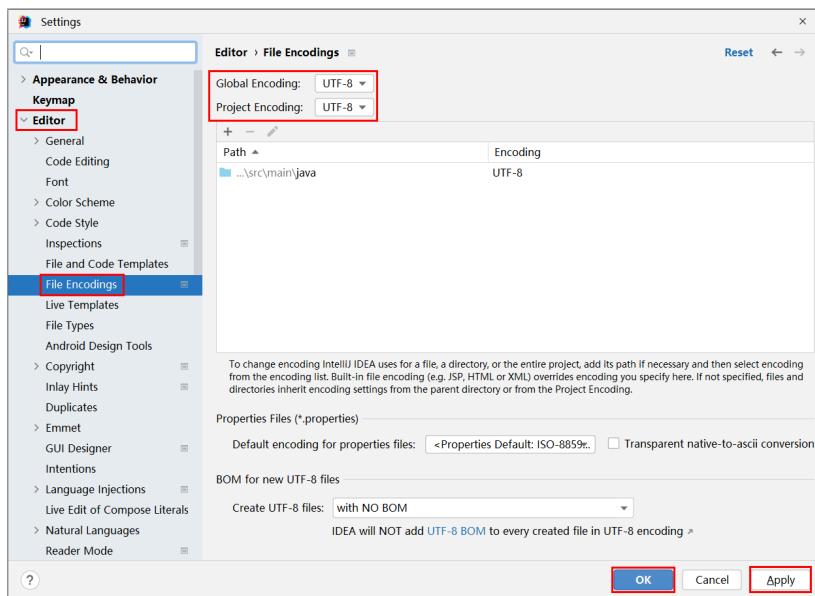


#### 步骤5 设置工程JDK。

1. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择 “File > Settings”，弹出 “Settings” 窗口。
2. 选择 “Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在 “Project bytecode version” 右侧的下拉菜单中，选择 “8”。修改 “flink-dws-sink-example” 的 “Target bytecode version” 为 “8”。

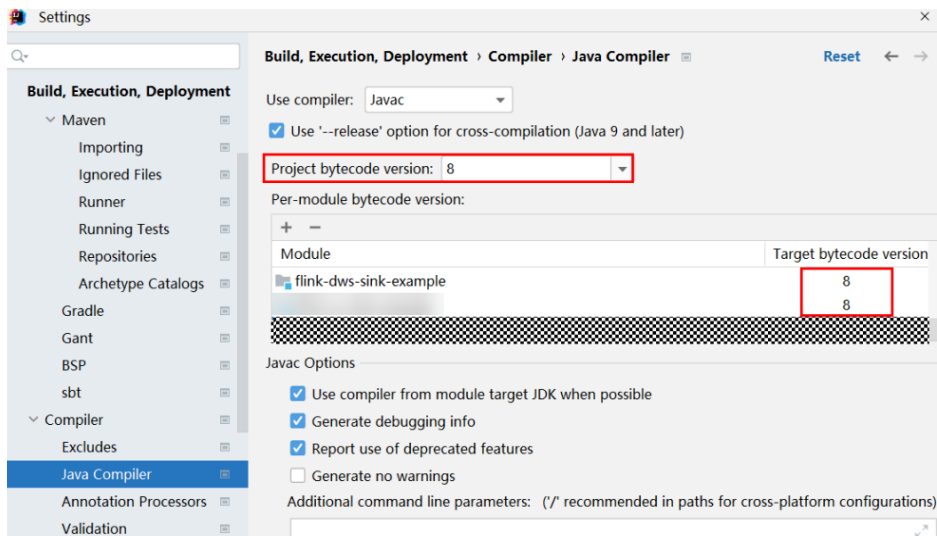


3. 单击 “Apply” 后单击 “OK”。


- 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中, 选择 “File > Project Structure...”, 弹出 “Project Structure” 窗口。
- 选择 “SDKs”, 单击加号选择 “JDK”。

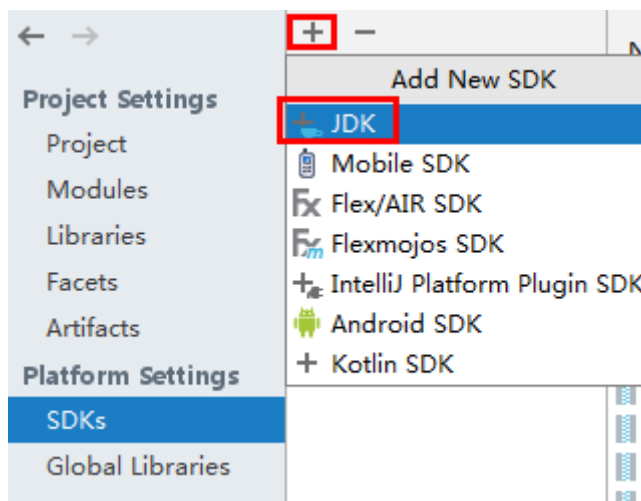


- 在弹出的 “Select Home Directory for JDK” 窗口, 选择对应的JDK目录, 然后单击 “OK”。
- 完成JDK选择后, 单击 “Apply”。
- 选择 “Project”, 在 “SDK” 的下拉菜单中选择在 “SDKs” 中添加的JDK, 在 “language level” 下的下拉菜单中选择 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

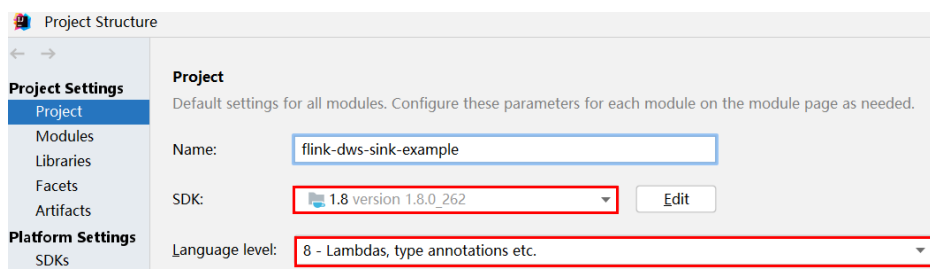

- 单击 “Apply”。
- 选择 “Modules”, 在 “Source” 页面, 修改 “Language level” 为 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

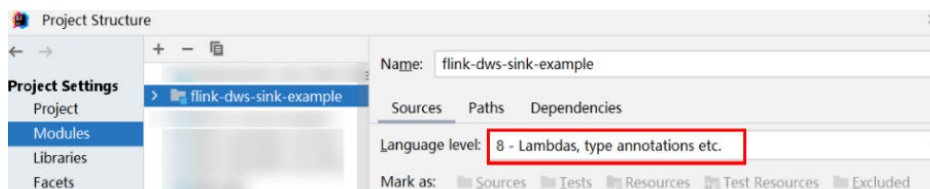

在 “Dependencies” 页面, 修改 “Module SDK” 为 “SDKs” 中添加的JDK。

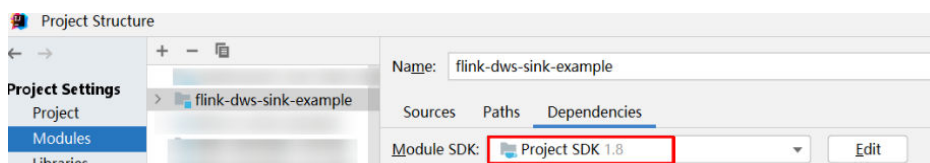


- 单击 “Apply”, 单击 “OK”。

#### 步骤6 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地 Maven 的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在 IntelliJ IDEA 选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 11-34 “settings.xml”文件放置目录

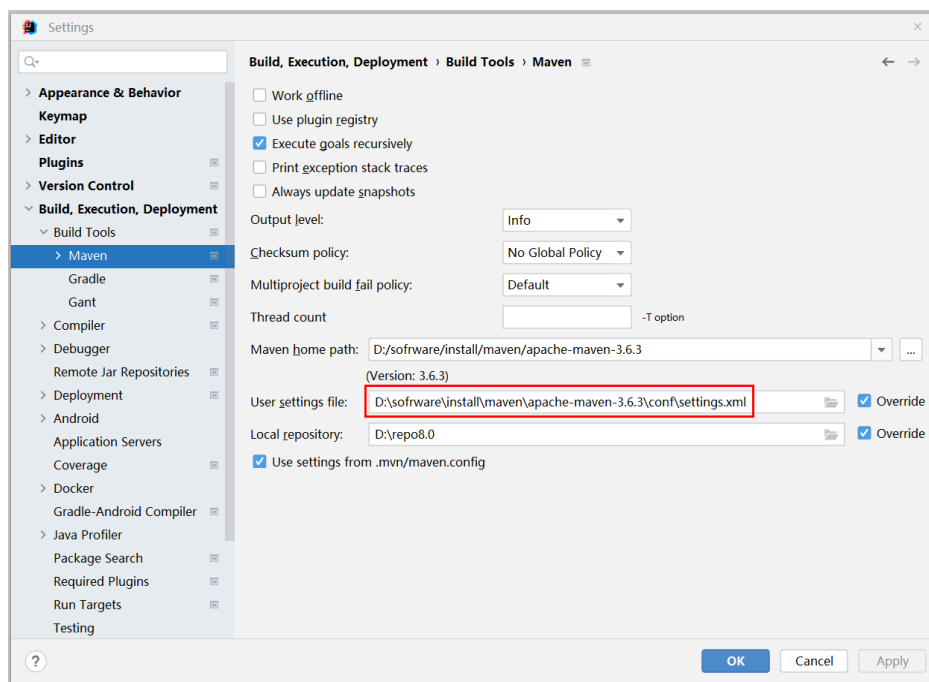

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。

**步骤7** 在“src\main\resources”路径下找到“application.properties”配置文件，在该文件中新增以下内容：

- 执行GaussDB（DWS）样例  
spring.datasource.dws.url=jdbc:postgresql://*dws节点IP地址*:8000/postgres  
spring.datasource.dws.username=*dbadmin*  
spring.datasource.dws.password=*dbadmin的密码*  
spring.datasource.dws.driver=org.postgresql.Driver

----结束

## 11.4 开发 Flink 应用

### 11.4.1 Flink DataStream 样例程序

## 11.4.1.1 Flink DataStream 样例程序开发思路

### 场景说明

假定用户有某个网站周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发Flink的DataStream应用程序实现如下功能：

#### 📖 说明

DataStream应用程序可以在Windows环境和Linux环境中运行。

- 实时统计总计网购时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

log1.txt：周六网民停留日志。该日志文件在该样例程序中的data目录下获取。

```
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
GuoYijun,male,5  
CaiXuyu,female,50  
Liyuan,male,20  
FangBo,female,50  
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
GuoYijun,male,50  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,60
```

log2.txt：周日网民停留日志。该日志文件在该样例程序中的data目录下获取。

```
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,50  
GuoYijun,male,5  
CaiXuyu,female,50  
Liyuan,male,20  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,50  
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
FangBo,female,50  
GuoYijun,male,50  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,60
```

### 数据规划

DataStream样例工程的数据存储在文本中。

将log1.txt和log2.txt放置在指定路径下，例如"/opt/log1.txt"和"/opt/log2.txt"。

#### 📖 说明

- 数据文件若存放在本地文件系统，需在所有部署Yarn NodeManager的节点指定目录放置，并设置运行用户访问权限。
- 或将数据文件放置于HDFS，并指定程序中读取文件路径HDFS路径，例如"hdfs://hacluster/path/to/file"。

### 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。



主要分为四个部分：

1. 读取文本数据，生成相应DataStream，解析数据生成UserRecord信息。
2. 筛选女性网民上网时间数据信息。
3. 按照姓名、性别进行keyby操作，并汇总在一个时间窗口内每个女性上网时间。
4. 筛选连续上网时间超过阈值的用户，并获取结果。

### 11.4.1.2 Flink DataStream 样例程序（Java）

#### 功能介绍

统计连续网购时间超过2个小时的女性网民信息，将统计结果直接打印。

#### DataStream FlinkStreamJavaExample 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample：

```
// 参数解析:
// <filePath>为文本读取路径，用逗号分隔。
// <windowTime>为统计数据的窗口跨度，时间单位都是分。
public class FlinkStreamJavaExample {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println("./bin/flink run --class
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/test.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/
log2.txt --windowTime 2");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("<filePath> is for text file to read data, use comma to separate");
        System.out.println("<windowTime> is the width of the window, time as minutes");
        System.out.println("*****");

        // 读取文本路径信息，并使用逗号分隔
        final String[] filePaths = ParameterTool.fromArgs(args).get("filePath", "/opt/log1.txt,/opt/
log2.txt").split(",");
        assert filePaths.length > 0;

        // windowTime设置窗口时间大小，默认2分钟一个窗口足够读取文本内的所有数据了
        final int windowTime = ParameterTool.fromArgs(args).getInt("windowTime", 2);

        // 构造执行环境，使用eventTime处理窗口数据
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime);
        env.setParallelism(1);

        // 读取文本数据流
        DataStream<String> unionStream = env.readTextFile(filePaths[0]);
        if (filePaths.length > 1) {
            for (int i = 1; i < filePaths.length; i++) {
                unionStream = unionStream.union(env.readTextFile(filePaths[i]));
            }
        }

        // 数据转换，构造整个数据处理的逻辑，计算并得出结果打印出来
        unionStream.map(new MapFunction<String, UserRecord>() {
            @Override
            public UserRecord map(String value) throws Exception {
                return getRecord(value);
            }
        }).assignTimestampsAndWatermarks(
            new Record2TimestampExtractor()
        ).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
```

```
@Override
public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
    return value.sexy.equals("female");
}
}).keyBy(
    new UserRecordSelector()
).window(
    TumblingEventTimeWindows.of(Time.minutes(windowTime))
).reduce(new ReduceFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public UserRecord reduce(UserRecord value1, UserRecord value2)
        throws Exception {
        value1.shoppingTime += value2.shoppingTime;
        return value1;
    }
}).filter(new FilterFunction<UserRecord>() {
    @Override
    public boolean filter(UserRecord value) throws Exception {
        return value.shoppingTime > 120;
    }
}).print();

// 调用execute触发执行
env.execute("FemaleInfoCollectionPrint java");
}

// 构造keyBy的关键字作为分组依据
private static class UserRecordSelector implements KeySelector<UserRecord, Tuple2<String, String>> {
    @Override
    public Tuple2<String, String> getKey(UserRecord value) throws Exception {
        return Tuple2.of(value.name, value.sexy);
    }
}

// 解析文本行数据, 构造UserRecord数据结构
private static UserRecord getRecord(String line) {
    String[] elems = line.split(",");
    assert elems.length == 3;
    return new UserRecord(elems[0], elems[1], Integer.parseInt(elems[2]));
}

// UserRecord数据结构的定义, 并重写了toString打印方法
public static class UserRecord {
    private String name;
    private String sexy;
    private int shoppingTime;

    public UserRecord(String n, String s, int t) {
        name = n;
        sexy = s;
        shoppingTime = t;
    }

    public String toString() {
        return "name: " + name + " sexy: " + sexy + " shoppingTime: " + shoppingTime;
    }
}

// 构造继承AssignerWithPunctuatedWatermarks的类, 用于设置eventTime以及waterMark
private static class Record2TimestampExtractor implements
AssignerWithPunctuatedWatermarks<UserRecord> {

    // add tag in the data of datastream elements
    @Override
    public long extractTimestamp(UserRecord element, long previousTimestamp) {
        return System.currentTimeMillis();
    }
}

// give the watermark to trigger the window to execute, and use the value to check if the window
```


```
elements is ready
@Override
public Watermark checkAndGetNextWatermark(UserRecord element, long extractedTimestamp) {
    return new Watermark(extractedTimestamp - 1);
}
}
```

执行之后打印结果如下所示:

```
name: FangBo sexy: female shoppingTime: 320
name: CaiXuyu sexy: female shoppingTime: 300
```

执行如图11-35所示。

图 11-35 显示图

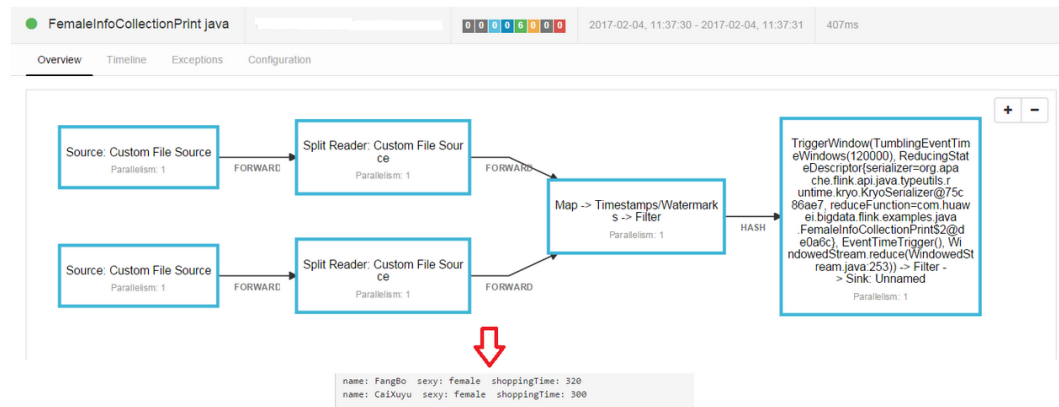

### 11.4.1.3 Flink DataStream 样例程序 ( Scala )

#### 功能介绍

实时统计连续网购时间超过2个小时的女性网民信息，将统计结果直接打印出来。

#### DataStream FlinkStreamScalaExample 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample :

```
// 参数解析:
// filePath为文本读取路径，用逗号分隔。
// windowTime;为统计数据的窗口跨度,时间单位都是分。
object FlinkStreamScalaExample {
def main(args: Array[String]) {
// 打印出执行flink run的参考命令
System.out.println("use command as:")
System.out.println("./bin/flink run --class
com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample /opt/test.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/
log2.txt --windowTime 2")
System.out.println("*****")
System.out.println("<filePath> is for text file to read data, use comma to separate")
System.out.println("<windowTime> is the width of the window, time as minutes")
System.out.println("*****")

// 读取文本路径信息，并使用逗号分隔
val filePaths = ParameterTool.fromArgs(args).get("filePath",
"/opt/log1.txt,/opt/log2.txt").split(",").map(_.trim)
assert(filePaths.length > 0)
```

```
// windowTime设置窗口时间大小, 默认2分钟一个窗口足够读取文本内的所有数据了
val windowTime = ParameterTool.fromArgs(args).getInt("windowTime", 2)

// 构造执行环境, 使用eventTime处理窗口数据
val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime)
env.setParallelism(1)

// 读取文本数据流
val unionStream = if (filePaths.length > 1) {
    val firstStream = env.readTextFile(filePaths.apply(0))
    firstStream.union(filePaths.drop(1).map(it => env.readTextFile(it)): _*)
} else {
    env.readTextFile(filePaths.apply(0))
}

// 数据转换, 构造整个数据处理的逻辑, 计算并得出结果打印出来
unionStream.map(getRecord(_))
    .assignTimestampsAndWatermarks(new Record2TimestampExtractor)
    .filter(_._sexy == "female")
    .keyBy("name", "sexy")
    .window(TumblingEventTimeWindows.of(Time.minutes(windowTime)))
    .reduce((e1, e2) => UserRecord(e1.name, e1.sexy, e1.shoppingTime + e2.shoppingTime))
    .filter(_._shoppingTime > 120).print()

// 调用execute触发执行
env.execute("FemaleInfoCollectionPrint scala")
}

// 解析文本行数据, 构造UserRecord数据结构
def getRecord(line: String): UserRecord = {
    val elems = line.split(",")
    assert(elems.length == 3)
    val name = elems(0)
    val sexy = elems(1)
    val time = elems(2).toInt
    UserRecord(name, sexy, time)
}

// UserRecord数据结构的定义
case class UserRecord(name: String, sexy: String, shoppingTime: Int)

// 构造继承AssignerWithPunctuatedWatermarks的类, 用于设置eventTime以及waterMark
private class Record2TimestampExtractor extends AssignerWithPunctuatedWatermarks[UserRecord] {

    // add tag in the data of datastream elements
    override def extractTimestamp(element: UserRecord, previousTimestamp: Long): Long = {
        System.currentTimeMillis()
    }


    // give the watermark to trigger the window to execute, and use the value to check if the window
    elements is ready
    def checkAndGetNextWatermark(lastElement: UserRecord,
        extractedTimestamp: Long): Watermark = {
        new Watermark(extractedTimestamp - 1)
    }
}
}
```

执行之后打印结果如下所示:

```
UserRecord(FangBo,female,320)
UserRecord(CaiXuyu,female,300)
```

执行如图11-36所示。

图 11-36 显示图

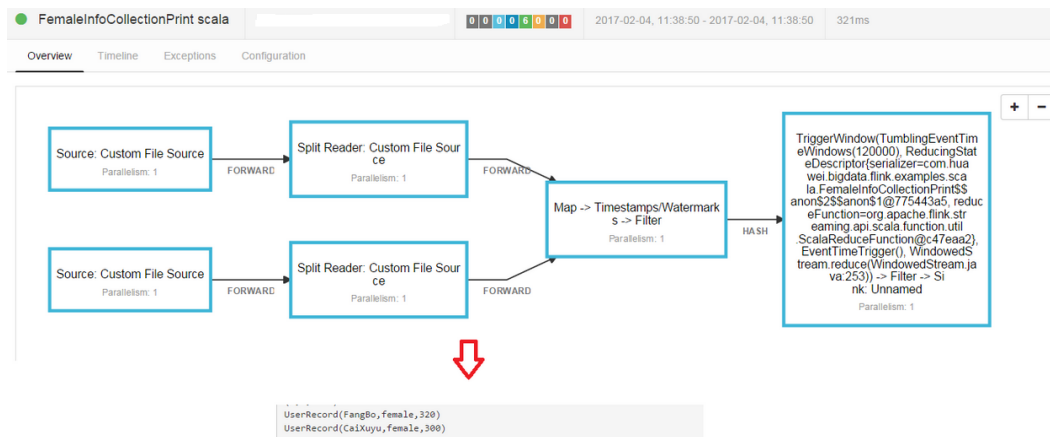

## 11.4.2 Flink Kafka 样例程序

### 11.4.2.1 Flink Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个Flink业务每秒就会收到1个消息记录。

基于某些业务要求，开发的Flink应用程序实现功能：实时输出带有前缀的消息内容。

#### 数据规划

Flink样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户），并从Kafka组件接收数据。

1. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Flink和Kafka。
2. 创建Topic。

创建topic的命令格式：

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/kafka --partitions {partitionNum} --replication-factor {replicationNum} --topic {Topic}
```

表 11-7 参数说明

参数名	说明
{zkQuorum}	ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。
{partitionNum}	topic的分区数。
{replicationNum}	topic中每个partition数据的副本数。
{Topic}	topic名称。

示例：在Kafka的客户端路径下执行命令，此处以ZooKeeper集群的IP:port是10.96.101.32:2181,10.96.101.251:2181,10.96.101.177:2181,10.91.8.160:2181，Topic名称为topic1的数据为例。

```
bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper
10.96.101.32:2181,10.96.101.251:2181,10.96.101.177:2181,10.91.8.160:2181/kafka --partitions 5 --
replication-factor 1 --topic topic1
```

## 开发思路

1. 启动Flink Kafka Producer应用向Kafka发送数据。
2. 启动Flink Kafka Consumer应用从Kafka接收数据，保证topic与producer一致。
3. 在数据内容中增加前缀并进行打印。

### 11.4.2.2 Flink Kafka 样例程序 (Java)

## 功能介绍

在Flink应用中，调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。

## 代码样例

下面列出producer和consumer主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka

```
//producer代码
public class WriteIntoKafka {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test --bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("<topic> is the kafka topic name");
        System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");
        System.out.println("*****");

        // 构造执行环境
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置并发度
        env.setParallelism(1);
        // 解析运行参数
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        // 构造流图，将自定义Source生成的数据写入Kafka
        DataStream<String> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());
        messageStream.addSink(new FlinkKafkaProducer<>(paraTool.get("topic"),
            new SimpleStringSchema(),
            paraTool.getProperties()));
        // 调用execute触发执行
        env.execute();
    }

    // 自定义Source，每隔1s持续产生消息
    public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<String> {
        private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;
        boolean running = true;
        long i = 0;

        @Override
        public void run(SourceContext<String> ctx) throws Exception {
            while (running) {
```

```
        ctx.collect("element-" + (i++));
        Thread.sleep(1000);
    }
}

@Override
public void cancel() {
    running = false;
}
}
}

//consumer代码
public class ReadFromKafka {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");
        System.out.println("*****");
        System.out.println("<topic> is the kafka topic name");
        System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");
        System.out.println("*****");

        // 构造执行环境
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置并发度
        env.setParallelism(1);
        // 解析运行参数
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        // 构造流图, 从Kafka读取数据并换行打印
        DataStream<String> messageStream = env.addSource(new FlinkKafkaConsumer<>(paraTool.get("topic"),
            new SimpleStringSchema(),
            paraTool.getProperties()));
        messageStream.rebalance().map(new MapFunction<String, String>() {
            @Override
            public String map(String s) throws Exception {
                return "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator");
            }
        }).print();
        // 调用execute触发执行
        env.execute();
    }
}
```

### 11.4.2.3 Flink Kafka 样例程序 ( Scala )

#### 功能介绍

在Flink应用中, 调用flink-connector-kafka模块的接口, 生产并消费数据。

#### 代码样例

下面列出producer和consumer主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka

```
//producer代码
object WriteIntoKafka {
    def main(args: Array[String]) {
        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ")
        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test --bootstrap.servers 10.91.8.218:9092")
        System.out.println("*****")
        System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    }
}
```

```
System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
System.out.println("*****")

// 构造执行环境
val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
// 设置并发度
env.setParallelism(1)
// 解析运行参数
val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)
// 构造流图, 将自定义Source生成的数据写入Kafka
val messageStream: DataStream[String] = env.addSource(new SimpleStringGenerator)
messageStream.addSink(new FlinkKafkaProducer(
  paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema, paraTool.getProperties))
// 调用execute触发执行
env.execute
}
}

// 自定义Source, 每隔1s持续产生消息
class SimpleStringGenerator extends SourceFunction[String] {
  var running = true
  var i = 0

  override def run(ctx: SourceContext[String]) {
    while (running) {
      ctx.collect("element-" + i)
      i += 1
      Thread.sleep(1000)
    }
  }

  override def cancel() {
    running = false
  }
}

//consumer代码
object ReadFromKafka {
  def main(args: Array[String]) {
    // 打印出执行flink run的参考命令
    System.out.println("use command as:")
    System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka +
      " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092")
    System.out.println("*****")
    System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
    System.out.println("*****")

    // 构造执行环境
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    // 设置并发度
    env.setParallelism(1)
    // 解析运行参数
    val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)
    // 构造流图, 从Kafka读取数据并换行打印
    val messageStream = env.addSource(new FlinkKafkaConsumer(
      paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema, paraTool.getProperties))
    messageStream
      .map(s => "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator")).print()
    // 调用execute触发执行
    env.execute()
  }
}
```

### 11.4.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序



### 11.4.3.1 Flink 开启 Checkpoint 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性，即：当应用出现异常并恢复后，各个算子的状态能够处于统一的状态。

#### 数据规划

1. 使用自定义算子每秒钟产生大约10000条数据。
2. 产生的数据为一个四元组（Long，String，String，Integer）。
3. 数据经统计后，统计结果打印到终端输出。
4. 打印输出的结果为Long类型的数据。

#### 开发思路

1. source算子每隔1秒钟发送10000条数据，并注入到Window算子中。
2. window算子每隔1秒钟统计一次最近4秒钟内数据数量。
3. 每隔1秒钟将统计结果打印到终端。具体查看方式请参考[查看Flink应用调测结果](#)。
4. 每隔6秒钟触发一次checkpoint，然后将checkpoint的结果保存到HDFS中。

### 11.4.3.2 Flink 开启 Checkpoint 样例程序（Java）

#### 功能介绍

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量，并做到状态严格一致性。

#### 代码样例

1. 快照数据

该数据在算子制作快照时用于保存到目前为止算子记录的数据条数。

```
import java.io.Serializable;

// 该类作为快照的一部分，保存用户自定义状态
public class UDFState implements Serializable {
    private long count;

    // 初始化用户自定义状态
    public UDFState() {
        count = 0L;
    }

    // 设置用户自定义状态
    public void setState(long count) {
        this.count = count;
    }

    // 获取用户自定义状态
    public long getState() {
        return this.count;
    }
}
```

2. 带checkpoint的数据源

source算子的代码，该段代码每发送10000条数据休息1秒钟，制作快照时将到目前为止已经发送的数据的条数保存在UDFState中；从快照中状态恢复时，读取UDFState中的数据条数并重新赋值给count变量。

```
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple4;
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichSourceFunction;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;

// 该类是带checkpoint的source算子
public class SEventSourceWithChk extends RichSourceFunction<Tuple4<Long, String, String, Integer>>
implements ListCheckpointed<UDFState> {
    private Long count = 0L;
    private boolean isRunning = true;
    private String alphabet =
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
xyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0987654321";

    // 算子的主要逻辑，每秒钟向流图中注入10000个元组
    public void run(SourceContext<Tuple4<Long, String, String, Integer>> ctx) throws Exception {
        Random random = new Random();
        while(isRunning) {
            for (int i = 0; i < 10000; i++) {
                ctx.collect(Tuple4.of(random.nextLong(), "hello-" + count, alphabet, 1))
                count++;
            }
            Thread.sleep(1000);
        }
    }

    // 任务取消时调用
    public void cancel() {
        isRunning = false;
    }

    // 制作自定义快照
    public List<UDFState> snapshotState(long l, long ll) throws Exception {
        UDFState udfState = new UDFState();
        List<UDFState> listState = new ArrayList<UDFState>();
        udfState.setState(count);
        listState.add(udfState);
        return listState;
    }

    // 从自定义快照中恢复数据
    public void restoreState(List<UDFState> list) throws Exception {
        UDFState udfState = list.get(0);
        count = udfState.getState();
    }
}
```

### 3. 带checkpoint的窗口定义

该段代码是window算子的代码，每当触发计算时统计窗口中元组数量。

```
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple4;
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.windowing.WindowFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.windows.TimeWindow;
import org.apache.flink.util.Collector;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

// 该类是带checkpoint的window算子
public class WindowStatisticWithChk implements WindowFunction<Tuple4<Long, String, String,
Integer>, Long, Tuple, TimeWindow>, ListCheckpointed<UDFState> {
```

```
private Long total = 0L;

// window算子实现逻辑, 统计window中元组的个数
void apply(Tuple key, TimeWindow window, Iterable<Tuple4<Long, String, String, Integer>> input,
    Collector<Long> out) throws Exception {
    long count = 0L;
    for (Tuple4<Long, String, String, Integer> event : input) {
        count++;
    }
    total += count;
    out.collect(count);
}

// 制作自定义快照
public List<UDFState> snapshotState(Long l, Long ll) {
    List<UDFState> listState = new ArrayList<UDFState>();
    UDFState udfState = new UDFState();
    udfState.setState(total);
    listState.add(udfState);
    return listState;
}

// 从自定义快照中恢复状态
public void restoreState(List<UDFState> list) throws Exception {
    UDFState udfState = list.get(0);
    total = udfState.getState();
}
}
```

#### 4. 应用代码

该段代码是流图定义代码, 具体实现业务流程, 另外, 代码中窗口的触发时间使用了processing time。

```
import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend;
import org.apache.flink.streaming.api.CheckpointingMode;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.assigners.SlidingProcessingTimeWindows;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time;

public class FlinkProcessingTimeAPIChkMain {
    public static void main(String[] args) throws Exception{

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        // 设置相关配置, 并开启checkpoint功能
        env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"));
        env.getCheckpointConfig.setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE);
        env.getCheckpointConfig.setCheckpointInterval(6000);

        // 应用逻辑
        env.addSource(new SEventSourceWithChk())
            .keyBy(0)
            .window(SlidingProcessingTimeWindows.of(Time.seconds(4), Time.seconds(1)))
            .apply(new WindowStatisticWithChk())
            .print()

        env.execute();
    }
}
```

### 11.4.3.3 Flink 开启 Checkpoint 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

假定用户需要每隔1秒钟需要统计4秒中窗口中数据的量, 并做到状态严格一致性。

## 代码样例

### 1. 发送数据形式

```
case class SEvent(id: Long, name: String, info: String, count: Int)
```

### 2. 快照数据

该数据在算子制作快照时用于保存到目前为止算子记录的数据条数。

```
// 用户自定义状态
class UDFState extends Serializable{
  private var count = 0L

  // 设置用户自定义状态
  def setState(s: Long) = count = s

  // 获取用户自定义状态
  def getState = count
}
```

### 3. 带checkpoint的数据源

source算子的代码，该段代码每发送10000条数据休息1秒钟，制作快照时将到目前为止已经发送的数据的条数保存在UDFState中；从快照中状态恢复时，读取UDFState中的数据条数并重新赋值给count变量。

```
import java.util
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichSourceFunction
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.SourceFunction.SourceContext

// 该类是带有checkpoint的source算子
class SEventSourceWithChk extends RichSourceFunction[SEvent] with ListCheckpointed[UDFState]{
  private var count = 0L
  private var isRunning = true
  private val alphabet =
    "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    xyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0987654321"

  // source算子的逻辑，即：每秒钟向流图中注入10000个元组
  override def run(sourceContext: SourceContext[SEvent]): Unit = {
    while(isRunning) {
      for (i <- 0 until 10000) {
        sourceContext.collect(SEvent(1, "hello-"+count, alphabet,1))
        count += 1L
      }
      Thread.sleep(1000)
    }
  }

  // 任务取消时调用
  override def cancel(): Unit = {
    isRunning = false;
  }

  override def close(): Unit = super.close()

  // 制作快照
  override def snapshotState(l: Long, l1: Long): util.List[UDFState] = {
    val udfList: util.ArrayList[UDFState] = new util.ArrayList[UDFState]
    val udfState = new UDFState
    udfState.setState(count)
    udfList.add(udfState)
    udfList
  }

  // 从快照中获取状态
  override def restoreState(list: util.List[UDFState]): Unit = {
    val udfState = list.get(0)
    count = udfState.getState
  }
}
```

```
}  
}
```

#### 4. 带checkpoint的窗口定义

该段代码是window算子的代码，每当触发计算时统计窗口中元组数量。

```
import java.util  
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple  
import org.apache.flink.streaming.api.checkpoint.ListCheckpointed  
import org.apache.flink.streaming.api.scala.function.WindowFunction  
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.windows.TimeWindow  
import org.apache.flink.util.Collector  
  
// 该类是带checkpoint的window算子  
class WindowStatisticWithChk extends WindowFunction[SEvent, Long, Tuple, TimeWindow] with  
ListCheckpointed[UDFState]{  
  private var total = 0L  
  
  // window算子的实现逻辑，即：统计window中元组的数量  
  override def apply(key: Tuple, window: TimeWindow, input: Iterable[SEvent], out: Collector[Long]):  
Unit = {  
    var count = 0L  
    for (event <- input) {  
      count += 1L  
    }  
    total += count  
    out.collect(count)  
  }  
  
  // 制作自定义状态快照  
  override def snapshotState(l: Long, l1: Long): util.List[UDFState] = {  
    val udfList: util.ArrayList[UDFState] = new util.ArrayList[UDFState]  
    val udfState = new UDFState  
    udfState.setState(total)  
    udfList.add(udfState)  
    udfList  
  }  
  
  // 从自定义快照中恢复状态  
  override def restoreState(list: util.List[UDFState]): Unit = {  
    val udfState = list.get(0)  
    total = udfState.getState  
  }  
}
```

#### 5. 应用代码

该段代码是流图定义代码，具体实现业务流程，另外，代码中窗口的触发时间使用了event time。

```
import com.huawei.rt.flink.core.{SEvent, SEventSourceWithChk, WindowStatisticWithChk}  
import org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend  
import org.apache.flink.streaming.api.functions.AssignerWithPeriodicWatermarks  
import org.apache.flink.streaming.api.{CheckpointingMode, TimeCharacteristic}  
import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment  
import org.apache.flink.streaming.api.watermark.Watermark  
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.assigners.SlidingEventTimeWindows  
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time  
import org.apache.flink.api.scala._  
import org.apache.flink.runtime.state.filesystem.FsStateBackend  
import org.apache.flink.streaming.api.environment.CheckpointConfig.ExternalizedCheckpointCleanup  
  
object FlinkEventTimeAPIChkMain {  
  def main(args: Array[String]): Unit = {  
    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment  
    env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"))  
    env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime)  
    env.getConfig.setAutoWatermarkInterval(2000)  
    env.getCheckpointConfig.setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE)  
    env.getCheckpointConfig.setCheckpointInterval(6000)  
  }  
}
```

```
// 应用逻辑
env.addSource(new SEventSourceWithChk)
  .assignTimestampsAndWatermarks(new AssignerWithPeriodicWatermarks[SEvent] {
    // 设置watermark
    override def getCurrentWatermark: Watermark = {
      new Watermark(System.currentTimeMillis())
    }
    // 给每个元组打上时间戳
    override def extractTimestamp(t: SEvent, l: Long): Long = {
      System.currentTimeMillis()
    }
  })
  .keyBy(0)
  .window(SlidingEventTimeWindows.of(Time.seconds(4), Time.seconds(1)))
  .apply(new WindowStatisticWithChk)
  .print()
env.execute()
}
```

## 11.4.4 Flink Job Pipeline 样例程序

### 11.4.4.1 Flink Job Pipeline 样例程序开发思路

#### 场景说明

本样例中发布者Job自己每秒钟产生10000条数据，然后经由该job的NettySink算子向下游发送。另外两个Job作为订阅者，分别订阅一份数据。

#### 数据规划

1. 发布者Job使用自定义算子每秒钟产生10000条数据
2. 数据包含两个属性：分别是Int和String类型
3. 配置文件
  - nettyconnector.registerserver.topic.storage: 设置NettySink的IP、端口及并发度信息在第三方注册服务器上的路径（必填），例如：  
nettyconnector.registerserver.topic.storage: /flink/nettyconnector
  - nettyconnector.sinkserver.port.range: 设置NettySink的端口范围（必填），例如：  
nettyconnector.sinkserver.port.range: 28444-28943
  - nettyconnector.sinkserver.subnet: 设置网络所属域，例如：  
nettyconnector.sinkserver.subnet: 10.162.0.0/16
4. 接口说明
  - 注册服务器接口  
注册服务器用来保存NettySink的IP、端口以及并发度信息，以便NettySource连接使用。为用户提供以下接口：

```
public interface RegisterServerHandler {
  /**
   * 启动注册服务器
   * @param configuration Flink的Configuration类型
   */
  void start(Configuration configuration) throws Exception;
  /**
   * 注册服务器上创建Topic节点（目录）
   * @param topic topic节点名称
   */
}
```

```
void createTopicNode(String topic) throw Exception;
/**
 *将信息注册到某个topic节点 (目录) 下
 * @param topic 需要注册到的目录
 * @param registerRecord 需要注册的信息
 */
void register(String topic, RegisterRecord registerRecord) throws Exception;
/**
 *删除topic节点
 * @param topic 待删除topic
 */
void deleteTopicNode(String topic) throws Exception;
/**
 *注销注册信息
 * @param topic 注册信息所在的topic
 * @param recordId 待注销注册信息ID
 */
void unregister(String topic, int recordId) throws Exception;
/**
 * 查询信息
 * @param topic 查询信息所在的topic
 * @param recordId 查询信息的ID
 */
RegisterRecord query(String topic, int recordId) throws Exception;
/**
 * 查询某个Topic是否存在
 * @param topic
 */
Boolean isExist(String topic) throws Exception;
/**
 *关闭注册服务器句柄
 */
void shutdown() throws Exception;
```

工程基于以上接口提供了ZookeeperRegisterHandler供用户使用。

#### - NettySink算子

```
Class NettySink(String name,
String topic,
RegisterServerHandler registerServerHandler,
int numberOfSubscribedJobs)
```

- name: 为本NettySink的名称。
- topic: 为本NettySink产生数据的Topic, 每个不同的NettySink (并发度除外) 必须使用不同的TOPIC, 否则会引起订阅混乱, 数据无法正常分发。
- registerServerHandler: 为注册服务器的句柄。
- numberOfSubscribedJobs: 为订阅本NettySink的作业数量, 该数量必须是明确的, 只有当所有订阅者都连接上NettySink, NettySink才发送数据。

#### - NettySource算子

```
Class NettySource(String name,
String topic,
RegisterServerHandler registerServerHandler)
```

- name: 为本NettySource的名称, 该NettySource必须是唯一的 (并发度除外), 否则, 连接NettySink时会出现冲突, 导致无法连接。
- topic: 订阅的NettySink的topic。
- registerServerHandler: 为注册服务器的句柄。

## 📖 说明

NettySource的并发度必须与NettySink的并发度相同，否则无法正常创建连接。

## 开发思路

1. 一个Job作为发布者Job，其余两个作为订阅者Job
2. 发布者Job自己产生数据将其转化成byte[],分别向订阅者发送
3. 订阅者收到byte[]之后将其转化成String类型，并抽样打印输出

### 11.4.4.2 Flink Job Pipeline 样例程序 (Java)

下面列出的主要逻辑代码作为演示。

完整代码请参阅：

- com.huawei.bigdata.flink.examples.UserSource。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySink。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySource1。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySource2。

1. 发布Job自定义Source算子产生数据

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.configuration.Configuration;
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichParallelSourceFunction;

import java.io.Serializable;

public class UserSource extends RichParallelSourceFunction<Tuple2<Integer, String>> implements
Serializable {

    private boolean isRunning = true;

    public void open(Configuration configuration) throws Exception {
        super.open(configuration);
    }

    /**
     * 数据产生函数，每秒钟产生10000条数据
     */
    public void run(SourceContext<Tuple2<Integer, String>> ctx) throws Exception {

        while(isRunning) {
            for (int i = 0; i < 10000; i++) {
                ctx.collect(Tuple2.of(i, "hello-" + i));
            }
            Thread.sleep(1000);
        }
    }

    public void close() {
        isRunning = false;
    }

    public void cancel() {
        isRunning = false;
    }
}
```



## 2. 发布者代码

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.sink.NettySink;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler;

public class TestPipelineNettySink {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        //设置job的并发度为2
        env.setBufferTimeout(2);

        // 创建Zookeeper的注册服务器handler
        ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
        // 添加自定义Source算子
        env.addSource(new UserSource())
            .keyBy(0)
            .map(new MapFunction<Tuple2<Integer,String>, byte[]>() {
                //将发送信息转化成字节数组
            @Override
                public byte[] map(Tuple2<Integer, String> integerStringTuple2) throws Exception {
                    return integerStringTuple2.f1.getBytes();
                }
            }).addSink(new NettySink("NettySink-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler, 2));//通过NettySink
        发送出去。

        env.execute();
    }
}
```

## 3. 第一个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler;

import java.nio.charset.Charset;

public class TestPipelineNettySource1 {

    public static void main(String[] args) throws Exception{

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置job的并发度为2
        env.setParallelism(2);

        // 创建Zookeeper的注册服务器句柄
        ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
        //添加NettySource算子, 接收来自发布者的消息
        env.addSource(new NettySource("NettySource-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
            .map(new MapFunction<byte[], String>() {
                // 将接收到的字节流转化成字符串
            @Override
                public String map(byte[] bytes) {
                    return new String(bytes, Charset.forName("UTF-8"));
                }
            }).print();

        env.execute();
    }
}
```

#### 4. 第二个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples;

import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource;
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.util.ZookeeperRegisterServerHandler;

import java.nio.charset.Charset;

public class TestPipelineNettySource2 {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置作业的并发度为2
        env.setParallelism(2);

        //创建Zookeeper的注册服务器句柄
        ZookeeperRegisterServerHandler zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler();
        //添加NettySource算子, 接收来自发布者的数据
        env.addSource(new NettySource("NettySource-2", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler)
            .map(new MapFunction<byte[], String>() {
                //将接收到的字节数组转化成字符串
                @Override
                public String map(byte[] bytes) {
                    return new String(bytes, Charset.forName("UTF-8"));
                }
            })
            .print());

        env.execute();
    }
}
```

### 11.4.4.3 Flink Job Pipeline 样例程序 ( Scala )

下面列出的主要逻辑代码作为演示。

完整代码请参阅：

- com.huawei.bigdata.flink.examples.UserSource。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySink。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource1。
- com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline\_NettySource2。

#### 1. 发送消息

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

case class Inforamtion(index: Int, content: String) {

    def this() = this(0, "")
}
```

#### 2. 发布者job自定义source算子产生数据

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.configuration.Configuration
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichParallelSourceFunction
import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.SourceFunction.SourceContext

class UserSource extends RichParallelSourceFunction[Inforamtion] with Serializable{

    var isRunning = true
```

```
override def open(parameters: Configuration): Unit = {
  super.open(parameters)
}

// 每秒钟产生10000条数据
override def run(sourceContext: SourceContext[Inforamtion]) = {

  while (isRunning) {
    for (i <- 0 until 10000) {
      sourceContext.collect(Inforamtion(i, "hello-" + i));
    }
    Thread.sleep(1000)
  }
}

override def close(): Unit = super.close()

override def cancel() = {
  isRunning = false
}
}
```

### 3. 发布者代码

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.sink.NettySink
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler
import org.apache.flink.streaming.api.scala._

object TestPipeline_NettySink {

  def main(args: Array[String]): Unit = {

    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    // 设置job的并发度为2
    env.setParallelism(2)
    //设置Zookeeper为注册服务器
    val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler
    //添加用户自定义算子产生数据
    env.addSource(new UserSource)
      .keyBy(0).map(x=>x.content.getBytes)//将发送数据转化成字节数组
      .addSink(new NettySink("NettySink-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler, 2))//添加NettySink算子发送数据

    env.execute()
  }
}
```

### 4. 第一个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler
import org.apache.flink.streaming.api.scala._

import scala.util.Random

object TestPipeline_NettySource1 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {

    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    // 设置Job的并发度为2
    env.setParallelism(2)
```

```
//设置Zookeeper作为注册服务器
val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler
//添加NettySource算子，接收来自发布者的数据
env.addSource(new NettySource("NettySource-1", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
  .map(x => (1, new String(x)))//将接收到的字节流转化成字符串
  .filter(x => {
    Random.nextInt(50000) == 10
  })
  .print

env.execute()
}
```

## 5. 第二个订阅者

```
package com.huawei.bigdata.flink.examples

import org.apache.flink.streaming.api.scala.StreamExecutionEnvironment
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.source.NettySource
import org.apache.flink.streaming.connectors.netty.utils.ZookeeperRegisterServerHandler
import org.apache.flink.streaming.api.scala._

import scala.util.Random

object TestPipeline_NettySource2 {

  def main(args: Array[String]): Unit = {

    val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
    //设置job的并发度为2
    env.setParallelism(2)
    //创建Zookeeper作为注册服务器
    val zkRegisterServerHandler = new ZookeeperRegisterServerHandler
    //添加NettySource算子，接收数据
    env.addSource(new NettySource("NettySource-2", "TOPIC-2", zkRegisterServerHandler))
      .map(x=>(2, new String(x)))//将接收到的字节数组转化成字符串
      .filter(x=>{
        Random.nextInt(50000) == 10
      })
      .print()

    env.execute()
  }
}
```

## 11.4.5 Flink Join 样例程序

### 11.4.5.1 Flink Join 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个Flink业务1每秒就会收到1条消息记录，消息记录某个用户的基本信息，包括名字、性别、年龄。另有一个Flink业务2会不定时收到1条消息记录，消息记录该用户的名字、职业信息。

基于某些业务要求，开发的Flink应用程序实现功能：实时的以根据业务2中消息记录的用户名字作为关键字，对两个业务数据进行联合查询。

#### 数据规划

- 业务1的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户），并从Kafka组件接收数据。Kafka配置参见样例[数据规划](#)章节。

- 业务2的数据通过socket接收消息记录，可使用netcat命令用户输入模拟数据源。
  - 使用Linux命令netcat -l -p <port>，启动一个简易的文本服务器。
  - 启动应用程序连接netcat监测的port成功后，向netcat终端输入数据信息。

## 开发思路

1. 启动Flink Kafka Producer应用向Kafka发送数据。
2. 启动Flink Kafka Consumer应用从Kafka接收数据，构造Table1，保证topic与producer一致。
3. 从socket中读取数据，构造Table2。
4. 使用Flink SQL对Table1和Table2进行联合查询，并进行打印。

### 11.4.5.2 Flink Join 样例程序（Java）

## 功能介绍

在Flink应用中，调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。

## 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka，则需要引入kafka-clients-\*.jar，该jar包可在client目录下获取。

下面列出producer和consumer，以及Flink Stream SQL Join使用主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket

1. 每秒钟往Kafka中生产一条用户信息，用户信息由姓名、年龄、性别组成。

```
//producer代码
public class WriteIntoKafka {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        // 打印出执行flink run的参考命令
        System.out.println("use command as: ");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:9092");

        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers 10.91.8.218:21007 --security.protocol
            SASL_PLAINTEXT --sasl.kerberos.service.name kafka");

        System.out.println("*****");

        System.out.println("<topic> is the kafka topic name");

        System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");

        System.out.println("*****");

        // 构造执行环境
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        // 设置并发度
```

```
env.setParallelism(1);
// 解析运行参数
ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
// 构造流图, 将自定义Source生成的数据写入Kafka
DataStream<String> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());

FlinkKafkaProducer<String> producer = new FlinkKafkaProducer<>(paraTool.get("topic"),
    new SimpleStringSchema(),
    paraTool.getProperties());

producer.setWriteTimestampToKafka(true);

messageStream.addSink(producer);

// 调用execute触发执行
env.execute();
}

// 自定义Source, 每隔1s持续产生消息
public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<String> {
    static final String[] NAME = {"Carry", "Alen", "Mike", "Ian", "John", "Kobe", "James"};

    static final String[] SEX = {"MALE", "FEMALE"};

    static final int COUNT = NAME.length;

    boolean running = true;

    Random rand = new Random(47);

    @Override
    //rand随机产生名字, 性别, 年龄的组合信息
    public void run(SourceContext<String> ctx) throws Exception {
        while (running) {
            int i = rand.nextInt(COUNT);
            int age = rand.nextInt(70);
            String sexy = SEX[rand.nextInt(2)];
            ctx.collect(NAME[i] + "," + age + "," + sexy);
            thread.sleep(1000);
        }
    }

    @Override
    public void cancel() {
        running = false;
    }
}

}
```

2. 生成Table1和Table2, 并使用Join对Table1和Table2进行联合查询, 打印输出结果。

```
public class SqlJoinWithSocket {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        final String hostname;
```

```
final int port;

System.out.println("use command as: ");

System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqJoinWithSocket" +
    " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:9092 --hostname
xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx");

System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqJoinWithSocket" +
    " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
SASL_PLAINTEXT --sasl.kerberos.service.name kafka"
    + "--hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx");

System.out.println("*****");
System.out.println("<topic> is the kafka topic name");
System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers");
System.out.println("*****");

try {
    final ParameterTool params = ParameterTool.fromArgs(args);

    hostname = params.has("hostname") ? params.get("hostname") : "localhost";

    port = params.getInt("port");

} catch (Exception e) {
    System.err.println("No port specified. Please run 'FlinkStreamSqJoinExample " +
        "--hostname <hostname> --port <port>', where hostname (localhost by default) " +
        "and port is the address of the text server");

    System.err.println("To start a simple text server, run 'netcat -l -p <port>' and " +
        "type the input text into the command line");

    return;
}

EnvironmentSettings fsSettings =
EnvironmentSettings.newInstance().useOldPlanner().inStreamingMode().build();
StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env, fsSettings);

//基于EventTime进行处理
env.setStreamTimeCharacteristic(TimeCharacteristic.EventTime);

env.setParallelism(1);

ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);

//Stream1, 从Kafka中读取数据
DataStream<Tuple3<String, String, String>> kafkaStream = env.addSource(new
FlinkKafkaConsumer<>(paraTool.get("topic"),
    new SimpleStringSchema(),
    paraTool.getProperties()).map(new MapFunction<String, Tuple3<String, String, String>>()
{
    @Override
    public Tuple3<String, String, String> map(String s) throws Exception {
        String[] word = s.split(",");

        return new Tuple3<>(word[0], word[1], word[2]);
    }
}));

//将Stream1注册为Table1
tableEnv.registerDataStream("Table1", kafkaStream, "name, age, sexy, proctime.proctime");

//Stream2, 从Socket中读取数据
DataStream<Tuple2<String, String>> socketStream = env.socketTextStream(hostname, port,
"\n").
```

```
map(new MapFunction<String, Tuple2<String, String>>() {
    @Override
    public Tuple2<String, String> map(String s) throws Exception {
        String[] words = s.split("\\s");
        if (words.length < 2) {
            return new Tuple2<>();
        }

        return new Tuple2<>(words[0], words[1]);
    }
});

//将Stream2注册为Table2
tableEnv.registerDataStream("Table2", socketStream, "name, job, proctime.proctime");

//执行SQL Join进行联合查询
Table result = tableEnv.sqlQuery("SELECT t1.name, t1.age, t1.sexy, t2.job, t2.proctime as shiptime
\n" +
    "FROM Table1 AS t1\n" +
    "JOIN Table2 AS t2\n" +
    "ON t1.name = t2.name\n" +
    "AND t1.proctime BETWEEN t2.proctime - INTERVAL '1' SECOND AND t2.proctime +
INTERVAL '1' SECOND");

//将查询结果转换为Stream，并打印输出
tableEnv.toAppendStream(result, Row.class).print();

env.execute();
}
```

### 11.4.5.3 Flink Join 样例程序 (Scala)

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

#### 功能介绍

在Flink应用中，调用flink-connector-kafka模块的接口，生产并消费数据。

#### 代码样例

用户在开发前需要使用对接安全模式的Kafka，则需要引入FusionInsight的kafka-clients-\*.jar，该jar包可在Kafka客户端目录下获取。

下面列出producer和consumer，以及Flink Stream SQL Join使用主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka和com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket

1. 每秒钟往Kafka中生产一条用户信息，用户信息由姓名、年龄、性别组成。

```
//producer代码

object WriteIntoKafka {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
        System.out.println("use command as: ")
        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka" +
            " /opt/test.jar --topic topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21005")
        System.out.println("./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/
            test.jar --topic" + " topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
            SASL_PLAINTEXT" + " --sasl.kerberos.service.name kafka")

        System.out.println("*****")
        System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    }
}
```



```
System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
System.out.println("*****")
val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
env.setParallelism(1)

val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)

val messageStream = env.addSource(new WriteIntoKafka.SimpleStringGenerator)
val producer = new FlinkKafkaProducer[String](paraTool.get("topic"), new SimpleStringSchema,
paraTool.getProperties)

producer.setWriteTimestampToKafka(true)

messageStream.addSink(producer)
env.execute
}

/**
 * String source类
 */
object SimpleStringGenerator {
  private[examples] val NAME = Array("Carry", "Alen", "Mike", "Ian", "John", "Kobe", "James")
  private[examples] val SEX = Array("MALE", "FEMALE")
  private[examples] val COUNT = NAME.length
}

class SimpleStringGenerator extends SourceFunction[String] {
  private[examples] var running = true
  private[examples] val rand = new Random(47)

  @throws[Exception]
  override def run(ctx: SourceFunction.SourceContext[String]): Unit = {
    while (running) {
      val i = rand.nextInt(SimpleStringGenerator.COUNT)
      val age = rand.nextInt(70)
      val sexy = SimpleStringGenerator.SEX(rand.nextInt(2))
      ctx.collect(SimpleStringGenerator.NAME(i) + "," + age + "," + sexy)
      Thread.sleep(1000)
    }
  }

  override def cancel(): Unit = {
    running = false
  }
}
}
```

2. 生成Table1和Table2，并使用Join对Table1和Table2进行联合查询，打印输出结果。

```
object SqlJoinWithSocket {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    var hostname: String = null
    var port = 0
    System.out.println("use command as: ")
    System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/
test.jar --topic" + " topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21005 --hostname xxx.xxx.xxx.xxx --
port xxx")
    System.out.println("flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/
test.jar --topic" + " topic-test -bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:21007 --security.protocol
SASL_PLAINTEXT" + " --sasl.kerberos.service.name kafka--hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port xxx")

    System.out.println("*****")
    System.out.println("<topic> is the kafka topic name")
    System.out.println("<bootstrap.servers> is the ip:port list of brokers")
    System.out.println("*****")
    try {
      val params = ParameterTool.fromArgs(args)
      hostname = if (params.has("hostname")) params.get("hostname")
    }
```

```
    else "localhost"
    port = params.getInt("port")
  } catch {
    case e: Exception =>
      System.err.println("No port specified. Please run 'FlinkStreamSqlJoinExample " + "--hostname
<hostname> --port <port>', where hostname (localhost by default) " + "and port is the address of the
text server")
      System.err.println("To start a simple text server, run 'netcat -l -p <port>' and " + "type the input
text into the command line")
      return
    }
  }

  val fsSettings = EnvironmentSettings.newInstance.inStreamingMode.build
  val env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment
  val tableEnv = StreamTableEnvironment.create(env, fsSettings)

  env.getConfig.setAutoWatermarkInterval(200)
  env.setParallelism(1)
  val paraTool = ParameterTool.fromArgs(args)

  val kafkaStream = env.addSource(new FlinkKafkaConsumer[String](paraTool.get("topic"), new
SimpleStringSchema, paraTool.getProperties()).map(new MapFunction[String, Tuple3[String, String,
String]]() {
    @throws[Exception]
    override def map(str: String): Tuple3[String, String, String] = {
      val word = str.split(",")
      new Tuple3[String, String, String](word(0), word(1), word(2))
    }
  })

  tableEnv.createTemporaryView("Table1", kafkaStream, $("name"), $("age"), $("sexy"), $
("proctime").proctime)

  val socketStream = env.socketTextStream(hostname, port, "\n").map(new MapFunction[String,
Tuple2[String, String]]() {
    @throws[Exception]
    override def map(str: String): Tuple2[String, String] = {
      val words = str.split("\\s")
      if (words.length < 2) return new Tuple2[String, String]
      new Tuple2[String, String](words(0), words(1))
    }
  })

  tableEnv.createTemporaryView("Table2", socketStream, $("name"), $("job"), $
("proctime").proctime)

  val result = tableEnv.sqlQuery("SELECT t1.name, t1.age, t1.sexy, t2.job, t2.proctime as shiptime\n"
+ "FROM Table1 AS t1\n" + "JOIN Table2 AS t2\n" + "ON t1.name = t2.name\n" + "AND t1.proctime
BETWEEN t2.proctime - INTERVAL '1' SECOND AND t2.proctime + INTERVAL" + "'1' SECOND")

  tableEnv.toAppendStream(result, classOf[Row]).print
  env.execute
}
}
```

## 11.4.6 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序

### 11.4.6.1 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

当作业的SQL语句修改频繁时，可使用Flink Jar的方式提交Flink SQL语句，以减少用户工作量。

本场景适用于MRS 3.2.1及以后版本。

## 开发思路

使用当前样例提交并执行指定的SQL语句，多个语句之间使用分号分隔。

### 11.4.6.2 Flink Jar 作业提交 SQL 样例程序 (Java)

提交SQL的核心逻辑如下，目前只支持提交CREATE和INSERT语句。完整代码参见 `com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkSQLExecutor`。

```
public class FlinkSQLExecutor {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        System.out.println("----- begin init -----");
        final String sqlPath = ParameterTool.fromArgs(args).get("sql", "config/redisSink.sql");
        final StreamExecutionEnvironment streamEnv =
StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        EnvironmentSettings bsSettings = EnvironmentSettings.newInstance().inStreamingMode().build();
        StreamTableEnvironment tableEnv = StreamTableEnvironment.create(streamEnv, bsSettings);
        StatementSet statementSet = tableEnv.createStatementSet();
        String sqlStr = FileUtils.readFileToString(FileUtils.getFile(sqlPath), "utf-8");
        String[] sqlArr = sqlStr.split(";");
        for (String sql : sqlArr) {
            sql = sql.trim();
            if (sql.toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("create")) {
                System.out.println("-----\nexecuteSql=\n" + sql);
                tableEnv.executeSql(sql);
            } else if (sql.toLowerCase(Locale.ROOT).startsWith("insert")) {
                System.out.println("-----\ninsert=\n" + sql);
                statementSet.addInsertSql(sql);
            }
        }
        System.out.println("----- begin exec sql -----");
        statementSet.execute();
    }
}
```

#### 说明

需将当前样例需要的依赖包，即编译之后lib文件下面的jar包复制到客户端的lib文件夹内。

以对接普通模式Kafka提交SQL为例：

```
create table kafka_sink
(
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) with (
    'connector' = 'kafka',
    'topic' = 'input2',
    'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
    'properties.group.id' = 'testGroup2',
    'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
    'format' = 'json'
);

create TABLE datagen_source
(
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) WITH (
    'connector' = 'datagen',
    'rows-per-second' = '1'
);
```

```
INSERT INTO kafka_sink
SELECT *
FROM datagen_source;
```

## 11.4.7 FlinkServer REST API 样例程序

### 11.4.7.1 使用代理用户访问 FlinkServer REST API 样例程序 (Java)

#### 功能介绍

通过代理用户调用 FlinkServer RestAPI。以 FlinkServer 管理员权限的用户访问 API 来获取普通用户权限。

本章节适用于 MRS 3.3.0 及以后版本。

#### 代码样例

以租户用户为 “test92”，租户 ID 为 “92”，获取具有 FlinkServer 管理员权限的用户名为 “flinkserveradmin” 的代理访问 API 为例，以下代码为完整示例。

```
public class TestCreateTenants {
    public static void main(String[] args) {
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        final String hostName = paraTool.get("hostName"); // 修改hosts文件，使用主机名
        final String keytab = paraTool.get("keytab"); // user.keytab路径
        final String krb5 = paraTool.get("krb5"); // krb5.conf路径
        final String principal = paraTool.get("principal"); // 认证用户

        System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5);
        String url = "https://" + hostName + ".28943/flink/v1/tenants";
        String jsonstr = "{" +
            "\n\t\t\"tenantId\": \"92\", \" +
            "\n\t\t\"tenantName\": \"test92\", \" +
            "\n\t\t\"remark\": \"test tenant remark\", \" +
            "\n\t\t\"updateUser\": \"test_updateUser\", \" +
            "\n\t\t\"createUser\": \"test_createUser\" \" +
            "\n}";

        try {
            LoginClient.getInstance().setConfigure(url, principal, keytab, "");
            LoginClient.getInstance().login(); // 先使用flinkserver管理员用户登录

            String proxyUrl = "https://" + hostName + ".28943/flink/v1/proxyUserLogin"; // 调用代理用户接口，获取普通用户token
            String result = HttpClientUtil.doPost(proxyUrl, "{\n\t\t\t\"realUser\": \"flinkserveradmin\"\n\t\t\t}", "utf-8", true);
            Gson gson = new Gson();
            JsonObject jsonObject = gson.fromJson(result, JsonObject.class);
            String token = jsonObject.get("result").toString();
            token = "hadoop_auth=" + token;

            System.out.println(HttpClientUtil.doPost(url, jsonstr, "utf-8", true, token));
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

## 11.4.8 Flink 读取 HBase 表样例程序

### 11.4.8.1 Flink HBase 样例程序开发思路

本章节适用于MRS 3.2.0及以后版本。

#### 典型场景说明

本样例介绍通过Flink API作业读写HBase数据。

#### 数据规划

准备HBase配置文件，通过Manager下载集群配置，获取“hbase-site.xml”文件。

#### 开发思路

1. 写HBase：
  - a. 通过参数指定“hbase-site.xml”文件的父目录，Flink Sink可以获取到HBase的Connection。
  - b. 通过Connection判断表是否存在，如果不存在则创建表。
  - c. 将接收到的数据转化成Put对象，写到HBase。
2. 读HBase：
  - a. 通过参数指定“hbase-site.xml”文件的父目录，Flink Source可以获取到HBase的Connection。
  - b. 通过Connection判断表是否存在，如果不存在则作业失败，需要通过HBase Shell创建表或上游作业创建表。
  - c. 读取HBase中的数据，将Result数据转化成Row对象发送给下游算子。

### 11.4.8.2 Flink HBase 样例程序（Java）

#### 功能介绍

通过调用Flink API读写HBase数据。

#### 代码样例

下面列出WriteHBase和ReadHBase主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase。

- WriteHBase主要逻辑代码

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("use command as: ");
    System.out.println(
        "./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase"
        + " /opt/test.jar --tableName t1 --confDir /tmp/hbaseConf");
    System.out.println(
        "*****");
    System.out.println("<tableName> hbase tableName");
    System.out.println("<confDir> hbase conf dir");
    System.out.println(
        "*****");
    StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
    env.setParallelism(1);
    ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
    DataStream<Row> messageStream = env.addSource(new SimpleStringGenerator());
}
```

```
messageStream.addSink(
    new HBaseWriteSink(paraTool.get("tableName"), createConf(paraTool.get("confDir")));
    env.execute("WriteHBase");
}

private static org.apache.hadoop.conf.Configuration createConf(String confDir) {
    LOG.info("Create HBase configuration.");
    org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf =
HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration();
    if (confDir != null) {
        File hbaseSite = new File(confDir + File.separator + "hbase-site.xml");
        if (hbaseSite.exists()) {
            LOG.info("Add hbase-site.xml");
            hbaseConf.addResource(new Path(hbaseSite.getPath()));
        }
        File coreSite = new File(confDir + File.separator + "core-site.xml");
        if (coreSite.exists()) {
            LOG.info("Add core-site.xml");
            hbaseConf.addResource(new Path(coreSite.getPath()));
        }
        File hdfsSite = new File(confDir + File.separator + "hdfs-site.xml");
        if (hdfsSite.exists()) {
            LOG.info("Add hdfs-site.xml");
            hbaseConf.addResource(new Path(hdfsSite.getPath()));
        }
    }
    LOG.info("HBase configuration created successfully.");
    return hbaseConf;
}

/**
 * @since 8.2.0
 */
private static class HBaseWriteSink extends RichSinkFunction<Row> {
    private Connection conn;
    private BufferedMutator bufferedMutator;
    private String tableName;
    private final byte[] serializedConfig;
    private Admin admin;
    private org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf;
    private long flushTimeIntervalMillis = 5000; //5s
    private long preFlushTime;

    public HBaseWriteSink(String sourceTable, org.apache.hadoop.conf.Configuration conf) {
        this.tableName = sourceTable;
        this.serializedConfig = HBaseConfigurationUtil.serializeConfiguration(conf);
    }

    private void deserializeConfiguration() {
        LOG.info("Deserialize HBase configuration.");
        hbaseConf = HBaseConfigurationUtil.deserializeConfiguration(
            serializedConfig, HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration());
        LOG.info("Deserialization successfully.");
    }

    private void createTable() throws IOException {
        LOG.info("Create HBase Table.");
        if (admin.tableExists(tableName)) {
            LOG.info("Table already exists.");
            return;
        }
        // Specify the table descriptor.
        TableDescriptorBuilder htd =
TableDescriptorBuilder.newBuilder(tableName);
        // Set the column family name to f1.
        ColumnFamilyDescriptorBuilder hcd =
ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("f1"));
        // Set data encoding methods. HBase provides DIFF,FAST_DIFF,PREFIX
        hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF);
    }
}
```

```
// Set compression methods, HBase provides two default compression
// methods:GZ and SNAPPY
hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);
htd.setColumnFamily(hcd.build());
try {
    admin.createTable(htd.build());
} catch (IOException e) {
    if (!(e instanceof TableExistsException)
        || !admin.tableExists(tableName.valueOf(tableName))) {
        throw e;
    }
    LOG.info("Table already exists, ignore.");
}
LOG.info("Table created successfully.");
}

@Override
public void open(Configuration parameters) throws Exception {
    LOG.info("Write sink open");
    super.open(parameters);
    deserializeConfiguration();
    conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConf);
    admin = conn.getAdmin();
    createTable();
    bufferedMutator = conn.getBufferedMutator(tableName.valueOf(tableName));
    preFlushTime = System.currentTimeMillis();
}

@Override
public void close() throws Exception {
    LOG.info("Close HBase Connection.");
    try {
        if (admin != null) {
            admin.close();
            admin = null;
        }
        if (bufferedMutator != null) {
            bufferedMutator.close();
            bufferedMutator = null;
        }
        if (conn != null) {
            conn.close();
            conn = null;
        }
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Close HBase Exception:", e);
        throw new RuntimeException(e);
    }
    LOG.info("Close successfully.");
}

@Override
public void invoke(Row value, Context context) throws Exception {
    LOG.info("Write data to HBase.");
    Put put = new Put(Bytes.toBytes(value.getField(0).toString()));
    put.addColumn(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("q1"),
        Bytes.toBytes(value.getField(1).toString()));
    bufferedMutator.mutate(put);

    if (preFlushTime + flushTimeIntervalMillis >= System.currentTimeMillis()) {
        LOG.info("Flush data to HBase.");
        bufferedMutator.flush();
        preFlushTime = System.currentTimeMillis();
        LOG.info("Flush successfully.");
    } else {
        LOG.info("Skip Flush.");
    }
}

LOG.info("Write successfully.");
```

```
    }  
  }  
  
  /**  
   * @since 8.2.0  
   */  
  public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<Row> {  
    private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;  
    boolean running = true;  
    long i = 0;  
    Random random = new Random();  
  
    @Override  
    public void run(SourceContext<Row> ctx) throws Exception {  
      while (running) {  
        Row row = new Row(2);  
        row.setField(0, "rk" + random.nextLong());  
        row.setField(1, "v" + random.nextLong());  
        ctx.collect(row);  
        Thread.sleep(1000);  
      }  
    }  
  
    @Override  
    public void cancel() {  
      running = false;  
    }  
  }  
}
```

- ReadHBase主要逻辑代码

```
public static void main(String[] args) throws Exception {  
  System.out.println("use command as: ");  
  System.out.println(  
    "./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase"  
    + " /opt/test.jar --tableName t1 --confDir /tmp/hbaseConf");  
  
  System.out.println(  
    "*****");  
  System.out.println("<tableName> hbase tableName");  
  System.out.println("<confDir> hbase conf dir");  
  System.out.println(  
    "*****");  
  StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();  
  env.setParallelism(1);  
  ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);  
  DataStream<Row> messageStream =  
    env.addSource(  
      new HBaseReaderSource(  
        paraTool.get("tableName"), createConf(paraTool.get("confDir"))));  
  messageStream  
    .rebalance()  
    .map(  
      new MapFunction<Row, String>() {  
        @Override  
        public String map(Row s) throws Exception {  
          return "Flink says " + s + System.getProperty("line.separator");  
        }  
      })  
    .print();  
  env.execute("ReadHBase");  
}  
  
private static org.apache.hadoop.conf.Configuration createConf(String confDir) {  
  LOG.info("Create HBase configuration.");  
  org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf =  
  HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration();  
  if (confDir != null) {  
    File hbaseSite = new File(confDir + File.separator + "hbase-site.xml");  
    if (hbaseSite.exists()) {  
      LOG.info("Add hbase-site.xml");  
    }  
  }  
}
```



```
        hbaseConf.addResource(new Path(hbaseSite.getPath()));
    }
    File coreSite = new File(confDir + File.separator + "core-site.xml");
    if (coreSite.exists()) {
        LOG.info("Add core-site.xml");
        hbaseConf.addResource(new Path(coreSite.getPath()));
    }
    File hdfsSite = new File(confDir + File.separator + "hdfs-site.xml");
    if (hdfsSite.exists()) {
        LOG.info("Add hdfs-site.xml");
        hbaseConf.addResource(new Path(hdfsSite.getPath()));
    }
}
LOG.info("HBase configuration created successfully.");
return hbaseConf;
}

private static class HBaseReaderSource extends RichSourceFunction<Row> {

    private Connection conn;
    private Table table;
    private Scan scan;
    private String tableName;
    private final byte[] serializedConfig;
    private Admin admin;
    private org.apache.hadoop.conf.Configuration hbaseConf;

    public HBaseReaderSource(String sourceTable, org.apache.hadoop.conf.Configuration conf) {
        this.tableName = sourceTable;
        this.serializedConfig = HBaseConfigurationUtil.serializeConfiguration(conf);
    }

    @Override
    public void open(Configuration parameters) throws Exception {
        LOG.info("Read source open");
        super.open(parameters);
        deserializeConfiguration();
        conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConf);
        admin = conn.getAdmin();
        if (!admin.tableExists(tableName)) {
            throw new IOException("table does not exist.");
        }
        table = conn.getTable(tableName);
        scan = new Scan();
    }

    private void deserializeConfiguration() {
        LOG.info("Deserialize HBase configuration.");
        hbaseConf = HBaseConfigurationUtil.deserializeConfiguration(
            serializedConfig, HBaseConfigurationUtil.getHBaseConfiguration());
        LOG.info("Deserialization successfully.");
    }

    @Override
    public void run(SourceContext<Row> sourceContext) throws Exception {
        LOG.info("Read source run");
        try (ResultScanner scanner = table.getScanner(scan)) {
            Iterator<Result> iterator = scanner.iterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                Result result = iterator.next();
                String rowKey = Bytes.toString(result.getRow());
                byte[] value = result.getValue(Bytes.toBytes("f1"), Bytes.toBytes("q1"));
                Row row = new Row(2);
                row.setField(0, rowKey);
                row.setField(1, Bytes.toString(value));
                sourceContext.collect(row);
                LOG.info("Send data successfully.");
            }
        }
    }
}
```

```
        LOG.info("Read successfully.");
    }

    @Override
    public void close() throws Exception {
        closeHBase();
    }

    private void closeHBase() {
        LOG.info("Close HBase Connection.");
        try {
            if (admin != null) {
                admin.close();
                admin = null;
            }
            if (table != null) {
                table.close();
                table = null;
            }
            if (conn != null) {
                conn.close();
                conn = null;
            }
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close HBase Exception:", e);
            throw new RuntimeException(e);
        }
        LOG.info("Close successfully.");
    }

    @Override
    public void cancel() {
        closeHBase();
    }
}
```

## 11.4.9 Flink 读取 Hudi 表样例程序

### 11.4.9.1 Flink Hudi 样例程序开发思路

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

#### 典型场景说明

本样例中Job每秒生成1条数据，将数据写入到Hudi表中，再读取并打印Hudi表中的数据。

#### 开发思路

1. 写Hudi:
  - a. 通过一个随机生成数据类来生成数据。
  - b. 将生成的数据转化为DataStream<RowData>。
  - c. 将数据写入到Hudi表中。
2. 读Hudi:
  - a. 读取Hudi表中的数据。
  - b. 将读取的数据拼接成json格式并打印。

## 11.4.9.2 Flink Hudi 样例程序 (Java)

### 功能介绍

通过调用Flink API读写Hudi数据。

### 代码样例

下面列出WriteIntoHudi和ReadFromHudi主要逻辑代码作为演示。

完整代码参见com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi和com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi。

- WriteIntoHudi主要逻辑代码

```
public class WriteIntoHudi {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println(
            ".bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi"
            + " /opt/test.jar --hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/"
            + "flinkHudi/hudiTable");
        System.out.println(
            "*****");
        System.out.println("<hudiTableName> is the hudi table name. (Default value is hudiSinkTable)");
        System.out.println("<hudiPath> Base path for the target hoodie table. (Default value is hdfs://"
            + "hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable)");
        System.out.println(
            "*****");

        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        env.setParallelism(1);
        env.getCheckpointConfig().setCheckpointInterval(10000);
        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        DataStream<RowData> stringDataStreamSource = env.addSource(new SimpleStringGenerator())
            .map(new MapFunction<Tuple5<String, String, Integer, String, String>, RowData>() {
                @Override
                public RowData map(Tuple5<String, String, Integer, String, String> tuple5) throws
Exception {
                    GenericRowData rowData = new GenericRowData(5);
                    rowData.setField(0, StringData.fromString(tuple5.f0));
                    rowData.setField(1, StringData.fromString(tuple5.f1));
                    rowData.setField(2, tuple5.f2);
                    rowData.setField(3, TimestampData.fromTimestamp(Timestamp.valueOf(tuple5.f3)));
                    rowData.setField(4, StringData.fromString(tuple5.f4));
                    return rowData;
                }
            });
        String basePath = paraTool.get("hudiPath", "hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable");
        String targetTable = paraTool.get("hudiTableName", "hudiSinkTable");
        Map<String, String> options = new HashMap<>();
        options.put(FlinkOptions.PATH.key(), basePath);
        options.put(FlinkOptions.TABLE_TYPE.key(), HoodieTableType.MERGE_ON_READ.name());
        options.put(FlinkOptions.PRECOMBINE_FIELD.key(), "ts");
        options.put(FlinkOptions.INDEX_BOOTSTRAP_ENABLED.key(), "true");
        HoodiePipeline.Builder builder = HoodiePipeline.builder(targetTable)
            .column("uuid VARCHAR(20)")
            .column("name VARCHAR(10)")
            .column("age INT")
            .column("ts TIMESTAMP(3)")
            .column("p VARCHAR(20)")
            .pk("uuid")
            .partition("p")
            .options(options);
        builder.sink(stringDataStreamSource, false); // The second parameter indicating whether the
input data stream is bounded
        env.execute("Hudi_Sink");
    }
}
```

```
}
    public static class SimpleStringGenerator implements SourceFunction<Tuple5<String, String,
Integer, String, String>> {
        private static final long serialVersionUID = 2174904787118597072L;
        boolean running = true;
        Integer i = 0;

        @Override
        public void run(SourceContext<Tuple5<String, String, Integer, String, String>> ctx) throws
Exception {
            while (running) {
                i++;
                String uuid = "uuid" + i;
                String name = "name" + i;
                Integer age = new Integer(i);
                String ts = LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss"));
                String p = "par" + i % 5;
                Tuple5<String, String, Integer, String, String> tuple5 = Tuple5.of(uuid, name, age, ts, p);
                ctx.collect(tuple5);
                Thread.sleep(1000);
            }
        }
        @Override
        public void cancel() {
            running = false;
        }
    }
}
```

- ReadFromHudi主要逻辑代码

```
public class ReadFromHudi {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        System.out.println("use command as: ");
        System.out.println(
            "./bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi"
            + " /opt/test.jar --hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/
flinkHudi/hudiTable"
            + " --read.start-commit 20221206111532"
        );
        System.out.println(
            "*****");
        System.out.println("<hudiTableName> is the hoodie table name. (Default value is
hudiSourceTable)");
        System.out.println("<hudiPath> Base path for the target hoodie table. (Default value is hdfs://
hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable)");
        System.out.println("<read.start-commit> Start commit instant for reading, the commit time
format should be 'yyyyMMddHHmmss'. (Default value is earliest)");
        System.out.println(
            "*****");

        ParameterTool paraTool = ParameterTool.fromArgs(args);
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        String basePath = paraTool.get("hudiPath", "hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable");
        String targetTable = paraTool.get("hudiTableName", "hudiSourceTable");
        String startCommit = paraTool.get(FlinkOptions.READ_START_COMMIT.key(),
FlinkOptions.START_COMMIT_EARLIEST);
        Map<String, String> options = new HashMap();
        options.put(FlinkOptions.PATH.key(), basePath);
        options.put(FlinkOptions.TABLE_TYPE.key(), HoodieTableType.MERGE_ON_READ.name());
        options.put(FlinkOptions.READ_AS_STREAMING.key(), "true"); // this option enable the
streaming read
        options.put(FlinkOptions.READ_START_COMMIT.key(), startCommit); // specifies the start
commit instant time
        HoodiePipeline.Builder builder = HoodiePipeline.builder(targetTable)
            .column("uuid VARCHAR(20)")
            .column("name VARCHAR(10)")
            .column("age INT")
            .column("ts TIMESTAMP(3)")
            .column("p VARCHAR(20)")
    }
```

```
.pk("uuid")
.partition("p")
.options(options);

DataStream<RowData> rowDataDataStream = builder.source(env);
rowDataDataStream.map(new MapFunction<RowData, String>() {
    @Override
    public String map(RowData rowData) throws Exception {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("{");
        sb.append("\\"uuid\\":\").append(rowData.getString(0)).append(",");
        sb.append("\\"name\\":\").append(rowData.getString(1)).append(",");
        sb.append("\\"age\\":\").append(rowData.getInt(2)).append(",");
        sb.append("\\"ts\\":\").append(rowData.getTimestamp(3, 0)).append(",");
        sb.append("\\"p\\":\").append(rowData.getString(4)).append("}");
        sb.append("}");
        return sb.toString();
    }
}).print();
env.execute("Hudi_Source");
}
```

## 11.4.10 PyFlink 样例程序

### 11.4.10.1 PyFlink 样例程序开发思路

假定业务平台需要提交Flink任务到MRS集群，业务平台主要使用的语言是Python，提供Python读写Kafka作业和Python提交SQL作业的样例。

本场景适用于MRS 3.3.0及以后的集群版本。

### 11.4.10.2 PyFlink 样例程序代码说明

#### 通过 Python API 的方式提交 Flink 读写 Kafka 作业到 Yarn 上代码样例

下面列出pyflink-kafka.py的主要逻辑代码作为演示，在提交之前需要确保“file\_path”为要运行的SQL的路径，建议写全路径。

完整代码参见“flink-examples/pyflink-example/pyflink-kafka”中的“pyflink-kafka.py”。

```
import os
import logging
import sys
from pyflink.common import JsonRowDeserializationSchema, JsonRowSerializationSchema
from pyflink.common.typeinfo import Types
from pyflink.datastream.connectors import FlinkKafkaProducer, FlinkKafkaConsumer
from pyflink.datastream import StreamExecutionEnvironment
from pyflink.table import TableEnvironment, EnvironmentSettings
def read_sql(file_path):
    if not os.path.isfile(file_path):
        raise TypeError(file_path + " does not exist")
    all_the_text = open(file_path).read()
    return all_the_text
def exec_sql():
    # 提交前修改sql路径
    # file_path = "/opt/client/Flink/flink/insertData2kafka.sql"
    # file_path = os.getcwd() + "/../yarnship/insertData2kafka.sql"
    # file_path = "/opt/client/Flink/flink/conf/ssl/insertData2kafka.sql"
    file_path = "insertData2kafka.sql"
    sql = read_sql(file_path)
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())
    statement_set = t_env.create_statement_set()
```

```

sqlArr = sql.split(";")
for sqlStr in sqlArr:
    sqlStr = sqlStr.strip()
    if sqlStr.lower().startswith("create"):
        print("-----create-----")
        print(sqlStr)
        t_env.execute_sql(sqlStr)
    if sqlStr.lower().startswith("insert"):
        print("-----insert-----")
        print(sqlStr)
        statement_set.add_insert_sql(sqlStr)
    statement_set.execute()
def read_write_kafka():
    # find kafka connector jars
    env = StreamExecutionEnvironment.get_execution_environment()
    env.set_parallelism(1)
    specific_jars = "file:///opt/client/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # specific_jars = "file://" + os.getcwd() + "/../yarnship/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # specific_jars = "file:///opt/client/Flink/flink/conf/ssl/flink-connector-kafka-xxx.jar"
    # the sql connector for kafka is used here as it's a fat jar and could avoid dependency issues
    env.add_jars(specific_jars)
    kafka_properties = {'bootstrap.servers': '192.168.20.162:21005', 'group.id': 'test_group'}
    deserialization_schema = JsonRowDeserializationSchema.builder() \
        .type_info(Types.ROW([Types.INT(), Types.STRING()])).build()
    kafka_consumer = FlinkKafkaConsumer(
        topics='test_source_topic',
        deserialization_schema=deserialization_schema,
        properties=kafka_properties)
    print("-----read -----")
    ds = env.add_source(kafka_consumer)
    serialization_schema = JsonRowSerializationSchema.builder().with_type_info(
        type_info=Types.ROW([Types.INT(), Types.STRING()])).build()
    kafka_producer = FlinkKafkaProducer(
        topic='test_sink_topic',
        serialization_schema=serialization_schema,
        producer_config=kafka_properties)
    print("-----write-----")
    ds.add_sink(kafka_producer)
    env.execute("pyflink kafka test")
if __name__ == '__main__':
    logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")
    print("-----insert data to kafka-----")
    exec_sql()
    print("-----read_write_kafka-----")
    read_write_kafka()

```

表 11-8 使用 Python 提交普通作业参数说明

参数	说明	示例
bootstrap.servers	Kafka的Broker实例业务IP和端口。	192.168.12.25:21005
specific_jars	<p>“客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-*.jar”包路径，建议写全路径。</p> <p><b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径，jar包版本号请以实际为准： specific_jars="file://" + os.getcwd() + "/../yarnship/flink-connector-kafka-1.15.0-h0.cbu.mrs.330.r13.jar"</p>	specific_jars = file:///客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-1.15.0-h0.cbu.mrs.330.r13.jar

参数	说明	示例
file_path	“insertData2kafka.sql”文件路径，建议写全路径。需在二次样例代码中获取并上传至客户端指定目录。 <b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径： file_path = os.getcwd() + "../../../yarnship/insertData2kafka.sql"	file_path = /客户端安装目录/Flink/flink/insertData2kafka.sql

#### SQL示例：

```
create table kafka_sink_table (  
  age int,  
  name varchar(10)  
) with (  
  'connector' = 'kafka',  
  'topic' = 'test_source_topic', --写入Kafka的topic名称，需确保与上述Python文件中的topic相同  
  'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',  
  'properties.group.id' = 'test_group',  
  'format' = 'json'  
);  
create TABLE datagen_source_table (  
  age int,  
  name varchar(10)  
) WITH (  
  'connector' = 'datagen',  
  'rows-per-second' = '1'  
);  
INSERT INTO  
  kafka_sink_table  
SELECT  
  *  
FROM  
  datagen_source_table;
```

## 通过 Python API 的方式提交 Flink SQL 作业到 Yarn 上代码样例

下面列出pyflink-sql.py的主要逻辑代码作为演示，在提交之前需要确保“file\_path”为要运行的SQL的路径，建议写全路径。

完整代码参见“flink-examples/pyflink-example/pyflink-sql”中的“pyflink-sql.py”。

```
import logging  
import sys  
import os  
from pyflink.table import (EnvironmentSettings, TableEnvironment)  
def read_sql(file_path):  
    if not os.path.isfile(file_path):  
        raise TypeError(file_path + " does not exist")  
    all_the_text = open(file_path).read()  
    return all_the_text  
def exec_sql():  
    # 提交之前修改SQL路径  
    file_path = "datagen2kafka.sql"  
    sql = read_sql(file_path)  
    t_env = TableEnvironment.create(EnvironmentSettings.in_streaming_mode())  
    statement_set = t_env.create_statement_set()  
    sqlArr = sql.split(";")  
    for sqlStr in sqlArr:  
        sqlStr = sqlStr.strip()
```

```

if sqlStr.lower().startswith("create"):
    print("-----create-----")
    print(sqlStr)
    t_env.execute_sql(sqlStr)
if sqlStr.lower().startswith("insert"):
    print("-----insert-----")
    print(sqlStr)
    statement_set.add_insert_sql(sqlStr)
statement_set.execute()
if __name__ == '__main__':
    logging.basicConfig(stream=sys.stdout, level=logging.INFO, format="%(message)s")
    exec_sql()
    
```

表 11-9 使用 Python 提交 SQL 作业参数说明

参数	说明	示例
file_path	<p>“datagen2kafka.sql” 文件路径，建议写全路径。需在二次样例代码中获取并上传至客户端指定目录。</p> <p><b>说明</b> 当作业需要以yarn-application模式提交时，需替换如下路径： file_path = os.getcwd() + "/../..../yarnship/datagen2kafka.sql"</p>	file_path = /客户端安装目录/Flink/flink/datagen2kafka.sql

SQL示例:

```

create table kafka_sink (
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) with (
    'connector' = 'kafka',
    'topic' = 'input2',
    'properties.bootstrap.servers' = 'Kafka的Broker实例业务IP:Kafka端口号',
    'properties.group.id' = 'testGroup2',
    'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
    'format' = 'json'
);
create TABLE datagen_source (
    uuid varchar(20),
    name varchar(10),
    age int,
    ts timestamp(3),
    p varchar(20)
) WITH (
    'connector' = 'datagen',
    'rows-per-second' = '1'
);
INSERT INTO
    kafka_sink
SELECT
    *
FROM
    datagen_source;
    
```



### 11.4.10.3 使用 Python 提交 Flink 普通作业

**步骤1** 获取样例工程 “flink-examples/pyflink-example/pyflink-kafka” 中的 “pyflink-kafka.py” 和 “insertData2kafka.sql”。

**步骤2** 参考[准备本地应用开发环境](#)将准备好的Python虚拟环境打包，获取 “venv.zip” 文件。  
zip -q -r venv.zip venv/

**步骤3** 以root用户登录主管理节点，将**步骤1**和**步骤2**获取的 “venv.zip”、“pyflink-kafka.py” 和 “insertData2kafka.sql” 文件上传至客户端环境。

- per-job模式：将上述文件上传到 “客户端安装目录/Flink/flink”。
- yarn-application模式：将上述文件和 “flink-connector-kafka-实际版本号.jar” 包上传到 “客户端安装目录/Flink/flink/yarnship”。

**步骤4** 修改 “pyflink-kafka.py” 中的 “specific\_jars” 路径。

- per-job模式：修改为SQL文件的实际路径。如：file:///客户端安装目录/Flink/flink/lib/flink-connector-kafka-实际版本号.jar
- yarn-application模式：修改为：file:///+os.getcwd()+"/../..../yarnship/flink-connector-kafka-实际版本号.jar

**步骤5** 修改 “pyflink-kafka.py” 中的 “file\_path” 路径。

- per-job模式：修改为sql文件的实际路径。如：客户端安装目录/Flink/flink/insertData2kafka.sql
- yarn-application模式：修改为os.getcwd() + "/../..../yarnship/insertData2kafka.sql"


**步骤6** 执行以下命令指定运行环境。

```
export PYFLINK_CLIENT_EXECUTABLE=venv.zip/venv/bin/python3
```

**步骤7** 执行以下命令运行程序。

- per-job模式：  
./bin/flink run --detached -t yarn-per-job -Dyarn.application.name=py\_kafka -pyarch venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -py pyflink-kafka.py

运行结果：

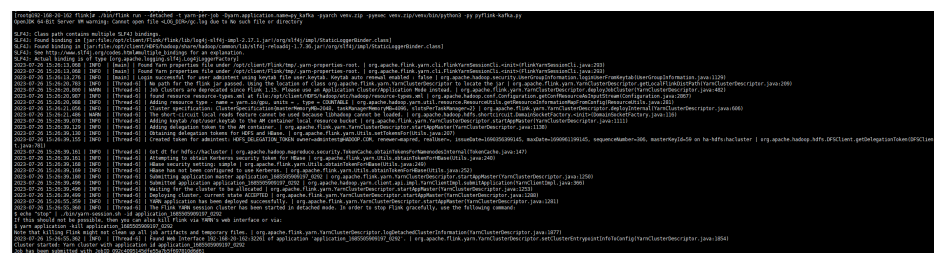

- yarn-application模式  
./bin/flink run-application --detached -t yarn-application -Dyarn.application.name=py\_kafka -Dyarn.ship-files=/opt/client/Flink/flink/yarnship/ -pyarch yarnship/venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyclientexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyfs yarnship -pym pyflink-kafka

运行结果：

```
2023-07-19 19:42:17.179 INFO org.apache.flink.configuration.Configuration: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.180 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.181 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.182 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.183 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.184 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.185 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.186 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.187 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.188 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.189 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.190 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.191 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.192 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.193 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.194 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.195 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.196 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.197 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.198 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.199 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.200 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
```

----结束

### 11.4.10.4 使用 Python 提交 Flink SQL 作业

**步骤1** 获取样例工程“flink-examples/pyflink-example/pyflink-sql”中的“pyflink-sql.py”和“datagen2kafka.sql”。

**步骤2** 参考[准备本地应用开发环境](#)将准备好的Python虚拟环境打包，获取“venv.zip”文件。  
`zip -q -r venv.zip venv/`

**步骤3** 以root用户登录主管理节点，将**步骤1**和**步骤2**获取的“venv.zip”、“pyflink-sql.py”和“datagen2kafka.sql”文件上传至客户端环境。

- per-job模式：将上述文件上传到“客户端安装目录/Flink/flink”。
- yarn-application模式：将上述文件上传到“客户端安装目录/Flink/flink/yarnship”。
- yarn-session模式：将上述文件上传到“客户端安装目录/Flink/flink/conf/ssl”。

**步骤4** 修改“pyflink-sql.py”中的“file\_path”路径。

- per-job模式：修改为sql文件的实际路径。如：客户端安装目录/Flink/flink/datagen2kafka.sql
- yarn-application模式：修改为os.getcwd() + "/../..../yarnship/datagen2kafka.sql"
- yarn-session模式：修改为sql文件的实际路径。如：客户端安装目录/Flink/flink/conf/ssl/datagen2kafka.sql

**步骤5** 执行下面命令指定运行环境。

```
export PYFLINK_CLIENT_EXECUTABLE=venv.zip/venv/bin/python3
```

**步骤6** 执行以下命令运行程序。

- per-job模式  
`./bin/flink run --detached -t yarn-per-job -Dyarn.application.name=py_sql -pyarch venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -py pyflink-sql.py`

运行结果：

```
2023-07-19 19:42:17.179 INFO org.apache.flink.configuration.Configuration: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.180 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.181 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.182 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.183 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.184 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.185 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.186 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.187 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.188 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.189 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.190 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.191 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.192 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.193 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.194 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.195 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.196 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.197 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.198 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.199 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
2023-07-19 19:42:17.200 INFO org.apache.hadoop.security.Token: Found Hadoop security token in the container.
```

- yarn-application模式  
`./bin/flink run-application --detached -t yarn-application -Dyarn.application.name=py_sql -Dyarn.ship-files=/opt/client/Flink/flink/yarnship/ -pyarch yarnship/venv.zip -pyexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyclientexec venv.zip/venv/bin/python3 -pyfs yarnship -pym pyflink-sql`

运行结果：

```
2023-07-20 20:51:31.163 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class
2023-07-20 20:51:31.163 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init>(FlinkYarnSessionCli.java:203)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Login successful for user submitted using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled: false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.java:1129)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | No path for the flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:1129)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Found resource resource-types.xml at file:/opt/client/HDP/hadoop/etc/hadoop/resource-types.xml | org.apache.hadoop.conf.Configuration.getConfResourceCodePathStream(Configuration.java:2867)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Add resource type name=yarn-3.0.jar, url=http://org.apache.hadoop.yarn.class.path/3.0.jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:688)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Cluster specification: ClusterSpecification{Master=yarn-3.0.jar, TaskManager=flink-yarn-3.0.jar, Application=yarn-3.0.jar} | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:688)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Adding keytab /opt/user.keytab to the JM container local resource bucket | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Adding delegation token to the JM container | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Obtaining delegation tokens for HDFS and HBase | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Created token for submitter: HDFS_DelegationToken { renewal=expired, realOwner=submitter@169687512866, maxDate=169687512866, sequenceNumber=297, masterKeyId=50 on ha-hdfs-ha-cluster | org.ap
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Not using hdfs://ha-cluster | org.apache.hadoop.mapreduce.security.TokenCache.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Attempting to obtain kerberos security token for HBase | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | HBase security setting: enable | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | HBase jar has been configured to get address | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Submitting application master and launcher to YARN | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1100)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Submitted application application_id=application_1687505909197_0285 | org.apache.hadoop.yarn.client.impl.YarnClientImpl.submitApplication(YarnClientImpl.java:960)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Waiting for the cluster to be allocated | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Deleted the cluster's current state | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | YARN application has been deployed successfully. | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 20:51:31.207 INFO [main] | Found the interface for Job to Job status of application: application_1687505909197_0285 | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.waitForAppInfo(YarnClusterDescriptor.java:1054)
```

- yarn-session模式

在启动yarnsession之前需要参考准备本地应用开发环境章节准备运行环境，使用下面命令启动yarn-session：

```
bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096 -t conf/ssl/ -d
```

使用下面命令提交任务：

```
./bin/flink run --detached -t yarn-session -Dyarn.application.name=py_sql -  
Dyarn.application.id=application_1687505909197_0285 -pyarch conf/ssl/venv.zip -pyexec conf/ssl/  
venv.zip/venv/bin/python3 -py conf/ssl/pyflink-sql.py
```

运行结果：

```
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Found Yarn properties file under /opt/client/flink/tmp/yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionCli -init>(FlinkYarnSessionCli.java:203)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Login successful for user submitted using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled: false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.java:1129)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | No path for the flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:1129)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Found resource resource-types.xml at file:/opt/client/HDP/hadoop/etc/hadoop/resource-types.xml | org.apache.hadoop.conf.Configuration.getConfResourceCodePathStream(Configuration.java:2867)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Add resource type name=yarn-3.0.jar, url=http://org.apache.hadoop.yarn.class.path/3.0.jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:688)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Cluster specification: ClusterSpecification{Master=yarn-3.0.jar, TaskManager=flink-yarn-3.0.jar, Application=yarn-3.0.jar} | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.java:688)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Adding keytab /opt/user.keytab to the JM container local resource bucket | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Adding delegation token to the JM container | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Obtaining delegation tokens for HDFS and HBase | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1111)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Created token for submitter: HDFS_DelegationToken { renewal=expired, realOwner=submitter@169687512866, maxDate=169687512866, sequenceNumber=297, masterKeyId=50 on ha-hdfs-ha-cluster | org.ap
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Not using hdfs://ha-cluster | org.apache.hadoop.mapreduce.security.TokenCache.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Attempting to obtain kerberos security token for HBase | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | HBase security setting: enable | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | HBase jar has been configured to get address | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.obtainTokenForNameOnInternalTokenCache.java:147)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Submitting application master and launcher to YARN | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1100)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Submitted application application_id=application_1687505909197_0285 | org.apache.hadoop.yarn.client.impl.YarnClientImpl.submitApplication(YarnClientImpl.java:960)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Waiting for the cluster to be allocated | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Deleted the cluster's current state | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | YARN application has been deployed successfully. | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.startAppMaster(FlinkClusterDescriptor.java:1103)
2023-07-20 21:50:30.010 INFO [main] | Found the interface for Job to Job status of application: application_1687505909197_0285 | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.waitForAppInfo(YarnClusterDescriptor.java:1054)
-----create-----
create table kafka_sink (
  uuid varchar(10),
  name varchar(10),
  age int,
  ts timestamp(3),
  v varchar(20)
) WITH (
  'connector' = 'kafka',
  'topic' = 'input2',
  'properties.bootstrap.servers' = '100-100-30-100:21000',
  'producer.group.id' = 'testGroup',
  'scan.startup.mode' = 'latest-offset',
  'format' = 'json'
);
-----create-----
create table datagen_source (
  uuid varchar(10),
  name varchar(10),
  age int,
  ts timestamp(3),
  v varchar(20)
) WITH (
  'connector' = 'datagen',
  'rows.per.second' = '1'
);
-----insert-----
INSERT INTO
  kafka_sink
SELECT
  uuid,
  name,
  age,
  ts,
  v
FROM
  datagen_source
```

---结束

## 11.5 调测 Flink 应用

### 11.5.1 编译并调测 Flink 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，建议您上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Flink客户端的运行步骤是一样的。


#### 说明

基于YARN集群的Flink应用程序不支持在Windows环境下运行，只支持在Linux环境下运行。

#### 操作步骤

步骤1 在IntelliJ IDEA中，单击IDEA右边Maven窗口的“Reload All Maven Projects”，进行Maven项目依赖import。

图 11-37 Reload projects

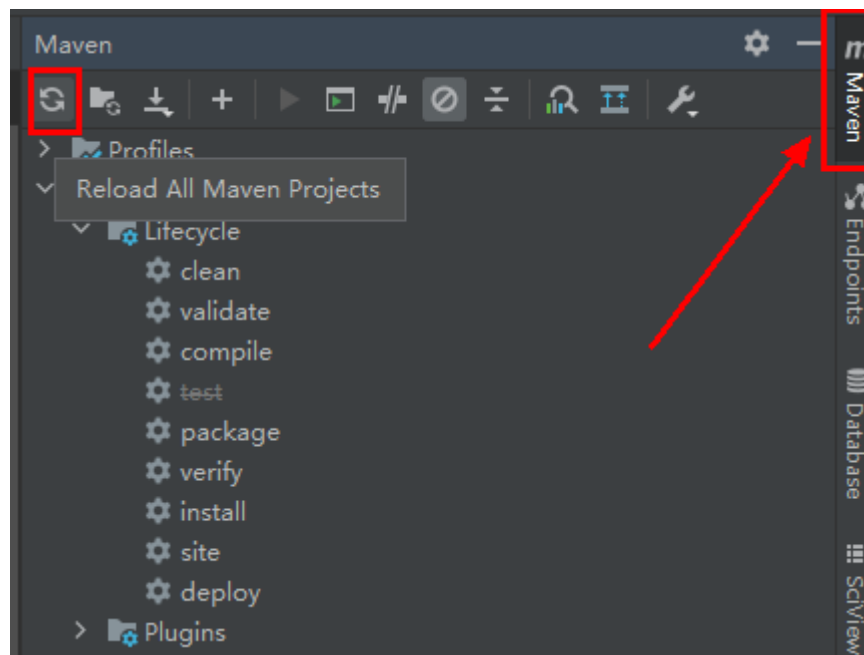


**步骤2** 编译运行程序。

编译方式有以下两种：


- 方法一：
  - a. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行 maven 的 clean 命令。
  - b. 选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行 maven 的 install 命令。

图 11-38 maven 工具 clean 和 install

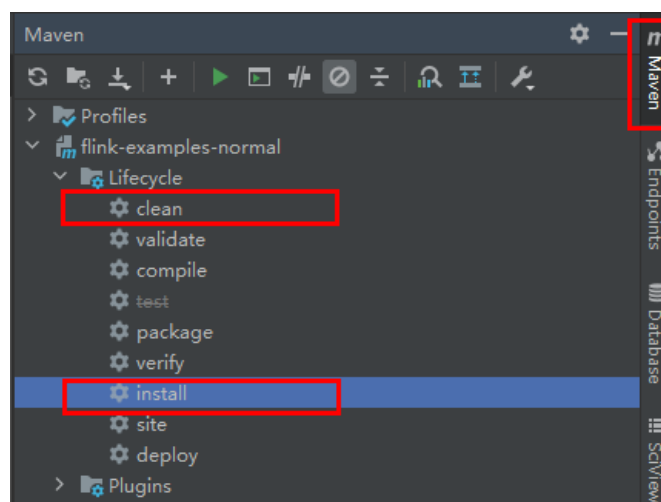


- 方法二：在IDE的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean install`命令进行编译。

图 11-39 idea terminal 输入 "mvn clean install"

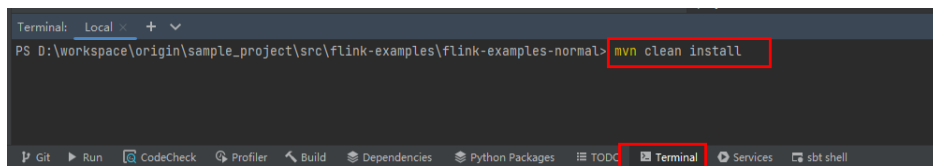

步骤3 编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，获取target目录下的jar包。

图 11-40 编译完成

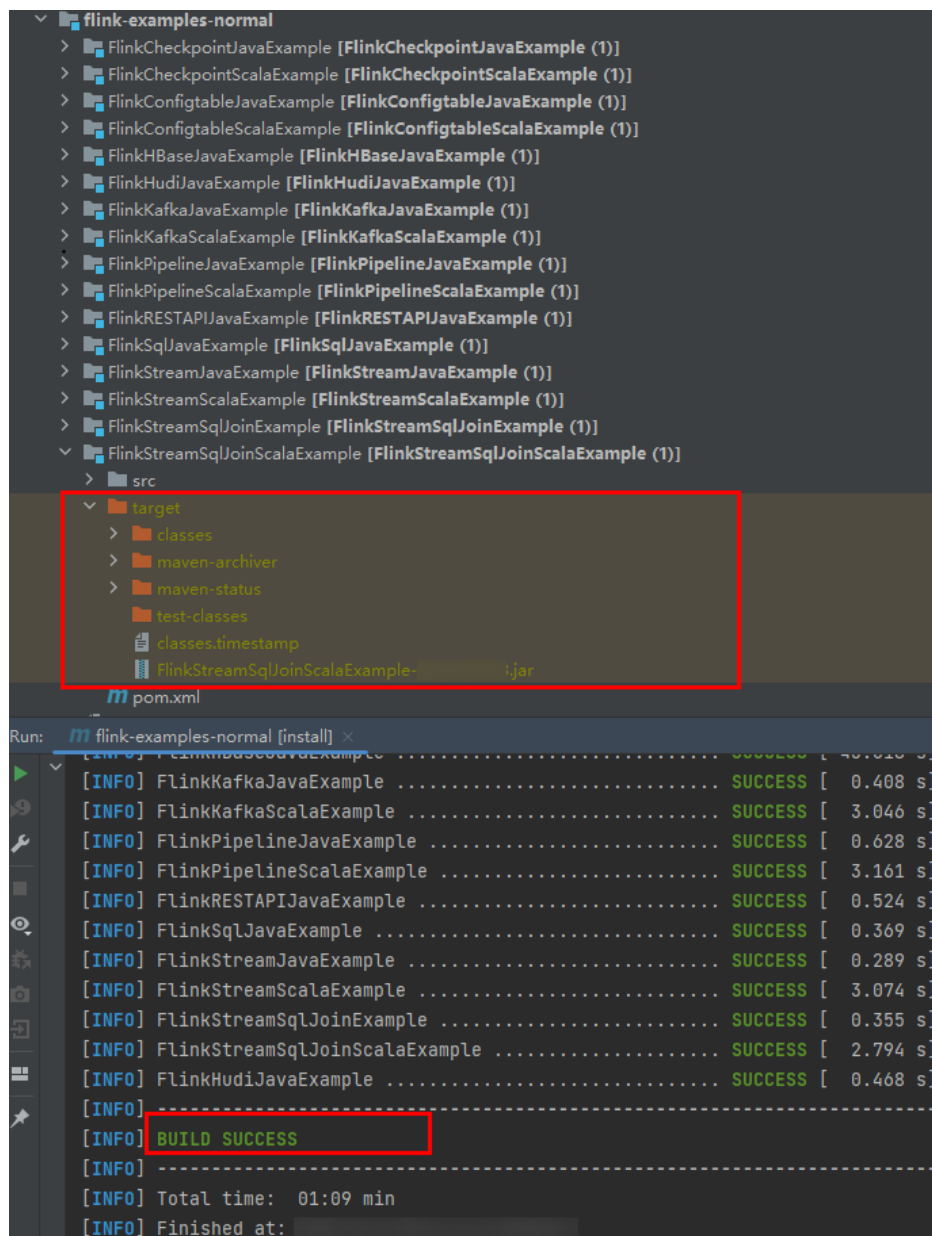

步骤4 将步骤3中生成的Jar包（如FlinkStreamJavaExample.jar）复制到Linux环境的Flink运行环境下（即Flink客户端），如“/opt/client”。然后在该目录下创建“conf”目录，将需要的配置文件复制至“conf”目录，具体操作请参考[准备运行环境](#)，运行Flink应用程序。

在Linux环境中运行Flink应用程序，需要先启动Flink集群。在Flink客户端下执行yarn session命令，启动flink集群。执行命令例如：

```
bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096
```

### 📖 说明

- 执行yarn-session.sh之前，应预先将Flink应用程序的运行依赖包复制到客户端目录 {client\_install\_home}/Flink/flink/lib下，应用程序运行依赖包请参考[样例工程运行依赖包参考信息](#)。
- 不同的样例工程使用的依赖包可能会有冲突，在运行新的样例工程时需删除旧的样例工程复制至客户端目录{client\_install\_home}/Flink/flink/lib下的依赖包。
- 执行yarn-session.sh之前，请在客户端安装目录执行source bingdata\_env命令。
- yarn-session.sh命令需进入 “/Flink客户端安装目录/Flink/flink” 目录执行，例如 “/opt/client/Flink/flink”。
- 在Flink任务运行过程中禁止重启HDFS服务或者重启所有DataNode实例，否则可能会导致任务失败，并可能导致应用部分临时数据无法清空。
- 请确保Jar包和配置文件的用户权限与Flink客户端一致，例如都是omm用户，且权限为755。
- MRS 3.2.1及以后版本使用-tm指定taskmanager内存不能小于4096MB。
- 运行DataStream ( Scala和Java ) 样例程序。

在终端另开一个窗口，进入Flink客户端目录，调用bin/flink run脚本运行代码。

#### - Java

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamJavaExample /opt/client/FlinkStreamJavaExample.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/log2.txt --windowTime 2
```

#### - Scala

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkStreamScalaExample /opt/client/FlinkStreamScalaExample.jar --filePath /opt/log1.txt,/opt/log2.txt --windowTime 2
```

### 📖 说明

“log1.txt”、“log2.txt”需放在每个部署了Yarn NodeManager实例的节点上，权限为755。

表 11-10 参数说明

参数名称	说明
<filePath>	指本地文件系统中文件路径，每个节点都需要放一份/opt/log1.txt和/opt/log2.txt。可以默认，也可以设置。
<windowTime>	指窗口时间大小，以分钟为单位。可以默认，也可以设置。

- 运行向Kafka生产并消费数据样例程序 ( Scala和Java语言 ) 。

生产数据的执行命令启动程序。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar <topic> <bootstrap.servers> [security.protocol] [sas.l.kerberos.service.name] [ssl.truststore.location] [ssl.truststore.password]
```

消费数据的执行命令启动程序。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar <topic> <bootstrap.servers> [security.protocol] [sas.l.kerberos.service.name] [ssl.truststore.location] [ssl.truststore.password]
```

表 11-11 参数说明

参数名称	说明	是否必须配置
topic	表示Kafka主题名。	是
bootstrap.server	表示broker集群ip/port列表。	是
security.protocol	<p>运行参数可以配置为PLAINTEXT (可不配置) / SASL_PLAINTEXT/SSL/SASL_SSL四种协议, 分别对应FusionInsight Kafka集群的21005/21007/21008/21009端口。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果配置了SASL, 则必须配置 <code>sasl.kerberos.service.name</code>为kafka, 并在 <code>conf/flink-conf.yaml</code> 中配置 <code>security.kerberos.login</code>相关配置项。</li> <li>- 如果配置了SSL, 则必须配置 <code>ssl.truststore.location</code>和 <code>ssl.truststore.password</code>, 前者表示truststore的位置, 后者表示truststore密码。</li> </ul>	<p>否</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 该参数未配置时为非安全Kafka。</li> <li>- 如果需要配置SSL, <code>truststore.jks</code>文件生成方式可参考“Kafka开发指南 &gt; 客户端SSL加密功能使用说明”章节。</li> </ul>

四种类型实际命令示, 以ReadFromKafka为例, 集群域名为“HADOOP.COM”:

- 命令1:  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9092
- 命令2:  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21005 --security.protocol PLAINTEXT --sasl.kerberos.service.name kafka --kerberos.domain.name hadoop.hadoop.com
- 命令3:  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:9093 --security.protocol SSL --ssl.truststore.location /home/truststore.jks --ssl.truststore.password xxx
- 命令4:  
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromKafka /opt/client/FlinkKafkaJavaExample.jar --topic topic1 --bootstrap.servers 10.96.101.32:21005 --

```
security.protocol PLAINTEXT --sas.l.kerberos.service.name kafka --ssl.truststore.location config/  
truststore.jks --ssl.truststore.password xxx --kerberos.domain.name hadoop.hadoop.com
```

- 运行异步Checkpoint机制样例程序 (Scala和Java语言)。  
为了丰富样例代码, Java版本使用了Processing Time作为数据流的时间戳, 而Scala版本使用Event Time作为数据流的时间戳。具体执行命令参考如下:

将Checkpoint的快照信息保存到HDFS。

- Java

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkProcessingTimeAPIMain /opt/client/  
FlinkCheckpointJavaExample.jar --chkPath hdfs://hacluster/flink/checkpoint/
```

- Scala

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.FlinkEventTimeAPIChkMain /opt/client/  
FlinkCheckpointScalaExample.jar --chkPath hdfs://hacluster/flink/checkpoint/
```

### 📖 说明

- Checkpoint源文件路径: flink/checkpoint/fd5f5b3d08628d83038a30302b611/chk-X/  
4f854bf4-ea54-4595-a9d9-9b9080779ffe  
flink/checkpoint //指定的根目录。  
fd5f5b3d08628d83038a30302b611 //以jobID命名的第二层目录。  
chk-X // "X"为checkpoint编号, 第三层目录。  
4f854bf4-ea54-4595-a9d9-9b9080779ffe //checkpoint源文件。
- Flink在集群模式下checkpoint将文件放到HDFS, 本地路径只支持Flink的local模式, 便于调测。

- 运行Pipeline样例程序。

- Java

- i. 启动发布者Job

```
bin/flink run -p 2 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySink /opt/  
client/FlinkPipelineJavaExample.jar
```

- ii. 启动订阅者Job1

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySource1 /opt/  
client/FlinkPipelineJavaExample.jar
```

- iii. 启动订阅者Job2

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipelineNettySource2 /opt/  
client/FlinkPipelineJavaExample.jar
```

- Scala

- i. 启动发布者Job

```
bin/flink run -p 2 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline_NettySink /opt/  
client/FlinkPipelineScalaExample.jar
```

- ii. 启动订阅者Job1

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline_NettySource1 /opt/  
client/FlinkPipelineScalaExample.jar
```

- iii. 启动订阅者Job2

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestPipeline_NettySource2 /opt/  
client/FlinkPipelineScalaExample.jar
```

- 运行Stream SQL Join样例程序。

- Java

- i. 启动程序向Kafka生产, Kafka配置可参考[运行向Kafka生产并消费数据样例程序](#)

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/client/  
FlinkStreamSqlJoinExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092
```

- ii. 在集群内任一节点启动netcat命令, 等待应用程序连接。

```
netcat -l -p 9000
```



 说明

若回显提示 “command not found”，请用户自行安装 netcat 工具后再次执行。

## iii. 启动程序接受 Socket 数据，并执行联合查询。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/client/  
FlinkStreamSqlJoinExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers xxx.xxx.xxx.xxx:9092 --  
hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port 9000
```

## - Scala (适用于 MRS 3.3.0 及以后版本)

i. 启动程序向 Kafka 生产。Kafka 配置可参考[运行向 Kafka 生产并消费数据样例程序](#)。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoKafka /opt/client/  
FlinkStreamSqlJoinScalaExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers  
xxx.xxx.xxx.xxx:9092
```

## ii. 在集群内任一节点启动 netcat 命令，等待应用程序连接。

```
netcat -l -p 9000
```

## iii. 启动程序接受 Socket 数据，并执行联合查询。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.SqlJoinWithSocket /opt/client/  
FlinkStreamSqlJoinScalaExample.jar --topic topic-test --bootstrap.servers  
xxx.xxx.xxx.xxx:9092 --hostname xxx.xxx.xxx.xxx --port 9000
```

## ● 运行 Flink HBase 样例程序 (MRS 3.2.0 及以后版本)

## - yarn-session 方式

## i. 启动 Flink 集群。

```
./bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 1024
```

## ii. 运行 Flink 程序，并输入参数。

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase /opt/client1/Flink/flink/  
FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```

```
bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase /opt/client1/Flink/flink/  
FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```

## - yarn-cluster 方式

```
bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteHBase /opt/client1/  
Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```

```
bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadHBase /opt/client1/  
Flink/flink/FlinkHBaseJavaExample-xxx.jar --tableName xxx --confDir xxx
```

## ● 运行 Flink Hudi 样例程序 (MRS 3.2.1 及以后版本)

## - yarn-session 方式

## i. 启动 Flink 集群。

```
./bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096
```

## ii. 运行 Flink 程序，并输入参数。

```
./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi /opt/test.jar --  
hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable
```

```
./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi /opt/test.jar --  
hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable --  
read.start-commit xxx
```

## - yarn-cluster 方式

```
./bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.WriteIntoHudi /opt/  
test.jar --hudiTableName hudiSinkTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable
```

```
./bin/flink run -m yarn-cluster --class com.huawei.bigdata.flink.examples.ReadFromHudi /opt/  
test.jar --hudiTableName hudiSourceTable --hudiPath hdfs://hacluster/tmp/flinkHudi/hudiTable  
--read.start-commit xxx
```

## ● 运行 Rest API 创建租户样例程序，以 TestCreateTenants 程序为例。

- yarn-session方式
  - i. 启动Flink集群。  
`./bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096`
  - ii. 运行Flink程序, 并输入参数。  
`./bin/flink run --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestCreateTenants /opt/client/FlinkRESTAPIJavaExample-xxx.jar --hostName xx-xx-xx-xx`
- yarn-cluster方式  
`./bin/flink run -m yarn-cluster -yjm 1024 -ytm 4096 --class com.huawei.bigdata.flink.examples.TestCreateTenants /opt/client/FlinkRESTAPIJavaExample-xxx.jar --hostName xx-xx-xx-xx`
- 运行Flink Jar作业提交SQL任务 (适用于MRS 3.2.1及以后版本)
  - yarn-session方式
    - i. 启动Flink集群。  
`./bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 4096`
    - ii. 运行Flink程序, 并输入参数。  
`bin/flink run -d --class com.huawei.mrs.FlinkSQLExecutor /opt/flink-sql-xxx.jar --sql ./sql/datagen2kafka.sql`
  - yarn-cluster方式  
`bin/flink run -m yarn-cluster -yjm 1024 -ytm 4096 -d --class com.huawei.mrs.FlinkSQLExecutor /opt/flink-sql-xxx.jar --sql ./sql/datagen2kafka.sql`

----结束

## 11.5.2 查看 Flink 应用调测结果

### 操作场景

Flink应用程序运行完成后, 您可以查看运行结果数据, 也可以通过Flink WebUI查看应用程序运行情况。


### 操作步骤

- 查看Flink应用运行结果数据。

当用户查看执行结果时, 需要在Flink的web页面上查看Task Manager的Stdout日志。

当执行结果输出到文件或者其他, 由Flink应用程序指定, 您可以通过指定文件或其他获取到运行结果数据。以下用Checkpoint、Pipeline和配置表与流JOIN为例:
- 查看Checkpoint结果和文件
  - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中。用户可以进入Yarn的WebUI页面, 选择“Jobs > Checkpoints”查看提交的作业如图11-41。选择“Task Managers > Stdout”查看运行结果如图11-42。


图 11-41 提交的作业

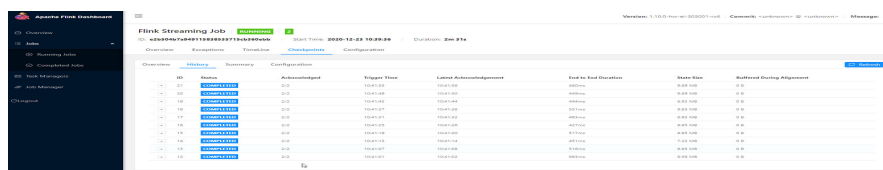

The screenshot shows the Flink WebUI interface for a streaming job. The top navigation bar includes 'Jobs', 'Checkpoints', 'Pipelines', and 'Configurations'. The main content area displays a table of jobs with columns for ID, Name, Acknowledgment, Trigger Time, Latest Acknowledgment, End to End Duration, State Size, and Restored Checkpoint Alignment. The table lists several jobs with their respective IDs and names, and their current states.

ID	Name	Acknowledgment	Trigger Time	Latest Acknowledgment	End to End Duration	State Size	Restored Checkpoint Alignment
11-11	...	...	...	...	...	...	...
11-12	...	...	...	...	...	...	...
11-13	...	...	...	...	...	...	...
11-14	...	...	...	...	...	...	...
11-15	...	...	...	...	...	...	...
11-16	...	...	...	...	...	...	...
11-17	...	...	...	...	...	...	...
11-18	...	...	...	...	...	...	...
11-19	...	...	...	...	...	...	...
11-20	...	...	...	...	...	...	...

图 11-42 运行结果

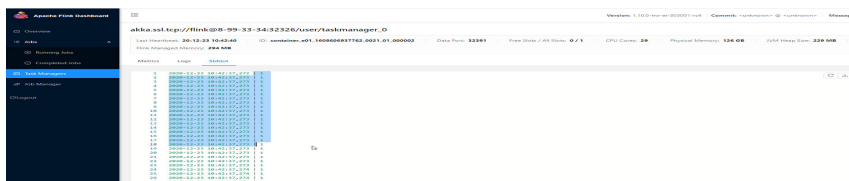

- 通过执行 `hdfs dfs -ls hdfs://hacluster/flink/checkpoint/` 命令查看HDFS上的checkpoint的快照信息。
- 查看Pipeline结果
  - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中。用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看提交的作业如图11-43。选择“Task Managers”可以看到有两个任务如图11-44。分别单击任意Task，选择“Stdout”查看该任务的输出结果如图11-45和图11-46。

图 11-43 提交的作业




图 11-44 提交的作业

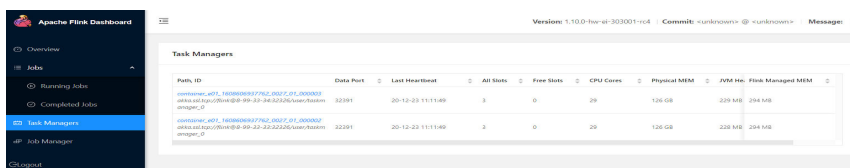


图 11-45 Task1 输出结果


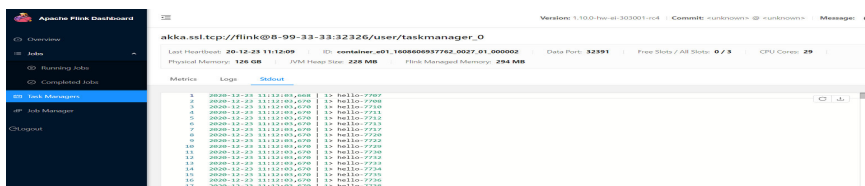


图 11-46 Task2 输出结果

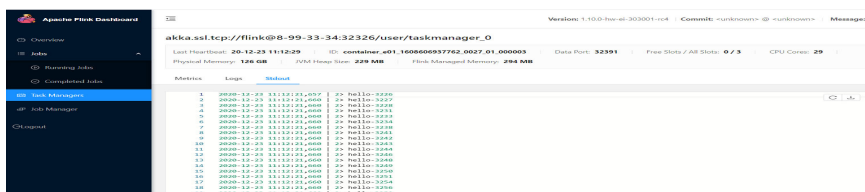

- 查看DataStream结果
  - 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Completed Jobs”查看完成作业如图11-47。选择“Task Managers”查看提交的作业如图11-48。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图11-49。

图 11-47 运行完成的作业

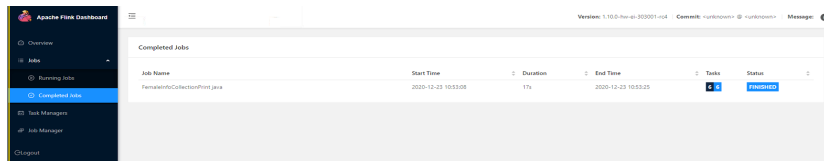


图 11-48 提交的任务


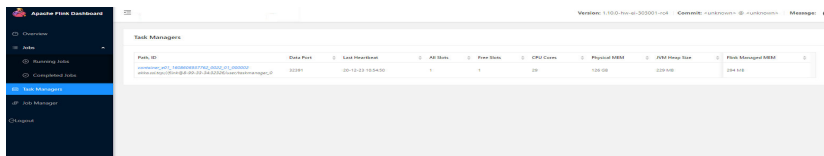


图 11-49 运行结果

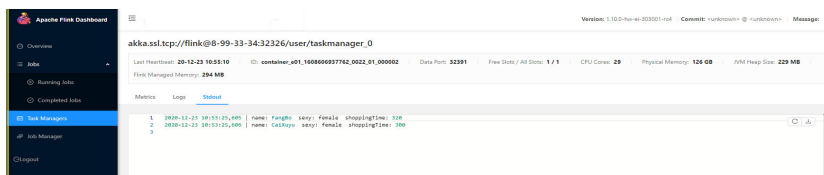

- 查看Stream SQL Join结果

- 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看运行的作业如图11-50。选择“Task Managers”查看提交的任务如图11-51。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout”查看该任务的输出结果如图11-52。

图 11-50 运行的作业

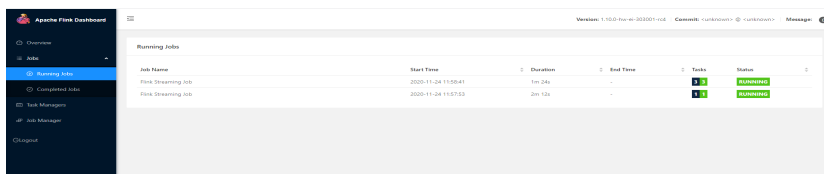


图 11-51 提交的任务


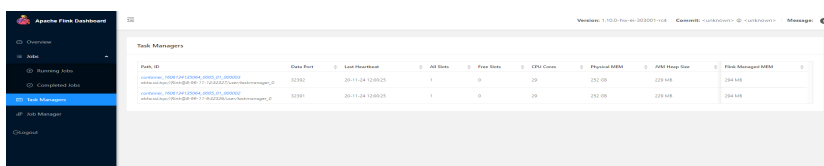


图 11-52 运行结果



- 查看向Kafka生产并消费数据结果

- 结果在flink的“taskmanager.out”文件中，用户可以进入Yarn的WebUI页面，选择“Jobs > Running Jobs”查看运行的作业如图11-53。选择

“Task Managers” 查看提交的任务如图11-54。单击该任务进入该任务详细信息页面，单击“Stdout” 查看该任务的输出结果如图11-55。

图 11-53 运行的作业

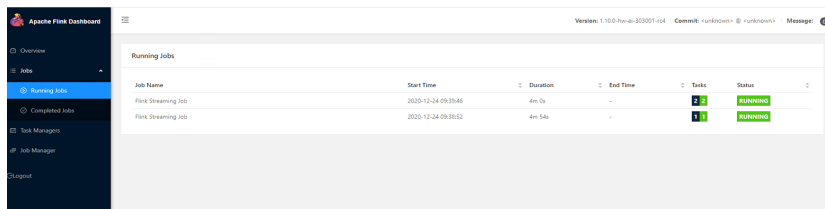


图 11-54 提交的任务


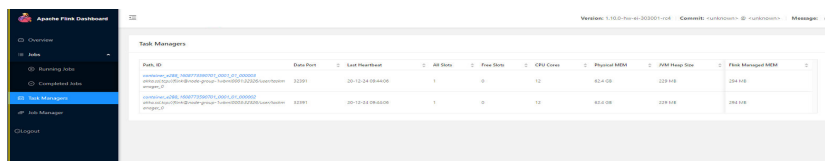


图 11-55 运行结果

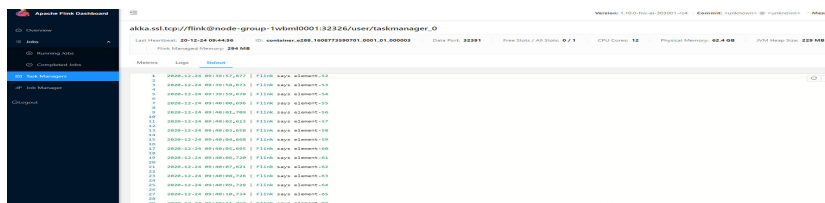

- **使用Flink Web页面查看Flink应用程序运行情况。**

Flink Web页面主要包括了Overview、Running Jobs、Completed Jobs、Task Managers、Job Manager和Logout等部分。

在YARN的Web UI界面，查找到对应的Flink应用程序。单击应用信息的最后一列“ApplicationMaster”，即可进入Flink Web页面

查看程序执行的打印结果：找到对应的Task Manager，查看对应的Stdout标签日志信息。
- **查看Flink日志获取应用运行情况。**

有三种方式获取Flink日志，分别为通过Flink Web页面或者Yarn的日志

  - Flink Web页面可以查看Task Managers、Job Manager部分的日志。
  - Yarn页面主要包括了Job Manager日志以及GC日志等。

页面入口：在YARN的Web UI界面，查找到对应的Flink应用程序。单击应用信息的第一列ID，然后选择Logs列单击进去即可打开。

  - 使用Yarn客户端获取或查看Task Managers、Job Manager的日志，具体操作如下：
    - i. 下载并安装Yarn客户端（例安装目录：/opt/client）。
    - ii. 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。
    - iii. 执行以下命令，切换到客户端安装目录。  
**cd /opt/client**
    - iv. 执行以下命令配置环境变量。  
**source bigdata\_env**

- v. 如果集群为安全模式，执行以下命令进行用户认证。普通模式集群无需执行用户认证。

**kinit 组件业务用户**

- vi. 执行以下命令，获取Flink集群container信息。

**yarn logs -applicationId application\_\* -show\_application\_log\_info**

```

/opt/flinkclient/Flink/flink # yarn logs -applicationId application_1547547065745_0001 -show_application_log_info
WARNING: YARN_CONF_DIR has been replaced by HADOOP_CONF_DIR. Using value of YARN_CONF_DIR.
Application State: Running.
Container: container_1547547065745_0001_01_000001 on 10.10.10.10:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000002 on 10.10.10.10:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000003 on 10.10.10.10:26009
Container: container_1547547065745_0001_01_000004 on 10.10.10.10:26009
    
```

- vii. 执行以下命令，获取指定container运行日志，通常container\_\*\_000001为JobManager运行所在container。

**yarn logs -applicationId application\_\* --containerId container\_1547547065745\_0001\_01\_000004 -out logdir/**

```

/opt/flinkclient/Flink/flink/logdir/10.10.10.10_26009 # ll
total 172
-rw-r--r-- 1 root root 170605 Jan 17 10:24 container_1547547065745_0001_01_000004
/opt/flinkclient/Flink/flink/logdir/10.10.10.10_26009 #
    
```

上述命令会将container运行日志下载至本地，该日志包含了TaskManager/JobManager的运行日志，GC日志等信息。

- viii. 还可以使用如下命令获取指定名称日志。

获取container日志列表：

**yarn logs -applicationId application\_\* -show\_container\_log\_info --containerId container\_1547547065745\_0001\_01\_000004**

```

/opt/flinkclient/Flink/flink/logdir/10.10.10.10_26009 # yarn logs -applicationId application_1547547065745_0001 -show_container_log_info --containerId container_1547547065745_0001_01_000004
WARNING: YARN_CONF_DIR has been replaced by HADOOP_CONF_DIR. Using value of YARN_CONF_DIR.
Container: container_1547547065745_0001_01_000004 on 10.10.10.10:26009
-----
LogFile                                LogLength  LastModificationTime  LogAggregationType
-----
container-localizer-syslog              184        Wed Jan 16 17:49:27 +0800 2019                LOCAL
taskmanager-log                         131430     Wed Jan 16 17:49:35 +0800 2019                LOCAL
gc-log@current                          17952     Thu Jan 17 10:22:26 +0800 2019                LOCAL
taskmanager.out                         0          Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
launch_container.sh                     12232     Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
directory.info                          3661      Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
taskmanager.err                         1060      Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
prelaunch.out                           100       Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
prelaunch.err                           0          Wed Jan 16 17:49:31 +0800 2019                LOCAL
    
```

下载指定日志taskmanager.log至本地：

**yarn logs -applicationId application\_\* --containerId container\_1547547065745\_0001\_01\_000004 -log\_files taskmanager.log -out localpath**

### 11.5.3 调测 Flink SpringBoot 样例程序

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### SpringBoot 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 在IDEA界面使用Maven执行install。

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“flink-dws-sink-example-1.0.0-SNAPSHOT”字段的Jar包。

```

[INFO] Dependency-reduced POM written at: D:\code\spring\sample_project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\dependency-reduced-pom.xml
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install (default-install) @ flink-dws-sink-example ---
[INFO] Installing D:\code\spring\sample_project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\target\flink-dws-sink-example.jar to D:\soft\maven\local\org\springframework\boot\fl
[INFO] Installing D:\code\spring\sample_project\src\springboot\flink-examples\flink-dws-sink-example\dependency-reduced-pom.xml to D:\soft\maven\local\org\springframework\boot\flink-dws
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 15.501 s
[INFO] Finished at: 2023-08-18T11:39:01+08:00
[INFO] -----
Process finished with exit code 0
    
```

**步骤2** 在Linux上进入客户端安装目录，如“/opt/client/Flink/flink/conf”作为运行目录，将**步骤1**中生成的“target”目录下包名中含有“flink-dws-sink-example-1.0.0-SNAPSHOT”字段的Jar包放进该路径。

**步骤3** 执行以下命令创建yarn-session。

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-spring11" -d
```

```
[root@host1 conf]#
[root@host1 conf]#
[root@host1 conf]# yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-spring11" -d
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/Flink/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-reload4j-1.7.36.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
2023-08-18 09:54:32,938 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.ask.timeout, 300 s | org.apache.hadoop.conf.GlobalConfiguration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
2023-08-18 09:54:32,945 | INFO | [main] | Loading configuration property: akka.client.socket.worker.pool.configuration.loadYAMLResource(GlobalConfiguration.java:224)
```

**步骤4** 执行以下命令启动SpringBoot服务。

- 执行GaussDB (DWS) 样例

```
flink run flink-dws-sink-example.jar
```

```
Password for test@HADOOP.COM:
[root@host1 conf]# flink run flink-dws-sink-example.jar
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Cannot open file <log_dir>/gc.log due to No such file or directory
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/Flink/flink/lib/log4j-slf4j-impl-2.17.1.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/client123/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-reload4j-1.7.36.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
2023-08-18 11:32:48,153 | INFO | [main] | Found Yarn properties file under /opt/client123/Flink/tmp/.yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionClient.<init>(FlinkYarnSessionClient.java:293)
2023-08-18 11:32:48,153 | INFO | [main] | Found Yarn properties file under /opt/client123/Flink/tmp/.yarn-properties-root. | org.apache.flink.yarn.cli.FlinkYarnSessionClient.<init>(FlinkYarnSessionClient.java:293)
2023-08-18 11:32:48,474 | INFO | [main] | Login successful for user test using keytab file user.keytab. Keytab auto renewal enabled : false | org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.loginUserFromKeytab(UserGroupInformation.java:1129)
Spring
=====
      ____
     /  __ \
    /  /  /
   /  /_/ /
  /_____/
 (v2.7.8)

2023-08-18 11:32:53,023 | INFO | [job-thread] | No path for the flink jar passed. Using the location of class org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor to locate the jar | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.getLocalFlinkDistPath(YarnClusterDescriptor.java:209)
2023-08-18 11:32:53,121 | INFO | [job-thread] | Failing over to 28 | org.apache.hadoop.yarn.client.ConfiguredRMFailoverProxyProvider.performFailover(ConfiguredRMFailoverProxyProvider.java:189)
2023-08-18 11:32:53,568 | INFO | [job-thread] | Found Web Interface 192.168.227.207:32261 of application 'application_1691142278253_0057'. | org.apache.flink.yarn.YarnClusterDescriptor.setClusterEndpointInfo(ConfigYarnClusterDescriptor.java:1854)
Job has been submitted with jobId: fl33882931c0f6e8264c2d44e6ee5d
```

---结束

## 11.6 Flink 应用开发常见问题

### 11.6.1 Flink 常用 API 介绍

#### 11.6.1.1 Flink Java API 接口介绍

由于Flink开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。


#### Flink 常用接口

Flink主要使用到如下这几个类：

- StreamExecutionEnvironment：是Flink流处理的基础，提供了程序的执行环境。
- DataStream：Flink用类DataStream来表示程序中的流式数据。用户可以认为它们是含有重复数据的不可修改的集合(collection)，DataStream中元素的数量是有限的。

- **KeyedStream**: DataStream通过keyBy分组操作生成流, 通过设置的key值对数据进行分组。
- **WindowedStream**: KeyedStream通过window窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。
- **AllWindowedStream**: DataStream通过window窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。
- **ConnectedStreams**: 将两条DataStream流连接起来并且保持原有流数据的类型, 然后进行map或者flatMap操作。
- **JoinedStreams**: 在窗口上对数据进行等值join操作 (等值就是判断两个值相同的join, 比如a.id = b.id), join操作是coGroup操作的一种特殊场景。
- **CoGroupedStreams**: 在窗口上对数据进行coGroup操作, 可以实现流的各种join类型。

图 11-56 Flink Stream 的各种流类型转换

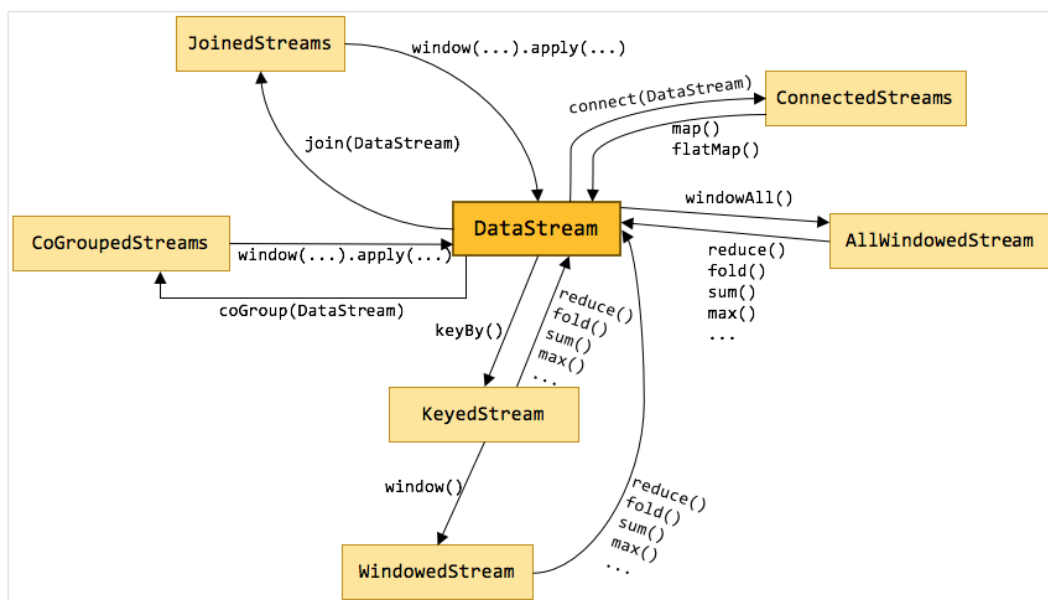

## 流数据输入

表 11-12 流数据输入的相关接口

API	说明
public final <OUT> DataStreamSource<OUT> fromElements(OUT... data)	获取用户定义的多个元素的数据, 作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• type为元素的数据类型。</li> <li>• data为多个元素的具体数据。</li> </ul>
public final <OUT> DataStreamSource<OUT> fromElements(Class<OUT> type, OUT... data)	



API	说明
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Collection<OUT> data)	获取用户定义的集合数据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• type为集合中元素的数据类型。</li> <li>• typeInfo为集合中根据元素数据类型获取的类型信息。</li> <li>• data为集合数据或者可迭代的数据体。</li> </ul>
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Collection<OUT> data, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Iterator<OUT> data, Class<OUT> type)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromCollection(Iterator<OUT> data, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, Class<OUT> type)	获取用户定义的集合数据，作为输入并 行流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• type为集合中元素的数据类型。</li> <li>• typeInfo为集合中根据元素数据类型获取的类型信息。</li> <li>• iterator为可被分割成多个partition的 迭代数据体。</li> </ul>
public <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, TypeInformation<OUT> typeInfo)	
private <OUT> DataStreamSource<OUT> fromParallelCollection(SplittableIterato r<OUT> iterator, TypeInformation<OUT> typeInfo, String operatorName)	
public DataStreamSource<Long> generateSequence(long from, long to)	获取用户定义的一串序列数据，作为输 入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• from是指数值串的起点。</li> <li>• to是指数值串的终点。</li> </ul>
public DataStreamSource<String> readTextFile(String filePath)	获取用户定义的某路径下的文本文件数 据，作为输入流数据。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• filePath是指文本文件的路径。</li> <li>• charsetName是编码格式的名字。</li> </ul>
public DataStreamSource<String> readTextFile(String filePath, String charsetName)	

API	说明
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; readFile(FileInputFormat&lt;OUT&gt; inputFormat, String filePath)</pre>	<p>获取用户定义的某路径下的文件数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文件的路径。</li> <li>inputFormat是指文件的格式。</li> <li>watchType指的是文件的处理模式“PROCESS_ONCE”或者“PROCESS_CONTINUOUSLY”。</li> <li>interval指的是多长时间判断目录或文件变化进行处理。</li> </ul>
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; readFile(FileInputFormat&lt;OUT&gt; inputFormat, String filePath, FileProcessingMode watchType, long interval)</pre>	
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; readFile(FileInputFormat&lt;OUT&gt; inputFormat, String filePath, FileProcessingMode watchType, long interval, TypeInfoInformation&lt;OUT&gt; typeInformation)</pre>	
<pre>public DataStreamSource&lt;String&gt; socketTextStream(String hostname, int port, String delimiter, long maxRetry)</pre>	<p>获取用户定义的Socket数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hostname是指Socket的服务器端的主机名称。</li> <li>port指的是服务器的监测端口。</li> <li>delimiter指的是消息之间的分隔符。</li> <li>maxRetry指的是由于连接异常可以触发的最大重试次数。</li> </ul>
<pre>public DataStreamSource&lt;String&gt; socketTextStream(String hostname, int port, String delimiter)</pre>	
<pre>public DataStreamSource&lt;String&gt; socketTextStream(String hostname, int port)</pre>	
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; addSource(SourceFunction&lt;OUT&gt; function)</pre>	<p>用户自定义SourceFunction，addSource方法可以添加Kafka等数据源，主要实现方法为SourceFunction的run。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>function指的是用户自定义的SourceFunction函数。</li> <li>sourceName指的是定义该数据源的名称。</li> <li>typeInfo则是根据元素数据类型获取的类型信息。</li> </ul>
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; addSource(SourceFunction&lt;OUT&gt; function, String sourceName)</pre>	
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; addSource(SourceFunction&lt;OUT&gt; function, TypeInfoInformation&lt;OUT&gt; typeInfo)</pre>	
<pre>public &lt;OUT&gt; DataStreamSource&lt;OUT&gt; addSource(SourceFunction&lt;OUT&gt; function, String sourceName, TypeInfoInformation&lt;OUT&gt; typeInfo)</pre>	

## 数据输出

表 11-13 数据输出的相关接口

API	说明
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; print()</code>	数据输出以标准输出流打印出来。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; printToErr()</code>	数据输出以标准error输出流打印出来。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsText(String path)</code>	数据输出写入到某个文本文件中。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsText(String path, WriteMode writeMode)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>path指的是文本文件的路径。</li><li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path)</code>	数据输出写入到某个csv格式的文件中。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path, WriteMode writeMode)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>path指的是文本文件的路径。</li><li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li></ul>
<code>public &lt;X extends Tuple&gt; DataStreamSink&lt;T&gt; writeAsCsv(String path, WriteMode writeMode, String rowDelimiter, String fieldDelimiter)</code>	<ul style="list-style-type: none"><li>rowDelimiter为行分隔符。</li><li>fieldDelimiter为列分隔符。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeToSocket(String hostName, int port, SerializationSchema&lt;T&gt; schema)</code>	数据输出写入到Socket连接中。 <ul style="list-style-type: none"><li>hostName为主机名称。</li><li>port为端口。</li></ul>
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; writeUsingOutputFormat(OutputFormat&lt;T&gt; format)</code>	数据输出到普通文件中，例如二进制文件。
<code>public DataStreamSink&lt;T&gt; addSink(SinkFunction&lt;T&gt; sinkFunction)</code>	用户自定义的数据输出，addSink方法可以添加Kafka等数据输出，主要实现方法为SinkFunction的invoke方法。

## 过滤和映射能力

表 11-14 过滤和映射能力的相关接口

API	说明
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt;R&gt; map(MapFunction&lt;T, R&gt; mapper)</code>	输入一个元素，生成另一个元素，元素类型不变。

API	说明
public <R> SingleOutputStreamOperator<R> flatMap(FlatMapFunction<T, R> flatMapMapper)	输入一个元素，生成零个、一个或者多个元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> filter(FilterFunction<T> filter)	对每个元素执行一个布尔函数，只保留返回true的元素。

## 聚合能力

表 11-15 聚合能力的相关接口

API	说明
public KeyedStream<T, Tuple> keyBy(int... fields)	将流逻辑分区成不相交的分区，每个分区包含相同key的元素。内部是用hash分区来实现的。这个转换返回了一个KeyedStream。 KeyBy操作之后返回KeyedStream，然后再调用KeyedStream的函数（例如reduce/fold/min/minby/max/maxby/sum/sumby等）进行相应操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>fields为数据某几列的序号或者成员变量的名称。</li> <li>key则为用户自定义的指定分区依据的方法。</li> </ul>
public KeyedStream<T, Tuple> keyBy(String... fields)	
public <K> KeyedStream<T, K> keyBy(KeySelector<T, K> key)	
public SingleOutputStreamOperator<T> reduce(ReduceFunction<T> reducer)	在一个KeyedStream上“滚动”reduce。合并当前元素与上一个被reduce的值，然后输出新的值。注意三者的类型是一致的。
public <R> SingleOutputStreamOperator<R> fold(R initialValue, FoldFunction<T, R> folder)	在一个KeyedStream上基于一个初始值“滚动”折叠。合并当前元素和上一个被折叠的值，然后输出新值。注意Fold的输入值与返回值类型可以不一致。
public SingleOutputStreamOperator<T> sum(int positionToSum)	在一个KeyedStream上滚动求和操作。positionToSum和field代表对某一列求和。
public SingleOutputStreamOperator<T> sum(String field)	

API	说明
public SingleOutputStreamOperator<T> min(int positionToMin)	在一个KeyedStream上滚动求最小值。min返回了最小值，不保证非最小值列的准确性。
public SingleOutputStreamOperator<T> min(String field)	positionToMin和field代表对某一列求最小值。
public SingleOutputStreamOperator<T> max(int positionToMax)	在一个KeyedStream上滚动求最大值。max返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。
public SingleOutputStreamOperator<T> max(String field)	positionToMax和field代表对某一列求最大值。
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(int positionToMinBy)	在一个KeyedStream上求某一列最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(String positionToMinBy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• positionToMinBy代表对哪一列做minBy操作。</li> <li>• first表示是否按最先遇到的最小值输出还是最后遇到的最小值输出。</li> </ul>
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(int positionToMinBy, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> minBy(String field, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy)	在一个KeyedStream上求某一列最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String positionToMaxBy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• positionToMaxBy代表对哪一列做maxBy操作。</li> <li>• first表示是否按最先遇到的最大值输出还是最后遇到的最大值输出。</li> </ul>
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy, boolean first)	
public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String field, boolean first)	

## 数据流分发能力

表 11-16 数据流分发能力的相关接口

API	说明
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, int field)	使用一个用户自定义的Partitioner对每一个元素选择目标 task。 <ul style="list-style-type: none"> <li>partitioner指的是用户自定义的分区类重写partition方法。</li> <li>field指的是partitioner的输入参数。</li> </ul>
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, String field)	<ul style="list-style-type: none"> <li>keySelector指的是用户自定义的partitioner的输入参数。</li> </ul>
public <K> DataStream<T> partitionCustom(Partitioner<K> partitioner, KeySelector<T, K> keySelector)	
public DataStream<T> shuffle()	以均匀分布的形式将元素随机地进行分区。
public DataStream<T> rebalance()	基于round-robin对元素进行分区, 使得每个分区负责均衡。对于存在数据倾斜的性能优化是很有用的。
public DataStream<T> rescale()	以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中。
public DataStream<T> broadcast()	广播每个元素到所有分区。

## 提供 project 的能力

表 11-17 提供 project 的能力的相关接口

API	说明
public <R extends Tuple> SingleOutputStreamOperator<R> project(int... fieldIndexes)	从元组中选择了一部分字段子集。 fieldIndexes指的是需要选择的元组中的某几个序列。 <b>说明</b> 只支持Tuple数据类型的project投影。

## 提供设置 eventtime 属性的能力

表 11-18 提供设置 eventtime 属性的能力的相关接口

API	说明
public SingleOutputStreamOperator<T> assignTimestampsAndWatermarks(AssignerWithPeriodicWatermarks<T> timestampAndWatermarkAssigner)	为了能让event time窗口可以正常触发窗口计算操作，需 要从记录中提取时间戳。
public SingleOutputStreamOperator<T> assignTimestampsAndWatermarks(AssignerWithPunctuatedWatermarks<T> timestampAndWatermarkAssigner)	

根据接口参数不同可以分为以上两种，AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks的区别如表11-19所示。

表 11-19 接口参数区别

参数	说明
AssignerWithPeriodicWatermarks	根据StreamExecutionEnvironment类的 getConfig().setAutoWatermarkInterval(200L)时间戳生 成Watermark。
AssignerWithPunctuatedWatermarks	每接收到一个元素，都会生成一个Watermark，而且可以 根据接收到的元素生成不同的Watermark。

## 提供迭代的能力

表 11-20 提供迭代的能力的相关接口

API	说明
public IterativeStream<T> iterate()	在流(flow)中创建一个带反馈的循环, 通过重定向一个operator的输出到之前的operator。 <b>说明</b>
public IterativeStream<T> iterate(long maxWaitTimeMillis)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 对于定义一些需要不断更新模型的算法是非常有帮助的。</li><li>• long maxWaitTimeMillis: 该超时时间指的是每一轮迭代体执行的超时时间。</li></ul>

## 提供分流能力

表 11-21 提供分流能力的相关接口

API	说明
public SplitStream<T> split(OutputSelector< T> outputSelector)	传入OutputSelector, 重写select方法确定分流的依据(即打标记), 构建SplitStream流。即对每个元素做一个字符串的标记, 作为选择的依据, 打好标记之后就可以通过标记选出并新建某个标记的流。
public DataStream<OUT> select(String... outputNames)	从一个SplitStream中选出一个或多个流。 outputNames指的是使用split方法对每个元素做的字符串标记的序列。

## 窗口能力

窗口分为跳跃窗口和滑动窗口。

- 支持Window、TimeWindow、CountWindow以及WindowAll、TimeWindowAll、CountWindowAll API窗口生成。
- 支持Window Apply、Window Reduce、Window Fold、Aggregations on windows API窗口操作。
- 支持多种Window Assigner ( TumblingEventTimeWindows、TumblingProcessingTimeWindows、SlidingEventTimeWindows、SlidingProcessingTimeWindows、EventTimeSessionWindows、ProcessingTimeSessionWindows、GlobalWindows )。
- 支持三种时间ProcessingTime、EventTime和IngestionTime。
- 支持两种EventTime时间戳方式: AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks。

窗口生成类API如[表11-22](#)所示。



表 11-22 窗口生成类的相关接口

API	说明
<pre>public &lt;W extends Window&gt; WindowedStream&lt;T, KEY, W&gt; window(WindowAssigner&lt;? super T, W&gt; assigner)</pre>	窗口可以被定义在已经被分区的KeyedStreams上。窗口会对数据的每一个key根据一些特征（例如在最近5秒钟内到达的数据）进行分组。
<pre>public &lt;W extends Window&gt; AllWindowedStream&lt;T, W&gt; windowAll(WindowAssigner&lt;? super T, W&gt; assigner)</pre>	窗口可以被定义在DataStream上。
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, TimeWindow&gt; timeWindow(Time size)</pre>	<p>时间窗口定义在已经被分区的KeyedStreams上，根据environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>• 接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, TimeWindow&gt; timeWindow(Time size, Time slide)</pre>	
<pre>public AllWindowedStream&lt;T, TimeWindow&gt; timeWindowAll(Time size)</pre>	<p>时间窗口定义在DataStream上，根据environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
<pre>public AllWindowedStream&lt;T, TimeWindow&gt; timeWindowAll(Time size, Time slide)</pre>	
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, GlobalWindow&gt; countWindow(long size)</pre>	<p>按照元素个数区分窗口，定义在已经被分区的KeyedStreams上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>• 接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>
<pre>public WindowedStream&lt;T, KEY, GlobalWindow&gt; countWindow(long size, long slide)</pre>	

API	说明
public AllWindowedStream<T, GlobalWindow> countWindowAll(Time size)	按照元素个数区分窗口，定义在DataStream上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
public AllWindowedStream<T, GlobalWindow> countWindowAll(Time size, Time slide)	

窗口操作类API如表11-23所示。

表 11-23 窗口操作类的相关接口

方法	API	说明
Window	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> apply(WindowFunction<T, R, K, W> function)	应用一个一般的函数到窗口上，窗口 中的数据会作为一个整体被计算。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• function指的是执行的窗口函数。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> apply(WindowFunction<T, R, K, W> function, TypeInfoInformation<R> resultType)	
	public SingleOutputStreamOperator< T> reduce(ReduceFunction<T> function)	应用一个reduce函数到窗口上，返回 reduce后的值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的 reduce函数。</li> </ul>
	public <R> SingleOutputStreamOperator< R> reduce(ReduceFunction<T> reduceFunction, WindowFunction<T, R, K, W> function)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WindowFunction的function指的 是在经过reduce操作之后再触发 一次窗口操作。</li> <li>• resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>

方法	API	说明
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce( ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, WindowFunction&lt;T, R, K, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function)</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>initialValue指的是初始值。</li> <li>foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, WindowFunction&lt;ACC, R, K, W&gt; function)</pre>	
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, WindowFunction&lt;ACC, R, K, W&gt; function, TypeInfo&lt;ACC&gt; foldAccumulatorType, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	
Window All	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	应用一个一般的函数到窗口上，窗口中的数据会作为一个整体被计算。

方法	API	说明
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; apply(AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; function)</pre>	<p>应用一个reduce函数到窗口上，返回reduce后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>reduceFunction指的是执行的reduce函数。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AllWindowFunction的function指的是在经过reduce操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; reduce(ReduceFunction&lt;T&gt; reduceFunction, AllWindowFunction&lt;T, R, W&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function)</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>initialValue指的是初始值。</li> <li>foldFunction指的是折叠函数。</li> </ul>
	<pre>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(R initialValue, FoldFunction&lt;T, R&gt; function, TypeInfo&lt;R&gt; resultType)</pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> <li>resultType为返回的数据的类型信息。</li> </ul>
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, AllWindowFunction&lt;ACC, R, W&gt; function)</pre>	

方法	API	说明
	<pre>public &lt;ACC, R&gt; SingleOutputStreamOperator&lt; R&gt; fold(ACC initialValue, FoldFunction&lt;T, ACC&gt; foldFunction, AllWindowsFunction&lt;ACC, R, W&gt; function, TypeInformation&lt;ACC&gt; foldAccumulatorType, TypeInformation&lt;R&gt; resultType)</pre>	
Window 和 Window All	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; sum(int positionToSum)</pre>	对窗口数据的某一列求和。 positionToSum和field代表数据的某一列。
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; sum(String field)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; min(int positionToMin)</pre>	对窗口数据的某一列求最小值。min 返回了最小值，不保证非最小值列的 准确性。 positionToMin和field代表对某一列 求最小值。
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; min(String field)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(int positionToMinBy)</pre>	对窗口数据的某一列求最小值所在的 该行数据，minBy返回了该行数据的 所有元素。 <ul style="list-style-type: none"> <li>positionToMinBy代表对哪一列做 minBy操作。</li> <li>first表示是否按最先遇到的最小值 输出还是最后遇到的最小值输出。</li> </ul>
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String positionToMinBy)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(int positionToMinBy, boolean first)</pre>	
	<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String field, boolean first)</pre>	
<pre>public SingleOutputStreamOperator&lt; T&gt; minBy(String field, boolean first)</pre>		

方法	API	说明
	public SingleOutputStreamOperator<T> max(int positionToMax)	对窗口数据的某一列求最大值。max 返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。 positionToMax和field代表对某一列求最大值。
	public SingleOutputStreamOperator<T> max(String field)	
	public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy)//默认true	对窗口数据的某一列求最大值所在的该行数据，maxBy返回了在这个字段上是最大值的所有元素。 <ul style="list-style-type: none"> <li>positionToMaxBy代表对哪一列做maxBy操作。</li> <li>first表示是否按最先遇到的最大值输出还是最后遇到的最大值输出。</li> </ul>
	public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String positionToMaxBy)//默认true	
	public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(int positionToMaxBy, boolean first)	
	public SingleOutputStreamOperator<T> maxBy(String field, boolean first)	

## 提供多流合并的能力

表 11-24 提供多流合并的能力的相关接口

API	说明
public final DataStream<T> union(DataStream<T>.. . streams)	Union两个或多个数据流，生成一个新的包含了来自所有流的所有数据的数据流。 <b>说明</b> 如果你将一个数据流与其自身进行了合并，在结果流中对于每个元素你都会拿到两份。
public <R> ConnectedStreams<T, R> connect(DataStream<R> > dataStream)	“连接”两个数据流并保持原先的类型。Connect可以让两条流之间共享状态。产生ConnectedStreams之后，调用map或者flatmap进行操作计算。

API	说明
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOp erator&lt;R&gt; map(CoMapFunction&lt;I N1, IN2, R&gt; coMapper)</code>	在ConnectedStreams上做元素映射, 类似DataStream的map操作, 元素映射之后流数据类型统一。
<code>public &lt;R&gt; SingleOutputStreamOp erator&lt;R&gt; flatMap(CoFlatMapFun ction&lt;IN1, IN2, R&gt; coFlatMapper)</code>	在ConnectedStreams上做元素映射, 类似DataStream的flatMap操作, 元素映射之后流数据类型统一。

## 提供 Join 能力

表 11-25 提供 Join 能力的相关接口

API	说明
<code>public &lt;T2&gt; JoinedStreams&lt;T, T2&gt; join(DataStream&lt;T2&gt; otherStream)</code>	通过给定的key在一个窗口范围内join两条数据流。
<code>public &lt;T2&gt; CoGroupedStreams&lt;T, T2&gt; coGroup(DataStream&lt; T2&gt; otherStream)</code>	通过给定的key在一个窗口范围内co-group两条数据流。

### 11.6.1.2 Flink Scala API 接口介绍

由于Flink开源版本升级, 为避免出现API兼容性或可靠性问题, 建议用户使用配套版本的API。


## Flink 常用接口

Flink主要使用到如下这几个类:

- `StreamExecutionEnvironment`: 是Flink流处理的基础, 提供了程序的执行环境。
- `DataStream`: Flink用特别的类`DataStream`来表示程序中的流式数据。用户可以认为它们是含有重复数据的不可修改的集合(collection), `DataStream`中元素的数量是无限的。
- `KeyedStream`: `DataStream`通过`keyBy`分组操作生成流, 数据经过对设置的key值进行分组。
- `WindowedStream`: `KeyedStream`通过`window`窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。

- AllWindowedStream: DataStream通过window窗口函数生成的流, 设置窗口类型并且定义窗口触发条件, 然后在窗口数据上进行一些操作。
- ConnectedStreams: 将两条DataStream流连接起来并且保持原有流数据的类型, 然后进行map或者flatMap操作。
- JoinedStreams: 在窗口上对数据进行等值join操作, join操作是coGroup操作的一种特殊场景。
- CoGroupedStreams: 在窗口上对数据进行coGroup操作, 可以实现流的各种join类型。

图 11-57 Flink Stream 的各种流类型转换

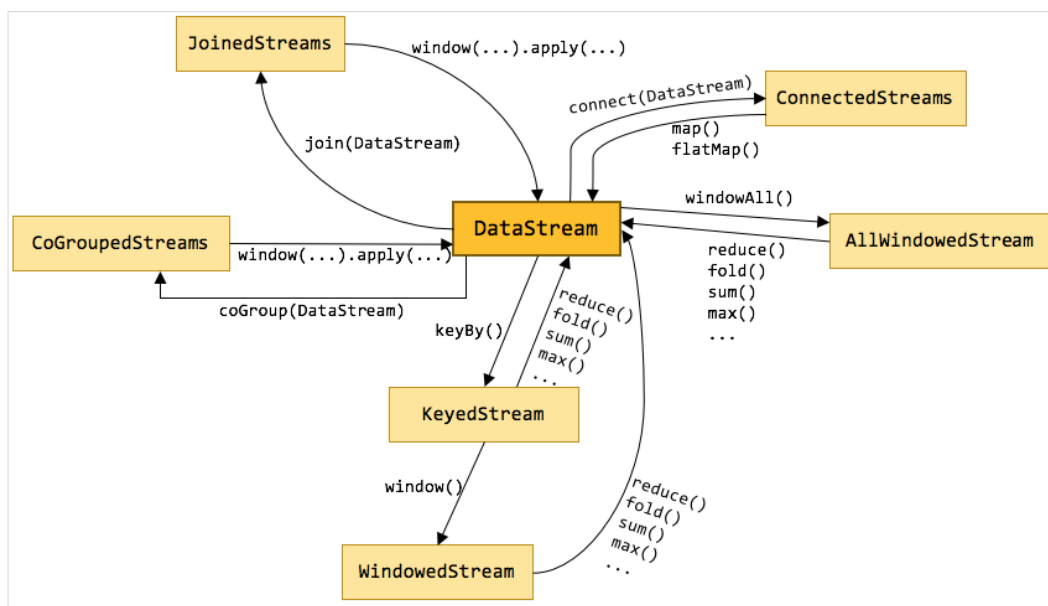

## 流数据输入

表 11-26 流数据输入的相关接口

API	说明
def fromElements[T: TypeInformation] (data: T*): DataStream[T]	获取用户定义的多个元素的数据, 作为输入流数据。 data是多个元素的具体数据。
def fromCollection[T: TypeInformation] (data: Seq[T]): DataStream[T]	获取用户定义的集合数据, 作为输入流数据。
def fromCollection[T: TypeInformation] (data: Iterator[T]): DataStream[T]	data可以是集合数据或者可迭代的数据体。
def fromParallelCollection[T: TypeInformation] (data: SplittableIterator[T]): DataStream[T]	获取用户定义的集合数据, 作为输入并行流数据。 data是可被分割成多个partition的迭代数据体。



API	说明
def generateSequence(from: Long, to: Long): DataStream[Long]	<p>获取用户定义的一串序列数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>from是指数值串的起点。</li> <li>to是指数值串的终点。</li> </ul>
def readTextFile(filePath: String): DataStream[String]	<p>获取用户定义的某路径下的文本文件数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文本文件的路径。</li> <li>charsetName指的是编码格式的名字。</li> </ul>
def readTextFile(filePath: String, charsetName: String): DataStream[String]	
def readFile[T: TypeInformation] (inputFormat: FileInputFormat[T], filePath: String)	<p>获取用户定义的某路径下的文件数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>filePath是指文件的路径。</li> <li>inputFormat是指文件的格式。</li> <li>watchType指的是文件的处理模式“PROCESS_ONCE”或者“PROCESS_CONTINUOUSLY”。</li> <li>interval指的是多长时间判断目录或文件变化进行处理。</li> </ul>
def readFile[T: TypeInformation] (inputFormat: FileInputFormat[T], filePath: String, watchType: FileProcessingMode, interval: Long): DataStream[T]	
def socketTextStream(hostname: String, port: Int, delimiter: Char = '\n', maxRetry: Long = 0): DataStream[String]	<p>获取用户定义的Socket数据，作为输入流数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hostname是指Socket的服务器端的主机名称。</li> <li>port指的是服务器的监测端口。</li> <li>delimiter和maxRetry两个参数scala接口暂时不支持设置。</li> </ul>
def addSource[T: TypeInformation] (function: SourceFunction[T]): DataStream[T]	<p>用户自定义SourceFunction，addSource方法可以添加Kafka等数据源，主要实现方法为SourceFunction的run。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>function指的是用户自定义的SourceFunction函数。</li> <li>scala支持简化写法。</li> </ul>
def addSource[T: TypeInformation] (function: SourceContext[T] => Unit): DataStream[T]	

## 数据输出

表 11-27 数据输出的相关接口

API	说明
def print(): DataStreamSink[T]	数据输出以标准输出流打印出来。
def printToErr()	数据输出以标准error输出流打印出来。

API	说明
def writeAsText(path: String): DataStreamSink[T]	数据输出写入到某个文本文件中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>path指的是文本文件的路径。</li> </ul>
def writeAsText(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String): DataStreamSink[T]	数据输出写入到某个csv格式的文件中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>path指的是文本文件的路径。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>writeMode为文本文件写入模式“OVERWRITE”或者“NO_OVERWRITE”。</li> </ul>
def writeAsCsv(path: String, writeMode: FileSystem.WriteMode, rowDelimiter: String, fieldDelimiter: String): DataStreamSink[T]	<ul style="list-style-type: none"> <li>rowDelimiter为行分隔符。</li> <li>fieldDelimiter为列分隔符。</li> </ul>
def writeUsingOutputFormat(format: OutputFormat[T]): DataStreamSink[T]	数据输出到普通文件中，例如二进制文件。
def writeToSocket(hostname: String, port: Integer, schema: SerializationSchema[T]): DataStreamSink[T]	数据输出写入到Socket连接中。 <ul style="list-style-type: none"> <li>hostName为主机名称。</li> <li>port为端口。</li> </ul>
def addSink(sinkFunction: SinkFunction[T]): DataStreamSink[T]	用户自定义的数据输出，addSink方法通过flink-connectors支持数据输出到Kafka，主要实现方法为SinkFunction的invoke方法。
def addSink(fun: T => Unit): DataStreamSink[T]	

## 过滤和映射能力

表 11-28 过滤和映射能力的相关接口

API	说明
def map[R: TypeInformation](fun: T => R): DataStream[R]	输入一个元素，生成另一个元素，元素类型不变。
def map[R: TypeInformation](mapper: MapFunction[T, R]): DataStream[R]	
def flatMap[R: TypeInformation] (flatMap: FlatMapFunction[T, R]): DataStream[R]	输入一个元素，生成零个、一个或者多个元素。
def flatMap[R: TypeInformation](fun: (T, Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	

API	说明
def flatMap[R: TypeInformation](fun: T => TraversableOnce[R]): DataStream[R]	
def filter(filter: FilterFunction[T]): DataStream[T]	对每个元素执行一个布尔函数，只保留返回true的元素。
def filter(fun: T => Boolean): DataStream[T]	

## 聚合能力

表 11-29 聚合能力的相关接口

API	说明
def keyBy(fields: Int*): KeyedStream[T, JavaTuple]	将流逻辑分区成不相交的分区，每个分区包含相同key的元素。内部是用hash分区来实现的。这个转换返回了一个KeyedStream。 KeyBy操作之后返回KeyedStream，然后再调用KeyedStream的函数（例如reduce/fold/min/minby/max/maxby/sum/sumby等）进行相应操作。 <ul style="list-style-type: none"> <li>fields为数据某几列的序号。</li> <li>firstField和otherFields为数据结构的成员变量的名称。</li> <li>key为用户自定义的指定分区依据的方法。</li> </ul>
def keyBy(firstField: String, otherFields: String*): KeyedStream[T, JavaTuple]	
def keyBy[K: TypeInformation](fun: T => K): KeyedStream[T, K]	
def reduce(fun: (T, T) => T): DataStream[T]	在一个KeyedStream上“滚动”reduce。合并当前元素与上一个被reduce的值，然后输出新的值。注意三者的类型是一致的。
def reduce(reducer: ReduceFunction[T]): DataStream[T]	
def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R)(fun: (R,T) => R): DataStream[R]	在一个KeyedStream上基于一个初始值“滚动”折叠。合并当前元素和上一个被折叠的值，然后输出新值。注意Fold的输入值与返回值类型可以不一致。
def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R, folder: FoldFunction[T,R]): DataStream[R]	
def sum(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上滚动求和操作。 position和field代表对某一系列求和。
def sum(field: String): DataStream[T]	

API	说明
def min(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上滚动求最小值。 min返回了最小值，不保证非最小值列的准确性。 position和field代表对某一列求最小值。
def min(field: String): DataStream[T]	
def max(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上滚动求最大值。 max返回了最大值，不保证非最大值列的准确性。 position和field代表对某一列求最大值。
def max(field: String): DataStream[T]	
def minBy(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上求某一列最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。 position和field代表对某一列做minBy操作。
def minBy(field: String): DataStream[T]	
def maxBy(position: Int): DataStream[T]	在一个KeyedStream上求某一列最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。 position和field代表对某一列做maxBy操作。
def maxBy(field: String): DataStream[T]	

## 数据流分发能力

表 11-30 数据流分发能力的相关接口

API	说明
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], field: Int) : DataStream[T]	使用一个用户自定义的Partitioner对每一个元素选择目标task。 <ul style="list-style-type: none"> <li>partitioner指的是用户自定义的分区类重写partition方法。</li> <li>field指的是partitioner的输入参数。</li> <li>keySelector指的是用户自定义的partitioner的输入参数。</li> </ul>
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], field: String):DataStream[T]	
def partitionCustom[K: TypeInformation](partitioner: Partitioner[K], fun: T => K): DataStream[T]	
def shuffle: DataStream[T]	以均匀分布的形式将元素随机地进行分区。
def rebalance: DataStream[T]	基于round-robin对元素进行分区，使得每个分区负责均衡。对于存在数据倾斜的性能优化是很有用的。

API	说明
def rescale: DataStream[T]	以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中。 <b>说明</b> 查看代码和rebalance的方式是一样的。
def broadcast: DataStream[T]	广播每个元素到所有分区。

## 提供设置 eventtime 属性的能力

表 11-31 提供设置 eventtime 属性的能力的相关接口

API	说明
def assignTimestampsAnd Watermarks(assigner: AssignerWithPeriodicWatermarks[T]): DataStream[T]	为了能让event time窗口可以正常触发窗口计算操作，需要从记录中提取时间戳。
def assignTimestampsAnd Watermarks(assigner: AssignerWithPunctuatedWatermarks[T]): DataStream[T]	

## 提供迭代的能力

表 11-32 提供迭代的能力的相关接口

API	说明
def iterate[R] (stepFunction: DataStream[T] => (DataStream[T], DataStream[R]),maxWaitTimeMillis:Long = 0,keepPartitioning: Boolean = false) : DataStream[R]	在流(flow)中创建一个带反馈的循环，通过重定向一个operator的输出到之前的operator。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于定义一些需要不断更新模型的算法是非常有帮助的。</li> <li>long maxWaitTimeMillis: 该超时时间指的是每一轮迭代体执行的超时时间。</li> </ul>

API	说明
<code>def iterate[R, F: TypeInformation] (stepFunction: ConnectedStreams[T, F] =&gt; (DataStream[F], DataStream[R]),maxWa itTimeMillis:Long): DataStream[R]</code>	

## 提供分流能力

表 11-33 提供分流能力的相关接口

API	说明
<code>def split(selector: OutputSelector[T]): SplitStream[T]</code>	传入OutputSelector，重写select方法确定分流的依据(即打标记)，构建SplitStream流。即对每个元素做一个字符串的标记，作为选择的依据，打好标记之后就可以通过标记选出并新建某个标记的流。
<code>def select(outputNames: String*): DataStream[T]</code>	从一个SplitStream中选出一个或多个流。 outputNames指的是使用split方法对每个元素做的字符串标记的序列。

## 窗口能力

窗口分为跳跃窗口和滑动窗口。

- 支持Window、TimeWindow、CountWindow以及WindowAll、TimeWindowAll、CountWindowAll API窗口生成。
- 支持Window Apply、Window Reduce、Window Fold、Aggregations on windows API窗口操作。
- 支持多种Window Assigner ( TumblingEventTimeWindows、TumblingProcessingTimeWindows、SlidingEventTimeWindows、SlidingProcessingTimeWindows、EventTimeSessionWindows、ProcessingTimeSessionWindows、GlobalWindows )。
- 支持三种时间ProcessingTime、EventTime和IngestionTime。
- 支持两种EventTime时间戳方式：AssignerWithPeriodicWatermarks和AssignerWithPunctuatedWatermarks。

窗口生成类API如[表11-34](#)所示。

表 11-34 窗口生成类的相关接口

API	说明
def window[W <: Window](assigner: WindowAssigner[_ >: T, W]): WindowedStream[T, K, W]	窗口可以被定义在已经被分区的KeyedStreams上。窗口会对数据的每一个key根据一些特征（例如在最近5秒钟内到达的数据）进行分组。
def windowAll[W <: Window](assigner: WindowAssigner[_ >: T, W]): AllWindowedStream[T, W]	窗口可以被定义在DataStream上。
def timeWindow(size: Time): WindowedStream[T, K, TimeWindow]	时间窗口定义在已经被分区的KeyedStreams上，根据 environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
def countWindow(size: Long, slide: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>
def timeWindowAll(size: Time): AllWindowedStream[T, TimeWindow]	时间窗口定义在DataStream上，根据 environment.getStreamTimeCharacteristic()参数选择是ProcessingTime还是EventTime，根据参数个数确定是TumblingWindow还是SlidingWindow。
def timeWindowAll(size: Time, slide: Time): AllWindowedStream[T, TimeWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
def countWindow(size: Long, slide: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	按照元素个数区分窗口，定义在已经被分区的KeyedStreams上。
def countWindow(size: Long): WindowedStream[T, K, GlobalWindow]	<ul style="list-style-type: none"> <li>size指的是窗口时间的大小。</li> <li>slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul> <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>WindowedStream和AllWindowedStream代表不同的两种流。</li> <li>接口中只有一个参数则是TumblingWindow；有两个或两个以上的参数则是SlidingWindow。</li> </ul>

API	说明
def countWindowAll(size: Long, slide: Long): AllWindowedStream[T, GlobalWindow]	按照元素个数区分窗口，定义在DataStream上。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• size指的是窗口时间的大小。</li> <li>• slide指的是窗口的滑动时间。</li> </ul>
def countWindowAll(size: Long): AllWindowedStream[T, GlobalWindow]	

窗口操作类API如表11-35所示。

表 11-35 窗口操作类的相关接口

方法	API	说明
Window	def apply[R: TypeInformation] (function: WindowFunction[T, R, K, W]): DataStream[R]	应用一个一般的函数到窗口上，窗口 中的数据会作为一个整体被计算。 function指的是执行的窗口函数
	def apply[R: TypeInformation] (function: (K, W, Iterable[T], Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	
	def reduce(function: ReduceFunction[T]): DataStream[T]	应用一个reduce函数到窗口上，返回 reduce后的值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的 reduce函数。</li> <li>• WindowFunction的function指的 是在经过reduce操作之后再触发一 次窗口操作。</li> </ul>
	def reduce(function: (T, T) => T): DataStream[T]	
	def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: ReduceFunction[T], function: WindowFunction[T, R, K, W]): DataStream[R]	
	def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: (T, T) => T, windowFunction: (K, W, Iterable[T], Collector[R]) => Unit): DataStream[R]	



方法	API	说明
	<pre>def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R, function: FoldFunction[T,R]): DataStream[R]</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• initialValue指的是初始值。</li> <li>• foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>• WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
	<pre>def fold[R: TypeInformation] (initialValue: R)(function: (R, T) =&gt; R): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC: TypeInformation, R: TypeInformation](initialValue: ACC, foldFunction: FoldFunction[T, ACC], function: WindowFunction[ACC, R, K, W]): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC: TypeInformation, R: TypeInformation](initialValue: ACC, foldFunction: (ACC, T) =&gt; ACC, windowFunction: (K, W, Iterable[ACC], Collector[R]) =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
Window All	<pre>def apply[R: TypeInformation] (function: AllWindowFunction[T, R, W]): DataStream[R]</pre>	<p>应用一个一般的函数到窗口上，窗口中的数据会作为一个整体被计算。</p>
	<pre>def apply[R: TypeInformation] (function: (W, Iterable[T], Collector[R]) =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def reduce(function: ReduceFunction[T]): DataStream[T]</pre>	<p>应用一个reduce函数到窗口上，返回reduce后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reduceFunction指的是执行的reduce函数。</li> <li>• AllWindowFunction的function指的是在经过reduce操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
<pre>def reduce(function: (T, T) =&gt; T): DataStream[T]</pre>		
<pre>def reduce[R: TypeInformation] (preAggregator: ReduceFunction[T], windowFunction: AllWindowFunction[T, R, W]): DataStream[R]</pre>		

方法	API	说明
	<pre>def reduce[R:   TypeInfoInformation]   (preAggregator: (T, T) =&gt; T,   windowFunction: (W,   Iterable[T], Collector[R]) =&gt;   Unit): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[R: TypeInfoInformation]   (initialValue: R, function:   FoldFunction[T,R]):   DataStream[R]</pre>	<p>应用一个fold函数到窗口上，然后返回折叠后的值。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• initialValue指的是初始值。</li> <li>• foldFunction指的是折叠函数。</li> <li>• WindowFunction的function指的是在经过fold操作之后再触发一次窗口操作。</li> </ul>
	<pre>def fold[R: TypeInfoInformation]   (initialValue: R)(function: (R,   T) =&gt; R): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC:   TypeInfoInformation, R:   TypeInfoInformation](initialValue:   ACC, preAggregator:   FoldFunction[T, ACC],   windowFunction:   AllWindowFunction[ACC, R,   W]): DataStream[R]</pre>	
	<pre>def fold[ACC:   TypeInfoInformation, R:   TypeInfoInformation](initialValue:   ACC, preAggregator: (ACC, T)   =&gt; ACC, windowFunction: (W,   Iterable[ACC], Collector[R])   =&gt; Unit): DataStream[R]</pre>	
Window 和 Window All	<pre>def sum(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求和。 position和field代表数据的某一列。
	<pre>def sum(field: String):   DataStream[T]</pre>	
	<pre>def min(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求最小值。min 返回了最小值，不保证非最小值列的 准确性。 position和field代表对某一列求最小 值。
	<pre>def min(field: String):   DataStream[T]</pre>	
	<pre>def max(position: Int):   DataStream[T]</pre>	对窗口数据的某一列求最大值。max 返回了最大值，不保证非最大值列的 准确性。 position和field代表对某一列求最大 值。
	<pre>def max(field: String):   DataStream[T]</pre>	

方法	API	说明
	def minBy(position: Int): DataStream[T]	对窗口数据的某一列求最小值所在的该行数据，minBy返回了该行数据的所有元素。
	def minBy(field: String): DataStream[T]	position和field代表对某一列做minBy操作。
	def maxBy(position: Int): DataStream[T]	对窗口数据的某一列求最大值所在的该行数据，maxBy返回了该行数据的所有元素。
	def maxBy(field: String): DataStream[T]	position和field代表对某一列做maxBy操作。

## 提供多流合并的能力

表 11-36 提供多流合并的能力的相关接口

API	说明
def union(dataStreams: DataStream[T]*): DataStream[T]	Union两个或多个数据流，生成一个新的包含了来自所有流的所有数据的数据流。 <b>说明</b> 如果你将一个数据流与其自身进行了合并，在结果流中对于每个元素你都会拿到两份。
def connect[T2] (dataStream: DataStream[T2]): ConnectedStreams[T, T2]	“连接”两个数据流并保持原先的类型。Connect可以让两条流之间共享状态。产生ConnectedStreams之后，调用map或者flatmap进行操作计算。
def map[R: TypeInfo] (coMapper: CoMapFunction[IN1, IN2, R]): DataStream[R]	在ConnectedStreams上做元素映射，类似DataStream的map操作，元素映射之后流数据类型统一。
def map[R: TypeInfo](fun1: IN1 => R, fun2: IN2 => R): DataStream[R]	
def flatMap[R: TypeInfo] (coFlatMapper: CoFlatMapFunction[IN1, IN2, R]): DataStream[R]	在ConnectedStreams上做元素映射，类似DataStream的flatMap操作，元素映射之后流数据类型统一。

API	说明
<pre>def flatMap[R:   TypeInformation](fun1:   (IN1, Collector[R]) =&gt;   Unit, fun2: (IN2,   Collector[R]) =&gt; Unit):   DataStream[R]</pre>	
<pre>def flatMap[R:   TypeInformation]   (fun1: IN1 =&gt;   TraversableOnce[R],   fun2: IN2 =&gt;   TraversableOnce[R]):   DataStream[R]</pre>	

## 提供 Join 能力

表 11-37 提供 Join 能力的相关接口

API	说明
<pre>def join[T2]   (otherStream:   DataStream[T2]):   JoinedStreams[T, T2]</pre>	通过给定的key在一个窗口范围内join两条数据流。join操作的key值通过where和equalTo方法进行指定，代表两条流过滤出包含等值条件的数据。
<pre>def coGroup[T2]   (otherStream:   DataStream[T2]):   CoGroupedStreams[T,   T2]</pre>	通过给定的key在一个窗口范围内co-group两条数据流。coGroup操作的key值通过where和equalTo方法进行指定，代表两条流通过该等值条件进行分区处理。

### 11.6.1.3 Flink REST API 接口介绍

Flink具有可用于查询正在运行的作业的状态和统计信息以及最近完成作业的监视API。该监视API由Flink自己的WEB UI使用。

监视API是REST API，可接受HTTP GET请求并使用JSON数据进行响应。REST API是访问Web服务器的一套API。当前在Flink中，Web服务器是JobManager的一个模块，和JobManager共进程。默认情况下，web服务器监测的端口是8081，用户可以在配置文件“flink-conf.yaml”中配置“jobmanager.web.port”来修改监测端口。

使用Netty和Netty路由器库来处理REST请求和解析URL。

REST API接口的执行方式是通过HTTP请求进行。

HTTP请求的格式为：`http://<JobManager_IP>:<JobManager_Port><Path>`，

其中JobManager\_IP是指JobManager进程所在服务器节点的IP地址，JobManager\_Port是指JobManager进程的监测端口，Path为路径的部分，参见表11-38。例如：<http://10.162.181.57:32261/config>。

### 📖 说明

需要修改Flink Client的配置文件“flink-conf.yaml”，在“jobmanager.web.allow-access-address”和“jobmanager.web.access-control-allow-origin”中添加访问主机的IP地址，可使用逗号分隔。

Flink支持的所有REST API的URL中的Path信息如表11-38所示。

表 11-38 Path 介绍

Path	说明
/config	有关监控API和服务器设置的一些信息。
/logout	注销的重要信息。
/overview	Flink集群状态的简单概要。
/jobs	Job的ID，按运行，完成，失败和取消等状态进行分组。
/jobmanager/config	JobManager的配置。
/joboverview	业务按状态进行分组，每个业务组都有一个小状态。
/joboverview/running	与“/joboverview”相同，Job按状态进行分组，每个Job组都有一个小状态，但只包含当前运行的Job。
/joboverview/completed	Job按状态进行分组，每个都有一个小状态的摘要。与“/joboverview”相同，但仅包含已完成，已取消或失败的Job。
/jobs/<jobid>	一个Job主要信息包含列出数据流计划，状态，状态转换的时间戳，每个顶点（运算符）的聚合信息。
/jobs/<jobid>/vertices	目前与“/jobs/<jobid>”相同。
/jobs/<jobid>/config	Job使用用户定义的执行配置。
/jobs/<jobid>/exceptions	Job探索到不可恢复的异常。截取的标识提示是否存在更多异常，但不列出这些异常，否则回复会太大。
/jobs/<jobid>/accumulators	聚合用户累加器加上Job累加器。
/jobs/<jobid>/checkpoints	Job的checkpoint的统计信息。
/jobs/<jobid>/metrics	一个Job的所有可用指标。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>	关于流图的顶点下每个子任务的信息。

Path	说明
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasktimes	请求返回流图的顶点的所有子任务状态转换的时间戳。这些可以用于在子任务之间创建时间线的比较。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/taskmanagers	一个流图顶点的TaskManager统计信息。这是“/ jobs / <jobid> / vertices / <vertexid>”返回的子任务统计信息的聚合。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/accumulators	聚合的用户定义的累加器，用于流图顶点。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/checkpoints	单个Job顶点的检查点统计信息。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/backpressure	单个Job顶点的背压统计数据及其所有子任务。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/metrics	一组指标值的给定任务。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/accumulators	获取流图顶点的所有子任务的所有用户定义的累加器。这些是通过请求“/ jobs / <jobid> / vertices / <vertexid> / accumulators”以聚合形式返回的各个累加器。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>	特定子任务的当前或最近执行尝试的摘要。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>/attempts/<attempt>	特定子任务的具体执行尝试的摘要。发生故障/恢复时会发生多次执行尝试。
/jobs/<jobid>/vertices/<vertexid>/subtasks/<subtasknum>/attempts/<attempt>/accumulators	在一次特定的执行尝试期间，为一个特定子任务收集累加器（在发生故障/恢复时会发生多次尝试）。
/jobs/<jobid>/plan	Job的数据流计划。该计划也包括在Job摘要（“/ jobs / <jobid>”）中。
/taskmanagers	任务管理员信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/metrics	任务管理员的度量信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/log	任务管理员的日志信息。
/taskmanagers/<taskmanagerid>/stdout	一个任务管理员的标准。
/jobmanager/log	JobManager的日志信息。
/jobmanager/stdout	JobManager的标准。
/jobmanager/metrics	JobManager的指标。

Path	说明
/*	对Web前端的静态文件（如HTML，CSS或JS文件）的请求。

表11-38中变量的介绍请参见表11-39。

表 11-39 变量说明

变量	说明
jobid	job的id
vertexid	流图的顶点id
subtasknum	子任务的总和
attempt	尝试
taskmanagerid	任务管理的id

## 11.6.1.4 Flink Savepoints CLI 介绍

### 概述

Savepoints在持久化存储中保存某个checkpoint，以使用户可以暂停自己的应用进行升级，并将状态设置为savepoint的状态，并继续运行。该机制利用了Flink的checkpoint机制创建流应用的快照，并将快照的元数据（meta-data）写入到一个额外的持久化文件系统中。

如果需要使用savepoints的功能，强烈推荐用户为每个算子通过uid(String)分配一个固定的ID，以便将来升级恢复使用，示例代码如下：

```
DataStream<String> stream = env
// Stateful source (e.g. Kafka) with ID
.addSource(new StatefulSource())
.uid("source-id") // ID for the source operator
.shuffle()
// Stateful mapper with ID
.map(new StatefulMapper())
.uid("mapper-id") // ID for the mapper
// Stateless printing sink
.print(); //Auto-generated ID
```

### savepoint 恢复

如果用户不手动设置ID，系统将自动给每个算子分配一个ID。只要该算子的ID不改变，即可从savepoint恢复，ID的产生取决于用户的应用代码，并且对应用代码的结构十分敏感。因此，强烈推荐用户手动为每个算子设置ID。Savepoint产生的数据将被保存到配置的文件系统中，如FsStateBackend或者RocksDBStateBackend。

#### 1. 触发一个savepoint

```
$ bin/flink savepoint <jobId> [targetDirectory]
```

以上命令将触发ID为jobId的作业产生一个savepoint，另外，用户可以通过targetDirectory指定savepoint的存储路径，该路径必须是jobManager可以访问

的, 由于targetDirectory是可选的, 如果用户没有配置targetDirectory, 则是使用配置文件中“state.savepoints.dir”配置的目录来存放savepoint。

用户可以在“flink-conf.yaml”中通过“state.savepoints.dir”选项设置默认的savepoint路径。

```
# Default savepoint target directory
```

### 📖 说明

建议用户将targetDirectory路径设置为HDFS路径, 例如:

```
bin/flink savepoint 405af8c02cf6dc069a0f9b7a1f7be088 hdfs://savepoint
```

#### 2. 删除一个作业并进行savepoint

```
$ bin/flink cancel -s [targetDirectory] jobId
```

以上命令将删除一个作业, 同时, 在删除前将对该作业的状态进行保存。另外, 用户可以通过targetDirectory指定savepoint的存储路径, 该路径必须是jobManager可以访问的。

#### 3. 恢复作业方式

- 从savepoint恢复作业。

```
$ bin/flink run -s savepointPath [runArgs]
```

以上命令将提交一个作业, 并将该作业的初始状态置为savepointPath指定的状态。

### 📖 说明

runArgs是指用户应用中自定义的参数, 每个用户自定义的参数形式、名称都不一样。

- 允许不恢复某个算子的状态

```
$ bin/flink run -s savepointPath -n [runArgs]
```

默认情况下, 系统将尝试将savepoint的状态全部映射到用户的流应用中, 如果用户升级的流应用删除了某个算子, 可以通过--allowNonRestoredState(简写-n)恢复状态。

#### 4. 清除savepoints

```
$ bin/flink savepoint -d savepointPath
```

以上命令将删除保存在savepointPath的savepoint。

## 注意事项

- 如果一个task中有算子链 (Chained operators), 将会将算子链上第一个算子的ID分配给该task。给算子链上的中间算子手动分配ID是不可能的。例如: 在链 (Chain) [a->b->c]中, 只能给a手动分配ID, b和c不能分配。如果用户想给b和c分配ID, 用户必须手动建链。手动建链时需要使用disableChaining()接口。举例如下:

```
env.addSource(new GetDataSource())
  .keyBy(0)
  .timeWindow(Time.seconds(2)).uid("window-id")
  .reduce(_+_).uid("reduce-id")
  .map(f=>(f,1)).disableChaining().uid("map-id")
  .print().disableChaining().uid("print-id")
```
- 用户升级job时不允许更改算子的数据类型。

### 11.6.1.5 Flink Client CLI 介绍

#### 常用 CLI

Flink常用的CLI如下所示:



## 1. yarn-session.sh

- 可以使用yarn-session.sh启动一个常驻的Flink集群，接受来自客户端提交的任务。启动一个有3个TaskManager实例的Flink集群示例如下：

```
bin/yarn-session.sh
```

- yarn-session.sh的其他参数可以通过以下命令获取：

```
bin/yarn-session.sh -help
```

## 2. Flink

- 使用flink命令可以提交Flink作业，作业既可以被提交到一个常驻的Flink集群上，也可以使用单机模式运行。

- 提交到常驻Flink集群上的一个示例如下：

```
bin/flink run ../examples/streaming/WindowJoin.jar
```

### 📖 说明

用户在用该命令提交任务前需要先用yarn-session启动Flink集群。

- 以yarn-cluster模式运行作业的一个示例如下：

```
bin/flink run -m yarn-cluster ../examples/streaming/WindowJoin.jar
```

### 📖 说明

通过参数 -m yarn-cluster使作业以yarn-cluster模式运行，该模式为指定作业单独启动一个Flink 集群来执行。

- 列出所有的作业（包含JobID）：

```
bin/flink list
```

- 取消作业：

```
bin/flink cancel <JobID>
```

- 停止作业（仅流式作业）：

```
bin/flink stop <JobID>
```

### 📖 说明

取消和停止作业的区别如下：

- 取消作业：执行“cancel”命令时，指定作业会立即收到cancel()方法调用ASAP。如果调用结束后作业仍然没有停止，Flink会定期开始中断执行线程直至作业停止。
- 停止作业：“stop”命令仅适用于Flink源（source）实现了StoppableFunction接口的作业。“stop”命令会等待所有资源都正确关闭。相比“cancel”命令，“stop”停止作业的方式更为优雅，但可能导致停止作业失败。

- flink脚本的其他参数可以通过以下命令获取：

```
bin/flink --help
```

## 注意事项

- 如果yarn-session.sh使用-z配置特定的zookeeper的namespace，则在使用flink run时必须使用-yid指出applicationID，使用-yz指出zookeeper的namespace，前后namespace保持一致。

举例：

```
bin/yarn-session.sh -z YARN101
```

```
bin/flink run -yid application_****_**** -yz YARN101 examples/streaming/WindowJoin.jar
```

- 如果yarn-session.sh不使用-z配置特定的zookeeper的namespace，则在使用flink run时不要使用-yz指定特定的zookeeper的namespace。

举例:

```
bin/yarn-session.sh  
bin/flink run examples/streaming/WindowJoin.jar
```

- 如果使用flink run -m yarn-cluster时启动集群则可以使用-yz指定一个zookeeper的namespace。
- 不能同时启动两个或两个以上的集群来共享一个namespace。
- 用户在启动集群或提交作业时如果使用了-z配置项, 则在删除、停止及查询作业、触发savepoint时也要使用-z配置项指明namespace。

## 11.6.2 如何处理用户在使用 chrome 浏览器时无法显示任务状态的 title

### 问题

用户在使用chrome浏览器浏览Flink Web UI页面时无法显示title。此处以Tasks为例进行分析, 用户将鼠标置于Tasks的彩色小方框上, 无法显示彩色小框的title说明, 如图11-58所示。正常的显示界面如图11-59所示。

图 11-58 界面无法显示 title





图 11-59 界面正常显示 title



### 回答

如果用户遇到chrome浏览器无法显示title, 步骤如下:


请检查本机是否同时运行会影响chrome浏览器冒泡提示的工具, 如果运行了, 需要将该工具关闭。

## 11.6.3 如何处理 IE10/11 页面算子的文字部分显示异常

### 问题

如何处理IE10/11页面显示异常, 每个算子的文字部分没有显示出来的问题? 如图11-60所示, Overview显示为空白。

图 11-60 页面显示异常

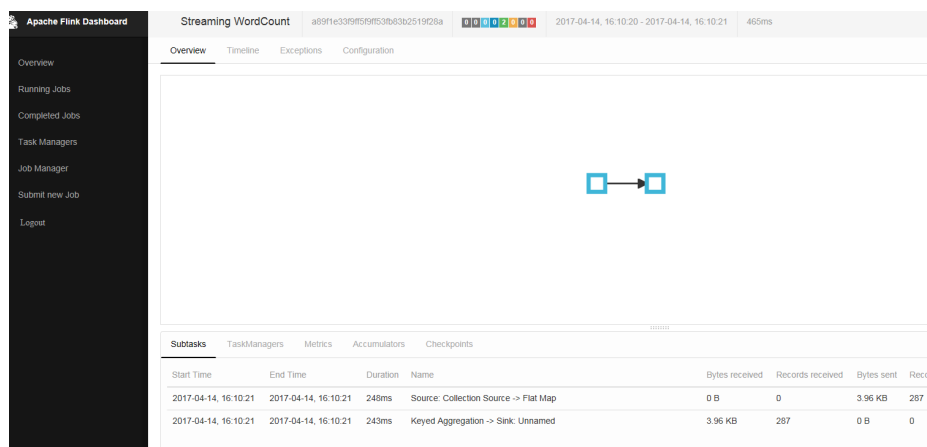

## 回答

Flink中用了foreignObject元素来代理绘制svg矢量图，但是IE 10/11不支持foreignObject导致算子显示异常。支持使用chrome浏览器。

## 11.6.4 如何处理 Checkpoint 设置 RocksDBStateBackend 方式时 Checkpoint 慢

### 问题

如何处理checkpoint设置RocksDBStateBackend方式，且当数据量大时，执行checkpoint会很慢的问题？

### 原因分析

由于窗口使用自定义窗口，这时窗口的状态使用ListState，且同一个key值下，value的值非常多，每次新的value值到来都要使用RocksDB的merge()操作；触发计算时需要将该key值下所有的value值读出。

- RocksDB的方式为merge()->merge()....->merge()->read()，该方式读取数据时非常耗时，如图11-61所示。
- source算子在瞬间发送了大量数据，所有数据的key值均相等，导致window算子处理速度过慢，使barrier在缓存中积压，快照的制作时间过长，导致window算子在规定时间内没有向CheckpointCoordinator报告快照制作完成，CheckpointCoordinator认为快照制作失败，如图11-62所示。


图 11-61 时间监控信息

```
send count: 200000 at:1489402491794
send count: 400000 at:1489402491874
send count: 600000 at:1489402491923
send count: 800000 at:1489402491963
send count: 1000000 at:1489402492006
send count: 1200000 at:1489402492045
send count: 1400000 at:1489402492094
send count: 1600000 at:1489402492134
send count: 1800000 at:1489402492173
send count: 2000000 at:1489402492260
=====Begin get at:1489402493099
=====End get at: 1489402534548
=====End iterator
((200000,400000),1489402534606)
snap in source
send count: 2200000 at:1489402535363
=====Begin get at:1489402535775
=====End get at: 1489402577386
=====End iterator
((400000,800000),1489402577414)
send count: 2400000 at:1489402577795
=====Begin get at:1489402578462
=====End get at: 1489402619442
=====End iterator
((600000,1200000),1489402619463)
send count: 2600000 at:1489402619930
=====Begin get at:1489402620571
=====End get at: 1489402660263
=====End iterator
((800000,1600000),1489402660282)
send count: 2800000 at:1489402660838
=====Begin get at:1489402661316
=====End get at: 1489402702431
=====End iterator
((1000000,2000000),1489402702450)
```

466ms内发送了200w条数据

从RocksDB读取数据大约花费了39.7s

图 11-62 关系图

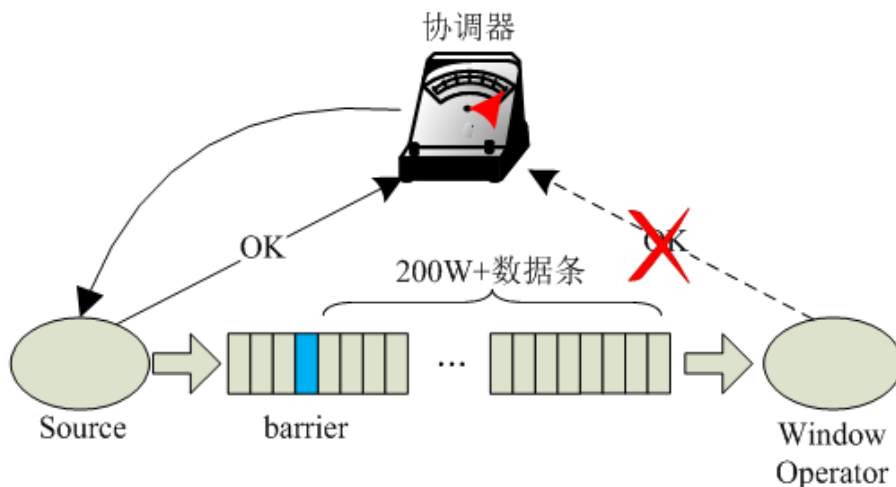

## 回答

Flink引入了第三方软件包RocksDB的缺陷问题导致该现象的发生。建议用户将checkpoint设置为FsStateBackend方式。

用户需要在应用代码中将checkpoint设置为FsStateBackend。例如：

```
env.setStateBackend(new FsStateBackend("hdfs://hacluster/flink/checkpoint/"));
```

## 11.6.5 如何处理 blob.storage.directory 配置/home 目录时启动 yarn-session 失败

### 问题

当用户设置“blob.storage.directory”为“/home”时，用户没有权限在“/home”下创建“blobStore-UUID”的文件，导致yarn-session启动失败。

### 回答

**步骤1** 建议将"blob.storage.directory"配置选项设置成“/tmp”或者“/opt/huawei/Bigdata/tmp”。

**步骤2** 当用户将"blob.storage.directory"配置选项设置成自定义目录时，需要手动赋予用户该目录的owner权限。以下以FusionInsight的admin用户为例。

1. 修改Flink客户端配置文件conf/flink-conf.yaml，配置blob.storage.directory: /home/testdir/testdir/xxx。
2. 创建目录/home/testdir（创建一层目录即可），设置该目录为admin用户所属。

```
SV1000064084:/home # id admin
uid=20000(admin) gid=9998(ficommon) groups=9998(ficommon),8003(System_administrator_186)
SV1000064084:/home # chown admin:ficommon testdir/ -R
```

### 📖 说明

/home/testdir/下的testdir/xxx目录在启动Flink集群时会在每个节点下自动创建。

3. 进入客户端路径，执行命令./bin/yarn-session.sh -jm 2048 -tm 3072，可以看到yarn-session正常启动并且成功创建目录。

```
SZV1000064084:/home # ll testdir/
total 4
drwxr-x--- 3 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 testdir
SZV1000064084:/home # ll testdir/testdir/
total 4
drwxr-x--- 4 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 xxx
SZV1000064084:/home # ll testdir/testdir/xxx/
total 8
drwxr-x--- 2 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 blobStore-6fb3f049-ecf3-49ac-9fc9-95ad0aeefd3
drwxr-x--- 2 admin ficommon 4096 Mar 13 11:55 blobStore-ad89b118-8545-4ece-8cae-1334b01de857
```

----结束

## 11.6.6 如何处理非 static 的 KafkaPartitioner 类对象构造 FlinkKafkaProducer010 运行时报错

### 问题

Flink内核升级到1.3.0之后,当Kafka调用带有非static的KafkaPartitioner类对象为参数的FlinkKafkaProducer010去构造函数时,运行时会出现报错。

报错内容如下:

```
org.apache.flink.api.common.InvalidProgramException: The implementation of the FlinkKafkaPartitioner is not serializable. The object probably contains or references non serializable fields.
```

### 回答

Flink的1.3.0版本,为了兼容原有那些使用KafkaPartitioner的API接口,如FlinkKafkaProducer010带KafkaPartitioner对象的构造函数,增加了FlinkKafkaDelegatePartitioner类。

该类定义了一个成员变量,即kafkaPartitioner:

```
private final KafkaPartitioner<T> kafkaPartitioner;
```

当Flink传入参数是KafkaPartitioner去构造FlinkKafkaProducer010时,调用栈如下:

```
FlinkKafkaProducer010(String topicId, KeyedSerializationSchema<T> serializationSchema, Properties producerConfig, KafkaPartitioner<T> customPartitioner)
-> FlinkKafkaProducer09(String topicId, KeyedSerializationSchema<IN> serializationSchema, Properties producerConfig, FlinkKafkaPartitioner<IN> customPartitioner)
----> FlinkKafkaProducerBase(String defaultTopicId, KeyedSerializationSchema<IN> serializationSchema, Properties producerConfig, FlinkKafkaPartitioner<IN> customPartitioner)
-----> ClosureCleaner::clean(Object func, boolean checkSerializable)
```

首先使用KafkaPartitioner对象去构造一个FlinkKafkaDelegatePartitioner对象,然后再检查该对象是否可序列化。由于ClosureCleaner::clean函数是static函数,当用例中的KafkaPartitioner对象是非static时,ClosureCleaner::clean函数无法访问KafkaDelegatePartitioner类内的非static成员变量kafkaPartitioner,导致报错。

解决方法如下,两者任选其一:

- 将KafkaPartitioner类改成static类。
- 改用以FlinkKafkaPartitioner为参数的FlinkKafkaProducer010构造函数,内部实现不会去构造FlinkKafkaDelegatePartitioner,也就不会存在成员变量的问题。

## 11.6.7 如何处理新创建的 Flink 用户提交任务报 ZooKeeper 文件目录权限不足

### 问题

创建一个新的 Flink 用户，提交任务，ZooKeeper 目录无权限导致提交 Flink 任务失败，日志中报如下错误：

```
NoAuth for /flink_base/flink/application_1499222480199_0013
```

### 回答

1. 首先查看 ZooKeeper 中 /flink\_base 的目录权限是否为：'world,'anyone: cdrwa；如果不是，请修改 /flink\_base 的目录权限为：'world,'anyone: cdrwa，然后继续根据 2 排查；如果是，请根据 2 排查。
2. 由于在 Flink 配置文件中“high-availability.zookeeper.client.acl”默认为“creator”，即谁创建谁有权限，由于原有用户已经使用 ZooKeeper 上的 /flink\_base/flink 目录，导致新创建的用户访问不了 ZooKeeper 上的 /flink\_base/flink 目录。  
新用户可以通过以下操作来解决问题。
  - a. 查看客户端的配置文件“conf/flink-conf.yaml”。
  - b. 修改配置项“high-availability.zookeeper.path.root”对应的 ZooKeeper 目录，例如：/flink2。
  - c. 重新提交任务。

## 11.6.8 如何处理无法直接通过 URL 访问 Flink Web

### 问题

无法通过“http://JobManager IP:JobManager的端口”访问 Web 页面。

### 回答

由于浏览器所在的计算机 IP 地址未加到 Web 访问白名单导致。用户可以通过修改客户端的配置文件“conf/flink-conf.yaml”来解决问题。

1. 确认配置项“jobmanager.web.ssl.enabled”的值是否是“false”，若不是，请修改为“false”。
2. 确认配置项“jobmanager.web.access-control-allow-origin”和“jobmanager.web.allow-access-address”中是否已经添加浏览器所在的计算机 IP 地址。如果没有添加，可以通过这两项配置项进行添加。例如：

```
jobmanager.web.access-control-allow-origin: 浏览器所在的计算机IP地址
jobmanager.web.allow-access-address: 浏览器所在的计算机IP地址
```

## 11.6.9 如何查看 System.out.println 打印的调试信息或将调试信息输出至指定文件


### 问题

Flink 业务代码中添加了 System.out.println 调试信息打印，该如何查看此调试日志？避免与运行日志混在一起打印，如何将业务日志单独输出至指定文件？

## 回答

Flink所有的运行日志打印都会打印至Yarn的本地目录下，默认所有Log都会输出至Yarn container本地目录下taskmanager.log，所有调用System.out打印都会输出至taskmanager.out文件。查看方式如下：

1. 进入Flink原生Web页面。
2. 依次左侧Task Managers页签->Logs或Stdouts查看日志信息。

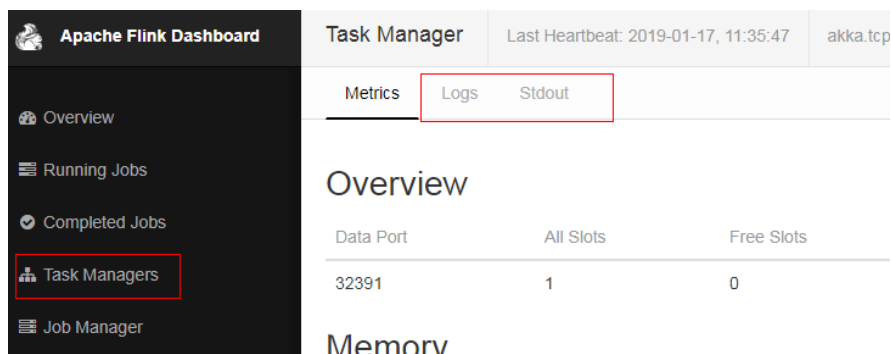

配置业务日志与TaskManager运行日志独立打印：

### 说明

若配置业务日志与TaskManager运行日志分开打印后，业务日志不输出至taskmanager.log，无法使用Web页面进行查看相应日志信息。

1. 修改客户端的配置文件“conf/logback.xml”，在文件中添加如下日志配置信息，加粗标注部分根据需要进行修改。

```
<appender name="TEST" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>/path/test.log</file>
  <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
    <fileNamePattern>/path/test.log.%i</fileNamePattern>
    <minIndex>1</minIndex>
    <maxIndex>20</maxIndex>
  </rollingPolicy>
  <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
    <maxFileSize>20MB</maxFileSize>
  </triggeringPolicy>
  <encoder>
    <pattern>%d{"yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS"} | %m %n</pattern>
  </encoder>
</appender>

<logger name="com.huawei.bigdata.flink.examples" additivity="false">
  <level value="INFO"/>
  <appender-ref ref="TEST"/>
</logger>
```

2. 重新启动yarn-session.sh，提交任务。

### 说明

自定义日志若指定了路径<file>/path/test.log</file>，需确保任务运行所使用的用户（flink-conf.yaml配置用户）有权限对该目录进行读写操作。



## 11.6.10 如何处理 Flink 任务配置 State Backend 为 RocksDB 时报错 GLIBC 版本问题

### 问题

Flink任务配置State Backend为RocksDB时，运行报如下错误：

```
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /srv/BigData/hadoop/data1/nm/usercache/***/appcache/application_***/rocksdb-lib-***/librocksdbjni-linux64.so: /lib64/libpthread.so.0: version `GLIBC_2.12` not found (required by /srv/BigData/hadoop/***/librocksdbjni-linux64.so)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1965)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1890)
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:795)
at java.lang.System.load(System.java:1062)
at org.rocksdb.NativeLibraryLoader.loadLibraryFromJar(NativeLibraryLoader.java:78)
at org.rocksdb.NativeLibraryLoader.loadLibrary(NativeLibraryLoader.java:56)
at
org.apache.flink.contrib.streaming.state.RocksDBStateBackend.ensureRocksDBIsLoaded(RocksDBStateBackend.java:734)
... 11 more
```

### 可能原因

运行的系统和编译环境所在的系统版本不同，造成GLIBC的版本不兼容。

### 定位思路

使用 `strings /lib64/libpthread.so.0 | grep GLIBC` 命令查看GLIBC是否版本低于2.12。

### 处理步骤

如果GLIBC版本太低，则需要使用含有较高版本的（此处为2.12）的文件替换掉"libpthread-\*.so"（注意，这是一个链接文件，执行时只需要替换掉它所指向的文件即可）。

### 参考信息

无

# 12 HBase 开发指南（安全模式）

## 12.1 HBase 应用开发简介

### HBase 介绍

HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。HBase设计目标是用来解决关系型数据库在处理海量数据时的局限性。

HBase使用场景有如下几个特点：

- 处理海量数据（TB或PB级别以上）。
- 具有高吞吐量。
- 在海量数据中实现高效的随机读取。
- 具有很好的伸缩能力。
- 能够同时处理结构化和非结构化的数据。
- 不需要完全拥有传统关系型数据库所具备的ACID特性。ACID特性指原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔离性（Isolation，又称独立性）、持久性（Durability）。
- HBase中的表具有如下特点：
  - 大：一个表可以有上亿行，上百万列。
  - 面向列：面向列（族）的存储和权限控制，列（族）独立检索。
  - 稀疏：对于为空（null）的列，并不占用存储空间，因此，表可以设计的非常稀疏。

### HBase 接口类型介绍

由于HBase本身是由java语言开发出来的，且java语言具有简洁通用易懂的特性，推荐用户使用java语言进行HBase应用程序开发。

HBase采用的接口与Apache HBase保持一致。

HBase通过接口调用，可提供的功能如[表12-1](#)所示。

表 12-1 HBase 接口提供的功能

功能	说明
CRUD数据读写功能	增查改删。
高级特性	过滤器、二级索引、协处理器。
管理功能	表管理、集群管理。

## HBase 常用概念

- **过滤器**  
过滤器提供了非常强大的特性来帮助用户提高HBase处理表中数据的效率。用户不仅可以使⤵用HBase中预定义好的过滤器，而且可以实现自定义的过滤器。
- **协处理器**  
允许用户执行region级的操作，并且可以使用与RDBMS中触发器类似的功能。
- **keytab文件**  
存放用户信息的密钥文件。在安全模式下，应用程序采用此密钥文件进行API方式认证。
- **Client**  
客户端直接面向用户，可通过Java API、HBase Shell或者Web UI访问服务端，对HBase的表进行读写操作。本文中的HBase客户端特指HBase client的安装包，可参考[HBase对外接口介绍](#)。

## 12.2 HBase 应用开发流程介绍

本文档主要基于Java API对HBase进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图12-1](#)和[表12-2](#)所示。

图 12-1 HBase 应用程序开发流程

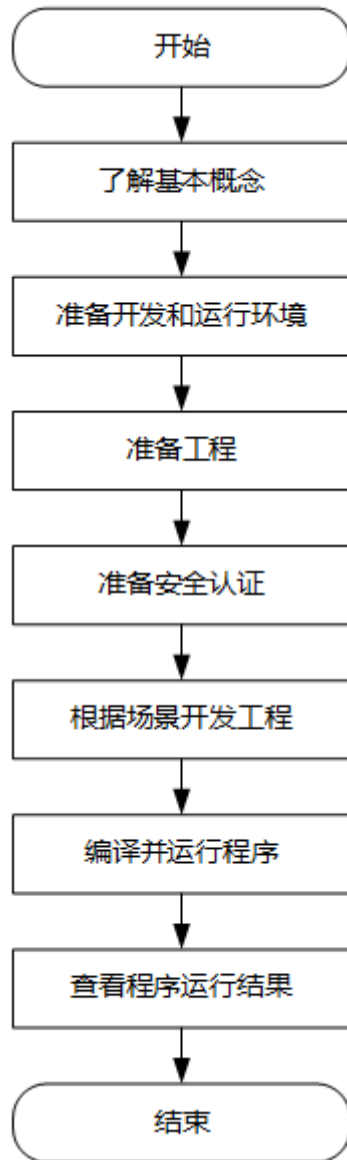


表 12-2 HBase 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解HBase的基本概念，了解场景需求，设计表等。	<a href="#">HBase常用概念</a>
准备开发和运行环境	HBase的应用程序当前推荐使用Java语言进行开发。可使用IntelliJ IDEA工具。HBase的运行环境即HBase客户端，根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备HBase应用开发和运行环境</a>

阶段	说明	参考文档
准备工程	HBase提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">导入并配置HBase样例工程</a>
准备安全认证	如果您使用的是安全集群，需要进行安全认证。	<a href="#">配置HBase应用安全认证</a>
根据场景开发工程	提供了Java语言的样例工程，包含从建表、写入到删除表全流程的样例工程。	<a href="#">开发HBase应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测HBase应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	

## 12.3 准备 HBase 应用开发环境

### 12.3.1 准备 HBase 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行二次开发时，要准备的开发和运行环境如[表12-3](#)所示。

表 12-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>用于开发HBase应用程序的工具，版本要求：2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>• 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>• 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>
安装JUnit插件	开发环境的基本配置。
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
准备开发用户	参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行配置。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件。 支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载并解压客户端软件包。
    - MRS 3.3.0之前版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文

件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

- MRS 3.3.0及之后版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的

“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下。

- b. 进入客户端配置文件解压路径

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\HBase\config”，获取HBase相关配置文件，用于导入到HBase样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab认证文件也放置于该目录下。

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HBase/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp HBase/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下。

- c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手

动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 12.3.2 导入并配置 HBase 样例工程

### 背景信息

获取HBase开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。


### 前提条件

确保本地PC的时间与MRS集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。MRS集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/hbase-examples”目录下的样例工程文件夹“hbase-example”。
- 步骤2** 将在[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab认证文件“user.keytab”与“krb5.conf”，以及[准备运行环境](#)时获取的集群配置文件都放置到样例工程中的“hbase-example\src\main\resources\conf”目录中。其他样例项目配置文件放置及样例代码执行注意事项指导，请参考对应样例项目“README.md”文档。
- 步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。
  1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。


图 12-2 Quick Start

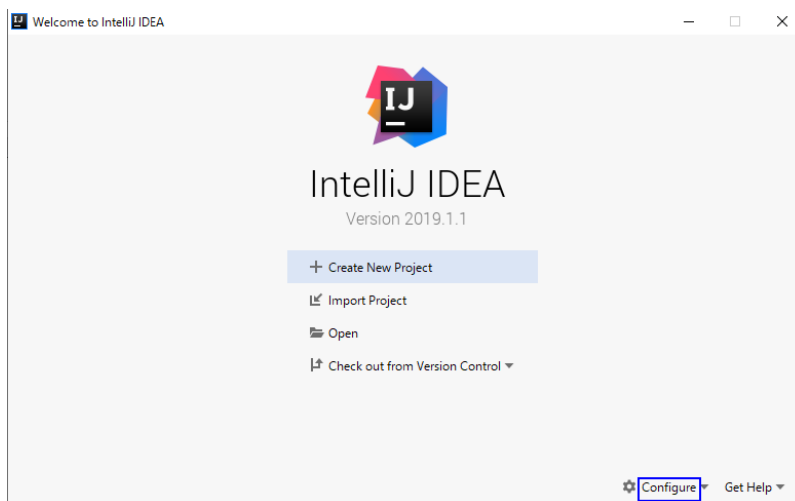

2. 在下拉框中选择“Structure for New Projects”。




图 12-3 Configure

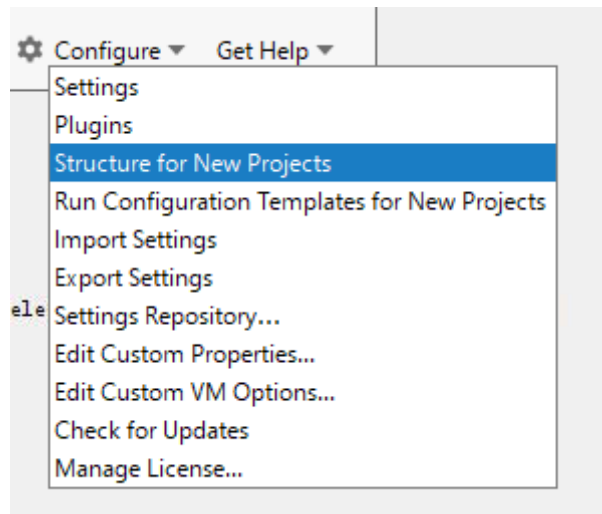


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 12-4 Project Structure for New Projects

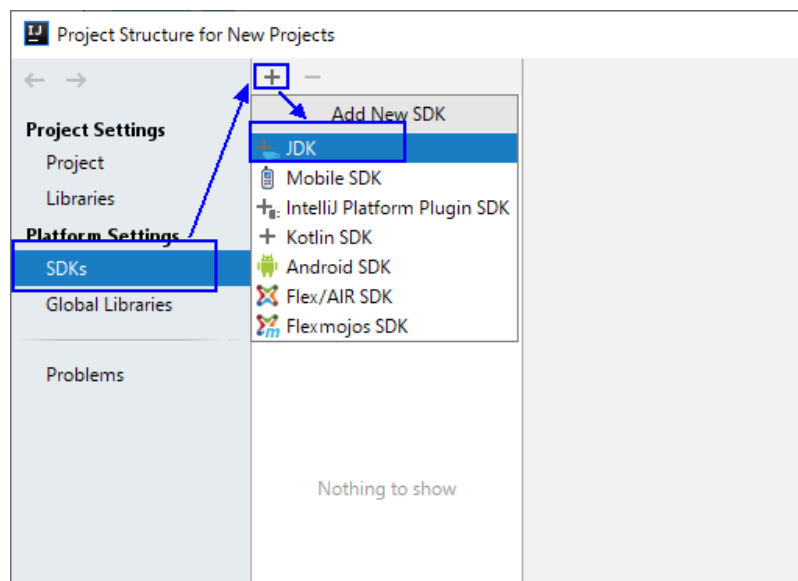


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 12-5 Select Home Directory for JDK

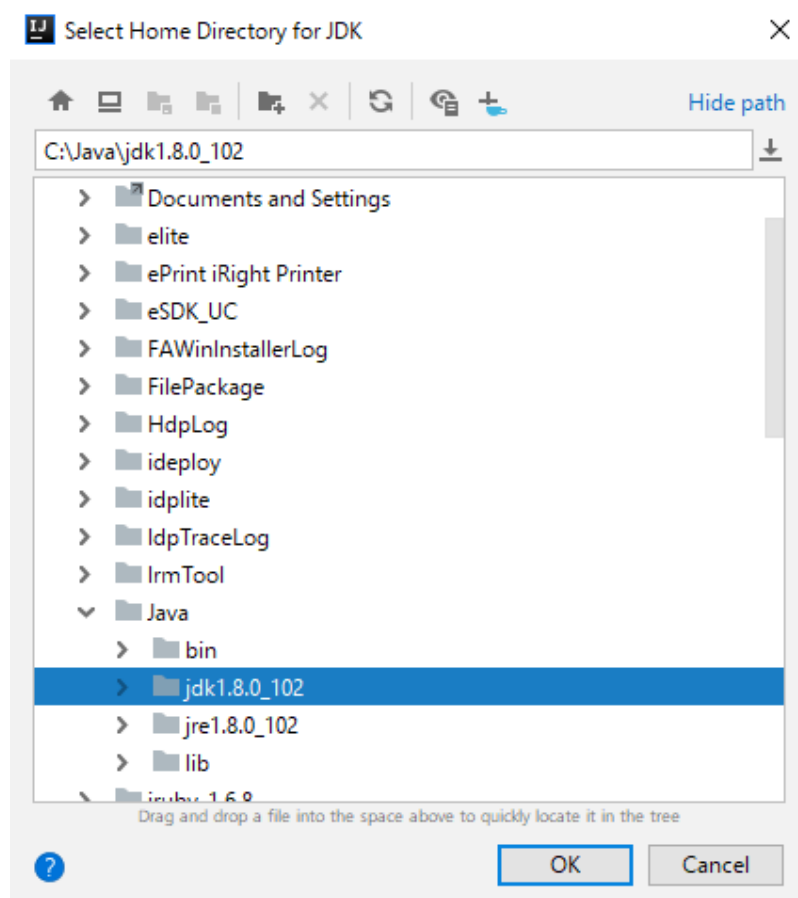

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 12-6 完成 JDK 配置

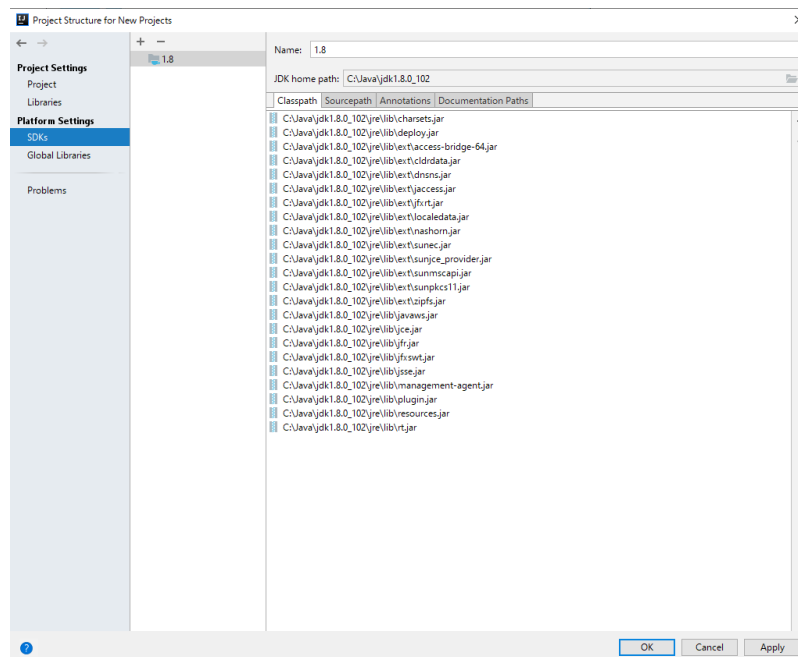


## 📖 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。

### 步骤4 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。


1. 打开IntelliJ IDEA，在“Quick Start”页面选择“Open or Import”。  
另外，针对已使用过的IDEA工具，可以从主界面选择“File > Import project...”导入样例工程。

图 12-7 Open or Import（Quick Start 页面）

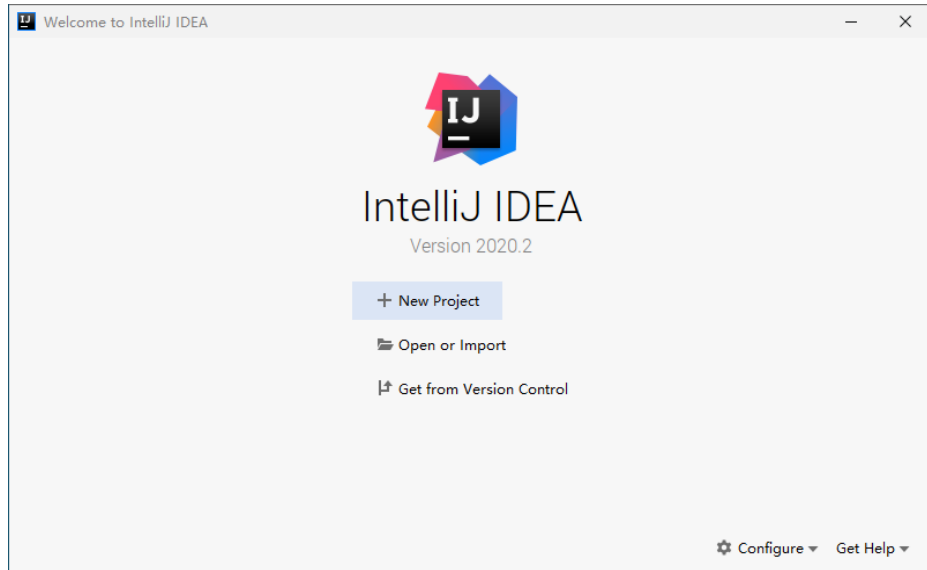


2. 选择样例工程文件夹“hbase-example”，然后单击“OK”。

图 12-8 Select File or Directory to Import

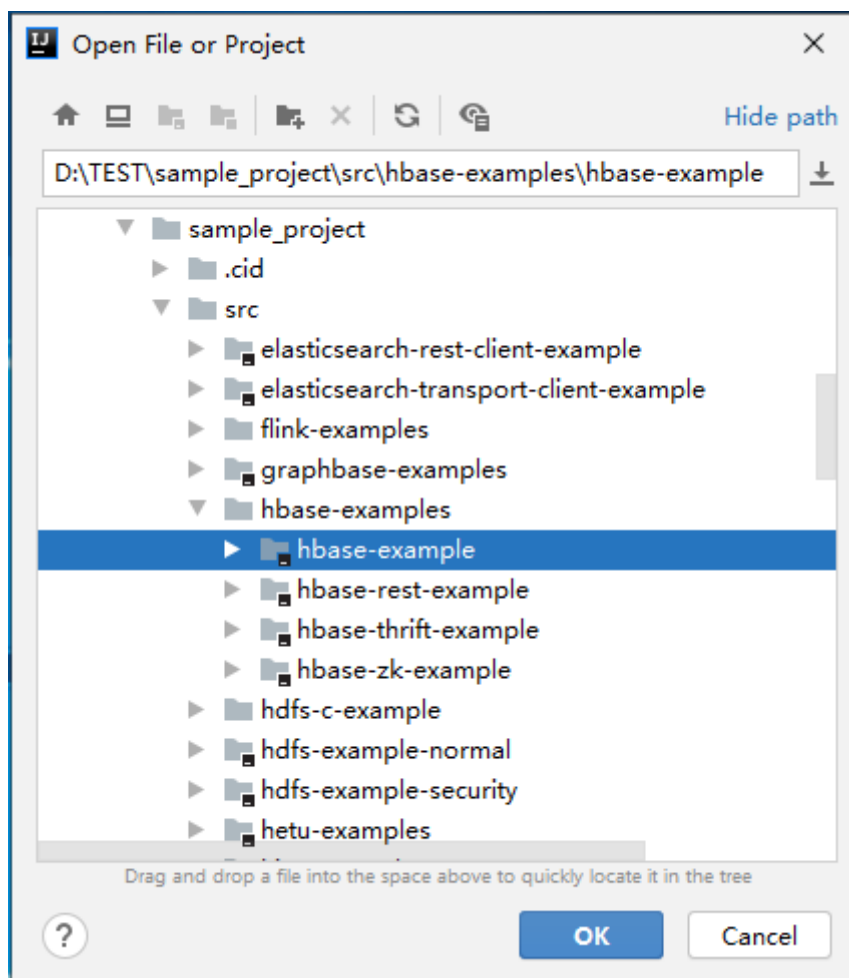

3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。

图 12-9 导入样例工程成功

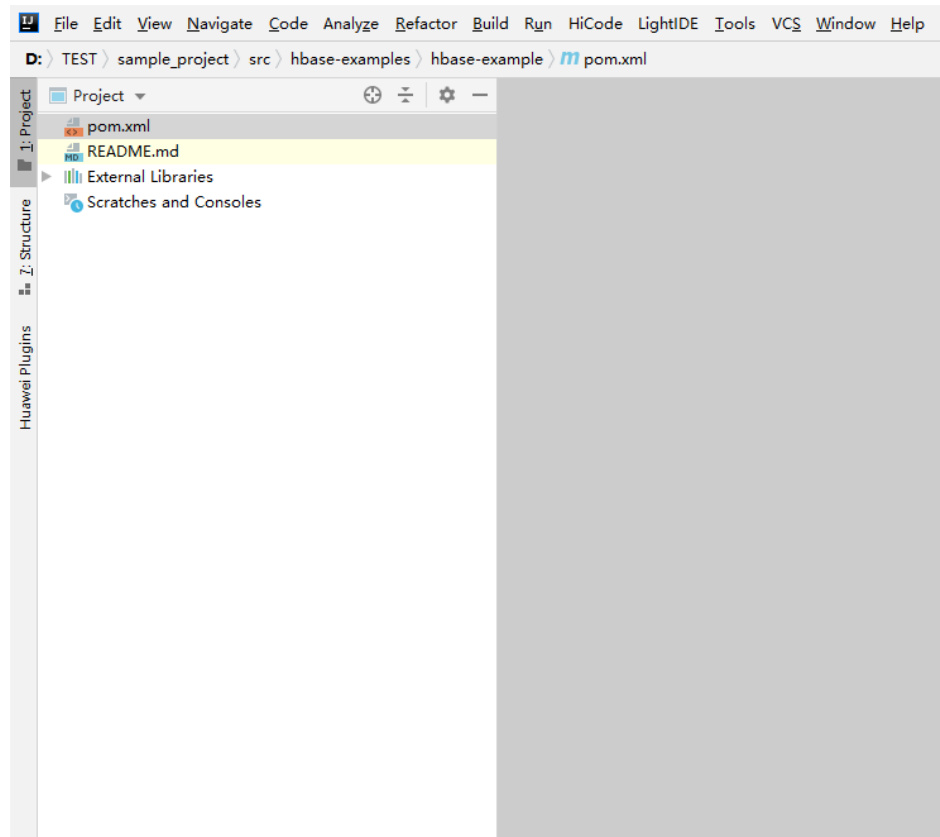

4. 右键单击“pom.xml”，选择“Add as Maven Project”，将该项目添加为 Maven Project。若“pom.xml”图标如图12-10所示，可直接进行下一步骤操作。

图 12-10 样例项目已作为 maven 项目导入






图 12-11 Add as Maven Project

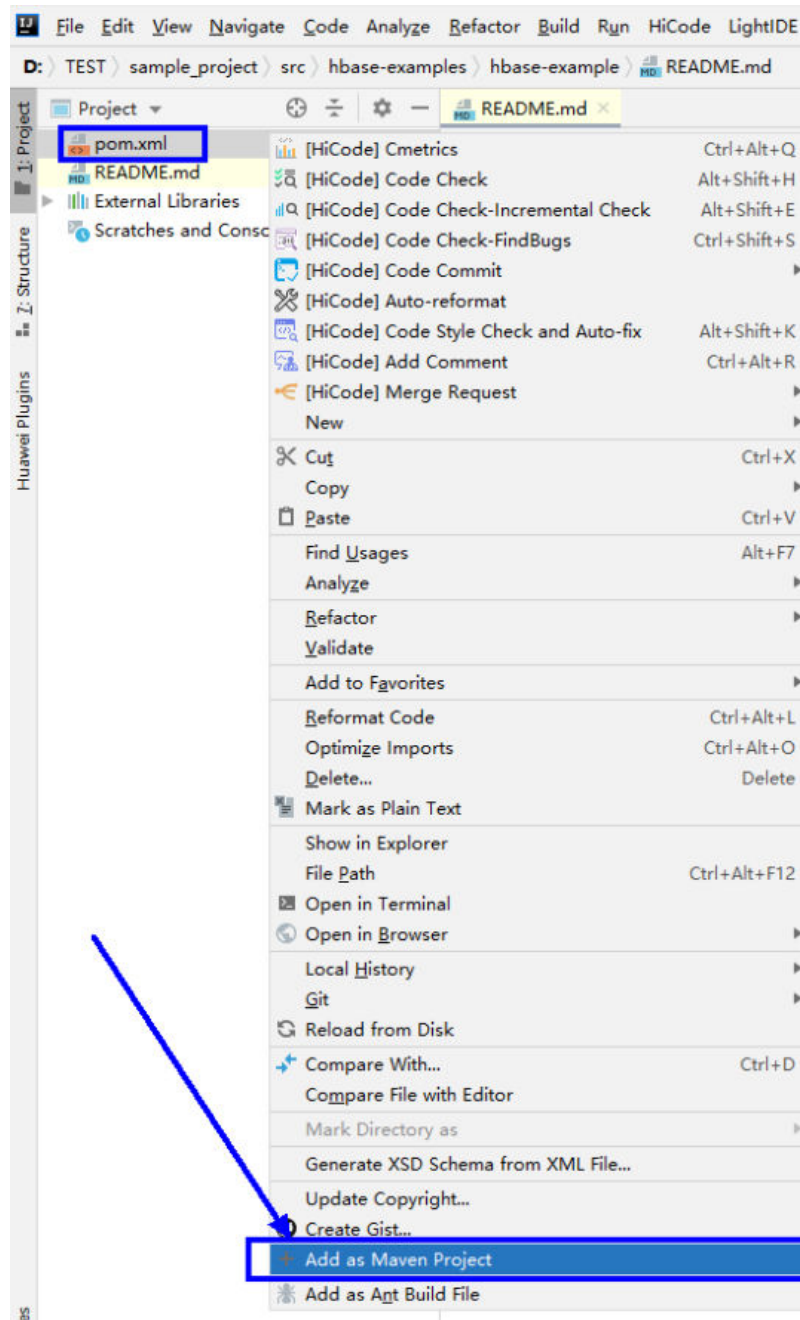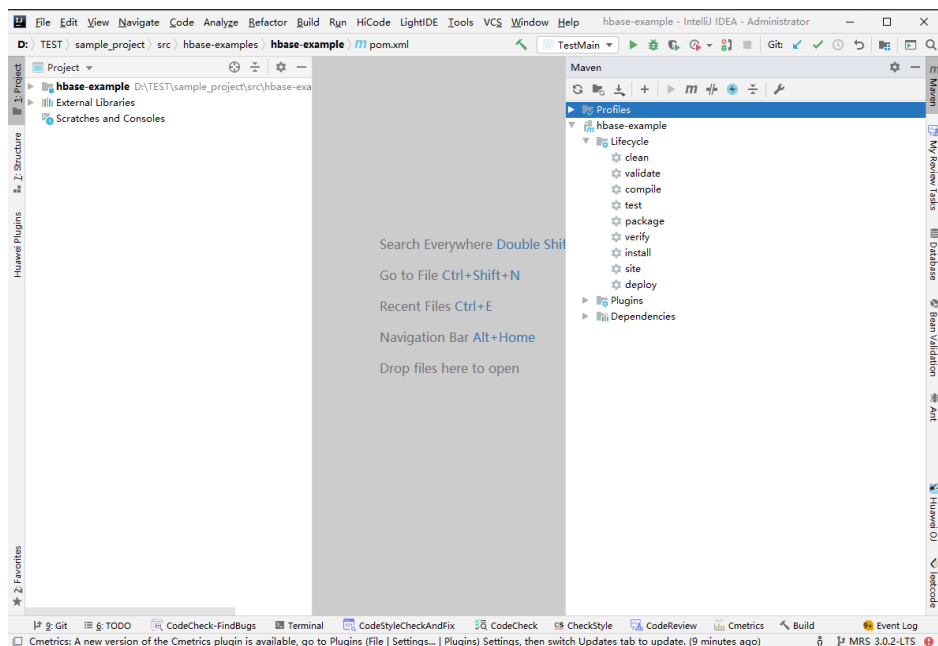


此时IDEA可将该项目识别为Maven项目。

图 12-12 样例项目作为 maven 项目在 IDEA 中显示

**步骤5** 设置项目使用的Maven版本。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。


图 12-13 Settings

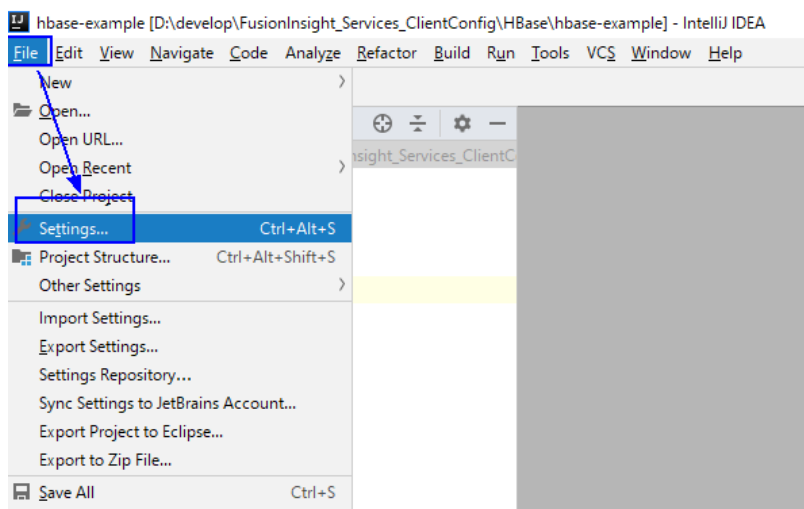

2. 选择“Build,Execution,Deployment > Maven”，选择“Maven home directory”为本地安装的Maven版本。

然后根据实际情况设置好“User settings file”和“Local repository”参数，依次单击“Apply > OK”。


图 12-14 选择本地 Maven 安装目录

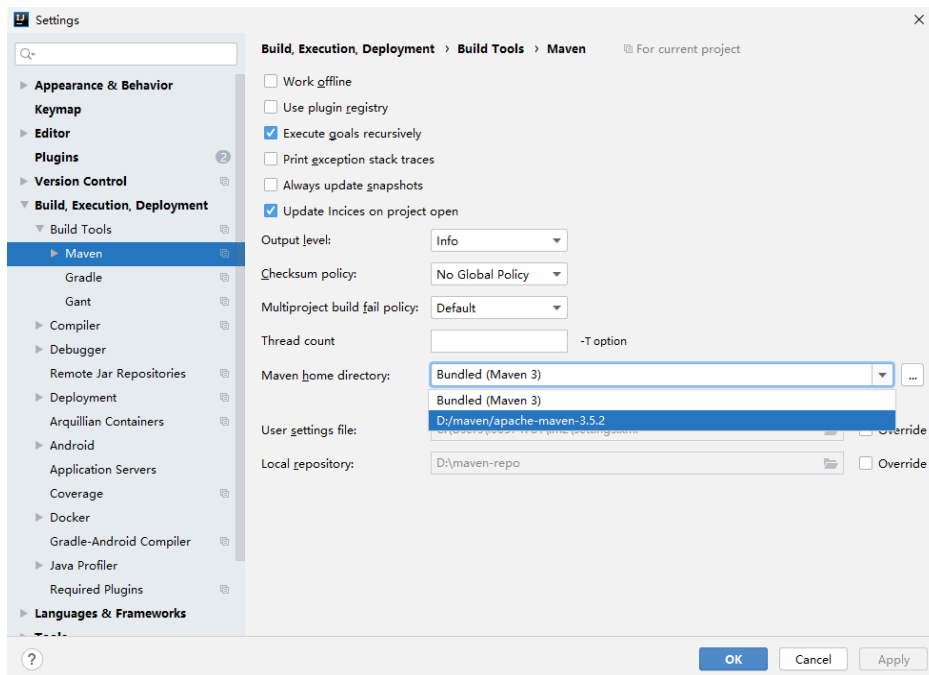

步骤6 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。


图 12-15 Settings

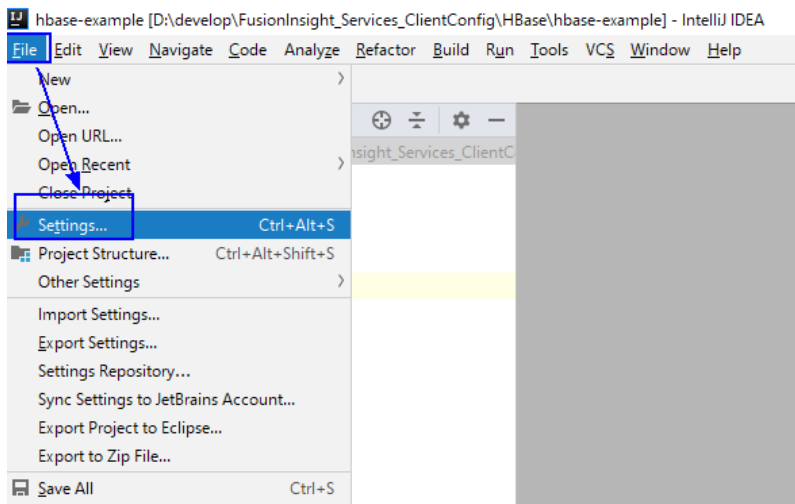

2. 在弹出的“Settings”页面左边导航上选择“Editor > File Encodings”，分别在右侧的“Global Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。



图 12-16 File Encodings

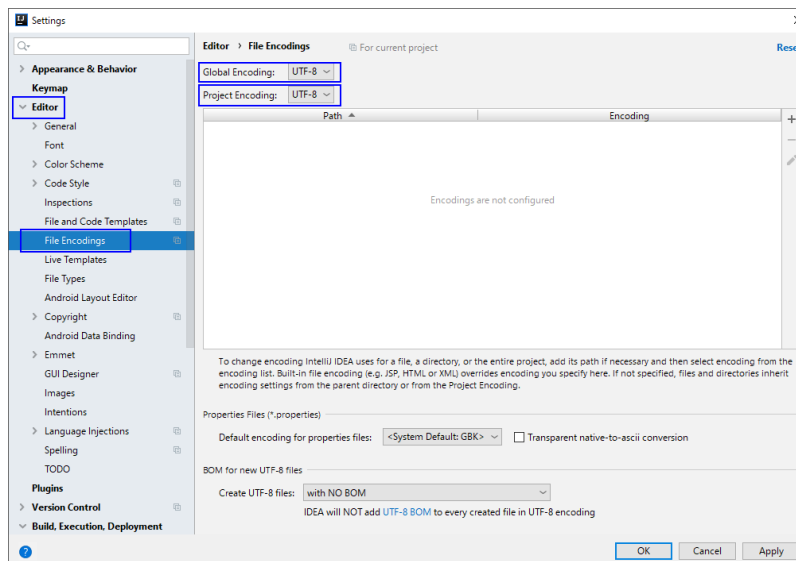

3. 然后单击“Apply”和“OK”，完成编码配置。

----结束

## 12.3.3 配置 HBase 应用安全认证

### 12.3.3.1 HBase 数据读写示例安全认证 (单集群场景)

#### 场景说明

在安全集群环境下，各个组件之间的相互通信不能够简单地互通，而需要在通信之前进行相互认证，以确保通信的安全性。HBase应用开发需要进行ZooKeeper和Kerberos安全认证。用于ZooKeeper认证的文件为“jaas.conf”，用于Kerberos安全认证文件为keytab文件和krb5.conf文件。具体使用方法在样例代码的“README.md”中会有详细说明。

#### 说明

- jaas.conf文件请参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，进入“src/hbase-examples/hbase-zk-example/src/main/resources/”路径下获取。
- keytab和krb5.conf文件获取方法请参考[准备MRS应用开发用户](#)。

安全认证主要采用代码认证方式。支持Oracle JAVA平台和IBM JAVA平台。

以下代码在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类中。

- 代码认证

```
try {
    init();
    login();
}
catch (IOException e) {
    LOG.error("Failed to login because ", e);
    return;
}
```

- 初始化配置

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
[1]
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
}
```

[1] `userdir` 获取的是编译后资源路径下 `conf` 目录的路径。将初始化需要的配置文件 “`core-site.xml`”、“`hdfs-site.xml`”、“`hbase-site.xml`” 和用于安全认证的用户凭证文件放置到 “`src/main/resources`” 的目录下。

- 安全登录

请根据实际情况，修改 “`userName`” 为实际用户名，例如 “`developuser`”。

在 Windows 环境下和 Linux 环境下请使用对应的路径获取方式。

```
private static void login() throws IOException {
    if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {
        userName = "hbaseuser1";

        //In Windows environment
        String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() +
File.separator;
        //In Linux environment
        //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;

        /*
        * if need to connect zk, please provide jaas info about zk. of course,
        * you can do it as below:
        * System.setProperty("java.security.auth.login.config", confDirPath +
        * "jaas.conf"); but the demo can help you more : Note: if this process
        * will connect more than one zk cluster, the demo may be not proper. you
        * can contact us for more help
        */
        LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userName,
userKeytabFile);
        LoginUtil.login(userName, userKeytabFile, krb5File, conf);
    }
}
```

### 12.3.3.2 HBase 服务数据读写示例安全认证（多集群互信场景）

#### 场景说明

当不同的多个 Manager 系统下安全模式的集群需要互相访问对方的资源时，管理员可以设置互信的系统，使外部系统的用户可以在本系统中使用。每个系统用户安全使用的范围定义为“域”，不同的 Manager 系统需要定义唯一的域名。跨 Manager 访问实际上就是用户跨域使用。集群配置互信具体操作步骤请参考[集群互信管理](#)章节。

多集群互信场景下，以符合跨域访问的用户身份，使用从其中一个 manager 系统中获取到的用于 Kerberos 安全认证的 keytab 文件和 principal 文件，以及多个 Manager 系统各自的客户端配置文件，可实现一次认证登录后访问调用多集群的 HBase 服务。

以下代码在 `hbase-example` 样例工程的 “`com.huawei.bigdata.hbase.examples`” 包的 “`TestMultipleLogin`” 类中。

- 代码认证

```
List<String> confDirectories = new ArrayList<>();
List<Configuration> confs = new LinkedList<>();
```

```
try {
    // conf directory
    confDirectory.add("hadoopDomain");[1]
    confDirectory.add("hadoop1Domain");[2]

    for (String confDir : confDirectory) {
        conf.add(init(confDir));[3]
    }

    login(conf.get(0), confDirectory.get(0));[4]
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Failed to login because ", e);
    return;
}
```

[1]此处hadoopDomain为保存用户凭证和其中一个集群的配置文件目录名称，该目录相对路径为hbase-example/src/main/resources/hadoopDomain，可根据需要进行变更。

[2]此处hadoop1Domain为保存另一个集群配置文件的目录名称，该目录相对路径为hbase-example/src/main/resources/hadoop1Domain，可根据需要进行变更。

[3]依次初始化conf对象。

[4]进行登录认证。

- 初始化配置

```
private static Configuration init(String confDirectoryName) throws IOException {
    // Default load from conf directory
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource(confDirectoryName).getPath() +
File.separator;
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + confDirectoryName +
File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
    return conf;
}
```

- 安全登录

请根据实际情况，修改“userName”为实际用户名，例如“developuser”。

```
private static void login(Configuration conf, String confDir) throws IOException {

    if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {
        userName = "developuser ";

        //In Windows environment
        String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource(confDir).getPath() +
File.separator;
        //In Linux environment
        //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + confDir + File.separator;

        userKeytabFile = userdir + "user.keytab";
        krb5File = userdir + "krb5.conf";

        /*

        * if need to connect zk, please provide jaas info about zk. of course,
        * you can do it as below:
        * System.setProperty("java.security.auth.login.config",confDirPath +
        * "jaas.conf"); but the demo can help you more : Note: if this process
        * will connect more than one zk cluster, the demo may be not proper. you
        * can contact us for more help
        */
    }
}
```

```
        LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME,
        userName,userKeytabFile);
        LoginUtil.login(userName, userKeytabFile, krb5File, conf);
    }
}
```

### 12.3.3.3 调用 REST 接口访问 HBase 应用安全认证

#### 场景说明

HBase服务安装时可选部署RESTServer实例，可通过访问HBase REST服务的形式调用HBase相关操作，包括对Namespace、table的操作等。访问HBase REST服务同样需要进行Kerberos认证。

该场景下不需要进行初始化配置，仅需要用于Kerberos安全认证的keytab文件和krb5.conf文件。具体使用方法在样例代码的“README.md”中会有详细说明。

以下代码在hbase-rest-example样例工程的“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseRestTest”类中。

- 代码认证

请根据实际情况，修改“principal”为实际用户名，例如“developuser”。

在Windows环境下和Linux环境下请使用对应的路径获取方式。

```
    //In Windows environment
    String userdir = HBaseRestTest.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() +
    File.separator;[1]
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    String principal = "hbaseuser1";
    login(principal, userKeytabFile, krb5File);
    // RESTServer's hostname.
    String restHostName = "10.120.16.170";[2]
    String securityModeUrl = new
    StringBuilder("https://").append(restHostName).append(":21309").toString();
    String nonSecurityModeUrl = new
    StringBuilder("http://").append(restHostName).append(":21309").toString();
    HBaseRestTest test = new HBaseRestTest();

    //If cluster is non-security mode, use nonSecurityModeUrl as parameter.
    test.test(securityModeUrl);[3]
```

[1]userdir获取的是编译后资源路径下conf目录的路径。用于安全认证的用户凭证文件需要放置到“src/main/resources/conf”的目录下。若不存在conf目录，请自行创建。

[2]修改restHostName为待访问的RestServer实例所在节点IP地址，并将访问节点IP配置到运行样例代码的本机hosts文件中。

[3]安全模式采用https模式进行访问HBase REST服务，传入“securityModeUrl”作为test.test()参数。

- 安全登录

```
    private static void login(String principal, String userKeytabFile, String krb5File) throws
    LoginException {
        Map<String, String> options = new HashMap<>();
        options.put("useTicketCache", "false");
        options.put("useKeyTab", "true");
        options.put("keyTab", userKeytabFile);

        /**
         * Krb5 in GSS API needs to be refreshed so it does not throw the error
         * Specified version of key is not available
         */
    }
```

```
options.put("refreshKrb5Config", "true");
options.put("principal", principal);
options.put("storeKey", "true");
options.put("doNotPrompt", "true");
options.put("isInitiator", "true");
options.put("debug", "true");
System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5File);
Configuration config = new Configuration() {
    @Override
    public AppConfigurationEntry[] getAppConfigurationEntry(String name) {
        return new AppConfigurationEntry[] {
            new AppConfigurationEntry("com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule",
                AppConfigurationEntry.LoginModuleControlFlag.REQUIRED, options)
        };
    }
};
subject = new Subject(false, Collections.singleton(new KerberosPrincipal(principal)),
Collections.EMPTY_SET,
Collections.EMPTY_SET);
LoginContext loginContext = new LoginContext("Krb5Login", subject, null, config);
loginContext.login();
}
```

### 12.3.3.4 访问 HBase ThriftServer 认证

#### 操作场景

HBase把Thrift结合起来可以向外部应用提供HBase服务。在HBase服务安装时可选部署ThriftServer实例，ThriftServer系统可访问HBase的用户，拥有HBase所有NameSpace和表的读、写、执行、创建和管理的权限。访问ThriftServer服务同样需要进行Kerberos认证。HBase实现了两套Thrift Server服务，此处“hbase-thrift-example”为ThriftServer实例服务的调用实现。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，搜索并修改ThriftServer实例的配置参数“hbase.thrift.security.qop”。该参数值需与“hbase.rpc.protection”的值一一对应。保存配置，重启配置过期节点服务使更改的配置生效。

##### 📖 说明

“hbase.rpc.protection”与“hbase.thrift.security.qop”参数值的对应关系为：

- "privacy" - "auth-conf"
- "authentication" - "auth"
- "integrity" - "auth-int"

**步骤2** 获取集群中安装ThriftServer对应实例的配置文件。

- 方法一：选择“集群 > 服务 > HBase > 实例”，单击待操作的实例ThriftServer进入详情界面，获取配置文件“hdfs-site.xml”、“core-site.xml”、“hbase-site.xml”。
- 方法二：通过[准备HBase应用开发和运行环境](#)中解压客户端文件的方法获取配置文件，需要在获取的“hbase-site.xml”中手动添加以下配置，其中“hbase.thrift.security.qop”的参数值与**步骤1**保持一致。

```
<property>
<name>hbase.thrift.security.qop</name>
<value>auth</value>
</property>
</property>
```

```
<name>hbase.thrift.kerberos.principal</name>
<value>thrift/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM</value>
</property>
</property>
<name>hbase.thrift.keytab.file</name><value>/opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_HD_8.1.2.2/install/
FusionInsight-HBase-2.2.3/keytabs/HBase/thrift.keytab</value>
</property>
```

----结束

## 样例代码

- 代码认证

以下代码在“hbase-thrift-example”样例工程的“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类中。

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();

    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
[1]
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
}
```

[1]userdir获取的是编译后资源路径下conf目录的路径。初始化配置用到的core-site.xml、hdfs-site.xml、hbase-site.xml文件和用于安全认证的用户凭证文件，需要放置到“src/main/resources/conf”的目录下。

- 安全登录

请根据实际情况，修改“userName”为实际用户名，例如“developuser”。

```
private static void login() throws IOException {
    if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {
        userName = "developuser ";

        //In Windows environment
        String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() +
File.separator;
        //In Linux environment
        //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;

        userKeytabFile = userdir + "user.keytab";
        krb5File = userdir + "krb5.conf";

        /*
        * if need to connect zk, please provide jaas info about zk. of course,
        * you can do it as below:
        * System.setProperty("java.security.auth.login.config", confDirPath +
        * "jaas.conf"); but the demo can help you more : Note: if this process
        * will connect more than one zk cluster, the demo may be not proper. you
        * can contact us for more help
        */
        LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userName,
userKeytabFile);
        LoginUtil.login(userName, userKeytabFile, krb5File, conf);
    }
}
```

- 连接ThriftServer实例

```
try {
    test = new ThriftSample();
    test.test("10.120.16.170", THRIFT_PORT, conf);[2]
} catch (TException | IOException e) {
    LOG.error("Test thrift error", e);
}
```

[2]test.test()传入参数为待访问的ThriftServer实例所在节点ip地址，需根据实际运行集群情况进行修改，且该节点ip需要配置到运行样例代码的本机hosts文件中。

“THRIFT\_PORT”为ThriftServer实例的配置参数“hbase.regionserver.thrift.port”对应的值。

### 12.3.3.5 HBase 访问多 ZooKeeper 场景安全认证

#### 场景说明

在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper时，为了避免访问连接ZooKeeper认证冲突，提供了样例代码使HBase客户端访问FusionInsight ZooKeeper和客户应用访问第三方ZooKeeper。

以下为“src/main/resources”目录下提供的与认证相关的配置文件。

- zoo.cfg

```
# The configuration in jaas.conf used to connect fi
zookeeper.zookeeper.sasl.clientconfig=Client_new[1]
# Principal of fi zookeeper server side.
zookeeper.server.principal=zookeeper/hadoop.hadoop.com[2]
# Set true if the fi cluster is security mode.
# The other two parameters doesn't work if the value is false.
zookeeper.sasl.client=true[3]
```

[1] zookeeper.sasl.clientconfig：指定使用jaas.conf文件中的对应配置访问FusionInsight ZooKeeper；

[2] zookeeper.server.principal：指定ZooKeeper服务端使用principal；

[3] zookeeper.sasl.client：如果MRS集群是安全模式，该值设置为“true”，否则设置为“false”，设置为“false”的情况下，“zookeeper.sasl.clientconfig”和“zookeeper.server.principal”参数不生效。

- jaas.conf

```
Client_new { [4]
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="D:\\work\\sample_project\\src\\hbase-examples\\hbase-zk-example\\target\\classes\\conf\\
  user.keytab" [5]
  principal="hbaseuser1"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
Client { [6]
  org.apache.zookeeper.server.auth.DigestLoginModule required
  username="bob"
  password="xxxxxx"; [7]
};
```

[4] Client\_new：zoo.cfg中指定的读取配置，当该名称修改时，需要同步修改zoo.cfg中对应配置。

[5] keyTab：指明工程使用的“user.keytab”在运行样例的主机上的保存路径，使用绝对路径便于更好定位文件位置。在Windows环境和Linux环境下配置时需注意区分不同操作系统路径书写方式，即“\\”与“\”差异。

[6] Client：第三方ZooKeeper使用该配置进行访问连接，具体连接认证配置由第三方ZooKeeper版本决定。

[7] password：密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

### 12.3.3.6 调用 SpringBoot 接口访问 HBase/Phoenix 应用安全认证

#### 操作场景

为了运行MRS产品HBase/Phoenix组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 📖 说明

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 前提条件

已获取样例工程运行所需的配置文件及认证文件，详细操作请参见[准备HBase应用开发和运行环境](#)。

#### 配置样例代码

- 步骤1** 在开发环境IntelliJ IDEA中，单击“src/springboot/hbase-examples/src/main/resources”目录下的“springclient.properties”文件，按需修改如下[表12-4](#)中提供的参数：

表 12-4 配置说明表

配置名称	含义
principal	准备开发用户时创建的用户名。
user.keytab.path	准备开发用户时创建的用户的认证文件“user.keytab”所在路径。
krb5.conf.path	准备开发用户时创建的用户的认证文件“krb5.conf”所在路径。
conf.path	HBase配置文件所在目录。
zookeeper.server.principal	为ZooKeeper服务端Principal，格式为“zookeeper/hadoop.系统域名”，其中系统域名的值可通过登录Manager界面，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数获取。

----结束

## 12.4 开发 HBase 应用

### 12.4.1 HBase 数据读写样例程序



### 12.4.1.1 HBase 数据读写样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，如表12-5所示，A业务操作流程如下：

- 创建用户信息表。
- 在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。
- 根据用户编号查询用户姓名和地址。
- 根据用户姓名进行查询。
- 查询年龄段在[20-29]之间的用户信息。
- 数据统计，统计用户信息表的人员数、年龄最大值、年龄最小值、平均年龄。
- 用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。
- A业务结束后，删除用户信息表。

表 12-5 用户信息

编号	姓名	性别	年龄	地址
1200500020 1	张三	男	19	广东省深圳市
1200500020 2	李婉婷	女	23	河北省石家庄市
1200500020 3	王明	男	26	浙江省宁波市
1200500020 4	李刚	男	18	湖北省襄阳市
1200500020 5	赵恩如	女	21	江西省上饶市
1200500020 6	陈龙	男	32	湖南省株洲市
1200500020 7	周微	女	29	河南省南阳市
1200500020 8	杨艺文	女	30	重庆市开县
1200500020 9	徐兵	男	26	陕西省渭南市
1200500021 0	肖凯	男	25	辽宁省大连市

## 数据规划

合理地设计表结构、行键、列名能充分利用HBase的优势。本样例工程以唯一编号作为RowKey，列都存储在info列族中。

### ⚠ 注意

HBase表以“命名空间.表名”格式进行存储，若在创建表时不指定命名空间，则默认存储在“default”中。其中，“hbase”命名空间为系统表命名空间，请不要对该系统表命名空间进行业务建表或数据读写等操作。

## 开发思路

根据上述的业务场景进行功能分解，需要开发的功能点如表12-6所示。

表 12-6 在 HBase 中开发的功能

序号	步骤	代码实现
1	根据表12-5中的信息创建表。	请参见 <a href="#">创建HBase表</a> 。
2	导入用户数据。	请参见 <a href="#">向HBase表中插入数据</a> 。
3	增加“教育信息”列族，在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。	请参见 <a href="#">修改HBase表</a> 。
4	根据用户编号查询用户姓名和地址。	请参见 <a href="#">使用Get API读取HBase表数据</a> 。
5	根据用户姓名进行查询。	请参见 <a href="#">使用Filter过滤器读取HBase表数据</a> 。
6	为提升查询性能，创建二级索引或者删除二级索引。	请参见 <a href="#">创建HBase表二级索引</a> 和 <a href="#">基于二级索引查询HBase表数据</a> 。
7	用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。	请参见 <a href="#">删除HBase表数据</a> 。
8	A业务结束后，删除用户信息表。	请参见 <a href="#">删除HBase表</a> 。

### 12.4.1.2 初始化 HBase 配置

#### 功能介绍

HBase通过login方法来获取配置项。包括用户登录信息、安全认证信息等配置项。

#### 代码样例

下面代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“TestMain”类的init方法中。

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
}
```

### 12.4.1.3 创建 HBase 客户端连接

#### 功能介绍

HBase通过`ConnectionFactory.createConnection(configuration)`方法创建`Connection`对象。传递的参数为上一步创建的`Configuration`。

`Connection`封装了底层与各实际服务器的连接以及与`ZooKeeper`的连接。`Connection`通过`ConnectionFactory`类实例化。创建`Connection`是重量级操作，`Connection`是线程安全的，因此，多个客户端线程可以共享一个`Connection`。

典型的用法，一个客户端程序共享一个单独的`Connection`，每一个线程获取自己的`Admin`或`Table`实例，然后调用`Admin`对象或`Table`对象提供的操作接口。不建议缓存或者池化`Table`、`Admin`。`Connection`的生命周期由调用者维护，调用者通过调用`close()`，释放资源。

#### 代码样例

以下代码片段是登录，创建`Connection`并创建表的示例，在`com.huawei.bigdata.hbase.examples`包的“`HBaseSample`”类的`HBaseSample`方法中。

```
private TableName tableName = null;
private Connection conn = null;

public HBaseSample(Configuration conf) throws IOException {
    this.tableName = TableName.valueOf("hbase_sample_table");
    this.conn = ConnectionFactory.createConnection(conf);
}
```

#### 说明

登录代码要避免重复调用。

### 12.4.1.4 创建 HBase 表

#### 功能简介

HBase通过`org.apache.hadoop.hbase.client.Admin`对象的`createTable`方法来创建表，并指定表名、列族名。创建表有两种方式（强烈建议采用预分Region建表方式）：

- 快速建表，即创建表后整张表只有一个Region，随着数据量的增加会自动分裂成多个Region。
- 预分Region建表，即创建表时预先分配多个Region，此种方法建表可以提高写入大量数据初期的数据写入速度。

## 说明

表的列名以及列族名不能包含特殊字符，可以由字母、数字以及下划线组成。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testCreateTable方法中。

```
public void testCreateTable() {
    LOG.info("Entering testCreateTable.");
    // Specify the table descriptor.
    TableDescriptorBuilder htd = TableDescriptorBuilder.newBuilder(tableName); ( 1 )

    // Set the column family name to info.
    ColumnFamilyDescriptorBuilder hcd =
    ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("info")); ( 2 )

    // Set data encoding methods, HBase provides DIFF,FAST_DIFF,PREFIX

    hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF);
    // Set compression methods, HBase provides two default compression
    // methods:GZ and SNAPPY
    // GZ has the highest compression rate,but low compression and
    // decompression efficiency,fit for cold data
    // SNAPPY has low compression rate, but high compression and
    // decompression efficiency,fit for hot data.
    // it is advised to use SNAANPPY
    hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);//注[1]
    htd.setColumnFamily(hcd.build()); ( 3 )
    Admin admin = null;
    try {
        // Instantiate an Admin object.
        admin = conn.getAdmin(); ( 4 )
        if (!admin.tableExists(tableName)) {
            LOG.info("Creating table...");
            admin.createTable(htd.build());//注[2] ( 5 )
            LOG.info(admin.getClusterMetrics().toString());
            LOG.info(admin.listNamespaceDescriptors().toString());
            LOG.info("Table created successfully.");
        } else {
            LOG.warn("table already exists");
        }
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Create table failed ",e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                // Close the Admin object.
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Failed to close admin ",e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testCreateTable.");
}
```

## 解释

- ( 1 ) 创建表描述符。
- ( 2 ) 创建列族描述符。
- ( 3 ) 添加列族描述符到表描述符中。

(4) 获取Admin对象, Admin提供了建表、创建列族、检查表是否存在、修改表结构和列族结构以及删除表等功能。

(5) 调用Admin的建表方法。

## 注意事项

- 注[1] 可以设置列族的压缩方式, 代码片段如下:  

```
//设置编码算法, HBase提供了DIFF, FAST_DIFF, PREFIX三种编码算法。  
hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF);  
  
//设置文件压缩方式, HBase默认提供了GZ和SNAPPY两种压缩算法  
//其中GZ的压缩率高, 但压缩和解压性能低, 适用于冷数据  
//SNAPPY压缩率低, 但压缩解压性能高, 适用于热数据  
//建议默认开启SNAPPY压缩  
hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);
```
- 注[2] 可以通过指定起始和结束RowKey, 或者通过RowKey数组预分Region两种方式建表, 代码片段如下:  

```
// 创建一个预划分region的表  
byte[][] splits = new byte[4][];  
splits[0] = Bytes.toBytes("A");  
splits[1] = Bytes.toBytes("H");  
splits[2] = Bytes.toBytes("O");  
splits[3] = Bytes.toBytes("U");  
admin.createTable(htd, splits);
```

### 12.4.1.5 创建 HBase 表 Region

#### 功能简介

一般通过org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin进行多点分割。注意: 分割操作只对空Region起作用。

本例使用multiSplit进行多点分割将HBase表按照“-∞~A”、“A~D”、“D~F”、“F~H”、“H~+∞”分为五个Region。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testMultiSplit方法中。

```
public void testMultiSplit() {  
    LOG.info("Entering testMultiSplit.");  
  
    Table table = null;  
    Admin admin = null;  
    try {  
        admin = conn.getAdmin();  
  
        // initialize a HTable object  
        table = conn.getTable(tableName);  
        Set<HRegionInfo> regionSet = new HashSet<HRegionInfo>();  
        List<HRegionLocation> regionList = conn.getRegionLocator(tableName).getAllRegionLocations();  
        for(HRegionLocation hrl : regionList){  
            regionSet.add(hrl.getRegionInfo());  
        }  
        byte[][] sk = new byte[4][];  
        sk[0] = "A".getBytes();  
        sk[1] = "D".getBytes();  
        sk[2] = "F".getBytes();  
        sk[3] = "H".getBytes();  
        for (RegionInfo regionInfo : regionSet) {
```

```
admin.multiSplitSync(regionInfo.getRegionName(), sk);
}
LOG.info("MultiSplit successfully.");
} catch (Exception e) {
    LOG.error("MultiSplit failed.");
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            // Close table object
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed " ,e);
        }
    }
    if (admin != null) {
        try {
            // Close the Admin object.
            admin.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close admin failed " ,e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testMultiSplit.");
}
```

注意：分割操作只对空Region起作用。

### 12.4.1.6 向 HBase 表中插入数据

#### 功能简介

HBase是一个面向列的数据库，一行数据，可能对应多个列族，而一个列族又可以对应多个列。通常，写入数据的时候，需要指定要写入的列（含列族名称和列名称）。HBase通过HTable的put方法来Put数据，可以是一行数据也可以是数据集。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testPut方法中。

```
public void testPut() {
    LOG.info("Entering testPut.");

    // Specify the column family name.
    byte[] familyName = Bytes.toBytes("info");
    // Specify the column name.
    byte[][] qualifiers = {
        Bytes.toBytes("name"), Bytes.toBytes("gender"), Bytes.toBytes("age"), Bytes.toBytes("address")
    };

    Table table = null;
    try {
        // Instantiate an HTable object.
        table = conn.getTable(tableName);
        List<Put> puts = new ArrayList<Put>();

        // Instantiate a Put object.
        Put put = putData(familyName, qualifiers,
            Arrays.asList("012005000201", "Zhang San", "Male", "19", "Shenzhen, Guangdong"));
        puts.add(put);

        put = putData(familyName, qualifiers,
            Arrays.asList("012005000202", "Li Wanting", "Female", "23", "Shijiazhuang, Hebei"));
        puts.add(put);
    }
}
```

```
put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000203", "Wang Ming", "Male", "26", "Ningbo, Zhejiang"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000204", "Li Gang", "Male", "18", "Xiangyang, Hubei"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000205", "Zhao Enru", "Female", "21", "Shangrao, Jiangxi"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000206", "Chen Long", "Male", "32", "Zhuzhou, Hunan"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000207", "Zhou Wei", "Female", "29", "Nanyang, Henan"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000208", "Yang Yiwen", "Female", "30", "Kaixian, Chongqing"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000209", "Xu Bing", "Male", "26", "Weinan, Shaanxi"));
puts.add(put);

put = putData(familyName, qualifiers,
    Arrays.asList("012005000210", "Xiao Kai", "Male", "25", "Dalian, Liaoning"));
puts.add(put);

// Submit a put request.
table.put(puts);

LOG.info("Put successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Put failed ", e);
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            // Close the HTable object.
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed ", e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testPut.");
}
```

## 注意事项

不允许多个线程在同一时间共用同一个HTable实例。HTable是一个非线程安全类，因此，同一个HTable实例，不应该被多个线程同时使用，否则可能会带来并发问题。

### 12.4.1.7 创建 HBase 表二级索引

#### 功能简介

一般都通过调用org.apache.hadoop.hbase.hindex.client.HIndexAdmin中方法进行HBase二级索引的管理，该类中提供了创建索引的方法。

 说明

二级索引不支持修改，如果需要修改，请先删除旧的然后重新创建。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的createIndex方法中。

```
public void createIndex() {
    LOG.info("Entering createIndex.");

    String indexName = "index_name";
    // Create hindex instance
    TableIndices tableIndices = new TableIndices();
    IndexSpecification iSpec = new IndexSpecification(indexName);
    iSpec.addIndexColumn(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("info")).build(),
        "name", ValueType.STRING);//注[1]
    tableIndices.addIndex(iSpec);

    HIndexAdmin iAdmin = null;
    Admin admin = null;
    try {

        admin = conn.getAdmin();
        iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(admin);

        // add index to the table
        iAdmin.addIndices(tableName, tableIndices);

        LOG.info("Create index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Create index failed ",e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close admin failed ",e);
            }
        }
        if (iAdmin != null) {
            try {
                // Close IndexAdmin Object
                iAdmin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close admin failed ",e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting createIndex.");
}
```

新创建的二级索引默认是不启用的，如果需要启用指定的二级索引，可以参考如下代码片段。该代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的enableIndex方法中。

```
public void enableIndex() {
    LOG.info("Entering createIndex.");

    // Name of the index to be enabled
    String indexName = "index_name";

    List<String> indexNameList = new ArrayList<String>();
    indexNameList.add(indexName);

    HIndexAdmin iAdmin = null;
    Admin admin = null;
```



```
try {
    admin = conn.getAdmin();
    iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(admin);

    // Alternately, enable the specified indices
    iAdmin.enableIndices(tableName, indexNameList);
    LOG.info("Successfully enable indices {} of the table {}", indexNameList, tableName);
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Failed to enable indices {} of the table {} . {}", indexNameList, tableName, e);
} finally {
    if (admin != null) {
        try {
            admin.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close admin failed ", e);
        }
    }
    if (iAdmin != null) {
        try {
            iAdmin.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close admin failed ", e);
        }
    }
}
}
```

## 注意事项

注[1]: 创建联合索引。

HBase支持在多个字段上创建二级索引，例如在列name和age上。

```
HIndexSpecification iSpecUnite = new HIndexSpecification(indexName);
iSpecUnite.addIndexColumn(new HColumnDescriptor("info", "name", ValueType.String);
iSpecUnite.addIndexColumn(new HColumnDescriptor("info", "age", ValueType.String);
```

## 相关操作

使用命令创建索引表。

您还可以通过TableIndexer工具在已有用户表中创建索引。

### 📖 说明

<table\_name>用户表必须存在。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.hindex.mapreduce.TableIndexer -Dtablename.to.index=<table_name> -
Dindexspecs.to.add='IDX1=>cf1:[q1->datatype];cf2:[q1->datatype],[q2->datatype],[q3-
>datatype]#IDX2=>cf1:[q5->datatype]' -Dindexnames.to.build='IDX1'
```

“#”用于区分不同的索引，“;”用于区分不同的列族，“,”用于区分不同的列。

tablename.to.index: 创建索引的用户表表名。

indexspecs.to.add: 创建索引对应的用户表列。

其中命令中各参数的含义如下:

- IDX1: 索引名称
- cf1: 列族名称。
- q1: 列名。
- datatype: 数据类型。数据类型仅支持Integer、String、Double、Float、Long、Short、Byte、Char类型。

## 12.4.1.8 基于二级索引查询 HBase 表数据

### 功能介绍

针对添加了二级索引的用户表，您可以通过Filter来查询数据。其数据查询性能高于针对无二级索引用户表的数据查询。

#### 说明

- HIndex支持的Filter类型为“SingleColumnValueFilter”，“SingleColumnValueExcludeFilter”以及“SingleColumnValuePartitionFilter”。
- HIndex支持的Comparator为“BinaryComparator”，“BitComparator”，“LongComparator”，“DecimalComparator”，“DoubleComparator”，“FloatComparator”，“IntComparator”，“NullComparator”。

二级索引的使用规则如下：

- 针对某一列或者多列创建了单索引的场景下：
  - 当查询时使用此列进行过滤时，不管是AND还是OR操作，该索引都会被利用来提升查询性能。  
例如：Filter\_Condition(IndexCol1) AND/OR Filter\_Condition(IndexCol2)
  - 当查询时使用“索引列AND非索引列”过滤时，此索引会被利用来提升查询性能。  
例如：Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(NonIndexCol1)
  - 当查询时使用“索引列OR非索引列”过滤时，此索引将不会被使用，查询性能不会因为索引得到提升。  
例如：Filter\_Condition(IndexCol1) AND/OR Filter\_Condition(IndexCol2) OR Filter\_Condition(NonIndexCol1)
- 针对多个列创建的联合索引场景下：
  - 当查询时使用的列（多个），是联合索引所有对应列的一部分或者全部，且列的顺序与联合索引一致时，此索引会被利用来提升查询性能。  
例如，针对C1、C2、C3列创建了联合索引，生效的场景包括：  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(IndexCol3)  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2)  
Filter\_Condition(IndexCol1)  
不生效的场景包括：  
Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(IndexCol3)  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol3)  
Filter\_Condition(IndexCol2)  
Filter\_Condition(IndexCol3)
  - 当查询时使用“索引列AND非索引列”过滤时，此索引会被利用来提升查询性能。  
例如：  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(NonIndexCol1)  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(NonIndexCol1)

- 当查询时使用“索引列OR非索引列”过滤时，此索引不会被使用，查询性能不会因为索引得到提升。  
例如：  
Filter\_Condition(IndexCol1) OR Filter\_Condition(NonIndexCol1)  
(Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2))OR  
( Filter\_Condition(NonIndexCol1))
- 当查询时使用多个列进行范围查询时，只有联合索引中最后一个列可指定取值范围，前面的列只能设置为“=”。  
例如：针对C1、C2、C3列创建了联合索引，需要进行范围查询时，只能针对C3设置取值范围，过滤条件为“C1=XXX, C2=XXX, C3=取值范围”。
- 针对添加了二级索引的用户表，可以通过Filter来查询数据，在单列索引和复合列索引上进行过滤查询，查询结果都与无索引结果相同，且其数据查询性能高于无二级索引用户表的数据查询性能。

## 代码样例

下面代码片段在com.huawei.hadoop.hbase.example包的“HBaseSample”类的testScanDataByIndex方法中：

### 样例：使用二级索引查找数据

```
public void testScanDataByIndex() {
    LOG.info("Entering testScanDataByIndex.");
    Table table = null;
    ResultScanner scanner = null;
    try {
        table = conn.getTable(tableName);

        // Create a filter for indexed column.
        Filter filter = new SingleColumnValueFilter(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"),
            CompareOperator.EQUAL, "Li Gang".getBytes());
        Scan scan = new Scan();
        scan.setFilter(filter);
        scanner = table.getScanner(scan);
        LOG.info("Scan indexed data.");

        for (Result result : scanner) {
            for (Cell cell : result.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
            }
        }
        LOG.info("Scan data by index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Scan data by index failed.");
    } finally {
        if (scanner != null) {
            // Close the scanner object.
            scanner.close();
        }
        try {
            if (table != null) {
                table.close();
            }
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed.");
        }
    }

    LOG.info("Exiting testScanDataByIndex.");
}
```

## 注意事项

需要预先对字段name创建二级索引。

## 相关操作

基于二级索引表查询。

查询样例如下：

用户在hbase\_sample\_table的info列族的name列添加一个索引，在客户端执行，

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.TableIndexer -Dtablename.to.index=hbase_sample_table -Dindexspecs.to.add='IDX1=>info:[name->String]' -Dindexnames.to.build='IDX1'
```

然后用户需要查询“info:name”，在hbase shell执行如下命令：

```
scan 'hbase_sample_table',  
{FILTER=>"SingleColumnValueFilter(family,qualifier,compareOp,comparator,filterIfMissing,latestVersionOnly)"}
```

### 📖 说明

hbase shell下面做复杂的查询请使用API进行处理。

参数说明：

- family: 需要查询的列所在的列族，例如info；
- qualifier: 需要查询的列，例如name；
- compareOp: 比较符，例如=、>等；
- comparator: 需要查找的目标值，例如binary:Zhang San；
- filterIfMissing: 如果某一行不存在该列，是否过滤，默认值为false；
- latestVersionOnly: 是否仅查询最新版本的值，默认值为false。

例如：

```
scan hbase_sample_table',{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('info','name','=', 'binary:Zhang San',true,true)"}
```

## 12.4.1.9 修改 HBase 表

### 功能简介

HBase通过org.apache.hadoop.hbase.client.Admin的modifyTable方法修改表信息。

### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testModifyTable方法中。

```
public void testModifyTable() {  
    LOG.info("Entering testModifyTable.");  
  
    // Specify the column family name.  
    byte[] familyName = Bytes.toBytes("education");  
    Admin admin = null;  
    try {  
        // Instantiate an Admin object.  
        admin = conn.getAdmin();  
        // Obtain the table descriptor.  
        TableDescriptor htd = admin.getTableDescriptor(tableName);  
    }  
}
```

```
// Check whether the column family is specified before modification.
if (!htd.hasColumnFamily(familyName)) {
    // Create the column descriptor.
    TableDescriptor tableBuilder = TableDescriptorBuilder.newBuilder(htd)
        .setColumnFamily(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(familyName).build()).build();

    // Disable the table to get the table offline before modifying
    // the table.
    admin.disableTable(tableName);//注[1]
    // Submit a modifyTable request.
    admin.modifyTable(tableBuilder);
    // Enable the table to get the table online after modifying the
    // table.
    admin.enableTable(tableName);
}
LOG.info("Modify table successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Modify table failed " ,e);
} finally {
    if (admin != null) {
        try {
            // Close the Admin object.
            admin.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close admin failed " ,e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testModifyTable.");
}
```

## 注意事项

注[1] modifyTable只有表被disable时，才能生效。

### 12.4.1.10 使用 Get API 读取 HBase 表数据

#### 功能简介

要从表中读取一条数据，首先需要实例化该表对应的Table实例，然后创建一个Get对象。也可以为Get对象设定参数值，如列族的名称和列的名称。查询到的行数据存储在Result对象中，Result中可以存储多个Cell。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testGet方法中。

```
public void testGet() {
    LOG.info("Entering testGet.");
    // Specify the column family name.
    byte[] familyName = Bytes.toBytes("info");
    // Specify the column name.
    byte[][] qualifier = { Bytes.toBytes("name"), Bytes.toBytes("address") };
    // Specify RowKey.
    byte[] rowKey = Bytes.toBytes("012005000201");
    Table table = null;
    try {
        // Create the Table instance.
        table = conn.getTable(tableName);
        // Instantiate a Get object.
        Get get = new Get(rowKey);
```

```
// Set the column family name and column name.
get.addColumn(familyName, qualifier[0]);
get.addColumn(familyName, qualifier[1]);
// Submit a get request.
Result result = table.get(get);
// Print query results.
for (Cell cell : result.rawCells()) {
    LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
        Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
        Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
}
LOG.info("Get data successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Get data failed " ,e);
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            // Close the HTable object.
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed " ,e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testGet.");
}
```

### 12.4.1.11 使用 Scan API 读取 HBase 表数据

#### 功能简介

要从表中读取数据，首先需要实例化该表对应的Table实例，然后创建一个Scan对象，并针对查询条件设置Scan对象的参数值，为了提高查询效率，最好指定StartRow和StopRow。查询结果的多行数据保存在ResultScanner对象中，每行数据以Result对象形式存储，Result中存储了多个Cell。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testScanData方法中。

```
public void testScanData() {
    LOG.info("Entering testScanData.");
    Table table = null;
    // Instantiate a ResultScanner object.
    ResultScanner rScanner = null;
    try {
        // Create the Configuration instance.
        table = conn.getTable(tableName);
        // Instantiate a Get object.
        Scan scan = new Scan();
        scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));
        // Set the cache size.
        scan.setCaching(1000);

        // Submit a scan request.
        rScanner = table.getScanner(scan);
        // Print query results.
        for (Result r = rScanner.next(); r != null; r = rScanner.next()) {
            for (Cell cell : r.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
            }
        }
    }
}
```

```
LOG.info("Scan data successfully.");
} catch (IOException e) {
LOG.error("Scan data failed " ,e);
} finally {
if (rScanner != null) {
// Close the scanner object.
rScanner.close();
}
if (table != null) {
try {
// Close the HTable object.
table.close();
} catch (IOException e) {
LOG.error("Close table failed " ,e);
}
}
}
LOG.info("Exiting testScanData.");
}
```

## 注意事项

- 建议Scan时指定StartRow和StopRow，变成一个有确切范围的Scan，性能会更好些。
- 可以设置Batch和Caching关键参数：
  - Batch：使用Scan调用next接口每次最大返回的记录数，与一次读取的列数有关。
  - Caching：RPC请求返回next记录的最大数量，该参数与一次RPC获取的行数有关。

### 12.4.1.12 使用 Filter 过滤器读取 HBase 表数据

#### 功能简介

HBase Filter主要在Scan和Get过程中进行数据过滤，通过设置一些过滤条件来实现，如设置RowKey、列名或者列值的过滤条件。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testSingleColumnValueFilter方法中。

```
public void testSingleColumnValueFilter() {
LOG.info("Entering testSingleColumnValueFilter.");
Table table = null;

ResultScanner rScanner = null;

try {

table = conn.getTable(tableName);

Scan scan = new Scan();
scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));
// Set the filter criteria.
SingleColumnValueFilter filter = new SingleColumnValueFilter(
Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"), CompareOperator.EQUAL,
Bytes.toBytes("Xu Bing"));
scan.setFilter(filter);
// Submit a scan request.
rScanner = table.getScanner(scan);
```

```
// Print query results.
for (Result r = rScanner.next(); r != null; r = rScanner.next()) {
    for (Cell cell : r.rawCells()) {
        LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
            Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
            Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
    }
}
LOG.info("Single column value filter successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Single column value filter failed " ,e);
} finally {
    if (rScanner != null) {
        // Close the scanner object.
        rScanner.close();
    }
    if (table != null) {
        try {
            // Close the HTable object.
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed " ,e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testSingleColumnValueFilter.");
}
```

## 注意事项

当前二级索引不支持使用SubstringComparator类定义的对象作为Filter的比较器。

例如，如下示例中的用法当前不支持：

```
Scan scan = new Scan();
filterList = new FilterList(FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL);
filterList.addFilter(new SingleColumnValueFilter(Bytes
    .toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),
    CompareOperator.EQUAL, new SubstringComparator(substring)));
scan.setFilter(filterList);
```

### 12.4.1.13 删除 HBase 表数据

## 功能简介

HBase通过Table实例的delete方法来Delete数据，可以是一行数据也可以是数据集。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testDelete方法中。

```
public void testDelete() {
    LOG.info("Entering testDelete.");

    byte[] rowKey = Bytes.toBytes("012005000201");

    Table table = null;
    try {
        // Instantiate an HTable object.
        table = conn.getTable(tableName);

        // Instantiate an Delete object.
        Delete delete = new Delete(rowKey);
```



```
// Submit a delete request.
table.delete(delete);

LOG.info("Delete table successfully.");
} catch (IOException e) {
LOG.error("Delete table failed ",e);
} finally {
if (table != null) {
try {
// Close the HTable object.
table.close();
} catch (IOException e) {
LOG.error("Close table failed ",e);
}
}
}
LOG.info("Exiting testDelete.");
}
```

#### 📖 说明

如果被删除的cell所在的列族上设置了二级索引，也会同步删除索引数据。

### 12.4.1.14 删除 HBase 二级索引

#### 功能简介

一般都通过调用org.apache.hadoop.hbase.hindex.client.HIndexAdmin中方法进行HBase二级索引的管理，该类中提供了索引的查询和删除等方法。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的dropIndex方法中。

```
public void dropIndex() {
LOG.info("Entering dropIndex.");
String indexName = "index_name";
List<String> indexNameList = new ArrayList<String>();
indexNameList.add(indexName);

IndexAdmin iAdmin = null;
try {
// Instantiate HIndexAdmin Object
iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(conn.getAdmin());
// Delete Secondary Index
iAdmin.dropIndex(tableName, indexNameList);

LOG.info("Drop index successfully.");
} catch (IOException e) {
LOG.error("Drop index failed.");
} finally {
if (iAdmin != null) {
try {
// Close Secondary Index
iAdmin.close();
} catch (IOException e) {
LOG.error("Close admin failed.");
}
}
}
LOG.info("Exiting dropIndex.");
}
```

### 12.4.1.15 删除 HBase 表

#### 功能简介

HBase通过org.apache.hadoop.hbase.client.Admin的deleteTable方法来删除表。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的dropTable方法中。

```
public void dropTable() {
    LOG.info("Entering dropTable.");
    Admin admin = null;
    try {
        admin = conn.getAdmin();
        if (admin.tableExists(tableName)) {
            // Disable the table before deleting it.
            admin.disableTable(tableName);
            // Delete table.
            admin.deleteTable(tableName);//注[1]
        }
        LOG.info("Drop table successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Drop table failed " ,e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                // Close the Admin object.
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close admin failed " ,e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting dropTable.");
}
```

#### 注意事项

注[1] 只有表被disable时，才能被删除掉，所以deleteTable常与disableTable，enableTable，tableExists，isTableEnabled，isTableDisabled结合在一起使用。

### 12.4.1.16 创建 Phoenix 表

#### 功能简介

Phoenix依赖HBase作为其后备存储，支持标准SQL和JDBC API的强大功能，使得SQL用户可以访问HBase集群。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testCreateTable方法中。

```
/**
 * Create Table
 */
public void testCreateTable() {
    LOG.info("Entering testCreateTable.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
```

```
// Create table
String createTableSQL =
    "CREATE TABLE IF NOT EXISTS TEST (id integer not null primary key, name varchar, "
    + "account char(6), birth date)";
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
    Statement stat = conn.createStatement()) {
    // Execute Create SQL
    stat.executeUpdate(createTableSQL);
    LOG.info("Create table successfully.");
} catch (Exception e) {
    LOG.error("Create table failed.", e);
}
LOG.info("Exiting testCreateTable.");
}
/**
 * Drop Table
 */
public void testDrop() {
    LOG.info("Entering testDrop.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Delete table
    String dropTableSQL = "DROP TABLE TEST";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        Statement stat = conn.createStatement()) {
        stat.executeUpdate(dropTableSQL);
        LOG.info("Drop successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Drop failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testDrop.");
}
```

### 12.4.1.17 向 Phoenix 表中插入数据

#### 功能简介

使用Phoenix实现写数据。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testPut方法中。

```
/**
 * Put data
 */
public void testPut() {
    LOG.info("Entering testPut.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Insert
    String upsertSQL =
        "UPSERT INTO TEST VALUES(1,'John','100000', TO_DATE('1980-01-01','yyyy-MM-dd'))";
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        Statement stat = conn.createStatement()){
        // Execute Update SQL
        stat.executeUpdate(upsertSQL);
        conn.commit();
        LOG.info("Put successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Put failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testPut.");
}
```

### 12.4.1.18 读取 Phoenix 表数据

#### 功能简介

使用Phoenix实现读数据。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testSelect方法中。

```
/**
 * Select Data
 */
public void testSelect() {
    LOG.info("Entering testSelect.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Query
    String querySQL = "SELECT * FROM TEST WHERE id = ?";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement preStat = null;
    Statement stat = null;
    ResultSet result = null;
    try {
        // Create Connection
        conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        // Create Statement
        stat = conn.createStatement();
        // Create PrepareStatement
        preStat = conn.prepareStatement(querySQL);
        // Execute query
        preStat.setInt(1, 1);
        result = preStat.executeQuery();
        // Get result
        while (result.next()) {
            int id = result.getInt("id");
            String name = result.getString(1);
            System.out.println("id: " + id);
            System.out.println("name: " + name);
        }
        LOG.info("Select successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Select failed.", e);
    } finally {
        if (null != result) {
            try {
                result.close();
            } catch (Exception e2) {
                LOG.error("Result close failed.", e2);
            }
        }
        if (null != stat) {
            try {
                stat.close();
            } catch (Exception e2) {
                LOG.error("Stat close failed.", e2);
            }
        }
        if (null != conn) {
            try {
                conn.close();
            } catch (Exception e2) {
                LOG.error("Connection close failed.", e2);
            }
        }
    }
}
```

```
LOG.info("Exiting testSelect.");  
}
```

### 12.4.1.19 配置 HBase 应用输出日志

#### 功能介绍

将HBase客户端的日志单独输出到指定日志文件，与业务日志分开，方便分析定位HBase的问题。

如果进程中已经有log4j的配置，需要将“hbase-example\src\main\resources\log4j.properties”中RFA与RFAS相关的配置复制到已有的log4j配置中。

#### 代码样例

以下为代码示例：

```
hbase.root.logger=INFO,console,RFA //hbase客户端日志输出配置，console：输出到控制台；RFA：输出到日志文件  
hbase.security.logger=DEBUG,console,RFAS //hbase客户端安全相关的日志输出配置，console：输出到控制台；RFAS：输出到日志文件  
hbase.log.dir=/var/log/Bigdata/hbase/client/ //日志路径，根据实际路径修改，但目录要有写入权限  
hbase.log.file=hbase-client.log //日志文件名  
hbase.log.level=INFO //日志级别，如果需要更详细的日志定位问题，需要修改为DEBUG，修改完需要重启进程才能生效  
hbase.log.maxbackupindex=20 //最多保存的日志文件数目  
# Security audit appender  
hbase.security.log.file=hbase-client-audit.log //审计日志文件命令
```

## 12.4.2 HBase 全局二级索引样例程序

### 12.4.2.1 HBase 全局二级索引样例程序开发思路

HBase支持使用全局二级索引加速条件查询，通过本样例，您可以了解如何管理及使用全局二级索引。

该样例程序仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，其中一个功能需要记录用户信息及地址，记录数据如下表：

表 12-7 用户信息表

id	name	age	address
1	Zhang	20	CityA
2	Li	30	CityB
3	Wang	35	CityC

## 数据规划

合理地设计表结构、行键、列名能充分利用HBase的优势。全局二级索引应用于scan条件查询场景，查询均由索引表完成，无需关注用户表rowkey。在本样例中，用户表rowkey格式为："r1", "r2", "r3"...，所有列都存储在info列族中。

## 样例功能说明

样例重点介绍全局二级索引的创建、状态修改、删除、以及基于二级索引查询的实现。

### 12.4.2.2 创建 HBase 全局二级索引

#### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行HBase全局二级索引的管理，该类中**addIndices**用于创建全局二级索引。

全局二级索引的创建需要指定索引列、覆盖列（可选）、索引表预分区（可选，建议指定）。

#### 📖 说明

在已有存量数据的表上创建全局二级索引，需要创建索引预分区，防止索引表出现热点，索引表数据的rowkey由索引列构成，并且包含分隔符，格式为“\x01索引值\x00”，因此预分区需要指定成对应格式，例如，当使用**id**列和**age**列作为索引列时，两个列均为整数，使用**id**列完成预分区，可以指定索引表预分区点为：

\x010,\x011,\x012....

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类的**addIndices**方法中。

本样例为数据表**user\_table**创建一个名为**index\_id\_age**的索引，使用数据中的**id**和**age**两个列作为索引列，同时覆盖**name**列（查询条件不会用到，但是查询结果需要返回该列）。

```
/**
 * createIndex
 */
public void testCreateIndex() {
    LOG.info("Entering createIndex.");
    // Create index instance
    TableIndices tableIndices = new TableIndices();
    // Create index spec
    // idx_id_age covered info:name
    HIndexSpecification indexSpec = new HIndexSpecification("idx_id_age");

    // Set index column
    indexSpec.addIndexColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"), ValueType.STRING);
    indexSpec.addIndexColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("age"), ValueType.STRING);

    // Set covered column
    // If you want cover one column, use addCoveredColumn
    // If you want cover all column in one column family, use addCoveredFamilies
    // If you want cover all column of all column family, use setCoveredAllColumns
    indexSpec.addCoveredColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));

    // Need specify index table split keys, it should specify by index column.
```

```
// Note: index data's row key has a same prefix "\x01"
// For example:
// Our index column include "id" and "age", "id" is a number, we
// could specify split key like \x010 \x011 \x012...
byte[][] splitKeys = new byte[10][];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    splitKeys[i] = Bytes.toBytesBinary("\x01" + i);
}
indexSpec.setSplitKeys(splitKeys);
tableIndices.addIndex(indexSpec);

// iAdmin will close the inner admin instance
try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
    // add index to the table
    iAdmin.addIndices(tableName, tableIndices);
    LOG.info("Create index successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Create index failed.", e);
}
LOG.info("Exiting createIndex.");
}
```

### 12.4.2.3 查询 HBase 全局二级索引信息

#### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行 HBase 全局二级索引的管理，该类中 `listIndices` 用于查询索引信息，可以获取当前用户表所有相关索引的定义及索引状态。

#### 代码样例

以下代码片段在 `com.huawei.bigdata.hbase.examples` 包的“GlobalSecondaryIndexSample”类的 `listIndices` 方法中。

本样例查询了用户表 `user_table` 对应的所有索引信息。

```
/**
 * List indexes
 */
public void testListIndexes() {
    LOG.info("Entering testListIndexes.");
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        for (Pair<HIndexSpecification, IndexState> indexPair : iAdmin.listIndices(tableName)) {
            LOG.info("index spec:{}, index state:{}", indexPair.getFirst(), indexPair.getSecond());
        }
        LOG.info("List indexes successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("List indexes failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testListIndexes.");
}
```

### 12.4.2.4 基于全局二级索引查询 HBase 表数据

#### 功能简介

添加了全局二级索引的用户表，在使用索引条件进行查询时，可以转换为对索引表的范围查询，性能高于针对无二级索引用户表的数据查询。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类中。

本样例用于查询指定id对应的id、age、name信息，并命中idx\_id\_age索引，由于查询结果被完全覆盖，且无需回原表查询，能够达到最优的查询性能。

```
/**
 * Scan data by secondary index.
 */
public void testScanDataByIndex() {
    LOG.info("Entering testScanDataByIndex.");

    Scan scan = new Scan();
    // Create a filter for indexed column.
    SingleColumnValueFilter filter = new SingleColumnValueFilter(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"),
        CompareOperator.EQUAL, Bytes.toBytes("3"));
    filter.setFilterIfMissing(true);
    scan.setFilter(filter);

    // Specify returned columns
    // If returned columns not included in index table, will query back user table,
    // it's not the fast way to get data, suggest to cover all needed columns.
    // If you want to confirm whether using index for scanning, please set hbase client log level to DEBUG.
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"));
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("age"));
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));

    LOG.info("Scan indexed data.");
    try (Table table = conn.getTable(tableName); ResultScanner scanner = table.getScanner(scan)) {
        for (Result result : scanner) {
            for (Cell cell : result.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
            }
        }
        LOG.info("Scan data by index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Scan data by index failed ", e);
    }
    LOG.info("Exiting testScanDataByIndex.");
}
```

### 12.4.2.5 禁用 HBase 全局二级索引

#### 功能简介

全局二级索引的索引状态决定了索引是否有效，通过修改索引状态，可以实现索引的禁用、启用、弃用（不再生成索引数据）等功能。通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法可以完成对索引状态的修改，相关API介绍请参见“全局二级索引API介绍”章节。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类中。

本样例实现了禁用idx\_id\_age索引功能，即查询时不会使用此索引，但会生成索引数据。

```
/**
 * alter index to UNUSABLE state.
```



```
*/
public void testAlterIndex() {
    LOG.info("Entering testAlterIndex.");
    List<String> indexNameList = Lists.newArrayList("idx_id_age");
    // Instantiate HIndexAdmin Object
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        iAdmin.alterGlobalIndicesUnusable(tableName, indexNameList);
        LOG.info("Alter indices to UNUSABLE successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Alter indices to UNUSABLE failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testAlterIndex.");
}
```

## 12.4.2.6 删除 HBase 全局二级索引

### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行 HBase 全局二级索引的管理，该类中 `dropIndices` 用于创删除索引。

### 代码样例

以下代码片段在 `com.huawei.bigdata.hbase.examples` 包的“`GlobalSecondaryIndexSample`”类的 `dropIndices` 方法中。

本样例实现了删除 `user_table` 表的 `idx_id_age` 索引。

```
/**
 * dropIndex
 */
public void testDropIndex() {
    LOG.info("Entering testDropIndex.");
    List<String> indexNameList = Lists.newArrayList("idx_id_age");
    // Instantiate HIndexAdmin Object
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        // Delete Secondary Index
        iAdmin.dropIndices(tableName, indexNameList);
        LOG.info("Drop index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Drop index failed ", e);
    }
    LOG.info("Exiting testDropIndex.");
}
```

## 12.4.3 HBase Rest 接口调用样例程序

### 12.4.3.1 使用 REST 接口查询 HBase 集群信息

#### 功能简介

使用 REST 服务，传入对应 host 与 port 组成的 url，通过 HTTPS 协议，获取集群版本与状态信息。

#### 代码样例

- 获取集群版本信息  
以下代码片段在“`hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples`”包的“`HBaseRestTest`”类的 `getClusterVersion` 方法中。

```
private void getClusterVersion(String url) {
    String endpoint = "/version/cluster";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult((Optional<ResultModel>) result);
}
```

- 获取集群状态信息

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的getClusterStatus方法中。

```
private void getClusterStatus(String url) {
    String endpoint = "/status/cluster";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 12.4.3.2 使用 REST 接口获取所有 HBase 表

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的URL，通过HTTPS协议，获取得到所有table。

#### 代码样例

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的getAllUserTables方法中。

```
private void getAllUserTables(String url) {
    String endpoint = "/";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 12.4.3.3 使用 REST 接口操作 Namespace

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url以及指定的Namespace，通过HTTPS协议，对Namespace进行创建、查询、删除，获取指定Namespace中表的操作。

---

#### 注意

HBase表以“命名空间.表名”格式进行存储，若在创建表时不指定命名空间，则默认存储在“default”中。其中，“hbase”命名空间为系统表命名空间，请不要对该系统表命名空间进行业务建表或数据读写等操作。

---

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Namespace operations.
createNamespace(url, "testNs");
getAllNamespace(url);
deleteNamespace(url, "testNs");
getAllNamespaceTables(url, "default");
```
- 创建namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 createNamespace 方法中。

```
private void createNamespace(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace;
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.POST, null);
    if (result.orElse(new ResultModel()).getStatusCode() == HttpStatus.SC_CREATED) {
        LOG.info("Create namespace '{}' success.", namespace);
    } else {
        LOG.error("Create namespace '{}' failed.", namespace);
    }
}
```

- 查询所有namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 getAllNamespace 方法中。

```
private void getAllNamespace(String url) {
    String endpoint = "/namespaces";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

- 删除指定namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 deleteNamespace 方法中。

```
private void deleteNamespace(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace;
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.DELETE, null);
    if (result.orElse(new ResultModel()).getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {
        LOG.info("Delete namespace '{}' success.", namespace);
    } else {
        LOG.error("Delete namespace '{}' failed.", namespace);
    }
}
```

- 根据指定namespace获取其中的表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 getAllNamespaceTables 方法中。

```
private void getAllNamespaceTables(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace + "/tables";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 12.4.3.4 使用 REST 接口操作 HBase 表

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url以及指定的tableName和jsonHTD，通过HTTPS协议，进行查询表信息，修改表，创建表以及删除表的操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Add a table with specified info.
createTable(url, "testRest",
    "{\"name\":\"default:testRest\",\"ColumnSchema\":[{\"name\":\"cf1\"}, {\"name\":\"cf2\"}]}");

// Add column family 'testCF1' if not exist, else update the 'VERSIONS' to 3.
// Notes: The unspecified property of this column family will be updated to default value.
modifyTable(url, "testRest",
```

```
        "{ \"name\": \"testRest\", \"ColumnSchema\": [{ \"name\": \"testCF1\", \"VERSIONS\": \"3\" +  
        \"\" } ] } } );  
  
// Describe specific Table.  
descTable(url, \"default:testRest\");  
  
// delete a table with specified info.  
deleteTable(url, \"default:testRest\",  
        \"{ \"name\": \"default:testRest\", \"ColumnSchema\": [{ \"name\": \"testCF\", \"VERSIONS  
        \": \"3\" } ] } } );
```

- 查询表信息

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 descTable 方法中。

```
private void descTable(String url, String tableName) {  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);  
    handleNormalResult((Optional<ResultModel>) result);  
}
```

- 修改表信息

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 modifyTable 方法中。

```
private void modifyTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start modify table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // Add a new column family or modify it.  
    handleNormalResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.POST, tableDesc));  
}
```

- 创建表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 createTable 方法中。

```
private void createTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start create table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // Add a table.  
    handleCreateTableResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.PUT, tableDesc));  
}
```

- 删除表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 deleteTable 方法中。

```
private void deleteTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start delete table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // delete a table.  
    handleNormalResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.DELETE, tableDesc));  
}
```

## 12.4.4 HBase ThriftServer 连接样例程序

### 12.4.4.1 通过 ThriftServer 实例操作 HBase 表

#### 功能简介

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，进行根据指定 namespace 获取 tablename 以及创建表、删除表的操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Get table of specified namespace.
getTableNamesByNamespace(client, "default");
// Create table.
createTable(client, TABLE_NAME);
// Delete specified table.
deleteTable(client, TABLE_NAME);
```

- 根据指定 namespace 获取 tablename

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 getTableNamesByNamespace 方法中。

```
private void getTableNamesByNamespace(THBaseService.Iface client, String namespace) throws
TException {
    client.getTableNamesByNamespace(namespace)
        .forEach(
            tTableName -> LOGGER.info("{} ", TableName.valueOf(tTableName.getNs()),
tTableName.getQualifier()));
}
```

- 创建表

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 createTable 方法中。

```
private void createTable(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException,
IOException {
    TTableName table = getTableName(tableName);
    TTableDescriptor descriptor = new TTableDescriptor(table);
    descriptor.setColumns(
        Collections.singletonList(new
TColumnFamilyDescriptor().setName(COLUMN_FAMILY.getBytes())));
    if (client.tableExists(table)) {
        LOGGER.warn("Table {} is exists, delete it.", tableName);
        client.disableTable(table);
        client.deleteTable(table);
    }
    client.createTable(descriptor, null);
    if (client.tableExists(table)) {
        LOGGER.info("Created {}.", tableName);
    } else {
        LOGGER.error("Create {} failed.", tableName);
    }
}
```

- 删除表

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 deleteTable 方法中。

```
private void deleteTable(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException,
IOException {
    TTableName table = getTableName(tableName);
    if (client.tableExists(table)) {
        client.disableTable(table);
        client.deleteTable(table);
    }
}
```

```
    LOGGER.info("Deleted {}. ", tableName);
  } else {
    LOGGER.warn("{} not exist.", tableName);
  }
}
```

## 12.4.4.2 通过 ThriftServer 实例向 HBase 表中写入数据

### 功能简介

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，分别使用 put 和 putMultiple 进行写数据操作。

### 代码样例

- 方法调用

```
// Write data with put.
putData(client, TABLE_NAME);

// Write data with putlist.
putDataList(client, TABLE_NAME);
```

- 使用 put 进行写数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 putData 方法中。

```
private void putData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test putData.");
    TPut put = new TPut();
    put.setRow("row1".getBytes());

    TColumnValue columnValue = new TColumnValue();
    columnValue.setFamily(COLUMN_FAMILY.getBytes());
    columnValue.setQualifier("q1".getBytes());
    columnValue.setValue("test value".getBytes());
    List<TColumnValue> columnValues = new ArrayList<>(1);
    columnValues.add(columnValue);
    put.setColumnValues(columnValues);

    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
    client.put(table, put);
    LOGGER.info("Test putData done.");
}
```

- 使用 putMultiple 进行写数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 putDataList 方法中。

```
private void putDataList(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test putDataList.");
    TPut put1 = new TPut();
    put1.setRow("row2".getBytes());
    List<TPut> putList = new ArrayList<>();

    TColumnValue q1Value = new TColumnValue(ByteBuffer.wrap(COLUMN_FAMILY.getBytes()),
        ByteBuffer.wrap("q1".getBytes()), ByteBuffer.wrap("test value".getBytes()));
    TColumnValue q2Value = new TColumnValue(ByteBuffer.wrap(COLUMN_FAMILY.getBytes()),
        ByteBuffer.wrap("q2".getBytes()), ByteBuffer.wrap("test q2 value".getBytes()));
    List<TColumnValue> columnValues = new ArrayList<>(2);
    columnValues.add(q1Value);
    columnValues.add(q2Value);
    put1.setColumnValues(columnValues);
    putList.add(put1);

    TPut put2 = new TPut();
    put2.setRow("row3".getBytes());
```

```
TColumnValue columnValue = new TColumnValue();
columnValue.setFamily(COLUMN_FAMILY.getBytes());
columnValue.setQualifier("q1".getBytes());
columnValue.setValue("test q1 value".getBytes());
put2.setColumnValues(Collections.singletonList(columnValue));
putList.add(put2);

ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
client.putMultiple(table, putList);
LOGGER.info("Test putDataList done.");
}
```

### 12.4.4.3 通过 ThriftServer 实例读 HBase 表数据

#### 功能简介

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，分别使用 get 和 scan 进行读数据操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Get data with single get.
getData(client, TABLE_NAME);

// Get data with getlist.
getDataList(client, TABLE_NAME);

// Scan data.
scanData(client, TABLE_NAME);
```

- 使用 get 进行读数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 getData 方法中。

```
private void getData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test getData.");
    TGet get = new TGet();
    get.setRow("row1".getBytes());

    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
    TResult result = client.get(table, get);
    printResult(result);
    LOGGER.info("Test getData done.");
}
```

- 使用 getlist 进行读数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 getDataList 方法中。

```
private void getDataList(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test getDataList.");
    List<TGet> getList = new ArrayList<>();
    TGet get1 = new TGet();
    get1.setRow("row1".getBytes());
    getList.add(get1);

    TGet get2 = new TGet();
    get2.setRow("row2".getBytes());
    getList.add(get2);

    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
    List<TResult> resultList = client.getMultiple(table, getList);
    for (TResult tResult : resultList) {
        printResult(tResult);
    }
}
```

```
    }  
    LOGGER.info("Test getDataList done.");  
}
```

- 使用scan进行读数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的scanData方法中。

```
private void scanData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {  
    LOGGER.info("Test scanData.");  
    int scannerId = -1;  
    try {  
        ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());  
        TScan scan = new TScan();  
        scan.setLimit(500);  
        scannerId = client.openScanner(table, scan);  
        List<TResult> resultList = client.getScannerRows(scannerId, 100);  
        while (resultList != null && !resultList.isEmpty()) {  
            for (TResult tResult : resultList) {  
                printResult(tResult);  
            }  
            resultList = client.getScannerRows(scannerId, 100);  
        }  
    } finally {  
        if (scannerId != -1) {  
            client.closeScanner(scannerId);  
            LOGGER.info("Closed scanner {}. ", scannerId);  
        }  
    }  
    LOGGER.info("Test scanData done.");  
}
```

## 12.4.5 HBase 访问多个 ZooKeeper 样例程序

### 功能简介

在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper，其中HBase客户端访问FusionInsight ZooKeeper，客户应用访问第三方ZooKeeper。

### 代码样例

以下代码片段在 “hbase-zk-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\example” 包的 “TestZKSample” 类中，用户主要需要关注 “login” 和 “connectApacheZK” 这两个方法。

```
private static void login(String keytabFile, String principal) throws IOException {  
    conf = HBaseConfiguration.create();  
    //In Windows environment  
    String confDirPath = TestZKSample.class.getClassLoader().getResource("").getPath() + File.separator;  
[1]  
    //In Linux environment  
    //String confDirPath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;  
  
    // Set zoo.cfg for hbase to connect to fi zookeeper.  
    conf.set("hbase.client.zookeeper.config.path", confDirPath + "zoo.cfg");  
    if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {  
        // jaas.conf file, it is included in the client package file  
        System.setProperty("java.security.auth.login.config", confDirPath + "jaas.conf");  
        // set the kerberos server info, point to the kerberos client  
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", confDirPath + "krb5.conf");  
        // set the keytab file name  
        conf.set("username.client.keytab.file", confDirPath + keytabFile);  
        // set the user's principal  
        try {  
            conf.set("username.client.kerberos.principal", principal);
```



```
User.login(conf, "username.client.keytab.file", "username.client.kerberos.principal",
    InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName());
} catch (IOException e) {
    throw new IOException("Login failed.", e);
}
}
}
private void connectApacheZK() throws IOException, org.apache.zookeeper.KeeperException {
    try {
        // Create apache zookeeper connection.
        ZooKeeper digestZk = new ZooKeeper("127.0.0.1:2181", 60000, null);
        LOG.info("digest directory: {}", digestZk.getChildren("/", null));
        LOG.info("Successfully connect to apache zookeeper.");
    } catch (InterruptedException e) {
        LOG.error("Found error when connect apache zookeeper ", e);
    }
}
```

- [1]userdir获取的是编译后资源目录的路径。将初始化需要的配置文件“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”、“hbase-site.xml”和用于安全认证的用户凭证文件放置到“src/main/resources”的目录下。
- “login”方法中的参数“java.security.auth.login.config”设置的jaas.conf文件用来设置访问ZooKeeper相关认证信息，样例代码中包含Client\_new和Client两部分，Client\_new的配置用来访问FusionInsight ZooKeeper，Client用来访问Apache ZooKeeper。
- “login”方法中的参数“hbase.client.zookeeper.config.path”用来设置访问FusionInsight ZooKeeper客户端的配置，主要涉及如下三个参数：
  - zookeeper.sasl.clientconfig: 指定使用jaas.conf文件中的对应配置访问FusionInsight ZooKeeper;
  - zookeeper.server.principal: 指定ZooKeeper服务端使用principal;
  - zookeeper.sasl.client: 如果MRS集群是安全模式，该值设置为“true”，否则设置为“false”，设置为“false”的情况下，“zookeeper.sasl.clientconfig”和“zookeeper.server.principal”参数不生效。

## 12.5 调测 HBase 应用

### 12.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。


#### 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机hosts文件中设置访问节点的主机名和IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应。

#### 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 12-17 reimport projects

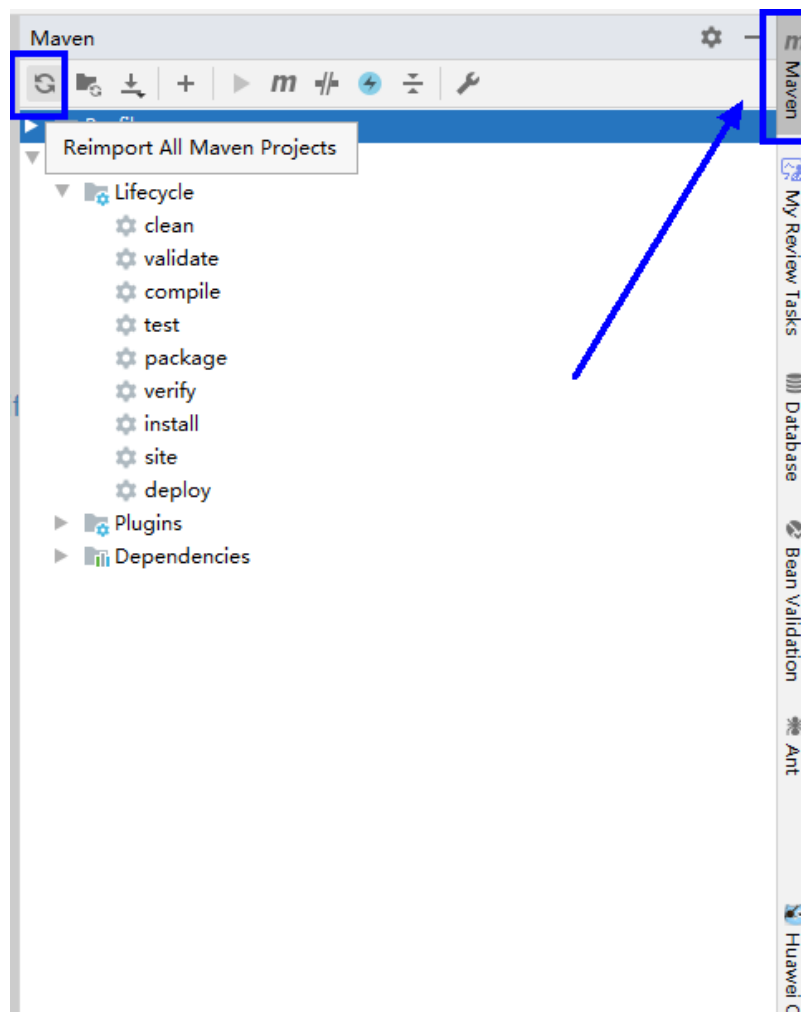

**步骤2** 编译运行程序。

放置好配置文件，并修改代码匹配登录用户后，文件列表如[图12-18](#)所示。

图 12-18 hbase-example 待编译目录列表

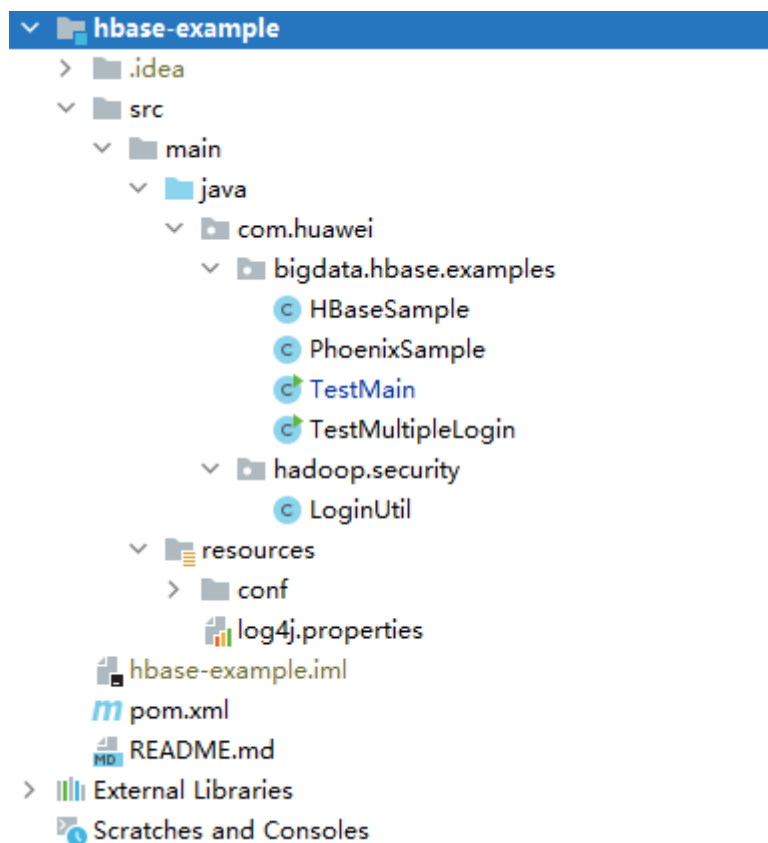


1. 编译方式有以下两种:

- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。

图 12-19 mavne 工具 clean 和 compile

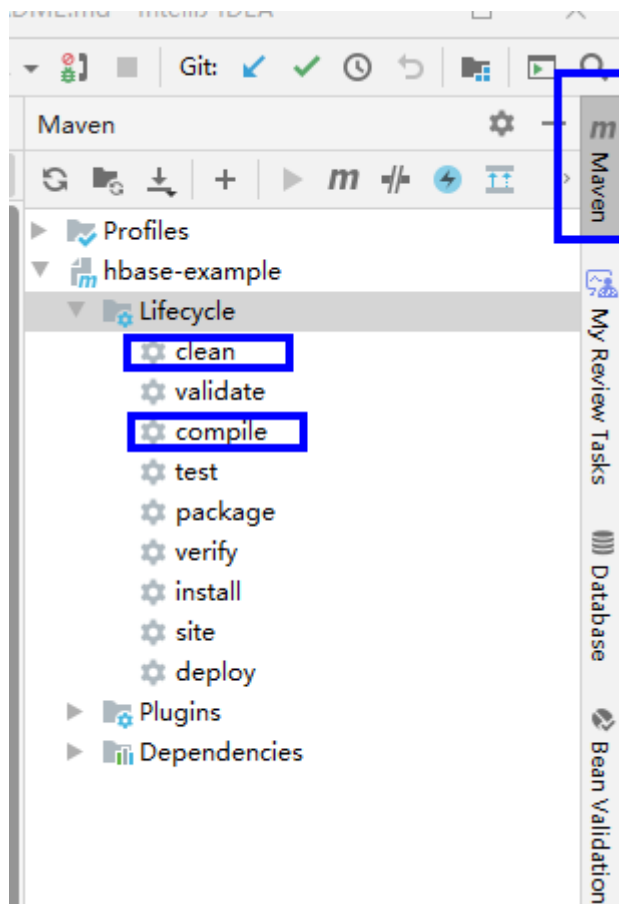

- 方法二


在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean compile命令进行编译。

图 12-20 idea terminal 输入“mvn clean compile”



编译完成，打印“Build Success”，生成target目录。


图 12-21 编译完成

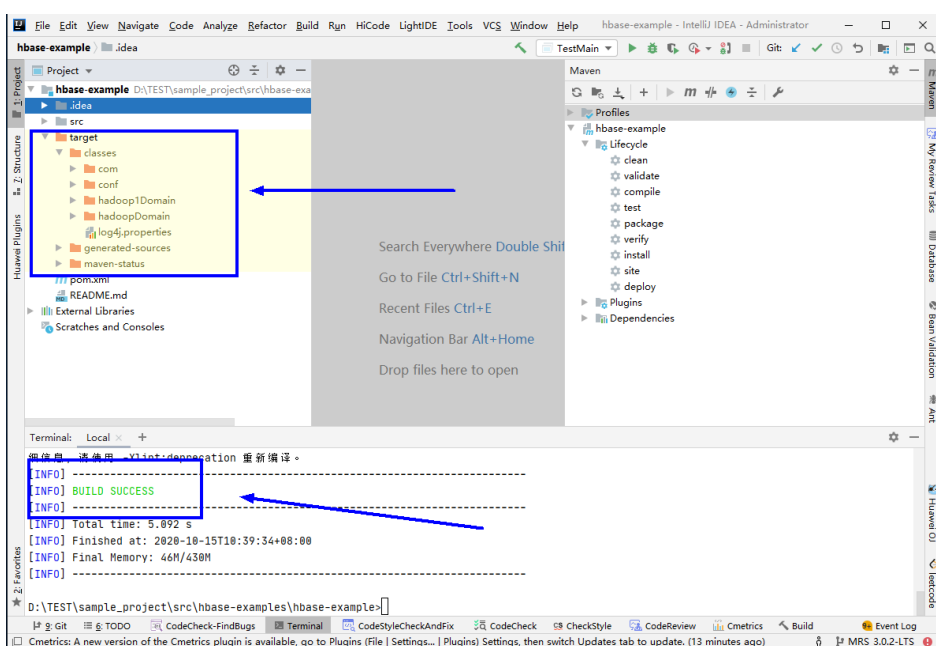

2. 运行程序。

右键“TestMain.java”文件，选择“Run 'TestMain.main()’”

图 12-22 运行程序

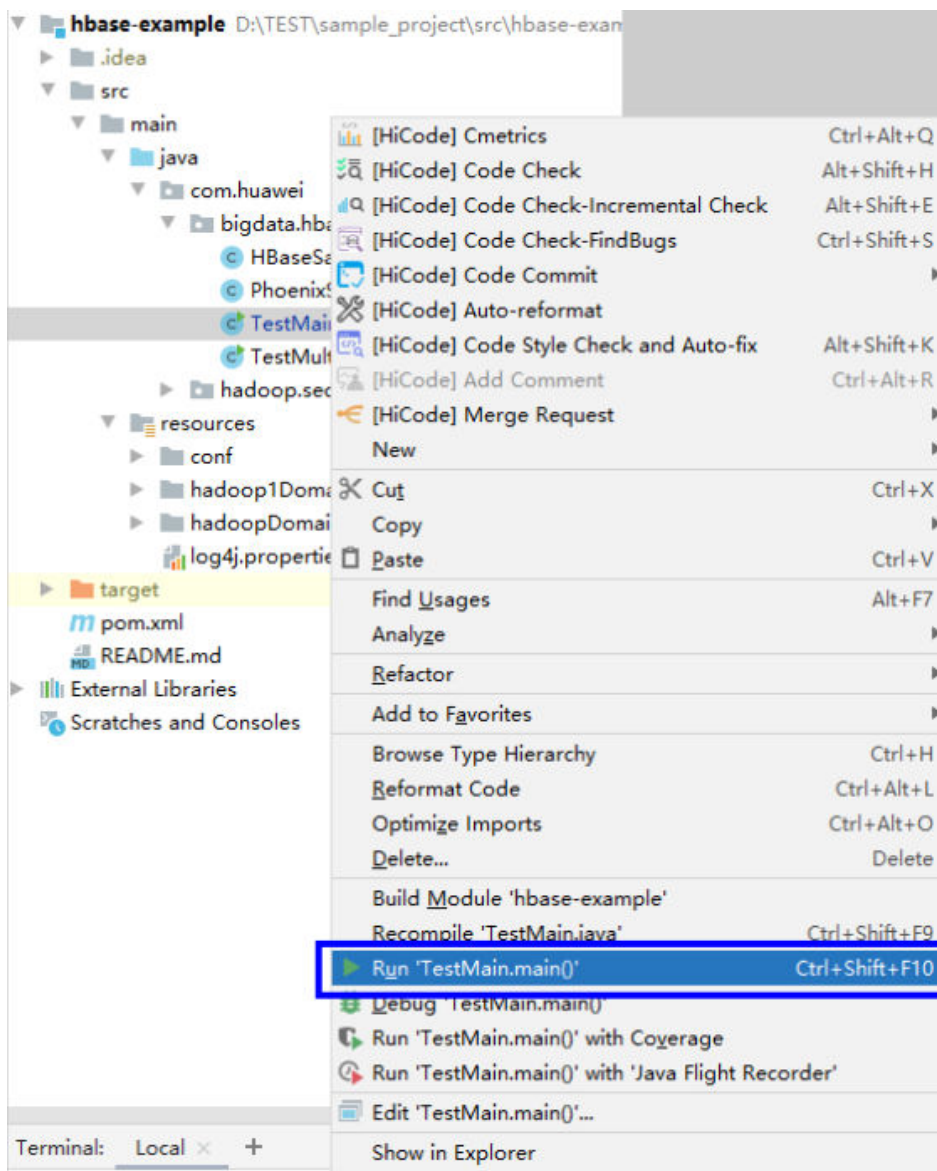

----结束

### 查看 Windows 调测结果

HBase应用程序运行完成后，可通过如下方式查看运行情况。

- 通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过HBase日志获取应用程序运行情况。
- 登录HBase WebUI查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Web UI”。
- 通过HBase shell命令查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Shell”。

各样例程序运结果如下：

- HBase数据读写样例运行成功会有如下信息：

```

...
2020-09-09 22:11:48,496 INFO [main] example.TestMain: Entering testCreateTable.
2020-09-09 22:11:48,894 INFO [main] example.TestMain: Creating table...
2020-09-09 22:11:50,545 INFO [main] example.TestMain: Master:
10-1-131-140,16000,1441784082485
Number of backup masters: 1
 10-1-131-130,16000,1441784098969
Number of live region servers: 3
 10-1-131-150,16020,1441784158435
 10-1-131-130,16020,1441784126506
 10-1-131-140,16020,1441784118303
Number of dead region servers: 0
Average load: 1.0
Number of requests: 0
Number of regions: 3
Number of regions in transition: 0
2020-09-09 22:11:50,562 INFO [main] example.TestMain:
Lorg.apache.hadoop.hbase.NamespaceDescriptor;@11c6af6
2020-09-09 22:11:50,562 INFO [main] example.TestMain: Table created successfully.
2020-09-09 22:11:50,563 INFO [main] example.TestMain: Exiting testCreateTable.
2020-09-09 22:11:50,563 INFO [main] example.TestMain: Entering testMultiSplit.
2020-09-09 22:11:50,630 INFO [main] example.TestMain: MultiSplit successfully.
2020-09-09 22:11:50,630 INFO [main] example.TestMain: Exiting testMultiSplit.
2020-09-09 22:11:50,630 INFO [main] example.TestMain: Entering testPut.
2020-09-09 22:11:51,148 INFO [main] example.TestMain: Put successfully.
2020-09-09 22:11:51,148 INFO [main] example.TestMain: Exiting testPut.
2020-09-09 22:11:51,148 INFO [main] example.TestMain: Entering createIndex.
...

```

### 📖 说明

在Windows环境运行样例代码时会出现下面的异常，但是不影响业务：

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
```

- HBase/Phoenix对接SpringBoot运行结果

在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/HBaseDemo>”和“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/PhoenixDemo>”，IDEA正常打印日志，请求返回“finish HBase”和“finish Phoenix”，如下图所示：

图 12-23 返回“finish HBase”


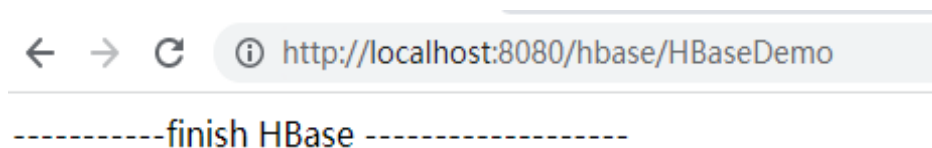


图 12-24 返回“finish Phoenix”

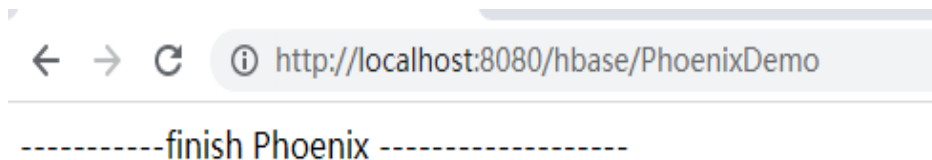

- 日志说明

日志级别默认为INFO，可以通过调整日志打印级别（DEBUG，INFO，WARN，ERROR，FATL）来显示更详细的信息。可以通过修改“`log4j.properties`”文件来实现，如：

```
hbase.root.logger=INFO,console
...
log4j.logger.org.apache.zookeeper=INFO
#log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.FSNamesystem=DEBUG
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase=INFO
# Make these two classes DEBUG-level. Make them DEBUG to see more zk debug.
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.ZKUtil=INFO
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.ZooKeeperWatcher=INFO
...
```

## 12.5.2 在 Linux 环境中调测 HBase 应用

### 操作场景

HBase应用程序支持在已安装或未安装HBase客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。

### 前提条件

- 已安装客户端时：
  - 已安装HBase客户端。
  - 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的**hosts**文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
- 未安装HBase客户端时：
  - Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
  - 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在节点的**hosts**文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

### 已安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 导出Jar包。

构建jar包方式有以下两种：


- 方法一：

选择“Maven > *样例工程名称* > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > *样例工程名称* > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。




图 12-25 maven 工具 clean 和 install

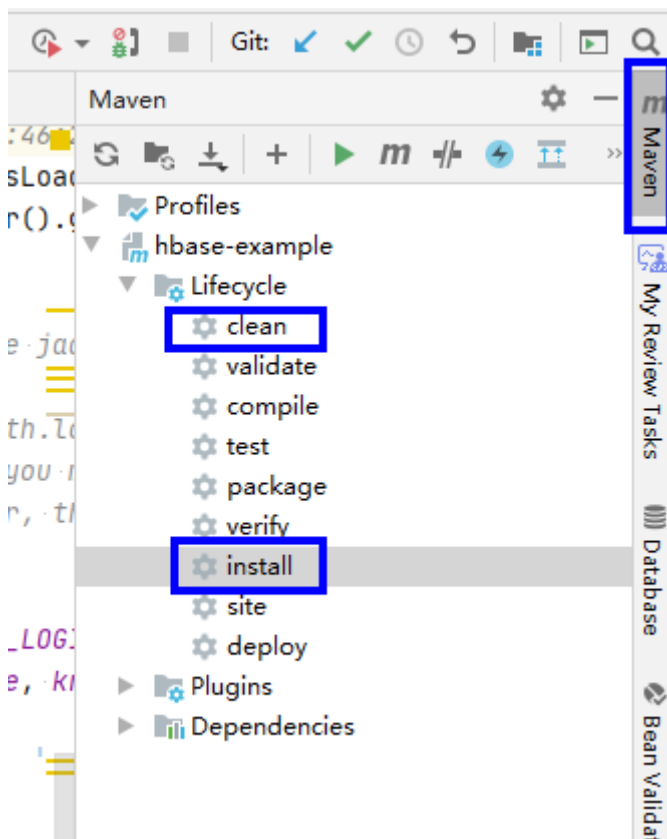

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 12-26 idea terminal 输入“mvn clean install”

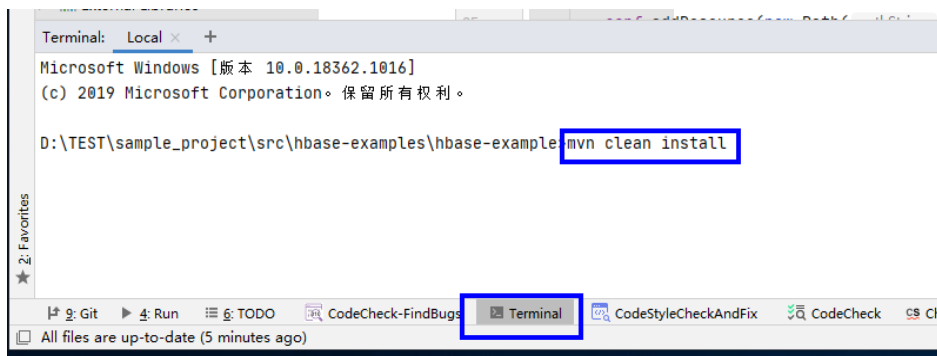

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

**步骤2** 是否运行HBase/Phoenix对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“hbase-springboot-\*.jar”放到该路径下，并上传配置文件和用户认证文件到**步骤1**配置的对应路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。

```
java -jar hbase-springboot-*.jar
```

- 否，执行[步骤3](#)。

**步骤3** 导出样例项目依赖的jar包。

在IDEA的下方Terminal窗口或其他命令行工具进入“pom.xml”所在目录。

执行命令`mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=lib`。

在“pom.xml”所在目录将生成lib文件夹，其中包含样例项目所依赖的jar包。

**步骤4** 执行Jar包。

1. 使用客户端安装用户登录客户端所在节点，切换到客户端目录：

```
cd 客户端安装目录
```

2. 执行以下命令加载环境变量：

```
source bigdata_env
```

#### 说明

启用多实例功能后，为其他HBase服务实例进行应用程序开发时还需执行以下命令，切换指定服务实例的客户端。

例如HBase2：`source /opt/client/HBase2/component_env`。

3. 将应用开发环境中生成的样例项目Jar包（非依赖jar包）上传至客户端运行环境的“客户端安装目录/HBase/hbase/lib”目录，根据具体样例项目“README.md”检查“客户端安装目录/HBase/hbase/conf”目录，将样例工程中配置文件及认证文件复制至该目录。
4. 进入目录“客户端安装目录/HBase/hbase”，执行以下命令运行Jar包。

```
hbase com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain
```

其中，`hbase com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain`为举例，具体以实际样例代码为准。

----结束

## 未安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 导出Jar包。


构建jar包方式有以下两种：

- 方法一：

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。


选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 12-27 maven 工具 clean 和 install

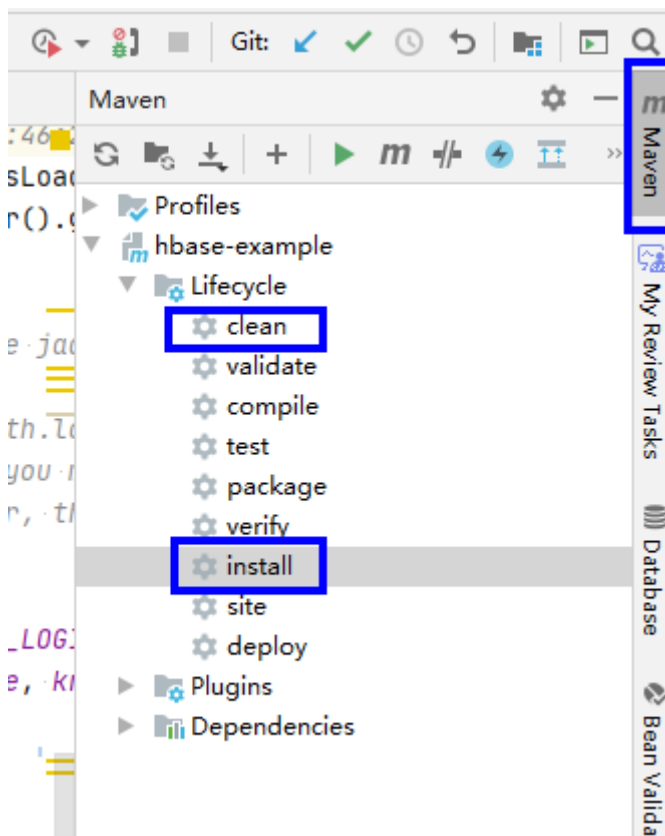

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 12-28 idea terminal 输入“mvn clean install”

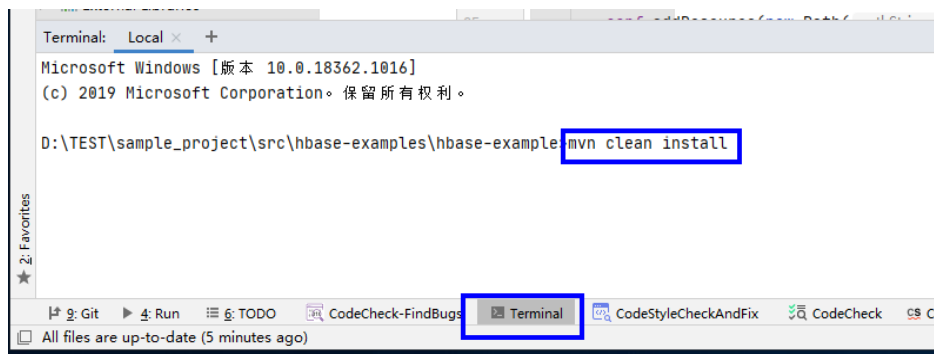

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

**步骤2** 是否运行HBase/Phoenix对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“hbase-springboot-\*.jar”放到该路径下，并上传配置文件和用户认证文件到**步骤1**配置的对应该路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。

### java -jar hbase-springboot-\*.jar

- 否，执行[步骤3](#)。

#### 步骤3 准备依赖的Jar包和配置文件。

1. 在Linux环境新建目录，例如“/opt/test”，并创建子目录“lib”和“conf”。将样例工程依赖的Jar包导出，导出步骤请参考[步骤3](#)，以及[步骤1](#)导出的Jar包，上传到Linux的“lib”目录。将样例工程中“conf”的配置文件及认证文件上传到Linux中“conf”目录。

2. 在“/opt/test”根目录新建脚本“run.sh”，修改内容如下并保存：

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done
for file in ${BASEDIR}/conf/*
do
i_cp=${i_cp}:${file}
done

java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain
```

其中，*com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain*为举例，具体以实际样例代码为准。

#### 步骤4 切换到“/opt/test”，执行以下命令，运行Jar包。

```
sh run.sh
```

----结束

## 查看 Linux 调测结果

HBase应用程序运行完成后可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过HBase日志获取应用程序运行情况。
- 登录HBase WebUI查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Web UI”。
- 通过HBase shell命令查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Shell”。

各样例程序运行结果如下：

- 通过运行日志可查看应用提交后的执行详情，例如，hbase-example样例运行成功后，显示信息如下：

```
2280 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Entering testCreateTable.
3091 [main] WARNcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- table already exists
3091 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Exiting testCreateTable.
3091 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Entering testPut.
3264 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Put successfully.
3264 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Exiting testPut.
3264 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Entering testGet.
3283 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample-
012005000201:info,address,Shenzhen, Guangdong
3283 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample-
012005000201:info,name,yugeZhang San
3283 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Get data successfully.
```

```
3283 [main] INFOcom.huawei.hadoop.hbase.example.HBaseSample- Exiting testGet.
3283 [main] INFOorg.apache.hadoop.hbase.client.ConnectionManager$HConnectionImplementation-
Closing zookeeper sessionid=0xd000035eba278e9
3297 [main] INFOorg.apache.zookeeper.ZooKeeper- Session: 0xd000035eba278e9 closed
3297 [main-EventThread] INFOorg.apache.zookeeper.ClientCnxn- EventThread shut down
-----finish HBase -----
```

- HBase/Phoenix对接SpringBoot运行结果:

在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/HBaseDemo>”和“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/PhoenixDemo>”，IDEA正常打印日志，请求返回“finish HBase”和“finish Phoenix”，如下图所示:

图 12-29 返回“finish HBase”


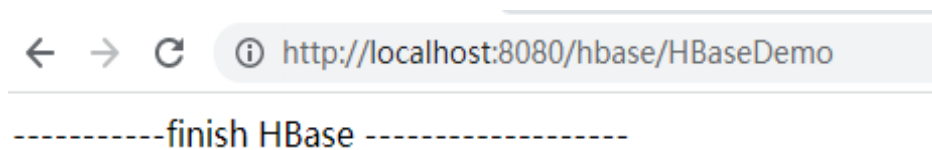


图 12-30 返回“finish Phoenix”

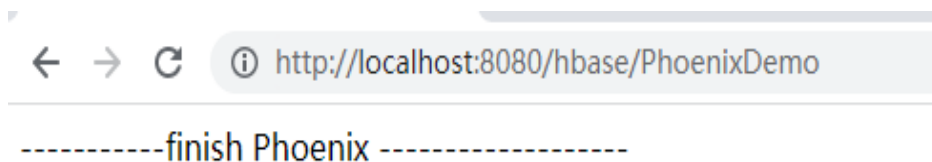

## 12.6 HBase 应用开发常见问题

### 12.6.1 Phoenix SQL 查询样例介绍

#### 功能简介

Phoenix是构建在HBase之上的一个SQL中间层，提供一个客户端可嵌入的JDBC驱动，Phoenix查询引擎将SQL输入转换为一个或多个HBase scan，编译并执行扫描任务以产生一个标准的JDBC结果集。

#### 代码样例

- 客户端“hbase-example/conf/hbase-site.xml”中配置存放查询中间结果的临时目录，如果客户端程序在Linux上执行临时目录就配置Linux上的路径，如果客户端程序在Windows上执行临时目录则配Windows上的路径。

```
<property>
  <name>phoenix.spool.directory</name>
  <value>[1]查询中间结果的临时目录</value>
</property>
```

- JAVA样例：使用JDBC接口访问HBase

```
public String getURL(Configuration conf)
{
  String phoenix_jdbc = "jdbc:phoenix";
  String zkQuorum = conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
  return phoenix_jdbc + ":" + zkQuorum;
}
```

```
public void testSQL()
{
    String tableName = "TEST";
    // Create table
    String createTableSQL = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS TEST(id integer not null primary key,
name varchar, account char(6), birth date)";

    // Delete table
    String dropTableSQL = "DROP TABLE TEST";

    // Insert
    String upsertSQL = "UPSERT INTO TEST VALUES(1,'John','100000',
TO_DATE('1980-01-01','yyyy-MM-dd'))";

    // Query
    String querySQL = "SELECT * FROM TEST WHERE id = ?";

    // Create the Configuration instance
    Configuration conf = getConfiguration();

    // Get URL
    String URL = getURL(conf);

    Connection conn = null;
    PreparedStatement preStat = null;
    Statement stat = null;
    ResultSet result = null;

    try
    {
        // Create Connection
        conn = DriverManager.getConnection(URL);
        // Create Statement
        stat = conn.createStatement();
        // Execute Create SQL
        stat.executeUpdate(createTableSQL);
        // Execute Update SQL
        stat.executeUpdate(upsertSQL);
        // Create PrepareStatement
        preStat = conn.prepareStatement(querySQL);
        conn.commit();
        // Execute query
        preStat.setInt(1,1);
        result = preStat.executeQuery();
        // Get result
        while (result.next())
        {
            int id = result.getInt("id");
            String name = result.getString(1);
        }
    }
    catch (Exception e)
    {
        // handler exception
    }
    finally
    {
        if(null != result){
            try {
                result.close();
            } catch (Exception e2) {
                // handler exception
            }
        }
        if(null != stat){
            try {
                stat.close();
            } catch (Exception e2) {
                // handler exception
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
  }  
  if(null != conn){  
    try {  
      conn.close();  
    } catch (Exception e2) {  
      // handler exception  
    }  
  }  
}
```

## 注意事项

- 需要在“hbase-site.xml”中配置用于存放中间查询结果的临时目录路径，该目录大小限制可查询结果集大小；
- Phoenix实现了大部分java.sql接口，SQL紧跟ANSI SQL标准。

## 12.6.2 HBase 对外接口介绍

### 12.6.2.1 HBase Shell 接口介绍

您可以使用Shell在服务端直接对HBase进行操作。HBase的Shell接口同开源社区版本保持一致，请参见<http://learnhbase.wordpress.com/2013/03/02/hbase-shell-commands/>

Shell命令执行方法：

进入HBase客户端任意目录，执行以下命令。

***hbase shell***

进入HBase命令行运行模式（也称为CLI客户端连接），如下所示。

```
hbase(main):001:0>
```

您可以在命令行运行模式中运行***help***命令获取HBase的命令参数的帮助信息。

## 注意事项

**count**命令不支持条件统计，仅支持全表统计。

## 获取 HBase replication 指标的命令

通过Shell命令“status”可以获取到所有需要的指标。

- 查看replication source指标的命令。

```
hbase(main):019:0> status 'replication', 'source'
```

输出结果如下：

```
version 2.2.3  
1 live servers  
BLR1000006595:  
SOURCE: PeerID=1, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0, ShippedOps=0, ShippedBytes=0,  
LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4, SizeOfLogToReplicate=0,  
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,  
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25  
20:44:42 CST 2016, Replication Lag=0 PeerID=3, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0,  
ShippedOps=0, ShippedBytes=0, LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4,  
SizeOfLogToReplicate=0, TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
```

```
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25 20:44:42 CST 2016, Replication Lag=0 FailedReplicationAttempts=0
```

- 查看replication sink指标的命令。

```
hbase(main):020:0> status 'replication', 'sink'
```

输出结果如下:

```
version 2.2.3
1 live servers
BLR1000006595:
SINK : AppliedBatches=0, AppliedOps=0, AppliedHFiles=0, AgeOfLastAppliedOp=0,
TimeStampsOfLastAppliedOp=Wed May 25 17:55:21 CST 2016
```

- 同时查看replication source和replication sink指标的命令。

```
hbase(main):018:0> status 'replication'
```

输出结果如下:

```
version 2.2.3
1 live servers
BLR1000006595:
SOURCE: PeerID=1, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0, ShippedOps=0, ShippedBytes=0,
LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4, SizeOfLogToReplicate=0,
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25 20:43:24 CST 2016, Replication Lag=0 PeerID=3, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0,
ShippedOps=0, ShippedBytes=0, LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4,
SizeOfLogToReplicate=0, TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25 20:43:24 CST 2016, Replication Lag=0 FailedReplicationAttempts=0
SINK : AppliedBatches=0, AppliedOps=0, AppliedHFiles=0, AgeOfLastAppliedOp=0,
TimeStampsOfLastAppliedOp=Wed May 25 17:55:21 CST 2016
```

## 12.6.2.2 HBase Java API 接口介绍

### 接口使用建议

- 建议使用org.apache.hadoop.hbase.Cell作为KV数据对象，而不是org.apache.hadoop.hbase.KeyValue。
- 建议使用Connection connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)来创建连接，废弃HTablePool。
- 建议使用org.apache.hadoop.hbase.mapreduce，不建议使用org.apache.hadoop.hbase.mapred。
- 建议通过构造出来的Connection对象的getAdmin()方法来获取HBase的客户端操作对象。

### HBase 常用接口介绍

HBase常用的Java类有以下几个:

- 接口类Admin，HBase客户端应用的核心类，主要封装了HBase管理类操作的API，例如建表，删表等操作，部分常见接口参见表12-8。
- 接口类Table，HBase读写操作类，主要封装了HBase表的读写操作的API，部分常见接口参见表12-9。



表 12-8 org.apache.hadoop.hbase.client.Admin

方法	描述
boolean tableExists(final TableName tableName)	通过该方法可以判断指定的表是否存在。如果hbase:meta表中存在该表则返回true，否则返回false。
HTableDescriptor[] listTables(String regex)	查看匹配指定正则表达式格式的用户表。该方法还有另外两个重载的方法，一个入参类型为Pattern；一个入参为空，默认查看所有用户表。
HTableDescriptor[] listTables(final Pattern pattern, final boolean includeSysTables)	作用与上一个方法类似，用户可以通过该方法指定返回的结果是否包含系统表，上一个接口只返回用户表。
TableName[] listTableNames(String regex)	查看匹配指定正则表达式格式的用户表。该方法还有另外两个重载的方法，一个入参类型为Pattern；一个入参为空，默认查看所有用户表。该方法的作用与listTables类似，只是该方法返回类型为TableName[]。
TableName[] listTableNames(final Pattern pattern, final boolean includeSysTables)	作用与上一个方法类似，用户可以通过该方法指定返回的结果是否包含系统表，上一个方法只返回用户表。
void createTable(HTableDescriptor desc)	创建一个只有一个region的表。
void createTable(HTableDescriptor desc, byte[] startKey, byte[] endKey, int numRegions)	创建一个有指定数量region的表，其中第一个region的endKey为参数中的startKey，最后一个region的StartKey为参数中的endKey。如果region的数量过多，该方法可能调用超时。
void createTable(final HTableDescriptor desc, byte[][] splitKeys)	创建一个表，该表的region数量以及每个region的startKey由splitKeys决定。如果region的数量过多，该方法可能调用超时。
void createTable(final HTableDescriptor desc, final byte[][] splitKeys)	创建一个表，该表的region数量以及每个region的startKey由splitKeys决定。该方法为异步调用，不会等待创建的表上线。
void deleteTable(final TableName tableName)	删除指定的表。
public void truncateTable(final TableName tableName, final boolean preserveSplits)	重建指定的表，如果第二个参数为true，重建后的表region与之前保持一致，否则只有一个region。
void enableTable(final TableName tableName)	启用指定的表。如果表的region数量过多，该方法可能调用超时。

方法	描述
void enableTableAsync(final TableName tableName)	启用指定的表。该方法为异步调用，不会等待所有region上线后才返回。
void disableTable(final TableName tableName)	禁用指定的表。如果表的region数量过多，该方法可能调用超时。
void disableTableAsync(final TableName tableName)	禁用指定的表。该方法为异步调用，不会等待所有region下线后才返回。
boolean isTableEnabled(TableName tableName)	判断表是否已启用。该方法可以配合enableTableAsync方法使用来判断一个启用表的操作是否完成。
boolean isTableDisabled(TableName tableName)	判断表是否已禁用。该方法可以配合disableTableAsync方法使用来判断一个禁用表的操作是否完成。
void addColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	添加一个列簇到指定的表。
void deleteColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	从指定的表删除指定的列簇。
void modifyColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	修改指定的列簇。

表 12-9 org.apache.hadoop.hbase.client.Table

方法	描述
boolean exists(Get get)	判断指定的rowkey在表中是否存在。
boolean[] existsAll(List<Get> gets)	判断这批指定的rowkey在表中是否存在，返回的boolean数组结果与入参位置一一对应。
Result get(Get get)	通过指定的rowkey读取数据。
Result[] get(List<Get> gets)	通过指定一批rowkey的方式批量读取数据。
ResultScanner getScanner(Scan scan)	获取该表的一个Scanner对象，查询相关的参数可以通过入参scan指定，包括StartRow, StopRow, caching大小等。
void put(Put put)	往该表写入一条数据。
void put(List<Put> puts)	往该表写入一批数据。

方法	描述
void close()	释放该Table对象持有的资源。

#### 📖 说明

表12-8和表12-9只列举了部分常用的方法。

### 12.6.2.3 Sqlline 接口介绍

用户可以直接使用sqlline.py在服务端对HBase进行SQL操作。

Phoenix的sqlline接口与开源社区保持一致。

详情请参见<http://phoenix.apache.org/>。

#### 📖 说明

此版本不包含开源社区中Phoenix二级索引特性。

### 12.6.2.4 HBase JDBC API 接口介绍

Phoenix实现了大部分的java.sql接口，SQL语法紧跟ANSI SQL标准。

其支持处理函数可参见：

<http://phoenix.apache.org/language/functions.html>

其支持语法可参见：

<http://phoenix.apache.org/language/index.html>

### 12.6.2.5 HBase Web UI 接口介绍

#### 操作场景

Web UI展示了HBase集群的状态，其中包括整个集群概况信息、RegionServer和Master的信息、快照、运行进程等信息。通过Web UI提供的信息可以对整个HBase集群的状况有一定的了解。

#### 📖 说明

请联系管理员获取具有访问Web UI权限的业务账号及其密码。

#### 操作步骤

1. [登录FusionInsight Manager页面](#)。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > HMaster(主)”打开HBase的Web UI。
2. 在HBase的Web UI页面中，Home页面展示的是HBase的一些概况信息，具体包括以下信息：
  - a. Region Servers页面展示了RegionServer的一些基本信息，如[图12-31](#)所示。

图 12-31 Region Servers 基本信息

ServerName	Start time	Requests Per Second	Num. Regions
VM-3,21302,1415117599935	Wed Nov 05 00:13:19 CST 2014	0	1
VM-4,21302,1415117602775	Wed Nov 05 00:13:22 CST 2014	0	3
VM-5,21302,1415117607877	Wed Nov 05 00:13:27 CST 2014	0	0
Total:3		0	4

- b. Backup Master页面展示了Backup Master的信息，如图12-32所示。

图 12-32 Backup Masters 基本信息

ServerName	Port	Start Time
VM-4	21300	Wed Nov 05 00:13:08 CST 2014
Total:1		

- c. Tables页面显示了HBase中表的信息，包括User Tables、Catalog Tables、Snapshots，如图12-33所示。

图 12-33 Tables 基本信息

Table Name	Online Regions	Description
t	1	?, {NAME => 'd'}

- d. Tasks页面显示了运行在HBase上的任务信息，包括开始时间，状态等信息，如图12-34所示。



图 12-37 HBase Configuration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <configuration>
  - <property>
    <name>dfs.journalnode.rpc-address</name>
    <value>0.0.0.0:8485</value>
    <source>hdfs-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>io.storefile.bloom.block.size</name>
    <value>131072</value>
    <source>hbase-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>hbase.sessioncontrol.maxSessions</name>
    <value>65535</value>
    <source>hbase-site.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>yarn.ipc.rpc.class</name>
    <value>org.apache.hadoop.yarn.ipc.HadoopYarnProtoRPC</value>
    <source>yarn-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>mapreduce.job.maxtaskfailures.per.tracker</name>
    <value>3</value>
    <source>mapred-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>hbase.rest.threads.min</name>
    <value>2</value>
    <source>hbase-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>hbase.rs.cacheblocksonwrite</name>
    <value>>false</value>
    <source>hbase-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>ha.health-monitor.connect-retry-interval.ms</name>
    <value>1000</value>
    <source>core-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>yarn.resourcemanager.work-preserving-recovery.enabled</name>
    <value>>false</value>
    <source>yarn-default.xml</source>
  </property>
  - <property>
    <name>dfs.client.mmap.cache.size</name>
    <value>256</value>
    <source>hdfs-default.xml</source>
  </property>
```

### 12.6.3 如何配置 HBase 双读功能

#### 操作场景

HBase客户端应用通过自定义加载主备集群配置项，实现了双读能力。HBase双读作为提高HBase集群系统高可用性的一个关键特性，适用于使用**Get**读取数据、使用批量**Get**读取数据、使用**Scan**读取数据，以及基于二级索引查询。它能够同时读取主备集群数据，减少查询毛刺，具体表现为：

- 高成功率：双并发读机制，保证每一次读请求的成功率。
- 可用性：单集群故障时，查询业务不中断。短暂的网络抖动也不会导致查询时间变长。
- 通用性：双读特性不支持双写，但不影响原有的实时写场景。
- 易用性：客户端封装处理，业务侧不感知。

## 📖 说明

HBase双读使用约束：

- HBase双读特性基于Replication实现，备集群读取的数据可能和主集群存在差异，因此只能实现最终一致性。
- 目前HBase双读功能仅用于查询。主集群故障时，最新数据无法同步，备集群可能查询不到最新数据。
- HBase的Scan操作可能分解为多次RPC。由于相关session信息在不同集群间不同步，数据不能保证完全一致，因此双读只在第一次RPC时生效，ResultScanner close之前的请求会固定访问第一次RPC时使用的集群。
- HBase Admin接口、实时写入接口只会访问主集群。所以主集群故障后，不能提供Admin接口功能和实时写入接口功能，只能提供Get、Scan查询服务。

HBase双读支持以下两种方式设置主备集群的相关配置：

- 在“hbase-dual.xml”中新增主备集群的相关配置。
- 将主备集群相关配置设置到HBaseMultiClusterConnection中（仅MRS 3.3.0及之后版本支持）。

## 在“hbase-dual.xml”中新增主备集群配置

**步骤1** 将在[准备MRS应用开发用户](#)时获取的主集群keytab认证文件“user.keytab”与“krb5.conf”放置到二次样例“src/main/resources/conf”目录下。

**步骤2** 参考[准备HBase应用开发和运行环境](#)章节，获取HBase主集群客户端配置文件“core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”，并将其放置到“src/main/resources/conf/active”目录下，该目录需要自己创建。

**步骤3** 参考[准备HBase应用开发和运行环境](#)章节，获取备集群客户端配置文件“core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”，并将其放置到“src/main/resources/conf/standby”目录下，该目录需要自己创建。

**步骤4** 创建“hbase-dual.xml”配置文件，放置到“src/main/resources/conf/”目录下。配置文件中的配置项可参考[HBase双读操作相关配置项说明](#)。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<!--主集群配置文件目录-->
  <property>
    <name>hbase.dualclient.active.cluster.configuration.path</name>
    <value>{样例代码目录}\src\main\resources\conf\active</value>
  </property>
<!--备集群配置文件目录-->
  <property>
    <name>hbase.dualclient.standby.cluster.configuration.path</name>
    <value>{样例代码目录}\src\main\resources\conf\standby</value>
  </property>
<!--双读模式的Connection实现-->
  <property>
    <name>hbase.client.connection.impl</name>
    <value>org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseMultiClusterConnectionImpl</value>
  </property>
<!--安全模式-->
  <property>
    <name>hbase.security.authentication</name>
    <value>kerberos</value>
  </property>
<!--安全模式-->
  <property>
    <name>hadoop.security.authentication</name>
    <value>kerberos</value>
  </property>
</configuration>
```

### 步骤5 创建双读Configuration。

- MRS 3.3.0之前版本，下面代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类的init方法中添加。

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-dual.xml"), false);
}
```

- MRS 3.3.0及之后版本，取消“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类main方法中的testHBaseDualReadSample注释，确保“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseDualReadSample”类中的“IS\_CREATE\_CONNECTION\_BY\_XML”值为“true”。

### 步骤6 确定数据来源的集群

- GET请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testGetMethod中添加。

```
Result result = table.get(get);
if (result instanceof DualResult) {
    LOG.info(((DualResult)result).getClusterId());
}
```

- Scan请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testScanData方法中添加。

```
ResultScanner rScanner = table.getScanner(scan);
if (rScanner instanceof HBaseMultiScanner) {
    LOG.info(((HBaseMultiScanner)rScanner).getClusterId());
}
```

### 步骤7 客户端支持打印metric信息

“log4j.properties”文件中增加如下内容，客户端将metric信息输出到指定文件。指标项信息可参考[打印metric信息说明](#)。

```
log4j.logger.DUAL=debug,DUAL
log4j.appender.DUAL=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.DUAL.File=/var/log/dual.log //客户端本地双读日志路径，根据实际情况修改，但目录要有写入权限
log4j.additivity.DUAL=false
log4j.appender.DUAL.MaxFileSize=${hbase.log.maxfilesize}
log4j.appender.DUAL.MaxBackupIndex=${hbase.log.maxbackupindex}
log4j.appender.DUAL.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.DUAL.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%t] %c{2}: %m%n
```

---结束

## 将主备集群相关配置设置到 HBaseMultiClusterConnection 中

该操作仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

- 步骤1** 将在[准备MRS应用开发用户](#)时获取的主集群keytab认证文件“user.keytab”与“krb5.conf”放置到二次样例“src/main/resources/conf”目录下。

- 步骤2** 创建双读Configuration，取消“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类main方法中的testHBaseDualReadSample注释，确保“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseDualReadSample”类中的“IS\_CREATE\_CONNECTION\_BY\_XML”值为“false”。



**步骤3** 在“HBaseDualReadSample”类的addHbaseDualXmlParam方法中添加相关配置，相关配置项可参考[HBase双读操作相关配置项说明](#)。

```
private void addHbaseDualXmlParam(Configuration conf) {  
    // We need to set the optional parameters contained in hbase-dual.xml to conf  
    // when we use configuration transfer solution  
    conf.set(CONNECTION_IMPL_KEY, DUAL_READ_CONNECTION);  
    // conf.set("", "");  
}
```

**步骤4** 在“HBaseDualReadSample”类的initActiveConf方法中添加主集群客户端相关配置：

```
private void initActiveConf() {  
    // The hbase-dual.xml configuration scheme is used to generate the client configuration of the active  
    cluster.  
    // In actual application development, you need to generate the client configuration of the active cluster.  
    String activeDir =  
    HBaseDualReadSample.class.getClassLoader().getResource(Utils.CONF_DIRECTORY).getPath()  
    + File.separator + ACTIVE_DIRECTORY + File.separator;  
    Configuration activeConf = Utils.createConfByUserDir(activeDir);  
    HBaseMultiClusterConnection.setActiveConf(activeConf);  
}
```

**步骤5** 在“HBaseDualReadSample”类initStandbyConf方法中添加备集群客户端相关配置：

```
private void initStandbyConf() {  
    // The hbase-dual.xml configuration scheme is used to generate the client configuration of the standby  
    cluster.  
    // In actual application development, you need to generate the client configuration of the standby cluster.  
    String standbyDir =  
    HBaseDualReadSample.class.getClassLoader().getResource(Utils.CONF_DIRECTORY).getPath()  
    + File.separator + STANDBY_DIRECTORY + File.separator;  
    Configuration standbyConf = Utils.createConfByUserDir(standbyDir);  
    HBaseMultiClusterConnection.setStandbyConf(standbyConf);  
}
```

**步骤6** 确定数据来源的集群。

- GET请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testGetMethod中添加。

```
Result result = table.get(get);  
if (result instanceof DualResult) {  
    LOG.info(((DualResult)result).getClusterId());  
}
```

- Scan请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testScanData方法中添加。

```
ResultScanner rScanner = table.getScanner(scan);  
if (rScanner instanceof HBaseMultiScanner) {  
    LOG.info(((HBaseMultiScanner)rScanner).getClusterId());  
}
```

**步骤7** 客户端支持打印metric信息。

“log4j.properties”文件中增加如下内容，客户端将metric信息输出到指定文件。指标项信息可参考[打印metric信息说明](#)。

```
log4j.logger.DUAL=debug,DUAL  
log4j.appender.DUAL=org.apache.log4j.RollingFileAppender  
log4j.appender.DUAL.File=/var/log/dual.log //客户端本地双读日志路径，根据实际路径修改，但目录要有写入  
权限  
log4j.additivity.DUAL=false  
log4j.appender.DUAL.MaxFileSize=${hbase.log.maxfilesize}  
log4j.appender.DUAL.MaxBackupIndex=${hbase.log.maxbackupindex}  
log4j.appender.DUAL.layout=org.apache.log4j.PatternLayout  
log4j.appender.DUAL.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%t] %c{2}: %m%n
```

----结束

## HBase 双读操作相关配置项说明

表 12-10 “hbase-dual.xml” 文件配置项介绍

配置项名称	配置项说明	默认值	级别
hbase.dualclient.active.cluster.configuration.path	主集群HBase客户端配置目录	无	必选配置
hbase.dualclient.standby.cluster.configuration.path	备集群HBase客户端配置目录	无	必选配置
dual.client.schedule.update.table.delay.second	更新开启容灾表列表的周期时间	5	可选配置
hbase.dualclient.glitchovertimeout.ms	可以容忍主集群的最大毛刺时间	50	可选配置
hbase.dualclient.slow.query.timeout.ms	慢查询告警日志	180000	可选配置
hbase.dualclient.active.cluster.id	主集群id	ACTIVE	可选配置
hbase.dualclient.standby.cluster.id	备集群id	STANDBY	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.thread.max	请求主集群的线程池max大小	100	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.thread.core	请求主集群的线程池core大小	100	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.queue	请求主集群的线程池queue大小	256	可选配置
hbase.dualclient.standby.executor.thread.max	请求备集群的线程池max大小	100	可选配置
hbase.dualclient.standby.executor.thread.core	请求备集群的线程池core大小	100	可选配置
hbase.dualclient.standby.executor.queue	请求备集群的线程池queue大小	256	可选配置

配置项名称	配置项说明	默认值	级别
hbase.dualclient.clear.executor.thread.max	清理资源线程池max大小	30	可选配置
hbase.dualclient.clear.executor.thread.core	清理资源线程池core大小	30	可选配置
hbase.dualclient.clear.executor.queue	清理资源线程池queue大小	Integer.MAX_VALUE	可选配置
dual.client.metrics.enable	客户端metric信息是否打印	true	可选配置
dual.client.schedule.metrics.second	客户端metric信息打印周期	300	可选配置
dual.client.asynchronous.enable	是否异步请求主备集群	false	可选配置

## 打印 metric 信息说明

表 12-11 基本指标项

Metric名称	描述	日志级别
total_request_count	周期时间内查询总次数	INFO
active_success_count	周期时间内主集群查询成功次数	INFO
active_error_count	周期时间内主集群查询失败次数	INFO
active_timeout_count	周期时间内主集群查询超时次数	INFO
standby_success_count	周期时间内备集群查询成功次数	INFO
standby_error_count	周期时间内备集群查询失败次数	INFO
Active Thread pool	周期打印请求主集群的执行线程池信息	DEBUG
Standby Thread pool	周期打印请求备集群的执行线程池信息	DEBUG
Clear Thread pool	周期打印释放资源的执行线程池信息	DEBUG

表 12-12 针对 GET、BatchGET、SCAN 请求，分别打印 Histogram 指标项

Metric名称	描述	日志级别
averageLatency(ms)	平均时延	INFO
minLatency(ms)	最小时延	INFO
maxLatency(ms)	最大时延	INFO
95thPercentileLatency(ms)	95%请求的最大时延	INFO
99thPercentileLatency(ms)	99%请求的最大时延	INFO
99.9PercentileLatency(ms)	99.9%请求的最大时延	INFO
99.99PercentileLatency(ms)	99.99%请求的最大时延	INFO

## 12.6.4 Phoenix 命令行操作介绍

Phoenix支持SQL的方式来操作HBase，以下简单介绍使用SQL语句建表/插入数据/查询数据/删表等操作。

### 前提条件

已安装HBase客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。在使用客户端前，需要先下载并更新客户端配置文件，确认Manager的主管理节点后才能使用客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装HBase客户端的节点。

进入HBase客户端安装目录：

例如：`cd /opt/client`

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

`source bigdata_env`

**步骤3** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建HBase表的权限，具体请参见[创建角色](#)配置拥有对应权限的角色，参考[创建用户](#)为用户绑定对应角色。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

`kinit MRS 集群用户`

例如，`kinit hbaseuser`。

**步骤4** 直接执行Phoenix客户端命令。

`sqlline.py`

**步骤5 建表:**

```
CREATE TABLE TEST (id VARCHAR PRIMARY KEY, name VARCHAR);
```

**步骤6 插入数据:**

```
UPSERT INTO TEST(id,name) VALUES ('1','jamee');
```

**步骤7 查询数据:**

```
SELECT * FROM TEST;
```

**步骤8 删表:**

```
DROP TABLE TEST;
```

**步骤9 退出Phoenix命令行。**

```
!quit
```

----结束

## 12.6.5 运行 HBase 应用开发程序产生 ServerRpcControllerFactory 异常如何处理

**步骤1 检查应用开发工程的配置文件hbase-site.xml中是否包含配置项 hbase.rpc.controllerfactory.class。**

```
<name>hbase.rpc.controllerfactory.class</name>  
<value>org.apache.hadoop.hbase.ipc.controller.ServerRpcControllerFactory</value>
```

**步骤2 如果当前的应用开发工程配置项中包含该配置项，则应用开发程序还需要引入Jar包 “phoenix-core-5.0.0-HBase-2.0-hw-ei.jar”。此Jar包可以从HBase客户端安装目录下的“HBase/hbase/lib”获取。****步骤3 如果不想引入该Jar包，请将应用开发工程的配置文件“hbase-site.xml”中的配置“hbase.rpc.controllerfactory.class”删除掉。**

----结束

## 12.6.6 BulkLoad 和 Put 应用场景有哪些

### 问题

HBase支持使用bulkload和put方式加载数据，在大部分场景下bulkload提供了更快的数据加载速度，但bulkload并不是没有缺点的，在使用时需要关注bulkload和put适合在哪些场景使用。

### 回答

bulkload是通过启动MapReduce任务直接生成HFile文件，再将HFile文件注册到HBase，因此错误的使用bulkload会因为启动MapReduce任务而占用更多的集群内存和CPU资源，也可能会生成大量很小的HFile文件频繁的触发Compaction，导致查询速度急剧下降。

错误的使用put，会造成数据加载慢，当分配给RegionServer内存不足时会造成RegionServer内存溢出从而导致进程退出。

下面给出bulkload和put适合的场景：

- bulkload适合的场景：

- 大量数据一次性加载到HBase。
- 对数据加载到HBase可靠性要求不高，不需要生成WAL文件。
- 使用put加载大量数据到HBase速度变慢，且查询速度变慢时。
- 加载到HBase新生成的单个HFile文件大小接近HDFS block大小。
- put适合的场景：
  - 每次加载到单个Region的数据大小小于HDFS block大小的一半。
  - 数据需要实时加载。
  - 加载数据过程不会造成用户查询速度急剧下降。

## 12.6.7 install 编译构建 HBase Jar 包失败报错 Could not transfer artifact 如何处理

### 问题

样例代码在进行maven编译构建jar包时，Build Failed，提示错误信息：Could not transfer artifact org.apache.commons:commons-crypto:pom:\${commons-crypto.version}

### 回答

hbase-common模块依赖commons-crypto，在hbase-common的pom.xml文件中，对于commons-crypto的引入，<version>使用了\${commons-crypto.version}变量。该变量的解析逻辑为，os为aarch64时值为“1.0.0-hw-aarch64”，os为x86\_64时值为“1.0.0”。编译环境因为一些配置原因导致maven未能通过os正确解析该变量时，可采用手动修改pom.xml方式进行规避正确编译。

在pom.xml中手动修改直接或间接依赖hbase-common模块的dependency，修改为如下形式，排除commons-crypto依赖。

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.hbase</groupId>
  <artifactId>hbase-common</artifactId>
  <version>${hbase.version}</version>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-crypto</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

再手动添加指定版本的commons-crypto依赖。根据os架构为x86\_64或aarch64填写正确version。

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.commons</groupId>
  <artifactId>commons-crypto</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
</dependency>
```

# 13 HBase 开发指南 (普通模式)

## 13.1 HBase 应用开发简介

### HBase 介绍

HBase是一个高可靠性、高性能、面向列、可伸缩的分布式存储系统。HBase设计目标是用来解决关系型数据库在处理海量数据时的局限性。

HBase使用场景有如下几个特点：

- 处理海量数据 (TB或PB级别以上)。
- 具有高吞吐量。
- 在海量数据中实现高效的随机读取。
- 具有很好的伸缩能力。
- 能够同时处理结构化和非结构化的数据。
- 不需要完全拥有传统关系型数据库所具备的ACID特性。ACID特性指原子性 (Atomicity)、一致性 (Consistency)、隔离性 (Isolation, 又称独立性)、持久性 (Durability)。
- HBase中的表具有如下特点：
  - 大：一个表可以有上亿行，上百万列。
  - 面向列：面向列 (族) 的存储和权限控制，列 (族) 独立检索。
  - 稀疏：对于为空 (null) 的列，并不占用存储空间，因此，表可以设计的非常稀疏。

### 接口类型介绍

由于HBase本身是由java语言开发出来的，且java语言具有简洁通用易懂的特性，推荐用户使用java语言进行HBase应用程序开发。

HBase采用的接口与Apache HBase保持一致。

HBase通过接口调用，可提供的功能如[表13-1](#)所示。

表 13-1 HBase 接口提供的功能

功能	说明
CRUD数据读写功能	增查改删
高级特性	过滤器、二级索引, 协处理器
管理功能	表管理、集群管理

## 常用概念

- **过滤器**  
过滤器提供了非常强大的特性来帮助用户提高HBase处理表中数据的效率。用户不仅可以使⤵用HBase中预定义好的过滤器, 而且可以实现自定义的过滤器。
- **协处理器**  
允许用户执行region级的操作, 并且可以使用与RDBMS中触发器类似的功能。
- **Client**  
客户端直接面向用户, 可通过Java API、HBase Shell或者Web UI访问服务端, 对HBase的表进行读写操作。本文中的HBase客户端特指HBase client的安装包, 可参考[HBase对外接口介绍](#)。

## 13.2 HBase 应用开发流程

本文档主要基于Java API对HBase进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图13-1](#)和[表13-2](#)所示。



图 13-1 HBase 应用程序开发流程

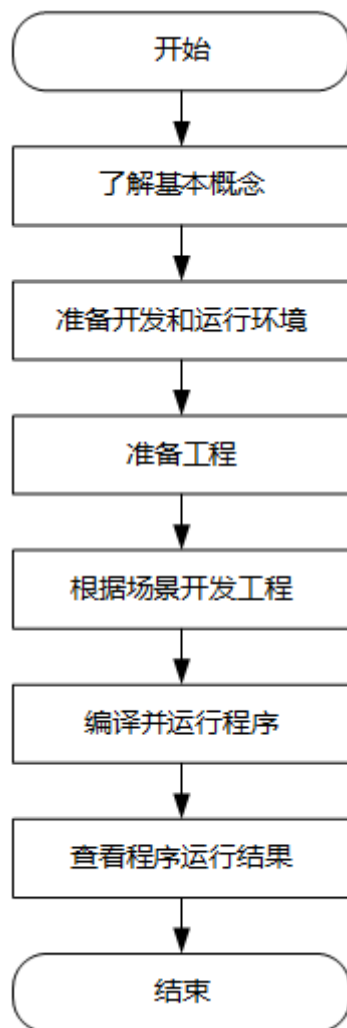


表 13-2 HBase 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解HBase的基本概念，了解场景需求，设计表等。	<a href="#">常用概念</a>
准备开发和运行环境	HBase的应用程序当前推荐使用Java语言进行开发。可使用IntelliJ IDEA工具。 HBase的运行环境即HBase客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备HBase应用开发和运行环境</a>

阶段	说明	参考文档
准备工程	HBase提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">导入并配置HBase样例工程</a>
根据场景开发工程	提供了Java语言的样例工程，包含从建表、写入到删除表全流程的样例工程。	<a href="#">开发HBase应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测HBase应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">调测HBase应用</a>

## 13.3 准备 HBase 应用开发环境

### 13.3.1 准备 HBase 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行二次开发时，要准备的开发和运行环境如[表13-3](#)所示。

表 13-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</p> <p>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>用于开发HBase应用程序的工具。版本要求：2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>• 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li></ul>
安装JUnit插件	开发环境的基本配置。
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件。 支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载并解压客户端软件包。
    - MRS 3.3.0之前版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文

件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的

“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下。

b. 进入客户端配置文件解压路径

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\HBase\config”，获取HBase相关配置文件，用于导入到HBase样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。

c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HBase/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp HBase/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 13.3.2 导入并配置 HBase 样例工程

### 背景信息

获取HBase开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。


### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

### 操作步骤


- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/hbase-examples”目录下的样例工程文件夹“hbase-example”。
- 步骤2** 将[准备运行环境](#)时获取的集群配置文件都放置到样例工程中的“hbase-example\src\main\resources\conf”目录中。  
其他样例项目配置文件放置及样例代码执行注意事项指导，请参考对应样例项目“README.md”文档。
- 步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。
  1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 13-2 Quick Start

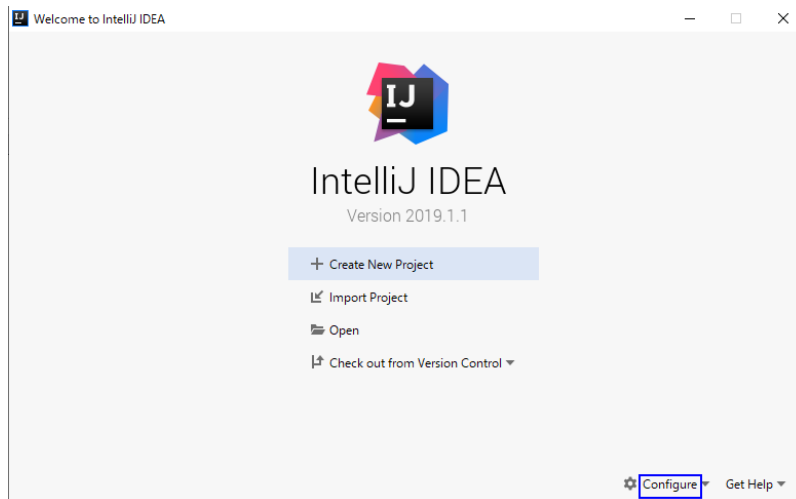


2. 在下拉框中选择“Structure for New Projects”。

图 13-3 Configure

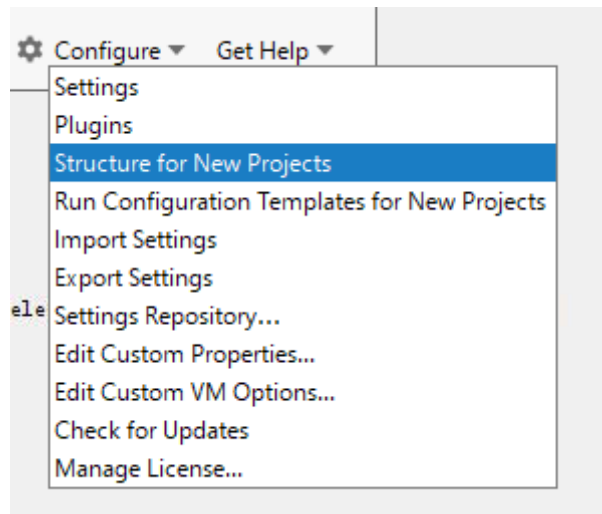


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 13-4 Project Structure for New Projects

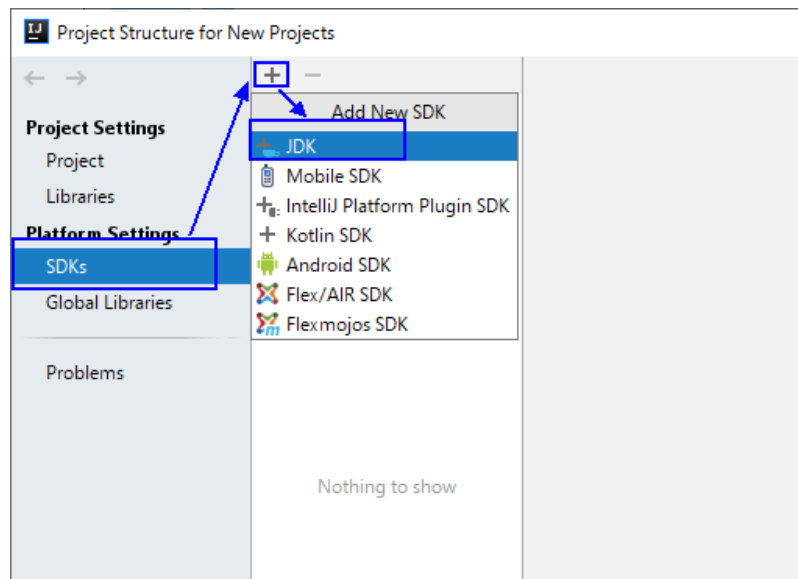


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 13-5 Select Home Directory for JDK

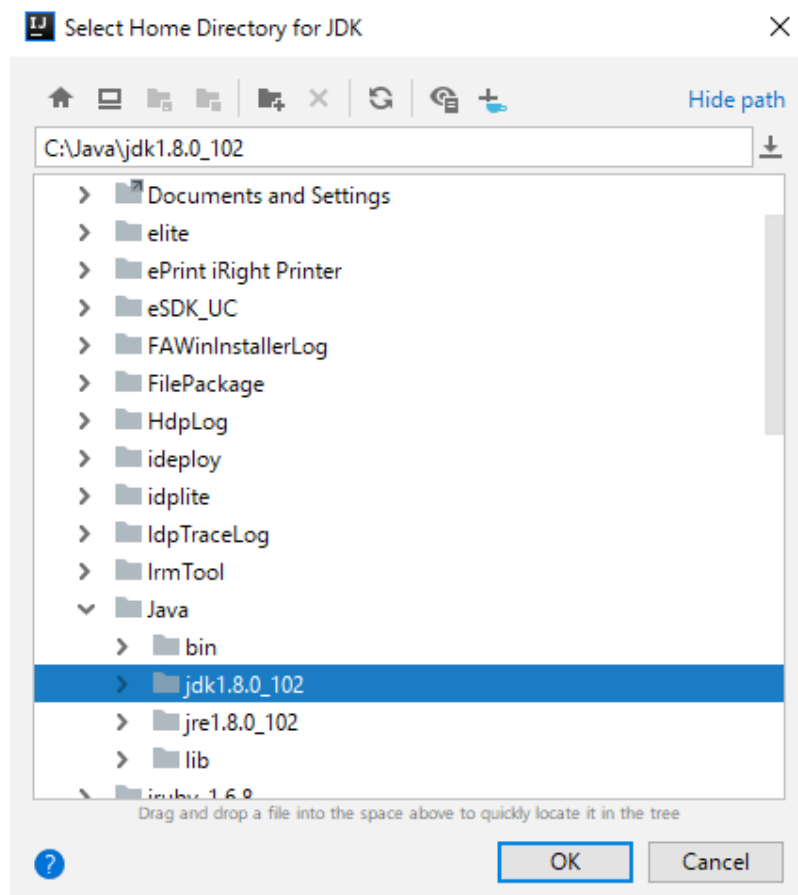

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 13-6 完成 JDK 配置

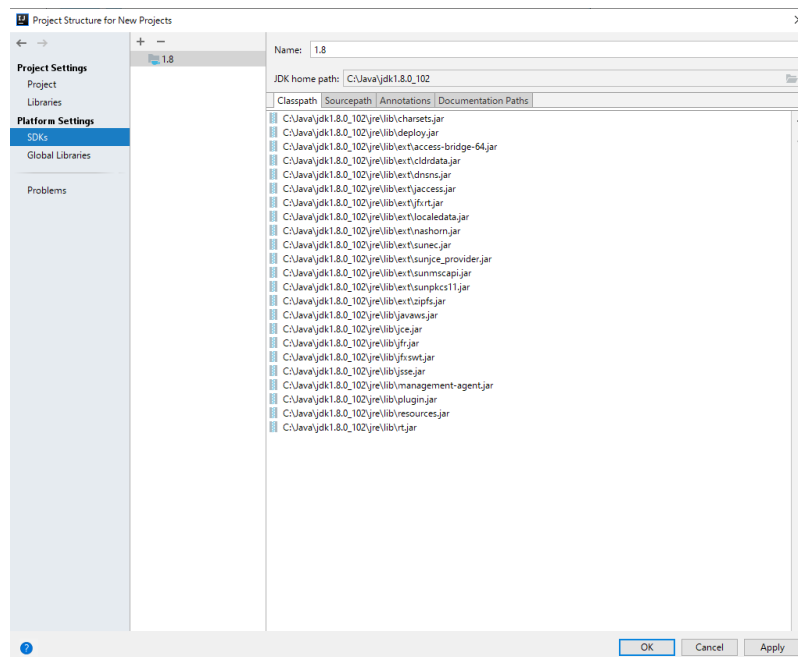


### 📖 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。

**步骤4** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，在“Quick Start”页面选择“Open or Import”。  
另外，针对已使用过的IDEA工具，可以从主界面选择“File > Import project...”导入样例工程。


**图 13-7** Open or Import（Quick Start 页面）

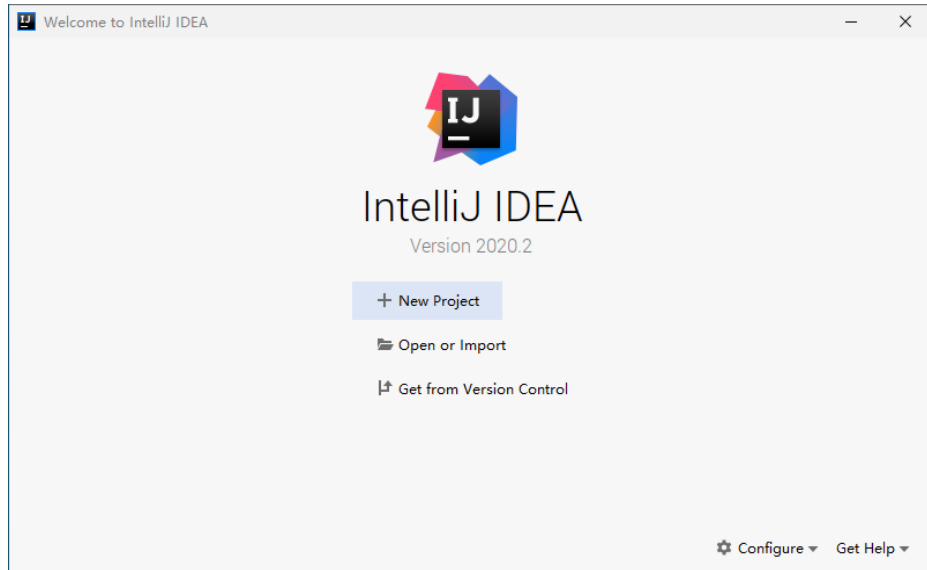

2. 选择样例工程文件夹“hbase-example”，然后单击“OK”。




图 13-8 Select File or Directory to Import

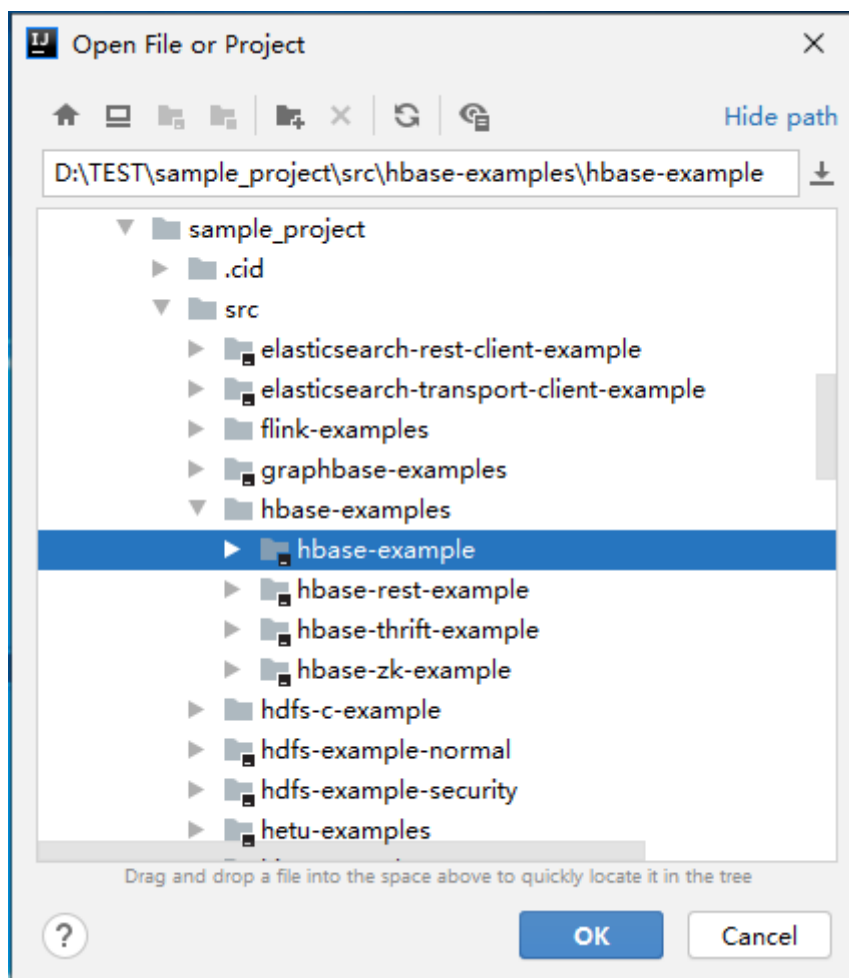

3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。

图 13-9 导入样例工程成功

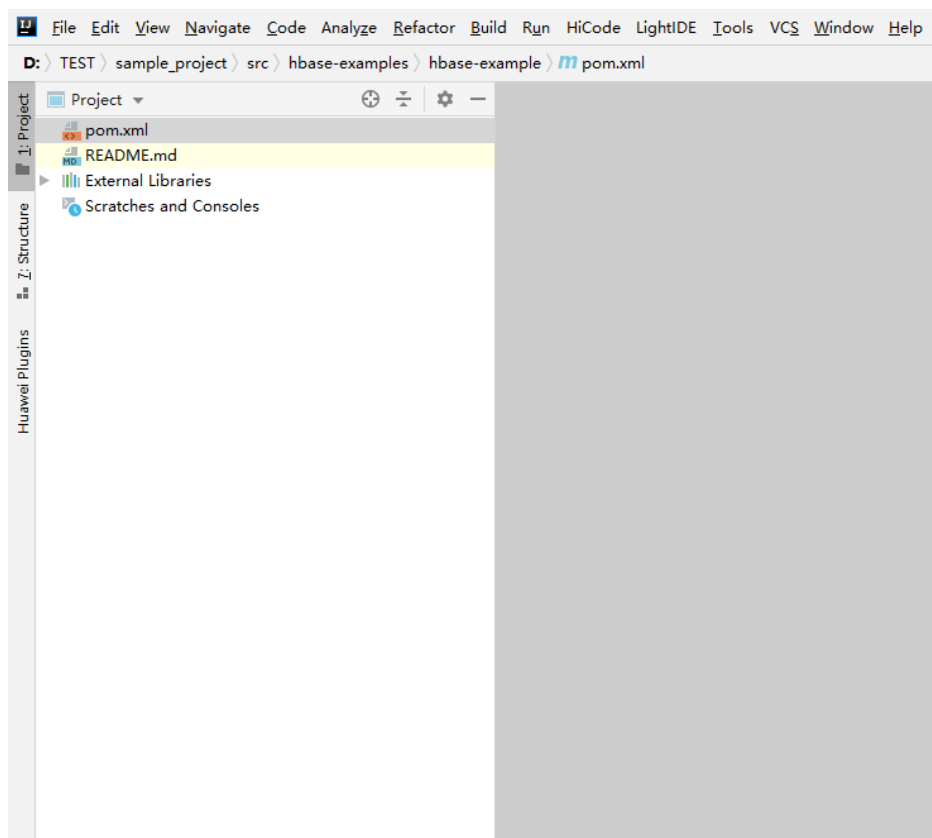

4. 右键单击“pom.xml”，选择“Add as Maven Project”，将该项目添加为 Maven Project。若“pom.xml”图标如图13-10所示，可直接进行下一步骤操作。

图 13-10 样例项目已作为 maven 项目导入






图 13-11 Add as Maven Project

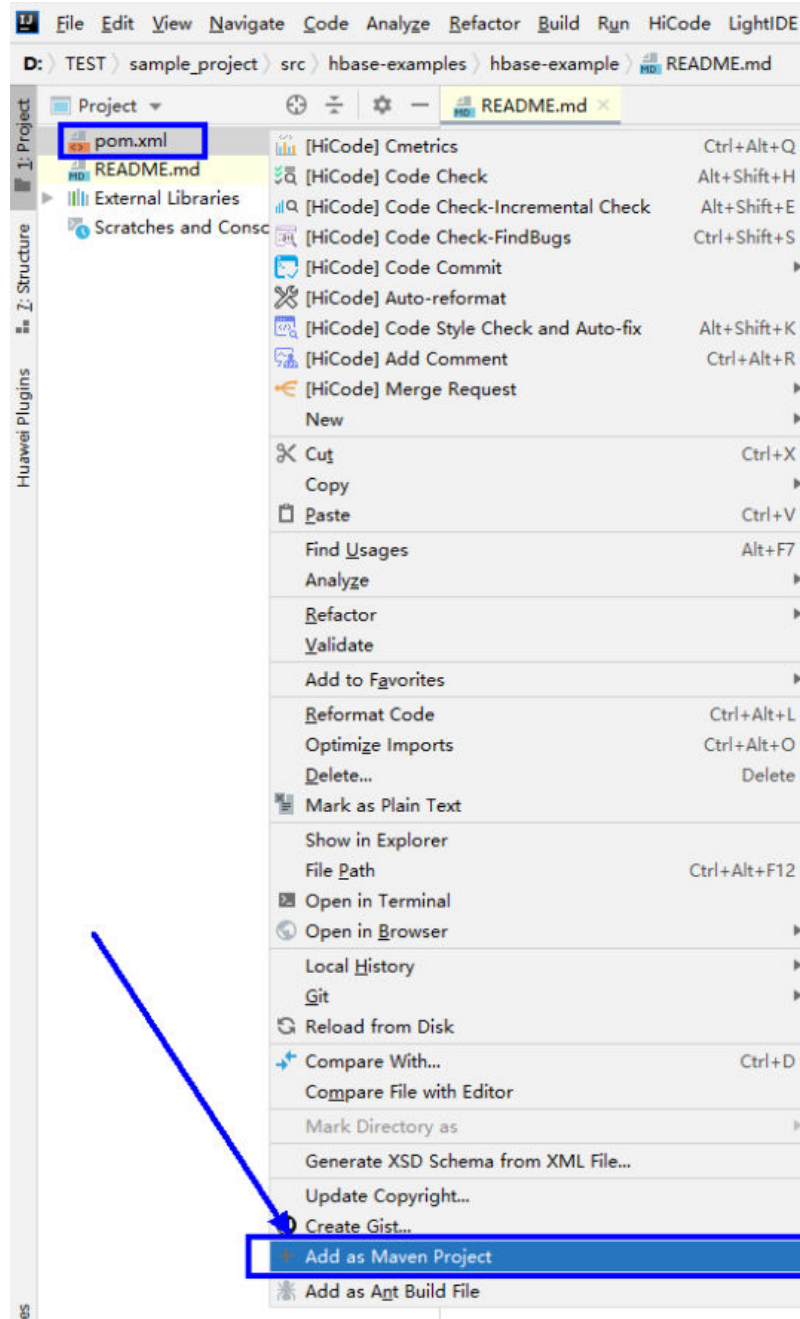

此时IDEA可将该项目识别为Maven项目。


图 13-12 样例项目作为 maven 项目在 IDEA 中显示

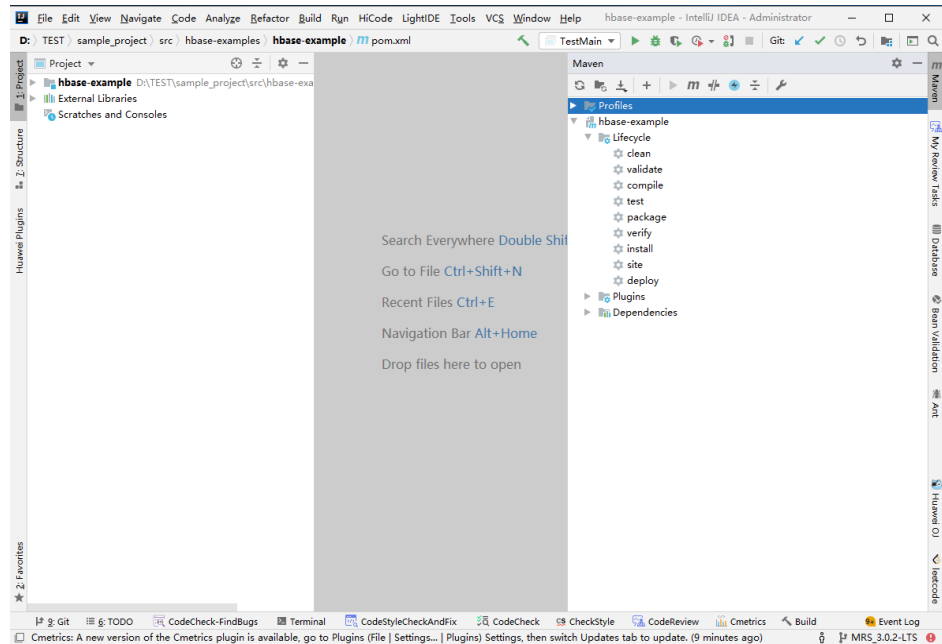

**步骤5** 设置项目使用的Maven版本。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。


图 13-13 Settings

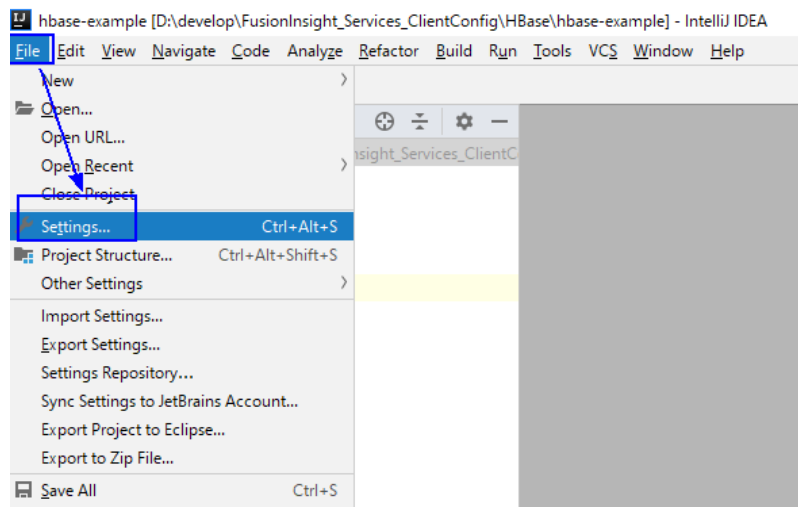

2. 选择“Build,Execution,Deployment > Maven”，选择Maven home directory为本地安装的Maven版本。

然后根据实际情况设置好“User settings file”和“Local repository”参数，依次单击“Apply > OK”。


图 13-14 选择本地 Maven 安装目录

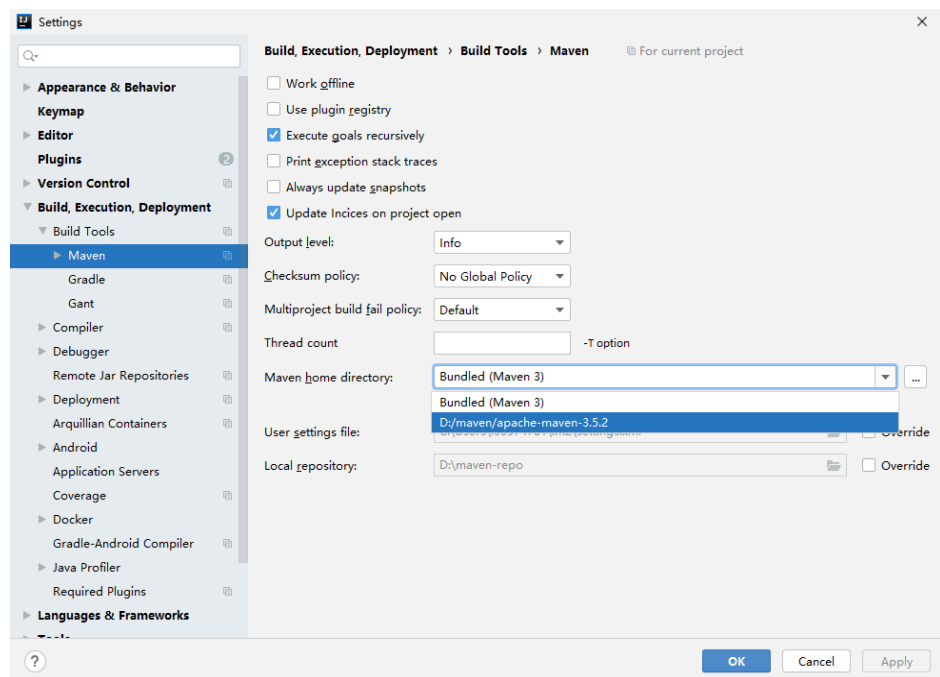

步骤6 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。

图 13-15 Settings

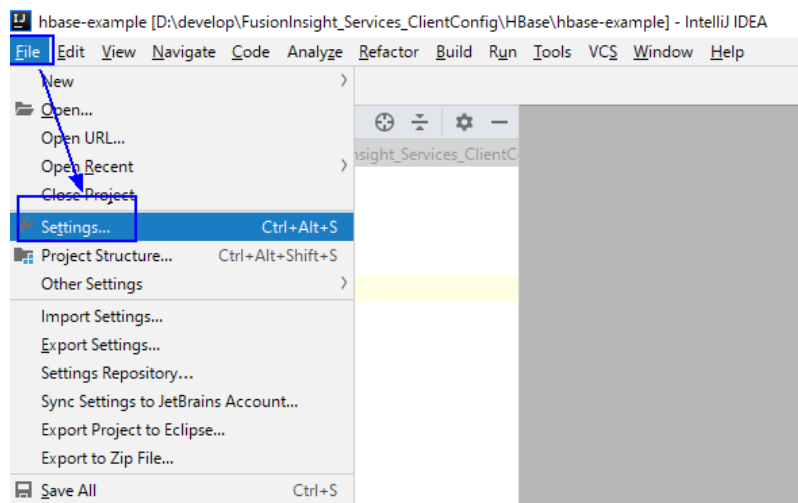

2. 在弹出的“Settings”页面左边导航上选择“Editor > File Encodings”，分别在右侧的“Global Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。

图 13-16 File Encodings

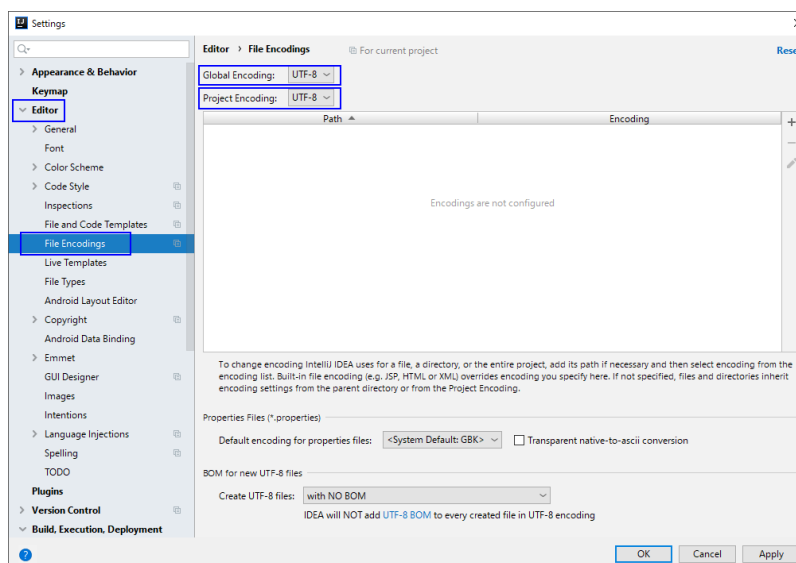

3. 然后单击“Apply”和“OK”，完成编码配置。

----结束

### 13.3.3 配置 HBase/Phoenix 对接 SpringBoot 样例

#### 操作场景

为了运行MRS产品HBase/Phoenix组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 说明

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 前提条件

已获取样例工程运行所需的配置文件，详细操作请参见[准备HBase应用开发和运行环境](#)。

#### 配置样例代码

**步骤1** 在开发环境IntelliJ IDEA中，单击“src/springboot/hbase-examples/src/main/resources”目录下的“springclient.properties”文件，按需修改如下表13-4中提供的参数：

表 13-4 配置说明表

配置名称	含义
conf.path	HBase配置文件所在目录，即“hbase-example\src\main\resources\conf”。

----结束

## 13.4 开发 HBase 应用

### 13.4.1 HBase 数据读写样例程序

#### 13.4.1.1 HBase 数据读写样例程序开发思路

##### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，用于管理企业中的使用A业务的用户信息，如表13-5所示，A业务操作流程如下：

- 创建用户信息表。
- 在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。
- 根据用户编号查询用户姓名和地址。
- 根据用户姓名进行查询。
- 查询年龄段在[20-29]之间的用户信息。
- 数据统计，统计用户信息表的人员数、年龄最大值、年龄最小值、平均年龄。
- 用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。
- A业务结束后，删除用户信息表。

表 13-5 用户信息

编号	姓名	性别	年龄	地址
1200500020 1	张三	男	19	广东省深圳市
1200500020 2	李婉婷	女	23	河北省石家庄市
1200500020 3	王明	男	26	浙江省宁波市
1200500020 4	李刚	男	18	湖北省襄阳市
1200500020 5	赵恩如	女	21	江西省上饶市
1200500020 6	陈龙	男	32	湖南省株洲市
1200500020 7	周微	女	29	河南省南阳市
1200500020 8	杨艺文	女	30	重庆市开县

编号	姓名	性别	年龄	地址
12005000209	徐兵	男	26	陕西省渭南市
12005000210	肖凯	男	25	辽宁省大连市

## 数据规划

合理地设计表结构、行键、列名能充分利用HBase的优势。本样例工程以唯一编号作为RowKey，列都存储在info列族中。

### ⚠ 注意

HBase表以“命名空间.表名”格式进行存储，若在创建表时不指定命名空间，则默认存储在“default”中。其中，“hbase”命名空间为系统表命名空间，请不要对该系统表命名空间进行业务建表或数据读写等操作。

## 开发思路

根据上述的业务场景进行功能分解，需要开发的功能点如表13-6所示。

表 13-6 在 HBase 中开发的功能

序号	步骤	代码实现
1	根据表13-5中的信息创建表。	请参见 <a href="#">创建HBase表</a> 。
2	导入用户数据。	请参见 <a href="#">向HBase表中插入数据</a> 。
3	增加“教育信息”列族，在用户信息中新增用户的学历、职称等信息。	请参见 <a href="#">修改HBase表</a> 。
4	根据用户编号查询用户姓名和地址。	请参见 <a href="#">使用Get API读取HBase表数据</a> 。
5	根据用户姓名进行查询。	请参见 <a href="#">使用Filter过滤器读取HBase表数据</a> 。
6	为提升查询性能，创建二级索引或者删除二级索引。	请参见 <a href="#">创建HBase表二级索引</a> 和 <a href="#">基于二级索引查询HBase表数据</a> 。
7	用户销户，删除用户信息表中该用户的数据。	请参见 <a href="#">删除HBase表数据</a> 。
8	A业务结束后，删除用户信息表。	请参见 <a href="#">删除HBase表</a> 。



### 13.4.1.2 初始化 HBase 配置

#### 功能介绍

HBase通过login方法来获取配置项。包括用户登录信息、安全认证信息等配置项。

#### 代码样例

下面代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“TestMain”类的init方法中。

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;[1]
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
    conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
    conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
}
```

[1]userdir获取的是编译后资源路径下conf目录的路径。初始化配置用到的core-site.xml、hdfs-site.xml、hbase-site.xml文件，需要放置到“src/main/resources/conf”的目录下。

### 13.4.1.3 创建 HBase 客户端连接

#### 功能介绍

HBase通过ConnectionFactory.createConnection(configuration)方法创建Connection对象。传递的参数为上一步创建的Configuration。

Connection封装了底层与各实际服务器的连接以及与ZooKeeper的连接。Connection通过ConnectionFactory类实例化。创建Connection是重量级操作，Connection是线程安全的，因此，多个客户端线程可以共享一个Connection。

典型的用法，一个客户端程序共享一个单独的Connection，每一个线程获取自己的Admin或Table实例，然后调用Admin对象或Table对象提供的操作接口。不建议缓存或者池化Table、Admin。Connection的生命周期由调用者维护，调用者通过调用close()，释放资源。

#### 代码样例

以下代码片段是登录，创建Connection并创建表的示例，在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的HBaseSample方法中。

```
private TableName tableName = null;
private Connection conn = null;

public HBaseSample(Configuration conf) throws IOException {
    this.tableName = TableName.valueOf("hbase_sample_table");
    this.conn = ConnectionFactory.createConnection(conf);
}
```

 说明

登录代码要避免重复调用。

### 13.4.1.4 创建 HBase 表

#### 功能简介

HBase通过org.apache.hadoop.hbase.client.Admin对象的createTable方法来创建表，并指定表名、列族名。创建表有两种方式（强烈建议采用预分Region建表方式）：

- 快速建表，即创建表后整张表只有一个Region，随着数据量的增加会自动分裂成多个Region。
- 预分Region建表，即创建表时预先分配多个Region，此种方法建表可以提高写入大量数据初期的数据写入速度。

 说明

表的列名以及列族名不能包含特殊字符，可以由字母、数字以及下划线组成。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testCreateTable方法中。

```
public void testCreateTable() {
    LOG.info("Entering testCreateTable.");
    // Specify the table descriptor.
    TableDescriptorBuilder htd = TableDescriptorBuilder.newBuilder(tableName); ( 1 )

    // Set the column family name to info.
    ColumnFamilyDescriptorBuilder hcd =
    ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("info")); ( 2 )

    // Set data encoding methods, HBase provides DIFF,FAST_DIFF,PREFIX

    hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST_DIFF);
    // Set compression methods, HBase provides two default compression
    // methods:GZ and SNAPPY
    // GZ has the highest compression rate,but low compression and
    // decompression efficiency,fit for cold data
    // SNAPPY has low compression rate, but high compression and
    // decompression efficiency,fit for hot data.
    // it is advised to use SNAANPPY
    hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);//注[1]
    htd.setColumnFamily(hcd.build()); ( 3 )
    Admin admin = null;
    try {
        // Instantiate an Admin object.
        admin = conn.getAdmin(); ( 4 )
        if (!admin.tableExists(tableName)) {
            LOG.info("Creating table...");
            admin.createTable(htd.build());//注[2] ( 5 )
            LOG.info(admin.getClusterMetrics().toString());
            LOG.info(admin.listNamespaceDescriptors().toString());
            LOG.info("Table created successfully.");
        } else {
            LOG.warn("table already exists");
        }
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Create table failed ",e);
    } finally {
        if (admin != null) {
```

```
try {
    // Close the Admin object.
    admin.close();
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Failed to close admin ",e);
}
}
}
LOG.info("Exiting testCreateTable.");
}
```

## 解释

- (1) 创建表描述符。
- (2) 创建列族描述符。
- (3) 添加列族描述符到表描述符中。
- (4) 获取Admin对象, Admin提供了建表、创建列族、检查表是否存在、修改表结构和列族结构以及删除表等功能。
- (5) 调用Admin的建表方法。

## 注意事项

- 注[1] 可以设置列族的压缩方式, 代码片段如下:  
//设置编码算法, HBase提供了DIFF, FAST\_DIFF, PREFIX三种编码算法  
hcd.setDataBlockEncoding(DataBlockEncoding.FAST\_DIFF);  
  
//设置文件压缩方式, HBase默认提供了GZ和SNAPPY两种压缩算法  
//其中GZ的压缩率高, 但压缩和解压性能低, 适用于冷数据  
//SNAPPY压缩率低, 但压缩解压性能高, 适用于热数据  
//建议默认开启SNAPPY压缩  
hcd.setCompressionType(Compression.Algorithm.SNAPPY);
- 注[2] 可以通过指定起始和结束RowKey, 或者通过RowKey数组预分Region两种方式建表, 代码片段如下:  
// 创建一个预划分region的表  
byte[][] splits = new byte[4][];  
splits[0] = Bytes.toBytes("A");  
splits[1] = Bytes.toBytes("H");  
splits[2] = Bytes.toBytes("O");  
splits[3] = Bytes.toBytes("U");  
admin.createTable(htd, splits);

### 13.4.1.5 创建 HBase 表 Region

#### 功能简介

一般通过org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin进行多点分割。注意: 分割操作只对空Region起作用。

本例使用multiSplit进行多点分割将HBase表按照“-∞~A” “A~D”、“D~F”、“F~H”、“H~+∞”分为五个Region。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testMultiSplit方法中。

```
public void testMultiSplit() {
    LOG.info("Entering testMultiSplit.");
}
```

```
Table table = null;
Admin admin = null;
try {
    admin = conn.getAdmin();

    // initialize a HTable object
    table = conn.getTable(tableName);
    Set<HRegionInfo> regionSet = new HashSet<HRegionInfo>();
    List<HRegionLocation> regionList = conn.getRegionLocator(tableName).getAllRegionLocations();
    for(HRegionLocation hrl : regionList){
        regionSet.add(hrl.getRegionInfo());
    }
    byte[][] sk = new byte[4][];
    sk[0] = "A".getBytes();
    sk[1] = "D".getBytes();
    sk[2] = "F".getBytes();
    sk[3] = "H".getBytes();
    for (RegionInfo regionInfo : regionSet) {
        admin.multiSplitSync(regionInfo.getRegionName(), sk);
    }
    LOG.info("MultiSplit successfully.");
} catch (Exception e) {
    LOG.error("MultiSplit failed.");
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            // Close table object
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed " ,e);
        }
    }
    if (admin != null) {
        try {
            // Close the Admin object.
            admin.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close admin failed " ,e);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testMultiSplit.");
}
```

注意：分割操作只对空Region起作用。

### 13.4.1.6 向 HBase 表中插入数据

#### 功能简介

HBase是一个面向列的数据库，一行数据，可能对应多个列族，而一个列族又可以对应多个列。通常，写入数据的时候，需要指定要写入的列（含列族名称和列名称）。HBase通过HTable的put方法来Put数据，可以是一行数据也可以是数据集。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testPut方法中

```
public void testPut() {
    LOG.info("Entering testPut.");

    // Specify the column family name.
```

```
byte[] familyName = Bytes.toBytes("info");
// Specify the column name.
byte[][] qualifiers = {
    Bytes.toBytes("name"), Bytes.toBytes("gender"), Bytes.toBytes("age"), Bytes.toBytes("address")
};

Table table = null;
try {
    // Instantiate an HTable object.
    table = conn.getTable(tableName);
    List<Put> puts = new ArrayList<Put>();

    // Instantiate a Put object.
    Put put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000201", "Zhang San", "Male", "19", "Shenzhen, Guangdong"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000202", "Li Wanting", "Female", "23", "Shijiazhuang, Hebei"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000203", "Wang Ming", "Male", "26", "Ningbo, Zhejiang"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000204", "Li Gang", "Male", "18", "Xiangyang, Hubei"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000205", "Zhao Enru", "Female", "21", "Shangrao, Jiangxi"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000206", "Chen Long", "Male", "32", "Zhuzhou, Hunan"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000207", "Zhou Wei", "Female", "29", "Nanyang, Henan"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000208", "Yang Yiwen", "Female", "30", "Kaixian, Chongqing"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000209", "Xu Bing", "Male", "26", "Weinan, Shaanxi"));
    puts.add(put);

    put = putData(familyName, qualifiers,
        Arrays.asList("012005000210", "Xiao Kai", "Male", "25", "Dalian, Liaoning"));
    puts.add(put);

    // Submit a put request.
    table.put(puts);

    LOG.info("Put successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Put failed ", e);
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            // Close the HTable object.
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Close table failed ", e);
        }
    }
}
```

```
LOG.info("Exiting testPut.");  
}
```

## 注意事项

不允许多个线程在同一时间共用同一个HTable实例。HTable是一个非线程安全类，因此，同一个HTable实例，不应该被多个线程同时使用，否则可能会带来并发问题。

### 13.4.1.7 创建 HBase 表二级索引

#### 功能简介

一般都通过调用org.apache.hadoop.hbase.hindex.client.HIndexAdmin中方法进行HBase二级索引的管理，该类中提供了创建索引的方法。

#### 📖 说明

二级索引不支持修改，如果需要修改，请先删除旧的然后重新创建。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的createIndex方法中。

```
public void createIndex() {  
    LOG.info("Entering createIndex.");  
  
    String indexName = "index_name";  
    // Create hindex instance  
    TableIndices tableIndices = new TableIndices();  
    IndexSpecification iSpec = new IndexSpecification(indexName);  
    iSpec.addIndexColumn(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(Bytes.toBytes("info")).build(),  
        "name", ValueType.STRING);//注[1]  
    tableIndices.addIndex(iSpec);  
  
    HIndexAdmin iAdmin = null;  
    Admin admin = null;  
    try {  
  
        admin = conn.getAdmin();  
        iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(admin);  
  
        // add index to the table  
        iAdmin.addIndices(tableName, tableIndices);  
  
        LOG.info("Create index successfully.");  
    } catch (IOException e) {  
        LOG.error("Create index failed ", e);  
    } finally {  
        if (admin != null) {  
            try {  
                admin.close();  
            } catch (IOException e) {  
                LOG.error("Close admin failed ", e);  
            }  
        }  
        if (iAdmin != null) {  
            try {  
                // Close IndexAdmin Object  
                iAdmin.close();  
            } catch (IOException e) {  
                LOG.error("Close admin failed ", e);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
    }  
  }  
  LOG.info("Exiting createIndex.");  
}
```

新创建的二级索引默认是不启用的，如果需要启用指定的二级索引，可以参考如下代码片段。该代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的enableIndex方法中。

```
public void enableIndex() {  
    LOG.info("Entering createIndex.");  
  
    // Name of the index to be enabled  
    String indexName = "index_name";  
  
    List<String> indexNameList = new ArrayList<String>();  
    indexNameList.add(indexName);  
  
    HIndexAdmin iAdmin = null;  
    Admin admin = null;  
    try {  
        admin = conn.getAdmin();  
        iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(admin);  
  
        // Alternately, enable the specified indices  
        iAdmin.enableIndices(tableName, indexNameList);  
        LOG.info("Successfully enable indices {} of the table {}", indexNameList, tableName);  
    } catch (IOException e) {  
        LOG.error("Failed to enable indices {} of the table {}. {}", indexNameList, tableName, e);  
    } finally {  
        if (admin != null) {  
            try {  
                admin.close();  
            } catch (IOException e) {  
                LOG.error("Close admin failed ", e);  
            }  
        }  
        if (iAdmin != null) {  
            try {  
                iAdmin.close();  
            } catch (IOException e) {  
                LOG.error("Close admin failed ", e);  
            }  
        }  
    }  
}
```

## 注意事项

注[1]：创建联合索引

HBase支持在多个字段上创建二级索引，例如在列name和age上。

```
HIndexSpecification iSpecUnite = new HIndexSpecification(indexName);  
iSpecUnite.addIndexColumn(new HColumnDescriptor("info", "name", ValueType.String);  
iSpecUnite.addIndexColumn(new HColumnDescriptor("info", "age", ValueType.String);
```

## 相关操作

**使用命令创建索引表。**

您还可以通过TableIndexer工具在已有用户表中创建索引。

### 📖 说明

<table\_name>用户表必须存在。

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.TableIndexer -Dtablename.to.index=<table_name> -Dindexspecs.to.add='IDX1=>cf1:[q1->datatype];cf2:[q1->datatype],[q2->datatype],[q3->datatype]#IDX2=>cf1:[q5->datatype]' -Dindexnames.to.build='IDX1'
```

“#”用于区分不同的索引，“;”用于区分不同的列族，“,”用于区分不同的列。

tablename.to.index: 创建索引的用户表表名。

indexspecs.to.add: 创建索引对应的用户表列。

其中命令中各参数的含义如下:

- IDX1: 索引名称
- cf1: 列族名称。
- q1: 列名。
- datatype: 数据类型。数据类型仅支持Integer、String、Double、Float、Long、Short、Byte、Char类型。

### 13.4.1.8 基于二级索引查询 HBase 表数据

#### 功能介绍

针对添加了二级索引的用户表,您可以通过Filter来查询数据。其数据查询性能高于针对无二级索引用户表的数据查询。

#### 📖 说明

- HIndex支持的Filter类型为“SingleColumnValueFilter”,“SingleColumnValueExcludeFilter”以及“SingleColumnValuePartitionFilter”。
- HIndex支持的Comparator为“BinaryComparator”,“BitComparator”,“LongComparator”,“DecimalComparator”,“DoubleComparator”,“FloatComparator”,“IntComparator”,“NullComparator”。

二级索引的使用规则如下:

- 针对某一列或者多列创建了单索引的场景下:
  - 当查询时使用此列进行过滤时,不管是AND还是OR操作,该索引都会被利用来提升查询性能。  
例如: Filter\_Condition(IndexCol1) AND/OR Filter\_Condition(IndexCol2)
  - 当查询时使用“索引列AND非索引列”过滤时,此索引会被利用来提升查询性能。  
例如: Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(NonIndexCol1)
  - 当查询时使用“索引列OR非索引列”过滤时,此索引将不会被使用,查询性能不会因为索引得到提升。  
例如: Filter\_Condition(IndexCol1) AND/OR Filter\_Condition(IndexCol2) OR Filter\_Condition(NonIndexCol1)
- 针对多个列创建的联合索引场景下:
  - 当查询时使用的列(多个),是联合索引所有对应列的一部分或者全部,且列的顺序与联合索引一致时,此索引会被利用来提升查询性能。  
例如,针对C1、C2、C3列创建了联合索引,生效的场景包括:  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(IndexCol3)



Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2)  
Filter\_Condition(IndexCol1)

不生效的场景包括:

Filter\_Condition(IndexCol2) AND Filter\_Condition(IndexCol3)  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol3)  
Filter\_Condition(IndexCol2)  
Filter\_Condition(IndexCol3)

- 当查询时使用“索引列AND非索引列”过滤时, 此索引会被利用来提升查询性能。

例如:

Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(NonIndexCol1)  
Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2) AND  
Filter\_Condition(NonIndexCol1)

- 当查询时使用“索引列OR非索引列”过滤时, 此索引不会被使用, 查询性能不会因为索引得到提升。

例如:

Filter\_Condition(IndexCol1) OR Filter\_Condition(NonIndexCol1)  
(Filter\_Condition(IndexCol1) AND Filter\_Condition(IndexCol2))OR  
( Filter\_Condition(NonIndexCol1))

- 当查询时使用多个列进行范围查询时, 只有联合索引中最后一个列可指定取值范围, 前面的列只能设置为“=”。

例如: 针对C1、C2、C3列创建了联合索引, 需要进行范围查询时, 只能针对C3设置取值范围, 过滤条件为“C1=XXX, C2=XXX, C3=取值范围”。

- 针对添加了二级索引的用户表, 可以通过Filter来查询数据, 在单列索引和复合列索引上进行过滤查询, 查询结果都与无索引结果相同, 且其数据查询性能高于无二级索引用户表的数据查询性能。

## 代码样例

下面代码片段在com.huawei.hadoop.hbase.example包的“HBaseSample”类的testScanDataByIndex方法中:

### 样例: 使用二级索引查找数据

```
public void testScanDataByIndex() {
    LOG.info("Entering testScanDataByIndex.");
    Table table = null;
    ResultScanner scanner = null;
    try {
        table = conn.getTable(tableName);

        // Create a filter for indexed column.
        Filter filter = new SingleColumnValueFilter(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"),
            CompareOperator.EQUAL, "Li Gang".getBytes());
        Scan scan = new Scan();
        scan.setFilter(filter);
        scanner = table.getScanner(scan);
        LOG.info("Scan indexed data.");

        for (Result result : scanner) {
            for (Cell cell : result.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
```

```
        Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell));
    }
}
LOG.info("Scan data by index successfully.");
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Scan data by index failed.");
} finally {
    if (scanner != null) {
        // Close the scanner object.
        scanner.close();
    }
    try {
        if (table != null) {
            table.close();
        }
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Close table failed.");
    }
}

LOG.info("Exiting testScanDataByIndex.");
}
```

## 注意事项

需要预先对字段name创建二级索引。

## 相关操作

基于二级索引表查询。

查询样例如下：

用户在hbase\_sample\_table的info列族的名字列添加一个索引，在客户端执行，

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.index.mapreduce.TableIndexer -Dtablename.to.index=hbase_sample_table -Dindexspecs.to.add='IDX1=>info:[name->String]' -Dindexnames.to.build='IDX1'
```

然后用户需要查询 “info:name”，在hbase shell执行如下命令：

```
>scan 'hbase_sample_table',
{FILTER=>"SingleColumnValueFilter(family,qualifier,compareOp,comparator,filterIfMissing,latestVersionOnly)"}

```

### 📖 说明

hbase shell下面做复杂的查询请使用API进行处理。

参数说明：

- family: 需要查询的列所在的列族，例如info；
- qualifier: 需要查询的列，例如name；
- compareOp: 比较符，例如=、>等；
- comparator: 需要查找的目标值，例如binary:Zhang San；
- filterIfMissing: 如果某一行不存在该列，是否过滤，默认值为false；
- latestVersionOnly: 是否仅查询最新版本的值，默认值为false。

例如：

```
>scan hbase_sample_table',{FILTER=>"SingleColumnValueFilter('info','name','=',binary:Zhang San',true,true)"}

```

### 13.4.1.9 修改 HBase 表

#### 功能简介

HBase通过org.apache.hadoop.hbase.client.Admin的modifyTable方法修改表信息。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testModifyTable方法中

```
public void testModifyTable() {
    LOG.info("Entering testModifyTable.");

    // Specify the column family name.
    byte[] familyName = Bytes.toBytes("education");
    Admin admin = null;
    try {
        // Instantiate an Admin object.
        admin = conn.getAdmin();
        // Obtain the table descriptor.
        TableDescriptor htd = admin.getDescriptor(tableName);
        // Check whether the column family is specified before modification.
        if (!htd.hasColumnFamily(familyName)) {
            // Create the column descriptor.
            TableDescriptor tableBuilder = TableDescriptorBuilder.newBuilder(htd)
                .setColumnFamily(ColumnFamilyDescriptorBuilder.newBuilder(familyName).build()).build();

            // Disable the table to get the table offline before modifying
            // the table.
            admin.disableTable(tableName);//注[1]
            // Submit a modifyTable request.
            admin.modifyTable(tableBuilder);
            // Enable the table to get the table online after modifying the
            // table.
            admin.enableTable(tableName);
        }
        LOG.info("Modify table successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Modify table failed " ,e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                // Close the Admin object.
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close admin failed " ,e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testModifyTable.");
}
```

#### 注意事项

注[1] modifyTable只有表被disable时，才能生效。

### 13.4.1.10 使用 Get API 读取 HBase 表数据

#### 功能简介

要从表中读取一条数据，首先需要实例化该表对应的Table实例，然后创建一个Get对象。也可以为Get对象设定参数值，如列族的名称和列的名称。查询到的行数据存储在Result对象中，Result中可以存储多个Cell。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testGet方法中。

```
public void testGet() {
    LOG.info("Entering testGet.");
    // Specify the column family name.
    byte[] familyName = Bytes.toBytes("info");
    // Specify the column name.
    byte[][] qualifier = { Bytes.toBytes("name"), Bytes.toBytes("address") };
    // Specify RowKey.
    byte[] rowKey = Bytes.toBytes("012005000201");
    Table table = null;
    try {
        // Create the Table instance.
        table = conn.getTable(tableName);
        // Instantiate a Get object.
        Get get = new Get(rowKey);
        // Set the column family name and column name.
        get.addColumn(familyName, qualifier[0]);
        get.addColumn(familyName, qualifier[1]);
        // Submit a get request.
        Result result = table.get(get);
        // Print query results.
        for (Cell cell : result.rawCells()) {
            LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
        }
        LOG.info("Get data successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Get data failed ", e);
    } finally {
        if (table != null) {
            try {
                // Close the HTable object.
                table.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close table failed ", e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testGet.");
}
```

### 13.4.1.11 使用 Scan API 读取 HBase 表数据

#### 功能简介

要从表中读取数据，首先需要实例化该表对应的Table实例，然后创建一个Scan对象，并针对查询条件设置Scan对象的参数值，为了提高查询效率，最好指定StartRow和StopRow。查询结果的多行数据保存在ResultScanner对象中，每行数据以Result对象形式存储，Result中存储了多个Cell。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testScanData方法中。

```
public void testScanData() {
    LOG.info("Entering testScanData.");
    Table table = null;
    // Instantiate a ResultScanner object.
    ResultScanner rScanner = null;
    try {
        // Create the Configuration instance.
        table = conn.getTable(tableName);
        // Instantiate a Get object.
        Scan scan = new Scan();
        scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));
        // Set the cache size.
        scan.setCaching(1000);

        // Submit a scan request.
        rScanner = table.getScanner(scan);
        // Print query results.
        for (Result r = rScanner.next(); r != null; r = rScanner.next()) {
            for (Cell cell : r.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
            }
        }
        LOG.info("Scan data successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Scan data failed ", e);
    } finally {
        if (rScanner != null) {
            // Close the scanner object.
            rScanner.close();
        }
        if (table != null) {
            try {
                // Close the HTable object.
                table.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close table failed ", e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testScanData.");
}
```

## 注意事项

1. 建议Scan时指定StartRow和StopRow，一个有确切范围的Scan，性能会更好些。
2. 可以设置Batch和Caching关键参数。
  - Batch  
使用Scan调用next接口每次最大返回的记录数，与一次读取的列数有关。
  - Caching  
RPC请求返回next记录的最大数量，该参数与一次RPC获取的行数有关。

### 13.4.1.12 使用 Filter 过滤器读取 HBase 表数据

#### 功能简介

HBase Filter 主要在 Scan 和 Get 过程中进行数据过滤，通过设置一些过滤条件来实现，如设置 RowKey、列名或者列值的过滤条件。

#### 代码样例

以下代码片段在 com.huawei.bigdata.hbase.examples 包的 “HBaseSample” 类的 testSingleColumnValueFilter 方法中。

```
public void testSingleColumnValueFilter() {
    LOG.info("Entering testSingleColumnValueFilter.");
    Table table = null;

    ResultScanner rScanner = null;

    try {

        table = conn.getTable(tableName);

        Scan scan = new Scan();
        scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));
        // Set the filter criteria.
        SingleColumnValueFilter filter = new SingleColumnValueFilter(
            Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"), CompareOperator.EQUAL,
            Bytes.toBytes("Xu Bing"));
        scan.setFilter(filter);
        // Submit a scan request.
        rScanner = table.getScanner(scan);
        // Print query results.
        for (Result r = rScanner.next(); r != null; r = rScanner.next()) {
            for (Cell cell : r.rawCells()) {
                LOG.info("{}:{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),
                    Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));
            }
        }
        LOG.info("Single column value filter successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Single column value filter failed " ,e);
    } finally {
        if (rScanner != null) {
            // Close the scanner object.
            rScanner.close();
        }
        if (table != null) {
            try {
                // Close the HTable object.
                table.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close table failed " ,e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testSingleColumnValueFilter.");
}
```

#### 注意事项

当前二级索引不支持使用 SubstringComparator 类定义的对象作为 Filter 的比较器。

例如，如下示例中的用法当前不支持：

```
Scan scan = new Scan();
filterList = new FilterList(FilterList.Operator.MUST_PASS_ALL);
filterList.addFilter(new SingleColumnValueFilter(Bytes
.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),
CompareOperator.EQUAL, new SubstringComparator(substring)));
scan.setFilter(filterList);
```

### 13.4.1.13 删除 HBase 表数据

#### 功能简介

HBase通过Table实例的delete方法来Delete数据，可以是一行数据也可以是数据集。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的testDelete方法中

```
public void testDelete() {
    LOG.info("Entering testDelete.");

    byte[] rowKey = Bytes.toBytes("012005000201");

    Table table = null;
    try {
        // Instantiate an HTable object.
        table = conn.getTable(tableName);

        // Instantiate an Delete object.
        Delete delete = new Delete(rowKey);

        // Submit a delete request.
        table.delete(delete);

        LOG.info("Delete table successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Delete table failed " ,e);
    } finally {
        if (table != null) {
            try {
                // Close the HTable object.
                table.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close table failed " ,e);
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting testDelete.");
}
```

#### 说明

如果被删除的cell所在的列族上设置了二级索引，也会同步删除索引数据。

### 13.4.1.14 删除 HBase 二级索引

#### 功能简介

一般都通过调用org.apache.hadoop.hbase.hindex.client.HIndexAdmin中方法进行HBase二级索引的管理，该类中提供了索引的查询和删除等方法。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的dropIndex方法中。

```
public void dropIndex() {
    LOG.info("Entering dropIndex.");
    String indexName = "index_name";
    List<String> indexNameList = new ArrayList<String>();
    indexNameList.add(indexName);

    IndexAdmin iAdmin = null;
    try {
        // Instantiate HIndexAdmin Object
        iAdmin = HIndexClient.newHIndexAdmin(conn.getAdmin());
        // Delete Secondary Index
        iAdmin.dropIndex(tableName, indexNameList);

        LOG.info("Drop index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Drop index failed.");
    } finally {
        if (iAdmin != null) {
            try {
                // Close Secondary Index
                iAdmin.close();
            } catch (IOException e) {
                LOG.error("Close admin failed.");
            }
        }
    }
    LOG.info("Exiting dropIndex.");
}
```

### 13.4.1.15 删除 HBase 表

#### 功能简介

HBase通过org.apache.hadoop.hbase.client.Admin的deleteTable方法来删除表。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“HBaseSample”类的dropTable方法中

```
public void dropTable() {
    LOG.info("Entering dropTable.");
    Admin admin = null;
    try {
        admin = conn.getAdmin();
        if (admin.tableExists(tableName)) {
            // Disable the table before deleting it.
            admin.disableTable(tableName);
            // Delete table.
            admin.deleteTable(tableName);//注[1]
        }
        LOG.info("Drop table successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Drop table failed " ,e);
    } finally {
        if (admin != null) {
            try {
                // Close the Admin object.
                admin.close();
            } catch (IOException e) {
            }
        }
    }
}
```



```
        LOG.error("Close admin failed " ,e);
    }
}
}
LOG.info("Exiting dropTable.");
}
```

## 注意事项

注[1] 只有表被disable时, 才能被删除掉, 所以deleteTable常与disableTable, enableTable, tableExists, isTableEnabled, isTableDisabled结合在一起使用。

### 13.4.1.16 创建 Phoenix 表

#### 功能简介

Phoenix依赖HBase作为其后备存储, 支持标准SQL和JDBC API的强大功能, 使得SQL用户可以访问HBase集群。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testCreateTable方法中。

```
/**
 * Create Table
 */
public void testCreateTable() {
    LOG.info("Entering testCreateTable.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Create table
    String createTableSQL =
        "CREATE TABLE IF NOT EXISTS TEST (id integer not null primary key, name varchar, "
        + "account char(6), birth date)";
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        Statement stat = conn.createStatement()) {
        // Execute Create SQL
        stat.executeUpdate(createTableSQL);
        LOG.info("Create table successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Create table failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testCreateTable.");
}
/**
 * Drop Table
 */
public void testDrop() {
    LOG.info("Entering testDrop.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Delete table
    String dropTableSQL = "DROP TABLE TEST";

    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        Statement stat = conn.createStatement()) {
        stat.executeUpdate(dropTableSQL);
        LOG.info("Drop successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Drop failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testDrop.");
}
```

### 13.4.1.17 向 Phoenix 表中插入数据

#### 功能简介

使用Phoenix实现写数据。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testPut方法中。

```
/**
 * Put data
 */
public void testPut() {
    LOG.info("Entering testPut.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Insert
    String upsertSQL =
        "UPSERT INTO TEST VALUES(1,'John','100000', TO_DATE('1980-01-01','yyyy-MM-dd'))";
    try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        Statement stat = conn.createStatement()){
        // Execute Update SQL
        stat.executeUpdate(upsertSQL);
        conn.commit();
        LOG.info("Put successfully.");
    } catch (Exception e) {
        LOG.error("Put failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testPut.");
}
```

### 13.4.1.18 读取 Phoenix 表数据

#### 功能简介

使用Phoenix实现读数据。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“PhoenixSample”类的testSelect方法中。

```
/**
 * Select Data
 */
public void testSelect() {
    LOG.info("Entering testSelect.");
    String URL = "jdbc:phoenix:" + conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    // Query
    String querySQL = "SELECT * FROM TEST WHERE id = ?";
    Connection conn = null;
    PreparedStatement preStat = null;
    Statement stat = null;
    ResultSet result = null;
    try {
        // Create Connection
        conn = DriverManager.getConnection(url, props);
        // Create Statement
        stat = conn.createStatement();
        // Create PrepareStatement
        preStat = conn.prepareStatement(querySQL);
        // Execute query
    }
```

```
preStat.setInt(1, 1);
result = preStat.executeQuery();
// Get result
while (result.next()) {
    int id = result.getInt("id");
    String name = result.getString(1);
    System.out.println("id: " + id);
    System.out.println("name: " + name);
}
LOG.info("Select successfully.");
} catch (Exception e) {
    LOG.error("Select failed.", e);
} finally {
    if (null != result) {
        try {
            result.close();
        } catch (Exception e2) {
            LOG.error("Result close failed.", e2);
        }
    }
    if (null != stat) {
        try {
            stat.close();
        } catch (Exception e2) {
            LOG.error("Stat close failed.", e2);
        }
    }
    if (null != conn) {
        try {
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            LOG.error("Connection close failed.", e2);
        }
    }
}
LOG.info("Exiting testSelect.");
}
```

### 13.4.1.19 配置 HBase 应用输出日志

#### 功能介绍

将HBase客户端的日志单独输出到指定日志文件，与业务日志分开，方便分析定位HBase的问题。

如果进程中已经有log4j的配置，需要将“hbase-example\src\main\resources\log4j.properties”中RFA与RFAS相关的配置复制到已有的log4j配置中。

#### 代码样例

以下为代码示例：

```
hbase.root.logger=INFO,console,RFA //hbase客户端日志输出配置，console：输出到控制台；RFA：输出到日志文件
hbase.security.logger=DEBUG,console,RFAS //hbase客户端安全相关的日志输出配置，console：输出到控制台；RFAS：输出到日志文件
hbase.log.dir=/var/log/Bigdata/hbase/client/ //日志路径，根据实际路径修改，但目录要有写入权限
hbase.log.file=hbase-client.log //日志文件名
hbase.log.level=INFO //日志级别，如果需要更详细的日志定位问题，需要修改为DEBUG，修改完需要重启进程才能生效
hbase.log.maxbackupindex=20 //最多保存的日志文件数目
# Security audit appender
hbase.security.log.file=hbase-client-audit.log //审计日志文件命令
```

## 13.4.2 HBase 全局二级索引样例程序

### 13.4.2.1 HBase 全局二级索引样例程序开发思路

HBase支持使用全局二级索引加速条件查询，通过本样例，您可以了解如何管理及使用全局二级索引。

该样例程序仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，其中一个功能需要记录用户信息及地址，记录数据如下表：

表 13-7 用户信息表

id	name	age	address
1	Zhang	20	CityA
2	Li	30	CityB
3	Wang	35	CityC

#### 数据规划

合理地设计表结构、行键、列名能充分利用HBase的优势。全局二级索引应用于scan条件查询场景，查询均由索引表完成，无需关注用户表rowkey。在本样例中，用户表rowkey格式为：“r1”，“r2”，“r3”...，所有列都存储在info列族中。

#### 样例功能说明

样例重点介绍全局二级索引的创建、状态修改、删除、以及基于二级索引查询的实现。

### 13.4.2.2 创建 HBase 全局二级索引

#### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行HBase全局二级索引的管理，该类中**addIndices**用于创建全局二级索引。

全局二级索引的创建需要指定索引列、覆盖列（可选）、索引表预分区（可选，建议指定）。

#### 📖 说明

在已有存量数据的表上创建全局二级索引，需要创建索引预分区，防止索引表出现热点，索引表数据的rowkey由索引列构成，并且包含分隔符，格式为“\x01索引值\x00”，因此预分区需要指定成对应格式，例如，当使用id列和age列作为索引列时，两个列均为整数，使用id列完成预分区，可以指定索引表预分区点为：

\x010,\x011,\x012....

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类的addIndices方法中。

本样例为数据表user\_table创建一个名为index\_id\_age的索引，使用数据中的id和age两个列作为索引列，同时覆盖name列（查询条件不会用到，但是查询结果需要返回该列）。

```
/**
 * createIndex
 */
public void testCreateIndex() {
    LOG.info("Entering createIndex.");
    // Create index instance
    TableIndices tableIndices = new TableIndices();
    // Create index spec
    // idx_id_age covered info:name
    HIndexSpecification indexSpec = new HIndexSpecification("idx_id_age");

    // Set index column
    indexSpec.addIndexColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"), ValueType.STRING);
    indexSpec.addIndexColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("age"), ValueType.STRING);

    // Set covered column
    // If you want cover one column, use addCoveredColumn
    // If you want cover all column in one column family, use addCoveredFamilies
    // If you want cover all column of all column family, use setCoveredAllColumns
    indexSpec.addCoveredColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));

    // Need specify index table split keys, it should specify by index column.
    // Note: index data's row key has a same prefix "\x01"
    // For example:
    // Our index column include "id" and "age", "id" is a number, we
    // could specify split key like \x010 \x011 \x012...
    byte[][] splitKeys = new byte[10][];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        splitKeys[i] = Bytes.toBytesBinary("\x01" + i);
    }
    indexSpec.setSplitKeys(splitKeys);
    tableIndices.addIndex(indexSpec);

    // iAdmin will close the inner admin instance
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        // add index to the table
        iAdmin.addIndices(tableName, tableIndices);
        LOG.info("Create index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Create index failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting createIndex.");
}
```

### 13.4.2.3 查询 HBase 全局二级索引信息

#### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行HBase全局二级索引的管理，该类中listIndices用于查询索引信息，可以获取当前用户表所有相关索引的定义及索引状态。

## 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类的listIndices方法中。

本样例查询了用户表user\_table对应的所有索引信息。

```
/**
 * List indexes
 */
public void testListIndexes() {
    LOG.info("Entering testListIndexes.");
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        for (Pair<HIndexSpecification, IndexState> indexPair : iAdmin.listIndices(tableName)) {
            LOG.info("index spec:{}, index state:{}", indexPair.getFirst(), indexPair.getSecond());
        }
        LOG.info("List indexes successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("List indexes failed.", e);
    }
    LOG.info("Exiting testListIndexes.");
}
```

### 13.4.2.4 基于全局二级索引查询 HBase 表数据

#### 功能简介

添加了全局二级索引的用户表，在使用索引条件进行查询时，可以转换为对索引表的范围查询，性能高于针对无二级索引用户表的数据查询。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类中。

本样例用于查询指定id对应的id、age、name信息，并命中idx\_id\_age索引，由于查询结果被完全覆盖，且无需回原表查询，能够达到最优的查询性能。

```
/**
 * Scan data by secondary index.
 */
public void testScanDataByIndex() {
    LOG.info("Entering testScanDataByIndex.");

    Scan scan = new Scan();
    // Create a filter for indexed column.
    SingleColumnValueFilter filter = new SingleColumnValueFilter(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"),
        CompareOperator.EQUAL, Bytes.toBytes("3"));
    filter.setFilterIfMissing(true);
    scan.setFilter(filter);

    // Specify returned columns
    // If returned columns not included in index table, will query back user table,
    // it's not the fast way to get data, suggest to cover all needed columns.
    // If you want to confirm whether using index for scanning, please set hbase client log level to DEBUG.
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("id"));
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("age"));
    scan.addColumn(Bytes.toBytes("info"), Bytes.toBytes("name"));

    LOG.info("Scan indexed data.");
    try (Table table = conn.getTable(tableName); ResultScanner scanner = table.getScanner(scan)) {
        for (Result result : scanner) {
            for (Cell cell : result.rawCells()) {
```

```
        LOG.info("{}: {},{}", Bytes.toString(CellUtil.cloneRow(cell)),  
                Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(cell)), Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell)),  
                Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)));  
    }  
}  
LOG.info("Scan data by index successfully.");  
} catch (IOException e) {  
    LOG.error("Scan data by index failed ", e);  
}  
LOG.info("Exiting testScanDataByIndex.");  
}
```

### 13.4.2.5 禁用 HBase 全局二级索引

#### 功能简介

全局二级索引的索引状态决定了索引是否有效，通过修改索引状态，可以实现索引的禁用、启用、弃用（不再生成索引数据）等功能。通过调用

“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法可以完成对索引状态的修改，相关API介绍请参见“全局二级索引API介绍”章节。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类中。

本样例实现了禁用idx\_id\_age索引功能，即查询时不会使用此索引，但会生成索引数据。

```
/**  
 * alter index to UNUSABLE state.  
 */  
public void testAlterIndex() {  
    LOG.info("Entering testAlterIndex.");  
    List<String> indexNameList = Lists.newArrayList("idx_id_age");  
    // Instantiate HIndexAdmin Object  
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {  
        iAdmin.alterGlobalIndicesUnusable(tableName, indexNameList);  
        LOG.info("Alter indices to UNUSABLE successfully.");  
    } catch (IOException e) {  
        LOG.error("Alter indices to UNUSABLE failed.", e);  
    }  
    LOG.info("Exiting testAlterIndex.");  
}
```

### 13.4.2.6 删除 HBase 全局二级索引

#### 功能简介

通过调用“org.apache.hadoop.hbase.hindex.global.GlobalIndexAdmin”中的方法进行HBase全局二级索引的管理，该类中dropIndices用于创删除索引。

#### 代码样例

以下代码片段在com.huawei.bigdata.hbase.examples包的“GlobalSecondaryIndexSample”类的dropIndices方法中。

本样例实现了删除user\_table表的idx\_id\_age索引。

```
/**  
 * dropIndex
```

```
*/
public void testDropIndex() {
    LOG.info("Entering testDropIndex.");
    List<String> indexNameList = Lists.newArrayList("idx_id_age");
    // Instantiate HIndexAdmin Object
    try (GlobalIndexAdmin iAdmin = GlobalIndexClient.newIndexAdmin(conn.getAdmin())) {
        // Delete Secondary Index
        iAdmin.dropIndices(tableName, indexNameList);
        LOG.info("Drop index successfully.");
    } catch (IOException e) {
        LOG.error("Drop index failed ", e);
    }
    LOG.info("Exiting testDropIndex.");
}
```

## 13.4.3 HBase Rest 接口调用样例程序

### 13.4.3.1 使用 REST 接口查询 HBase 集群信息

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url，通过HTTP协议，获取集群版本与状态信息。

#### 代码样例

- 连接RestServer服务

普通模式下，用户不需要登录即可连接RestServer服务。所以请将“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的主方法中与登录相关代码语句如下所示进行注释：

```
//In Windows environment
//String userdir = HBaseRestTest.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() +
File.separator;
//In Linux environment
//String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
//userKeytabFile = userdir + "user.keytab";
//krb5File = userdir + "krb5.conf";
//String principal = "hbaseuser1";
//login(principal, userKeytabFile, krb5File);
```

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的主方法中。

```
// RESTServer's hostname.
String restHostName = "10.120.16.170";[1]
String securityModeUrl = new
StringBuilder("https://").append(restHostName).append(":21309").toString();
String nonSecurityModeUrl = new
StringBuilder("http://").append(restHostName).append(":21309").toString();
HBaseRestTest test = new HBaseRestTest();

//If cluster is non-security mode, use nonSecurityModeUrl as parameter.
test.test(nonSecurityModeUrl);[2]
```

[1]修改restHostName为待访问的RestServer实例所在节点的IP地址，并将节点IP配置到运行样例代码的本地hosts文件中。

[2]非安全模式采用http模式进行访问HBase REST服务，传入“nonSecurityModeUrl作为test.test()”参数。

- 获取集群版本信息

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的主方法中。



```
private void getClusterVersion(String url) {
    String endpoint = "/version/cluster";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult((Optional<ResultModel>) result);
}
```

- 获取集群状态信息

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的getClusterStatus方法中。

```
private void getClusterStatus(String url) {
    String endpoint = "/status/cluster";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 13.4.3.2 使用 REST 接口获取所有 HBase 表

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url，通过HTTP协议，获取得到所有table。

#### 代码样例

以下代码片段在“hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“HBaseRestTest”类的getAllUserTables方法中。

```
private void getAllUserTables(String url) {
    String endpoint = "/";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 13.4.3.3 使用 REST 接口操作 Namespace

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url以及指定的Namespace，通过HTTP协议，对Namespace进行创建、查询、删除，获取指定Namespace中表的操作。

---

#### 注意

HBase表以“命名空间.表名”格式进行存储，若在创建表时不指定命名空间，则默认存储在“default”中。其中，“hbase”命名空间为系统表命名空间，请不要对该系统表命名空间进行业务建表或数据读写等操作。

---

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Namespace operations.
createNamespace(url, "testNs");
getAllNamespace(url);
deleteNamespace(url, "testNs");
getAllNamespaceTables(url, "default");
```

- 创建namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 createNamespace 方法中。

```
private void createNamespace(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace;
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.POST, null);
    if (result.orElse(new ResultModel()).getStatusCode() == HttpStatus.SC_CREATED) {
        LOG.info("Create namespace '{}' success.", namespace);
    } else {
        LOG.error("Create namespace '{}' failed.", namespace);
    }
}
```

- 查询所有namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 getAllNamespace 方法中。

```
private void getAllNamespace(String url) {
    String endpoint = "/namespaces";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

- 删除指定namespace

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 deleteNamespace 方法中。

```
private void deleteNamespace(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace;
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.DELETE, null);
    if (result.orElse(new ResultModel()).getStatusCode() == HttpStatus.SC_OK) {
        LOG.info("Delete namespace '{}' success.", namespace);
    } else {
        LOG.error("Delete namespace '{}' failed.", namespace);
    }
}
```

- 根据指定namespace获取其中的表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 getAllNamespaceTables 方法中。

```
private void getAllNamespaceTables(String url, String namespace) {
    String endpoint = "/namespaces/" + namespace + "/tables";
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);
    handleNormalResult(result);
}
```

### 13.4.3.4 使用 REST 接口操作 HBase 表

#### 功能简介

使用REST服务，传入对应host与port组成的url以及指定的tableName和jsonHTD，通过HTTP协议，进行查询表信息，修改表，创建表以及删除表的操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Add a table with specified info.
createTable(url, "testRest",
    "{\"name\":\"default:testRest\",\"ColumnSchema\":[{\"name\":\"cf1\"}, {\"name\":\"cf2\"}]}");

// Add column family 'testCF1' if not exist, else update the 'VERSIONS' to 3.
// Notes: The unspecified property of this column family will be updated to default value.
modifyTable(url, "testRest",
```

```
        "{ \"name\": \"testRest\", \"ColumnSchema\": [{ \"name\": \"testCF1\", \"VERSIONS\": \"3\" +  
        \"\" } ] } } );  
  
// Describe specific Table.  
descTable(url, \"default:testRest\");  
  
// delete a table with specified info.  
deleteTable(url, \"default:testRest\",  
        \"{ \"name\": \"default:testRest\", \"ColumnSchema\": [{ \"name\": \"testCF\", \"VERSIONS  
        \": \"3\" } ] } } );
```

- 查询表信息

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 descTable 方法中。

```
private void descTable(String url, String tableName) {  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    Optional<ResultModel> result = sendAction(url + endpoint, MethodType.GET, null);  
    handleNormalResult((Optional<ResultModel>) result);  
}
```

- 修改表信息

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 modifyTable 方法中。

```
private void modifyTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start modify table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // Add a new column family or modify it.  
    handleNormalResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.POST, tableDesc));  
}
```

- 创建表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 createTable 方法中。

```
private void createTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start create table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // Add a table.  
    handleCreateTableResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.PUT, tableDesc));  
}
```

- 删除表

以下代码片段在 “hbase-rest-example\\src\\main\\java\\com\\huawei\\hadoop\\hbase\\examples” 包的 “HBaseRestTest” 类的 deleteTable 方法中。

```
private void deleteTable(String url, String tableName, String jsonHTD) {  
    LOG.info("Start delete table.");  
    String endpoint = "/" + tableName + "/schema";  
    JsonElement tableDesc = new JsonParser().parse(jsonHTD);  
  
    // delete a table.  
    handleNormalResult(sendAction(url + endpoint, MethodType.DELETE, tableDesc));  
}
```

## 13.4.4 HBase ThriftServer 连接样例程序

### 13.4.4.1 通过 ThriftServer 实例操作 HBase 表

#### 操作场景

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，进行根据指定 namespace 获取 tablename 以及创建表、删除表的操作。

#### 操作步骤

- 步骤1** 登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HBase > 配置 > 全部配置”，搜索并修改 ThriftServer 实例的配置参数“hbase.thrift.security.qop”。该参数值需与“hbase.rpc.protection”的值一一对应。保存配置，重启配置过期节点服务使更改的配置生效。

##### 📖 说明

“hbase.rpc.protection”与“hbase.thrift.security.qop”参数值的对应关系为：

- "privacy" - "auth-conf"
- "authentication" - "auth"
- "integrity" - "auth-int"

- 步骤2** 获取集群中安装 ThriftServer 对应实例的配置文件。

- 方法一：选择“集群 > 服务 > HBase > 实例”，单击待操作的实例 ThriftServer 进入详情界面，获取配置文件“hdfs-site.xml”、“core-site.xml”、“hbase-site.xml”。
- 方法二：通过[准备HBase应用开发和运行环境](#)中解压客户端文件的方法获取配置文件，需要在获取的“hbase-site.xml”中手动添加以下配置，其中“hbase.thrift.security.qop”的参数值与**步骤1**保持一致。

```
<property>
<name>hbase.thrift.security.qop</name>
<value>auth</value>
</property>
<property>
<name>hbase.thrift.kerberos.principal</name>
<value>thrift/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM</value>
</property>
<property>
<name>hbase.thrift.keytab.file</name>
<value>/opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_HD_8.1.2.2/install/FusionInsight-HBase-2.2.3/keytabs/
HBase/thrift.keytab</value>
</property>
```

----结束

#### 样例代码

- 初始化配置

以下代码在“hbase-thrift-example”样例工程的“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类中。

```
private static void init() throws IOException {
    // Default load from conf directory
    conf = HBaseConfiguration.create();

    String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
[1]
    //In Linux environment
    //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
```

```
conf.addResource(new Path(userdir + "core-site.xml"), false);
conf.addResource(new Path(userdir + "hdfs-site.xml"), false);
conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-site.xml"), false);
}
```

[1] **userdir** 获取的是编译后资源路径下 `conf` 目录的路径。初始化配置用到的 `core-site.xml`、`hdfs-site.xml`、`hbase-site.xml` 文件，需要放置到 `"src/main/resources/conf"` 的目录下。

- 连接 ThriftServer 实例

以下代码在 “`hbase-thrift-example`” 样例工程的 “`com.huawei.bigdata.hbase.examples`” 包的 “`TestMain`” 类中。

```
try {
    test = new ThriftSample();
    test.test("100.120.16.170", THRIFT_PORT, conf);[2]
} catch (TException | IOException e) {
    LOG.error("Test thrift error", e);
}
```

[2] `test.test()` 传入参数为待访问的 ThriftServer 实例所在节点 ip 地址，需根据实际情况进行修改，且该节点 ip 需要配置到运行样例代码的本机 `hosts` 文件中。

“`THRIFT_PORT`” 为 ThriftServer 实例的配置参数 `"hbase.regionserver.thrift.port"` 对应的值。

- 方法调用

```
// Get table of specified namespace.
getTableNamesByNamespace(client, "default");
// Create table.
createTable(client, TABLE_NAME);
// Delete specified table.
deleteTable(client, TABLE_NAME);
```

- 根据指定 namespace 获取 tablename

以下代码片段在 “`hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples`” 包的 “`ThriftSample`” 类的 `getTableNamesByNamespace` 方法中。

```
private void getTableNamesByNamespace(THBaseService.Iface client, String namespace) throws
TException {
    client.getTableNamesByNamespace(namespace)
        .forEach(
            tTableName -> LOGGER.info("{} ", TableName.valueOf(tTableName.getNs()),
tTableName.getQualifier()));
}
```

- 创建表

以下代码片段在 “`hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples`” 包的 “`ThriftSample`” 类的 `createTable` 方法中。

```
private void createTable(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException,
IOException {
    TTableName table = getTableName(tableName);
    TTableDescriptor descriptor = new TTableDescriptor(table);
    descriptor.setColumns(
        Collections.singletonList(new
TColumnFamilyDescriptor().setName(COLUMN_FAMILY.getBytes())));
    if (client.tableExists(table)) {
        LOGGER.warn("Table {} is exists, delete it.", tableName);
        client.disableTable(table);
        client.deleteTable(table);
    }
    client.createTable(descriptor, null);
    if (client.tableExists(table)) {
        LOGGER.info("Created {}.", tableName);
    } else {
        LOGGER.error("Create {} failed.", tableName);
    }
}
```

```
}  
}
```

- 删除表

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 deleteTable 方法中。

```
private void deleteTable(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException,  
IOException {  
    TTableName table = getTableName(tableName);  
    if (client.tableExists(table)) {  
        client.disableTable(table);  
        client.deleteTable(table);  
        LOGGER.info("Deleted {}. ", tableName);  
    } else {  
        LOGGER.warn("{} not exist.", tableName);  
    }  
}
```

### 13.4.4.2 通过 ThriftServer 实例向 HBase 表中写入数据

#### 功能简介

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，分别使用 put 和 putMultiple 进行写数据操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Write data with put.  
putData(client, TABLE_NAME);
```

```
// Write data with putlist.  
putDataList(client, TABLE_NAME);
```

- 使用 put 进行写数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 putData 方法中。

```
private void putData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {  
    LOGGER.info("Test putData.");  
    TPut put = new TPut();  
    put.setRow("row1".getBytes());  
  
    TColumnValue columnValue = new TColumnValue();  
    columnValue.setFamily(COLUMN_FAMILY.getBytes());  
    columnValue.setQualifier("q1".getBytes());  
    columnValue.setValue("test value".getBytes());  
    List<TColumnValue> columnValues = new ArrayList<>(1);  
    columnValues.add(columnValue);  
    put.setColumnValues(columnValues);  
  
    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());  
    client.put(table, put);  
    LOGGER.info("Test putData done.");  
}
```

- 使用 putMultiple 进行写数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 putDataList 方法中。

```
private void putDataList(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {  
    LOGGER.info("Test putDataList.");  
    TPut put1 = new TPut();  
    put1.setRow("row2".getBytes());
```

```
List<TPut> putList = new ArrayList<>();

TColumnValue q1Value = new TColumnValue(ByteBuffer.wrap(COLUMN_FAMILY.getBytes()),
    ByteBuffer.wrap("q1".getBytes()), ByteBuffer.wrap("test value".getBytes()));
TColumnValue q2Value = new TColumnValue(ByteBuffer.wrap(COLUMN_FAMILY.getBytes()),
    ByteBuffer.wrap("q2".getBytes()), ByteBuffer.wrap("test q2 value".getBytes()));
List<TColumnValue> columnValues = new ArrayList<>(2);
columnValues.add(q1Value);
columnValues.add(q2Value);
put1.setColumnValues(columnValues);
putList.add(put1);

TPut put2 = new TPut();
put2.setRow("row3".getBytes());

TColumnValue columnValue = new TColumnValue();
columnValue.setFamily(COLUMN_FAMILY.getBytes());
columnValue.setQualifier("q1".getBytes());
columnValue.setValue("test q1 value".getBytes());
put2.setColumnValues(Collections.singletonList(columnValue));
putList.add(put2);

ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
client.putMultiple(table, putList);
LOGGER.info("Test putDataList done.");
}
```

### 13.4.4.3 通过 ThriftServer 实例读 HBase 表数据

#### 功能简介

传入 ThriftServer 实例所在 host 和提供服务的 port，根据认证凭据及配置文件新建 Thrift 客户端，访问 ThriftServer，分别使用 get 和 scan 进行读数据操作。

#### 代码样例

- 方法调用

```
// Get data with single get.
getData(client, TABLE_NAME);

// Get data with getlist.
getDataList(client, TABLE_NAME);

// Scan data.
scanData(client, TABLE_NAME);
```

- 使用 get 进行读数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 getData 方法中。

```
private void getData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test getData.");
    TGet get = new TGet();
    get.setRow("row1".getBytes());

    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
    TResult result = client.get(table, get);
    printResult(result);
    LOGGER.info("Test getData done.");
}
```

- 使用 getlist 进行读数据

以下代码片段在 “hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples” 包的 “ThriftSample” 类的 getDataList 方法中。

```
private void getDataList(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test getDataList.");
    List<TGet> getList = new ArrayList<>();
    TGet get1 = new TGet();
    get1.setRow("row1".getBytes());
    getList.add(get1);

    TGet get2 = new TGet();
    get2.setRow("row2".getBytes());
    getList.add(get2);

    ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
    List<TResult> resultList = client.getMultiple(table, getList);
    for (TResult tResult : resultList) {
        printResult(tResult);
    }
    LOGGER.info("Test getDataList done.");
}
```

- 使用scan进行读数据

以下代码片段在“hbase-thrift-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\examples”包的“ThriftSample”类的scanData方法中。

```
private void scanData(THBaseService.Iface client, String tableName) throws TException {
    LOGGER.info("Test scanData.");
    int scannerId = -1;
    try {
        ByteBuffer table = ByteBuffer.wrap(tableName.getBytes());
        TScan scan = new TScan();
        scan.setLimit(500);
        scannerId = client.openScanner(table, scan);
        List<TResult> resultList = client.getScannerRows(scannerId, 100);
        while (resultList != null && !resultList.isEmpty()) {
            for (TResult tResult : resultList) {
                printResult(tResult);
            }
            resultList = client.getScannerRows(scannerId, 100);
        }
    } finally {
        if (scannerId != -1) {
            client.closeScanner(scannerId);
            LOGGER.info("Closed scanner {}.", scannerId);
        }
    }
    LOGGER.info("Test scanData done.");
}
```

## 13.4.5 HBase 访问多个 ZooKeeper 样例程序

### 功能简介

在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper，其中HBase客户端访问FusionInsight ZooKeeper，客户应用访问第三方ZooKeeper。

### 代码样例

以下代码片段在“hbase-zk-example\src\main\java\com\huawei\hadoop\hbase\example”包的“TestZKSample”类中，用户主要需要关注“login”和“connectApacheZK”这两个方法。

```
private static void login(String keytabFile, String principal) throws IOException {
    conf = HBaseConfiguration.create();
    //In Windows environment
    String confDirPath = TestZKSample.class.getClassLoader().getResource("").getPath() + File.separator;
    [1]
```



```
//In Linux environment
//String confDirPath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;

// Set zoo.cfg for hbase to connect to fi zookeeper.
conf.set("hbase.client.zookeeper.config.path", confDirPath + "zoo.cfg");
if (User.isHBaseSecurityEnabled(conf)) {
    // jaas.conf file, it is included in the client package file
    System.setProperty("java.security.auth.login.config", confDirPath + "jaas.conf");
    // set the kerberos server info,point to the kerberosclient
    System.setProperty("java.security.krb5.conf", confDirPath + "krb5.conf");
    // set the keytab file name
    conf.set("username.client.keytab.file", confDirPath + keytabFile);
    // set the user's principal
    try {
        conf.set("username.client.kerberos.principal", principal);
        User.login(conf, "username.client.keytab.file", "username.client.kerberos.principal",
            InetAddress.getLocalHost().getCanonicalHostName());
    } catch (IOException e) {
        throw new IOException("Login failed.", e);
    }
}
}
private void connectApacheZK() throws IOException, org.apache.zookeeper.KeeperException {
    try {
        // Create apache zookeeper connection.
        ZooKeeper digestZk = new ZooKeeper("127.0.0.1:2181", 60000, null);
        LOG.info("digest directory: {}", digestZk.getChildren("/", null));
        LOG.info("Successfully connect to apache zookeeper.");
    } catch (InterruptedException e) {
        LOG.error("Found error when connect apache zookeeper ", e);
    }
}
}
```

- [1]userdir获取的是编译后资源目录的路径。将初始化需要的配置文件“core-site.xml”、“hdfs-site.xml”、“hbase-site.xml”放置到“src/main/resources”的目录下。
- “login”方法中的参数“java.security.auth.login.config”设置的jaas.conf文件用来设置访问ZooKeeper相关认证信息，样例代码中包含Client\_new和Client两部分，Client\_new的配置用来访问FusionInsight ZooKeeper，Client用来访问Apache ZooKeeper。
- “login”方法中的参数“hbase.client.zookeeper.config.path”用来设置访问FusionInsight ZooKeeper客户端的配置，主要涉及如下三个参数：
  - zookeeper.sasl.clientconfig: 指定使用jaas.conf文件中的对应配置访问FusionInsight ZooKeeper;
  - zookeeper.server.principal: 指定ZooKeeper服务端使用principal;
  - zookeeper.sasl.client: 如果集群是安全模式，该值设置为“true”，否则设置为“false”，设置为“false”的情况下，“zookeeper.sasl.clientconfig”和“zookeeper.server.principal”参数不生效。

## 13.5 调测 HBase 应用

### 13.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。


**说明**

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机hosts文件中设置访问节点的主机名和IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应。

## 在本地 Windows 环境中调测 HBase 应用

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。


图 13-17 reimport projects

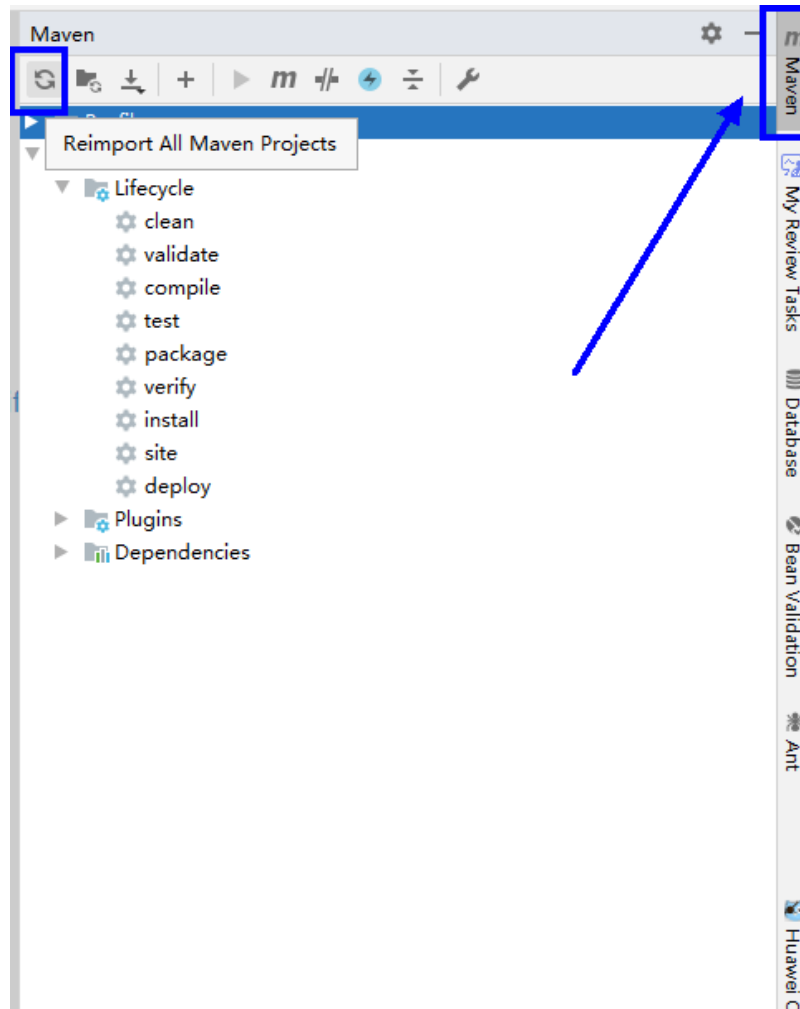

**步骤2** 编译运行程序。

放置好配置文件，并修改代码匹配登录用户后，文件列表如图13-18所示。

图 13-18 hbase-example 待编译目录列表

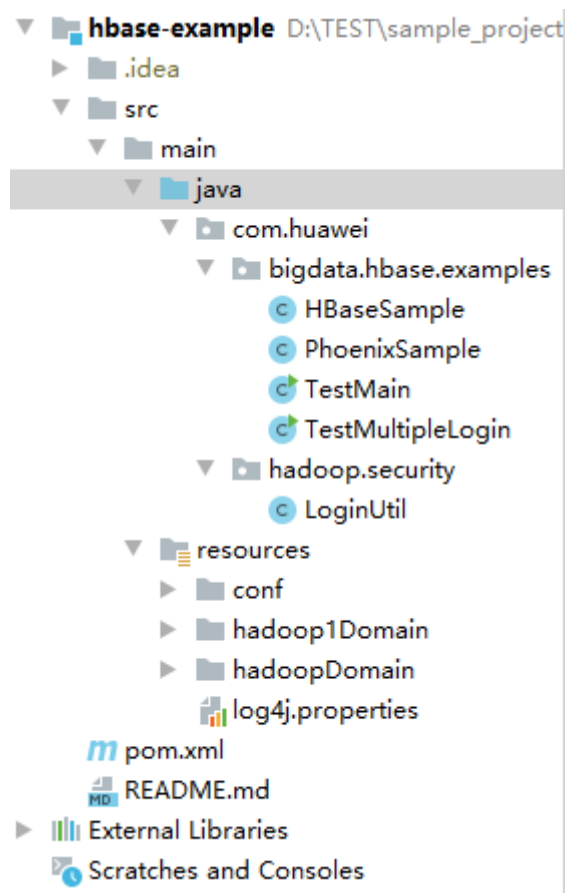


1. 编译方式有以下两种。

- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。

图 13-19 mavne 工具 clean 和 compile

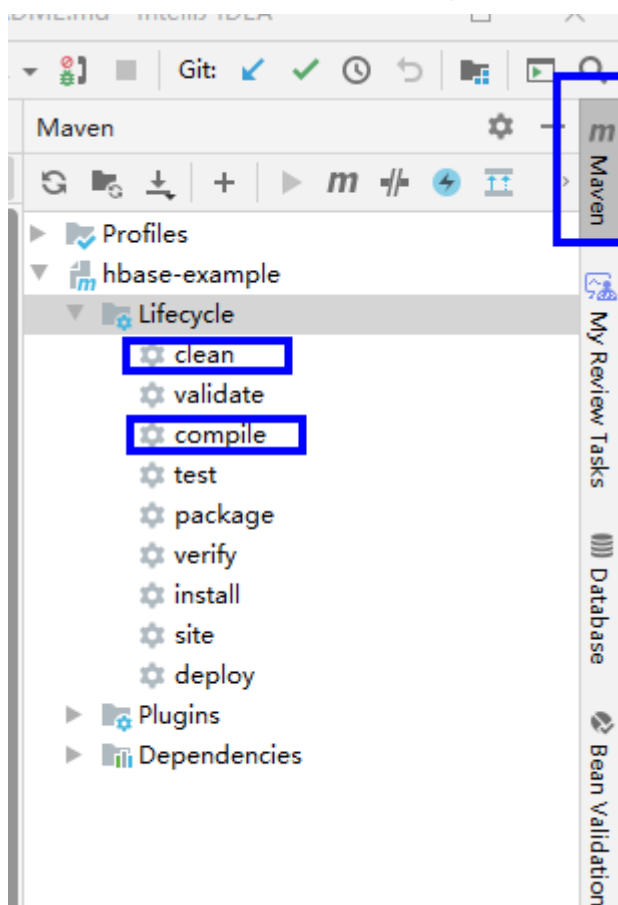

- 方法二


在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean compile命令进行编译。

图 13-20 idea terminal 输入“mvn clean compile”



编译完成，打印“Build Success”，生成target目录。


图 13-21 编译完成

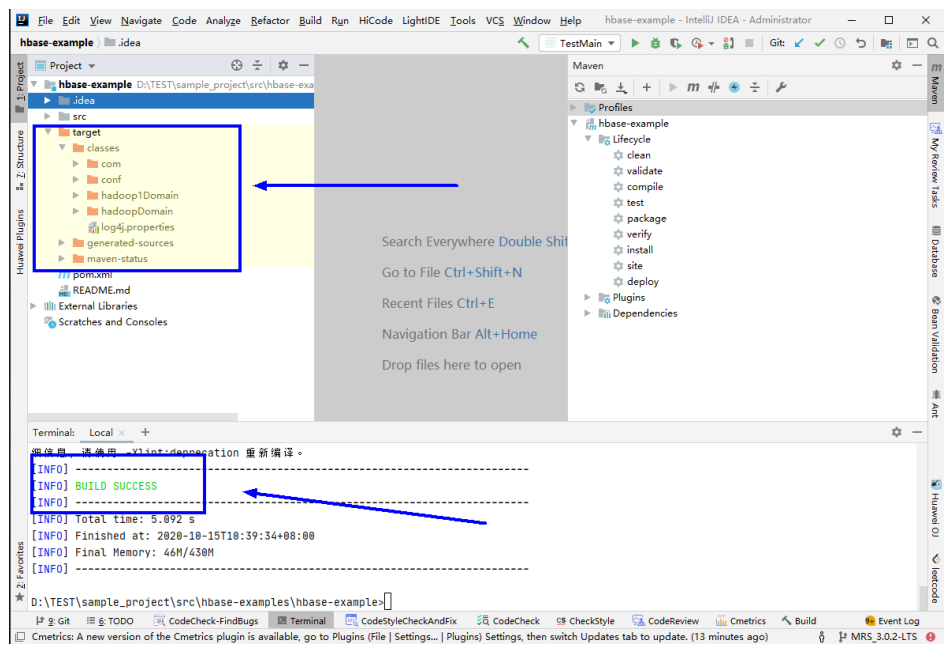

2. 运行程序。

右键“TestMain.java”文件，选择“Run 'TestMain.main()’”

图 13-22 运行程序

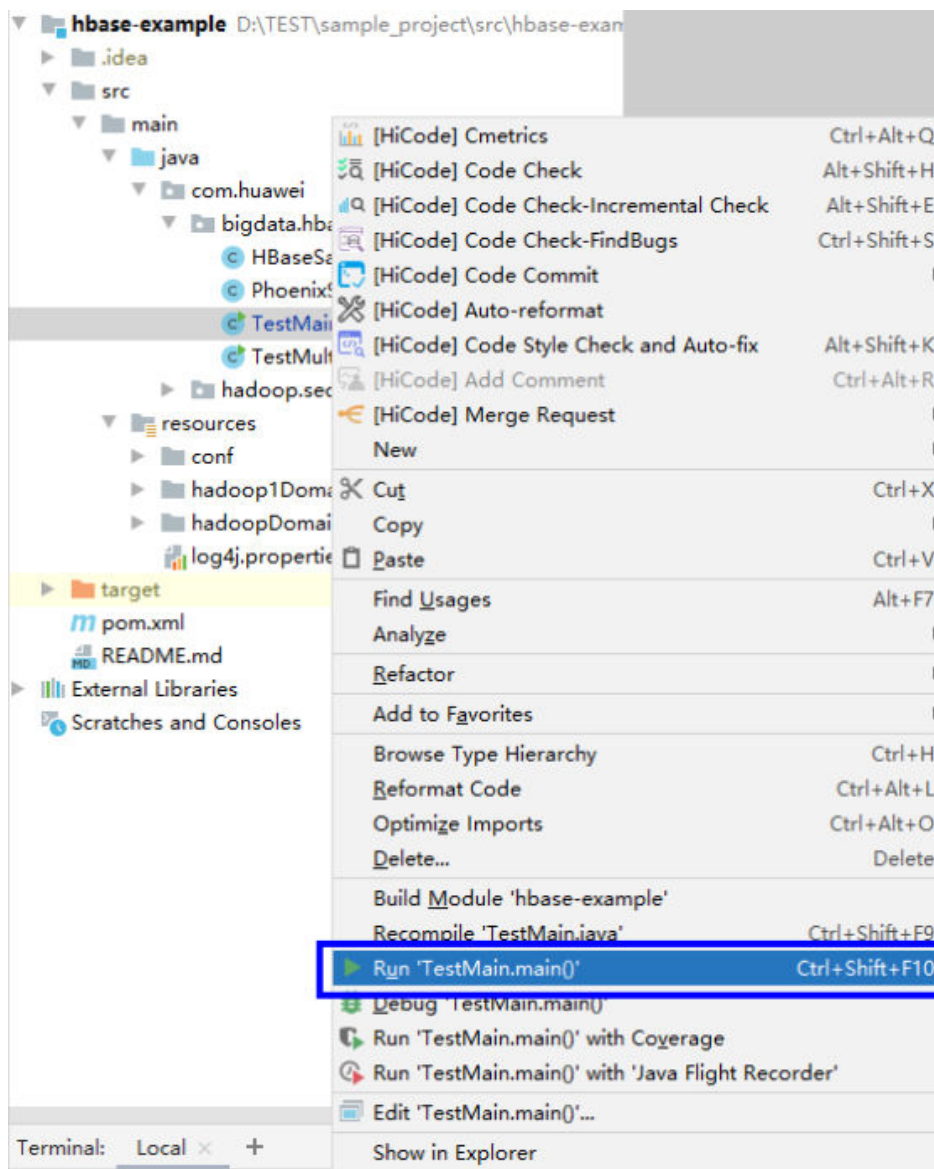

----结束

## 查看 Windows 调测结果

HBase应用程序运行完成后，可通过如下方式查看运行情况。

- 通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过HBase日志获取应用程序运行情况。
- 登录HBase WebUI查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Web UI”。
- 通过HBase shell命令查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Shell”。

各样例程序运行结果如下：

- HBase数据读写样例运行成功会有如下信息：

```
2016-07-13 14:36:12,736 INFO [main] basic.CreateTableSample: Create table
sampleNameSpace:sampleTable successful!
2016-07-13 14:36:15,426 INFO [main] basic.ModifyTableSample: Modify table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2016-07-13 14:36:16,708 INFO [main] basic.MultiSplitSample: Mmulti split table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2016-07-13 14:36:17,299 INFO [main] basic.PutDataSample: Successfully put 9 items data into
sampleNameSpace:sampleTable.
2016-07-13 14:36:18,992 INFO [main] basic.ScanSample: Scan data successfully.
2016-07-13 14:36:20,532 INFO [main] basic.DeletaDataSample: Successfully delete data from table
sampleNameSpace:sampleTable.
2016-07-13 14:36:21,006 INFO [main] acl.AclSample: Grant ACL for table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2016-07-13 14:36:27,836 INFO [main] index.CreateIndexSample: Successfully add index for table
sampleNameSpace:sampleTable.
```

### 📖 说明

在Windows环境运行样例代码时会出现下面的异常，但是不影响业务：

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop
binaries.
```

- HBase/Phoenix对接SpringBoot运行结果：  
在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/HBaseDemo>”和“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/PhoenixDemo>”，IDEA正常打印日志，请求返回“finish HBase”和“finish Phoenix”，如下图所示：

图 13-23 返回“finish HBase”


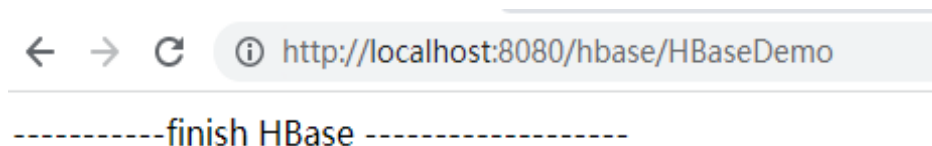


图 13-24 返回“finish Phoenix”

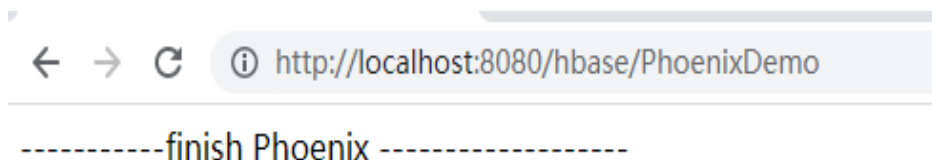

- 日志说明  
日志级别默认为INFO，可以通过调整日志打印级别（DEBUG，INFO，WARN，ERROR，FATL）来显示更详细的信息。可以通过修改`log4j.properties`文件来实现，如：

```
hbase.root.logger=INFO,console
...
log4j.logger.org.apache.zookeeper=INFO
#log4j.logger.org.apache.hadoop.fs.FSNamesystem=DEBUG
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase=INFO
# Make these two classes DEBUG-level. Make them DEBUG to see more zk debug.
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.ZKUtil=INFO
log4j.logger.org.apache.hadoop.hbase.zookeeper.ZooKeeperWatcher=INFO
...
```

## 13.5.2 在 Linux 环境中调测 HBase 应用

### 操作场景

HBase应用程序支持在安装HBase客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至Linux环境中运行应用。

### 前提条件

- 已安装客户端时：
  - 已安装HBase客户端。
  - 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的**hosts**文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
- 未安装HBase客户端时：
  - Linux环境已安装JDK，版本号需要和IntelliJ IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
  - 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在节点的**hosts**文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

### 已安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 导出Jar包。

构建jar包方式有以下两种：


- 方法一：

选择“Maven > *样例工程名称* > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > *样例工程名称* > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。




图 13-25 maven 工具 clean 和 install

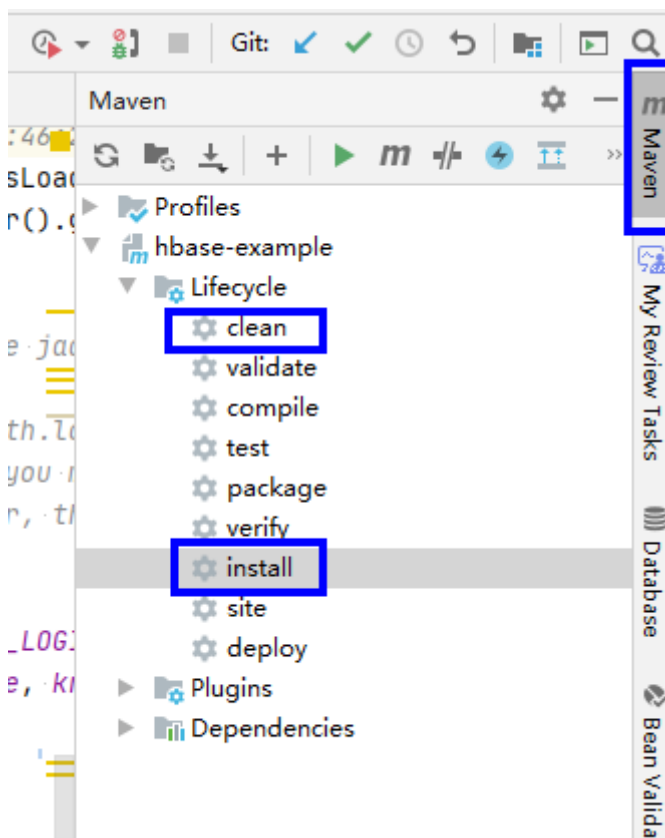


- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 13-26 idea terminal 输入“mvn clean install”

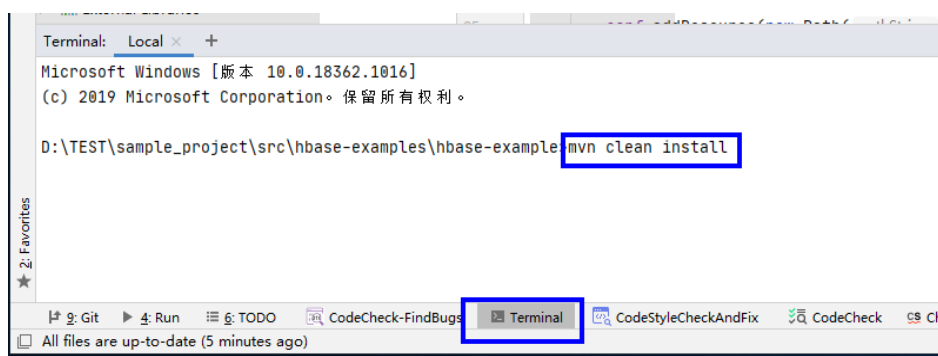

编译完成，打印“Build Success”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

图 13-27 编译完成，生成 jar 包

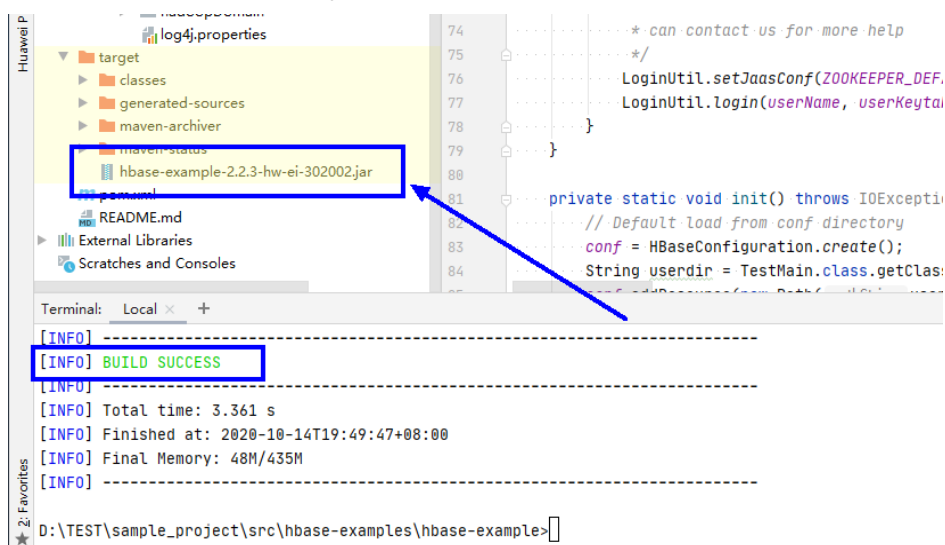**步骤2** 是否运行HBase/Phoenix对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“hbase-springboot-\*.jar”放到该路径下，并上传配置文件到**步骤1**配置的对应该路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。  
**java -jar hbase-springboot-\*.jar**
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 导出样例项目依赖的jar包。

在IDEA的下方Terminal窗口或其他命令行工具进入“pom.xml”所在目录。

执行命令**mvn dependency:copy-dependencies -DoutputDirectory=lib**。

在“pom.xml”所在目录将生成lib文件夹，其中包含样例项目所依赖的jar包。

**步骤4** 执行Jar包。

1. 在Linux客户端下执行Jar包的时候，需要用安装用户切换到客户端目录：  
**cd \$BIGDATA\_CLIENT\_HOME**

**说明**

“\$BIGDATA\_CLIENT\_HOME”为HBase客户端安装目录，例如“/opt/client”。

2. 然后执行：

```
source bigdata_env
```

**说明**

启用多实例功能后，为其他HBase服务实例进行应用程序开发时还需执行以下命令，切换指定服务实例的客户端。

例如HBase2：**source /opt/client/HBase2/component\_env**。

3. 将应用开发环境中生成的样例项目Jar包（非依赖jar包）上传至客户端运行环境的“\$BIGDATA\_CLIENT\_HOME/HBase/hbase/lib”目录，根据具体样例项目“README.md”检查“\$BIGDATA\_CLIENT\_HOME/HBase/hbase/conf”目录，将样例工程中配置文件及认证文件复制至该目录。

4. 进入目录 “\$BIGDATA\_CLIENT\_HOME/HBase/hbase”，执行以下命令运行Jar包。

```
hbase com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain
```

其中，`hbase com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain`为举例，具体以实际样例代码为准。

----结束


## 未安装客户端时编译并运行程序

步骤1 导出Jar包。

构建jar包方式有以下两种：


- 方法一：  
选择 “Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击 “clean” 运行maven的clean命令。  
选择 “Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击 “install” 运行maven的install命令。

图 13-28 maven 工具 clean 和 install

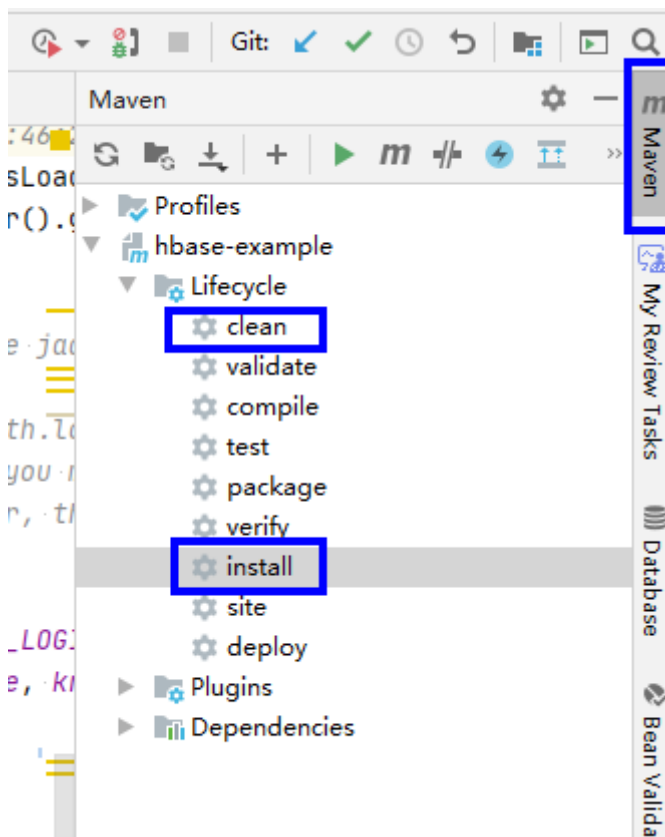


- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入 “pom.xml” 所在目录，手动输入 `mvn clean install` 命令进行编译。

图 13-29 idea terminal 输入 “mvn clean install”

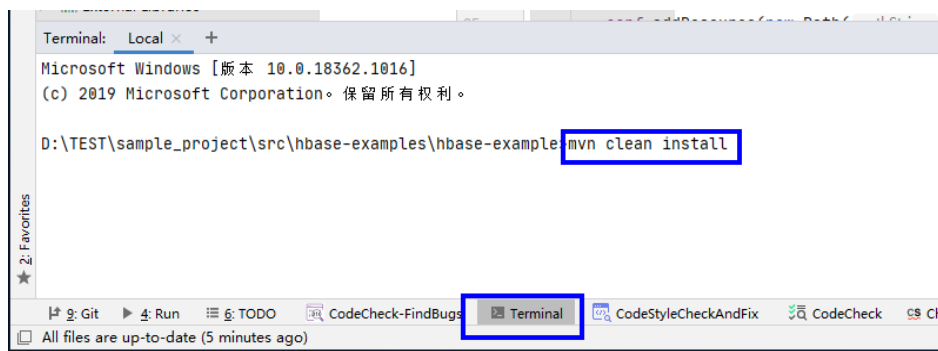

编译完成，打印 “Build Success”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

图 13-30 编译完成，生成 jar 包

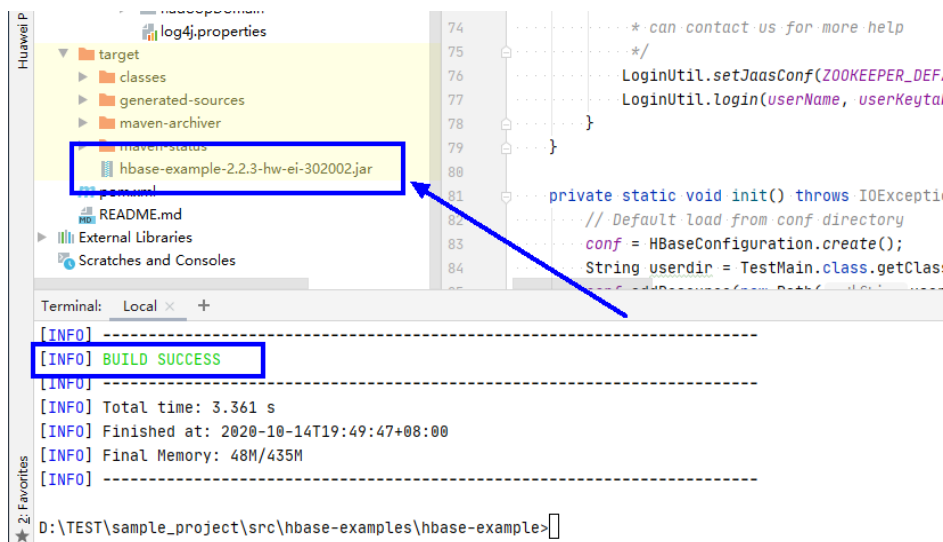

**步骤2** 是否运行HBase/Phoenix对接SpringBoot样例：

- 是，执行以下步骤运行样例：
  - a. 在Linux环境新建运行目录，将“target”目录下的“hbase-springboot-\*.jar”放到该路径下，并上传配置文件到**步骤1**配置的对应路径下。
  - b. 切换到运行目录，执行以下命令，运行Jar包。  
**java -jar hbase-springboot-\*.jar**
- 否，执行**步骤3**。

**步骤3** 准备依赖的Jar包和配置文件。

1. 在Linux环境新建目录，例如“/opt/test”，并创建子目录“lib”和“conf”。将样例工程中“lib”的Jar包导出，导出步骤请参考**步骤3**，以及**步骤1**导出的Jar包，上传到Linux的“lib”目录。将样例工程中“conf”的配置文件上传到Linux中“conf”目录。
2. 在“/opt/test”根目录新建脚本“run.sh”，修改内容如下并保存：

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
```

```
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done
for file in ${BASEDIR}/conf/*
do
i_cp=${i_cp}:${file}
done

java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.hbase.examples.TestMain
```

**步骤4** 切换到 “/opt/test”，执行以下命令，运行Jar包。

```
sh run.sh
```

----结束

## 查看 Linux 调测结果

HBase应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果查看应用程序运行情况。
- 通过HBase日志获取应用程序运行情况。
- 登录HBase WebUI查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Web UI”。
- 通过HBase shell命令查看应用程序运行情况。可参见“更多信息 > 对外接口 > Shell”。

各样例程序运行结果如下：

- 通过运行日志可查看应用提交后的执行详情，例如，hbase-example样例运行成功后，显示信息如下：

```
2020-07-13 14:36:12,736 INFO [main] basic.CreateTableSample: Create table
sampleNameSpace:sampleTable successful!
2020-07-13 14:36:15,426 INFO [main] basic.ModifyTableSample: Modify table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2020-07-13 14:36:16,708 INFO [main] basic.MultiSplitSample: Mmulti split table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2020-07-13 14:36:17,299 INFO [main] basic.PutDataSample: Successfully put 9 items data into
sampleNameSpace:sampleTable.
2020-07-13 14:36:18,992 INFO [main] basic.ScanSample: Scan data successfully.
2020-07-13 14:36:20,532 INFO [main] basic.DeletaDataSample: Successfully delete data from table
sampleNameSpace:sampleTable.
2020-07-13 14:36:21,006 INFO [main] acl.AclSample: Grant ACL for table
sampleNameSpace:sampleTable successfully.
2020-07-13 14:36:27,836 INFO [main] index.CreateIndexSample: Successfully add index for table
sampleNameSpace:sampleTable.
```
- HBase/Phoenix对接SpringBoot运行结果：  
在浏览器中访问链接“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/HBaseDemo>”和“<http://样例运行节点IP地址:8080/hbase/PhoenixDemo>”，IDEA正常打印日志，请求返回“finish HBase”和“finish Phoenix”，如下图所示：

**图 13-31** 返回“finish HBase”


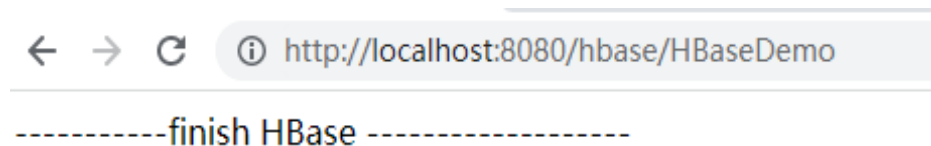


图 13-32 返回 “finish Phoenix”

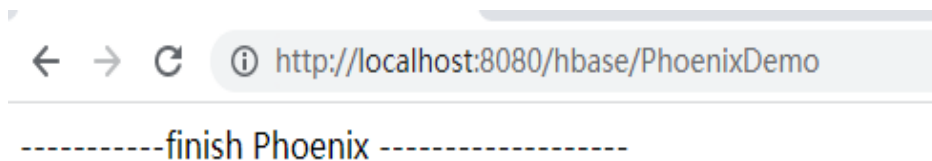

## 13.6 HBase 应用开发常见问题

### 13.6.1 Phoenix SQL 查询样例介绍

#### 功能简介

Phoenix是构建在HBase之上的一个SQL中间层，提供一个客户端可嵌入的JDBC驱动，Phoenix查询引擎将SQL输入转换为一个或多个HBase scan，编译并执行扫描任务以产生一个标准的JDBC结果集。

#### 代码样例

- 客户端 “hbase-example/conf/hbase-site.xml” 中配置存放查询中间结果的临时目录，如果客户端程序在Linux上执行临时目录就配置Linux上的路径，如果客户端程序在Windows上执行临时目录则配Windows上的路径。

```
<property>
  <name>phoenix.spool.directory</name>
  <value>[1]查询中间结果的临时目录</value>
</property>
```

- JAVA样例：使用JDBC接口访问HBase

```
public String getURL(Configuration conf)
{
    String phoenix_jdbc = "jdbc:phoenix";
    String zkQuorum = conf.get("hbase.zookeeper.quorum");
    return phoenix_jdbc + "://" + zkQuorum;
}

public void testSQL()
{
    String tableName = "TEST";
    // Create table
    String createTableSQL = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS TEST(id integer not null primary key,
name varchar, account char(6), birth date)";

    // Delete table
    String dropTableSQL = "DROP TABLE TEST";

    // Insert
    String upsertSQL = "UPSERT INTO TEST VALUES(1,'John','100000',
TO_DATE('1980-01-01','yyyy-MM-dd'))";

    // Query
    String querySQL = "SELECT * FROM TEST WHERE id = ?";

    // Create the Configuration instance
    Configuration conf = getConfiguration();

    // Get URL
    String URL = getURL(conf);

    Connection conn = null;
```

```
PreparedStatement preStat = null;
Statement stat = null;
ResultSet result = null;

try
{
    // Create Connection
    conn = DriverManager.getConnection(URL);
    // Create Statement
    stat = conn.createStatement();
    // Execute Create SQL
    stat.executeUpdate(createTableSQL);
    // Execute Update SQL
    stat.executeUpdate(upsertSQL);
    // Create PrepareStatement
    preStat = conn.prepareStatement(querySQL);
    conn.commit();
    // Execute query
    preStat.setInt(1,1);
    result = preStat.executeQuery();
    // Get result
    while (result.next())
    {
        int id = result.getInt("id");
        String name = result.getString(1);
    }
}
catch (Exception e)
{
    // handler exception
}
finally
{
    if(null != result){
        try {
            result.close();
        } catch (Exception e2) {
            // handler exception
        }
    }
    if(null != stat){
        try {
            stat.close();
        } catch (Exception e2) {
            // handler exception
        }
    }
    if(null != conn){
        try {
            conn.close();
        } catch (Exception e2) {
            // handler exception
        }
    }
}
}
```

## 注意事项

- 需要在“hbase-site.xml”中配置用于存放中间查询结果的临时目录路径，该目录大小限制可查询结果集大小；
- Phoenix实现了大部分java.sql接口，SQL紧跟ANSI SQL标准。

## 13.6.2 HBase 对外接口介绍

### 13.6.2.1 HBase Shell 接口介绍

您可以使用Shell在服务端直接对HBase进行操作。HBase的Shell接口同开源社区版本保持一致, 请参见<http://learnhbase.wordpress.com/2013/03/02/hbase-shell-commands/>

Shell命令执行方法:

进入HBase客户端任意目录, 执行以下命令。

```
hbase shell
```

进入HBase命令行运行模式 (也称为CLI客户端连接), 如下所示。

```
hbase(main):001:0>
```

您可以在命令行运行模式中运行 **help** 命令获取HBase的命令参数的帮助信息。

#### 注意事项

**count**命令不支持条件统计, 仅支持全表统计。

#### 获取 HBase replication 指标的命令

通过Shell命令 “status” 可以获取到所有需要的指标。

- 查看replication source指标的命令。

```
hbase(main):019:0> status 'replication', 'source'
```

输出结果如下:

```
version 2.2.3
1 live servers
BLR1000006595:
SOURCE: PeerID=1, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0, ShippedOps=0, ShippedBytes=0,
LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4, SizeOfLogToReplicate=0,
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25
20:44:42 CST 2016, Replication Lag=0 PeerID=3, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0,
ShippedOps=0, ShippedBytes=0, LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4,
SizeOfLogToReplicate=0, TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25
20:44:42 CST 2016, Replication Lag=0 FailedReplicationAttempts=0
```

- 查看replication sink指标的命令。

```
hbase(main):020:0> status 'replication', 'sink'
```

输出结果如下:

```
version 2.2.3
1 live servers
BLR1000006595:
SINK : AppliedBatches=0, AppliedOps=0, AppliedHFiles=0, AgeOfLastAppliedOp=0,
TimeStampsOfLastAppliedOp=Wed May 25 17:55:21 CST 2016
```

- 同时查看replication source和replication sink指标的命令。

```
hbase(main):018:0> status 'replication'
```

输出结果如下:

```
version 2.2.3
1 live servers
BLR1000006595:
SOURCE: PeerID=1, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0, ShippedOps=0, ShippedBytes=0,
LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4, SizeOfLogToReplicate=0,
TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
```



```
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25
20:43:24 CST 2016, Replication Lag=0 PeerID=3, SizeOfLogQueue=0, ShippedBatches=0,
ShippedOps=0, ShippedBytes=0, LogReadInBytes=1389, LogEditsRead=4, LogEditsFiltered=4,
SizeOfLogToReplicate=0, TimeForLogToReplicate=0, ShippedHFiles=0,
SizeOfHFileRefsQueue=0, AgeOfLastShippedOp=0, TimeStampsOfLastShippedOp=Wed May 25
20:43:24 CST 2016, Replication Lag=0 FailedReplicationAttempts=0
SINK : AppliedBatches=0, AppliedOps=0, AppliedHFiles=0, AgeOfLastAppliedOp=0,
TimeStampsOfLastAppliedOp=Wed May 25 17:55:21 CST 2016
```

### 13.6.2.2 HBase Java API 接口介绍

#### 接口使用建议

- 建议使用org.apache.hadoop.hbase.Cell作为KV数据对象，而不是org.apache.hadoop.hbase.KeyValue。
- 建议使用Connection connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)来创建连接，废弃HTablePool。
- 建议使用org.apache.hadoop.hbase.mapreduce，不建议使用org.apache.hadoop.hbase.mapred。
- 建议通过构造出来的Connection对象的getAdmin()方法来获取HBase的客户端操作对象。

#### HBase 常用接口介绍

HBase常用的Java类有以下几个：

- 接口类Admin，HBase客户端应用的核心类，主要封装了HBase管理类操作的API，例如建表，删表等操作，部分常见接口参见表**表13-8**。
- 接口类Table，HBase读写操作类，主要封装了HBase表的读写操作的API，部分常见接口参见表**表13-9**。

表 13-8 org.apache.hadoop.hbase.client.Admin

方法	描述
boolean tableExists(final TableName tableName)	通过该方法可以判断指定的表是否存在。如果hbase:meta表中存在该表则返回true，否则返回false。
HTableDescriptor[] listTables(String regex)	查看匹配指定正则表达式格式的用户表。该方法还有另外两个重载的方法，一个入参类型为Pattern；一个入参为空，默认查看所有用户表。
HTableDescriptor[] listTables(final Pattern pattern, final boolean includeSysTables)	作用与上一个方法类似，用户可以通过该方法指定返回的结果是否包含系统表，上一个接口只返回用户表。
TableName[] listTableNames(String regex)	查看匹配指定正则表达式格式的用户表。该方法还有另外两个重载的方法，一个入参类型为Pattern；一个入参为空，默认查看所有用户表。该方法的作用与listTables类似，只是该方法返回类型为TableName[]。

方法	描述
TableName[] listTableNames(final Pattern pattern, final boolean includeSysTables)	作用与上一个方法类似，用户可以通过该方法指定返回的结果是否包含系统表，上一个方法只返回用户表。
void createTable(HTableDescriptor desc)	创建一个只有一个region的表。
void createTable(HTableDescriptor desc, byte[] startKey, byte[] endKey, int numRegions)	创建一个有指定数量region的表，其中第一个region的endKey为参数中的startKey，最后一个region的StartKey为参数中的endKey。如果region的数量过多，该方法可能调用超时。
void createTable(final HTableDescriptor desc, byte[][] splitKeys)	创建一个表，该表的region数量以及每个region的startKey由splitKeys决定。如果region的数量过多，该方法可能调用超时。
void createTable(final HTableDescriptor desc, final byte[][] splitKeys)	创建一个表，该表的region数量以及每个region的startKey由splitKeys决定。该方法为异步调用，不会等待创建的表上线。
void deleteTable(final TableName tableName)	删除指定的表。
public void truncateTable(final TableName tableName, final boolean preserveSplits)	重建指定的表，如果第二个参数为true，重建后的表region与之前保持一致，否则只有一个region。
void enableTable(final TableName tableName)	启用指定的表。如果表的region数量过多，该方法可能调用超时。
void enableTableAsync(final TableName tableName)	启用指定的表。该方法为异步调用，不会等待所有region上线后才返回。
void disableTable(final TableName tableName)	禁用指定的表。如果表的region数量过多，该方法可能调用超时。
void disableTableAsync(final TableName tableName)	禁用指定的表。该方法为异步调用，不会等待所有region下线后才返回。
boolean isTableEnabled(TableName tableName)	判断表是否已启用。该方法可以配合enableTableAsync方法使用来判断一个启用表的操作是否完成。
boolean isTableDisabled(TableName tableName)	判断表是否已禁用。该方法可以配合disableTableAsync方法使用来判断一个禁用表的操作是否完成。
void addColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	添加一个列簇到指定的表。

方法	描述
void deleteColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	从指定的表删除指定的列簇。
void modifyColumn(final TableName tableName, final HColumnDescriptor column)	修改指定的列簇。

表 13-9 org.apache.hadoop.hbase.client.Table

方法	描述
boolean exists(Get get)	判断指定的rowkey在表中是否存在。
boolean[] existsAll(List<Get> gets)	判断这批指定的rowkey在表中是否存在，返回的boolean数组结果与入参位置一一对应。
Result get(Get get)	通过指定的rowkey读取数据。
Result[] get(List<Get> gets)	通过指定一批rowkey的方式批量读取数据。
ResultScanner getScanner(Scan scan)	获取该表的一个Scanner对象，查询相关的参数可以通过入参scan指定，包括StartRow, StopRow, caching大小等。
void put(Put put)	往该表写入一条数据。
void put(List<Put> puts)	往该表写入一批数据。
void close()	释放该Table对象持有的资源。

### 📖 说明

表13-8和表13-9只列举了部分常用的方法。

### 13.6.2.3 Sqlline 接口介绍

用户可以直接使用sqlline.py在服务端对HBase进行SQL操作。

Phoenix的sqlline接口与开源社区保持一致。

详情请参见<http://phoenix.apache.org/>。

### 13.6.2.4 HBase JDBC API 接口介绍

Phoenix实现了大部分的java.sql接口，SQL语法紧跟ANSI SQL标准。

其支持处理函数可参见：

<http://phoenix.apache.org/language/functions.html>

其支持语法可参见:

<http://phoenix.apache.org/language/index.html>

### 13.6.2.5 HBase Web UI 接口介绍

#### 操作场景

Web UI展示了HBase集群的状态,其中包括整个集群概况信息、RegionServer和Master的信息、快照、运行进程等信息。通过Web UI提供的信息可以对整个HBase集群的状况有一定的了解。


#### 说明

请联系管理员获取具有访问Web UI权限的业务账号及其密码。

#### 操作步骤

1. [登录FusionInsight Manager页面](#)。选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HBase > HMaster(主)”打开HBase的Web UI。
2. 在HBase的Web UI页面中, Home页面展示的是HBase的一些概况信息,具体包括以下信息:
  - a. Region Servers页面展示了RegionServer的一些基本信息,如[图13-33](#)所示。


图 13-33 Region Servers 基本信息

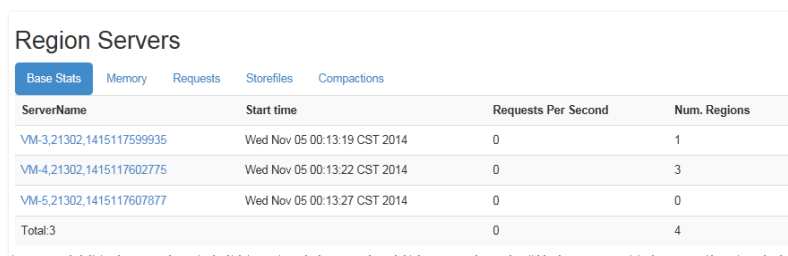

ServerName	Start time	Requests Per Second	Num. Regions
VM-3,21302,1415117599935	Wed Nov 05 00:13:19 CST 2014	0	1
VM-4,21302,1415117602775	Wed Nov 05 00:13:22 CST 2014	0	3
VM-5,21302,1415117607877	Wed Nov 05 00:13:27 CST 2014	0	0
Total:3		0	4

- b. Backup Master页面展示了Backup Master的信息,如[图13-34](#)所示。

图 13-34 Backup Masters 基本信息

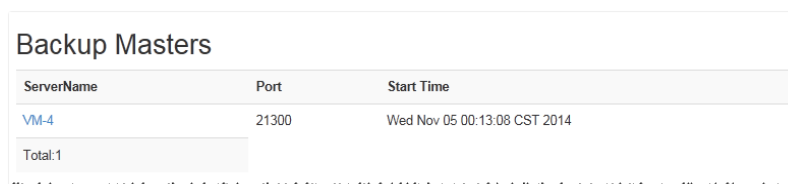

ServerName	Port	Start Time
VM-4	21300	Wed Nov 05 00:13:08 CST 2014
Total:1		

- c. Tables页面显示了HBase中表的信息,包括User Tables、Catalog Tables、Snapshots,如[图13-35](#)所示。

图 13-35 Tables 基本信息

Table Name	Online Regions	Description
t	1	t, {NAME => 'd'}

- d. Tasks页面显示了运行在HBase上的任务信息，包括开始时间，状态等信息，如图13-36所示。

图 13-36 Tasks 基本信息

Start Time	Description	State	Status
Wed Nov 05 03:06:35 CST 2014	Closing region availabilityCheck_VM-5_1415127943,,1415127994683.1d82d088fb4ba672ee2235fd98ae695.	COMPLETE (since 44sec ago)	Closed (since 44sec ago)
Wed Nov 05 00:20:13 CST 2014	RpcServer.reader=0,port=21300	WAITING (since 2mins, 36sec ago)	Waiting for a call (since 2mins, 36sec ago)
Wed Nov 05 00:19:49 CST 2014	RpcServer.reader=9,port=21300	WAITING (since 2mins, 53sec ago)	Waiting for a call (since 2mins, 53sec ago)
Wed Nov 05 00:19:17 CST 2014	RpcServer.reader=8,port=21300	WAITING (since 3mins, 8sec ago)	Waiting for a call (since 3mins, 8sec ago)
Wed Nov 05 00:15:10 CST 2014	RpcServer.reader=7,port=21300	WAITING (since 3mins, 46sec ago)	Waiting for a call (since 3mins, 46sec ago)
Wed Nov 05 00:14:52 CST 2014	RpcServer.reader=6,port=21300	WAITING (since 5mins, 2sec ago)	Waiting for a call (since 5mins, 2sec ago)
Wed Nov 05 00:14:36 CST 2014	RpcServer.reader=5,port=21300	WAITING (since 10sec ago)	Waiting for a call (since 10sec ago)
Wed Nov 05 00:14:01 CST 2014	RpcServer.reader=4,port=21300	WAITING (since 0sec ago)	Waiting for a call (since 0sec ago)

3. 在HBase的Web UI页面中，Table Details页面展示的是HBase存储表的概要信息，如图13-37所示。

图 13-37 TableDetails

Table	Description
t	t, {NAME => 'd', DATA_BLOCK_ENCODING => 'NONE', BLOOMFILTER => 'ROW', REPLICATION_SCOPE => '0', VERSIONS => '1', COMPRESSION => 'NONE', MIN_VERSIONS => '0', TTL => 'FOREVER', KEEP_DELETED_CELLS => 'false', BLOCKSIZE => '65536', IN_MEMORY => 'false', BLOCKCACHE => 'true'}

4. 在HBase的Web UI页面中，Debug dump页面展示的是HBase的Debug信息，如图13-38所示。



## 13.6.3 如何配置 HBase 双读功能

### 操作场景

HBase客户端应用通过自定义加载主备集群配置项，实现了双读能力。HBase双读作为提高HBase集群系统高可用性的一个关键特性，适用于使用**Get**读取数据、使用批量**Get**读取数据、使用**Scan**读取数据，以及基于二级索引查询。它能够同时读取主备集群数据，减少查询毛刺，具体表现为：

- 高成功率：双并发读机制，保证每一次读请求的成功率。
- 可用性：单集群故障时，查询业务不中断。短暂的网络抖动也不会导致查询时间变长。
- 通用性：双读特性不支持双写，但不影响原有的实时写场景。
- 易用性：客户端封装处理，业务侧不感知。

#### 📖 说明

HBase双读使用约束：

- HBase双读特性基于Replication实现，备集群读取的数据可能和主集群存在差异，因此只能实现最终一致性。
- 目前HBase双读功能仅用于查询。主集群故障时，最新数据无法同步，备集群可能查询不到最新数据。
- HBase的**Scan**操作可能分解为多次RPC。由于相关session信息在不同集群间不同步，数据不能保证完全一致，因此双读只在第一次RPC时生效，ResultScanner close之前的请求会固定访问第一次RPC时使用的集群。
- HBase Admin接口、实时写入接口只会访问主集群。所以主集群故障后，不能提供Admin接口功能和实时写入接口功能，只能提供**Get**、**Scan**查询服务。

HBase双读支持以下两种方式设置主备集群的相关配置：

- 在“hbase-dual.xml”中新增主备集群的相关配置。
- 将主备集群相关配置设置到HBaseMultiClusterConnection中（仅MRS 3.3.0及之后版本支持）。

### 在“hbase-dual.xml”中新增主备集群配置

**步骤1** 参考[准备HBase应用开发和运行环境](#)章节，获取HBase主集群客户端配置文件“core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”，并将其放置到“src/main/resources/conf/active”目录下，该目录需要自己创建。

**步骤2** 参考[准备HBase应用开发和运行环境](#)章节，获取备集群客户端配置文件“core-site.xml”、“hbase-site.xml”、“hdfs-site.xml”，并将其放置到“src/main/resources/conf/standby”目录下，该目录需要自己创建。

**步骤3** 创建“hbase-dual.xml”配置文件，放置到“src/main/resources/conf/”目录下。配置文件中的配置项可参考[HBase双读操作相关配置项说明](#)。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<!--主集群配置文件目录-->
  <property>
    <name>hbase.dualclient.active.cluster.configuration.path</name>
    <value>{样例代码目录}\src\main\resources\conf\active</value>
  </property>
<!--备集群配置文件目录-->
  <property>
    <name>hbase.dualclient.standby.cluster.configuration.path</name>
```

```
<value>{样例代码目录}\src\main\resources\conf\standby</value>
</property>
<!--双读模式的Connection实现-->
<property>
  <name>hbase.client.connection.impl</name>
  <value>org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseMultiClusterConnectionImpl</value>
</property>
<!--普通模式-->
<property>
  <name>hbase.security.authentication</name>
  <value>Simple</value>
</property>
<!--普通模式-->
<property>
  <name>hadoop.security.authentication</name>
  <value>Simple</value>
</property>
```

#### 步骤4 创建双读Configuration。

- MRS 3.3.0之前版本，下面代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类的init方法中添加。

```
private static void init() throws IOException {
  // Default load from conf directory
  conf = HBaseConfiguration.create();
  //In Windows environment
  String userdir = TestMain.class.getClassLoader().getResource("conf").getPath() + File.separator;
  //In Linux environment
  //String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator;
  conf.addResource(new Path(userdir + "hbase-dual.xml"), false);
}
```

- MRS 3.3.0及之后版本，取消“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类main方法中的testHBaseDualReadSample注释，确保“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseDualReadSample”类中的“IS\_CREATE\_CONNECTION\_BY\_XML”值为“true”。

#### 步骤5 确定数据来源的集群。

- GET请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testGetMethod中添加。

```
Result result = table.get(get);
if (result instanceof DualResult) {
  LOG.info(((DualResult)result).getClusterId());
}
```

- Scan请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testScanData方法中添加。

```
ResultScanner rScanner = table.getScanner(scan);
if (rScanner instanceof HBaseMultiScanner) {
  LOG.info(((HBaseMultiScanner)rScanner).getClusterId());
}
```

#### 步骤6 客户端支持打印metric信息

“log4j.properties”文件中增加如下内容，客户端将metric信息输出到指定文件。指标项信息可参考[打印metric信息说明](#)。

```
log4j.logger.DUAL=debug,DUAL
log4j.appender.DUAL=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.DUAL.File=/var/log/dual.log //客户端本地双读日志路径，根据实际路径修改，但目录要有写入权限
log4j.additivity.DUAL=false
log4j.appender.DUAL.MaxFileSize=${hbase.log.maxfilesize}
log4j.appender.DUAL.MaxBackupIndex=${hbase.log.maxbackupindex}
log4j.appender.DUAL.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.DUAL.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%t] %c{2}: %m%n
```

----结束



## 将主备集群相关配置设置到 HBaseMultiClusterConnection 中

该操作仅适用于MRS 3.3.0及之后版本。

**步骤1** 创建双读Configuration，取消“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“TestMain”类main方法中的testHBaseDualReadSample注释，确保“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseDualReadSample”类中的“IS\_CREATE\_CONNECTION\_BY\_XML”值为“false”。

**步骤2** 在“HBaseDualReadSample”类的addHbaseDualXmlParam方法中添加相关配置，相关配置项可参考[HBase双读操作相关配置项说明](#)。

```
private void addHbaseDualXmlParam(Configuration conf) {  
    // We need to set the optional parameters contained in hbase-dual.xml to conf  
    // when we use configuration transfer solution  
    conf.set(CONNECTION_IMPL_KEY, DUAL_READ_CONNECTION);  
    // conf.set("", "");  
}
```

**步骤3** 在“HBaseDualReadSample”类的initActiveConf方法中添加主集群客户端相关配置：

```
private void initActiveConf() {  
    // The hbase-dual.xml configuration scheme is used to generate the client configuration of the active  
    // cluster.  
    // In actual application development, you need to generate the client configuration of the active cluster.  
    String activeDir =  
        HBaseDualReadSample.class.getClassLoader().getResource(Utils.CONF_DIRECTORY).getPath()  
        + File.separator + ACTIVE_DIRECTORY + File.separator;  
    Configuration activeConf = Utils.createConfByUserDir(activeDir);  
    HBaseMultiClusterConnection.setActiveConf(activeConf);  
}
```

**步骤4** 在“HBaseDualReadSample”类initStandbyConf方法中添加备集群客户端相关配置：

```
private void initStandbyConf() {  
    // The hbase-dual.xml configuration scheme is used to generate the client configuration of the standby  
    // cluster.  
    // In actual application development, you need to generate the client configuration of the standby cluster.  
    String standbyDir =  
        HBaseDualReadSample.class.getClassLoader().getResource(Utils.CONF_DIRECTORY).getPath()  
        + File.separator + STANDBY_DIRECTORY + File.separator;  
    Configuration standbyConf = Utils.createConfByUserDir(standbyDir);  
    HBaseMultiClusterConnection.setStandbyConf(standbyConf);  
}
```

**步骤5** 确定数据来源的集群。

- GET请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testGetMethod中添加。

```
Result result = table.get(get);  
if (result instanceof DualResult) {  
    LOG.info(((DualResult)result).getClusterId());  
}
```

- Scan请求，以下代码片段在“com.huawei.bigdata.hbase.examples”包的“HBaseSample”类的testScanData方法中添加。

```
ResultScanner rScanner = table.getScanner(scan);  
if (rScanner instanceof HBaseMultiScanner) {  
    LOG.info(((HBaseMultiScanner)rScanner).getClusterId());  
}
```

**步骤6** 客户端支持打印metric信息。

“log4j.properties”文件中增加如下内容，客户端将metric信息输出到指定文件。指标项信息可参考[打印metric信息说明](#)。

```
log4j.logger.DUAL=debug,DUAL
log4j.appender.DUAL=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.DUAL.File=/var/log/dual.log //客户端本地双读日志路径, 根据实际路径修改, 但目录要有写入权限
log4j.additivity.DUAL=false
log4j.appender.DUAL.MaxFileSize=${hbase.log.maxfilesize}
log4j.appender.DUAL.MaxBackupIndex=${hbase.log.maxbackupindex}
log4j.appender.DUAL.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.DUAL.layout.ConversionPattern=%d{ISO8601} %-5p [%t] %c{2}: %m%n
```

----结束

## HBase 双读操作相关配置项说明

表 13-10 hbase-dual.xml 配置项

配置项名称	配置项详解	默认值	级别
hbase.dualclient.active.cluster.configuration.path	主集群HBase客户端配置目录	无	必选配置
hbase.dualclient.standby.cluster.configuration.path	备集群HBase客户端配置目录	无	必选配置
dual.client.schedule.update.table.delay.second	更新开启容灾表列表的周期时间	5	可选配置
hbase.dualclient.glitchovertimeout.ms	可以容忍主集群的最大毛刺时间	50	可选配置
hbase.dualclient.slow.query.timeout.ms	慢查询告警日志	180000	可选配置
hbase.dualclient.active.cluster.id	主集群id	ACTIVE	可选配置
hbase.dualclient.standby.cluster.id	备集群id	STANDBY	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.thread.max	请求主集群的线程池max大小	100	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.thread.core	请求主集群的线程池core大小	100	可选配置
hbase.dualclient.active.executor.queue	请求主集群的线程池queue大小	256	可选配置
hbase.dualclient.standby.executor.thread.max	请求备集群的线程池max大小	100	可选配置

配置项名称	配置项详解	默认值	级别
hbase.dualclient.standby.executor.thread.core	请求备集群的线程池core大小	100	可选配置
hbase.dualclient.standby.executor.queue	请求备集群的线程池queue大小	256	可选配置
hbase.dualclient.clear.executor.thread.max	清理资源线程池max大小	30	可选配置
hbase.dualclient.clear.executor.thread.core	清理资源线程池core大小	30	可选配置
hbase.dualclient.clear.executor.queue	清理资源线程池queue大小	Integer.MAX_VALUE	可选配置
dual.client.metrics.enable	客户端metric信息是否打印	true	可选配置
dual.client.schedule.metrics.second	客户端metric信息打印周期	300	可选配置
dual.client.asynchronous.enable	是否异步请求主备集群	false	可选配置

## 打印 metric 信息说明

表 13-11 基本指标项

Metric名称	描述	日志级别
total_request_count	周期时间内查询总次数	INFO
active_success_count	周期时间内主集群查询成功次数	INFO
active_error_count	周期时间内主集群查询失败次数	INFO
active_timeout_count	周期时间内主集群查询超时次数	INFO
standby_success_count	周期时间内备集群查询成功次数	INFO
standby_error_count	周期时间内备集群查询失败次数	INFO

Metric名称	描述	日志级别
Active Thread pool	周期打印请求主集群的执行线程池信息	DEBUG
Standby Thread pool	周期打印请求备集群的执行线程池信息	DEBUG
Clear Thread pool	周期打印释放资源的执行线程池信息	DEBUG

表 13-12 针对 GET、BatchGET、SCAN 请求，分别打印 Histogram 指标项

Metric名称	描述	日志级别
averageLatency(ms)	平均时延	INFO
minLatency(ms)	最小时延	INFO
maxLatency(ms)	最大时延	INFO
95thPercentileLatency(ms)	95%请求的最大时延	INFO
99thPercentileLatency(ms)	99%请求的最大时延	INFO
99.9PercentileLatency(ms)	99.9%请求的最大时延	INFO
99.99PercentileLatency(ms)	99.99%请求的最大时延	INFO

## 13.6.4 Phoenix 命令行操作介绍

Phoenix支持SQL的方式来操作HBase，以下简单介绍使用SQL语句建表/插入数据/查询数据/删表等操作。

### 前提条件

已安装HBase客户端，例如安装目录为“/opt/client”。以下操作的客户端目录只是举例，请根据实际安装目录修改。在使用客户端前，需要先下载并更新客户端配置文件，确认Manager的主管理节点后才能使用客户端。

### 操作步骤

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装HBase客户端的节点。

进入HBase客户端安装目录：

例如：`cd /opt/client`

**步骤2** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 如果当前集群已启用Kerberos认证，执行以下命令认证当前用户，当前用户需要具有创建HBase表的权限，具体请参见[创建角色](#)配置拥有对应权限的角色，参考[创建用户](#)为用户绑定对应角色。如果当前集群未启用Kerberos认证，则无需执行此命令。

```
kinit MRS 集群用户
```

例如，`kinit hbaseuser`。

**步骤4** 直接执行Phoenix客户端命令。

```
sqlline.py
```

**步骤5** 建表：

```
CREATE TABLE TEST (id VARCHAR PRIMARY KEY, name VARCHAR);
```

**步骤6** 插入数据：

```
UPSERT INTO TEST(id,name) VALUES ('1','jamee');
```

**步骤7** 查询数据：

```
SELECT * FROM TEST;
```

**步骤8** 删表：

```
DROP TABLE TEST;
```

**步骤9** 退出Phoenix命令行。

```
!quit
```

----结束

## 13.6.5 运行 HBase 应用程序产生 ServerRpcControllerFactory 异常如何处理

**步骤1** 检查应用开发工程的配置文件hbase-site.xml中是否包含配置项hbase.rpc.controllerfactory.class。

```
<name>hbase.rpc.controllerfactory.class</name>  
<value>org.apache.hadoop.hbase.ipc.controller.ServerRpcControllerFactory</value>
```

**步骤2** 如果当前的应用开发工程配置项中包含该配置项，则应用程序还需要引入Jar包“`phoenix-core-5.0.0-HBase-2.0-hw-ei.jar`”。此Jar包可以从HBase客户端安装目录下的“`HBase/hbase/lib`”获取。

**步骤3** 如果不想引入该Jar包，请将应用开发工程的配置文件“`hbase-site.xml`”中的配置“`hbase.rpc.controllerfactory.class`”删除掉。

----结束

## 13.6.6 Bulkload 和 Put 应用场景有哪些

### 问题

HBase支持使用bulkload和put方式加载数据，在大部分场景下bulkload提供了更快的数据加载速度，但bulkload并不是没有缺点的，在使用时需要关注bulkload和put适合在哪些场景使用。

## 回答

bulkload是通过启动MapReduce任务直接生成HFile文件，再将HFile文件注册到HBase，因此错误的使用bulkload会因为启动MapReduce任务而占用更多的集群内存和CPU资源，也可能会生成大量很小的HFile文件频繁的触发Compaction，导致查询速度急剧下降。

错误的使用put，会造成数据加载慢，当分配给RegionServer内存不足时会造成RegionServer内存溢出从而导致进程退出。

下面给出bulkload和put适合的场景：

- bulkload适合的场景：
  - 大量数据一次性加载到HBase。
  - 对数据加载到HBase可靠性要求不高，不需要生成WAL文件。
  - 使用put加载大量数据到HBase速度变慢，且查询速度变慢时。
  - 加载到HBase新生成的单个HFile文件大小接近HDFS block大小。
- put适合的场景：
  - 每次加载到单个Region的数据大小小于HDFS block大小的一半。
  - 数据需要实时加载。
  - 加载数据过程不会造成用户查询速度急剧下降。

## 13.6.7 install 构建 HBase Jar 包失败报错 Could not transfer artifact 如何处理

### 问题

样例代码在进行maven编译构建jar包时，Build Failed，提示错误信息：Could not transfer artifact org.apache.commons:commons-crypto:pom:\${commons-crypto.version}

### 回答

hbase-common模块依赖commons-crypto，在hbase-common的pom.xml文件中，对于commons-crypto的引入，<version>使用了\${commons-crypto.version}变量。该变量的解析逻辑为，os为aarch64时值为“1.0.0-hw-aarch64”，os为x86\_64时值为“1.0.0”。编译环境因为一些配置原因导致maven未能通过os正确解析该变量时，可采用手动修改pom.xml方式进行规避正确编译。

在pom.xml中手动修改直接或间接依赖hbase-common模块的dependency，修改为如下形式，排除commons-crypto依赖。

```
<dependency>
  <groupId>org.apache.hbase</groupId>
  <artifactId>hbase-common</artifactId>
  <version>${hbase.version}</version>
  <exclusions>
    <exclusion>
      <groupId>org.apache.commons</groupId>
      <artifactId>commons-crypto</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
```

再手动添加指定版本的commons-crypto依赖。根据os架构为x86\_64或aarch64填写正确version。

```
<dependency>  
  <groupId>org.apache.commons</groupId>  
  <artifactId>commons-crypto</artifactId>  
  <version>1.0.0</version>  
</dependency>
```

# 14 HDFS 开发指南 (安全模式)

## 14.1 HDFS 应用开发简介

### HDFS 简介

HDFS (Hadoop Distribute FileSystem) 是一个适合运行在通用硬件之上, 具备高度容错特性, 支持高吞吐量数据访问的分布式文件系统, 非常适合大规模数据集应用。

HDFS适用于如下场景:

- 处理海量数据 (TB或PB级别以上)
- 需要很高的吞吐量
- 需要高可靠性
- 需要很好的可扩展能力

### HDFS 开发接口简介

HDFS支持使用Java语言进行程序开发, 具体的API接口内容请参考[HDFS Java API接口介绍](#)。

### 常用概念

- Colocation  
同分布 (Colocation) 功能是将存在关联关系的数据或可能要进行关联操作的数据存储在相同的存储节点上。HDFS文件同分布的特性是, 将那些需进行关联操作的文件存放在相同的数据节点上, 在进行关联操作计算时, 避免了到别的数据节点上获取数据的动作, 大大降低了网络带宽的占用。
- Client  
HDFS Client主要包括五种方式: JAVA API、C API、Shell、HTTP REST API、WEB UI五种方式, 可参考[HDFS常用API介绍](#)、[HDFS Shell命令介绍](#)。
  - JAVA API  
提供HDFS文件系统的应用接口, 本开发指南主要介绍如何使用Java API进行HDFS文件系统的应用开发。
  - C API



提供HDFS文件系统的应用接口，使用C语言开发的用户可参考C接口的描述进行应用开发。

- Shell

提供shell命令完成HDFS文件系统的基本操作。

- HTTP REST API

提供除Shell、Java API和C API以外的其他接口，可通过此接口监控HDFS状态等信息。

- WEB UI

提供Web可视化组件管理界面。

- keytab文件

存放用户信息的密钥文件，应用程序采用此密钥文件在组件中进行API方式认证。

## 14.2 HDFS 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图14-1](#)和[表14-1](#)所示。

图 14-1 HDFS 应用程序开发流程

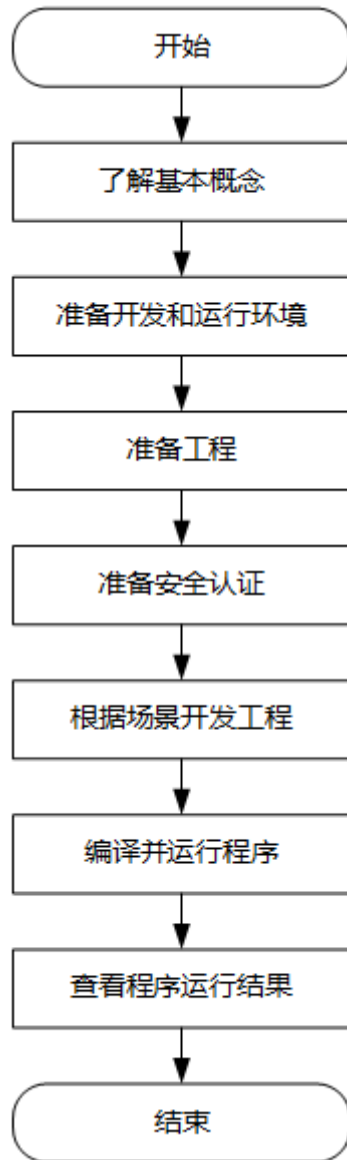


表 14-1 HDFS 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解 HDFS 的基本概念。	<a href="#">HDFS 应用开发简介</a>
准备开发和运行环境	使用 IntelliJ IDEA 工具，请根据指导完成开发环境配置。 HDFS 的运行环境即 HDFS 客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备 HDFS 应用开发和运行环境</a>
准备工程	HDFS 提供了不同场景下的样例程序，可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">导入并配置 HDFS 样例工程</a>

阶段	说明	参考文档
准备安全认证	如果使用的是安全集群，需要进行安全认证。	<a href="#">配置HDFS应用安全认证</a>
根据场景开发工程	提供样例工程，帮助用户快速了解HDFS各部件的编程接口。	<a href="#">开发HDFS应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测HDFS应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">调测HDFS应用</a>

## 14.3 HDFS 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获取各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下HDFS相关样例工程：

表 14-2 HDFS 相关样例工程

样例工程位置	描述
hdfs-example-security	HDFS文件操作的Java示例程序。 本工程主要给出了创建HDFS文件夹、写文件、追加文件内容、读文件和删除文件/文件夹等相关接口操作示例。相关业务场景介绍请参见 <a href="#">开发HDFS应用</a> 。
hdfs-c-example	HDFS C语言开发代码样例。 本示例提供了基于C语言的HDFS文件系统连接、文件操作如创建文件、读写文件、追加文件、删除文件等。相关业务场景介绍请参见 <a href="#">HDFS C API接口介绍</a> 。

## 14.4 准备 HDFS 应用开发环境

### 14.4.1 准备 HDFS 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表14-3](#)所示。

表 14-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Windows或Linux系统。 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
准备开发用户	参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0及之后版本集群请在“主页”右上方单击“下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择x86\_64，ARM选择

aarch64) 单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。  
解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。

- b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HDFS\config”，手动将配置文件导入到HDFS样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。

**准备MRS应用开发用户**时获取的keytab文件也放置于该目录下。

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HDFS/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到工程代码的conf文件夹下。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp HDFS/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/Bigdata/client/conf
```

**准备MRS应用开发用户**时获取的keytab文件也需放置于该目录下，主要配置文件说明如表14-4所示。

表 14-4 配置文件

文件名称	作用
core-site.xml	配置HDFS详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。

文件名称	作用
user.keytab	对于Kerberos安全认证提供用户信息。
krb5.conf	Kerberos Server配置信息。

### 📖 说明

- 不同集群的“user.keytab”、“krb5.conf”不能共用。
  - 用户可根据实际需要配置“conf”目录下的“log4j.properties”文件。
- c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。


## 14.4.2 导入并配置 HDFS 样例工程

### 操作场景

HDFS针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习HDFS工程。

以下操作步骤以导入HDFS样例代码为例。操作流程如[图14-2](#)所示。

图 14-2 导入样例工程流程

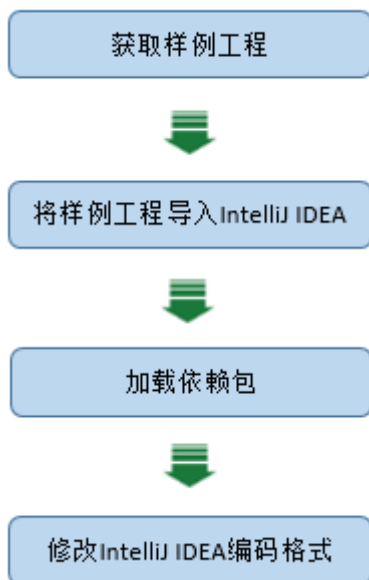


### 导入样例工程

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程“hdfs-example-security”。


- 步骤2** 将**准备MRS应用开发用户**时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”文件放到样例工程的“conf”目录下。
- 步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。
1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 14-3 Quick Start

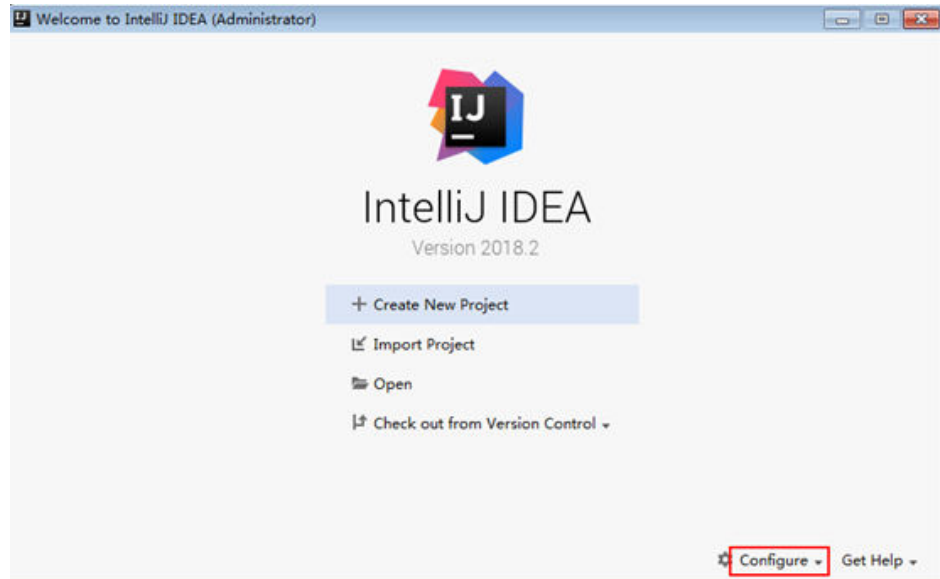


2. 在下拉框中选择“Project Defaults > Project Structure”。

图 14-4 Configure

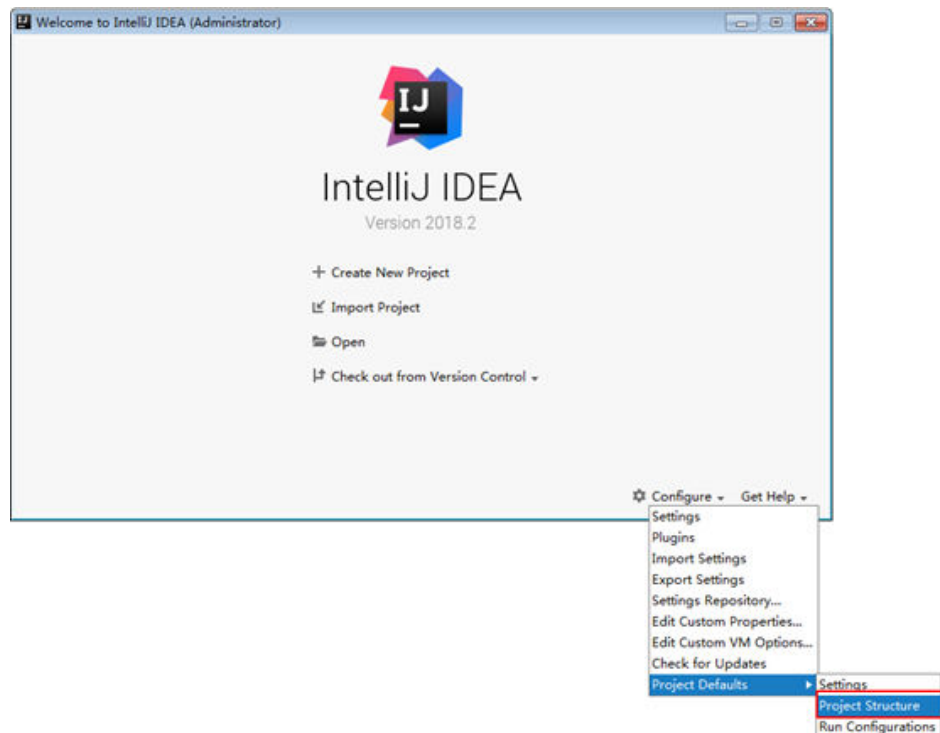

3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。


图 14-5 Project Structure for New Projects

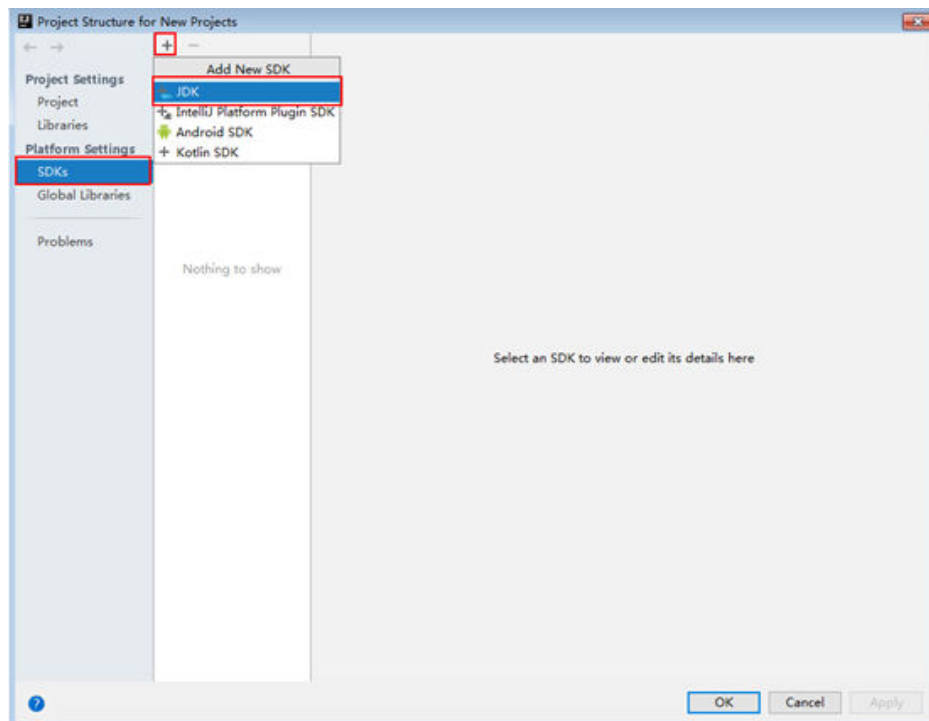

4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。




图 14-6 Select Home Directory for JDK

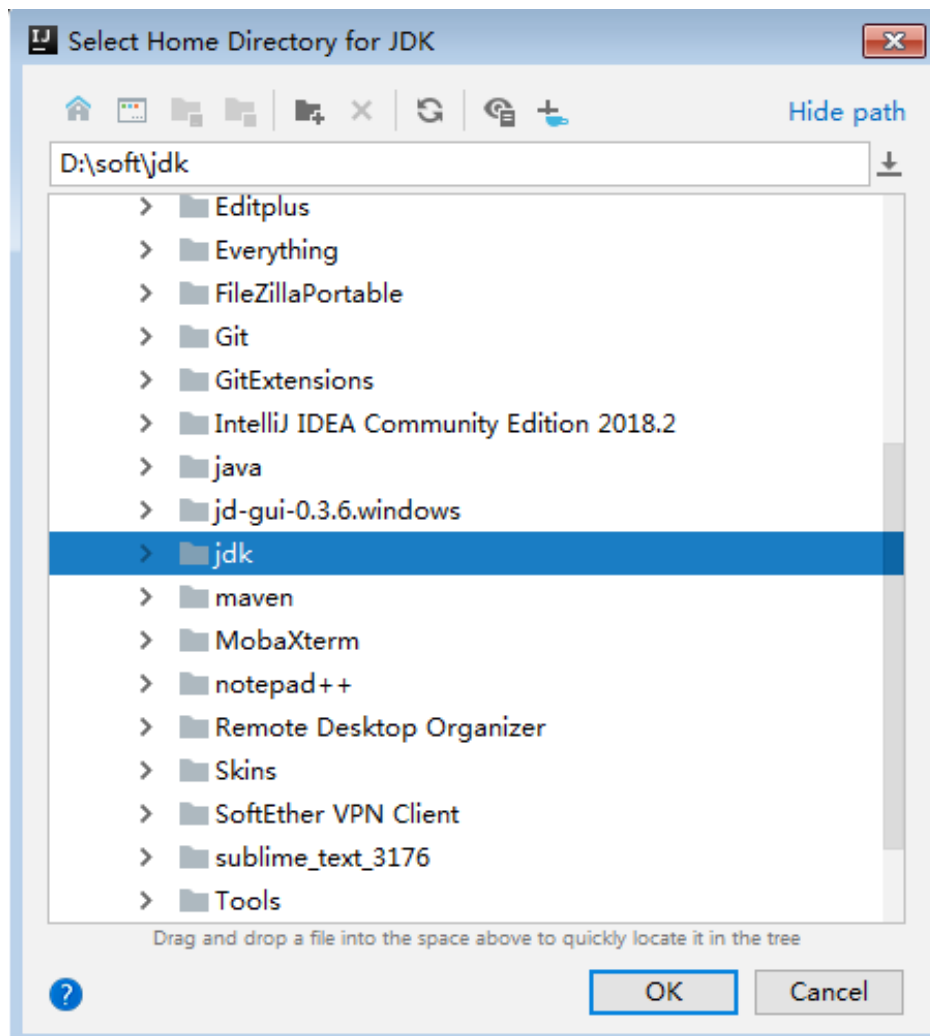

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 14-7 完成 JDK 配置

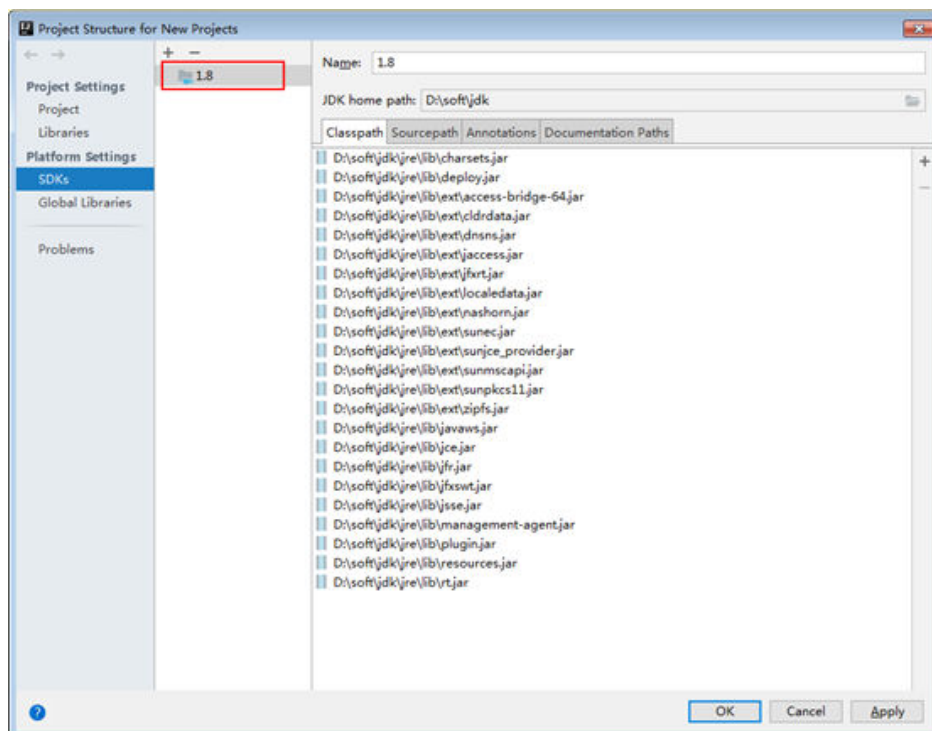

**步骤4** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，依次选择“File > Open”。
2. 在弹出的Open File or Project对话框中选择样例工程文件夹“hdfs-example-security”，单击“OK”。


**步骤5** 将工程依赖的jar包添加到类路径。

如果通过开源镜像站方式获取的样例工程代码，在配置好Maven后（配置方式参考[配置华为开源镜像仓](#)），相关依赖jar包将自动下载，不需手动添加。

**步骤6** 将工程中的conf目录添加到资源路径。

在IntelliJ IDEA的菜单栏选择“File > Project Structure”。在弹出的会话框中，单击“Modules”，选中当前工程，并依次单击“Resources > conf > OK”，从而完成资源目录的设置，如“[图14-8](#)”所示。


图 14-8 设置工程资源目录

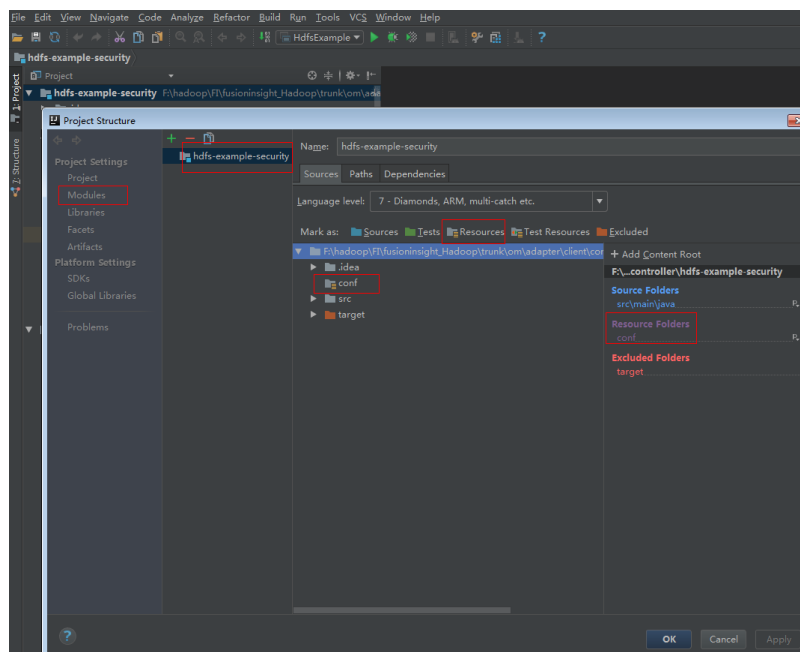

**步骤7** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。
2. 在弹出的“Settings”窗口左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Global Encoding”和“Project Encodings”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图14-9所示。

图 14-9 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

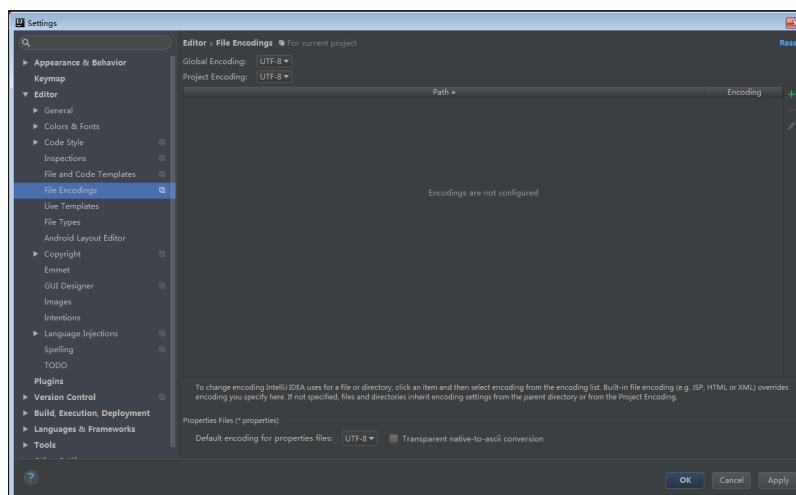

----结束

## 14.4.3 配置 HDFS 应用安全认证

### 场景说明

访问安全集群环境中的服务，需要先通过Kerberos安全认证。所以HDFS应用程序中需要写入安全认证代码，确保HDFS程序能够正常运行。

安全认证有两种方式：

- 命令行认证：  
提交HDFS应用程序运行前，在HDFS客户端执行如下命令进行认证。

**kinit 组件业务用户**

#### 📖 说明

该方式仅适用于Linux操作系统，且安装了HDFS的客户端。

- 代码认证：  
通过获取客户端的principal和keytab文件进行认证。  
注意修改代码中的**PRINCIPAL\_NAME**变量为实际使用的值。

```
private static final String PRINCIPAL_NAME = "hdfsDeveloper";
```

## 安全认证代码

目前样例代码统一调用LoginUtil类进行安全认证。

在HDFS样例工程代码中，不同的样例工程，使用的认证代码不同，包括基本安全认证和带ZooKeeper认证。

- 基本安全认证：  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples包的HdfsExample类样例程序不需要访问HBase或ZooKeeper，所以使用基本的安全认证代码即可。示例代码如下：

```
...
private static final String PATH_TO_HDFS_SITE_XML =
HdfsExample.class.getClassLoader().getResource("hdfs-site.xml").getPath();
private static final String PATH_TO_CORE_SITE_XML =
HdfsExample.class.getClassLoader().getResource("core-site.xml").getPath();
private static final String PRINCIPAL_NAME = "hdfsDeveloper";
private static final String PATH_TO_KEYTAB =
HdfsExample.class.getClassLoader().getResource("user.keytab").getPath();
private static final String PATH_TO_KRB5_CONF =
HdfsExample.class.getClassLoader().getResource("krb5.conf").getPath();
private static Configuration conf = null;
}
...
private static void authentication() throws IOException {
    // security mode
    if ("kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);
        LoginUtil.login(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB, PATH_TO_KRB5_CONF, conf);
    }
}
}
```

- 带ZooKeeper认证：  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples包的“ColocationExample”类样例程序不仅需要基础安全认证，还需要添加ZooKeeper服务端Principal才能完成安全认证。示例代码如下：

```
...
private static final String ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY = "zookeeper.server.principal";
private static final String PRINCIPAL = "username.client.kerberos.principal";
private static final String KEYTAB = "username.client.keytab.file";
private static final String PRINCIPAL_NAME = "hdfsDeveloper";
private static final String LOGIN_CONTEXT_NAME = "Client";
private static final String PATH_TO_KEYTAB = System.getProperty("user.dir") + File.separator +
"conf" + File.separator + "user.keytab";
private static final String PATH_TO_KRB5_CONF =
ColocationExample.class.getClassLoader().getResource("krb5.conf").getPath();
private static String zookeeperDefaultServerPrincipal = null;
```

```
private static Configuration conf = new Configuration();
private static DFSColocationAdmin dfsAdmin;
private static DFSColocationClient dfs;
private static void init() throws IOException {
    LoginUtil.login(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB, PATH_TO_KRB5_CONF, conf);
    LoginUtil.setJaasConf(LOGIN_CONTEXT_NAME, PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
    zookeeperDefaultServerPrincipal = "zookeeper/hadoop." +
    KerberosUtil.getKrb5DomainRealm().toLowerCase();
    LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY,
    zookeeperDefaultServerPrincipal);
}
...

```

### 📖 说明

- 以上安全认证代码中的hdfsDeveloper用户及该用户的user.keytab、krb5.conf为示例，实际操作时请联系管理员获取相应权限的账号以及对应账号的keytab文件和krb5文件。
- 用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。
- “zookeeper/hadoop.<系统域名>”为用户名，用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。例如“本端域”参数为“9427068F-6EFA-4833-B43E-60CB641E5B6C.COM”，用户名为“zookeeper/hadoop.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。

## 14.5 开发 HDFS 应用

### 14.5.1 HDFS 样例程序开发思路

#### 场景说明

HDFS的业务操作对象是文件，代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件夹、写文件、追加文件内容、读文件和删除文件/文件夹；HDFS还有其他的业务处理，例如设置文件权限等，其他操作可以在掌握本代码样例之后，再扩展学习。

本代码样例讲解顺序为：

1. HDFS初始化
2. 创建目录
3. 写文件
4. 追加文件内容
5. 读文件
6. 删除文件
7. 删除目录
8. 多线程
9. 设置存储策略
10. Colocation

#### 开发思路

根据前述场景说明进行功能分解，以“/user/hdfs-examples/test.txt”文件的读写删除等操作为例，说明HDFS文件的基本操作流程，可分为以下八部分：

1. 通过安全认证。

2. 创建FileSystem对象：fSystem。
3. 调用fSystem的mkdir接口创建目录。
4. 调用fSystem的create接口创建FSDDataOutputStream对象：out，使用out的write方法写入数据。
5. 调用fSystem的append接口创建FSDDataOutputStream对象：out，使用out的write方法追加写入数据。
6. 调用fSystem的open接口创建FSDDataInputStream对象：in，使用in的read方法读取文件。
7. 调用fSystem中的delete接口删除文件。
8. 调用fSystem中的delete接口删除文件夹。

## 14.5.2 初始化 HDFS

### 功能简介

在使用HDFS提供的API之前，需要先进行HDFS初始化操作。过程为：

1. 加载HDFS服务配置文件，并进行kerberos安全认证。
2. 认证通过后，实例化Filesystem。

#### 📖 说明

此处kerberos安全认证需要使用到的keytab文件，请提前准备。

### 代码样例

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples的HdfsExample类。

在Linux客户端运行应用和在Windows环境下运行应用的初始化代码相同，代码样例如下所示。

```
// 完成初始化和认证
confLoad();
authentication();
// 创建一个用例
HdfsExample hdfs_examples = new HdfsExample("/user/hdfs-examples", "test.txt");

/**
 *
 * 如果程序运行在Linux上，则需要core-site.xml、hdfs-site.xml的路径修改为在Linux下客户端文件的绝对路径
 *
 */
private static void confLoad() throws IOException {
    conf = new Configuration();
    // conf file
    conf.addResource(new Path(PATH_TO_HDFS_SITE_XML));
    conf.addResource(new Path(PATH_TO_CORE_SITE_XML));
    // conf.addResource(new Path(PATH_TO_SMALL_SITE_XML));
}

/**
 *安全认证
 *
 */
private static void authentication() throws IOException {
    // security mode
```

```
if ("kerberos".equalsIgnoreCase(conf.get("hadoop.security.authentication"))) {
    System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);
    LoginUtil.login(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB, PATH_TO_KRB5_CONF, conf);
}
}
/**
 *创建用例
 */
public HdfsExample(String path, String fileName) throws IOException {
    this.DEST_PATH = path;
    this.FILE_NAME = fileName;
    instanceBuild();
}

private void instanceBuild() throws IOException {
    fSystem = FileSystem.get(conf);
}
```

在Windows环境和Linux环境下都需要运行login的代码样例，用于第一次登录使用，详细代码请参考com.huawei.hadoop.security中的LoginUtil类。

```
public synchronized void login(String userPrincipal, String userKeytabPath, String krb5ConfPath,
Configuration conf)
    throws IOException
{
    // 1.检查输入参数
    if ((userPrincipal == null) || (userPrincipal.length() <= 0))
    {
        LOG.error("input userPrincipal is invalid.");
        throw new IOException("input userPrincipal is invalid.");
    }

    if ((userKeytabPath == null) || (userKeytabPath.length() <= 0))
    {
        LOG.error("input userKeytabPath is invalid.");
        throw new IOException("input userKeytabPath is invalid.");
    }

    if ((krb5ConfPath == null) || (krb5ConfPath.length() <= 0))
    {
        LOG.error("input krb5ConfPath is invalid.");
        throw new IOException("input krb5ConfPath is invalid.");
    }

    if ((conf == null))
    {
        LOG.error("input conf is invalid.");
        throw new IOException("input conf is invalid.");
    }

    // 2.检查文件是否存在
    File userKeytabFile = new File(userKeytabPath);
    if (!userKeytabFile.exists())
    {
        LOG.error("userKeytabFile(" + userKeytabFile.getAbsolutePath() + ") does not exist.");
        throw new IOException("userKeytabFile(" + userKeytabFile.getAbsolutePath() + ") does not exist.");
    }
    if (!userKeytabFile.isFile())
    {
        LOG.error("userKeytabFile(" + userKeytabFile.getAbsolutePath() + ") is not a file.");
        throw new IOException("userKeytabFile(" + userKeytabFile.getAbsolutePath() + ") is not a file.");
    }

    File krb5ConfFile = new File(krb5ConfPath);
    if (!krb5ConfFile.exists())
    {
        LOG.error("krb5ConfFile(" + krb5ConfFile.getAbsolutePath() + ") does not exist.");
        throw new IOException("krb5ConfFile(" + krb5ConfFile.getAbsolutePath() + ") does not exist.");
    }
    if (!krb5ConfFile.isFile())
```

```
{
    LOG.error("krb5ConfFile(" + krb5ConfFile.getAbsolutePath() + ") is not a file.");
    throw new IOException("krb5ConfFile(" + krb5ConfFile.getAbsolutePath() + ") is not a file.");
}

// 3.设置并检查krb5config
setKrb5Config(krb5ConfFile.getAbsolutePath());
setConfiguration(conf);

// 4.登录hadoop并检查
loginHadoop(userPrincipal, userKeytabFile.getAbsolutePath());
LOG.info("Login success!!!!!!!!!!!!!!");
}
```

## 14.5.3 创建 HDFS 目录

### 功能简介

创建目录过程为：

1. 调用FileSystem实例的exists方法查看该目录是否存在。
2. 如果存在，则直接返回。
3. 如果不存在，则调用FileSystem实例的mkdirs方法创建该目录。

### 代码样例

如下是写文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 创建目录
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void mkdir() throws IOException {
    Path destPath = new Path(DEST_PATH);
    if (!createPath(destPath)) {
        LOG.error("failed to create destPath " + DEST_PATH);
        return;
    }

    LOG.info("success to create path " + DEST_PATH);
}

/**
 * create file path
 *
 * @param filePath
 * @return
 * @throws java.io.IOException
 */
private boolean createPath(final Path filePath) throws IOException {
    if (!FileSystem.exists(filePath)) {
        FileSystem.mkdirs(filePath);
    }
    return true;
}
```



## 14.5.4 创建 HDFS 文件并写入内容

### 功能简介

写文件过程为：

1. 使用FileSystem实例的create方法获取写文件的输出流。
2. 使用该输出流将内容写入到HDFS的指定文件中。

#### 📖 说明

在写完文件后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

如下是写文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 创建文件，写文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 * @throws com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ParameterException
 */
private void write() throws IOException {
    final String content = "hi, I am bigdata. It is successful if you can see me.";
    FSDataOutputStream out = null;
    try {
        out = fSystem.create(new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME));
        out.write(content.getBytes());
        out.hsync();
        LOG.info("success to write.");
    } finally {
        // make sure the stream is closed finally.
        IOUtils.closeStream(out);
    }
}
```

## 14.5.5 追加信息到 HDFS 指定文件

### 功能简介

追加文件内容，是指在HDFS的某个指定文件后面，追加指定的内容。过程为：

1. 使用FileSystem实例的append方法获取追加写入的输出流。
2. 使用该输出流将待追加内容添加到HDFS的指定文件后面。

#### 📖 说明

在完成后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 追加文件内容
 *
```

```
*/
* @throws java.io.IOException
*/
private void append() throws IOException {
    final String content = "I append this content.";
    FSDataOutputStream out = null;
    try {
        out = fSystem.append(new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME));
        out.write(content.getBytes());
        out.hsync();
        LOG.info("success to append.");
    } finally {
        // make sure the stream is closed finally.
        IOUtils.closeStream(out);
    }
}
```

## 14.5.6 读取 HDFS 指定文件内容

### 功能简介

获取HDFS上某个指定文件的内容。过程为：

1. 使用FileSystem实例的open方法获取读取文件的输入流。
2. 使用该输入流读取HDFS的指定文件的内容。

#### 说明

在完成后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

以下是读文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 读文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void read() throws IOException {
    String strPath = DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME;
    Path path = new Path(strPath);
    FSDataInputStream in = null;
    BufferedReader reader = null;
    StringBuffer strBuffer = new StringBuffer();
    try {
        in = fSystem.open(path);
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
        String sTempOneLine;
        // write file
        while ((sTempOneLine = reader.readLine()) != null) {
            strBuffer.append(sTempOneLine);
        }
        LOG.info("result is : " + strBuffer.toString());
        LOG.info("success to read.");
    } finally {
        // make sure the streams are closed finally.
        IOUtils.closeStream(reader);
        IOUtils.closeStream(in);
    }
}
```

## 14.5.7 删除 HDFS 指定文件

### 功能简介

删除HDFS上某个指定文件。

#### 说明

被删除的文件会被直接删除，且无法恢复。所以，执行删除操作需谨慎。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 删除文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void delete() throws IOException {
    Path beDeletedPath = new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    if (fSystem.delete(beDeletedPath, true)) {
        LOG.info("success to delete the file " + DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    } else {
        LOG.warn("failed to delete the file " + DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    }
}
```

## 14.5.8 删除 HDFS 指定目录

### 功能简介

删除HDFS上某个指定目录。

#### 说明

被删除的目录会被直接删除，且无法恢复。所以，执行删除操作需谨慎。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 删除目录
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void rmdir() throws IOException {
    Path destPath = new Path(DEST_PATH);
    if (!deletePath(destPath)) {
        LOG.error("failed to delete destPath " + DEST_PATH);
        return;
    }
    LOG.info("success to delete path " + DEST_PATH);
}

/**
 * delete file path
```

```
*
 * @param filePath
 * @return
 * @throws java.io.IOException
 */
private boolean deletePath(final Path filePath) throws IOException {
    if (!FileSystem.exists(filePath)) {
        return false;
    }
    // fSystem.delete(filePath, true);
    return fSystem.delete(filePath, true);
}
```

## 14.5.9 创建 HDFS 多线程任务

### 功能简介

建立多线程任务，同时启动多个实例执行文件操作。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
// 业务示例2：多线程
final int THREAD_COUNT = 2;
for (int threadNum = 0; threadNum < THREAD_COUNT; threadNum++) {
    HdfsExampleThread example_thread = new HdfsExampleThread("hdfs_example_" + threadNum);
    example_thread.start();
}

class HdfsExampleThread extends Thread {
    private final static Log LOG = LogFactory.getLog(HdfsExampleThread.class.getName());
    /**
     *
     * @param threadName
     */
    public HdfsExampleThread(String threadName) {
        super(threadName);
    }
    public void run() {
        HdfsExample example;
        try {
            example = new HdfsExample("/user/hdfs-examples/" + getName(), "test.txt");
            example.test();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error(e);
        }
    }
}
```

example.test()方法即为对文件的操作，代码如下：

```
/**
 * HDFS 操作实例
 *
 * @throws IOException
 * @throws ParameterException
 *
 * @throws Exception
 */
public void test() throws IOException {
    // 创建目录
```

```
mkdir();  
  
// 写文件  
write();  
  
// 追加文件内容  
append();  
  
// 读文件  
read();  
  
// 删除文件  
delete();  
  
// 删除目录  
rmdir();  
}
```

## 14.5.10 配置 HDFS 存储策略

### 功能简介

为HDFS上某个文件或文件夹指定存储策略。

### 代码样例

1. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。
2. 搜索并查看“dfs.storage.policy.enabled”的参数值是否为“true”，如果不是，修改为“true”，并单击“保存”，重启HDFS。
3. 查看代码。

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**  
 * 设置存储策略  
 * @param policyName  
 * 策略名称能够被接受:  
 * <li>HOT  
 * <li>WARM  
 * <li>COLD  
 * <li>LAZY_PERSIST  
 * <li>ALL_SSD  
 * <li>ONE_SSD  
 * @throws IOException  
 */  
private void setStoragePolicy(String policyName) throws IOException {  
    if (fSystem instanceof DistributedFileSystem) {  
        DistributedFileSystem dfs = (DistributedFileSystem) fSystem;  
        Path destPath = new Path(DEST_PATH);  
        Boolean flag = false;  
        mkdir();  
        BlockStoragePolicySpi[] storage = dfs.getStoragePolicies();  
        for (BlockStoragePolicySpi bs : storage) {  
            if (bs.getName().equals(policyName)) {  
                flag = true;  
            }  
            LOG.info("StoragePolicy:" + bs.getName());  
        }  
        if (!flag) {  
            policyName = storage[0].getName();  
        }  
        dfs.setStoragePolicy(destPath, policyName);  
    }  
}
```

```
LOG.info("success to set Storage Policy path " + DEST_PATH);
rmdir();
} else {
    LOG.info("SmallFile not support to set Storage Policy !!!");
}
}
```

## 14.5.11 配置 HDFS 同分布策略（Colocation）

### 功能简介

同分布（Colocation）功能是将存在关联关系的数据或可能要进行关联操作的数据存储在相同的存储节点上。HDFS文件同分布的特性，将那些需进行关联操作的文件存放在相同数据节点上，在进行关联操作计算时避免了到别的数据节点上获取数据，大大降低网络带宽的占用。

在使用Colocation功能之前，建议用户对Colocation的内部机制有一定了解，包括：

#### Colocation分配节点原理

#### 扩容与Colocation分配

#### Colocation与数据节点容量

- Colocation分配节点原理

Colocation为locator分配数据节点的时候，locator的分配算法会根据已分配的情况，进行均衡的分配数据节点。

#### 📖 说明

locator分配算法的原理是，查询目前存在的所有locators，读取所有locators所分配的数据节点，并记录其使用次数。根据使用次数，对数据节点进行排序，使用次数少的排在前面，优先选择排在前面的节点。每次选择一个节点后，计数加1，并重新排序，选择后续的节点。

- 扩容与Colocation分配

集群扩容之后，为了平衡地使用所有的数据节点，使新的数据节点的分配频率与旧的数据节点趋于一致，有如下两种策略可以选择，如表14-5所示。

表 14-5 分配策略

编号	策略	说明
1	删除旧的locators，为集群中所有数据节点重新创建locators。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在未扩容之前分配的locators，平衡的使用了所有数据节点。当扩容后，新加入的数据节点并未分配到已经创建的locators中，所以使用Colocation来存储数据的时候，只会往旧的数据节点存储数据。</li><li>2. 由于locators与特定数据节点相关，所以当集群进行扩容的时候，就需要对Colocation的locators分配进行重新规划。</li></ol>
2	创建一批新的locators，并重新规划数据存放方式。	旧的locators使用的是旧的数据节点，而新创建的locators偏重使用新的数据节点，所以需要根据实际业务对数据的使用需求，重新规划locators的使用。

### 📖 说明

一般的，建议用户在进行集群扩容之后采用策略1来重新分配locators，可以避免数据偏重使用新的数据节点。

#### • Colocation与数据节点容量

由于使用Colocation进行存储数据的时候，会固定存储在指定的locators所对应的数据节点上面，所以如果不对locator进行规划，会造成数据节点容量不均衡。下面总结了保证数据节点容量均衡的两个主要的使用原则，如表14-6所示。

表 14-6 使用原则

编号	使用原则	说明
1	所有的数据节点在locators中出现的频率一样。	如何保证频率一样：假如数据节点有N个，则创建locators的数量应为N的整数倍（N个、2N个……）。
2	对于所有locators的使用需要进行合理的数据存放规划，让数据均匀的分布在这些locators中。	无

HDFS的二次开发过程中，可以获得DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例，进行从location创建group、删除group、写文件和删除文件的操作。

### 📖 说明

- 使用Colocation功能，用户指定了DataNode，会造成某些节点上数据量很大。数据倾斜严重，导致HDFS写任务失败。
- 由于数据倾斜，导致MapReduce只会在某几个节点访问，造成这些节点上负载很大，而其他节点闲置。
- 针对单个应用程序任务，只能使用一次DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例。如果每次对文件系统操作都获取此实例，会创建过多HDFS链接，消耗HDFS资源。
- Colocation提供了文件同分布的功能，执行集群Balancer或Mover操作时，会移动数据块，使Colocation功能失效。因此，使用Colocation功能时，建议将HDFS配置项dfs.datanode.block-pinning.enabled设置为true，此时执行集群Balancer或Mover操作时，使用Colocation写入的文件将不会被移动，从而保证了文件同分布。

## 代码样例

完整样例代码可参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample。

### 📖 说明

- 在运行Colocation工程时，需要将HDFS用户绑定supergroup用户组。
- 在运行Colocation工程时，HDFS的配置项fs.defaultFS不能配置为viewfs://ClusterX。

#### 1. 初始化

使用Colocation前需要进行kerberos安全认证。

```
private static void init() throws IOException {  
    conf.set(KEYTAB, PATH_TO_KEYTAB);  
    conf.set(PRINCIPAL, PRINCIPAL_NAME);  
}
```

```
LoginUtil.setJaasConf(LOGIN_CONTEXT_NAME, PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB);
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY,
ZOOKEEPER_DEFAULT_SERVER_PRINCIPAL);
LoginUtil.login(PRINCIPAL_NAME, PATH_TO_KEYTAB, PATH_TO_KRB5_CONF, conf);
}
```

## 2. 获取实例

样例：Colocation的操作使用DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例，在进行创建group等操作前需获取实例。

```
dfsAdmin = new DFSColocationAdmin(conf);
dfs = new DFSColocationClient();
dfs.initialize(URI.create(conf.get("fs.defaultFS")), conf);
```

## 3. 创建group

样例：创建一个gid01组，组中包含3个locator。

```
/**
 * 创建group
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void createGroup() throws IOException {
    dfsAdmin.createColocationGroup(COLOLOCATION_GROUP_GROUP01,
        Arrays.asList(new String[] { "lid01", "lid02", "lid03" }));
}
```

## 4. 写文件，写文件前必须创建对应的group

样例：写入testfile.txt文件。

```
/**
 * 创建并写入文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void put() throws IOException {
    FSDataOutputStream out = dfs.create(new Path(TESTFILE_TXT), true,
        COLOCATION_GROUP_GROUP01, "lid01");
    // 待写入HDFS的数据
    byte[] readBuf = "Hello World".getBytes("UTF-8");
    out.write(readBuf, 0, readBuf.length);
    out.close();
}
```

## 5. 删除文件

样例：删除testfile.txt文件。

```
/**
 * 删除文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
@SuppressWarnings("deprecation")
private static void delete() throws IOException {
    dfs.delete(new Path(TESTFILE_TXT));
}
```

## 6. 删除group

样例：删除gid01。

```
/**
 * 删除group
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void deleteGroup() throws IOException {
    dfsAdmin.deleteColocationGroup(COLOLOCATION_GROUP_GROUP01);
}
```



## 14.6 调测 HDFS 应用

### 14.6.1 在本地 Windows 环境中调测 HDFS 程序

#### 操作场景

在代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

HDFS应用程序运行完成后，可直接通过运行结果查看应用程序运行情况，也可以通过HDFS日志获取应用运行情况。

#### 在本地 Windows 环境中调测 HDFS 程序

**步骤1** 在开发环境中（例如IntelliJ IDEA中），分别选中以下两个工程运行程序：

- 选中HdfsExample.java，右键工程，选择“Run 'HdfsExample.main()’”运行应用工程。
- 选中ColocationExample.java，右键工程，选择“Run 'ColocationExample.main()’”运行应用工程。

#### 📖 说明

- 在HDFS任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。
- 在运行Colocation工程时，HDFS的配置项fs.defaultFS不能配置为viewfs://ClusterX。

----结束


#### 设置系统的环境变量说明

Hadoop在安全认证的时候，需要获取客户端所在主机的域名（Default Realm，从环境变量USERDNSDOMAIN中获取）。如果该主机没有域名，则运行样例程序会有如下报错：

```
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Can't get kerberos realm
at org.apache.hadoop.security.HadoopKerberosName.setConfiguration(HadoopKerberosName.java:65)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.initialize(UserGroupInformation.java:288)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.ensureInitialized(UserGroupInformation.java:273)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.loginUserFromSubject(UserGroupInformation.java:1832)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.getLoginUser(UserGroupInformation.java:802)
at org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation.getCurrentUser(UserGroupInformation.java:1676)
at org.apache.hadoop.conf.Configuration$Resource.getRestrictParserDefault(Configuration.java:243)
at org.apache.hadoop.conf.Configuration$Resource.<init>(Configuration.java:211)
at org.apache.hadoop.conf.Configuration.<init>(Configuration.java:203)
at org.apache.hadoop.conf.Configuration.addResource(Configuration.java:851)
at com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample.confLoad(HdfsExample.java:307)
at com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample.main(HdfsExample.java:277)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.apache.hadoop.security.authentication.util.KerberosUtil.getDefaultRealm(KerberosUtil.java:88)
at org.apache.hadoop.security.HadoopKerberosName.setConfiguration(HadoopKerberosName.java:63)
... 11 more
Caused by: KrbException: Cannot locate default realm
at sun.security.krb5.Config.getDefaultRealm(Unknown Source)
... 17 more
```

此时需要用户设置系统的环境变量USERDNSDOMAIN以规避该问题，具体如下：

1. 单击“计算机”右键，选择“属性”，然后选择“高级系统设置 > 高级 > 环境变量”。
2. 设置系统环境变量，在系统变量下单击“新建”，弹出新建系统变量框，变量名中输入“USERDNSDOMAIN”，变量值设为非空字符串，图中以“test”为例。连续单击“确定”，完成系统环境变量的设置。

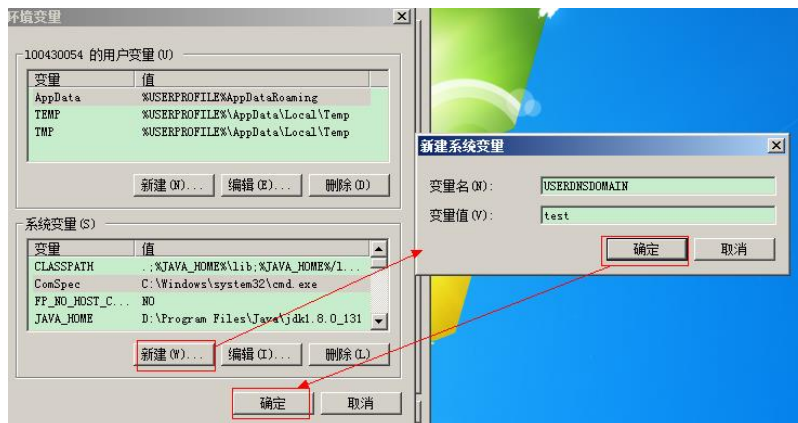

3. 关闭样例工程，重新打开，运行。

## 查看调测结果

- 查看运行结果获取应用运行情况

- HdfsExample Windows 样例程序运行结果如下所示。

```
....
1308 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for
user hdfsDevelop using keytab file
1308 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - Login success!!!!!!!!!!!!!!
2040 [main] WARN org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory - The short-
circuit local reads feature cannot be used because UNIX Domain sockets are not available on
Windows.
3006 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /
user/hdfs-examples
3131 [main] WARN org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop
library for your platform... using builtin-java classes where applicable
3598 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
4408 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
5015 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am
bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
5015 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
5077 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /
user/hdfs-examples/test.txt
5186 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /
user/hdfs-examples
5311 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0
5311 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1
5669 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
write.
5669 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
write.
7258 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
append.
7741 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
append.
7896 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I
am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
7896 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
read.
7959 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_1/test.txt
8068 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1
8364 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I
am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
8364 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
read.
8426 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
```

```
delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_0\test.txt
8535 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to
delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0
...
```

### 📖 说明

在Windows环境运行样例代码时可能会出现下面的异常，但是不影响业务：

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the
Hadoop binaries.
```

- ColocationExample Windows样例程序运行结果如下所示。

```
...
945 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for user
hdfsDeveloper using keytab file user.keytab
945 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - Login success!!!!!!!!!!!!!!
945 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - JaasConfiguration
loginContextName=Client principal=hdfsDeveloper useTicketCache=false keytabFile=XXX
\sample_project\src\hdfs-example-security\conf\user.keytab
946 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.KerberosUtil - Get default realm successfully,
the realm is : HADOOP.COM
...
Create Group has finished.
Put file is running...
Put file has finished.
Delete file is running...
Delete file has finished.
Delete Group is running...
Delete Group has finished.
4946 [main-EventThread] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - EventThread shut down for
connection: 0x440751cb41a4d415
4946 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Connection: 0x440751cb41a4d415 closed
...
```

- **查看HDFS日志获取应用运行情况**

您可以查看HDFS的NameNode日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 14.6.2 在 Linux 环境中调测 HDFS 应用

### 操作场景

HDFS应用程序支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，可以上传Jar包至准备好的Linux环境中运行。

HDFS应用程序运行完成后，可直接通过运行结果查看应用程序运行情况，也可以通过HDFS日志获取应用运行情况。

### 前提条件

- 已安装客户端时：
  - 已安装HDFS客户端。
  - 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
- 未安装客户端时：
  - Linux环境已安装JDK，版本号需要和IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
  - 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在Linux环境所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

## 已安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 进入样例工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

### 📖 说明

- “{maven\_setting\_path}”为本地Maven的“settings.xml”文件路径，例如“C:\Users\Developer\settings.xml”。
- 打包成功之后，在工程根目录的“target”子目录下获取打好的jar包，例如“HDFSTest-XXX.jar”，jar包名称以实际打包结果为准。

**步骤2** 将导出的Jar包上传至集群客户端运行环境的任意目录下，例如“/opt/client”，然后在该目录下创建“conf”目录，将需要的配置文件复制至“conf”目录，具体操作请参考[准备运行环境](#)。

**步骤3** 配置环境变量：

```
cd /opt/client  
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行如下命令，运行Jar包。

```
hadoop jar HDFSTest-XXX.jar com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample  
  
hadoop jar HDFSTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample
```

### 📖 说明

在运行com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample时，HDFS的配置项“fs.defaultFS”不能配置为“viewfs://ClusterX”。

----结束

## 未安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 进入工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

### 📖 说明

- 上述打包命令中的{maven\_setting\_path}为本地Maven的“settings.xml”文件路径。
- 打包成功之后，在工程根目录的target子目录下获取打好的jar包。

**步骤2** 将导出的Jar包上传至Linux运行环境的任意目录下，例如“/opt/client”。

**步骤3** 将工程中的“lib”文件夹和“conf”文件夹上传至和Jar包相同的Linux运行环境目录下（其中“lib”目录汇总包含了工程中依赖的所有的Jar包，“conf”目录包含运行jar包所需的集群相关配置文件，请参考[准备运行环境](#)）。

**步骤4** 执行如下命令运行Jar包。

```
java -cp HDFSTest-XXX.jar:conf/:lib/*  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample
```

```
java -cp HDFSTest-XXX.jar:conf/:lib/*  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample
```

### 📖 说明

在运行 “com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample” 时，HDFS的配置项 “fs.defaultFS” 不能配置为 “viewfs://ClusterX”。

---结束

## 查看调测结果

- 查看运行结果获取应用运行情况

- HdfsExample Linux样例程序运行结果如下所示。

```
0 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for user  
hdfsDevelop using keytab file user.keytab  
1 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - Login success!!!!!!!!!!!!!!  
568 [main] WARN org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop  
library for your platform... using builtin-java classes where applicable  
582 [main] WARN org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory - The short-  
circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded.  
793 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /  
user/hdfs-examples  
969 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.  
1068 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.  
1191 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am  
bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.  
1191 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.  
1202 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /  
user/hdfs-examples/test.txt  
1210 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /  
user/hdfs-examples  
1223 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0  
1224 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1  
1261 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
write.  
1264 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
write.  
2807 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
append.  
2810 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
append.  
2861 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I  
am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.  
2861 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
read.  
2866 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_0/test.txt  
2874 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0  
2874 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I  
am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.  
2874 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
read.  
2879 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_1/test.txt  
2885 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to  
delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1
```

- ColocationExample Linux样例程序运行结果如下所示。

```
0 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - JaasConfiguration  
loginContextName=Client principal=hdfsDevelop useTicketCache=false keytabFile=/opt/  
hdfsDemo/conf/user.keytab  
817 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for user  
hdfsDevelop using keytab file user.keytab
```

```
817 [main] INFO com.huawei.hadoop.security.LoginUtil - Login success!!!!!!!!!!!!!!
1380 [main] WARN org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop
library for your platform... using builtin-java classes where applicable
...
Create Group has finished.
Put file is running...
Put file has finished.
Delete file is running...
Delete file has finished.
Delete Group is running...
Delete Group has finished.
...
```

- **查看HDFS日志获取应用运行情况**

您可以查看HDFS的namenode日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 14.7 HDFS 应用开发常见问题

### 14.7.1 HDFS 常用 API 介绍

#### 14.7.1.1 HDFS Java API 接口介绍

HDFS完整和详细的接口可以直接参考官方网站上的描述：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>。

### HDFS 常用接口

HDFS常用的Java类有以下几个：

- `FileSystem`：是客户端应用的核心类。常用接口参见[表14-7](#)。
- `FileStatus`：记录文件和目录的状态信息。常用接口参见[表14-8](#)。
- `DFSColocationAdmin`：管理colocation组信息的接口。常用接口参见[表14-9](#)。
- `DFSColocationClient`：操作colocation文件的接口。常用接口参见[表14-10](#)。

#### 📖 说明

- 系统中不保留文件与LocatorId的映射关系，只保留节点与LocatorId的映射关系。当文件使用Colocation接口创建时，系统会将文件创建在LocatorId所对应的节点上。文件创建和写入要求使用Colocation相关接口。
- 文件写入完毕后，后续对该文件的相关操作不限制使用Colocation接口，也可以使用开源接口进行操作。
- `DFSColocationClient`类继承于开源的`DistributedFileSystem`类，包含其常用接口。建议使用`DFSColocationClient`进行Colocation相关文件操作。

表 14-7 类 `FileSystem` 常用接口说明

接口	说明
<code>public static FileSystem get(Configuration conf)</code>	Hadoop类库中最终面向用户提供的接口类为 <code>FileSystem</code> ，该类为抽象类，只能通过该类的 <code>get</code> 方法得到具体类。 <code>get</code> 方法存在多个重载版本，常用的为该方法。

接口	说明
public FSDataOutputStream create(Path f)	通过该接口可在HDFS上创建文件，其中“f”为文件的完整路径。
public void copyFromLocalFile(Path src, Path dst)	通过该接口可将本地文件上传到HDFS的指定位置上，其中“src”和“dst”均为文件的完整路径。
public boolean mkdirs(Path f)	通过该接口可在HDFS上创建文件夹，其中“f”为文件夹的完整路径。
public abstract boolean rename(Path src, Path dst)	通过该接口可为指定的HDFS文件重命名，其“src”和“dst”均为文件的完整路径。
public abstract boolean delete(Path f, boolean recursive)	通过该接口可删除指定的HDFS文件，其中“f”为需要删除文件的完整路径，recursive用来确定是否进行递归删除。
public boolean exists(Path f)	通过该接口可查看指定HDFS文件是否存在，其中“f”为文件的完整路径。
public FileStatus getFileStatus(Path f)	通过该接口可以获取文件或目录的FileStatus对象，该对象记录着该文件或目录的各种状态信息，其中包括修改时间、文件目录等等。
public BlockLocation[] getFileBlockLocations(FileStatus file, long start, long len)	通过该接口可查找指定文件在HDFS集群上块的位置，其中“file”为文件的完整路径，“start”和“len”来标识查找文件的块的范围。
public FSDataInputStream open(Path f)	通过该接口可以打开HDFS上指定文件的输出流，并可通过FSDataInputStream类提供接口进行文件的读出，其中“f”为文件的完整路径。
public FSDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite)	通过该接口可以在HDFS上创建指定文件的输入流，并可通过FSDataOutputStream类提供的接口进行文件的写入。 其中f为文件的完整路径。 overwrite为true时表示如果文件已经存在，则重写文件；如果为false，当文件已经存在时，则上报异常。
public FSDataOutputStream append(Path f)	通过该接口可以打开HDFS上已经存在的指定文件的输入流，并可通过FSDataOutputStream类提供的接口进行文件的写入，其中“f”为文件的完整路径。

表 14-8 类 FileStatus 常用接口说明

接口	说明
public long getModificationTime()	通过该接口可查看指定HDFS文件的修改时间。
public Path getPath()	通过该接口可查看指定HDFS中某个目录下所有文件。

表 14-9 类 DFSColocationAdmin 常用接口说明

接口	说明
public Map<String, List<DatanodeInfo>> createColocationGroup(String groupId,String file)	根据文件file中的locatorIds信息, 创建group。file为文件 路径。
public Map<String, List<DatanodeInfo>> createColocationGroup(String groupId,List<String> locators)	使用内存中List的locatorIds信息, 创建group。
public void deleteColocationGroup(String groupId)	删除group。
public List<String> listColocationGroups()	返回colocation所有组信息, 返回的组Id数组按创建时间 排序。
public List<DatanodeInfo> getNodesForLocator(String groupId, String locatorId)	获取该locator中所有节点列表。

表 14-10 类 DFSColocationClient 常用接口说明

接口	说明
public FSDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite, String groupId,String locatorId)	用colocation模式, 创建一个FSDataOutputStream, 从 而允许用户在f路径写文件。 f为HDFS路径。 overwrite表示如果文件已存在是否允许覆盖。 用户指定文件所属的groupId和locatorId必须已经存在。



接口	说明
public FSDDataOutputStream create(final Path f, final FsPermission permission, final EnumSet<CreateFlag> cflags, final int bufferSize, final short replication, final long blockSize, final Progressable progress, final ChecksumOpt checksumOpt, final String groupId, final String locatorId)	功能与FSDDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite, String groupId,String locatorId)相同, 只是允许用户自定义checksum选项。
public void close()	使用完毕后关闭连接。

表 14-11 HDFS 客户端 WebHdfsFileSystem 接口说明

接口	说明
public Remotelterator<FileSt atus> listStatuslterator(final Path)	该API有助于通过使用远程迭代的多个请求获取子文件和文件夹信息, 从而避免在获取大量子文件和文件夹信息时, 用户界面变慢。

## 基于 API 的 Glob 路径模式以获取 LocatedFileStatus 和从 FileStatus 打开文件

在DistributedFileSystem中添加了以下API, 以获取具有块位置的FileStatus, 并从FileStatus对象打开文件。这些API将减少从客户端到Namenode的RPC调用的数量。

表 14-12 FileSystem API 接口说明

Interface接口	Description说明
public LocatedFileStatus[] globLocatedStatus(Path, PathFilter, boolean) throws IOException	返回一个LocatedFileStatus对象数组, 其对应文件路径符合路径过滤规则。
public FSDDataInputStream open(FileStatus stat) throws IOException	如果stat对象是LocatedFileStatusHdfs的实例, 该实例已具有位置信息, 则直接创建InputStream而不联系Namenode。

## 14.7.1.2 HDFS C API 接口介绍

### 功能简介

C语言应用开发代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件、读写文件、追加文件、删除文件。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用方法：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/LibHdfs.html>。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码请参见获取样例代码解压目录中“HDFS/hdfs-c-example/hdfs\_test.c”文件。

1. 设置HDFS NameNode参数，建立HDFS文件系统连接。

```
hdfsFS fs = hdfsConnect("default", 0);
fprintf(stderr, "hdfsConnect- SUCCESS!\n");
```

2. 创建HDFS目录。

```
const char* dir = "/tmp/nativeTest";
int exitCode = hdfsCreateDirectory(fs, dir);
if( exitCode == -1 ){
    fprintf(stderr, "Failed to create directory %s \n", dir );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsCreateDirectory- SUCCESS! : %s\n", dir);
```

3. 写文件。

```
const char* file = "/tmp/nativeTest/testfile.txt";
hdfsFile writeFile = openFile(fs, (char*)file, O_WRONLY |O_CREAT, 0, 0, 0);
fprintf(stderr, "hdfsOpenFile- SUCCESS! for write : %s\n", file);

if(!hdfsFileIsOpenForWrite(writeFile)){
    fprintf(stderr, "Failed to open %s for writing.\n", file);
    exit(-1);
}

char* buffer = "Hadoop HDFS Native file write!";

hdfsWrite(fs, writeFile, (void*)buffer, strlen(buffer)+1);
fprintf(stderr, "hdfsWrite- SUCCESS! : %s\n", file);

printf("Flushing file data ....\n");
if (hdfsFlush(fs, writeFile) {
    fprintf(stderr, "Failed to 'flush' %s\n", file);
    exit(-1);
}
hdfsCloseFile(fs, writeFile);
fprintf(stderr, "hdfsCloseFile- SUCCESS! : %s\n", file);
```

4. 读文件。

```
hdfsFile readFile = openFile(fs, (char*)file, O_RDONLY, 100, 0, 0);
fprintf(stderr, "hdfsOpenFile- SUCCESS! for read : %s\n", file);

if(!hdfsFileIsOpenForRead(readFile)){
    fprintf(stderr, "Failed to open %s for reading.\n", file);
    exit(-1);
}

buffer = (char *) malloc(100);
tSize num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsRead- SUCCESS!, Byte read : %d, File content : %s \n", num_read ,buffer);
hdfsCloseFile(fs, readFile);
```

5. 指定位置开始读文件。

```
buffer = (char *) malloc(100);
readFile = openFile(fs, file, O_RDONLY, 100, 0, 0);
```

```
if (hdfsSeek(fs, readFile, 10)) {
    fprintf(stderr, "Failed to 'seek' %s\n", file);
    exit(-1);
}
num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsSeek- SUCCESS!, Byte read : %d, File seek contant : %s \n", num_read ,buffer);
hdfsCloseFile(fs, readFile);
```

#### 6. 复制文件。

```
const char* destfile = "/tmp/nativeTest/testfile1.txt";
if (hdfsCopy(fs, file, fs, destfile)) {
    fprintf(stderr, "File copy failed, src : %s, des : %s \n", file, destfile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsCopy- SUCCESS!, File copied, src : %s, des : %s \n", file, destfile);
```

#### 7. 移动文件。

```
const char* mvfile = "/tmp/nativeTest/testfile2.txt";
if (hdfsMove(fs, destfile, fs, mvfile)) {
    fprintf(stderr, "File move failed, src : %s, des : %s \n", destfile, mvfile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsMove- SUCCESS!, File moved, src : %s, des : %s \n", destfile, mvfile);
```

#### 8. 重命名文件。

```
const char* renamefile = "/tmp/nativeTest/testfile3.txt";
if (hdfsRename(fs, mvfile, renamefile)) {
    fprintf(stderr, "File rename failed, Old name : %s, New name : %s \n", mvfile, renamefile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsRename- SUCCESS!, File renamed, Old name : %s, New name : %s \n", mvfile, renamefile);
```

#### 9. 删除文件。

```
if (hdfsDelete(fs, renamefile, 0)) {
    fprintf(stderr, "File delete failed : %s \n", renamefile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsDelete- SUCCESS!, File deleted : %s\n", renamefile);
```

#### 10. 设置副本数。

```
if (hdfsSetReplication(fs, file, 10)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set replication : %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsSetReplication- SUCCESS!, Set replication 10 for %s\n",file);
```

#### 11. 设置用户、用户组。

```
if (hdfsChown(fs, file, "root", "root")) {
    fprintf(stderr, "Failed to set chown : %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsChown- SUCCESS!, Chown success for %s\n",file);
```

#### 12. 设置权限。

```
if (hdfsChmod(fs, file, S_IRWXU | S_IRWXG | S_IRWXO)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set chmod: %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsChmod- SUCCESS!, Chmod success for %s\n",file);
```

#### 13. 设置文件时间。

```
struct timeval now;
gettimeofday(&now, NULL);
if (hdfsUtime(fs, file, now.tv_sec, now.tv_sec)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set time: %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsUtime- SUCCESS!, Set time success for %s\n",file);
```

#### 14. 获取文件信息。

```
hdfsFileInfo *fileInfo = NULL;
if((fileInfo = hdfsGetPathInfo(fs, file)) != NULL) {
```

```
printFileInfo(fileInfo);
hdfsFreeFileInfo(fileInfo, 1);
fprintf(stderr, "hdfsGetPathInfo - SUCCESS!\n");
}
```

#### 15. 遍历目录。

```
hdfsFileInfo *fileList = 0;
int numEntries = 0;
if((fileList = hdfsListDirectory(fs, dir, &numEntries)) != NULL) {
    int i = 0;
    for(i=0; i < numEntries; ++i) {
        printFileInfo(fileList+i);
    }
    hdfsFreeFileInfo(fileList, numEntries);
}
fprintf(stderr, "hdfsListDirectory- SUCCESS!, %s\n", dir);
```

#### 16. stream builder接口。

```
buffer = (char *) malloc(100);
struct hdfsStreamBuilder *builder= hdfsStreamBuilderAlloc(fs, (char*)file, O_RDONLY);
hdfsStreamBuilderSetBufferSize(builder,100);
hdfsStreamBuilderSetReplication(builder,20);
hdfsStreamBuilderSetDefaultBlockSize(builder,10485760);
readFile = hdfsStreamBuilderBuild(builder);
num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsStreamBuilderBuild- SUCCESS! File read success. Byte read : %d, File content : %s\n", num_read ,buffer);
struct hdfsReadStatistics *stats = NULL;
hdfsFileGetReadStatistics(readFile, &stats);
fprintf(stderr, "hdfsFileGetReadStatistics- SUCCESS! totalBytesRead : %" PRIu64 ",
totalLocalBytesRead : %" PRIu64 ", totalShortCircuitBytesRead : %" PRIu64 ",
totalZeroCopyBytesRead : %" PRIu64 "\n", stats->totalBytesRead , stats->totalLocalBytesRead, stats->totalShortCircuitBytesRead, stats->totalZeroCopyBytesRead);
hdfsFileFreeReadStatistics(stats);
free(buffer);
```

#### 17. 断开HDFS文件系统连接。

```
hdfsDisconnect(fs);
```

## 准备运行环境

在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。

## Linux 中编译并运行程序

1. 进入Linux客户端目录，运行如下命令导入公共环境变量：

```
cd /opt/client
source bigdata_env
```

2. 在该目录下用hdfs用户进行命令行认证，用户密码请咨询集群管理员。

```
kinithdfs
```

### 说明

kinit一次票据时效24小时。24小时后再次运行样例，需要重新kinit命令。

3. 进入“/opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example”目录下，运行如下命令导入客户端环境变量。

```
cd /opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example
source component_env_C_example
```

4. 清除之前运行生成的目标文件和可执行文件，运行如下命令。

```
make clean
```

执行结果如下：

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make clean
rm -f hdfs_test.o
rm -f hdfs_test
```

5. 编译生成新的目标和可执行文件，运行如下命令。

### ***make*** (或***make all***)

执行结果如下:

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make all
cc -c -I/opt/client/HDFS/hadoop/include -Wall -o hdfs_test.o hdfs_test.c
cc -o hdfs_test hdfs_test.o -lhdfs
```

6. 运行文件以实现创建文件、读写追加文件和删除文件的功能，运行如下命令。

### ***make run***

执行结果如下:

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make run
./hdfs_test
hdfsConnect- SUCCESS!
hdfsCreateDirectory- SUCCESS! : /tmp/nativeTest
hdfsOpenFile- SUCCESS! for write : /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsWrite- SUCCESS! : /tmp/nativeTest/testfile.txt
Flushing file data ....
hdfsCloseFile- SUCCESS! : /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsOpenFile- SUCCESS! for read : /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsRead- SUCCESS!, Byte read : 31, File content : Hadoop HDFS Native file write!
hdfsSeek- SUCCESS!, Byte read : 21, File seek content : S Native file write!
hdfsPread- SUCCESS!, Byte read : 10, File pread content : S Native f
hdfsCopy- SUCCESS!, File copied, src : /tmp/nativeTest/testfile.txt, des : /tmp/nativeTest/testfile1.txt
hdfsMove- SUCCESS!, File moved, src : /tmp/nativeTest/testfile1.txt, des : /tmp/nativeTest/testfile2.txt
hdfsRename- SUCCESS!, File renamed, Old name : /tmp/nativeTest/testfile2.txt, New name : /tmp/
nativeTest/testfile3.txt
hdfsDelete- SUCCESS!, File deleted : /tmp/nativeTest/testfile3.txt
hdfsSetReplication- SUCCESS!, Set replication 10 for /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsChown- SUCCESS!, Chown success for /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsChmod- SUCCESS!, Chmod success for /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsUtime- SUCCESS!, Set time success for /tmp/nativeTest/testfile.txt
```

```
Name: hdfs://hacluster/tmp/nativeTest/testfile.txt, Type: F, Replication: 10, BlockSize: 134217728, Size:
31, LastMod: 1500345260, Owner: root, Group: root, Permissions: 511 (rwxrwxrwx)
hdfsGetPathInfo - SUCCESS!
```

```
Name: hdfs://hacluster/tmp/nativeTest/testfile.txt, Type: F, Replication: 10, BlockSize: 134217728, Size:
31, LastMod: 1500345260, Owner: root, Group: root, Permissions: 511 (rwxrwxrwx)
```

```
hdfsListDirectory- SUCCESS!, /tmp/nativeTest
hdfsTruncateFile- SUCCESS!, /tmp/nativeTest/testfile.txt
Block Size : 134217728
hdfsGetDefaultBlockSize- SUCCESS!
Block Size : 134217728 for file /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsGetDefaultBlockSizeAtPath- SUCCESS!
HDFS Capacity : 102726873909
hdfsGetCapacity- SUCCESS!
HDFS Used : 4767076324
hdfsGetCapacity- SUCCESS!
hdfsExists- SUCCESS! /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsConfGetStr- SUCCESS : hdfs://hacluster
hdfsStreamBuilderBuild- SUCCESS! File read success. Byte read : 31, File content : Hadoop HDFS
Native file write!
hdfsFileGetReadStatistics- SUCCESS! totalBytesRead : 31, totalLocalBytesRead : 0,
totalShortCircuitBytesRead : 0, totalZeroCopyBytesRead : 0
```

7. 进入debug模式 (可选)

### ***make gdb***

执行结果如下:

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make gdb
gdb hdfs_test
GNU gdb (GDB) SUSE (7.5.1-0.7.29)
```

```
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-suse-linux".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example/hdfs_test...done.
(gdb)
```

### 14.7.1.3 HDFS HTTP REST API 接口介绍

#### 功能简介

REST应用开发代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件、读写文件、追加文件、删除文件。完整和详细的接口请参考官网上的描述以了解其使用：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html>。

#### 准备运行环境

**步骤1** 安装集群客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

1. 执行下列命令进行用户认证，这里以hdfs为例，用户可根据实际用户名修改。

```
kinit hdfs
```

##### 📖 说明

kinit认证的默认时效为24小时，到期后再次运行样例，需要重新执行kinit。

2. 在客户端目录创建文件“testFile”和“testFileAppend”，文件内容分别为“Hello, webhdfs user!”和“Welcome back to webhdfs!”。

```
touch testFile
```

```
vi testFile
```

```
Hello, webhdfs user!
```

```
touch testFileAppend
```

```
vi testFileAppend
```

```
Welcome back to webhdfs!
```

**步骤2** MRS集群默认只支持HTTPS服务访问，若使用HTTPS服务访问，执行**步骤3**；若使用HTTP服务访问，执行**步骤4**。

**步骤3** 与HTTP服务访问相比，以HTTPS方式访问HDFS时，由于使用了SSL安全加密，需要确保Curl命令所支持的SSL协议在集群中已添加支持。若不支持，可对应修改集群中SSL协议。例如，若Curl仅支持TLSv1协议，修改方法如下：

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”框里搜索“hadoop.ssl.enabled.protocols”，查看参数值是否包含“TLSv1”，若不包含，则在配置项“hadoop.ssl.enabled.protocols”中追加“TLSv1”。清空“ssl.server.exclude.cipher.list”配置项的值，否则以HTTPS访问不了HDFS。单击“保存 > 确定”，保存完成后重启HDFS服务。

##### 📖 说明

TLSv1协议存在安全漏洞，请谨慎使用。

- 步骤4** 登录FusionInsight Manager页面，单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”框里搜索“dfs.http.policy”，然后勾选“HTTP\_AND\_HTTPS”，单击“保存”，单击“更多 > 重启服务”重启HDFS服务。

----结束

## 操作步骤

- 步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，选择“HDFS”，单击进入HDFS服务状态页面。

### 说明

由于webhdfs是http/https访问的，需要主NameNode的IP和http/https端口。


- 单击“实例”，进入HDFS实例界面，找到“NameNode(hacluster,主)”的主机名 (host) 和对应的IP。
- 单击“配置”，进入HDFS服务配置界面，找到“namenode.http.port” (9870) 和“namenode.https.port” (9871)。

- 步骤2** 参考如下链接，创建目录。

[http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html#Make\\_a\\_Directory](http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html#Make_a_Directory)

单击链接，如图14-10所示。

图 14-10 创建目录样例命令

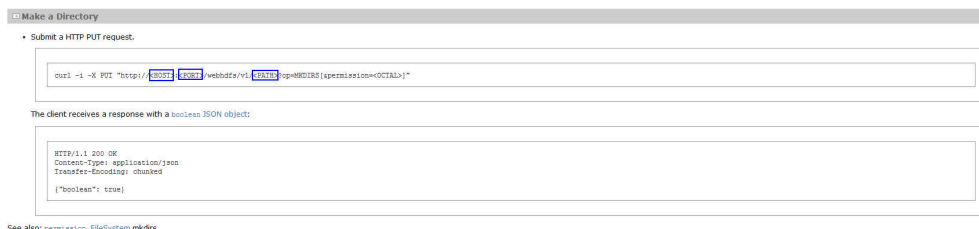

进入到客户端的安装目录下，此处为“/opt/client”，创建名为“huawei”的目录。

- 执行下列命令，查看当前是否存在名为“huawei”的目录。

```
hdfs dfs -ls /
```

执行结果如下：

```
linux1:/opt/client # hdfs dfs -ls /
16/04/22 16:10:02 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Found 7 items
-rw-r--r--  3 hdfs  supergroup    0 2016-04-20 18:03 /PRE_CREATE_DIR.SUCCESS
drwxr-x---  - flume  hadoop        0 2016-04-20 18:02 /flume
drwx-----  - hbase  hadoop        0 2016-04-22 15:19 /hbase
drwxrwxrwx  - mapred hadoop        0 2016-04-20 18:02 /mr-history
drwxrwxrwx  - spark  supergroup   0 2016-04-22 15:19 /sparkJobHistory
drwxrwxrwx  - hdfs   hadoop        0 2016-04-22 14:51 /tmp
drwxrwxrwx  - hdfs   hadoop        0 2016-04-22 14:50 /user
```

当前路径下不存在“huawei”目录。

- 执行图14-10中的命令创建以“huawei”为名的目录。其中，用步骤1中查找到的主机名或IP和端口分别替代命令中的<HOST>和<PORT>，在<PATH>中输入想要创建的目录“huawei”。

 说明

用主机名或IP代替<HOST>都是可以的，要注意HTTP和HTTPS的端口不同。

- 执行下列命令访问HTTP:

```
linux1:/opt/client # curl -i -X PUT --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei?op=MKDIRS"
```

其中用linux1代替<HOST>，用9870代替<PORT>。

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required
Date: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Pragma: no-cache
Date: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; HttpOnly
Content-Length: 0
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 03:10:09 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGS1b3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ
+iTTBLoAMCARKiRARCArhuv39Ttp6lhBlG3B0JAmFjv9weLp+SGFI+t2HSEHN6p4UVWKKy/
kd9dKEgNMyDu/o7ytzs0cqMxNsl69WbN5H
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名>
>&t=kerberos&e=1462453809395&s=wiRF4rdTWpm3tDST+a/Sy0lwgA4="; Path=/; Expires=Thu,
05-May-2016 13:10:09 GMT; HttpOnly
Transfer-Encoding: chunked
{"boolean":true}linux1:/opt/client #
```

返回值{"boolean":true}说明创建成功。

- 执行下列命令访问HTTPS:

```
linux1:/opt/client # curl -i -k -X PUT --negotiate -u: "https://10.120.172.109:9871/webhdfs/v1/huawei?op=MKDIRS"
```

其中用IP10.120.172.109代替<HOST>，用9871代替<PORT>。

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required
Date: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Pragma: no-cache
Date: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Pragma: no-cache
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; Secure; HttpOnly
Content-Length: 0
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache
Expires: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Date: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Pragma: no-cache
Expires: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Date: Fri, 22 Apr 2016 08:13:37 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: application/json
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGS1b3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ
+iTTBLoAMCARKiRARCArhuv39Ttp6lhBlG3B0JAmFjv9weLp+SGFI+t2HSEHN6p4UVWKKy/
kd9dKEgNMyDu/o7ytzs0cqMxNsl69WbN5H
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名>
```



```
>&t=kerberos&e=1461348817963&s=sh57G7iVccX/Aknoz410yJPTLHg="; Path=/; Expires=Fri, 22-  
Apr-2016 18:13:37 GMT; Secure; HttpOnly  
Transfer-Encoding: chunked
```

```
{"boolean":true}linux1:/opt/client #
```

返回值{"boolean":true}说明创建成功。

### 3. 再执行下列命令进行查看，可以看到路径下出现“huawei”目录。

```
linux1:/opt/client # hdfs dfs -ls /  
16/04/22 16:14:25 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.  
Found 8 items  
-rw-r--r-- 3 hdfs supergroup 0 2016-04-20 18:03 /PRE_CREATE_DIR.SUCCESS  
drwxr-x--- - flume hadoop 0 2016-04-20 18:02 /flume  
drwx----- - hbase hadoop 0 2016-04-22 15:19 /hbase  
drwxr-xr-x - hdfs supergroup 0 2016-04-22 16:13 /huawei  
drwxrwxrwx - mapred hadoop 0 2016-04-20 18:02 /mr-history  
drwxrwxrwx - spark supergroup 0 2016-04-22 16:12 /sparkJobHistory  
drwxrwxrwx - hdfs hadoop 0 2016-04-22 14:51 /tmp  
drwxrwxrwx - hdfs hadoop 0 2016-04-22 16:10 /user
```

### 步骤3 创建请求上传命令，获取集群分配的可写入DataNode节点地址的信息Location。

- 执行如下命令访问HTTP:

```
linux1:/opt/client # curl -i -X PUT --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=CREATE"
```

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required  
Date: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Pragma: no-cache  
Date: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Pragma: no-cache  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate  
Set-Cookie: hadoop.auth="; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; HttpOnly  
Content-Length: 0
```

```
HTTP/1.1 307 TEMPORARY_REDIRECT  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 06:09:48 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/octet-stream  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGSIb3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ  
+ITTBLoAMCARKiRARCzQ6w  
+9pNzWCTJEdoU3z9xKEyg1JQNka0nYaB9TndvrL5S0neAoK2usnictTFnqlincAjwB6SnTtht8Q16WDIHJX/  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名  
>&t=kerberos&e=1462464588403&s=qry87vAyYZSn9VsS6Rm6vKLhKeU="; Path=/; Expires=Thu, 05-  
May-2016 16:09:48 GMT; HttpOnly  
Location: http://linux1:9864/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=CREATE&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUF4lZldoBVKOV3XQOCBSyXvFap92alcRs4j-  
KNuInN6wUoBJXRUIJREZTIGRlbgVnYXRpb24UMTAuMTIwLjE3Mi4xMDk6MjUwMDA&namenoderpcadd  
ress=hacluster&overwrite=false  
Content-Length: 0
```

- 执行如下命令访问HTTPS:

```
linux1:/opt/client # curl -i -k -X PUT --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=CREATE"
```

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required  
Date: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT  
Pragma: no-cache  
Date: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT  
Pragma: no-cache  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

```
WWW-Authenticate: Negotiate
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; Secure; HttpOnly
Content-Length: 0

HTTP/1.1 307 TEMPORARY_REDIRECT
Cache-Control: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 03:46:18 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: application/octet-stream
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGS1b3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ
+iTTBLoAMCARKiRARCZMYR8GGUkn7pPZaoOYZD5HxzLTRZ71angUHKubW2wC/18m9/
OOZstGQ6M1wH2pGriipuCNsK1fwP93eO2Co0fQF3
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名
>&t=kerberos&e=1462455978166&s=F4rXUwEevHZze3PR8TxkzcV7RQQ="; Path=/; Expires=Thu, 05-
May-2016 13:46:18 GMT; Secure; HttpOnly
Location: https://linux1:9865/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?
op=CREATE&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUfwX3t4oBVKMSe7cCCBSFJTj9j7X64QwnSz59T
GFPKfF7GhNTV0VCSERGUyBkZWxlZ2F0aW9uFDEwLjEyMC4xNzluMTA5Oj11MDAw&namenoderpcaddr
ess=hacluster&overwrite=false
Content-Length: 0
```

**步骤4** 根据获取的Location地址信息，可在HDFS文件系统中创建“/huawei/testHdfs”文件，并将本地“testFile”中的内容上传至“testHdfs”文件。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X PUT -T testFile --negotiate -u: "http://linux1:9864/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=CREATE&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUfwX3t4oBVKMSe7cCCBSFJTj9j7X64QwnSz59T  
KNuIn6wUoBJXRUIJREZTIGRlbgVnYXRpb2UMTAuMTIwLjE3MjE3MDk6MjUwMDA&namenoderpcaddr  
ess=hacluster&overwrite=false"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
HTTP/1.1 201 Created  
Location: hdfs://hacluster/huawei/testHdfs  
Content-Length: 0  
Connection: close
- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -i -k -X PUT -T testFile --negotiate -u: "https://linux1:9865/webhdfs/v1/  
huawei/testHdfs?  
op=CREATE&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUfwX3t4oBVKMSe7cCCBSFJTj9j7X64QwnSz59T  
GFPKfF7GhNTV0VCSERGUyBkZWxlZ2F0aW9uFDEwLjEyMC4xNzluMTA5Oj11MDAw&namenoderpcaddr  
ess=hacluster&overwrite=false"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
HTTP/1.1 201 Created  
Location: hdfs://hacluster/huawei/testHdfs  
Content-Length: 0  
Connection: close

**步骤5** 打开“/huawei/testHdfs”文件，并读取文件中上传写入的内容。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -L --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!
- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -k -L --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!

**步骤6** 创建请求追加文件的命令, 获取集群为已存在 “/huawei/testHdfs” 文件分配的可写入DataNode节点地址信息Location。

- 执行如下命令访问HTTP:

```
linux1:/opt/client # curl -i -X POST --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=APPEND"
```

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required
Cache-Control: must-revalidate,no-cache,no-store
Date: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Pragma: no-cache
Date: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; HttpOnly
Content-Length: 1349

HTTP/1.1 307 TEMPORARY_REDIRECT
Cache-Control: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 05:35:02 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: application/octet-stream
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGSib3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ
+iTTBLoAMCARKiRARCTYvNX/2JMXhzsVPTw3Sluox6s/gEroHH980xMBkkYlCnO3W+0fM32c4/
F98U5bl5dzgoolQoBvqq/EYXivvR12WX
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名>
>&t=kerberos&e=1462462502626&s=et1okVIOd7DWJ/LdhzNeS2wQEEY="; Path=/; Expires=Thu, 05-
May-2016 15:35:02 GMT; HttpOnly
Location: http://linux1:9864/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?
op=APPEND&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUf2mGHooBVKN2Ch4KCBRzjM3jwSMLAowXb
4dhqfKB5rT-8hJXRUIJIREZTIGRlbgVnYXRpb2UMTAuMTlwLjE3Mi4xMDk6MjUwMDA&namenoderpcadd
ress=hacluster
Content-Length: 0
```

- 执行如下命令访问HTTPS:

```
linux1:/opt/client # curl -i -k -X POST --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=APPEND"
```

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 401 Authentication required
Cache-Control: must-revalidate,no-cache,no-store
Date: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Pragma: no-cache
Date: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; Secure; HttpOnly
Content-Length: 1349

HTTP/1.1 307 TEMPORARY_REDIRECT
Cache-Control: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Date: Thu, 05 May 2016 05:20:41 GMT
Pragma: no-cache
Content-Type: application/octet-stream
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGSib3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ
```

```
+iTTBLoAMCARKiRARCXgdjZuoxLHGtM1oyrPcXk95/  
Y869eMfXIQV5UdEwBZ0iQiYaOdf5+Vk7a7FezhmzCABOWYXPxEQPNugbZ/yD5VLT  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名  
>&t=kerberos&e=1462461641713&s=tGwwOH9scmnNtxPjlnu28Sftex0="; Path=/; Expires=Thu, 05-  
May-2016 15:20:41 GMT; Secure; HttpOnly  
Location: https://linux1:9865/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=APPEND&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUf1xi_4oBVKN05v8HCBSE3Fg0f_EwtFKKIODK  
QSM2t32CjhNTV0VCSERGUyBkZWxlZ2F0aW9uFDEwLjEyMC4xNzluMTA5OjI1MDAw&namenoderpcadd  
ress=hacluster
```

**步骤7** 根据获取的Location地址信息，可将本地“testFileAppend”文件中的内容追加到HDFS文件系统上的“/huawei/testHdfs”文件。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X POST -T testFileAppend --negotiate -u: "http://linux1:9864/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=APPEND&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUf2mGHooBVKN2Ch4KCBRzjM3jwSMLAowXb  
4dhqfKB5rT-8hXRUIREZTIGRlbgVnYXRpb24UMTAuMTIwLjE3Mi4xMDk6MjUwMDA&namenoderpcadd  
ress=hacluster"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 0  
Connection: close
- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -i -k -X POST -T testFileAppend --negotiate -u: "https://linux1:9865/  
webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=APPEND&delegation=HgAFYWRtaW4FYWRtaW4AigFUf1xi\_4oBVKN05v8HCBSE3Fg0f\_EwtFKKIODK  
QSM2t32CjhNTV0VCSERGUyBkZWxlZ2F0aW9uFDEwLjEyMC4xNzluMTA5OjI1MDAw&namenoderpcadd  
ress=hacluster"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 0  
Connection: close

**步骤8** 打开“/huawei/testHdfs”文件，并读取文件中全部的内容。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -L --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!  
Welcome back to webhdfs!
- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -k -L --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!  
Welcome back to webhdfs!

**步骤9** 可列出文件系统上“huawei”目录下所有目录和文件的详细信息。

LISTSTATUS将在一个请求中返回所有子文件和文件夹的信息。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
op=LISTSTATUS"
- 运行结果:  
{  
 "FileStatuses": [  
 {"FileStatus": [  
 {"accessTime": 1462425245595, "blockSize": 134217728, "childrenNum": 0, "fileId": 17680, "group": "supergr  
oup", "length": 70, "modificationTime": 1462426678379, "owner": "hdfs", "pathSuffix": "", "permission": "755"  
}, {"replication": 3, "storagePolicy": 0, "type": "FILE"}  
 ]  
 }  
}

- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -k --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=LISTSTATUS"
- 运行结果:  

```
{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":1462425245595,"blockSize":134217728,"childrenNum":0,"fileId":17680,"group":"supergr  
oup","length":70,"modificationTime":1462426678379,"owner":"hdfs","pathSuffix":"","permission":"755"  
},"replication":3,"storagePolicy":0,"type":"FILE"}]}
```

带有大小参数和startafter参数的LISTSTATUS将有助于通过多个请求获取子文件和文件夹信息，从而避免获取大量子文件和文件夹信息时，用户界面变慢。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/?op=LISTSTATUS&startafter=sparkJobHistory&size=1"
- 运行结果:  

```
{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":1462425245595,"blockSize":134217728,"childrenNum":0,"fileId":17680,"group":"supergr  
oup","length":70,"modificationTime":1462426678379,"owner":"hdfs","pathSuffix":"testHdfs","permissio  
n":"755","replication":3,"storagePolicy":0,"type":"FILE"}]}
```
- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -k --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/?op=LISTSTATUS&startafter=sparkJobHistory&size=1"
- 运行结果:  

```
{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":1462425245595,"blockSize":134217728,"childrenNum":0,"fileId":17680,"group":"supergr  
oup","length":70,"modificationTime":1462426678379,"owner":"hdfs","pathSuffix":"testHdfs","permissio  
n":"755","replication":3,"storagePolicy":0,"type":"FILE"}]}
```

#### 步骤10 删除HDFS上的文件“/huawei/testHdfs”。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X DELETE --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=DELETE"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 401 Authentication required  
Date: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Pragma: no-cache  
Date: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Pragma: no-cache  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate  
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; HttpOnly  
Content-Length: 0  
HTTP/1.1 200 OK  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 05:54:37 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/json  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGSib3EgECAGlAb1swWaADAgEFoQMCAQ  
+iTTBLoAMCARKiRARC9k0/v6Ed8VlUBy3kuT0b4RkqkNMCrDevsLGQOUQRORkzWI3Wu  
+XLJUMKlmZaWpP+bPzpx8O2Od81mLBgdi8sOkLw  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名  
>&t=kerberos&e=1462463677153&s=Pwxe5UIqaULjFb9R6ZwLSX85Gol="; Path=/; Expires=Thu, 05-  
May-2016 15:54:37 GMT; HttpOnly  
Transfer-Encoding: chunked  
{"boolean":true}linux1:/opt/client #

- 执行如下命令访问HTTPS:  
linux1:/opt/client # curl -i -k -X DELETE --negotiate -u: "https://linux1:9871/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=DELETE"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 401 Authentication required  
Date: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Pragma: no-cache  
Date: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Pragma: no-cache  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate  
Set-Cookie: hadoop.auth=; Path=/; Expires=Thu, 01-Jan-1970 00:00:00 GMT; Secure; HttpOnly  
Content-Length: 0  
HTTP/1.1 200 OK  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Date: Thu, 05 May 2016 06:20:10 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/json  
X-Frame-Options: SAMEORIGIN  
WWW-Authenticate: Negotiate YGoGCSqGSIb3EgECAglAb1swWaADAgEFoQMCAQ  
+iTTBLoAMCARKiRARCLY5vrVmgsiH2VWRypc30iZGffRUf4nXNaHCWni3TIDUOTl+S+hfjatSbo/+uayQ!  
6k9jAfaJrvFlfxqppFtofp  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs@<系统域名>&t=kerberos&e=1462465210180&s=KGd2SbH/  
EUSaaeVKCb5zPzGBRko="; Path=/; Expires=Thu, 05-May-2016 16:20:10 GMT; Secure; HttpOnly  
Transfer-Encoding: chunked  
{"boolean":true}linux1:/opt/client #

----结束

密钥管理系统通过HTTP REST API对外提供密钥管理服务，接口请参考官网：

<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-kms/index.html>

#### 📖 说明

由于REST API接口做了安全加固，防止脚本注入攻击。通过REST API的接口，无法创建包含 "<script ", "<iframe ", "<frame ", "javascript:" 这些关键字的目录和文件名。

## 14.7.2 HDFS Shell 命令介绍

### HDFS Shell

您可以使用HDFS Shell命令对HDFS文件系统进行操作，例如读文件、写文件等操作。

执行HDFS Shell的方法：

进入HDFS客户端如下目录，直接输入命令即可。例如：

```
cd /opt/client/HDFS/hadoop/bin
```

```
./hdfs dfs -mkdir /tmp/input
```

执行如下命令查询HDFS命令的帮助。

```
./hdfs --help
```

HDFS命令行参考请参见官网：

<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-common/FileSystemShell.html>

表 14-13 透明加密相关命令

场景	操作	命令	描述
hadoop shell 命令管理密钥	创建密钥	<b>hadoop key create</b> <keyname> [-cipher <cipher>] [-size <size>] [-description <description>] [-attr <attribute=value>] [-provider <provider>] [-help]	create子命令为provider中<keyname>参数指定的name创建一个新的密钥，provider是由-provider参数指定。用户可以使用参数-cipher定义一个密码。目前默认的密码为"AES/CTR/NoPadding"。  默认密钥的长度为128。用户可以使用参数-size定义需要的密钥的长度。任意的attribute=value类型属性可以用参数-attr定义。每一个属性，-attr可以被定义很多次。
	回滚操作	<b>hadoop key roll</b> <keyname> [-provider <provider>] [-help]	roll子命令为provider中指定的key创建一个新的版本，provider是由-provider参数指定。
	删除密钥	<b>hadoop key delete</b> <keyname> [-provider <provider>] [-f] [-help]	delete子命令删除key的所有版本，key是由provider中的<keyname>参数指定，provider是由-provider参数指定。除非-f被指定否则该命令需要用户确认。
	查看密钥	<b>hadoop key list</b> [-provider <provider>] [-metadata] [-help]	list子命令显示provider中所有的密钥名，这个provider由用户在core-site.xml中配置或者由-provider参数指定。-metadata参数显示的是元数据。

表 14-14 Colocation 客户端 shell 命令

操作	命令	描述
创建组	hdfs colocationadmin -createGroup -groupId <groupId> -locatorIds <comma separated locatorIDs> or -file <path of the file contains all of locatorIDs>	创建组，groupId为组名，locatorID为locator名，locatorID可通过命令行输入，多个locatorID之间用逗号分隔；也可将locatorID写入文件，通过读文件获取。
删除组	hdfs colocationadmin -deleteGroup <groupId>	删除指定组。
查询组	hdfs colocationadmin -queryGroup <groupId>	查询指定组的详细信息，包括该group包含的locators以及每个locator及其对应的DataNode。

操作	命令	描述
查看所有组	hdfs colocationadmin - listGroups	列出所有组及其创建时间。
设置colocation根目录的acl权限	hdfs colocationadmin - setAcl	设置zookeeper中colocation根目录的acl权限。 colocation在zookeeper中的根目录默认为/hadoop/ colocationDetails。

## 14.7.3 配置 Windows 通过 EIP 访问安全模式集群 HDFS

### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置HDFS文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

本章节以运行HdfsExample样例为例进行说明。

### 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

- 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。  
具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。
- 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

```

0  100  200  300  400  500  600  700  800  900  1000  1100  1200  1300  1400
1  公网IP与私网ip的对应关系
2  100.95.10.100  172.16.0.120
3  100.95.10.101  172.16.0.42
4  100.93.10.100  172.16.0.62
5  100.95.10.101  172.16.0.200
6  100.93.10.100  172.16.0.139
7  100.93.10.100  172.16.0.214
8
9  集群中的hosts文件
10 172.16.0.120 node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
11 172.16.0.42 node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
12 172.16.0.62 node-group-1XZI0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
13 172.16.0.200 node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
14 172.16.0.139 node-group-1XZI0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
15 172.16.0.214 node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
16
17 windows中应该添加的hosts文件
18 100.95.10.100 172.16.0.120 node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
19 100.95.10.101 172.16.0.42 node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
20 100.93.10.100 172.16.0.62 node-group-1XZI0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
21 100.95.10.101 172.16.0.200 node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
22 100.93.10.100 172.16.0.139 node-group-1XZI0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZI0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
23 100.93.10.100 172.16.0.214 node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.

```

**步骤2** 将krb5.conf文件中的IP地址修改为对应IP的主机名称。

**步骤3** 配置集群安全组规则。

- 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。






- 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”配置 Windows 的 IP 和 21730 TCP、21731 TCP/UDP、21732 TCP/UDP 端口。




**步骤4** 在 Manager 界面选择“集群 > 服务 > HDFS > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的 core-site.xml 和 hdfs-site.xml 复制到样例工程的 conf 目录下，并对 hdfs-site.xml 添加以下内容：

```
<property>
<name>dfs.client.use.datanode.hostname</name>
<value>true</value>
</property>
```

(将 datanode 的通信改成通过 hostname)

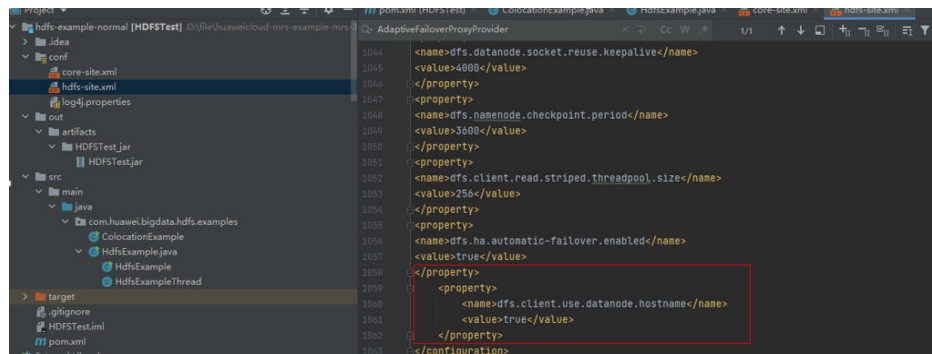

修改该操作后，在运行样例工程时，可能会报一个没有 hadoop\_home 的异常，这个不影响使用，可以忽略。

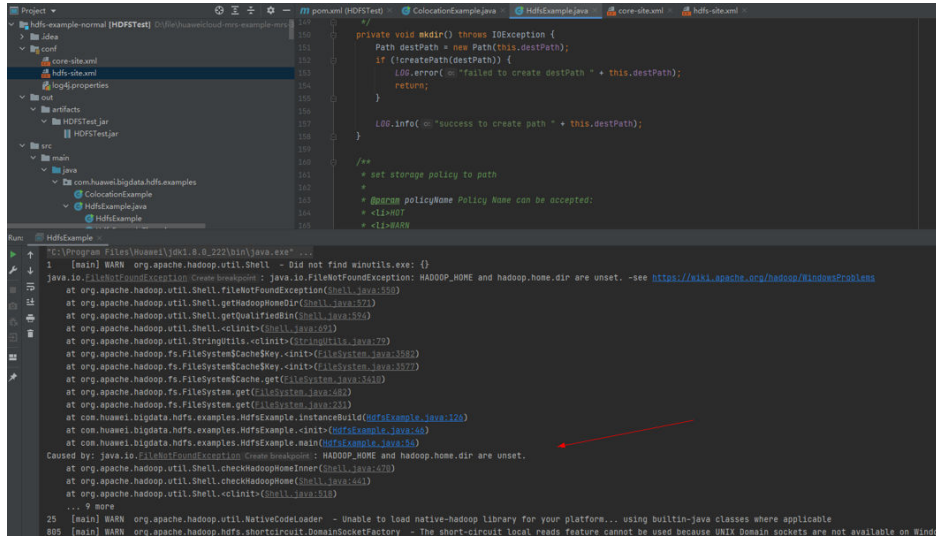

**步骤5** 在运行样例代码前，需要将样例代码中的PRINCIPAL\_NAME改为安全认证的用户名。

---结束

# 15 HDFS 开发指南 (普通模式)

## 15.1 HDFS 应用开发简介

### HDFS 简介

HDFS (Hadoop Distribute File System) 是一个适合运行在通用硬件之上, 具备高度容错特性, 支持高吞吐量数据访问的分布式文件系统, 非常适合大规模数据集应用。

HDFS适用于如下场景:

- 处理海量数据 (TB或PB级别以上)
- 需要很高的吞吐量
- 需要高可靠性
- 需要很好的可扩展能力

### HDFS 开发接口简介

HDFS支持使用Java语言进行程序开发, 具体的API接口内容请参考[HDFS Java API接口介绍](#)。

### 常用概念

- Colocation  
同分布 (Colocation) 功能是将存在关联关系的数据或可能要进行关联操作的数据存储在相同的存储节点上。HDFS文件同分布的特性是, 将那些需进行关联操作的文件存放在相同的数据节点上, 在进行关联操作计算时, 避免了到别的数据节点上获取数据的动作, 大大降低了网络带宽的占用。
- Client  
HDFS Client主要包括五种方式: JAVA API、C API、Shell、HTTP REST API、WEB UI五种方式, 可参考[HDFS常用API介绍](#)、[HDFS Shell命令介绍](#)。
  - JAVA API  
提供HDFS文件系统的应用接口, 本开发指南主要介绍如何使用Java API进行HDFS文件系统的应用开发。
  - C API

提供HDFS文件系统的应用接口，使用C语言开发的用户可参考C接口的描述进行应用开发。

- Shell

提供shell命令完成HDFS文件系统的基本操作。

- HTTP REST API

提供除Shell、Java API和C API以外的其他接口，可通过此接口监控HDFS状态等信息。

- WEB UI

提供Web可视化组件管理界面。

## 15.2 HDFS 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图15-1](#)和[表15-1](#)所示。

图 15-1 HDFS 应用程序开发流程

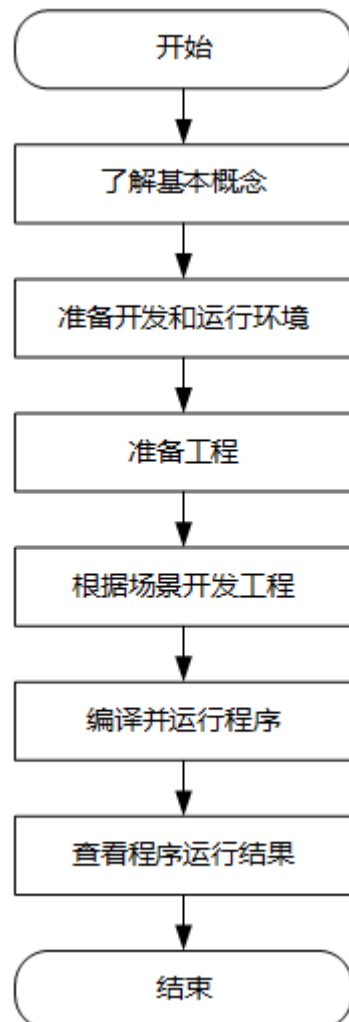


表 15-1 HDFS 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解HDFS的基本概念。	<a href="#">HDFS应用开发简介</a>
准备开发和运行环境	使用IntelliJ IDEA工具，请根据指导完成开发环境配置。 HDFS的运行环境即HDFS客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备HDFS应用开发和运行环境</a>
准备工程	HDFS提供了不同场景下的样例程序，可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">导入并配置HDFS样例工程</a>
根据场景开发工程	提供样例工程，帮助用户快速了解HDFS各部件的编程接口。	<a href="#">开发HDFS应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测HDFS应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">调测HDFS应用</a>

## 15.3 准备 HDFS 应用开发环境

### 15.3.1 准备 HDFS 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表15-2](#)所示。

表 15-2 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Windows或Linux系统。</li></ul> 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。

准备项	说明
安装JDK	<p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下：</p> <p>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</p> <p>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <p>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</p> <p>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</p> <p>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</p> <p>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</p>
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件。 支持7-Zip 16.04版本。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0及之后版本集群请在“主页”右上方单击“下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。

解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。

- b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HDFS\config”，手动将配置文件导入到HDFS样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。
- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
    - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
    - b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HDFS/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到工程代码的conf文件夹下。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp HDFS/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/Bigdata/client/conf
```

表 15-3 配置文件

文件名称	作用
core-site.xml	配置HDFS详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。

### 说明

用户可根据实际需要配置“conf”目录下的“log4j.properties”文件。

- c. 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 15.3.2 导入并配置 HDFS 样例工程

### 操作场景

HDFS针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习HDFS工程。  
以下操作步骤以导入HDFS样例代码为例。操作流程如[图15-2](#)所示。

图 15-2 导入样例工程流程




### 导入样例工程

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“hdfs-example-normal”。
- 步骤2** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。
  1. 打开IntelliJ IDEA，依次选择“File > Open”。
  2. 在弹出的Open File or Project对话框中选择样例工程文件夹“hdfs-example-normal”，单击“OK”。
- 步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。
  1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。




图 15-3 Quick Start

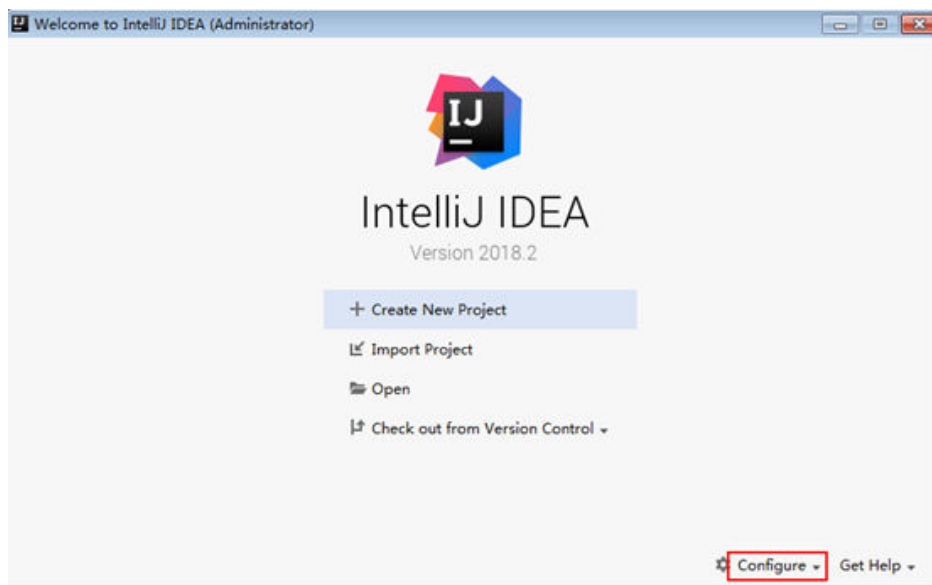


2. 在下拉框中选择“Project Defaults > Project Structure”。

图 15-4 Configure

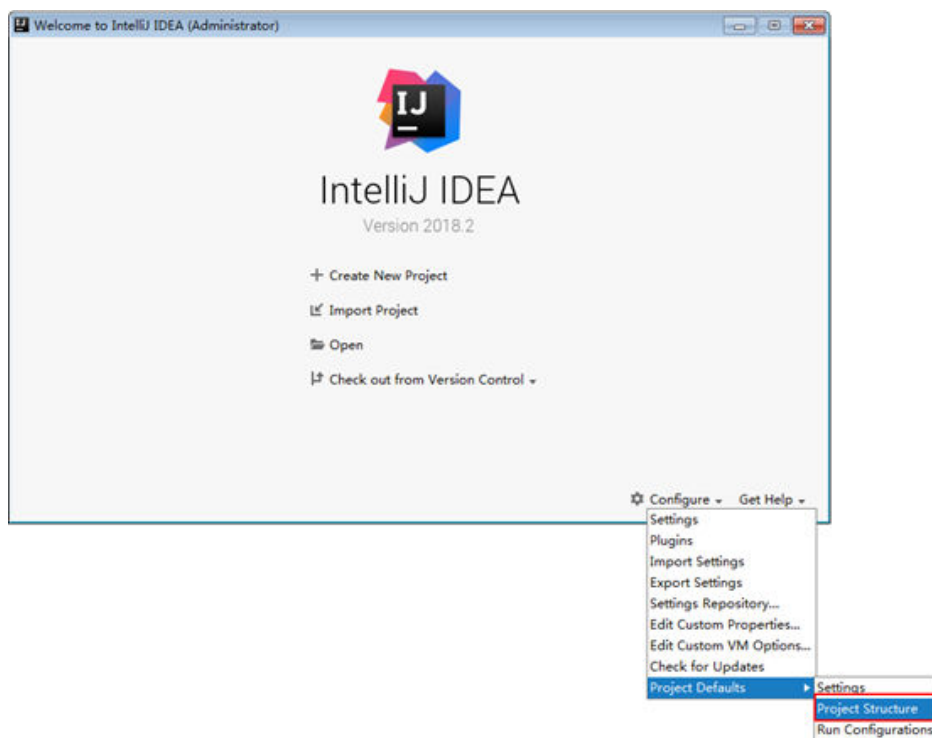


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 15-5 Project Structure for New Projects

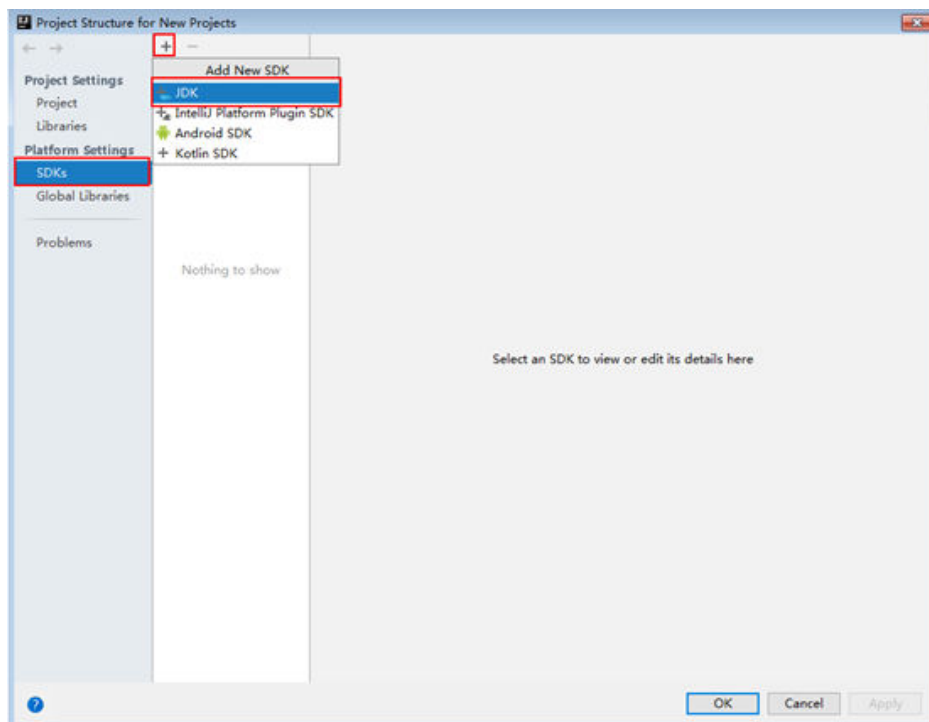


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 15-6 Select Home Directory for JDK

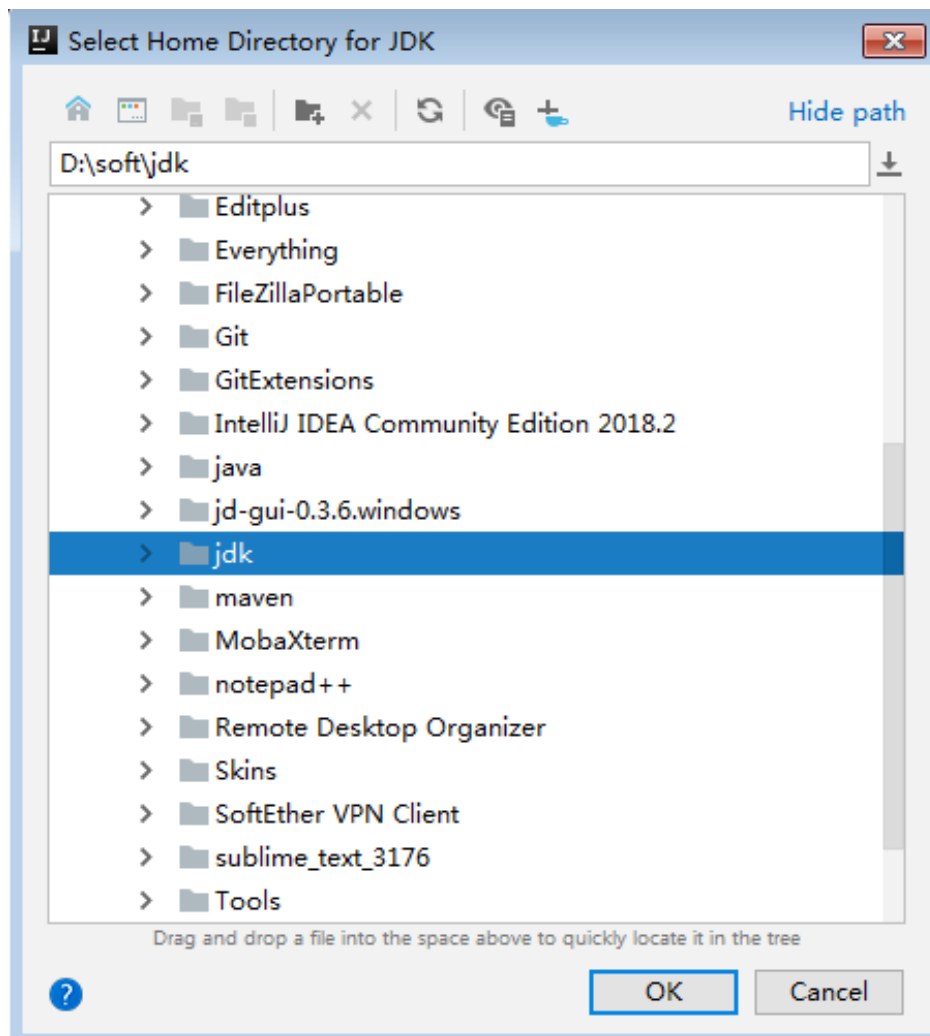


5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 15-7 完成 JDK 配置

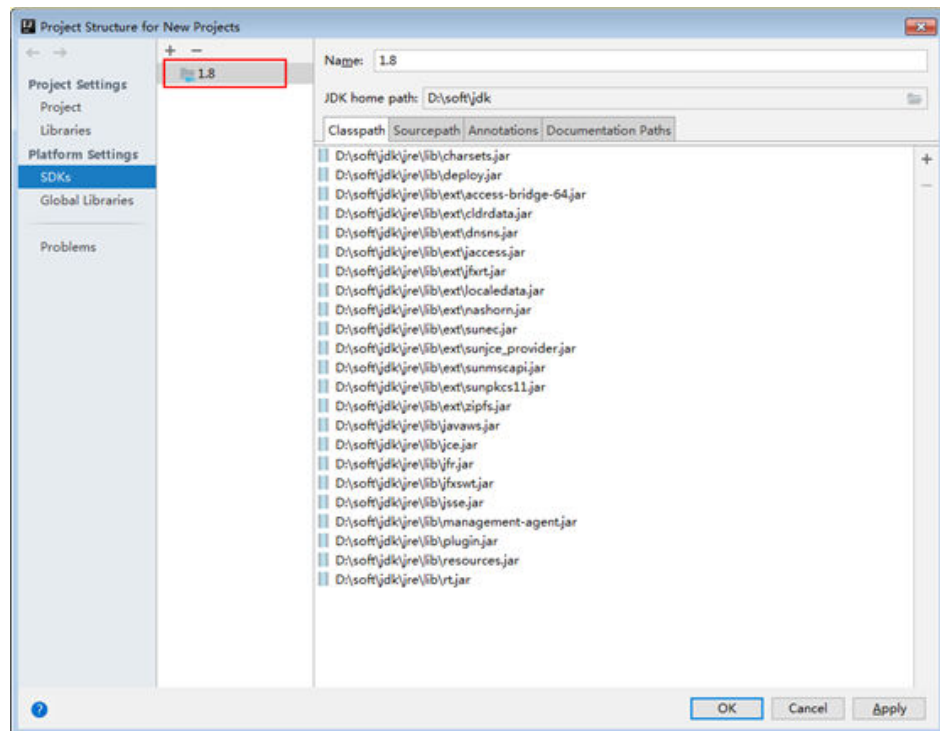

**步骤4** 将工程中的conf目录添加到资源路径。在IntelliJ IDEA的菜单栏中依次选择“File > Project Structure”。在弹出的会话框中选中当前工程，并选择“Resources > conf > OK”，从而完成资源目录的设置。如图“图15-8”所示。

图 15-8 设置工程资源目录

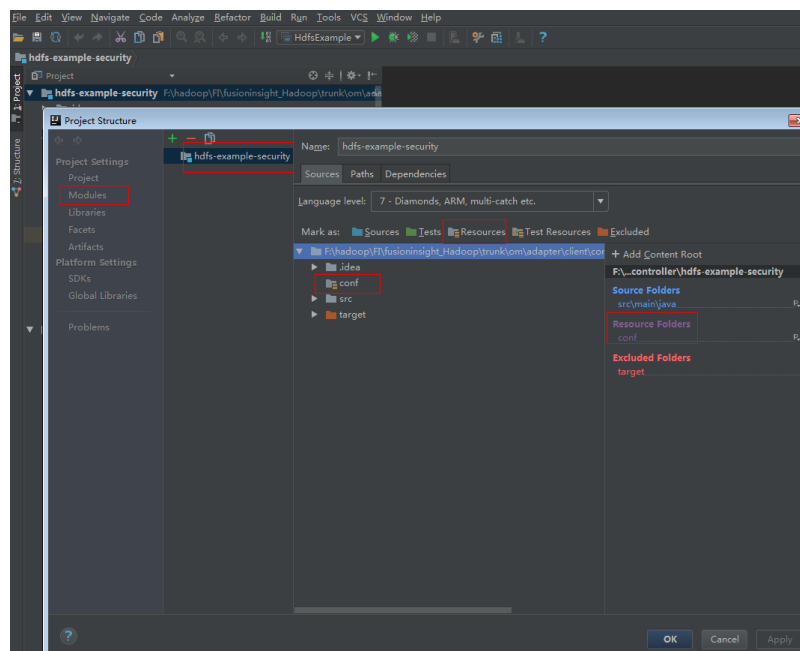


**步骤5** 将工程依赖的jar包添加到类路径。

如果通过开源镜像站方式获取的样例工程代码，在配置好Maven后（配置方式参考[配置华为开源镜像仓](#)），相关依赖jar包将自动下载，不需手动添加。

**步骤6** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File> Settings”。
2. 在弹出的“Settings”窗口左边导航上选择“Editor > FileEncodings”，在“Global Encoding”和“Project Encodings”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图15-9所示。

图 15-9 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

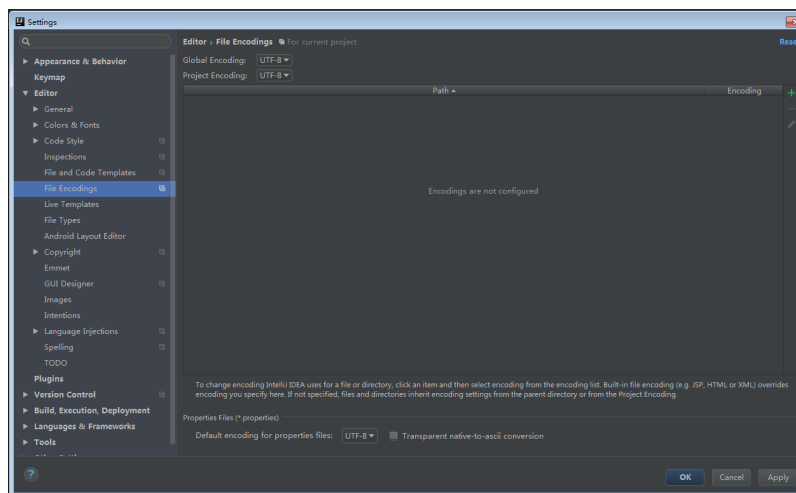

----结束

## 15.4 开发 HDFS 应用

### 15.4.1 HDFS 样例程序开发思路

#### 场景说明

HDFS的业务操作对象是文件，代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件夹、写文件、追加文件内容、读文件和删除文件/文件夹；HDFS还有其他的业务处理，例如设置文件权限等，其他操作可以在掌握本代码样例之后，再扩展学习。

本代码样例讲解顺序为：

1. HDFS初始化
2. 创建目录
3. 写文件
4. 追加文件内容
5. 读文件
6. 删除文件
7. 删除目录
8. 多线程
9. 设置存储策略

## 10. Colocation

## 开发思路

根据前述场景说明进行功能分解，以“/user/hdfs-examples/test.txt”文件的读写删除等操作为例，说明HDFS文件的基本操作流程，可分为以下八部分：

1. 创建FileSystem对象：fSystem。
2. 调用fSystem的mkdir接口创建目录。
3. 调用fSystem的create接口创建FSDataOutputStream对象：out，使用out的write方法写入数据。
4. 调用fSystem的append接口创建FSDataOutputStream对象：out，使用out的write方法追加写入数据。
5. 调用fSystem的open接口创建FSDataInputStream对象：in，使用in的read方法读取文件。
6. 调用fSystem中的delete接口删除文件。
7. 调用fSystem中的delete接口删除文件夹。

## 15.4.2 初始化 HDFS

## 功能简介

在使用HDFS提供的API之前，需要先进行HDFS初始化操作。过程为：

1. 加载HDFS服务配置文件。
2. 实例化Filesystem。

## 代码样例

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

在Linux客户端运行应用和在Windows环境下运行应用的初始化代码相同，代码样例如下所示。

```
//初始化
confLoad();

// 创建一个用例
HdfsExample hdfs_examples = new HdfsExample("/user/hdfs-examples", "test.txt");
/**
 *
 * 如果程序运行在Linux上，则需要core-site.xml、hdfs-site.xml的路径修改为在Linux下客户端文件的绝对路径
 *
 */
private static void confLoad() throws IOException {
    conf = new Configuration();
    // conf file
    conf.addResource(new Path(PATH_TO_HDFS_SITE_XML));
    conf.addResource(new Path(PATH_TO_CORE_SITE_XML));
    // conf.addResource(new Path(PATH_TO_SMALL_SITE_XML));
}

/**
 *创建用例
 */
public HdfsExample(String path, String fileName) throws IOException {
```

```
this.DEST_PATH = path;
this.FILE_NAME = fileName;
instanceBuild();
}
private void instanceBuild() throws IOException {
    fSystem = FileSystem.get(conf);
}
```

### 📖 说明

（可选）运行此样例代码需要设置运行用户，若需运行Colocation相关操作的样例代码，则此用户需属supergroup用户组。设置运行用户有两种方式，添加环境变量HADOOP\_USER\_NAME或者修改代码。

添加环境变量HADOOP\_USER\_NAME：可参考[调测HDFS应用](#)。

修改代码：在没有设置HADOOP\_USER\_NAME的场景下，直接修改代码中的USER。如下所示。  
System.setProperty("HADOOP\_USER\_NAME", USER);

## 15.4.3 创建 HDFS 目录

### 功能简介

创建目录过程为：

1. 调用FileSystem实例的exists方法查看该目录是否存在。
2. 如果存在，则直接返回。
3. 如果不存在，则调用FileSystem实例的mkdirs方法创建该目录。

### 代码样例

如下是写文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 创建目录
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void mkdir() throws IOException {
    Path destPath = new Path(DEST_PATH);
    if (!createPath(destPath)) {
        LOG.error("failed to create destPath " + DEST_PATH);
        return;
    }

    LOG.info("success to create path " + DEST_PATH);
}

/**
 * create file path
 *
 * @param filePath
 * @return
 * @throws java.io.IOException
 */
private boolean createPath(final Path filePath) throws IOException {
    if (!FileSystem.exists(filePath)) {
        FileSystem.mkdirs(filePath);
    }
    return true;
}
```

## 15.4.4 创建 HDFS 文件并写入内容

### 功能简介

写文件过程为：

1. 使用FileSystem实例的create方法获取写文件的输出流。
2. 使用该数据流将内容写入到HDFS的指定文件中。

#### 说明

在写完文件后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

如下是写文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 创建文件，写文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 * @throws com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ParameterException
 */
private void write() throws IOException {
    final String content = "hi, I am bigdata. It is successful if you can see me.";
    FSDataOutputStream out = null;
    try {
        out = fSystem.create(new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME));
        out.write(content.getBytes());
        out.hsync();
        LOG.info("success to write.");
    } finally {
        // make sure the stream is closed finally.
        IOUtils.closeStream(out);
    }
}
```

## 15.4.5 追加信息到 HDFS 指定文件

### 功能简介

追加文件内容，是指在HDFS的某个指定文件后面，追加指定的内容。过程为：

1. 使用FileSystem实例的append方法获取追加写入的输出流。
2. 使用该输出流将待追加内容添加到HDFS的指定文件后面。

#### 说明

在完成后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 追加文件内容
 *
 */
```



```
*/
* @throws java.io.IOException
*/
private void append() throws IOException {
    final String content = "I append this content.";
    FSDataOutputStream out = null;
    try {
        out = fSystem.append(new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME));
        out.write(content.getBytes());
        out.hsync();
        LOG.info("success to append.");
    } finally {
        // make sure the stream is closed finally.
        IOUtils.closeStream(out);
    }
}
```

## 15.4.6 读取 HDFS 指定文件内容

### 功能简介

获取HDFS上某个指定文件的内容。过程为：

1. 使用FileSystem实例的open方法获取读取文件的输入流。
2. 使用该输入流读取HDFS的指定文件的内容。

#### 说明

在完成后，需关闭所申请资源。

### 代码样例

如下是读文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 读文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void read() throws IOException {
    String strPath = DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME;
    Path path = new Path(strPath);
    FSDataInputStream in = null;
    BufferedReader reader = null;
    StringBuffer strBuffer = new StringBuffer();
    try {
        in = fSystem.open(path);
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
        String sTempOneLine;
        // write file
        while ((sTempOneLine = reader.readLine()) != null) {
            strBuffer.append(sTempOneLine);
        }
        LOG.info("result is : " + strBuffer.toString());
        LOG.info("success to read.");
    } finally {
        // make sure the streams are closed finally.
        IOUtils.closeStream(reader);
        IOUtils.closeStream(in);
    }
}
```

## 15.4.7 删除 HDFS 指定文件

### 功能简介

删除HDFS上某个指定文件。

#### 📖 说明

被删除的文件会被直接删除，且无法恢复。所以，执行删除操作需谨慎。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 删除文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void delete() throws IOException {
    Path beDeletedPath = new Path(DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    if (fSystem.delete(beDeletedPath, true)) {
        LOG.info("success to delete the file " + DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    } else {
        LOG.warn("failed to delete the file " + DEST_PATH + File.separator + FILE_NAME);
    }
}
```

## 15.4.8 删除 HDFS 指定目录

### 功能简介

删除HDFS上某个指定目录。

#### 📖 说明

被删除的目录会被直接删除，且无法恢复。所以，执行删除操作需谨慎。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 删除目录
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private void rmdir() throws IOException {
    Path destPath = new Path(DEST_PATH);
    if (!deletePath(destPath)) {
        LOG.error("failed to delete destPath " + DEST_PATH);
        return;
    }
    LOG.info("success to delete path " + DEST_PATH);
}
/**
 *
```

```
* @param filePath
* @return
* @throws java.io.IOException
*/
private boolean deletePath(final Path filePath) throws IOException {
    if (!FileSystem.exists(filePath)) {
        return false;
    }
    // fSystem.delete(filePath, true);
    return fSystem.delete(filePath, true);
}
```

## 15.4.9 创建 HDFS 多线程任务

### 功能简介

建立多线程任务，同时启动多个实例执行文件操作。

### 代码样例

如下是删除文件的代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
// 业务示例2：多线程
final int THREAD_COUNT = 2;
for (int threadNum = 0; threadNum < THREAD_COUNT; threadNum++) {
    HdfsExampleThread example_thread = new HdfsExampleThread("hdfs_example_" + threadNum);
    example_thread.start();
}

class HdfsExampleThread extends Thread {
    private final static Log LOG = LogFactory.getLog(HdfsExampleThread.class.getName());
    /**
     *
     * @param threadName
     */
    public HdfsExampleThread(String threadName) {
        super(threadName);
    }
    public void run() {
        HdfsExample example;
        try {
            example = new HdfsExample("/user/hdfs-examples/" + getName(), "test.txt");
            example.test();
        } catch (IOException e) {
            LOG.error(e);
        }
    }
}
```

example.test()方法即为对文件的操作，代码如下：

```
/**
 * HDFS 操作实例
 *
 * @throws IOException
 * @throws ParameterException
 *
 * @throws Exception
 */
public void test() throws IOException {
    // 创建目录
    mkdir();
}
```

```
// 写文件
write();

// 追加文件内容
append();

// 读文件
read();

// 删除文件
delete();

// 删除目录
rmdir();
}
```

## 15.4.10 配置 HDFS 存储策略

### 功能简介

为HDFS上某个文件或文件夹指定存储策略。

### 代码样例

1. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”。
2. 搜索并查看“dfs.storage.policy.enabled”的参数值是否为“true”，如果不是，修改为“true”，并单击“保存”，重启HDFS。
3. 查看代码。

如下是代码片段，详细代码请参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples中的HdfsExample类。

```
/**
 * 设置存储策略
 * @param policyName
 * 策略名称能够被接受:
 * <li>HOT
 * <li>WARM
 * <li>COLD
 * <li>LAZY_PERSIST
 * <li>ALL_SSD
 * <li>ONE_SSD
 * @throws IOException
 */
private void setStoragePolicy(String policyName) throws IOException {
    if (fSystem instanceof DistributedFileSystem) {
        DistributedFileSystem dfs = (DistributedFileSystem) fSystem;
        Path destPath = new Path(DEST_PATH);
        Boolean flag = false;
        mkdir();
        BlockStoragePolicySpi[] storage = dfs.getStoragePolicies();
        for (BlockStoragePolicySpi bs : storage) {
            if (bs.getName().equals(policyName)) {
                flag = true;
            }
            LOG.info("StoragePolicy:" + bs.getName());
        }
        if (!flag) {
            policyName = storage[0].getName();
        }
        dfs.setStoragePolicy(destPath, policyName);
        LOG.info("success to set Storage Policy path " + DEST_PATH);
        rmdir();
    } else {
```

```
LOG.info("SmallFile not support to set Storage Policy !!!");  
}  
}
```

## 15.4.11 配置 HDFS 同分布策略（Colocation）

### 功能简介

同分布（Colocation）功能是将存在关联关系的数据或可能要进行关联操作的数据存储在相同的存储节点上。HDFS文件同分布的特性，将那些需进行关联操作的文件存放在相同数据节点上，在进行关联操作计算时避免了到别的数据节点上获取数据，大大降低网络带宽的占用。

在使用Colocation功能之前，建议用户对Colocation的内部机制有一定了解，包括：

- [Colocation分配节点原理](#)
- [扩容与Colocation分配](#)
- [Colocation与数据节点容量](#)
- **Colocation分配节点原理**

Colocation为locator分配数据节点的时候，locator的分配算法会根据已分配的情况，进行均衡的分配数据节点。

#### 说明

locator分配算法的原理是，查询目前存在的所有locators，读取所有locators所分配的数据节点，并记录其使用次数。根据使用次数，对数据节点进行排序，使用次数少的排在前面，优先选择排在前面的节点。每次选择一个节点后，计数加1，并重新排序，选择后续的节点。

- **扩容与Colocation分配**

集群扩容之后，为了平衡地使用所有的数据节点，使新的数据节点的分配频率与旧的数据节点趋于一致，有如下两种策略可以选择，如表15-4所示。

表 15-4 分配策略

编号	策略	说明
1	删除旧的locators，为集群中所有数据节点重新创建locators。	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在未扩容之前分配的locators，平衡的使用了所有数据节点。当扩容后，新加入的数据节点并未分配到已经创建的locators中，所以使用Colocation来存储数据的时候，只会往旧的数据节点存储数据。</li><li>2. 由于locators与特定数据节点相关，所以当集群进行扩容的时候，就需要对Colocation的locators分配进行重新规划。</li></ol>
2	创建一批新的locators，并重新规划数据存放方式。	旧的locators使用的是旧的数据节点，而新创建的locators偏重使用新的数据节点，所以需要根据实际业务对数据的使用需求，重新规划locators的使用。

### 📖 说明

一般的, 建议用户在进行集群扩容之后采用策略1来重新分配locators, 可以避免数据偏重使用新的数据节点。

#### • Colocation与数据节点容量

由于使用Colocation进行存储数据的时候, 会固定存储在指定的locators所对应的数据节点上面, 所以如果不对locator进行规划, 会造成数据节点容量不均衡。下面总结了保证数据节点容量均衡的两个主要的使用原则, 如表15-5所示。

表 15-5 使用原则

编号	使用原则	说明
1	所有的数据节点在locators中出现的频率一样。	如何保证频率一样: 假如数据节点有N个, 则创建locators的数量应为N的整数倍 (N个、2N个……)。
2	对于所有locators的使用需要进行合理的数据存放规划, 让数据均匀的分布在这些locators中。	无

HDFS的二次开发过程中, 可以获得DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例, 进行从location创建group、删除group、写文件和删除文件的操作。

### 📖 说明

- 使用Colocation功能, 用户指定了DataNode, 会造成某些节点上数据量很大。数据倾斜严重, 导致HDFS写任务失败。
- 由于数据倾斜, 导致MapReduce只会在某几个节点访问, 造成这些节点上负载很大, 而其他节点闲置。
- 针对单个应用程序任务, 只能使用一次DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例。如果每次对文件系统操作都获取此实例, 会创建过多HDFS链接, 消耗HDFS资源。
- Colocation提供了文件同分布的功能, 执行集群balancer或mover操作时, 会移动数据块, 使Colocation功能失效。因此, 使用Colocation功能时, 建议将HDFS配置项dfs.datanode.block-pinning.enabled设置为true, 此时执行集群Balancer或Mover操作时, 使用Colocation写入的文件将不会被移动, 从而保证了文件同分布。

## 代码样例

完整样例代码可参考com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample。

### 📖 说明

- 在运行Colocation工程时, 需要设置运行用户, 此用户需绑定supergroup用户组。
- 在运行Colocation工程时, HDFS的配置项fs.defaultFS不能配置为viewfs://ClusterX。

#### 1. 初始化

使用Colocation前需要设置运行用户。

```
private static void init() throws IOException {  
    // 设置用户, 若用户没有设置HADOOP_USER_NAME, 则使用USER  
    if (System.getenv("HADOOP_USER_NAME") == null &&  
        System.getProperty("HADOOP_USER_NAME") == null) {
```

```
        System.setProperty("HADOOP_USER_NAME", USER);
    }
}
```

## 2. 获取实例

样例: Colocation的操作使用DFSColocationAdmin和DFSColocationClient实例, 在进行创建group等操作前需获取实例。

```
dfsAdmin = new DFSColocationAdmin(conf);
dfs = new DFSColocationClient();
dfs.initialize(URI.create(conf.get("fs.defaultFS")), conf);
```

## 3. 创建group

样例: 创建一个gid01组, 组中包含3个locator。

```
/**
 * 创建group
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void createGroup() throws IOException {
    dfsAdmin.createColocationGroup(COLOCATION_GROUP_GROUP01,
        Arrays.asList(new String[] { "lid01", "lid02", "lid03" }));
}
```

## 4. 写文件, 写文件前必须创建对应的group

样例: 写入testfile.txt文件。

```
/**
 * 创建并写入文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void put() throws IOException {
    FSDataOutputStream out = dfs.create(new Path(TESTFILE_TXT), true,
        COLOCATION_GROUP_GROUP01, "lid01");
    // 待写入HDFS的数据
    byte[] readBuf = "Hello World".getBytes("UTF-8");
    out.write(readBuf, 0, readBuf.length);
    out.close();
}
```

## 5. 删除文件

样例: 删除testfile.txt文件。

```
/**
 * 删除文件
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
@SuppressWarnings("deprecation")
private static void delete() throws IOException {
    dfs.delete(new Path(TESTFILE_TXT));
}
```

## 6. 删除group

样例: 删除gid01。

```
/**
 * 删除group
 *
 * @throws java.io.IOException
 */
private static void deleteGroup() throws IOException {
    dfsAdmin.deleteColocationGroup(COLOCATION_GROUP_GROUP01);
}
```

# 15.5 调测 HDFS 应用

## 15.5.1 在本地 Windows 中调测 HDFS 程序

### 操作场景

在代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

HDFS应用程序运行完成后，可直接通过运行结果查看应用程序运行情况，也可以通过HDFS日志获取应用运行情况。


### 在本地 Windows 中调测 HDFS 程序

**步骤1**（可选）在开发环境中（例如IntelliJ IDEA中），运行此样例代码需要设置运行用户，设置运行用户有两种方式，添加环境变量HADOOP\_USER\_NAME或者修改代码。设置环境变量方法具体如下：

选中需要运行的样例程序HdfsExample.java或者ColocationExample.java，右键工程，选择“Run Configurations”，在对话框中选择“JavaApplication > HdfsExample”进行运行参数设置。在IntelliJ IDEA的菜单栏依次选择“Run > Edit Configurations”，在弹出的会话框中设置运行用户。

```
-DHADOOP_USER_NAME=test
```

图 15-10 参数配置

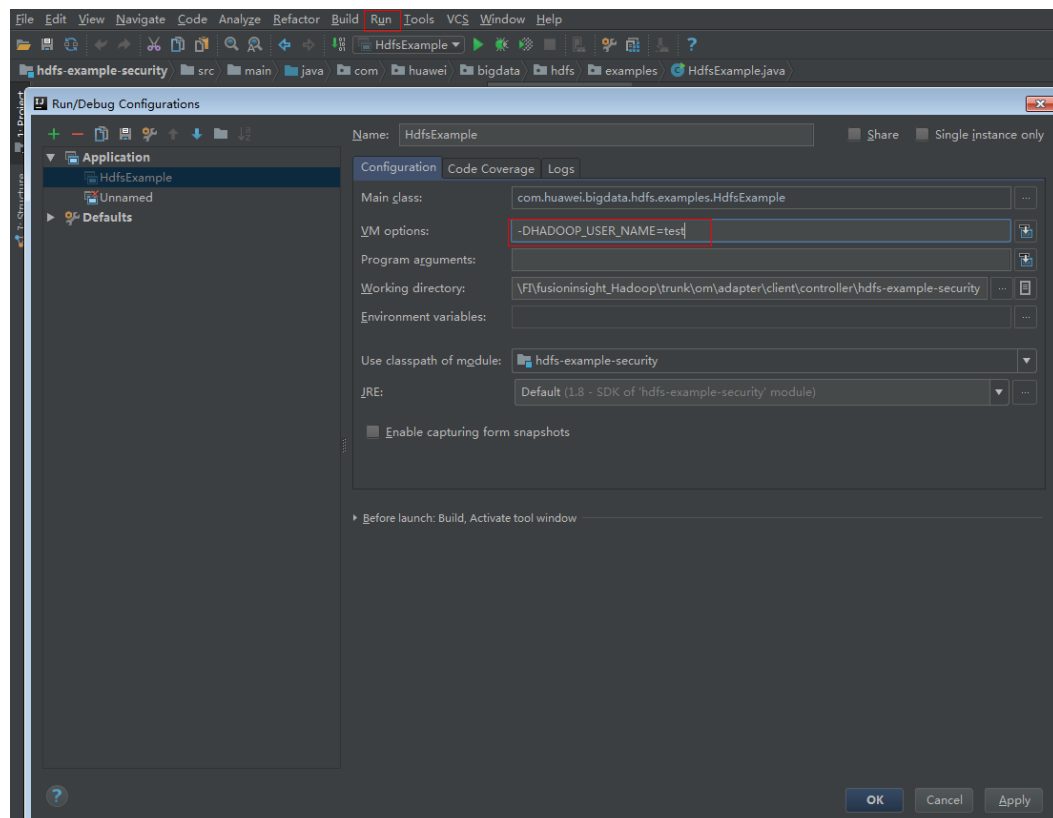

### 说明

用户可向管理员咨询运行用户。test在这里只是举例，若需运行Colocation相关操作的样例代码，则此用户需属于supergroup用户组。



**步骤2** 若已按照**步骤1**设置环境变量，则直接单击Run，运行应用工程。否则分别选中以下两个工程运行程序：

- 选中HdfsExample.java，右键工程，选择“Run 'HdfsExample.main()'"”运行应用工程。
- 选中ColocationExample.java，右键工程，选择“Run 'ColocationExample.main()'"”运行应用工程。

#### 📖 说明

- 在HDFS任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。
- 在运行Colocation工程时，HDFS的配置项fs.defaultFS不能配置为viewfs://ClusterX。

----结束

## 查看调测结果

- **查看运行结果获取应用运行情况**

- HdfsExample Windows样例程序运行结果如下所示。

```
1654 [main] WARN org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory - The short-circuit local reads feature cannot be used because UNIX Domain sockets are not available on Windows.
2013 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /user/hdfs-examples
2137 [main] WARN org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
2590 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
3245 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
4447 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
4447 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
4509 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /user/hdfs-examples/test.txt
4618 [main] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /user/hdfs-examples
4743 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1
4743 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to create path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0
5087 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
5087 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to write.
6507 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
6553 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to append.
7505 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
7505 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
7568 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_1/test.txt
7583 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - result is : hi, I am bigdata. It is successful if you can see me.I append this content.
7583 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to read.
7630 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete the file /user/hdfs-examples/hdfs_example_0/test.txt
7677 [hdfs_example_1] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_1
7739 [hdfs_example_0] INFO com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample - success to delete path /user/hdfs-examples/hdfs_example_0
```

 说明

在Windows环境运行样例代码时会出现下面的异常, 但是不影响业务:

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
```

- ColocationExample Windows样例程序运行结果如下所示。

```
1623 [main] WARN org.apache.hadoop.hdfs.shortcircuit.DomainSocketFactory - The short-circuit local reads feature cannot be used because UNIX Domain sockets are not available on Windows.
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:zookeeper.version=***, built on 10/19/2017 04:21 GMT
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:host.name=siay7user1.china.huawei.com
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.version=***
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.vendor=Oracle Corporation
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.home=D:\Program Files\Java\jre1.8.0_131
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.class.path=D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\bin;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-cli-1.2.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-codec-1.4.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-collections-3.2.2.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-configuration-1.6.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-io-2.4.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\commons-lang-2.6.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\dynalogger-V100R002C30.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\guava-11.0.2.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-annotations-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-auth-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-common-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-client-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-colocation-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-datamovement-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-nfs-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-hdfs-restore-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-mapreduce-client-core-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\hadoop-nfs-3.1.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\htrace-core-3.1.0-incubating.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\log4j-1.2.17.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\protobuf-java-2.5.0.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\slf4j-api-1.7.10.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\slf4j-log4j12-1.7.10.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal\lib\zookeeper-3.5.1.jar;D:\FIClient\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群ID>_Services_ClientConfig\SmallFS\FusionInsight-SmallFS-1.0.0.tar.gz\smallfs\share\datasight\smallfs\smallfs-main-V100R002C30.jar
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.library.path=D:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;D:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\server;D:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin;D:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\lib\amd64;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows
```

```
\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;D:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin;D:\Program Files
\Java\jdk1.8.0_131\jre\bin;D:\Program Files (x86)\GitExtensions\;D:\Program Files\Git\cmd;D:\soft
\apache-maven-3.2.2\bin;D:\soft\gnubin;D:\soft\protoc-2.5.0-win32;;D:\soft\TMSS;D:\安装包
\ eclipse-jee-mars-R-win32-x86_64\ eclipse;;
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client
environment:java.io.tmpdir=C:\Users\L00430~1\AppData\Local\Temp\
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:java.compiler=<NA>
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:os.name=Windows 7
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:os.arch=amd64
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:os.version=6.1
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:user.name=user
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:user.home=C:\Users
\user
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client environment:user.dir=D:\FIClient
\nonSafety\FusionInsight_Cluster_<集群#ID>_Services_ClientConfig\HDFS\hdfs-example-normal
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client
environment:os.memory.free=107MB
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client
environment:os.memory.max=1819MB
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Client
environment:os.memory.total=123MB
1670 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Initiating client connection,
connectString=192-168-32-144:2181,192-168-32-67:2181,192-168-33-190:2181
sessionTimeout=45000 watcher=com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZooKeeperWatcher@5f9b2141
1794 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.request.timeout is not
configured. Using default value 120000.
1794 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.client.bind.port.range is not
configured.
1794 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.client.bind.address is not
configured.
1794 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO
org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain - connecting to 192-168-32-67 2181
1904 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Got
server principal from the server and it is null
1904 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Using
server principal zookeeper/192-168-32-67
1904 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -
Opening socket connection to server 192-168-32-67/192.168.32.67:2181. Will not attempt to
authenticate using SASL (unknown error)
1966 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Socket
connection established, initiating session, client: /192.168.35.189:50954, server:
192-168-32-67/192.168.32.67:2181
2029 [main-SendThread(192-168-32-67:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -
Session establishment complete on server 192-168-32-67/192.168.32.67:2181, sessionId =
0x13000074b7e464b7, negotiated timeout = 45000
2169 [main] INFO com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZKUtil - ZooKeeper colocation znode : /
hadoop/colocationDetails. Will publish colocation details under this znode hierarchy.
Create Group is running...
5212 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Initiating client connection,
connectString=192-168-32-144:2181,192-168-32-67:2181,192-168-33-190:2181
sessionTimeout=45000 watcher=com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZooKeeperWatcher@2438dcd
5212 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.request.timeout is not
configured. Using default value 120000.
5212 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.client.bind.port.range is not
configured.
5212 [main] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - zookeeper.client.bind.address is not
configured.
5212 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO
org.apache.zookeeper.client.FourLetterWordMain - connecting to 192-168-33-190 2181
5321 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - Got
server principal from the server and it is null
5321 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -
Using server principal zookeeper/192-168-33-190
5321 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -
Opening socket connection to server 192-168-33-190/192.168.33.190:2181. Will not attempt to
authenticate using SASL (unknown error)
5368 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -
Socket connection established, initiating session, client: /192.168.35.189:50962, server:
192-168-33-190/192.168.33.190:2181
```

```
5430 [main-SendThread(192-168-33-190:2181)] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn -  
Session establishment complete on server 192-168-33-190/192.168.33.190:2181, sessionId =  
0x14000073f13b657b, negotiated timeout = 45000  
5540 [main] INFO com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZKUtil - ZooKeeper colocation znode : /  
hadoop/colocationDetails. Will publish colocation details under this znode hierarchy.  
Create Group has finished.  
Put file is running...  
5930 [main] WARN org.apache.hadoop.util.NativeCodeLoader - Unable to load native-hadoop  
library for your platform... using builtin-java classes where applicable  
Put file has finished.  
Delete file is running...  
Delete file has finished.  
Delete Group is running...  
Delete Group has finished.  
6866 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Session: 0x13000074b7e464b7 closed  
6866 [main-EventThread] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - EventThread shut down for  
session: 0x13000074b7e464b7  
6928 [main-EventThread] INFO org.apache.zookeeper.ClientCnxn - EventThread shut down for  
session: 0x14000073f13b657b  
6928 [main] INFO org.apache.zookeeper.ZooKeeper - Session: 0x14000073f13b657b closed
```

- **查看HDFS日志获取应用运行情况**

可以查看HDFS的NameNode日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 15.5.2 在 Linux 环境中调测 HDFS 应用

### 操作场景

HDFS应用程序支持在Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，可以上传Jar包至准备好的Linux环境中运行。

HDFS应用程序运行完成后，可直接通过运行结果查看应用程序运行情况，也可以通过HDFS日志获取应用运行情况。

### 前提条件

- 已安装客户端时：
  - 已安装HDFS客户端。
  - 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。
- 未安装客户端时：
  - Linux环境已安装JDK，版本号需要和IDEA导出Jar包使用的JDK版本一致。
  - 当Linux环境所在主机不是集群中的节点时，需要在Linux环境所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

### 已安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 进入样例工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

#### 📖 说明

- 上述打包命令中的{maven\_setting\_path}为本地Maven的“settings.xml”文件路径。
- 打包成功之后，在工程根目录的target子目录下获取打好的jar包，例如“HDFSTest-XXX.jar”，jar包名称以实际打包结果为准。

**步骤2** 将导出的Jar包上传至Linux客户端运行环境的任意目录下，例如 “/opt/client”。

**步骤3** 配置环境变量：

```
cd /opt/client  
source bigdata_env
```

**步骤4** 运行此样例代码需要设置运行用户，设置运行用户有两种方式，添加环境变量 HADOOP\_USER\_NAME 或者修改代码设置运行用户。若在没有修改代码的场景下，执行以下语句添加环境变量：

```
export HADOOP_USER_NAME=test
```

#### 📖 说明

用户可向管理员咨询运行用户。test 在这里只是举例，若需运行 Colocation 相关操作的样例代码，则此用户需属 supergroup 用户组。

**步骤5** 执行如下命令，运行 Jar 包。

```
hadoop jar HDFSTest-XXX.jar com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample  
hadoop jar HDFSTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample
```

#### 📖 说明

在运行 `com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample` 时，HDFS 的配置项 “fs.defaultFS” 不能配置为 “viewfs://ClusterX”。

----结束

## 未安装客户端时编译并运行程序

**步骤1** 进入工程本地根目录，在 Windows 命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

#### 📖 说明

- 上述打包命令中的 {maven\_setting\_path} 为本地 Maven 的 “settings.xml” 文件路径。
- 打包成功之后，在工程根目录的 target 子目录下获取打好的 jar 包。

**步骤2** 将导出的 Jar 包上传至 Linux 运行环境的任意目录下，例如 “/opt/client”。

**步骤3** 将工程中的 “lib” 文件夹和 “conf” 文件夹上传至和 Jar 包相同的 Linux 运行环境目录下，例如 “/opt/client”（其中 “lib” 目录汇总包含了工程中依赖的所有 Jar 包，“conf” 目录包含运行 jar 包所需的集群相关配置文件，请参考 [准备运行环境](#)）。

**步骤4** 运行此样例代码需要设置运行用户，设置运行用户有两种方式，添加环境变量 HADOOP\_USER\_NAME 或者修改代码设置运行用户。若在没有修改代码的场景下，执行以下语句添加环境变量：

```
export HADOOP_USER_NAME=test
```

#### 📖 说明

用户可向管理员咨询运行用户。test 在这里只是举例，若需运行 Colocation 相关操作的样例代码，则此用户需属 supergroup 用户组。

**步骤5** 执行如下命令运行 Jar 包。

```
java -cp HDFSTest-XXX.jar:conf/:lib/*  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample
```

```
java -cp HDFSTest-XXX.jar:conf/:lib/*  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample
```

### 📖 说明

在运行 `com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample` 时，HDFS 的配置项 “`fs.defaultFS`” 不能配置为 “`viewfs://ClusterX`”。

---结束

## 查看调测结果

- 查看运行结果获取应用运行情况

- HdfsExample Linux 样例程序运行结果如下所示。

```
[root@192-168-32-144 client]#hadoop jar HDFSTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.HdfsExample  
WARNING: Use "yarn jar" to launch YARN applications.  
17/10/26 19:11:44 INFO examples.HdfsExample: success to create path /user/hdfs-examples  
17/10/26 19:11:44 INFO examples.HdfsExample: success to write.  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to append.  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: result is : hi, I am bigdata. It is successful if you  
can see me.I append this content.  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to read.  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to delete the file /user/hdfs-examples/  
test.txt  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to delete path /user/hdfs-examples  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to create path /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_1  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to create path /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_0  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to write.  
17/10/26 19:11:45 INFO examples.HdfsExample: success to write.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to append.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: result is : hi, I am bigdata. It is successful if you  
can see me.I append this content.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to read.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to delete the file /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_1/test.txt  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to delete path /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_1  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to append.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: result is : hi, I am bigdata. It is successful if you  
can see me.I append this content.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to read.  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to delete the file /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_0/test.txt  
17/10/26 19:11:46 INFO examples.HdfsExample: success to delete path /user/hdfs-examples/  
hdfs_example_0
```

- ColocationExample Linux 样例程序运行结果如下所示。

```
[root@192-168-32-144 client]#hadoop jar HDFSTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.hdfs.examples.ColocationExample  
WARNING: Use "yarn jar" to launch YARN applications.  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client  
environment:zookeeper.version=V100R002C30, built on 10/19/2017 04:21 GMT  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:host.name=192-168-32-144  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.version=1.8.0_144  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.vendor=Oracle  
Corporation  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.home=/opt/client/JDK/  
jdk1.8.0_144/jre  
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.class.path=/opt/client/  
Yarn/config:/opt/client/HDFS/hadoop/etc/hadoop:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
```

```
common/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
commons-math3-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-
xc-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-io-2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/common/lib/commons-digester-1.8.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/jetty-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-core-
asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/api-asn1-api-1.0.0-
M20.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/avro-1.7.4.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/common/lib/jsr305-3.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/crypter-0.0.6.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/dynalogger-
V100R002C30.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-server-1.9.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-codec-1.4.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/common/lib/curator-client-2.7.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/common/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
nimbus-jose-jwt-3.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/json-
smart-1.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/zookeeper-3.5.1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/cas-client-core-hw-3.3.3.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/common/lib/opensaml-2.6.5.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/htrace-core-3.1.0-incubating.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/wc2frm-v1r2c60-20160429.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
jettison-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-
collections-3.2.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/asm-3.2.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/common/lib/servlet-api-2.5.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
hadoop-auth-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/log4j-1.2.17.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/curator-recipes-2.7.1.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/common/lib/gson-2.2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
jets3t-0.9.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/mockito-all-1.8.5.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jersey-json-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/common/lib/apache-log4j-extras-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
protobuf-java-2.5.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-crypto-
adapter-0.0.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jsch-0.1.54.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/common/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
commons-logging-1.1.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/java-
xmlbuilder-0.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/apacheds-kerberos-
codec-2.0.0-M15.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
netty-3.6.2.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/hadoop-
annotations-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-
cli-1.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/activation-1.1.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-log4j12-1.7.10.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/common/lib/junit-4.11.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
jsp-api-2.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/httpcore-4.4.4.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/httpclient-4.5.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/common/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/xz-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jcip-
annotations-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/paranamer-2.3.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/slf4j-api-1.7.10.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/common/lib/curator-framework-2.7.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/commons-httpclient-3.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
stax-api-1.0-2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-
compress-1.4.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/xmlenc-0.52.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/commons-lang-2.6.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/common/lib/jersey-core-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/commons-net-3.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/
xmlsec-1.5.7.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jackson-
jaxrs-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/jetty-
sslengine-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/guava-11.0.2.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/common/lib/SSO-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
common/lib/commons-configuration-1.6.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/
datasight-hadoop-trace-ping-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-
common-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/common/hadoop-nfs-3.1.1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/
commons-io-2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-6.1.26.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/hdfs/lib/jsr305-3.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-
```

server-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-codec-1.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/javaluator-3.0.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xercesImpl-2.9.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/htrace-core-3.1.0-incubating.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/asm-3.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/servlet-api-2.5.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/log4j-1.2.17.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-cli-1.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xml-apis-1.3.04.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/hdfs-inode-provider-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/netty-all-4.0.23.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/hadoop-hdfs-client-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-daemon-1.0.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/xmlenc-0.52.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/commons-lang-2.6.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/jersey-core-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/lib/guava-11.0.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-colocation-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-nfs-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-datamovement-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/hdfs/hadoop-hdfs-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/superior-client-1.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/spark-3.1.1-yarn-shuffle.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jackson-xc-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-io-2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/aopalliance-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jetty-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/dynalogger-V100R002C30.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jersey-server-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-codec-1.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/guice-servlet-3.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/zookeeper-3.5.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/javaluator-3.0.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/htrace-core-3.1.0-incubating.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jettison-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-collections-3.2.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/asm-3.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jetty-util-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/servlet-api-2.5.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/log4j-1.2.17.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/spark-3.1.1-yarn-shuffle.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jersey-json-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/apache-log4j-extras-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jackson-mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/protobuf-java-2.5.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jersey-client-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/activation-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/javax.inject-1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/xml-apis-1.3.04.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/guice-3.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jersey-guice-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/superior-yarn-scheduler-1.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/xz-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/netty-all-4.0.23.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-httpclient-3.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-daemon-1.0.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/stax-api-1.0-2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/xmlenc-0.52.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/commons-lang-2.6.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jersey-core-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/lib/guava-11.0.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-distributedshell-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-web-proxy-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-applications-unmanaged-am-launcher-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-datasight-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-client-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-nodemanager-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-common-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-registry-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-



```
common-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-server-  
applicationhistoryservice-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-  
server-sharedcachemanager-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-  
server-resourcemanager-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/yarn/hadoop-yarn-  
api-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-io-2.4.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/aopalliance-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/  
share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/  
mapreduce/lib/avro-1.7.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-  
server-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/leveldbjni-all-1.8.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-servlet-3.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/  
share/hadoop/mapreduce/lib/asm-3.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/  
mapreduce/lib/log4j-1.2.17.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jackson-  
mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/protobuf-  
java-2.5.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/hamcrest-core-1.3.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/netty-3.6.2.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/  
share/hadoop/mapreduce/lib/hadoop-annotations-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/mapreduce/lib/javax.inject-1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/  
junit-4.11.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/guice-3.0.jar:/opt/client/  
HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-guice-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/mapreduce/lib/xz-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/  
paranamer-2.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/commons-  
compress-1.4.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/jersey-  
core-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-3.1.1.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-hs-  
plugins-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-  
nativetask-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-  
examples-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-  
client-core-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-  
client-hs-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-  
app-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-  
common-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-client-  
shuffle-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/contrib/capacity-scheduler/*.jar:/opt/client/HDFS/  
hadoop/share/hadoop/tools/lib/apacheds-i18n-2.0.0-M15.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/tools/lib/commons-math3-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
jackson-xc-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jaxb-impl-2.2.3-1.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-openstack-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/  
hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-io-2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/  
tools/lib/commons-digester-1.8.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
jetty-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jackson-core-asl-1.9.13.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/api-asn1-api-1.0.0-M20.jar:/opt/client/HDFS/  
hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-datajoin-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/tools/lib/avro-1.7.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
jsr305-3.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/dynallogger-  
V100R002C30.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jersey-server-1.9.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-codec-1.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/  
share/hadoop/tools/lib/curator-client-2.7.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
hadoop-gridmix-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jaxb-api-2.2.2.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/nimbus-jose-jwt-3.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/  
share/hadoop/tools/lib/json-smart-1.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
zookeeper-3.5.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-  
rumen-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/htrace-core-3.1.0-  
incubating.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jettison-1.1.jar:/opt/client/HDFS/  
hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-collections-3.2.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/tools/lib/asm-3.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jetty-  
util-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/servlet-api-2.5.jar:/opt/client/  
HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-auth-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/tools/lib/log4j-1.2.17.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jackson-  
databind-2.2.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/curator-recipes-2.7.1.jar:/opt/  
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/gson-2.2.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/  
hadoop/tools/lib/commons-beanutils-1.7.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/  
jets3t-0.9.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/mockito-all-1.8.5.jar:/opt/client/  
HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jersey-json-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/  
tools/lib/apache-log4j-extras-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jackson-  
mapper-asl-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/protobuf-  
java-2.5.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/api-util-1.0.0-M20.jar:/opt/client/  
HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jsch-0.1.54.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/  
tools/lib/hadoop-archives-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hamcrest-  
core-1.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-logging-1.1.3.jar:/opt/
```

```
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/java-xmlbuilder-0.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/tools/lib/joda-time-2.9.7.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
apacheds-kerberos-codec-2.0.0-M15.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
netty-3.6.2.Final.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-
distcp-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-cli-1.2.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/activation-1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
tools/lib/jackson-core-2.2.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
junit-4.11.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jsp-api-2.1.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/tools/lib/httpcore-4.4.4.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
tools/lib/hadoop-hdfs-restore-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
httpClient-4.5.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/metrics-core-3.0.1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-beanutils-core-1.8.0.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-azure-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
tools/lib/jackson-annotations-2.2.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-
streaming-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/xz-1.0.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/tools/lib/jcip-annotations-1.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
tools/lib/commons-lang3-3.3.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
paranamer-2.3.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/curator-
framework-2.7.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-sls-3.1.1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-httpclient-3.1.jar:/opt/client/HDFS/
hadoop/share/hadoop/tools/lib/stax-api-1.0-2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/
tools/lib/commons-compress-1.4.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
xmllenc-0.52.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-lang-2.6.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/azure-storage-2.0.0.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/
share/hadoop/tools/lib/jersey-core-1.9.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
hadoop-extras-3.1.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-
net-3.1.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/hadoop-ant-3.1.1.jar:/opt/client/
HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/jackson-jaxrs-1.9.13.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/
hadoop/tools/lib/jetty-sslengine-6.1.26.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/
guava-11.0.2.jar:/opt/client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/snappy-java-1.0.4.1.jar:/opt/
client/HDFS/hadoop/share/hadoop/tools/lib/commons-configuration-1.6.jar
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.library.path=/opt/client/
HDFS/hadoop/lib/native
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.io.tmpdir=/tmp
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:java.compiler=<NA>
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:os.name=Linux
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:os.arch=amd64
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client
environment:os.version=2.6.32-504.el6.x86_64
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:user.name=root
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:user.home=/root
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:user.dir=/opt/client
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:os.memory.free=97MB
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:os.memory.max=123MB
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Client environment:os.memory.total=123MB
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Initiating client connection,
connectString=192-168-32-144:2181,192-168-32-67:2181,192-168-33-190:2181
sessionTimeout=20000 watcher=com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZooKeeperWatcher@60410cd
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.request.timeout is not configured.
Using default value 120000.
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.client.bind.port.range is not configured.
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.client.bind.address is not configured.
17/10/26 19:12:38 INFO client.FourLetterWordMain: connecting to 192-168-32-67 2181
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Got server principal from the server and it is null
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Using server principal zookeeper/192-168-32-67
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Opening socket connection to server
192-168-32-67/192.168.32.67:2181. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown
error)
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Socket connection established, initiating session,
client: /192.168.32.144:52882, server: 192-168-32-67/192.168.32.67:2181
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Session establishment complete on server
192-168-32-67/192.168.32.67:2181, sessionId = 0x13000074b7e4687f, negotiated timeout =
20000
17/10/26 19:12:38 INFO colocation.ZKUtil: ZooKeeper colocation znode : /hadoop/
colocationDetails. Will publish colocation details under this znode hierarchy.
Create Group is running...
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ZooKeeper: Initiating client connection,
connectString=192-168-32-144:2181,192-168-32-67:2181,192-168-33-190:2181
sessionTimeout=20000 watcher=com.huawei.hadoop.oi.colocation.ZooKeeperWatcher@f80945f
```

```
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.request.timeout is not configured.
Using default value 120000.
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.client.bind.port.range is not configured.
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: zookeeper.client.bind.address is not configured.
17/10/26 19:12:38 INFO client.FourLetterWordMain: connecting to 192-168-32-144 2181
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Got server principal from the server and it is null
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Using server principal zookeeper/192-168-32-144
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Opening socket connection to server
192-168-32-144/192.168.32.144:2181. Will not attempt to authenticate using SASL (unknown
error)
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Socket connection established, initiating session,
client: /192.168.32.144:40383, server: 192-168-32-144/192.168.32.144:2181
17/10/26 19:12:38 INFO zookeeper.ClientCnxn: Session establishment complete on server
192-168-32-144/192.168.32.144:2181, sessionId = 0x12000059699f69e1, negotiated timeout =
20000
17/10/26 19:12:38 INFO colocation.ZKUtil: ZooKeeper colocation znode : /hadoop/
colocationDetails. Will publish colocation details under this znode hierarchy.
Create Group has finished.
Put file is running...
Put file has finished.
Delete file is running...
Delete file has finished.
Delete Group is running...
Delete Group has finished.
17/10/26 19:12:39 INFO zookeeper.ZooKeeper: Session: 0x13000074b7e4687f closed
17/10/26 19:12:39 INFO zookeeper.ClientCnxn: EventThread shut down for session:
0x13000074b7e4687f
17/10/26 19:12:39 INFO zookeeper.ZooKeeper: Session: 0x12000059699f69e1 closed
17/10/26 19:12:39 INFO zookeeper.ClientCnxn: EventThread shut down for session:
0x12000059699f69e1
```

- **查看HDFS日志获取应用运行情况**

可以查看HDFS的namenode日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 15.6 HDFS 应用开发常见问题

### 15.6.1 HDFS 常用 API 介绍

#### 15.6.1.1 HDFS Java API 接口介绍

HDFS完整和详细的接口可以直接参考官方网站上的描述：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>。

#### HDFS 常用接口

HDFS常用的Java类有以下几个：

- **FileSystem**：是客户端应用的核心类。常用接口参见表15-6。
- **FileStatus**：记录文件和目录的状态信息。常用接口参见表15-7。
- **DFSColocationAdmin**：管理colocation组信息的接口。常用接口参见表15-8。
- **DFSColocationClient**：操作colocation文件的接口。常用接口参见表15-9。

 说明

- 系统中不保留文件与LocatorId的映射关系，只保留节点与LocatorId的映射关系。当文件使用Colocation接口创建时，系统会将文件创建在LocatorId所对应的节点上。文件创建和写入要求使用Colocation相关接口。
- 文件写入完毕后，后续对该文件的相关操作不限制使用Colocation接口，也可以使用开源接口进行操作。
- DFSColocationClient类继承于开源的DistributedFileSystem类，包含其常用接口。建议使用DFSColocationClient进行Colocation相关文件操作。

表 15-6 类 FileSystem 常用接口说明

接口	说明
public static FileSystem get(Configuration conf)	Hadoop类库中最终面向用户提供的接口类为FileSystem，该类为抽象类，只能通过该类的get方法得到具体类。get方法存在多个重载版本，常用的为该方法。
public FSDataOutputStream create(Path f)	通过该接口可在HDFS上创建文件，其中“f”为文件的完整路径。
public void copyFromLocalFile(Path src, Path dst)	通过该接口可将本地文件上传到HDFS的指定位置上，其中“src”和“dst”均为文件的完整路径。
public boolean mkdirs(Path f)	通过该接口可在HDFS上创建文件夹，其中“f”为文件夹的完整路径。
public abstract boolean rename(Path src, Path dst)	通过该接口可为指定的HDFS文件重命名，其中“src”和“dst”均为文件的完整路径。
public abstract boolean delete(Path f, boolean recursive)	通过该接口可删除指定的HDFS文件，其中“f”为需要删除文件的完整路径，recursive用来确定是否进行递归删除。
public boolean exists(Path f)	通过该接口可查看指定HDFS文件是否存在，其中“f”为文件的完整路径。
public FileStatus getFileStatus(Path f)	通过该接口可以获取文件或目录的FileStatus对象，该对象记录着该文件或目录的各种状态信息，其中包括修改时间、文件目录等等。
public BlockLocation[] getFileBlockLocations( FileStatus file, long start, long len)	通过该接口可查找指定文件在HDFS集群上块的位置，其中“file”为文件的完整路径，“start”和“len”来标识查找文件的块的范围。
public FSDataInputStream open(Path f)	通过该接口可以打开HDFS上指定文件的输出流，并可通过FSDataInputStream类提供接口进行文件的读出，其中“f”为文件的完整路径。

接口	说明
public FSDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite)	通过该接口可以在HDFS上创建指定文件的输入流，并可通过FSDataOutputStream类提供的接口进行文件的写入。 其中“f”为文件的完整路径。 overwrite为true时表示如果文件已经存在，则重写文件；如果为false，当文件已经存在时，则上报异常。
public FSDataOutputStream append(Path f)	通过该接口可以打开HDFS上已经存在的指定文件的输入流，并可通过FSDataOutputStream类提供的接口进行文件的写入，其中“f”为文件的完整路径。

表 15-7 类 FileStatus 常用接口说明

接口	说明
public long getModificationTime()	通过该接口可查看指定HDFS文件的修改时间。
public Path getPath()	通过该接口可查看指定HDFS中某个目录下所有文件。

表 15-8 类 DFSColocationAdmin 常用接口说明

接口	说明
public Map<String, List<DatanodeInfo>> createColocationGroup(String groupId,String file)	根据文件file中的locatorIds信息，创建group。“file”为文件路径。
public Map<String, List<DatanodeInfo>> createColocationGroup(String groupId,List<String> locators)	使用内存中List的locatorIds信息，创建group。
public void deleteColocationGroup(String groupId)	删除group。
public List<String> listColocationGroups()	返回colocation所有组信息，返回的组Id数组按创建时间排序。

接口	说明
public List<DatanodeInfo> getNodesForLocator(String groupId, String locatorId)	获取该locator中所有节点列表。

表 15-9 类 DFSColocationClient 常用接口说明

接口	说明
public FSDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite, String groupId,String locatorId)	用colocation模式，创建一个FSDataOutputStream，从而允许用户在f路径写文件。 “f”为HDFS路径。 overwrite表示如果文件已存在是否允许覆盖。 用户指定文件所属的groupId和locatorId必须已经存在。
public FSDataOutputStream create(final Path f, final FsPermission permission, final EnumSet<CreateFlag> cflags, final int bufferSize, final short replication, final long blockSize, final Progressable progress, final ChecksumOpt checksumOpt, final String groupId, final String locatorId)	功能与FSDataOutputStream create(Path f, boolean overwrite, String groupId,String locatorId)相同，只是允许用户自定义checksum选项。
public void close()	使用完毕后关闭连接。

表 15-10 HDFS 客户端 WebHdfsFileSystem 接口说明

接口	说明
public RemoteIterator<FileStat atus> listStatusIterator(final Path)	该API有助于通过使用远程迭代的多个请求获取子文件和文件夹信息，从而避免在获取大量子文件和文件夹信息时，用户界面变慢。

## 基于 API 的 Glob 路径模式以获取 LocatedFileStatus 和从 FileStatus 打开文件

在DistributedFileSystem中添加了以下API，以获取具有块位置的FileStatus，并从FileStatus对象打开文件。这些API将减少从客户端到Namenode的RPC调用的数量。

表 15-11 FileSystem API 接口说明

Interface接口	Description说明
public LocatedFileStatus[] globLocatedStatus(Path, PathFilter, boolean) throws IOException	返回一个LocatedFileStatus对象数组，其对应文件路径符合路径过滤规则。
public FSDataInputStream open(FileStatus stat) throws IOException	如果stat对象是LocatedFileStatusHdfs的实例，该实例已具有位置信息，则直接创建InputStream而不联系Namenode。

### 15.6.1.2 HDFS C API 接口介绍

#### 功能简介

C语言应用开发代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件、读写文件、追加文件、删除文件。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用方法：  
<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/LibHdfs.html>

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码请参见样例代码解压目录中HDFS的C样例代码“HDFS/hdfs-c-example/hdfs\_test.c”文件。

1. 设置HDFS NameNode参数，建立HDFS文件系统连接。

```
hdfsFS fs = hdfsConnect("default", 0);  
fprintf(stderr, "hdfsConnect- SUCCESS!\n");
```

2. 创建HDFS目录。

```
const char* dir = "/tmp/nativeTest";  
int exitCode = hdfsCreateDirectory(fs, dir);  
if( exitCode == -1 ){  
    fprintf(stderr, "Failed to create directory %s \n", dir );  
    exit(-1);  
}  
fprintf(stderr, "hdfsCreateDirectory- SUCCESS! : %s\n", dir);
```

3. 写文件。

```
const char* file = "/tmp/nativeTest/testfile.txt";  
hdfsFile writeFile = openFile(fs, (char*)file, O_WRONLY |O_CREAT, 0, 0, 0);  
fprintf(stderr, "hdfsOpenFile- SUCCESS! for write : %s\n", file);  
  
if(!hdfsFileIsOpenForWrite(writeFile)){  
    fprintf(stderr, "Failed to open %s for writing.\n", file);  
    exit(-1);  
}  
  
char* buffer = "Hadoop HDFS Native file write!";  
  
hdfsWrite(fs, writeFile, (void*)buffer, strlen(buffer)+1);
```

```
fprintf(stderr, "hdfsWrite- SUCCESS! : %s\n", file);

printf("Flushing file data ....\n");
if (hdfsFlush(fs, writeFile)) {
    fprintf(stderr, "Failed to 'flush' %s\n", file);
    exit(-1);
}
hdfsCloseFile(fs, writeFile);
fprintf(stderr, "hdfsCloseFile- SUCCESS! : %s\n", file);
```

#### 4. 读文件。

```
hdfsFile readFile = openFile(fs, (char*)file, O_RDONLY, 100, 0, 0);
fprintf(stderr, "hdfsOpenFile- SUCCESS! for read : %s\n", file);

if(!hdfsFileIsOpenForRead(readFile)){
    fprintf(stderr, "Failed to open %s for reading.\n", file);
    exit(-1);
}

buffer = (char *) malloc(100);
tSize num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsRead- SUCCESS!, Byte read : %d, File content : %s \n", num_read ,buffer);
hdfsCloseFile(fs, readFile);
```

#### 5. 指定位置开始读文件。

```
buffer = (char *) malloc(100);
readFile = openFile(fs, file, O_RDONLY, 100, 0, 0);
if (hdfsSeek(fs, readFile, 10)) {
    fprintf(stderr, "Failed to 'seek' %s\n", file);
    exit(-1);
}
num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsSeek- SUCCESS!, Byte read : %d, File seek content : %s \n", num_read ,buffer);
hdfsCloseFile(fs, readFile);
```

#### 6. 复制文件。

```
const char* destfile = "/tmp/nativeTest/testfile1.txt";
if (hdfsCopy(fs, file, fs, destfile)) {
    fprintf(stderr, "File copy failed, src : %s, des : %s \n", file, destfile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsCopy- SUCCESS!, File copied, src : %s, des : %s \n", file, destfile);
```

#### 7. 移动文件。

```
const char* mvfile = "/tmp/nativeTest/testfile2.txt";
if (hdfsMove(fs, destfile, fs, mvfile)) {
    fprintf(stderr, "File move failed, src : %s, des : %s \n", destfile , mvfile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsMove- SUCCESS!, File moved, src : %s, des : %s \n", destfile , mvfile);
```

#### 8. 重命名文件。

```
const char* renamefile = "/tmp/nativeTest/testfile3.txt";
if (hdfsRename(fs, mvfile, renamefile)) {
    fprintf(stderr, "File rename failed, Old name : %s, New name : %s \n", mvfile, renamefile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsRename- SUCCESS!, File renamed, Old name : %s, New name : %s \n", mvfile,
renamefile);
```

#### 9. 删除文件。

```
if (hdfsDelete(fs, renamefile, 0)) {
    fprintf(stderr, "File delete failed : %s \n", renamefile);
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsDelete- SUCCESS!, File deleted : %s\n", renamefile);
```

#### 10. 设置副本数。

```
if (hdfsSetReplication(fs, file, 10)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set replication : %s \n", file );
    exit(-1);
}
```



- ```
    }
    fprintf(stderr, "hdfsSetReplication- SUCCESS!, Set replication 10 for %s\n",file);
}
}

11. 设置用户、用户组。
if (hdfsChown(fs, file, "root", "root")) {
    fprintf(stderr, "Failed to set chown : %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsChown- SUCCESS!, Chown success for %s\n",file);

12. 设置权限。
if (hdfsChmod(fs, file, S_IRWXU | S_IRWXG | S_IRWXO)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set chmod: %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsChmod- SUCCESS!, Chmod success for %s\n",file);

13. 设置文件时间。
struct timeval now;
gettimeofday(&now, NULL);
if (hdfsUtime(fs, file, now.tv_sec, now.tv_sec)) {
    fprintf(stderr, "Failed to set time: %s \n", file );
    exit(-1);
}
fprintf(stderr, "hdfsUtime- SUCCESS!, Set time success for %s\n",file);

14. 获取文件信息。
hdfsFileInfo *fileInfo = NULL;
if((fileInfo = hdfsGetPathInfo(fs, file)) != NULL) {
    printFileInfo(fileInfo);
    hdfsFreeFileInfo(fileInfo, 1);
    fprintf(stderr, "hdfsGetPathInfo - SUCCESS!\n");
}

15. 遍历目录。
hdfsFileInfo *fileList = 0;
int numEntries = 0;
if((fileList = hdfsListDirectory(fs, dir, &numEntries)) != NULL) {
    int i = 0;
    for(i=0; i < numEntries; ++i) {
        printFileInfo(fileList+i);
    }
    hdfsFreeFileInfo(fileList, numEntries);
}
fprintf(stderr, "hdfsListDirectory- SUCCESS!, %s\n", dir);

16. stream builder接口。
buffer = (char *) malloc(100);
struct hdfsStreamBuilder *builder= hdfsStreamBuilderAlloc(fs, (char*)file, O_RDONLY);
hdfsStreamBuilderSetBufferSize(builder,100);
hdfsStreamBuilderSetReplication(builder,20);
hdfsStreamBuilderSetDefaultBlockSize(builder,10485760);
readFile = hdfsStreamBuilderBuild(builder);
num_read = hdfsRead(fs, readFile, (void*)buffer, 100);
fprintf(stderr, "hdfsStreamBuilderBuild- SUCCESS! File read success. Byte read : %d, File contant : %s\n", num_read ,buffer);
free(buffer);

struct hdfsReadStatistics *stats = NULL;
hdfsFileGetReadStatistics(readFile, &stats);
fprintf(stderr, "hdfsFileGetReadStatistics- SUCCESS! totalBytesRead : %" PRId64 ",
totalLocalBytesRead : %" PRId64 " , totalShortCircuitBytesRead : %" PRId64 " ,
totalZeroCopyBytesRead : %" PRId64 "\n", stats->totalBytesRead , stats->totalLocalBytesRead, stats->totalShortCircuitBytesRead, stats->totalZeroCopyBytesRead);
hdfsFileFreeReadStatistics(stats);

17. 断开HDFS文件系统连接。
hdfsDisconnect(fs);
```

## 准备运行环境

在节点上安装客户端，例如安装到“/tmp/client”目录。

## Linux 中编译并运行程序

1. 进入Linux客户端目录，运行如下命令导入公共环境变量：

```
cd/opt/client  
sourcebigdata_env
```

2. 进入“/opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example”目录下，运行如下命令导入C客户端环境变量。

```
cd/opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example  
sourcecomponent_env_C_example
```

3. 清除之前运行生成的目标文件和可执行文件，运行如下命令。

```
make clean
```

执行结果如下：

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make clean  
rm -f hdfs_test.o  
rm -f hdfs_test
```

4. 编译生成新的目标和可执行文件，运行如下命令。

```
make (或make all)
```

执行结果如下：

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make  
cc -c -I/opt/client/HDFS/hadoop/include -Wall -o hdfs_test.o hdfs_test.c  
cc -o hdfs_test hdfs_test.o -lhdfs
```

5. 运行文件以实现创建文件、读写追加文件和删除文件的功能，运行如下命令。

```
make run
```

执行结果如下：

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make run  
./hdfs_test  
hdfsConnect- SUCCESS!  
hdfsCreateDirectory- SUCCESS! : /tmp/nativeTest  
hdfsOpenFile- SUCCESS! for write : /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsWrite- SUCCESS! : /tmp/nativeTest/testfile.txt  
Flushing file data ....  
hdfsCloseFile- SUCCESS! : /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsOpenFile- SUCCESS! for read : /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsRead- SUCCESS!, Byte read : 31, File content : Hadoop HDFS Native file write!  
hdfsSeek- SUCCESS!, Byte read : 21, File seek content : S Native file write!  
hdfsPread- SUCCESS!, Byte read : 10, File pread content : S Native f  
hdfsCopy- SUCCESS!, File copied, src : /tmp/nativeTest/testfile.txt, des : /tmp/nativeTest/testfile1.txt  
hdfsMove- SUCCESS!, File moved, src : /tmp/nativeTest/testfile1.txt, des : /tmp/nativeTest/testfile2.txt  
hdfsRename- SUCCESS!, File renamed, Old name : /tmp/nativeTest/testfile2.txt, New name : /tmp/  
nativeTest/testfile3.txt  
hdfsDelete- SUCCESS!, File deleted : /tmp/nativeTest/testfile3.txt  
hdfsSetReplication- SUCCESS!, Set replication 10 for /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsChown- SUCCESS!, Chown success for /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsChmod- SUCCESS!, Chmod success for /tmp/nativeTest/testfile.txt  
hdfsUtime- SUCCESS!, Set time success for /tmp/nativeTest/testfile.txt  
  
Name: hdfs://hacluster/tmp/nativeTest/testfile.txt, Type: F, Replication: 10, BlockSize: 134217728, Size:  
31, LastMod: 1500345260, Owner: root, Group: root, Permissions: 511 (rwxrwxrwx)  
hdfsGetPathInfo - SUCCESS!  
  
Name: hdfs://hacluster/tmp/nativeTest/testfile.txt, Type: F, Replication: 10, BlockSize: 134217728, Size:  
31, LastMod: 1500345260, Owner: root, Group: root, Permissions: 511 (rwxrwxrwx)
```

```
hdfsListDirectory- SUCCESS!, /tmp/nativeTest
hdfsTruncateFile- SUCCESS!, /tmp/nativeTest/testfile.txt
Block Size : 134217728
hdfsGetDefaultBlockSize- SUCCESS!
Block Size : 134217728 for file /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsGetDefaultBlockSizeAtPath- SUCCESS!
HDFS Capacity : 102726873909
hdfsGetCapacity- SUCCESS!
HDFS Used : 4767076324
hdfsGetCapacity- SUCCESS!
hdfsExists- SUCCESS! /tmp/nativeTest/testfile.txt
hdfsConfGetStr- SUCCESS : hdfs://hacluster
hdfsStreamBuilderBuild- SUCCESS! File read success. Byte read : 31, File content : Hadoop HDFS
Native file write!
hdfsFileGetReadStatistics- SUCCESS! totalBytesRead : 31, totalLocalBytesRead : 0,
totalShortCircuitBytesRead : 0, totalZeroCopyBytesRead : 0
```

## 6. 进入debug模式(可选)

### ***make gdb***

执行结果如下:

```
[root@10-120-85-2 hdfs-c-example]# make gdb
gdb hdfs_test
GNU gdb (GDB) SUSE (7.5.1-0.7.29)
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-suse-linux".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /opt/client/HDFS/hadoop/hdfs-c-example/hdfs_test...done.
(gdb)
```

## 15.6.1.3 HDFS HTTP REST API 接口介绍

### 功能简介

REST应用开发代码样例中所涉及的文件操作主要包括创建文件、读写文件、追加文件、删除文件。完整和详细的接口请参考官网上的描述以了解其使用：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html>。

### 准备运行环境

**步骤1** 安装客户端。在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。

1. 在客户端目录准备文件“testFile”和“testFileAppend”，文件内容分别“Hello, webhdfs user!”和“Welcome back to webhdfs!”，执行如下命令准备文件。

```
touch testFile
```

```
vi testFile
```

写入“Hello, webhdfs user!”保存退出。

```
touch testFileAppend
```

```
vi testFileAppend
```

写入“Welcome back to webhdfs!”保存退出。

**步骤2** 在普通模式下，只支持使用HTTP服务访问。[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > HDFS > 配置 > 全部配置”，在“搜索”框里搜

索 “dfs.http.policy”，然后勾选 “HTTP\_ONLY”，单击 “保存”，单击 “确定”，重启HDFS服务。

#### 📖 说明

“HTTP\_ONLY” 默认是勾选的。

----结束

## 操作步骤

**步骤1** 登录FusionInsight Manager页面，单击 “集群 > 待操作集群的名称 > 服务”，选择 “HDFS”，单击进入HDFS服务状态页面。

#### 📖 说明

由于webhdfs是http访问的，需要主NameNode的IP和http端口。


1. 单击 “实例”，找到 “NameNode(hacluster,主)” 的主机名 ( host ) 和对应的 IP。
2. 单击 “配置”，在搜索框搜索 “namenode.http.port” ( 9870 )。

**步骤2** 参考如下链接，创建目录。

[http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html#Make\\_a\\_Directory](http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/WebHDFS.html#Make_a_Directory)

单击链接，如图15-11所示。

图 15-11 创建目录样例命令

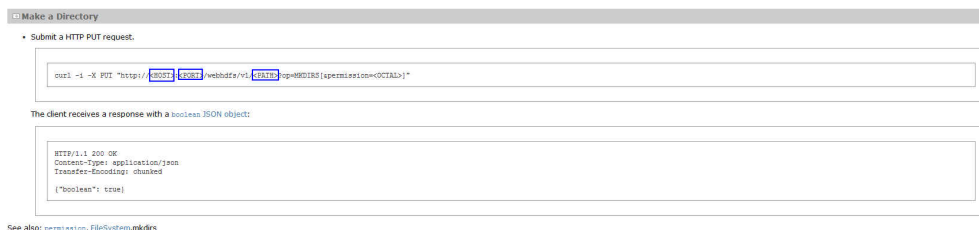

进入到客户端的安装目录下，此处为 “/opt/client”，创建名为 “huawei” 的目录。

1. 执行下列命令，查看当前是否存在名为 “huawei” 的目录。

```
hdfs dfs -ls /
```

执行结果如下：

```
linux1:/opt/client # hdfs dfs -ls /
16/04/22 16:10:02 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
Found 7 items
-rw-r--r--  3 hdfs  supergroup    0 2016-04-20 18:03 /PRE_CREATE_DIR.SUCCESS
drwxr-x---  - flume  hadoop        0 2016-04-20 18:02 /flume
drwx-----  - hbase  hadoop        0 2016-04-22 15:19 /hbase
drwxrwxrwx  - mapred hadoop        0 2016-04-20 18:02 /mr-history
drwxrwxrwx  - spark  supergroup    0 2016-04-22 15:19 /sparkJobHistory
drwxrwxrwx  - hdfs   hadoop        0 2016-04-22 14:51 /tmp
drwxrwxrwx  - hdfs   hadoop        0 2016-04-22 14:50 /user
```

当前路径下不存在 “huawei” 目录。

2. 执行图15-11中的命令创建以 “huawei” 为名的目录。其中，用步骤1中查找到的主机名或IP和端口分别替代命令中的<HOST>和<PORT>，在<PATH>中输入想要创建的目录 “huawei”。

### 📖 说明

用主机名或IP代替<HOST>都是可以的，要注意HTTP和HTTPS的端口不同。

- 执行下列命令访问HTTP:

```
curl -i -X PUT --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei?  
user.name=test&op=MKDIRS"
```

其中用linux1代替<HOST>，用9870代替<PORT>，test为执行操作的用户，此用户需与管理员确认是否有权限进行操作。

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 200 OK  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 08:04:39 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 08:04:39 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 08:04:39 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 08:04:39 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/json  
X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs&t=simple&e=1468519479514&s=/j/  
+ZnVrN7NSz1yKnB2JVlwj0="; Path=/; Expires=Thu, 14-Jul-2016 18:04:39 GMT; HttpOnly  
Transfer-Encoding: chunked  
{"boolean":true}
```

返回值{"boolean":true}说明创建成功。

```
linux1:/opt/client # curl -i -k -X PUT --negotiate -u: "https://10.120.172.109:25003/webhdfs/v1/  
huawei?op=MKDIRS"
```

3. 再执行下列命令进行查看，可以看到路径下出现“huawei”目录。

```
linux1:/opt/client # hdfs dfs -ls /  
16/04/22 16:14:25 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.  
Found 8 items  
-rw-r--r-- 3 hdfs supergroup 0 2016-04-20 18:03 /PRE_CREATE_DIR.SUCCESS  
drwxr-x--- - flume hadoop 0 2016-04-20 18:02 /flume  
drwx----- - hbase hadoop 0 2016-04-22 15:19 /hbase  
drwxr-xr-x - hdfs supergroup 0 2016-04-22 16:13 /huawei  
drwxrwxrwx - mapred hadoop 0 2016-04-20 18:02 /mr-history  
drwxrwxrwx - spark supergroup 0 2016-04-22 16:12 /sparkJobHistory  
drwxrwxrwx - hdfs hadoop 0 2016-04-22 14:51 /tmp  
drwxrwxrwx - hdfs hadoop 0 2016-04-22 16:10 /user
```

**步骤3** 创建请求上传命令，获取集群分配的可写入DataNode节点地址的信息Location。

- 执行如下命令访问HTTP:

```
linux1:/opt/client # curl -i -X PUT --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
user.name=test&op=CREATE"
```

- 运行结果:

```
HTTP/1.1 307 TEMPORARY_REDIRECT  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 08:53:07 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 08:53:07 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 08:53:07 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 08:53:07 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/octet-stream  
X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs&t=simple&e=1468522387880&s=OiksfRJvEkh/  
Out9y2Ot2FvrXWk="; Path=/; Expires=Thu, 14-Jul-2016 18:53:07 GMT; HttpOnly  
Location: http://10-120-180-170:25010/webhdfs/v1/testHdfs?  
op=CREATE&user.name=hdfs&namenoderpcaddress=hacluster&createflag=&createparent=true&overwr  
ite=false  
Content-Length: 0
```

**步骤4** 根据获取的Location地址信息，可在HDFS文件系统中创建“/huawei/testHdfs”文件，并将本地“testFile”中的内容上传至“testHdfs”文件。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X PUT -T testFile --negotiate -u: "http://10-120-180-170:25010/webhdfs/v1/testHdfs?op=CREATE&user.name=test&namenoderpcaddress=hacluster&createflag=&createparent=true&overwrite=false"

- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
  
HTTP/1.1 201 Created  
Location: hdfs://hacluster/testHdfs  
Content-Length: 0  
Connection: close

**步骤5** 打开 “/huawei/testHdfs” 文件，并读取文件中上传写入的内容。

- 执行如下命令访问HTTP:  
curl -L --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?user.name=test&op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!

**步骤6** 创建请求追加文件的命令，获取集群为已存在 “/huawei/testHdfs” 文件分配的可写入DataNode节点地址信息Location。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X POST --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?user.name=test&op=APPEND"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 307 TEMPORARY\_REDIRECT  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 09:18:30 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 09:18:30 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 09:18:30 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 09:18:30 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/octet-stream  
X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs&t=simple&e=1468523910234&s=JGK+6M6PsVMFdAw2cglHaKU1kBM="; Path=/; Expires=Thu, 14-Jul-2016 19:18:30 GMT; HttpOnly  
Location: http://10-120-180-170:25010/webhdfs/v1/testHdfs?op=APPEND&user.name=hdfs&namenoderpcaddress=hacluster  
Content-Length: 0

**步骤7** 根据获取的Location地址信息，可将本地 “testFileAppend” 文件中的内容追加到HDFS文件系统上的 “/huawei/testHdfs” 文件。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X POST -T testFileAppend --negotiate -u: "http://10-120-180-170:25010/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?op=APPEND&user.name=hdfs&namenoderpcaddress=hacluster"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 100 Continue  
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 0  
Connection: close

**步骤8** 打开 “/huawei/testHdfs” 文件，并读取文件中全部的内容。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -L --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?user.name=test&op=OPEN"
- 运行结果:  
Hello, webhdfs user!  
Welcome back to webhdfs!

**步骤9** 可列出文件系统中“huawei”目录下所有目录和文件的详细信息。

LISTSTATUS将在一个请求中返回所有子文件和文件夹的信息。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/testHdfs?  
user.name=test&op=LISTSTATUS"
- 运行结果:  

```
{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":1462425245595,"blockSize":134217728,"childrenNum":0,"fileId":17680,"group":"supergr  
oup","length":70,"modificationTime":1462426678379,"owner":"test","pathSuffix":"","permission":"755",  
"replication":3,"storagePolicy":0,"type":"FILE"}]}}
```

带有大小参数和startafter参数的LISTSTATUS将有助于通过多个请求获取子文件和文件夹信息，从而避免获取大量子文件和文件夹信息时，用户界面变慢。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl --negotiate -u: "http://linux1:9870/webhdfs/v1/huawei/?  
user.name=test&op=LISTSTATUS&startafter=sparkJobHistory&size=1"
- 运行结果:  

```
{"FileStatuses":{"FileStatus":[{"accessTime":1462425245595,"blockSize":134217728,"childrenNum":0,"fileId":17680,"group":"supergr  
oup","length":70,"modificationTime":1462426678379,"owner":"test","pathSuffix":"testHdfs","permissio  
n":"755","replication":3,"storagePolicy":0,"type":"FILE"}]}}
```

**步骤10** 删除HDFS上的文件“/huawei/testHdfs”。

- 执行如下命令访问HTTP:  
linux1:/opt/client # curl -i -X DELETE --negotiate -u: "http://linux1:25002/webhdfs/v1/huawei/  
testHdfs?user.name=test&op=DELETE"
- 运行结果:  
HTTP/1.1 200 OK  
Cache-Control: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 10:27:44 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 10:27:44 GMT  
Pragma: no-cache  
Expires: Thu, 14 Jul 2016 10:27:44 GMT  
Date: Thu, 14 Jul 2016 10:27:44 GMT  
Pragma: no-cache  
Content-Type: application/json  
X-FRAME-OPTIONS: SAMEORIGIN  
Set-Cookie: hadoop.auth="u=hdfs&p=hdfs&t=simple&e=1468528064220&s=HrvUEd72+V5L4GwCLC/  
sG3xTI0o="; Path=/; Expires=Thu, 14-Jul-2016 20:27:44 GMT; HttpOnly  
Transfer-Encoding: chunked  
{"boolean":true}

----结束

密钥管理系统通过HTTP REST API对外提供密钥管理服务，接口请参考官网：

<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-kms/index.html>

#### 📖 说明

由于REST API接口做了安全加固，防止脚本注入攻击。通过REST API的接口，无法创建包含“<script”、“<iframe”、“<frame”、“javascript:”这些关键字的目录和文件名。

## 15.6.2 HDFS Shell 命令介绍

### HDFS Shell

您可以使用HDFS Shell命令对HDFS文件系统进行操作，例如读文件、写文件等操作。

执行HDFS Shell的方法:

进入HDFS客户端如下目录, 直接输入命令即可。例如:

```
cd /opt/client/HDFS/hadoop/bin
```

```
./hdfs dfs -mkdir /tmp/input
```

执行如下命令查询HDFS命令的帮助。

```
./hdfs --help
```

HDFS命令行参考请参见官网:

<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-project-dist/hadoop-common/FileSystemShell.html>

表 15-12 透明加密相关命令

| 场景                  | 操作   | 命令                                                                                                                                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hadoop shell 命令管理密钥 | 创建密钥 | <b>hadoop key create</b> <keyname> [-cipher <cipher>] [-size <size>] [-description <description>] [-attr <attribute=value>] [-provider <provider>] [-help] | create子命令为provider中<keyname>参数指定的name创建一个新的密钥, provider是由-provider参数指定。用户可以使用参数-cipher定义一个密码。目前默认的密码为"AES/CTR/NoPadding"。<br>默认密钥的长度为128。用户可以使用参数-size定义需要的密钥的长度。任意的attribute=value类型属性可以用参数-attr定义。每一个属性, -attr可以被定义很多次。 |
|                     | 回滚操作 | <b>hadoop key roll</b> <keyname> [-provider <provider>] [-help]                                                                                            | roll子命令为provider中指定的key创建一个新的版本, provider是由-provider参数指定。                                                                                                                                                                 |
|                     | 删除密钥 | <b>hadoop key delete</b> <keyname> [-provider <provider>] [-f] [-help]                                                                                     | delete子命令删除key的所有版本, key是由provider中的<keyname>参数指定, provider是由-provider参数指定。除非-f被指定否则该命令需要用户确认。                                                                                                                            |
|                     | 查看密钥 | <b>hadoop key list</b> [-provider <provider>] [-metadata] [-help]                                                                                          | list子命令显示provider中所有的密钥名, 这个provider由用户在core-site.xml中配置或者由-provider参数指定。-metadata参数显示的是元数据。                                                                                                                              |



表 15-13 Colocation 客户端 shell 命令

| 操作                    | 命令                                                                                                                                                   | 描述                                                                                               |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 创建组                   | hdfs colocationadmin -createGroup -groupId <groupId> -locatorIds <comma separated locatorIDs> or -file <path of the file contains all of locatorIDs> | 创建组，groupId为组名，locatorID为locator名，locatorID可通过命令行输入，多个locatorID之间用逗号分隔；也可将locatorID写入文件，通过读文件获取。 |
| 删除组                   | hdfs colocationadmin -deleteGroup <groupId>                                                                                                          | 删除指定组。                                                                                           |
| 查询组                   | hdfs colocationadmin -queryGroup <groupId>                                                                                                           | 查询指定组的详细信息，包括该group包含的locators以及每个locator及其对应的DataNode。                                          |
| 查看所有组                 | hdfs colocationadmin -listGroups                                                                                                                     | 列出所有组及其创建时间。                                                                                     |
| 设置colocation根目录的acl权限 | hdfs colocationadmin -setAcl                                                                                                                         | 设置zookeeper中colocation根目录的acl权限。<br>colocation在zookeeper中的根目录默认为/hadoop/colocationDetails。       |

## 15.6.3 配置 Windows 通过 EIP 访问普通模式集群 HDFS

### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置HDFS文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

本章节以运行HdfsExample样例为例进行说明。

### 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。

具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

```

1 公网IP与私网ip的对应关系
2 100.95.172.16
3 100.95.172.16
4 100.93.72.16.0
5 100.95.172.16
6 100.93.72.16.0
7 100.93.172.16.0
8
9 集群中的hosts文件
10 172.16.1 node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
11 172.16.1 node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
12 172.16.1 node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
13 172.16.1 node-master1cip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1cip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
14 172.16.1 node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
15 172.16.1 node-master2pvn.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pvn.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
16
17 windows中应该添加的hosts文件
18 100.95.172.16 node-group-1xzi00002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
19 100.95.172.16 node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
20 100.93.72.16.0 node-group-1xzi00003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
21 100.95.172.16 node-master1cip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1cip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
22 100.93.72.16.0 node-group-1xzi00001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
23 100.93.172.16.0 node-master2pvn.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pvn.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
    
```

**步骤2 配置集群安全组规则。**

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和8020、9866端口。




**步骤3 在Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的core-site.xml和hdfs-site.xml复制到样例工程的conf目录下，并对hdfs-site.xml添加以下内容：**


```

<property>
<name>dfs.client.use.datanode.hostname</name>
<value>true</value>
</property>
    
```

(将datanode的通信改成通过hostname)

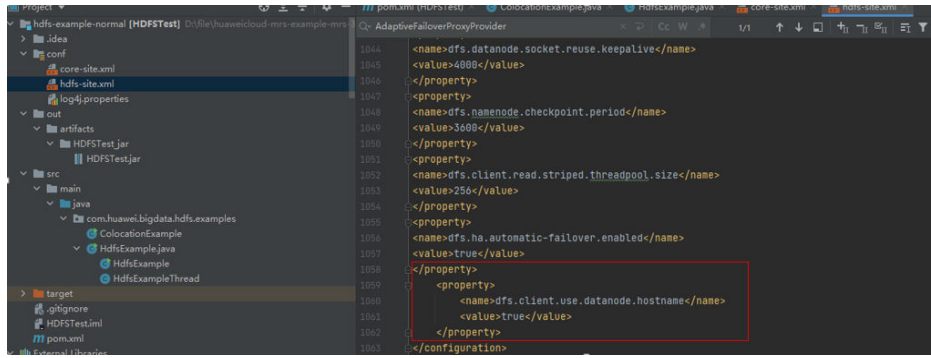

在运行样例工程时，可能会报一个没有hadoop\_home的异常，这个异常可以忽略。

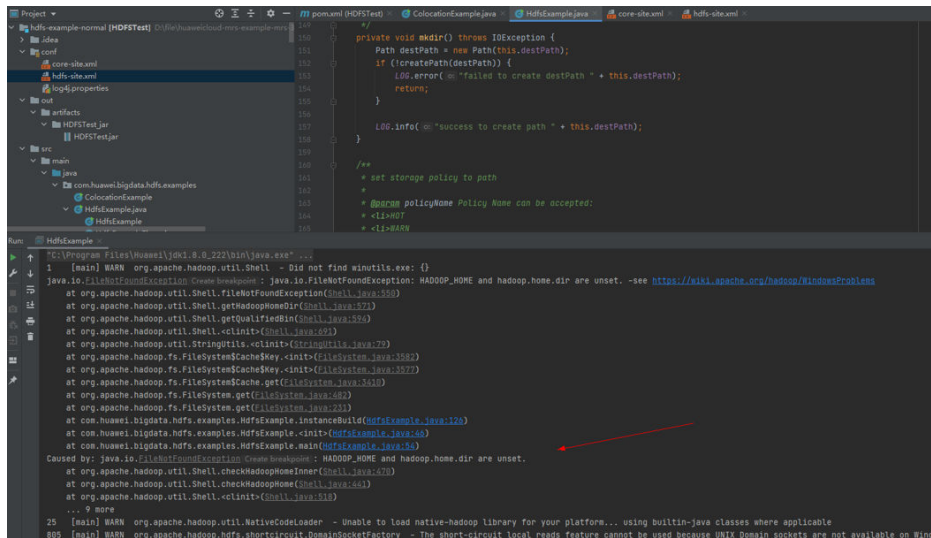

----结束

# 16 HetuEngine 开发指南 (安全模式)

## 16.1 HetuEngine 应用开发简介

### HetuEngine 简介

HetuEngine是华为自研高性能交互式SQL分析及数据虚拟化引擎。与大数据生态无缝融合,实现海量数据秒级交互式查询;支持跨源跨域统一访问,使能数据湖内、湖间、湖仓一站式SQL融合分析。

### HetuEngine 基本概念

- HSBroker: HetuEngine的服务代理,用作用户租户管理校验, HetuEngine访问URL的获取等。
- Coordinator: HetuEngine服务的资源协调者,负责SQL解析和优化等事务。
- Worker: 负责执行任务和处理数据。
- Connector: HetuEngine访问数据库的接口, HetuEngine通过Connector的驱动连接数据源,读取数据源元数据和对数据进行增删改查等操作。
- Catalog: HetuEngine中一个catalog配置文件对应一个数据源,一个数据源可以有多个不同catalog配置,可以通过数据源的properties文件进行配置。
- Schema: 对应数据库的Schema名称。
- Table: 对应数据库的表名。

## HetuEngine 连接方式说明

表 16-1 连接方式说明

| 连接方式     | 是否支持用户名密码认证方式 | 是否支持 Keytab 认证方式 | 是否支持客户端跨网段访问 | 使用前提                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSFabric | 是             | 是                | 是            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保业务侧和HetuEngine服务端HSFabric所在业务节点网络互通</li><li>• 适用于双平面的网络场景</li><li>• 只需对外开放HSFabric固定的IP，端口</li><li>• 支持范围：MRS 3.1.3及之后版本</li></ul>             |
| HSBroker | 是             | 否                | 否            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保业务侧和HetuEngine服务端HSBroker、Coordinator（随机分布在Yarn NodeManger）所在业务节点网络互通</li><li>• 需对外开放Coordinator的IP，端口</li><li>• 支持范围：MRS 3.1.0及之后版本</li></ul> |

## 16.2 HetuEngine 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图16-1](#)所示：

图 16-1 HetuEngine 应用程序开发流程

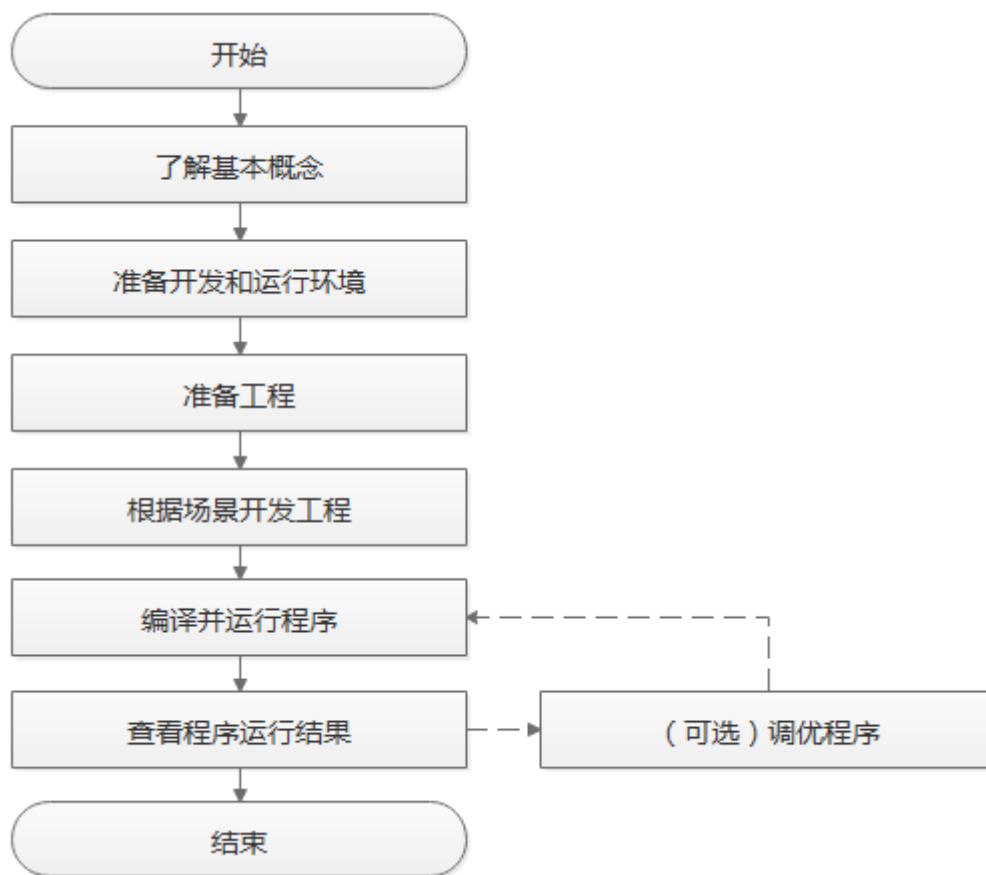


表 16-2 HetuEngine 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                                                                    | 参考文档                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解HetuEngine的基本概念，了解场景需求等。                                                                                 | <a href="#">HetuEngine应用开发简介</a>    |
| 准备开发和运行环境 | HetuEngine的应用程序支持使用任何语言调用JDBC接口进行开发，当前样例主要是java语言。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。HetuEngine的运行环境即客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。 | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>          |
| 准备工程      | HetuEngine提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个HetuEngine工程。                                                   | <a href="#">导入并配置HetuEngine样例工程</a> |
| 准备安全认证    | 如果使用的是安全集群，需要进行安全认证。                                                                                                  | <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a>  |
| 根据场景开发工程  | 提供了Java语言的样例工程，包括连接HetuEngine、SQL语句执行、结果解析，断开连接等全流程的样例工程。                                                             | <a href="#">开发HetuEngine应用</a>      |

| 阶段       | 说明                            | 参考文档                             |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| 编译并运行程序  | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。           | <a href="#">调测 HetuEngine 应用</a> |
| 查看程序运行结果 | 程序运行结果会根据结果解析部分的实现显示到期望显示的地方。 |                                  |

## 16.3 准备 HetuEngine 应用开发环境

### 16.3.1 准备本地应用开发环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表16-3](#)所示。

表 16-3 开发环境

| 准备项  | 说明                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，推荐Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装JDK              | <p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。<br/>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● X86客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle JDK：支持1.8版本；</li> <li>- IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li> </ul> </li> <li>● ARM客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li> <li>- 毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li> <li>● IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li> <li>● 毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li> </ul> |
| 安装和配置IntelliJ IDEA | <p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li> <li>● 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li> <li>● 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li> <li>● 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安装Maven            | <p>开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 准备开发用户             | <p>参考<a href="#">准备MRS应用开发用户</a>进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7-zip              | <p>用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**表 16-4** Python3 开发环境（使用 Python 样例工程需配置）适用于 MRS 3.3.0 及以后版本

| 准备项          | 说明                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Python3      | 用于开发HetuEngine Python应用程序的工具，版本要求不低于3.6，最高不超过3.9。 |
| 安装setuptools | Python3开发环境的基本配置，版本如47.3.1。                       |
| jaydebeapi   | Python3开发环境的基本配置，可以通过该模块使用Java的JDBC来连接数据库。        |

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0之前版本，登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，注意平台类型与待安装客户端节点的节点类型相同（x86为**x86\_64**，ARM为**aarch64**），单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，注意平台类型与待安装客户端节点的节点类型相同（x86为**x86\_64**，ARM为**aarch64**），下载位置选择“浏览器”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。

- b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HetuEngine\config”，手动将配置文件放置到HetuEngine样例工程的resources目录中。

将**准备MRS应用开发用户**时获取的keytab文件也放置于resources目录下。

以ommm用户登录部署了HSBroker角色的节点，进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Hetu\_XXX/XXX\_HSBroker/etc/”目录，下载“hetuserver.jks”文件，并将该文件也放置到“resources”目录下，主要配置文件说明如**表16-5**所示。

表 16-5 配置文件

| 文件名称                                 | 作用                    |
|--------------------------------------|-----------------------|
| hdfs-site.xml                        | 集群HDFS相关配置参数。         |
| hetuserver-client.properties         | 配置HetuEngine客户端连接参数。  |
| hetuserver-client-logging.properties | 配置HetuEngine客户端日志参数。  |
| user.keytab                          | 对于Kerberos安全认证提供用户信息。 |
| krb5.conf                            | Kerberos Server配置信息。  |
| hetuserver.jks                       | Java TrustStore文件。    |

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. 登录FusionInsight Manager，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HetuEngine/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp HetuEngine/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

以omm用户登录部署了HSBroker角色的节点，进入“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Hetu\_xxx/xxx\_HSBroker/etc/”目录，下载“hetuserver.jks”文件，并将该文件也放置于该目录下。

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表16-6](#)所示（根据需要获取所需文件）。

表 16-6 配置文件

| 文件名称                                 | 作用                    |
|--------------------------------------|-----------------------|
| hdfs-site.xml                        | 配置HDFS详细参数。           |
| hetuserver-client.properties         | 配置HetuEngine客户端连接参数。  |
| hetuserver-client-logging.properties | 配置HetuEngine客户端日志参数。  |
| user.keytab                          | 对于Kerberos安全认证提供用户信息。 |
| krb5.conf                            | Kerberos Server配置信息。  |
| hetuserver.jks                       | Java TrustStore文件。    |

## c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 16.3.2 导入并配置 HetuEngine 样例工程

### 操作场景

客户端安装程序目录中包含了HetuEngine开发样例工程，将从工程导入样例开始学习，本文以IntelliJ IDEA 2020.1.3 (Community Edition)为例。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过Manager页面右下角查看。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“hetu-examples\hetu-examples-security”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，选择“File > New > General > Project from Existing Sources > Select File or Directory to Import”，将显示“浏览文件夹”对话框。
2. 选择样例工程文件夹，在“Import”时选择“Import project from external model > Maven”，单击“Next”，直到“Finish”。

#### 📖 说明

样例代码为Maven工程，可以根据实际需要进行工程配置调整。

----结束

## 16.3.3 导入并配置 HetuEngine Python3 样例工程

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

### 操作场景

为了运行FusionInsight MRS产品HetuEngine组件的Python3样例代码，需要完成下面的操作。

### 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6，最高不能超过3.9。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools。

通过官方网站下载软件，下载地址：<https://pypi.org/project/setuptools/#files>。

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入setuptools项目目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

以47.3.1版本为例，如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

#### 📖 说明

若提示setuptools的47.3.1版本安装不成功，则需要检查环境是否有问题或是Python自身原因导致的。

**步骤3** 客户端机器必须安装有jaydebeapi，可以通过该模块使用java的JDBC来连接数据库。

可通过如下两种方式安装：

- pip安装：  
在客户端节点执行**pip install JayDeBeApi**。
- 运行脚本安装。
  - a. 通过官方网站下载JayDeBeApi项目文件，下载地址：<https://pypi.org/project/JayDeBeApi/>。
  - b. 进入JayDeBeApi项目目录执行**python3 setup.py install**。如果安装过程中提示python3缺少模块或者包，则需要自行进行补充。  
以JayDeBeApi-1.2.3为例，提示Successfully installed JayDeBeApi-1.2.3表示已安装成功。

**步骤4** 客户端机器必须安装Java，支持的版本可参考表16-3中的“安装JDK”。

**步骤5** 获取Python3样例代码。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hetu-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。
  - normal文件夹：普通模式下对接HetuEngine的python3样例代码

- security文件夹：安全模式下对接HetuEngine的python3样例代码。

#### 步骤6 获取hetu-jdbc jar包。

- 通过Manager下载客户端文件至本地获取：
  - a. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 下载客户端”。
  - b. 选择“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型（x86选择“x86\_64”，ARM选择“aarch64”），不勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，等待客户端文件包自动生成并下载。
  - c. 解压下载的软件包获取hetu-jdbc压缩包并解压获取jdbc包。  
例如客户端文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”（路径中不能有空格）。再解压“\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HetuEngine\x86\hetu-jdbc.tar.gz”获取hetu-jdbc-XXX.jar，复制至样例代码运行机器上自定义路径。
- 集群客户端节点获取：  
登录已安装HetuEngine客户端的节点，客户端安装路径以“/opt/hadoopclient”为例，则在“/opt/hadoopclient/HetuEngine/hetuserver/jars/”中获取hetu-jdbc-XXX.jar，复制至样例代码运行机器上自定义路径。

---结束

## 16.3.4 配置 HetuEngine 应用安全认证

### 通过 HSFabric 实现 KeyTab 文件认证

KeyTab文件认证，需要“jaas-zk.conf”、“krb5.conf”和“user.keytab”文件。

“krb5.conf”和“user.keytab”文件参考[MRS组件应用安全认证说明](#)章节获得。

“jaas-zk.conf”文件如下定义，“principal”为[MRS组件应用安全认证说明](#)中添加的认证用户名称+@+域名（域名为“krb5.conf”文件中的“default\_realm”字段值，例如“HADOOP.COM”），“keyTab”为“user.keytab”文件的路径。

```
Client {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/opt/client/user.keytab"
  principal="hivetest@系统域名"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

#### 📖 说明

“jaas-zk.conf”配置文件中“keyTab”的路径需根据实际的路径修改。

例如：

- Windows路径：“D:\hetu-examples\hetu-examples-security\src\main\resources\user.keytab”。
- Linux路径：“/opt/client/user.keytab”。

## 通过 HSFabric 实现用户名密码认证

通过HSFabric连接方式，实现用户名密码认证，只需要配置用户名和密码。

## 通过 HSBroker 实现用户名密码认证

通过HSBroker连接方式，实现用户名密码认证，只需要配置用户名和密码。

# 16.4 开发 HetuEngine 应用

## 16.4.1 HetuEngine 样例程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握HetuEngine的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，需要对Hive数据源的A表和MPPDB数据源的B表进行join运算，则可以用HetuEngine来实现Hive数据源数据查询，流程如下：

1. 连接HetuEngine JDBC Server。
2. 组装SQL语句。
3. SQL语句执行。
4. 返回结果解析。
5. 关闭HetuEngine JDBC Server的连接。

## 16.4.2 HetuEngine 样例程序（Java）

### 16.4.2.1 通过 HSFabric 的 KeyTab 认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

#### 功能简介

通过KeyTab文件认证方式连接到HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
public class JDBCExampleZk {
    private static Properties properties = new Properties();
    private final static String PATH_TO_JAAS_ZK_CONF = JDBCExample.class.getClassLoader()
        .getResource("jaas-zk.conf")
        .getPath();
    private final static String PATH_TO_KRB5_CONF = JDBCExample.class.getClassLoader()
        .getResource("krb5.conf")
        .getPath();
    private final static String PATH_TO_USER_KEYTAB = JDBCExample.class.getClassLoader()
        .getResource("user.keytab")
        .getPath();
    private final static String PATH_TO_HETUSERVER_JKS = JDBCExamplePasswordZK.class.getClassLoader()
        .getResource("hetuserver.jks")
        .getPath();
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        System.setProperty("user.timezone", "UTC");
        System.setProperty("java.security.auth.login.config", PATH_TO_JAAS_ZK_CONF);
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", PATH_TO_KRB5_CONF);
        properties.setProperty("user", "hivetest");
    }
}
```

```
properties.setProperty("SSL", "true");
properties.setProperty("KerberosConfigPath", PATH_TO_KRB5_CONF);
properties.setProperty("KerberosPrincipal", "hivetest");
properties.setProperty("KerberosKeytabPath", PATH_TO_USER_KEYTAB);
properties.setProperty("SSLTrustStorePath", PATH_TO_HETUSERVER_JKS);
properties.setProperty("KerberosRemoteServiceName", "HTTP");
properties.setProperty("tenant", "default");
properties.setProperty("deploymentMode", "on_yarn");
properties.setProperty("ZooKeeperAuthType", "kerberos");
properties.setProperty("ZooKeeperSaslClientConfig", "Client");
Class.forName("io.XXXsql.jdbc.XXXDriver");
}
/**
 * Program entry
 *
 * @param args no need program parameter
 */
public static void main(String[] args) {
    Connection connection = null;
    ResultSet result = null;
    PreparedStatement statement = null;
    String url = "jdbc:XXX://192.168.1.130:2181,192.168.1.131:2181,192.168.1.132:2181/hive/default?"
        + "serviceDiscoveryMode=zooKeeper&zooKeeperNamespace=hsbroker";
    try {
        init();
        String sql = "show tables";
        connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
        statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
        result = statement.executeQuery();
        ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
        Integer colNum = resultMetaData.getColumnCount();
        for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
            System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
        }
        System.out.println();
        while (result.next()) {
            for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                System.out.print(result.getString(j) + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (result != null) {
            try {
                result.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        if (statement != null) {
            try {
                statement.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        if (connection != null) {
            try {
                connection.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

上述代码中各参数说明如表16-7所示：

表 16-7 参数及参数说明

| 参数名称                         | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url                          | <code>jdbc:XXX://zkNode1_IP.zkNode1_Port,zkNode2_IP.zkNode2_Port,zkNode3_IP.zkNode3_Port/catalog/schema?serviceDiscoveryMode=zooKeeper&amp;zooKeeperNamespace=hsbroker</code><br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• <code>catalog</code>、<code>schema</code>分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• <code>zkNode_IP.zkNode_Port</code>是ZooKeeper的URL，多个URL以逗号隔开。例如：<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。</li></ul> |
| user                         | 访问HetuEngine的用户名，即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| socksProxy                   | SOCKS代理服务器，如“localhost:1080”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| httpProxy                    | HTTP代理服务器地址，如“localhost:8888”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| applicationNamePrefix        | 要附加到任何指定的ApplicationName客户端信息属性的前缀，该属性用于设置HetuEngine查询的源名称，如果既未设置此属性也未设置ApplicationName，则查询的源将为HetuEngine JDBC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| accessToken                  | 基于令牌的身份验证令牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SSL                          | 是否使用HTTPS连接，默认为“false”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SSLKeyStorePath              | Java Keystore文件路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SSLKeyStorePassword          | Java KeyStore密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SSLTrustStorePath            | Java TrustStore文件路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SSLTrustStorePassword        | Java TrustStore密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KerberosRemoteServiceName    | Kerberos服务名称，固定为“HTTP”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KerberosPrincipal            | KerberosKeytabPath指定的keytab对应的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KerberosUseCanonicalHostname | 是否使用规范化主机名，默认为“false”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KerberosConfigPath           | 访问数据源用户的krb5配置文件，参考 <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a> 获取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数名称                            | 参数说明                                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KerberosKeytabPath              | 访问数据源用户的keytab配置文件，参考 <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a> 获取。                  |
| KerberosCredentialCachePath     | Kerberos credential缓存路径。                                                      |
| extraCredentials                | 用于连接外部的额外凭据。extraCredentials是键值对的列表，如foo:bar;abc:xyz将创建凭据abc = xyz和foo = bar。 |
| java.security.auth.login.config | “jaas-zk.conf”配置文件的路径，用于访问安全模式下的ZooKeeper。                                    |
| java.security.krb5.conf         | krb5配置文件，参考 <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a> 获取。                            |
| ZooKeeperAuthType               | ZooKeeper的认证方式，安全模式下取值为“kerberos”。                                            |
| ZooKeeperSaslClientConfig       | “jaas-zk.conf”配置文件中的条目名称。                                                     |
| tenant                          | 用户所属的租户。                                                                      |
| deploymentMode                  | 只支持on_yarn。                                                                   |

## 16.4.2.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

### 功能简介

通过HSFabric连接方式实现，使用用户名和密码连接到HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行。

```
public class JDBCExampleFabric {
    private static Properties properties = new Properties();
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        // 认证用的密码写入代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
        // 本示例以密码保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前，请先在本地环境中设置环境变量 HETUENGINE_PASSWORD
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        String password = System.getenv("HETUENGINE_PASSWORD");
        properties.setProperty("password", password);
        Class.forName("io.XXXjdbc.XXXDriver");
    }
    public static void main(String[] args){
        Connection connection = null;
        ResultSet resultSet = null;
        PreparedStatement statement = null;
        String url = "jdbc:XXX://192.168.1.130:29902,192.168.1.131:29902/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsfabric";
        try {
            init();
            String sql = "show tables";
            connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
            statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
            resultSet = statement.executeQuery();
            Integer colNum = resultSet.getMetaData().getColumnCount();
            while (resultSet.next()) {
```

```
        for (int i = 1; i <= colNum; i++) {
            System.out.println(resultSet.getString(i) + "\t");
        }
    } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (resultSet != null) {
            try {
                resultSet.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        if (statement != null) {
            try {
                statement.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        if (connection != null) {
            try {
                connection.close();
            } catch (SQLException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

上述代码中各参数说明如表16-8所示:

表 16-8 参数及参数说明

| 参数名称     | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url      | <p><code>jdbc:XXX://</code><br/><code>HSFabric1_IP.HSFabric1_Port,HSFabric2_IP.HSFabric2_Port,HSFabric3_IP.HSFabric3_Port/catalog/schema?serviceDiscoveryMode=hsfabric</code></p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• HSFabric_IP:HSFabric_Port是HSFabric的URL, 多个URL以逗号隔开。例如: “192.168.81.37:29902,192.168.195.232:29902,192.168.169.84:29902”。在Manager页面, 选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”, 获取HSFabric所有实例的业务IP; 在“配置”页签, 搜索“gateway.port”, 获取HSFabric的端口号。</li></ul> |
| user     | 访问HetuEngine的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| password | 在集群中创建的“人机”用户的用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 16.4.2.3 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

#### 功能简介

通过 HSBroker 连接方式实现，使用用户名和密码连接到 HetuEngine，组装对应的 SQL 发送到 HetuEngine 执行。

```
public class JDBCExampleBroker {
    private static Properties properties = new Properties();
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        // 认证用的密码写入代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，
        // 使用时解密，确保安全；
        // 本示例以密码保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前，请先在本地环境中设置环境变量
        HETUENGINE_PASSWORD
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        String password = System.getenv("HETUENGINE_PASSWORD");
        properties.setProperty("password", password);
        Class.forName("io.XXXsql.jdbc.XXXDriver");
    }
    public static void main(String[] args){
        Connection connection = null;
        ResultSet resultSet = null;
        PreparedStatement statement = null;
        String url = "jdbc:XXX://192.168.1.130:29860,192.168.1.131:29860/hive/default?
serviceDiscoveryMode=hsbroker";
        try {
            init();
            String sql = "show tables";
            connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
            statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
            resultSet = statement.executeQuery();
            Integer colNum = resultSet.getMetaData().getColumnCount();
            while (resultSet.next()) {
                for (int i = 1; i <= colNum; i++) {
                    System.out.println(resultSet.getString(i) + "\t");
                }
            }
        } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            if (resultSet != null) {
                try {
                    resultSet.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (statement != null) {
                try {
                    statement.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (connection != null) {
                try {
                    connection.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
}
```

上述代码中各参数说明如表16-9所示：

表 16-9 参数及参数说明

| 参数名称     | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url      | <code>jdbc:XXX://<br/>HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Port,HS<br/>Broker3_IP.HSBroker3_Port/catalog/schema?<br/>serviceDiscoveryMode=hsbroker</code><br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• <code>catalog</code>、<code>schema</code>分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• <code>HSBroker_IP.HSBroker_Port</code>是HSBroker的URL, 多个URL以逗号隔<br/>开。例如:<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”</li></ul> |
| user     | 访问HetuEngine的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| password | 在集群中创建的“人机”用户的用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 16.4.2.4 通过 JDBC 方式实现查询 HetuEngine SQL 任务

##### 功能简介

通过JDBC连接方式, 使用用户名和密码连接到HetuEngine, 组装对应的SQL发送到HetuEngine执行, 并能查询对应的SQL语句执行进度和状态。

```
import io.XXXjdbc.XXXResultSet;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

public class JDBCExampleStatementProgressPercentage{

    private static Properties properties = new Properties();
    public static Connection connection = null;
    public static ResultSet result = null;
    public static PreparedStatement statement = null;
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        // 认证用的密码写入代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议在配置文件或者环境变量中密文存放,
        // 使用时解密, 确保安全;
        // 本示例以密码保存在环境变量中来实现身份验证为例, 运行本示例前, 请先在本地环境中设置环境变量
        HETUENGINE_PASSWORD
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        String password = System.getenv("HETUENGINE_PASSWORD");
        properties.setProperty("password",password);
        Class.forName("io.XXXjdbc.XXXDriver");
    }

    /**
     * Program entry
     *
     * @param args no need program parameter
     */
    public static void main(String[] args) {
```

```
String url = "jdbc:XXX://192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181/hive/default?
serviceDiscoveryMode=hsbroker";
try {
    init();
    String sql = "show tables";
    connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
    statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
    result = statement.executeQuery();

    XXXResultSet rs = (XXXResultSet) result;
    new Thread() {
        public void run() {
            Timer timer = new Timer();
            //表示在3秒之后开始执行, 并且每2秒执行一次
            timer.schedule(new TimerTask() {
                @Override
                public void run() {
                    double statementProgressPercentage = rs.getProgressPercentage().orElse(0.0);
                    System.out.println("The Current Query Progress Percentage is " +
statementProgressPercentage*100 + "%");
                    if("FINISHED".equals(rs.getStatementStatus().orElse(""))) {
                        System.out.println("The Current Query Progress Percentage is 100%");
                        timer.cancel();
                        Thread.currentThread().interrupt();
                    }
                }
            }, 3000, 2000);
        }
    }.start();

    ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
    int colNum = resultMetaData.getColumnCount();
    for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
        try {
            System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
        } catch (SQLException throwables) {
            throwables.printStackTrace();
        }
    }

    while (result.next()) {
        for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
            System.out.print(result.getString(j) + "\t");
        }
        System.out.println();
    }
} catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (result != null) {
        try {
            result.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    if (statement != null) {
        try {
            statement.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    if (connection != null) {
        try {
            connection.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
}
}
}
```

上述代码中各参数说明如表16-10所示:

表 16-10 参数及参数说明

| 参数名称                        | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url                         | jdbc:XXX://<br>HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Port,HS<br>Broker3_IP.HSBroker3_Port/catalog/schema?<br>serviceDiscoveryMode=hsbroker<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• HSBroker_IP:HSBroker_Port是HSBroker的URL, 多个URL以逗号隔<br/>                     开。例如:<br/>                     “192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”<br/>                     在Manager页面, 选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”, 获取<br/>                     HSBroker所有实例的业务IP; 在“配置”页签, 搜索“server.port”,<br/>                     获取HSBroker端口号。</li> </ul> |
| user                        | 访问HetuEngine的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用<br>户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| password                    | 在集群中创建的“人机”用户的用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| getStatementS<br>tatus()    | 返回当前SQL执行语句的执行状态, 一共十一种状态:<br>{ 'RUNNING', 'FAILED', 'FINISHED', 'QUEUED',<br>'WAITING_FOR_RESOURCES', 'DISPATCHING',<br>'PLANNING', 'STARTING', 'RESCHEDULING',<br>'RESUMING', 'FINISHING' }。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| getProgressPer<br>centage() | 返回当前SQL执行语句的执行进度, 取值范围为【0-1】。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 16.4.3 HetuEngine 样例程序 (Python3)

### 16.4.3.1 通过 HSFabric 的 KeyTab 认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

通过HSFabric实现KeyTab文件认证方式连接到HetuEngine, 组装对应的SQL发送到HetuEngine执行, 完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
import jaydebeapi

driver = "io.XXXjdbc.XXXDriver"

# need to change the value based on the cluster information
url = "jdbc:XXX://192.168.43.244:29902/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsfabric"
user = "YourUserName"
KerberosPrincipal = "YourUserName"
tenant = "YourTenant"
```

```

KerberosConfigPath = "Your file path of krb5.conf"
KerberosKeytabPath = "Your file path of user.keytab"
jdbc_location = "Your file path of the jdbc jar"

sql = "show tables"

if __name__ == '__main__':
    conn = jaydebeapi.connect(driver, url, {'user': user,
  'SSL': "true",
  'KerberosPrincipal': KerberosPrincipal,
  'KerberosConfigPath': KerberosConfigPath,
  'KerberosRemoteServiceName': "HTTP",
  "KerberosKeytabPath": KerberosKeytabPath,
  "tenant": tenant,
  'deploymentMode': "on_yarn",
  "ZooKeeperSaslClientConfig": "Client"},
                              [jdbc_location])
    curs = conn.cursor()
    curs.execute(sql)
    result = curs.fetchall()
    print(result)
    curs.close()
    conn.close()
    
```

上述代码中各参数说明如下表所示：

表 16-11 参数及参数说明

| 参数名称               | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url                | jdbc:XXX://<br>HSFabric1_IP.HSFabric1_Port,HSFabric2_IP.HSFabric2_Port,HSFabric3_IP.HSFabric3_Port catalog/schema?<br>serviceDiscoveryMode=hsfabric<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• HSFabric_IP:HSFabric_Port是HSFabric的URL，多个URL以逗号隔开。例如：<br/>                         “192.168.1.130:29902,192.168.1.131:29902,192.168.1.132:29902”<br/>                         在Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”，获取HSFabric所有实例的业务IP；在“配置”页签，搜索“gateway.port”，获取HSFabric的端口号。</li> </ul> |
| user               | 访问HetuEngine的用户名，即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KerberosPrincipal  | KerberosKeytabPath指定的keytab对应的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tenant             | 指定访问HetuEngine计算实例的租户资源队列                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KerberosConfigPath | 访问数据源用户的krb5配置文件，参考 <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a> 获取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KerberosKeytabPath | 访问数据源用户的keytab配置文件，参考 <a href="#">配置HetuEngine应用安全认证</a> 获取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数名称          | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jdbc_location | <p>导入并配置HetuEngine Python3样例工程中获取的hetu-jdbc-XXX.jar包的完整路径。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows系统路径示例: "D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar"</li> <li>Linux系统路径示例: "/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar"</li> </ul> |

### 16.4.3.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

通过HSFabric连接方式实现, 使用用户名和密码连接到HetuEngine, 组装对应的SQL发送到HetuEngine执行。

```
import jaydebeapi

driver = "io.XXXjdbc.XXXDriver"

# need to change the value based on the cluster information
url = "jdbc:XXX://192.168.43.244:29902/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsfabric"
user = "YourUserName"
# 认证用的密码写入代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议在配置文件或者环境变量中密文存放, 使用时解密, 确保安全;
# 本示例以密码保存在环境变量中来实现身份验证为例, 运行本示例前, 请先在本地环境中设置环境变量 HETUENGINE_PASSWORD
password = os.getenv('HETUENGINE_PASSWORD')
tenant = "YourTenant"
jdbc_location = "Your file path of the jdbc jar"

sql = "show tables"

if __name__ == '__main__':
    conn = jaydebeapi.connect(driver, url, {"user": user,
   "SSL": "true",
   "password": password,
   "tenant": tenant},
                              [jdbc_location])
    curs = conn.cursor()
    curs.execute(sql)
    result = curs.fetchall()
    print(result)
    curs.close()
    conn.close()
```

上述代码中各参数说明下表所示:



表 16-12 参数及参数说明

| 参数名称          | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url           | jdbc:XXX://<br>HSFabric1_IP.HSFabric1_Port,HSFabric2_IP.HSFabric2_Port,HSFabric3_IP.HSFabric3_Port/catalog/schema?<br>serviceDiscoveryMode=hsfabric<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• HSFabric_IP:HSFabric_Port是HSFabric的URL, 多个URL以逗号隔开。例如:<br/>               “192.168.81.37:29902,192.168.195.232:29902,192.168.169.84:29902”<br/>               。<br/>               在Manager页面, 选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”, 获取HSFabric所有实例的业务IP; 在“配置”页签, 搜索“gateway.port”, 获取HSFabric的端口号。</li> </ul> |
| user          | 访问HetuEngine的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| password      | 在集群中创建的“人机”用户的用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tenant        | 指定访问HetuEngine计算实例的租户资源队列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jdbc_location | <a href="#">导入并配置HetuEngine Python3样例工程</a> 中获取的hetu-jdbc-XXX.jar包的完整路径。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows系统路径示例: "D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar"</li> <li>• Linux系统路径示例: "/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 16.4.3.3 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

通过HSBroker连接方式实现, 使用用户名和密码连接到HetuEngine, 组装对应的SQL发送到HetuEngine执行。

```
import jaydebeapi

driver = "io.XXXjdbc.XXXDriver"

# need to change the value based on the cluster information
url = "jdbc:XXX://192.168.43.223:29860,192.168.43.244:29860/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsbroker"
user = "YourUserName"
# 认证用的密码写入代码中或者明文存储都有很大的安全风险, 建议在配置文件或者环境变量中密文存放, 使用时解密, 确保安全;
# 本示例以密码保存在环境变量中来实现身份验证为例, 运行本示例前, 请先在本地环境中设置环境变量
HETUENGINE_PASSWORD
password = os.getenv('HETUENGINE_PASSWORD')
tenant = "YourTenant"
jdbc_location = "Your file path of the jdbc jar"

sql = "show tables"
```

```
if __name__ == '__main__':
    conn = jaydebeapi.connect(driver, url, {"user": user,
  "password": password,
  "tenant": tenant},
                             [jdbc_location])
    curs = conn.cursor()
    curs.execute(sql)
    result = curs.fetchall()
    print(result)
    curs.close()
conn.close()
```

上述代码中各参数说明如下表所示:

表 16-13 参数及参数说明

| 参数名称          | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url           | <p><code>jdbc:XXX://HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Port,HSBroker3_IP.HSBroker3_Port/catalog/schema?serviceDiscoveryMode=hsbroker</code></p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• <i>catalog</i>、<i>schema</i>分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• <i>HSBroker_IP.HSBroker_Port</i>是HSBroker的URL, 多个URL以逗号隔开。例如:<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”<br/>在Manager页面, 选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”, 获取HSBroker所有实例的业务IP; 在“配置”页签, 搜索“server.port”, 获取HSBroker端口号。</li> </ul> |
| user          | 访问HetuEngine的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| password      | 在集群中创建的“人机”用户的用户密码。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tenant        | 指定访问HetuEngine计算实例的租户资源队列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| jdbc_location | <p><a href="#">导入并配置HetuEngine Python3样例工程</a>中获取的hetu-jdbc-XXX.jar包的完整路径。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows系统路径示例: "D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar"</li> <li>• Linux系统路径示例: "/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 16.5 调测 HetuEngine 应用

### 16.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HetuEngine 应用


#### 操作场景

在程序代码完成开发后, 可以在Windows环境下进行编译, 本地和集群业务平面网络互通时, 您可以直接在本地进行调测。

## 操作步骤


- 步骤1** 在Windows环境下的IntelliJ IDEA开发环境中, 确认配置HetuEngine应用安全认证中得到的“user.keytab”和“krb5.conf”文件放到“resources”目录下, 并根据实际路径和用户名修改“jaas-zk.conf”文件中的配置参数。

图 16-2 将认证文件放置在 resources 目录下

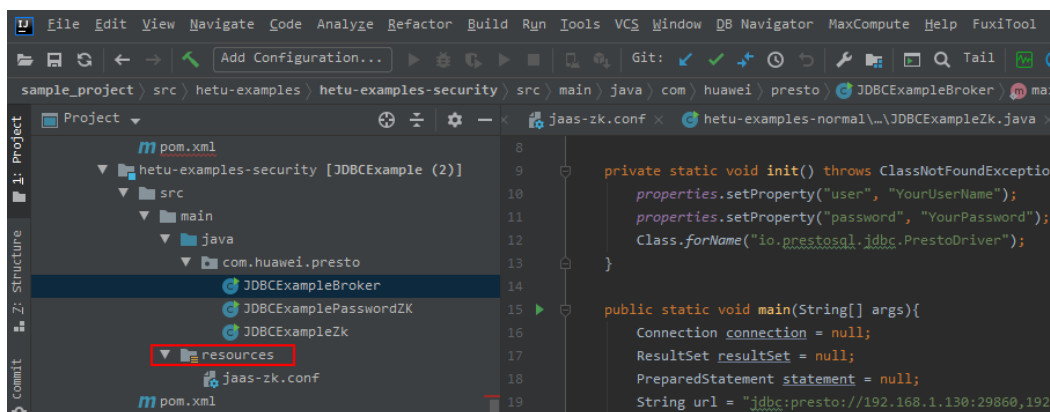


- 步骤2** 单击IDEA右侧Maven导入依赖。

图 16-3 导入依赖

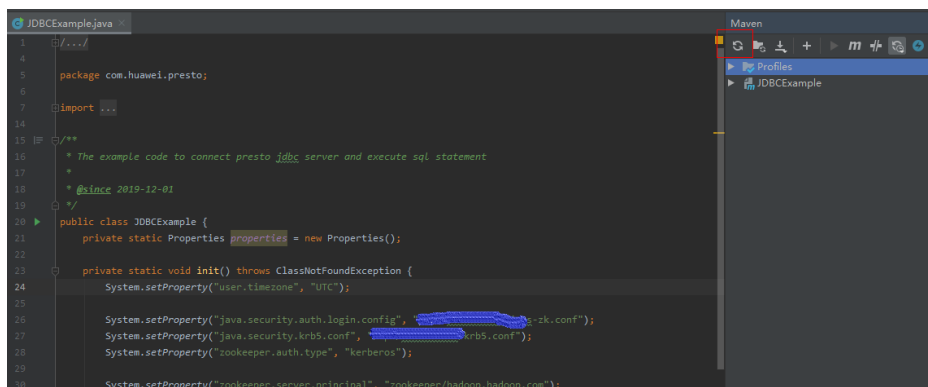

- 步骤3** (可选) 如果对接的集群开启了ZooKeeper的SSL认证通信功能, 则运行JDBCExampleZk和JDBCExamplePasswordZK时需要添加JVM配置参数, 如下所示:

```
-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -Dzookeeper.client.secure=true
```

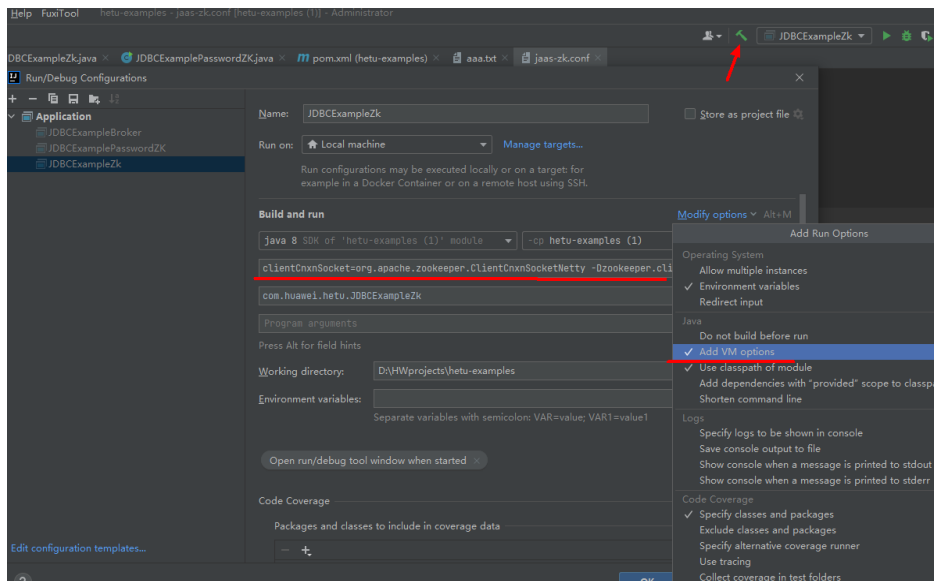

**步骤4** 在样例工程对应的“\*.java”文件下单击右键，在弹出菜单单击“Run '\*.main()'”，等待运行成功（默认样例为查询Hive表）。

- JDBCExampleZk样例程序运行结果如下所示：

```
...
principal is hivetest@HADOOP.COM
Will use keytab
Commit Succeeded
...
The final connection url is: XXX:// 192.168.1.189:29896/hive/default
Table
user_info
user_info2
```

- JDBCExamplePasswordZK样例程序运行结果如下所示：

```
...
The final connection url is: XXX:// 192.168.1.189:29896/hive/default
Table
user_info
user_info2
```

- JDBCExampleBroker样例程序运行结果如下所示：

```
...
The final connection url is: XXX:// 192.168.1.189:29896/hive/default
coordinator uri is XXX:// 192.168.1.189:29896/hive/default
user_info
user_info2
```

----结束

## 16.5.2 在 Linux 环境中调测 HetuEngine 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，也可以把代码编译成jar包，上传到Linux环境进行程序功能调试。

#### 📖 说明

在Linux环境上调测程序前，需在Linux节点预安装客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 根据需要修改“jaas-zk.conf”中“KeyTab”文件在Linux节点上放置的路径。例如：“/opt/client/conf/user.keytab”。

**步骤2** 修改样例代码的配置文件路径，例如：

```
private final static String PATH_TO_KRB5_CONF = "/opt/client/krb5.conf"
```

**步骤3** 在Windows环境的开发环境IntelliJ IDEA中，在“Maven Projects > 样例工程名称 > Lifecycle”中，执行“clean”和“package”操作，编译完成后，在target目录下即可生成“hetu-examples-XXX.jar”文件。

**步骤4** 上传“hetu-examples-XXX.jar”文件到Linux节点“/opt/client”目录下。

**步骤5** 参考[准备运行环境](#)下载并解压客户端文件“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_HetuEngine\_Client.tar”获取jdbc驱动包，并上传到Linux环境“/opt/client”目录下。

### 📖 说明

jdbc驱动包可在集群客户端软件包解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HetuEngine\XXX\”路径下获取“hetu-jdbc-\*.jar”文件，XXX为“arm”或“x86”。

**步骤6** 上传[配置HetuEngine应用安全认证](#)中得到的“jaas-zk.conf”、“user.keytab”和“krb5.conf”文件到Linux环境“/opt/client”目录下。

**步骤7** 执行以下命令，进入集群客户端安装目录：

```
cd /opt/client
```

**步骤8** 执行以下命令，配置环境变量：

```
source bigdata_env
```

**步骤9** 执行以下命令进行开发程序调试：

```
java -classpath hetu-examples-*.jar:hetu-jdbc-*.jar com.huawei.hetu.className
```

### 📖 说明

- jdbc驱动包名及“className”以实际为准，如：**java -classpath hetu-examples-\*.jar:hetu-jdbc-\*.jar com.huawei.hetu.JDBCExampleBroker**
- 如果对接的集群开启了ZooKeeper的SSL认证，需要添加JVM参数：  
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -  
Dzookeeper.client.secure=true

以JDBCExampleZK为例，对应调试命令为：

```
java -cp hetu-examples-*.jar:hetu-jdbc-*.jar -  
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -  
Dzookeeper.client.secure=true com.huawei.hetu.JDBCExampleZK
```

**步骤10** 检查结果输出是否正常。

```
Jul 01, 2021 8:41:23 PM io.XXXsql.jdbc.$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: hsbroker finalUri is https://192.168.1.150:29860  
Jul 01, 2021 8:41:24 PM io.XXXsql.jdbc.$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: The final connection url is: XXX://192.168.1.189:29896/hive/default  
Jul 01, 2021 8:41:24 PM io.XXXsql.jdbc.$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: coordinator uri is XXX://192.168.1.189:29896/hive/default  
user_info  
user_info2
```

----结束

## 16.5.3 调测 HetuEngine Python3 应用

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。


### 操作场景

在python3程序代码完成开发后，可以在Windows环境或者上传到Linux环境进行调测，和集群业务平面网络互通时，可以直接在本地进行调测。

### 操作步骤

1. 参考[导入并配置HetuEngine Python3样例工程](#)章节，获取样例代码，获取hetu-jdbc-XXX.jar文件，并复制到自定义目录中。
2. 参考[通过HSFabric的KeyTab认证实现查询HetuEngine SQL任务](#)章节，获取“user.keytab”和“krb5.conf”文件，并放置到自定义目录中。
3. 编辑样例代码，根据集群实际情况修改url、user、password等信息，并根据实际路径修改“jdbc\_location”。
  - Windows系统路径填写示例：“D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar”
  - Linux系统路径示例：“/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar”
4. 运行python3样例代码。
  - Windows直接通过pycharm或者Python IDLE运行py脚本。
  - Linux运行样例代码需要已安装Java。  
进入样例代码路径并执行py脚本，样例代码路径如“/opt/hetu-examples-python3”：  
**cd /opt/hetu-examples-python3**  
**python3 JDBCExampleBroker.py**
5. 运行结果。
  - Windows系统中，在console界面可以看到运行结果示例：

图 16-4 Windows 系统运行结果

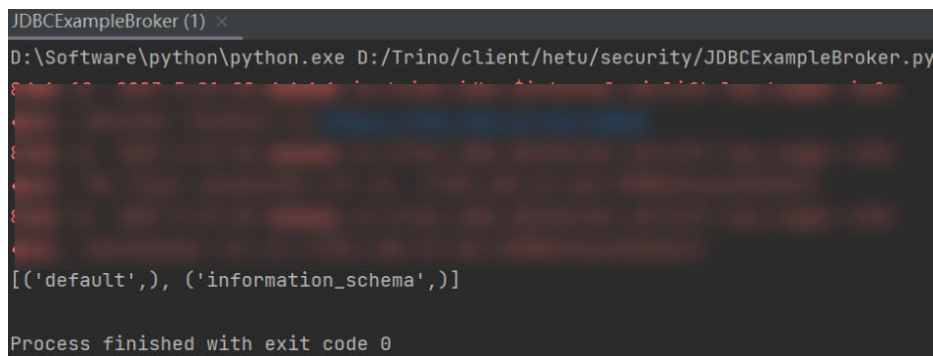

```
JDBCExampleBroker (1) x
D:\Software\python\python.exe D:/Trino/client/hetu/security/JDBCExampleBroker.py
[(['default',), ('information_schema',)]]
Process finished with exit code 0
```

- Linux系统中运行结果示例：  
Aug 12, 2023 5:19:53 PM io.XXXjdbc.\$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: hsbroker finalUri is https://192.168.43.223:29860  
Aug 12, 2023 5:19:53 PM io.XXXjdbc.\$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: The final connection url is: //192.168.43.161:29888/hive/default  
Aug 12, 2023 5:19:53 PM io.XXXjdbc.\$internal.airlift.log.Logger info  
INFO: coordinator uri is //192.168.43.161:29888/hive/default  
[(['default',), ('information\_schema',)]]



# 17 HetuEngine 开发指南 (普通模式)

---

## 17.1 HetuEngine 应用开发简介

### HetuEngine 简介

HetuEngine是华为自研高性能交互式SQL分析及数据虚拟化引擎。与大数据生态无缝融合,实现海量数据秒级交互式查询;支持跨源跨域统一访问,使能数据湖内、湖间、湖仓一站式SQL融合分析。

### HetuEngine 基本概念

- HSBroker: HetuEngine的服务代理,用作用户租户管理校验, HetuEngine访问URL的获取等。
- Coordinator: HetuEngine服务的资源协调者,负责SQL解析和优化等事务。
- Worker: 负责执行任务和处理数据。
- Connector: HetuEngine访问数据库的接口, HetuEngine通过Connector的驱动连接数据源,读取数据源元数据和对数据进行增删改查等操作。
- Catalog: HetuEngine中一个catalog配置文件对应一个数据源,一个数据源可以有多个不同catalog配置,可以通过数据源的properties文件进行配置。
- Schema: 对应数据库的Schema名称。
- Table: 对应数据库的表名。



## HetuEngine 连接方式说明

表 17-1 HetuEngine 连接方式说明

| 连接方式     | 是否支持用户名密码认证方式 | 是否支持 Keytab 认证方式 | 是否支持客户端跨网段访问 | 使用前提                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSFabric | 是             | 是                | 是            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保业务侧和HetuServer服务端HSFabric所在业务节点网络互通</li><li>• 适用于双平面的网络场景</li><li>• 只需对外开放HSFabric固定的IP, 端口</li><li>• 支持范围: MRS 3.1.3及之后版本</li></ul>               |
| HSBroker | 是             | 否                | 否            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 确保业务侧和HetuServer服务端HSBroker、Coordinator (随机分布在Yarn NodeManger) 所在业务节点网络互通</li><li>• 需对外开放Coordinator的IP, 端口</li><li>• 支持范围: MRS 3.1.0及之后版本</li></ul> |

## 17.2 HetuEngine 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图17-1](#)所示:

图 17-1 HetuEngine 应用程序开发流程

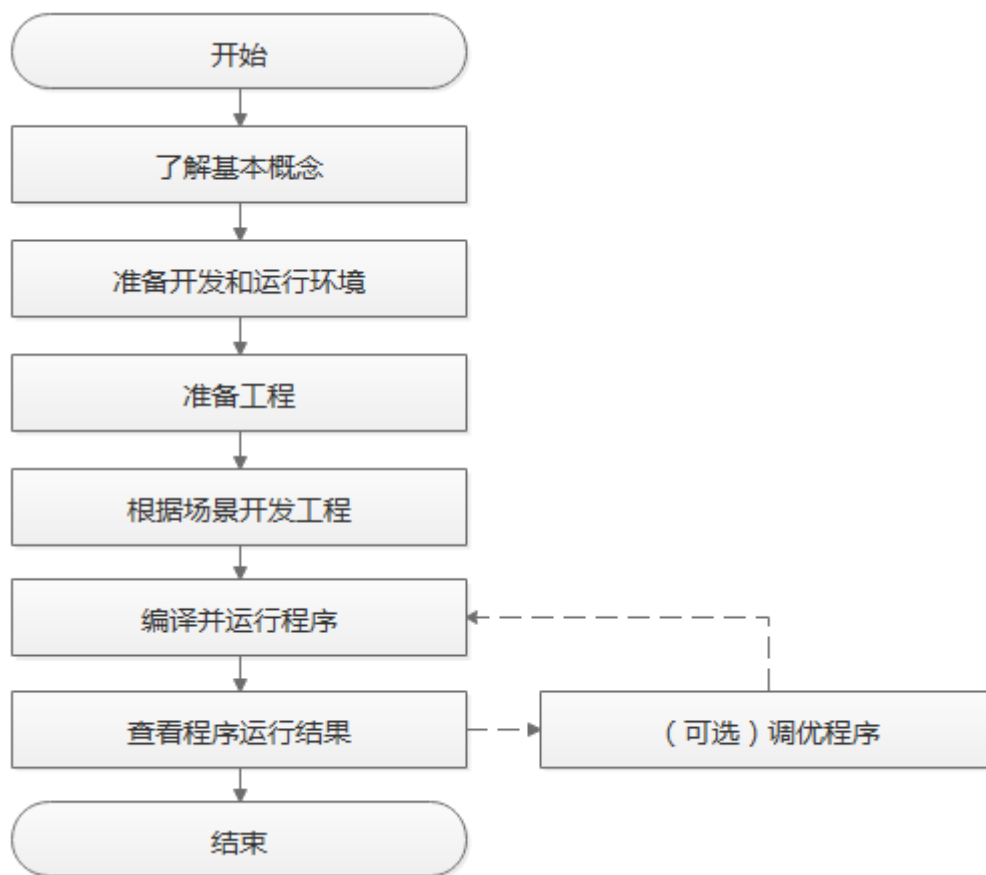


表 17-2 HetuEngine 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                                                                    | 参考文档                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解HetuEngine的基本概念，了解场景需求等。                                                                                 | <a href="#">HetuEngine基本概念</a>      |
| 准备开发和运行环境 | HetuEngine的应用程序支持使用任何语言调用JDBC接口进行开发，当前样例主要是java语言。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。HetuEngine的运行环境即客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。 | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>          |
| 准备工程      | HetuEngine提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个HetuEngine工程。                                                   | <a href="#">导入并配置HetuEngine样例工程</a> |
| 根据场景开发工程  | 提供了Java语言的样例工程，包括连接HetuEngine、SQL语句执行、结果解析，断开连接等全流程的样例工程。                                                             | <a href="#">开发HetuEngine应用</a>      |
| 编译并运行程序   | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                                                                                                   | <a href="#">调测HetuEngine应用</a>      |

| 阶段       | 说明                            | 参考文档                             |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| 查看程序运行结果 | 程序运行结果会根据结果解析部分的实现显示到期望显示的地方。 | <a href="#">调测 HetuEngine 应用</a> |

## 17.3 准备 HetuEngine 应用开发环境

### 17.3.1 准备本地应用开发环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表17-3](#)所示。

表 17-3 开发环境

| 准备项  | 说明                                                                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，推荐Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装JDK              | <p>开发和运行环境的基本配置，版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持集群自带的OpenJDK，不允许替换。<br/>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● X86客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>- Oracle JDK：支持1.8版本；</li><li>- IBM JDK：支持1.8.0.7.20和1.8.0.6.15版本。</li></ul></li><li>● ARM客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>- OpenJDK：支持1.8.0_272版本（集群自带JDK，可通过集群客户端安装目录中“JDK”文件夹下获取）。</li><li>- 毕昇JDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</li><li>● IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情可参考<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</li><li>● 毕昇JDK详细信息可参考<a href="https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk">https://www.hikunpeng.com/zh/developer/devkit/compiler/jdk</a>。</li></ul> |
| 安装和配置IntelliJ IDEA | <p>开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>● 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>● 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>● 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7-zip              | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**表 17-4** Python3 开发环境（使用 Python 样例工程需配置）适用于 MRS 3.3.0 及以后版本

| 准备项          | 说明                                                |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Python3      | 用于开发HetuEngine Python应用程序的工具，版本要求不低于3.6，最高不超过3.9。 |
| 安装setuptools | Python3开发环境的基本配置，版本如47.3.1。                       |
| jaydebeapi   | Python3开发环境的基本配置，可以通过该模块使用Java的JDBC来连接数据库。        |

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0之前版本，登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，注意平台类型与待安装客户端节点的节点类型相同（x86为**x86\_64**，ARM为**aarch64**），单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，注意平台类型与待安装客户端节点的节点类型相同（x86为**x86\_64**，ARM为**aarch64**），下载位置选择“浏览器”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
  - 例如，客户端文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。
  - b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HetuEngine\config”，手动将配置文件导入到HetuEngine样例工程的配置文件目录中（例如：D:\hetuclient\conf）。主要配置文件说明如**表17-5**所示（根据需要获取所需文件）。

**表 17-5** 配置文件

| 文件名称                         | 作用                   |
|------------------------------|----------------------|
| hdfs-site.xml                | 配置HDFS详细参数。          |
| hetuserver-client.properties | 配置HetuEngine客户端连接参数。 |

| 文件名称                                 | 作用                   |
|--------------------------------------|----------------------|
| hetuserver-client-logging.properties | 配置HetuEngine客户端日志参数。 |

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - 登录FusionInsight Manager页面，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/HetuEngine/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：
 

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp HetuEngine/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

 主要配置文件说明如[表17-6](#)所示（根据需要获取所需文件）。

表 17-6 配置文件

| 文件名称                                 | 作用                   |
|--------------------------------------|----------------------|
| hdfs-site.xml                        | 配置HDFS详细参数。          |
| hetuserver-client.properties         | 配置HetuEngine客户端连接参数。 |
| hetuserver-client-logging.properties | 配置HetuEngine客户端日志参数。 |

- c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 17.3.2 导入并配置 HetuEngine 样例工程

### 操作场景

客户端安装程序目录中包含了HetuEngine开发样例工程，将从工程导入样例开始学习，本文以IntelliJ IDEA 2020.1.3 (Community Edition)为例。

### 前提条件

确保本地PC的时间与集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。集群的时间可通过Manager页面右下角查看。

### 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“hetu-examples”。

**步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，选择“File > New > General > Project from Existing Sources > Select File or Directory to Import”，将显示“浏览文件夹”对话框。
2. 选择样例工程文件夹，在“Import”时选择“Import project from external model > Maven”，单击“Next”，直到“Finish”。

#### 说明

样例代码为Maven工程，可以根据实际需要进行工程配置调整。

---结束

## 17.3.3 导入并配置 HetuEngine Python3 样例工程

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

### 操作场景

为了运行FusionInsight MRS产品HetuEngine组件的Python3样例代码，需要完成下面的操作。

### 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6，最高不能超过3.9。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools。

通过官方网站下载软件，下载地址：<https://pypi.org/project/setuptools/#files>。

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入setuptools项目目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

以47.3.1版本为例，如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

### 📖 说明

若提示setuptools的47.3.1版本安装不成功，则需要检查环境是否有问题或是Python自身原因导致的。

**步骤3** 客户端机器必须安装有jaydebeapi，可以通过该模块使用java的JDBC来连接数据库。

可通过如下两种方式安装：

- pip安装：  
在客户端节点执行**pip install JayDeBeApi**。
- 运行脚本安装。
  - a. 通过官方网站下载JayDeBeApi项目文件，下载地址：<https://pypi.org/project/JayDeBeApi/>。
  - b. 进入JayDeBeApi项目目录执行**python3 setup.py install**。如果安装过程中提示python3缺少模块或者包，则需要自行进行补充。  
以JayDeBeApi-1.2.3为例，提示Successfully installed JayDeBeApi-1.2.3表示已安装成功。

**步骤4** 客户端机器必须安装Java，支持的版本可参考表16-3中的“安装JDK”。

**步骤5** 获取Python3样例代码。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hetu-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。
  - normal文件夹：普通模式下对接HetuEngine的python3样例代码
  - security文件夹：安全模式下对接HetuEngine的python3样例代码。

**步骤6** 获取hetu-jdbc jar包。

- 通过Manager下载客户端文件至本地获取：
  - a. 登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 更多 > 下载客户端”。
  - b. 选择“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型（x86选择“x86\_64”，ARM选择“aarch64”），不勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，等待客户端文件包自动生成并下载。
  - c. 解压下载的软件包获取hetu-jdbc压缩包并解压获取jdbc包。  
例如客户端文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”（路径中不能有空格）。再解压“\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\HetuEngine\x86\hetu-jdbc.tar.gz”获取hetu-jdbc-XXX.jar，复制至样例代码运行机器上自定义路径。
- 集群客户端节点获取：



登录已安装HetuEngine客户端的节点，客户端安装路径以“/opt/hadoopclient”为例，则在“/opt/hadoopclient/HetuEngine/hetuserver/jars/”中获取hetu-jdbc-XXX.jar，复制至样例代码运行机器上自定义路径。

----结束

## 17.4 开发 HetuEngine 应用

### 17.4.1 HetuEngine 样例程序开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握HetuEngine的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

#### 场景说明

假定用户开发一个应用程序，需要对Hive数据源的A表和MPPDB数据源的B表进行join运算，则可以用HetuEngine来实现Hive数据源数据查询，流程如下：

1. 连接HetuEngine JDBC Server。
2. 组装SQL语句。
3. SQL语句执行。
4. 返回结果解析。
5. 关闭HetuEngine JDBC Server的连接。

### 17.4.2 HetuEngine 样例程序 (Java)

#### 17.4.2.1 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

#### 功能简介

通过HSFabric方式连接到HetuServer，组装对应的SQL发送到HetuServer执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
public class JDBCExampleFabric {
    private static Properties properties = new Properties();
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        properties.setProperty("SSL", "false");
        Class.forName("io.XXX.jdbc.XXXDriver");
    }
    /**
     * Program entry
     *
     * @param args no need program parameter
     */
    public static void main(String[] args) {
        Connection connection = null;
        ResultSet result = null;
        PreparedStatement statement = null;
        String url = "jdbc:XXX://192.168.1.130:29903,192.168.1.131:29903/hive/default?
serviceDiscoveryMode=hsfabric";
        try {
            init();
            String sql = "show tables";
            connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
            statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
```

```

result = statement.executeQuery();
ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
Integer colNum = resultMetaData.getColumnCount();
for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
    System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
}
System.out.println();
while (result.next()) {
    for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
        System.out.print(result.getString(j) + "\t");
    }
    System.out.println();
}
} catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (result != null) {
        try {
            result.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    if (statement != null) {
        try {
            statement.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    if (connection != null) {
        try {
            connection.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
}
}
}
}

```

上述代码中各参数说明如表17-7所示：

表 17-7 参数及参数说明

| 参数名称 | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url  | <p>jdbc:XXX://<br/>HSFabric1_IP.HSFabric1_Port,HSFabric2_IP.HSFabric2_Port,<br/>HSFabric3_IP.HSFabric3_Port/catalog/schema?<br/>serviceDiscoveryMode=hsfabric</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• HSFabric_IP:HSFabric_Port是HSFabric的URL，多个URL以逗号隔开。例如：<br/>“192.168.81.37:29903,192.168.195.232:29903,192.168.169.84:29903”。</li> </ul> <p>在Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”，获取HSFabric所有实例的业务IP；在“配置”页签，搜索“gateway.port”，获取HSFabric的端口号。</p> |

| 参数名称 | 参数说明                                 |
|------|--------------------------------------|
| user | 访问HetuServer的用户名，即在集群中创建的“机机”用户的用户名。 |
| SSL  | 是否使用HTTPS连接，默认为“false”。              |

## 17.4.2.2 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

### 功能简介

通过HSBroker方式连接到HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
public class JDBCExampleBroker {
    private static Properties properties = new Properties();
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        properties.setProperty("SSL", "false");
        Class.forName("io.xxxsql.jdbc.xxxDriver");
    }
    /**
     * Program entry
     *
     * @param args no need program parameter
     */
    public static void main(String[] args) {
        Connection connection = null;
        ResultSet result = null;
        PreparedStatement statement = null;
        String url = "jdbc:xxx://192.168.1.130:29861,192.168.1.131:29861/hive/default?
serviceDiscoveryMode=hsbroker";
        try {
            init();
            String sql = "show tables";
            connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
            statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
            result = statement.executeQuery();
            ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
            Integer colNum = resultMetaData.getColumnCount();
            for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
            }
            System.out.println();
            while (result.next()) {
                for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                    System.out.print(result.getString(j) + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
        } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            if (result != null) {
                try {
                    result.close();
                } catch (SQLException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (statement != null) {
                try {
                    statement.close();
                } catch (SQLException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
    }
}
if (connection != null) {
    try {
        connection.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
```

上述代码中各参数说明如表17-8所示：

表 17-8 参数及参数说明

| 参数名称 | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url  | <code>jdbc:xxx://<br/>HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Por<br/>t,HSBroker3_IP.HSBroker3_Port catalog/schema?<br/>serviceDiscoveryMode=hsbroker</code><br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• <i>catalog</i>、<i>schema</i>分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• <i>HSBroker_IP.HSBroker_Port</i>是HSBroker的URL，多个URL以逗号隔开。例如：<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”<br/>在Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”，获取HSBroker所有实例的业务IP；在“配置”页签，搜索“server.port”，获取HSBroker端口号。</li></ul> |
| user | 访问HetuEngine的用户名，即在集群中创建的“机机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SSL  | 是否使用HTTPS连接，默认为“false”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 17.4.2.3 通过 JDBC 方式实现查询 HetuEngine SQL 任务

#### 功能简介

通过JDBC连接方式，组装对应的SQL发送到HetuServer执行，并能查询对应的SQL语句执行进度和状态。

```
import io.XXX.jdbc.XXXResultSet;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.ResultSetMetaData;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Properties;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
```

```
public class JDBCExampleStatementProgressPercentage{

    private static Properties properties = new Properties();
    public static Connection connection = null;
    public static ResultSet result = null;
    public static PreparedStatement statement = null;
    private static void init() throws ClassNotFoundException {
        properties.setProperty("user", "YourUserName");
        properties.setProperty("SSL", "false");
        Class.forName("io.XXXjdbc.XXXDriver");
    }

    /**
     * Program entry
     *
     * @param args no need program parameter
     */
    public static void main(String[] args) {
        String url = "jdbc:XXX://192.168.1.130:29861,192.168.1.131:29861/hive/default?
serviceDiscoveryMode=hsbroker";
        try {
            init();
            String sql = "show tables";
            connection = DriverManager.getConnection(url, properties);
            statement = connection.prepareStatement(sql.trim());
            result = statement.executeQuery();

            XXXResultSet rs = (XXXResultSet) result;
            new Thread() {
                public void run() {
                    Timer timer = new Timer();
                    //表示在3秒之后开始执行, 并且每2秒执行一次
                    timer.schedule(new TimerTask() {
                        @Override
                        public void run() {
                            double statementProgressPercentage = rs.getProgressPercentage().orElse(0.0);
                            System.out.println("The Current Query Progress Percentage is " +
statementProgressPercentage*100 + "%");
                            if("FINISHED".equals(rs.getStatementStatus().orElse(""))) {
                                System.out.println("The Current Query Progress Percentage is 100%");
                                timer.cancel();
                                Thread.currentThread().interrupt();
                            }
                        }
                    }, 3000, 2000);
                }
            }.start();

            ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
            int colNum = resultMetaData.getColumnCount();
            for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                try {
                    System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
                } catch (SQLException throwables) {
                    throwables.printStackTrace();
                }
            }

            while (result.next()) {
                for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                    System.out.print(result.getString(j) + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
        } catch (SQLException | ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            if (result != null) {
                try {
```

```

        result.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
if (statement != null) {
    try {
        statement.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
if (connection != null) {
    try {
        connection.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
}
}
}
}
}

```

上述代码中各参数说明如表17-9所示：

表 17-9 参数及参数说明

| 参数名称                    | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url                     | <p><i>jdbc:XXX://HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Port,HSBroker3_IP.HSBroker3_Port/catalog/schema?serviceDiscoveryMode=hsbroker</i></p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li> <li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li> <li>• HSBroker_IP:HSBroker_Port是HSBroker的URL，多个URL以逗号隔开。例如：<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”<br/>在Manager页面，选择“集群 &gt; 服务 &gt; HetuEngine &gt; 实例”，获取HSBroker所有实例的业务IP；在“配置”页签，搜索“server.port”，获取HSBroker端口号。</li> </ul> |
| user                    | 访问HetuServer的用户名，即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SSL                     | 是否使用HTTPS连接，默认为“false”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| getStatementStatus()    | 返回当前SQL执行语句的执行状态，一共十一种状态：<br>‘RUNNING’，‘FAILED’，‘FINISHED’，‘QUEUED’，<br>‘WAITING_FOR_RESOURCES’，‘DISPATCHING’，<br>‘PLANNING’，‘STARTING’，‘RESCHEDULING’，<br>‘RESUMING’，‘FINISHING’。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| getProgressPercentage() | 返回当前SQL执行语句的执行进度，取值范围为【0-1】。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 17.4.3 HetuEngine 样例程序（Python3）

### 17.4.3.1 通过 HSBroker 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。

通过HSBroker方式连接到HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
import jaydebeapi

driver = "io.XXXjdbc.XXXDriver"

# need to change the value based on the cluster information
url = "jdbc:XXX://192.168.37.61:29861,192.168.37.62:29861/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsbroker"
user = "YourUserName"
tenant = "YourTenant"
jdbc_location = "Your file path of the jdbc jar"

sql = "show catalogs"

if __name__ == '__main__':
    conn = jaydebeapi.connect(driver, url, {"user": user,
  "SSL": "false",
  "tenant": tenant},
                             [jdbc_location])
    curs = conn.cursor()
    curs.execute(sql)
    result = curs.fetchall()
    print(result)
    curs.close()
    conn.close()
```

上述代码中各参数说明如下表所示：

表 17-10 参数及参数说明

| 参数名称   | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url    | <code>jdbc:XXX://<br/>HSBroker1_IP.HSBroker1_Port,HSBroker2_IP.HSBroker2_Port,HSB<br/>roker3_IP.HSBroker3_Port/catalog/schema?<br/>serviceDiscoveryMode=hsbroker</code><br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX：驱动名，请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• <code>catalog</code>、<code>schema</code>分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• <code>HSBroker_IP.HSBroker_Port</code>是HSBroker的URL，多个URL以逗号隔开。<br/>例如：<br/>“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”</li></ul> |
| user   | 访问HetuServer的用户名，即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tenant | 指定访问HetuEngine计算实例的租户资源队列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数名称          | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jdbc_location | <p>导入并配置HetuEngine Python3样例工程中获取的hetu-jdbc-XXX.jar包的完整路径。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows系统路径示例: "D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar"</li><li>Linux系统路径示例: "/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar"</li></ul> |

### 17.4.3.2 通过 HSFabric 的用户名密码认证实现查询 HetuEngine SQL 任务

通过HSFabric方式连接到HetuEngine，组装对应的SQL发送到HetuEngine执行，完成对Hive数据源的增删改查操作。

```
import jaydebeapi

driver = "io.XXXjdbc.XXXDriver"

# need to change the value based on the cluster information
url = "jdbc:XXX://192.168.37.61:29903,192.168.37.61:29903/hive/default?serviceDiscoveryMode=hsfabric"
user = "YourUserName"
tenant = "YourTenant"
jdbc_location = "Your file path of the jdbc jar"

sql = "show catalogs"

if __name__ == '__main__':
    conn = jaydebeapi.connect(driver, url, {"user": user,
   "SSL": "false",
   "tenant": tenant},
                             [jdbc_location])
    curs = conn.cursor()
    curs.execute(sql)
    result = curs.fetchall()
    print(result)
    curs.close()
conn.close()
```

上述代码中各参数说明下表所示：



表 17-11 参数及参数说明

| 参数名称          | 参数说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url           | <code>jdbc:XXX://<br/>HSFabric1_IP.HSFabric1_Port,HSFabric2_IP.HSFabric2_Port,HSFabric3_IP.HSFabric3_Port/catalog/schema?<br/>serviceDiscoveryMode=hsfabric</code><br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• XXX: 驱动名, 请以实际样例代码中的内容为准。</li><li>• catalog、schema分别是JDBC客户端要连接的catalog和schema名称。</li><li>• HSFabric_IP:HSFabric_Port是HSFabric的URL, 多个URL以逗号隔开。例如:<br/>“192.168.81.37:29902,192.168.195.232:29902,192.168.169.84:29902”。</li></ul> 在Manager页面, 选择“集群 > 服务 > HetuEngine > 实例”, 获取HSFabric所有实例的业务IP; 在“配置”页签, 搜索“gateway.port”, 获取HSFabric的端口号。 |
| user          | 访问HetuServer的用户名, 即在集群中创建的“人机”用户的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tenant        | 指定访问HetuEngine计算实例的租户资源队列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jdbc_location | <a href="#">导入并配置HetuEngine Python3样例工程</a> 中获取的hetu-jdbc-XXX.jar包的完整路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows系统路径示例: "D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar"</li><li>• Linux系统路径示例: "/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar"</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 17.5 调测 HetuEngine 应用

### 17.5.1 在本地 Windows 环境中调测 HetuEngine 应用


#### 操作场景

在程序代码完成开发后, 可以在Windows环境下进行编译, 本地和集群业务平面网络互通时, 您可以直接在本地进行调测。

#### 操作步骤


**步骤1** 在Windows环境下的IntelliJ IDEA开发环境中, 单击IDEA右侧Maven导入依赖。

图 17-2 导入依赖

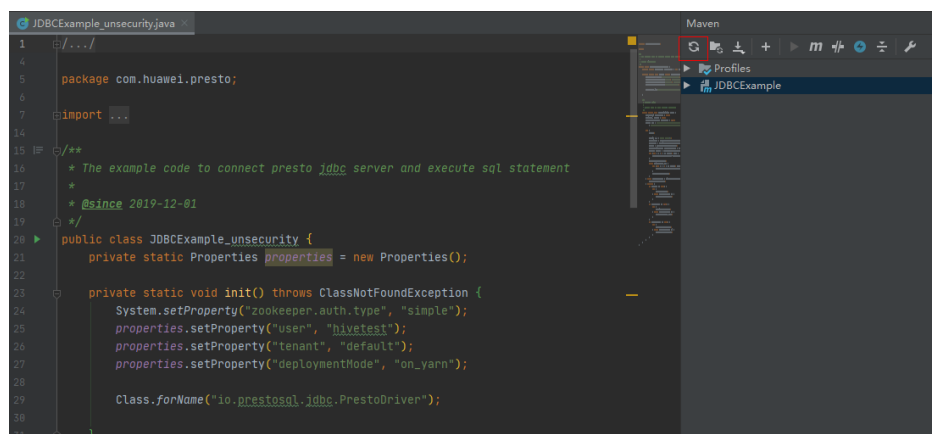


**步骤2** (可选) 如果对接的集群开启了ZooKeeper的SSL认证通信功能, 则需要添加JVM配置参数, 如下所示:

-Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -  
Dzookeeper.client.secure=true

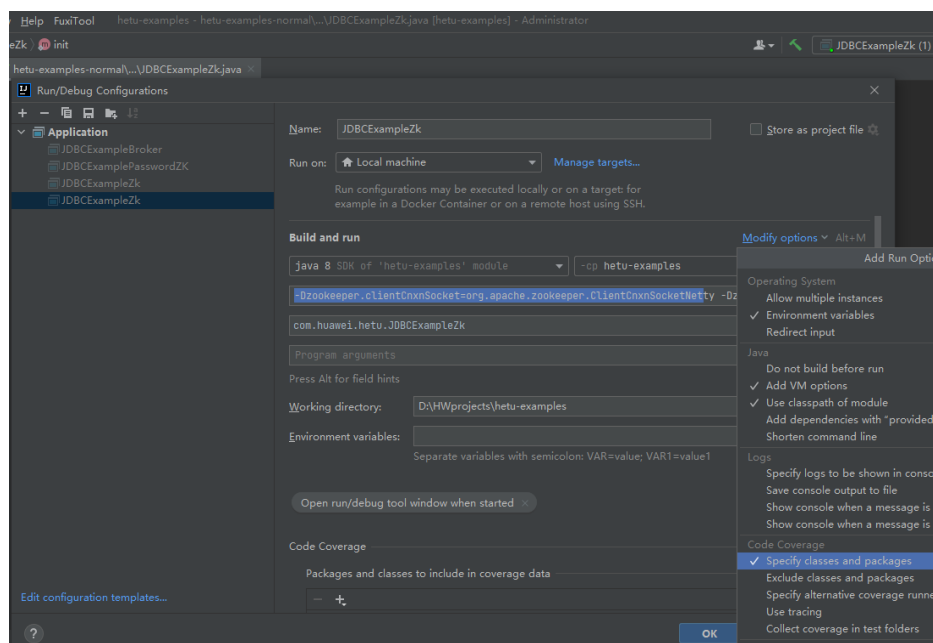


**步骤3** 在“JDBCExampleZK.java”文件下单击右键, 在弹出菜单单击“Run 'JDBCExampleZK.main()'”。

图 17-3 运行程序

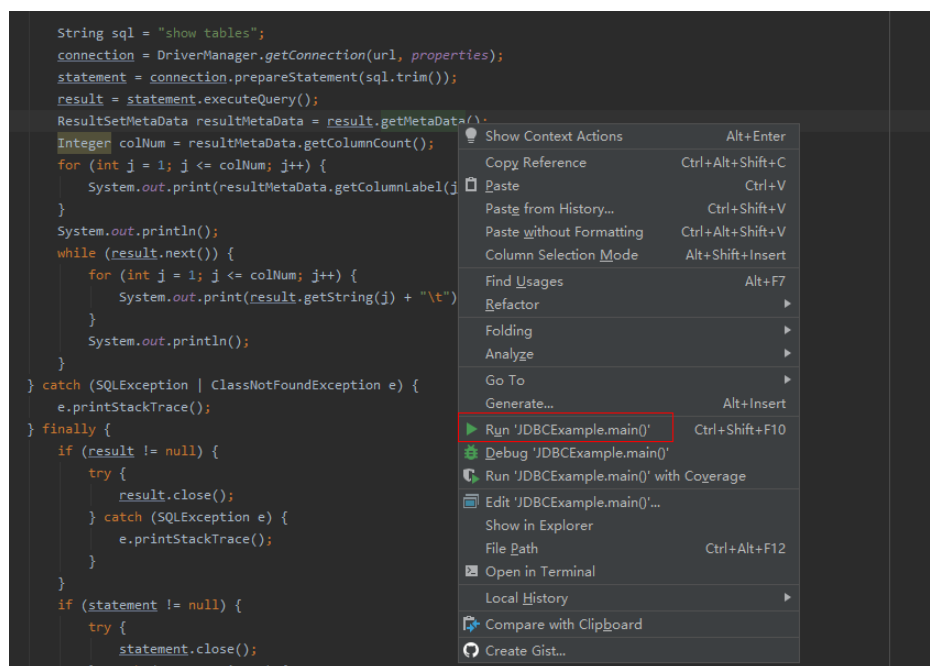

在IDEA的console中可以看到输出结果。

图 17-4 输出结果

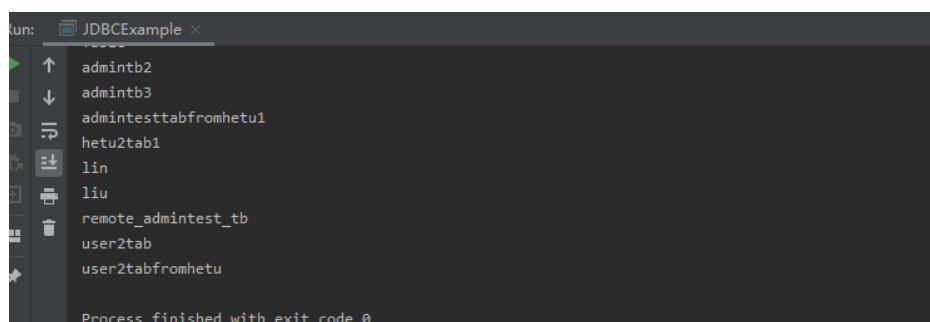

----结束

## 17.5.2 在 Linux 环境中调测 HetuEngine 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，可以把代码编译成jar包，上传到Linux环境进行程序功能调试。

#### 说明

在Linux环境上调测程序前，需在Linux节点预安装客户端。

## 操作步骤

**步骤1** 在Windows环境的开发环境IntelliJ IDEA中, 在“Maven Projects > JDBCExample > Lifecycle”中, 执行“clean”和“package”操作, 编译完成后, 在target目录下即可生成“JDBCExample-1.0-SNAPSHOT.jar”。

**步骤2** 在Linux环境执行以下命令创建调测运行目录。

```
mkdir -p /opt/hetuclient;
```

**步骤3** 上传“JDBCExample-1.0-SNAPSHOT.jar”包到Linux环境“/opt/hetuclient”目录下。

**步骤4** 参考[准备运行环境](#)下载并解压客户端文件“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_HetuEngine\_Client.tar”获取jdbc驱动包, 并上传到Linux环境“/opt/hetuclient”目录下。

### 📖 说明

jdbc驱动包获取方法:

在“FusionInsight\_Cluster\_集群ID\_HetuEngine\_ClientConfig\HetuEngine\xxx\”路径下获取“hetu-jdbc-\*.jar”文件。

备注: xxx为“arm”或“x86”。

**步骤5** 执行以下命令, 进入集群客户端安装目录:

```
cd /opt/client;
```

**步骤6** 执行以下命令, 配置环境变量:

```
source bigdata_env;
```

**步骤7** 执行以下命令进行开发程序调试:

```
cd /opt/hetuclient;
```

```
java -classpath JDBCExample-*.jar:hetu-jdbc-*.jar com.huawei.hetu.className
```

### 📖 说明

- jdbc驱动包名及“className”以实际为准, 如: `java -classpath JDBCExample-*.jar:hetu-jdbc-*.jar com.huawei.hetu.JDBCExampleZk`

- 如果对接的集群开启了ZooKeeper的SSL认证, 需要添加JVM参数: -Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -Dzookeeper.client.secure=true

调试命令为:

```
java -cp JDBCExample-*.jar:hetu-jdbc-*.jar -Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -Dzookeeper.client.secure=true com.huawei.hetu.JDBCExampleZK
```

**步骤8** 检查结果输出是否正常。

```
.....  
Table  
testtable
```

----结束

## 17.5.3 调测 HetuEngine Python3 应用

本章节适用于MRS 3.3.0及以后版本。


## 操作场景

在python3程序代码完成开发后，可以在Windows环境或者上传到Linux环境进行调测，和集群业务平面网络互通时，可以直接在本地进行调测。

## 操作步骤

1. 参考[导入并配置HetuEngine Python3样例工程](#)章节，获取样例代码，获取hetu-jdbc-XXX.jar文件，并复制到自定义目录中。
2. 编辑样例代码，根据集群实际情况修改url、user等信息，并根据实际路径修改“jdbc\_location”。
  - Windows系统路径填写示例：“D:\\hetu-examples-python3\\hetu-jdbc-XXX.jar”
  - Linux系统路径示例：“/opt/hetu-examples-python3/hetu-jdbc-XXX.jar”
3. 运行python3样例代码。
  - Windows直接通过pycharm或者Python IDLE运行py脚本。
  - Linux运行样例代码前需要已安装Java。  
进入样例代码路径并执行py脚本，样例代码路径如“/opt/hetu-examples-python3”：  
**cd /opt/hetu-examples-python3**  
**python3 JDBCExampleBroker.py**
4. 运行结果。
  - Windows系统中，在console界面可以看到运行结果示例：

图 17-5 Windows 系统运行结果

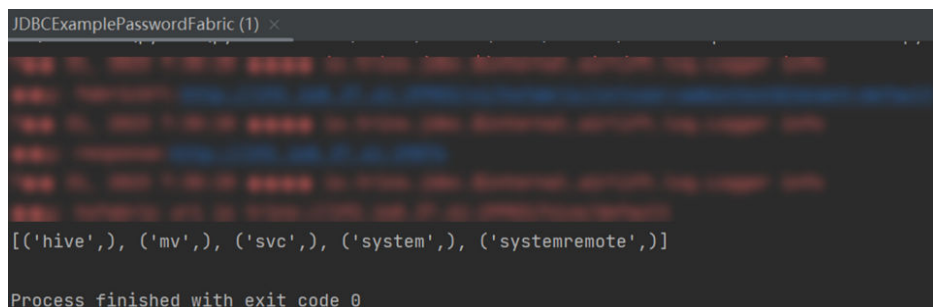

- Linux系统中运行结果示例：  
...  
[('hive', ('mv',), ('svc',), ('system',), ('systemremote',))]

# 18 Hive 开发指南 (安全模式)

## 18.1 Hive 应用开发简介

### Hive 介绍

Hive是一个开源的，建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的HQL语言操作结构化数据，其基本原理是将HQL语言自动转换成Mapreduce任务或Spark任务，从而完成对Hadoop集群中存储的海量数据进行查询和分析。

Hive主要特点如下：

- 通过HQL语言非常容易的完成数据提取、转换和加载（ETL）。
- 通过HQL完成海量结构化数据分析。
- 灵活的数据存储格式，支持JSON、CSV、TEXTFILE、RCFILE、ORCFIL、SEQUENCEFILE等存储格式，并支持自定义扩展。
- 多种客户端连接方式，支持JDBC接口。

Hive主要应用于海量数据的离线分析（如日志分析，集群状态分析）、大规模的数据挖掘（用户行为分析，兴趣分区，区域展示）等场景下。

为保证Hive服务的高可用性、用户数据的安全及访问服务的可控制，在开源社区的Hive-3.1.0版本基础上，Hive新增如下特性：

- 基于Kerberos技术的安全认证机制。
- 数据文件加密机制。
- 完善的权限管理。

开源社区的Hive特性，请参见<https://cwiki.apache.org/confluence/display/hive/designdocs>。

### 常用概念

- **keytab文件**  
存放用户信息的密钥文件。应用程序采用此密钥文件在MRS产品中进行API方式认证。

- **客户端**  
客户端直接面向用户，可通过Java API、Thrift API访问服务端进行Hive的相关操作。
- **HQL语言**  
Hive Query Language，类SQL语句。
- **HCatalog**  
HCatalog是建立在Hive元数据之上的一个表信息管理层，吸收了Hive的DDL命令。为Mapreduce提供读写接口，提供Hive命令行接口来进行数据定义和元数据查询。基于MRS的HCatalog功能，Hive、Mapreduce开发人员能够共享元数据信息，避免中间转换和调整，能够提升数据处理的效率。
- **WebHCat**  
WebHCat运行用户通过Rest API来执行Hive DDL，提交Mapreduce任务，查询Mapreduce任务执行结果等操作。

## 权限要求

表 18-1 操作权限要求

| 操作类型/作用对象 | 操作                                                          | 权限要求                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DATABASE  | CREATE DATABASE <i>dbname</i> [LOCATION "hdfs_path"]        | 如果指定了HDFS路径 hdfs_path，需要是路径 hdfs_path的所有者和具有RWX权限。 |
|           | DROP DATABASE <i>dbname</i>                                 | 拥有数据库dbname的所有权。                                   |
|           | ALTER DATABASE <i>dbname</i> SET OWNER <i>user_or_role</i>  | 具有admin权限。                                         |
| TABLE     | CREATE TABLE <i>table_a</i>                                 | 拥有数据库的CREATE权限。                                    |
|           | CREATE TABLE <i>table_a</i> AS SELECT <i>table_b</i>        | 拥有数据库的CREATE权限，对表table_b拥有SELECT权限。                |
|           | CREATE TABLE <i>table_a</i> LIKE <i>table_b</i>             | 拥有数据库的CREATE权限。                                    |
|           | CREATE [EXTERNAL] TABLE <i>table_a</i> LOCATION "hdfs_path" | 拥有数据库的CREATE权限，是HDFS上的数据路径 hdfs_path的所有者和具有RWX权限。  |
|           | DROP TABLE <i>table_a</i>                                   | 是表table_a的所有者。                                     |

| 操作类型/作用对象 | 操作                                                                                  | 权限要求                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> SET LOCATION "hdfs_path"                                 | 是表 <i>table_a</i> 的所有者，是HDFS上的数据路径hdfs_path的所有者和具有RWX权限。       |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> SET FILEFORMAT                                           | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | TRUNCATE TABLE <i>table_a</i>                                                       | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | ANALYZE TABLE <i>table_a</i> COMPUTE STATISTICS                                     | 对表 <i>table_a</i> 拥有SELECT和INSERT权限。                           |
|           | SHOW TBLPROPERTIES <i>table_a</i>                                                   | 对表 <i>table_a</i> 拥有SELECT权限。                                  |
|           | SHOW CREATE TABLE <i>table_a</i>                                                    | 对表 <i>table_a</i> 拥有SELECT且带有WITH GRANT OPTION的权限。             |
| Alter     | ALTER TABLE <i>table_a</i> ADD COLUMN                                               | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> REPLACE COLUMN                                           | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> RENAME                                                   | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> SET SERDE                                                | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> CLUSTER BY                                               | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |
| PARTITION | ALTER TABLE <i>table_a</i> ADD PARTITION <i>partition_spec</i> LOCATION "hdfs_path" | 对表 <i>table_a</i> 拥有INSERT权限，是HDFS上的数据路径hdfs_path的所有者和具有RWX权限。 |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> DROP PARTITION <i>partition_spec</i>                     | 对表 <i>table_a</i> 拥有DELETE权限。                                  |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> PARTITION <i>partition_spec</i> SET LOCATION "hdfs_path" | 是表 <i>table_a</i> 的所有者，是HDFS上的数据路径hdfs_path的所有者和具有RWX权限。       |
|           | ALTER TABLE <i>table_a</i> PARTITION <i>partition_spec</i> SET FILEFORMAT           | 是表 <i>table_a</i> 的所有者。                                        |



| 操作类型/作用对象 | 操作                                                                                      | 权限要求                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAD      | LOAD INPATH<br>'hdfs_path' INTO TABLE<br><i>table_a</i>                                 | 对表 <i>table_a</i> 拥有 INSERT 权限, 是 HDFS 上的数据路径 <i>hdfs_path</i> 的所有者和具有 RWX 权限。                  |
| INSERT    | INSERT TABLE <i>table_a</i><br>SELECT FROM <i>table_b</i>                               | 对表 <i>table_a</i> 拥有 INSERT 权限, 对表 <i>table_b</i> 拥有 SELECT 权限。拥有 Yarn 的 default 队列的 Submit 权限。 |
| SELECT    | SELECT * FROM <i>table_a</i>                                                            | 对表 <i>table_a</i> 拥有 SELECT 权限。                                                                 |
|           | SELECT FROM<br><i>table_a</i> JOIN <i>table_b</i>                                       | 对表 <i>table_a</i> 、表 <i>table_b</i> 拥有 SELECT 权限, 拥有 Yarn 的 default 队列的 Submit 权限。              |
|           | SELECT FROM (SELECT<br>FROM <i>table_a</i> UNION<br>ALL SELECT<br>FROM <i>table_b</i> ) | 对表 <i>table_a</i> 、表 <i>table_b</i> 拥有 SELECT 权限。拥有 Yarn 的 default 队列的 Submit 权限。               |
| EXPLAIN   | EXPLAIN [EXTENDED]<br>DEPENDENCY] <i>query</i>                                          | 对相关表目录具有 RX 权限。                                                                                 |
| VIEW      | CREATE VIEW<br><i>view_name</i> AS SELECT ...                                           | 对相关表拥有 SELECT 且带有 WITH GRANT OPTION 的权限。                                                        |
|           | ALTER VIEW <i>view_name</i><br>RENAME<br>TO <i>new_view_name</i>                        | 是视图 <i>view_name</i> 的所有者。                                                                      |
|           | DROP VIEW <i>view_name</i>                                                              | 是视图 <i>view_name</i> 的所有者。                                                                      |
| FUNCTION  | CREATE [TEMPORARY]<br>FUNCTION<br><i>function_name</i> AS<br>'class_name'               | 具有 admin 权限。                                                                                    |
|           | DROP [TEMPORARY]<br><i>function_name</i>                                                | 具有 admin 权限。                                                                                    |
| MACRO     | CREATE TEMPORARY<br>MACRO <i>macro_name</i> ...                                         | 具有 admin 权限。                                                                                    |
|           | DROP TEMPORARY<br>MACRO <i>macro_name</i>                                               | 具有 admin 权限。                                                                                    |

**说明**

- 以上所有的操作只要拥有Hive的admin权限以及对应的HDFS目录权限就能做相应的操作。
- 如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，需基于Ranger配置相关策略进行权限管理，具体操作可参考[添加Hive的Ranger访问权限策略](#)章节。

## 18.2 Hive 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图18-1](#)和[表18-2](#)所示。

图 18-1 Hive 应用程序开发流程

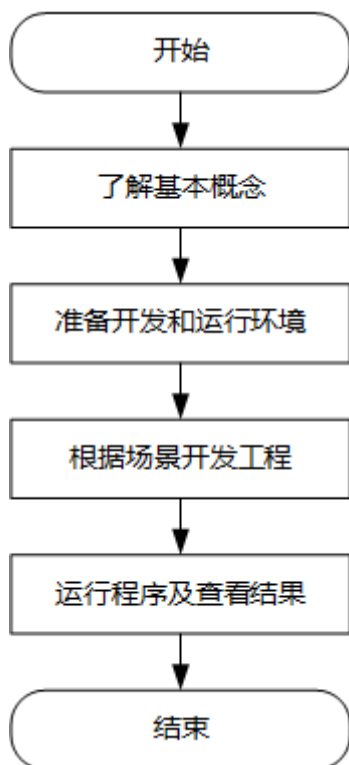


表 18-2 Hive 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                       | 参考文档                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解Hive的基本概念。                                                  | <a href="#">常用概念</a>         |
| 准备开发和运行环境 | Hive的应用程序支持使用Java、Python两种语言进行开发。推荐使用IntelliJ IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。 | <a href="#">准备Hive应用开发环境</a> |

| 阶段        | 说明                                                | 参考文档                     |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 根据场景开发工程  | 提供了Java、Python两种不同语言的样例工程，还提供了从建表、数据加载到数据查询的样例工程。 | <a href="#">开发Hive应用</a> |
| 运行程序及结果查看 | 指导用户将开发好的程序编译提交运行并查看结果。                           | <a href="#">调测Hive应用</a> |

## 18.3 准备 Hive 应用开发环境

### 18.3.1 准备 Hive 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

Hive组件可以使用Java (JDBC和HCatalog)、Python、Python3接口进行应用开发，要准备的开发和运行环境分别如下表所示。

表 18-3 JDBC/Hcatalog 开发环境

| 准备项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统  | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 安装JDK | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置IntelliJ IDEA | 用于开发Hive应用程序的工具。版本要求如下：<br>JDK使用1.8版本，IntelliJ IDEA使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>• 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li></ul> |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 准备开发用户             | 参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7-zip              | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                             |

表 18-4 Python 开发环境

| 准备项          | 说明                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 操作系统         | 开发环境和运行环境：Linux系统。                                        |
| 安装Python     | 用于开发Hive应用程序的工具，版本要求不低于2.6.6，最高不超过2.7.13。                 |
| 安装setuptools | Python开发环境的基本配置，版本要求5.0以上。                                |
| 准备开发用户       | 参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。 |

#### 📖 说明

Python开发工具的详细安装配置可参见[配置Hive Python样例工程](#)。

表 18-5 Python3 开发环境

| 准备项          | 说明                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 操作系统         | 开发环境和运行环境：Linux系统。                                        |
| 安装Python3    | 用于开发Hive应用程序的工具，版本要求不低于3.6，最高不超过3.8。                      |
| 安装setuptools | Python3开发环境的基本配置，版本要求为47.3.1。                             |
| 准备开发用户       | 参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。 |

 说明

Python3开发工具的详细安装配置可参见[配置Hive Python3样例工程](#)。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载并解压客户端软件包。
    - MRS 3.3.0之前版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的  
“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。

- b. 进入客户端解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”，手动将配置文件导入到Hive样例工程的配置文件目录中（通常为“resources”文件夹）。

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表18-6](#)所示。

**表 18-6** 配置文件

| 文件名称                   | 作用                    |
|------------------------|-----------------------|
| hivemetastore-site.xml | 配置Hive详细参数。           |
| hiveclient.properties  | Hive客户端连接相关配置参数。      |
| user.keytab            | 对于Kerberos安全认证提供用户信息。 |
| krb5.conf              | Kerberos Server配置信息。  |
| core-site.xml          | Hadoop客户端相关配置参数。      |

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Hive/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“src/main/resources”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/src/main/resources”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp Hive/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/src/main/resources
```

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表18-7](#)所示。

表 18-7 配置文件

| 文件名称                   | 作用                    |
|------------------------|-----------------------|
| hivemetastore-site.xml | 配置Hive详细参数。           |
| hiveclient.properties  | 配置Hive详细参数。           |
| user.keytab            | 对于Kerberos安全认证提供用户信息。 |
| krb5.conf              | Kerberos Server配置信息。  |
| core-site.xml          | 配置Hive详细参数。           |

- c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 18.3.2 导入并配置 Hive 样例工程

### 18.3.2.1 导入并配置 Hive JDBC 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的JDBC接口样例代码，需要完成下面的操作。


#### 说明

- 以在Windows环境下开发JDBC方式连接Hive服务的应用程序为例。
- 导入jdbc-example样例工程之后，需要将代码中USER\_NAME = "xxx"的"xxx"改换成在[准备MRS应用开发用户](#)阶段创建的开发用户。

#### 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hive-jdbc-example”。
- 步骤2** 将[准备MRS应用开发用户](#)时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下。
- 步骤3** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”，手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下。
- 步骤4** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“hive-jdbc-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。
- 步骤5** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
  2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如[图18-2](#)所示。


图 18-2 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

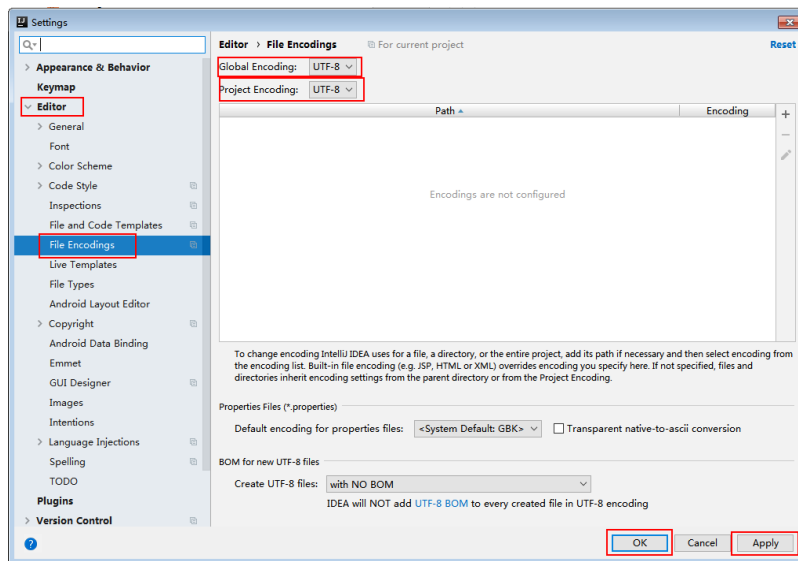

**步骤6** 设置工程JDK。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。


图 18-3 修改“Target bytecode version”

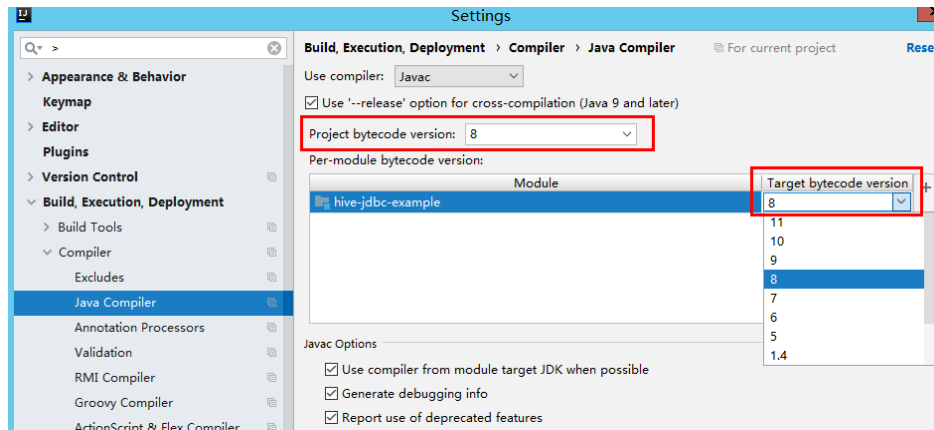

3. 单击“Apply”后单击“OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
5. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。




图 18-4 添加 JDK

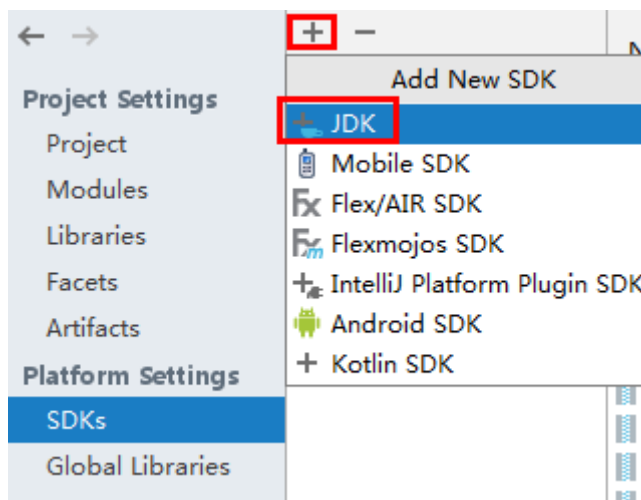


6. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
7. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
8. 选择“Project”，在“Project SDK”下的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“Project language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 18-5 配置 Project

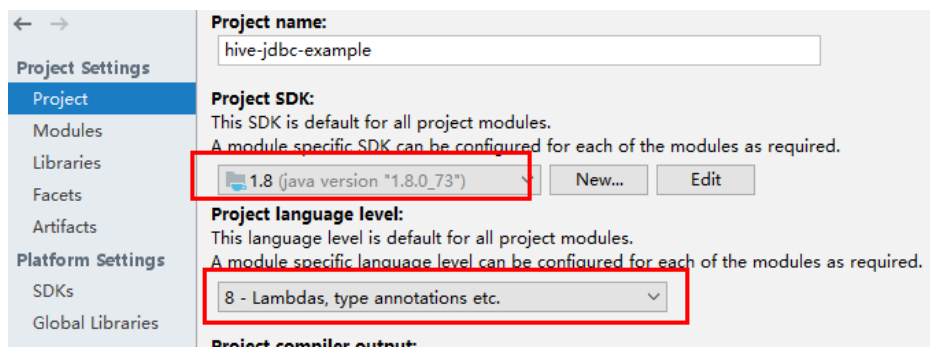


9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 18-6 配置 Modules

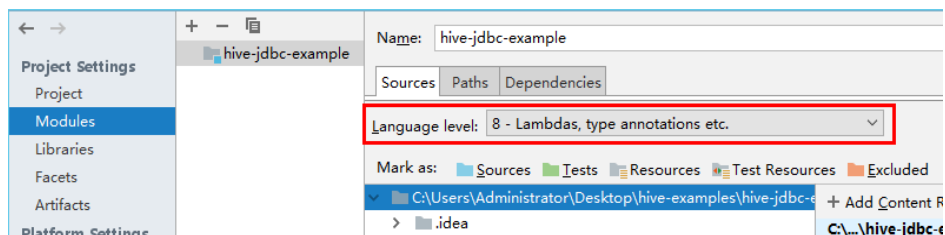

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

图 18-7 修改 “Module SDK”

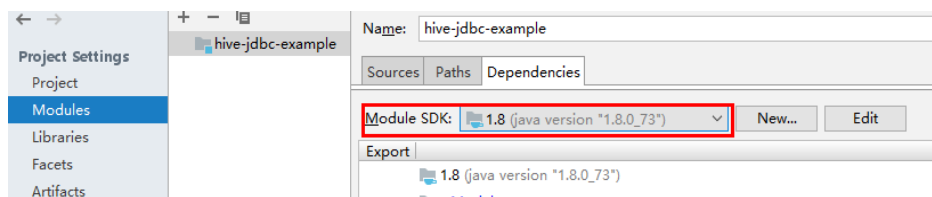


11. 单击 “Apply”，单击 “OK”。

#### 步骤7 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的 “setting.xml” 配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择 “File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选 “User settings file” 右侧的 “Override”，并修改 “User settings file” 的值为当前 “settings.xml” 文件放置目录，确保该目录为 “<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 18-8 “settings.xml” 文件放置目录

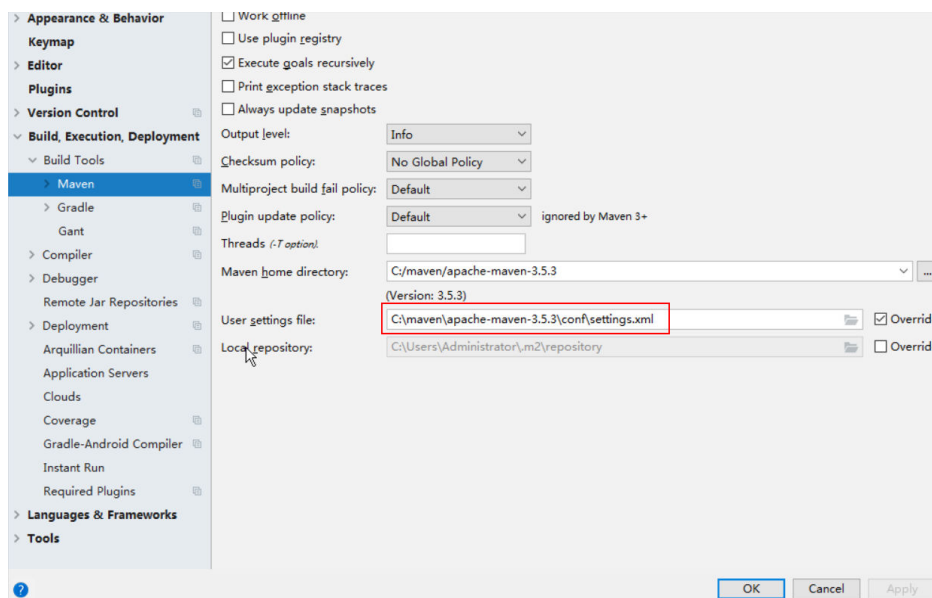

3. 单击 “Maven home directory” 右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击 “Apply” 并单击 “OK”。

----结束

### 18.3.2.2 导入并配置 Hive HCatalog 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的HCatalog接口样例代码，需要完成下面的操作。


#### 说明

以在Windows环境下开发HCatalog方式连接Hive服务的应用程序为例。


## 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hcatalog-example”。
- 步骤2** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“hcatalog-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。
- 步骤3** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
  2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图18-9所示。


图 18-9 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

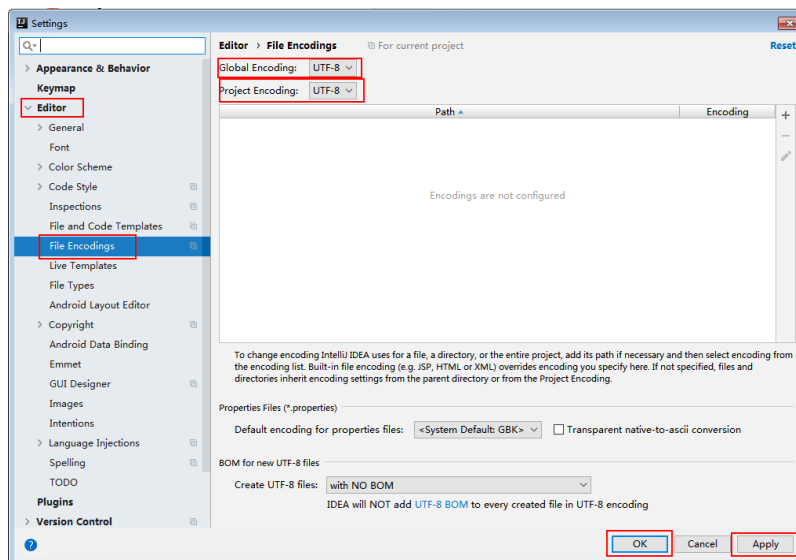


- 步骤4** 设置工程JDK。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
  2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。

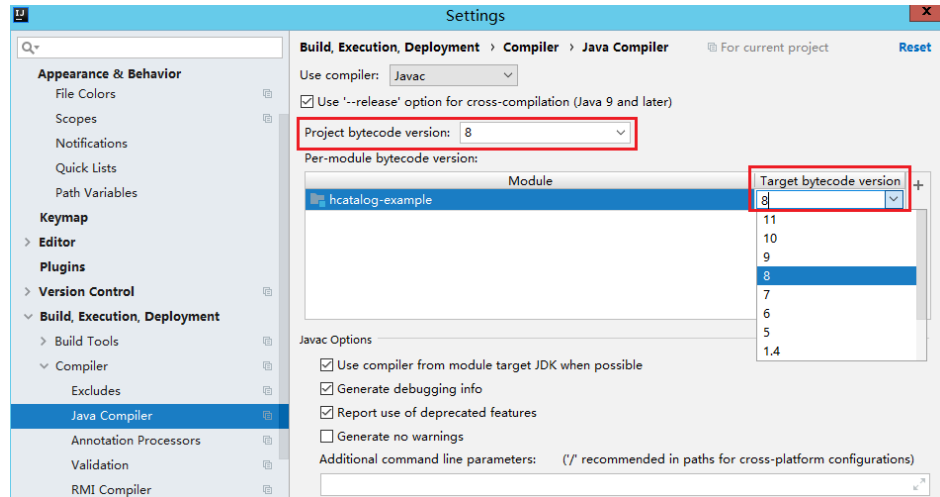


3. 单击“Apply”后单击“OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
5. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。

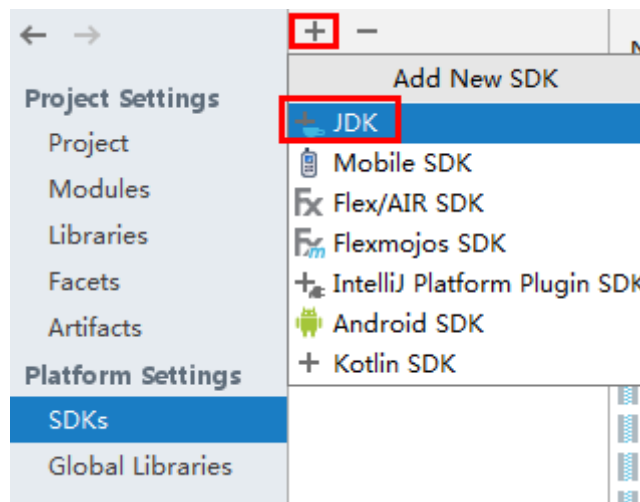


6. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
7. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
8. 选择“Project”，在“Project SDK”下的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“Project language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

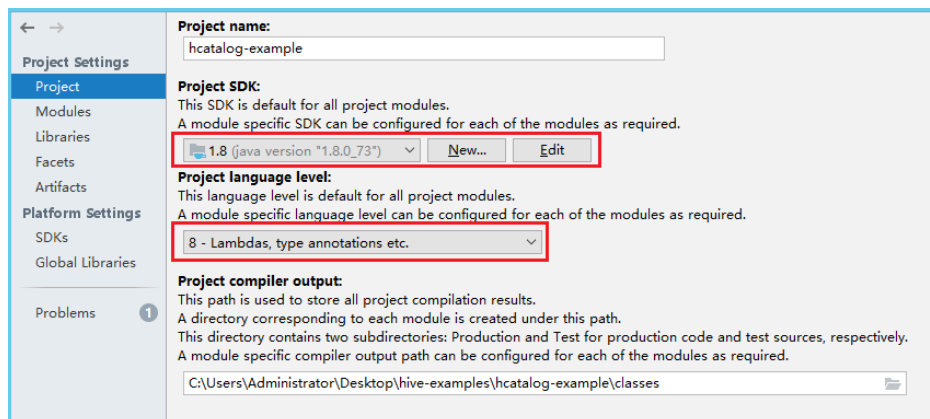

9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

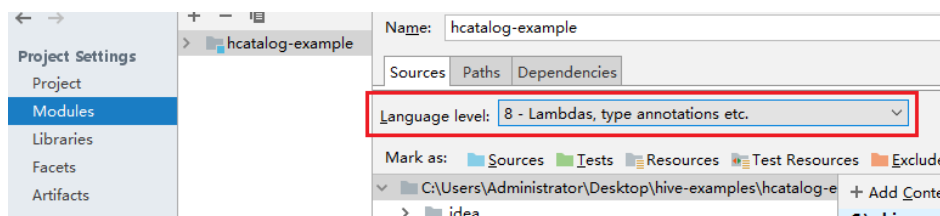

11. 在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

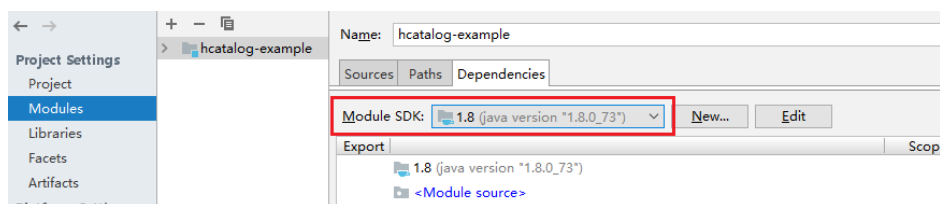


12. 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤5 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 18-10 “settings.xml” 文件放置目录

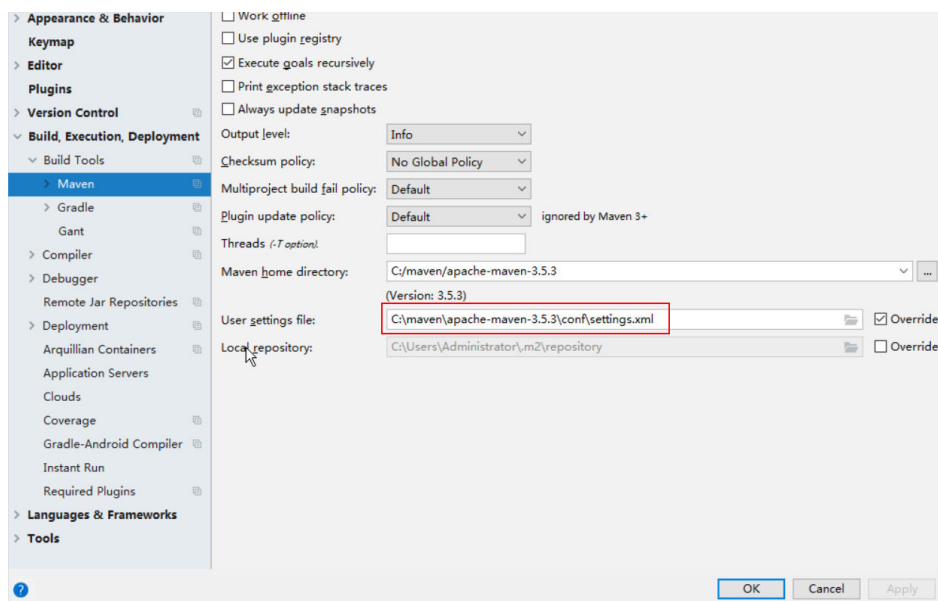

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

### 18.3.2.3 导入并配置 SpringBoot 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。  
该章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Hive服务的应用程序为例。

#### 说明


该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 操作步骤


- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\springboot\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hive-rest-client-example”。
- 步骤2** 将[准备MRS应用开发用户](#)时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”文件放到样例工程的“hive-rest-client-example\src\main\resources”目录下。
- 步骤3** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Hive\config”，手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下。
- 步骤4** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“hive-rest-client-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。

**步骤5** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图18-11所示。

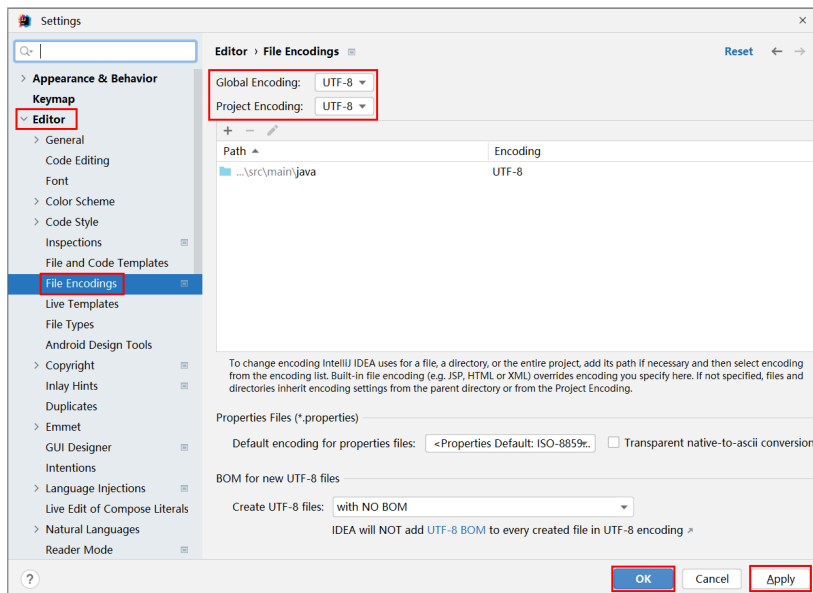
**图 18-11** 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式**步骤6** 设置工程JDK。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-rest-client-example”的“Target bytecode version”为“8”。

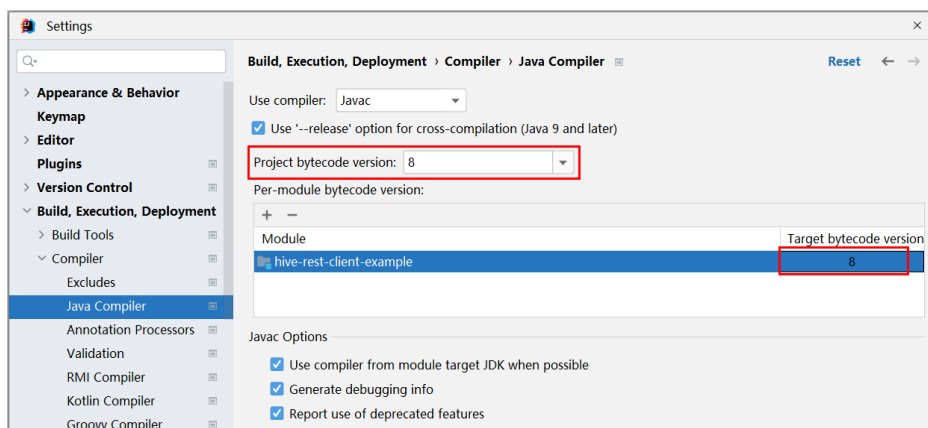**图 18-12** 设置“Target bytecode version”


3. 单击“Apply”后单击“OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
5. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。

图 18-13 新增 JDK

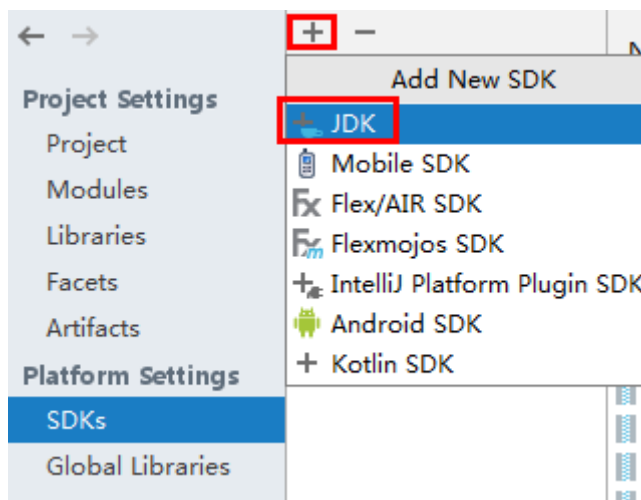


6. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
7. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
8. 选择“Project”，在“SDK”的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 18-14 配置 Project

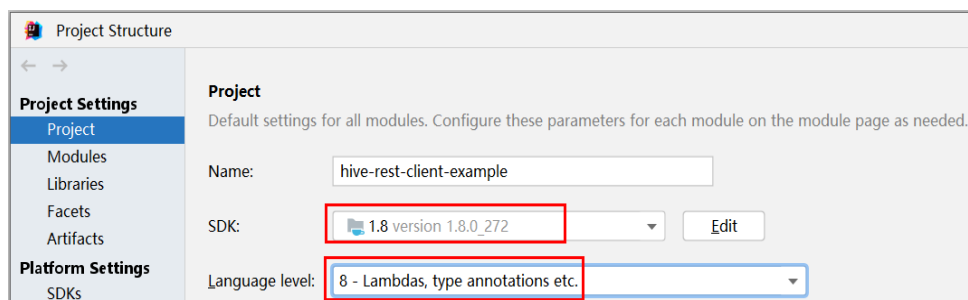

9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。


图 18-15 配置 Modules

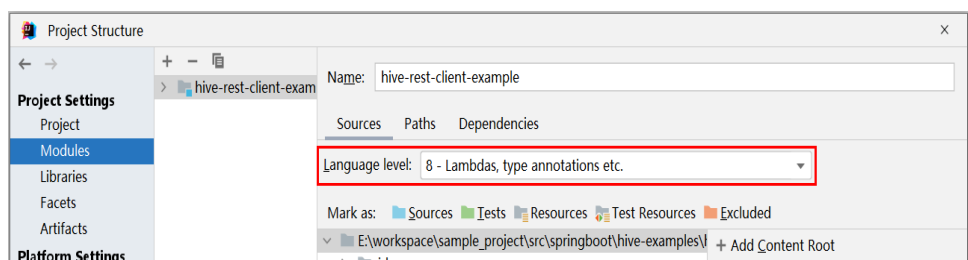

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。



图 18-16 修改 “Module SDK”

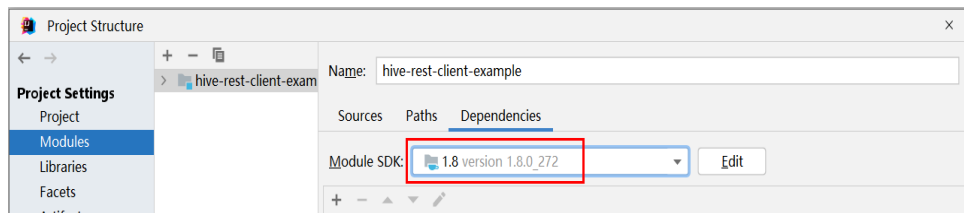


11. 单击 “Apply”，单击 “OK”。

#### 步骤7 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的 “setting.xml” 配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择 “File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选 “User settings file” 右侧的 “Override”，并修改 “User settings file” 的值为当前 “settings.xml” 文件放置目录，确保该目录为 “<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 18-17 “settings.xml” 文件放置目录

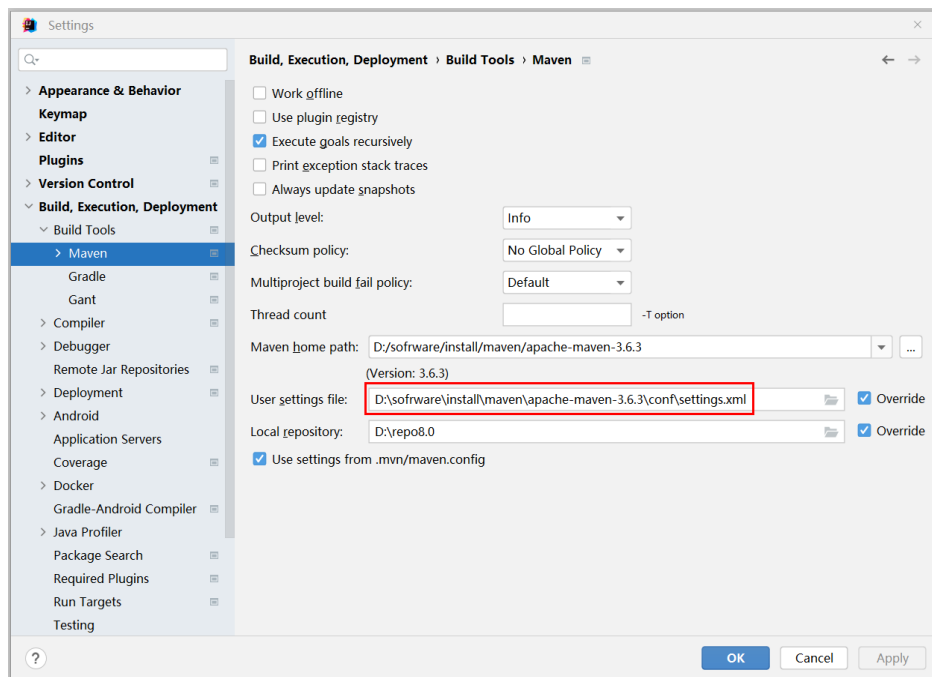

3. 单击 “Maven home directory” 右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击 “Apply” 并单击 “OK”。

**步骤8** 在 “src\main\resources” 路径下找到 “hiveclient.properties” 配置文件，在该文件中新增以下内容，其中，“xxx” 需修改为在准备开发用户阶段创建的开发用户。

```
user.name=xxx
```

----结束

### 18.3.2.4 配置 Hive Python 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的Python接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python，其版本不低于2.6.6，最高不能超过2.7.13。

在客户端机器的命令行终端输入**python**可查看Python版本号。如下显示Python版本为2.6.6。

```
Python 2.6.6 (r266:84292, Oct 12 2012, 14:23:48)
[GCC 4.4.6 20120305 (Red Hat 4.4.6-4)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，其版本不低于5.0，最高不能超过36.8.0。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的5.7版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==5.7
```

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python-examples”。
2. 进入“python-examples”文件夹。
3. 在命令行终端执行**python setup.py install**。

输出以下关键内容表示安装Python客户端成功。

```
Finished processing dependencies for pyhs2==0.5.0
```

**步骤4** 安装成功后，“python-examples/pyCLI\_sec.py”为Python客户端样例代码，“python-examples/pyhs2/haconnection.py”为Python客户端接口API。

hive\_python\_client脚本提供了直接执行SQL的功能，例如：**hive\_python\_client 'show tables'**。

#### 📖 说明

该功能只适用于常规简单的SQL，并且需要依赖ZooKeeper的客户端。

----结束

### 18.3.2.5 配置 Hive Python3 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的Python3接口样例代码，需要完成下面的操作。

## 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6，最高不能超过3.8。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，版本为47.3.1。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

### 📖 说明

若提示setuptools的47.3.1版本安装不成功，则需要检查环境是否有问题或是Python自身原因导致的。

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。
3. 根据python3的版本，选择进入“dependency\_python3.6”或“dependency\_python3.7”或“dependency\_python3.8”或“dependency\_python3.9”（MRS 3.3.0及之后版本支持）文件夹。
4. 执行**whereis easy\_install**命令，找到easy\_install程序路径。如果有多个路径，使用**easy\_install --version**确认选择setuptools对应版本的easy\_install，如/usr/local/bin/easy\_install。
5. MRS 3.2.0之前版本，使用对应的easy\_install命令，依次安装dependency\_python3.x文件夹下的egg文件。如：

```
/usr/local/bin/easy_install future-0.18.2-py3.8.egg
```

输出以下关键内容表示安装egg文件成功。

```
Finished processing dependencies for future==0.18.2
```

### 📖 说明

对于“dependency\_python3.x”文件夹下同时存在aarch64与x86\_64版本的“egg”文件，需要根据操作系统选取其中一个版本安装即可，使用**uname -p**命令确认当前操作系统架构。

6. MRS 3.2.0及之后版本，使用对应的easy\_install命令，安装dependency\_python3.x文件夹下的egg文件，egg文件存在依赖关系，可使用通配符安装，如：

- “dependency\_python3.6” 目录：

```
/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg python*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*egg thrift_sasl*egg
```

- “dependency\_python3.7” 目录：  
`/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*egg thrift_sasl*egg`
- “dependency\_python3.8” 目录：  
`/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg python*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*linux-$(uname -p).egg thrift_sasl*egg`
- “dependency\_python3.9” 目录 (MRS 3.3.0及之后版本)：  
`/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg six-*.egg thrift-*linux-$(uname -p).egg thrift_sasl*egg`

每个egg文件安装输出以下关键内容表示安装成功。

```
Finished processing dependencies for ***
```

**步骤4** 安装成功后，“python3-examples/pyCLI\_sec.py”为Python客户端样例代码，“python3-examples/pyhive/hive.py”为Python客户端接口API。

----结束

## 18.4 开发 Hive 应用

### 18.4.1 Hive JDBC 访问样例程序

#### 18.4.1.1 Hive JDBC 样例程序开发思路

##### 场景说明

假定用户开发一个Hive数据分析应用，用于管理企业雇员信息，如表18-8、表18-9所示。

##### 开发思路

**步骤1** 数据准备。

1. 创建三张表，雇员信息表“employees\_info”、雇员联络信息表“employees\_contact”、雇员信息扩展表“employees\_info\_extended”。
  - 雇员信息表“employees\_info”的字段为雇员编号、姓名、支付薪水币种、薪水金额、缴税税种、工作地、入职时间，其中支付薪水币种“R”代表人民币，“D”代表美元。
  - 雇员联络信息表“employees\_contact”的字段为雇员编号、电话号码、e-mail。
  - 雇员信息扩展表“employees\_info\_extended”的字段为雇员编号、姓名、电话号码、e-mail、支付薪水币种、薪水金额、缴税税种、工作地，分区字段为入职时间。  
创建表代码实现请见[创建Hive表](#)。
2. 加载雇员信息数据到雇员信息表“employees\_info”中。  
加载数据代码实现请见[加载数据到Hive表中](#)。  
雇员信息数据如表18-8所示：

表 18-8 雇员信息数据

| 编号 | 姓名    | 支付薪水币种 | 薪水金额     | 缴税税种                     | 工作地             | 入职时间 |
|----|-------|--------|----------|--------------------------|-----------------|------|
| 1  | Wang  | R      | 8000.01  | personal income tax&0.05 | Country 1:City1 | 2014 |
| 3  | Tom   | D      | 12000.02 | personal income tax&0.09 | Country 2:City2 | 2014 |
| 4  | Jack  | D      | 24000.03 | personal income tax&0.09 | Country 3:City3 | 2014 |
| 6  | Linda | D      | 36000.04 | personal income tax&0.09 | Country 4:City4 | 2014 |
| 8  | Zhang | R      | 9000.05  | personal income tax&0.05 | Country 5:City5 | 2014 |

3. 加载雇员联络信息数据到雇员联络信息表 “employees\_contact” 中。  
雇员联络信息数据如表18-9所示:

表 18-9 雇员联络信息数据

| 编号 | 电话号码          | e-mail          |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | 135 XXXX XXXX | xxxx@xx.com     |
| 3  | 159 XXXX XXXX | xxxxx@xx.com.cn |
| 4  | 186 XXXX XXXX | xxxx@xx.org     |
| 6  | 189 XXXX XXXX | xxxx@xxx.cn     |
| 8  | 134 XXXX XXXX | xxxx@xxxx.cn    |

## 步骤2 数据分析。

数据分析代码实现，请见[查询Hive表数据](#)。

- 查看薪水支付币种为美元的雇员联系方式。
- 查询入职时间为2014年的雇员编号、姓名等字段，并将查询结果加载进表 employees\_info\_extended 中的入职时间为2014的分区中。
- 统计表 employees\_info 中有多少条记录。
- 查询使用以 “cn” 结尾的邮箱的员工信息。

**步骤3** 提交数据分析任务，统计表employees\_info中有多少条记录。实现请参见[Hive JDBC 访问样例程序](#)。

----结束

## 18.4.1.2 创建 Hive 表

### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL创建内部表、外部表的基本操作。创建表主要有以下三种方式：

- 自定义表结构，以关键字EXTERNAL区分创建内部表和外部表。
  - 内部表，如果对数据的处理都由Hive完成，则应该使用内部表。在删除内部表时，元数据和数据一起被删除。
  - 外部表，如果数据要被多种工具（如Pig等）共同处理，则应该使用外部表，可避免对该数据的误操作。删除外部表时，只删除掉元数据。
- 根据已有表创建新表，使用CREATE LIKE句式，完全复制原有的表结构，包括表的存储格式。
- 根据查询结果创建新表，使用CREATE AS SELECT句式。

这种方式比较灵活，可以在复制原表表结构的同时指定要复制哪些字段，不包括表的存储格式。

#### 说明

- 在启用了安全服务的集群中执行如下操作，需要在数据库中CREATE权限，使用CREATE AS SELECT句式创建表，需要对SELECT查询的表具有SELECT权限。
- 目前表名长度最长为128，字段名长度最长为128，字段注解长度最长为4000，WITH SERDEPROPERTIES 中key长度最长为256，value长度最长为4000。以上的长度均表示字节长度。

### 样例代码

```
-- 创建外部表employees_info.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS employees_info
(
  id INT,
  name STRING,
  usd_flag STRING,
  salary DOUBLE,
  deductions MAP<STRING, DOUBLE>,
  address STRING,
  entrytime STRING
)
-- 指定行中各字段分隔符.
-- "delimited fields terminated by"指定列与列之间的分隔符为','，"MAP KEYS TERMINATED BY"指定MAP中键值的分隔符为'&'.
ROW FORMAT delimited fields terminated by ','; MAP KEYS TERMINATED BY '&'
-- 指定表的存储格式为TEXTFILE.
STORED AS TEXTFILE;

-- 使用CREATE Like创建表.
CREATE TABLE employees_like LIKE employees_info;

-- 使用DESCRIBE查看employees_info、employees_like、employees_as_select表结构.
DESCRIBE employees_info;
DESCRIBE employees_like;
```

## 扩展应用

- 创建分区表

一个表可以拥有一个或者多个分区，每个分区以文件夹的形式单独存在表文件夹的目录下。对分区内数据进行查询，可缩小查询范围，加快数据的检索速度和可对数据按照一定的条件进行管理。

分区是在创建表的时候用PARTITIONED BY子句定义的。

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS employees_info_extended
(
  id INT,
  name STRING,
  usd_flag STRING,
  salary DOUBLE,
  deductions MAP<STRING, DOUBLE>,
  address STRING
)
-- 使用关键字PARTITIONED BY指定分区列名及数据类型。
PARTITIONED BY (entrytime STRING)
STORED AS TEXTFILE;
```

- 更新表的结构

一个表在创建完成后，还可以使用ALTER TABLE执行增、删字段，修改表属性，添加分区等操作。

```
-- 为表employees_info_extended增加tel_phone、email字段。
ALTER TABLE employees_info_extended ADD COLUMNS (tel_phone STRING, email STRING);
```

- 建表时配置Hive数据加密

指定表的格式为RCFile（推荐使用）或SequenceFile，加密算法为ARC4Codec。SequenceFile是Hadoop特有的文件格式，RCFile是Hive优化的文件格式。RCFile优化了列存储，在对大表进行查询时，综合性能表现比SequenceFile更优。

```
set hive.exec.compress.output=true;
set hive.exec.compress.intermediate=true;
set hive.intermediate.compression.codec=org.apache.hadoop.io.encrypted.arc4.ARC4Codec;
create table seq_Codec (key string, value string) stored as RCFile;
```

### 18.4.1.3 加载数据到 Hive 表中

#### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL向已有的表employees\_info中加载数据。从本节中可以掌握如何从本地文件系统、MRS集群中加载数据。以关键字LOCAL区分数据源是否来自本地。

#### 📖 说明

在启用了安全服务的集群中执行如下操作，需要在数据库中具有UPDATE权限及对加载数据文件具有owner权限和读写权限。

如果加载数据语句中有关键字LOCAL，表明从本地加载数据，除要求对相应表的UPDATE权限外，还要求该数据在当前连接的HiveServer节点上，加载用户对数据路径“PATH”具有读权限，且以omm用户能够访问该数据文件。

如果加载数据语句中有关键字OVERWRITE，表示加载的数据会覆盖表中原有的数据，否则加载的数据会追加到表中。

#### 样例代码

```
-- 从本地文件系统/opt/hive_examples_data/目录下将employee_info.txt加载进employees_info表中。
---- 用新数据覆盖原有数据
LOAD DATA LOCAL INPATH '/opt/hive_examples_data/employee_info.txt' OVERWRITE INTO TABLE
```

```
employees_info;
---- 保留原有数据, 将新数据追加到表中
LOAD DATA LOCAL INPATH '/opt/hive_examples_data/employee_info.txt' INTO TABLE employees_info;

-- 从HDFS上/user/hive_examples_data/employee_info.txt加载进employees_info表中.
---- 用新数据覆盖原有数据
LOAD DATA INPATH '/user/hive_examples_data/employee_info.txt' OVERWRITE INTO TABLE
employees_info;
---- 保留原有数据, 将新数据追加到表中
LOAD DATA INPATH '/user/hive_examples_data/employee_info.txt' INTO TABLE employees_info;
```

### 📖 说明

加载数据的实质是将数据复制到HDFS上指定表的目录下。

## 18.4.1.4 查询 Hive 表数据

### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL对数据进行查询分析。从本节中可以掌握如下查询分析方法：

- SELECT查询的常用特性，如JOIN等。
- 加载数据进指定分区。
- 如何使用Hive自带函数。
- 如何使用自定义函数进行查询分析，如何创建、定义自定义函数请见[创建Hive用户自定义函数](#)。

### 📖 说明

在启用了安全服务的集群中执行如下操作，需要对涉及的表具有与操作对应的权限。

### 样例代码

```
-- 查看薪水支付币种为美元的雇员联系方式.
SELECT
a.name,
b.tel_phone,
b.email
FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON(a.id = b.id) WHERE usd_flag='D';

-- 查询入职时间为2014年的雇员编号、姓名等字段，并将查询结果加载进表employees_info_extended中的入职
时间为2014的分区中.
INSERT OVERWRITE TABLE employees_info_extended PARTITION (entrytime = '2014')
SELECT
a.id,
a.name,
a.usd_flag,
a.salary,
a.deductions,
a.address,
b.tel_phone,
b.email
FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON (a.id = b.id) WHERE a.entrytime = '2014';

-- 使用Hive中已有的函数COUNT(), 统计表employees_info中有多少条记录.
SELECT COUNT(*) FROM employees_info;

-- 查询使用以“cn”结尾的邮箱的员工信息.
SELECT a.name, b.tel_phone FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON (a.id = b.id) WHERE
b.email like '%cn';
```



## 扩展使用

- 配置Hive中间过程的数据加密  
指定表的格式为RCFile(推荐使用)或SequenceFile, 加密算法为ARC4Codec。SequenceFile是Hadoop特有的文件格式, RCFile是Hive优化的文件格式。RCFile优化了列存储, 在对大表进行查询时, 综合性能表现比SequenceFile更优。

```
set hive.exec.compress.output=true;
set hive.exec.compress.intermediate=true;
set hive.intermediate.compression.codec=org.apache.hadoop.io.encryption.arc4.ARC4Codec;
```
- 自定义函数, 具体内容请参见[创建Hive用户自定义函数](#)。

### 18.4.1.5 实现 Hive 进程访问多 ZooKeeper

#### 功能简介

FusionInsight支持在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper, 分别通过“testConnectHive”和“testConnectApacheZK”方法实现。

在hive-jdbc-example-multizk包中的“JDBCExample”类中, main方法的代码结构如下:

```
public static void main(String[] args) throws InstantiationException, IllegalAccessException,
ClassNotFoundException, SQLException, IOException{
    testConnectHive();//访问FusionInsight ZooKeeper的方法
    testConnectApacheZk();//访问开源ZooKeeper的方法
}
```

#### 访问 FusionInsight ZooKeeper

如果仅需运行访问FusionInsight Zookeeper方法, 需注释掉main函数中的“testConnectApacheZk”方法。

使用“testConnectHive”方法访问FusionInsight ZooKeeper前需执行如下操作:

- 步骤1** 修改JDBCExample中“init”方法中的“USER\_NAME”参数的值。“USER\_NAME”对应的用户用于访问FusionInsight ZooKeeper, 需拥有FusionInsight Hive、Hadoop普通用户组权限。
- 步骤2** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”, 手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example-multizk\src\main\resources”目录下。
- 步骤3** 下载导入该用户的krb5.conf和user.keytab文件到hive-jdbc-example-multizk包中的resources目录下。
- 步骤4** 检查并修改resources目录下hiveclient.properties文件中“zk.port”和“zk.quorum”参数的值:
  - zk.port: 为访问FusionInsight ZooKeeper的端口, 通常保持默认, 根据实际使用情况修改。
  - zk.quorum: 为访问ZooKeeper quorumpeer的地址, 请修改为集群部署有FusionInsight ZooKeeper服务的IP地址。

----结束

## 访问开源 ZooKeeper

使用“testConnectApacheZk”连接开源ZooKeeper的代码，只需要将以下代码中的“xxx.xxx.xxx.xxx”修改为需要连接的开源的ZooKeeper的IP，端口号按照实际情况修改。如果仅需运行访问第三方Zookeeper的样例，需注释掉main函数中的“testConnectHive”方法。

```
digestZk = new org.apache.zookeeper.ZooKeeper("xxx.xxx.xxx.xxx:端口号", 60000, null);
```

### 说明

ZooKeeper连接使用完后需要关闭连接，否则可能导致连接泄露。可根据业务实际情况进行处理，代码如下：

```
//使用try-with-resources方式，try语句执行完后会自动关闭ZooKeeper连接。  
try (org.apache.zookeeper.ZooKeeper digestZk =  
    new org.apache.zookeeper.ZooKeeper("xxx.xxx.xxx.xxx:端口号", 60000, null)) {  
    ...  
}
```

## 18.4.1.6 使用 JDBC 接口提交数据分析任务

### 功能介绍

本章节介绍如何使用JDBC样例程序完成数据分析任务。

### 样例代码

使用Hive JDBC接口提交数据分析任务，该样例程序在“hive-examples/hive-jdbc-example”的“JDBCExample.java”中，实现该功能的模块如下：

1. 读取HiveServer客户端property文件，其中“hiveclient.properties”文件在“hive-jdbc-example/src/main/resources”目录下。

```
Properties clientInfo = null;  
String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator  
+ "conf" + File.separator;  
InputStream fileInputStream = null;  
try{  
    clientInfo = new Properties();  
    //“hiveclient.properties”为客户端配置文件  
    //“hiveclient.properties”文件可从对应实例客户端安装包解压目录下的config目录下获取，并上传到JDBC样例工程的“hive-jdbc-example/src/main/resources”目录下  
    String hiveclientProp = userdir + "hiveclient.properties";  
    File propertiesFile = new File(hiveclientProp);  
    fileInputStream = new FileInputStream(propertiesFile);  
    clientInfo.load(fileInputStream);  
}catch (Exception e) {  
    throw new IOException(e);  
}finally{  
    if(fileInputStream != null){  
        fileInputStream.close();  
        fileInputStream = null;  
    }  
}
```

2. 获取ZooKeeper的IP列表和端口、集群的认证模式、HiveServer的SASL配置、HiveServer在ZooKeeper中节点名称、客户端对服务端的发现模式、以及服务端进程认证的principal。这些配置样例代码会自动从“hiveclient.properties中”读取。

```
//zkQuorum获取后的格式为“xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181”;  
//“xxx.xxx.xxx.xxx”为集群中ZooKeeper所在节点的业务IP，端口默认是2181  
zkQuorum = clientInfo.getProperty("zk.quorum");  
auth = clientInfo.getProperty("auth");  
sasL_qop = clientInfo.getProperty("sasL.qop");
```

```
zooKeeperNamespace = clientInfo.getProperty("zooKeeperNamespace");
serviceDiscoveryMode = clientInfo.getProperty("serviceDiscoveryMode");
principal = clientInfo.getProperty("principal");
```

3. 在安全模式下, 需要Kerberos用户以及keytab文件路径等信息进行登录认证。  
// 设置新建用户的userName, 其中"xxx"指代之前创建的用户名, 例如创建的用户为developuser, 则USER\_NAME为developuser  
USER\_NAME = "xxx";  
// 设置客户端的keytab和krb5文件路径, 即 "hive-jdbc-example\src\main\resources"  
String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator  
+ "conf" + File.separator;  
USER\_KEYTAB\_FILE = userdir + "user.keytab";  
KRB5\_FILE = userdir + "krb5.conf";
4. 定义HQL。HQL必须为单条语句, 注意HQL不能包含“;”。  
// 定义HQL, 不能包含“;”  
String[] sqls = {"CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees\_info(id INT,name STRING)",  
"SELECT COUNT(\*) FROM employees\_info", "DROP TABLE employees\_info"};
5. 拼接JDBC URL。

### 📖 说明

拼接JDBC URL也可以不提供账户和keytab路径, 采用提前认证的方式。如果使用IBM JDK运行Hive应用程序, 则必须使用“JDBC代码样例二”提供的预认证方式才能访问。

以下代码片段, 拼接完成后的JDBC URL示例为:

```
jdbc:hive2://
xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181;/serviceDiscoveryMode=zooKeeper;
ooKeeperNamespace=hiveserver2;sasl.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/hadoop.<系
统域名>@<系统域名>;
```

系统域名可登录FusionInsight Manager, 选择“系统 > 权限 > 域和互信”, 查看“本端域”参数获取。

```
// 拼接JDBC URL
StringBuilder sBuilder = new StringBuilder(
    "jdbc:hive2://").append(zkQuorum).append("/");

if ("KERBEROS".equalsIgnoreCase(auth)) {
    sBuilder.append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
        .append(";sasl.qop=")
        .append(sasl_qop)
        .append(";auth=")
        .append(auth)
        .append(";principal=")
        .append(principal)
        .append(";user.principal=")
        .append(USER_NAME)
        .append(";user.keytab=")
        .append(USER_KEYTAB_FILE)
        .append(";");
}

String url = sBuilder.toString();
```

6. 加载Hive JDBC驱动。  
// 加载Hive JDBC驱动  
Class.forName(HIVE\_DRIVER);
7. 获取JDBC连接, 确认HQL的类型 (DDL/DML), 调用对应的接口执行HQL, 输出查询的列名和结果到控制台, 关闭JDBC连接。  
Connection connection = null;  
try {  
 // 获取JDBC连接  
  
 connection = DriverManager.getConnection(url, "", "");

```
// 建表
// 表建完之后, 如果要往表中导入数据, 可以使用LOAD语句将数据导入表中, 比如从HDFS上将数据导入表:
//load data inpath '/tmp/employees.txt' overwrite into table employees_info;
execDDL(connection,sqls[0]);
System.out.println("Create table success!");

// 查询
execDML(connection,sqls[1]);

// 删表
execDDL(connection,sqls[2]);
System.out.println("Delete table success!");
}
finally {
// 关闭JDBC连接
if (null != connection) {
    connection.close();
}
}

public static void execDDL(Connection connection, String sql)
throws SQLException {
    PreparedStatement statement = null;
    try {
        statement = connection.prepareStatement(sql);
        statement.execute();
    }
    finally {
        if (null != statement) {
            statement.close();
        }
    }
}

public static void execDML(Connection connection, String sql) throws SQLException {
    PreparedStatement statement = null;
    ResultSet resultSet = null;
    ResultSetMetaData resultMetaData = null;

    try {
        // 执行HQL
        statement = connection.prepareStatement(sql);
        resultSet = statement.executeQuery();

        // 输出查询的列名到控制台
        resultMetaData = resultSet.getMetaData();
        int columnCount = resultMetaData.getColumnCount();
        for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
            System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(i) + '\t');
        }
        System.out.println();

        // 输出查询结果到控制台
        while (resultSet.next()) {
            for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
                System.out.print(resultSet.getString(i) + '\t');
            }
            System.out.println();
        }
    }
    finally {
        if (null != resultSet) {
            resultSet.close();
        }

        if (null != statement) {
            statement.close();
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

## 18.4.2 HCatalog 访问 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何在MapReduce任务中使用HCatalog分析Hive表数据，读取输入表第一列int类型数据执行count(distinct XX)操作，将结果写入输出表。

### 样例代码

该样例程序在“hive-examples/hcatalog-example”的“HCatalogExample.java”中，实现该功能的模块如下：

1. 实现Mapper类，通过HCatRecord获取第一列int类型数据，计数1并输出；

```
public static class Map extends  
    Mapper<LongWritable, HCatRecord, IntWritable, IntWritable> {  
    int age;  
    @Override  
    protected void map(  
        LongWritable key,  
        HCatRecord value,  
        Mapper<LongWritable, HCatRecord,  
            IntWritable, IntWritable>.Context context)  
        throws IOException, InterruptedException {  
        if ( value.get(0) instanceof Integer ) {  
            age = (Integer) value.get(0);  
        }  
        context.write(new IntWritable(age), new IntWritable(1));  
    }  
}
```

2. 实现Reducer类，将map输出结果合并计数，统计不重复的值出现次数，使用HCatRecord输出结果；

```
public static class Reduce extends Reducer<IntWritable, IntWritable,  
    IntWritable, HCatRecord> {  
    @Override  
    protected void reduce(  
        IntWritable key,  
        Iterable<IntWritable> values,  
        Reducer<IntWritable, IntWritable,  
            IntWritable, HCatRecord>.Context context)  
        throws IOException, InterruptedException {  
        int sum = 0;  
        Iterator<IntWritable> iter = values.iterator();  
        while (iter.hasNext()) {  
            sum++;  
            iter.next();  
        }  
        HCatRecord record = new DefaultHCatRecord(2);  
        record.set(0, key.get());  
        record.set(1, sum);  
        context.write(null, record);  
    }  
}
```

3. MapReduce任务定义，指定输入/输出类，Mapper/Reducer类，输入输出键值对格式；

```
Job job = new Job(conf, "GroupByDemo");  
HCatInputFormat.setInput(job, dbName, inputTableName);  
job.setInputFormatClass(HCatInputFormat.class);  
job.setJarByClass(HCatalogExample.class);  
job.setMapperClass(Map.class);  
job.setReducerClass(Reduce.class);
```

```
job.setMapOutputKeyClass(IntWritable.class);
job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);
job.setOutputKeyClass(WritableComparable.class);
job.setOutputValueClass(DefaultHCatRecord.class);
String outputTableName = otherArgs[1];
OutputJobInfo outputjobInfo = OutputJobInfo.create(dbName, outputTableName, null);
HCatOutputFormat.setOutput(job, outputjobInfo);
HCatSchema schema = outputjobInfo.getOutputSchema();
HCatOutputFormat.setSchema(job, schema);
job.setOutputFormatClass(HCatOutputFormat.class);
```

## 18.4.3 基于 Python 的 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何使用 Python 连接 Hive 执行数据分析任务。

### 样例代码

使用 Python 方式提交数据分析任务，参考样例程序中的“hive-examples/python-examples/pyCLI\_sec.py”。该样例程序连接的集群的认证模式是安全模式，运行样例程序之前需要使用 kinit 命令认证相应权限的 Kerberos 用户。

1. 导入 HAConnection 类。  
from pyhs2.haconnection import HAConnection
2. 声明 HiveServer 的 IP 地址列表。本例中 hosts 代表 HiveServer 的节点，xxx.xxx.xxx.xxx 代表业务 IP 地址。  
hosts = ["xxx.xxx.xxx.xxx", "xxx.xxx.xxx.xxx"]

#### 📖 说明

如果 HiveServer 实例被迁移，原始的示例程序会失效。在 HiveServer 实例迁移之后，用户需要更新示例程序中使用的 HiveServer 的 IP 地址。

3. 配置 Kerberos 主机名和服务名。本例中“krb\_host”参数值为“hadoop.实际域名”，实际域名可登录 FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信 > 本端域”查看；主机名为 hadoop，服务名为 hive。  
conf = {"krb\_host": "hadoop.<系统域名>", "krb\_service": "hive"}
4. 创建连接，执行 HQL，样例代码中仅执行查询所有表功能，可根据实际情况修改 HQL 内容，输出查询的列名和结果到控制台。

```
try:
    with HAConnection(hosts = hosts,
                      port = 10000,
                      authMechanism = "KERBEROS",
                      configuration = conf) as haConn:
        with haConn.getConnection() as conn:
            with conn.cursor() as cur:
                # show databases
                print cur.getdatabases()

                # execute query
                cur.execute("show tables")

                # return column info from query
                print cur.getschema()

                # fetch table results
                for i in cur.fetch():
                    print i

except exception, e:
    print e
```

## 18.4.4 基于 Python3 的 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何使用Python3连接Hive执行数据分析任务。

### 样例代码

安全模式连接Hive前需要使用集群客户端进行认证,使用kinit命令认证相应权限的Kerberos用户,认证后执行分析任务示例在“hive-examples/python3-examples/pyCLI\_sec.py”文件中。

#### 1. 导入hive类

```
from pyhive import hive
```

#### 2. 创建JDBC连接。

```
connection = hive.Connection(host='hiveserverIp', port=hiveserverPort, username='hive',  
database='default', auth='KERBEROS', kerberos_service_name='hive', krbhost='hadoop.hadoop.com')
```

需按照实际环境修改以下参数:

- hiveserverIp: 替换为实际需要连接的HiveServer节点IP地址,可登录FusionInsight Manager,选择“集群 > 服务 > Hive > 实例”查看。
- hiveserverPort: 需要替换为Hive服务的端口,可在FusionInsight Manager界面,选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”,在搜索框中搜索“hive.server2.thrift.port”查看,默认值为“10000”。
- username: 参数值为实际使用的用户名,即准备MRS应用开发用户创建的用户名。
- kerberos\_service\_name: 参数值为实际连接的实例,以连接Hive为例,修改为:kerberos\_service\_name="hive"。
- krbhost: 参数值为“hadoop.实际域名”,实际域名可登录FusionInsight Manager,选择“系统 > 权限 > 域和互信 > 本端域”查看。

#### 3. 执行SQL语句,样例代码中仅执行查询所有表功能,可根据实际情况修改HQL内容。

```
cursor = connection.cursor()  
cursor.execute('show tables')
```

#### 4. 获取结果并输出

```
for result in cursor.fetchall():  
    print(result)
```

## 18.5 调测 Hive 应用

### 18.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Hive JDBC 样例程序

在程序代码完成开发后,您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时,您可以直接在本地进行调测。


#### 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK,不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机hosts文件中设置访问节点的主机名和公网IP地址映射,主机名和公网IP地址请保持一一对应。
- 仅JDBC样例程序支持在本地Windows中运行。


## 操作步骤

### 步骤1 编译JDBC样例程序:

在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean package`进行编译。

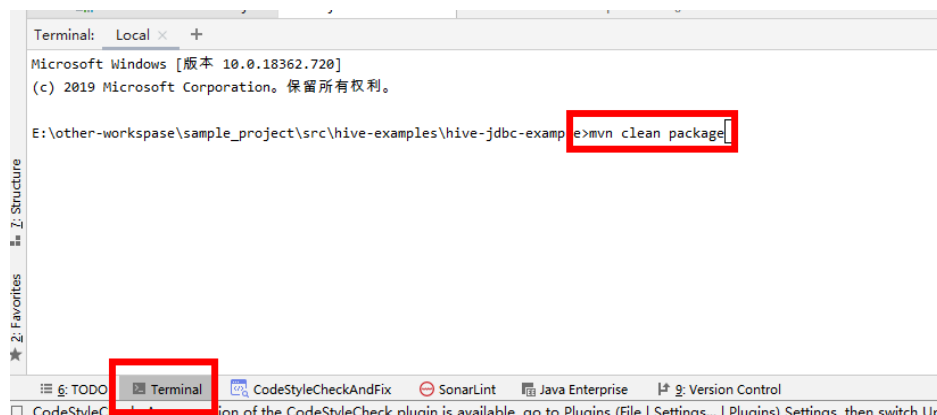

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的jar包。

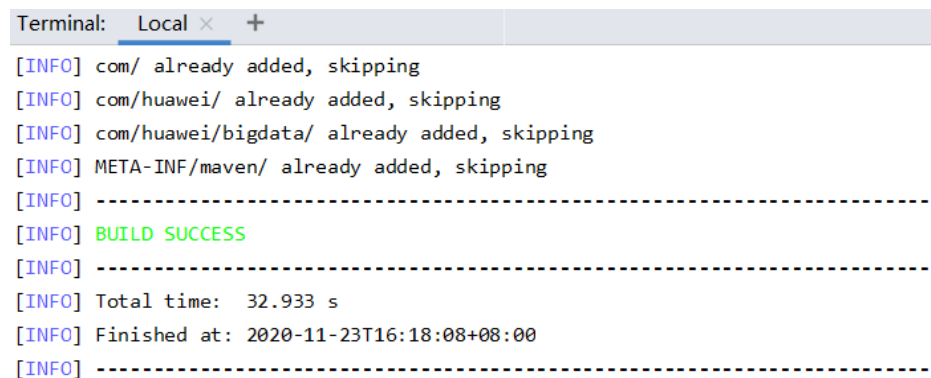

### 步骤2 运行JDBC样例程序:

- 使用Windows命令行形式运行JDBC样例工程:
  - a. 在Windows上创建一个目录作为运行目录，如“D:\jdbc\_example”，将步骤1中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放到该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”，将已获取的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下的所有文件复制到“resources”下。

- b. 执行以下命令运行Jar包:

```
cd /d d:\jdbc_example
```

```
java -jar hive-jdbc-example-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

#### 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。


- c. 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果，运行成功结果会有如下信息:

```
Create table success!  
_c0
```



```
0
Delete table success!
```

- 使用IntelliJ IDEA形式运行JDBC样例工程：
  - a. 在IntelliJ IDEA的jdbc-examples工程的“JDBCExample”类上单击右键，在弹出菜单中选择“Run JDBCExample.main()”，如下图所示：

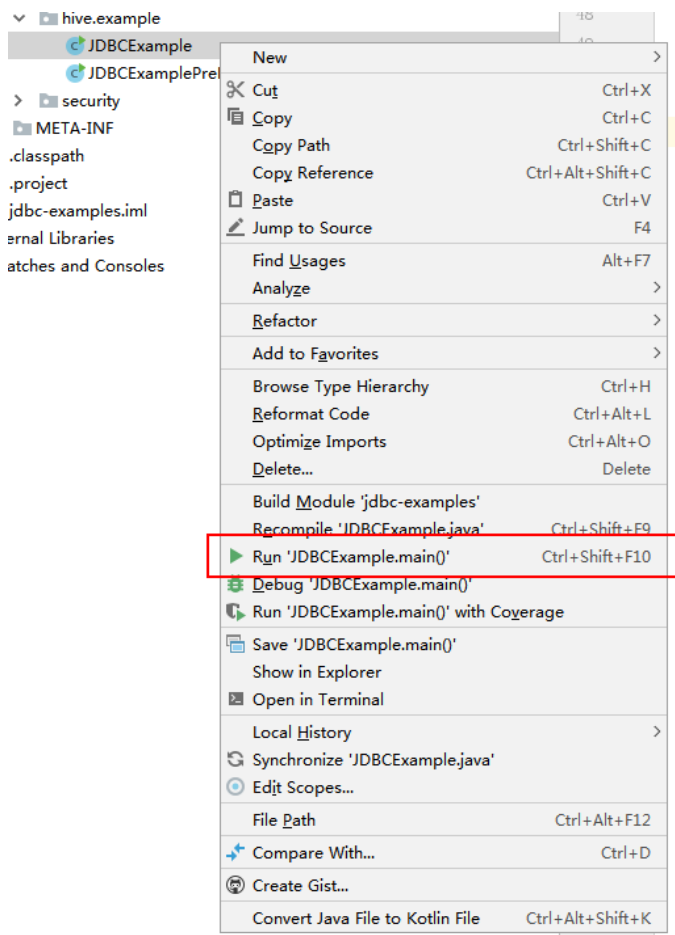

- b. 在IntelliJ IDEA输出窗口查看样例代码中的HQL所查询出的结果，会有如下信息：

```
Create table success!
_c0
0
Delete table success!
```

----结束

## 18.5.2 在 Linux 环境中调测 Hive JDBC 样例程序

Hive JDBC应用程序支持在安装Hive客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


### 前提条件

- 已安装Hive客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


## 操作步骤

### 步骤1 编译JDBC样例程序:

在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean package`进行编译。

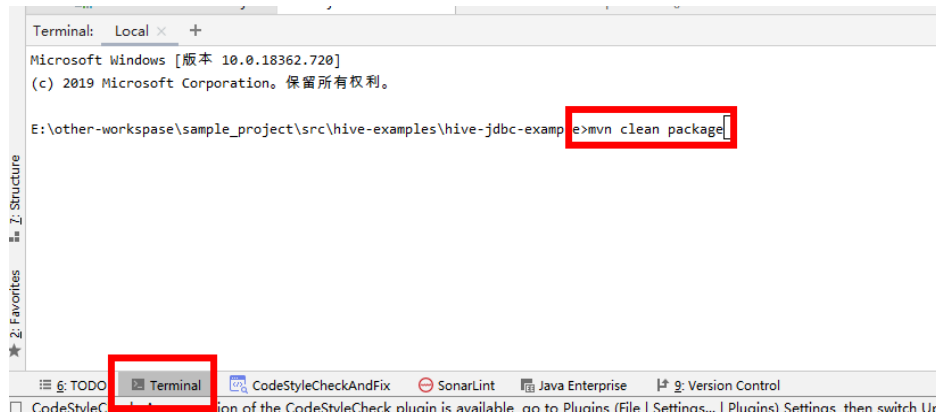

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的jar包。

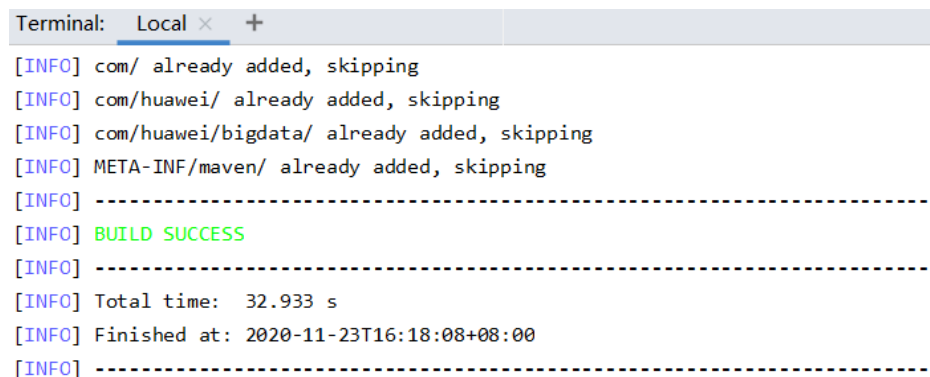

### 步骤2 运行JDBC样例程序:

1. 在Linux上创建一个目录作为运行目录，如“/opt/jdbc\_example”，将步骤1中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放进该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”，将已获取的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下的所有文件复制到“resources”下。

2. 执行以下命令运行Jar包:

```
chmod +x /opt/jdbc_example -R
```

```
cd /opt/jdbc_example
```

```
java -jar hive-jdbc-example-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

#### 📖 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

3. 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果，运行成功会显示如下信息:

```
Create table success!  
_c0
```

```
0  
Delete table success!
```

----结束

### 18.5.3 调测 Hive HCatalog 样例程序


Hive HCatalog应用程序支持在安装Hive和Yarn客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。

#### 前提条件


- 已安装Hive和Yarn客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

#### 操作步骤

**步骤1** 在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean install`进行编译。

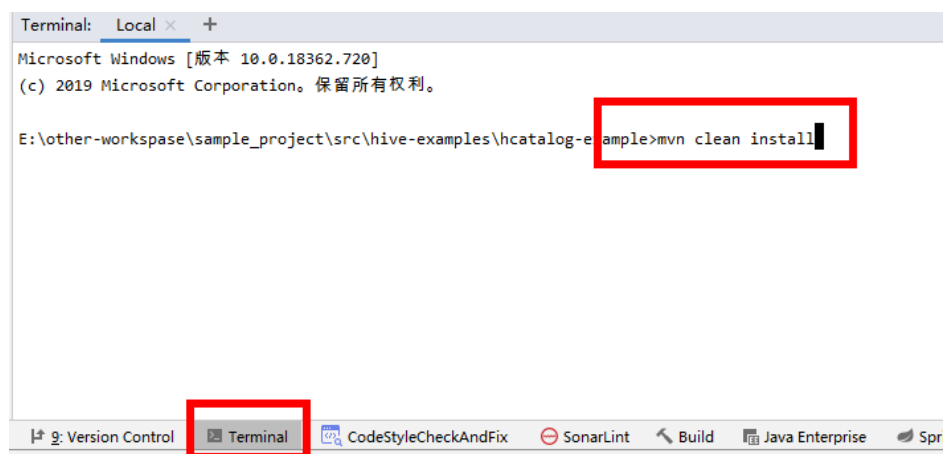

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成“hcatalog-example-\*.jar”包。

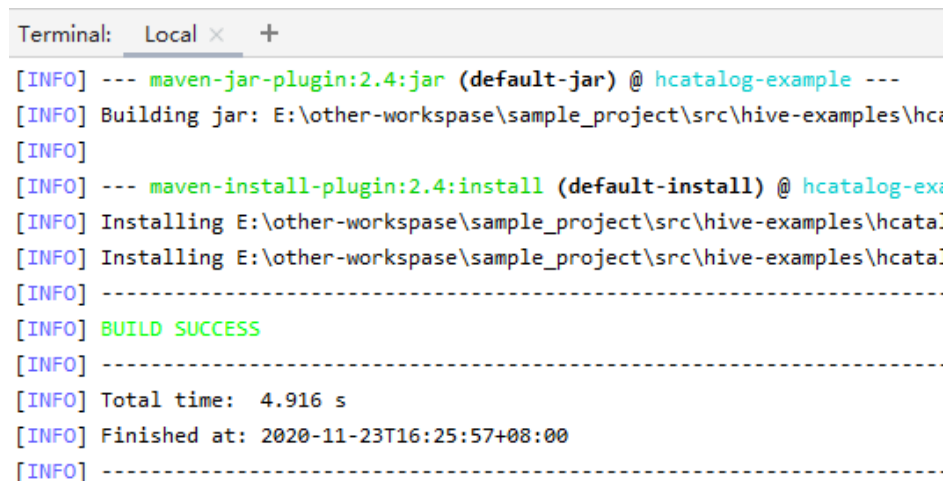

 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

**步骤2** 将**步骤1**中在“target”目录下生成的“hcatalog-example-\*.jar”上传至Linux的指定路径，例如“/opt/hive\_client”，记作“\$HCAT\_CLIENT”，并确保已经安装好Hive和Yarn客户端。运行环境变量使“HCAT\_CLIENT”生效。

```
export HCAT_CLIENT=/opt/hive_client
```

**步骤3** 执行以下命令用于配置环境变量信息（以客户端安装路径为“/opt/client”为例）：

```
export HADOOP_HOME=/opt/client/HDFS/hadoop
export HIVE_HOME=/opt/client/Hive/Beeline
export HCAT_HOME=$HIVE_HOME/./HCatalog
export LIB_JARS=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-standalone-metastore-xxx.jar,$HIVE_HOME/lib/hive-exec-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/libfb303-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/jdo-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-core-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-core-xxx.jar,$HIVE_HOME/lib/commons-lang-xxx.jar
export HADOOP_CLASSPATH=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-standalone-metastore-xxx.jar:$HIVE_HOME/lib/hive-exec-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/libfb303-xxx.jar:$HADOOP_HOME/etc/hadoop:$HCAT_HOME/conf:$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/jdo-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-core-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-core-xxx.jar:$HIVE_HOME/lib/commons-lang-xxx.jar
```

 说明

xxx：表示Jar包的版本号。“LIB\_JARS”和“HADOOP\_CLASSPATH”中指定的Jar包的版本号需要根据实际环境的版本号进行修改。

**步骤4** 运行前准备：

1. 使用Hive客户端，在beeline中执行以下命令创建源表t1：

```
create table t1(col1 int);
```

向t1中插入如下数据：

```
+-----+--+
| t1.col1 |
+-----+--+
| 1       |
| 1       |
| 1       |
| 2       |
| 2       |
| 3       |
```

2. 执行以下命令创建目的表t2：

```
create table t2(col1 int,col2 int);
```

 说明

本样例工程中创建的表使用Hive默认的存储格式，暂不支持指定存储格式为ORC的表。

**步骤5** 使用Yarn客户端提交任务。

```
yarn --config $HADOOP_HOME/etc/hadoop jar $HCAT_CLIENT/hcatalog-example-1.0-SNAPSHOT.jar com.huawei.bigdata.HCatalogExample -libjars $LIB_JARS t1 t2
```

**步骤6** 运行结果查看，运行后t2表数据如下所示：

```
0: jdbc:hive2://192.168.1.18:2181,192.168.1.> select * from t2;
+-----+-----+--+
```

```
| t2.col1 | t2.col2 |
+-----+-----+
1	3
2	2
3	1
+-----+-----+
```

----结束

## 18.5.4 调测 Hive Python 样例程序

### Python 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 赋予“python-examples”文件夹中脚本的可执行权限。在命令行终端执行以下命令：

```
chmod +x python-examples -R。
```

**步骤2** 在python-examples/pyCLI\_sec.py中的hosts数组中填写安装HiveServer的节点的业务平面IP。

**步骤3** 在python-examples/pyCLI\_sec.py和python-examples/pyline.py的conf数组中的“hadoop.hadoop.com”修改为hadoop.实际域名。实际域名可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信 > 本端域”查看。

**步骤4** 先使用kinit命令获取kerberos认证的缓存。

使用[准备MRS应用开发用户](#)章节中创建的开发用户执行以下命令运行客户端程序：

```
kinit -kt keytab的存储路径 username
```

```
cd python-examples
```

```
python pyCLI_sec.py
```

**步骤5** 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果。例如：

```
[[['default', '']]
[{'comment': 'from deserializer', 'columnName': 'tab_name', 'type': 'STRING_TYPE'}]
['xx']
```

#### 📖 说明

如果出现如下异常：

```
importError: libsasl2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
```

请按照以下方式处理：

1. 首先执行如下命令，查询所装操作系统中LibSASL的版本  
ldconfig -p|grep sasl

结果如下则表示当前操作系统仅存在3.x版本

```
libsasl2.so.3 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/libsasl2.so.3
libsasl2.so.3 (libc6) => /usr/lib/libsasl2.so.3
```

2. 如果仅存在3.x版本，需要执行如下命令创建软链接  
ln -s /usr/lib64/libsasl2.so.3.0.0 /usr/lib64/libsasl2.so.2

----结束

## 18.5.5 调测 Hive Python3 样例程序

### Python3 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 赋予“python3-examples”文件夹中脚本的可执行权限。在命令行终端执行以下命令：

```
chmod +x python3-examples -R。
```

**步骤2** 在python3-examples/pyCLI\_sec.py中的host的值修改为安装HiveServer的节点的业务平面IP，port的值修改为Hive提供Thrift服务的端口（hive.server2.thrift.port），默认值为“10000”。

**步骤3** 在python3-examples/pyCLI\_sec.py中，修改“hadoop.hadoop.com”修改为hadoop.实际域名。实际域名可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信 > 本端域”查看。

**步骤4** 先使用kinit命令获取kerberos认证的缓存。

使用[准备MRS应用开发用户](#)章节中创建的开发用户执行以下命令运行客户端程序：

```
kinit -kt keytab的存储路径 username
```

```
cd python3-examples
```

```
python3 pyCLI_sec.py
```

**步骤5** 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果。例如：

```
[[default, "]]  
[{'comment': 'from deserializer', 'columnName': 'tab_name', 'type': 'STRING_TYPE'}]  
['xx']
```

----结束

## 18.5.6 调测 Hive SpringBoot 样例程序

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### SpringBoot 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean package`进行编译。



当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的Jar包。

```
Terminal: Local x +
[INFO] com/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/bigdata/ already added, skipping
[INFO] META-INF/maven/ already added, skipping
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 32.933 s
[INFO] Finished at: 2020-11-23T16:18:08+08:00
[INFO] -----
```

**步骤2** 在Windows或Linux上创建一个目录作为运行目录，如“D:\hive-rest-client-example”（Windows环境）或“/opt/hive-rest-client-example”（Linux环境），将**步骤1**中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放进该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”。将hive-rest-client-example工程resources目录下的所有文件复制到“resources”下。

**步骤3** 执行以下命令启动SpringBoot服务：

- 在Windows环境下执行：  
**cd /d d:\hive-rest-client-example**  
**java -jar hive-rest-client-example-8.1.0.1-3.5.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar**
- 在Linux环境下执行：  
**chmod +x /opt/hive-rest-client-example -R**  
**cd /opt/hive-rest-client-example**  
**java -jar hive-rest-client-example-8.1.0.1-3.5.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar**

#### 📖 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

**步骤4** 调用Hive的SpringBoot样例接口触发样例代码运行：

- Windows环境运行方式：  
打开浏览器，输入：<http://localhost:8080/hive/example/executesql>。
- Linux环境下执行运行方式：  
在**步骤2**中存放Jar的节点上执行**curl http://localhost:8080/hive/example/executesql**命令。

#### 📖 说明

运行样例代码时日志中可能会打印以下日志信息，虽然日志级别显示ERROR，但是不影响执行结果：

```
ERROR 51320 --- [c-8-EventThread] o.a.c.framework.imps.EnsembleTracker : Invalid config event received: {version=100000000, server.48=ZooKeeper节点IP地址.ZooKeeper端口号.ZooKeeper端口号:participant...}
```

**步骤5** 查看样例代码中的HQL所查询出的结果。

- Windows环境运行成功结果会有如下信息：  
===== Hive Example Start =====  
Start create table.

```
Table created successfully.
Start to insert data into the table.
Inserting data to the table succeeded.
Start to query table data.
Query result :
employees_infoa.id  employees_infoa.age  employees_infoa.name
1  31  SJK
2  25  HS
3  28  HT
```

```
Querying table data succeeded.
Start to delete the table.
Table deleted successfully.
```

```
===== Hive Example End =====
```

- Linux环境运行成功结果会有如下信息:

```
===== Hive Example Start =====
```

```
Start create table.
Table created successfully.
Start to insert data into the table.
Inserting data to the table succeeded.
Start to query table data.
Query result :
employees_infoa.id  employees_infoa.age  employees_infoa.name
1  31  SJK
2  25  HS
3  28  HT
```

```
Querying table data succeeded.
Start to delete the table.
Table deleted successfully.
```

```
===== Hive Example End =====
```

----结束

## 18.6 Hive 应用开发常见问题

### 18.6.1 Hive 对外接口介绍

#### 18.6.1.1 Hive JDBC 接口介绍

Hive JDBC接口遵循标准的JAVA JDBC驱动标准。

##### 说明

Hive作为数据仓库类型数据库，其并不能支持所有的JDBC标准API。例如事务类型的操作：rollback、setAutoCommit等，执行该类操作会获得“Method not supported”的SQLException异常。



## 18.6.1.2 Hive WebHCat 接口介绍

### 📖 说明

- 以下示例的IP为WebHCat的业务IP，端口为安装时设置的WebHCat HTTP端口。
- 需要在安装客户端的机器上进行kinit认证操作后才可执行示例操作。
- 以下示例均为https协议的示例，若要使用http协议，需要执行以下操作：
  1. 将REST接口切换到HTTP协议方式，请参见[配置基于HTTPS/HTTP协议的REST接口](#)。
  2. 将示例中的“--insecure”去掉，将https替换成http，例如
 

```
curl -i -u : --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/status'
```

 更改为
 

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/status'
```
- 执行操作前需确保使用的curl版本在7.34.0以上。  
可以使用以下命令查看curl版本：

**curl -V**

#### 1. :version(GET)

##### - 描述

查询WebHCat支持的返回类型列表。

##### - URL

https://www.myserver.com/templeton/:version

##### - 参数

| 参数       | 描述                   |
|----------|----------------------|
| :version | WebHCat版本号（当前必须是v1）。 |

##### - 返回结果

| 参数            | 描述                |
|---------------|-------------------|
| responseTypes | WebHCat支持的返回类型列表。 |

##### - 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1'
```

#### 2. status (GET)

##### - 描述

获取当前服务器的状态

##### - URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/status

##### - 参数

无

##### - 返回结果

| 参数     | 描述                |
|--------|-------------------|
| status | WebHCat连接正常，返回OK。 |

| 参数      | 描述                |
|---------|-------------------|
| version | 字符串, 包含版本号, 比如v1。 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/status'
```

3. version (GET)

- 描述

获取服务器WebHCat的版本

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/version

- 参数

无

- 返回结果

| 参数                | 描述               |
|-------------------|------------------|
| supportedVersions | 所有支持的版本。         |
| version           | 当前服务器WebHCat的版本。 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version'
```

4. version/hive (GET)

- 描述

获取服务器Hive的版本

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/version/hive

- 参数

无

- 返回结果

| 参数      | 描述      |
|---------|---------|
| module  | hive    |
| version | Hive的版本 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version/hive'
```

5. version/hadoop (GET)

- 描述

获取服务器Hadoop的版本

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/version/hadoop

- 参数  
无
- 返回结果

| 参数      | 描述        |
|---------|-----------|
| module  | hadoop    |
| version | Hadoop的版本 |

- 例子  
`curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version/hadoop'`

## 6. ddl (POST)

- 描述  
执行DDL语句
- URL  
`https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl`
- 参数

| 参数          | 描述                               |
|-------------|----------------------------------|
| exec        | 需要执行的HCatalog DDL语句。             |
| group       | 当DDL是创建表时，创建表使用的用户组。             |
| permissions | 当DDL是创建表时，创建表使用的权限，格式为rwxr-xr-x。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述                      |
|----------|-------------------------|
| stdout   | HCatalog执行时的标准输出值，可能为空。 |
| stderr   | HCatalog执行时的错误输出，可能为空。  |
| exitcode | HCatalog的返回值。           |

- 例子  
`curl -i -u : --insecure --negotiate -d exec="show tables" 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl'`

## 7. ddl/database (GET)

- 描述  
列出所有的数据库
- URL  
`https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database`
- 参数

| 参数   | 描述              |
|------|-----------------|
| like | 用来匹配数据库名的正则表达式。 |

- 返回结果

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| databases | 数据库名 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database'
```

8. ddl/database/:db (GET)

- 描述

获取指定数据库的详细信息

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db

- 参数

| 参数  | 描述   |
|-----|------|
| :db | 数据库名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述                 |
|----------|--------------------|
| location | 数据库位置              |
| comment  | 数据库的备注, 如果没有备注则不存在 |
| database | 数据库名               |
| owner    | 数据库的所有者            |
| owertype | 数据库所有者的类型          |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default'
```

9. ddl/database/:db (PUT)

- 描述

创建数据库

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db

- 参数

| 参数         | 描述           |
|------------|--------------|
| :db        | 数据库名         |
| group      | 创建数据库时使用的用户组 |
| permission | 创建数据库时使用的权限  |
| location   | 数据库的位置       |
| comment    | 数据库的备注, 比如描述 |
| properties | 数据库属性        |

- 返回结果

| 参数       | 描述         |
|----------|------------|
| database | 新创建的数据库的名字 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"location": "/tmp/a", "comment": "my db", "properties": {"a": "b"}}' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/db2'
```

10. ddl/database/:db (DELETE)

- 描述

删除数据库

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db

- 参数

| 参数       | 描述                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| :db      | 数据库名                                                                               |
| ifExists | 如果指定数据库不存在, Hive会返回错误, 除非设置了ifExists为true。                                         |
| option   | 将参数设置成cascade或者restrict。如果选择cascade, 将清除一切, 包括数据和定义。如果选择restrict, 表格内容为空, 模式也将不存在。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述       |
|----------|----------|
| database | 删除的数据库名字 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X DELETE 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/db3?ifExists=true'
```

### 11. ddl/database/:db/table (GET)

- 描述

列出数据库下的所有表

- URL

<https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table>

- 参数

| 参数   | 描述           |
|------|--------------|
| :db  | 数据库名         |
| like | 用来匹配表名的正则表达式 |

- 返回结果

| 参数       | 描述       |
|----------|----------|
| database | 数据库名字    |
| tables   | 数据库下表名列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table'
```

### 12. ddl/database/:db/table/:table (GET)

- 描述

获取表的详细信息

- URL

<https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数     | 描述                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|
| :db    | 数据库名                                                 |
| :table | 表名                                                   |
| format | 格式: format=extended, 参考额外信息 (“table extended like”)。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述    |
|----------|-------|
| columns  | 列名和类型 |
| database | 数据库名  |
| table    | 表名    |

| 参数               | 描述                      |
|------------------|-------------------------|
| partitioned      | 是否分区表, 只有extended下才会显示。 |
| location         | 表的位置, 只有extended下才会显示。  |
| outputformat     | 输出形式, 只有extended下才会显示。  |
| inputformat      | 输入形式, 只有extended下才会显示。  |
| owner            | 表的属主, 只有extended下才会显示。  |
| partitionColumns | 分区的列, 只有extended下才会显示。  |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1?format=extended'
```

13. ddl/database/:db/table/:table (PUT)

- 描述

创建表

- URL

<https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数            | 描述                                     |
|---------------|----------------------------------------|
| :db           | 数据库名                                   |
| :table        | 新建表名                                   |
| group         | 创建表时使用的用户组                             |
| permissions   | 创建表时使用的权限                              |
| external      | 指定位置, hive不使用表的默认位置。                   |
| ifNotExists   | 设置为true, 当表存在时不会报错。                    |
| comment       | 备注                                     |
| columns       | 列描述, 包括列名, 类型和可选备注。                    |
| partitionedBy | 分区列描述, 用于划分表格。参数columns列出了列名, 类型和可选备注。 |

| 参数              | 描述                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusteredBy     | 分桶列描述, 参数包括 columnNames、sortedBy、和 numberOfBuckets。参数 columnNames 包括 columnName 和 排列顺序 (ASC 为升序, DESC 为降序)。 |
| format          | 存储格式, 参数包括 rowFormat, storedAs, 和 storedBy。                                                                 |
| location        | HDFS 路径                                                                                                     |
| tableProperties | 表属性和属性值 (name-value 对)                                                                                      |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"columns": [{"name": "id", "type": "int"}, {"name": "name", "type": "string"}], "comment": "hello", "format": {"storedAs": "orc"} }' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/db3/table/tbl1'
```

14. ddl/database/:db/table/:table (POST)

- 描述

重命名表

- URL

<https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 已有表名 |
| rename | 新表表名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 新表表名 |

- 例子



```
curl -i -u : --insecure --negotiate -d rename=table1 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/tbl1'
```

#### 15. ddl/database/:db/table/:table (DELETE)

- 描述

删除表

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table

- 参数

| 参数       | 描述             |
|----------|----------------|
| :db      | 数据库名           |
| :table   | 表名             |
| ifExists | 当设置为true时，不报错。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X DELETE 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/table2?ifExists=true'
```

#### 16. ddl/database/:db/table/:existingtable/like/:newtable (PUT)

- 描述

创建一张和已经存在的表一样的表

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:existingtable/like/:newtable

- 参数

| 参数             | 描述                  |
|----------------|---------------------|
| :db            | 数据库名                |
| :existingtable | 已有表名                |
| :newtable      | 新表名                 |
| group          | 创建表时使用的用户组。         |
| permissions    | 创建表时使用的权限。          |
| external       | 指定位置，hive不使用表的默认位置。 |

| 参数          | 描述                           |
|-------------|------------------------------|
| ifNotExists | 当设置为true时, 如果表已经存在, Hive不报错。 |
| location    | HDFS路径                       |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"ifNotExists": "true"}' 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/like/tt1'
```

17. ddl/database/:db/table/:table/partition(GET)

- 描述

列出表的分区信息

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数         | 描述        |
|------------|-----------|
| database   | 数据库名      |
| table      | 表名        |
| partitions | 分区属性值和分区名 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition
```

18. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(GET)

- 描述

列出表的某个具体分区的信息

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition

## - 参数

| 参数         | 描述                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| :db        | 数据库名                                         |
| :table     | 表名                                           |
| :partition | 分区名, 解码http引用时, 需当心。比如country=%27algeria%27。 |

## - 返回结果

| 参数               | 描述              |
|------------------|-----------------|
| database         | 数据库名            |
| table            | 表名              |
| partition        | 分区名             |
| partitioned      | 如果设置为true, 为分区表 |
| location         | 表的存储路径          |
| outputFormat     | 输出格式            |
| columns          | 列名, 类型, 备注      |
| owner            | 所有者             |
| partitionColumns | 分区的列            |
| inputFormat      | 输入格式            |
| totalNumberFiles | 分区下文件个数         |
| totalFileSize    | 分区下文件总大小        |
| maxFileSize      | 最大文件大小          |
| minFileSize      | 最小文件大小          |
| lastAccessTime   | 最后访问时间          |
| lastUpdateTime   | 最后更新时间          |

## - 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=1
```

## 19. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(PUT)

## - 描述

增加一个表分区

## - URL

```
https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition
```

- 参数

| 参数          | 描述                        |
|-------------|---------------------------|
| :db         | 数据库名。                     |
| :table      | 表名。                       |
| group       | 创建新分区时使用的用户组。             |
| permissions | 创建新分区时用户的权限。              |
| location    | 新分区的存放位置。                 |
| ifNotExists | 如果设置为true, 当分区已经存在, 系统报错。 |

- 返回结果

| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| partitions | 分区名  |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{}' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=10
```

20. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(DELETE)

- 描述

删除一个表分区

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition

- 参数

| 参数          | 描述                              |
|-------------|---------------------------------|
| :db         | 数据库名。                           |
| :table      | 表名。                             |
| group       | 删除新分区时使用的用户组。                   |
| permissions | 删除新分区时用户的权限, 格式为 rwxrw-r-x。     |
| ifExists    | 如果指定分区不存在, Hive报错。参数值设置为true除外。 |

- 返回结果

| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| partitions | 分区名  |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X DELETE -HContent-type:application/json -d '{}' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=10
```

21. ddl/database/:db/table/:table/column(GET)

- 描述

获取表的column列表

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数       | 描述     |
|----------|--------|
| database | 数据库名   |
| table    | 表名     |
| columns  | 列名字和类型 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column
```

22. ddl/database/:db/table/:table/column/:column(GET)

- 描述

获取表的某个具体的column的信息

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column/:column

- 参数

| 参数  | 描述   |
|-----|------|
| :db | 数据库名 |

| 参数      | 描述 |
|---------|----|
| :table  | 表名 |
| :column | 列名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述     |
|----------|--------|
| database | 数据库名   |
| table    | 表名     |
| column   | 列名字和类型 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column/id
```

23. ddl/database/:db/table/:table/column/:column(PUT)

- 描述

增加表的一列

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column/:column

- 参数

| 参数      | 描述                |
|---------|-------------------|
| :db     | 数据库名              |
| :table  | 表名                |
| :column | 列名                |
| type    | 列类型, 比如string和int |
| comment | 列备注, 比如描述         |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |
| column   | 列名   |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"type": "string", "comment": "new column"}' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column/name
```

24. ddl/database/:db/table/:table/property(GET)

- 描述

获取表的property

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| properties | 属性列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property
```

25. ddl/database/:db/table/:table/property/:property(GET)

- 描述

获取表的某个具体的property的值

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property/:property

- 参数

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| :db       | 数据库名 |
| :table    | 表名   |
| :property | 属性名  |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| property | 属性列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property/last_modified_by
```

26. ddl/database/:db/table/:table/property/:property(PUT)

- 描述

增加表的property的值

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property/:property

- 参数

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| :db       | 数据库名 |
| :table    | 表名   |
| :property | 属性名  |
| value     | 属性值  |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |
| property | 属性名  |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"value": "my value"}' https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property/mykey
```

27. mapreduce/jar(POST)

- 描述

执行MR任务，在执行之前，需要将MR的jar包上传到HDFS中

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/mapreduce/jar

- 参数

| 参数    | 描述            |
|-------|---------------|
| jar   | 需要执行的MR的jar包。 |
| class | 需要执行的MR的分类。   |



| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libjars   | 需要加入的classpath的jar包名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| files     | 需要复制到集群的文件名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arg       | Main类接受的输入参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| define    | 设置hadoop的配置, 格式为:<br>define=NAME=VALUE。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id<br>(directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog<br>仅支持Hadoop 1.X。 |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                  |
|----|-------------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>"job_201110132141_0001" |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -d jar="/tmp/word.count-0.0.1-SNAPSHOT.jar" -d class=com.huawei.word.count.WD -d statusdir="/output" -d enablelog=true "https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/mapreduce/jar"
```

28. mapreduce/streaming(POST)

- 描述

以Streaming方式提交MR任务

- URL

<https://www.myserver.com/templeton/v1/mapreduce/streaming>

- 参数

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| input     | Hadoop中input的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| output    | 存储output的路径。如没有规定, WebHCat将output储存在使用队列资源可以发现到的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mapper    | mapper程序位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reducer   | reducer程序位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| files     | HDFS文件添加到分布式缓存中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arg       | 设置argument。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| define    | 设置hadoop的配置变量, 格式: define=NAME=VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cmdenv    | 设置环境变量, 格式: cmdenv=NAME=VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id (directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog<br>仅支持Hadoop 1.X。 |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID将替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                |
|----|-----------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>job_201110132141_0001 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -d input=/input -d output=/oooo -d mapper=/bin/cat -d
reducer="/usr/bin/wc -w" -d statusdir="/output" 'https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/
mapreduce/streaming'
```

 说明

本接口的使用需要前置条件, 请参阅“开发规范”中的Hive规则。

29. /hive(POST)

- 描述

执行Hive命令

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/hive

- 参数

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| execute   | hive命令, 包含整个和短的Hive命令。                                                                                                                                                                                                            |
| file      | 包含hive命令的HDFS文件。                                                                                                                                                                                                                  |
| files     | 需要复制到集群的文件名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                               |
| arg       | 设置argument。                                                                                                                                                                                                                       |
| define    | 设置hive配置, 格式:<br>define=key=value。使用post语句<br>时需要配置实例的scratch dir。<br>WebHCat实例使用<br>define=hive.exec.scratchdir=/tmp/<br><b>hive-scratch</b> , WebHCat1实例使用<br>define=hive.exec.scratchdir=/tmp/<br><b>hive1-scratch</b> , 以此类推。 |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了<br>这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                      |

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id (directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID将替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                |
|----|-----------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>job_201110132141_0001 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -d execute="select count(*) from t1" -d define=hive.exec.scratchdir=/tmp/hive-scratch -d statusdir="/output" "https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/hive"
```

30. jobs(GET)

- 描述

获取所有的job id

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/jobs

- 参数

| 参数     | 描述                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| fields | 如果设置成*, 那么会返回每个job的详细信息。如果没设置, 只返回任务ID。现在只能设置成*, 如设置成其他值, 将出现异常。 |

| 参数         | 描述                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jobid      | 如果设置了jobid, 那么只有字典顺序比jobid大的job才会返回。比如, 如果jobid为 "job_201312091733_0001", 只有大于该值的job才能返回。返回的job的个数, 取决于numrecords。                                                                               |
| numrecords | 如果设置了numrecords和jobid, jobid列表按字典顺序排列, 待jobid返回后, 可以得到numrecords的最大值。如果jobid没有设置, 而 numrecords设置了参数值, jobid按字典顺序排列后, 可以得到 numrecords的最大值。相反, 如果 numrecords没有设置, 而jobid设置了参数值, 所有大于jobid的job都将返回。 |
| showall    | 如果设置为true, 用户可以浏览的所有job都将返回。不仅仅是用户所拥有的job。                                                                                                                                                       |

- 返回结果

| 参数     | 描述                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| id     | Job id                                  |
| detail | 如果showall为true, 那么显示 detail信息, 否则为null。 |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate "https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/jobs"
```

31. jobs/:jobid(GET)

- 描述

获取指定job的信息

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/jobs/:jobid

- 参数

| 参数    | 描述           |
|-------|--------------|
| jobid | Job创建后的Jobid |

- 返回结果

| 参数     | 描述                |
|--------|-------------------|
| status | 包含job状态信息的json对象。 |

| 参数              | 描述                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| profile         | 包含job状态的json对象。WebHCat解析JobProfile对象中的信息，该对象因Hadoop版本不同而不同。 |
| id              | Job的id。                                                     |
| percentComplete | 完成百分比，比如75% complete，如果完成后则为null。                           |
| user            | 创建job的用户。                                                   |
| callback        | 回调URL (如果有)。                                                |
| userargs        | 用户提交job时的argument参数和参数值。                                    |
| exitValue       | job退出值。                                                     |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate "https://10.64.35.144:9111/templeton/v1/jobs/job_1440386556001_0255"
```

32. jobs/:jobid(DELETE)

- 描述

kill任务

- URL

https://www.myserver.com/templeton/v1/jobs/:jobid

- 参数

| 参数     | 描述        |
|--------|-----------|
| :jobid | 删除的Job的ID |

- 返回结果

| 参数       | 描述                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| user     | 提交Job的用户。                                                   |
| status   | 包含Job状态信息的JSON对象。                                           |
| profile  | 包含Job信息的JSON对象。WebHCat解析JobProfile对象中的信息，该对象因Hadoop版本不同而不同。 |
| id       | Job的ID。                                                     |
| callback | 回调的URL (如果有)。                                               |

- 例子

```
curl -i -u : --insecure --negotiate -X DELETE "https://10.64.35.143:9111/templeton/v1/jobs/job_1440386556001_0265"
```

## 18.6.2 配置 Windows 通过 EIP 访问安全模式集群 Hive

### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Hive文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。


本章节以运行hive-jdbc-example样例为例进行说明。

### 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。  
具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。
2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

图 18-18 修改 hosts 文件中的 IP 信息

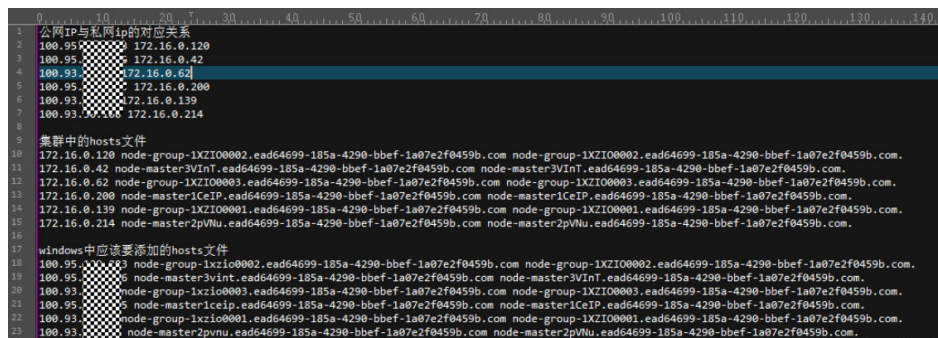

**步骤2** 将krb5.conf文件中的IP地址修改为对应IP的主机名称。

**步骤3** 配置集群安全组规则。

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和21730TCP、21731TCP/UDP、21732TCP/UDP端口。



**步骤4** 在Manager界面选择“集群 > 服务 > Hive > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的core-site.xml和hiveclient.properties复制到样例工程的resources目录下。

**步骤5** 修改样例代码中的JDBC URL中使用ZooKeeper的连接改为直接使用HiveServer2的地址连接。将URL改为：`jdbc:hive2://hiveserver主机名:10000/`

#### 说明

- 由于使用ZooKeeper连接会访问ZooKeeper的“/hiveserver2”目录下的IP，但是里面存储的是私有IP，本地Windows无法连通，所以需要替换为HiveServer2的地址连接。
- HiveServer2服务的主机名可以在Manager界面选择“集群 > 服务 > Hive > 实例”，在“实例”界面查看“HiveServer”的“主机名称”获取。

```

// 替换JDBC URL
StringBuilder strBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://").append("192.168.1.100").append("/");
StringBuilder strBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://node-master11nks.c0c17d76-481f-4b24-83af-159ed415ad95.com:10000/");

if ("KERBEROS".equalsIgnoreCase(auth)) {
    strBuilder
        .append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
        .append(";sasL.qop=")
        .append(sasL_qop)
        .append(";auth=")
        .append(auth)
        .append(";principal=")
        .append(principal)
        .append(";user.principal=")
        .append(USER_NAME)
        .append(";user.keytab=")
        .append(USER_KEYTAB_FILE)
        .append(";");
} else {
    /* 普通模式 */
    strBuilder
        .append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
        .append(";auth=none");
}
    
```

**步骤6** 在运行样例代码前，需要将样例代码中的PRINCIPAL\_NAME改为安全认证的用户名。

----结束



## 18.6.3 使用二次开发程序产生 Unable to read HiveServer2 异常如何处理

### 问题

使用二次开发程序产生异常，提示“Unable to read HiveServer2 configs from ZooKeeper”信息。

### 回答

- 问题原因

使用的krb5.conf、user.keytab文件不是最新的，或者文件与示例代码里填写登录用户不匹配。

使用客户端环境的时间与连接的集群时间差大于5分钟。

- 解决措施

检查代码下载最新的用户的认证凭据文件。

查看集群环境和客户端环境的时间是否相差在5分钟之内，若超过5分钟，请修改客户端环境时间。

## 18.6.4 使用 IBM JDK 产生异常 “Problem performing GSS wrap” 如何处理

### 问题

使用IBM JDK产生异常，提示“Problem performing GSS wrap”信息。

### 回答

问题原因：

在IBM JDK下建立的Hive connection时间超过登录用户的认证超时时间（默认一天），导致认证失败。

#### 📖 说明

IBM JDK的机制跟Oracle JDK的机制不同，IBM JDK在认证登录后的使用过程中做了时间检查却没有检测外部的时间更新，导致即使显式调用Hive relogin也无法得到刷新。

解决措施：

通常情况下，在发现Hive connection不可用的时候，可以关闭该connection，重新创建一个connection继续执行。

## 18.6.5 Hive SQL 与 SQL2003 标准有哪些兼容性问题

本文列举目前已发现的Hive SQL与SQL2003标准兼容性问题。

- 不支持在having中写视图。

举例如下：

```
select c_last_name  
      ,c_first_name
```

```
,s_store_name
,sum(netpaid) paid
from ssales
where i_color = 'chiffon'
group by c_last_name
       ,c_first_name
       ,s_store_name
having sum(netpaid) > (select 0.05*avg(netpaid) from ssales);
```

**报错:**

Error: Error while compiling statement: FAILED:ParseException line 46:23 cannot recognize input near 'select' '0.05' '\*' in expression specification (state=42000,code=40000)

- **Having不支持子查询。**

举例如下:

```
select
  ps_partkey,
  sum(ps_supplycost * ps_availqty) as value
from
  partsupp,
  supplier,
  nation
where
  ps_suppkey = s_suppkey
  and s_nationkey = n_nationkey
  and n_name = 'SAUDI ARABIA'
group by
  ps_partkey having
    sum(ps_supplycost * ps_availqty) > (
      select
        sum(ps_supplycost * ps_availqty) * 0.0001000000
      from
        partsupp,
        supplier,
        nation
      where
        ps_suppkey = s_suppkey
        and s_nationkey = n_nationkey
        and n_name = 'SAUDI ARABIA'
    )
order by
  value desc;
```

**报错:**

Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException Line 0:-1 Unsupported SubQuery Expression "SAUDI ARABIA": Only SubQuery expressions that are top level conjuncts are allowed (state=42000,code=40000)

- **不支持多查询结果当成多个字段输出。**

举例如下:

```
select
  c_count,
  count(*) as custdist
from
  (
    select
      c_custkey,
      count(o_orderkey)
    from
      customer left outer join orders on
        c_custkey = o_custkey
        and o_comment not like '%pending%requests%'
    group by
      c_custkey
  ) as c_orders (c_custkey, c_count)
group by
```

```
c_count
order by
  custdist desc,
  c_count desc;
```

**报错:**

Error: Error while compiling statement: FAILED: ParseException line 1:213 missing EOF at '(' near 'c\_orders' (state=42000,code=40000)

- **不支持把查询的结果当成字段比较。**

举例如下:

```
select
  sum(l_extendedprice) / 7.0 as avg_yearly
from
  lineitem,
  part
where
  p_partkey = l_partkey
  and p_brand = 'Brand#25'
  and p_container = 'MED JAR'
  and l_quantity < (
    select
      0.2 * avg(l_quantity)
    from
      lineitem
    where
      l_partkey = p_partkey
  );
```

**报错:**

Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException [Error 10249]: Line 14:4 Unsupported SubQuery Expression 'ps\_suppkey': Correlating expression contains ambiguous column references. (state=42000,code=10249)

- **多表关联的过滤条件中, 不支持按not in或in的子查询过滤**

举例如下:

```
select
  p_brand,
  p_type,
  p_size,
  count(distinct ps_suppkey) as supplier_cnt
from
  partsupp,
  part
where
  p_partkey = ps_partkey
  and p_brand <> 'Brand#12'
  and p_type not like 'PROMO PLATED%'
  and p_size in (25, 2, 43, 9, 35, 36, 48, 24)
  and ps_suppkey in (
    select
      s_suppkey as ps_suppkey
    from
      supplier
    where
      s_comment like '%Customer%Complaints%'
  )
group by
  p_brand,
  p_type,
  p_size
order by
  supplier_cnt desc,
  p_brand,
  p_type,
  p_size;
```

**报错:**

```
Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException [Error 10249]: Line 14:4
Unsupported SubQuery Expression 'ps_suppkey': Correlating expression contains ambiguous column
references. (state=42000,code=10249)
```

- **多表关联不支持not in和在子查询中过滤。**

举例如下:

```
select
  c_name,
  c_custkey,
  o_orderkey,
  o_orderdate,
  o_totalprice,
  sum(l_quantity)
from
  customer,
  orders,
  lineitem
where
  o_orderkey in (
    select
      l_orderkey
    from
      lineitem
    group by
      l_orderkey having
        sum(l_quantity) > 315
  )
  and c_custkey = o_custkey
  and o_orderkey = l_orderkey
group by
  c_name,
  c_custkey,
  o_orderkey,
  o_orderdate,
  o_totalprice
order by
  o_totalprice desc,
  o_orderdate
limit 100;
```

**报错:**

```
Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException [Error 10249]: Line 13:0
Unsupported SubQuery Expression 'o_orderkey': Correlating expression contains ambiguous column
references. (state=42000,code=10249)
```

- **关联条件中不支持多个exists查询体。**

举例如下:

```
select
  s_name,
  count(*) as numwait
from
  supplier,
  lineitem l1,
  orders,
  nation
where
  s_suppkey = l1.l_suppkey
  and o_orderkey = l1.l_orderkey
  and o_orderstatus = 'F'
  and l1.l_receiptdate > l1.l_commitdate
  and exists (
    select
      *
    from
      lineitem l2
    where
      l2.l_orderkey = l1.l_orderkey
      and l2.l_suppkey <> l1.l_suppkey
  )
```

```
)
and not exists (
  select
    *
  from
    lineitem l3
  where
    l3.l_orderkey = l1.l_orderkey
    and l3.l_suppkey <> l1.l_suppkey
    and l3.l_receiptdate > l3.l_commitdate
)
and s_nationkey = n_nationkey
and n_name = 'VIETNAM'
group by
  s_name
order by
  numwait desc,
  s_name
limit 100;
```

**报错:**

Error: Error while compiling statement: FAILED: SemanticException [Error 10249]: Line 23:8  
Unsupported SubQuery Expression 'l\_commitdate': Only 1 SubQuery expression is supported.  
(state=42000,code=10249)

- **不支持多层次in嵌套子查询。**

举例如下:

```
select i_item_id item_id,
       sum(sr_return_quantity) sr_item_qty
from store_returns,
     item,
     date_dim
where sr_item_sk = i_item_sk
and d_date in
  (select d_date
   from date_dim
   where d_week_seq in
     (select d_week_seq
      from date_dim
      where d_date in ('1998-01-02','1998-10-15','1998-11-10')))
and sr_returned_date_sk = d_date_sk
group by i_item_id,
         cr_items as
(select i_item_id item_id,
       sum(cr_return_quantity) cr_item_qty
 from catalog_returns,
     item,
     date_dim
 where cr_item_sk = i_item_sk);
```

**报错:**

Unsupported SubQuery Expression 'd\_week\_seq': SubQuery cannot use the table alias: date\_dim; this  
is also an alias in the Outer Query and SubQuery contains a unqualified column reference  
(state=42000,code=10249)

# 19 Hive 开发指南（普通模式）

## 19.1 Hive 应用开发简介

### Hive 介绍

Hive是一个开源的，建立在Hadoop上的数据仓库框架，提供类似SQL的HQL语言操作结构化数据，其基本原理是将HQL语言自动转换成MapReduce任务或Spark任务，从而完成对Hadoop集群中存储的海量数据进行查询和分析。

Hive主要特点如下：

- 通过HQL语言非常容易的完成数据提取、转换和加载（ETL）。
- 通过HQL完成海量结构化数据分析。
- 灵活的数据存储格式，支持JSON、CSV、TEXTFILE、RCFILE、ORCFILE、SEQUENCEFILE等存储格式，并支持自定义扩展。
- 多种客户端连接方式，支持JDBC接口。

Hive主要应用于海量数据的离线分析（如日志分析，集群状态分析）、大规模的数据挖掘（用户行为分析，兴趣分区，区域展示）等场景下。

为保证Hive服务的高可用性、用户数据的安全及访问服务的可控制，在开源社区的Hive-3.1.0版本基础上，Hive新增如下特性：

- 数据文件加密机制。

开源社区的Hive特性，请参见<https://cwiki.apache.org/confluence/display/hive/designdocs>。

### 常用概念

- **客户端**  
客户端直接面向用户，可通过Java API、Thrift API访问服务端进行Hive的相关操作。
- **HQL语言**  
Hive Query Language，类SQL语句。
- **HCatalog**

HCatalog是建立在Hive元数据之上的一个表信息管理层，吸收了Hive的DDL命令。为MapReduce提供读写接口，提供Hive命令行接口来进行数据定义和元数据查询。基于MRS的HCatalog功能，Hive、MapReduce开发人员能够共享元数据信息，避免中间转换和调整，能够提升数据处理的效率。

- **WebHCat**

WebHCat运行用户通过Rest API来执行Hive DDL，提交MapReduce任务，查询MapReduce任务执行结果等操作。

## 19.2 Hive 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图19-1](#)和[表19-1](#)所示。

图 19-1 Hive 应用程序开发流程

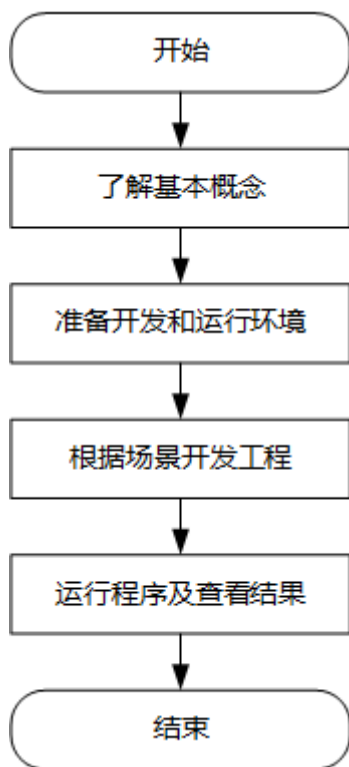


表 19-1 Hive 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                       | 参考文档                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解Hive的基本概念。                                                  | <a href="#">常用概念</a>         |
| 准备开发和运行环境 | Hive的应用程序支持使用Java、Python两种语言进行开发。推荐使用IntelliJ IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。 | <a href="#">准备Hive应用开发环境</a> |

| 阶段        | 说明                                                | 参考文档                     |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 根据场景开发工程  | 提供了Java、Python两种不同语言的样例工程，还提供了从建表、数据加载到数据查询的样例工程。 | <a href="#">开发Hive应用</a> |
| 运行程序及查看结果 | 指导用户将开发好的程序编译提交运行并查看结果。                           | <a href="#">调测Hive应用</a> |

## 19.3 准备 Hive 应用开发环境

### 19.3.1 准备 Hive 应用开发和运行环境

#### 准备开发环境

Hive组件可以使用Java（JDBC和HCatalog）、Python、Python3接口进行应用开发，要准备的开发和运行环境分别如下表所示。

表 19-2 JDBC/Hcatalog 开发环境

| 准备项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统  | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 安装JDK | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。<br/>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |



| 准备项                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置 IntelliJ IDEA | 用于开发Hive应用程序的工具。版本要求如下：<br>JDK使用1.8版本，IntelliJ IDEA使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li></ul> |
| 安装Maven             | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7-zip               | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 19-3 Python 开发环境

| 准备项          | 说明                                        |
|--------------|-------------------------------------------|
| 操作系统         | 开发环境和运行环境：Linux系统。                        |
| 安装Python     | 用于开发Hive应用程序的工具，版本要求不低于2.6.6，最高不超过2.7.13。 |
| 安装setuptools | Python开发环境的基本配置，版本要求5.0以上。                |

#### 说明

Python开发工具的详细安装配置可参见[配置Hive Python样例工程](#)。

表 19-4 Python3 开发环境

| 准备项          | 说明                                   |
|--------------|--------------------------------------|
| 操作系统         | 开发环境和运行环境：Linux系统。                   |
| 安装Python3    | 用于开发Hive应用程序的工具，版本要求不低于3.6，最高不超过3.8。 |
| 安装setuptools | Python3开发环境的基本配置，版本要求为47.3.1。        |

#### 说明

Python3开发工具的详细安装配置可参见[配置Hive Python3样例工程](#)。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. 下载并解压客户端软件包。
    - MRS 3.3.0之前版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，[登录FusionInsight Manager页面](#)，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的

“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。

- b. 进入客户端解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”，手动将配置文件导入到Hive样例工程的配置文件目录中（通常为“resources”文件夹）。

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表19-5](#)所示。

**表 19-5 配置文件**

| 文件名称                   | 作用                    |
|------------------------|-----------------------|
| hivemetastore-site.xml | 配置Hive详细参数。           |
| hiveclient.properties  | 配置Hive详细参数。           |
| user.keytab            | 对于Kerberos安全认证提供用户信息。 |
| krb5.conf              | Kerberos Server配置信息。  |
| core-site.xml          | 配置Hive详细参数。           |

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。
- 客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。
- 集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Hive/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“src/main/resources”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/src/main/resources”。
- 例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp Hive/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/src/main/resources
```

表 19-6 配置文件

| 文件名称                   | 作用               |
|------------------------|------------------|
| hivemetastore-site.xml | 配置Hive详细参数。      |
| hiveclient.properties  | Hive客户端连接相关配置参数。 |
| core-site.xml          | Hadoop客户端相关配置参数。 |

- c. 检查客户端节点网络连接。
- 在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 19.3.2 导入并配置 Hive 样例工程

### 19.3.2.1 导入并配置 Hive JDBC 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的JDBC接口样例代码，需要完成下面的操作。


#### 说明

本章节以在Windows环境下开发JDBC方式连接Hive服务的应用程序为例。

## 操作步骤


- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hive-jdbc-example”。
- 步骤2** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”，手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下。
- 步骤3** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“hive-jdbc-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。
- 步骤4** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
  2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图19-2所示。

图 19-2 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

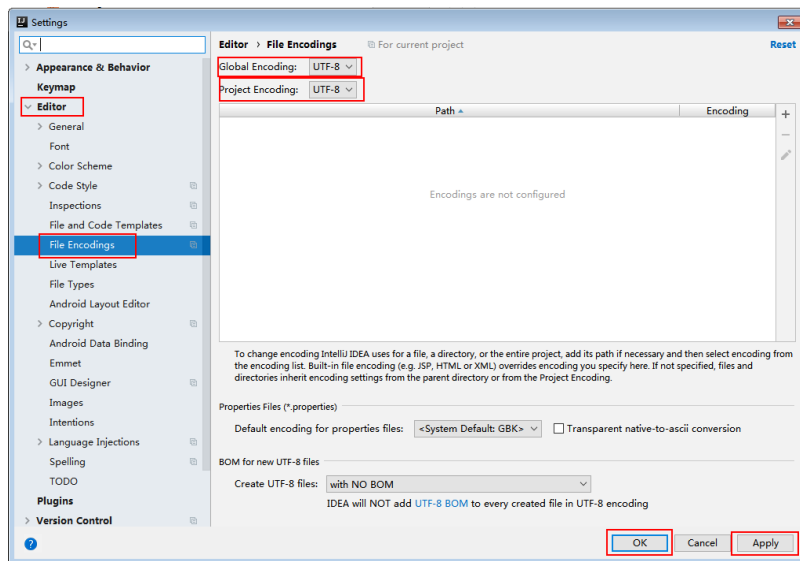


- 步骤5** 设置工程JDK。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
  2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。

图 19-3 修改 “Target bytecode version”

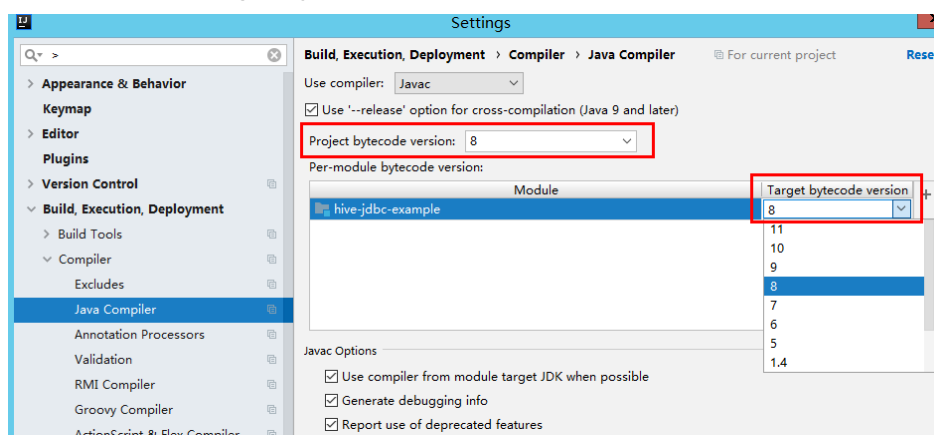


3. 单击 “Apply” 后单击 “OK”。
4. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择 “File > Project Structure...”，弹出 “Project Structure” 窗口。
5. 选择 “SDKs”，单击加号选择 “JDK”。

图 19-4 添加 JDK

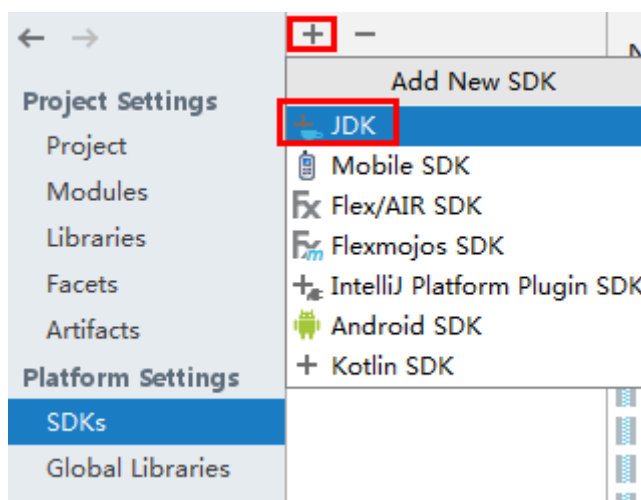


6. 在弹出的 “Select Home Directory for JDK” 窗口，选择对应的JDK目录，然后单击 “OK”。
7. 完成JDK选择后，单击 “Apply”。
8. 选择 “Project”，在 “Project SDK” 下的下拉菜单中选择在 “SDKs” 中添加的JDK，在 “Project language level” 下的下拉菜单中选择 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 19-5 配置 Project

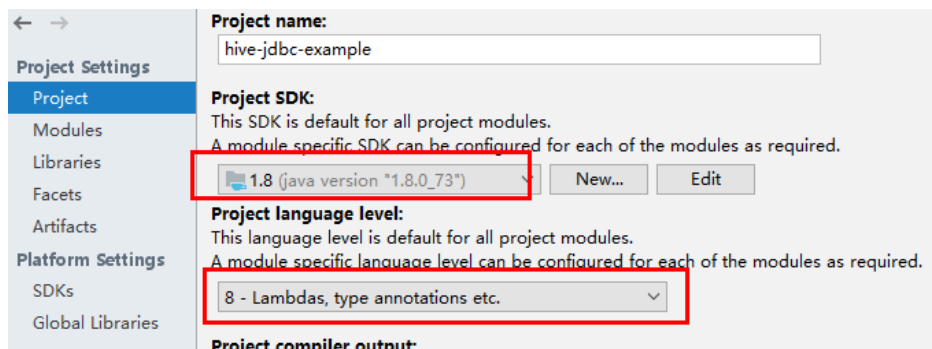


9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 19-6 配置 Modules

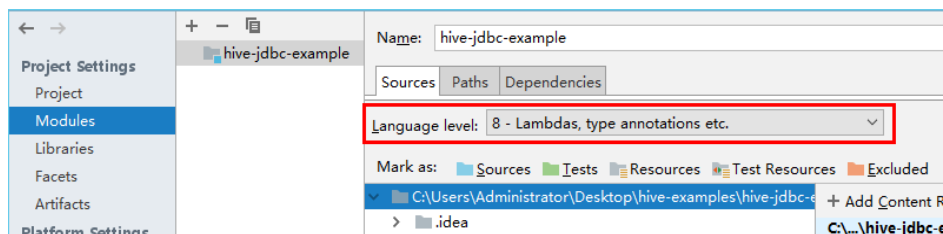

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

图 19-7 修改“Module SDK”

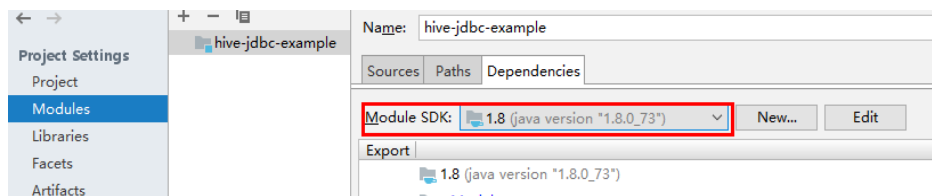


11. 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤6 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 19-8 “settings.xml” 文件放置目录

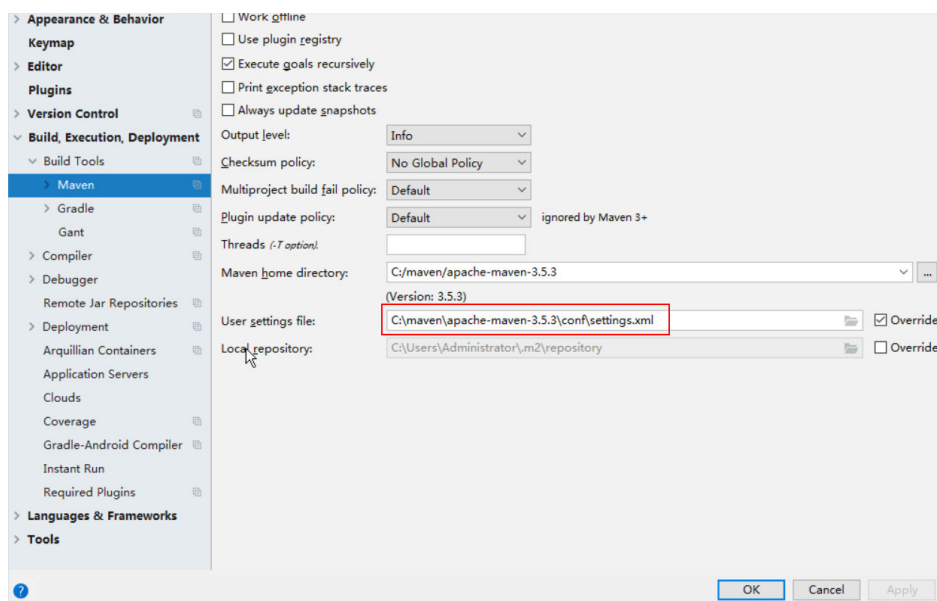

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

### 19.3.2.2 导入并配置 Hive HCatalog 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的HCatalog接口样例代码，需要完成下面的操作。


#### 说明

本章节以在Windows环境下开发HCatalog方式连接Hive服务的应用程序为例。

#### 操作步骤


- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hcatalog-example”。
- 步骤2** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
  2. 在弹出窗口选择文件夹“hcatalog-example”，单击“OK”。Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。
- 步骤3** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
  2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图19-9所示。

图 19-9 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

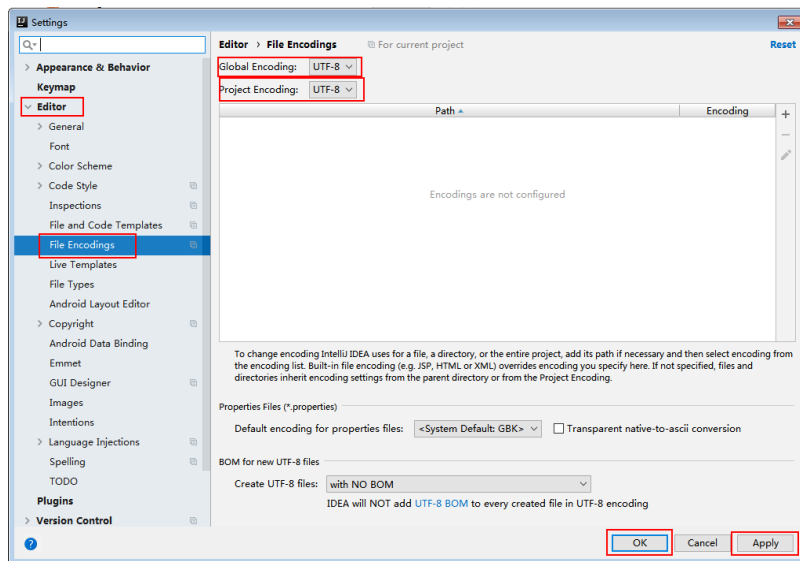


#### 步骤4 设置工程JDK。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-jdbc-example”的“Target bytecode version”为“8”。

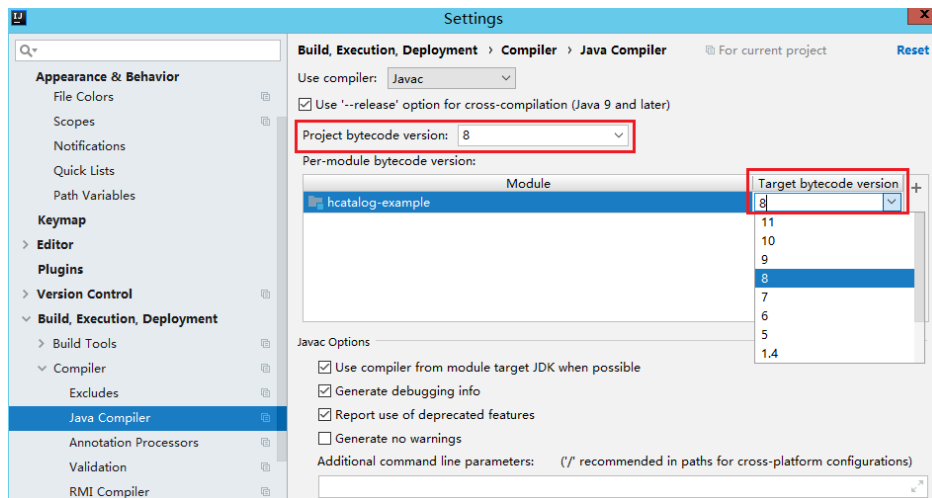


3. 单击“Apply”后单击“OK”。
4. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
5. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。




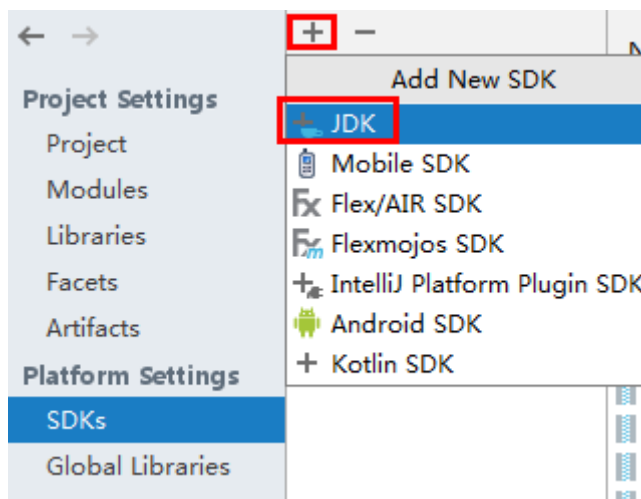


6. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
7. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
8. 选择“Project”，在“Project SDK”下的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“Project language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

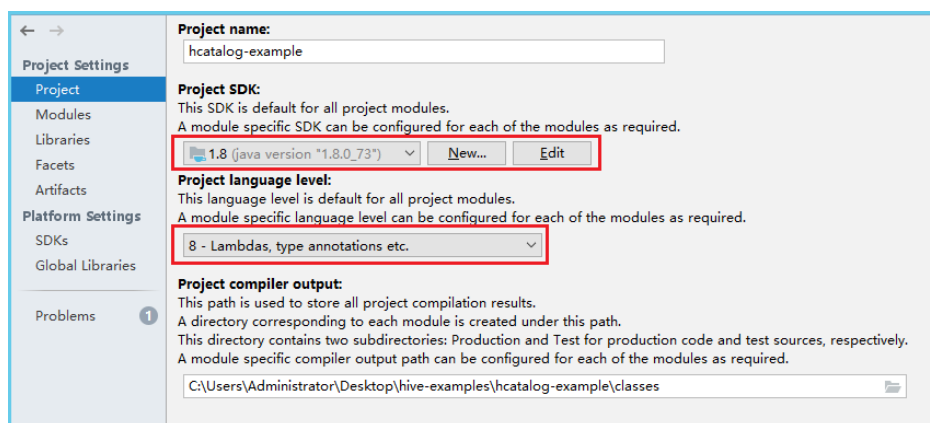

9. 单击“Apply”。
10. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

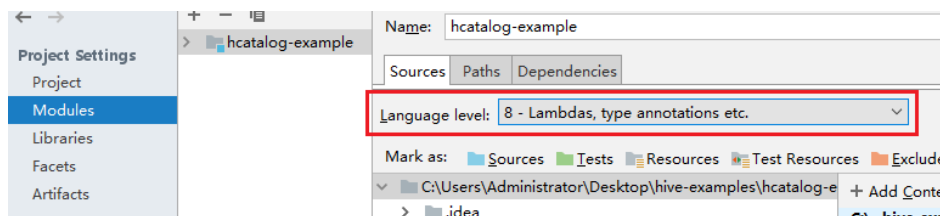

11. 在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

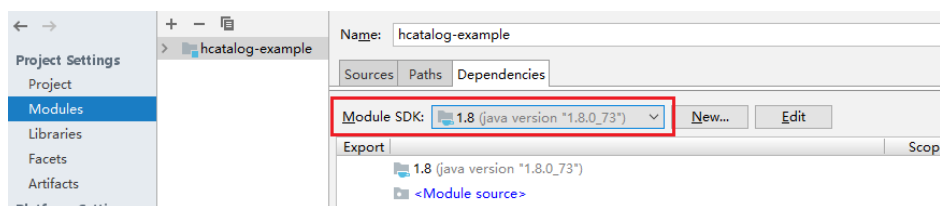


12. 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤5 配置Maven。

1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 19-10 “settings.xml”文件放置目录

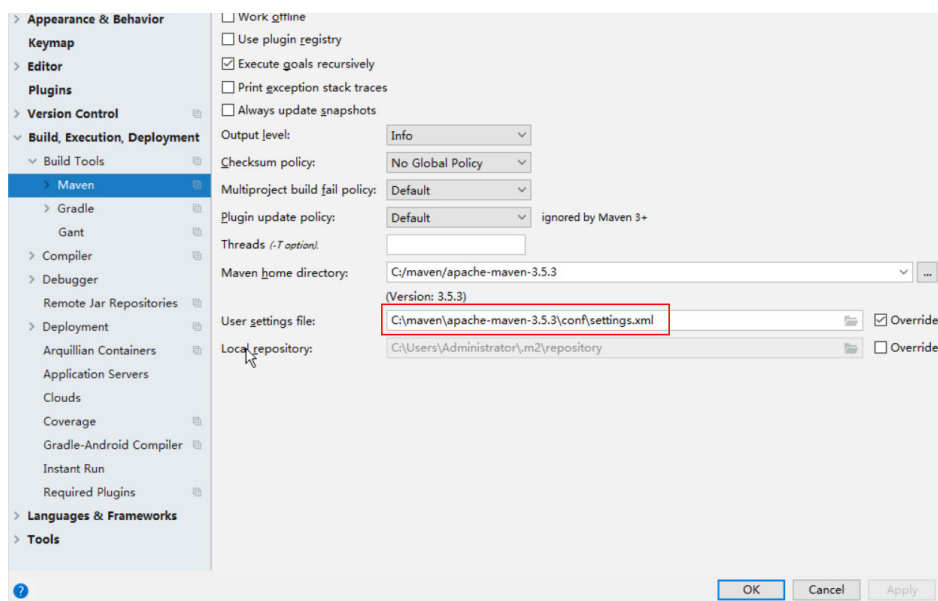

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

### 19.3.2.3 导入并配置 SpringBoot 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的SpringBoot接口样例代码，需要完成下面的操作。  
该章节以在Windows环境下开发SpringBoot方式连接Hive服务的应用程序为例。

#### 说明

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

#### 操作步骤

- 步骤1 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\springboot\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“hive-rest-client-example”。

**步骤2** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Hive\config”，手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-rest-client-example\src\main\resources”目录下。


**步骤3** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境中。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Open...”，显示“Open File or Project”对话框。
2. 在弹出窗口选择文件夹“hive-rest-client-example”，单击“OK”，Windows下要求该文件夹的完整路径不包含空格。

**步骤4** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”。弹出“Settings”窗口。
2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图19-11所示。


图 19-11 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

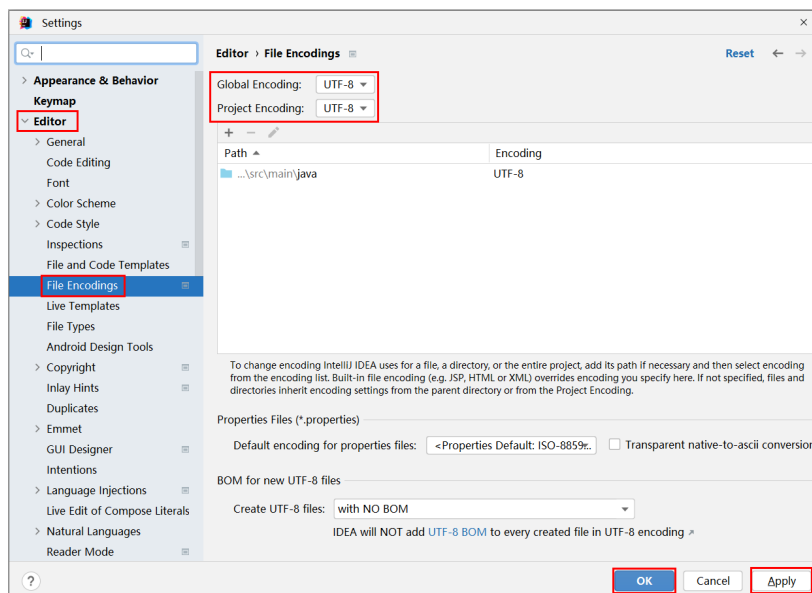

**步骤5** 设置工程JDK。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”，弹出“Settings”窗口。
2. 选择“Build, Execution, Deployment > Compiler > Java Compiler”，在“Project bytecode version”右侧的下拉菜单中，选择“8”。修改“hive-rest-client-example”的“Target bytecode version”为“8”。

图 19-12 设置 “Target bytecode version”

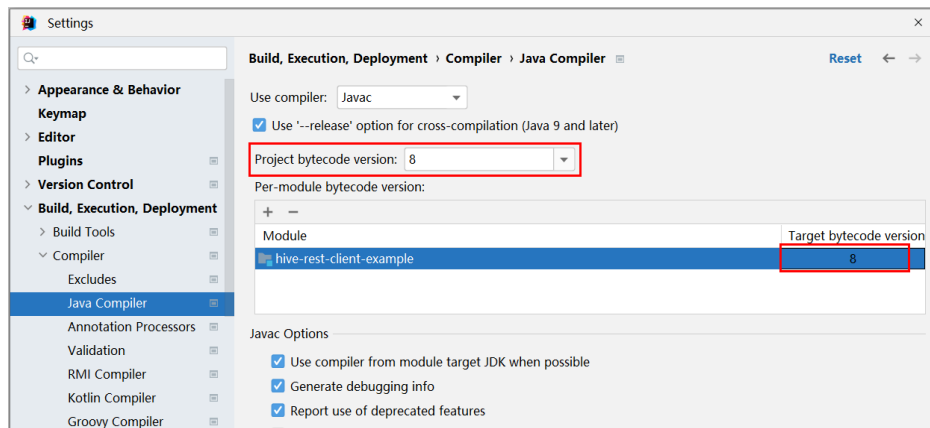


3. 单击 “Apply” 后单击 “OK”。
4. 在 IntelliJ IDEA 的菜单栏中，选择 “File > Project Structure...”，弹出 “Project Structure” 窗口。
5. 选择 “SDKs”，单击加号选择 “JDK”。

图 19-13 新增 JDK

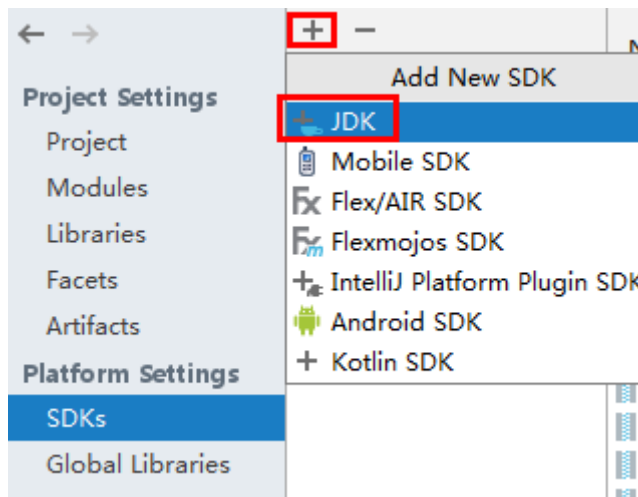


6. 在弹出的 “Select Home Directory for JDK” 窗口，选择对应的 JDK 目录，然后单击 “OK”。
7. 完成 JDK 选择后，单击 “Apply”。
8. 选择 “Project”，在 “Project SDK” 下的下拉菜单中选择在 “SDKs” 中添加的 JDK，在 “Project language level” 下的下拉菜单中选择 “8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 19-14 配置 Project

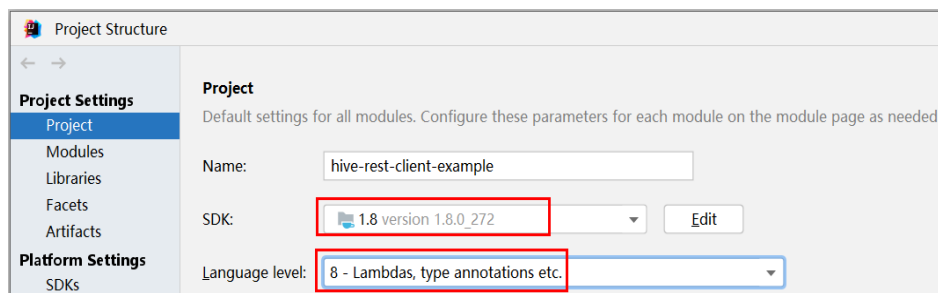


- 单击“Apply”。
- 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 19-15 配置 Modules

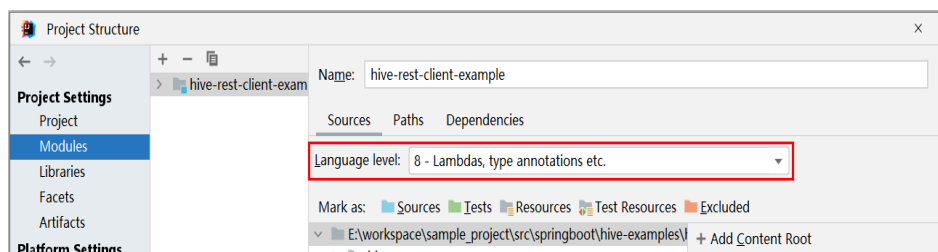

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

图 19-16 修改“Module SDK”

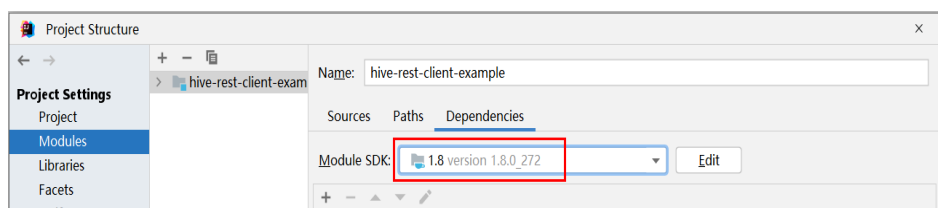


- 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤6 配置Maven。

- 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
- 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 19-17 “settings.xml” 文件放置目录

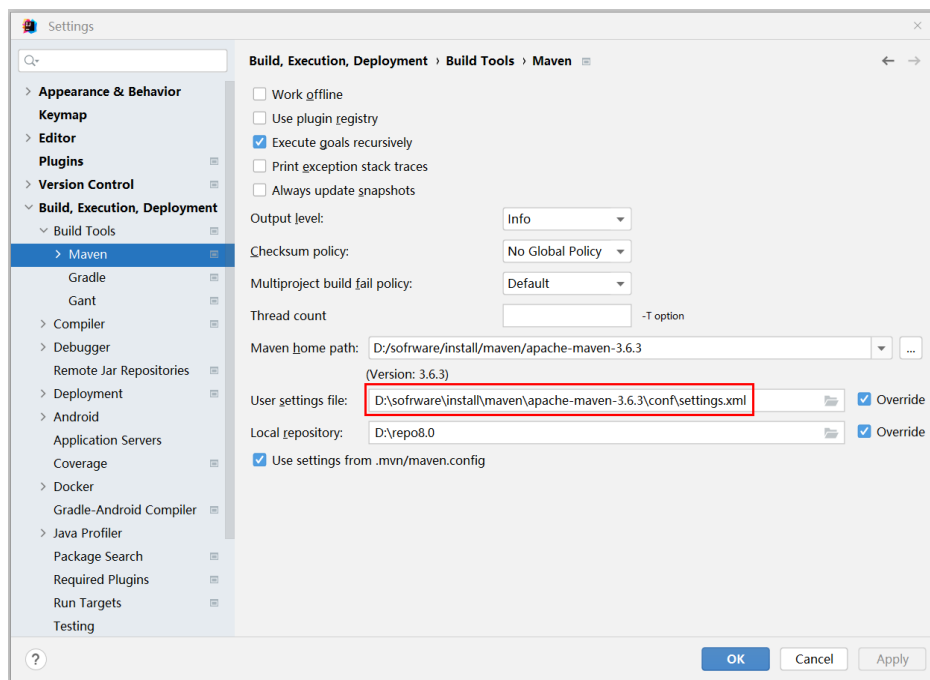

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。

----结束

### 19.3.2.4 配置 Hive Python 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的Python接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python，其版本不低于2.6.6，最高不能超过2.7.13。

在客户端机器的命令行终端输入**python**可查看Python版本号。如下显示Python版本为2.6.6。

```
Python 2.6.6 (r266:84292, Oct 12 2012, 14:23:48)
[GCC 4.4.6 20120305 (Red Hat 4.4.6-4)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，其版本不低于5.0，最高不能超过36.8.0。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的5.7版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==5.7
```

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python-examples”。
2. 进入“python-examples”文件夹。
3. 在命令行终端执行**python setup.py install**。

输出以下关键内容表示安装Python客户端成功。

```
Finished processing dependencies for pyhs2==0.5.0
```

**步骤4** 安装成功后，“python-examples/pyCLI\_nosec.py”为Python客户端样例代码，“python-examples/pyhs2/haconnection.py”为Python客户端接口API。“hive\_python\_client”脚本提供了直接执行SQL的功能，如**hive\_python\_client 'show tables'**。该功能只适用于常规简单的SQL，并且需要依赖ZooKeeper的客户端。

----结束

### 19.3.2.5 配置 Hive Python3 样例工程

#### 操作场景

为了运行MRS产品Hive组件的Python3接口样例代码，需要完成下面的操作。

#### 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6，最高不能超过3.8。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，版本可取47.3.1。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

#### 📖 说明

若提示setuptools的47.3.1版本安装不成功，则需要检查环境是否有问题或是Python自身原因导致的。

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。

3. 根据python3的版本, 选择进入 “dependency\_python3.6” 或 “dependency\_python3.7” 或 “dependency\_python3.8” 或 “dependency\_python3.9” (MRS 3.3.0及之后版本支持) 文件夹。
4. 执行**whereis easy\_install**命令, 找到easy\_install程序路径。如果有多个路径, 使用**easy\_install --version**确认选择setuptools对应版本的easy\_install, 如/usr/local/bin/easy\_install。
5. MRS 3.2.0之前版本, 使用对应的easy\_install命令, 依次安装 dependency\_python3.x文件夹下的egg文件。如:  

```
/usr/local/bin/easy_install future-0.18.2-py3.8.egg
```

输出以下关键内容表示安装egg文件成功。  
Finished processing dependencies for future==0.18.2

#### 📖 说明

- 对于 “dependency\_python3.x” 文件夹下同时存在aarch64与x86\_64版本的 “egg” 文件, 需要根据操作系统选取其中一个版本安装即可, 使用**uname -p**命令确认当前操作系统架构。
6. MRS 3.2.0及之后版本, 使用对应的easy\_install命令, 安装 dependency\_python3.x文件夹下的egg文件, egg文件存在依赖关系, 可使用通配符安装, 如:
    - “dependency\_python3.6” 目录:  

```
/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg python*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*egg thrift_sasl*egg
```
    - “dependency\_python3.7” 目录:  

```
/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*egg thrift_sasl*egg
```
    - “dependency\_python3.8” 目录:  

```
/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg python*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg thrift-*linux-$(uname -p).egg thrift_sasl*egg
```
    - “dependency\_python3.9” 目录 (MRS 3.3.0及之后版本):  

```
/usr/local/bin/easy_install future*egg six*egg sasl-*linux-$(uname -p).egg six-*egg thrift-*linux-$(uname -p).egg thrift_sasl*egg
```每个egg文件安装输出以下关键内容表示安装成功。  
Finished processing dependencies for \*\*\*

**步骤4** 安装成功后, “python3-examples/pyCLI\_nosec.py” 为Python客户端样例代码, “python3-examples/pyhive/hive.py” 为Python客户端接口API。

----结束

## 19.4 开发 Hive 应用

### 19.4.1 Hive JDBC 访问样例程序



### 19.4.1.1 Hive JDBC 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户开发一个Hive数据分析应用，用于管理企业雇员信息，如表19-7、表19-8所示。

#### 开发思路

##### 步骤1 数据准备。

1. 创建三张表，雇员信息表“employees\_info”、雇员联络信息表“employees\_contact”、雇员信息扩展表“employees\_info\_extended”。
  - 雇员信息表“employees\_info”的字段为雇员编号、姓名、支付薪水币种、薪水金额、缴税税种、工作地、入职时间，其中支付薪水币种“R”代表人民币，“D”代表美元。
  - 雇员联络信息表“employees\_contact”的字段为雇员编号、电话号码、e-mail。
  - 雇员信息扩展表“employees\_info\_extended”的字段为雇员编号、姓名、电话号码、e-mail、支付薪水币种、薪水金额、缴税税种、工作地，分区字段为入职时间。

创建表代码实现请见[创建Hive表](#)。

2. 加载雇员信息数据到雇员信息表“employees\_info”中。

加载数据代码实现请见[加载数据到Hive表中](#)。

雇员信息数据如表19-7所示：

表 19-7 雇员信息数据

| 编号 | 姓名    | 支付薪水币种 | 薪水金额     | 缴税税种                     | 工作地             | 入职时间 |
|----|-------|--------|----------|--------------------------|-----------------|------|
| 1  | Wang  | R      | 8000.01  | personal income tax&0.05 | Country 1:City1 | 2014 |
| 3  | Tom   | D      | 12000.02 | personal income tax&0.09 | Country 2:City2 | 2014 |
| 4  | Jack  | D      | 24000.03 | personal income tax&0.09 | Country 3:City3 | 2014 |
| 6  | Linda | D      | 36000.04 | personal income tax&0.09 | Country 4:City4 | 2014 |
| 8  | Zhang | R      | 9000.05  | personal income tax&0.05 | Country 5:City5 | 2014 |

3. 加载雇员联络信息数据到雇员联络信息表 “employees\_contact” 中。  
雇员联络信息数据如表19-8所示:

表 19-8 雇员联络信息数据

| 编号 | 电话号码          | e-mail          |
|----|---------------|-----------------|
| 1  | 135 XXXX XXXX | xxxx@xx.com     |
| 3  | 159 XXXX XXXX | xxxxx@xx.com.cn |
| 4  | 186 XXXX XXXX | xxxx@xx.org     |
| 6  | 189 XXXX XXXX | xxxx@xxx.cn     |
| 8  | 134 XXXX XXXX | xxxx@xxxx.cn    |

### 步骤2 数据分析。

数据分析代码实现, 请见[查询Hive表数据](#)。

- 查看薪水支付币种为美元的雇员联系方式。
- 查询入职时间为2014年的雇员编号、姓名等字段, 并将查询结果加载进表 employees\_info\_extended 中的入职时间为2014的分区中。
- 统计表 employees\_info 中有多少条记录。
- 查询使用以 “cn” 结尾的邮箱的员工信息。

### 步骤3 提交数据分析任务, 统计表 employees\_info 中有多少条记录。

----结束

## 19.4.1.2 创建 Hive 表

### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL创建内部表、外部表的基本操作。创建表主要有以下三种方式:

- 自定义表结构, 以关键字EXTERNAL区分创建内部表和外部表。
  - 内部表, 如果对数据的处理都由Hive完成, 则应该使用内部表。在删除内部表时, 元数据和数据一起被删除。
  - 外部表, 如果数据要被多种工具 (如Pig等) 共同处理, 则应该使用外部表, 可避免对该数据的误操作。删除外部表时, 只删除掉元数据。
- 根据已有表创建新表, 使用CREATE LIKE句式, 完全复制原有的表结构, 包括表的存储格式。
- 根据查询结果创建新表, 使用CREATE AS SELECT句式。

这种方式比较灵活, 可以在复制原表表结构的同时指定要复制哪些字段, 不包括表的存储格式。

## 📖 说明

目前表名长度最长为128，字段名长度最长为128，字段注解长度最长为4000，WITH SERDEPROPERTIES 中key长度最长为256，value长度最长为4000。以上的长度均表示字节长度。

## 样例代码

```
-- 创建外部表employees_info.
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS employees_info
(
  id INT,
  name STRING,
  usd_flag STRING,
  salary DOUBLE,
  deductions MAP<STRING, DOUBLE>,
  address STRING,
  entrytime STRING
)
-- 指定行中各字段分隔符.
-- "delimited fields terminated by"指定列与列之间的分隔符为','，"MAP KEYS TERMINATED BY"指定MAP中键值的分隔符为'&'.
ROW FORMAT delimited fields terminated by ',' MAP KEYS TERMINATED BY '&'
-- 指定表的存储格式为TEXTFILE.
STORED AS TEXTFILE;

-- 使用CREATE Like创建表.
CREATE TABLE employees_like LIKE employees_info;

-- 使用DESCRIBE查看employees_info、employees_like、employees_as_select表结构.
DESCRIBE employees_info;
DESCRIBE employees_like;
```

## 扩展应用

- 创建分区表

一个表可以拥有一个或者多个分区，每个分区以文件夹的形式单独存在表文件的目录下。对分区内数据进行查询，可缩小查询范围，加快数据的检索速度和可对数据按照一定的条件进行管理。

分区是在创建表的时候用PARTITIONED BY子句定义的。

```
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS employees_info_extended
(
  id INT,
  name STRING,
  usd_flag STRING,
  salary DOUBLE,
  deductions MAP<STRING, DOUBLE>,
  address STRING
)
-- 使用关键字PARTITIONED BY指定分区列名及数据类型.
PARTITIONED BY (entrytime STRING)
STORED AS TEXTFILE;
```

- 更新表的结构

一个表在创建完成后，还可以使用ALTER TABLE执行增、删字段，修改表属性，添加分区等操作。

```
-- 为表employees_info_extended增加tel_phone、email字段.
ALTER TABLE employees_info_extended ADD COLUMNS (tel_phone STRING, email STRING);
```

- 建表时配置Hive数据加密

指定表的格式为RCFile（推荐使用）或SequenceFile，加密算法为ARC4Codec。SequenceFile是Hadoop特有的文件格式，RCFile是Hive优化的文件格式。RCFile优化了列存储，在对大表进行查询时，综合性能表现比SequenceFile更优。

```
set hive.exec.compress.output=true;
set hive.exec.compress.intermediate=true;
set hive.intermediate.compression.codec=org.apache.hadoop.io.encryption.arc4.ARC4Codec;
create table seq_Codec (key string, value string) stored as RCFile;
```

### 19.4.1.3 加载数据到 Hive 表中

#### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL向已有的表employees\_info中加载数据。从本节中可以掌握如何从本地文件系统、MRS集群中加载数据。以关键字LOCAL区分数据源是否来自本地。

#### 样例代码

```
-- 从本地文件系统/opt/hive_examples_data/目录下将employee_info.txt加载进employees_info表中.
---- 用新数据覆盖原有数据
LOAD DATA LOCAL INPATH '/opt/hive_examples_data/employee_info.txt' OVERWRITE INTO TABLE
employees_info;
---- 保留原有数据, 将新数据追加到表中
LOAD DATA LOCAL INPATH '/opt/hive_examples_data/employee_info.txt' INTO TABLE employees_info;

-- 从HDFS上/user/hive_examples_data/employee_info.txt加载进employees_info表中.
---- 用新数据覆盖原有数据
LOAD DATA INPATH '/user/hive_examples_data/employee_info.txt' OVERWRITE INTO TABLE
employees_info;
---- 保留原有数据, 将新数据追加到表中
LOAD DATA INPATH '/user/hive_examples_data/employee_info.txt' INTO TABLE employees_info;
```

#### 📖 说明

加载数据的实质是将数据复制到HDFS上指定表的目录下。

### 19.4.1.4 查询 Hive 表数据

#### 功能介绍

本小节介绍了如何使用HQL对数据进行查询分析。从本节中可以掌握如下查询分析方法：

- SELECT查询的常用特性，如JOIN等。
- 加载数据进指定分区。
- 如何使用Hive自带函数。
- 如何使用自定义函数进行查询分析，如何创建、定义自定义函数请见[创建Hive用户自定义函数](#)。

#### 样例代码

```
-- 查看薪水支付币种为美元的雇员联系方式.
SELECT
a.name,
b.tel_phone,
b.email
FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON(a.id = b.id) WHERE usd_flag='D';

-- 查询入职时间为2014年的雇员编号、姓名等字段, 并将查询结果加载进表employees_info_extended中的入职
时间为2014的分区中.
INSERT OVERWRITE TABLE employees_info_extended PARTITION (entrytime = '2014')
SELECT
```

```
a.id,  
a.name,  
a.usd_flag,  
a.salary,  
a.deductions,  
a.address,  
b.tel_phone,  
b.email  
FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON (a.id = b.id) WHERE a.entrytime = '2014';  
  
-- 使用Hive中已有的函数COUNT(), 统计表employees_info中有多少条记录。  
SELECT COUNT(*) FROM employees_info;  
  
-- 查询使用以“cn”结尾的邮箱的员工信息。  
SELECT a.name, b.tel_phone FROM employees_info a JOIN employees_contact b ON (a.id = b.id) WHERE  
b.email like '%cn';
```

## 扩展使用

- 配置Hive中间过程的数据加密  
指定表的格式为RCFile(推荐使用)或SequenceFile, 加密算法为ARC4Codec。SequenceFile是Hadoop特有的文件格式, RCFile是Hive优化的文件格式。RCFile优化了列存储, 在对大表进行查询时, 综合性能表现比SequenceFile更优。

```
set hive.exec.compress.output=true;  
set hive.exec.compress.intermediate=true;  
set hive.intermediate.compression.codec=org.apache.hadoop.io.encryption.arc4.ARC4Codec;
```

- 自定义函数, 具体内容请参见[创建Hive用户自定义函数](#)。

### 19.4.1.5 实现 Hive 进程访问多 ZooKeeper

#### 功能简介

FusionInsight支持在同一个客户端进程内同时访问FusionInsight ZooKeeper和第三方的ZooKeeper, 分别通过“testConnectHive”和“testConnectApacheZK”方法实现。

在hive-jdbc-example-multizk包中的“JDBCExample”类中, main方法的代码结构如下:

```
public static void main(String[] args) throws InstantiationException, IllegalAccessException,  
ClassNotFoundException, SQLException, IOException{  
    testConnectHive();//访问FusionInsight ZooKeeper的方法  
    testConnectApacheZk();//访问开源ZooKeeper的方法  
}
```

#### 访问 FusionInsight ZooKeeper

如果仅需运行访问FusionInsight Zookeeper方法, 需注释掉main函数中的“testConnectApacheZk”方法。

使用“testConnectHive”方法访问FusionInsight ZooKeeper前需执行如下操作:

- 步骤1** 修改JDBCExample中“init”方法中的“USER\_NAME”参数的值。“USER\_NAME”对应的用户用于访问FusionInsight ZooKeeper, 需拥有FusionInsight Hive、Hadoop普通用户组权限。
- 步骤2** 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Hive\config”, 手动将“core-site.xml”、“hiveclient.properties”文件放到样例工程的“hive-jdbc-example-multizk\src\main\resources”目录下。

**步骤3** 检查并修改resources目录下hiveclient.properties文件中“zk.port”和“zk.quorum”参数的值:

- zk.port: 为访问FusionInsight ZooKeeper的端口, 通常保持默认, 根据实际使用情况修改。
- zk.quorum: 为访问ZooKeeper quorumpeer的地址, 请修改为集群部署有FusionInsight ZooKeeper服务的IP地址。

----结束

## 访问开源 ZooKeeper

使用“testConnectApacheZk”连接开源ZooKeeper的代码, 只需要将以下代码中的“xxx.xxx.xxx.xxx”修改为需要连接的开源的ZooKeeper的IP, 端口号按照实际情况修改。如果仅需运行访问第三方Zookeeper的样例, 需注释掉main函数中的“testConnectHive”方法。

```
digestZk = new org.apache.zookeeper.ZooKeeper("xxx.xxx.xxx.xxx:端口号", 60000, null);
```

### 📖 说明

ZooKeeper连接使用完后需要关闭连接, 否则可能导致连接泄露。可根据业务实际情况进行处理, 代码如下:

```
//使用try-with-resources方式, try语句执行完后会自动关闭ZooKeeper连接。  
try (org.apache.zookeeper.ZooKeeper digestZk =  
    new org.apache.zookeeper.ZooKeeper("xxx.xxx.xxx.xxx:端口号", 60000, null)) {  
    ...  
}
```

## 19.4.1.6 使用 JDBC 提交数据分析任务

### 功能简介

本章节介绍如何使用JDBC样例程序完成数据分析任务。

### 样例代码

使用Hive JDBC接口提交数据分析任务, 该样例程序在“hive-examples/hive-jdbc-example”的“JDBCExample.java”中, 实现该功能的模块如下:

1. 读取HiveServer客户端property文件, 其中“hiveclient.properties”文件在“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下。

```
Properties clientInfo = null;  
String userdir = System.getProperty("user.dir") + File.separator  
+ "conf" + File.separator;  
InputStream fileInputStream = null;  
try{  
    clientInfo = new Properties();  
    //“hiveclient.properties”为客户端配置文件  
    //“hiveclient.properties”文件可从对应实例客户端安装包解压目录下的config目录下获取, 并上传到JDBC样例工程的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下  
    String hiveclientProp = userdir + "hiveclient.properties";  
    File propertiesFile = new File(hiveclientProp);  
    fileInputStream = new FileInputStream(propertiesFile);  
    clientInfo.load(fileInputStream);  
}catch (Exception e) {  
    throw new IOException(e);  
}finally{  
    if(fileInputStream != null){  
        fileInputStream.close();  
        fileInputStream = null;
```

```
}  
}
```

2. 获取ZooKeeper的IP列表和端口、集群的认证模式、HiveServer的SASL配置、HiveServer在ZooKeeper中节点名称、客户端对服务端的发现模式、以及服务端进程认证的principal。这些配置样例代码会自动从“hiveclient.properties中”读取。

```
//zkQuorum获取后的格式为"xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181";  
//"xxx.xxx.xxx.xxx"为集群中ZooKeeper所在节点的业务IP, 端口默认是2181  
zkQuorum = clientInfo.getProperty("zk.quorum");  
auth = clientInfo.getProperty("auth");  
sasL_qop = clientInfo.getProperty("sasL.qop");  
zooKeeperNamespace = clientInfo.getProperty("zooKeeperNamespace");  
serviceDiscoveryMode = clientInfo.getProperty("serviceDiscoveryMode");  
principal = clientInfo.getProperty("principal");
```

3. 定义HQL。HQL必须为单条语句, 注意HQL不能包含“;”。

```
// 定义HQL, 不能包含“;”  
String[] sqls = {"CREATE TABLE IF NOT EXISTS employees_info(id INT,name STRING)",  
"SELECT COUNT(*) FROM employees_info", "DROP TABLE employees_info"};
```

4. 拼接JDBC URL。

#### 📖 说明

拼接JDBC URL也可以不提供账户和keytab路径, 采用提前认证的方式。如果使用IBM JDK运行Hive应用程序, 则必须使用“JDBC代码样例二”提供的预认证方式才能访问。

以下代码片段, 拼接完成后的JDBC URL示例为:

```
jdbc:hive2://  
xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181,xxx.xxx.xxx.xxx:2181;/serviceDiscoveryMode=zooKeeper;  
ooKeeperNamespace=hiveserver2;sasL.qop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=hive/hadoop.<系  
统域名>@<系统域名>;
```

系统域名可登录FusionInsight Manager, 选择“系统 > 权限 > 域和互信”, 查看“本端域”参数获取。

“hive/hadoop.<系统域名>”为用户名, 用户的用户名所包含的系统域名所有字母为小写。例如“本端域”参数为“9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.COM”, 则用户名为“hive/hadoop.9427068f-6efa-4833-b43e-60cb641e5b6c.com”。

```
// 拼接JDBC URL  
// 普通模式  
sBuilder.append(";serviceDiscoveryMode=")  
    .append(serviceDiscoveryMode)  
    .append(";zooKeeperNamespace=")  
    .append(zooKeeperNamespace)  
    .append(";auth=none;");
```

5. 加载Hive JDBC驱动。

```
// 加载Hive JDBC驱动  
Class.forName(HIVE_DRIVER);
```

6. 获取JDBC连接, 确认HQL的类型 (DDL/DML), 调用对应的接口执行HQL, 输出查询的列名和结果到控制台, 关闭JDBC连接。

```
Connection connection = null;  
try {  
    // 获取JDBC连接  
  
    connection = DriverManager.getConnection(url, "", "");  
  
    // 建表  
    // 表建完之后, 如果要往表中导入数据, 可以使用LOAD语句将数据导入表中, 比如从HDFS上将数据导入表:  
    //load data inpath '/tmp/employees.txt' overwrite into table employees_info;  
    execDDL(connection,sqls[0]);  
    System.out.println("Create table success!");  
  
    // 查询  
    execDML(connection,sqls[1]);
```

```
// 删表
execDDL(connection,sqls[2]);
System.out.println("Delete table success!");
}
finally {
// 关闭JDBC连接
if (null != connection) {
connection.close();
}
}

public static void execDDL(Connection connection, String sql)
throws SQLException {
PreparedStatement statement = null;
try {
statement = connection.prepareStatement(sql);
statement.execute();
}
finally {
if (null != statement) {
statement.close();
}
}
}

public static void execDML(Connection connection, String sql) throws SQLException {
PreparedStatement statement = null;
ResultSet resultSet = null;
ResultSetMetaData resultMetaData = null;

try {
// 执行HQL
statement = connection.prepareStatement(sql);
resultSet = statement.executeQuery();

// 输出查询的列名到控制台
resultMetaData = resultSet.getMetaData();
int columnCount = resultMetaData.getColumnCount();
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
System.out.print(resultMetaData.getColumnLabel(i) + '\t');
}
System.out.println();

// 输出查询结果到控制台
while (resultSet.next()) {
for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {
System.out.print(resultSet.getString(i) + '\t');
}
System.out.println();
}
}
finally {
if (null != resultSet) {
resultSet.close();
}

if (null != statement) {
statement.close();
}
}
}
```

## 19.4.2 HCatalog 访问 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何在MapReduce任务中使用HCatalog分析Hive表数据，读取输入表第一列int类型数据执行count(distinct XX)操作，将结果写入输出表。



## 样例代码

该样例程序在“hive-examples/hcatalog-example”的“HCatalogExample.java”中，实现该功能的模块如下：

1. 实现Mapper类，通过HCatRecord获取第一列int类型数据，计数1并输出；

```
public static class Map extends
    Mapper<LongWritable, HCatRecord, IntWritable, IntWritable> {
    int age;
    @Override
    protected void map(
        LongWritable key,
        HCatRecord value,
        Mapper<LongWritable, HCatRecord,
            IntWritable, IntWritable>.Context context)
        throws IOException, InterruptedException {
        if ( value.get(0) instanceof Integer ) {
            age = (Integer) value.get(0);
        }
        context.write(new IntWritable(age), new IntWritable(1));
    }
}
```

2. 实现Reducer类，将map输出结果合并计数，统计不重复的值出现次数，使用HCatRecord输出结果；

```
public static class Reduce extends Reducer<IntWritable, IntWritable,
    IntWritable, HCatRecord> {
    @Override
    protected void reduce(
        IntWritable key,
        Iterable<IntWritable> values,
        Reducer<IntWritable, IntWritable,
            IntWritable, HCatRecord>.Context context)
        throws IOException, InterruptedException {
        int sum = 0;
        Iterator<IntWritable> iter = values.iterator();
        while (iter.hasNext()) {
            sum++;
            iter.next();
        }
        HCatRecord record = new DefaultHCatRecord(2);
        record.set(0, key.get());
        record.set(1, sum);
        context.write(null, record);
    }
}
```

3. MapReduce任务定义，指定输入/输出类，Mapper/Reducer类，输入输出键值对格式；

```
Job job = new Job(conf, "GroupByDemo");
HCatInputFormat.setInput(job, dbName, inputTableName);
job.setInputFormatClass(HCatInputFormat.class);
job.setJarByClass(HCatalogExample.class);
job.setMapperClass(Map.class);
job.setReducerClass(Reduce.class);
job.setMapOutputKeyClass(IntWritable.class);
job.setMapOutputValueClass(IntWritable.class);
job.setOutputKeyClass(WritableComparable.class);
job.setOutputValueClass(DefaultHCatRecord.class);
String outputTableName = otherArgs[1];
OutputJobInfo outputjobInfo = OutputJobInfo.create(dbName, outputTableName, null);
HCatOutputFormat.setOutput(job, outputjobInfo);
HCatSchema schema = outputjobInfo.getOutputSchema();
HCatOutputFormat.setSchema(job, schema);
job.setOutputFormatClass(HCatOutputFormat.class);
```

## 19.4.3 Python 访问 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何使用Python连接Hive执行数据分析任务。

### 样例代码

使用Python方式提交数据分析任务，参考样例程序中的“hive-examples/python-examples/pyCLI\_sec.py”。

1. 导入HACConnection类。  

```
from pyhs2.haconnection import HACConnection
```
2. 声明HiveServer的IP地址列表。本例中hosts代表HiveServer的节点，xxx.xxx.xxx.xxx代表业务IP地址。  

```
hosts = ["xxx.xxx.xxx.xxx", "xxx.xxx.xxx.xxx"]
```

#### 📖 说明

如果HiveServer实例被迁移，原始的示例程序会失效。在HiveServer实例迁移之后，用户需要更新示例程序中使用的HiveServer的IP地址。

3. 在HACConnection的第三个参数填写正确的用户名，密码可以不填写。创建连接，执行HQL，样例代码中仅执行查询所有表功能，可根据实际情况修改HQL内容，输出查询的列名和结果到控制台。

```
try:
    with HACConnection(hosts = hosts,
                       port = 10000,
                       authMechanism = "PLAIN",
                       user='root',
                       password='*****') as haConn:
        with haConn.getConnection() as conn:
            with conn.cursor() as cur:
                # Show databases
                print cur.getDatabases()
                # Execute query
                cur.execute("show tables")
                # Return column info from query
                print cur.getSchema()
                # Fetch table results
                for i in cur.fetch():
                    print i
except Exception, e:
    print e
```

## 19.4.4 Python3 访问 Hive 样例程序

### 功能介绍

本章节介绍如何使用Python3连接Hive执行数据分析任务。

### 样例代码

以下分析任务示例在“hive-examples/python3-examples/pyCLI\_nosec.py”文件中。

1. 导入hive类  

```
from pyhive import hive
```
2. 创建JDBC连接:  

```
connection = hive.Connection(host='hiveserverIp', port=hiveserverPort, username='hive',
                             database='default', auth=None, kerberos_service_name=None, krbhost=None)
```

需按照实际环境修改以下参数:

- hiveserverIp: 替换为实际需要连接的HiveServer节点IP地址, 可登录 FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Hive > 实例”查看。
  - hiveserverPort: 需要替换为Hive服务的端口, 可在FusionInsight Manager 界面, 选择“集群 > 服务 > Hive > 配置”, 在搜索框中搜索“hive.server2.thrift.port”查看, 默认值为“10000”。
3. 执行SQL语句, 样例代码中仅执行查询所有表功能, 可根据实际情况修改HQL内容。

```
cursor = connection.cursor()
cursor.execute('show tables')
```
  4. 获取结果并输出

```
for result in cursor.fetchall():
    print(result)
```

## 19.5 调测 Hive 应用

### 19.5.1 在 Windows 中调测 JDBC 样例程序

在程序代码完成开发后, 您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时, 您可以直接在本地进行调测。


#### 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK, 不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本地hosts文件中设置访问节点的主机名和公网IP地址映射, 主机名和公网IP地址请保持一一对应。
- 仅JDBC样例程序支持在本地Windows中运行。

### 操作步骤

#### 步骤1 编译JDBC样例程序:

在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端, 执行命令`mvn clean package`进行编译。

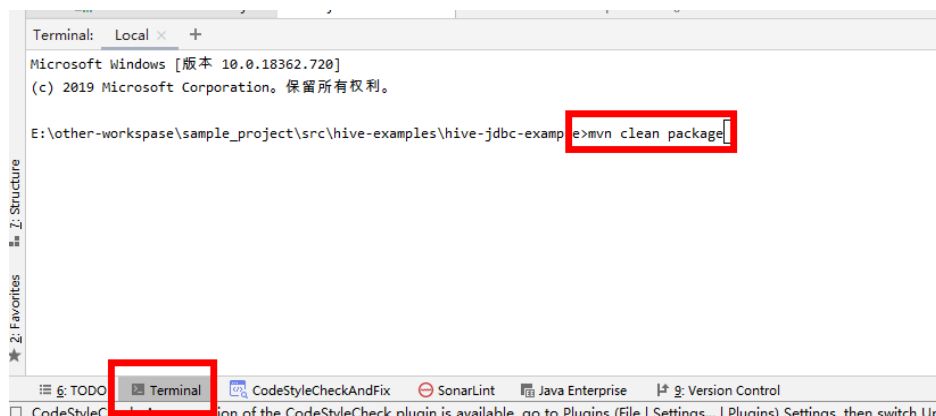

当输出“BUILD SUCCESS”, 表示编译成功, 如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的jar包。

```
Terminal: Local x +
[INFO] com/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/bigdata/ already added, skipping
[INFO] META-INF/maven/ already added, skipping
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 32.933 s
[INFO] Finished at: 2020-11-23T16:18:08+08:00
[INFO] -----
```

## 步骤2 运行JDBC样例程序：

- 使用Windows命令行形式运行JDBC样例工程：
  - a. 在Windows上创建一个目录作为运行目录，如“D:\jdbc\_example”，将步骤1中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放到该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”，将已获取的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下的所有文件复制到“resources”下。
  - b. 执行以下命令运行Jar包：


```
cd /d d:\jdbc_example
java -jar hive-jdbc-example-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

### 📖 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

- c. 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果，运行成功结果会有如下信息：

```
Create table success!
_c0
0
Delete table success!
```
- 使用IntelliJ IDEA形式运行JDBC样例工程：
    - a. 在IntelliJ IDEA的jdbc-examples工程的“JDBCExample”类上单击右键，在弹出菜单中选择“Run JDBCExample.main()”，如下图所示：

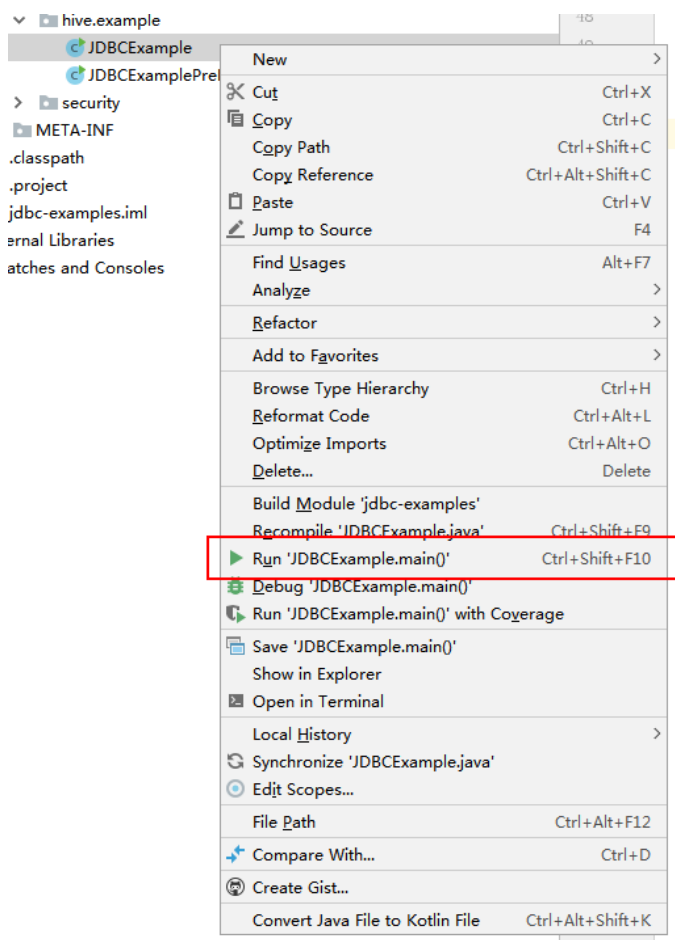

- b. 在IntelliJ IDEA输出窗口查看样例代码中的HQL所查询出的结果，会有如下信息：

```
Create table success!  
_c0  
0  
Delete table success!
```

----结束

## 19.5.2 在 Linux 中调测 JDBC 样例程序

Hive JDBC应用程序支持在安装Hive客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。


### 前提条件

- 已安装Hive客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 操作步骤

#### 步骤1 编译JDBC样例程序：

在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令`mvn clean package`进行编译。

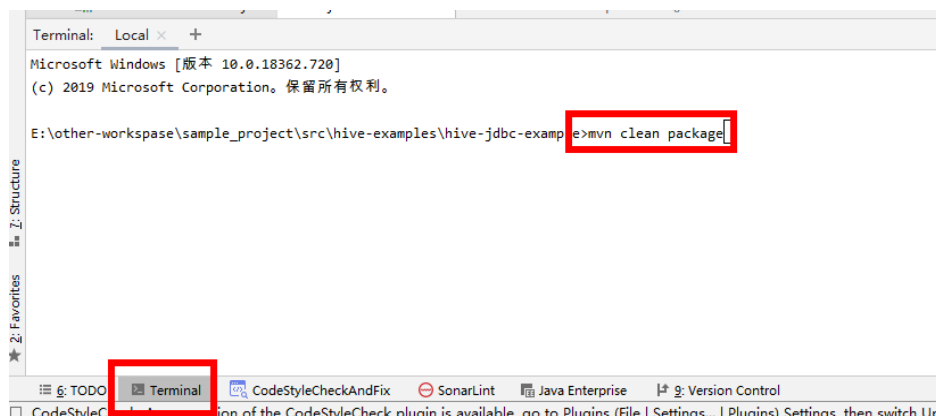

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的jar包。

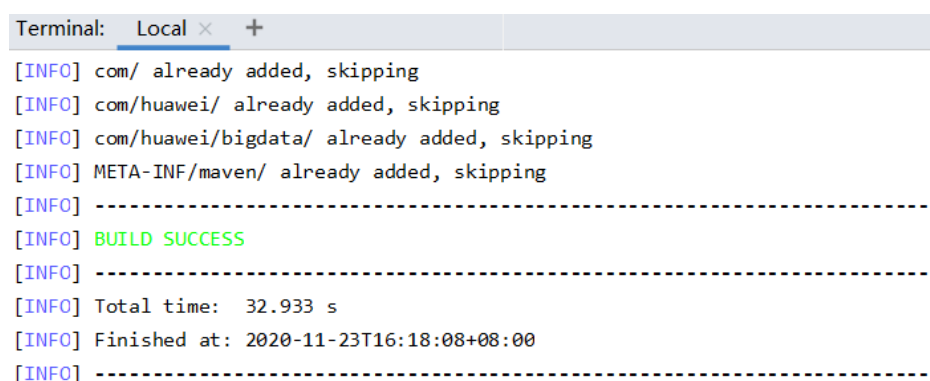

## 步骤2 运行JDBC样例程序：

1. 在Linux上创建一个目录作为运行目录，如“/opt/jdbc\_example”，将步骤1中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放进该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”，将已获取的“hive-jdbc-example\src\main\resources”目录下的所有文件复制到“resources”下。
2. 执行以下命令运行Jar包：  

```
chmod +x /opt/jdbc_example -R  
cd /opt/jdbc_example  
java -jar hive-jdbc-example-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

### 📖 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

3. 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果，运行成功会显示如下信息：

```
Create table success!  
_c0  
0  
Delete table success!
```

----结束

## 19.5.3 调测 HCatalog 样例程序


Hive HCatalog应用程序支持在安装Hive和Yarn客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。

## 前提条件


- 已安装Hive和Yarn客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

## 操作步骤

**步骤1** 在IntelliJ IDEA主界面右侧，单击“Maven Projects”，在“Maven Projects”界面执行“项目名称 > Lifecycle”目录下的“clean”和“compile”脚本。

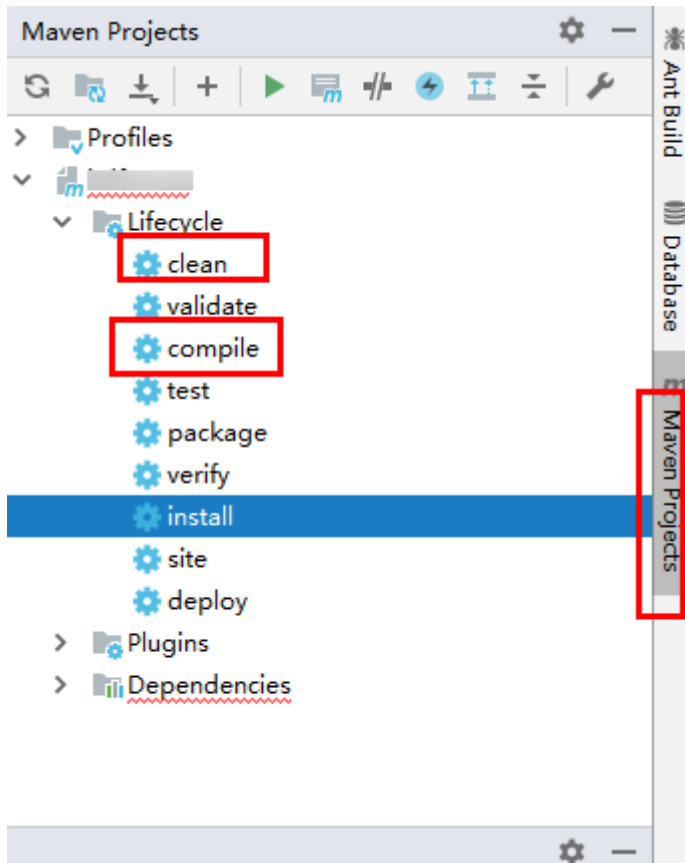

**步骤2** 在IDEA界面左下方找到Terminal，单击进入终端，执行`mvn clean install`进行编译

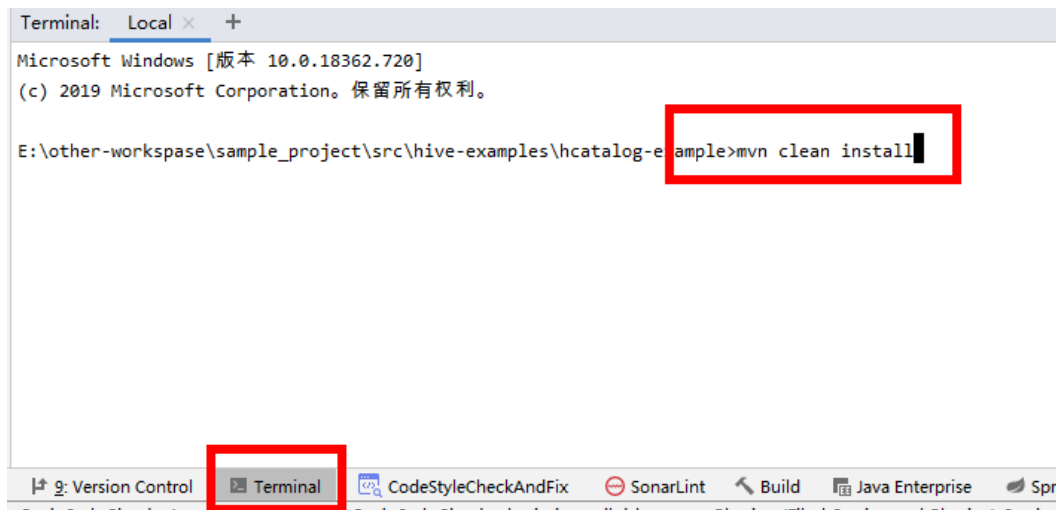

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“hcatalog-example-\*.jar”包。

```
Terminal: Local x +
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ hcatalog-example ---
[INFO] Building jar: E:\other-workspase\sample_project\src\hive-examples\hca
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ hcatalog-exi
[INFO] Installing E:\other-workspase\sample_project\src\hive-examples\hcata:
[INFO] Installing E:\other-workspase\sample_project\src\hive-examples\hcata:
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 4.916 s
[INFO] Finished at: 2020-11-23T16:25:57+08:00
[INFO] -----
```

### 📖 说明

以上jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

**步骤3** 将**步骤2**中在样例工程下的target下生成的“hcatalog-example-\*.jar”上传至Linux的指定路径，例如“/opt/hive\_client”，记作“\$HCAT\_CLIENT”，并确保已经安装好Hive和Yarn客户端。运行环境变量使HCAT\_CLIENT生效。

```
export HCAT_CLIENT=/opt/hive_client
```

**步骤4** 执行以下命令用于配置环境变量信息（以客户端安装路径为“/opt/client”为例）：

```
export HADOOP_HOME=/opt/client/HDFS/hadoop
export HIVE_HOME=/opt/client/Hive/Beeline
export HCAT_HOME=$HIVE_HOME/./HCatalog
export LIB_JARS=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/hive-standalone-metastore-xxx.jar,$HIVE_HOME/lib/hive-exec-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/libfb303-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/jdo-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-core-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-api-xxx.jar,$HCAT_HOME/lib/log4j-core-xxx.jar,$HIVE_HOME/lib/commons-lang-xxx.jar
export HADOOP_CLASSPATH=$HCAT_HOME/lib/hive-hcatalog-core-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-metastore-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/hive-standalone-metastore-xxx.jar:$HIVE_HOME/lib/hive-exec-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/libfb303-xxx.jar:$HADOOP_HOME/etc/hadoop:$HCAT_HOME/conf:$HCAT_HOME/lib/slf4j-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/jdo-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/antlr-runtime-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-api-jdo-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-core-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/datanucleus-rdbms-fi-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-api-xxx.jar:$HCAT_HOME/lib/log4j-core-xxx.jar:$HIVE_HOME/lib/commons-lang-xxx.jar
```

### 📖 说明

xxx：表示Jar包的版本号。LIB\_JARS和HADOOP\_CLASSPATH中指定的jar包的版本号需要根据实际环境的版本号进行修改。

**步骤5** 运行前准备：

1. 使用Hive客户端，在beeline中执行以下命令创建源表t1：

```
create table t1(col1 int);
```

向t1中插入如下数据：



```
+-----+
| t1.col1 |
+-----+
| 1       |
| 1       |
| 1       |
| 2       |
| 2       |
| 3       |
```

2. 执行以下命令创建目的表t2:  
**create table t2(col1 int,col2 int);**

#### 📖 说明

本样例工程中创建的表使用Hive默认的存储格式，暂不支持指定存储格式为ORC的表。

- 步骤6** 执行以下命令使用Yarn客户端提交任务：

```
yarn --config $HADOOP_HOME/etc/hadoop jar $HCAT_CLIENT/hcatalog-
example-1.0-SNAPSHOT.jar com.huawei.bigdata.HCatalogExample -libjars
$LIB_JARS t1 t2
```

- 步骤7** 运行结果查看，运行后t2表数据如下所示：

```
0: jdbc:hive2://192.168.1.18:2181,192.168.1.> select * from t2;
+-----+-----+
| t2.col1 | t2.col2 |
+-----+-----+
1	3
2	2
3	1
+-----+-----+
```


----结束

## 19.5.4 调测 Hive SpringBoot 样例程序

该章节内容适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### SpringBoot 样例工程的命令行形式运行

- 步骤1** 在IDEA界面左下方单击“Terminal”进入终端，执行命令**mvn clean package**进行编译。

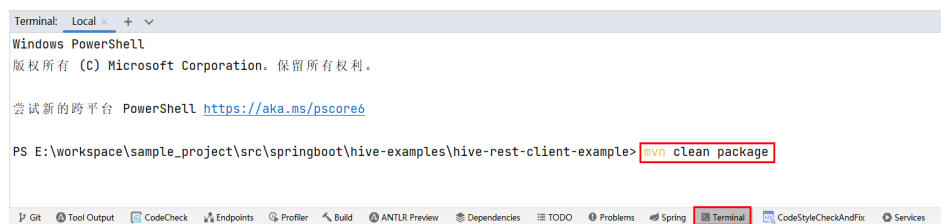

```
Terminal: Local +
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/powershell

PS E:\workspace\sample_project\src\springboot\hive-examples\hive-rest-client-example> mvn clean package
```

当输出“BUILD SUCCESS”，表示编译成功，如下图所示。编译成功后将会在样例工程的target下生成含有“-with-dependencies”字段的Jar包。

```
Terminal: Local x +
[INFO] com/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/ already added, skipping
[INFO] com/huawei/bigdata/ already added, skipping
[INFO] META-INF/maven/ already added, skipping
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 32.933 s
[INFO] Finished at: 2020-11-23T16:18:08+08:00
[INFO] -----
```

**步骤2** 在Windows或Linux上创建一个目录作为运行目录，如“D:\hive-rest-client-example”（Windows环境）或“/opt/hive-rest-client-example”（Linux环境），将**步骤1**中生成的“target”目录下包名中含有“-with-dependencies”字段的Jar包放进该路径下，并在该目录下创建子目录“src/main/resources”。将hive-rest-client-example工程resources目录下的所有文件复制到“resources”下。

**步骤3** 执行以下命令启动SpringBoot服务：

- 在Windows环境下执行：  
**cd /d d:\hive-rest-client-example**  
**java -jar hive-rest-client-example-8.1.0.1-3.5.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar**
- 在Linux环境下执行：  
**chmod +x /opt/hive-rest-client-example -R**  
**cd /opt/hive-rest-client-example**  
**java -jar hive-rest-client-example-8.1.0.1-3.5.1-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar**

#### 📖 说明

以上Jar包名称仅供参考，具体名称以实际生成为主。

**步骤4** 调用Hive的SpringBoot样例接口触发样例代码运行：

- Windows环境运行方式：  
打开浏览器，输入：<http://localhost:8080/hive/example/executesql>。
- Linux环境下执行运行方式：  
在**步骤2**中存放Jar的节点上执行**curl http://localhost:8080/hive/example/executesql**命令。

#### 📖 说明

运行样例代码时日志中可能会打印以下日志信息，虽然日志级别显示ERROR，但是不影响执行结果：

```
ERROR 51320 --- [c-8-EventThread] o.a.c.framework.imps.EnsembleTracker : Invalid config event received: {version=100000000, server.48=ZooKeeper节点IP地址.ZooKeeper端口号.ZooKeeper端口号:participant...}
```

**步骤5** 查看样例代码中的HQL所查询出的结果。

- Windows环境运行成功结果会有如下信息：  
===== Hive Example Start =====  
Start create table.

```
Table created successfully.
Start to insert data into the table.
Inserting data to the table succeeded.
Start to query table data.
Query result :
employees_infoa.id  employees_infoa.age  employees_infoa.name
1  31  SJK
2  25  HS
3  28  HT

Querying table data succeeded.
Start to delete the table.
Table deleted successfully.
===== Hive Example End =====
```

- Linux环境运行成功结果会有如下信息：

```
===== Hive Example Start =====
Start create table.
Table created successfully.
Start to insert data into the table.
Inserting data to the table succeeded.
Start to query table data.
Query result :
employees_infoa.id  employees_infoa.age  employees_infoa.name
1  31  SJK
2  25  HS
3  28  HT

Querying table data succeeded.
Start to delete the table.
Table deleted successfully.
===== Hive Example End =====
```

----结束

## 19.5.5 调测 Hive Python 样例程序

### Python 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 赋予“python-examples”文件夹中脚本的可执行权限。在命令行终端执行以下命令：

```
chmod +x python-examples -R
```

**步骤2** 在python-examples/pyCLI\_nosec.py中的hosts数组中填写安装HiveServer的节点的业务平面IP。

**步骤3** 执行以下命令运行Python客户端：

```
cd python-examples
python pyCLI_nosec.py
```

**步骤4** 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果。

```
例如：
[['default', '']]
[{'comment': 'from deserializer', 'columnName': 'tab_name', 'type': 'STRING_TYPE'}]
['xx']
```

## 📖 说明

如果出现如下异常:

```
importError: libsasl2.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
```

请按照以下方式处理:

1. 首先执行如下命令, 查询所装操作系统中LibSASL的版本  
`ldconfig -plgrep sasl`

结果如下则表示当前操作系统仅存在3.x版本

```
libsasl2.so.3 (libc6,x86-64) => /usr/lib64/libsasl2.so.3  
libsasl2.so.3 (libc6) => /usr/lib/libsasl2.so.3
```

2. 如果仅存在3.x版本, 需要执行如下命令创建软链接  
`ln -s /usr/lib64/libsasl2.so.3.0.0 /usr/lib64/libsasl2.so.2`

----结束

## 19.5.6 调测 Hive Python3 样例程序

### Python3 样例工程的命令行形式运行

**步骤1** 赋予“python3-examples”文件夹中脚本的可执行权限。在命令行终端执行以下命令:

```
chmod +x python3-examples -R。
```

**步骤2** 在python3-examples/pyCLI\_nosec.py中的host的值修改为安装HiveServer的节点的业务平面IP, port的值修改为Hive提供Thrift服务的端口 (hive.server2.thrift.port), 默认值为“10000”。

**步骤3** 执行以下命令运行Python3客户端:

```
cd python3-examples  
python pyCLI_nosec.py
```

**步骤4** 在命令行终端查看样例代码中的HQL所查询出的结果。例如:

```
[[['default', '']]  
[{'comment': 'from deserializer', 'columnName': 'tab_name', 'type': 'STRING_TYPE'}]  
['xx']
```

----结束

## 19.6 Hive 应用开发常见问题

### 19.6.1 Hive 对外接口介绍

#### 19.6.1.1 Hive JDBC 接口介绍

Hive JDBC接口遵循标准的JAVA JDBC驱动标准。

### 📖 说明

Hive作为数据仓库类型数据库，其并不能支持所有的JDBC标准API。例如事务类型的操作：rollback、setAutoCommit等，执行该类操作会获得“Method not supported”的SQLException异常。

## 19.6.1.2 Hive WebHCat 接口介绍

### 📖 说明

- 以下示例的IP为WebHCat的业务IP，端口为安装时设置的WebHCat HTTP端口。
- 除“.version”、“status”、“version”、“version/hive”、“version/hadoop”以外，其他API都需要添加user.name参数。

#### 1. :version(GET)

##### - 描述

查询WebHCat支持的返回类型列表。

##### - URL

http://www.myserver.com/templeton/:version

##### - 参数

| 参数       | 描述                   |
|----------|----------------------|
| :version | WebHCat版本号（当前必须是v1）。 |

##### - 返回结果

| 参数            | 描述                |
|---------------|-------------------|
| responseTypes | WebHCat支持的返回类型列表。 |

##### - 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1'
```

#### 2. status (GET)

##### - 描述

获取当前服务器的状态

##### - URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/status

##### - 参数

无

##### - 返回结果

| 参数      | 描述                |
|---------|-------------------|
| status  | WebHCat连接正常，返回OK。 |
| version | 字符串，包含版本号，比如v1。   |

- 例子  
`curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/status'`

### 3. version (GET)

- 描述  
获取服务器WebHCat的版本
- URL  
`http://www.myserver.com/templeton/v1/version`
- 参数  
无
- 返回结果

| 参数                | 描述               |
|-------------------|------------------|
| supportedVersions | 所有支持的版本。         |
| version           | 当前服务器WebHCat的版本。 |

- 例子  
`curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version'`

### 4. version/hive (GET)

- 描述  
获取服务器Hive的版本
- URL  
`http://www.myserver.com/templeton/v1/version/hive`
- 参数  
无
- 返回结果

| 参数      | 描述      |
|---------|---------|
| module  | hive    |
| version | Hive的版本 |

- 例子  
`curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version/hive'`

### 5. version/hadoop (GET)

- 描述  
获取服务器Hadoop的版本
- URL  
`http://www.myserver.com/templeton/v1/version/hadoop`
- 参数  
无
- 返回结果

| 参数      | 描述        |
|---------|-----------|
| module  | hadoop    |
| version | Hadoop的版本 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/version/hadoop'
```

6. ddl (POST)

- 描述

执行DDL语句

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl>

- 参数

| 参数          | 描述                               |
|-------------|----------------------------------|
| exec        | 需要执行的HCatalog DDL语句。             |
| group       | 当DDL是创建表时，创建表使用的用户组。             |
| permissions | 当DDL是创建表时，创建表使用的权限，格式为rwxr-xr-x。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述                      |
|----------|-------------------------|
| stdout   | HCatalog执行时的标准输出值，可能为空。 |
| stderr   | HCatalog执行时的错误输出，可能为空。  |
| exitcode | HCatalog的返回值。           |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -d exec="show tables" 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl?user.name=user1'
```

7. ddl/database (GET)

- 描述

列出所有的数据库

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database>

- 参数

| 参数   | 描述              |
|------|-----------------|
| like | 用来匹配数据库名的正则表达式。 |

- 返回结果

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| databases | 数据库名 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database?user.name=user1'
```

## 8. ddl/database/:db (GET)

- 描述

获取指定数据库的详细信息

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db>

- 参数

| 参数  | 描述   |
|-----|------|
| :db | 数据库名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述                 |
|----------|--------------------|
| location | 数据库位置              |
| comment  | 数据库的备注, 如果没有备注则不存在 |
| database | 数据库名               |
| owner    | 数据库的所有者            |
| owertype | 数据库所有者的类型          |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default?user.name=user1'
```

## 9. ddl/database/:db (PUT)

- 描述

创建数据库

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db>

- 参数

| 参数    | 描述           |
|-------|--------------|
| :db   | 数据库名         |
| group | 创建数据库时使用的用户组 |



| 参数         | 描述           |
|------------|--------------|
| permission | 创建数据库时使用的权限  |
| location   | 数据库的位置       |
| comment    | 数据库的备注, 比如描述 |
| properties | 数据库属性        |

- 返回结果

| 参数       | 描述         |
|----------|------------|
| database | 新创建的数据库的名字 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"location": "/tmp/a", "comment": "my db", "properties": {"a": "b"}}' 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/db2?user.name=user1'
```

## 10. ddl/database/:db (DELETE)

- 描述

删除数据库

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db>

- 参数

| 参数       | 描述                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| :db      | 数据库名                                                                               |
| ifExists | 如果指定数据库不存在, Hive会返回错误, 除非设置了ifExists为true。                                         |
| option   | 将参数设置成cascade或者restrict。如果选择cascade, 将清除一切, 包括数据和定义。如果选择restrict, 表格内容为空, 模式也将不存在。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述       |
|----------|----------|
| database | 删除的数据库名字 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X DELETE 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/db3?ifExists=true&user.name=user1'
```

## 11. ddl/database/:db/table (GET)

- 描述

列出数据库下的所有表

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table>

- 参数

| 参数   | 描述           |
|------|--------------|
| :db  | 数据库名         |
| like | 用来匹配表名的正则表达式 |

- 返回结果

| 参数       | 描述       |
|----------|----------|
| database | 数据库名字    |
| tables   | 数据库下表名列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table?user.name=user1'
```

## 12. ddl/database/:db/table/:table (GET)

- 描述

获取表的详细信息

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数     | 描述                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|
| :db    | 数据库名                                                 |
| :table | 表名                                                   |
| format | 格式: format=extended, 参考额外信息 (“table extended like”)。 |

- 返回结果

| 参数          | 描述                      |
|-------------|-------------------------|
| columns     | 列名和类型                   |
| database    | 数据库名                    |
| table       | 表名                      |
| partitioned | 是否分区表, 只有extended下才会显示。 |

| 参数               | 描述                    |
|------------------|-----------------------|
| location         | 表的位置，只有extended下才会显示。 |
| outputformat     | 输出形式，只有extended下才会显示。 |
| inputformat      | 输入形式，只有extended下才会显示。 |
| owner            | 表的属主，只有extended下才会显示。 |
| partitionColumns | 分区的列，只有extended下才会显示。 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1?format=extended&user.name=user1'
```

13. ddl/database/:db/table/:table (PUT)

- 描述

创建表

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数            | 描述                                   |
|---------------|--------------------------------------|
| :db           | 数据库名                                 |
| :table        | 新建表名                                 |
| group         | 创建表时使用的用户组                           |
| permissions   | 创建表时使用的权限                            |
| external      | 指定位置，hive不使用表的默认位置。                  |
| ifNotExists   | 设置为true，当表存在时不会报错。                   |
| comment       | 备注                                   |
| columns       | 列描述，包括列名，类型和可选备注。                    |
| partitionedBy | 分区列描述，用于划分表格。参数columns列出了列名，类型和可选备注。 |

| 参数              | 描述                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clusteredBy     | 分桶列描述, 参数包括 columnNames、sortedBy、和 numberOfBuckets。参数 columnNames 包括 columnName 和 排列顺序 (ASC 为升序, DESC 为降序)。 |
| format          | 存储格式, 参数包括 rowFormat, storedAs, 和 storedBy。                                                                 |
| location        | HDFS 路径                                                                                                     |
| tableProperties | 表属性和属性值 (name-value 对)                                                                                      |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"columns": [{"name": "id", "type": "int"}, {"name": "name", "type": "string"}], "comment": "hello", "format": {"storedAs": "orc"}' 'http://10.64.35.144:9111/template/v1/ddl/database/db3/table/tbl1?user.name=user1'
```

14. ddl/database/:db/table/:table (POST)

- 描述

重命名表

- URL

<http://www.myserver.com/template/v1/ddl/database/:db/table/:table>

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 已有表名 |
| rename | 新表表名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 新表表名 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -d rename=table1 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/tbl1?user.name=user1'
```

15. ddl/database:/db/table/:table (DELETE)

- 描述

删除表

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database:/db/table/:table

- 参数

| 参数       | 描述             |
|----------|----------------|
| :db      | 数据库名           |
| :table   | 表名             |
| ifExists | 当设置为true时，不报错。 |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X DELETE 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/table2?ifExists=true&user.name=user1'
```

16. ddl/database:/db/table/:existingtable/like/:newtable (PUT)

- 描述

创建一张和已经存在的表一样的表

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database:/db/table/:existingtable/like/:newtable

- 参数

| 参数             | 描述                  |
|----------------|---------------------|
| :db            | 数据库名                |
| :existingtable | 已有表名                |
| :newtable      | 新表名                 |
| group          | 创建表时使用的用户组。         |
| permissions    | 创建表时使用的权限。          |
| external       | 指定位置，hive不使用表的默认位置。 |

| 参数          | 描述                           |
|-------------|------------------------------|
| ifNotExists | 当设置为true时, 如果表已经存在, Hive不报错。 |
| location    | HDFS路径                       |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"ifNotExists": "true"}' 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/like/tt1?user.name=user1'
```

17. ddl/database/:db/table/:table/partition(GET)

- 描述

列出表的分区信息

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数         | 描述        |
|------------|-----------|
| database   | 数据库名      |
| table      | 表名        |
| partitions | 分区属性值和分区名 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition?user.name=user1
```

18. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(GET)

- 描述

列出表的某个具体分区的信息

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition

- 参数

| 参数         | 描述                                           |
|------------|----------------------------------------------|
| :db        | 数据库名                                         |
| :table     | 表名                                           |
| :partition | 分区名, 解码http引用时, 需当心。比如country=%27algeria%27。 |

- 返回结果

| 参数               | 描述              |
|------------------|-----------------|
| database         | 数据库名            |
| table            | 表名              |
| partition        | 分区名             |
| partitioned      | 如果设置为true, 为分区表 |
| location         | 表的存储路径          |
| outputFormat     | 输出格式            |
| columns          | 列名, 类型, 备注      |
| owner            | 所有者             |
| partitionColumns | 分区的列            |
| inputFormat      | 输入格式            |
| totalNumberFiles | 分区下文件个数         |
| totalFileSize    | 分区下文件总大小        |
| maxFileSize      | 最大文件大小          |
| minFileSize      | 最小文件大小          |
| lastAccessTime   | 最后访问时间          |
| lastUpdateTime   | 最后更新时间          |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=1?user.name=user1
```

19. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(PUT)

- 描述

增加一个表分区

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition

- 参数

| 参数          | 描述                        |
|-------------|---------------------------|
| :db         | 数据库名。                     |
| :table      | 表名。                       |
| group       | 创建新分区时使用的用户组。             |
| permissions | 创建新分区时用户的权限。              |
| location    | 新分区的存放位置。                 |
| ifNotExists | 如果设置为true, 当分区已经存在, 系统报错。 |

- 返回结果

| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| partitions | 分区名  |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{}' http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=10?user.name=user1
```

20. ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition(DELETE)

- 描述

删除一个表分区

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/partition/:partition

- 参数

| 参数          | 描述                              |
|-------------|---------------------------------|
| :db         | 数据库名。                           |
| :table      | 表名。                             |
| group       | 删除新分区时使用的用户组。                   |
| permissions | 删除新分区时用户的权限, 格式为 rwxrw-r-x。     |
| ifExists    | 如果指定分区不存在, Hive报错。参数值设置为true除外。 |

- 返回结果



| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| partitions | 分区名  |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X DELETE -HContent-type:application/json -d '{}' http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/x1/partition/dt=10?user.name=user1
```

21. ddl/database/:db/table/:table/column(GET)

- 描述

获取表的column列表

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数       | 描述     |
|----------|--------|
| database | 数据库名   |
| table    | 表名     |
| columns  | 列名字和类型 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column?user.name=user1
```

22. ddl/database/:db/table/:table/column/:column(GET)

- 描述

获取表的某个具体的column的信息

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column/:column

- 参数

| 参数  | 描述   |
|-----|------|
| :db | 数据库名 |

| 参数      | 描述 |
|---------|----|
| :table  | 表名 |
| :column | 列名 |

- 返回结果

| 参数       | 描述     |
|----------|--------|
| database | 数据库名   |
| table    | 表名     |
| column   | 列名字和类型 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column/id?user.name=user1
```

23. ddl/database/:db/table/:table/column/:column(PUT)

- 描述

增加表的一列

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/column/:column

- 参数

| 参数      | 描述                |
|---------|-------------------|
| :db     | 数据库名              |
| :table  | 表名                |
| :column | 列名                |
| type    | 列类型, 比如string和int |
| comment | 列备注, 比如描述         |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |
| column   | 列名   |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"type": "string", "comment": "new column"}' http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/column/name?user.name=user1
```

#### 24. ddl/database/:db/table/:table/property(GET)

- 描述

获取表的property

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property>

- 参数

| 参数     | 描述   |
|--------|------|
| :db    | 数据库名 |
| :table | 表名   |

- 返回结果

| 参数         | 描述   |
|------------|------|
| database   | 数据库名 |
| table      | 表名   |
| properties | 属性列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property?user.name=user1
```

#### 25. ddl/database/:db/table/:table/property/:property(GET)

- 描述

获取表的某个具体的property的值

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property/:property>

- 参数

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| :db       | 数据库名 |
| :table    | 表名   |
| :property | 属性名  |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| property | 属性列表 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property/last_modified_by?user.name=user1
```

26. ddl/database/:db/table/:table/property/:property(PUT)

- 描述

增加表的property的值

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/ddl/database/:db/table/:table/property/:property

- 参数

| 参数        | 描述   |
|-----------|------|
| :db       | 数据库名 |
| :table    | 表名   |
| :property | 属性名  |
| value     | 属性值  |

- 返回结果

| 参数       | 描述   |
|----------|------|
| database | 数据库名 |
| table    | 表名   |
| property | 属性名  |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X PUT -HContent-type:application/json -d '{"value": "my value"}' http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/ddl/database/default/table/t1/property/mykey?user.name=user1
```

27. mapreduce/jar(POST)

- 描述

执行MR任务，在执行之前，需要将MR的jar包上传到HDFS中

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/mapreduce/jar

- 参数

| 参数    | 描述            |
|-------|---------------|
| jar   | 需要执行的MR的jar包。 |
| class | 需要执行的MR的分类。   |

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libjars   | 需要加入的classpath的jar包名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| files     | 需要复制到集群的文件名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arg       | Main类接受的输入参数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| define    | 设置hadoop的配置, 格式为:<br>define=NAME=VALUE。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id<br>(directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog<br>仅支持Hadoop 1.X。 |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                  |
|----|-------------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>"job_201110132141_0001" |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -d jar="/tmp/word.count-0.0.1-SNAPSHOT.jar" -d class=com.huawei.word.count.WD -d statusdir="/output" "http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/mapreduce/jar?user.name=user1"
```

28. mapreduce/streaming(POST)

- 描述

以Streaming方式提交MR任务

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/mapreduce/streaming>

- 参数

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| input     | Hadoop中input的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| output    | 存储output的路径。如没有规定, WebHCat将output储存在使用队列资源可以发现到的路径。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mapper    | mapper程序位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| reducer   | reducer程序位置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| files     | HDFS文件添加到分布式缓存中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| arg       | 设置argument。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| define    | 设置hadoop的配置变量, 格式: define=NAME=VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cmdenv    | 设置环境变量, 格式: cmdenv=NAME=VALUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id (directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog<br>仅支持Hadoop 1.X。 |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID将替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                |
|----|-----------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>job_201110132141_0001 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -d input=/input -d output=/oooo -d mapper=/bin/cat -d
reducer="/usr/bin/wc -w" -d statusdir="/output" 'http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/
mapreduce/streaming?user.name=user1'
```

 说明

本接口的使用需要前置条件, 请参阅“开发规范”中的Hive规则。

29. /hive(POST)

- 描述

执行Hive命令

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/hive

- 参数

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| execute   | hive命令, 包含整个和短的Hive命令。                                                                                                                                                                                                  |
| file      | 包含hive命令的HDFS文件。                                                                                                                                                                                                        |
| files     | 需要复制到集群的文件名, 以逗号分隔。                                                                                                                                                                                                     |
| arg       | 设置argument。                                                                                                                                                                                                             |
| define    | 设置Hive的配置, 格式:<br>define=key=value, 如果使用多实例, 需要配置实例的scratch dir, 如WebHCat实例使用<br>define=hive.exec.scratchdir=/tmp/ <b>hive-scratch</b> , WebHCat1实例使用<br>define=hive.exec.scratchdir=/tmp/ <b>hive1-scratch</b> , 以此类推。 |
| statusdir | WebHCat会将执行的MR任务的状态写入到statusdir中。如果设置了这个值, 那么需要用户手动进行删除。                                                                                                                                                                |

| 参数        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enablelog | 如果statusdir设置, enablelog设置为true, 收集Hadoop任务配置和日志到\$statusdir/logs。此后, 成功和失败的尝试, 都将记录进日志。<br>\$statusdir/logs下, 子目录布局为:<br>logs/\$job_id (directory for \$job_id)<br>logs/\$job_id/job.xml.html<br>logs/\$job_id/\$attempt_id (directory for \$attempt_id)<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stderr<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/stdout<br>logs/\$job_id/\$attempt_id/syslog |
| callback  | 在MR任务执行完的回调地址, 使用\$jobId, 将任务ID嵌入回调地址。在回调地址中, 任务ID将替换该\$jobId。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- 返回结果

| 参数 | 描述                                |
|----|-----------------------------------|
| id | 任务ID, 类似<br>job_201110132141_0001 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -d execute="select count(*) from t1" -d statusdir="/output" -d define=hive.exec.scratchdir=/tmp/hive-scratch "http://10.64.35.144:9111/templateon/v1/hive?user.name=user1"
```

30. jobs(GET)

- 描述

获取所有的job id

- URL

http://www.myserver.com/templateon/v1/jobs

- 参数

| 参数     | 描述                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| fields | 如果设置成*, 那么会返回每个job的详细信息。如果没设置, 只返回任务ID。现在只能设置成*, 如设置成其他值, 将出现异常。 |



| 参数         | 描述                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jobid      | 如果设置了jobid, 那么只有字典顺序比jobid大的job才会返回。比如, 如果jobid为 "job_201312091733_0001", 只有大于该值的job才能返回。返回的job的个数, 取决于numrecords。                                                                               |
| numrecords | 如果设置了numrecords和jobid, jobid列表按字典顺序排列, 待jobid返回后, 可以得到numrecords的最大值。如果jobid没有设置, 而 numrecords设置了参数值, jobid按字典顺序排列后, 可以得到 numrecords的最大值。相反, 如果 numrecords没有设置, 而jobid设置了参数值, 所有大于jobid的job都将返回。 |
| showall    | 如果设置为true, 用户可以获取所有job, 如果设置为false, 则只获取当前用户提交的job。默认为false。                                                                                                                                     |

- 返回结果

| 参数     | 描述                                      |
|--------|-----------------------------------------|
| id     | Job id                                  |
| detail | 如果showall为true, 那么显示 detail信息, 否则为null。 |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate "http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/jobs?user.name=user1"
```

31. jobs/:jobid(GET)

- 描述

获取指定job的信息

- URL

http://www.myserver.com/templeton/v1/jobs/:jobid

- 参数

| 参数    | 描述           |
|-------|--------------|
| jobid | Job创建后的Jobid |

- 返回结果

| 参数     | 描述                |
|--------|-------------------|
| status | 包含job状态信息的json对象。 |

| 参数              | 描述                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| profile         | 包含job状态的json对象。WebHCat解析JobProfile对象中的信息，该对象因Hadoop版本不同而不同。 |
| id              | Job的id。                                                     |
| percentComplete | 完成百分比，比如75% complete，如果完成后则为null。                           |
| user            | 创建job的用户。                                                   |
| callback        | 回调URL (如果有)。                                                |
| userargs        | 用户提交job时的argument参数和参数值。                                    |
| exitValue       | job退出值。                                                     |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate "http://10.64.35.144:9111/templeton/v1/jobs/job_1440386556001_0255?user.name=user1"
```

32. jobs/:jobid(DELETE)

- 描述

kill任务

- URL

<http://www.myserver.com/templeton/v1/jobs/:jobid>

- 参数

| 参数     | 描述        |
|--------|-----------|
| :jobid | 删除的Job的ID |

- 返回结果

| 参数       | 描述                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| user     | 提交Job的用户。                                                   |
| status   | 包含Job状态信息的JSON对象。                                           |
| profile  | 包含Job信息的JSON对象。WebHCat解析JobProfile对象中的信息，该对象因Hadoop版本不同而不同。 |
| id       | Job的ID。                                                     |
| callback | 回调的URL (如果有)。                                               |

- 例子

```
curl -i -u : --negotiate -X DELETE "http://10.64.35.143:9111/templeton/v1/jobs/job_1440386556001_0265?user.name=user1"
```

## 19.6.2 配置 Windows 通过 EIP 访问普通模式集群 Hive

### 操作场景


该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Hive文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

本章节以运行hive-jdbc-example样例为例进行说明。

### 操作步骤

- 步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。
1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。  
具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。
  2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

图 19-18 修改 hosts 文件中的 IP 信息

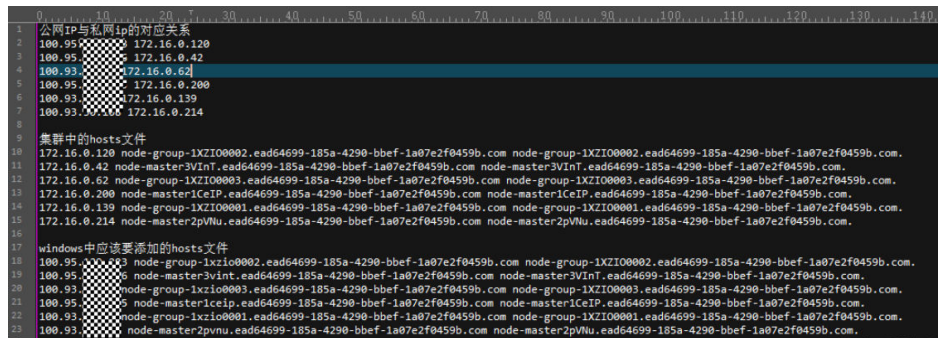

**步骤2** 配置集群安全组规则。

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和10000端口。



**步骤3** 在Manager界面选择“集群 > 服务 > Hive > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的 core-site.xml和hiveclient.properties复制到样例工程的resources目录下。

**步骤4** 修改样例代码中的JDBC URL中使用ZooKeeper的连接改为直接使用HiveServer2的地址连接。将URL改为：`jdbc:hive2:// hiveserver主机名:10000/`

#### 说明

- 由于使用ZooKeeper连接会访问ZooKeeper的“/hiveserver2”目录下的IP，但是里面存储的是私有IP，本地Windows无法连通，所以需要替换为HiveServer2的地址连接。
- HiveServer2服务的主机名可以在Manager界面选择“集群 > 服务 > Hive > 实例”，在“实例”界面查看“HiveServer”的“主机名称”获取。

```

// 拼接JDBC URL
String strBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://").append("k10000").append("/");
String strBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://node-master110ks.c0c17d76-481f-4b24-83af-159ed415ad95.com:10000/");

if ("KERBEROS".equalsIgnoreCase(auth)) {
    strBuilder
        .append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
        .append(";sasL.qop=")
        .append(sasL_qop)
        .append(";auth=")
        .append(auth)
        .append(";principal=")
        .append(principal)
        .append(";user.principal=")
        .append(USER_NAME)
        .append(";user.keytab=")
        .append(USER_KEYTAB_FILE)
        .append(";");
} else {
    /* 普通模式 */
    strBuilder
        .append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
        .append(";auth=none");
}
    
```

----结束

## 19.6.3 使用 IBM JDK 产生异常“Problem performing GSS wrap” 如何处理

### 问题

使用IBM JDK产生异常，提示“Problem performing GSS wrap”信息。

## 回答

问题原因:

在IBM JDK下建立的Hive connection时间超过登录用户的认证超时时间 (默认一天), 导致认证失败。

### 说明

IBM JDK的机制跟Oracle JDK的机制不同, IBM JDK在认证登录后的使用过程中做了时间检查却没有检测外部的时间更新, 导致即使显式调用Hive relogin也无法得到刷新。

解决措施:

通常情况下, 在发现Hive connection不可用的时候, 可以关闭该connection, 重新创建一个connection继续执行。

# 20 IoTDB 开发指南 (安全模式)

## 20.1 IoTDB 应用开发简介

### IoTDB 介绍

IoTDB是针对时间序列数据收集、存储与分析一体化的数据管理引擎。它具有体轻量、性能高、易使用的特点，支持对接Hadoop与Spark生态，适用于工业物联网应用中海量时间序列数据高速写入和复杂分析查询的需求。


#### 说明

本文档内容仅适用于MRS 3.2.0及之后版本。

### 常用概念

以电力场景为例，说明如何在IoTDB中创建一个正确的数据模型。

图 20-1 电力场景属性层级组织结构

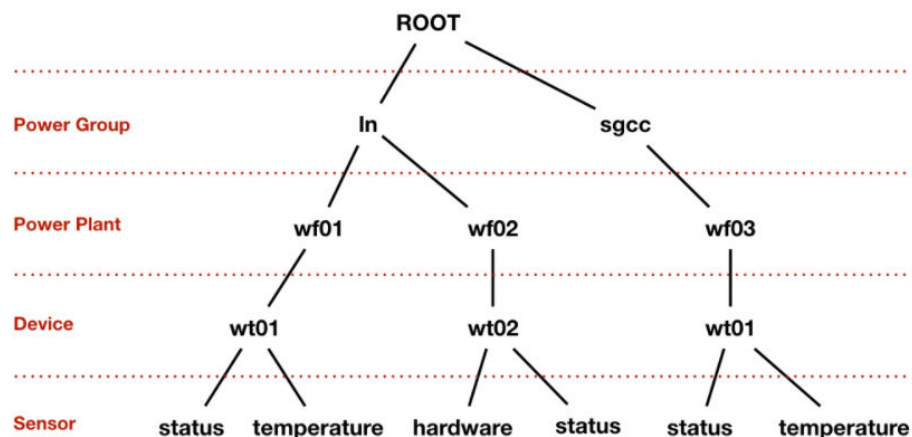

如图20-1所示，即“电力集团层-电厂层-设备层-传感器层”。其中ROOT为根节点，传感器层的每一个节点为叶子节点。IoTDB的语法规则规定，ROOT节点到叶子节点的路径

以“.”连接，以此完整路径命名IoTDB中的一个时间序列。例如，图20-1最左侧路径对应的时间序列名称为“ROOT.ln.wf01.wt01.status”。

基本概念：

- **设备**

设备指的是在实际场景中拥有传感器的装置。在IoTDB当中，所有的传感器都应有其对应的归属的设备。

- **传感器**

传感器是指在实际场景中的一种检测装置，它能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出并发送给IoTDB。在IoTDB当中，存储的所有的数据及路径，都是以传感器为单位进行组织。

- **存储组**

用户可以将任意前缀路径设置成存储组。如果有4条时间序列，如“root.vehicle.d1.s1”、“root.vehicle.d1.s2”、“root.vehicle.d2.s1”和“root.vehicle.d2.s2”，路径“root.vehicle”下的两个设备d1、d2可能属于同一个业主或者同一个厂商，因此关系紧密。这时候就可以将前缀路径“root.vehicle”指定为一个存储组，这将使得IoTDB将其下的所有设备的数据存储在同一个文件夹下。如果以后“root.vehicle”路径下增加了新的设备，也将属于该存储组。

 **说明**

- 设置合理数量的存储组可以带来性能的提升。既不会因为产生过多的存储文件（夹）导致频繁切换IO降低系统速度（并且会占用大量内存且出现频繁的内存-文件切换），也不会因为过少的存储文件夹（降低了并发度）导致写入命令阻塞。
- 用户应根据自己的数据规模和使用场景，平衡存储文件的存储组设置，以达到更好的系统性能。
- **时间序列**

时间序列是IoTDB中的核心概念。时间序列可以被看作产生时序数据的传感器所在的完整路径，在IoTDB中所有的时间序列必须以root开始、以传感器作为结尾。

## IoTDB 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获取各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下IoTDB相关样例工程：

表 20-1 IoTDB 相关样例工程

| 样例工程位置                             | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iotdb-examples/iotdb-flink-example | 通过Flink访问IoTDB数据的示例程序，包括FlinkIoTDBSink和FlinkIoTDBSource。<br>FlinkIoTDBSink可实现通过Flink job将时序数据写入到IoTDB中。FlinkIoTDBSource则通过Flink job将时序数据从IoTDB读取出来并且打印，相关样例介绍请参见 <a href="#">IoTDB Flink样例程序</a> 。 |

| 样例工程位置                               | 描述                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iotdb-examples/iotdb-jdbc-example    | IoTDB JDBC处理数据Java示例程序。<br>本示例演示了如何使用JDBC接口连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句，相关样例介绍请参见 <a href="#">IoTDB JDBC样例程序</a> 。          |
| iotdb-examples/iotdb-kafka-example   | 通过Kafka访问IoTDB数据的示例程序。<br>本示例演示了如何先将时序数据发送到Kafka，再使用多线程将数据写入到IoTDB中，相关样例介绍请参见 <a href="#">IoTDB Kafka样例程序</a> 。       |
| iotdb-examples/iotdb-session-example | IoTDB Session处理数据Java示例程序。<br>本示例演示了如何使用Session方式连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句，相关样例介绍请参见 <a href="#">IoTDB Session样例程序</a> 。 |
| iotdb-examples/iotdb-udf-exmaple     | 该样例程序介绍了如何实现一个简单的IoTDB自定义函数（UDF），相关样例介绍请参见 <a href="#">IoTDB自定义函数（UDF）样例程序</a> 。                                      |

## 20.2 IoTDB 应用开发流程介绍

本文档主要基于Java API对IoTDB进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图20-2](#)和[表20-2](#)所示。



图 20-2 IoTDB 应用程序开发流程

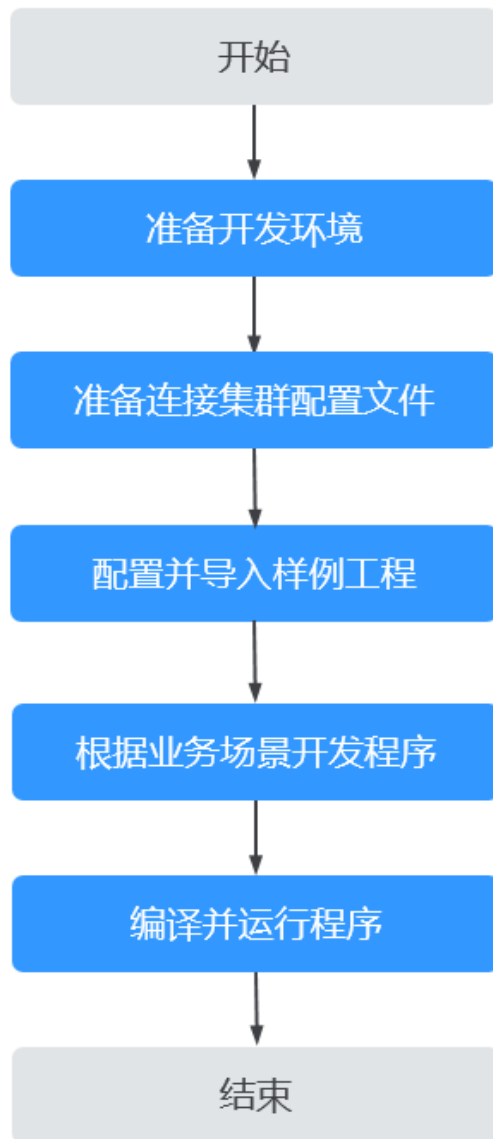


表 20-2 IoTDB 应用开发的流程说明

| 阶段         | 说明                                                                                                                                  | 参考章节                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 准备开发环境     | 在进行应用开发前，需首先准备开发环境，推荐使用Java语言进行开发，使用IntelliJ IDEA工具，同时完成JDK、Maven等初始配置。                                                             | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>      |
| 准备连接集群配置文件 | 应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。<br>用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。 | <a href="#">准备连接IoTDB集群配置文件</a> |

| 阶段             | 说明                                                                      | 参考章节                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 配置并导入<br>样例工程  | IoTDB提供了不同场景下的多种样例程序，用户可获取样例工程并导入本地开发环境中进行程序学习。                         | <a href="#">导入并配置IoTDB样例工程</a> |
| 根据业务场景<br>开发程序 | 提供了Java语言的样例工程，包含JDBC和Session两种连接方式，从创建存储组、创建时间序列，到插入数据再到删除存储组全流程的样例工程。 | <a href="#">开发IoTDB应用</a>      |
| 编译并运行<br>程序    | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                                                     | <a href="#">调测IoTDB应用</a>      |

## 20.3 准备 IoTDB 应用开发环境

### 20.3.1 准备本地应用开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表20-3](#)所示。

表 20-3 开发环境

| 准备项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统  | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 安装JDK | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。<br/>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。<br/>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</p> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置IntelliJ IDEA | 用于开发IoTDB应用程序的工具，建议使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul> |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。<br>华为提供开源镜像站，各服务样例工程依赖的Jar包通过华为开源镜像站下载，剩余所依赖的开源Jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载，详情请参考 <a href="#">配置华为开源镜像仓</a> 。                                                                                                                                                                    |
| 7-zip              | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 20.3.2 准备连接 IoTDB 集群配置文件

### 准备集群认证用户信息

对于开启Kerberos认证的MRS集群，需提前准备具有相关组件操作权限的用户用于程序认证。

以下IoTDB权限配置示例供参考，在实际业务场景中可根据业务需求灵活调整。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“系统 > 权限 > 角色 > 添加角色”。

- 填写角色的名称，例如developrole。
- 在“配置资源权限”的表格中选择“待操作集群的名称 > IoTDB > 普通用户权限”，勾选root根目录的“设置数据库”权限。
- 单击“root”，选择对应的存储组，勾选“创建”、“修改”、“写”、“读”、“删除”权限，单击“确定”保存。

**步骤3** 选择“用户 > 添加用户”，在新增用户界面，创建一个机机用户，例如developuser。

- “用户组”需加入“iotdbgroup”用户组。
- “角色”加入**步骤2**新增的角色。

**步骤4** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为developuser的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

----结束

## 生成 IoTDB 客户端 SSL 证书

若集群开启了SSL加密传输且本地Windows或Linux环境首次运行IoTDB样例代码，需执行以下操作生成客户端SSL证书。

**步骤1** 以客户端安装用户，登录安装客户端的节点。

**步骤2** 切换到IoTDB客户端安装目录，例如：/opt/client。

```
cd /opt/client
```

**步骤3** 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

**步骤4** 执行以下命令生成客户端SSL证书“truststore.jks”：

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks
```

执行该命令后需输入一个自定义密码。

**步骤5** 若需在Linux环境中运行样例代码，需将生成的“truststore.jks”文件复制到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下：

```
cp truststore.jks 客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf
```

----结束

## 准备运行环境配置文件

应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。

用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。

- 场景一：准备本地Windows开发环境调测程序所需配置文件。

a. 下载并解压客户端软件包。

- MRS 3.3.0之前版本，登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
- MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager页面，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的

“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下。

- b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的“hosts”文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络互通。

## 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 场景二：准备Linux环境运行程序所需配置文件。
    - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。
    - b. 下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
      - MRS 3.3.0之前版本，登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
      - MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager页面，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
    - c. 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”），解压软件包后获取“IoTDB/config”路径下的所有配置文件，放置到与准备放置编译出的Jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp IoTDB/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```
    - d. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 20.3.3 导入并配置 IoTDB 样例工程

### 背景信息

获取IoTDB开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

### 操作步骤

- 步骤1 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/iotdb-examples”目录下的样例工程，可根据实际业务场景选择对应的样例，相关样例介绍请参见[IoTDB 样例工程介绍](#)。

**步骤2** 若需要在本地Windows调测iotdb-flink-example、iotdb-jdbc-example、iotdb-kafka-example或iotdb-session-example样例代码，需进行以下操作：

- 需放置准备集群认证用户信息获取到的认证文件“user.keytab”和“krb5.conf”及SSL证书文件“truststore.jks”到各样例工程的“..\src\main\resources”目录下。
- 配置各样例工程的“..\src\main\resources”目录下“com.huawei.bigdata.iotdb.IoTDBProperties”类，修改该类的IoTDBProperties()方法的proPath的值为“iotdb-example.properties”文件所在的绝对路径。

图 20-3 配置 proPath 参数值

```
private IoTDBProperties() {  
    // If Windows environment, proPath is "iotdb-example.properties" absolute file path.  
    // eg: "D:\\sample_project\\sample_project\\src\\iotdb-examples\\iotdb-session-example\\src\\main\\resources\\iotdb-example.properties"  
    String proPath = "D:\\code\\iotdb\\sample_project\\sample_project\\src\\iotdb-examples\\iotdb-session-example\\src\\main\\resources\\iotdb-example.properties";  
    // String proPath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "src" + File.separator + "main"  
    // + File.separator + "resources" + File.separator + "iotdb-example.properties";  
    try {  
        IoTDBProps.load(new FileInputStream(new File(proPath)));  
    } catch (IOException e) {  
        LOG.info("The Exception occurred.", e);  
    }  
}
```


**步骤3** 修改各样例工程“..\src\main\resources”目录下的“iotdb-example.properties”文件：

```
iotdb_ssl_enable=true  
jdbc_url=jdbc:iotdb://IoTDBServer实例IP地址:IoTDBServer RPC端口  
# 进行认证的用户名  
username=developuser  
# 进行认证的用户密码，该密码建议密文存放，使用时解密，确保安全。  
password=xxx  
# 下载的认证凭据中“krb5.conf”文件的位置，Linux环境下建议使用已上传到“IoTDB客户端安装目录/IoTDB/  
iotdb/conf”目录下的krb5.conf文件，Windows环境下使用“\\”，填写文件绝对路径。  
krb5_conf_dest=IoTDB客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf/krb5.conf  
# 下载的认证凭据中“user.keytab”文件的位置，Linux环境下建议使用已上传到“IoTDB客户端安装目录/  
IoTDB/iotdb/conf”目录下的user.keytab文件，Windows环境下使用“\\”，填写文件绝对路径。  
key_tab_dest=IoTDB客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf/user.keytab  
# 对应user.keytab的用户名@HADOOP.COM  
client_principal=developuser@HADOOP.COM  
# truststore文件路径，Linux环境下建议使用已上传到“IoTDB客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下的  
truststore.jks文件，Windows环境下使用“\\”，填写文件绝对路径。  
iotdb_ssl_truststore=IoTDB客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf/truststore.jks
```

**步骤4** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。


1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 20-4 Quick Start

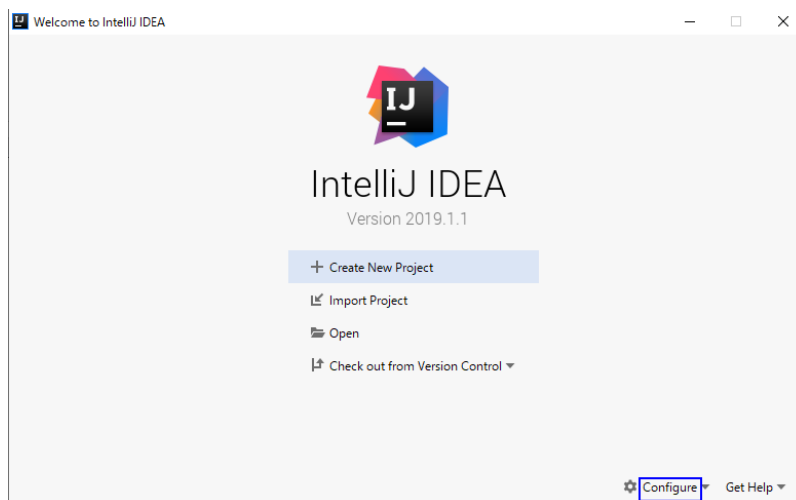


2. 在下拉框中选择“Structure for New Projects”。

图 20-5 Configure

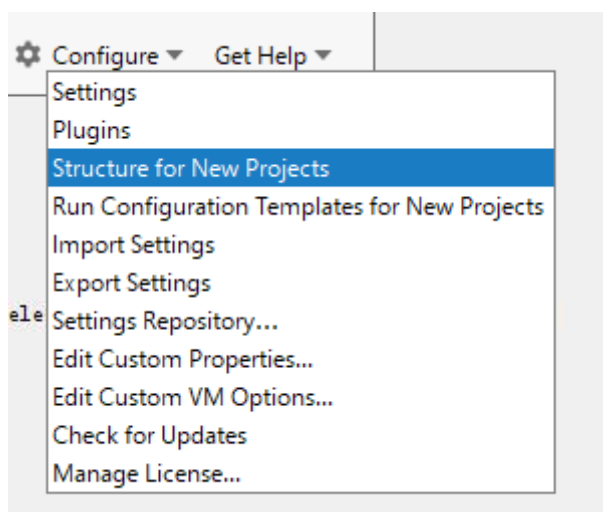


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 20-6 Project Structure for New Projects

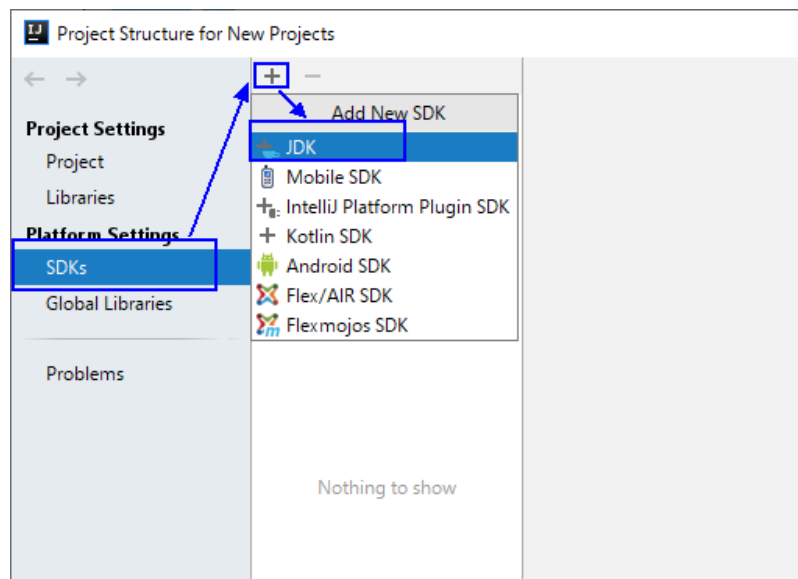

4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。


图 20-7 Select Home Directory for JDK

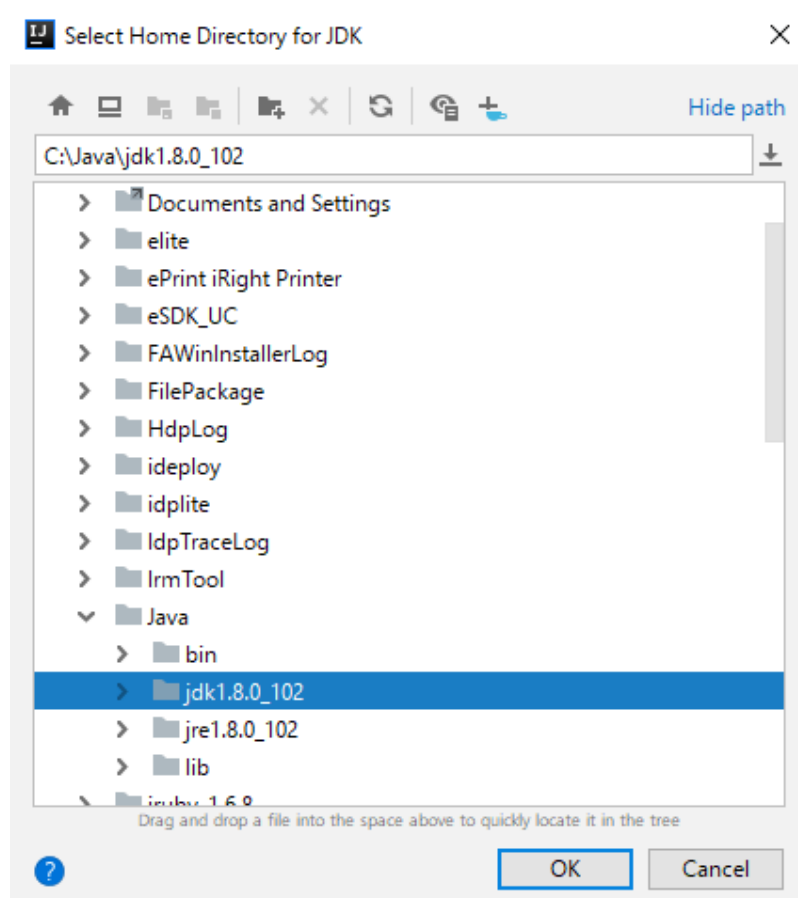

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。



图 20-8 完成 JDK 配置

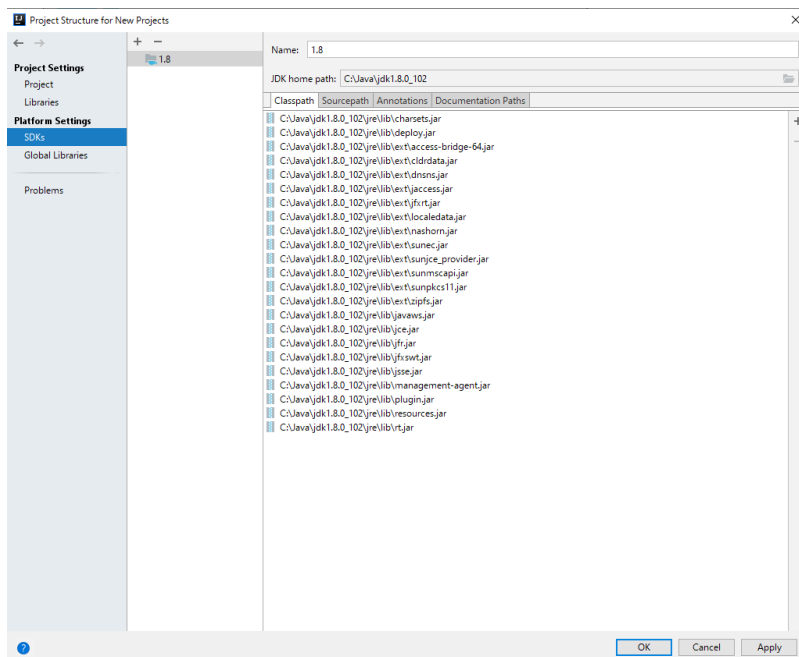

### 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。


### 步骤5 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，在“Quick Start”页面选择“Open or Import”。  
另外，针对已使用过的IDEA工具，可以从主界面选择“File > Import project...”导入样例工程。


图 20-9 Open or Import ( Quick Start 页面 )



2. 选择样例工程文件夹“iotdb-examples”下的“iotdb-jdbc-example”的pom.xml文件，然后单击“OK”。

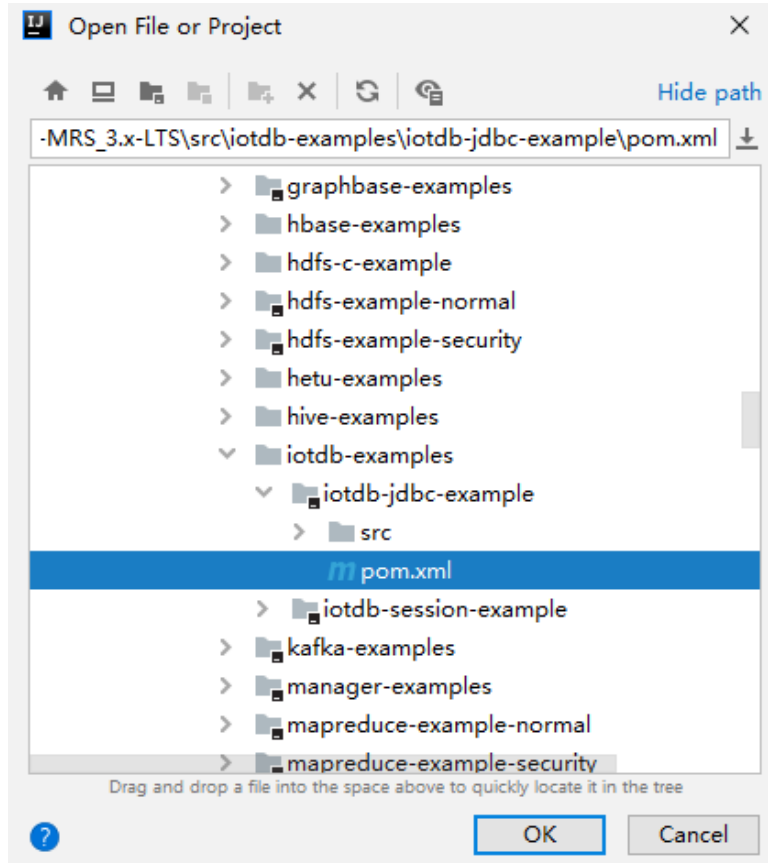


选择“Open as Project”

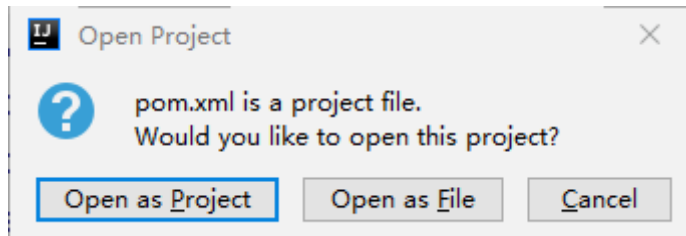

3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。


图 20-10 导入样例工程成功

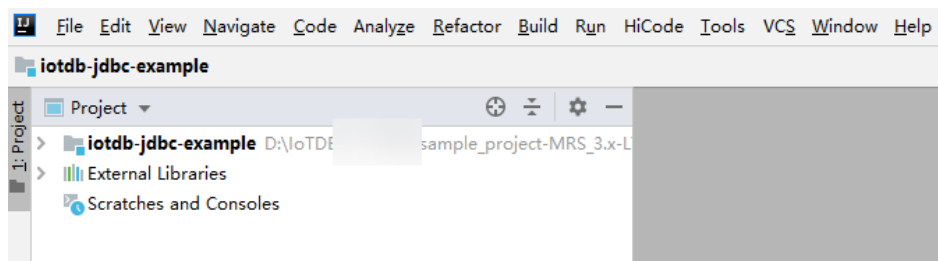

**步骤6** 设置项目使用的Maven版本。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”

图 20-11 Settings

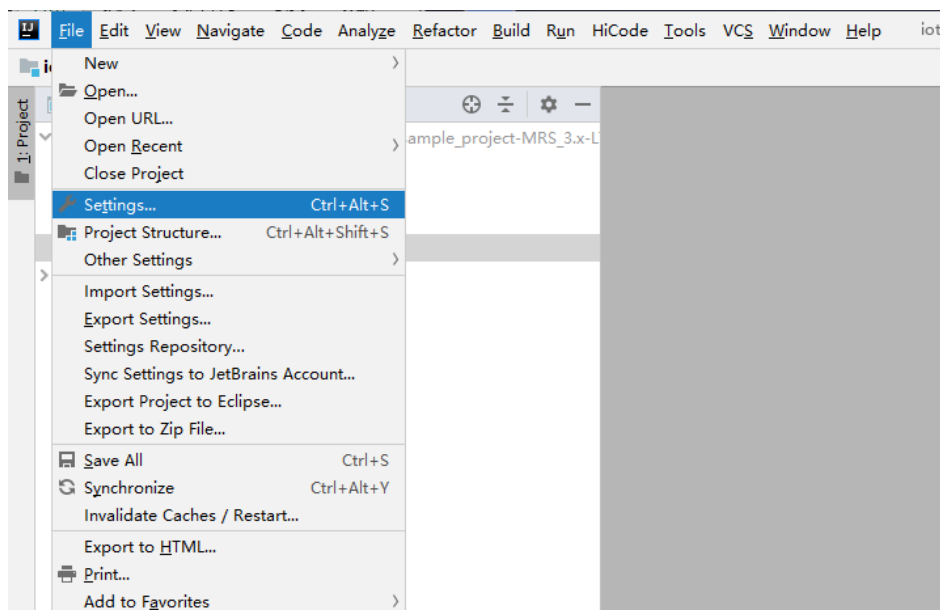

2. 选择 “Build,Execution,Deployment > Maven”，选择Maven home directory为本地安装的Maven版本。  
然后根据实际情况设置好 “User settings file” 和 “Local repository” 参数。

图 20-12 选择本地 Maven 安装目录

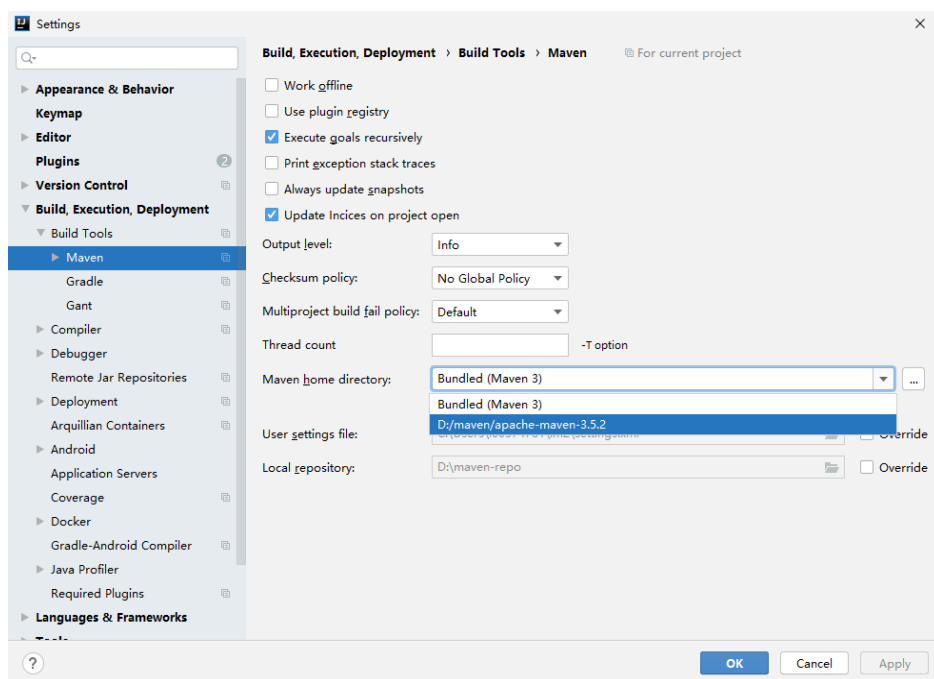

3. 然后单击 “Apply” 和 “OK”，完成配置。

----结束

## 20.3.4 配置 IoTDB 应用安全认证

### 20.3.4.1 使用 Keytab 文件进行 JDBC 安全认证

#### 功能简介

使用keytab文件进行JDBC认证。

#### 准备操作

登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，下载参考[准备MRS应用开发用户](#)准备的开发用户的认证凭据。

#### 代码样例

以下代码片段仅为演示，具体代码参见“com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCbyKerberosExample”类。

##### 📖 说明

- 在Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，查看待连接的IoTDBServer所在的节点IP。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 安全模式下，登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制，参考[准备MRS应用开发用户](#)，确保该用户具有操作IoTDB服务的角色权限。
- 本端域可以在Manager界面，选择“系统 > 域与互信 > 本端域”中查看。

```
package com.huawei.bigdata.iotdb;

import com.huawei.iotdb.client.security.IoTDBClientKerberosFactory;
import org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBSQLException;
import org.ietf.jgss.GSSException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.Base64;
import javax.security.auth.login.LoginException;

public class JDBCbyKerberosExample {

    /**
     * 安全模式下，“SSL_ENABLE”默认为“true”，需要导入truststore.jks文件。
     * 安全模式下，也可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索
     * “SSL”，修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”；保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端
     * “客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置：iotdb_ssl_enable="false"。
     */
    private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。

    private static final String JAVA_KRB5_CONF = "java.security.krb5.conf";
    /**
     * Location of krb5.conf file
     */
    private static final String KRB5_CONF_DEST = "下载的认证凭据中“krb5.conf”文件的位置";
    /**
     * Location of keytab file
     */
    private static final String KEY_TAB_DEST = "下载的认证凭据中“user.keytab”文件的位置";
    /**
     * User principal
     */
    private static final String CLIENT_PRINCIPAL = "用户的Principal（通常为“用户名@本端域”，例如：
    iotdb_admin@HADOOP.COM）";
```

```
/**
 * Server principal, 'iotdb_server_kerberos_principal' in iotdb-datanode.properties
 */
private static final String SERVER_PRINCIPAL = "iotdb/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM";//该参数值可在任意安装了IoTDB服务的节点的“${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_IoTDB_*/*_IoTDBServer/etc/iotdb-datanode.properties”中搜索“iotdb_server_kerberos_principal”获取。

/**
 * Get kerberos token as password
 * @return kerberos token
 * @throws LoginException loginException
 * @throws GSSEException GSSEException
 */
public static String getAuthToken() throws LoginException, GSSEException {
    IoTDBClientKerberosFactory kerberosHandler = IoTDBClientKerberosFactory.getInstance();
    System.setProperty(JAVA_KRB5_CONF, KRB5_CONF_DEST);
    kerberosHandler.loginSubjectFromKeytab(PRINCIPAL, KEY_TAB_DEST);
    byte[] tokens = kerberosHandler.generateServiceToken(PRINCIPAL);
    return Base64.getEncoder().encodeToString(tokens);
}

public static void main(String[] args) throws SQLException {
    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }

    try (Connection connection =
        DriverManager.getConnection("jdbc:iotdb://IoTDBServer实例节点IP地址:端口", "认证用户名", getAuthToken());
        Statement statement = connection.createStatement()) {
        // set JDBC fetchSize
        statement.setFetchSize(10000);

        try {
            statement.execute("SET STORAGE GROUP TO root.sg1");
            statement.execute(
                "CREATE TIMESERIES root.sg1.d1.s1 WITH DATATYPE=INT64, ENCODING=RLE, COMPRESSOR=SNAPPY");
            statement.execute(
                "CREATE TIMESERIES root.sg1.d1.s2 WITH DATATYPE=INT64, ENCODING=RLE, COMPRESSOR=SNAPPY");
            statement.execute(
                "CREATE TIMESERIES root.sg1.d1.s3 WITH DATATYPE=INT64, ENCODING=RLE, COMPRESSOR=SNAPPY");
        } catch (IoTDBSQLException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    } catch (GSSEException | LoginException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

### 20.3.4.2 使用 Keytab 文件进行 Session 安全认证

#### 功能简介

使用Keytab文件进行Session认证。

#### 准备操作

登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，下载参考[准备MRS应用开发用户](#)准备的开发用户的认证凭据。

## 代码样例

以下代码片段仅为演示，具体代码参见  
“com.huawei.bigdata.iotdb.SessionbyKerberosExample”类。

### 📖 说明

- 在Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”，查看待连接的IoTDBServer所在的节点IP。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 安全模式下，登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制，参考[准备MRS应用开发用户](#)，确保该用户具有操作IoTDB服务的角色权限。
- 本端域可以在Manager界面，选择“系统 > 域与互信 > 本端域”中查看。

```
package com.huawei.bigdata.iotdb;

import org.apache.iotdb.rpc.IoTDBConnectionException;
import org.apache.iotdb.rpc.StatementExecutionException;
import org.apache.iotdb.rpc.TSStatusCode;
import org.apache.iotdb.session.Session;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.CompressionType;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.TSDataType;
import org.apache.iotdb.tsfile.file.metadata.enums.TSEncoding;
import org.ietf.jgss.GSSException;
import java.util.Base64;
import javax.security.auth.login.LoginException;

public class SessionbyKerberosExample{
    private static Session session;
    private static final String ROOT_SG1_D1_S1 = "root.sg1.d1.s1";
    private static final String ROOT_SG1_D1_S2 = "root.sg1.d1.s2";
    private static final String ROOT_SG1_D1_S3 = "root.sg1.d1.s3";
    private static final String HOST = "127.0.0.1";
    private static final String PORT = "22260";

    /**
     * 安全模式下，“SSL_ENABLE”默认为“true”，需要导入truststore.jks文件。
     * 安全模式下，也可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索
     * “SSL”，修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”；保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端
     * “客户端安装目录/iotdb/iotdb/conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置：iotdb_ssl_enable="false"。
     */
    private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。

    private static final String JAVA_KRB5_CONF = "java.security.krb5.conf";
    /**
     * Location of krb5.conf file
     */
    private static final String KRB5_CONF_DEST = "下载的认证凭据中“krb5.conf”文件的位置";
    /**
     * Location of keytab file
     */
    private static final String KEY_TAB_DEST = "下载的认证凭据中“user.keytab”文件的位置";
    /**
     * User principal
     */

    private static final String CLIENT_PRINCIPAL = "用户的Principal (通常为“用户名@本端域”，例如：
    iotdb_admin@HADOOP.COM)";
    /**
     * Server principal, 'iotdb_server_kerberos_principal' in iotdb-datanode.properties
     */
    private static final String SERVER_PRINCIPAL = "iotdb/hadoop.hadoop.com@HADOOP.COM"; //该参数值可在任意安装了IoTDB服务的节点的“/opt/huawei/Bigdata/FusionInsight_IoTDB_*/*_IoTDBServer/etc/iotdb-datanode.properties”中搜索“iotdb_server_kerberos_principal”获取。
}
```

```
/**
 * Get kerberos token as password
 * @return kerberos token
 * @throws LoginException loginException
 * @throws GSSEException GSSEException
 */
public static String getAuthToken() throws LoginException, GSSEException {
    IoTDBClientKerberosFactory kerberosHandler = IoTDBClientKerberosFactory.getInstance();
    System.setProperty(JAVA_KRB5_CONF, KRB5_CONF_DEST);
    kerberosHandler.loginSubjectFromKeytab(PRINCIPAL, KEY_TAB_DEST);
    byte[] tokens = kerberosHandler.generateServiceToken(PRINCIPAL);
    return Base64.getEncoder().encodeToString(tokens);
}

public static void main(String[] args)
throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException, GSSEException, LoginException {
    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }

    session = new Session(HOST, PORT, "认证用户名称", getAuthToken());
    session.open(false);

    // set session fetchSize
    session.setFetchSize(10000);

    try {
        session.setStorageGroup("root.sg1");
    } catch (StatementExecutionException e) {
        if (e.getStatusCode() != TSErrorCode.PATH_ALREADY_EXIST_ERROR.getStatusCode()) {
            throw e;
        }
    }
    createTimeseries();
}

private static void createTimeseries() throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException {
    if (!session.checkTimeseriesExists(ROOT_SG1_D1_S1)) {
        session.createTimeseries(
            ROOT_SG1_D1_S1, TSDataType.INT64, TSEncoding.RLE, CompressionType.SNAPPY);
    }
    if (!session.checkTimeseriesExists(ROOT_SG1_D1_S2)) {
        session.createTimeseries(
            ROOT_SG1_D1_S2, TSDataType.INT64, TSEncoding.RLE, CompressionType.SNAPPY);
    }
    if (!session.checkTimeseriesExists(ROOT_SG1_D1_S3)) {
        session.createTimeseries(
            ROOT_SG1_D1_S3, TSDataType.INT64, TSEncoding.RLE, CompressionType.SNAPPY);
    }
}
}
```

## 20.4 开发 IoTDB 应用

### 20.4.1 IoTDB JDBC 样例程序

#### 功能简介

通过JDBC连接方式，执行IoTDB SQL语句。

## 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见“com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample”类。

其中，在 `jdbc url` 里设置待连接的 IoTDBServer 所在的节点 IP、RPC 端口、用户名和密码。

### 说明

- 待连接的 IoTDBServer 所在的节点 IP 地址，可通过登录 FusionInsight Manager 界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC 端口可通过登录 FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“`IOTDB_SERVER_RPC_PORT`”获得。
- 安全模式下，登录 IoTDBServer 所在节点的用户名和密码由 FusionInsight Manager 统一控制，参考[准备集群认证用户信息](#)，确保该用户具有操作 IoTDB 服务的角色权限。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问 IoTDB 的用户名。
  - 认证用户密码为访问 IoTDB 的用户密码。

```
/**
 * 安全模式下，“SSL_ENABLE”默认为“true”，需要导入truststore.jks文件。
 * 安全模式下，也可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索
 * “SSL”，修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”；保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端
 * “客户端安装目录\IoTDB\iotdb\conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置：iotdb_ssl_enable="false"。
 */
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBDriver");
    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }
    try (Connection connection =
        DriverManager.getConnection("jdbc:iotdb://IoTDBServer实例节点IP地址:端口", "认证用户名", "认证
        用户密码");
        Statement statement = connection.createStatement()) {

        // set JDBC fetchSize
        statement.setFetchSize(10000);
        for (int i = 0; i <= 100; i++) {
            statement.addBatch(prepareInsertStatment(i));
        }
        statement.executeBatch();
        statement.clearBatch();

        ResultSet resultSet = statement.executeQuery("select ** from root where time <= 10");
        outputResult(resultSet);
        resultSet = statement.executeQuery("select count(**) from root");
        outputResult(resultSet);
        resultSet =
            statement.executeQuery(
                "select count(**) from root where time >= 1 and time <= 100 group by ([0, 100), 20ms, 20ms)");
        outputResult(resultSet);
    } catch (IoTDBSQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```



## 20.4.2 IoTDB Session 样例程序

### 功能简介

通过Session连接方式，执行IoTDB SQL语句。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见“com.huawei.bigdata.SessionExample”。

其中修改HOST\_1、HOST\_2、HOST\_3为IoTDBServer所在节点的业务IP，在Session对象的参数里，设置用户名和密码。

#### 说明

- 待连接的IoTDBServer所在节点的业务IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 安全模式下，登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制，参考[准备集群认证用户信息](#)，确保该用户具有操作IoTDB服务的角色权限。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
/**
 * 安全模式下，“SSL_ENABLE”默认为“true”，需要导入truststore.jks文件。
 * 安全模式下，也可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索
“SSL”，修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”；保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端
“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置：iotdb_ssl_enable="false"。
 */
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。
public static void main(String[] args)
throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException {
// set iotdb_ssl_enable
System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
// set truststore.jks path
System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
}

session = new Session(nodeUrls, 端口, 认证用户名, 认证用户密码);
session.open(false);

// set session fetchSize
session.setFetchSize(10000);

try {
session.setStorageGroup("root.sg1");
} catch (StatementExecutionException e) {
if (e.getStatusCode() != TSStatusCode.PATH_ALREADY_EXIST_ERROR.getStatusCode()) {
throw e;
}
}

createTimeseries();
createMultiTimeseries();
insertRecord();
insertTablet();
insertTablets();
insertRecords();
```

```
nonQuery();
query();
queryWithTimeout();
rawDataQuery();
queryByIterator();
deleteData();
deleteTimeseries();
setTimeout();

sessionEnableRedirect = new Session(nodeUrls, 认证用户名, 认证用户密码);
sessionEnableRedirect.setEnableQueryRedirection(true);
sessionEnableRedirect.open(false);

// set session fetchSize
sessionEnableRedirect.setFetchSize(10000);

insertRecord4Redirect();
query4Redirect();
sessionEnableRedirect.close();
session.close();
}
```

## 20.4.3 IoTDB Flink 样例程序

### 20.4.3.1 FlinkIoTDBSink 样例程序

#### 功能简介

IoTDB与Flink的集成。此模块包含了iotdb sink，通过flink job将时序数据写入IoTDB。

#### 代码样例

该样例演示了从一个Flink job中发送数据到IoTDB server的场景。

- 一个模拟的Source SensorSource每秒钟产生一个数据点。
- Flink使用IoTDBSink消费产生数据并写入IoTDB。

其中在Session对象的参数里，设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

#### 📖 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 安全模式下，登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制，参考[准备集群认证用户信息](#)，确保该用户具有操作IoTDB服务和Flink服务的角色权限。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - *认证用户名*为访问IoTDB的用户名。
  - *认证用户密码*为访问IoTDB的用户密码。

```
public class FlinkIoTDBSink {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // run the flink job on local mini cluster
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        IoTDBSinkOptions options = new IoTDBSinkOptions();
```

```
options.setHost("127.0.0.1");
options.setPort(22260);
options.setUser("用户名");
options.setPassword("密码");

// If the server enables auto_create_schema, then we do not need to register all timeseries
// here.
options.setTimeseriesOptionList(
    Lists.newArrayList(
        new IoTDBSinkOptions.TimeseriesOption(
            "root.sg.d1.s1", TSDDataType.DOUBLE, TSEncoding.GORILLA, CompressionType.SNAPPY));

IoTSerializationSchema serializationSchema = new DefaultIoTSerializationSchema();
IoTDBSink ioTDBSink =
    new IoTDBSink(options, serializationSchema)
        // enable batching
        .withBatchSize(10)
        // how many connections to the server will be created for each parallelism
        .withSessionPoolSize(3);

env.addSource(new SensorSource())
    .name("sensor-source")
    .setParallelism(1)
    .addSink(ioTDBSink)
    .name("iotdb-sink");

env.execute("iotdb-flink-example");
}

private static class SensorSource implements SourceFunction<Map<String, String>> {
    boolean running = true;
    Random random = new SecureRandom();

    @Override
    public void run(SourceContext context) throws Exception {
        while (running) {
            Map<String, String> tuple = new HashMap();
            tuple.put("device", "root.sg.d1");
            tuple.put("timestamp", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
            tuple.put("measurements", "s1");
            tuple.put("types", "DOUBLE");
            tuple.put("values", String.valueOf(random.nextDouble()));

            context.collect(tuple);
            Thread.sleep(1000);
        }
    }

    @Override
    public void cancel() {
        running = false;
    }
}
}
```

### 20.4.3.2 FlinkIoTDBSource 样例程序

#### 功能简介

IoTDB与Flink的集成。此模块包含了iotdb source，通过flink job将时序数据从IoTDB读取出来并且打印。

#### 代码样例

该示例演示了Flink job如何从IoTDB server读取时序数据的场景：

- Flink使用IoTDBSource从IoTDB server读取数据。
- 要使用IoTDBSource，您需要构造一个IoTDBSource的实例，通过指定的IoTDBSourceOptions并在IoTDBSource中实现抽象方法convert()，convert()定义了您希望如何转换行数据。

其中在Session对象的参数里，设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

### 📖 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“`IOTDB_SERVER_RPC_PORT`”获得。
- 安全模式下，登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制，参考[准备集群认证用户信息](#)，确保该用户具有操作IoTDB服务和Flink服务的角色权限。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - `认证用户名`为访问IoTDB的用户名。
  - `认证用户密码`为访问IoTDB的用户密码。

```
public class FlinkIoTDBSource {
    /**
     * 安全模式下，“SSL_ENABLE”默认为“true”，需要导入truststore.jks文件。
     * 安全模式下，也可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索
     * “SSL”，修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”；保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端
     * “客户端安装目录/iotdb/iotdb/conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置：iotdb_ssl_enable="false"。
     */
    private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。
    static final String LOCAL_HOST = "127.0.0.1";
    static final String ROOT_SG1_D1_S1 = "root.sg1.d1.s1";
    static final String ROOT_SG1_D1 = "root.sg1.d1";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // use session api to create data in IoTDB
        prepareData();

        // run the flink job on local mini cluster
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        IoTDBSourceOptions ioTDBSourceOptions =
            new IoTDBSourceOptions(
                LOCAL_HOST, 22260, "认证用户名", "认证用户密码", "select s1 from " + ROOT_SG1_D1 + " align by
                device");

        IoTDBSource<RowRecord> source =
            new IoTDBSource<RowRecord>(ioTDBSourceOptions) {
                @Override
                public RowRecord convert(RowRecord rowRecord) {
                    return rowRecord;
                }
            };
        env.addSource(source).name("sensor-source").print().setParallelism(2);
        env.execute();
    }

    private static void prepareData()
        throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException, TTransportException {
        // set iotdb_ssl_enable
        System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
        if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
            // set truststore.jks path
            System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
        }
        Session session = new Session(LOCAL_HOST, 22260, "认证用户名", "认证用户密码");
    }
}
```

```
session.open(false);
try {
    session.setStorageGroup("root.sg1");
    if (!session.checkTimeseriesExists(ROOT_SG1_D1_S1)) {
        session.createTimeseries(
            ROOT_SG1_D1_S1, TSDDataType.INT64, TSEncoding.RLE, CompressionType.SNAPPY);
        List<String> measurements = new ArrayList<>();
        measurements.add("s1");
        measurements.add("s2");
        measurements.add("s3");
        List<TSDDataType> types = new ArrayList<>();
        types.add(TSDDataType.INT64);
        types.add(TSDDataType.INT64);
        types.add(TSDDataType.INT64);

        for (long time = 0; time < 1000; time++) {
            List<Object> values = new ArrayList<>();
            values.add(1L);
            values.add(2L);
            values.add(3L);
            session.insertRecord(ROOT_SG1_D1, time, measurements, types, values);
        }
    }
} catch (StatementExecutionException e) {
    if (e.getStatusCode() != TSStatusCode.PATH_ALREADY_EXIST_ERROR.getStatusCode()) {
        throw e;
    }
}
}
```

## 20.4.4 IoTDB Kafka 样例程序

### 功能简介

该样例介绍如何通过Kafka将数据发送到IoTDB。

### 代码样例

- **Producer.java:**  
该样例展示如何将时序数据发送到Kafka集群。
  - a. 根据实际场景，修改“KafkaProperties.java”文件中的“TOPIC”变量，例如：`public final static String TOPIC = "kafka-topic"`。
  - b. 该样例默认的时序数据模板为“设备名称,时间戳,值”，例如“`sensor_1,1642215835758,1.0`”，可根据实际场景在“Constant.java”文件修改“`IOTDB_DATA_SAMPLE_TEMPLATE`”值。

```
public static void main(String[] args) {
    // whether use security mode
    final boolean isSecurityModel = true;

    if (isSecurityModel) {
        try {
            LOG.info("Security mode start.");

            // 注意，安全认证时，需要用户手动修改为自己申请的机账号
            LoginUtil.securityPrepare(Constant.USER_PRINCIPAL, Constant.USER_KEYTAB_FILE);
        } catch (IOException e) {
            LOG.error("Security prepare failure.", e);
            return;
        }
        LOG.info("Security prepare success.");
    }
}
```

```
// whether to use the asynchronous sending mode
final boolean asyncEnable = false;
Producer producerThread = new Producer(KafkaProperties.TOPIC, asyncEnable);
}
```

### 📖 说明

Kafka生产者代码可参考[使用Producer API向安全Topic生产消息](#)。

- KafkaConsumerMultThread.java:

该样例展示如何通过多线程将数据从Kafka集群写入到IoTDB, Kafka集群数据由“Producer.java”产生。

- a. 根据实际场景, 在“KafkaProperties.java”文件中修改“TOPIC”变量, 例如: public final static String TOPIC = "kafka-topic"。
- b. 可以通过修改“KafkaConsumerMultThread.java”文件中的“CONCURRENCY\_THREAD\_NUM”参数值调整消费者线程数量。

### 须知

- 如果要使用多线程消费Kafka集群数据的话, 请确保消费的主题分区数大于1。
  - 需要将Kafka客户端配置文件“client.properties”和“log4j.properties”文件放置在程序运行的配置文件目录下。
- c. 在IoTDBSessionPool对象的参数里, 设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

### 📖 说明

- 在FusionInsight Manager界面, 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”, 查看待连接的IoTDBServer所在的节点的业务IP。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”, 搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 安全模式下, 登录IoTDBServer所在节点的用户名和密码由FusionInsight Manager统一控制, 参考[准备集群认证用户信息](#), 确保该用户具有操作IoTDB服务的角色权限。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全。其中:
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
/**
 * 安全模式下, “SSL_ENABLE”默认为“true”, 需要导入truststore.jks文件。
 * 安全模式下, 也可登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”, 在搜索框中搜索“SSL”, 修改“SSL_ENABLE”参数值为“false”; 保存配置后需重启IoTDB服务使配置生效。并修改客户端“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下的“iotdb-client.env”文件中的配置:
 iotdb_ssl_enable="false"。
 */
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值为“SSL_ENABLE”参数值。
public static void main(String[] args) {
    // whether use security mode
    final boolean isSecurityModel = true;

    if (isSecurityModel) {
        try {
            LOG.info("Securitymode start.");
        }
    }
}
```

```
// 注意，安全认证时，需要用户手动修改为自己申请的机机账号
LoginUtil.securityPrepare(Constant.USER_PRINCIPAL, Constant.USER_KEYTAB_FILE);
} catch (IOException e) {
    LOG.error("Security prepare failure.", e);
    return;
}
LOG.info("Security prepare success.");
}
// set iotdb_ssl_enable
System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
    // set truststore.jks path
    System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
}

// create IoTDB session connection pool
IoTDBSessionPool sessionPool = new IoTDBSessionPool("127.0.0.1", 22260, "认证用户名", "认证用户
密码", 3);

// start consumer thread
KafkaConsumerMultThread consumerThread = new
KafkaConsumerMultThread(KafkaProperties.TOPIC, sessionPool);
consumerThread.start();
}

/**
 * consumer thread
 */
private class ConsumerThread extends ShutdownableThread {
    private int threadNum;
    private String topic;
    private KafkaConsumer<String, String> consumer;
    private IoTDBSessionPool sessionPool;

    public ConsumerThread(int threadNum, String topic, Properties props, IoTDBSessionPool
sessionPool) {
        super("ConsumerThread" + threadNum, true);
        this.threadNum = threadNum;
        this.topic = topic;
        this.sessionPool = sessionPool;
        this.consumer = new KafkaConsumer<>(props);
        consumer.subscribe(Collections.singleton(this.topic));
    }

    public void doWork() {
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(Duration.ofMillis(waitTime));
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            LOG.info("Consumer Thread-" + this.threadNum + " partitions:" + record.partition() + "
record: "
                + record.value() + " offsets: " + record.offset());

            // insert kafka consumer data to iotdb
            sessionPool.insertRecord(record.value());
        }
    }
}
}
```

### 📖 说明

Kafka消费者代码可参考[使用多线程Producer发送消息](#)。

## 20.4.5 IoTDB 自定义函数（UDF）样例程序

### 功能简介

该样例代码介绍如何实现一个简单的IoTDB自定义函数（UDF）。

详细信息可以参考[UDF样例程序与操作](#)章节。

## 代码样例

以下为代码片段示例：

```
package com.huawei.bigdata.iotdb;
import org.apache.iotdb.udf.api.UDTF;
import org.apache.iotdb.udf.api.access.Row;
import org.apache.iotdb.udf.api.collector.PointCollector;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.config.UDTFConfigurations;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.parameter.UDFParameters;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.strategy.RowByRowAccessStrategy;
import org.apache.iotdb.udf.api.type.Type;
import java.io.IOException;

public class UDTFExample implements UDTF {
    @Override
    public void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) {
        configurations.setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy()).setOutputDataType(Type.INT32);
    }

    @Override
    public void transform(Row row, PointCollector collector) throws IOException {
        collector.putInt(row.getTime(), -row.getInt(0));
    }
}
```

## 20.5 调测 IoTDB 应用

### 20.5.1 在本地 Windows 环境中调测 IoTDB 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

#### 说明


- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机hosts文件中设置访问节点的主机名和IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应。

#### 操作步骤

- 步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。



图 20-13 reimport projects

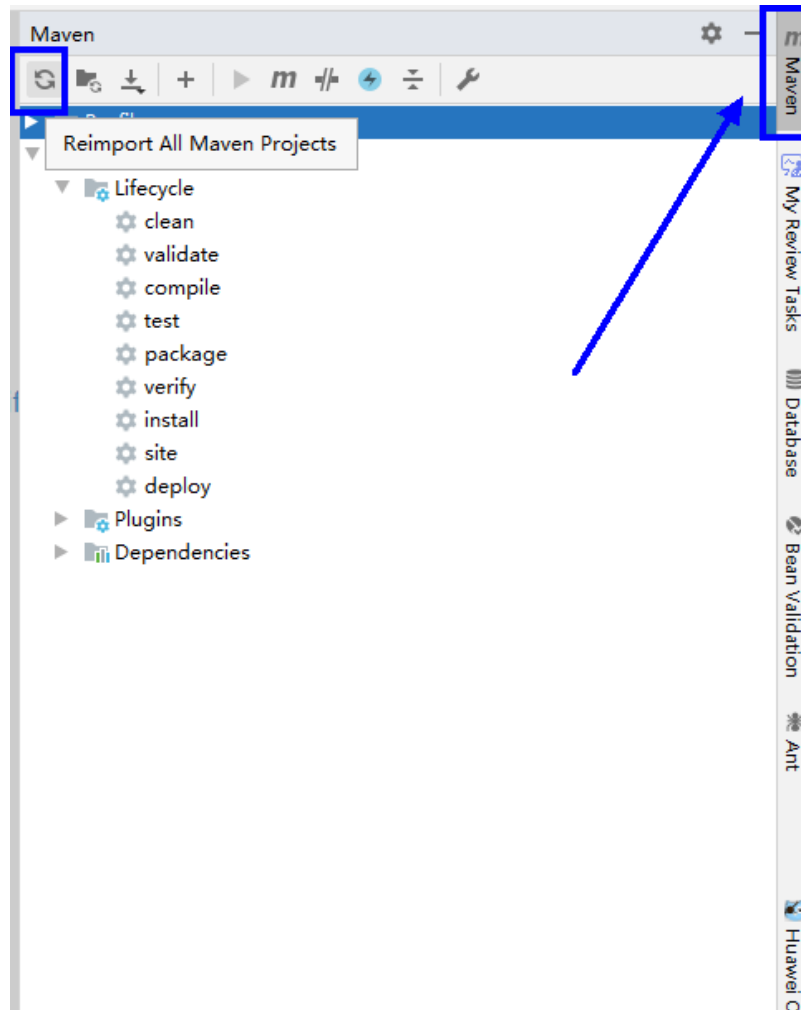

**步骤2** 编译运行程序。

修改代码匹配的IoTDBServer节点IP、端口、登录用户名和密码。


1. 编译方式有以下两种。

- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的**clean**命令。


选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的**compile**命令。

图 20-14 maven 工具 clean 和 compile

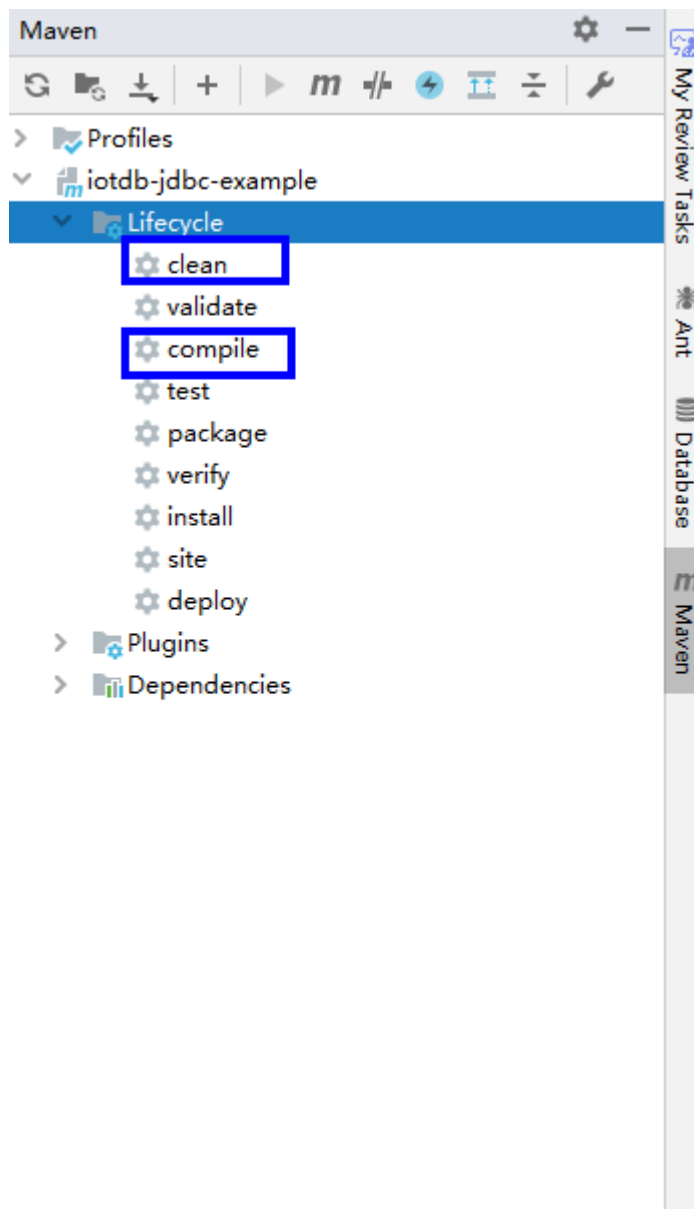

- 方法二  
在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean compile`命令进行编译。

图 20-15 idea terminal 输入 “mvn clean compile”

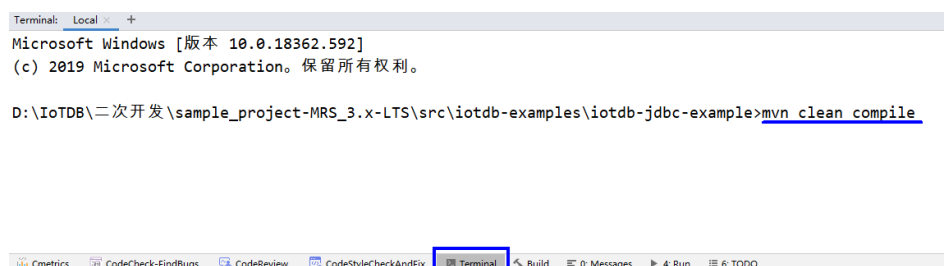

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”。

图 20-16 编译完成


```
Terminal: Local x +
[INFO] Compiling 2 source files to D:\IoTDB\二次开发\sample_project-MRS_3.x-LTS\src\io
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.156 s
[INFO] Finished at: 2021-06-16T14:29:36+08:00
[INFO] -----

D:\IoTDB\二次开发\sample_project-MRS_3.x-LTS\src\iotdb-examples\iotdb-jdbc-example>

Cmetrics CodeCheck-FindBugs CodeReview CodeStyleCheckAndFix Terminal Build Messages Run TODO
```

- 运行程序，案例以JDBC程序为例，其他程序运行操作相同。  
右键单击“JDBCExample.java”文件，选择“Run 'JDBCExample.main()”

图 20-17 运行程序

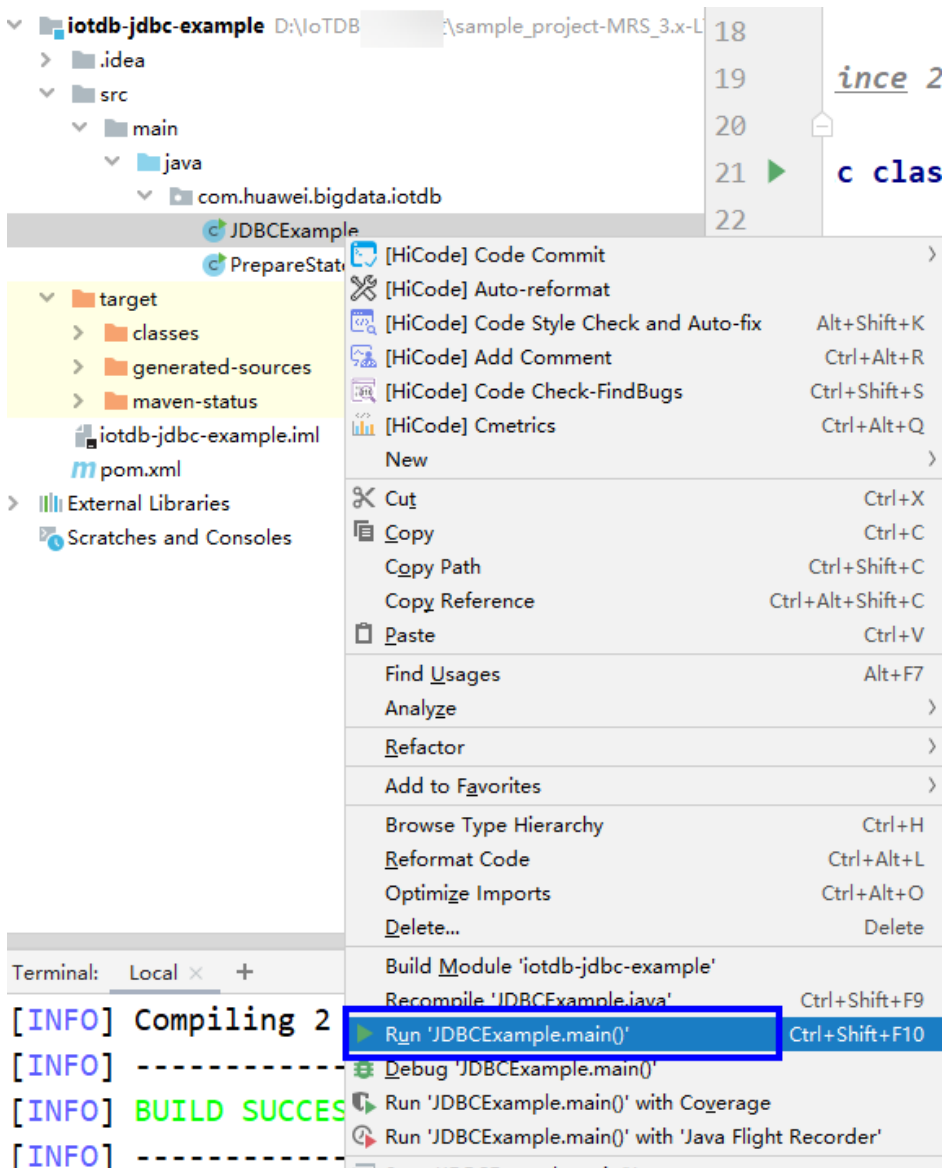

----结束

## 查看调测结果

IoTDB应用程序运行完成后, 可通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。

- JDBCExample样例程序运行结果如下所示:

```
...
-----
Time root.sg.d1.s1 root.company.line2.device1.temperature root.company.line2.device1.speed
root.company.line2.device2.speed root.company.line2.device2.status root.company.line1.device1.spin
root.company.line1.device1.status root.company.line1.device2.temperature
root.company.line1.device2.power root.sg1.d1.s3 root.sg1.d1.s1 root.sg1.d1.s2
0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
1, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
2, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
3, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
4, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
5, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
6, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
7, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
8, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
9, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
10, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 1.0, 1.0, 1.0
-----

count(root.sg.d1.s1) count(root.company.line2.device1.temperature)
count(root.company.line2.device1.speed) count(root.company.line2.device2.speed)
count(root.company.line2.device2.status) count(root.company.line1.device1.spin)
count(root.company.line1.device1.status) count(root.company.line1.device2.temperature)
count(root.company.line1.device2.power) count(root.sg1.d1.s3) count(root.sg1.d1.s1)
count(root.sg1.d1.s2)
8237, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 101, 101, 101
-----

Time count(root.sg.d1.s1) count(root.company.line2.device1.temperature)
count(root.company.line2.device1.speed) count(root.company.line2.device2.speed)
count(root.company.line2.device2.status) count(root.company.line1.device1.spin)
count(root.company.line1.device1.status) count(root.company.line1.device2.temperature)
count(root.company.line1.device2.power) count(root.sg1.d1.s3) count(root.sg1.d1.s1)
count(root.sg1.d1.s2)
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19, 19, 19
20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20
40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20
60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20
80, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20
-----
```

- FlinkIoTDBSink样例程序运行结果如下所示:

```
...
19:53:41.532 [flink-akka.actor.default-dispatcher-9] DEBUG
org.apache.flink.runtime.resourcemanager.StandaloneResourceManager - Received heartbeat from
5153e4ff24b25b13225f1bf67a4312d8.
19:53:41.800 [flink-akka.actor.default-dispatcher-9] DEBUG
org.apache.flink.runtime.jobmaster.JobMaster - Trigger heartbeat request.
19:53:41.800 [flink-akka.actor.default-dispatcher-10] DEBUG
org.apache.flink.runtime.taskexecutor.TaskExecutor - Received heartbeat request from
5153e4ff24b25b13225f1bf67a4312d8.
19:53:41.802 [flink-akka.actor.default-dispatcher-9] DEBUG
org.apache.flink.runtime.jobmaster.JobMaster - Received heartbeat from 7d6ef313-3f78-4cee-bbb1-
e234dcac6d30.
19:53:42.988 [pool-3-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
19:53:42.988 [pool-6-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
19:53:42.990 [pool-4-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
19:53:45.990 [pool-7-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
19:53:45.992 [pool-9-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
19:53:45.994 [pool-5-thread-1] DEBUG org.apache.iotdb.flink.IoTDBSink - send event successfully
```

- IoTDB Kafka样例程序运行结果如下所示:

## - Producer.java

```
...  
[2022-01-15 15:12:34,221] INFO New Producer: start. (com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:12:39,369] INFO [Producer clientId=DemoProducer] Cluster ID:  
uDtuaWS_QUK02EtuZQ4Xew (org.apache.kafka.clients.Metadata)  
[2022-01-15 15:12:57,077] INFO The Producer have send 100 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:04,691] INFO The Producer have send 200 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:11,355] INFO The Producer have send 300 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:17,758] INFO The Producer have send 400 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:24,335] INFO The Producer have send 500 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:30,739] INFO The Producer have send 600 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)  
[2022-01-15 15:13:37,267] INFO The Producer have send 700 messages.  
(com.huawei.bigdata.iotdb.Producer)
```

## - KafkaConsumerMultThread.java

```
...  
[2022-01-15 15:19:27,563] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:  
sensor_29,1642231023769,1.000000 offsets: 828  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,612] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:  
sensor_31,1642231023769,1.000000 offsets: 829  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,612] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:  
sensor_8,1642231023769,1.000000 offsets: 842  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,665] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:  
sensor_32,1642231023769,1.000000 offsets: 830  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,665] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:  
sensor_9,1642231023769,1.000000 offsets: 843  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,732] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:  
sensor_33,1642231023769,1.000000 offsets: 831  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,732] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:  
sensor_11,1642231023769,1.000000 offsets: 844  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,786] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:  
sensor_12,1642231023769,1.000000 offsets: 845  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-15 15:19:27,786] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:  
sensor_35,1642231023769,1.000000 offsets: 832  
(com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)
```

## 20.5.2 在 Linux 环境中调测 JDBC 或 Session 应用

### 操作场景

IoTDB应用程序支持在安装IoTDB客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。操作以Session程序为例，JDBC程序操作与Session程序一样。

### 前提条件

- 已安装IoTDB客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

## 操作步骤

### 步骤1 导出Jar包。


构建Jar包方式有以下两种：

- 方法一：

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 20-18 maven 工具 clean 和 install

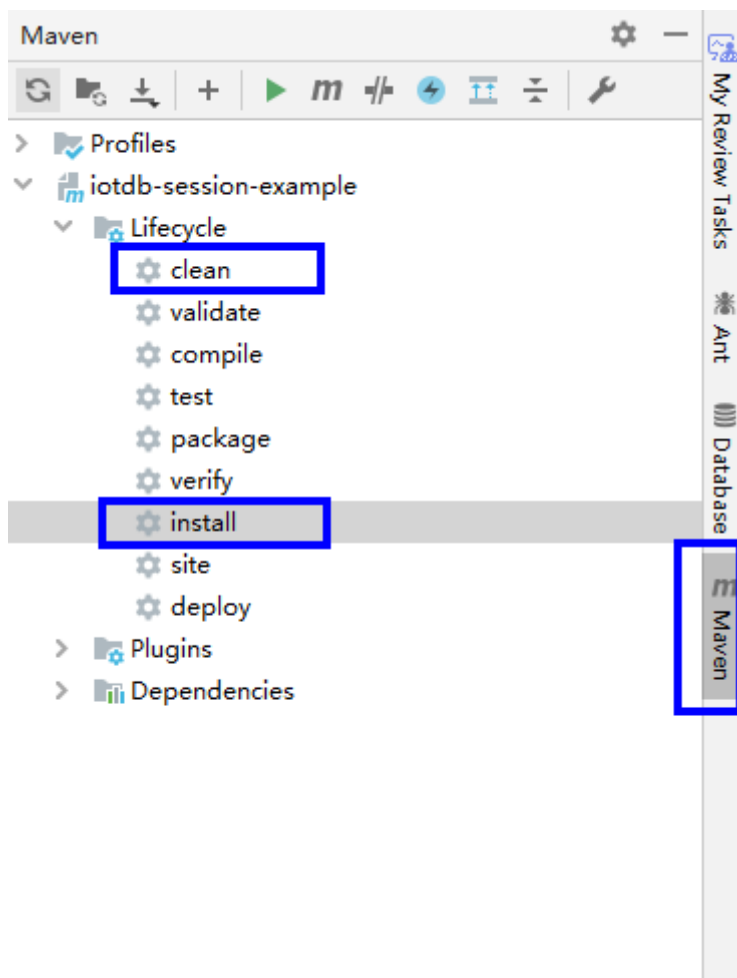

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入`mvn clean install`命令进行编译。

图 20-19 idea terminal 输入 “mvn clean install”

```
Terminal: Local x +
1006\iotdb-session-exampl... .pom
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.401 s
[INFO] Finished at: 2021-07-31T11:22:12+08:00
[INFO] -----
D:\IoTDB\... \v9\sample_project\src\iotdb-examples\iotdb-session-exampl... mvn clean install
```

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

**步骤2** 准备依赖的Jar包。

1. 进入IoTDB客户端，将**步骤1**生成的Jar包导入到IoTDB客户端的lib目录下，如“/opt/client/IoTDB/iotdb/lib”。
2. 上传**准备集群认证用户信息**获取到的用户认证文件“user.keytab”和“krb5.conf”到“客户端安装目录/IoTDB/iotdb/conf”目录下。
3. 在IoTDB客户端根目录下，如“/opt/client/IoTDB/iotdb”目录新建脚本“run.sh”，修改内容如下并保存。

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done
for file in ${BASEDIR}/conf/*
do
i_cp=${i_cp}:${file}
done
java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample
```

其中，com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample为举例，具体以实际样例代码为准。

4. 执行run.sh脚本，运行Jar包。  
**sh /opt/client/IoTDB/iotdb/run.sh**

----结束

**查看调测结果**

运行结果会有如下成功信息：

图 20-20 运行结果

```
11:53:47.586 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:...) execute sql select * from root.redirect2.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect2.d1.s1 > 1
[Time: root.redirect2.d1.s3, root.redirect2.d1.s1, root.redirect2.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.590 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:...) execute sql select * from root.redirect3.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect3.d1.s1 > 1
[Time: root.redirect3.d1.s3, root.redirect3.d1.s1, root.redirect3.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.596 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:...) execute sql select * from root.redirect4.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect4.d1.s1 > 1
[Time: root.redirect4.d1.s3, root.redirect4.d1.s1, root.redirect4.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.601 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip:..., port:...) execute sql select * from root.redirect5.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect5.d1.s1 > 1
[Time: root.redirect5.d1.s3, root.redirect5.d1.s1, root.redirect5.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
```

## 20.5.3 在 Flink WebUI 和 Linux 环境中调测 Flink 应用

### 操作场景

IoTDB应用程序支持在安装了Flink客户端的Linux环境和安装了Flink WebUI的环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的环境中运行。

### 前提条件

- 集群已安装Flink组件，并且添加了FlinkServer实例。
- 已安装包含Flink服务的集群客户端，例如安装路径为“/opt/client”。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 操作步骤

#### 步骤1 构建Jar包。


- 在IntelliJ IDEA中，在生成Jar包之前配置工程的Artifacts信息。
  - a. 在IDEA主页面，选择“File > Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
  - b. 在“Project Structure”页面，选择“Artifacts”，单击“+”并选择“From modules with dependencies...”。



图 20-21 添加 Artifacts

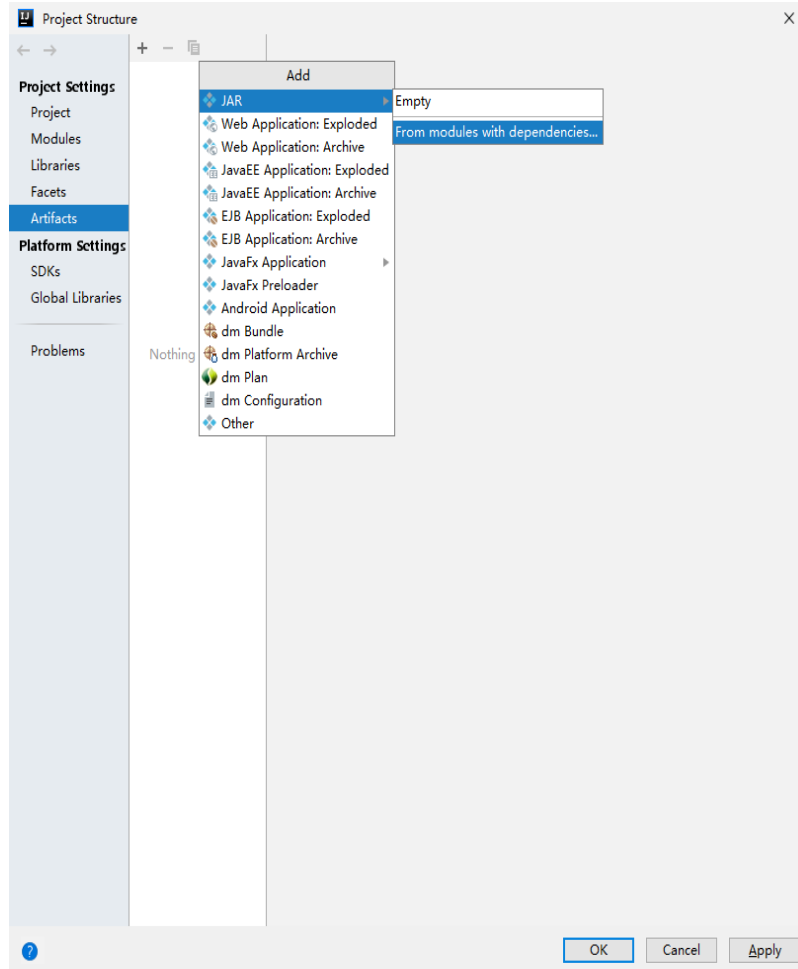

- c. 选择“extract to the target JAR”后，单击“OK”。


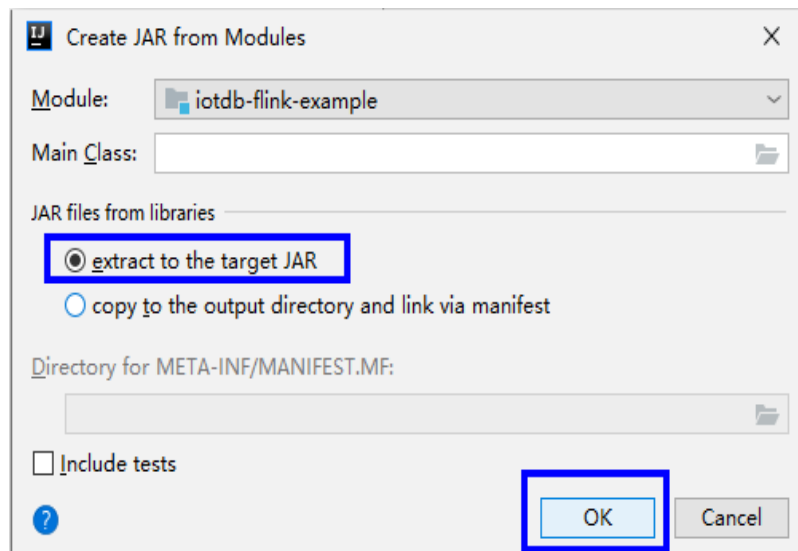


- d. 您可以根据实际情况设置Jar包的名称、类型以及输出路径。  
为避免导入不必要Jar包引起Jar包冲突，您只需要加载IoTDB相关的基础Jar包，分别是：

- flink-iotdb-connector-\*
- flink-tsfile-connector-\*
- hdoop-tsfile-\*
- influxdb-thrift-\*
- iotdb-antlr-
- iotdb-session-\*
- iotdb-thrift-\*
- iotdb-thrift-commons-\*
- isession-\*
- libthrift-\*
- iotdb-session-\*
- iotdb-thrift-\*
- service-rpc-\*
- tsfile-\*

单击“OK”。

- e. 在IDEA主页面，选择“Build > Build Artifacts...”进入“Build Artifact”页面，选择“Action > Build”。

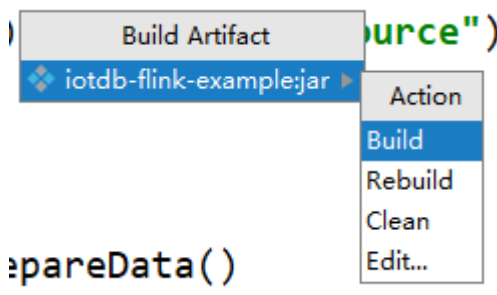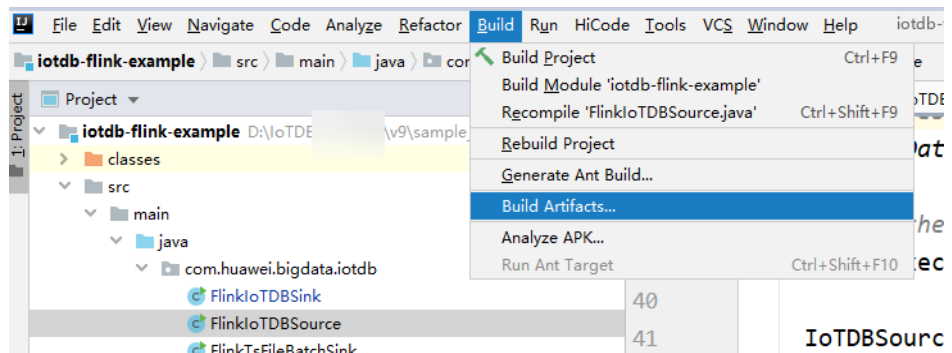

- f. 编译成功后，右下角会有“Build completed successfully”，相应的Jar包会在“Output Directory”目录中产生。

## 步骤2 运行Flink作业。

- 场景一：使用Flink WebUI界面运行Flink作业
  - a. 使用具有FlinkServer WebUI管理权限的用户登录集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击概览页面“Flink WebUI”后的超链接地址进入FlinkServer WebUI界面。
  - b. 进入FusionInsight Flink WebUI后，选择当前应用下的“作业管理 > 新建作业”，创建作业。



- c. 选择“类型”为“Flink Jar”，输入待创建的作业名称，选择作业类型，单击“确定”开始进行作业配置。

- d. 上传步骤1生成的Jar包，“Main Class”选择“指定”，并在下面的类名填写要执行的类，然后单击“提交”。  
例如“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink”为执行FlinkIoTDBSink 样例程序的开发程序，或“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSource”为执行FlinkIoTDBSource 样例程序的开发程序。。



- 场景二：使用Flink客户端在Linux环境下提交Flink作业
  - a. 以客户端安装用户登录MRS客户端节点。
  - b. 执行如下命令初始化环境变量。  
**source /opt/client/bigdata\_env**
  - c. 若集群开启Kerberos认证，需要执行[步骤2.d-步骤2.k](#)，若集群未开启Kerberos认证请跳过步骤。
  - d. 准备一个提交Flink作业的用户。  
具体请参考[准备MRS应用开发用户](#)。
  - e. 使用新创建的用户登录Manager页面，选择“系统 > 权限 > 用户”，在已增加用户所在行的“操作”列，选择“更多 > 下载认证凭据”。
  - f. 将下载认证凭据压缩包解压缩，并将得到的“user.keytab”文件复制到客户端节点中，例如客户端节点的“/opt/client/Flink/flink/conf”目录下。
  - g. 安全模式下需要将客户端安装节点的业务IP地址以及Manager的浮动IP地址追加到“/opt/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”文件中的“jobmanager.web.allow-access-address”配置项中，IP地址之间使用英文逗号分隔。
  - h. 配置安全认证，在“/opt/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”配置文件中的对应配置添加keytab路径以及用户名。  
security.kerberos.login.keytab: <user.keytab文件路径>  
security.kerberos.login.principal: <用户名>  
例如：  
security.kerberos.login.keytab: /opt/client/Flink/flink/conf/user.keytab  
security.kerberos.login.principal: test
  - i. 在Flink的客户端“bin”目录下，执行如下命令进行安全加固，请参考[认证和加密](#)。  
**sh generate\_keystore.sh**  
该脚本执行后需输入一个用于提交作业密码，然后自动替换“/opt/client/Flink/flink/conf/flink-conf.yaml”中关于SSL的值。

## 说明

- 执行[认证和加密](#)后会将生成的flink.keystore、flink.truststore、security.cookie自动填充到“flink-conf.yaml”对应配置项中。
  - “security.ssl.key-password”、“security.ssl.keystore-password”和“security.ssl.truststore-password”的值需要使用Manager明文加密API进行获取：  

```
curl -k -i -u <user name>:<password> -X POST -HContent-type:application/json -d '{"plainText":"<password>"}' 'https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/tools/encrypt';
```

其中<password>要与签发证书时使用的密码一致，x.x.x.x为集群Manager的浮动IP。
- j. 根据客户端访问“flink.keystore”和“flink.truststore”文件的路径配置。
- 绝对路径：执行该脚本后，在“flink-conf.yaml”文件中将“flink.keystore”和“flink.truststore”文件的路径自动配置为绝对路径，此时需要将“conf”目录中的“flink.keystore”和“flink.truststore”文件分别放置在Flink客户端以及集群内各个Yarn节点上的该绝对路径上。
  - 相对路径：执行如下步骤配置“flink.keystore”和“flink.truststore”文件路径为相对路径。
    - 1) 在“/opt/client/Flink/flink/conf/”目录下新建目录，例如ssl。

```
cd /opt/client/Flink/flink/conf
mkdir ssl
```
    - 2) 移动“flink.keystore”和“flink.truststore”文件到新建的文件夹中。

```
mv flink.keystore flink.truststore ssl/
```
    - 3) 修改“flink-conf.yaml”文件中如下两个参数为相对路径。

```
security.ssl.keystore: ssl/flink.keystore
security.ssl.truststore: ssl/flink.truststore
```
- k. 在“flink-conf.yaml”配置文件如下配置项中追加客户端所在节点的IP，IP地址之间使用英文逗号分隔。

```
web.access-control-allow-origin: xx.xx.xxx.xxx
jobmanager.web.allow-access-address: xx.xx.xxx.xxx
```
- l. 将[步骤1](#)生成的Jar包上传至Flink客户端节点，如“/opt/client/Flink/flink”，然后提交作业。

## 须知

用户在Flink提交作业或者运行作业时，应具有如下权限：

- 如果启用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组或者已在Ranger中为该用户添加“/flink”的读写权限。
  - 如果停用Ranger鉴权，当前用户必须属于hadoop组。
- 
- flink.keystore和flink.truststore文件路径为绝对路径时：  
执行如下命令启动session，并在session中提交作业。其中“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink”执行[FlinkIoTDBSink样例程序](#)的开发程序。

```
yarn-session.sh -nm "session-name"
```

```
flink run --class com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink /opt/
client/Flink/flink/flink-example.jar
```

- flink.keystore和flink.truststore文件路径为相对路径时：  
在“ssl”的同级目录下执行如下命令启动session，并在session中提交作业，其中“ssl”是相对路径，如“ssl”所在目录是“/opt/client/Flink/flink/conf/”，则在该目录下执行命令。

其中“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink”执行的 [FlinkIoTDBSink 样例程序](#) 开发程序。

```
yarn-session.sh -t ssl/ -nm "session-name"
```

```
flink run --class com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink /opt/
client/Flink/flink/flink-example.jar
```

----结束

## 查看调测结果

### 1. 查看作业是否执行成功：

- 使用Flink WebUI

Flink Server WebUI上状态返回运行成功，则执行成功，详细日志可以通过“操作 > 更多 > 作业详情”查看。

图 20-22 在 Flink WebUI 查看运行结果




- 使用Flink客户端

使用运行用户登录FusionInsight Manager，进入Yarn服务的原生页面，找到对应作业的Application，单击Application名称，进入到作业详情页面。

- 若作业尚未结束，可单击“Tracking URL”链接进入到Flink的原生页面，查看作业的运行信息。
- 若作业已运行结束，对于在session中提交的作业，可以单击“Tracking URL”链接登录Flink原生页面查看作业信息。

图 20-23 在 Yarn WebUI 查看作业信息

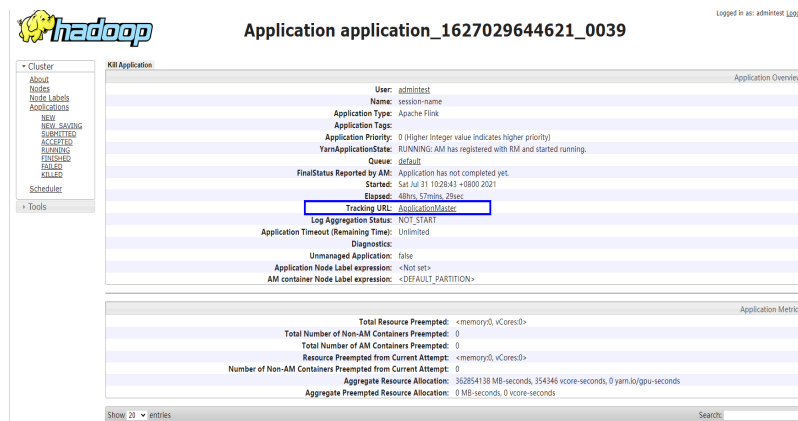

## 2. 验证作业执行结果:

## - FlinkIoTDBSink执行结果验证:

- 在IoTDB客户端执行以下命令，查看数据是否已经从Flink写入到IoTDB中。

```
select * from root.sg.d1
```

图 20-24 查看写入的数据内容


```
IoTDB@xxxxxxxxxxxx:22260> select * from root.sg.d1
```

| Time                          | root.sg.d1.s1       |
|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-24T16:19:13.076+08:00 | 0.48050401096976925 |
| 2022-09-24T16:19:15.404+08:00 | 0.5917976517293774  |
| 2022-09-24T16:19:16.404+08:00 | 0.735936612423717   |
| 2022-09-24T16:19:23.869+08:00 | 0.8386843031417548  |
| 2022-09-24T16:19:24.869+08:00 | 0.6463236193893684  |
| 2022-09-24T16:19:25.870+08:00 | 0.5954449837992902  |
| 2022-09-24T16:19:26.870+08:00 | 0.5945272607886377  |
| 2022-09-24T16:19:27.871+08:00 | 0.4929779102387244  |
| 2022-09-24T16:19:28.871+08:00 | 0.34395251562673457 |
| 2022-09-24T16:19:29.872+08:00 | 0.6177739062963853  |
| 2022-09-24T16:19:30.872+08:00 | 0.7498794851618589  |
| 2022-09-24T16:19:31.873+08:00 | 0.3148741420873038  |
| 2022-09-24T16:19:32.873+08:00 | 0.6684900825420255  |
| 2022-09-24T16:19:33.874+08:00 | 0.45938194501820595 |
| 2022-09-24T16:19:34.874+08:00 | 0.24293321093096187 |
| 2022-09-24T16:19:35.875+08:00 | 0.7094903559027376  |
| 2022-09-24T16:19:36.875+08:00 | 0.934997431381603   |
| 2022-09-24T16:19:37.876+08:00 | 0.9151513474234568  |
| 2022-09-24T16:19:38.876+08:00 | 0.5625493998872735  |
| 2022-09-24T16:19:39.876+08:00 | 0.991484539263849   |
| 2022-09-24T16:19:40.877+08:00 | 0.8925889658869346  |
| 2022-09-24T16:19:41.878+08:00 | 0.8873826211498665  |
| 2022-09-24T16:19:42.878+08:00 | 0.44325532800273826 |
| 2022-09-24T16:19:43.879+08:00 | 0.48251227562595245 |
| 2022-09-24T16:19:44.879+08:00 | 0.1367102977099991  |
| 2022-09-24T16:19:45.880+08:00 | 0.06494944420823234 |
| 2022-09-24T16:19:46.880+08:00 | 0.4026376592496197  |
| 2022-09-24T16:19:47.881+08:00 | 0.6740267414029771  |
| 2022-09-24T16:19:48.881+08:00 | 0.7480089974928386  |

- FlinkIoTDBSource执行结果验证:


- 使用运行用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > HDFS”，单击“NameNode WebUI”右侧的超链接进入HDFS WebUI界面。
- 选择“Utilities > Browse the file system”。

图 20-25 进入“Browse the file system”页面

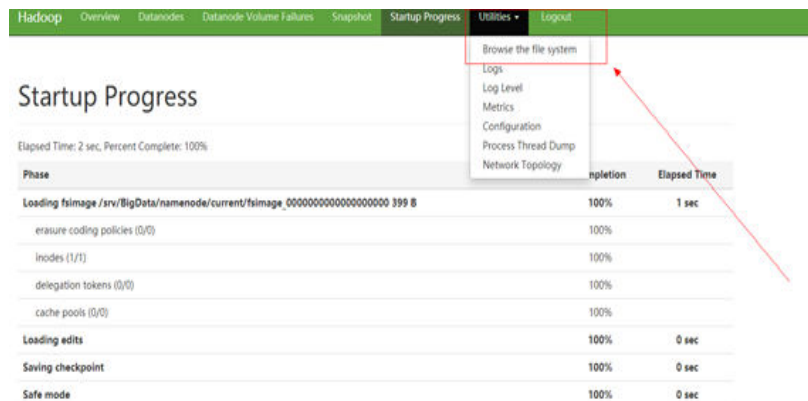


- 3) 进入 “/tmp/logs/执行用户名/bucket-logs-tfile/任务ID/Flink任务ID” 目录，将该目录下文件全部下载到本地。

图 20-26 获取作业日志文件

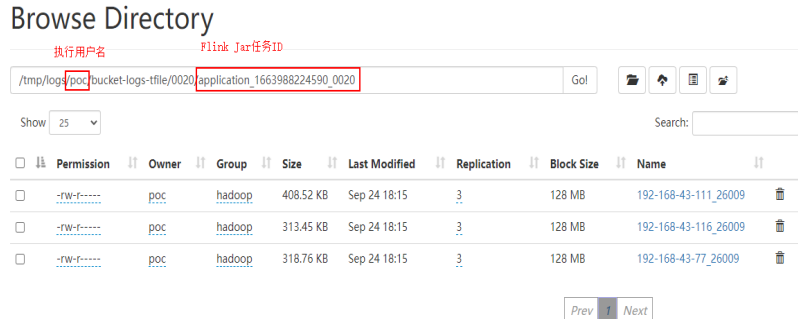

- 4) 在2.3)下载的文件中搜索“root.sg.d1”，如下图显示则表示数据从IoTDB中读取成功。

图 20-27 读取 IoTDB 数据成功

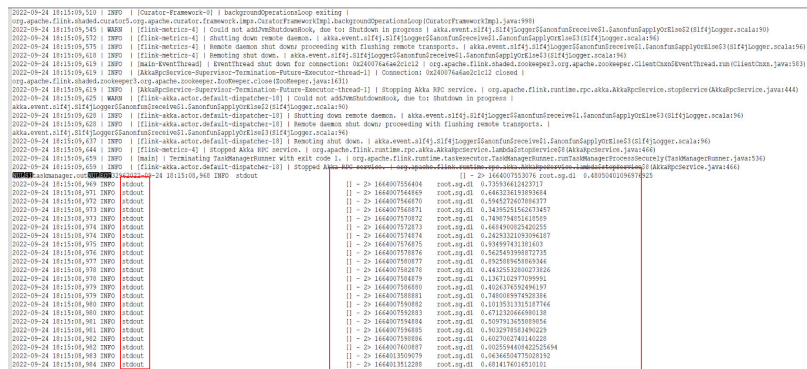

## 20.5.4 在 Linux 环境中调测 Kafka 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，可以在Linux环境中运行IoTDB-Kafka样例程序。

### 前提条件

- 已安装IoTDB和Kafka客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。

### 操作步骤

#### 步骤1 导出Jar包。


构建Jar包方式有以下两种：

- 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。




选择 “Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击 “install” 运行 maven 的 install 命令。

图 20-28 maven 工具 clean 和 install

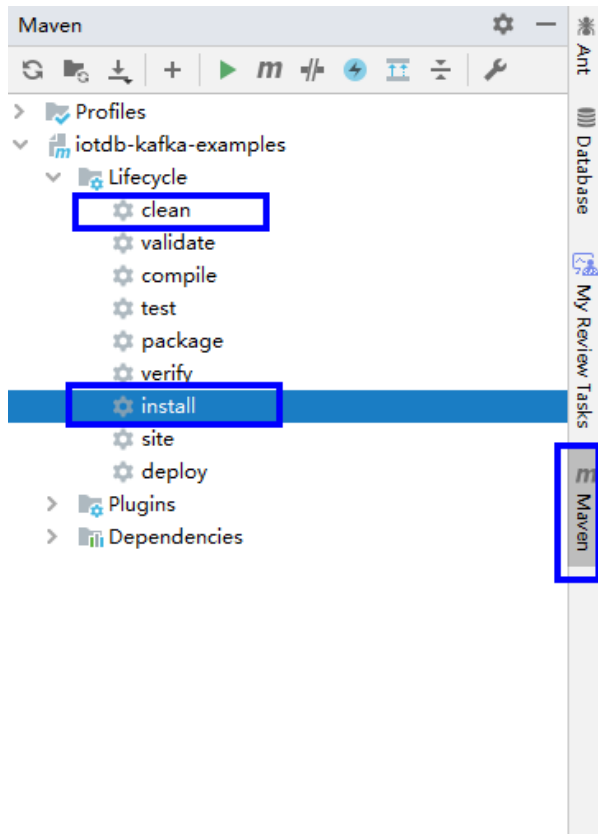

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入 “pom.xml” 所在目录，手动输入 `mvn clean install` 命令进行编译。

图 20-29 idea terminal 输入 “mvn clean install”

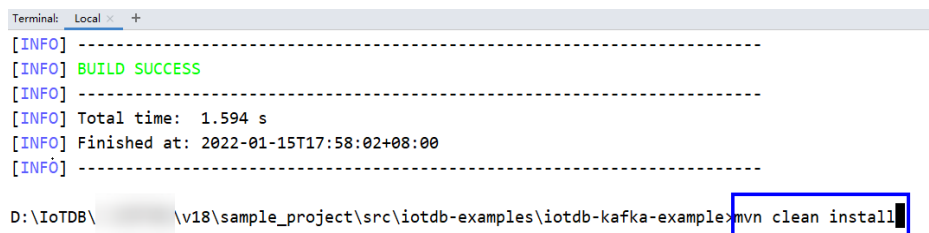

编译完成，打印 “BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

**步骤2** 准备依赖的Jar包。

1. 进入客户端安装目录，新建 “lib” 目录并将步骤1生成的Jar包导入到该 “lib” 目录下，如 “/opt/client/lib”
2. 进入Kafka客户端，将样例中Kafka依赖的Jar包复制到步骤2.1的lib目录下，例如：

`cp /opt/client/Kafka/kafka/libs/*.jar /opt/client/lib`

3. 进入IoTDB客户端，将样例中IoTDB依赖的Jar包复制到步骤[步骤2.1](#)的lib目录下，例如：  
**cp /opt/client/IoTDB/iotdb/lib/\*.jar/opt/client/lib**
4. 将IntelliJ IDEA工程“src/main/resources”目录下的所有文件复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，即“/opt/client/src/main/resources”。

**步骤3** 进入目录“/opt/client”，首先确保“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，对当前用户均具有可读权限。同时保证已安装jdk并已设置Java相关环境变量，然后执行命令，运行样例工程，例如：

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread
```

----结束

## 查看调测结果

运行结果会有如下成功信息：


```
[2022-01-17 14:43:57,511] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_89,1642401919971,1.000000  
offsets:6951 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,511] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_97,1642401919971,1.000000  
offsets:7129 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,512] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_98,1642401919971,1.000000  
offsets:7130 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,512] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_92,1642401919971,1.000000  
offsets:6952 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_99,1642401919971,1.000000  
offsets:7131 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_93,1642401919971,1.000000  
offsets:6953 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_95,1642401919971,1.000000  
offsets:6954 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)
```

## 20.5.5 在 IoTDBServer 节点调测 UDF 应用

### 20.5.5.1 注册 UDF

1. 构建Jar包。  
构建Jar包方式有以下两种：
  - 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 20-30 maven 工具 clean 和 install

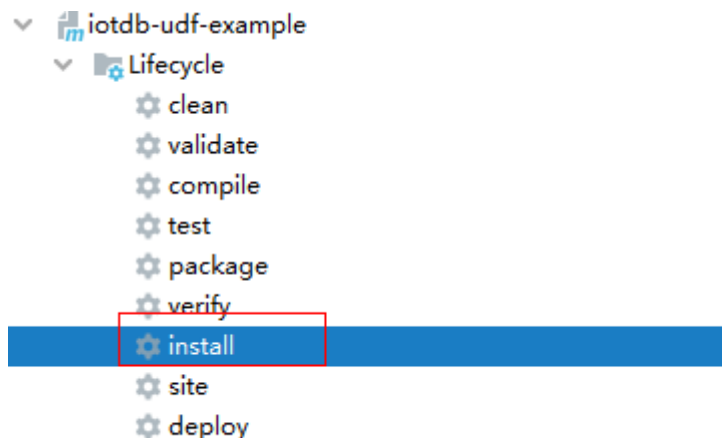

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入 **mvn clean install**命令进行编译。

图 20-31 idea terminal 输入“mvn clean install”的编译结果

```
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ iotdb-udf-example ---
[INFO] Installing D:\code\bigdata\project\iotdb-examples\iotdb-udf-example\target\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312805.jar to D:\repo1\com\huawei\mrs\iotdb-udf-example\0.12.0-hw-ei-312805\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312805.jar
[INFO] Installing D:\code\bigdata\project\iotdb-examples\iotdb-udf-example\pom.xml to D:\repo1\com\huawei\mrs\iotdb-udf-example\0.12.0-hw-ei-312805\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312805.pom
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:19 min
[INFO] Finished at: 2022-02-14T15:51:35+08:00
[INFO] -----
```

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

2. 导入依赖的Jar包。

以root用户，登录IoTDBServer所在的节点，执行 **su - omm**命令切换到 **omm**用户，将1生成的Jar包导入到目录“**\$BIGDATA\_HOME/FusionInsight\_IoTDB\_\*/install/FusionInsight-IoTDB-\*/iotdb/ext/udf**”下。

#### 须知

- 在部署集群的时候，需要保证每一个IoTDBServer节点的UDF JAR包路径下都存在相应的Jar包。您可以通过修改IoTDB配置“udf\_root\_dir”来指定UDF加载Jar的根路径。
- IoTDBServer所在节点的IP地址可在MRS集群管理控制台的“组件管理”界面，单击“IoTDB”，选择“实例”页签查看。

3. 使用SQL语句注册该UDF，语法如下：

**CREATE FUNCTION** <UDF-NAME> **AS** '<UDF-CLASS-FULL-PATHNAME>'

例如，注册名称为“example”的UDF的命令为：

```
CREATE FUNCTION example AS 'com.huawei.bigdata.iotdb.UDTFExample'
```

## 20.5.5.2 使用 UDF 进行查询

### 支持的基础 SQL 语法

- SLIMIT / SOFFSET
- LIMIT / OFFSET
- NON ALIGN
- 支持值过滤
- 支持时间过滤

#### 📖 说明

UDF查询目前不支持对对齐时间序列“（Aligned Timeseries）”进行查询，若在SELECT子句中选择的序列中包含对齐时间序列时，会提示错误。

### 带“\*”查询

假定现在有时间序列“root.sg.d1.s1”和“root.sg.d1.s2”。

- 执行**SELECT example(\*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s2)”的结果。
- 执行**SELECT example(s1, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”的结果。
- 执行**SELECT example(\*, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”和“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s2)”的结果。

### 带自定义输入参数的查询

用户可以在进行UDF查询的时候，向UDF传入任意数量的键值对参数。键值对中的键和值都需要被单引号或者双引号引起来。

#### 须知

键值对参数只能在时间序列后传入。

例如：

```
SELECT example(s1, 'key1'='value1', 'key2'='value2'), example(*, 'key3'='value3') FROM root.sg.d1;  
SELECT example(s1, s2, 'key1'='value1', 'key2'='value2') FROM root.sg.d1;
```

### 查看所有注册的 UDF

在IoTDB客户端中执行下列SQL语句，可以查看所有注册的UDF：

```
SHOW FUNCTIONS
```

### 20.5.5.3 卸载 UDF

#### 语法

```
DROP FUNCTION <UDF-NAME>
```

#### 示例

在IoTDB客户端执行以下命令，卸载名称为“example”的UDF。

```
DROP FUNCTION example
```

## 20.6 IoTDB Java API 接口介绍

IoTDB提供了一个针对原生接口的连接池（SessionPool），使用该接口时，您只需要指定连接池的大小，就可以在使用时从池中获取连接。如果超过60s没有得到一个连接，就会打印一条警告日志，但是程序仍将继续等待。

当一个连接被用完后，该连接会自动返回池中等待下次被使用；当一个连接损坏后，该连接会从池中被删除，并重建一个连接重新执行用户的操作。

对于查询操作：

1. 使用SessionPool进行查询时，得到的结果集是SessionDataSet的封装类SessionDataSetWrapper。
2. 若对于一个查询的结果集，用户并没有遍历完且不再想继续遍历时，需要手动调用释放连接的操作closeResultSet。
3. 若对一个查询的结果集遍历时出现异常，也需要手动调用释放连接的操作closeResultSet。
4. 可以调用SessionDataSetWrapper的getColumnNames()方法得到结果集列名。

表 20-4 Session 对应的接口的简要介绍及对应参数

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Session(String host, int rpcPort)</li><li>• Session(String host, String rpcPort, String username, String password)</li><li>• Session(String host, int rpcPort, String username, String password)</li></ul> | 初始化Session。 |
| Session.open()                                                                                                                                                                                                                                     | 开启Session。  |
| Session.close()                                                                                                                                                                                                                                    | 关闭Session。  |
| void setStorageGroup(String storageGroupId)                                                                                                                                                                                                        | 设置存储组。      |

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteStorageGroup(String storageGroup)</li> <li>void deleteStorageGroups(List&lt;String&gt; storageGroups)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除单个或多个存储组。                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void createTimeseries(String path, TSDataType dataType, TSEncoding encoding, CompressionType compressor, Map&lt;String, String&gt; props, Map&lt;String, String&gt; tags, Map&lt;String, String&gt; attributes, String measurementAlias)</li> <li>void createMultiTimeseries(List&lt;String&gt; paths, List&lt;TSDataType&gt; dataTypes, List&lt;TSEncoding&gt; encodings, List&lt;CompressionType&gt; compressors, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; propsList, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; tagsList, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; attributesList, List&lt;String&gt; measurementAliasList)</li> </ul> | 创建单个或多个时间序列。                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteTimeseries(String path)</li> <li>void deleteTimeseries(List&lt;String&gt; paths)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 删除一个或多个时间序列。                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteData(String path, long time)</li> <li>void deleteData(List&lt;String&gt; paths, long time)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 删除一个或多个时间序列在某个时间点前或这个时间点的数据。                               |
| void insertRecord(String deviceId, long time, List<String> measurements, List<String> values)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 插入一个Record，一个Record是一个设备一个时间戳下多个测点的数据。服务器需要做类型推断，可能会有额外耗时。 |
| void insertTablet(Tablet tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 插入一个Tablet，Tablet是一个设备若干行非空数据块，每一行的列都相同。                   |
| void insertTablets(Map<String, Tablet> tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 插入多个Tablet。                                                |
| void insertRecords(List<String> deviceIds, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<String>> valuesList)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 插入多个Record。服务器需要做类型推断，可能会有额外耗时。                            |

| 方法                                                                                                                                                                      | 说明                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| void insertRecord(String deviceId, long time, List<String> measurements, List<TSDDataType> types, List<Object> values)                                                  | 插入一个Record，一个Record是一个设备一个时间戳下多个测点的数据。提供数据类型后，服务器不需要做类型推断，可以提高性能。 |
| void insertRecords(List<String> deviceIds, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<TSDDataType>> typesList, List<List<Object>> valuesList)     | 插入多个Record。提供数据类型后，服务器不需要做类型推断，可以提高性能。                            |
| submitApplication(SubmitApplicationRequest request)                                                                                                                     | Client通过此接口提交一个新的应用到RM。                                           |
| void insertRecordsOfOneDevice(String deviceId, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<TSDDataType>> typesList, List<List<Object>> valuesList) | 插入属于同一个device的多个Record。                                           |
| SessionDataSet executeRawDataQuery(List<String> paths, long startTime, long endTime)                                                                                    | 原始数据查询。时间间隔包含开始时间，不包含结束时间。                                        |
| SessionDataSet executeQueryStatement(String sql)                                                                                                                        | 执行查询语句。                                                           |
| void executeNonQueryStatement(String sql)                                                                                                                               | 执行非查询语句。                                                          |

表 20-5 测试接口说明

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void testInsertRecords(List&lt;String&gt; deviceIds, List&lt;Long&gt; times, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; measurementsList, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; valuesList)</li> <li>void testInsertRecords(List&lt;String&gt; deviceIds, List&lt;Long&gt; times, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; measurementsList, List&lt;List&lt;TSDDataType&gt;&gt; typesList, List&lt;List&lt;Object&gt;&gt; valuesList)</li> </ul> | 测试testInsertRecords，不实际写入数据，只将数据传输到server即返回。 |

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>void testInsertRecord(String deviceId, long time, List&lt;String&gt; measurements, List&lt;String&gt; values)</li><li>void testInsertRecord(String deviceId, long time, List&lt;String&gt; measurements, List&lt;TSDDataType&gt; types, List&lt;Object&gt; values)</li></ul> | 测试insertRecord, 不实际写入数据, 只将数据传输到server即返回。 |
| void testInsertTablet(Tablet tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 测试insertTablet, 不实际写入数据, 只将数据传输到server即返回。 |



# 21 IoTDB 开发指南 (普通模式)

## 21.1 IoTDB 应用开发简介

### IoTDB 介绍

IoTDB是针对时间序列数据收集、存储与分析一体化的数据管理引擎。它具有体轻量、性能高、易使用的特点，支持对接Hadoop与Spark生态，适用于工业物联网应用中海量时间序列数据高速写入和复杂分析查询的需求。


#### 说明

本文档内容仅适用于MRS 3.2.0及之后版本。

### 常用概念

以电力场景为例，说明如何在IoTDB中创建一个正确的数据模型。

图 21-1 电力场景属性层级组织结构

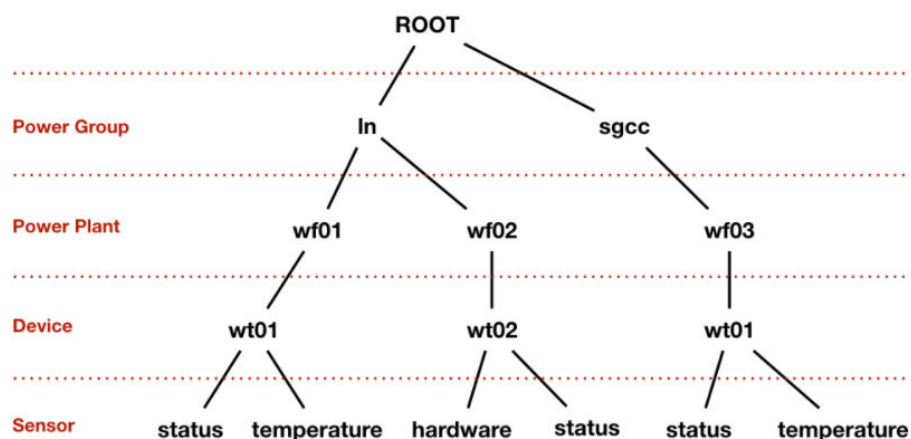

如图21-1所示，即“电力集团层-电厂层-设备层-传感器层”。其中ROOT为根节点，传感器层的每一个节点为叶子节点。IoTDB的语法规则规定，ROOT节点到叶子节点的路径

以“.”连接，以此完整路径命名IoTDB中的一个时间序列。例如，图21-1最左侧路径对应的时间序列名称为“ROOT.ln.wf01.wt01.status”。

基本概念：

- **设备**

设备指的是在实际场景中拥有传感器的装置。在IoTDB当中，所有的传感器都应有其对应的归属的设备。

- **传感器**

传感器是指在实际场景中的一种检测装置，它能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出并发送给IoTDB。在IoTDB当中，存储的所有数据及路径，都是以传感器为单位进行组织。

- **存储组**

用户可以将任意前缀路径设置成存储组。如果有4条时间序列，如“root.vehicle.d1.s1”、“root.vehicle.d1.s2”、“root.vehicle.d2.s1”和“root.vehicle.d2.s2”，路径“root.vehicle”下的两个设备d1、d2可能属于同一个业主或者同一个厂商，因此关系紧密。这时候就可以将前缀路径“root.vehicle”指定为一个存储组，这将使得IoTDB将其下的所有设备的数据存储在同一个文件夹下。如果以后“root.vehicle”路径下增加了新的设备，也将属于该存储组。

#### 📖 说明

- 设置合理数量的存储组可以带来性能的提升。既不会因为产生过多的存储文件（夹）导致频繁切换IO降低系统速度（并且会占用大量内存且出现频繁的内存-文件切换），也不会因为过少的存储文件夹（降低了并发度）导致写入命令阻塞。
- 用户应根据自己的数据规模和使用场景，平衡存储文件的存储组设置，以达到更好的系统性能。
- **时间序列**

时间序列是IoTDB中的核心概念。时间序列可以被看作产生时序数据的传感器所在的完整路径，在IoTDB中所有的时间序列必须以root开始、以传感器作为结尾。

## IoTDB 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获取各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下IoTDB相关样例工程：

表 21-1 IoTDB 相关样例工程

| 样例工程位置                             | 描述                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iotdb-examples/iotdb-flink-example | 通过Flink访问IoTDB数据的示例程序，包括FlinkIoTDBSink和FlinkIoTDBSource。<br>FlinkIoTDBSink可实现通过Flink job将时序数据写入到IoTDB中。FlinkIoTDBSource则通过Flink job将时序数据从IoTDB读取出来并且打印。 |

| 样例工程位置                               | 描述                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| iotdb-examples/iotdb-jdbc-example    | IoTDB JDBC处理数据Java示例程序。<br>本示例演示了如何使用JDBC接口连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句。       |
| iotdb-examples/iotdb-kafka-example   | 通过Kafka访问IoTDB数据的示例程序。<br>本示例演示了如何先将时序数据发送到Kafka，再使用多线程将数据写入到IoTDB中。     |
| iotdb-examples/iotdb-session-example | IoTDB Session处理数据Java示例程序。<br>本示例演示了如何使用Session方式连接IoTDB，并执行IoTDB SQL语句。 |
| iotdb-examples/iotdb-udf-exmaple     | 该样例程序介绍了如何实现一个简单的IoTDB自定义函数（UDF）。                                        |

## 21.2 IoTDB 应用开发流程介绍

本文档主要基于Java API对IoTDB进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图21-2](#)和[表21-2](#)所示。

图 21-2 IoTDB 应用程序开发流程

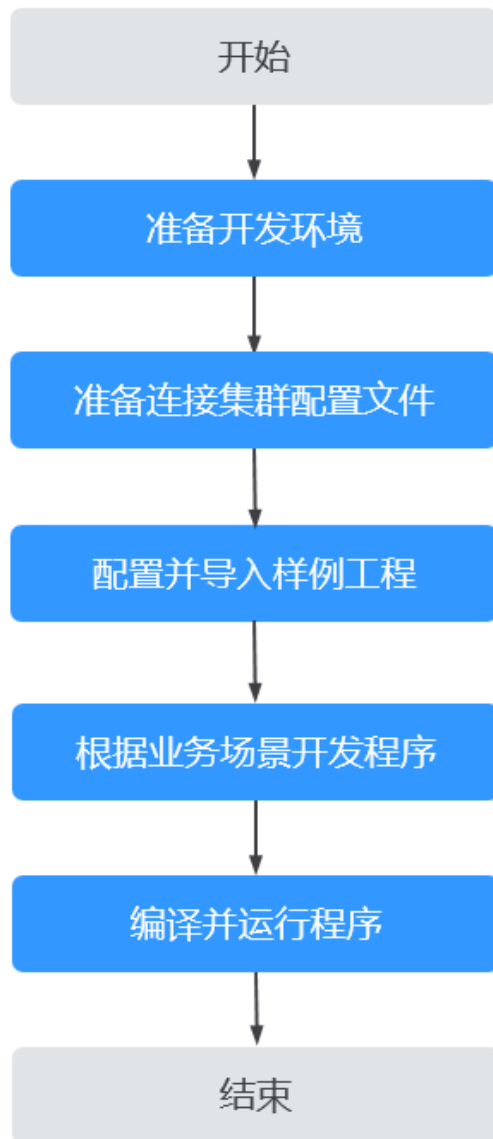


表 21-2 IoTDB 应用开发的流程说明

| 阶段         | 说明                                                                                                                                  | 参考文档                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 准备开发环境     | 在进行应用开发前，需首先准备开发环境，推荐使用Java语言进行开发，使用IntelliJ IDEA工具，同时完成JDK、Maven等初始配置。                                                             | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>      |
| 准备连接集群配置文件 | 应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。<br>用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。 | <a href="#">准备连接IoTDB集群配置文件</a> |

| 阶段         | 说明                                                                      | 参考文档                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 准备工程       | IoTDB提供了不同场景下的多种样例程序，用户可获取样例工程并导入本地开发环境中进行程序学习。                         | <a href="#">导入并配置IoTDB样例工程</a> |
| 根据业务场景开发程序 | 提供了Java语言的样例工程，包含JDBC和Session两种连接方式，从创建存储组、创建时间序列，到插入数据再到删除存储组全流程的样例工程。 | <a href="#">开发IoTDB应用</a>      |
| 编译并运行程序    | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                                                     | <a href="#">调测IoTDB应用</a>      |

## 21.3 准备 IoTDB 应用开发环境

### 21.3.1 准备本地应用开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如表21-3所示。

表 21-3 开发环境

| 准备项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统  | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 安装JDK | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。<br/>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。<br/>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</p> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置IntelliJ IDEA | 用于开发IoTDB应用程序的工具，建议使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul> |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。<br>华为提供开源镜像站，各服务样例工程依赖的Jar包通过华为开源镜像站下载，剩余所依赖的开源Jar包请直接从Maven中央库或者其他用户自定义的仓库地址下载，详情请参考 <a href="#">配置华为开源镜像仓</a> 。                                                                                                                                                                    |
| 7-zip              | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 21.3.2 准备连接 IoTDB 集群配置文件

### 准备运行环境配置文件

应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。

用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。

- 场景一：准备本地Windows开发环境调测程序所需配置文件。
  - a. 下载并解压客户端软件包。
    - MRS 3.3.0之前，登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。
    - MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager页面，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的  
“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下。

- b. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的“hosts”文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 准备Linux环境运行程序所需配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。
  - b. 下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
    - MRS 3.3.0之前版本，登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
    - MRS 3.3.0及之后版本，登录FusionInsight Manager页面，在“主页”右上方单击“下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS节点。
  - c. 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”），解压软件包后获取“IoTDB/config”路径下的所有配置文件，放置到与准备放置编译出的Jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp IoTDB/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

- d. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 21.3.3 导入并配置 IoTDB 样例工程

### 背景信息

获取IoTDB开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习。

## 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src/iotdb-examples”目录下的样例工程，可根据实际业务场景选择对应的样例。

**步骤2** 若需要在本地Windows调测iotdb-flink-example、iotdb-jdbc-example、iotdb-kafka-example或iotdb-session-example样例代码，需进行以下操作：

配置各样例工程的“..\src\main\resources”目录下  
“com.huawei.bigdata.iotdb.IoTDBProperties”类，修改该类的**IoTDBProperties()**方法的proPath的值为“iotdb-example.properties”文件所在的绝对路径。

图 21-3 配置 proPath 参数值

```
private IoTDBProperties() {
    // If Windows environment, proPath is "iotdb-example.properties" absolute file path.
    // eg:"D:\sample_project\sample_project\src\iotdb-examples\iotdb-session-example\src\main\resources\iotdb-example.properties"
    String proPath = "D:\\code\\codehub\\sample_project\\sample_project\\src\\iotdb-examples\\iotdb-session-example\\src\\main\\resources\\iotdb-example.properties";
    // String proPath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "src" + File.separator + "main"
    // + File.separator + "resources" + File.separator + "iotdb-example.properties";
    try {
        IoTDBProps.load(new FileInputStream(new File(proPath)));
    } catch (IOException e) {
        LOG.info("The Exception occurred.", e);
    }
}
```


**步骤3** 修改各样例工程“..\src\main\resources”目录下的“iotdb-example.properties”文件：

```
jdbc_url=jdbc:iotdb://IoTDBServer实例IP地址:IoTDBServer RPC端口
# 进行认证的用户名
username=developuser
# 进行认证的用户密码，该密码建议密文存放，使用时解密，确保安全。
password=xxx
```

**步骤4** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。

1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。


图 21-4 Quick Start

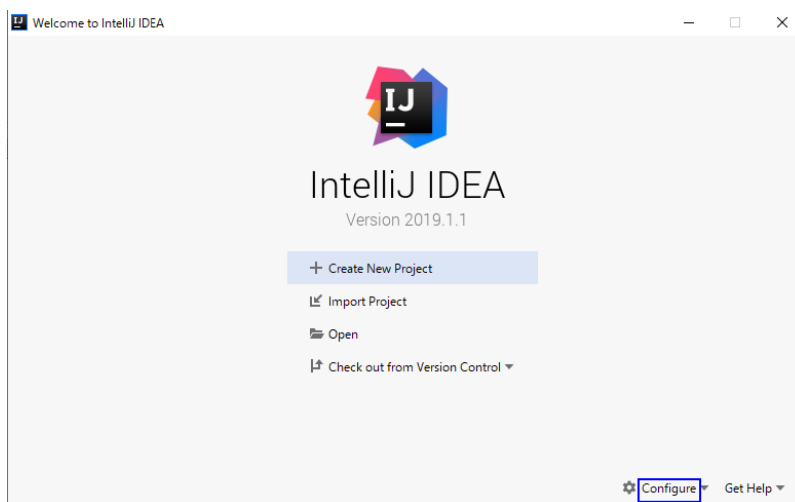

2. 在下拉框中选择“Structure for New Projects”。




图 21-5 Configure

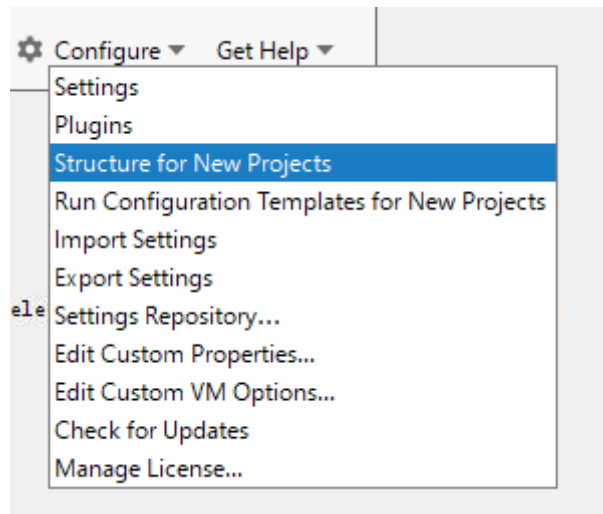


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 21-6 Project Structure for New Projects

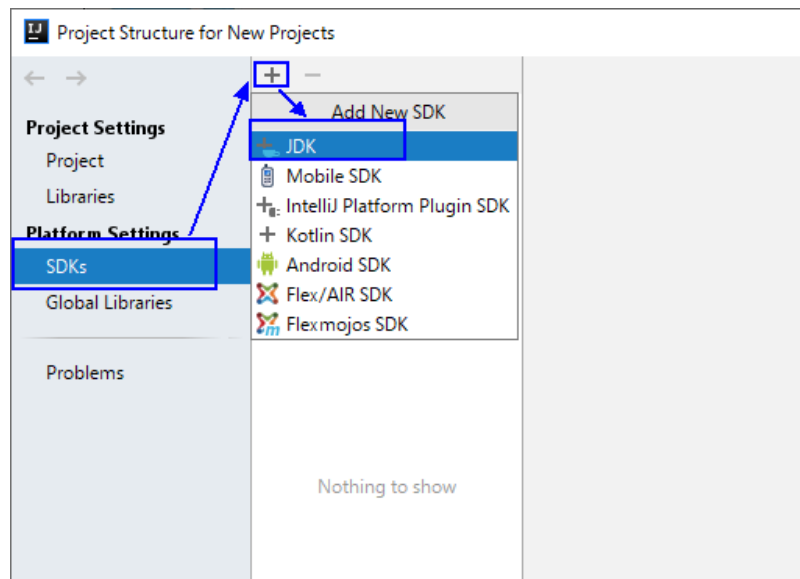


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 21-7 Select Home Directory for JDK

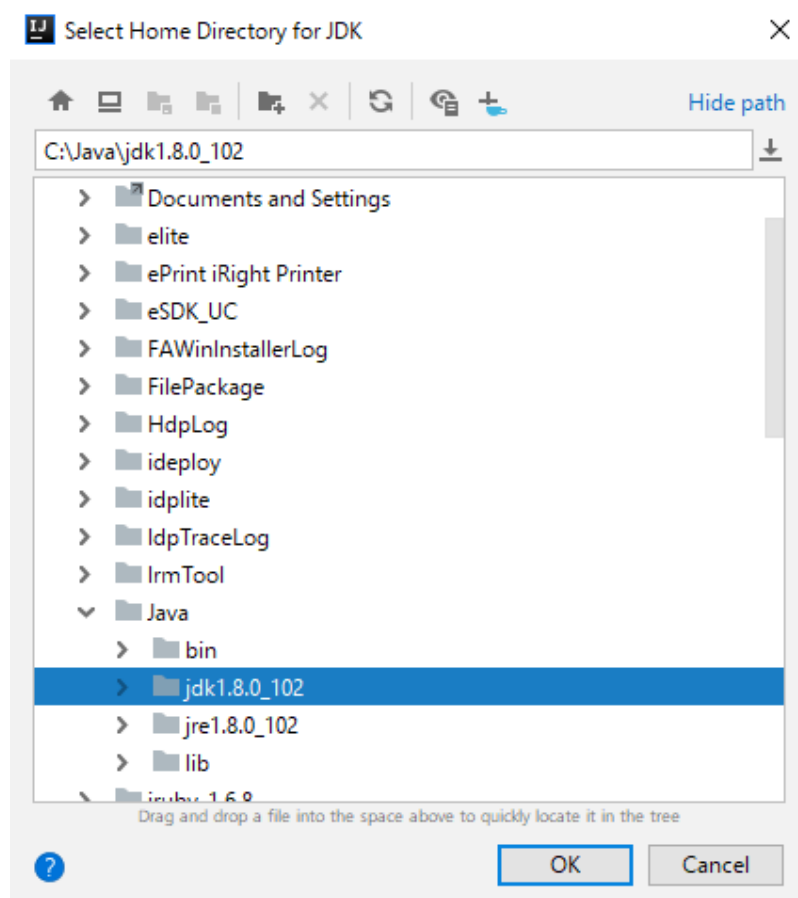

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 21-8 完成 JDK 配置

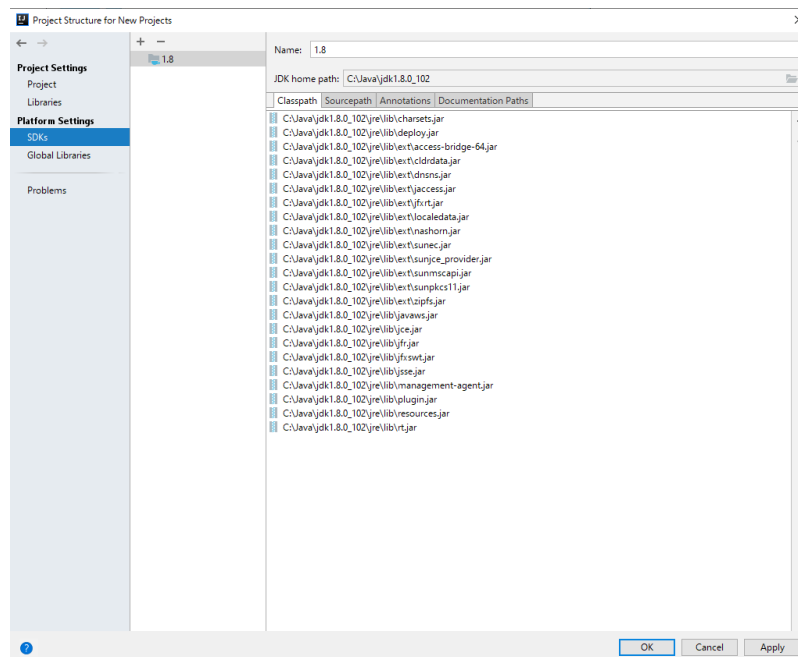


### 📖 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。


**步骤5** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 打开IntelliJ IDEA，在“Quick Start”页面选择“Open or Import”。  
另外，针对已使用过的IDEA工具，可以从主界面选择“File > Import project...”导入样例工程。


**图 21-9** Open or Import（Quick Start 页面）

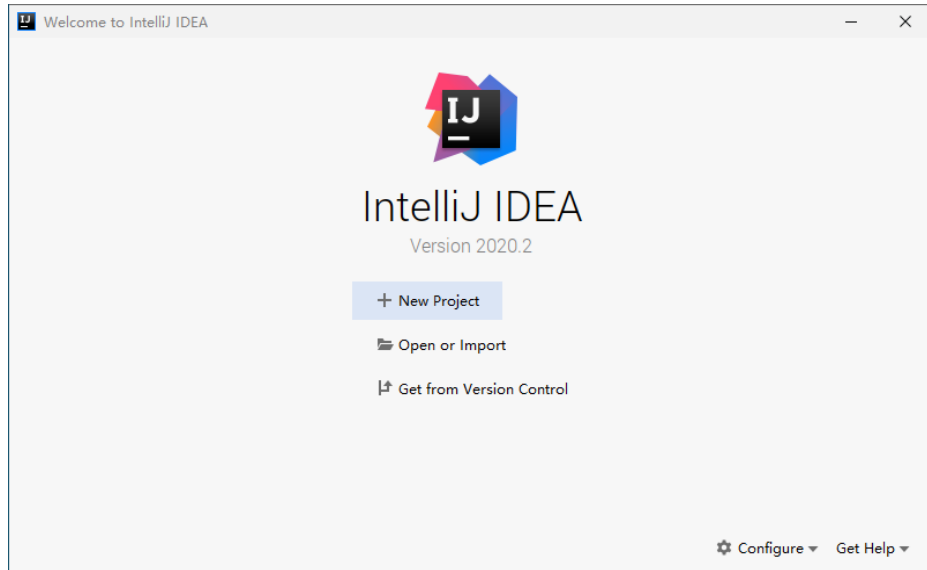

2. 选择样例工程文件夹“iotdb-examples”下的“iotdb-jdbc-example”的pom.xml文件，然后单击“OK”。

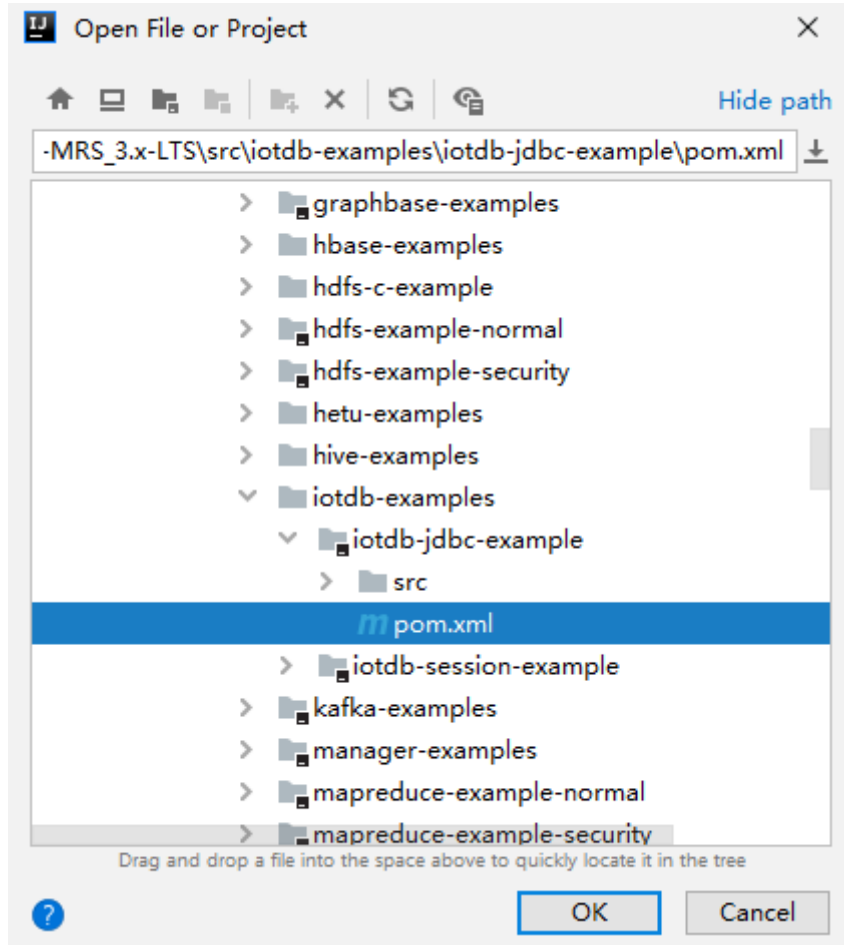


选择“Open as Project”

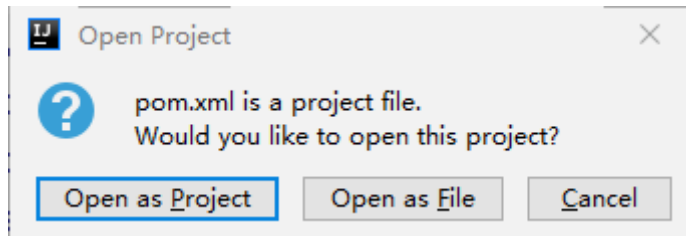

3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。


图 21-10 导入样例工程成功

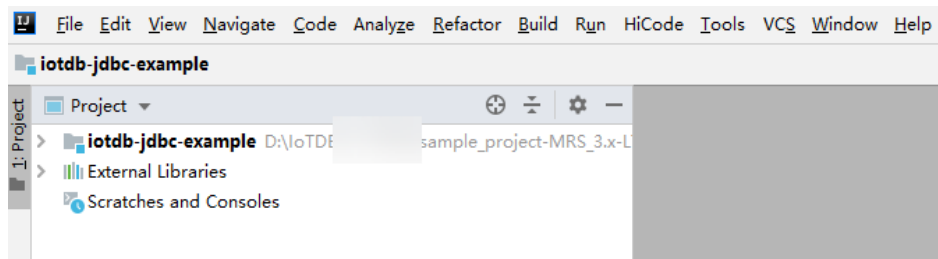

**步骤6** 设置项目使用的Maven版本。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。

图 21-11 Settings

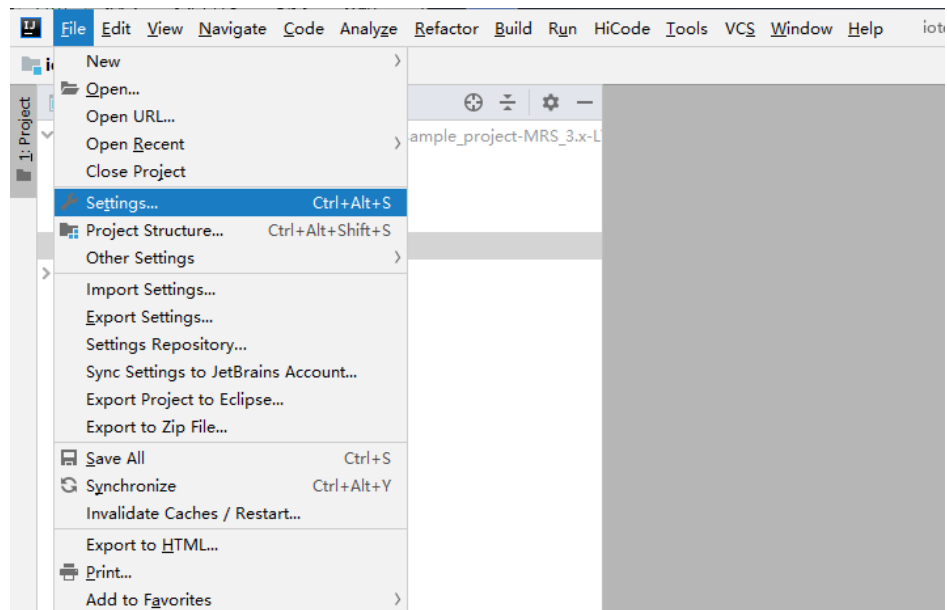

2. 选择 “Build,Execution,Deployment > Maven”，选择Maven home directory为本地安装的Maven版本。  
然后根据实际情况设置好 “User settings file” 和 “Local repository” 参数。

图 21-12 选择本地 Maven 安装目录

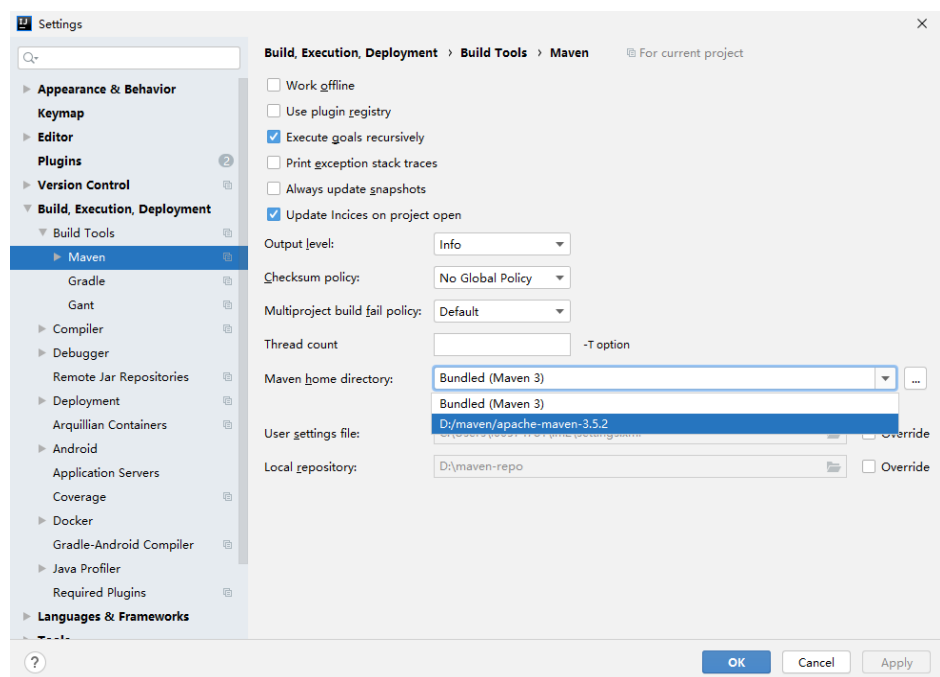

3. 然后单击 “Apply” 和 “OK”，完成配置。

----结束

## 21.4 开发 IoTDB 应用

## 21.4.1 IoTDB JDBC 样例程序

### 功能简介

通过JDBC连接方式，执行IoTDB SQL语句。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见“com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample”类。

其中，在jdbc url里设置待连接的IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

#### 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 普通模式下，初始安装后IoTDB有一个默认用户：root，密码请参见[用户账号一览表](#)章节获取。该用户为管理员用户，固定拥有所有权限，无法被赋予，无法被撤销权限，也无法被删除。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "false";//该值可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索“SSL”，查看“SSL_ENABLE”参数值获取。
public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    Class.forName("org.apache.iotdb.jdbc.IoTDBDriver");
    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }
    try (Connection connection =
        DriverManager.getConnection("jdbc:iotdb://127.0.0.1:22260/", "认证用户名", "认证用户密码");
        Statement statement = connection.createStatement()) {

        // set JDBC fetchSize
        statement.setFetchSize(10000);
        for (int i = 0; i <= 100; i++) {
            statement.addBatch(prepareInsertStatment(i));
        }
        statement.executeBatch();
        statement.clearBatch();

        ResultSet resultSet = statement.executeQuery("select ** from root where time <= 10");
        outputResult(resultSet);
        resultSet = statement.executeQuery("select count(**) from root");
        outputResult(resultSet);
        resultSet =
            statement.executeQuery(
                "select count(**) from root where time >= 1 and time <= 100 group by ([0, 100), 20ms, 20ms)");
        outputResult(resultSet);
    } catch (IoTDBSQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

## 21.4.2 IoTDB Session 样例程序

### 功能简介

通过Session连接方式，执行IoTDB SQL语句。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见“com.huawei.bigdata.SessionExample”。其中在Session对象的参数里，设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

#### 📖 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 普通模式下，初始安装后IoTDB有一个默认用户：root，密码请参见[用户账号一览表](#)章节获取。该用户为管理员用户，固定拥有所有权限，无法被赋予，无法被撤销权限，也无法被删除。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true";//该值可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索“SSL”，查看“SSL_ENABLE”参数值获取。
public static void main(String[] args)
    throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException {
    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }
    session = new Session(nodeUrls, "认证用户名", "认证用户密码");
    session.open(false);

    // set session fetchSize
    session.setFetchSize(10000);

    try {
        session.setStorageGroup("root.sg1");
    } catch (StatementExecutionException e) {
        if (e.getStatusCode() != TSSstatusCode.PATH_ALREADY_EXIST_ERROR.getStatusCode()) {
            throw e;
        }
    }

    createTimeSeries();
    createMultiTimeSeries();
    insertRecord();
    insertTablet();
    insertTablets();
    insertRecords();
    nonQuery();
    query();
    queryWithTimeout();
    rawDataQuery();
    queryByIterator();
    deleteData();
}
```

```
deleteTimeseries();
setTimeout();

sessionEnableRedirect = new Session(nodeUrls, "认证用户名", "认证用户密码");
sessionEnableRedirect.setEnableQueryRedirection(true);
sessionEnableRedirect.open(false);

// set session fetchSize
sessionEnableRedirect.setFetchSize(10000);

insertRecord4Redirect();
query4Redirect();
sessionEnableRedirect.close();
session.close();
}
```

## 21.4.3 IoTDB Flink 样例程序

### 21.4.3.1 FlinkIoTDBSink 样例程序

#### 功能简介

IoTDB与Flink的集成。此模块包含了iotdb sink, 通过flink job将时序数据写入IoTDB。

#### 代码样例

该样例演示了从一个Flink job中发送数据到IoTDB server的场景。

- 一个模拟的Source SensorSource每秒钟产生一个数据点。
- Flink使用IoTDBSink消费产生数据并写入IoTDB。

其中在Session对象的参数里, 设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

#### 📖 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址, 可通过登录FusionInsight Manager界面, 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”, 搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 普通模式下, 初始安装后IoTDB有一个默认用户: root, 密码请参见[用户账号一览表](#)章节获取。该用户为管理员用户, 固定拥有所有权限, 无法被赋予, 无法被撤销权限, 也无法被删除。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码, 建议密文存放, 使用时解密, 确保安全。其中:
  - *认证用户名*为访问IoTDB的用户名。
  - *认证用户密码*为访问IoTDB的用户密码。

```
public class FlinkIoTDBSink {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // run the flink job on local mini cluster
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        IoTDBSinkOptions options = new IoTDBSinkOptions();
        options.setHost("127.0.0.1");
        options.setPort(22260);
        options.setUser("用户名");
        options.setPassword("密码");
    }
}
```



```
// If the server enables auto_create_schema, then we do not need to register all timeseries
// here.
options.setTimeseriesOptionList(
    Lists.newArrayList(
        new IoTDBSinkOptions.TimeseriesOption(
            "root.sg.d1.s1", TSDDataType.DOUBLE, TSEncoding.GORILLA, CompressionType.SNAPPY));

IoTSerializationSchema serializationSchema = new DefaultIoTSerializationSchema();
IoTDBSink ioTDBSink =
    new IoTDBSink(options, serializationSchema)
        // enable batching
        .withBatchSize(10)
        // how many connections to the server will be created for each parallelism
        .withSessionPoolSize(3);

env.addSource(new SensorSource())
    .name("sensor-source")
    .setParallelism(1)
    .addSink(ioTDBSink)
    .name("iotdb-sink");

env.execute("iotdb-flink-example");
}

private static class SensorSource implements SourceFunction<Map<String, String>> {
    boolean running = true;
    Random random = new SecureRandom();

    @Override
    public void run(SourceContext context) throws Exception {
        while (running) {
            Map<String, String> tuple = new HashMap();
            tuple.put("device", "root.sg.d1");
            tuple.put("timestamp", String.valueOf(System.currentTimeMillis()));
            tuple.put("measurements", "s1");
            tuple.put("types", "DOUBLE");
            tuple.put("values", String.valueOf(random.nextDouble()));

            context.collect(tuple);
            Thread.sleep(1000);
        }
    }

    @Override
    public void cancel() {
        running = false;
    }
}
}
```

### 21.4.3.2 FlinkIoTDBSource 样例程序

#### 功能简介

IoTDB与Flink的集成。此模块包含了iotdb source，通过flink job将时序数据从IoTDB读取出来并且打印。

#### 代码样例

该示例演示了Flink job 如何从IoTDB server读取时序数据的场景：

- Flink使用IoTDBSource从 IoTDB server读取数据。
- 要使用IoTDBSource，您需要构造一个IoTDBSource的实例，通过指定的IoTDBSourceOptions并在IoTDBSource中实现抽象方法convert()，convert()定义了您希望如何转换行数据。

其中在Session对象的参数里，设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

### 📖 说明

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 普通模式下，初始安装后IoTDB有一个默认用户：root，密码请参见[用户账号一览表](#)章节获取。该用户为管理员用户，固定拥有所有权限，无法被赋予，无法被撤销权限，也无法被删除。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
public class FlinkIoTDBSource {
    private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true"; //该值可登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索“SSL”，查看“SSL_ENABLE”参数值获取。
    static final String LOCAL_HOST = "127.0.0.1";
    static final String ROOT_SG1_D1_S1 = "root.sg1.d1.s1";
    static final String ROOT_SG1_D1 = "root.sg1.d1";

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // use session api to create data in IoTDB
        prepareData();

        // run the flink job on local mini cluster
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();

        IoTDBSourceOptions ioTDBSourceOptions =
            new IoTDBSourceOptions(
                LOCAL_HOST, 22260, "认证用户名", "认证用户密码", "select s1 from " + ROOT_SG1_D1 + " align by device");

        IoTDBSource<RowRecord> source =
            new IoTDBSource<RowRecord>(ioTDBSourceOptions) {
                @Override
                public RowRecord convert(RowRecord rowRecord) {
                    return rowRecord;
                }
            };
        env.addSource(source).name("sensor-source").print().setParallelism(2);
        env.execute();
    }

    private static void prepareData()
        throws IoTDBConnectionException, StatementExecutionException, TTransportException {
        // set iotdb_ssl_enable
        System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
        if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
            // set truststore.jks path
            System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
        }
        Session session = new Session(LOCAL_HOST, 22260, "认证用户名", "认证用户密码");
        session.open(false);
        try {
            session.setStorageGroup("root.sg1");
            if (!session.checkTimeseriesExists(ROOT_SG1_D1_S1)) {
                session.createTimeseries(
                    ROOT_SG1_D1_S1, TSDatatype.INT64, TSEncoding.RLE, CompressionType.SNAPPY);
                List<String> measurements = new ArrayList<>();
                measurements.add("s1");
                measurements.add("s2");
                measurements.add("s3");
                List<TSDatatype> types = new ArrayList<>();
            }
        }
    }
}
```

```
types.add(TSDDataType.INT64);
types.add(TSDDataType.INT64);
types.add(TSDDataType.INT64);

for (long time = 0; time < 1000; time++) {
    List<Object> values = new ArrayList<>();
    values.add(1L);
    values.add(2L);
    values.add(3L);
    session.insertRecord(ROOT_SG1_D1, time, measurements, types, values);
}
}
} catch (StatementExecutionException e) {
    if (e.getStatusCode() != TSStatusCode.PATH_ALREADY_EXIST_ERROR.getStatusCode()) {
        throw e;
    }
}
}
```

## 21.4.4 IoTDB Kafka 样例程序

### 功能简介

该样例介绍如何通过Kafka将数据发送到IoTDB。

### 代码样例

- Producer.java:

该样例展示如何将时序数据发送到Kafka集群。

- a. 根据实际场景，修改“KafkaProperties.java”文件中的“TOPIC”变量，例如：`public final static String TOPIC = "kafka-topic"`。
- b. 该样例默认的时序数据模板为“设备名称,时间戳,值”，例如“`sensor_1,1642215835758,1.0`”，可根据实际场景在“Constant.java”文件修改“`IOTDB_DATA_SAMPLE_TEMPLATE`”值。

```
public static void main(String[] args) {
    // whether use security mode
    final boolean isSecurityModel = false;
    ...
    // whether to use the asynchronous sending mode
    final boolean asyncEnable = false;
    Producer producerThread = new Producer(KafkaProperties.TOPIC, asyncEnable);
}
```

#### 📖 说明

Kafka生产者代码可参考[使用Producer API向安全Topic生产消息](#)。

- KafkaConsumerMultThread.java:

该样例展示如何通过多线程将数据从Kafka集群写入到IoTDB，Kafka集群数据由Producer.java产生。

- a. 根据实际场景，在“KafkaProperties.java”文件中修改“TOPIC”变量，例如：`public final static String TOPIC = "kafka-topic"`。
- b. 可以通过修改“KafkaConsumerMultThread.java”文件中的“`CONCURRENCY_THREAD_NUM`”参数值调整消费者线程数量。

**须知**

- 如果要使用多线程消费Kafka集群数据的话，请确保消费的主题分区数大于1。
  - 需要将Kafka客户端配置文件“client.properties”和“log4j.properties”文件放置在程序运行的配置文件目录下。
- c. 在IoTDBSessionPool对象的参数里，设置IoTDBServer所在的节点IP、端口、用户名和密码。

**说明**

- 待连接的IoTDBServer所在的节点IP地址，可通过登录FusionInsight Manager界面，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 实例”查看。
- RPC端口可通过登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > IoTDB > 配置 > 全部配置”，搜索参数“IOTDB\_SERVER\_RPC\_PORT”获得。
- 需在本地环境变量中设置环境变量认证用户名和认证用户密码，建议密文存放，使用时解密，确保安全。其中：
  - 认证用户名为访问IoTDB的用户名。
  - 认证用户密码为访问IoTDB的用户密码。

```
private static final String IOTDB_SSL_ENABLE = "true";//该值可登录FusionInsight Manager，选择“集
群 > 服务 > IoTDB > 配置”，在搜索框中搜索“SSL”，查看“SSL_ENABLE”参数值获取。
public static void main(String[] args) {
    // whether use security mode
    final boolean isSecurityModel = false;
    ...

    // set iotdb_ssl_enable
    System.setProperty("iotdb_ssl_enable", IOTDB_SSL_ENABLE);
    if ("true".equals(IOTDB_SSL_ENABLE)) {
        // set truststore.jks path
        System.setProperty("iotdb_ssl_truststore", "truststore文件路径");
    }
    // create IoTDB session connection pool
    IoTDBSessionPool sessionPool = new IoTDBSessionPool("127.0.0.1", 22260, "认证用户名", "认证用户
密码", 3);

    // start consumer thread
    KafkaConsumerMultThread consumerThread = new
KafkaConsumerMultThread(KafkaProperties.TOPIC, sessionPool);
    consumerThread.start();
}

/**
 * consumer thread
 */
private class ConsumerThread extends ShutdownableThread {
    private int threadNum;
    private String topic;
    private KafkaConsumer<String, String> consumer;
    private IoTDBSessionPool sessionPool;

    public ConsumerThread(int threadNum, String topic, Properties props, IoTDBSessionPool
sessionPool) {
        super("ConsumerThread" + threadNum, true);
        this.threadNum = threadNum;
        this.topic = topic;
        this.sessionPool = sessionPool;
        this.consumer = new KafkaConsumer<>(props);
        consumer.subscribe(Collections.singleton(this.topic));
    }
}
```

```
public void doWork() {
    ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(Duration.ofMillis(waitTime));
    for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
        LOG.info("Consumer Thread-" + this.threadNum + " partitions:" + record.partition() + "
record: "
            + record.value() + " offsets: " + record.offset());

        // insert kafka consumer data to iotdb
        sessionPool.insertRecord(record.value());
    }
}
```

#### 📖 说明

Kafka消费者代码可参考[使用多线程Producer发送消息](#)。

## 21.4.5 IoTDB 自定义函数（UDF）样例程序

### 功能简介

该样例代码介绍如何实现一个简单的IoTDB自定义函数（UDF）。

详细信息可以参考[UDF样例程序与操作](#)章节。

### 代码样例

以下为代码片段示例：

```
package com.huawei.bigdata.iotdb;
import org.apache.iotdb.udf.api.UDTF;
import org.apache.iotdb.udf.api.access.Row;
import org.apache.iotdb.udf.api.collector.PointCollector;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.config.UDTFConfigurations;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.parameter.UDFParameters;
import org.apache.iotdb.udf.api.customizer.strategy.RowByRowAccessStrategy;
import org.apache.iotdb.udf.api.type.Type;
import java.io.IOException;

public class UDTFExample implements UDTF {
    @Override
    public void beforeStart(UDFParameters parameters, UDTFConfigurations configurations) {
        configurations.setAccessStrategy(new RowByRowAccessStrategy()).setOutputDataType(Type.INT32);
    }

    @Override
    public void transform(Row row, PointCollector collector) throws IOException {
        collector.putInt(row.getTime(), -row.getInt(0));
    }
}
```

## 21.5 调测 IoTDB 应用

### 21.5.1 在本地 Windows 环境中调测 IoTDB 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。


### 说明

- 如果Windows开发环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 需要在运行样例代码的本机hosts文件中设置访问节点的主机名和IP地址映射，主机名和IP地址请保持一一对应。

## 操作步骤

**步骤1** 单击IDEA右边Maven窗口的“Reimport All Maven Projects”，进行maven项目依赖import。

图 21-13 reimport projects

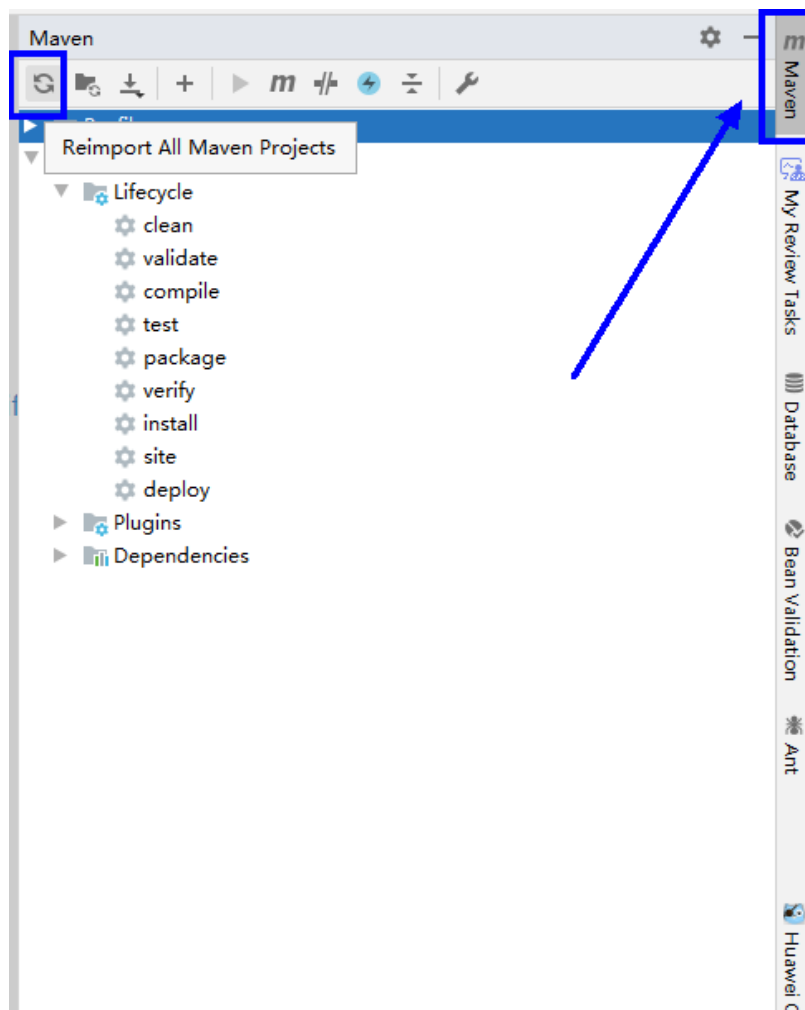

**步骤2** 编译运行程序。

修改代码匹配的IoTDBServer节点IP、端口、登录用户名和密码。


1. 编译方式有以下两种。

- 方法一

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > compile”，双击“compile”运行maven的compile命令。

图 21-14 maven 工具 clean 和 compile

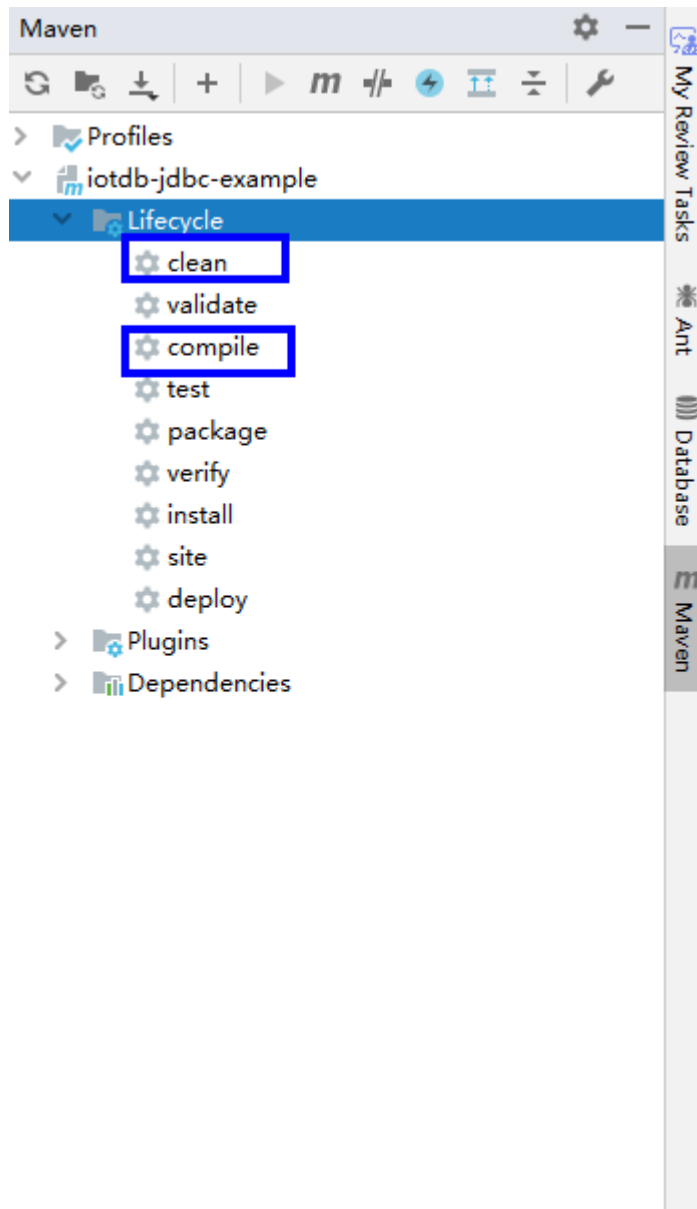

- 方法二  
在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入**mvn clean compile**命令进行编译。

图 21-15 idea terminal 输入 “mvn clean compile”



编译完成，打印“BUILD SUCCESS”。


图 21-16 编译完成



2. 运行程序。

右键单击“JDBCExample.java”文件，选择“Run 'JDBCExample.main()”

图 21-17 运行程序

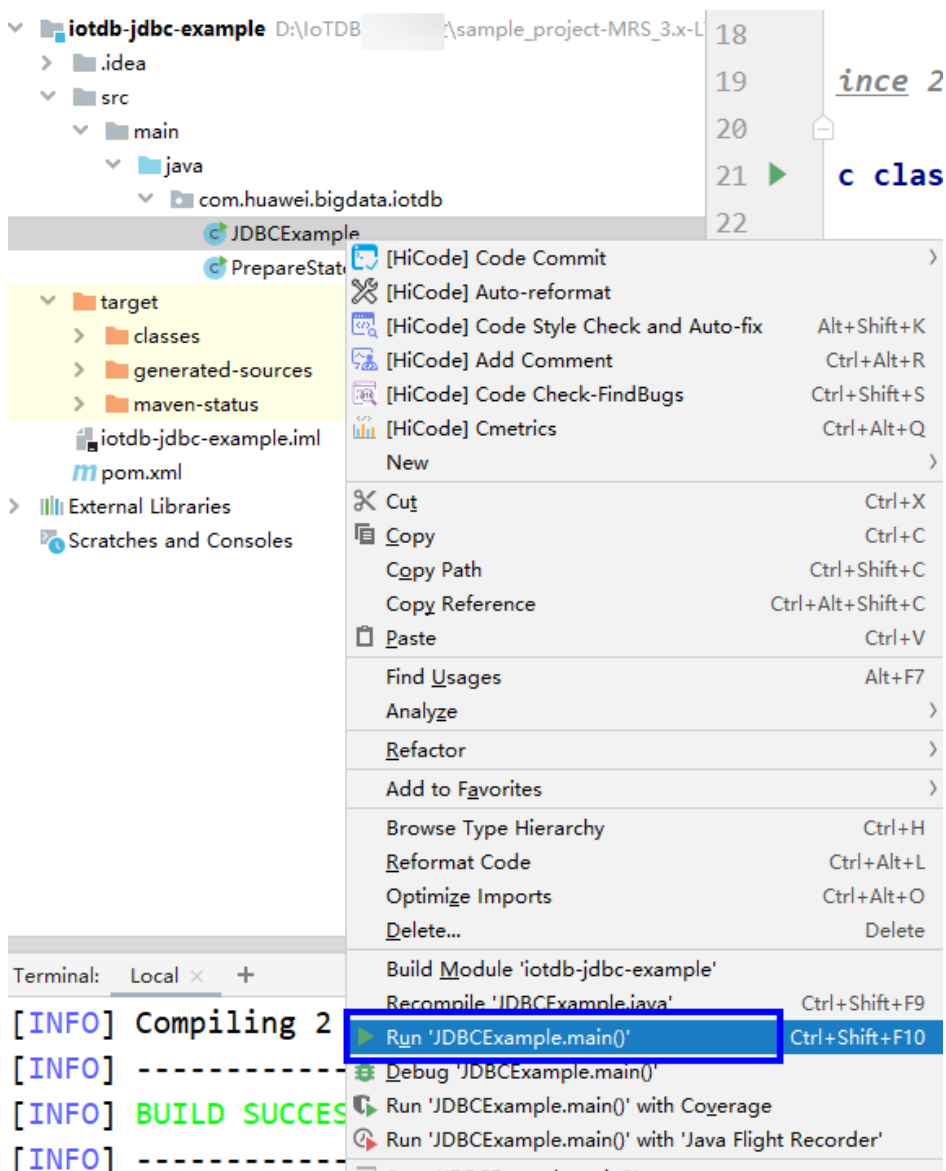


----结束



## 查看调测结果

IoTDB应用程序运行完成后, 可通过IntelliJ IDEA运行结果查看应用程序运行情况。

图 21-18 应用程序运行情况

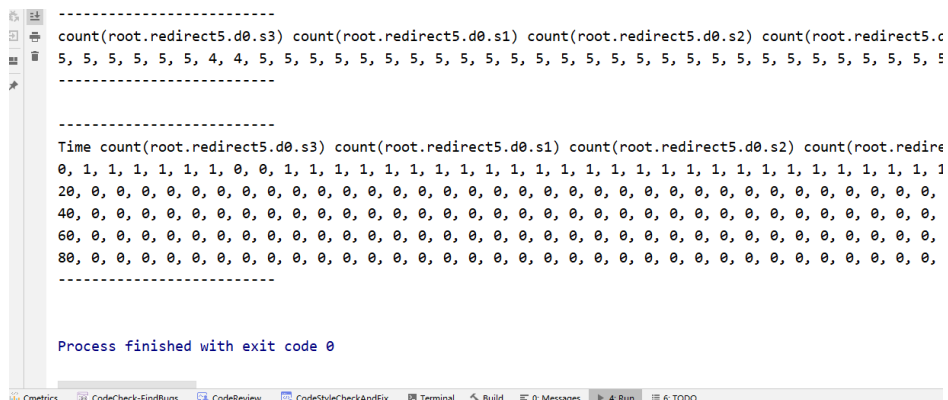

## 21.5.2 在 Linux 中调测 JDBC 或 Session 应用

### 操作场景

IoTDB应用程序支持在安装IoTDB客户端的Linux环境中运行。在程序代码完成开发后, 您可以上传Jar包至准备好的Linux运行环境中运行。操作以Session程序为例, JDBC程序操作与Session程序一样。

### 前提条件

- 已安装IoTDB客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时, 需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 操作步骤

步骤1 导出Jar包。

构建Jar包方式有以下两种:


- 方法一:  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”, 双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”, 双击“install”运行maven的install命令。

图 21-19 maven 工具 clean 和 install

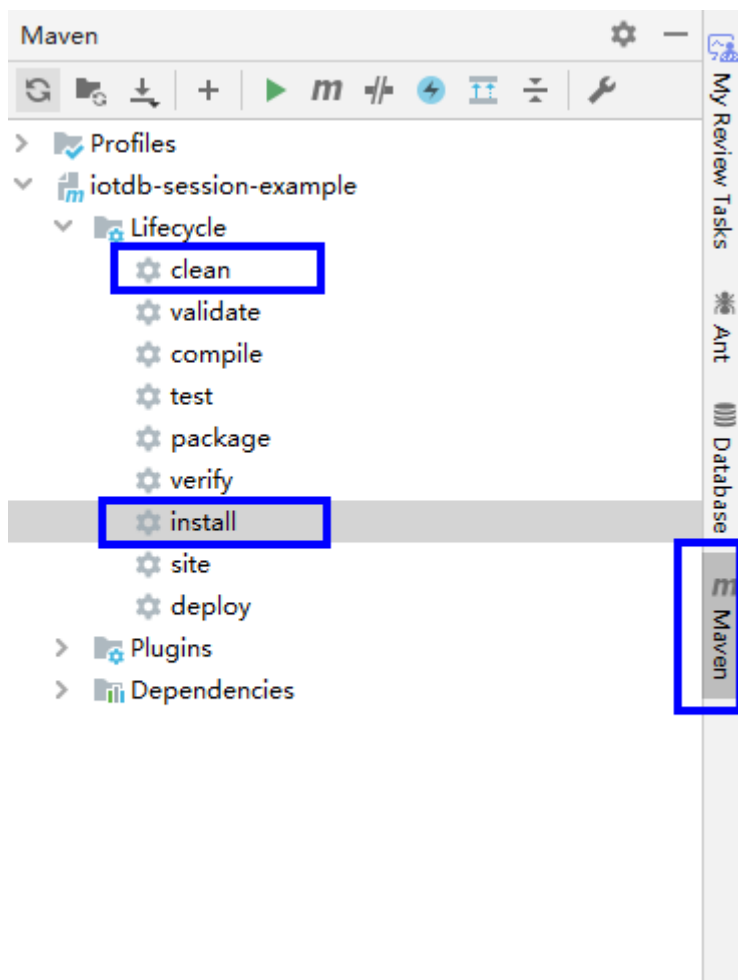

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 21-20 idea terminal 输入 “mvn clean install”

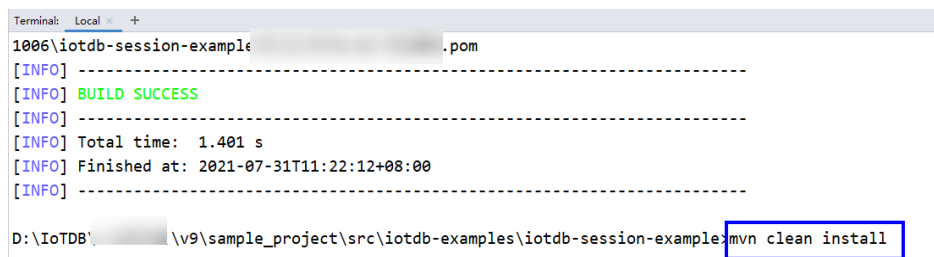

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

### 步骤2 准备依赖的Jar包。

1. 进入IoTDB客户端，将步骤1生成的jar包导入到IoTDB客户端的lib目录下，如“/opt/client/IoTDB/iotdb/lib”。
2. 在IoTDB客户端根目录下，如“/opt/client/IoTDB/iotdb”目录新建脚本“run.sh”，修改内容如下并保存。

```
#!/bin/sh
BASEDIR=`cd $(dirname $0);pwd`
cd ${BASEDIR}
for file in ${BASEDIR}/lib/*.jar
do
i_cp=${i_cp}:${file}
echo "$file"
done
for file in ${BASEDIR}/conf/*
do
i_cp=${i_cp}:${file}
done

java -cp .${i_cp} com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample
```

其中，*com.huawei.bigdata.iotdb.JDBCExample*为举例，具体以实际样例代码为准。

### 3. 执行run.sh脚本，运行Jar包。


```
sh /opt/client/IoTDB/iotdb/run.sh
```

----结束

## 查看调测结果

运行结果会有如下成功信息：

图 21-21 运行结果

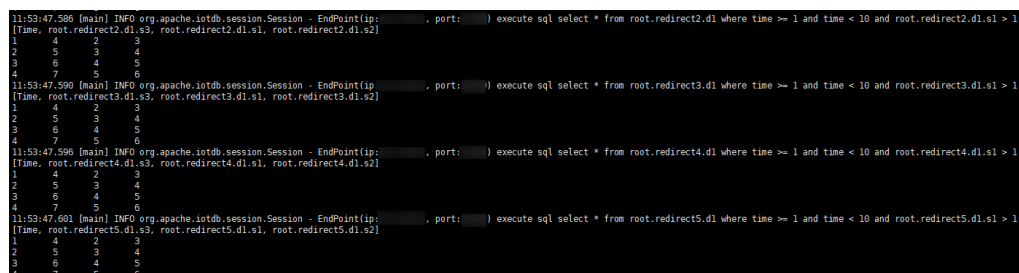

```
11:53:47.588 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip: ..., port: ...) execute sql select * from root.redirect2.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect2.d1.s1 > 1
[Time, root.redirect2.d1.s3, root.redirect2.d1.s1, root.redirect2.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.590 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip: ..., port: ...) execute sql select * from root.redirect3.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect3.d1.s1 > 1
[Time, root.redirect3.d1.s3, root.redirect3.d1.s1, root.redirect3.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.596 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip: ..., port: ...) execute sql select * from root.redirect4.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect4.d1.s1 > 1
[Time, root.redirect4.d1.s3, root.redirect4.d1.s1, root.redirect4.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
11:53:47.601 [main] INFO org.apache.iotdb.session.Session - EndPoint(ip: ..., port: ...) execute sql select * from root.redirect5.d1 where time >= 1 and time < 10 and root.redirect5.d1.s1 > 1
[Time, root.redirect5.d1.s3, root.redirect5.d1.s1, root.redirect5.d1.s2]
1 4 2 3
2 5 3 4
3 6 4 5
4 7 5 6
```

## 21.5.3 在 Flink WebUI 和 Linux 中调测 Flink 应用

### 操作场景

IoTDB应用程序支持在安装了Flink客户端的Linux环境和安装了Flink WebUI的环境中运行。在程序代码完成开发后，您可以上传Jar包至准备好的环境中运行。

### 前提条件

- 集群已安装Flink组件，并且添加了FlinkServer实例。
- 已安装包含Flink服务的集群客户端，例如安装路径如：*/opt/client*。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的*hosts*文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 操作步骤

#### 步骤1 构建Jar包。


- 在IntelliJ IDEA中，在生成Jar包之前配置工程的Artifacts信息。

- a. 在IDEA主页面, 选择“File > Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
- b. 在“Project Structure”页面, 选择“Artifacts”, 单击“+”并选择“From modules with dependencies...”。

图 21-22 添加 Artifacts

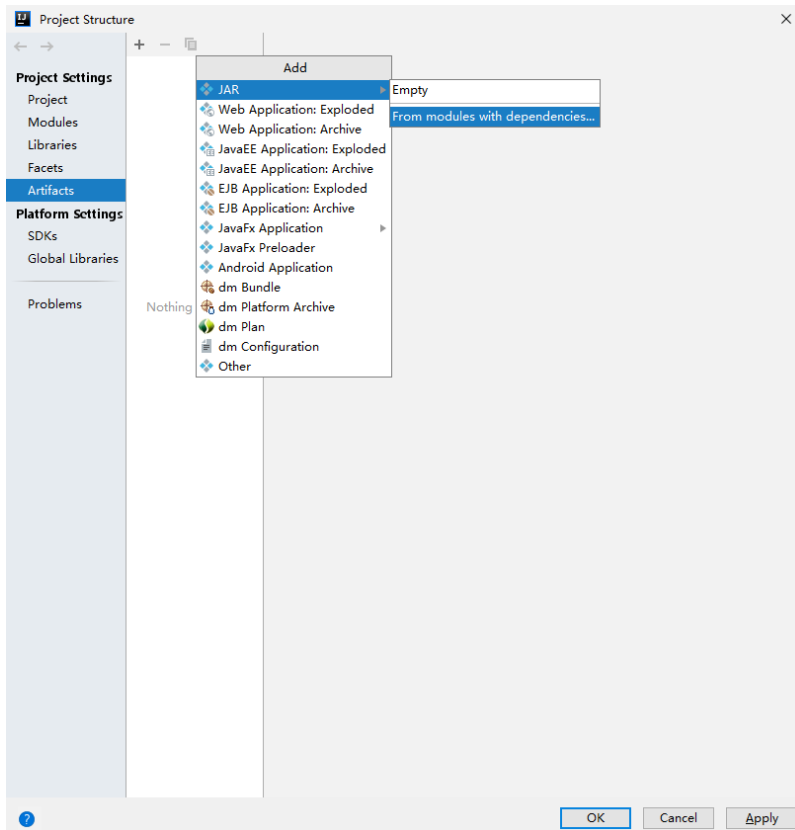


- c. 选择“extract to the target JAR”后, 单击“OK”。

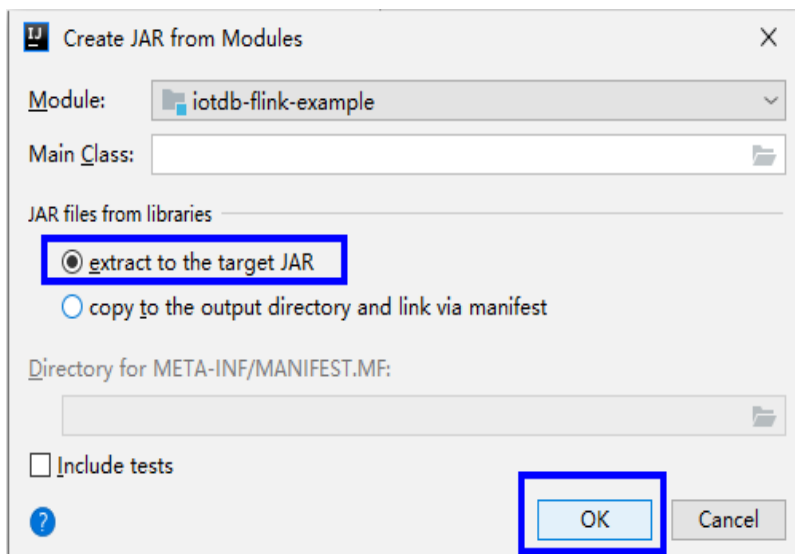


- d. 您可以根据实际情况设置Jar包的名称、类型以及输出路径。  
为避免导入不必要Jar包引起Jar包冲突, 您只需要加载IoTDB相关的基础Jar包, 分别是:

- flink-iotdb-connector-\*
- flink-tsfile-connector-\*
- hdoop-tsfile-\*
- influxdb-thrift-\*
- iotdb-antlr-
- iotdb-session-\*
- iotdb-thrift-\*
- iotdb-thrift-commons-\*
- isession-\*
- libthrift-\*
- iotdb-session-\*
- iotdb-thrift-\*
- service-rpc-\*
- tsfile-\*

单击“OK”。

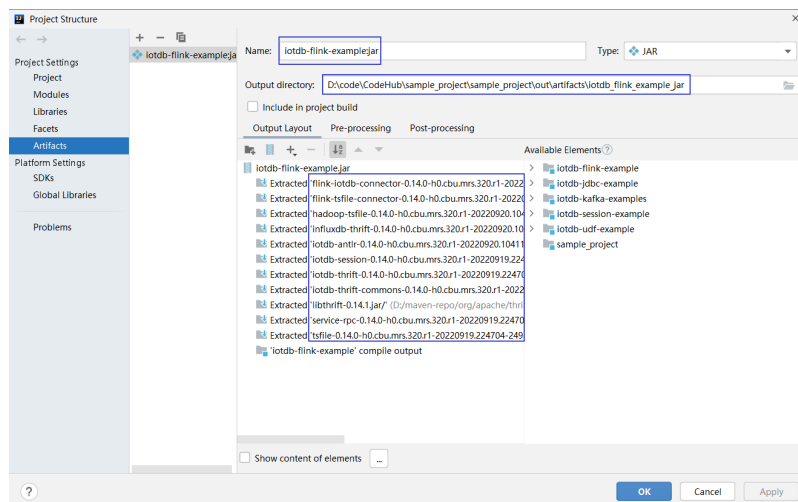


- e. 在IDEA主页面，选择“Build > Build Artifacts...”进入“Build Artifact”页面，选择“Action > Build”。

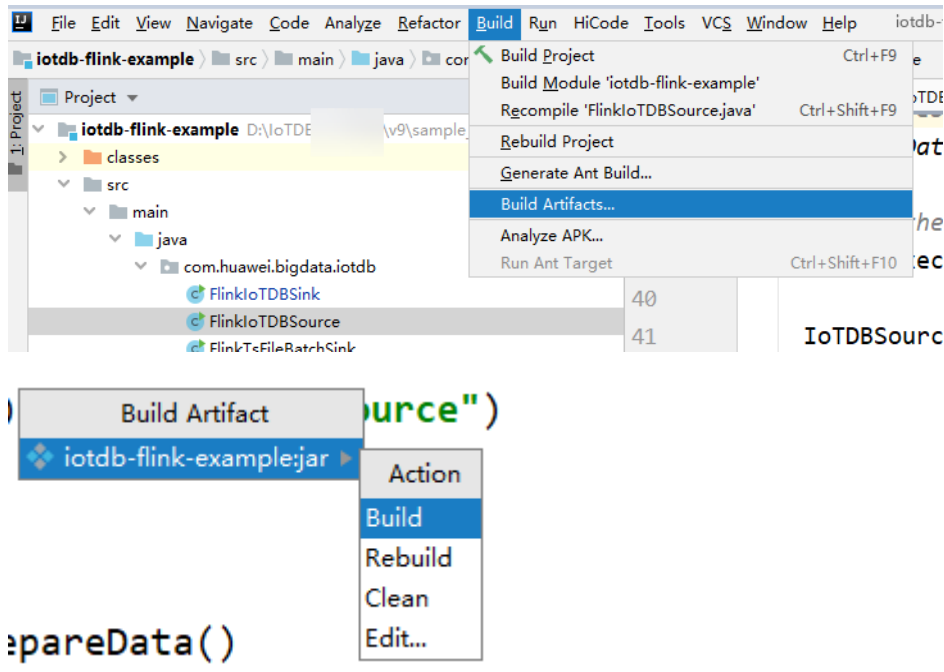

- f. 编译成功后，右下角会有“Build completed successfully”，相应的Jar包会在“Output Directory”目录中产生。

## 步骤2 运行Flink作业。

- 场景一：使用Flink WebUI界面运行Flink作业
  - a. 使用具有FlinkServer WebUI管理权限的用户登录集群的FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Flink”，单击概览页面“Flink WebUI”后的超链接地址进入FlinkServer WebUI界面。
  - b. 进入FusionInsight Flink WebUI后，选择当前应用下的“作业管理 > 新建作业”，创建作业。

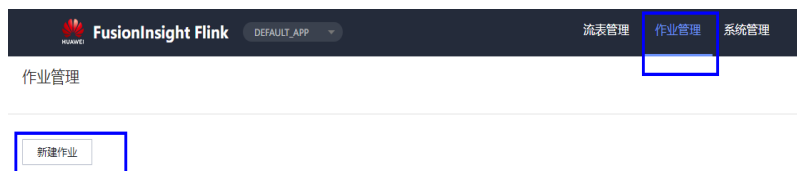

- c. 选择“类型”为“Flink Jar”，输入待创建的作业名称，选择作业类型，单击“确定”开始进行作业配置。

新建作业

\*类型: Flink SQL, Flink Jar

\*名称: iotdb\_flink

\*作业类型: 流作业, 批作业

描述: 请输入描述

确定 取消

- d. 上传**步骤1**生成的Jar包, “Main Class”选择“指定”, 并在下面的类名填写要执行的类, 然后单击“提交”。

例如, “com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink”为执行

**FlinkIoTDBSink**样例程序的开发程序, 或

“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSource”为执行**FlinkIoTDBSource**样例程序的开发程序。

FusionInsight Flink

上传Jar文件

本地Jar文件: 选择 flink-example.jar

Main Class: 默认 指定

类名: com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDB

类参数: 请输入

配置参数

并行度: 请输入并行度

JobManager内存(MB): 请输入内存

保存 提交

- 场景二: 使用Flink客户端在Linux环境下提交Flink作业
  - a. 将**步骤1**生成的Jar包放入Linux环境的Flink运行环境下 (即Flink客户端), 如“/opt/client”。
  - b. 在Linux环境中运行Flink应用程序, 需要先启动Flink集群。在Flink客户端下执行**yarn session**命令, 启动flink集群。执行命令例如:  
`bin/yarn-session.sh -jm 1024 -tm 1024`

## c. 运行flink-example.jar样例程序。

在终端另开一个窗口，进入Flink客户端目录，调用bin/flink run脚本运行代码。

```
bin/flink flink run --class com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink /opt/client/Flink/flink/flink-example.jar
```

其中“com.huawei.bigdata.iotdb.FlinkIoTDBSink”执行的FlinkIoTDBSink样例程序开发程序。

---结束

## 查看调测结果

## 1. 查看作业是否执行成功：

## - 使用Flink WebUI

Flink Server WebUI上状态返回运行成功，则执行成功，详细日志可以通过“操作 > 更多 > 作业详情”查看。

图 21-23 在 Flink WebUI 查看运行结果




## - 使用Flink客户端：

使用运行用户登录FusionInsight Manager，进入Yarn服务的原生页面，找到对应作业的Application，单击Application名称，进入到作业详情页面。

- 若作业尚未结束，可单击“Tracking URL”链接进入到Flink的原生页面，查看作业的运行信息。
- 若作业已运行结束，对于在session中提交的作业，可以单击“Tracking URL”链接登录Flink原生页面查看作业信息。

图 21-24 在 Yarn WebUI 查看作业信息

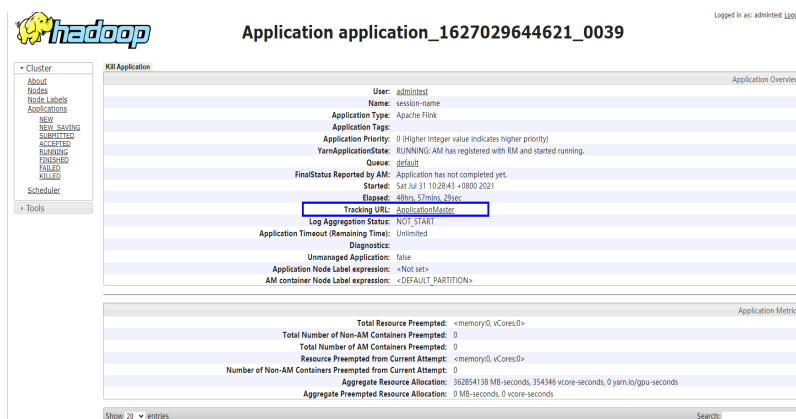

## 2. 验证作业执行结果：

## - FlinkIoTDBSink执行结果验证：

在IoTDB客户端执行以下命令，查看数据是否已经从Flink写入到IoTDB中。  
**SQLselect \* from root.sg.d1**




图 21-25 查看写入的数据内容

```
IoTDB@██████████:22260> select * from root.sg.d1
```

| Time                          | root.sg.d1.s1       |
|-------------------------------|---------------------|
| 2022-09-24T16:19:13.076+08:00 | 0.48050401096976925 |
| 2022-09-24T16:19:15.404+08:00 | 0.5917976517293774  |
| 2022-09-24T16:19:16.404+08:00 | 0.735936612423717   |
| 2022-09-24T16:19:23.869+08:00 | 0.8386843031417548  |
| 2022-09-24T16:19:24.869+08:00 | 0.6463236193893684  |
| 2022-09-24T16:19:25.870+08:00 | 0.5954449837992902  |
| 2022-09-24T16:19:26.870+08:00 | 0.5945272607886377  |
| 2022-09-24T16:19:27.871+08:00 | 0.4929779102387244  |
| 2022-09-24T16:19:28.871+08:00 | 0.34395251562673457 |
| 2022-09-24T16:19:29.872+08:00 | 0.6177739062963853  |
| 2022-09-24T16:19:30.872+08:00 | 0.7498794851618589  |
| 2022-09-24T16:19:31.873+08:00 | 0.3148741420873038  |
| 2022-09-24T16:19:32.873+08:00 | 0.6684900825420255  |
| 2022-09-24T16:19:33.874+08:00 | 0.45938194501820595 |
| 2022-09-24T16:19:34.874+08:00 | 0.24293321093096187 |
| 2022-09-24T16:19:35.875+08:00 | 0.7094903559027376  |
| 2022-09-24T16:19:36.875+08:00 | 0.934997431381603   |
| 2022-09-24T16:19:37.876+08:00 | 0.9151513474234568  |
| 2022-09-24T16:19:38.876+08:00 | 0.5625493998872735  |
| 2022-09-24T16:19:39.876+08:00 | 0.991484539263849   |
| 2022-09-24T16:19:40.877+08:00 | 0.8925889658869346  |
| 2022-09-24T16:19:41.878+08:00 | 0.8873826211498665  |
| 2022-09-24T16:19:42.878+08:00 | 0.44325532800273826 |
| 2022-09-24T16:19:43.879+08:00 | 0.48251227562595245 |
| 2022-09-24T16:19:44.879+08:00 | 0.1367102977099991  |
| 2022-09-24T16:19:45.880+08:00 | 0.06494944420823234 |
| 2022-09-24T16:19:46.880+08:00 | 0.4026376592496197  |
| 2022-09-24T16:19:47.881+08:00 | 0.6740267414029771  |
| 2022-09-24T16:19:48.881+08:00 | 0.7480089974928386  |


- FlinkIoTDBSource执行结果验证:
  - i. 使用运行用户登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > HDFS”, 单击“NameNode WebUI”右侧的超链接进入HDFS WebUI 界面。
  - ii. 选择“Utilities > Browse the file system”。

图 21-26 进入“Browse the file system”页面

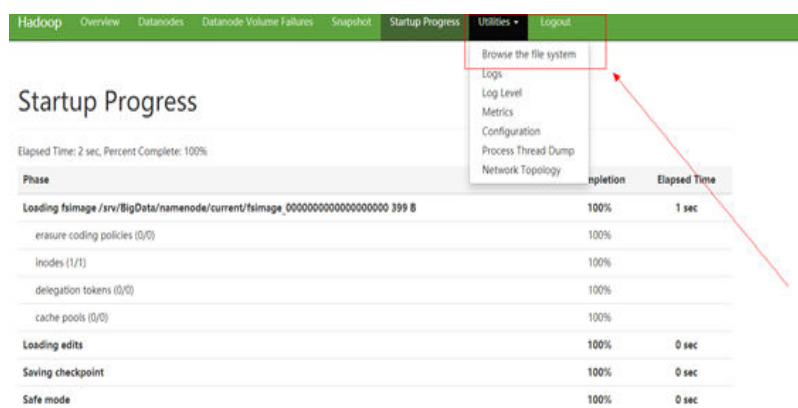


- iii. 进入“/tmp/logs/执行用户名/bucket-logs-tfile/任务ID/Flink任务ID”目录, 将该目录下文件全部下载到本地。

图 21-27 获取作业日志文件

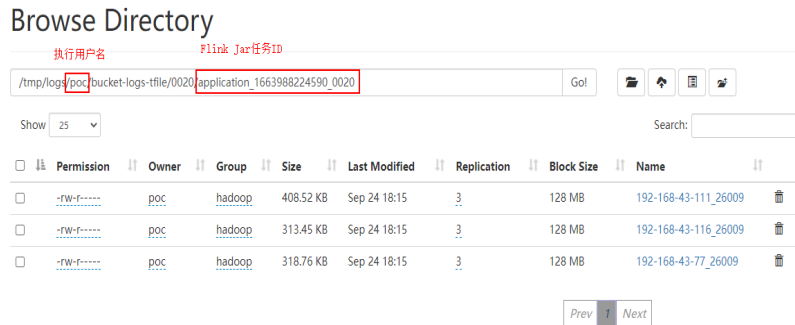

iv. 在2.iii下载的文件中搜索“root.sg.d1”，如下图显示则表示数据从IoTDB中读取成功。

图 21-28 读取 IoTDB 数据成功

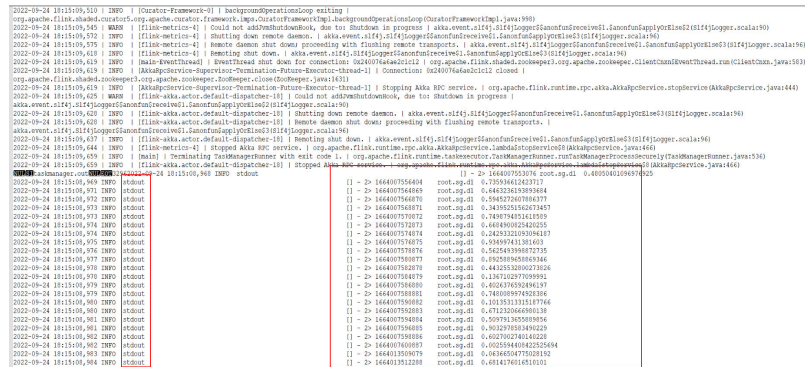

## 21.5.4 在 Linux 环境中调测 Kafka 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，可以在Linux环境中运行IoTDB-Kafka样例程序。

### 前提条件

- 已安装IoTDB和Kafka客户端。
- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，需要在客户端所在节点的hosts文件中设置主机名和IP地址映射。主机名和IP地址请保持一一对应。


### 操作步骤

步骤1 导出Jar包。

构建Jar包方式有以下两种：


- 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 21-29 maven 工具 clean 和 install

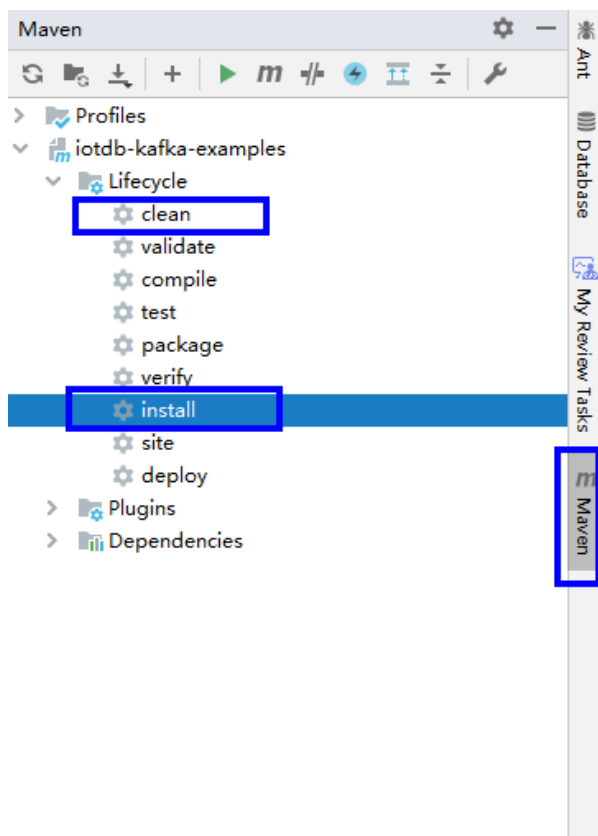

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入mvn clean install命令进行编译。

图 21-30 idea terminal 输入“mvn clean install”

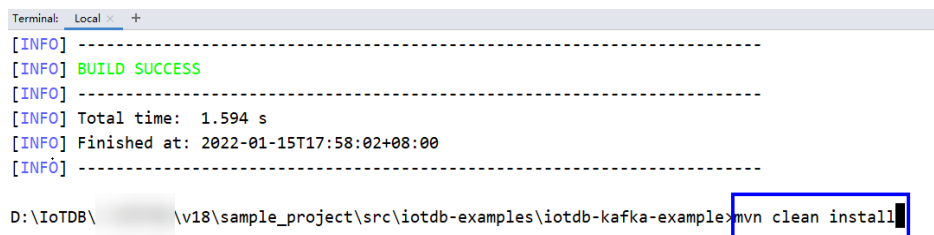

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

**步骤2** 准备依赖的Jar包。

1. 进入客户端安装目录，新建“lib”目录并将步骤1生成的Jar包导入到该“lib”目录下，如“/opt/client/lib”
2. 进入Kafka客户端，将样例中Kafka依赖的Jar包复制到步骤步骤2.1的lib目录下，例如：  
**cp /opt/client/Kafka/kafka/libs/\*.jar /opt/client/lib**
3. 进入IoTDB客户端，将样例中IoTDB依赖的Jar包复制到步骤步骤2.1的lib目录下，例如：  
**cp /opt/client/IoTDB/iotdb/lib/\*.jar /opt/client/lib**

4. 将IntelliJ IDEA工程“src/main/resources”目录下的所有文件复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，即“/opt/client/src/main/resources”。

**步骤3** 进入目录“/opt/client”，首先确保“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，对当前用户均具有可读权限。同时保证已安装jdk并已设置Java相关环境变量，然后执行命令，运行样例工程，例如：

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread
```

----结束

## 查看调测结果

运行结果会有如下成功信息：

```
[2022-01-17 14:43:57,511] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_89,1642401919971,1.000000  
offsets:6951 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,511] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_97,1642401919971,1.000000  
offsets:7129 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,512] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_98,1642401919971,1.000000  
offsets:7130 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,512] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_92,1642401919971,1.000000  
offsets:6952 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-0 partitions:0 record:sensor_99,1642401919971,1.000000  
offsets:7131 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_93,1642401919971,1.000000  
offsets:6953 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)  
[2022-01-17 14:43:57,513] INFO Consumer Thread-1 partitions:1 record:sensor_95,1642401919971,1.000000  
offsets:6954 (com.huawei.bigdata.iotdb.KafkaConsumerMultThread)
```

## 21.5.5 在 IoTDBServer 节点调测 UDF 应用

### 21.5.5.1 注册 UDF

1. 构建Jar包。


构建Jar包方式有以下两种：

- 方法一：

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 21-31 maven 工具 clean 和 install

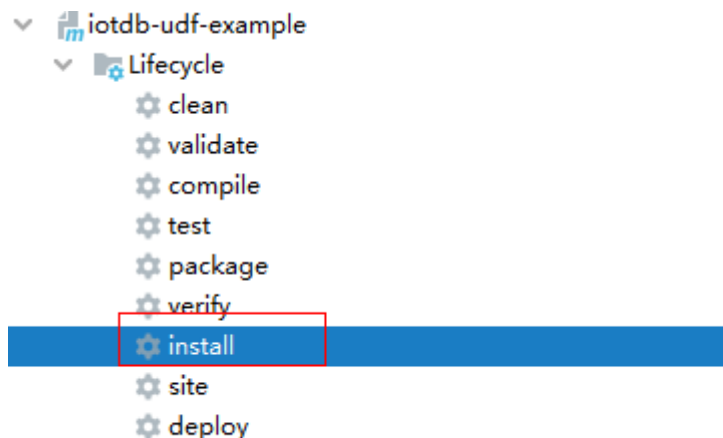

- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入 **mvn clean install**命令进行编译。

图 21-32 idea terminal 输入“mvn clean install”的编译结果

```
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ iotdb-udf-example ---
[INFO] Installing D:\code\bigdata\project\iotdb-examples\iotdb-udf-example\target\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312005.jar to D:\repo1\com\huawei\mrs\iotdb-udf-example\0.12.0-hw-ei-312005\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312005.jar
[INFO] Installing D:\code\bigdata\project\iotdb-examples\iotdb-udf-example\pom.xml to D:\repo1\com\huawei\mrs\iotdb-udf-example\0.12.0-hw-ei-312005\iotdb-udf-example-0.12.0-hw-ei-312005.pom
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:19 min
[INFO] Finished at: 2022-02-14T15:51:35+08:00
[INFO] -----
```

编译完成，打印“BUILD SUCCESS”，生成target目录，生成Jar包在target目录中。

2. 导入依赖的Jar包。

以root用户，登录IoTDBServer所在的节点，执行su - omm命令切换到omm用户，将1生成的Jar包导入到目录“\$BIGDATA\_HOME/FusionInsight\_IoTDB\_\*/install/FusionInsight-IoTDB-\*/iotdb/ext/udf”下。

#### 须知

- 在部署集群的时候，需要保证每一个IoTDBServer节点的UDF JAR包路径下都存在相应的Jar包。您可以通过修改IoTDB配置“udf\_root\_dir”来指定UDF加载Jar的根路径。
- IoTDBServer所在节点的IP地址可在MRS集群管理控制台的“组件管理”界面，单击“IoTDB”，选择“实例”页签查看。

3. 使用SQL语句注册该UDF，语法如下：

**CREATE FUNCTION** <UDF-NAME> **AS** '<UDF-CLASS-FULL-PATHNAME>'

例如，注册名称为“example”的UDF的命令为：

```
CREATE FUNCTION example AS 'com.huawei.bigdata.iotdb.UDTFExample'
```

## 21.5.5.2 使用 UDF 进行查询

### 支持的基础 SQL 语法

- SLIMIT / SOFFSET
- LIMIT / OFFSET
- NON ALIGN
- 支持值过滤
- 支持时间过滤

#### 📖 说明

UDF查询目前不支持对对齐时间序列“（Aligned Timeseries）”进行查询，若在SELECT子句中选择的序列中包含对齐时间序列时，会提示错误。

### 带“\*”查询

假定现在有时间序列“root.sg.d1.s1”和“root.sg.d1.s2”。

- 执行**SELECT example(\*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s2)”的结果。
- 执行**SELECT example(s1, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”和“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”的结果。
- 执行**SELECT example(\*, \*) from root.sg.d1**  
那么结果集中将包括“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s1)”，“example(root.sg.d1.s1, root.sg.d1.s2)”和“example(root.sg.d1.s2, root.sg.d1.s2)”的结果。

### 带自定义输入参数的查询

用户可以在进行UDF查询的时候，向UDF传入任意数量的键值对参数。键值对中的键和值都需要被单引号或者双引号引起来。

#### 须知

键值对参数只能在时间序列后传入。

例如：

```
SELECT example(s1, 'key1'='value1', 'key2'='value2'), example(*, 'key3'='value3') FROM root.sg.d1;  
SELECT example(s1, s2, 'key1'='value1', 'key2'='value2') FROM root.sg.d1;
```

### 查看所有注册的 UDF

在IoTDB客户端中执行下列SQL语句，可以查看所有注册的UDF：

```
SHOW FUNCTIONS
```

### 21.5.5.3 卸载 UDF

#### 语法

```
DROP FUNCTION <UDF-NAME>
```

#### 示例

在IoTDB客户端执行以下命令，卸载名称为“example”的UDF。

```
DROP FUNCTION example
```

## 21.6 IoTDB Java API 接口介绍

IoTDB提供了一个针对原生接口的连接池（SessionPool），使用该接口时，您只需要指定连接池的大小，就可以在使用时从池中获取连接。如果超过60s没有得到一个连接，就会打印一条警告日志，但是程序仍将继续等待。

当一个连接被用完后，该连接会自动返回池中等待下次被使用；当一个连接损坏后，该连接会从池中被删除，并重建一个连接重新执行用户的操作。

对于查询操作：

1. 使用SessionPool进行查询时，得到的结果集是SessionDataSet的封装类SessionDataSetWrapper。
2. 若对于一个查询的结果集，用户并没有遍历完且不再想继续遍历时，需要手动调用释放连接的操作closeResultSet。
3. 若对一个查询的结果集遍历时出现异常，也需要手动调用释放连接的操作closeResultSet。
4. 可以调用SessionDataSetWrapper的getColumnNames()方法得到结果集列名。

表 21-4 Session 对应的接口的简要介绍及对应参数

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Session(String host, int rpcPort)</li><li>• Session(String host, String rpcPort, String username, String password)</li><li>• Session(String host, int rpcPort, String username, String password)</li></ul> | 初始化Session。 |
| Session.open()                                                                                                                                                                                                                                     | 开启Session。  |
| Session.close()                                                                                                                                                                                                                                    | 关闭Session。  |
| void setStorageGroup(String storageGroupId)                                                                                                                                                                                                        | 设置存储组。      |

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 说明                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteStorageGroup(String storageGroup)</li> <li>void deleteStorageGroups(List&lt;String&gt; storageGroups)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 删除单个或多个存储组。                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void createTimeseries(String path, TSDataType dataType, TSEncoding encoding, CompressionType compressor, Map&lt;String, String&gt; props, Map&lt;String, String&gt; tags, Map&lt;String, String&gt; attributes, String measurementAlias)</li> <li>void createMultiTimeseries(List&lt;String&gt; paths, List&lt;TSDataType&gt; dataTypes, List&lt;TSEncoding&gt; encodings, List&lt;CompressionType&gt; compressors, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; propsList, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; tagsList, List&lt;Map&lt;String, String&gt;&gt; attributesList, List&lt;String&gt; measurementAliasList)</li> </ul> | 创建单个或多个时间序列。                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteTimeseries(String path)</li> <li>void deleteTimeseries(List&lt;String&gt; paths)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 删除一个或多个时间序列。                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void deleteData(String path, long time)</li> <li>void deleteData(List&lt;String&gt; paths, long time)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 删除一个或多个时间序列在某个时间点前或这个时间点的数据。                               |
| void insertRecord(String deviceId, long time, List<String> measurements, List<String> values)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 插入一个Record，一个Record是一个设备一个时间戳下多个测点的数据。服务器需要做类型推断，可能会有额外耗时。 |
| void insertTablet(Tablet tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 插入一个Tablet，Tablet是一个设备若干行非空数据块，每一行的列都相同。                   |
| void insertTablets(Map<String, Tablet> tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 插入多个Tablet。                                                |
| void insertRecords(List<String> deviceIds, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<String>> valuesList)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 插入多个Record。服务器需要做类型推断，可能会有额外耗时。                            |



| 方法                                                                                                                                                                      | 说明                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| void insertRecord(String deviceId, long time, List<String> measurements, List<TSDDataType> types, List<Object> values)                                                  | 插入一个Record，一个Record是一个设备一个时间戳下多个测点的数据。提供数据类型后，服务器不需要做类型推断，可以提高性能。 |
| void insertRecords(List<String> deviceIds, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<TSDDataType>> typesList, List<List<Object>> valuesList)     | 插入多个Record。提供数据类型后，服务器不需要做类型推断，可以提高性能。                            |
| submitApplication(SubmitApplicationRequest request)                                                                                                                     | Client通过此接口提交一个新的应用到RM。                                           |
| void insertRecordsOfOneDevice(String deviceId, List<Long> times, List<List<String>> measurementsList, List<List<TSDDataType>> typesList, List<List<Object>> valuesList) | 插入属于同一个device的多个Record。                                           |
| SessionDataSet executeRawDataQuery(List<String> paths, long startTime, long endTime)                                                                                    | 原始数据查询。时间间隔包含开始时间，不包含结束时间。                                        |
| SessionDataSet executeQueryStatement(String sql)                                                                                                                        | 执行查询语句。                                                           |
| void executeNonQueryStatement(String sql)                                                                                                                               | 执行非查询语句。                                                          |

表 21-5 测试接口说明

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 说明                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>void testInsertRecords(List&lt;String&gt; deviceIds, List&lt;Long&gt; times, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; measurementsList, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; valuesList)</li> <li>void testInsertRecords(List&lt;String&gt; deviceIds, List&lt;Long&gt; times, List&lt;List&lt;String&gt;&gt; measurementsList, List&lt;List&lt;TSDDataType&gt;&gt; typesList, List&lt;List&lt;Object&gt;&gt; valuesList)</li> </ul> | 测试testInsertRecords，不实际写入数据，只将数据传输到server即返回。 |

| 方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 说明                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>void testInsertRecord(String deviceId, long time, List&lt;String&gt; measurements, List&lt;String&gt; values)</li><li>void testInsertRecord(String deviceId, long time, List&lt;String&gt; measurements, List&lt;TSDDataType&gt; types, List&lt;Object&gt; values)</li></ul> | 测试insertRecord，不实际写入数据，只将数据传输到server即返回。 |
| void testInsertTablet(Tablet tablet)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 测试insertTablet，不实际写入数据，只将数据传输到server即返回。 |

# 22 Kafka 开发指南（安全模式）

## 22.1 Kafka 应用开发简介

### Kafka 简介

Kafka是一个分布式的消息发布-订阅系统。它采用独特的设计提供了类似JMS的特性，主要用于处理活跃的流式数据。

Kafka有很多适用的场景：消息队列、行为跟踪、运维数据监控、日志收集、流处理、事件溯源、持久化日志等。

Kafka有如下几个特点：

- 高吞吐量
- 消息持久化到磁盘
- 分布式系统易扩展
- 容错性好
- 支持online和offline场景

### 接口类型简介

Kafka主要提供的API主要可分Producer API和Consumer API两大类，均提供有Java API，使用的具体接口说明请参考[Kafka Java API接口介绍](#)。

### 常用概念

- **Topic**  
Kafka维护的同一类的消息称为一个Topic。
- **Partition**  
每一个Topic可以被分为多个Partition，每个Partition对应一个可持续追加的、有序不可变的log文件。
- **Producer**  
将消息发往Kafka topic中的角色称为Producer。

- **Consumer**  
从Kafka Topic中获取消息的角色称为Consumer。
- **Broker**  
Kafka集群中的每一个节点服务器称为Broker。
- **keytab file**  
存放用户信息的密钥文件。应用程序采用此密钥文件在集群中进行API方式认证。

## 22.2 Kafka 应用开发流程介绍

Kafka客户端角色包括Producer和Consumer两个角色，其应用开发流程是相同的。开发过程中各个阶段的说明如[图22-1](#)和[表22-1](#)所示。

图 22-1 Kafka 客户端程序开发流程

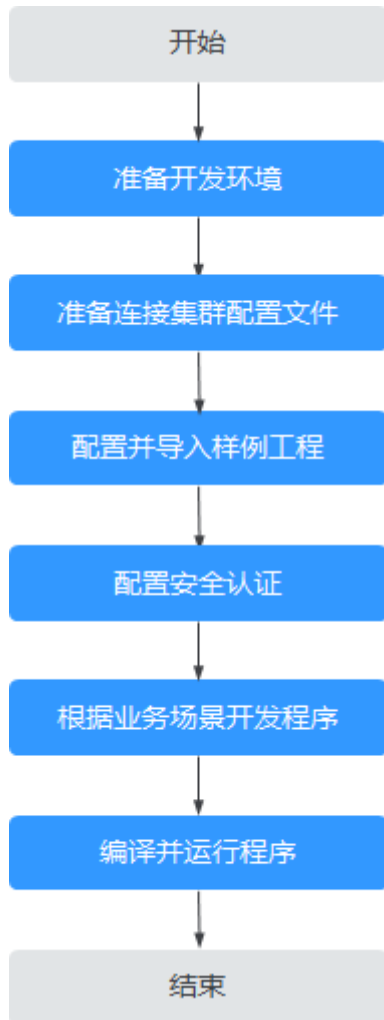


表 22-1 Kafka 客户端开发的流程说明

| 阶段         | 说明                                                                                                                                                 | 参考文档                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 准备开发环境     | <p>Kafka的客户端程序当前推荐使用java语言进行开发,可使用IntelliJ IDEA工具开发。</p> <p>Kafka的运行环境即Kafka客户端,请根据指导完成客户端的安装和配置。</p>                                              | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>      |
| 准备连接集群配置文件 | <p>应用程序开发或运行过程中,需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群,配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件,可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。</p> <p>用于程序调测或运行的节点,需要与MRS集群内节点网络互通,同时配置hosts域名信息。</p>     | <a href="#">准备连接Kafka集群配置文件</a> |
| 配置并导入样例工程  | <p>Kafka提供了不同场景下的样例程序,您可以导入样例工程进行程序学习。</p>                                                                                                         | <a href="#">导入并配置Kafka样例工程</a>  |
| 配置安全认证     | <p>如果您使用的是开启了Kerberos认证的MRS集群,需要进行安全认证。</p>                                                                                                        | <a href="#">配置Kafka应用安全认证</a>   |
| 根据业务场景开发程序 | <p>提供了Producer和Consumer相关API的使用样例,包含了API和多线程的使用场景,帮助用户快速熟悉Kafka接口。</p> <p>将开发好的程序编译运行,用户可在本地Windows开发环境中进行程序调测运行,也可以将程序编译为Jar包后,提交到Linux节点上运行。</p> | <a href="#">开发Kafka应用</a>       |
| 编译与运行程序    | <p>指导用户将开发好的程序编译并提交运行并查看结果。</p>                                                                                                                    | <a href="#">调测Kafka应用</a>       |

## 22.3 Kafka 样例工程介绍

MRS样例工程获取地址为[https://github.com/HuaweiCloud/huaweicloud-mrs-example](https://github.com/ HuaweiCloud/huaweicloud-mrs-example)，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获取各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Kafka相关样例工程：

表 22-2 Kafka 相关样例工程

| 样例工程位置                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kafka-examples            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 单线程生产数据，相关样例请参考<a href="#">使用Producer API向安全Topic生产消息</a>。</li><li>2. 单线程消费数据，相关样例请参考<a href="#">使用Consumer API订阅安全Topic并消费</a>。</li><li>3. 多线程生产数据，相关样例请参考<a href="#">使用多线程Producer发送消息</a>。</li><li>4. 多线程消费数据，相关样例请参考<a href="#">使用多线程Consumer消费消息</a>。</li><li>5. 基于KafkaStreams实现WordCount，相关样例请参考<a href="#">使用KafkaStreams统计数据</a></li></ol> |
| springboot/kafka-examples | 基于SpringBoot搭建的应用Demo，实现了生产数据的REST API以及消费数据的REST API。参考 <a href="#">Kafka对接SpringBoot样例代码</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 22.4 准备 Kafka 应用开发环境

### 22.4.1 准备本地应用开发环境

Kafka开发应用时，需要准备的开发和运行环境如表22-3所示：

表 22-3 开发环境

| 准备项  | 说明                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>• 运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul> |

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置IntelliJ IDEA | <p>开发环境的基本配置。版本要求：JDK使用1.8版本，IntelliJ IDEA使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li> <li>• 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li> <li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 安装JDK              | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• X86客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oracle JDK：支持1.8版本</li> <li>- IBM JDK：支持1.8.5.11版本</li> </ul> </li> <li>• TaiShan客户端： <ul style="list-style-type: none"> <li>OpenJDK：支持1.8.0_272版本</li> </ul> </li> </ul> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |
| 安装Maven            | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7-zip              | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 22.4.2 准备连接 Kafka 集群配置文件

### 准备集群认证用户信息


对于开启Kerberos认证的MRS集群，需提前准备具有相关组件操作权限的用户用于程序认证。

以下Kafka权限配置示例供参考，在实际业务场景中可根据业务需求灵活调整。

**步骤1** 登录FusionInsight Manager。

**步骤2** 选择“集群 > 服务 > Kafka > 更多 > 启用Ranger鉴权”，查看该参数是否置灰。

- 是，创建用户并在Ranger中赋予该用户相关操作权限：
  - a. 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面创建一个机机用户，例如developuser。

- “用户组”需加入“kafkaadmin”用户组。
- b. 使用Ranger管理员用户rangeradmin登录Ranger管理页面。
- c. 在首页中单击“KAFKA”区域的组件插件名称如“Kafka”。
- d. 单击“Policy Name”名称为“all - topic”操作列的。
- e. 在“Allow Conditions”区域新增策略允许条件，“Select User”列勾选[步骤 2.a](#)新建的用户名称，“Permissions”列勾选“Select/Deselect All”。
- f. 单击“Save”。
- 否，创建用户并在Manager赋予用户相关操作权限：
  - a. 选择“系统 > 权限 > 用户 > 添加用户”，在新增用户界面，创建一个主机用户，例如developuser，“用户组”需加入“kafkaadmin”用户组。
  - b. 单击“确定”。

**步骤3** 使用admin用户登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 用户”，在用户名为developuser的操作列选择“更多 > 下载认证凭据”下载认证凭据文件，保存后解压得到该用户的“user.keytab”文件与“krb5.conf”文件。

---结束

## 准备运行环境配置文件

应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。

用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。

- 场景一：准备本地Windows开发环境调测程序所需配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0-LTS及之后版本，在“主页”右上方选择“更多 > 下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。
  - b. 进入客户端配置文件解压路径的“Kafka\config”，获取Kafka[表22-4](#)中相关配置文件。

**表 22-4** 配置文件

| 配置文件                | 作用                   |
|---------------------|----------------------|
| client.properties   | Kafka的客户端的配置信息。      |
| consumer.properties | Kafka的consumer端配置信息。 |
| kafkaSecurityMode   | Kafka服务是否开启安全模式标记文件。 |
| producer.properties | Kafka的producer端配置信息。 |



| 配置文件              | 作用              |
|-------------------|-----------------|
| server.properties | Kafka的服务端的配置信息。 |

- c. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中。

#### 📖 说明

- 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要确保本地节点能与“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。
  - 如果当前节点与MRS集群所在网络平面不互通，可以通过绑定EIP的方式访问MRS集群，具体操作请参考[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 场景二：准备Linux环境运行程序所需配置文件。
- 在节点中安装MRS集群客户端。  
例如客户端安装目录为“/opt/client”。
  - 获取配置文件：
    - 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0-LTS及之后版本，在“主页”右上方选择“更多 > 下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS点。
    - 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”），解压软件包后获取“Kafka/config”路径下的[表22-4](#)中相关配置文件。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
```
  - 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 22.4.3 导入并配置 Kafka 样例工程

### 背景信息

获取Kafka开发样例工程，将工程导入到IntelliJ IDEA开始样例学习及应用程序开发。

### 前提条件

- 确保本地环境的时间与MRS集群的时间差要小于5分钟，若无法确定，请联系系统管理员。MRS集群的时间可通过FusionInsight Manager页面右下角查看。

- 已准备开发环境及MRS集群相关配置文件，详情请参考[准备连接Kafka集群配置文件](#)。

## 操作步骤

**步骤1** 获取样例工程文件夹。

参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“kafka-examples”。

**步骤2** 获取配置文件。

若需要在本地Windows调测Kafka样例代码，将[准备集群认证用户信息](#)时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”文件以及[准备运行环境配置文件](#)时获取的所有配置文件放置在样例工程的“kafka-examples\src\main\resources”目录下。


**步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。

### 📖 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。


1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 22-2 Quick Start

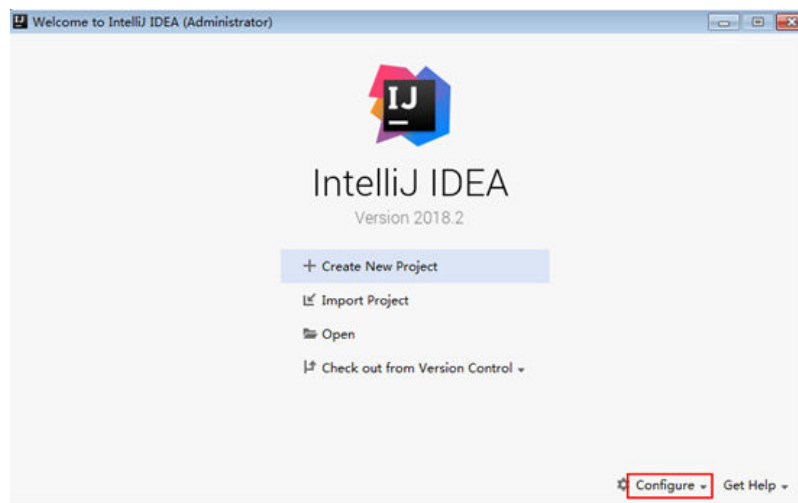


2. 在下拉框中选择“Project Defaults > Project Structure”。

图 22-3 Configure

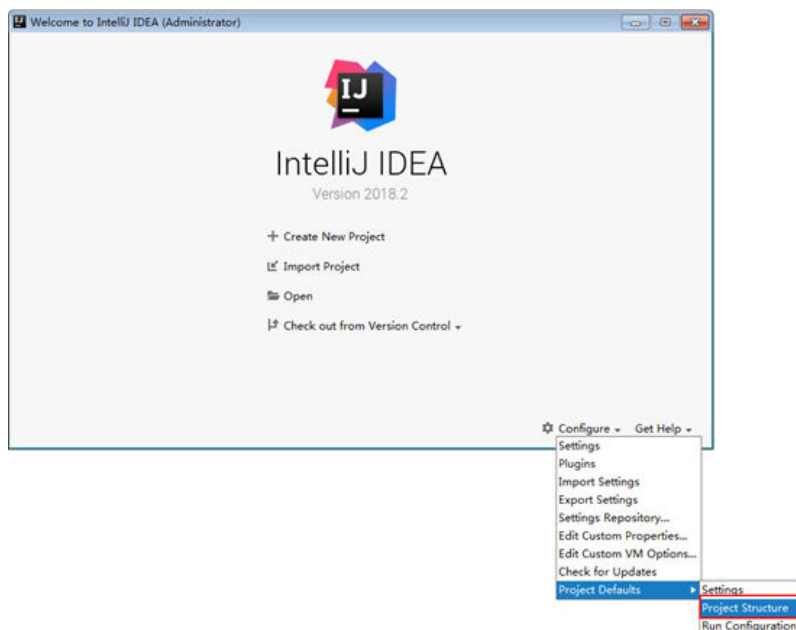


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 22-4 Project Structure for New Projects

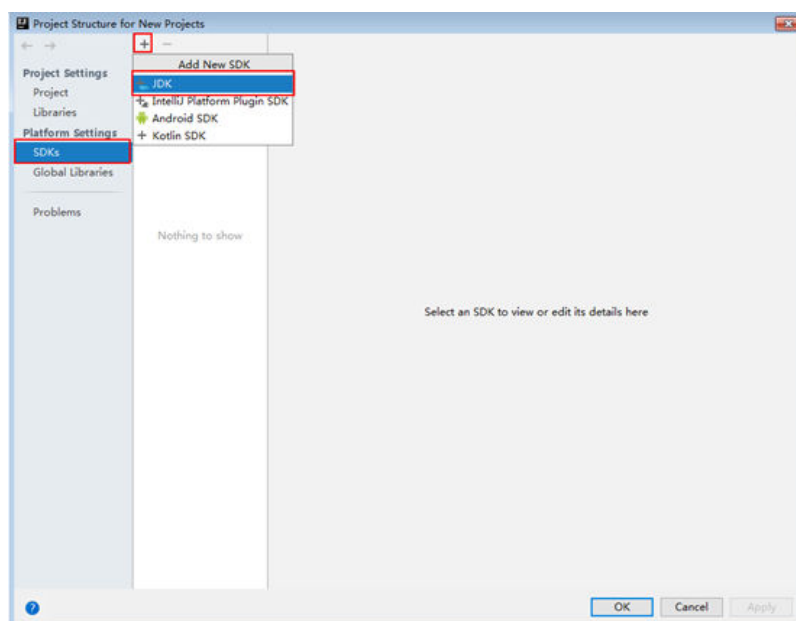


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 22-5 Select Home Directory for JDK

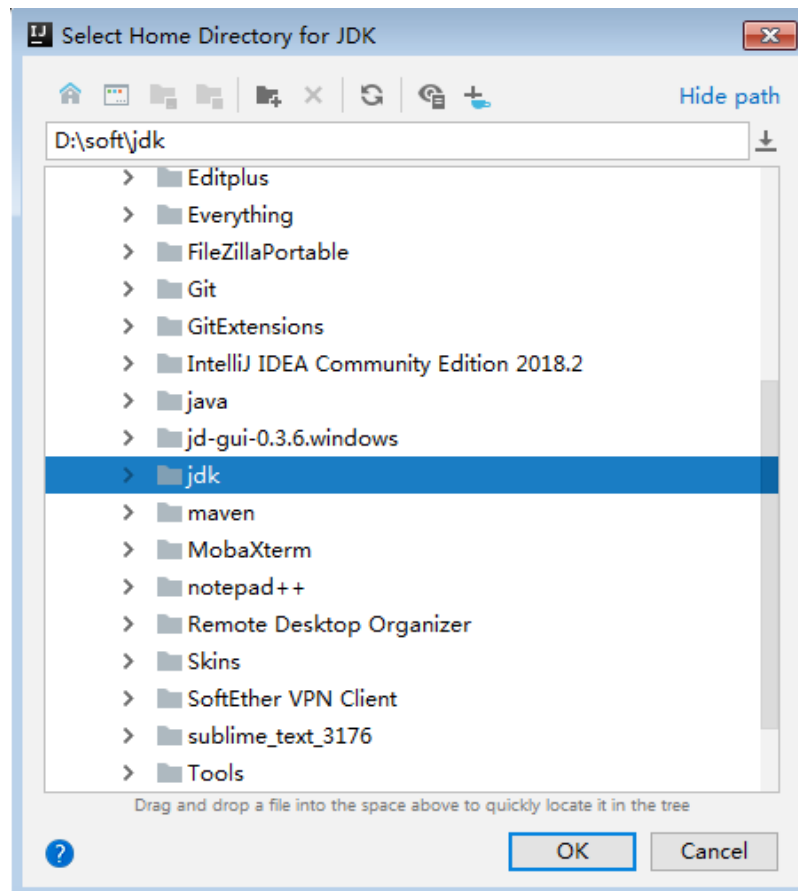

5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 22-6 完成 JDK 配置

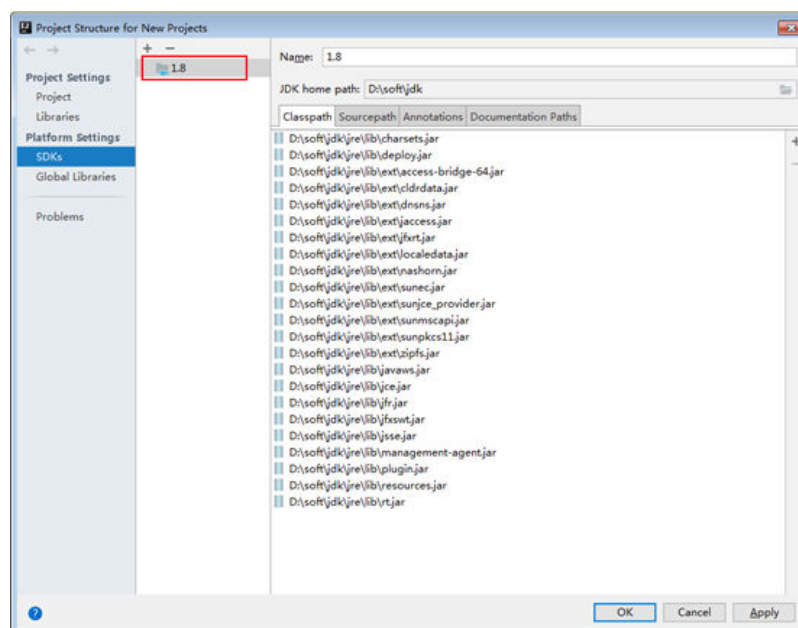

**步骤4** 将样例工程导入到IntelliJ IDEA开发环境。


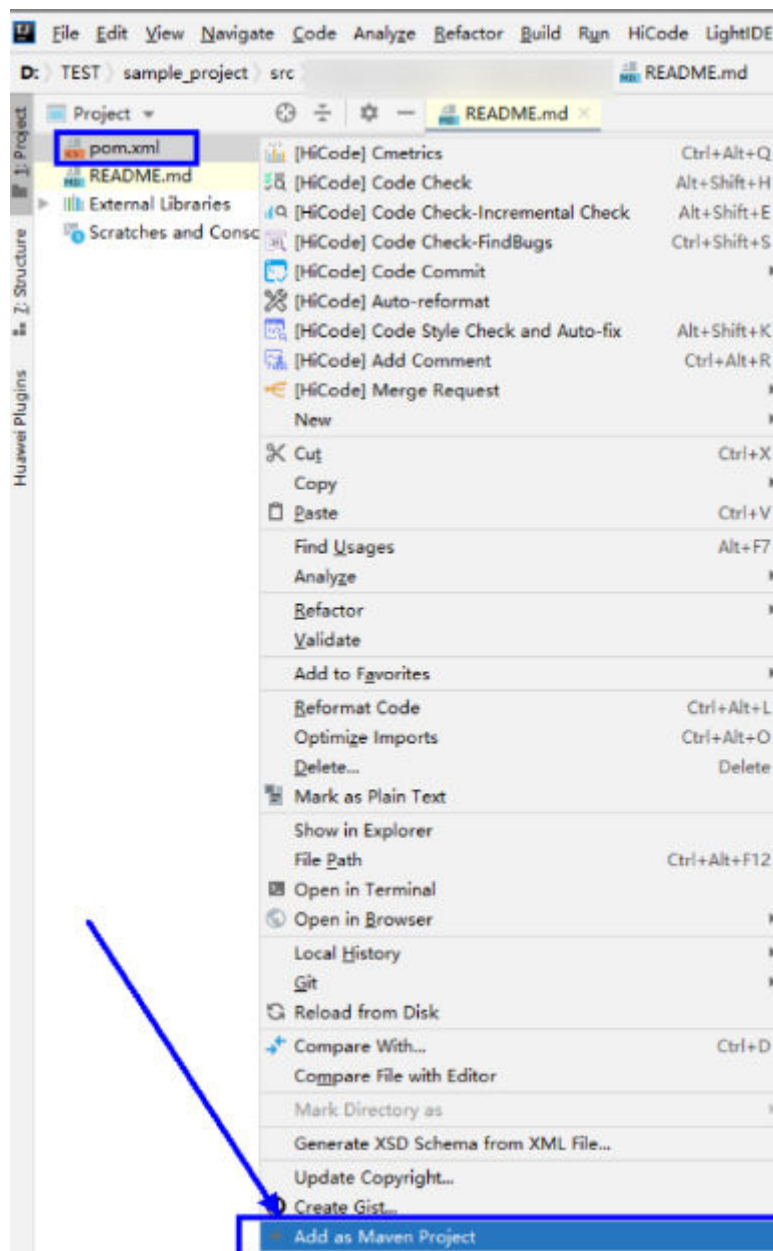
1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Open”。  
显示“浏览文件夹”对话框。
2. 选择样例工程文件夹，单击“OK”。
3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。
4. 右键单击“pom.xml”，选择“Add as Maven Project”，将该项目添加为Maven Project。若“pom.xml”图标如  pom.xml 所示，可直接进行下一步骤操作。


图 22-7 Add as Maven Project



**步骤5** 设置项目使用的Maven版本。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。


图 22-8 Settings

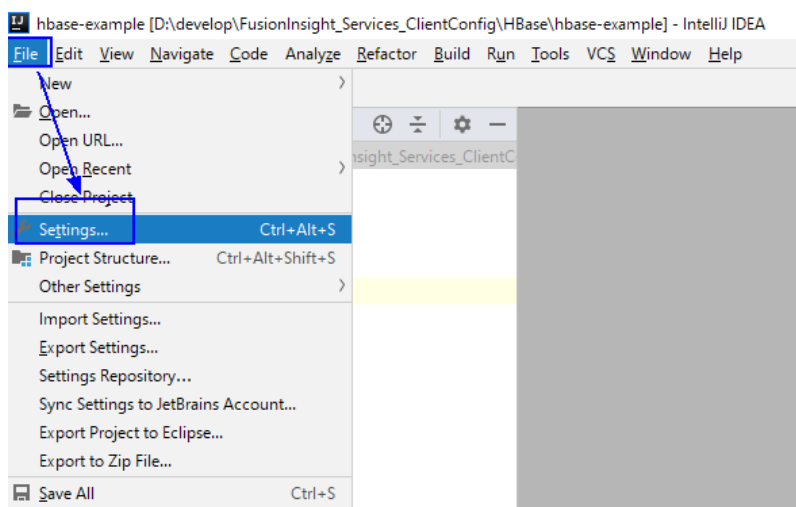

2. 选择“Build,Execution,Deployment > Maven”，选择“Maven home directory”为本地安装的Maven版本。

然后根据实际情况设置好“User settings file”和“Local repository”参数，依次单击“Apply”、“OK”。


图 22-9 选择本地 Maven 安装目录

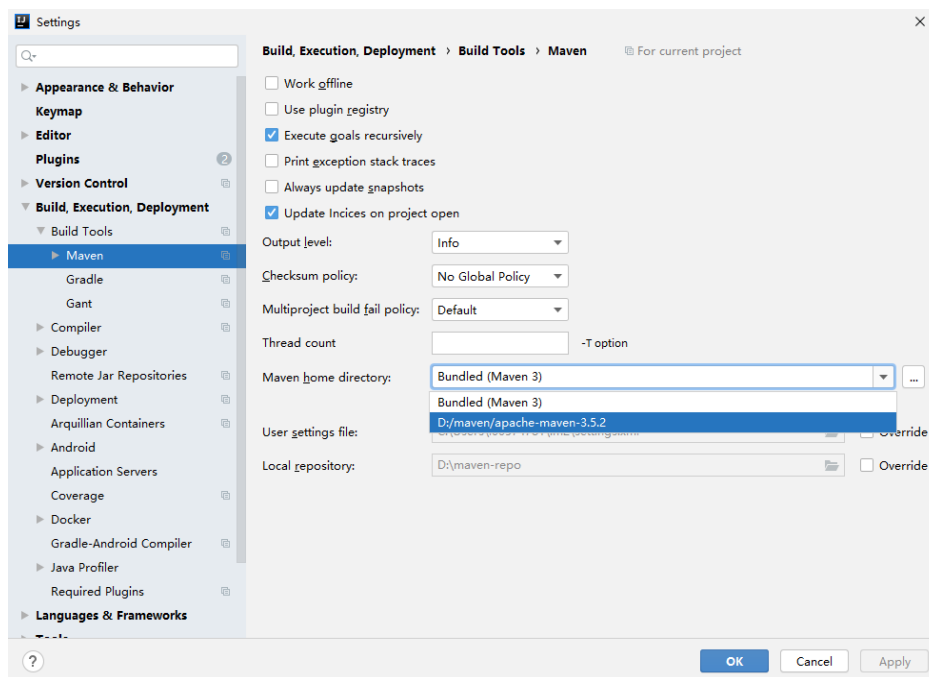

**步骤6** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings”弹出“Settings”窗口。
2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Project Encoding”和“Global Encoding”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如图22-10所示。

图 22-10 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

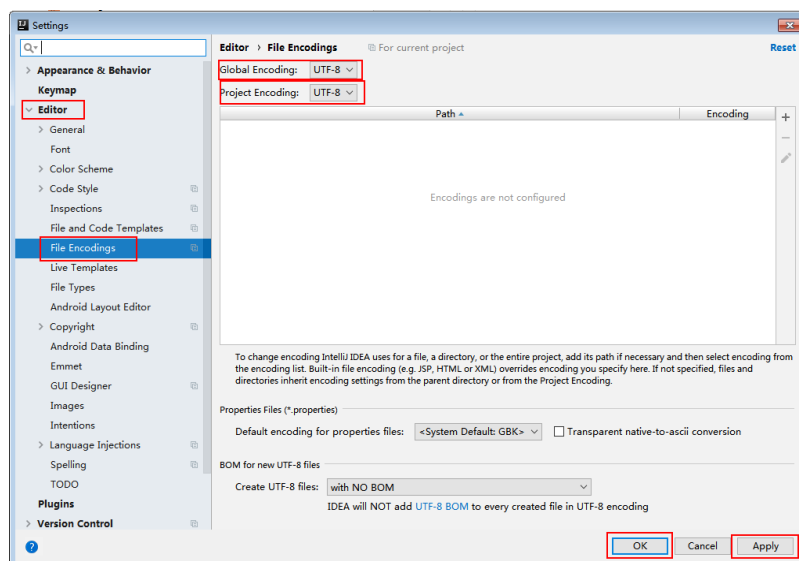

----结束

## 22.4.4 配置 Kafka 应用安全认证

### 22.4.4.1 使用 Sasl Kerberos 认证

#### 操作场景

在安全集群环境下,各个组件之间不能够简单地相互通信,而需要在通信之前进行相互认证,以确保通信的安全性。Kafka应用开发需要进行Kafka、ZooKeeper、Kerberos的安全认证,这些安全认证只需要生成一个jaas文件并设置相关环境变量即可。LoginUtil相关接口可以完成这些配置。

#### 代码样例

此代码片段在com.huawei.bigdata.kafka.example.security包的LoginUtil类中。

```
/**
 * 用户自己申请的机账号keytab文件名称
 */
private static final String USER_KEYTAB_FILE = "用户自己申请的机账号keytab文件名称, 例如
user.keytab";

/**
 * 用户自己申请的机账号名称
 */
private static final String USER_PRINCIPAL = "用户自己申请的机账号名称";

public static void securityPrepare() throws IOException
{
    String filePath = System.getProperty("user.dir") + File.separator + "src" + File.separator + "main" +
File.separator + "resources" + File.separator;
    String krbFile = filePath + "krb5.conf";
    String userKeyTableFile = filePath + USER_KEYTAB_FILE;

    //windows路径下分隔符替换
    userKeyTableFile = userKeyTableFile.replace("\\", "\\\\");
    krbFile = krbFile.replace("\\", "\\\\");
}
```

```
LoginUtil.setKrb5Config(krbFile);
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal("zookeeper/hadoop.<系统域名>");
LoginUtil.setJaasFile(USER_PRINCIPAL, userKeyTableFile);
}
```

#### 📖 说明

用户可登录 FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

### 22.4.4.2 使用 Sasl Plaintext 认证

本章节适用于 MRS 3.2.0 及之后版本。

#### 操作场景

在启用 Kerberos 认证集群环境下，Kafka 当前支持 Sasl Plaintext 认证。

#### 操作步骤

##### 步骤1 Kafka 服务端配置 Sasl Plain 认证。

1. 登录 FusionInsight Manager 页面。
2. 选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索参数“sasl.enabled.mechanisms”，将参数值改为“GSSAPI,PLAIN”。单击“保存”。
3. 单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”使配置生效。

##### 步骤2 Kafka 客户端配置 Sasl Plain 认证。

Kafka 客户端只需要配置动态 jaas.conf 并设置相关认证属性即可。详情可参考样例工程 com.huawei.bigdata.kafka.example.security 包的 Producer 中认证样例代码。

```
public static Properties initProperties() {
    .....
    props.put("sasl.mechanism", "PLAIN");
    props.put("sasl.jaas.config", "org.apache.kafka.common.security.plain.PlainLoginModule required
username=manager_user password=密码;");
}
```

#### 📖 说明

- *manager\_user* 为 FusionInsight Manager 创建的人机用户，需要具有正在使用的 Topic 的生产消费权限。
- *密码* 为用户 *manager\_user* 的密码。
  - 如果使用开源 kafka-client Jar 包，密码中的特殊字符会被限定只能使用“\$”。
  - 如果使用 MRS kafka-client Jar 包，密码中支持的特殊字符为 Manager 支持的特殊字符，例如 ~!?,;,-\_'(){}[]/<>@#\$\$%^&\*+|\=。

----结束

### 22.4.4.3 使用 Kafka Token 认证

#### 操作场景

Token 认证机制是一种轻量级身份认证机制，无需访问 Kerberos 认证，可在 API 中使用。



## 代码样例

Token认证机制支持API, 用户可在二次开发样例的**Producer()**和**Consumer()**中对其进行配置。

- **Producer()**配置的样例代码如下:

```
public static Properties initProperties() {
    Properties props = new Properties();
    KafkaProperties kafkaProc = KafkaProperties.getInstance();

    // Broker地址列表
    props.put(BOOTSTRAP_SERVER, kafkaProc.getValues(BOOTSTRAP_SERVER, "localhost:21007"));
    // 客户端ID
    props.put(CLIENT_ID, kafkaProc.getValues(CLIENT_ID, "DemoProducer"));
    // Key序列化类
    props.put(KEY_SERIALIZER,
        kafkaProc.getValues(KEY_SERIALIZER,
            "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"));
    // Value序列化类
    props.put(VALUE_SERIALIZER,
        kafkaProc.getValues(VALUE_SERIALIZER,
            "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer"));
    // 协议类型:当前支持配置为SASL_PLAINTEXT或者PLAINTEXT
    props.put(SEcurity_PROTOCOL, kafkaProc.getValues(SEcurity_PROTOCOL, "SASL_PLAINTEXT"));
    // 服务名
    props.put(SASL_KERBEROS_SERVICE_NAME, "kafka");
    // 域名
    props.put(KERBEROS_DOMAIN_NAME, kafkaProc.getValues(KERBEROS_DOMAIN_NAME,
        "hadoop.hadoop.com"));
    // 分区类名
    props.put(PARTITIONER_NAME,
        kafkaProc.getValues(PARTITIONER_NAME,
            "com.huawei.bigdata.kafka.example.SimplePartitioner"));
    // 生成Token配置
    StringBuilder token = new StringBuilder();
    String LINE_SEPARATOR = System.getProperty("line.separator");
    token.append("org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule
required").append(LINE_SEPARATOR);
    /**
     * 用户自己生成的Token的TOKENID
     */
    token.append("username=\"PPVz2cxuQC-okwJVZnFKFg\").append(LINE_SEPARATOR);
    /**
     * 用户自己生成的Token的HMAC
     */
    token.append("password=\"pL5nHslUODg5u0dRM+o62cOlf/j6yATSt6uaPBYflb29dj/
jbpiAnRGSWDJ6tL4KXo89dot0axcRIDsMagyN4g=\"").append(LINE_SEPARATOR);
    token.append("tokenauth=true;");
    // 用户使用的SASL机制, 配置为SCRAM-SHA-512
    props.put("sas.l.mechanism", "SCRAM-SHA-512");
    props.put("sas.l.jaas.config", token.toString());

    return props;
}
```

- **Consumer()**配置的样例代码如下:

```
public static Properties initProperties() {
    Properties props = new Properties();
    KafkaProperties kafkaProc = KafkaProperties.getInstance();
    // Broker连接地址
    props.put(BOOTSTRAP_SERVER, kafkaProc.getValues(BOOTSTRAP_SERVER, "localhost:21007"));
    // Group id
    props.put(GROUP_ID, kafkaProc.getValues(GROUP_ID, "DemoConsumer"));
    // 是否自动提交offset
    props.put(ENABLE_AUTO_COMMIT, kafkaProc.getValues(ENABLE_AUTO_COMMIT, "true"));
    // 自动提交offset的时间间隔
    props.put(AUTO_COMMIT_INTERVAL_MS,
        kafkaProc.getValues(AUTO_COMMIT_INTERVAL_MS, "1000"));
    // 会话超时时间
```

```
props.put(SESSION_TIMEOUT_MS, kafkaProc.getValues(SESSION_TIMEOUT_MS, "30000"));
// 消息Key值使用的反序列化类
props.put(KEY_DESERIALIZER,
    kafkaProc.getValues(KEY_DESERIALIZER,
        "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"));
// 消息内容使用的反序列化类
props.put(VALUE_DESERIALIZER,
    kafkaProc.getValues(VALUE_DESERIALIZER,
        "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer"));
// 安全协议类型
props.put(SEcurity_PROTOCOL, kafkaProc.getValues(SEcurity_PROTOCOL,
    "SASL_PLAINTEXT"));
// 服务名
props.put(SASL_KERBEROS_SERVICE_NAME, "kafka");
// 域名
props.put(KERBEROS_DOMAIN_NAME, kafkaProc.getValues(KERBEROS_DOMAIN_NAME,
    "hadoop.hadoop.com"));
// 生成Token配置
StringBuilder token = new StringBuilder();
String LINE_SEPARATOR = System.getProperty("line.separator");
token.append("org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule
required").append(LINE_SEPARATOR);
/**
 * 用户自己生成的Token的TOKENID
 */
token.append("username=\"PPVz2cxuQC-okwJVZnFKFg\"").append(LINE_SEPARATOR);
/**
 * 用户自己生成的Token的HMAC
 */
token.append("password=\"pL5nHslUODg5u0dRM+o62cOIf/j6yATSt6uaPBYflb29dj/
jbpiAnRGSWDJ6tL4KXo89dot0axcRIDsMagyN4g=\"").append(LINE_SEPARATOR);
token.append("tokenauth=true;");
// 用户使用的SASL机制, 配置为SCRAM-SHA-512
props.put("sasl.mechanism", "SCRAM-SHA-512");
props.put("sasl.jaas.config", token.toString());

return props;
}
```

## 📖 说明

- BOOTSTRAP\_SERVERS需根据集群实际情况，配置为Kafka Broker节点的主机名及端口，可通过集群FusionInsight Manager界面中选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”查看。
- SECURITY\_PROTOCOL为连接Kafka的协议类型，在本示例中，配置为“SASL\_PLAINTEXT”。
- “TOKENID”和“HMAC”参考[Kafka Token认证机制工具使用说明](#)为用户生成Token时产生。
- 在使用Token认证机制时，需要把Kerberos认证机制注释掉，保证代码运行过程中只使用一个认证机制，如下所示：

```
public static void main(String[] args)
{
    if (isSecurityModel())
    {
        //      try
        //      {
        //          LOG.info("Securitymode start.");
        //
        //          ///!注意，安全认证时，需要用户手动修改为自己申请的机账号
        //          securityPrepare();
        //      }
        //      catch (IOException e)
        //      {
        //          LOG.error("Security prepare failure.");
        //          LOG.error("The IOException occurred.", e);
        //          return;
        //      }
        LOG.info("Security prepare success.");
    }

    // 是否使用异步发送模式
    final boolean asyncEnable = false;
    Producer producerThread = new Producer(KafkaProperties.TOPIC, asyncEnable);
    producerThread.start();
}
```

## 22.5 开发 Kafka 应用

### 22.5.1 Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

Kafka是一个分布式消息系统，在此系统上用户可以做一些消息的发布和订阅操作，假定用户要开发一个Producer，让其每秒向Kafka集群某Topic发送一条消息，另外还需要实现一个Consumer，订阅该Topic，实时消费该类消息。

#### 开发思路

1. 使用Linux客户端创建一个Topic。可参考[Kafka Shell命令介绍](#)。
2. 开发一个Producer向该Topic生产数据。
3. 开发一个Consumer消费该Topic的数据。

#### 性能调优建议

1. 建议预先创建Topic，根据业务需求合理规划Partition数目，Partition数目限制了消费者的并发数。

2. 消息key值选取一定是可变的，防止由于消息key值不变导致消息分布不均匀。
3. 消费者尽量使用主动提交offset的方式，避免重复消费。

## 22.5.2 使用 Producer API 向安全 Topic 生产消息

### 功能简介

用于实现Producer API向安全Topic生产消息。

### 代码样例

以下为用于实现Producer API向安全Topic生产消息的代码片段。

详细内容在`com.huawei.bigdata.kafka.example.Producer`类的`run`方法中。

```
/**
 * 生产者线程执行函数,循环发送消息。
 */
public void run() {
    LOG.info("New Producer: start.");
    int messageNo = 1;

    while (messageNo <= MESSAGE_NUM) {
        String messageStr = "Message_" + messageNo;
        long startTime = System.currentTimeMillis();

        // 构造消息记录
        ProducerRecord<Integer, String> record = new ProducerRecord<Integer, String>(topic, messageNo,
messageStr);

        if (isAsync) {
            // 异步发送
            producer.send(record, new DemoCallBack(startTime, messageNo, messageStr));
        } else {
            try {
                // 同步发送
                producer.send(record).get();
                long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
                LOG.info("message(" + messageNo + ", " + messageStr + ") sent to topic(" + topic + ") in " +
elapsedTime + " ms.");
            } catch (InterruptedException ie) {
                LOG.info("The InterruptedException occurred : {}.", ie);
            } catch (ExecutionException ee) {
                LOG.info("The ExecutionException occurred : {}.", ee);
            }
        }
        messageNo++;
    }
}
```

## 22.5.3 使用 Consumer API 订阅安全 Topic 并消费

### 功能介绍

用于实现使用Consumer API订阅安全Topic，并进行消息消费。

### 代码样例

以下为用于实现使用Consumer API订阅安全Topic，并进行消息消费的代码片段。

详细内容在`com.huawei.bigdata.kafka.example.Consumer`类中。

```
/**
 * Consumer构造函数。
 * @param topic 订阅的Topic名称。
 */
public Consumer(String topic) {
    super("KafkaConsumerExample", false);
    // 初始化consumer启动所需的配置参数，详见代码。
    Properties props = initProperties();
    consumer = new KafkaConsumer<Integer, String>(props);
    this.topic = topic;
}

public void doWork() {
    // 订阅
    consumer.subscribe(Collections.singletonList(this.topic));
    // 消息消费请求
    ConsumerRecords<Integer, String> records = consumer.poll(waitTime);
    // 消息处理
    for (ConsumerRecord<Integer, String> record : records) {
        LOG.info("[ConsumerExample], Received message: (" + record.key() + ", " + record.value() + ") at
offset " + record.offset());
    }
}
```

## 22.5.4 使用多线程 Producer 发送消息

### 功能介绍

在[使用Producer API向安全Topic生产消息](#)基础上，实现了多线程Producer，可启动多个Producer线程，并通过指定相同key值的方式，使每个线程对应向特定Partition发送消息。

下面代码片段在`com.huawei.bigdata.kafka.example.ProducerMultThread`类的`run`方法中，用于实现多线程生产数据。

### 代码样例

```
/**
 * 指定Key值为当前ThreadId，发送数据。
 */
public void run()
{
    LOG.info("Producer: start.");

    // 用于记录消息条数。
    int messageCount = 1;

    // 每个线程发送的消息条数。
    int messagesPerThread = 5;
    while (messageCount <= messagesPerThread)
    {

        // 待发送的消息内容。
        String messageStr = new String("Message_" + sendThreadId + "_" + messageCount);

        // 此处对于同一线程指定相同Key值，确保每个线程只向同一个Partition生产消息。
        String key = String.valueOf(sendThreadId);

        // 消息发送。
        producer.send(new KeyedMessage<String, String>(sendTopic, key, messageStr));
        LOG.info("Producer: send " + messageStr + " to " + sendTopic + " with key: " + key);
        messageCount++;
    }
}
```

## 22.5.5 使用多线程 Consumer 消费消息

### 功能介绍

在[使用Consumer API订阅安全Topic并消费](#)基础上，实现了多线程并发消费，可根据Topic的Partition数目启动相应个数的Consumer线程来对应消费每个Partition上的消息。

下面代码片段在`com.huawei.bigdata.kafka.example.ConsumerMultThread`类的`run`方法中，用于实现对指定Topic的并发消费。

### 代码样例

```
/**
 * 启动多线程并发消费Consumer。
 */
public void run() {
    LOG.info("Consumer: start.");
    Properties props = Consumer.initProperties();
    // 启动指定个数Consumer线程来消费
    // 注意：当该参数大于待消费Topic的Partition个数时，多出的线程将无法消费到数据
    for (int threadNum = 0; threadNum < CONCURRENCY_THREAD_NUM; threadNum++) {
        new ConsumerThread(threadNum, topic, props).start();
        LOG.info("Consumer Thread " + threadNum + " Start.");
    }
}

private class ConsumerThread extends ShutdownableThread {
    private int threadNum = 0;
    private String topic;
    private Properties props;
    private KafkaConsumer<String, String> consumer = null;

    /**
     * 消费者线程类构造方法
     *
     * @param threadNum 线程号
     * @param topic topic
     */
    public ConsumerThread(int threadNum, String topic, Properties props) {
        super("ConsumerThread" + threadNum, true);
        this.threadNum = threadNum;
        this.topic = topic;
        this.props = props;
        this.consumer = new KafkaConsumer<String, String>(props);
    }

    public void doWork() {
        consumer.subscribe(Collections.singleton(this.topic));
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(waitTime);
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            LOG.info("Consumer Thread-" + this.threadNum + " partitions:" + record.partition() + " record: "
                + record.value() + " offsets: " + record.offset());
        }
    }
}
```

## 22.5.6 使用 KafkaStreams 统计数据

### 功能简介

以下提供High level KafkaStreams API代码样例及Low level KafkaStreams API代码样例，通过Kafka Streams读取输入Topic中的消息，统计每条消息中的单词个数，从输出Topic消费数据，将统计结果以Key-Value的形式输出，完成单词统计功能。

## High level KafkaStreams API 代码样例

下面代码片段在 `com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo` 类的 `createWordCountStream` 方法中。

```
static void createWordCountStream(final StreamsBuilder builder) {
    // 从 input-topic 接收输入记录
    final KStream<String, String> source = builder.stream(INPUT_TOPIC_NAME);

    // 聚合 key-value 键值对的计算结果
    final KTable<String, Long> counts = source
        // 处理接收的记录, 根据正则表达式 REGEX_STRING 进行分割
        .flatMapValues(value ->
Arrays.asList(value.toLowerCase(Locale.getDefault()).split(REGEX_STRING)))
        // 聚合 key-value 键值对的计算结果
        .groupBy((key, value) -> value)
        // 最终结果计数
        .count();

    // 将计算结果的 key-value 键值对从 output topic 输出
    counts.toStream().to(OUTPUT_TOPIC_NAME, Produced.with(Serdes.String(), Serdes.Long()));
}
// 用户自己申请的机账号keytab文件名称
private static final String USER_KEYTAB_FILE = "请修改为真实keytab文件名";
// 用户自己申请的机账号名称
private static final String USER_PRINCIPAL = "请修改为真实用户名"
```

## Low level KafkaStreams API 代码样例

下面代码片段在 `com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountProcessorDemo` 类中。

```
private static class MyProcessorSupplier implements ProcessorSupplier<String, String> {
    @Override
    public Processor<String, String> get() {
        return new Processor<String, String>() {
            // ProcessorContext实例, 它提供对当前正在处理的记录的元数据的访问
            private ProcessorContext context;
            private KeyValueStore<String, Integer> kvStore;

            @Override
            @SuppressWarnings("unchecked")
            public void init(ProcessorContext context) {
                // 在本地保留processor context, 因为在punctuate()和commit()时会用到
                this.context = context;
                // 每秒执行一次punctuate()
                this.context.schedule(Duration.ofSeconds(1), PunctuationType.STREAM_TIME, timestamp -> {
                    try (final KeyValueIterator<String, Integer> iter = kvStore.all()) {
                        System.out.println("----- " + timestamp + " -----");
                        while (iter.hasNext()) {
                            final KeyValue<String, Integer> entry = iter.next();
                            System.out.println("[ " + entry.key + ", " + entry.value + " ]");
                            // 将新纪录作为键值对发送到下游处理器
                            context.forward(entry.key, entry.value.toString());
                        }
                    }
                });
            }
        };
    }
    // 检索名称为KEY_VALUE_STATE_STORE_NAME的key-value状态存储区, 可用于记忆最近收到的输入记录等
    this.kvStore = (KeyValueStore<String, Integer>)
context.getStateStore(KEY_VALUE_STATE_STORE_NAME);
}

// 对input topic的接收记录进行处理, 将记录拆分为单词并计数
@Override
public void process(String dummy, String line) {
    String[] words = line.toLowerCase(Locale.getDefault()).split(REGEX_STRING);

    for (String word : words) {
```

```
Integer oldValue = this.kvStore.get(word);

if (oldValue == null) {
    this.kvStore.put(word, 1);
} else {
    this.kvStore.put(word, oldValue + 1);
}
}
}

@Override
public void close() {
}
};
}
}

// 用户自己申请的机账号keytab文件名称
private static final String USER_KEYTAB_FILE = "请修改为真实keytab文件名";
// 用户自己申请的机账号名称
private static final String USER_PRINCIPAL = "请修改为真实用户名";
```

## 22.5.7 使用 SpringBoot 生产消费 Kafka 集群数据

本章节适用于MRS 3.3.0及之后版本。

### 功能简介

通过SpringBoot实现对Kafka集群生产消费的功能。

### 代码样例

通过SpringBoot实现Kafka生产消费的样例代码如下：

```
@RestController
public class MessageController {
    private final static Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(MessageController.class);
    @Autowired
    private KafkaProperties kafkaProperties;
    @GetMapping("/produce")
    public String produce() {
        Producer producerThread = new Producer();
        producerThread.init(this.kafkaProperties);
        producerThread.start();
        String message = "Start to produce messages";
        LOG.info(message);
        return message;
    }
    @GetMapping("/consume")
    public String consume() {
        Consumer consumerThread = new Consumer();
        consumerThread.init(this.kafkaProperties);
        consumerThread.start();
        LOG.info("Start to consume messages");
        // 等到180s后将consumer关闭，实际执行过程中可修改
        try {
            Thread.sleep(consumerThread.getThreadAliveTime());
        } catch (InterruptedException e) {
            LOG.info("Occurred InterruptedException: ", e);
        } finally {
            consumerThread.close();
        }
        return String.format("Finished consume messages");
    }
}
```



Produce为生产消息接口，consume为消费消息接口，KafkaProperties为客户端参数，参数需要根据实际业务修改。

### 📖 说明

上述样例代码中的KafkaProperties属性可以在“springboot > kafka-examples > src > main > resources > application.properties”中配置，也可以在样例运行环境上手动编写application.properties文件。没有指定默认值的配置为必选项。

- bootstrap.servers: Kafka集群Broker地址列表，格式为ip.port,ip.port,ip.port。
- security.protocol: Kafka客户端使用的认证协议，默认值“SASL\_PLAINTEXT”，不支持使用SASL\_SSL协议。
- sasl.mechanism: 客户端使用的认证机制，默认值“PLAIN”。
- manager\_username: 集群的用户。
- manager\_password: 集群用户对应的密码（密码明文存储存在安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全）。
- topic: 生产消费的topic名称，默认值“example-metric1”。
- isAsync: 是否使用异步生产，默认值“false”。
- consumer.alive.time: 消费线程存活时间，默认值“180000”，单位ms。
- server.port: 访问SpringBoot服务端的端口，默认值为“8080”，支持自定义修改。
- server.address: SpringBoot服务端启动时绑定的IP地址，默认值为“0.0.0.0”，需要修改为SpringBoot服务部署节点的IP地址。
- is.security.mode: 客户端是否使用安全模式连接集群，默认值为“true”。

## 22.6 调测 Kafka 应用

### 22.6.1 调测 Kafka Producer 样例程序

#### 前提条件


- 已配置Windows通过EIP访问集群Kafka，详情请参见[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
- 如需在Linux调测程序，需要确保当前用户对“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，均具有可读权限。同时保证已安装JDK并已设置java相关环境变量。

#### 在 Windows 中调测程序

**步骤1** 确保本地的hosts文件中配置了远程集群所有主机的主机名和业务IP映射关系。


**步骤2** 通过IntelliJ IDEA可直接运行Producer.java，如图22-11所示：

图 22-11 运行 Producer.java

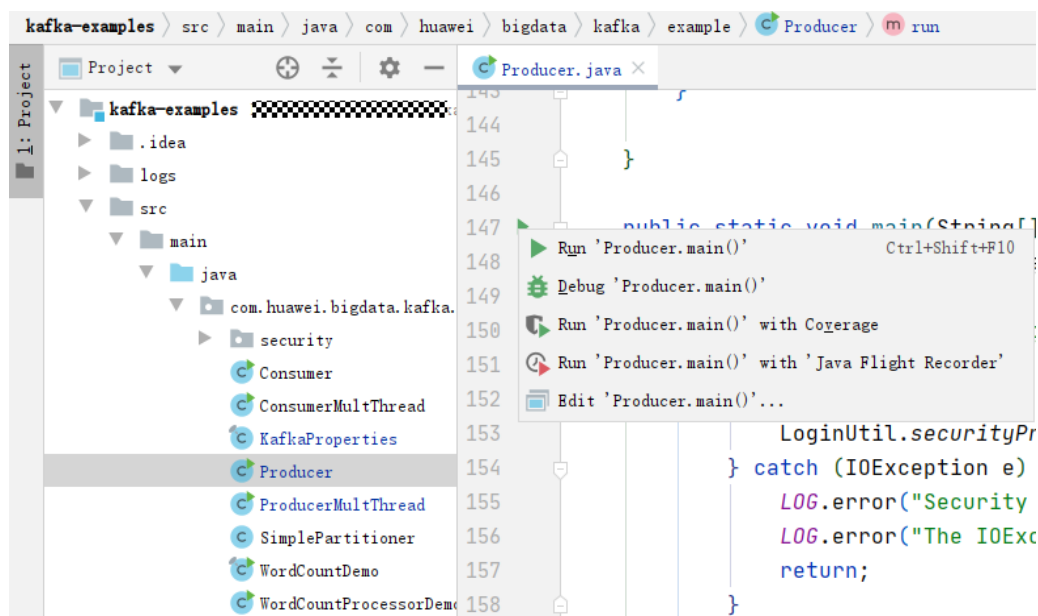

**步骤3** 运行后弹出控制台窗口，可以查看到Producer正在向默认Topic ( example-metric1 ) 发送消息，每发送10条，打印一条日志。

图 22-12 Producer 运行窗口

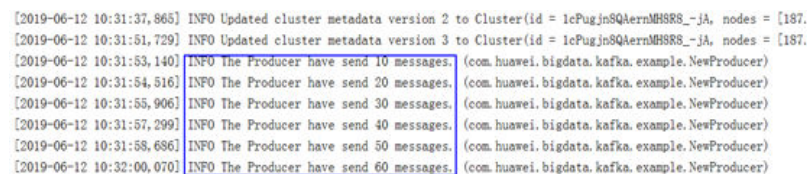

----结束

## 在 Linux 调测程序

**步骤1** 导出jar包。


构建jar包方式有以下两种：

- 方法一：

选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。


选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 22-13 maven 工具 clean 和 install

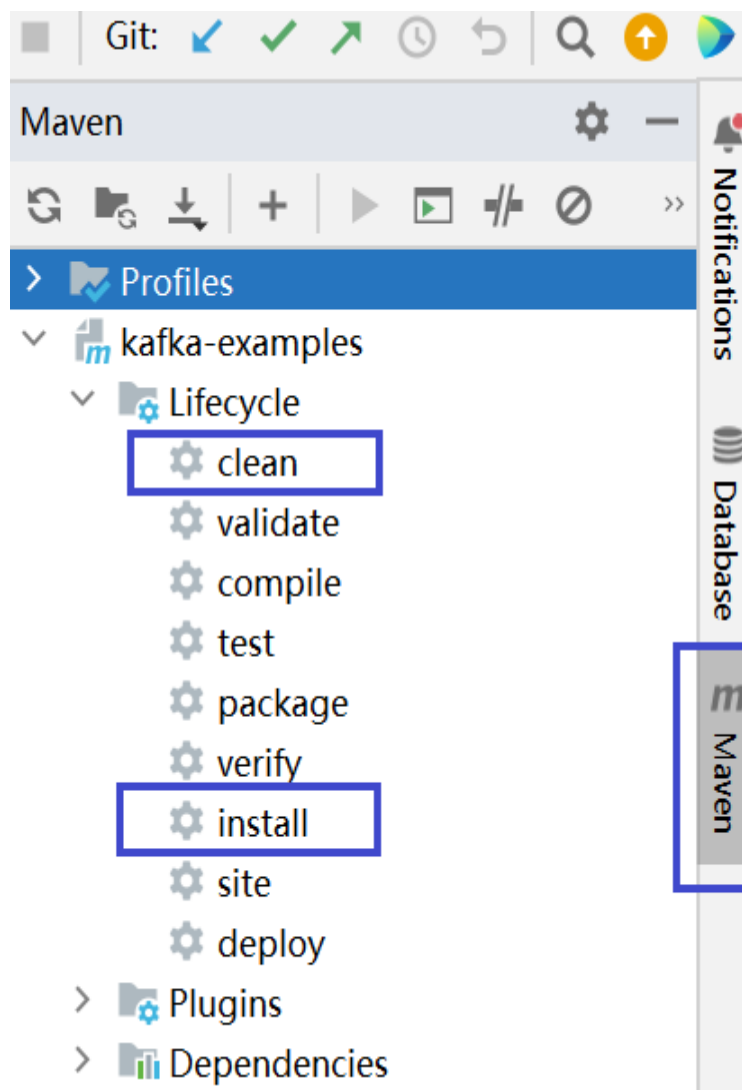


- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入**mvn clean install**命令进行编译

图 22-14 idea terminal 输入 “mvn clean install”

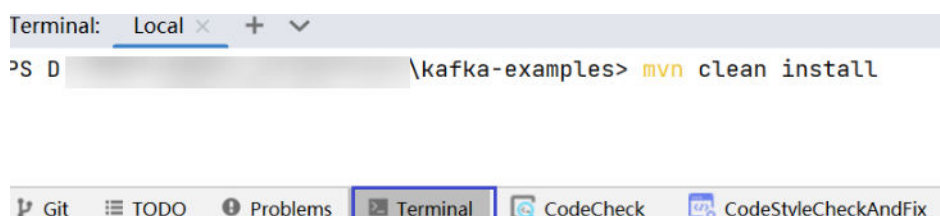

编译完成，打印“Build Success”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

图 22-15 编译完成，生成 jar 包

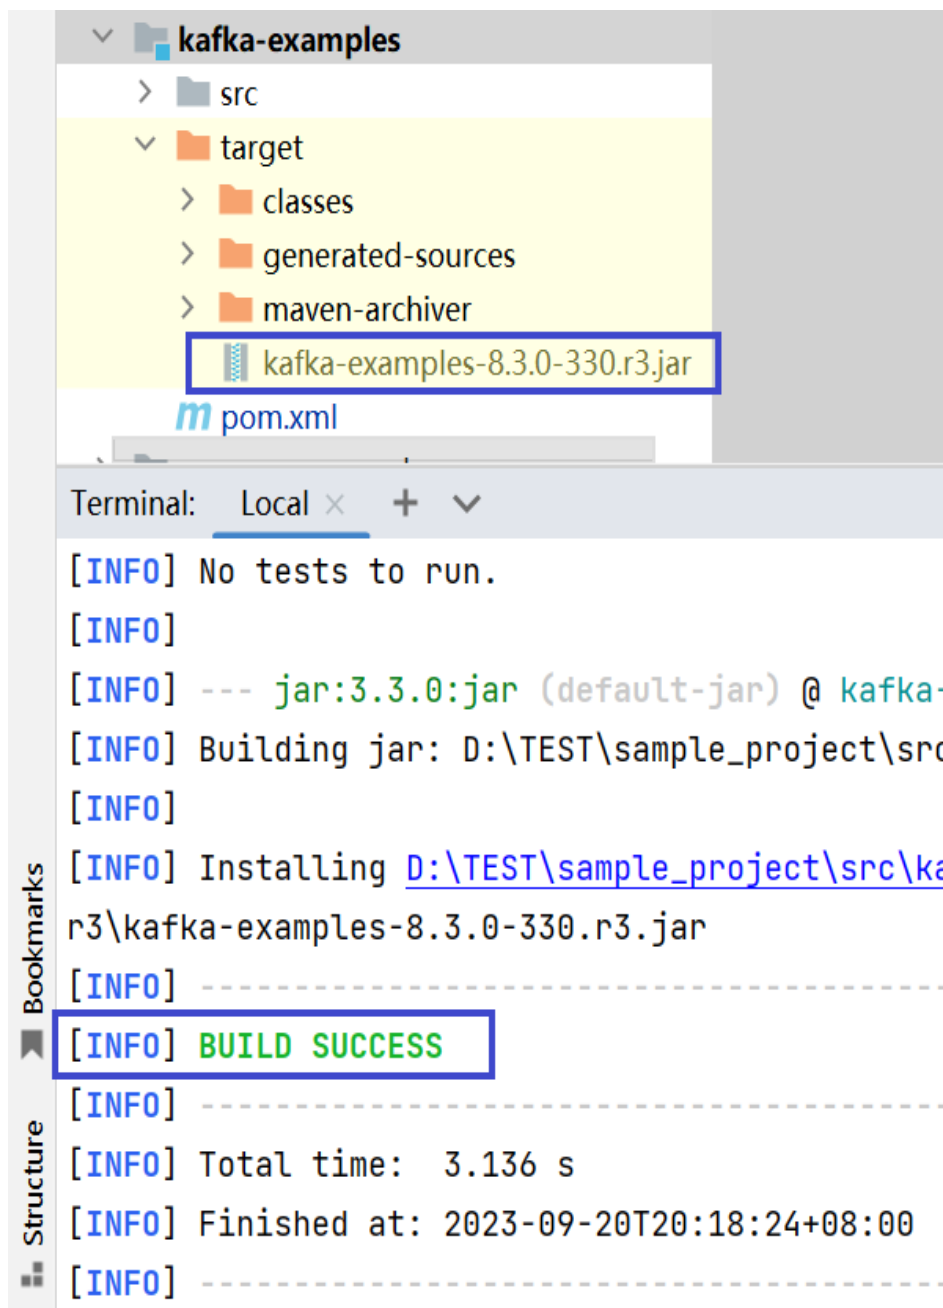

**步骤2** 将工程编译生成的jar包复制到“/opt/client/lib”目录下。

**步骤3** 将IntelliJ IDEA工程“src/main/resources”目录下的所有文件复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，即“/opt/client/src/main/resources”。“/opt/client”为客户端安装路径，具体以实际为准。

**步骤4** 进入复制目录“/opt/client”，首先确保“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，对当前用户均具有可读权限。同时保证已安装JDK并已设置java相关环境变量，然后执行命令运行样例工程，例如：

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.Producer
```

----结束

## 22.6.2 调测 Kafka Consumer 样例程序

### 前提条件


- 如需在Windows调测程序，需要配置Windows通过EIP访问集群Kafka，详情请参见[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
- 如需在Linux调测程序，需要确保当前用户对“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，均具有可读权限。同时保证已安装Jdk并已设置java相关环境变量。

### 在 Windows 中调测程序

**步骤1** 确保本地的hosts文件中配置了远程集群所有主机的主机名和业务IP映射关系。


**步骤2** 通过IntelliJ IDEA可直接运行Consumer.java，如图22-16所示：

图 22-16 运行 Consumer.java

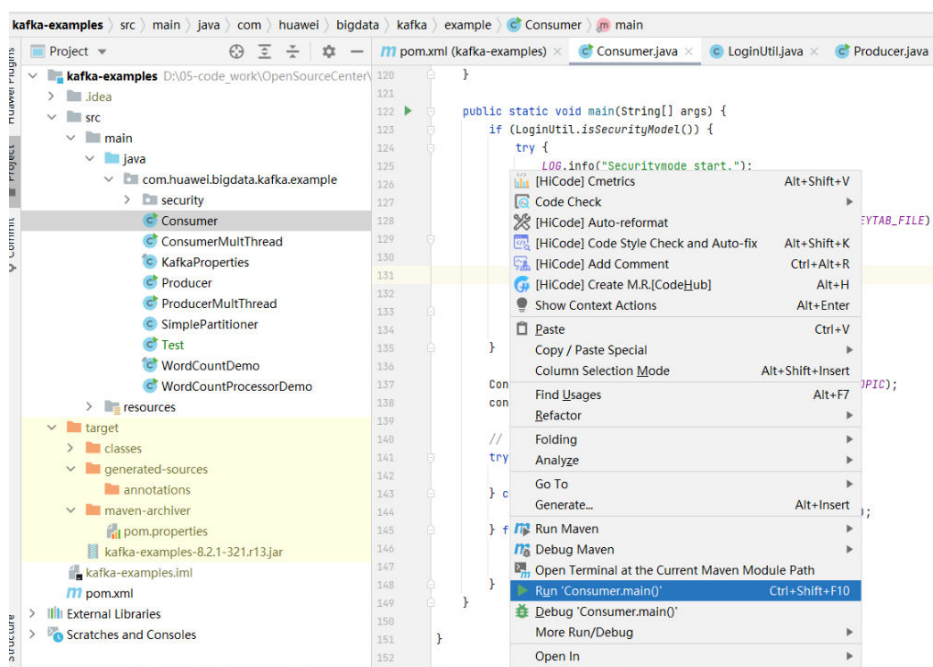

**步骤3** 单击运行后弹出控制台窗口，可以看到Consumer启动成功后，再启动Producer，即可看到实时接收消息：

图 22-17 Consumer.java 运行窗口



---结束

### 在 Linux 调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包，并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。

**步骤2** 运行Consumer样例工程的命令如下。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.Consumer
```

----结束

## 22.6.3 调测 Kafka High level Streams 样例程序

### 在 Windows 中调测程序

在Windows环境调测程序步骤请参考[在Windows中调测程序](#)。

### 在 Linux 环境调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包，并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。

**步骤2** 使用集群安装用户登录集群客户端节点。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户 (例如developuser)
```

**步骤3** 创建输入Topic和输出Topic，与样例代码中指定的Topic名称保持一致，输出Topic的清理策略设置为compact。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper quorumpeer实例IP地址:ZooKeeper客户端连接端口/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic Topic名称
```

quorumpeer实例IP地址可登录集群的FusionInsight Manager界面，在“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”界面中查询，多个地址可用“,”分隔。ZooKeeper客户端连接端口可通过ZooKeeper服务配置参数“clientPort”查询，例如端口号为2181。

例如执行以下命令：

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-input
```

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-output --config cleanup.policy=compact
```

**步骤4** Topic创建成功后，执行以下命令运行程序。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo
```

**步骤5** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-producer.sh”向输入Topic中写入消息：

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户 (例如developuser)
```

```
kafka-console-producer.sh --broker-list Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --topic streams-wordcount-input --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

#### 📖 说明

- *Broker实例IP地址*: 登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”, 在实例列表页面中查看并记录任意一个Broker实例业务IP地址。
- *Kafka连接端口*: 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值。集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值。

**步骤6** 重新打开一个客户端连接窗口, 执行以下命令, 使用“kafka-console-consumer.sh”从输出Topic消费数据, 查看统计结果。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户 (例如developuser)
```

```
kafka-console-consumer.sh --topic streams-wordcount-output --bootstrap-server Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning --property print.key=true --property print.value=true --property key.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer --property value.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.LongDeserializer --formatter kafka.tools.DefaultMessageFormatter
```

向输入Topic中写入消息:

```
>This is Kafka Streams test
>test starting
>now Kafka Streams is running
>test end
```

消息输出:

```
this 1
is 1
kafka 1
streams 1
test 1
test 2
starting 1
now 1
kafka 2
streams 2
is 2
running 1
test 3
end 1
```

----结束

## 22.6.4 调测 Kafka Low level Streams 样例程序

### 在 Windows 中调测程序

在Windows环境调测程序步骤请参考[在Windows中调测程序](#)。

## 在 Linux 环境调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包，并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。

**步骤2** 使用root用户登录安装了集群客户端的节点。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户（例如developuser）
```

**步骤3** 创建输入Topic和输出Topic，与样例代码中指定的Topic名称保持一致，输出Topic的清理策略设置为compact。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper quorumpeer实例IP地址:ZooKeeper客户端连接端口/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic Topic名称
```

quorumpeer实例IP地址可登录集群的FusionInsight Manager界面，在“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”界面中查询，多个地址可用“,”分隔。ZooKeeper客户端连接端口可通过ZooKeeper服务配置参数“clientPort”查询，例如端口号为2181。

例如执行以下命令：

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-processor-input
```

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-processor-output --config cleanup.policy=compact
```

**步骤4** Topic创建成功后，执行以下命令运行程序。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo
```

**步骤5** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-producer.sh”向输入Topic中写入消息：

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户（例如developuser）
```

```
kafka-console-producer.sh --broker-list Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --topic streams-wordcount-processor-input --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

### 📖 说明

- *Broker实例IP地址*：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查看并记录任意一个Broker实例业务IP地址。
- *Kafka连接端口*：集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值。集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值。

**步骤6** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-consumer.sh”从输出Topic消费数据，查看统计结果。

```
cd /opt/client
```



```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件操作用户（例如developuser）
```

```
kafka-console-consumer.sh --topic streams-wordcount-processor-output --  
bootstrap-server Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --consumer.config /opt/client/  
Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning --property  
print.key=true --property print.value=true
```

向输入Topic中写入消息：

```
>This is Kafka Streams test  
>test starting  
>now Kafka Streams is running  
>test end
```

消息输出：

```
this 1  
is 1  
kafka 1  
streams 1  
test 1  
test 2  
starting 1  
now 1  
kafka 2  
streams 2  
is 2  
running 1  
test 3  
end 1
```

----结束

## 22.6.5 调测 Kafka Token 认证机制样例程序

**步骤1** Kafka服务端配置Kafka Token认证。

1. 登录FusionInsight Manager管理界面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置”，打开Kafka服务配置页面。
2. 开启Token认证机制。

查找配置项“delegation.token.master.key”，该配置指定用于生成和验证Token的主密钥。先查看是否已经配置，如果已配置且不为null，则表示Token认证机制是开启的，不用重新配置（重新配置会导致之前生产的Token无法使用）。

### 说明

参数“delegation.token.master.key”的值为自定义配置，例如配置参数值为“Tokentest”。

3. 指定服务使用的SASL认证机制。  
查找配置项“sasL.enabled.mechanisms”，配置为“GSSAPI,SCRAM-SHA-256,SCRAM-SHA-512”（使用英文逗号将这三项分隔）。
4. 使用Scram登录组件。  
查找自定义配置项“kafka.config.expandor”，配置名称为**listener.name.sasl\_plaintext.scram-sha-512.sasl.jaas.config**，值为“org.apache.kafka.common.security.scram.ScramLoginModule required;”。
5. 登录FusionInsight Manager管理界面，重启Kafka服务所有Broker实例。

**步骤2** Kafka客户端配置Kafka Token认证。

参考[Kafka Token认证机制工具使用说明](#)为用户生成Token。

**步骤3** 二次开发样例工程配置。

在二次开发样例的**Producer()**和**Consumer()**中对其进行配置。配置的样例代码可参考[使用Kafka Token认证](#)。

**步骤4** 运行样例代码。

- 在Windows环境调测程序请参考[在Windows中调测程序](#)。
- 在Linux环境调测程序请参考[在Linux调测程序](#)。

----结束

## 22.6.6 调测 Kafka SpringBoot 样例程序

**步骤1** 开启Kafka Plain认证。

登录FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索参数“sasl.enabled.mechanisms”，将参数值改为“GSSAPI,PLAIN”。单击“保存”，单击“概览”，选择“更多 > 重启服务”使配置生效

**步骤2** 获取“huawei-spring-boot-kafka-examples-\*.jar”。

在样例代码的“springboot/kafka-examples”目录下找到pom文件，在此文件同级目录使用maven install工具编译SpringBoot样例，此时会生成一个target文件夹，在target文件夹中得到“huawei-spring-boot-kafka-examples-\*.jar”。

**步骤3** 在Windows或Linux上创建一个目录作为运行目录。

- 在Windows创建路径“D:\Spring”，将“huawei-spring-boot-kafka-examples-\*.jar”和application.properties上传到当前路径下面。
- 在Linux上创建路径“/opt/spring”，将“huawei-spring-boot-kafka-examples-\*.jar”和application.properties上传到当前路径下面。


**步骤4** 执行命令启动SpringBoot。

- Windows环境下在目录“D:\Spring”打开Windows cmd工具执行：  
**java -jar huawei-spring-boot-kafka-examples-2.8.1-SNAPSHOT.jar**
- Linux环境下在目录“/opt/spring”下执行：  
**java -jar huawei-spring-boot-kafka-examples-2.8.1-SNAPSHOT.jar**

**步骤5** 生产数据。

- Window环境下在浏览器中访问链接：<http://SpringBoot启动时绑定的IP地址:Springboot启动时绑定的端口/produce>，生产数据到Broker。结果如下：

图 22-18 生产数据

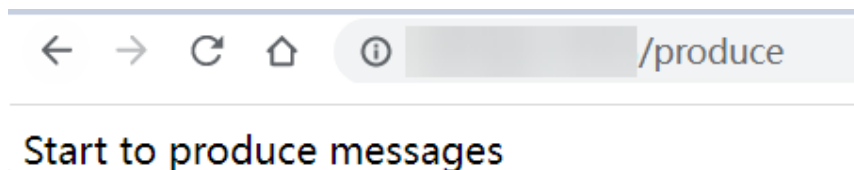


- Linux环境下通过执行curl命令访问SpringBoot。  
**curl http://SpringBoot启动时绑定的IP地址:Springboot启动时绑定的端口|  
produce**

#### 步骤6 消费数据。

- Window环境下在浏览器中访问链接: http://SpringBoot启动时绑定的IP地址:Springboot启动时绑定的端口|consume, 从Broker消费数据。结果如下:

图 22-19 消费数据

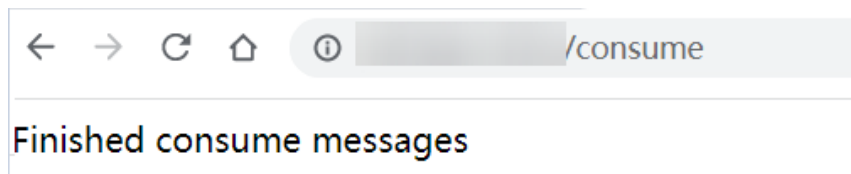

- Linux环境下通过执行curl命令访问SpringBoot。  
**curl http://SpringBoot启动时绑定的IP地址:Springboot启动时绑定的端口|  
consume**

---结束

## 22.7 Kafka 应用开发常见问题

### 22.7.1 Kafka 常用 API 介绍

#### 22.7.1.1 Kafka Shell 命令介绍

- 查看当前集群Topic列表。  
**bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka>  
bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --  
command-config config/client.properties**
- 查看单个Topic详细信息。  
**bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka>  
--topic <Topic名称>  
bin/kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --  
command-config config/client.properties --topic <Topic名称>**
- 删除Topic, 由管理员用户操作。  
**bin/kafka-topics.sh --delete --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --  
topic <Topic名称>  
bin/kafka-topics.sh --delete --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007>--  
command-config config/client.properties --topic <Topic名称>**
- 创建Topic, 由管理员用户操作。  
**bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --  
partitions 6 --replication-factor 2 --topic <Topic名称>  
bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --  
command-config config/client.properties --partitions 6 --replication-  
factor 2 --topic <Topic名称>**

- 赋Consumer权限命令，由管理员用户操作。  
`bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --add --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>`  
`bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>`
- 赋Producer权限命令，由管理员用户操作。  
`bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --add --allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>`  
`bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>`
- 生产消息，需要拥有该Topic生产者权限。  
`bin/kafka-console-producer.sh --broker-list <Kafka集群IP:21007> --topic <Topic名称> --producer.config config/producer.properties`
- 消费数据，需要拥有该Topic的消费者权限。  
`bin/kafka-console-consumer.sh --topic <Topic名称> --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --consumer.config config/consumer.properties`

### 22.7.1.2 Kafka Java API 接口介绍

Kafka相关接口同开源社区保持一致，详情请参见<https://kafka.apache.org/24/documentation.html>。

### Producer 重要接口

表 22-5 Producer 重要参数

| 参数                         | 描述          | 备注                                                 |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| bootstrap.servers          | Broker地址列表。 | 生产者通过此参数值，创建与Broker之间的连接。                          |
| security.protocol          | 安全协议类型。     | 生产者使用的安全协议类型，当前安全模式下仅支持SASL协议，需要配置为SASL_PLAINTEXT。 |
| sasl.kerberos.service.name | 服务名。        | Kafka集群运行，所使用的Kerberos用户名（需配置为kafka）。              |
| key.serializer             | 消息Key值序列化类。 | 指定消息Key值序列化方式。                                     |
| value.serializer           | 消息序列化类。     | 指定所发送消息的序列化方式。                                     |

表 22-6 Producer 重要接口函数

| 返回值类型                                       | 接口函数                                                        | 描述                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| java.util.concurrent.Future<RecordMetadata> | send(ProducerRecord<K, V> record)                           | 不带回调函数的发送接口，通常使用Future的get()函数阻塞发送，实现同步发送。 |
| java.util.concurrent.Future<RecordMetadata> | send(ProducerRecord<K, V> record, Callback callback)        | 带回调函数的发送接口，通常用于异步发送后，通过回调函数实现对发送结果的处理。     |
| void                                        | onCompletion(RecordMetadata metadata, Exception exception); | 回调函数接口方法，通过实现Callback中的此方法来进行异步发送结果的处理。    |

## Consumer 重要接口

表 22-7 Consumer 重要参数

| 参数                         | 描述           | 备注                                                 |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| bootstrap.servers          | Broker地址列表。  | 消费者通过此参数值，创建与Broker之间的连接。                          |
| security.protocol          | 安全协议类型。      | 消费者使用的安全协议类型，当前安全模式下仅支持SASL协议，需要配置为SASL_PLAINTEXT。 |
| sasl.kerberos.service.name | 服务名。         | Kafka集群运行，所使用的Kerberos用户名（需配置为kafka）。              |
| key.deserializer           | 消息Key值反序列化类。 | 反序列化消息Key值。                                        |
| value.deserializer         | 消息反序列化类。     | 反序列化所接收的消息。                                        |

表 22-8 Consumer 重要接口函数

| 返回值类型 | 接口函数                                                     | 描述              |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| void  | close()                                                  | 关闭Consumer接口方法。 |
| void  | subscribe(java.util.Collection<java.lang.String> topics) | Topic订阅接口方法。    |

| 返回值类型                | 接口函数                         | 描述          |
|----------------------|------------------------------|-------------|
| ConsumerRecords<K,V> | poll(final Duration timeout) | 请求获取消息接口方法。 |

## 22.7.2 使用 Kafka 客户端 SSL 加密

### 前提说明

- 客户端使用SSL功能前，必须要保证服务端SSL对应服务功能已经开启（服务端参数“ssl.mode.enable”设置为“true”）。
- SSL功能需要配合API进行使用，可参考[Kafka安全使用说明](#)章节。

### 使用说明

- **Linux客户端使用SSL功能**
  - a. 修改“客户端安装目录/Kafka/kafka/config/producer.properties”和“客户端安装目录/Kafka/kafka/config/consumer.properties”中“security.protocol”的值为“SASL\_SSL”或者“SSL”。
  - b. 使用shell命令时，根据上一步中配置的协议填写对应的端口，例如使用配置的“security.protocol”为“SASL\_SSL”，则需要填写SASL\_SSL协议端口，默认为21009：  

```
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list <Kafka集群IP:21009> --topic <Topic名称> --producer.config config/producer.properties
```

```
bin/kafka-console-consumer.sh --topic <Topic名称> --bootstrap-server <Kafka集群IP:21009> --consumer.config config/consumer.properties
```
- **Windows客户端代码使用SSL功能**
  - a. 下载Kafka客户端，解压后在根目录中找到ca.crt证书文件。
  - b. 使用ca.crt证书生成客户端的truststore。  
在安装了Java的环境下执行命令：  

```
keytool -noprompt -import -alias myservercert -file ca.crt -keystore truststore.jks。
```
  - c. 将生成的truststore.jks复制至IntelliJ IDEA工程的conf目录下，并在客户端代码中（Producer.java或者Consumer.java的构造方法）添加如下代码：

```
//truststore文件地址
props.put("ssl.truststore.location", System.getProperty("user.dir") + File.separator + "conf" + File.separator + "truststore.jks");
//truststore文件密码（生成时输入的密码）
props.put("ssl.truststore.password", "XXXXX");
```
  - d. 按需修改客户端样例工程的“src/main/resources”目录下的“producer.properties”和“consumer.properties”中的“security.protocol”的值，同时修改“producer.properties”中的“bootstrap.servers”的值，确保security.protocol协议类型和bootstrap.servers中的端口号匹配。

## 22.7.3 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Kafka

### 操作场景


该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Kafka文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

### 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。  
具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。
2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

图 22-20 配置 hosts 文件

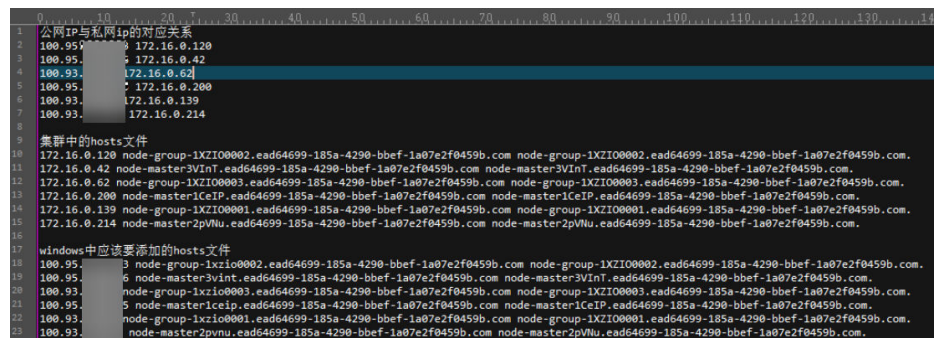

**步骤2** 将krb5.conf文件中的IP地址修改为对应IP的主机名称。

**步骤3** 配置集群安全组规则。

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。

图 22-21 管理安全组规则



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和21007、21730TCP、21731TCP/UDP、21732TCP/UDP端口。

图 22-22 添加入方向规则



**步骤4** 在Manager界面选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“kafka.config.expandor”，并添加参数名为“advertised.listeners”，值为“SASL\_PLAINTEXT://:21007,SASL\_SSL://:21009,TRACE://:21013”，修改配置保存后重启Kafka集群。

#### 说明

如果当前集群为MRS 3.2.0-LTS.1，执行该步骤无法通过EIP访问Kafka时，可以参考如下操作进行处理：

1. 登录到FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，勾选所有Broker实例，选择“更多 > 停止实例”验证管理员密码后停止所有Broker实例。（该操作对业务有影响，请在业务低峰期操作）
2. 以root用户分别登录到Broker节点后台，修改“server.properties”配置。  
**vi \${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/\*\_\*\_Broker/etc/server.properties**  
将“host.name”修改为当前登录Broker节点的主机名称，将“listeners”及“advertised.listeners”参数值修改为“EXTERNAL\_PLAINTEXT://{主机名称}:{port}”。
3. 登录到FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，勾选所有Broker实例，单击“启动实例”。
4. 给MRS服务集群的Broker节点分别绑定EIP。
5. 在Windows通过已配置的Broker节点EIP地址和端口连接到Kafka集群并调试代码。

**步骤5** 运行样例代码前，修改样例代码中Kafka的连接串为hostname1:21007, hostname2:21007, hostname3:21007；修改代码中的域名；修改“用户自己申请的机账号名称、keytab文件名称”。

#### 说明

用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

---结束



## 22.7.4 运行样例时提示 Topic 鉴权失败 “TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED”

### 问题现象

运行样例时提示Topic鉴权失败“example-metric1=TOPIC\_AUTHORIZATION\_FAILED”。

### 解决步骤

**步骤1** 向管理员申请该Topic的访问权限。

**步骤2** 如果拥有权限后还是无法访问该Topic，使用管理员用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”进入Kafka服务配置页面，搜索“allow.everyone.if.no.acl.found”配置项，将该值修改为“true”后，重新运行程序。

----结束

## 22.7.5 运行 Producer.java 样例报错获取元数据失败 “ERROR fetching topic metadata...”

### 问题现象

已经拥有Topic访问权限，但是运行Producer.java样例报错获取元数据失败“ERROR fetching topic metadata for topics...”。

### 解决步骤

**步骤1** 检查工程conf目录下“producer.properties”中配置的“bootstrap.servers”配置值中访问的IP和端口是否正确：

- 如果IP与Kafka集群部署的业务IP不一致，那么需要修改为当前集群正确的IP地址。
- 如果配置中的端口为21007（Kafka安全模式端口），那么修改该端口为9092（Kafka普通模式端口）。

**步骤2** 检查网络是否正常，确保当前机器能够正常访问Kafka集群。

----结束

# 23 Kafka 开发指南（普通模式）

## 23.1 Kafka 应用开发简介

### Kafka 简介

Kafka是一个分布式的消息发布-订阅系统。它采用独特的设计提供了类似JMS的特性，主要用于处理活跃的流式数据。

Kafka有很多适用的场景：消息队列、行为跟踪、运维数据监控、日志收集、流处理、事件溯源、持久化日志等。

Kafka有如下几个特点：

- 高吞吐量
- 消息持久化到磁盘
- 分布式系统易扩展
- 容错性好
- 支持online和offline场景

### 接口类型简介

Kafka主要提供的API主要可分Producer API和Consumer API两大类，均提供有Java API，使用的具体接口说明请参考[Kafka Java API介绍](#)。

### 常用概念

- **Topic**  
Kafka维护的同一类的消息称为一个Topic。
- **Partition**  
每一个Topic可以被分为多个Partition，每个Partition对应一个可持续追加的、有序不可变的log文件。
- **Producer**  
将消息发往Kafka Topic中的角色称为Producer。

- **Consumer**  
从Kafka topic中获取消息的角色称为Consumer。
- **Broker**  
Kafka集群中的每一个节点服务器称为Broker。
- **keytab file**  
存放用户信息的密钥文件。应用程序采用此密钥文件在集群中进行API方式认证。

## 23.2 Kafka 应用开发流程介绍

Kafka客户端角色包括Producer和Consumer两个角色，其应用开发流程是相同的。开发流程中各个阶段的说明如[图23-1](#)和[表23-1](#)所示。

图 23-1 Kafka 客户端程序开发流程

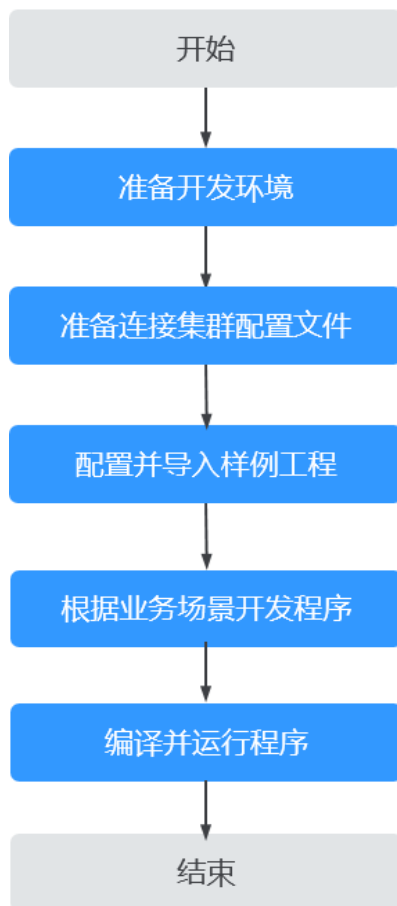


表 23-1 Kafka 客户端开发的流程说明

| 阶段         | 说明                                                                                                                                      | 参考文档                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 准备开发环境     | Kafka的客户端程序当前推荐使用java语言进行开发，可使用IntelliJ IDEA工具开发。<br><br>Kafka的运行环境即Kafka客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。                                          | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>      |
| 准备连接集群配置文件 | 应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，配置文件通常包括集群组件信息文件以及用于安全认证的用户文件，可从已创建好的MRS集群中获取相关内容。<br><br>用于程序调测或运行的节点，需要与MRS集群内节点网络互通，同时配置hosts域名信息。 | <a href="#">准备连接Kafka集群配置文件</a> |
| 配置并导入样例工程  | Kafka提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。                                                                                                     | <a href="#">导入并配置Kafka样例工程</a>  |
| 根据业务场景开发工程 | 提供了Producer和Consumer相关API的使用样例，包含了API和多线程的使用场景，帮助用户快速熟悉Kafka接口。                                                                         | <a href="#">开发Kafka应用</a>       |
| 编译与运行程序    | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                                                                                                                     | <a href="#">调测Kafka应用</a>       |

## 23.3 Kafka 样例工程简介

MRS样例工程获取地址为<https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-mrs-example>，切换分支为与MRS集群相匹配的版本分支，然后下载压缩包到本地后解压，即可获得各组件对应的样例代码工程。

当前MRS提供以下Kafka相关样例工程：

表 23-2 Kafka 相关样例工程

| 样例工程位置         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kafka-examples | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 单线程生产数据，相关样例请参考<a href="#">使用Producer API向安全Topic生产消息</a>。</li><li>2. 单线程消费数据，相关样例请参考<a href="#">使用Consumer API订阅安全Topic并消费</a>。</li><li>3. 多线程生产数据，相关样例请参考<a href="#">使用多线程Producer发送消息</a>。</li><li>4. 多线程消费数据，相关样例请参考<a href="#">使用多线程Consumer消费消息</a>。</li><li>5. 基于KafkaStreams实现WordCount，相关样例请参考<a href="#">使用KafkaStreams统计数据</a></li></ol> |

## 23.4 准备 Kafka 应用开发环境

### 23.4.1 准备本地应用开发环境

Kafka开发应用时，需要准备的开发和运行环境如[表23-3](#)所示：

表 23-3 开发环境

| 准备项                | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>• 运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                              |
| 安装和配置IntelliJ IDEA | <p>开发环境的基本配置。版本要求：JDK使用1.8版本，IntelliJ IDEA使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>• 若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li></ul> |

| 准备项     | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装JDK   | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：</p> <p>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>- Oracle JDK：支持1.8版本</li><li>- IBM JDK：支持1.8.5.11版本</li></ul></li><li>• TaiShan客户端：<ul style="list-style-type: none"><li>OpenJDK：支持1.8.0_272版本</li></ul></li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。</p> <p>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |
| 安装Maven | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7-zip   | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件,支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 23.4.2 准备连接 Kafka 集群配置文件

应用程序开发或运行过程中，需通过集群相关配置文件信息连接MRS集群，用于验证应用程序运行。

- 场景一：准备本地Windows开发环境调测程序所需配置文件。
  - a. 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0-LTS及之后版本，在“主页”右上方选择“更多 > 下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端配置文件压缩包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。
  - b. 进入客户端配置文件解压路径的“Kafka\config”，获取Kafka表23-4中相关配置文件。

表 23-4 配置文件

| 配置文件                | 作用                   |
|---------------------|----------------------|
| client.properties   | Kafka的客户端的配置信息。      |
| consumer.properties | Kafka的consumer端配置信息。 |
| producer.properties | Kafka的producer端配置信息。 |
| server.properties   | Kafka的服务端的配置信息。      |

- c. 复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到本地hosts文件中。

#### 说明

- 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要确保本地节点能与“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。
  - 如果当前节点与MRS集群所在网络平面不互通，可以通过绑定EIP的方式访问MRS集群，具体操作请参考[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 场景二：准备Linux环境运行程序所需配置文件。
    - 在节点中安装MRS集群客户端。  
例如客户端安装目录为“/opt/client”。
    - 获取配置文件：
      - 登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0-LTS及之后版本，在“主页”右上方选择“更多 > 下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，勾选“仅保存到如下路径”，单击“确定”，下载客户端配置文件至集群主OMS点。
      - 以root登录主OMS节点，进入客户端配置文件所在路径（默认为“/tmp/FusionInsight-Client/”），解压软件包后获取“Kafka/config”路径下的表23-4中相关配置文件。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf
FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig_ConfigFiles
scp Kafka/install_files/kafka/libs/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/lib
```
    - 检查客户端节点网络连接。  
在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

### 23.4.3 导入并配置 Kafka 样例工程

**步骤1** 获取样例工程文件夹。

参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“kafka-examples”。

**步骤2** 获取配置文件。

若需要在本地Windows调测Kafka样例代码，将[准备连接Kafka集群配置文件](#)时获取的所有配置文件放置在样例工程的“kafka-examples\src\main\resources”目录下。


**步骤3** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA配置JDK。

#### 📖 说明

不同的IDEA版本的操作步骤可能存在差异，以实际版本的界面操作为准。

1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。


图 23-2 Quick Start

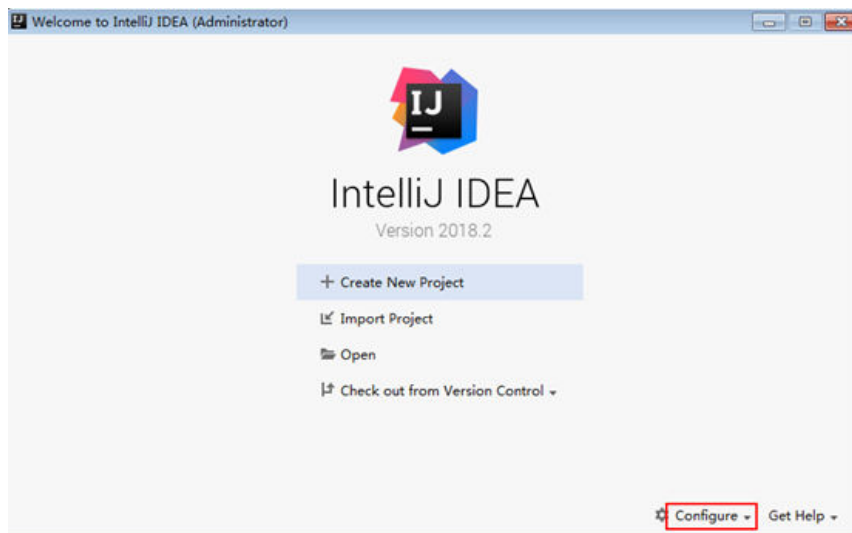

2. 在下拉框中选择“Project Defaults > Project Structure”。




图 23-3 Configure

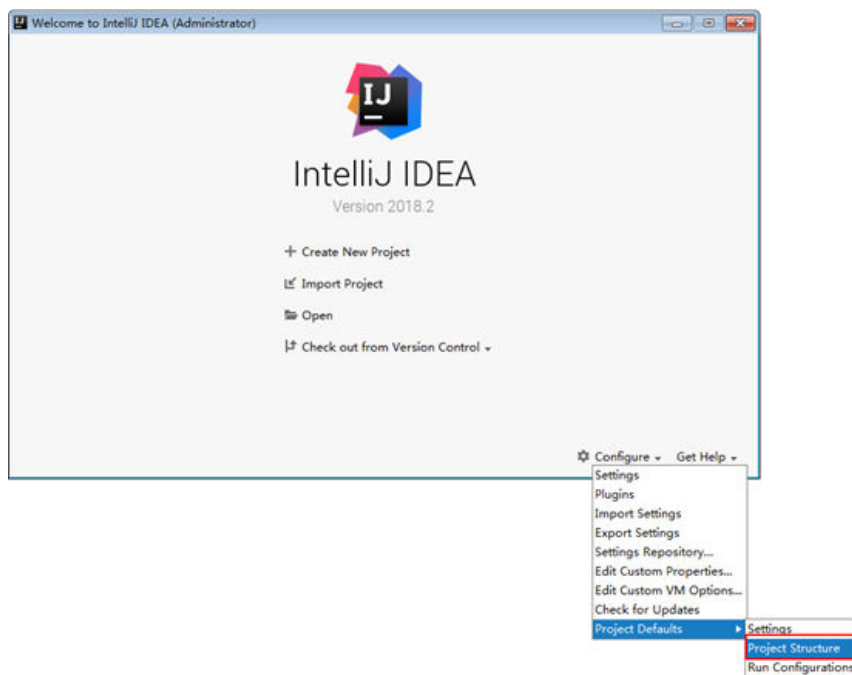


3. 在弹出的“Project Structure for New Projects”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 23-4 Project Structure for New Projects

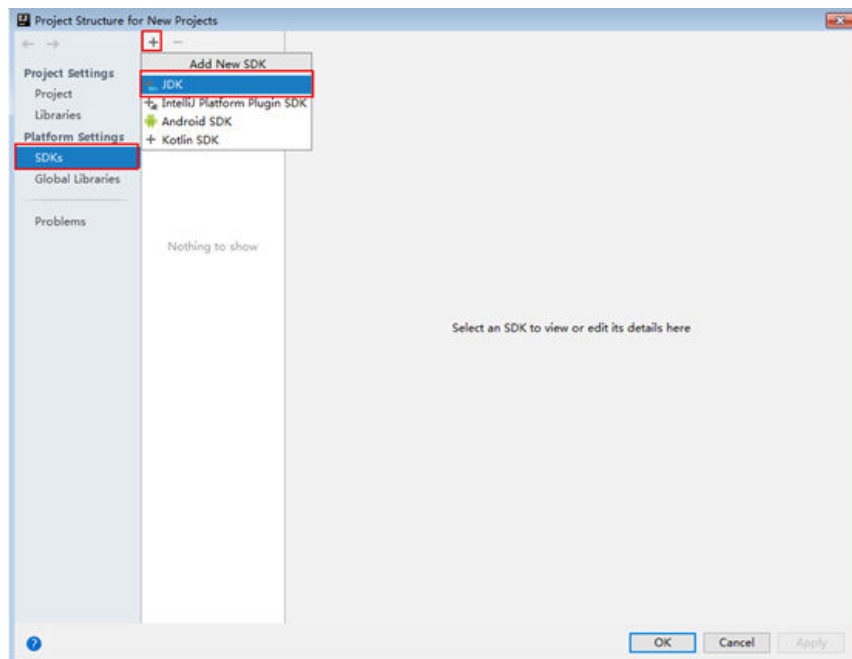


4. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 23-5 Select Home Directory for JDK

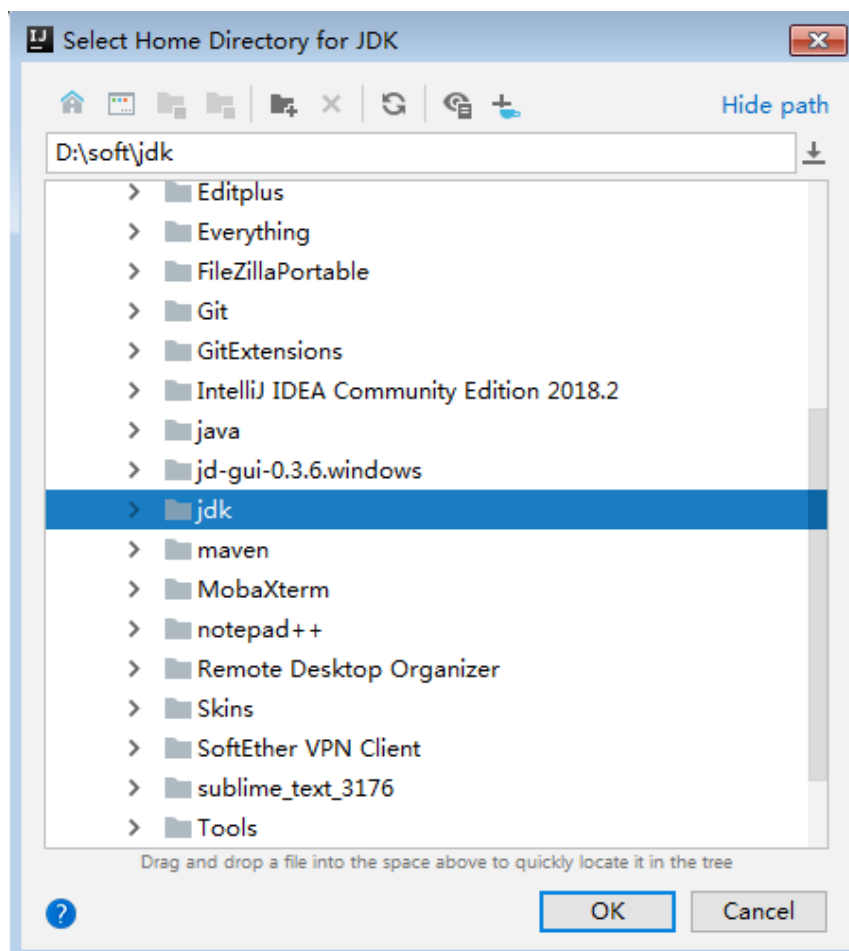


5. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。

图 23-6 完成 JDK 配置

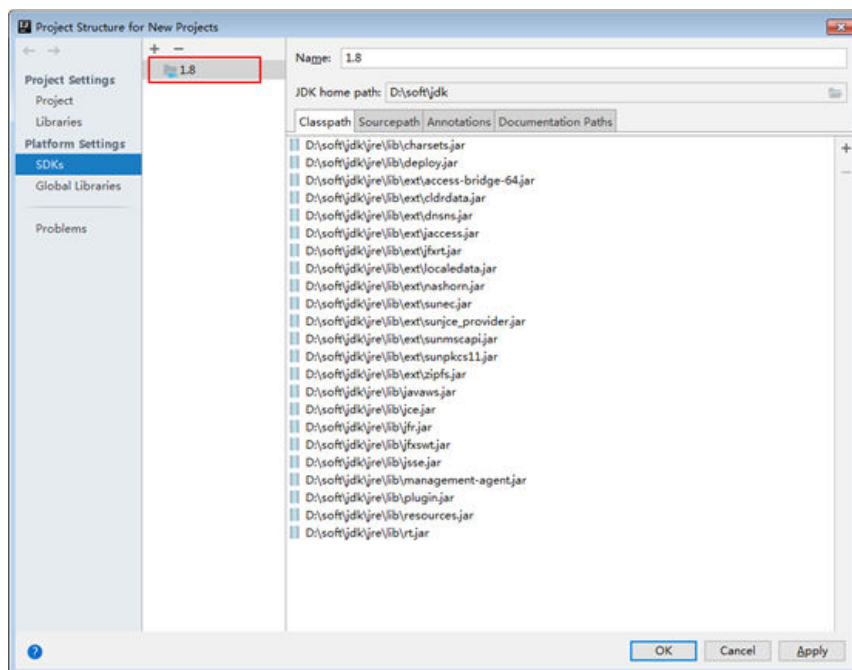


**步骤4** 将样例工程导入到IntelliJ IDEA开发环境。

1. 选择“Open”。  
显示“浏览文件夹”对话框。
2. 选择样例工程文件夹，单击“OK”。
3. 导入结束，IDEA主页显示导入的样例工程。
4. 右键单击“pom.xml”，选择“Add as Maven Project”，将该项目添加为Maven Project。若“pom.xml”图标如  pom.xml 所示，可直接进行下一步骤操作。

**步骤5** 设置项目使用的Maven版本。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Settings...”。


图 23-7 Settings

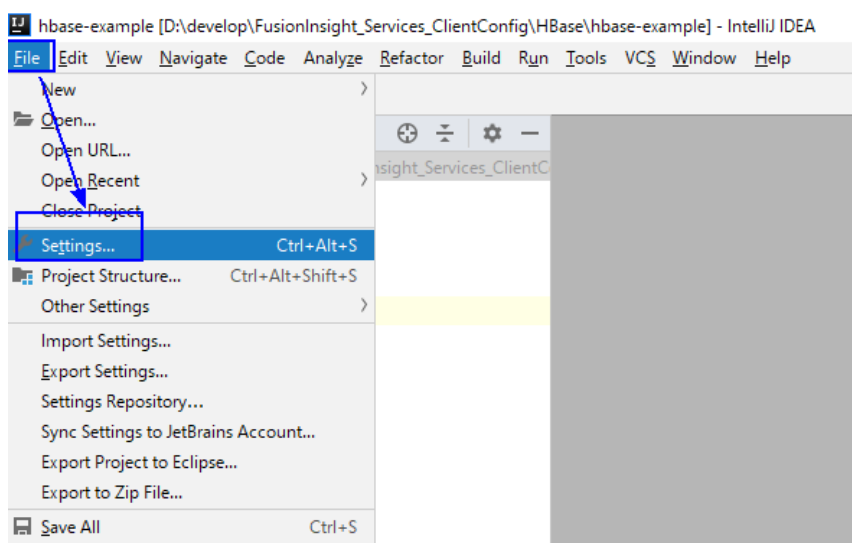

2. 选择 “Build, Execution, Deployment > Maven”，选择 “Maven home directory” 为本地安装的Maven版本。

然后根据实际情况设置好 “User settings file” 和 “Local repository” 参数，依次单击 “Apply > OK”。


图 23-8 选择本地 Maven 安装目录

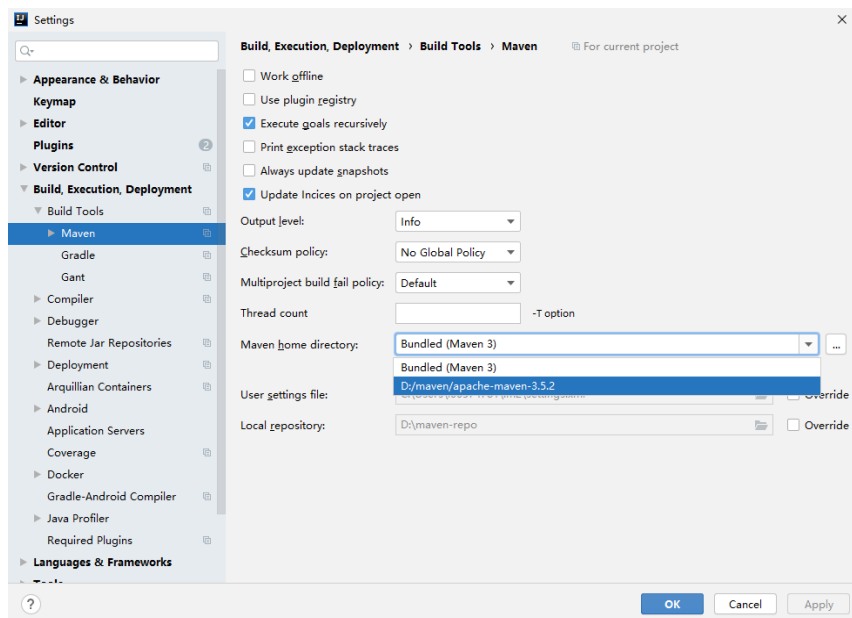

**步骤6** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择 “File > Settings”  
弹出 “Settings” 窗口。
2. 在左边导航上选择 “Editor > File Encodings”，在 “Project Encoding” 和 “Global Encoding” 区域，设置参数值为 “UTF-8”，单击 “Apply” 后，单击 “OK”，如图23-9所示。

图 23-9 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

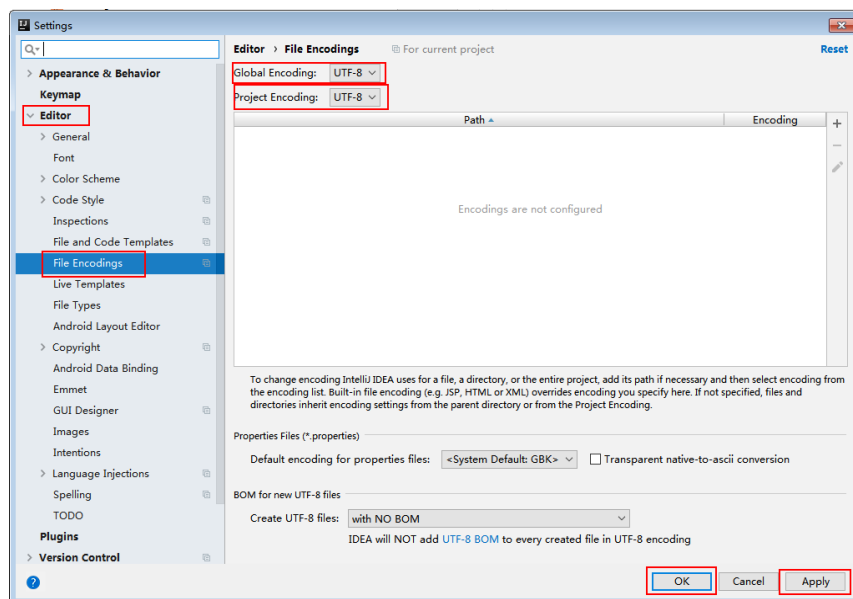

----结束

## 23.5 开发 Kafka 应用

### 23.5.1 Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

Kafka是一个分布式消息系统，在此系统上用户可以做一些消息的发布和订阅操作，假定用户要开发一个Producer，让其每秒向Kafka集群某Topic发送一条消息，另外还需要实现一个Consumer，订阅该Topic，实时消费该类消息。

#### 开发思路

1. 使用Linux客户端创建一个Topic。
2. 开发一个Producer向该Topic生产数据。
3. 开发一个Consumer消费该Topic的数据。

#### 性能调优建议

1. 建议预先创建Topic，根据业务需求合理规划Partition数目，Partition数目限制了消费者的并发数。
2. 消息key值选取一定是可变的，防止由于消息key值不变导致消息分布不均匀。
3. 消费者尽量使用主动提交offset的方式，避免重复消费。

### 23.5.2 使用 Producer API 向安全 Topic 生产消息

#### 功能简介

用于实现Producer API向安全Topic生产消息。

## 代码样例

以下为用于实现Producer API向安全Topic生产消息的代码片段。

详细内容在`com.huawei.bigdata.kafka.example.Producer`类的`run`方法中。

```
/**
 * 生产者线程执行函数,循环发送消息。
 */
public void run() {
    LOG.info("New Producer: start.");
    int messageNo = 1;

    while (messageNo <= MESSAGE_NUM) {
        String messageStr = "Message_" + messageNo;
        long startTime = System.currentTimeMillis();

        // 构造消息记录
        ProducerRecord<Integer, String> record = new ProducerRecord<Integer, String>(topic, messageNo,
messageStr);

        if (isAsync) {
            // 异步发送
            producer.send(record, new DemoCallBack(startTime, messageNo, messageStr));
        } else {
            try {
                // 同步发送
                producer.send(record).get();
                long elapsedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
                LOG.info("message(" + messageNo + ", " + messageStr + ") sent to topic(" + topic + ") in " +
elapsedTime + " ms.");
            } catch (InterruptedException ie) {
                LOG.info("The InterruptedException occurred : { }.", ie);
            } catch (ExecutionException ee) {
                LOG.info("The ExecutionException occurred : { }.", ee);
            }
        }
        messageNo++;
    }
}
```

### 23.5.3 使用 Consumer API 订阅安全 Topic 并消费

#### 功能简介

用于实现使用Consumer API订阅安全Topic，并进行消息消费。

#### 代码样例

以下为用于实现使用Consumer API订阅安全Topic，并进行消息消费的代码片段。

详细内容在`com.huawei.bigdata.kafka.example.Consumer`类中。

```
/**
 * Consumer构造函数。
 * @param topic 订阅的Topic名称。
 */
public Consumer(String topic) {
    super("KafkaConsumerExample", false);
    // 初始化consumer启动所需的配置参数，详见代码。
    Properties props = initProperties();
    consumer = new KafkaConsumer<Integer, String>(props);
    this.topic = topic;
}
```

```
public void doWork() {
    // 订阅
    consumer.subscribe(Collections.singletonList(this.topic));
    // 消息消费请求
    ConsumerRecords<Integer, String> records = consumer.poll(waitTime);
    // 消息处理
    for (ConsumerRecord<Integer, String> record : records) {
        LOG.info("[ConsumerExample], Received message: (" + record.key() + ", " + record.value() + ") at
offset " + record.offset());
    }
}
```

## 23.5.4 使用多线程 Producer 发送消息

### 功能简介

在[使用Producer API向安全Topic生产消息](#)基础上，实现了多线程Producer，可启动多个Producer线程，并通过指定相同key值的方式，使每个线程对应向特定Partition发送消息。

下面代码片段在com.huawei.bigdata.kafka.example.ProducerMultThread类的run方法中，用于实现多线程生产数据。

### 代码样例

```
/**
 * 指定Key值为当前ThreadId，发送数据。
 */
public void run()
{
    LOG.info("Producer: start.");

    // 用于记录消息条数。
    int messageCount = 1;

    // 每个线程发送的消息条数。
    int messagesPerThread = 5;
    while (messageCount <= messagesPerThread)
    {

        // 待发送的消息内容。
        String messageStr = new String("Message_" + sendThreadId + "_" + messageCount);

        // 此处对于同一线程指定相同Key值，确保每个线程只向同一个Partition生产消息。
        String key = String.valueOf(sendThreadId);

        // 消息发送。
        producer.send(new KeyedMessage<String, String>(sendTopic, key, messageStr));
        LOG.info("Producer: send " + messageStr + " to " + sendTopic + " with key: " + key);
        messageCount++;
    }
}
```

## 23.5.5 使用多线程 Consumer 消费消息

### 功能简介

在[使用Consumer API订阅安全Topic并消费](#)基础上，实现了多线程并发消费，可根据Topic的Partition数目启动相应个数的Consumer线程来对应消费每个Partition上的消息。

下面代码片段在com.huawei.bigdata.kafka.example.ConsumerMultThread类的run方法中，用于实现对指定Topic的并发消费。

## 代码样例

```
/**
 * 启动多线程并发消费Consumer。
 */
public void run() {
    LOG.info("Consumer: start.");
    Properties props = Consumer.initProperties();
    // 启动指定个数Consumer线程来消费
    // 注意：当该参数大于待消费Topic的Partition个数时，多出的线程将无法消费到数据
    for (int threadNum = 0; threadNum < CONCURRENCY_THREAD_NUM; threadNum++) {
        new ConsumerThread(threadNum, topic, props).start();
        LOG.info("Consumer Thread " + threadNum + " Start.");
    }
}

private class ConsumerThread extends ShutdownableThread {
    private int threadNum = 0;
    private String topic;
    private Properties props;
    private KafkaConsumer<String, String> consumer = null;

    /**
     * 消费者线程类构造方法
     *
     * @param threadNum 线程号
     * @param topic topic
     */
    public ConsumerThread(int threadNum, String topic, Properties props) {
        super("ConsumerThread" + threadNum, true);
        this.threadNum = threadNum;
        this.topic = topic;
        this.props = props;
        this.consumer = new KafkaConsumer<String, String>(props);
    }

    public void doWork() {
        consumer.subscribe(Collections.singleton(this.topic));
        ConsumerRecords<String, String> records = consumer.poll(waitTime);
        for (ConsumerRecord<String, String> record : records) {
            LOG.info("Consumer Thread-" + this.threadNum + " partitions:" + record.partition() + " record: "
                + record.value() + " offsets: " + record.offset());
        }
    }
}
}
```

### 23.5.6 使用 KafkaStreams 统计数据

#### 功能简介

以下提供High level KafkaStreams API代码样例及Low level KafkaStreams API代码样例，通过Kafka Streams读取输入Topic中的消息，统计每条消息中的单词个数，从输出Topic消费数据，将统计结果以Key-Value的形式输出，完成单词统计功能。

#### High Level KafkaStreams API 代码样例

下面代码片段在com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo类的createWordCountStream方法中。

```
static void createWordCountStream(final StreamsBuilder builder) {
    // 从 input-topic 接收输入记录
    final KStream<String, String> source = builder.stream(INPUT_TOPIC_NAME);

    // 聚合 key-value 键值对的计算结果
    final KTable<String, Long> counts = source
```



```
// 处理接收的记录, 根据正则表达式REGEX_STRING进行分割
.flatMapValues(value ->
Arrays.asList(value.toLowerCase(Locale.getDefault()).split(REGEX_STRING)))
// 聚合key-value键值对的计算结果
.groupBy((key, value) -> value)
// 最终结果计数
.count();

// 将计算结果的 key-value 键值对从 output topic 输出
counts.toStream().to(OUTPUT_TOPIC_NAME, Produced.with(Serdes.String(), Serdes.Long()));
}
```

## Low Level KafkaStreams API 代码样例

下面代码片段在 `com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountProcessorDemo` 类中。

```
private static class MyProcessorSupplier implements ProcessorSupplier<String, String> {
    @Override
    public Processor<String, String> get() {
        return new Processor<String, String>() {
            // ProcessorContext实例, 它提供对当前正在处理的记录的元数据的访问
            private ProcessorContext context;
            private KeyValueStore<String, Integer> kvStore;

            @Override
            @SuppressWarnings("unchecked")
            public void init(ProcessorContext context) {
                // 在本地保留processor context, 因为在punctuate()和commit()时会用到
                this.context = context;
                // 每秒执行一次punctuate()
                this.context.schedule(Duration.ofSeconds(1), PunctuationType.STREAM_TIME, timestamp -> {
                    try (final KeyValueIterator<String, Integer> iter = kvStore.all()) {
                        System.out.println("----- " + timestamp + " -----");
                        while (iter.hasNext()) {
                            final KeyValue<String, Integer> entry = iter.next();
                            System.out.println "[" + entry.key + ", " + entry.value + "]";
                            // 将新纪录作为键值对发送到下游处理器
                            context.forward(entry.key, entry.value.toString());
                        }
                    }
                });
            // 检索名称为KEY_VALUE_STATE_STORE_NAME的key-value状态存储区, 可用于记忆最近收到的输入记录等
            this.kvStore = (KeyValueStore<String, Integer>)
context.getStateStore(KEY_VALUE_STATE_STORE_NAME);
        }

        // 对input topic的接收记录进行处理, 将记录拆分为单词并计数
        @Override
        public void process(String dummy, String line) {
            String[] words = line.toLowerCase(Locale.getDefault()).split(REGEX_STRING);

            for (String word : words) {
                Integer oldValue = this.kvStore.get(word);

                if (oldValue == null) {
                    this.kvStore.put(word, 1);
                } else {
                    this.kvStore.put(word, oldValue + 1);
                }
            }
        }

        @Override
        public void close() {
        }
    };
}
```

```
}  
}
```

## 23.6 调测 Kafka 应用

### 23.6.1 调测 Kafka Producer 样例程序

#### 前提条件


- 如需在Windows调测程序，需要配置Windows通过EIP访问集群Kafka，详情请参见[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
- 如需在Linux调测程序，需要确保当前用户对“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，均具有可读权限。同时保证已安装JDK并已设置java相关环境变量。

#### 在 Windows 中调测程序

**步骤1** 确保本地的hosts文件中配置了远程集群所有主机的主机名和业务IP映射关系。

**步骤2** 通过IntelliJ IDEA可直接运行Producer.java，如图23-10所示：

图 23-10 运行 Producer.java

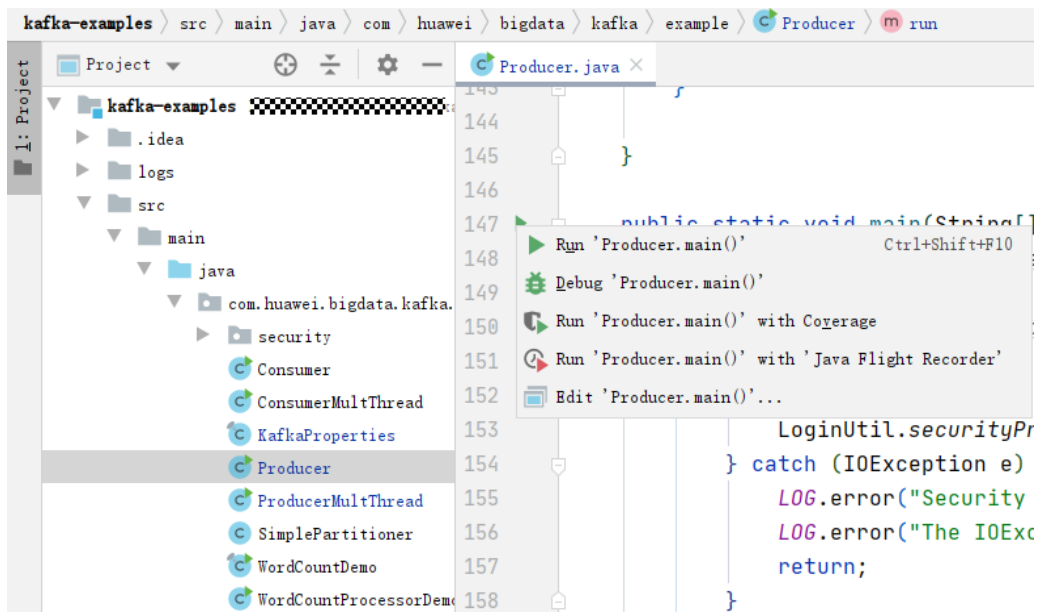

**步骤3** 运行后弹出控制台窗口，可以查看到Producer正在向默认Topic ( example-metric1 ) 发送消息，每发送10条，打印一条日志。

图 23-11 Producer 运行窗口

```
[2019-06-12 10:31:37,865] INFO Updated cluster metadata version 2 to Cluster(id = 1cPugin8QaernMH8RS_-jA, nodes = [187.  
[2019-06-12 10:31:51,729] INFO Updated cluster metadata version 3 to Cluster(id = 1cPugin8QaernMH8RS_-jA, nodes = [187.  
[2019-06-12 10:31:53,140] INFO The Producer have send 10 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)  
[2019-06-12 10:31:54,516] INFO The Producer have send 20 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)  
[2019-06-12 10:31:55,906] INFO The Producer have send 30 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)  
[2019-06-12 10:31:57,299] INFO The Producer have send 40 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)  
[2019-06-12 10:31:58,686] INFO The Producer have send 50 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)  
[2019-06-12 10:32:00,070] INFO The Producer have send 60 messages. (com.huawei.bigdata.kafka.example.NewProducer)
```

----结束


## 在 Linux 调测程序

### 步骤1 导出jar包。

构建jar包方式有以下两种：


- 方法一：  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > clean”，双击“clean”运行maven的clean命令。  
选择“Maven > 样例工程名称 > Lifecycle > install”，双击“install”运行maven的install命令。

图 23-12 maven 工具 clean 和 install

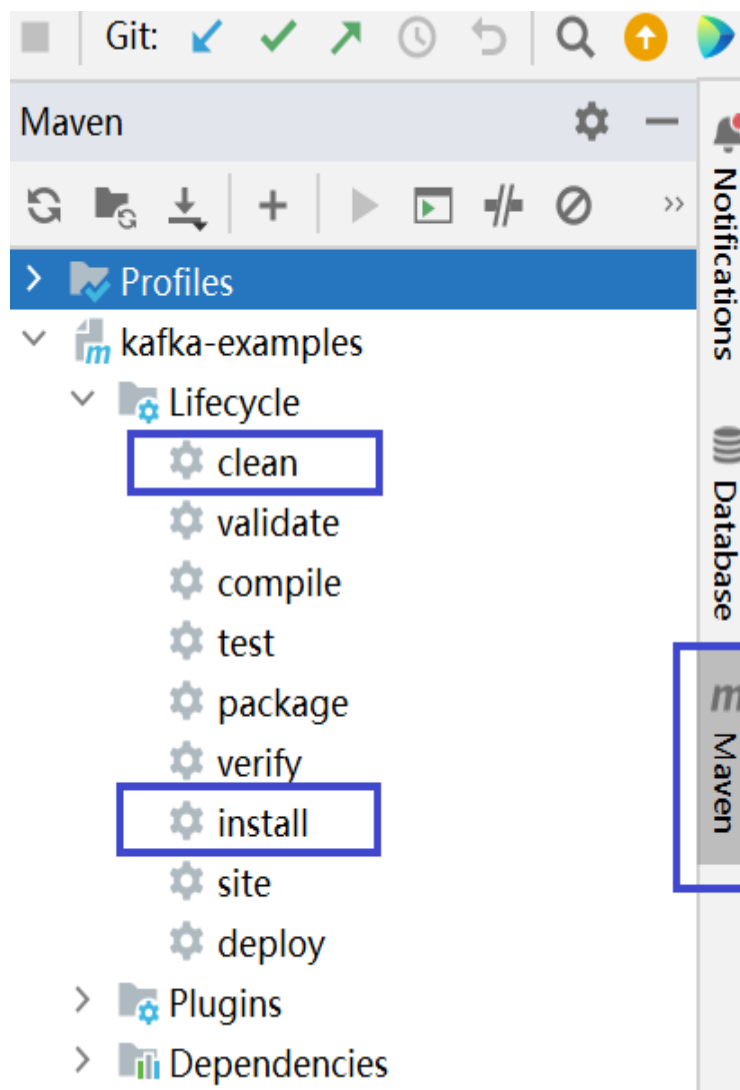


- 方法二：在IDEA的下方Terminal窗口进入“pom.xml”所在目录，手动输入**mvn clean install**命令进行编译

图 23-13 idea terminal 输入 “mvn clean install”

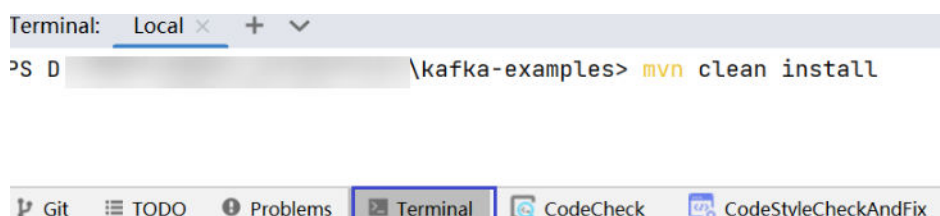

编译完成，打印“Build Success”，生成target目录，生成jar包在target目录中。

图 23-14 编译完成, 生成 jar 包

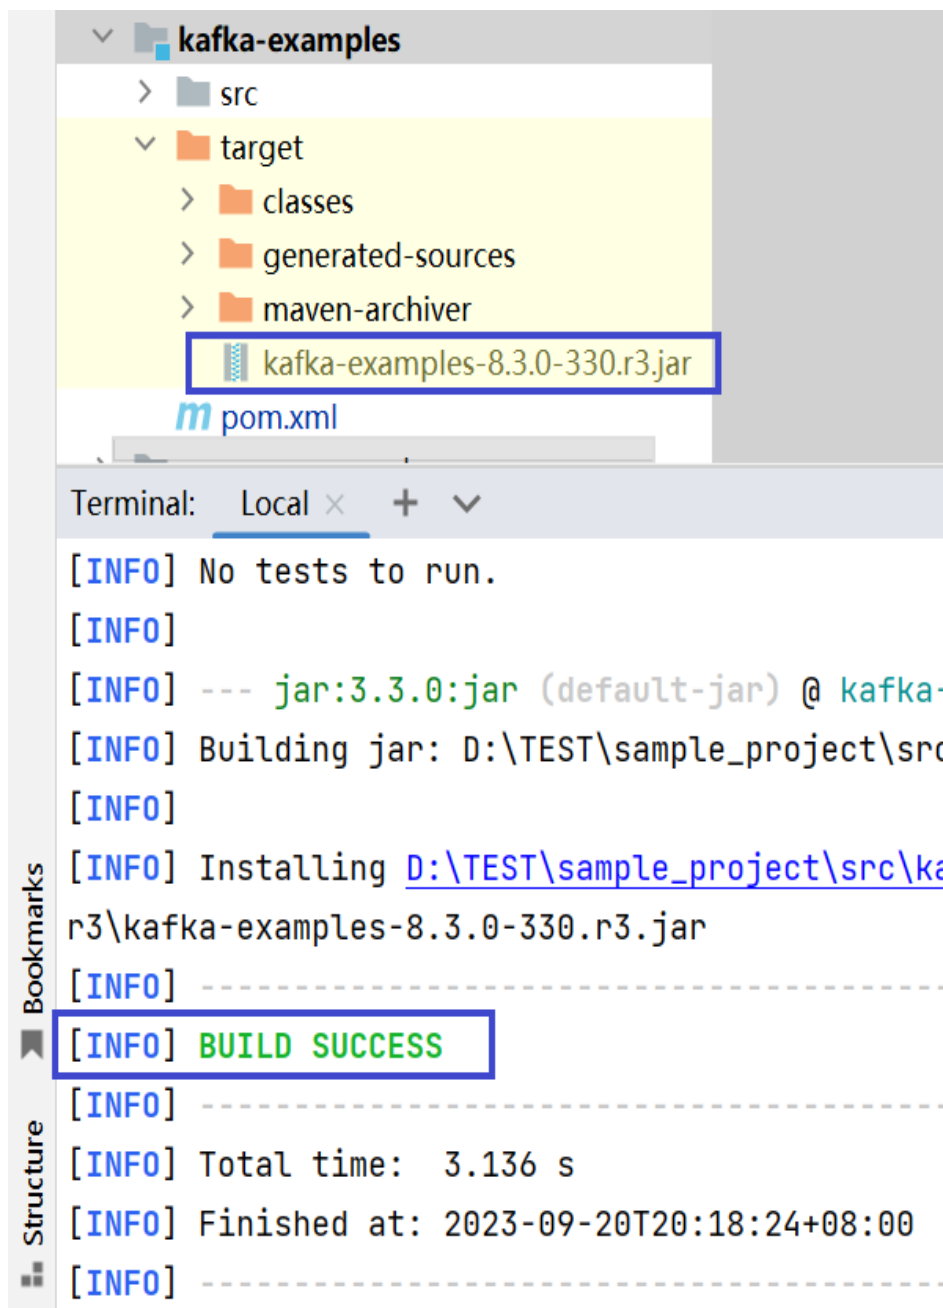

**步骤2** 将工程编译生成的jar包复制到“/opt/client/lib”目录下。

**步骤3** 将IntelliJ IDEA工程“src/main/resources”目录下的所有文件复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下, 即“/opt/client/src/main/resources”。“/opt/client”为客户端安装路径, 具体以实际为准。

**步骤4** 进入目录“/opt/client”, 首先确保“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件, 对当前用户均具有可读权限。同时保证已安装JDK并已设置java相关环境变量, 然后执行命令运行样例工程, 例如:

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.Producer
```

----结束

## 23.6.2 调测 Kafka Consumer 样例程序

### 前提条件


- 如需在Windows调测程序，需要配置Windows通过EIP访问集群Kafka，详情请参见[配置Windows通过EIP访问集群Kafka](#)。
- 如需在Linux调测程序，需要确保当前用户对“src/main/resources”目录下和依赖库文件目录下的所有文件，均具有可读权限。同时保证已安装Jdk并已设置java相关环境变量。

### 在 Windows 中调测程序

**步骤1** 确保本地的hosts文件中配置了远程集群所有主机的主机名和业务IP映射关系。


**步骤2** 通过IntelliJ IDEA可直接运行Consumer.java，如图23-15所示：

图 23-15 运行 Consumer.java

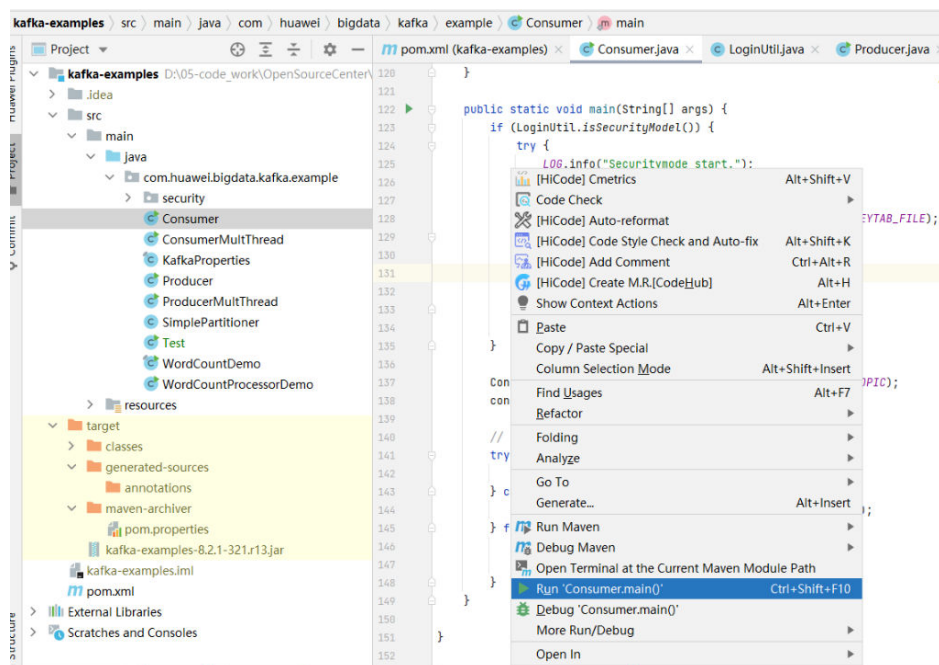

**步骤3** 单击运行后弹出控制台窗口，可以看到Consumer启动成功后，再启动Producer，即可看到实时接收消息：

图 23-16 Consumer.java 运行窗口



---结束

### 在 Linux 调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包，并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。

**步骤2** 运行Consumer样例工程的命令如下。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.Consumer
```

----结束

## 23.6.3 调测 Kafka High Level KafkaStreams API 样例程序

### 在 Windows 中调测程序

在Windows环境调测程序步骤请参考[在Windows中调测程序](#)。

### 在 Linux 环境调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包，并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下，具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。

**步骤2** 使用集群安装用户登录集群客户端节点。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

**步骤3** 创建输入Topic和输出Topic，与样例代码中指定的Topic名称保持一致，输出Topic的清理策略设置为compact。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper quorumpeer实例IP地址:ZooKeeper客户端连接端口/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic Topic名称
```

quorumpeer实例IP地址可登录集群的FusionInsight Manager界面，在“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”界面中查询，多个地址可用“,”分隔。ZooKeeper客户端连接端口可通过ZooKeeper服务配置参数“clientPort”查询，例如端口号为2181。

例如执行以下命令：

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-input
```

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-output --config cleanup.policy=compact
```

**步骤4** Topic创建成功后，执行以下命令运行程序。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources  
com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo
```

**步骤5** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-producer.sh”向输入Topic中写入消息：

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kafka-console-producer.sh --broker-list Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --topic streams-wordcount-input --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

### 📖 说明

- **Broker实例IP地址**: 登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”, 在实例列表页面中查看并记录任意一个Broker实例业务IP地址。
- **Kafka连接端口**: 集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值。集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值。

**步骤6** 重新打开一个客户端连接窗口, 执行以下命令, 使用“kafka-console-consumer.sh”从输出Topic消费数据, 查看统计结果。

```
cd /opt/client
```

```
source bigdata_env
```

```
kafka-console-consumer.sh --topic streams-wordcount-output --bootstrap-server Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning --property print.key=true --property print.value=true --property key.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer --property value.deserializer=org.apache.kafka.common.serialization.LongDeserializer --formatter kafka.tools.DefaultMessageFormatter
```

向输入Topic中写入消息:

```
>This is Kafka Streams test
>test starting
>now Kafka Streams is running
>test end
```

消息输出:

```
this 1
is 1
kafka 1
streams 1
test 1
test 2
starting 1
now 1
kafka 2
streams 2
is 2
running 1
test 3
end 1
```

----结束

## 23.6.4 调测 Kafka Low Level KafkaStreams API 样例程序

### 在 Windows 中调测程序

在Windows环境调测程序步骤请参考[在Windows中调测程序](#)。

### 在 Linux 环境调测程序

**步骤1** 编译并生成Jar包, 并将Jar包复制到与依赖库文件夹同级的目录“src/main/resources”下, 具体步骤请参考[在Linux调测程序](#)。



**步骤2** 使用root用户登录安装了集群客户端的节点。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
```

**步骤3** 创建输入Topic和输出Topic，与样例代码中指定的Topic名称保持一致，输出Topic的清理策略设置为compact。

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper quorumpeer实例IP地址:ZooKeeper客户端连接端口/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic Topic名称
```

quorumpeer实例IP地址可登录集群的FusionInsight Manager界面，在“集群 > 服务 > ZooKeeper > 实例”界面中查询，多个地址可用“,”分隔。ZooKeeper客户端连接端口可通过ZooKeeper服务配置参数“clientPort”查询，例如端口号为2181。

例如执行以下命令：

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-processor-input
```

```
kafka-topics.sh --create --zookeeper 192.168.0.17:2181/kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic streams-wordcount-processor-output --config cleanup.policy=compact
```

**步骤4** Topic创建成功后，执行以下命令运行程序。

```
java -cp /opt/client/lib/*:/opt/client/src/main/resources com.huawei.bigdata.kafka.example.WordCountDemo
```

**步骤5** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-producer.sh”向输入Topic中写入消息：

```
cd /opt/client
source bigdata_env
```

```
kafka-console-producer.sh --broker-list Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --topic streams-wordcount-processor-input --producer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/producer.properties
```

#### 📖 说明

- *Broker实例IP地址*：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，在实例列表页面中查看并记录任意一个Broker实例业务IP地址。
- *Kafka连接端口*：集群已启用Kerberos认证（安全模式）时Broker端口为“sasl.port”参数的值。集群未启用Kerberos认证（普通模式）时Broker端口为“port”的值。

**步骤6** 重新打开一个客户端连接窗口，执行以下命令，使用“kafka-console-consumer.sh”从输出Topic消费数据，查看统计结果。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
```

```
kafka-console-consumer.sh --topic streams-wordcount-processor-output --bootstrap-server Broker实例IP地址:Kafka连接端口 --consumer.config /opt/client/Kafka/kafka/config/consumer.properties --from-beginning --property print.key=true --property print.value=true
```

向输入Topic中写入消息：

```
>This is Kafka Streams test  
>test starting  
>now Kafka Streams is running  
>test end
```

消息输出:

```
this 1  
is 1  
kafka 1  
streams 1  
test 1  
test 2  
starting 1  
now 1  
kafka 2  
streams 2  
is 2  
running 1  
test 3  
end 1
```

----结束

## 23.7 Kafka 应用开发常见问题

### 23.7.1 Kafka 常用 API 介绍

#### 23.7.1.1 Kafka Shell 命令介绍

- 查看当前集群Topic列表。  
**bin/kafka-topics.sh --list --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka>**  
**bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties**
- 查看单个Topic详细信息。  
**bin/kafka-topics.sh --describe --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --topic <Topic名称>**  
**bin/kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --topic <Topic名称>**
- 删除Topic, 由管理员用户操作。  
**bin/kafka-topics.sh --delete --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --topic <Topic名称>**  
**bin/kafka-topics.sh --delete --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --topic <Topic名称>**
- 创建Topic, 由管理员用户操作。  
**bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper <ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --partitions 6 --replication-factor 2 --topic <Topic名称>**  
**bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --partitions 6 --replication-factor 2 --topic <Topic名称>**
- 赋Consumer权限命令, 由管理员用户操作。

```
bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --add --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```

```
bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --consumer --topic <Topic名称> --group <消费者组名称>
```

- 赋Producer权限命令，由管理员用户操作。

```
bin/kafka-acls.sh --authorizer-properties zookeeper.connect=<ZooKeeper集群IP:2181/kafka> --add --allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>
```

```
bin/kafka-acls.sh --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --command-config config/client.properties --add --allow-principal User:<用户名> --producer --topic <Topic名称>
```

- 生产消息，需要拥有该Topic生产者权限。

```
bin/kafka-console-producer.sh --broker-list <Kafka集群IP:21007> --topic <Topic名称> --producer.config config/producer.properties
```

- 消费数据，需要拥有该Topic的消费者权限。

```
bin/kafka-console-consumer.sh --topic <Topic名称> --bootstrap-server <Kafka集群IP:21007> --consumer.config config/consumer.properties
```

### 23.7.1.2 Kafka Java API 介绍

Kafka相关接口同开源社区保持一致，详情请参见<https://kafka.apache.org/24/documentation.html>。

## Producer 重要接口

表 23-5 Producer 重要参数

| 参数                         | 描述          | 备注                                    |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| bootstrap.servers          | Broker地址列表。 | 生产者通过此参数值，创建与Broker之间的连接。             |
| sasl.kerberos.service.name | 服务名。        | Kafka集群运行，所使用的Kerberos用户名（需配置为kafka）。 |
| key.serializer             | 消息Key值序列化类。 | 指定消息Key值序列化方式。                        |
| value.serializer           | 消息序列化类。     | 指定所发送消息的序列化方式。                        |

表 23-6 Producer 重要接口函数

| 返回值类型                                       | 接口函数                                                        | 描述                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| java.util.concurrent.Future<RecordMetadata> | send(ProducerRecord<K, V> record)                           | 不带回调函数的发送接口, 通常使用Future的get()函数阻塞发送, 实现同步发送。 |
| java.util.concurrent.Future<RecordMetadata> | send(ProducerRecord<K, V> record, Callback callback)        | 带回调函数的发送接口, 通常用于异步发送后, 通过回调函数实现对发送结果的处理。     |
| void                                        | onCompletion(RecordMetadata metadata, Exception exception); | 回调函数接口方法, 通过实现Callback中的此方法来进行异步发送结果的处理。     |

## Consumer 重要接口

表 23-7 Consumer 重要参数

| 参数                         | 描述           | 备注                                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| bootstrap.servers          | Broker地址列表。  | 消费者通过此参数值, 创建与Broker之间的连接。              |
| sasl.kerberos.service.name | 服务名。         | Kafka集群运行, 所使用的Kerberos用户名 (需配置为kafka)。 |
| key.deserializer           | 消息Key值反序列化类。 | 反序列化消息Key值。                             |
| value.deserializer         | 消息反序列化类。     | 反序列化所接收的消息。                             |

表 23-8 Consumer 重要接口函数

| 返回值类型                | 接口函数                                                     | 描述              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| void                 | close()                                                  | 关闭Consumer接口方法。 |
| void                 | subscribe(java.util.Collection<java.lang.String> topics) | Topic订阅接口方法。    |
| ConsumerRecords<K,V> | poll(final Duration timeout)                             | 请求获取消息接口方法。     |

## 23.7.2 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Kafka

### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Kafka文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

### 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。

具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

图 23-17 配置 hosts 文件

```
1 公网IP与私网ip的对应关系
2 100.95.100.100 172.16.0.120
3 100.95.100.100 172.16.0.42
4 100.93.100.100 172.16.0.62
5 100.95.100.100 172.16.0.200
6 100.93.100.100 172.16.0.139
7 100.93.100.100 172.16.0.214
8
9 集群中的hosts文件
10 172.16.0.120 node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
11 172.16.0.42 node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
12 172.16.0.62 node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
13 172.16.0.200 node-master1ceip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1ceip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
14 172.16.0.139 node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
15 172.16.0.214 node-master2pvnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pvnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
16
17 windows中应该要添加的hosts文件
18 100.95.100.100 node-group-1xzi0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1xzi0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
19 100.95.100.100 node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
20 100.93.100.100 node-group-1xzi0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1xzi0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
21 100.95.100.100 node-master1ceip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1ceip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
22 100.93.100.100 node-group-1xzi0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1xzi0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
23 100.93.100.100 node-master2pvnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pvnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
```

**步骤2** 配置集群安全组规则。

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。

图 23-18 管理安全组规则



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和9092端口。

图 23-19 添加入方向规则



**步骤3** 在Manager界面选择“集群 > 服务 > Kafka > 配置 > 全部配置”，搜索“kafka.config.expandor”，并添加参数名为“advertised.listeners”，值为“PLAINTEXT://:9092,SSL://:9093,TRACE://:21013”，修改配置保存后重启Kafka集群。

#### 📖 说明

如果当前集群为MRS 3.2.0-LTS.1，执行该步骤无法通过EIP访问Kafka时，可以参考如下操作进行处理：

1. 登录到FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，勾选所有Broker实例，选择“更多 > 停止实例”验证管理员密码后停止所有Broker实例。（该操作对业务有影响，请在业务低峰期操作）
2. 以root用户分别登录到Broker节点后台，修改“server.properties”配置。  
**vi \${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_HD\_\*/\*\_\*\_Broker/etc/server.properties**  
 将“host.name”修改为当前登录Broker节点的主机名称，将“listeners”及“advertised.listeners”参数值修改为“EXTERNAL\_PLAINTEXT://{主机名称}:{port}”。
3. 登录到FusionInsight Manager页面，选择“集群 > 服务 > Kafka > 实例”，勾选所有Broker实例，单击“启动实例”。
4. 给MRS服务集群的Broker节点分别绑定EIP。
5. 在Windows通过已配置的Broker节点EIP地址和端口连接到Kafka集群并调试代码。

**步骤4** 运行样例代码前，修改样例代码中Kafka的连接串为hostname1:9092, hostname2:9092, hostname3:9092；修改代码中的域名。

```
security.protocol = PLAINTEXT
kerberos.domain.name = hadoop.hadoop.com
jcks = 1
bootstrap.servers = node-group-1x2108802.eads4699-185a-429b-bbef-1a07e2f0459b.com:9092,node-group-1x2108803.eads4699-185b-429b-bbef-1a07e2f0459b.com:9092,node-group-1x2108804.eads4699-185c-429b-bbef-1a07e2f0459b.com:9092
producer.type = sync
serializer.class = kafka.serializer.DefaultEncoder
```

#### 📖 说明

用户可登录FusionInsight Manager，选择“系统 > 权限 > 域和互信”，查看“本端域”参数，即为当前系统域名。

----结束

## 23.7.3 运行 Producer.java 样例报错获取元数据失败 “ERROR fetching topic metadata...”

### 问题现象

已经拥有Topic访问权限，但是运行Producer.java样例报错获取元数据失败“ERROR fetching topic metadata for topics...”。

### 解决步骤

**步骤1** 检查工程conf目录下“producer.properties”中配置的“bootstrap.servers”配置值中访问的IP和端口是否正确：

- 如果IP与Kafka集群部署的业务IP不一致，那么需要修改为当前集群正确的IP地址。
- 如果配置中的端口为21007（Kafka安全模式端口），那么修改该端口为9092（Kafka普通模式端口）。

**步骤2** 检查网络是否正常，确保当前机器能够正常访问Kafka集群。

----结束

# 24 MapReduce 开发指南 (安全模式)

## 24.1 MapReduce 应用开发简介

### MapReduce 简介

Hadoop MapReduce是一个使用简易的并行计算软件框架，基于它写出来的应用程序能够运行在由上千个服务器组成的大型集群上，并以一种可靠容错的方式并行处理上T级别的数据集。

一个MapReduce作业 ( application/job ) 通常会把输入的数据集切分为若干独立的数据块，由map任务 ( task ) 以完全并行的方式来处理。框架会对map的输出先进行排序，然后把结果输入给reduce任务，最后返回给客户端。通常作业的输入和输出都会被存储在文件系统中。整个框架负责任务的调度和监控，以及重新执行已经失败的任务。

MapReduce主要特点如下：

- 大规模并行计算
- 适用于大型数据集
- 高容错性和高可靠性
- 合理的资源调度

### 常用概念

- Hadoop shell命令

Hadoop基本shell命令，包括提交MapReduce作业，终止MapReduce作业，进行HDFS文件系统各项操作等。

- MapReduce输入输出(InputFormat, OutputFormat)

MapReduce框架根据用户指定的InputFormat切割数据集，读取数据，并提供给map任务多条键值对进行处理，决定并行启动的map任务数目。MapReduce框架根据用户指定的OutputFormat，把生成的键值对输出为特定格式的数据。

map、reduce两个阶段都处理在<key,value>键值对上，也就是说，框架把作业的输入作为一组<key,value>键值对，同样也产出一组<key,value>键值对作为作业的输出，这两组键值对的类型可能不同。对单个map和reduce而言，对键值对的处理为单线程串行处理。



框架需要对key和value的类 (classes) 进行序列化操作, 因此, 这些类需要实现 Writable 接口。另外, 为了方便框架执行排序操作, key类必须实现 WritableComparable 接口。

一个MapReduce作业的输入和输出类型如下所示:

(input) <k1,v1> → map → <k2,v2> → 汇总数据 → <k2,List(v2)> →  
reduce → <k3,v3>(output)

- 业务核心  
应用程序通常只需要分别继承Mapper类和Reducer类, 并重写其map和reduce方法来实现业务逻辑, 它们组成作业的核心。
- MapReduce WebUI界面  
用于监控正在运行的或者历史的MapReduce作业在MapReduce框架各个阶段的细节, 以及提供日志显示, 帮助用户更细粒度地去开发、配置和调优作业。
- Keytab文件  
存放用户信息的密钥文件。应用程序采用此密钥文件在产品中进行API方式认证。
- 归档  
用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。
- 混洗  
从Map任务输出的数据到Reduce任务的输入数据的过程称为Shuffle。
- 映射  
用来把一组键值对映射成一组新的键值对。

## 24.2 MapReduce 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图24-1](#)和[表24-1](#)所示。

图 24-1 MapReduce 应用程序开发流程

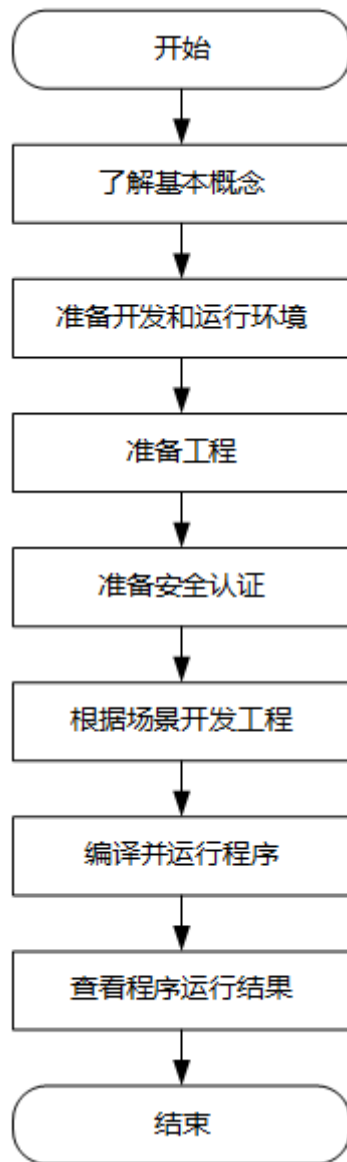


表 24-1 MapReduce 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                                     | 参考文档                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解 MapReduce 的基本概念。                                                         | <a href="#">MapReduce 应用开发简介</a>     |
| 准备开发和运行环境 | 使用 IntelliJ IDEA 工具，请根据指导完成开发环境配置。<br>MapReduce 的运行环境即 MapReduce 客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。 | <a href="#">准备 MapReduce 开发和运行环境</a> |

| 阶段       | 说明                                                                | 参考文档                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 准备工程     | MapReduce提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个MapReduce工程。 | <a href="#">导入并配置MapReduce样例工程</a><br>(可选) <a href="#">创建MapReduce样例工程</a> |
| 准备安全认证   | 如果您使用的是安全集群，需要进行安全认证。                                             | <a href="#">配置MapReduce应用安全认证</a>                                          |
| 根据场景开发工程 | 提供了样例工程。<br>帮助用户快速了解MapReduce各部件的编程接口。                            | <a href="#">开发MapReduce应用</a>                                              |
| 编译并运行程序  | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                                               | <a href="#">调测MapReduce应用</a>                                              |
| 查看程序运行结果 | 程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。                              | <a href="#">调测MapReduce应用</a>                                              |

## 24.3 准备 MapReduce 应用开发环境

### 24.3.1 准备 MapReduce 开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表24-2](#)所示。

表 24-2 开发环境

| 准备项  | 说明                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统 | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul> |

| 准备项                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装和配置 IntelliJ IDEA | 开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 安装Maven             | 开发环境基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 安装JDK               | 开发和运行环境的基本配置，版本要求如下：<br>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。<br>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b><br>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见 <a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a> 。 |
| 准备开发用户              | 参考 <a href="#">获取MRS应用开发样例工程</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7-zip               | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0及之后版本集群请在“主页”右上方单击“下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。

- 解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。
- b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Yarn\config”，获取集群相关配置文件，并将配置文件导入到样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。
  - c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Yarn/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp Yarn/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也需放置于该目录下。

- c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 24.3.2 导入并配置 MapReduce 样例工程

### 操作场景

MapReduce针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习MapReduce工程。

以下操作步骤以导入MapReduce样例代码为例。操作流程如[图24-2](#)所示。


图 24-2 导入样例工程流程



## 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“mapreduce-example-security”。
- 步骤2** 将在[准备MRS应用开发用户](#)时得到的user.keytab和krb5.conf文件以及[准备运行环境](#)时获取的集群配置文件复制到样例工程的“conf”目录下。
- 步骤3** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。
  1. 打开IntelliJ IDEA，依次选择“File > Open”。
  2. 在弹出的Open File or Project会话框中选择样例工程文件夹“mapreduce-example-security”，单击“OK”。
- 步骤4** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
  1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File> Settings”。
  2. 在弹出“Settings”窗口左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Global Encoding”和“Project Encodings”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如[图24-3](#)所示。


图 24-3 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

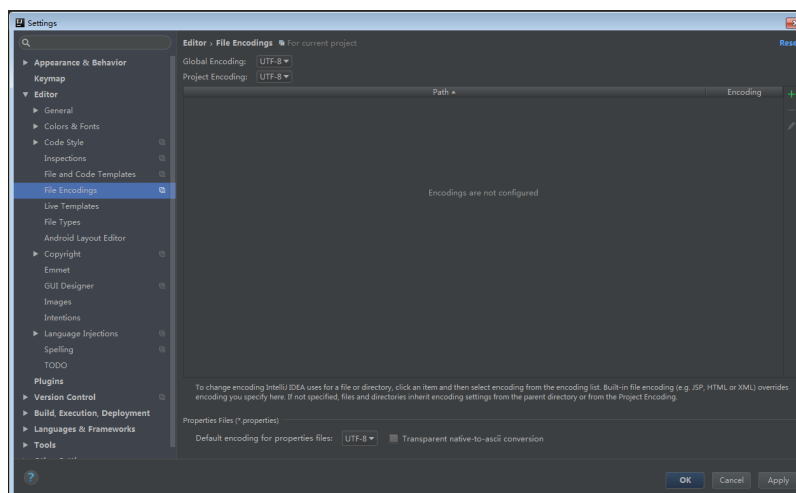

**步骤5** 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。

修改完成后，使用IntelliJ IDEA开发工具时，可选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”查看当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 24-4 “settings.xml”文件放置目录

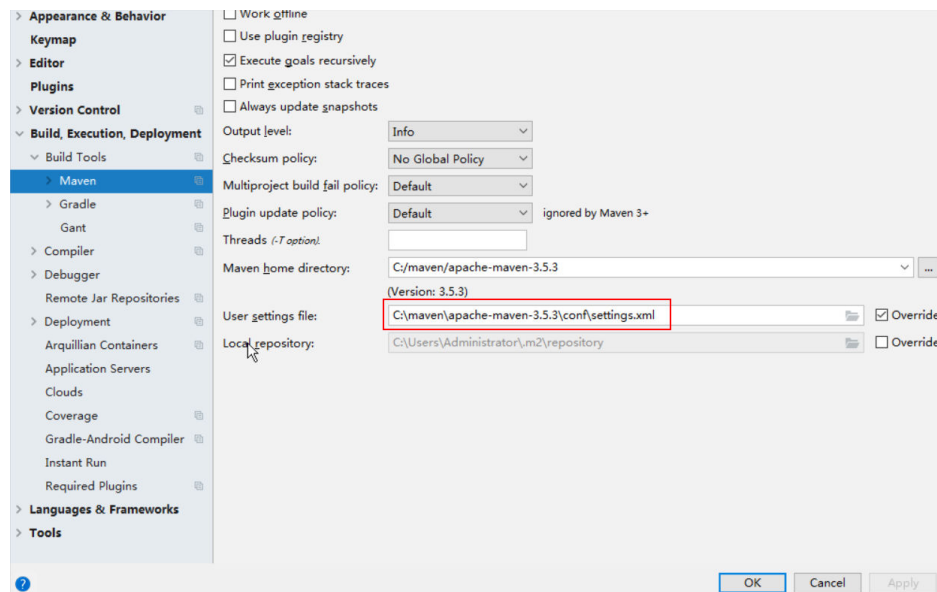

---结束

## 参考信息

针对MapReduce提供的几个样例程序，其对应的依赖包如下：

- MapReduce统计样例程序  
没有需要额外导入的jar包。
- MapReduce访问多组件样例程序

- 导入样例工程之后，如果需要使用访问多组件样例程序，请确保集群已安装 Hive、HBase 服务。
- 不使用访问多组件样例程序时，如果不影响统计样例程序的正常编译，可忽略多组件样例程序相关报错信息，否则请在导入样例工程后将多组件样例程序类文件删除。

### 24.3.3（可选）创建 MapReduce 样例工程


#### 操作场景

除了导入 MapReduce 样例工程，您还可以使用 IntelliJ IDEA 新建一个 MapReduce 工程。

#### 操作步骤

**步骤1** 打开 IntelliJ IDEA 工具，选择“File > New > Project”，如图 24-5 所示。


图 24-5 创建工程

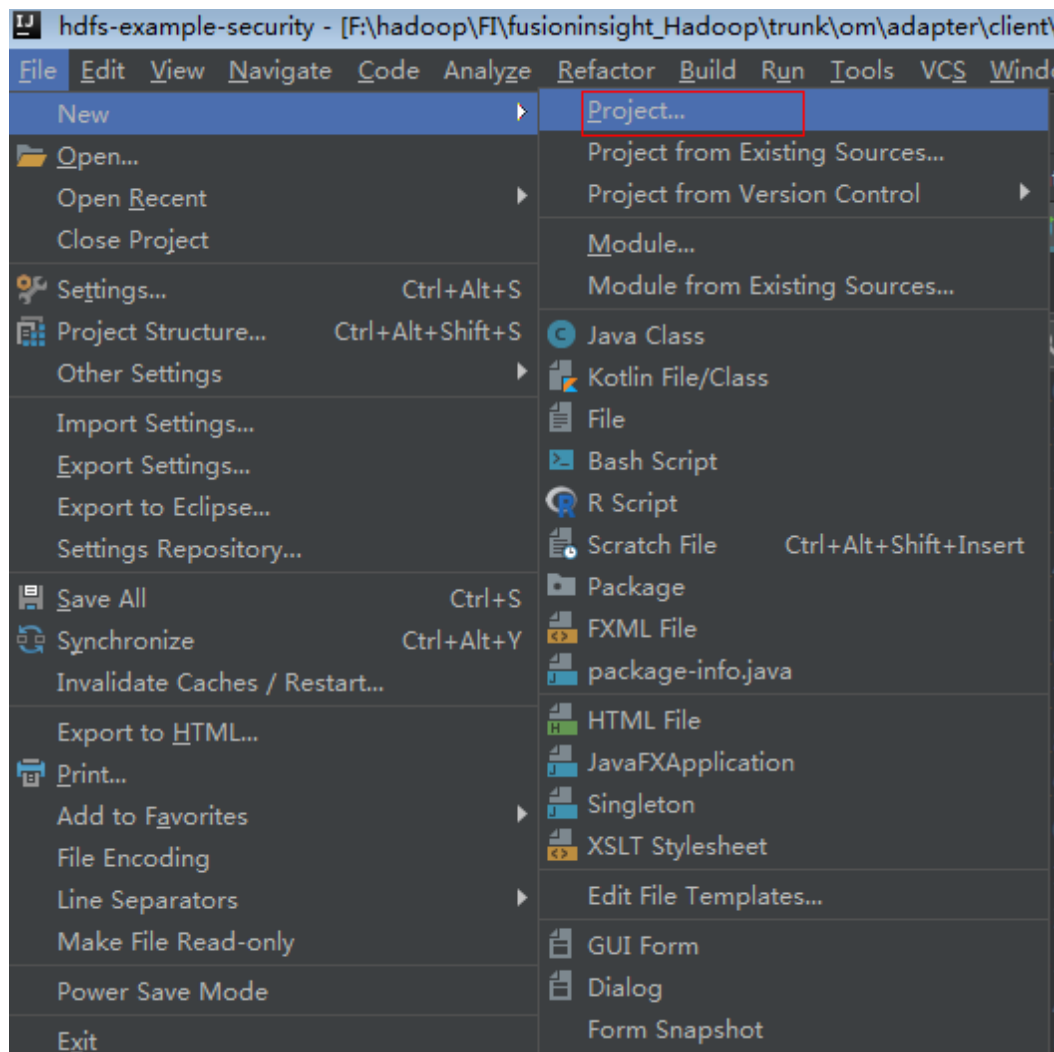

**步骤2** 在“New Project”页面选择“Java”，然后配置工程需要的JDK和其他Java库。如下图所示。配置完成后单击“Next”。




图 24-6 配置工程所需 SDK 信息

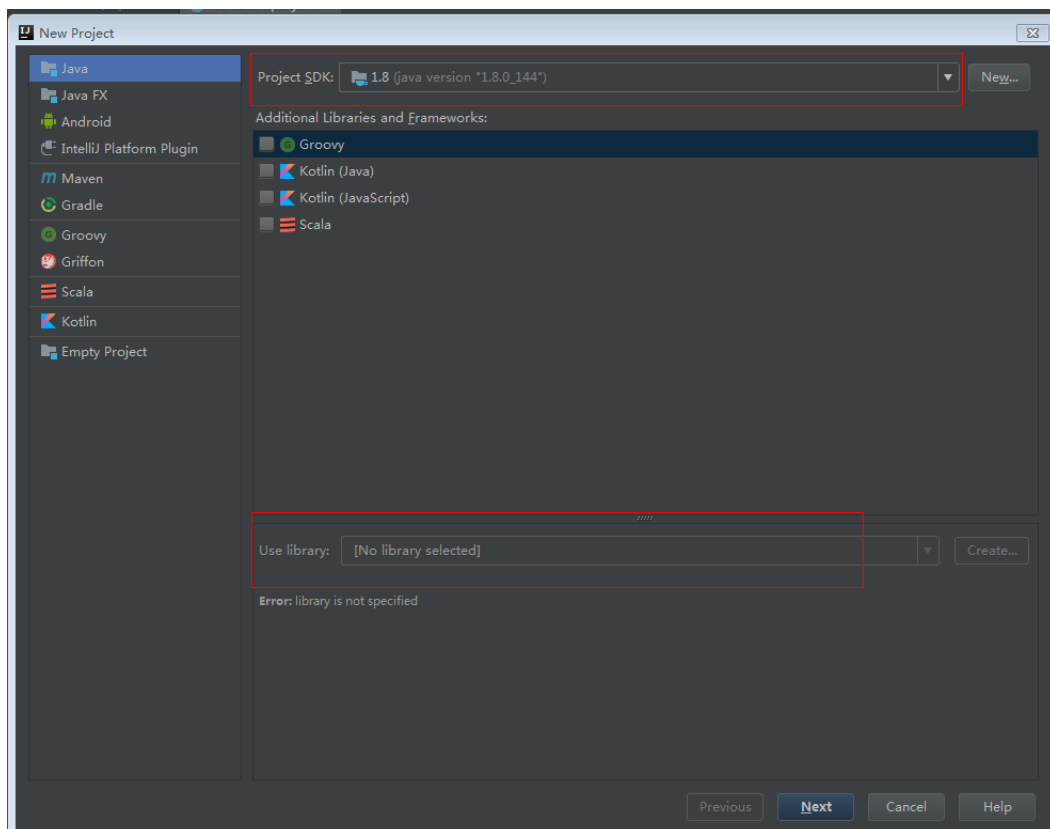

**步骤3** 在会话框中填写新建的工程名称。然后单击Finish完成创建。

图 24-7 填写工程名称

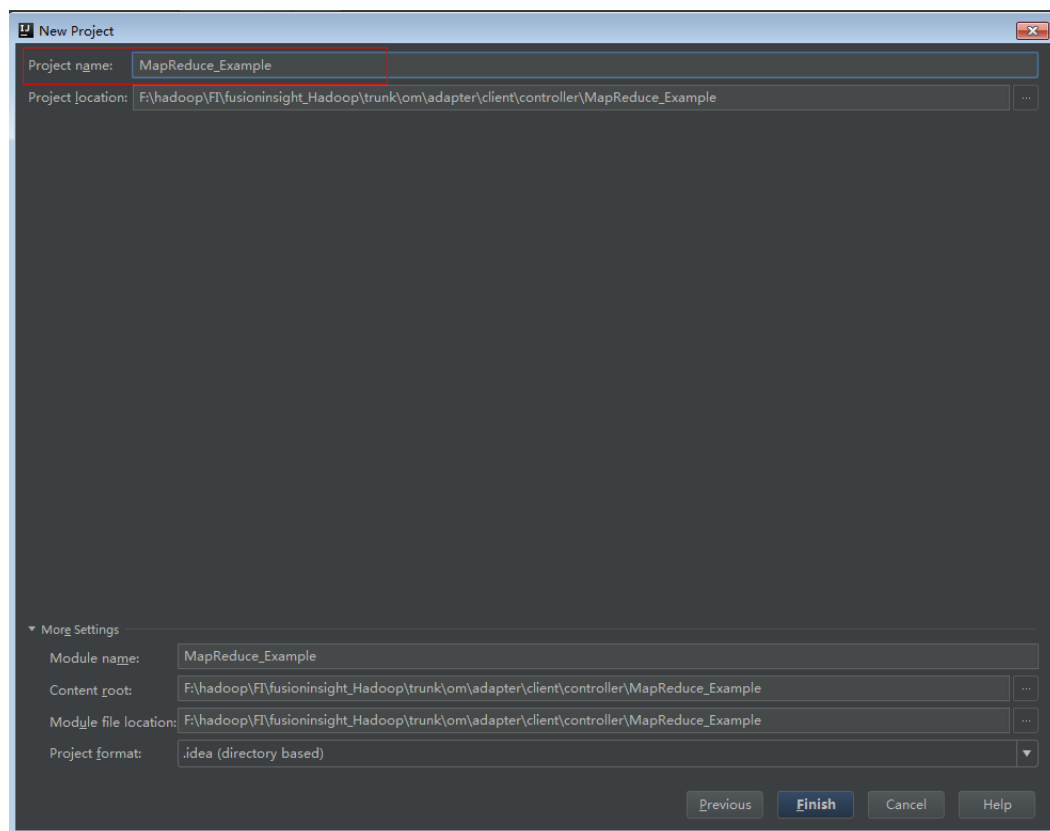

----结束

## 24.3.4 配置 MapReduce 应用安全认证

### 场景说明

在安全集群环境下，各个组件之间的相互通信不能够简单地互通，而需要在通信之前进行相互认证，以确保通信的安全性。

用户在提交 MapReduce 应用程序时，需要与 Yarn、HDFS 等之间进行通信。那么提交 MapReduce 的应用程序中需要写入安全认证代码，确保 MapReduce 程序能够正常运行。

安全认证有两种方式：

- 命令行认证：  
提交 MapReduce 应用程序运行前，在 MapReduce 客户端执行如下命令获得认证。  
***kinit*** 组件业务用户
- 代码认证：  
通过获取客户端的 principal 和 keytab 文件在应用程序中进行认证。

### MapReduce 的安全认证代码

目前使用统一调用 LoginUtil 类进行安全认证。

在 MapReduce 样例工程的 “com.huawei.bigdata.mapreduce.examples” 包的 “FemaleInfoCollector” 类的代码中，test@<系统域名>、user.keytab 和 krb5.conf 为

示例，实际操作时请联系管理员获取相应账号对应权限的keytab文件和krb5.conf文件，并将keytab文件和krb5.conf文件放入到“conf”目录，安全登录方法如下代码所示。

```
public static final String PRINCIPAL= "test@<系统域名>";
public static final String KEYTAB =
FemaleInfoCollector.class.getClassLoader().getResource("user.keytab").getPath();
public static final String KRB =
FemaleInfoCollector.class.getClassLoader().getResource("krb5.conf").getPath();
...
// Security login
LoginUtil.login(PRINCIPAL, KEYTAB, KRB, conf);
```

## 24.4 开发 MapReduce 应用

### 24.4.1 MapReduce 统计样例程序

#### 24.4.1.1 MapReduce 统计样例程序开发思路

##### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发 MapReduce 应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

log1.txt：周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt：周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

## 数据规划

首先需要把原日志文件放置在HDFS系统里。

1. 在Linux系统上新建两个文本文件，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。
2. 在HDFS上建立一个文件夹“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt，input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - a. 登录HDFS客户端。  
`cd 客户端安装目录`  
`source bigdata_env`  
`kinit 组件业务用户`
  - b. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 `hdfs dfs -mkdir /tmp/input`
  - c. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 `hdfs dfs -putlocal_filepath /tmp/input`

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 读取原文件数据。
- 筛选女性网民上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留总时间大于2个小时的女性网民信息。

### 24.4.1.2 MapReduce 统计样例代码

## 功能介绍

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为三个部分：

- 从原文件中筛选女性网民上网时间数据信息，通过类CollectionMapper继承Mapper抽象类实现。
- 汇总每个女性上网时间，并输出时间大于两个小时的女性网民信息，通过类CollectionReducer继承Reducer抽象类实现。
- main方法提供建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到Hadoop集群。

## 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector类：

样例1：类CollectionMapper定义Mapper抽象类的map()方法和setup()方法。

```
public static class CollectionMapper extends  
    Mapper<Object, Text, Text, IntWritable> {  
  
    // 分隔符。
```

```
String delim;
// 性别筛选。
String sexFilter;

// 姓名信息。
private Text nameInfo = new Text();

// 输出的key,value要求是序列化的。
private IntWritable timeInfo = new IntWritable(1);

/**
 * 分布式计算
 *
 * @param key Object : 原文件位置偏移量。
 * @param value Text : 原文件的一行字符数据。
 * @param context Context : 出参。
 * @throws IOException , InterruptedException
 */
public void map(Object key, Text value, Context context)
    throws IOException, InterruptedException
{
    String line = value.toString();

    if (line.contains(sexFilter))
    {
        // 读取的一行字符串数据。
        String name = line.substring(0, line.indexOf(delim));
        nameInfo.set(name);
        // 获取上网停留时间。
        String time = line.substring(line.lastIndexOf(delim) + 1,
            line.length());
        timeInfo.set(Integer.parseInt(time));

        // map输出key, value键值对。
        context.write(nameInfo, timeInfo);
    }
}

/**
 * map调用, 做一些初始工作。
 *
 * @param context Context
 */
public void setup(Context context) throws IOException,
    InterruptedException
{
    // 通过Context可以获得配置信息。
    delim = context.getConfiguration().get("log.delimiter", ",");

    sexFilter = delim
        + context.getConfiguration()
            .get("log.sex.filter", "female") + delim;
}
}
```

样例2: 类CollectionReducer定义Reducer抽象类的reduce()方法。

```
public static class CollectionReducer extends
    Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable>
{
    // 统计结果。
    private IntWritable result = new IntWritable();

    // 总时间门槛。
    private int timeThreshold;
```

```
/**
 * @param key Text : Mapper后的key项。
 * @param values Iterable : 相同key项的所有统计结果。
 * @param context Context
 * @throws IOException , InterruptedException
 */
public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
    Context context) throws IOException, InterruptedException
{
    int sum = 0;
    for (IntWritable val : values) {
        sum += val.get();
    }

    // 如果时间小于于阈值时间, 不输出结果。
    if (sum < timeThreshold)
    {
        return;
    }
    result.set(sum);

    // reduce输出为key: 网民的信息, value: 该网民上网总时间。
    context.write(key, result);
}

/**
 * setup()方法只在进入map任务的map()方法之前或者reduce任务的reduce()方法之前调用一次。
 *
 * @param context Context
 * @throws IOException , InterruptedException
 */
public void setup(Context context) throws IOException,
    InterruptedException
{
    // Context可以获得配置信息。
    timeThreshold = context.getConfiguration().getInt(
        "log.time.threshold", 120);
}
}
```

样例3: main()方法创建一个job, 指定参数, 提交作业到hadoop集群。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    // 初始化环境变量。
    Configuration conf = new Configuration();

    // 安全登录。
    LoginUtil.login(PRINCIPAL, KEYTAB, KRB, conf);

    // 获取入参。
    String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf, args)
        .getRemainingArgs();
    if (otherArgs.length != 2) {
        System.err.println("Usage: collect female info <in> <out>");
        System.exit(2);
    }

    // 初始化Job任务对象。
    @SuppressWarnings("deprecation")
    Job job = new Job(conf, "Collect Female Info");
    job.setJarByClass(FemaleInfoCollector.class);

    // 设置运行时执行map, reduce的类, 也可以通过配置文件指定。
    job.setMapperClass(CollectionMapper.class);
    job.setReducerClass(CollectionReducer.class);

    // 设置combiner类, 默认不使用, 使用时通常使用和reduce一样的类。
    // Combiner类需要谨慎使用, 也可以通过配置文件指定。
    job.setCombinerClass(CollectionReducer.class);
}
```

```
// 设置作业的输出类型。
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));

// 提交任务交到远程环境中执行。
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
```

样例4: 类CollectionCombiner实现了在map端先合并一下map输出的数据, 减少map和reduce之间传输的数据量。

```
/**
 * Combiner class
 */
public static class CollectionCombiner extends
Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {

// Intermediate statistical results
private IntWritable intermediateResult = new IntWritable();

/**
 * @param key    Text : key after Mapper
 * @param values Iterable : all results with the same key in this map task
 * @param context Context
 * @throws IOException , InterruptedException
 */
public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
Context context) throws IOException, InterruptedException {
int sum = 0;
for (IntWritable val : values) {
sum += val.get();
}

intermediateResult.set(sum);

// In the output information, key indicates netizen information,
// and value indicates the total online time of the netizen in this map task.
context.write(key, intermediateResult);
}
}
```

## 24.4.2 MapReduce 访问多组件样例程序

### 24.4.2.1 MapReduce 访问多组件样例程序开发思路

#### 场景说明

该样例以MapReduce访问HDFS、HBase、Hive为例, 介绍如何编写MapReduce作业访问多个服务组件。帮助用户理解认证、配置加载等关键使用方式。

该样例逻辑过程如下:

以HDFS文本文件为输入数据:

log1.txt: 数据输入文件

```
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
```

Map阶段:

1. 获取输入数据的一行并提取姓名信息。
2. 查询HBase一条数据。
3. 查询Hive一条数据。
4. 将HBase查询结果与Hive查询结果进行拼接作为Map输出。

Reduce阶段:

1. 获取Map输出中的最后一条数据。
2. 将数据输出到HBase。
3. 将数据保存到HDFS。

## 数据规划

1. 创建HDFS数据文件。
  - a. 在Linux系统上新建文本文件，将log1.txt中的内容复制保存到data.txt。
  - b. 在HDFS上创建一个文件夹“/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/”，并上传data.txt到此目录，命令如下：
    - i. 登录HDFS客户端。  
**cd 客户端安装目录**  
**source bigdata\_env**  
**kinit 组件业务用户**
    - ii. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hdfs dfs -mkdir -p/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/**
    - iii. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hdfs dfs -putdata.txt /tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/**
2. 创建HBase表并插入数据。
  - a. 在Linux系统HBase客户端执行**source bigdata\_env**，执行**kinit 组件业务用户**，并使用命令 **hbase shell**。
  - b. 在HBase shell交互窗口创建数据表table1，该表有一个列族cf，使用命令 **create 'table1', 'cf'**。
  - c. 插入一条rowkey为1、列名为cid、数据值为123的数据，使用命令 **put 'table1', '1', 'cf:cid', '123'**。
  - d. 执行命令 **quit**退出。
3. 创建Hive表并载入数据。
  - a. 在Linux系统Hive客户端使用命令 **beeline**。
  - b. 在Hive beeline交互窗口创建数据表person，该表有3个字段：name/gender/stayTime，使用命令 **CREATE TABLE person(name STRING, gender STRING, stayTime INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' stored as textfile;**
  - c. 在Hive beeline交互窗口加载数据文件，**LOAD DATA INPATH'/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/'OVERWRITE INTO TABLE person;**
  - d. 执行命令 **!q**退出。
4. 由于Hive加载数据将HDFS对应数据目录清空，所以需再次执行1。



## 24.4.2.2 MapReduce 访问多组件样例代码

### 功能介绍

主要分为三个部分：

- 从HDFS原文件中抽取name信息，查询HBase、Hive相关数据，并进行数据拼接，通过类MultiComponentMapper继承Mapper抽象类实现。
- 获取拼接后的数据取最后一条输出到HBase、HDFS，通过类MultiComponentReducer继承Reducer抽象类实现。
- main方法提供建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到Hadoop集群。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码请参见  
com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.MultiComponentExample类：

样例1：类MultiComponentMapper定义Mapper抽象类的map方法。

```
private static class MultiComponentMapper extends Mapper<Object, Text, Text, Text> {
    Configuration conf;

    @Override protected void map(Object key, Text value, Context context) throws IOException,
    InterruptedException {
        conf = context.getConfiguration();

        // 对于需要访问ZooKeeper的组件，需要提供jaas和krb5配置
        // 在Map中不需要重复login，会使用main方法中配置的鉴权信息
        String krb5 = "krb5.conf";
        String jaas = "jaas_mr.conf";
        // 这些文件上传自main方法
        File jaasFile = new File(jaas);
        File krb5File = new File(krb5);
        System.setProperty("java.security.auth.login.config", jaasFile.getCanonicalPath());
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5File.getCanonicalPath());
        System.setProperty("zookeeper.sasl.client", "true");

        LOG.info("UGI : " + UserGroupInformation.getCurrentUser());

        String name = "";
        String line = value.toString();
        if (line.contains("male")) {
            name = line.substring(0, line.indexOf(","));
        }
        // 1. 读取HBase数据
        String hbaseData = readHBase();

        // 2. 读取Hive数据
        String hiveData = readHive(name);

        // Map输出键值对，内容为HBase与Hive数据拼接的字符串
        context.write(new Text(name), new Text("hbase:" + hbaseData + ", hive:" + hiveData));
    }
}
```

样例2：HBase数据读取的readHBase方法。

```
private String readHBase() {
    String tableName = "table1";
    String columnFamily = "cf";
    String hbaseKey = "1";
    String hbaseValue;
```

```
Configuration hbaseConfig = HBaseConfiguration.create(conf);
org.apache.hadoop.hbase.client.Connection conn = null;
try {
    // 建立HBase连接
    conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConfig);
    // 获取HBase表
    Table table = conn.getTable(TableName.valueOf(tableName));
    // 创建一个HBase Get请求实例
    Get get = new Get(hbaseKey.getBytes());
    // 提交Get请求
    Result result = table.get(get);
    hbaseValue = Bytes.toString(result.getValue(columnFamily.getBytes(), "cid".getBytes()));

    return hbaseValue;
} catch (IOException e) {
    LOG.warn("Exception occur ", e);
} finally {
    if (conn != null) {
        try {
            conn.close();
        } catch (Exception e1) {
            LOG.error("Failed to close the connection ", e1);
        }
    }
}
return "";
```

样例3: Hive数据读取的readHive方法。

```
private String readHive(String name) throws IOException {
    //加载配置文件
    Properties clientInfo = null;
    String userdir = System.getProperty("user.dir") + "/";
    InputStream fileInputStream = null;
    try {
        clientInfo = new Properties();
        String hiveclientProp = userdir + "hiveclient.properties";
        File propertiesFile = new File(hiveclientProp);
        fileInputStream = new FileInputStream(propertiesFile);
        clientInfo.load(fileInputStream);
    } catch (Exception e) {
        throw new IOException(e);
    } finally {
        if (fileInputStream != null) {
            fileInputStream.close();
        }
    }
    String zkQuorum = clientInfo.getProperty("zk.quorum");
    String zooKeeperNamespace = clientInfo.getProperty("zooKeeperNamespace");
    String serviceDiscoveryMode = clientInfo.getProperty("serviceDiscoveryMode");

    // 请仔细阅读此内容:
    // MapReduce任务通过JDBC方式访问Hive
    // Hive会将sql查询封装成另一个MapReduce任务并提交
    // 所以不建议在MapReduce作业中调用Hive
    final String driver = "org.apache.hive.jdbc.HiveDriver";

    String sql = "select name,sum(stayTime) as " + "stayTime from person where name = " + name + "
group by name";

    StringBuilder sBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://").append(zkQuorum).append("/");
    // 在map或reduce中, Hive连接方式使用'auth=delegationToken'
    sBuilder
        .append(";serviceDiscoveryMode=")
        .append(serviceDiscoveryMode)
        .append(";zooKeeperNamespace=")
        .append(zooKeeperNamespace)
```

```
        .append(";auth=delegationToken;");
String url = sBuilder.toString();
Connection connection = null;
PreparedStatement statement = null;
ResultSet resultSet = null;
try {
    Class.forName(driver);
    connection = DriverManager.getConnection(url, "", "");
    statement = connection.prepareStatement(sql);
    resultSet = statement.executeQuery();

    if (resultSet.next()) {
        return resultSet.getString(1);
    }
} catch (ClassNotFoundException e) {
    LOG.warn("Exception occur ", e);
} catch (SQLException e) {
    LOG.warn("Exception occur ", e);
} finally {
    if (null != resultSet) {
        try {
            resultSet.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
    if (null != statement) {
        try {
            statement.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
    if (null != connection) {
        try {
            connection.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
}

return "";
}
```

样例4: 类MultiComponentReducer定义Reducer抽象类的reduce方法。

```
private static class MultiComponentReducer extends Reducer<Text, Text, Text, Text> {
    Configuration conf;

    public void reduce(Text key, Iterable<Text> values, Context context) throws IOException,
    InterruptedException {
        conf = context.getConfiguration();

        // 对于需要访问ZooKeeper的组件, 需要提供jaas和krb5配置
        // 在Reduce中不需要重复login, 会使用main方法中配置的鉴权信息
        String krb5 = "krb5.conf";
        String jaas = "jaas_mr.conf";
        // 这些文件上传自main方法
        File jaasFile = new File(jaas);
        File krb5File = new File(krb5);
        System.setProperty("java.security.auth.login.config", jaasFile.getCanonicalPath());
        System.setProperty("java.security.krb5.conf", krb5File.getCanonicalPath());
        System.setProperty("zookeeper.sasl.client", "true");

        Text finalValue = new Text("");

        for (Text value : values) {
            finalValue = value;
        }
    }
}
```

```
// 将结果输出到HBase
writeHBase(key.toString(), finalValue.toString());

// 将结果保存到HDFS
context.write(key, finalValue);
}
```

样例5: 结果输出到HBase的writeHBase方法。

```
private void writeHBase(String rowKey, String data) {
    String tableName = "table1";
    String columnFamily = "cf";

    try {
        LOG.info("UGI read : " + UserGroupInformation.getCurrentUser());
    } catch (IOException e1) {
        // handler exception
    }

    Configuration hbaseConfig = HBaseConfiguration.create(conf);
    org.apache.hadoop.hbase.client.Connection conn = null;
    try {
        // 创建HBase连接
        conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConfig);
        // 获取HBase表
        Table table = conn.getTable(TableName.valueOf(tableName));

        // 创建一个HBase Put请求实例
        List<Put> list = new ArrayList<Put>();
        byte[] row = Bytes.toBytes("row" + rowKey);
        Put put = new Put(row);
        byte[] family = Bytes.toBytes(columnFamily);
        byte[] qualifier = Bytes.toBytes("value");
        byte[] value = Bytes.toBytes(data);
        put.addColumn(family, qualifier, value);
        list.add(put);
        // 执行Put请求
        table.put(list);
    } catch (IOException e) {
        LOG.warn("Exception occur ", e);
    } finally {
        if (conn != null) {
            try {
                conn.close();
            } catch (Exception e1) {
                LOG.error("Failed to close the connection ", e1);
            }
        }
    }
}
```

样例6: main()方法创建一个job, 配置相关依赖, 配置相关鉴权信息, 提交作业到hadoop集群。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    //加载hiveclient.properties配置文件
    Properties clientInfo = null;
    try {
        clientInfo = new Properties();

        clientInfo.load(MultiComponentExample.class.getClassLoader().getResourceAsStream("hiveclient.properties"));
    } catch (Exception e) {
        throw new IOException(e);
    } finally {
    }
}
```

```
String zkQuorum = clientInfo.getProperty("zk.quorum");
String zooKeeperNamespace = clientInfo.getProperty("zooKeeperNamespace");
String serviceDiscoveryMode = clientInfo.getProperty("serviceDiscoveryMode");
String principal = clientInfo.getProperty("principal");
String auth = clientInfo.getProperty("auth");
String sasl_qop = clientInfo.getProperty("sas.l.qop");
String hbaseKeytab =
MultiComponentExample.class.getClassLoader().getResource("user.keytab").getPath();
String hbaseJaas =
MultiComponentExample.class.getClassLoader().getResource("jaas_mr.conf").getPath();
String hiveClientProperties =
MultiComponentExample.class.getClassLoader().getResource("hiveclient.properties").getPath();
// 拼接文件列表, 以逗号分隔
String files = "file://" + KEYTAB + "," + "file://" + KRB + "," + "file://" + JAAS;
files = files + "," + "file://" + hbaseKeytab;
files = files + "," + "file://" + hbaseJaas;
files = files + "," + "file://" + hiveClientProperties;
// tmpfiles属性所涉及文件将会在Job提交时上传到HDFS
config.set("tmpfiles", files);

// 清理所需目录
MultiComponentExample.cleanupBeforeRun();

// 安全集群login
LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, PRINCIPAL, hbaseKeytab);
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_DEFAULT_SERVER_PRINCIPAL);
LoginUtil.login(PRINCIPAL, KEYTAB, KRB, config);

// 查找Hive依赖jar包
Class hiveDriverClass = Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver");
Class thriftClass = Class.forName("org.apache.thrift.TException");
Class serviceThriftCLIClass = Class.forName("org.apache.hive.service.rpc.thrift.TCLIService");
Class hiveConfClass = Class.forName("org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf");
Class hiveTransClass = Class.forName("org.apache.thrift.transport.HiveTSaslServerTransport");
Class hiveMetaClass = Class.forName("org.apache.hadoop.hive.metastore.api.MetaException");
Class hiveShimClass =
Class.forName("org.apache.hadoop.hive.metastore.security.HadoopThriftAuthBridge23");
Class thriftCLIClass = Class.forName("org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService");
// 添加Hive运行依赖到Job
JarFinderUtil.addDependencyJars(config, hiveDriverClass, serviceThriftCLIClass, thriftCLIClass, thriftClass,
hiveConfClass, hiveTransClass, hiveMetaClass, hiveShimClass);
// 添加Hive配置文件
config.addResource("hive-site.xml");
// 添加HBase配置文件
Configuration conf = HBaseConfiguration.create(config);

// 实例化Job
Job job = Job.getInstance(conf);
job.setJarByClass(MultiComponentExample.class);

// 设置mapper&reducer类
job.setMapperClass(MultiComponentMapper.class);
job.setReducerClass(MultiComponentReducer.class);

//设置Job输入输出路径
FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(baseDir, INPUT_DIR_NAME + File.separator + "data.txt"));
FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(baseDir, OUTPUT_DIR_NAME));

// 设置输出键值类型
job.setOutputKeyClass(Text.class);
job.setOutputValueClass(Text.class);

// HBase提供工具类添加HBase运行依赖到Job
TableMapReduceUtil.addDependencyJars(job);

// 安全模式下必须要执行这个操作
// HBase添加鉴权信息到Job, map或reduce任务将会使用此处的鉴权信息
TableMapReduceUtil.initCredentials(job);
```

```
// 创建Hive鉴权信息

StringBuilder sBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://").append(zkQuorum).append("/");

sBuilder.append(";serviceDiscoveryMode=").append(serviceDiscoveryMode).append(";zooKeeperNamespace=")
.append(zooKeeperNamespace)
.append(";sasL.qop=")
.append(sasl_qop)
.append(";auth=")
.append(auth)
.append(";principal=")
.append(principal)
.append(";");
String url = sBuilder.toString();
Connection connection = DriverManager.getConnection(url, "", "");
String tokenStr = ((HiveConnection) connection)
.getDelegationToken(UserGroupInformation.getCurrentUser().getShortUserName(), PRINCIPAL);
connection.close();
Token<DelegationTokenIdentifier> hive2Token = new Token<DelegationTokenIdentifier>();
hive2Token.decodeFromUrlString(tokenStr);
// 添加Hive鉴权信息到Job
job.getCredentials().addToken(new Text("hive.server2.delegation.token"), hive2Token);
job.getCredentials().addToken(new Text(HiveAuthConstants.HS2_CLIENT_TOKEN), hive2Token);

// 提交作业
System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
```

### 📖 说明

样例中所有zkQuorum对象需替换为实际ZooKeeper集群节点信息。

## 24.5 调测 MapReduce 应用

### 24.5.1 在本地 Windows 环境中调测 MapReduce 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

MapReduce应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 在IntelliJ IDEA中查看应用程序运行情况。
- 通过MapReduce日志获取应用程序运行情况。
- 登录MapReduce WebUI查看应用程序运行情况。
- 登录Yarn WebUI查看应用程序运行情况。

### 📖 说明

- 如果Windows运行环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。
- 在MapReduce任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。

#### 运行统计样例程序

**步骤1** 确保样例工程依赖的所有jar包已正常获取。

**步骤2** 在IntelliJ IDEA开发环境中, 打开样例工程中“LocalRunner.java”工程, 右键工程, 选择“Run > LocalRunner.main()”运行应用工程。

----结束

## 运行多组件样例程序

**步骤1** 确保已将user.keytab、hive-site.xml、hbase-site.xml、hiveclient.properties等配置文件放置到工程的“conf”目录下。

在“conf”目录创建“jaas\_mr.conf”文件并添加如下内容 (test是user.keytab对应的用户名称):

```
Client {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="user.keytab"
  principal="test@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

**步骤2** 确保样例工程依赖的所有Hive、HBase相关jar包已正常获取。

**步骤3** 在IntelliJ IDEA开发环境中, 选中“MultiComponentLocalRunner.java”工程, 单击运行对应的应用程序工程。或者右键工程, 选择“Run MultiComponentLocalRunner.main()”运行应用工程。

### 📖 说明

如果集群开启了ZooKeeper SSL, 则运行该样例前, 需要检查配置文件mapred-site.xml ([准备运行环境](#)中样例工程的“conf”配置文件目录中获取)的配置项

“mapreduce.admin.map.child.java.opts”和“mapreduce.admin.reduce.child.java.opts”是否包含如下内容:

```
-Dzookeeper.client.secure=true -
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
```

如果不包含, 将上述内容添加到配置项末尾处。

----结束

## 查看调测结果

- **查看运行结果获取应用运行情况**

如下所示, 通过控制台输出结果查看应用运行情况。

```
1848 [main] INFO org.apache.hadoop.security.UserGroupInformation - Login successful for user
admin@<系统域名> using keytab file
Login success!!!!!!!!!!!!!!
7093 [main] INFO org.apache.hadoop.hdfs.PeerCache - SocketCache disabled.
9614 [main] INFO org.apache.hadoop.hdfs.DFSClient - Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token 45
for admin on ha-hdfs:hacluster
9709 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.security.TokenCache - Got dt for hdfs://hacluster;
Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN,
Service: ha-hdfs:hacluster, Ident:
(HDFS_DELEGATION_TOKEN token 45 for admin)
10914 [main] INFO org.apache.hadoop.yarn.client.ConfiguredRMFailoverProxyProvider - Failing over
to 53
12136 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat - Total input files to
process : 2
12731 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter - number of splits:2
13405 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter - Submitting tokens for job:
job_1456738266914_0006
13405 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter - Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN,
```

```
Service: ha-hdfs:hacluster,
Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 45 for admin)
16019 [main] INFO org.apache.hadoop.yarn.client.api.impl.YarnClientImpl - Application submission is
not finished,
submitted application application_1456738266914_0006 is still in NEW
16975 [main] INFO org.apache.hadoop.yarn.client.api.impl.YarnClientImpl - Submitted application
application_1456738266914_0006
17069 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - The url to track the job:
https://linux2:8090/proxy/application_1456738266914_0006/
17086 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Running job: job_1456738266914_0006
29811 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Job job_1456738266914_0006 running in
uber mode : false
29811 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 0% reduce 0%
41492 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 100% reduce 0%
53161 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 100% reduce 100%
53265 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Job job_1456738266914_0006 completed
successfully
53393 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Counters: 50
```

### 📖 说明


在Windows环境运行样例代码时会出现下面的异常, 但是不影响业务:

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop
binaries.
```

- **通过MapReduce服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 待操作 集群的名称 > 服务 > Mapreduce > JobHistoryServer”进入Web界面后查看任务执行状态。


图 24-8 JobHistory Web UI 界面

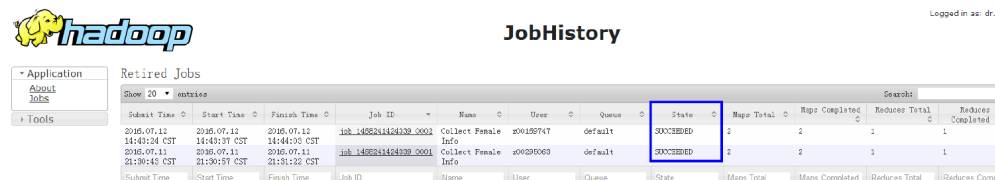

- **通过YARN服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 待操作 集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”进入Web界面后查看任务执行状态。

图 24-9 ResourceManager Web UI 页面

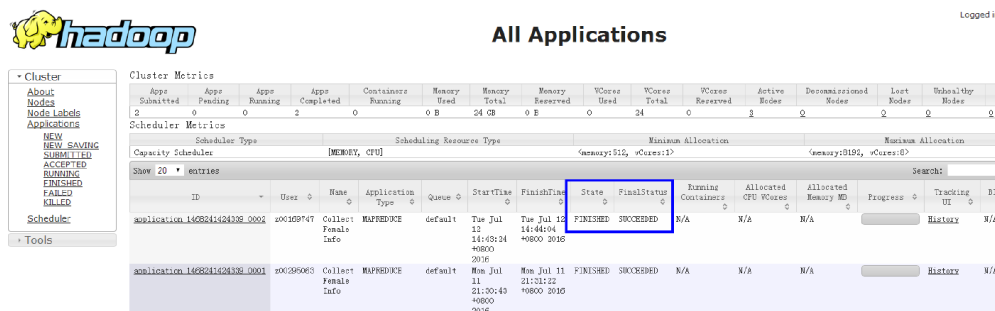

- **查看MapReduce日志获取应用运行情况**

您可以查看MapReduce日志了解应用运行情况, 并根据日志信息调整应用程序。



## 24.5.2 在 Linux 环境中调测 MapReduce 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Linux环境中运行应用。

MapReduce应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 登录MapReduce WebUI查看应用程序运行情况。
- 登录Yarn WebUI查看应用程序运行情况。
- 通过MapReduce日志获取应用程序运行情况。

### 前提条件

已安装Yarn客户端。

### 运行程序

**步骤1** 进入样例工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

#### 📖 说明

- 上述打包命令中的{maven\_setting\_path}为本地Maven的settings.xml文件路径。
- 打包成功之后，在工程根目录的“target”子目录下获取打好的jar包，例如“MRTest-XXX.jar”，jar包名称以实际打包结果为准。

**步骤2** 上传生成的应用包“MRTest-XXX.jar”到Linux客户端上，例如“/opt/client/conf”，与配置文件位于同一目录下。

**步骤3** 在Linux环境下运行样例工程。

- 对于MapReduce统计样例程序，执行如下命令。

```
yarn jar MRTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector  
<inputPath> <outputPath>
```

此命令包含了设置参数和提交job的操作，其中<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径，<outputPath>指HDFS文件系统中output的路径。

#### 📖 说明

- 在执行以上命令之前，需要把log1.txt和log2.txt这两个文件上传到HDFS的<inputPath>目录下。参考[MapReduce统计样例程序开发思路](#)。
- 在执行以上命令之前，<outputPath>目录必须不存在，否则会报错。
- 在MapReduce任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。
- 对于MapReduce访问多组件样例程序，操作步骤如下。
  - a. 获取“user.keytab”、“krb5.conf”、“hbase-site.xml”、“hiveclient.properties”和“hive-site.xml”文件，并在Linux环境上创建文件夹保存这些配置文件，例如/opt/client/conf。

### 说明

请联系管理员获取相应账号对应权限的“user.keytab”和“krb5.conf”文件，“hbase-site.xml”从HBase客户端获取，“hiveclient.properties”和“hive-site.xml”从Hive客户端获取。

- b. 在新建的文件夹中创建文件“jaas\_mr.conf”，文件内容如下：

```
Client {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="user.keytab"
  principal="test@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

### 说明

文件内容中的test@<系统域名>为示例，实际操作时请做相应修改。

- c. 在Linux环境中添加样例工程运行所需的classpath，例如：

```
export YARN_USER_CLASSPATH=/opt/client/conf:/opt/client/HBase/hbase/lib/*:/opt/client/HBase/hbase/lib/client-facing-thirdparty/*:/opt/client/Hive/Beeline/lib/*
```

- d. 提交MapReduce任务，执行如下命令，运行样例工程。

```
yarn jar MRTTest-XXX.jar
com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.MultiComponentExample
```

### 说明

如果集群开启了ZooKeeper SSL，则运行该样例前，需要检查配置文件mapred-site.xml (准备运行环境中与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下获取)的配置项“mapreduce.admin.map.child.java.opts”和“mapreduce.admin.reduce.child.java.opts”是否包含如下内容：

```
-Dzookeeper.client.secure=true -
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
```

如果不包含，将上述内容添加到配置项末尾处。


----结束

## 查看调测结果

- 通过MapReduce服务的WebUI进行查看

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作 集群的名称 > 服务 > Mapreduce > JobHistoryServer”进入Web界面后查看任务执行状态。


图 24-10 JobHistory Web UI 界面

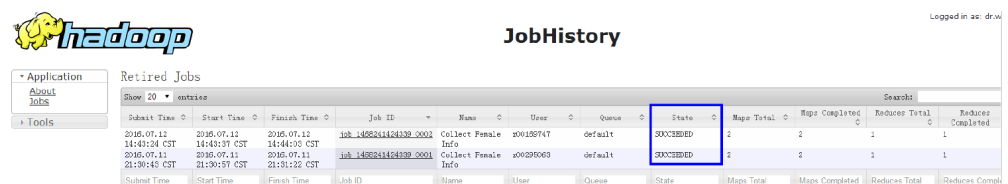

- 通过YARN服务的WebUI进行查看

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”进入Web界面后查看任务执行状态。

图 24-11 ResourceManager Web UI 页面

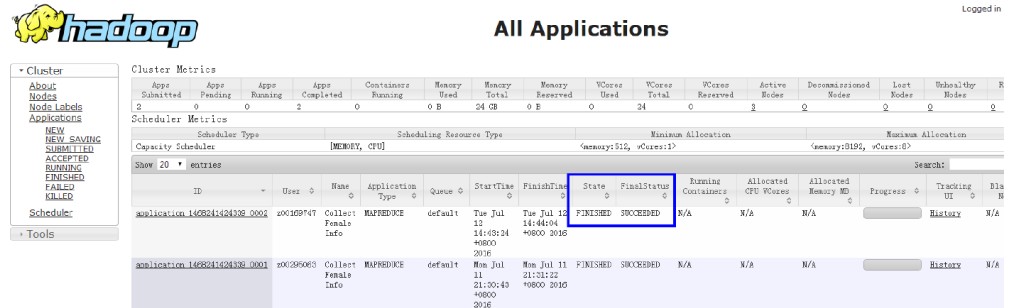

- 查看MapReduce应用运行结果数据。

- 当用户在Linux环境下执行 `yarn jar MRTest-XXX.jar` 命令后，可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如：

```
linux1:/opt # yarn jar MRTest-XXX.jar /user/mapred/example/input/ /output6
16/02/24 15:45:40 INFO security.UserGroupInformation: Login successful for user admin@<系统域名> using keytab file user.keytab
Login success!!!!!!!!!!!!!!
16/02/24 15:45:40 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
16/02/24 15:45:41 INFO hdfs.DFSClient: Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin on ha-hdfs:hacluster
16/02/24 15:45:41 INFO security.TokenCache: Got dt for hdfs://hacluster; Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin)
16/02/24 15:45:41 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 2
16/02/24 15:45:41 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:2
16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1455853029114_0027
16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.JobSubmitter: Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 28 for admin)
16/02/24 15:45:42 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1455853029114_0027
16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: https://linux1:8090/proxy/application_1455853029114_0027/
16/02/24 15:45:42 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1455853029114_0027
16/02/24 15:45:50 INFO mapreduce.Job: Job job_1455853029114_0027 running in uber mode : false
16/02/24 15:45:50 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
16/02/24 15:45:56 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job: Job job_1455853029114_0027 completed successfully
16/02/24 15:46:03 INFO mapreduce.Job: Counters: 49
```

- 在Linux环境下执行 `yarn application -status <ApplicationID>`，可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如：

```
linux1:/opt # yarn application -status application_1455853029114_0027
Application Report :
Application-Id : application_1455853029114_0027
Application-Name : Collect Female Info
Application-Type : MAPREDUCE
User : admin
Queue : default
Start-Time : 1456299942302
Finish-Time : 1456299962343
Progress : 100%
State : FINISHED
Final-State : SUCCEEDED
Tracking-URL : https://linux1:26014/jobhistory/job/job_1455853029114_0027
RPC Port : 27100
```

```
AM Host : SZV1000044726
Aggregate Resource Allocation : 114106 MB-seconds, 42 vcore-seconds
Log Aggregation Status : SUCCEEDED
Diagnostics : Application finished execution.
Application Node Label Expression : <Not set>
AM container Node Label Expression : <DEFAULT_PARTITION>
```

- **查看MapReduce日志获取应用运行情况。**  
您可以查看MapReduce日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 24.6 MapReduce 应用开发常见问题

### 24.6.1 MapReduce 接口介绍

#### 24.6.1.1 MapReduce Java API 接口介绍

关于MapReduce的详细API可以参考官方网站：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>

##### 常用接口

MapReduce中常见的类如下：

- org.apache.hadoop.mapreduce.Job：用户提交MR作业的接口，用于设置作业参数、提交作业、控制作业执行以及查询作业状态。
- org.apache.hadoop.mapred.JobConf：MapReduce作业的配置类，是用户向Hadoop提交作业的主要配置接口。

表 24-3 类 org.apache.hadoop.mapreduce.Job 的常用接口

| 功能                                                               | 说明                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Job(Configuration conf, String jobName), Job(Configuration conf) | 新建一个MapReduce客户端，用于配置作业属性，提交作业。                                                                                              |
| setMapperClass(Class<extends Mapper> cls)                        | 核心接口，指定MapReduce作业的Mapper类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.map.class”项。                                          |
| setReducerClass(Class<extends Reducer> cls)                      | 核心接口，指定MapReduce作业的Reducer类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.reduce.class”项。                                      |
| setCombinerClass(Class<extends Reducer> cls)                     | 指定MapReduce作业的Combiner类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.combine.class”项。需要保证reduce的输入输出key, value类型相同才可以使用，谨慎使用。 |

| 功能                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setInputFormatClass(Class<extends InputFormat> cls)        | 核心接口, 指定MapReduce作业的InputFormat类, 默认为TextInputFormat。也可以在“mapred-site.xml”中配置<br>“mapreduce.job.inputformat.class”项。该设置用来指定处理不同格式的数据时需要的InputFormat类, 用来读取数据, 切分数据块。                                               |
| setJarByClass(Class<> cls)                                 | 核心接口, 指定执行类所在的jar包本地位置。java通过class文件找到执行jar包, 该jar包被上传到HDFS。                                                                                                                                                       |
| setJar(String jar)                                         | 指定执行类所在的jar包本地位置。直接设置执行jar包所在位置, 该jar包被上传到HDFS。与setJarByClass(Class<> cls)选择使用一个。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.jar”项。                                                                                     |
| setOutputFormatClass(Class<extends OutputFormat> theClass) | 核心接口, 指定MapReduce作业的OutputFormat类, 默认为TextOutputFormat。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapred.output.format.class”项, 指定输出结果的数据格式。例如默认的TextOutputFormat把每条key, value记录写为文本行。通常场景不配置特定的OutputFormat。                        |
| setOutputKeyClass(Class<> theClass)                        | 核心接口, 指定MapReduce作业的输出key的类型, 也可以在“mapred-site.xml”中配置<br>“mapreduce.job.output.key.class”项。                                                                                                                       |
| setOutputValueClass(Class<> theClass)                      | 核心接口, 指定MapReduce作业的输出value的类型, 也可以在“mapred-site.xml”中配置<br>“mapreduce.job.output.value.class”项。                                                                                                                   |
| setPartitionerClass(Class<extends Partitioner> theClass)   | 指定MapReduce作业的Partitioner类。也可以在“mapred-site.xml”中配置<br>“mapred.partitioner.class”项。该方法用来分配map的输出结果到哪个reduce类, 默认使用HashPartitioner, 均匀分配map的每条键值对记录。例如在hbase应用中, 不同的键值对应的region不同, 这就需要设定特殊的partitioner类分配map的输出结果。 |
| setSortComparatorClass(Class<extends RawComparator> cls)   | 指定MapReduce作业的map任务的输出结果压缩类, 默认不使用压缩。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.map.output.compress”和<br>“mapreduce.map.output.compress.codec”项。当map的输出数据大, 减少网络压力, 使用压缩传输中间数据。                                            |
| setPriority(JobPriority priority)                          | 指定MapReduce作业的优先级, 共有5个优先级别, VERY_HIGH、HIGH、NORMAL、LOW、VERY_LOW, 默认级别为NORMAL。也可以在“mapred-site.xml”中配置<br>“mapreduce.job.priority”项。                                                                                |

表 24-4 类 org.apache.hadoop.mapred.JobConf 的常用接口

| 方法                             | 说明                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setNumMapTasks(int n)          | 核心接口，指定MapReduce作业的map个数。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.maps”项。<br><b>说明</b><br>指定的InputFormat类用来控制map任务个数，注意该类是否支持客户端设定map个数。 |
| setNumReduceTasks(int n)       | 核心接口，指定MapReduce作业的reduce个数。默认只启动1个。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.reduces”项。reduce个数由用户控制，通常场景reduce个数是map个数的1/4。             |
| setQueueName(String queueName) | 指定MapReduce作业的提交队列。默认使用default队列。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.queueName”项。                                                   |

## 24.6.1.2 MapReduce REST API 接口介绍

### 功能简介

通过HTTP REST API来查看更多MapReduce任务的信息。目前MapReduce的REST接口可以查询已完成任务的状态信息。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-hs/HistoryServerRest.html>。

### 准备运行环境

1. 在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。
2. 进入客户端安装目录“/opt/client”，执行下列命令初始化环境变量。

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户
```

#### 说明

kinit一次票据时效24小时。24小时后再次运行样例，需要重新kinit。

3. 与HTTP服务访问相比，以HTTPS方式访问MapReduce时，由于使用了SSL安全加密，需要确保Curl命令所支持的SSL协议在集群中已添加支持。若不支持，可对应修改集群中SSL协议。例如，若Curl仅支持TLSv1协议，修改方法如下：

登录FusionInsight Manager页面，单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，在“搜索”框里搜索“hadoop.ssl.enabled.protocols”，查看参数值是否包含“TLSv1”，若不包含，则在配置项“hadoop.ssl.enabled.protocols”中追加“TLSv1”。清空“ssl.server.exclude.cipher.list”配置项的值，否则以HTTPS访问不了Yarn。单击“保存”，在“保存配置”中单击“确定”，保存完成后选择“更多 > 重启服务”重启该服务。

## 📖 说明

1. MapReduce的配置项`hadoop.ssl.enabled.protocols`和`ssl.server.exclude.cipher.list`的值直接引用Yarn中对应配置项的值，因此需要修改Yarn中对应配置项的值并重启Yarn和MapReduce服务。
2. TLSv1协议存在安全漏洞，请谨慎使用。

## 操作步骤

获取MapReduce上已完成任务的具体信息

- 命令：

```
curl -k -i --negotiate -u : "https://10.120.85.2:26014/ws/v1/history/mapreduce/jobs"
```

其中10.120.85.2为MapReduce的“JHS\_FLOAT\_IP”参数的参数值，26014为JobHistoryServer的端口号。

## 📖 说明

在部分低版本操作系统中使用`curl`命令访问JobHistoryServer会有兼容性问题，导致无法返回正确结果。

- 用户能看到历史任务的状态信息（任务ID，开始时间，结束时间，是否执行成功等信息）
- 运行结果

```
{
  "jobs": {
    "job": [
      {
        "submitTime": 1525693184360,
        "startTime": 1525693194840,
        "finishTime": 1525693215540,
        "id": "job_1525686535456_0001",
        "name": "QuasiMonteCarlo",
        "queue": "default",
        "user": "mapred",
        "state": "SUCCEEDED",
        "mapsTotal": 1,
        "mapsCompleted": 1,
        "reducesTotal": 1,
        "reducesCompleted": 1
      }
    ]
  }
}
```

- 结果分析：

通过这个接口，可以查询当前集群中已完成的MapReduce任务，并且可以得到[表 24-5](#)

表 24-5 常用信息

| 参数         | 参数描述     |
|------------|----------|
| submitTime | 任务提交时间   |
| startTime  | 任务开始执行时间 |
| finishTime | 任务执行完成时间 |
| queue      | 任务队列     |

| 参数    | 参数描述      |
|-------|-----------|
| user  | 提交这个任务的用户 |
| state | 任务执行成功或失败 |

## 24.6.2 提交 MapReduce 任务时客户端长时间无响应

### 问题

向YARN服务器提交MapReduce任务后，客户端提示如下信息后长时间无响应。

```
16/03/03 16:44:56 INFO hdfs.DFSClient: Created HDFS_DELEGATION_TOKEN token 44 for admin on ha-hdfs:hacluster
16/03/03 16:44:56 INFO security.TokenCache: Got dt for hdfs://hacluster; Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 44 for admin)
16/03/03 16:44:56 INFO client.ConfiguredRMFailoverProxyProvider: Failing over to 53
16/03/03 16:44:57 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 200
16/03/03 16:44:57 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:200
16/03/03 16:44:57 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1456738266914_0005
16/03/03 16:44:57 INFO mapreduce.JobSubmitter: Kind: HDFS_DELEGATION_TOKEN, Service: ha-hdfs:hacluster, Ident: (HDFS_DELEGATION_TOKEN token 44 for admin)
16/03/03 16:44:57 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1456738266914_0005
16/03/03 16:44:57 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: https://linux2:8090/proxy/application_1456738266914_0005/
16/03/03 16:44:57 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1456738266914_0005
```

### 回答

对于上述出现的问题，ResourceManager在其WebUI上提供了MapReduce作业关键步骤的诊断信息，对于一个已经提交到YARN上的MapReduce任务，用户可以通过该诊断信息获取当前作业的状态以及处于该状态的原因。

具体操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”打开WebUI界面，在ResourceManager(主)的WebUI界面中，单击提交的MapReduce任务，在打开的页面中查看诊断信息，根据诊断信息再采取相应的措施。

或者也可以通过查看MapReduce日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 24.6.3 网络问题导致运行应用程序时出现异常

### 问题

应用程序在Windows环境下运行时，发现连接不上MRS集群，而在Linux环境下（和安装了MRS集群的机器是同一个网络）却运行正常。

### 回答

由于Kerberos认证需要使用UDP协议，而防火墙做了特殊处理关掉了需要使用的UDP端口，导致应用程序在Windows环境下运行的机器与MRS集群的网络不是完全通畅的，需要重新设置防火墙，把需要使用的UDP端口都打开，保证应用程序在Windows环境下运行的机器与MRS集群的网络是完全通畅的。



## 24.6.4 MapReduce 二次开发远程调试

### 问题

MapReduce二次开发过程中如何远程调试业务代码？

### 回答

MapReduce开发调试采用的原理是Java的远程调试机制，在Map/Reduce任务启动时，添加Java远程调试命令。

**步骤1** 首先理解两个参数：“mapreduce.map.java.opts”和“mapreduce.reduce.java.opts”，这两个参数为客户端参数，分别指定了Map/Reduce任务对应的JVM启动参数。

修改客户端“客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml”配置文件中“mapreduce.map.java.opts”和“mapreduce.reduce.java.opts”参数，分别加入调试命令“-agentlib:jdwp=transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=8000”，保存文件。

**步骤2** MapReduce为分布式计算框架，Map/Reduce任务启动所在的节点存在不确定性，建议将集群内NodeManager实例只保留一个运行，其他全部停止，以保证任务一定会在这个唯一运行的NodeManager节点上启动。


**步骤3** 在客户端提交MapReduce任务，在Map/Reduce任务启动时会挂起并监测8000端口，等待远程调试。

**步骤4** 在IDE上，选择MapReduce任务的实现类，通过配置远程调试信息，执行Debug。


1. 设置断点，双击蓝框区域设置或取消断点。

```
39  /**
40   * Distributed computing
41   *
42   * @param key      Object : location offset of the source file
43   * @param value    Text : a row of characters in the source file
44   * @param context  Context : output parameter
45   * @throws IOException , InterruptedException
46   */
47  public void map(Object key, Text value, Context context)
48      throws IOException, InterruptedException {
49
50      String line = value.toString();
51
52      if (line.contains(sexFilter)) {
53
54          // A character string that has been read
55          String name = line.substring(0, line.indexOf(delim));
56          nameInfo.set(name);
57          // Obtain the dwell duration.
58          String time = line.substring(line.lastIndexOf(delim) + 1,
59              line.length());
60          timeInfo.set(Integer.parseInt(time));
61
62          // The Map task outputs a key-value pair.
63          context.write(nameInfo, timeInfo);
64      }
65  }
66
```

2. 配置远程调试信息, “右键->Debug As->Debug Configurations...”。

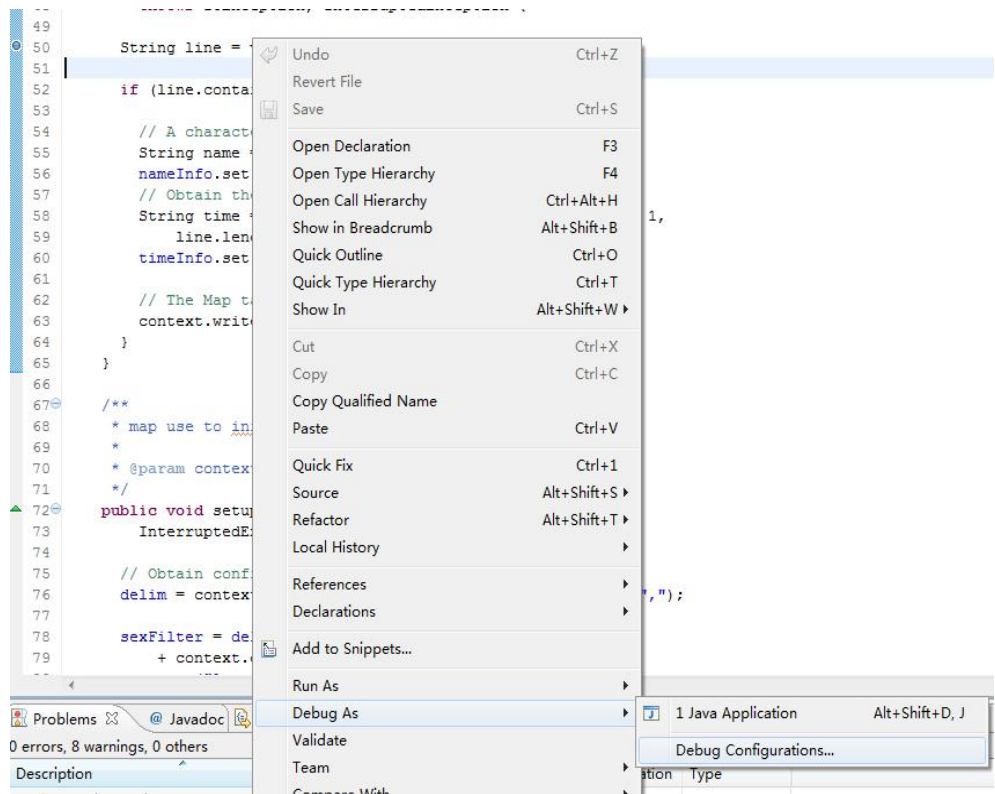

3. 在弹出的页面, 双击“Remote Java Application”, 设置Connection Properties, 其中Host为运行的NodeManager节点IP, Port端口号为8000, 然后单击“Debug”。

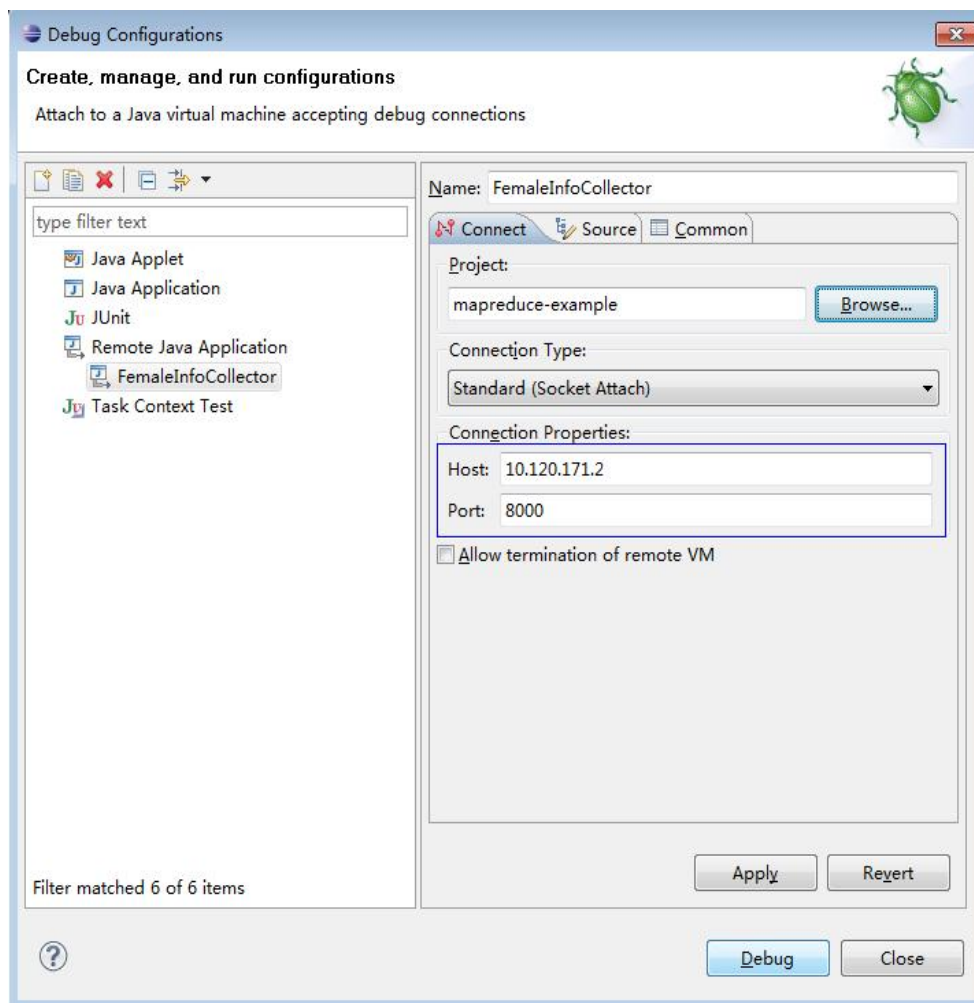

----结束

### 📖 说明

若使用IDE直接提交MapReduce任务，则IDE即成为客户端的角色，参考[步骤1](#)修改二次开发工程中的“mapred-site.xml”即可。

# 25 MapReduce 开发指南 (普通模式)

## 25.1 MapReduce 应用开发简介

### MapReduce 简介

Hadoop MapReduce是一个使用简易的并行计算软件框架，基于它写出来的应用程序能够运行在由上千个服务器组成的大型集群上，并以一种可靠容错的方式并行处理上T级别的数据集。

一个MapReduce作业 ( application/job ) 通常会把输入的数据集切分为若干独立的数据块，由map任务 ( task ) 以完全并行的方式来处理。框架会对map的输出先进行排序，然后把结果输入给reduce任务，最后返回给客户端。通常作业的输入和输出都会被存储在文件系统中。整个框架负责任务的调度和监控，以及重新执行已经失败的任务。

MapReduce主要特点如下：

- 大规模并行计算
- 适用于大型数据集
- 高容错性和高可靠性
- 合理的资源调度

### 常用概念

- Hadoop Shell命令  
Hadoop基本shell命令，包括提交MapReduce作业，终止MapReduce作业，进行HDFS文件系统各项操作等。
- MapReduce输入输出 ( InputFormat、OutputFormat )  
MapReduce框架根据用户指定的InputFormat切割数据集，读取数据并提供给map任务多条键值对进行处理，决定并行启动的map任务数目。MapReduce框架根据用户指定的OutputFormat，把生成的键值对输出为特定格式的数据。  
map、reduce两个阶段都处理在<key,value>键值对上，也就是说，框架把作业的输入作为一组<key,value>键值对，同样也产出一组<key,value>键值对作为作业的输出，这两组键值对的类型可能不同。对单个map和reduce而言，对键值对的处理为单线程串行处理。

框架需要对key和value的类 (classes) 进行序列化操作, 因此, 这些类需要实现Writable接口。另外, 为了方便框架执行排序操作, key类必须实现WritableComparable接口。

一个MapReduce作业的输入和输出类型如下所示:

(input)<k1,v1> → map → <k2,v2> → 汇总数据 → <k2,List(v2)> →  
reduce → <k3,v3>(output)

- 业务核心  
应用程序通常只需要分别继承Mapper类和Reducer类, 并重写其map和reduce方法来实现业务逻辑, 它们组成作业的核心。
- MapReduce WebUI界面  
用于监控正在运行的或者历史的MapReduce作业在MapReduce框架各个阶段的细节, 以及提供日志显示, 帮助用户更细粒度地去开发、配置和调优作业。
- 归档  
用来保证所有映射的键值对中的每一个共享相同的键组。
- 混洗  
从Map任务输出的数据到Reduce任务的输入数据的过程称为Shuffle。
- 映射  
用来把一组键值对映射成一组新的键值对。

## 25.2 MapReduce 应用开发流程介绍

开发流程中各阶段的说明如[图25-1](#)和[表25-1](#)所示。

图 25-1 MapReduce 应用程序开发流程

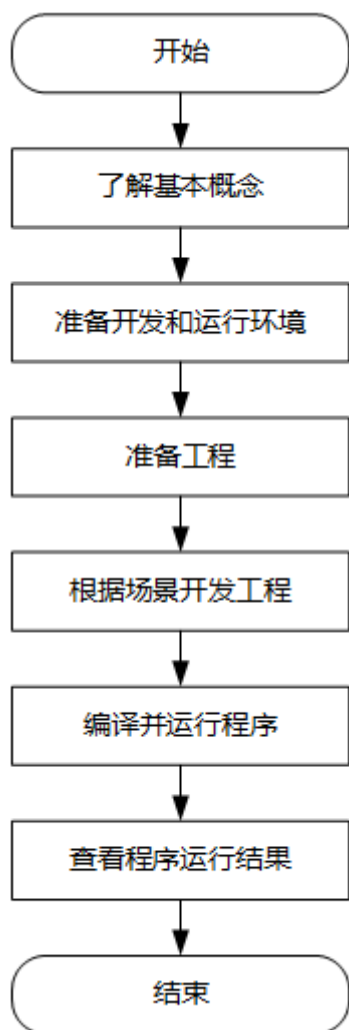


表 25-1 MapReduce 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                                                                | 参考文档                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解MapReduce的基本概念。                                                      | <a href="#">MapReduce应用开发简介</a>                                            |
| 准备开发和运行环境 | 使用IntelliJ IDEA工具，请根据指导完成开发环境配置。<br>MapReduce的运行环境即MapReduce客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。 | <a href="#">准备MapReduce开发和运行环境</a>                                         |
| 准备工程      | MapReduce提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个MapReduce工程。                 | <a href="#">导入并配置MapReduce样例工程</a><br>(可选) <a href="#">创建MapReduce样例工程</a> |

| 阶段       | 说明                                     | 参考文档                           |
|----------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 根据场景开发工程 | 提供了样例工程。<br>帮助用户快速了解MapReduce各部件的编程接口。 | <a href="#">开发 MapReduce应用</a> |
| 编译并运行程序  | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                    | <a href="#">调测 MapReduce应用</a> |
| 查看程序运行结果 | 程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。   | <a href="#">调测 MapReduce应用</a> |

## 25.3 准备 MapReduce 应用开发环境

### 25.3.1 准备 MapReduce 开发和运行环境

#### 准备开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表25-2](#)所示。

表 25-2 开发环境

| 准备项                 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统                | <ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。<br/>如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>                                                                                                                                                           |
| 安装和配置 IntelliJ IDEA | 开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul> |
| 安装Maven             | 开发环境基本配置，用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 准备项   | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安装JDK | <p>开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br/>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。<br/>IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p> |
| 7-zip | <p>用于解压“*.zip”和“*.rar”文件。<br/>支持7-Zip 16.04版本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开发环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - a. [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”（MRS 3.3.0及之后版本集群请在“主页”右上方单击“下载客户端”），“选择客户端类型”设置为“完整客户端”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig.tar”，继续解压该文件。  
解压到本地PC的“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig”目录下（路径中不能有空格）。
  - b. 进入客户端解压路径“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\Yarn\config”，获取集群相关配置文件，并将配置文件导入到样例工程的配置文件目录中（通常为“conf”文件夹）。
  - c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。



### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需准备安装集群客户端的Linux节点并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Yarn/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp Yarn/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```
  - c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 25.3.2 导入并配置 MapReduce 样例工程

### 操作场景

MapReduce针对多个场景提供样例工程，帮助客户快速学习MapReduce工程。

以下操作步骤以导入MapReduce样例代码为例。操作流程如[图25-2](#)所示。


图 25-2 导入样例工程流程



## 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“mapreduce-example-normal”。
- 步骤2** 导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。
1. 打开IntelliJ IDEA，依次选择“File > Open”。
  2. 在弹出的Open File or Project会话框中选择样例工程文件夹“mapreduce-example-normal”，单击“OK”。
- 步骤3** 设置IntelliJ IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。
1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File> Settings”。弹出“Settings”窗口。
  2. 在左边导航上选择“Editor > File Encodings”，在“Global Encoding”和“Project Encodings”区域，设置参数值为“UTF-8”，单击“Apply”后，单击“OK”，如[图25-3](#)所示。


图 25-3 设置 IntelliJ IDEA 的编码格式

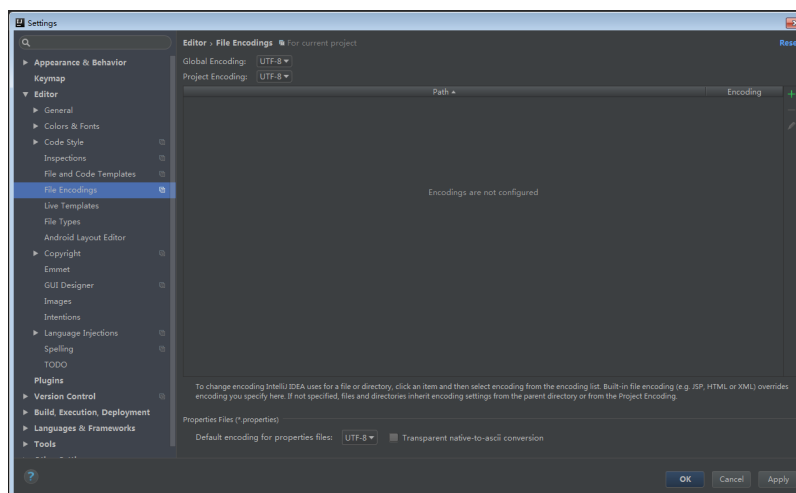

**步骤4** 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。

修改完成后，使用IntelliJ IDEA开发工具时，可选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”查看当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 25-4 “settings.xml”文件放置目录

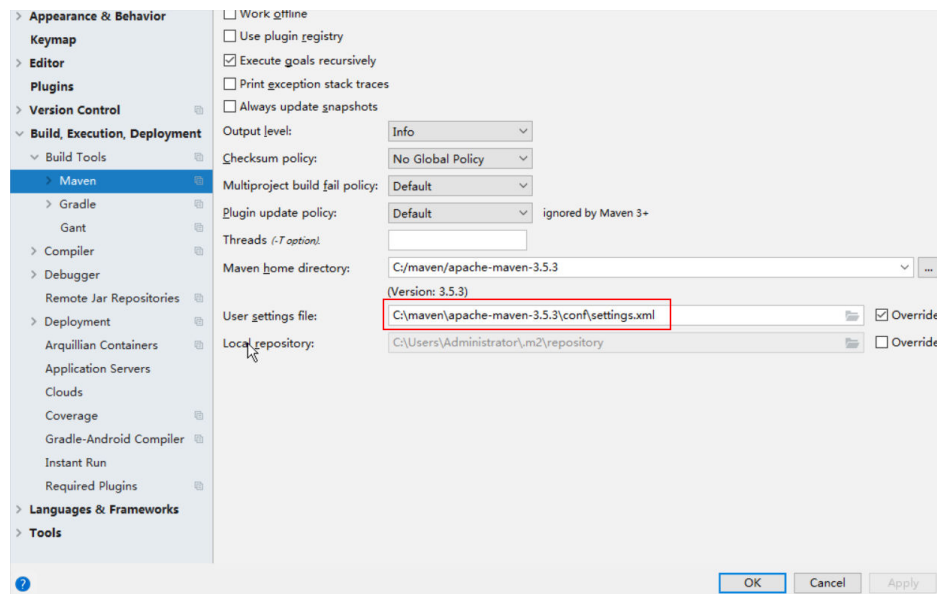

----结束

## 参考信息

针对MapReduce提供的几个样例程序，其对应的依赖包如下：

- MapReduce统计样例程序  
没有需要额外导入的jar包
- MapReduce访问多组件样例程序

**说明**

- 导入样例工程之后，如果需要访问多组件样例程序，请确保集群已安装Hive、HBase服务。
- 不使用访问多组件样例程序时，如果不影响统计样例程序的正常编译，可忽略多组件样例程序相关报错信息，否则请在导入样例工程后将多组件样例程序类文件删除。

## 25.3.3（可选）创建 MapReduce 样例工程


### 操作场景

除了导入MapReduce样例工程，您还可以使用IntelliJ IDEA新建一个MapReduce工程。

### 操作步骤


**步骤1** 打开IntelliJ IDEA工具，选择“File > New > Project”，如图25-5所示。

图 25-5 创建工程

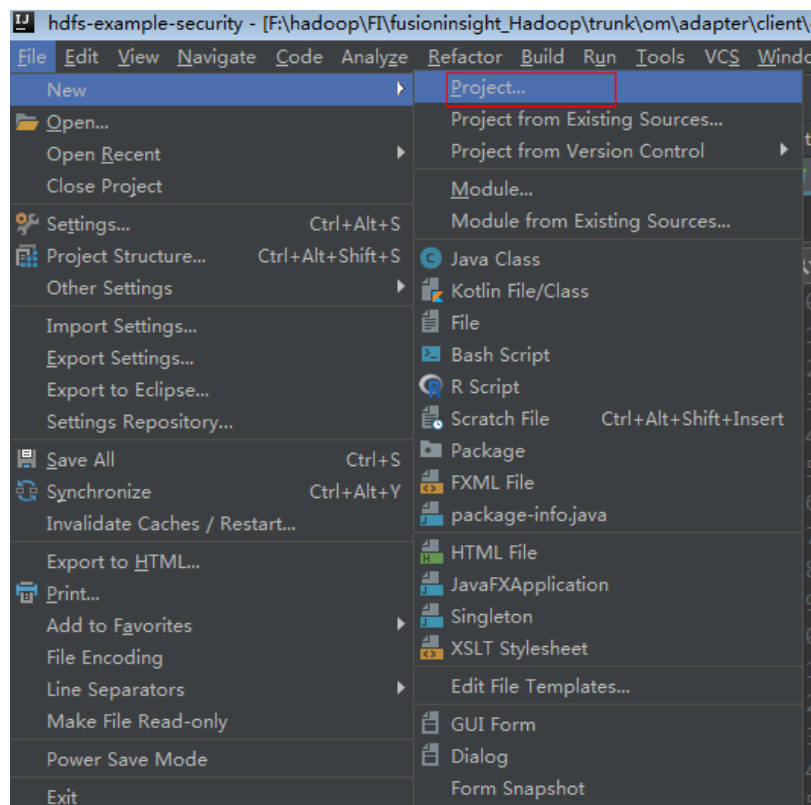


**步骤2** 在“New Project”页面选择“Java”，然后配置工程需要的JDK和其他Java库。如图25-6所示。配置完成后单击“Next”。

图 25-6 配置工程所需 SDK 信息

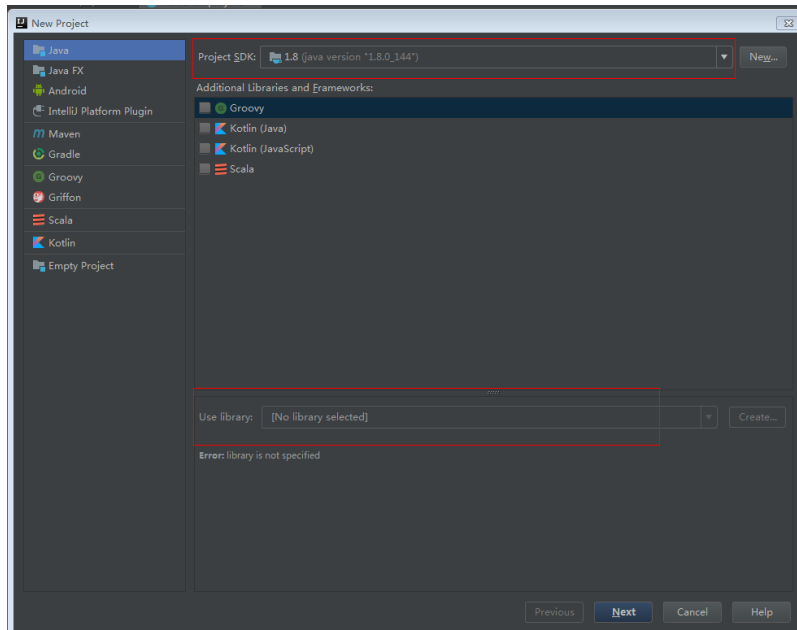

**步骤3** 在会话框中填写新建的工程名称。然后单击Finish完成创建。

图 25-7 填写工程名称

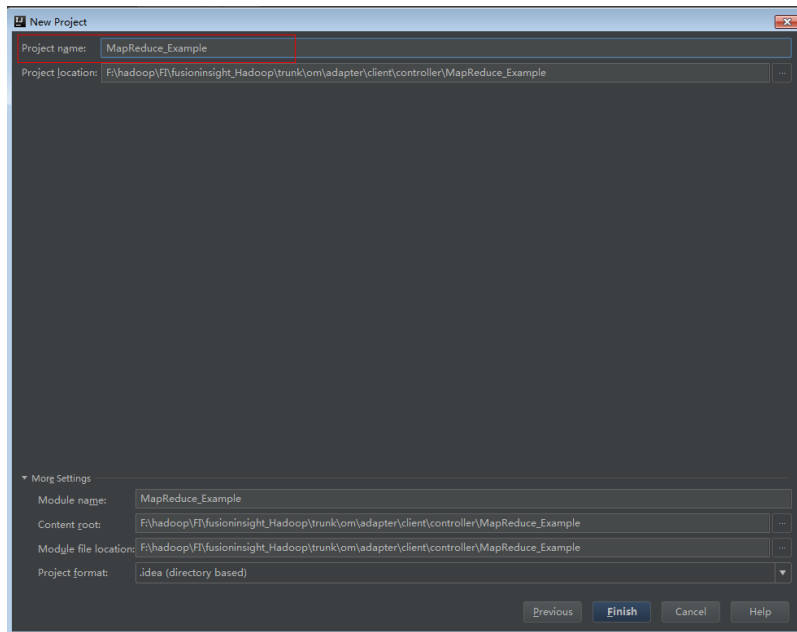

----结束

## 25.4 开发 MapReduce 应用

### 25.4.1 MapReduce 统计样例程序

## 25.4.1.1 MapReduce 统计样例程序开发思路

### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发 MapReduce 应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

log1.txt: 周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

### 数据规划

首先需要把原日志文件放置在HDFS系统里。

1. 在Linux系统上新建两个文本文件，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。
2. 在HDFS上建立一个文件夹“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt，input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - a. 登录HDFS客户端。  
**cd 客户端安装目录**  
**source bigdata\_env**
  - b. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hdfs dfs -mkdir /tmp/input**
  - c. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hdfs dfs -putlocal\_filepath /tmp/input**

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 读取原文件数据。
- 筛选女性网民上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留总时间大于2个小时的女性网民信息。

### 25.4.1.2 MapReduce 统计样例代码

#### 功能介绍

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为三个部分：

- 从原文件中筛选女性网民上网时间数据信息，通过类CollectionMapper继承Mapper抽象类实现。
- 汇总每个女性上网时间，并输出时间大于两个小时的女性网民信息，通过类CollectionReducer继承Reducer抽象类实现。
- main方法提供建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到hadoop集群。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见

com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector类：

样例1：类CollectionMapper定义Mapper抽象类的map()方法和setup()方法。

```
public static class CollectionMapper extends
    Mapper<Object, Text, Text, IntWritable> {

    // 分隔符。
    String delim;
    // 性别筛选。
    String sexFilter;

    // 姓名信息。
    private Text nameInfo = new Text();

    // 输出的key,value要求是序列化的。
    private IntWritable timeInfo = new IntWritable(1);

    /**
     * 分布式计算
     *
     * @param key Object : 原文件位置偏移量。
     * @param value Text : 原文件的一行字符数据。
     * @param context Context : 出参。
     * @throws IOException , InterruptedException
     */
    public void map(Object key, Text value, Context context)
        throws IOException, InterruptedException
    {
```

```
String line = value.toString();

if (line.contains(sexFilter))
{
    // 读取的一行字符串数据。
    String name = line.substring(0, line.indexOf(delim));
    nameInfo.set(name);
    // 获取上网停留时间。
    String time = line.substring(line.lastIndexOf(delim) + 1,
        line.length());
    timeInfo.set(Integer.parseInt(time));

    // map输出key, value键值对。
    context.write(nameInfo, timeInfo);
}
}

/**
 * map调用, 做一些初始工作。
 *
 * @param context Context
 */
public void setup(Context context) throws IOException,
    InterruptedException
{
    // 通过Context可以获得配置信息。
    delim = context.getConfiguration().get("log.delimiter", ",");

sexFilter = delim + context.getConfiguration().get("log.sex.filter", "female") + delim;
}
}
```

样例2: 类CollectionReducer定义Reducer抽象类的reduce()方法。

```
public static class CollectionReducer extends
    Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable>
{
    // 统计结果。
    private IntWritable result = new IntWritable();

    // 总时间门槛。
    private int timeThreshold;

    /**
     * @param key Text : Mapper后的key项。
     * @param values Iterable : 相同key项的所有统计结果。
     * @param context Context
     * @throws IOException , InterruptedException
     */
    public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
        Context context) throws IOException, InterruptedException
    {
        int sum = 0;
        for (IntWritable val : values) {
            sum += val.get();
        }

        // 如果时间小于门槛时间, 不输出结果。
        if (sum < timeThreshold)
        {
            return;
        }
        result.set(sum);

        // reduce输出为key: 网民的信息, value: 该网民上网总时间。
    }
}
```



```
        context.write(key, result);
    }

    /**
     * setup()方法只在进入map任务的map()方法之前或者reduce任务的reduce()方法之前调用一次。
     */
    * @param context Context
    * @throws IOException, InterruptedException
    */
    public void setup(Context context) throws IOException,
        InterruptedException
    {

        // Context可以获得配置信息。
        timeThreshold = context.getConfiguration().getInt(
            "log.time.threshold", 120);
    }
}
```

样例3: main()方法创建一个job, 指定参数, 提交作业到hadoop集群。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    // 初始化环境变量。
    Configuration conf = new Configuration();

    // 获取入参。
    String[] otherArgs = new GenericOptionsParser(conf, args)
        .getRemainingArgs();
    if (otherArgs.length != 2) {
        System.err.println("Usage: collect female info <in> <out>");
        System.exit(2);
    }

    // 初始化Job任务对象。
    Job job = Job.getInstance(conf, "Collect Female Info");
    job.setJarByClass(FemaleInfoCollector.class);

    // 设置运行时执行map, reduce的类, 也可以通过配置文件指定。
    job.setMapperClass(CollectionMapper.class);
    job.setReducerClass(CollectionReducer.class);

    // 设置combiner类, 默认不使用, 使用时通常使用和reduce一样的类。
    // Combiner类需要谨慎使用, 也可以通过配置文件指定。
    job.setCombinerClass(CollectionCombiner.class);

    // 设置作业的输出类型。
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(otherArgs[0]));
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(otherArgs[1]));

    // 提交任务交到远程环境中执行。
    System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
```

样例4: 类CollectionCombiner实现了在map端先合并一下map输出的数据, 减少map和reduce之间传输的数据量。

```
/**
 * Combiner class
 */
public static class CollectionCombiner extends
    Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {

    // Intermediate statistical results
    private IntWritable intermediateResult = new IntWritable();

    /**
     * @param key    Text : key after Mapper
     * @param values Iterable : all results with the same key in this map task
     */
}
```

```
* @param context Context
* @throws IOException , InterruptedException
*/
public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
Context context) throws IOException, InterruptedException {
int sum = 0;
for (IntWritable val : values) {
sum += val.get();
}

intermediateResult.set(sum);

// In the output information, key indicates netizen information,
// and value indicates the total online time of the netizen in this map task.
context.write(key, intermediateResult);
}
}
```

## 25.4.2 MapReduce 访问多组件样例程序

### 25.4.2.1 MapReduce 访问多组件样例程序开发思路

#### 场景说明

该样例以MapReduce访问HDFS、HBase、Hive为例，介绍如何编写MapReduce作业访问多个服务组件。帮助用户理解认证、配置加载等关键使用方式。

该样例逻辑过程如下：

以HDFS文本文件为输入数据：

log1.txt：数据输入文件

```
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
```

Map阶段：

1. 获取输入数据的一行并提取姓名信息。
2. 查询HBase一条数据。
3. 查询Hive一条数据。
4. 将HBase查询结果与Hive查询结果进行拼接作为Map输出。

Reduce阶段：

1. 获取Map输出中的最后一条数据。
2. 将数据输出到HBase。
3. 将数据保存到HDFS。

#### 数据规划

1. 创建HDFS数据文件。
  - a. 在Linux系统上新建文本文件，将log1.txt中的内容复制保存到data.txt。
  - b. 在HDFS上创建一个文件夹“/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/”，并上传data.txt到此目录，命令如下：

- i. 登录HDFS客户端。  
`cd 客户端安装目录`  
`source bigdata_env`
  - ii. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 `hdfs dfs -mkdir -p/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/`
  - iii. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 `hdfs dfs -put data.txt /tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/`
2. 创建HBase表并插入数据。
    - a. 在Linux系统HBase客户端执行 `source bigdata_env`，并使用命令 `hbase shell`。
    - b. 在HBase shell交互窗口创建数据表table1，该表有一个列族cf，使用命令 `create 'table1', 'cf'`。
    - c. 插入一条rowkey为1、列名为cid、数据值为123的数据，使用命令 `put 'table1', '1', 'cf:cid', '123'`。
    - d. 执行命令 `quit`退出。
  3. 创建Hive表并载入数据。
    - a. 在Linux系统Hive客户端使用命令 `beeline`。
    - b. 在Hive beeline交互窗口创建数据表person，该表有3个字段：name/gender/stayTime，使用命令 `CREATE TABLE person(name STRING, gender STRING, stayTime INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' stored as textfile;`
    - c. 在Hive beeline交互窗口加载数据文件，`LOAD DATA INPATH '/tmp/examples/multi-components/mapreduce/input/' OVERWRITE INTO TABLE person;`
    - d. 执行命令 `!q`退出。
  4. 由于Hive加载数据将HDFS对应数据目录清空，所以需再次执行1。

## 25.4.2.2 MapReduce 访问多组件样例代码

### 功能介绍

主要分为三个部分：

- 从HDFS原文件中抽取name信息，查询HBase、Hive相关数据，并进行数据拼接，通过类MultiComponentMapper继承Mapper抽象类实现。
- 获取拼接后的数据取最后一条输出到HBase、HDFS，通过类MultiComponentReducer继承Reducer抽象类实现。
- main方法提供建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到Hadoop集群。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见

com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.MultiComponentExample类：

样例1：类MultiComponentMapper定义Mapper抽象类的map方法。

```
private static class MultiComponentMapper extends Mapper<Object, Text, Text, Text> {
```

```
Configuration conf;

@Override protected void map(Object key, Text value, Context context) throws IOException,
InterruptedException {

    conf = context.getConfiguration();

    String name = "";
    String line = value.toString();
    if (line.contains("male")) {
        // A character string that has been read
        name = line.substring(0, line.indexOf(","));
    }
    // 1. 读取HBase数据
    String hbaseData = readHBase();

    // 2. 读取Hive数据
    String hiveData = readHive(name);

    // Map输出键值对, 内容为HBase与Hive数据拼接的字符串
    context.write(new Text(name), new Text("hbase:" + hbaseData + ", hive:" + hiveData));
}
```

样例2: HBase数据读取的readHBase方法。

```
private String readHBase() {
    String tableName = "table1";
    String columnFamily = "cf";
    String hbaseKey = "1";
    String hbaseValue;

    Configuration hbaseConfig = HBaseConfiguration.create(conf);
    org.apache.hadoop.hbase.client.Connection conn = null;
    try {
        // 建立HBase连接
        conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConfig);
        // 获取HBase表
        Table table = conn.getTable(TableName.valueOf(tableName));
        // 创建一个HBase Get操作实例
        Get get = new Get(hbaseKey.getBytes());
        // 提交Get请求
        Result result = table.get(get);
        hbaseValue = Bytes.toString(result.getValue(columnFamily.getBytes(), "cid".getBytes()));

        return hbaseValue;
    } catch (IOException e) {
        LOG.warn("Exception occur ", e);
    } finally {
        if (conn != null) {
            try {
                conn.close();
            } catch (Exception e1) {
                LOG.error("Failed to close the connection ", e1);
            }
        }
    }

    return "";
}
```

样例3: Hive数据读取的readHive方法。

```
private String readHive(String name) throws IOException {
    //加载配置信息
    Properties clientInfo = null;
    String userdir = System.getProperty("user.dir") + "/";
```

```
InputStream fileInputStream = null;
try {
    clientInfo = new Properties();
    String hiveclientProp = userdir + "hiveclient.properties";
    File propertiesFile = new File(hiveclientProp);
    fileInputStream = new FileInputStream(propertiesFile);
    clientInfo.load(fileInputStream);
} catch (Exception e) {
    throw new IOException(e);
} finally {
    if (fileInputStream != null) {
        fileInputStream.close();
    }
}
String zkQuorum = clientInfo.getProperty("zk.quorum");
String zooKeeperNamespace = clientInfo.getProperty("zooKeeperNamespace");
String serviceDiscoveryMode = clientInfo.getProperty("serviceDiscoveryMode");
// 请仔细阅读此内容:
// MapReduce任务通过JDBC方式访问Hive
// Hive会将sql查询封装成另一个MapReduce任务并提交
// 所以不建议在MapReduce作业中调用Hive
final String driver = "org.apache.hive.jdbc.HiveDriver";
// 集群zookeeper节点信息

String sql = "select name,sum(stayTime) as " + "stayTime from person where name = '" + name + "'
group by name";

StringBuilder sBuilder = new StringBuilder("jdbc:hive2://").append(zkQuorum).append("/");
sBuilder
    .append(";serviceDiscoveryMode=")
    .append(serviceDiscoveryMode)
    .append(";zooKeeperNamespace=")
    .append(zooKeeperNamespace)
    .append(";");
String url = sBuilder.toString();
Connection connection = null;
PreparedStatement statement = null;
ResultSet resultSet = null;
try {
    Class.forName(driver);
    connection = DriverManager.getConnection(url, "", "");
    statement = connection.prepareStatement(sql);
    //执行查询
    resultSet = statement.executeQuery();

    if (resultSet.next()) {
        return resultSet.getString(1);
    }
} catch (ClassNotFoundException e) {
    LOG.warn("Exception occur ", e);
} catch (SQLException e) {
    LOG.warn("Exception occur ", e);
} finally {
    if (null != resultSet) {
        try {
            resultSet.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
    if (null != statement) {
        try {
            statement.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
    if (null != connection) {
```

```
        try {
            connection.close();
        } catch (SQLException e) {
            // handle exception
        }
    }
}
return "";
}
```

### 须知

样例中zkQuorum对象需替换为实际ZooKeeper集群节点信息。

样例4: 类MultiComponentReducer定义Reducer抽象类的reduce方法。

```
private static class MultiComponentReducer extends Reducer<Text, Text, Text, Text> {
    Configuration conf;

    public void reduce(Text key, Iterable<Text> values, Context context) throws IOException,
    InterruptedException {
        conf = context.getConfiguration();

        Text finalValue = new Text("");
        // 取最后一行数据作为最终结果
        for (Text value : values) {
            finalValue = value;
        }

        // 将结果输出到HBase
        writeHBase(key.toString(), finalValue.toString());

        // 将结果保存到HDFS
        context.write(key, finalValue);
    }
}
```

样例5: 结果输出到HBase的writeHBase方法。

```
private void writeHBase(String rowKey, String data) {
    String tableName = "table1";
    String columnFamily = "cf";

    Configuration hbaseConfig = HBaseConfiguration.create(conf);
    org.apache.hadoop.hbase.client.Connection conn = null;
    try {
        // 创建HBase连接
        conn = ConnectionFactory.createConnection(hbaseConfig);
        // 获取HBase表
        Table table = conn.getTable(TableName.valueOf(tableName));

        // 创建一个HBase Put请求实例
        List<Put> list = new ArrayList<Put>();
        byte[] row = Bytes.toBytes("row" + rowKey);
        Put put = new Put(row);
        byte[] family = Bytes.toBytes(columnFamily);
        byte[] qualifier = Bytes.toBytes("value");
        byte[] value = Bytes.toBytes(data);
        put.addColumn(family, qualifier, value);
        list.add(put);
        // 执行Put请求
        table.put(list);
    } catch (IOException e) {
        LOG.warn("Exception occur ", e);
    } finally {
        if (conn != null) {
            try {
```

```
        conn.close();
    } catch (Exception e1) {
        LOG.error("Failed to close the connection ", e1);
    }
}
}
}
```

样例6: main()方法创建一个job, 配置相关依赖, 提交作业到hadoop集群。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    String hiveClientProperties =
MultiComponentExample.class.getClassLoader().getResource("hiveclient.properties").getPath();
    // 包含配置信息的文件
    String file = "file://" + hiveClientProperties;
    // 运行时, 把配置信息放到HDFS上
    config.set("tmpfiles", file);
    // 提交作业前清理所需目录
    MultiComponentExample.cleanupBeforeRun();

    // 查找Hive运行依赖
    Class hiveDriverClass = Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver");
    Class thriftClass = Class.forName("org.apache.thrift.TException");
    Class serviceThriftCLIClass = Class.forName("org.apache.hive.service.rpc.thrift.TCLIService");
    Class hiveConfClass = Class.forName("org.apache.hadoop.hive.conf.HiveConf");
    Class hiveTransClass = Class.forName("org.apache.thrift.transport.HiveTSaslServerTransport");
    Class hiveMetaClass = Class.forName("org.apache.hadoop.hive.metastore.api.MetaException");
    Class hiveShimClass =
Class.forName("org.apache.hadoop.hive.metastore.security.HadoopThriftAuthBridge23");
    Class thriftCLIClass = Class.forName("org.apache.hive.service.cli.thrift.ThriftCLIService");
    Class thriftType = Class.forName("org.apache.hadoop.hive.serde2.thrift.Type");
    // 添加Hive依赖到作业

    JarFinderUtil.addDependencyJars(config, hiveDriverClass, serviceThriftCLIClass, thriftCLIClass, thriftClass,
        hiveConfClass, hiveTransClass, hiveMetaClass, hiveShimClass, thriftType);
    // 添加Hive配置文件
    config.addResource("hive-site.xml");
    // 添加HBase配置文件
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create(config);

    // 实例化作业对象
    Job job = Job.getInstance(conf);
    job.setJarByClass(MultiComponentExample.class);

    // 配置mapper&reducer类
    job.setMapperClass(MultiComponentMapper.class);
    job.setReducerClass(MultiComponentReducer.class);

    // 配置数据输入路径和输出路径
    FileInputFormat.addInputPath(job, new Path(baseDir, INPUT_DIR_NAME + File.separator + "data.txt"));
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path(baseDir, OUTPUT_DIR_NAME));

    // 设置输出键值类型
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(Text.class);

    // HBase提供工具类添加HBase的运行依赖
    TableMapReduceUtil.addDependencyJars(job);

    // 提交作业
    System.exit(job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1);
}
```

## 25.5 调测 MapReduce 应用

## 25.5.1 在本地 Windows 环境中调测 MapReduce 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

MapReduce应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 在IntelliJ IDEA中查看应用程序运行情况。
- 通过MapReduce日志获取应用程序运行情况。
- 登录MapReduce WebUI查看应用程序运行情况。
- 登录Yarn WebUI查看应用程序运行情况。

#### 说明

在MapReduce任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。

### 运行统计样例程序

**步骤1** 确保样例工程依赖的所有jar包已正常获取。

**步骤2** 在IntelliJ IDEA开发环境中，打开样例工程中“LocalRunner.java”工程，右键工程，选择“Run LocalRunner.main()”运行应用工程。

----结束

### 运行多组件样例程序

**步骤1** 将hive-site.xml、hbase-site.xml、hiveclient.properties放入工程的conf目录。

**步骤2** 确保样例工程依赖的所有Hive、HBase相关jar包已正常获取。

**步骤3** 打开MultiComponentLocalRunner.java，确认代码中System.setProperty("HADOOP\_USER\_NAME", "root");设置了用户为root，请确保场景说明中上传的数据的用户为root，或者在代码中将root修改为上传数据的用户名。

**步骤4** 在IntelliJ IDEA开发环境中，选中“MultiComponentLocalRunner.java”工程，单击运行对应的应用程序工程。或者右键工程，选择“Run MultiComponentLocalRunner.main()”运行应用工程。

#### 说明

如果集群开启了ZooKeeper SSL，则运行该样例前，需要检查配置文件mapred-site.xml ([准备运行环境](#)中样例工程的“conf”配置文件目录中获取)的配置项

“mapreduce.admin.map.child.java.opts”和“mapreduce.admin.reduce.child.java.opts”是否包含如下内容：

```
-Dzookeeper.client.secure=true -  
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
```

如果不包含，将上述内容添加到配置项末尾处。

----结束

### 查看调测结果

- **查看运行结果获取应用运行情况**



如下所示，通过控制台输出结果查看应用运行情况。

```
3614 [main] INFO org.apache.hadoop.hdfs.PeerCache - SocketCache disabled.
10159 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.lib.input.FileInputFormat - Total input files to
process : 2
11378 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter - number of splits:2
12707 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.JobSubmitter - Submitting tokens for job:
job_1468241424339_0002
16434 [main] INFO org.apache.hadoop.yarn.client.api.impl.YarnClientImpl - Submitted application
application_1468241424339_0002
16656 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - The url to track the job: http://
10-120-180-170:8088/proxy/application_1468241424339_0002/
16657 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Running job: job_1468241424339_0002
31177 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Job job_1468241424339_0002 running in
uber mode : false
31200 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 0% reduce 0%
45893 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 100% reduce 0%
57172 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - map 100% reduce 100%
58554 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Job job_1468241424339_0002 completed
successfully
58908 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Counters: 49
File System Counters
FILE: Number of bytes read=75
FILE: Number of bytes written=436979
FILE: Number of read operations=0
FILE: Number of large read operations=0
FILE: Number of write operations=0
HDFS: Number of bytes read=674
HDFS: Number of bytes written=23
HDFS: Number of read operations=9
HDFS: Number of large read operations=0
HDFS: Number of write operations=2
Job Counters
Launched map tasks=2
Launched reduce tasks=1
Data-local map tasks=2
Total time spent by all maps in occupied slots (ms)=206088
Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)=73824
Total time spent by all map tasks (ms)=25761
Total time spent by all reduce tasks (ms)=9228
Total vcore-seconds taken by all map tasks=25761
Total vcore-seconds taken by all reduce tasks=9228
Total megabyte-seconds taken by all map tasks=105517056
Total megabyte-seconds taken by all reduce tasks=37797888
Map-Reduce Framework
Map input records=26
Map output records=16
Map output bytes=186
Map output materialized bytes=114
Input split bytes=230
Combine input records=16
Combine output records=6
Reduce input groups=3
Reduce shuffle bytes=114
Reduce input records=6
Reduce output records=2
Spilled Records=12
Shuffled Maps =2
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=2
GC time elapsed (ms)=356
CPU time spent (ms)=2860
Physical memory (bytes) snapshot=1601576960
Virtual memory (bytes) snapshot=12999819264
Total committed heap usage (bytes)=2403336192
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
```

```
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=444
File Output Format Counters
Bytes Written=23
```

### 📖 说明

在Windows环境运行样例代码时会出现下面的异常, 但是不影响业务:

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
```

- **通过MapReduce服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 待操作 集群的名称 > 服务 > Mapreduce > JobHistoryServer”进入Web界面后查看任务执行状态。


图 25-8 JobHistory Web UI 界面



- **通过YARN服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“集群 > 待操作 集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”进入Web界面后查看任务执行状态。

图 25-9 ResourceManager Web UI 页面

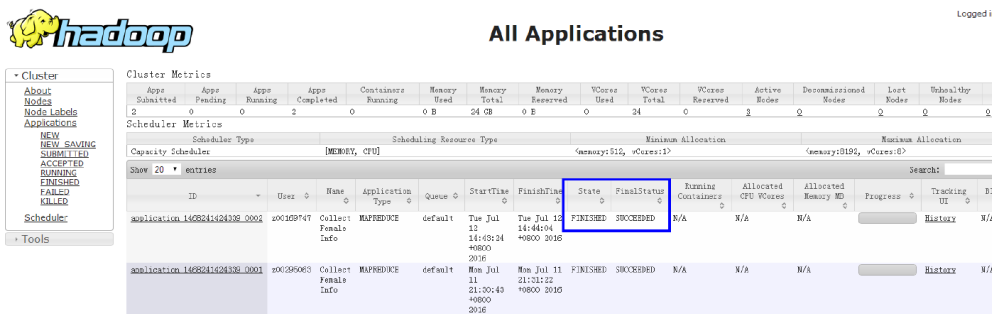

- **查看MapReduce日志获取应用运行情况**

您可以查看MapReduce日志了解应用运行情况, 并根据日志信息调整应用程序。

## 25.5.2 在 Linux 环境中调测 MapReduce 应用

### 操作场景

在程序代码完成开发后, 可以在Linux环境中运行应用。

MapReduce应用程序运行完成后, 可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果查看程序运行情况。
- 登录MapReduce WebUI查看应用程序运行情况。

- 登录Yarn WebUI查看应用程序运行情况
- 通过MapReduce日志获取应用程序运行情况。

## 运行程序

**步骤1** 进入样例工程本地根目录，在Windows命令提示符窗口中执行下面命令进行打包。

```
mvn -s "{maven_setting_path}" clean package
```

### 📖 说明

- 上述打包命令中的{maven\_setting\_path}为本地Maven的setting.xml文件路径。
- 打包成功之后，在工程根目录的target子目录下获取打好的jar包，例如“MRTest-XXX.jar”，jar包名称以实际打包结果为准。

**步骤2** 上传生成的应用包“MRTest-XXX.jar”到Linux客户端上，例如/opt/client/conf，与配置文件位于同一目录下。

**步骤3** 在Linux环境下运行样例工程。

- 对于MapReduce统计样例程序，执行如下命令。

```
yarn jar MRTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.FemaleInfoCollector  
<inputPath> <outputPath>
```

此命令包含了设置参数和提交job的操作，其中<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径，<outputPath>指HDFS文件系统中output的路径。

### 📖 说明

- 在执行以上命令之前，需要把log1.txt和log2.txt这两个文件上传到HDFS的<inputPath>目录下。参考[MapReduce统计样例程序开发思路](#)。
  - 在执行以上命令之前，<outputPath>目录必须不存在，否则会报错。
  - 在MapReduce任务运行过程中禁止重启HDFS服务，否则可能会导致任务失败。
- 对于MapReduce访问多组件样例程序，操作步骤如下。
    - a. 获取“hbase-site.xml”、“hiveclient.properties”和“hive-site.xml”这三个配置文件，并在Linux环境上创建文件夹保存这三个配置文件，例如“/opt/client/conf”。

### 📖 说明

“hbase-site.xml”从HBase客户端获取，“hiveclient.properties”和“hive-site.xml”从Hive客户端获取。

- b. 在Linux环境中添加样例工程运行所需的classpath，例如

```
export YARN_USER_CLASSPATH=/opt/client/conf:/opt/client/HBase/  
hbase/lib/*:/opt/client/HBase/hbase/lib/client-facing-  
thirdparty/*:/opt/client/Hive/Beeline/lib/*
```

- c. 提交MapReduce任务，执行如下命令，运行样例工程。

```
yarn jar MRTest-XXX.jar  
com.huawei.bigdata.mapreduce.examples.MultiComponentExample
```

**说明**

如果集群开启了ZooKeeper SSL, 则运行该样例前, 需要检查配置文件mapred-site.xml ( [准备运行环境](#)中与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下获取) 的配置项 “mapreduce.admin.map.child.java.opts” 和 “mapreduce.admin.reduce.child.java.opts” 是否包含如下内容:

```
-Dzookeeper.client.secure=true -
Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty
```

如果不包含, 将上述内容添加到配置项末尾处。

---结束

**查看调测结果**

- **通过MapReduce服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“**集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Mapreduce > JobHistoryServer**”进入Web界面后查看任务执行状态。


图 25-10 JobHistory Web UI 界面



- **通过YARN服务的WebUI进行查看**

使用具有任务查看权限的用户登录FusionInsight Manager, 选择“**集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)**”进入Web界面后查看任务执行状态。

图 25-11 ResourceManager Web UI 页面

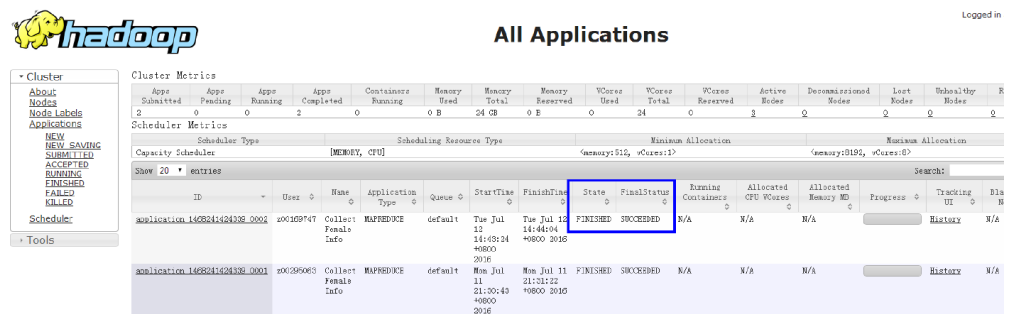

- **查看MapReduce应用运行结果数据。**

- 当用户在Linux环境下执行**yarn jar MRTTest-XXX.jar**命令后, 可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如:

```
yarn jar MRTTest-XXX.jar /tmp/mapred/example/input/ /tmp/root/output/
16/07/12 17:07:16 INFO hdfs.PeerCache: SocketCache disabled.
16/07/12 17:07:17 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 2
16/07/12 17:07:18 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:2
16/07/12 17:07:18 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job:
job_1468241424339_0006
16/07/12 17:07:18 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application
application_1468241424339_0006
16/07/12 17:07:18 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://10-120-180-170:8088/
proxy/application_1468241424339_0006/
```

```
16/07/12 17:07:18 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1468241424339_0006
16/07/12 17:07:31 INFO mapreduce.Job: Job job_1468241424339_0006 running in uber mode :
false
16/07/12 17:07:31 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
16/07/12 17:07:41 INFO mapreduce.Job: map 50% reduce 0%
16/07/12 17:07:43 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
16/07/12 17:07:51 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
16/07/12 17:07:51 INFO mapreduce.Job: Job job_1468241424339_0006 completed successfully
16/07/12 17:07:51 INFO mapreduce.Job: Counters: 49
  File System Counters
    FILE: Number of bytes read=75
    FILE: Number of bytes written=435659
    FILE: Number of read operations=0
    FILE: Number of large read operations=0
    FILE: Number of write operations=0
    HDFS: Number of bytes read=674
    HDFS: Number of bytes written=23
    HDFS: Number of read operations=9
    HDFS: Number of large read operations=0
    HDFS: Number of write operations=2
  Job Counters
    Launched map tasks=2
    Launched reduce tasks=1
    Data-local map tasks=2
    Total time spent by all maps in occupied slots (ms)=144984
    Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)=56280
    Total time spent by all map tasks (ms)=18123
    Total time spent by all reduce tasks (ms)=7035
    Total vcore-milliseconds taken by all map tasks=18123
    Total vcore-milliseconds taken by all reduce tasks=7035
    Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks=74231808
    Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks=28815360
  Map-Reduce Framework
    Map input records=26
    Map output records=16
    Map output bytes=186
    Map output materialized bytes=114
    Input split bytes=230
    Combine input records=16
    Combine output records=6
    Reduce input groups=3
    Reduce shuffle bytes=114
    Reduce input records=6
    Reduce output records=2
    Spilled Records=12
    Shuffled Maps =2
    Failed Shuffles=0
    Merged Map outputs=2
    GC time elapsed (ms)=202
    CPU time spent (ms)=2720
    Physical memory (bytes) snapshot=1595645952
    Virtual memory (bytes) snapshot=12967759872
    Total committed heap usage (bytes)=2403860480
  Shuffle Errors
    BAD_ID=0
    CONNECTION=0
    IO_ERROR=0
    WRONG_LENGTH=0
    WRONG_MAP=0
    WRONG_REDUCE=0
  File Input Format Counters
    Bytes Read=444
  File Output Format Counters
    Bytes Written=23
```

- 在Linux环境下执行 `yarn application -status <ApplicationID>`，可以通过执行结果显示正在执行的应用的运行情况。例如：

```
yarn application -status application_1468241424339_0006
Application Report :
  Application-Id : application_1468241424339_0006
```

```
Application-Name : Collect Female Info
Application-Type : MAPREDUCE
User : root
Queue : default
Start-Time : 1468314438442
Finish-Time : 1468314470080
Progress : 100%
State : FINISHED
Final-State : SUCCEEDED
Tracking-URL : http://10-120-180-170:19888/jobhistory/job/job_1468241424339_0006
RPC Port : 27100
AM Host : 10-120-169-46
Aggregate Resource Allocation : 172153 MB-seconds, 64 vcore-seconds
Log Aggregation Status : SUCCEEDED
Diagnostics : Application finished execution.
Application Node Label Expression : <Not set>
AM container Node Label Expression : <DEFAULT_PARTITION>
```

- 查看MapReduce日志获取应用运行情况。

您可以查看MapReduce日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 25.6 MapReduce 应用开发常见问题

### 25.6.1 MapReduce 接口介绍

#### 25.6.1.1 MapReduce Java API 接口介绍

关于MapReduce的详细API可以参考官方网站：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>

##### 常用接口

MapReduce中常见的类如下：

- org.apache.hadoop.mapreduce.Job：用户提交MR作业的接口，用于设置作业参数、提交作业、控制作业执行以及查询作业状态。
- org.apache.hadoop.mapred.JobConf：MapReduce作业的配置类，是用户向Hadoop提交作业的主要配置接口。

表 25-3 类 org.apache.hadoop.mapreduce.Job 的常用接口

| 功能                                                               | 说明                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Job(Configuration conf, String jobName), Job(Configuration conf) | 新建一个MapReduce客户端，用于配置作业属性，提交作业。                                                         |
| setMapperClass(Class<extends Mapper> cls)                        | 核心接口，指定MapReduce作业的Mapper类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.map.class”项。     |
| setReducerClass(Class<extends Reducer> cls)                      | 核心接口，指定MapReduce作业的Reducer类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.reduce.class”项。 |

| 功能                                                         | 说明                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setCombinerClass(Class<extends Reducer> cls)               | 指定MapReduce作业的Combiner类，默认为空。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.combine.class”项。需要保证reduce的输入输出key，value类型相同才可以使用，谨慎使用。                                                                                |
| setInputFormatClass(Class<extends InputFormat> cls)        | 核心接口，指定MapReduce作业的InputFormat类，默认为TextInputFormat。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.inputformat.class”项。该设置用来指定处理不同格式的数据时需要的InputFormat类，用来读取数据，切分数据块。                                               |
| setJarByClass(Class<> cls)                                 | 核心接口，指定执行类所在的jar包本地位置。java通过class文件找到执行jar包，该jar包被上传到HDFS。                                                                                                                                                 |
| setJar(String jar)                                         | 指定执行类所在的jar包本地位置。直接设置执行jar包所在位置，该jar包被上传到HDFS。与setJarByClass(Class<> cls)选择使用一个。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.jar”项。                                                                              |
| setOutputFormatClass(Class<extends OutputFormat> theClass) | 核心接口，指定MapReduce作业的OutputFormat类，默认为TextOutputFormat。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapred.output.format.class”项，指定输出结果的数据格式。例如默认的TextOutputFormat把每条key，value记录写为文本行。通常场景不配置特定的OutputFormat。                    |
| setOutputKeyClass(Class<> theClass)                        | 核心接口，指定MapReduce作业的输出key的类型，也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.output.key.class”项。                                                                                                                     |
| setOutputValueClass(Class<> theClass)                      | 核心接口，指定MapReduce作业的输出value的类型，也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.output.value.class”项。                                                                                                                 |
| setPartitionerClass(Class<extends Partitioner> theClass)   | 指定MapReduce作业的Partitioner类。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapred.partitioner.class”项。该方法用来分配map的输出结果到哪个reduce类，默认使用HashPartitioner，均匀分配map的每条键值对记录。例如在hbase应用中，不同的键值对应的region不同，这就需要设定特殊的partitioner类分配map的输出结果。 |
| setSortComparatorClass(Class<extends RawComparator> cls)   | 指定MapReduce作业的map任务的输出结果压缩类，默认不使用压缩。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.map.output.compress”和“mapreduce.map.output.compress.codec”项。当map的输出数据大，减少网络压力，使用压缩传输中间数据。                                           |

| 功能                                | 说明                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setPriority(JobPriority priority) | 指定MapReduce作业的优先级，共有5个优先级别，VERY_HIGH、HIGH、NORMAL、LOW、VERY_LOW，默认级别为NORMAL。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.priority”项。 |

表 25-4 类 org.apache.hadoop.mapred.JobConf 的常用接口

| 方法                             | 说明                                                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setNumMapTasks(int n)          | 核心接口，指定MapReduce作业的map个数。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.maps”项。<br><b>说明</b><br>指定的InputFormat类用来控制map任务个数，注意该类是否支持客户端设定map个数。 |
| setNumReduceTasks(int n)       | 核心接口，指定MapReduce作业的reduce个数。默认只启动1个。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.reduces”项。reduce个数由用户控制，通常场景reduce个数是map个数的1/4。             |
| setQueueName(String queueName) | 指定MapReduce作业的提交队列。默认使用default队列。也可以在“mapred-site.xml”中配置“mapreduce.job.queueName”项。                                                   |

## 25.6.1.2 MapReduce REST API 接口介绍

### 功能简介

通过HTTP REST API来查看更多MapReduce任务的信息。目前MapReduce的REST接口可以查询已完成任务的状态信息。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-mapreduce-client/hadoop-mapreduce-client-hs/HistoryServerRest.html>

### 准备运行环境

1. 在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。
2. 进入客户端安装目录“/opt/client”，执行下列命令初始化环境变量。

```
source bigdata_env
```

### 操作步骤

获取MapReduce上已完成任务的具体信息



- 命令:  
`curl -k -i --negotiate -u : "http://10.120.85.2:19888/ws/v1/history/mapreduce/jobs"`  
其中10.120.85.2为MapReduce的“JHS\_FLOAT\_IP”参数的参数值，19888为JobHistoryServer的端口号。

#### 📖 说明

在部分低版本操作系统中使用curl命令访问JobHistoryServer会有兼容性问题，导致无法返回正确结果。

- 用户能看到历史任务的状态信息（任务ID，开始时间，结束时间，是否执行成功等信息）
- 运行结果

```
{
  "jobs":{
    "job":[
      {
        "submitTime":1525693184360,
        "startTime":1525693194840,
        "finishTime":1525693215540,
        "id":"job_1525686535456_0001",
        "name":"QuasiMonteCarlo",
        "queue":"default",
        "user":"mapred",
        "state":"SUCCEEDED",
        "mapsTotal":1,
        "mapsCompleted":1,
        "reducesTotal":1,
        "reducesCompleted":1
      }
    ]
  }
}
```

- 结果分析:  
通过这个接口，可以查询当前集群中已完成的MapReduce任务，并且可以得到[表 25-5](#)

表 25-5 常用信息

| 参数         | 参数描述      |
|------------|-----------|
| submitTime | 任务提交时间    |
| startTime  | 任务开始执行时间  |
| finishTime | 任务执行完成时间  |
| queue      | 任务队列      |
| user       | 提交这个任务的用戶 |
| state      | 任务执行成功或失败 |

## 25.6.2 提交 MapReduce 任务时客户端长时间无响应

### 问题

向YARN服务器提交MapReduce任务后，客户端长时间无响应。

## 回答

对于上述出现的问题，ResourceManager在其WebUI上提供了MapReduce作业关键步骤的诊断信息，对于一个已经提交到YARN上的MapReduce任务，用户可以通过该诊断信息获取当前作业的状态以及处于该状态的原因。

具体操作：登录FusionInsight Manager，选择“集群 > 服务 > Yarn > ResourceManager(主)”打开WebUI界面，在ResourceManager(主)的WebUI界面中，单击提交的MapReduce任务，在打开的页面中查看诊断信息，根据诊断信息再采取相应的措施。

或者也可以通过查看MapReduce日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。

## 25.6.3 MapReduce 二次开发远程调试

### 问题

MapReduce二次开发过程中如何远程调试业务代码？

### 回答

MapReduce开发调试采用的原理是Java的远程调试机制，在Map/Reduce任务启动时，添加Java远程调试命令。

**步骤1** 首先理解两个参数：“mapreduce.map.java.opts”和“mapreduce.reduce.java.opts”，这两个参数为客户端参数，分别指定了Map/Reduce任务对应的JVM启动参数。

修改客户端“客户端安装路径/Yarn/config/mapred-site.xml”配置文件中“mapreduce.map.java.opts”和“mapreduce.reduce.java.opts”参数，分别加入调试命令“-agentlib:jdwp=transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=8000”，保存文件。

**步骤2** MapReduce为分布式计算框架，Map/Reduce任务启动所在的节点存在不确定性，建议将集群内NodeManager实例只保留一个运行，其他全部停止，以保证任务一定会在这个唯一运行的NodeManager节点上启动。

**步骤3** 在客户端提交MapReduce任务，在Map/Reduce任务启动时会挂起并监测8000端口，等待远程调试。

**步骤4** 在IDE上，选择MapReduce任务的实现类，通过配置远程调试信息，执行Debug。


1. 设置断点，双击蓝框区域设置或取消断点。

```


39-  /**
40-   * Distributed computing
41-   *
42-   * @param key    Object : location offset of the source file
43-   * @param value  Text : a row of characters in the source file
44-   * @param context Context : output parameter
45-   * @throws IOException , InterruptedException
46-   */
47- public void map(Object key, Text value, Context context)
48-     throws IOException, InterruptedException {
49-
50-     String line = value.toString();
51-
52-     if (line.contains(sexFilter)) {
53-
54-         // A character string that has been read
55-         String name = line.substring(0, line.indexOf(delim));
56-         nameInfo.set(name);
57-         // Obtain the dwell duration.
58-         String time = line.substring(line.lastIndexOf(delim) + 1,
59-             line.length());
60-         timeInfo.set(Integer.parseInt(time));
61-
62-         // The Map task outputs a key-value pair.
63-         context.write(nameInfo, timeInfo);
64-     }
65- }
66-

```

2. 配置远程调试信息, “右键->Debug As->Debug Configurations...”。

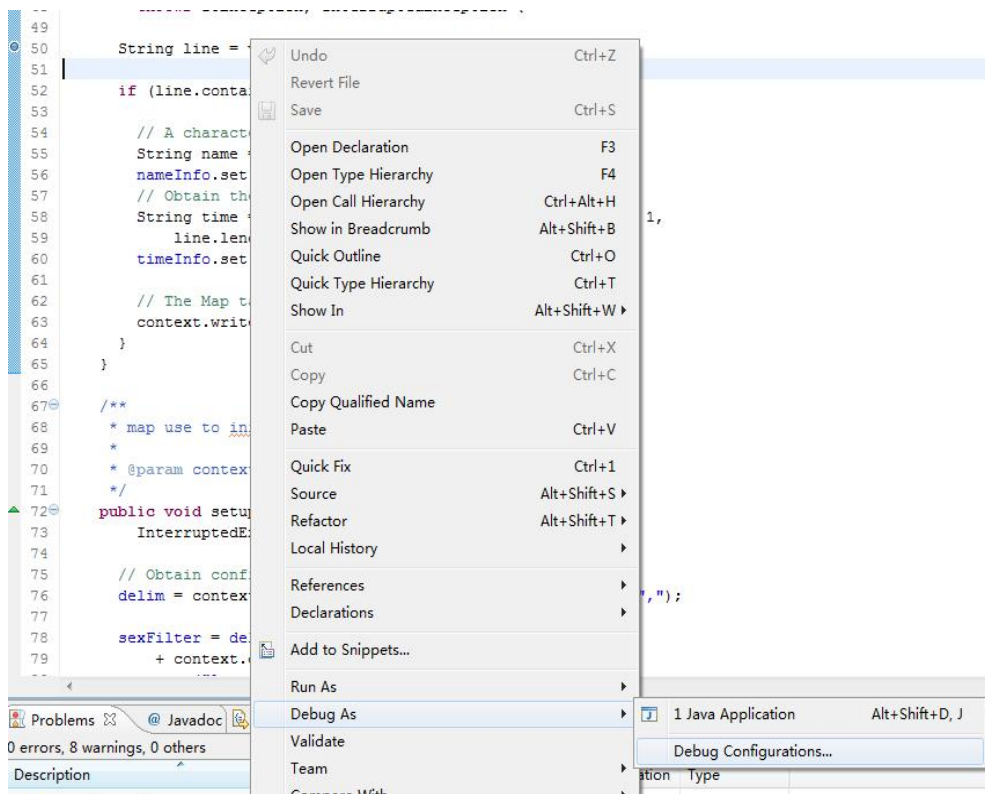

3. 在弹出的页面, 双击 “Remote Java Application”, 设置Connection Properties, 其中Host为运行的NodeManager节点IP, Port端口号为8000, 然后单击 “Debug”。

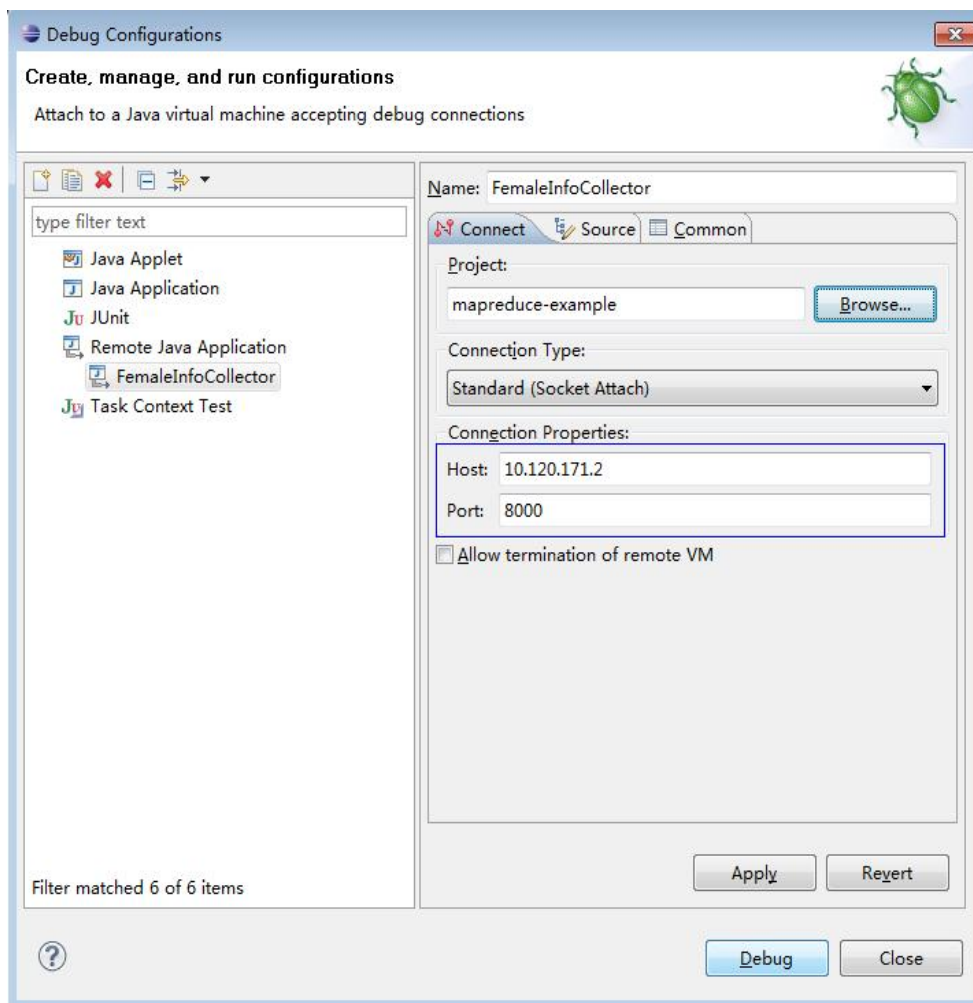

----结束

#### 📖 说明

若使用IDE直接提交MapReduce任务，则IDE即成为客户端的角色，参考[步骤1](#)修改二次开发工程中的“mapred-site.xml”即可。

# 26 Oozie 开发指南 (安全模式)

## 26.1 Oozie 应用开发简介

### Oozie 简介

Oozie是一个用来管理Hadoop job任务的工作流引擎，Oozie流程基于有向无环图 (Directed Acyclical Graph) 来定义和描述，支持多种工作流模式及流程定时触发机制。易扩展、易维护、可靠性高，与Hadoop生态系统各组件紧密结合。

Oozie流程的三种类型：

- Workflow  
描述一个完整业务的基本流程。
- Coordinator  
Coordinator流程构建在Workflow流程之上，实现了对Workflow流程的定时触发、按条件触发功能。
- Bundle  
Bundle流程构建在Coordinator流程之上，提供对多个Coordinator流程的统一调度、控制和管理功能。

Oozie主要特点：

- 支持分发、聚合、选择等工作流模式。
- 与Hadoop生态系统各组件紧密结合。
- 流程变量支持参数化。
- 支持流程定时触发。
- 自带一个Web Console，提供了流程查看、流程监控、日志查看等功能。

### Oozie 应用开发常见概念

- 流程定义文件  
描述业务逻辑的XML文件，包括“workflow.xml”、“coordinator.xml”、“bundle.xml”三类，最终由Oozie引擎解析并执行。

- **流程属性文件**  
流程运行期间的参数配置文件，对应文件名为“job.properties”，每个流程定义有且仅有一个该属性文件。
- **keytab文件**  
存放用户信息的密钥文件。在安全模式下，应用程序采用此密钥文件进行API方式认证。
- **Client**  
客户端直接面向用户，可通过Java API、Shell API、REST API或者Web UI访问Oozie服务端。

## 26.2 Oozie 应用开发流程

本文档主要基于Java API对Oozie进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图26-1](#)和[表26-1](#)所示。

图 26-1 Oozie 应用程序开发流程

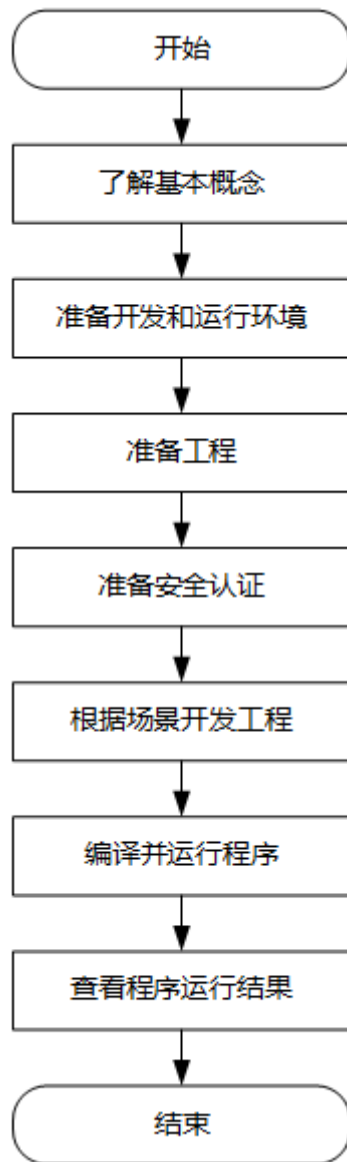


表 26-1 Oozie 应用开发的流程说明

| 阶段        | 说明                                    | 参考文档                           |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 了解基本概念    | 在开始开发应用前，需要了解Oozie的基本概念，了解场景需求等。      | <a href="#">Oozie应用开发常见概念</a>  |
| 准备开发和运行环境 | Oozie的应用程序当前推荐使用Java语言进行开发。可使用IDEA工具。 | <a href="#">准备本地应用开发环境</a>     |
| 准备工程      | Oozie提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。   | <a href="#">导入并配置Oozie样例工程</a> |

| 阶段       | 说明                                   | 参考文档                          |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 准备安全认证   | 如果您使用的是安全集群，需要进行安全认证。                | <a href="#">配置Oozie应用安全认证</a> |
| 根据场景开发工程 | 提供了Java语言的样例工程。                      | <a href="#">开发Oozie应用</a>     |
| 编译并运行程序  | 指导用户将开发好的程序编译并提交运行。                  | <a href="#">调测Oozie应用</a>     |
| 查看程序运行结果 | 程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。 |                               |

## 26.3 准备 Oozie 应用开发环境

### 26.3.1 准备本地应用开发环境

在进行二次开发时，要准备的开发和运行环境如[表26-2](#)所示。

表 26-2 开发环境

| 准备项       | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统      | Windows系统，支持Windows 7以上版本。<br>开发和运行环境需要和集群业务平面网络互通。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 安装JDK     | 开发和运行环境的基本配置。版本要求如下：<br>服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。<br>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK，支持1.8版本；IBM JDK，支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK，支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b><br>基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。     |
| 安装和配置IDEA | 开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若使用IBM JDK，请确保IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>• 若使用Oracle JDK，请确保IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>• 若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>• 不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul> |



| 准备项     | 说明                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 安装Maven | 开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。                              |
| 准备开发用户  | 参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 进行操作，准备用于应用开发的集群用户并授予相应权限。 |
| 7-zip   | 用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-zip 16.04版本。                    |

## 26.3.2 导入并配置 Oozie 样例工程

### 操作场景

将下载的样例工程导入到Windows开发环境IDEA中即可开始样例学习。

### 前提条件

- 已按照[准备本地应用开发环境](#)章节准备好开发用户，例如developuser，并下载用户的认证凭据文件到本地。  
用户需要具备Oozie的普通用户权限，HDFS访问权限，Hive表读写权限，HBase读写权限以及Yarn的队列提交权限。
- 已在Linux环境中安装了完整的集群客户端。
- 获取Oozie服务器URL（任意节点），这个URL将是客户端提交流程任务的目标地址。  
URL格式为：`https://Oozie节点业务IP:21003/oozie`。端口为“OOZIE\_HTTPS\_PORT”参数对应值，默认为21003。  
例如，“`https://10.10.10.176:21003/oozie`”。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\oozie-examples”目录下的样例工程文件夹“ooziesecurity-examples”中的OozieMapReduceExample、OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample三个样例工程。
- 步骤2** 将[准备MRS应用开发用户](#)时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”用户认证凭据文件复制到OozieMapReduceExample、OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程的“\src\main\resources”路径。
- 步骤3** 在应用开发环境中，导入样例工程到IDEA开发环境。
  - 选择“File > Open”，弹出“浏览文件夹”对话框。
  - 选择样例工程文件夹，单击“OK”。
- 步骤4** 修改样例工程中的如下参数，请参考[表26-3](#)。

表 26-3 文件参数修改列表

| 文件名                                                    | 参数名               | 值                                 | 取值样例                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| \src\main<br>\resources<br>\job.properties             | userName          | 提交作业的用户                           | developuser                              |
| \src\main<br>\resources<br>\application.prope<br>rties | submit_user       | 提交作业的用户                           | developuser                              |
|                                                        | oozie_url_default | https://Oozie业务<br>/P.21003/oozie | https://<br>10.10.10.176:2100<br>3/oozie |

**步骤5** 选择运行的样例工程：

- OozieMapReduceExample样例工程，执行**步骤6**。
- OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程，请参考[使用Oozie调度Spark访问HBase以及Hive](#)。

**步骤6** 使用客户端上传Oozie的examples文件夹到HDFS。

1. 登录客户端所在节点，切换到客户端所在目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 执行以下命令认证用户并登录。首次登录需要修改密码。

```
kinit developuser
```

4. 执行以下命令在HDFS创建目录并上传样例工程到该目录。

```
hdfs dfs -mkdir /user/developuser
```

```
hdfs dfs -put -f /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples /user/  
developuser
```

#### 说明

命令行中“oozie-client-\*”涉及的版本号以实际版本号为准。

----结束

## 26.3.3 配置 Oozie 应用安全认证

### 场景说明

在安全集群环境下，各个组件之间的相互通信不能够简单地互通，而需要在通信之前进行相互认证，以确保通信的安全性。

用户在开发Oozie应用程序时，某些场景下需要Oozie与Hadoop、Hive等之间进行通信。那么Oozie应用程序中需要写入安全认证代码，确保Oozie程序能够正常运行。

安全认证有两种方式：

- 命令行认证：  
提交Oozie应用程序运行前，在Oozie客户端执行如下命令获得认证。

### kinit 组件业务用户

- 代码认证 (Kerberos安全认证) :

通过获取客户端的principal和keytab文件在应用程序中进行认证, 用于Kerberos安全认证的keytab文件和principal文件您可以联系管理员创建并获取, 具体使用方法在样例代码中会有详细说明。

目前样例代码统一调用LoginUtil类进行安全认证, 支持Oracle JAVA平台和IBM JAVA平台。

代码示例中请根据实际情况, 修改 “USERNAME” 为实际用户名, 例如 “developuser” 。

```
private static void login(String keytabFilePath, String krb5FilePath, String user) throws IOException {
    Configuration conf = new Configuration();
    conf.set(KERBEROS_PRINCIPAL, user);
    conf.set(KEYTAB_FILE, keytabFilePath);
    conf.set(HADOOP_SECURITY_AUTHENTICATION, "kerberos");
    conf.set(HADOOP_SECURITY_AUTHORIZATION, "true");

    /*
     * if need to connect zk, please provide jaas info about zk. of course,
     * you can do it as below:
     * System.setProperty("java.security.auth.login.config", confDirPath +
     * "jaas.conf"); but the demo can help you more : Note: if this process
     * will connect more than one zk cluster, the demo may be not proper. you
     * can contact us for more help
     */
    LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, user, keytabFilePath);
    LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_DEFAULT_SERVER_PRINCIPAL);
    LoginUtil.login(user, keytabFilePath, krb5FilePath, conf);
}
```

## 26.4 开发 Oozie 应用

### 26.4.1 开发 Oozie 配置文件

#### 26.4.1.1 Oozie 样例程序开发思路

##### 开发流程

1. workflow配置文件 “workflow.xml” ( “coordinator.xml” 是对workflow进行调度, “bundle.xml” 是对一组coordinator进行管理 ) 与 “job.properties” 。
2. 如果有实现代码, 需要开发对应的jar包, 例如Java Action; 如果是Hive, 则需要开发SQL文件。
3. 上传配置文件与jar包 ( 包括依赖的jar包 ) 到HDFS, 上传的路径取决于 “workflow.xml” 中的 “oozie.wf.application.path” 配置的路径。
4. 提供三种方式对workflow进行操作, 详情请参见[Oozie应用开发常见问题](#)。
  - Shell命令
  - Java API
  - Hue
5. Oozie客户端提供了比较完整的examples示例供用户参考, 包括各种类型的Action, 以及Coordinator以及Bundle的使用。以客户端安装目录为 “/opt/client” 为例, examples具体目录为 “/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples” 。

如下通过一个Mapreduce工作流的示例演示如何配置，并通过Shell命令调用。

## 场景说明

假设存在这样的业务需求：

每天需要对网站的日志文件进行离线分析，统计出网站各模块的访问频率（日志文件存放在HDFS中）。

通过客户端中模板与配置文件提交任务。

### 26.4.1.2 Oozie 应用开发步骤

#### 步骤1 业务分析。

1. 可以使用客户端样例目录中Mapreduce程序对日志目录的数据进行分析、处理。
2. 将Mapreduce程序的分析结果移动到数据分析结果目录，并将数据文件的权限设置成660。
3. 为了满足每天分析一次的需求，需要每天重复执行一次[步骤1.1](#) ~ [步骤1.2](#)。

#### 步骤2 业务实现。

1. 登录Oozie客户端所在节点，新建“dataLoad”目录，作为程序运行目录，后面编写的文件均保存在该目录下。例如“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples/apps/dataLoad/”。

#### 📖 说明

可以直接复制样例目录中“map-reduce”文件夹内的内容到“dataLoad”文件夹，然后进行编辑。

目录中“oozie-client-\*”涉及的版本号以实际版本号为准。

2. 编写流程任务属性文件（job.properties）。  
请参见[job.properties](#)。
3. 编写Workflow任务文件“workflow.xml”。

表 26-4 流程 Action

| 编号 | 步骤                | 描述                                   |
|----|-------------------|--------------------------------------|
| 1  | 定义startaction     | 请参见 <a href="#">Start Action</a>     |
| 2  | 定义MapReduceaction | 请参见 <a href="#">MapReduce Action</a> |
| 3  | 定义FS action       | 请参见 <a href="#">FS Action</a>        |
| 4  | 定义end action      | 请参见 <a href="#">End Action</a>       |
| 5  | 定义killaction      | 请参见 <a href="#">Kill Action</a>      |

#### 📖 说明

依赖或新开发的jar包需要放在“dataLoad/lib”目录下。

流程文件样例：

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="data_load">
  <start to="mr-dataLoad"/>
  <action name="mr-dataLoad">
    <map-reduce>
      <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
      <name-node>${nameNode}</name-node>
      <prepare>
        <delete path="${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-
reduce"/>
      </prepare>
      <configuration>
        <property>
          <name>mapred.job.queue.name</name>
          <value>${queueName}</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.mapper.class</name>
          <value>org.apache.oozie.example.SampleMapper</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.reducer.class</name>
          <value>org.apache.oozie.example.SampleReducer</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.map.tasks</name>
          <value>1</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.input.dir</name>
          <value>/user/oozie/${dataLoadRoot}/input-data/text</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.output.dir</name>
          <value>/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce</value>
        </property>
      </configuration>
    </map-reduce>
    <ok to="copyData"/>
    <error to="fail"/>
  </action>

  <action name="copyData">
    <fs>
      <delete path='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result'/>
      <move source='${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce'
target='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result'/>
      <chmod path='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result' permissions='-rwxrw-rw-'
dir-files='true'/></chmod>
    </fs>
    <ok to="end"/>
    <error to="fail"/>
  </action>

  <kill name="fail">
    <message>This workflow failed, error message[${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}]</
message>
  </kill>
  <end name="end"/>
</workflow-app>
```

4. 编写Coordinator任务文件“coordinator.xml”。  
完成每天一次的定时数据分析工作，请参见[coordinator.xml](#)。

### 步骤3 上传流程文件。

1. 使用或切换到拥有HDFS上传权限的用户，准备用户可参见[准备本地应用开发环境](#)。
2. 使用该用户进行Kerberos认证。

3. 使用HDFS上传命令，将“dataLoad”目录上传到HDFS某个指定目录（**developuser**用户需要对该目录有读写权限）。

#### 📖 说明

该指定目录需要与之前“job.properties”中定义的“oozie.coord.application.path”属性和“workflowAppUri”属性的值保持一致。

#### 步骤4 执行流程文件。

1. 登录客户端节点，使用**developuser**用户进行Kerberos认证。

```
cd /opt/client
source bigdata_env
kinit developuser
```

2. 启动流程。

命令：

```
oozie job -oozie https://oozie server hostname:port/oozie -config
job.properties文件所在路径 -run
```

参数列表：

表 26-5 参数列表

参数	含义
job	表示执行的是job任务
-oozie	Oozie服务器地址（任意节点）
-config	“job.properties”文件所在路径
-run	表示启动流程

例如：

```
oozie job -oozie https://10-1-130-10:21003/oozie -config job.properties -
run
```

----结束

## 26.4.2 Oozie 样例代码说明

### 26.4.2.1 job.properties

#### 功能描述

流程的属性定义文件，定义了流程运行期间使用的外部参数值对。

#### 参数解释

“job.properties”文件中包含的各参数及其含义，请参见表26-6。

表 26-6 参数含义

参数	含义
nameNode	HDFS NameNode集群地址
resourceManager	Yarn ResourceManager地址
queueName	流程任务处理时使用的MapReduce队列名
dataLoadRoot	流程任务所在目录名
oozie.coord.application.path	Coordinator;流程任务在HDFS上的存放路径
start	定时流程任务启动时间
end	定时流程任务终止时间
workflowAppUri	Workflow流程任务在HDFS上的存放路径

### 说明

可以根据业务需要，以“key = values”的格式自定义参数及值。

## 样例代码

```
nameNode=hdfs://hacluster
resourceManager=10.1.130.10:26004
queueName=QueueA
dataLoadRoot=examples

oozie.coord.application.path=${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/apps/dataLoad
start=2013-04-02T00:00Z
end=2014-04-02T00:00Z
workflowAppUri=${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/apps/dataLoad
```

### 26.4.2.2 workflow.xml

#### 功能描述

描述了一个完整业务的流程定义文件。一般由一个start节点、一个end节点和多个实现具体业务的action节点组成。

#### 参数解释

“workflow.xml”文件中包含的各参数及其含义，请参见[表26-7](#)。

表 26-7 参数含义

参数	含义
name	流程文件名
start	流程开始节点
end	流程结束节点
action	实现具体业务动作的节点（可以是多个）

## 样例代码

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="data_load">
  <start to="copyData"/>
  <action name="copyData">
    </action>
    .....
  <end name="end"/>
</workflow-app>
```

### 26.4.2.3 Start Action

#### 功能描述

流程任务的执行入口，每个流程任务有且仅有一个该节点。

#### 参数解释

Start Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表26-8](#)。

表 26-8 参数含义

参数	含义
to	后继action节点的名称

## 样例代码

```
<start to="mr-dataLoad"/>
```

### 26.4.2.4 End Action

#### 功能描述

流程任务执行的终点，每个流程任务有且仅有一个该节点。

#### 参数解释

End Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表26-9](#)。



表 26-9 参数含义

参数	含义
name	end活动的名称

## 样例代码

```
<end name="end"/>
```

### 26.4.2.5 Kill Action

## 功能描述

流程任务运行期间发生异常后，流程的异常结束节点。

## 参数解释

Kill Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表26-10](#)。

表 26-10 参数含义

参数	含义
name	kill活动的名称
message	根据业务需要，自定义的流程异常打印信息
`\${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}`	Oozie系统内置的异常信息函数

## 样例代码

```
<kill name="fail">  
  <message>  
    This workflow failed, error message[${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}]  
  </message>  
</kill>
```

### 26.4.2.6 FS Action

## 功能描述

HDFS文件操作节点，支持对HDFS文件及目录的创建、删除、授权功能。

## 参数解释

FS Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表26-11](#)。

表 26-11 参数含义

参数	含义
name	FS活动的名称
delete	删除指定的文件和目录的标签
move	将文件从源目录移动到目标目录的标签
chmod	修改文件或目录权限的标签
path	当前文件路径
source	源文件路径
target	目标文件路径
permissions	权限字符串

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自job.properties所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。(可参见[job.properties](#))

## 样例代码

```
<action name="copyData">
  <fs>
    <delete path='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/result' />
    <move source='${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce' target='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/result' />
    <chmod path='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/reuslt' permissions='-rwxrw-rw-' dir-files='true'></chmod>
  </fs>
  <ok to="end" />
  <error to="fail" />
</action>
```

## 26.4.2.7 MapReduce Action

### 功能描述

MapReduce任务节点，负责执行一个map-reduce任务。

### 参数解释

MapReduce Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表26-12](#)。

表 26-12 参数含义

参数	含义
name	map-reduce action的名称
resourceManager	MapReduce ResourceManager地址

参数	含义
name-node	HDFS NameNode地址
queueName	任务处理时使用的MapReduce队列名
mapred.mapper.class	Mapper类名
mapred.reducer.class	Reducer类名
mapred.input.dir	MapReduce处理数据的输入目录
mapred.output.dir	MapReduce处理后结果数据输出目录
mapred.map.tasks	MapReduce map任务个数

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自job.properties所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。(可参见[job.properties](#))

## 样例代码

```
<action name="mr-dataLoad">
  <map-reduce>
    <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
    <name-node>${nameNode}</name-node>
    <prepare>
      <delete path="${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce"/>
    </prepare>
    <configuration>
      <property>
        <name>mapred.job.queue.name</name>
        <value>${queueName}</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.mapper.class</name>
        <value>org.apache.oozie.example.SampleMapper</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.reducer.class</name>
        <value>org.apache.oozie.example.SampleReducer</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.map.tasks</name>
        <value>1</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.input.dir</name>
        <value>/user/oozie/${dataLoadRoot}/input-data/text</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.output.dir</name>
        <value>/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce</value>
      </property>
    </configuration>
  </map-reduce>
  <ok to="copyData"/>
  <error to="fail"/>
</action>
```

## 26.4.2.8 coordinator.xml

### 功能描述

周期性执行workflow类型任务的流程定义文件。

### 参数解释

“coordinator.xml”中包含的各参数及其含义，请参见表26-13。

表 26-13 参数含义

参数	含义
frequency	流程定时执行的时间间隔
start	定时流程任务启动时间
end	定时流程任务终止时间
workflowAppUri	Workflow流程任务在HDFS上的存放路径
resourceManager	MapReduce ResourceManager地址
queueName	任务处理时使用的Mapreduce队列名
nameNode	HDFS NameNode地址

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自job.properties所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。（可参见[job.properties](#)）

### 样例代码

```
<coordinator-app name="cron-coord" frequency="${coord:days(1)}" start="${start}" end="${end}"
timezone="UTC" xmlns="uri:oozie:coordinator:0.2">
  <action>
    <workflow>
      <app-path>${workflowAppUri}</app-path>
      <configuration>
        <property>
          <name>resourceManager</name>
          <value>${resourceManager}</value>
        </property>
        <property>
          <name>nameNode</name>
          <value>${nameNode}</value>
        </property>
        <property>
          <name>queueName</name>
          <value>${queueName}</value>
        </property>
      </configuration>
    </workflow>
  </action>
</coordinator-app>
```

## 26.4.3 通过 Java API 提交 Oozie 作业

### 26.4.3.1 通过 Java API 提交 Oozie 作业开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握 Oozie 的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

本示例演示了如何通过 Java API 提交 MapReduce 作业和查询作业状态，代码示例只涉及了 MapReduce 作业，其他作业的 API 调用代码是一样的，只是 job 配置 “job.properties” 与 workflow 配置文件 “workflow.xml” 不一样。

#### 📖 说明

完成 [导入并配置 Oozie 样例工程](#) 操作后即可执行通过 Java API 提交 MapReduce 作业和查询作业状态。

### 26.4.3.2 通过 Java API 提交 Oozie 作业

#### 功能简介

Oozie 通过 `org.apache.oozie.client.OozieClient` 的 `run` 方法提交作业，通过 `getJobInfo` 获取作业信息。

#### 代码样例

代码示例中请根据实际情况，修改 “OOZIE\_URL\_DEFALUT” 为实际的任意 Oozie 节点的主机名，例如 “`https://10-1-131-131:21003/oozie/`”。

```
public void test(String jobFilePath) {
    try {
        UserGroupInformation.getLoginUser()
            .doAs(
                new PrivilegedExceptionAction<Void>() {
                    /**
                     * run job
                     *
                     * @return null
                     * @throws Exception exception
                     */
                    public Void run() throws Exception {
                        runJob(jobFilePath);
                        return null;
                    }
                }
            );
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

private void runJob(String jobFilePath) throws OozieClientException, InterruptedException {

    Properties conf = getJobProperties(jobFilePath);

    // submit and start the workflow job
    String jobId = wc.run(conf);

    logger.info("Workflow job submitted : {}", jobId);

    // wait until the workflow job finishes printing the status every 10 seconds
    while (wc.getJobInfo(jobId).getStatus() == WorkflowJob.Status.RUNNING) {
        logger.info("Workflow job running ... {}", jobId);
    }
}
```

```
        Thread.sleep(10 * 1000);
    }

    // print the final status of the workflow job
    logger.info("Workflow job completed ... {}" , jobId);
    logger.info(String.valueOf(wc.getJobInfo(jobId)));
}

/**
 * Get job.properties File in filePath
 *
 * @param filePath file path
 * @return job.properties
 * @since 2020-09-30
 */
public Properties getJobProperties(String filePath) {
    File configFile = new File(filePath);
    if (!configFile.exists()) {
        logger.info(filePath , "{} is not exist.");
    }

    InputStream inputStream = null;

    // create a workflow job configuration
    Properties properties = wc.createConfiguration();
    try {
        inputStream = new FileInputStream(filePath);
        properties.load(inputStream);
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (inputStream != null) {
            try {
                inputStream.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    return properties;
}
```

## 注意事项

通过Java API访问Oozie需要先参考环境准备章节进行安全认证，并将依赖的配置文件（配置文件Workflow.xml的开发参见[workflow.xml](#)）与jar包上传到HDFS，并确保进行过安全认证的用户有权限访问HDFS上对应的目录（目录的属主是该用户，或与该用户属于同一个用户组）。

## 26.4.4 使用 Oozie 调度 Spark 访问 HBase 以及 Hive

### 前提条件

已经配置完成[导入并配置Oozie样例工程](#)的前提条件。

### 开发环境配置

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\oozie-examples”目录下的样例工程文件夹“oozieexamples”中的OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程。

**步骤2** 将**准备MRS应用开发用户**时得到的keytab文件“user.keytab”和“krb5.conf”用户认证凭据文件复制到OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程的“\src\main\resources”路径。

**步骤3** 修改样例工程中的如下参数，请参考**表26-14**。

**表 26-14** 文件参数修改列表

文件名	参数名	值	取值样例
src\main \resources \application.properties	submit_user	提交任务的用戶	developuser
	oozie_url_default	https://Oozie服务器IP:21003/oozie/	https://10.10.10.176:21003/oozie/
src\main \resources \job.properties	userName	提交任务的用戶	developuser
	examplesRoot	默认值或根据实际情况修改	myjobs
	oozie.wf.application.path	默认值或根据实际情况修改	\${nameNode}/user/\${userName}/\${examplesRoot}/apps/spark2x <b>须知</b> 需要保证此路径和“src\main\resources\workflow.xml”文件中的<jar>标签和<spark-opts>标签路径一致。
src\main \resources \workflow.xml	<jar> </jar>	将“OozieSparkHBase-1.0.jar”修改成实际打包的jar包名称	<jar>\${nameNode}/user/\${userName}/\${examplesRoot}/apps/spark2x/lib/OozieSparkHBase-1.0.jar</jar>

**说明**

进入项目根目录，比如“D:\sample\_project\src\oozie-examples\ooziesecurity-examples\OozieSparkHBaseExample”，然后执行**mvn clean package -DskipTests**命令，打包成功之后在target目录里面。

**步骤4** 根据上面配置的路径，在HDFS客户端上新建如下文件夹：

**hdfs dfs -mkdir -p /user/developuser/myjobs/apps/spark2x/lib**

**hdfs dfs -mkdir -p /user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hbase**

**hdfs dfs -mkdir -p /user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hive**

**步骤5** 将表格中的文件上传到对应目录，请参考**表26-15**。

表 26-15 文件上传列表

初始文件路径	文件	上传目标目录
Spark客户端目录 (如 “/opt/client/Spark2x/spark/conf”)	hive-site.xml	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x” 目录
	hbase-site.xml	
准备MRS应用开发用户时得到的keytab文件	user.keytab	
	krb5.conf	
Spark客户端目录 (如 “/opt/client/Spark2x/spark/jars”)	jar包	Oozie的share HDFS的 “/user/oozie/share/lib/spark2x/” 目录
将待使用样例工程的项目打包成jar包,比如OoizeSparkHBase-1.0.jar	jar包	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/lib/” 目录
OozieSparkHiveExample样例工程目录 “src\main\resources”	workflow.xml	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hive/” 目录 <b>说明</b> <spark-opts> 中的spark-archive-2x.zip路径需要根据实际HDFS文件路径进行修改。
OozieSparkHBaseExample样例工程目录 “src\main\resources”	workflow.xml	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hbase/” 目录 <b>说明</b> <spark-opts> 中的spark-archive-2x.zip路径需要根据实际HDFS文件路径进行修改。

**步骤6** 修改上传后HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x” 目录下的 “hive-site.xml” 中 “hive.security.authenticator.manager” 参数的值, 从 “org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserMSGGroupAuthenticator” 改为 “org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserGroupAuthenticator”。

**步骤7** 如果开启了ZooKeeper SSL, 需要在上传后HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x” 目录下的 “hbase-site.xml” 文件中新增以下内容:

```
<property>
<name>HBASE_ZK_SSL_ENABLED</name>
<value>true</value>
</property>
```

**步骤8** 执行以下命令创建Hive表。

可以在Hue UI里Hive面板里面直接输入以下的SQL语句。



图 26-2 执行 Hive SQL



```
CREATE DATABASE test;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test`.`usr` (user_id int comment  
'userID',user_name string comment 'userName',age int comment  
'age')PARTITIONED BY (country string)STORED AS PARQUET;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test`.`usr2` (user_id int comment  
'userID',user_name string comment 'userName',age int comment  
'age')PARTITIONED BY (country string)STORED AS PARQUET;
```

```
INSERT INTO TABLE test.usr partition(country='CN') VALUES(1,'maxwell',45),  
(2,'minwell',30),(3,'mike',22);
```

```
INSERT INTO TABLE test.usr partition(country='USA') VALUES(4,'minbin',35);
```

**步骤9** 使用hbase shell，执行以下命令创建HBase表。

```
create 'SparkHBase',{NAME=>'cf1'}  
put 'SparkHBase','01','cf1:name','Max'  
put 'SparkHBase','01','cf1:age','23'  
----结束
```

## 26.5 调测 Oozie 应用

### 26.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Oozie 应用

#### 操作场景

在使用Java接口完成开发程序代码后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

#### 操作步骤

- 在Windows本地运行程序，需要配置https ssl证书。
  - 登录集群任意节点，进入如下目录下载ca.crt文件。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-agent_8.1.2.2/nodeagent/security/cert/  
subcert/certFile/
```

- b. 将ca.crt文件下载到本地，以管理员的身份打开cmd。

输入如下命令：

```
keytool -import -v -trustcacerts -alias ca -file "D:\xx\ca.crt" -storepass  
changeit -keystore "%JAVA_HOME%\jre\lib\security\cacerts"
```

其中“D:\xx\ca.crt”是实际ca.crt文件存放路径；“%JAVA\_HOME%”为jdk安装路径。

- c. 在开发环境中（例如IDEA中），右击OozieRestApiMain.java，单击“Run 'OozieRestApiMain.main()'”运行对应的应用程序工程。

- 使用Oozie客户端执行以下命令：

```
oozie job -oozie https://Oozie业务IP:21003/oozie -config job.properties -  
run
```

其中需要提前将待使用样例工程目录“src\main\resources”中的“job.properties”文件复制到Oozie客户端所在目录。

## 26.5.2 查看 Oozie 应用调测结果

### 操作场景

Oozie样例工程运行完成后可以通过控制台查看输出结果。

### 操作步骤

控制台显示运行结果会有如下成功信息：

```
log4j:WARN No appenders could be found for logger (com.huawei.hadoop.security.LoginUtil).  
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.  
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.  
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.  
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/temp/newClientSec/oozie-example/lib/slf4j-log4j12-1.7.5.jar!/org/slf4j/  
impl/StaticLoggerBinder.class]  
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/temp/newClientSec/oozie-example/lib/slf4j-simple-1.7.1.jar!/org/slf4j/  
impl/StaticLoggerBinder.class]  
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.  
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]  
current user is developuser@<系统域名> (auth:KERBEROS)  
login user is developuser@<系统域名> (auth:KERBEROS)  
cluset status is true  
Warning: Could not get charToByteConverterClass!  
Workflow job submitted: 0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job running ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow job completed ...0000071-160729120057089-oozie-omm-W  
Workflow id[0000071-160729120057089-oozie-omm-W] status[SUCCEEDED]  
-----finish Oozie -----
```

同时在HDFS上生成目录“/user/developuser/examples/output-data/map-reduce”，包括如下两个文件：

- `_SUCCESS`
- `part-00000`

可以通过Hue的文件浏览器或者通过HDFS如下命令行查看：

```
hdfs dfs -ls /user/developuser/examples/output-data/map-reduce
```

#### 📖 说明

在Windows下面执行的时候可能会出现下面的异常，但是不影响业务：

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
```

## 26.6 Oozie 应用开发常见问题

### 26.6.1 常用 Oozie API 接口介绍

#### 26.6.1.1 Oozie Shell 接口介绍

表 26-16 接口参数说明

命令	参数	含义
oozie version	无	显示oozie版本信息
oozie job	-config <arg>	指定job配置文件 (job.properties) 路径
	-oozie <arg>	指定oozie server地址
	-run	运行job
	-start <arg>	启动指定的job
	-submit	提交job
	-kill <arg>	删除指定的job
	-suspend <arg>	暂停指定的job
	-resume <arg>	恢复指定的job
oozie admin	-D <property=value>	给指定的属性赋值
	-oozie <arg>	指定oozie server地址
	-status	显示oozie服务状态

Oozie其他的命令和参数可参见以下地址：[https://oozie.apache.org/docs/5.1.0/DG\\_CommandLineTool.html](https://oozie.apache.org/docs/5.1.0/DG_CommandLineTool.html)。

#### 26.6.1.2 Oozie Java 接口介绍

Java API主要由org.apache.oozie.client.OozieClient提供。

表 26-17 接口介绍

方法	说明
public String run(Properties conf)	运行job
public void start(String jobId)	启动指定的job
public String submit(Properties conf)	提交job
public void kill(String jobId)	删除指定的job
public void suspend(String jobId)	暂停指定的job
public void resume(String jobId)	恢复指定的job
public WorkflowJob getJobInfo(String jobId)	获取Job信息

### 26.6.1.3 Oozie REST 接口介绍

Oozie常用REST接口与Java一样。

Java API主要由org.apache.oozie.client.OozieClient提供。

详情请参见<http://oozie.apache.org/docs/5.1.0/WebServicesAPI.html>。

# 27 Oozie 开发指南 (普通模式)

## 27.1 Oozie 应用开发简介

### Oozie 简介

Oozie是一个用来管理Hadoop job任务的工作流引擎，Oozie流程基于有向无环图 (Directed Acyclical Graph) 来定义和描述，支持多种工作流模式及流程定时触发机制。易扩展、易维护、可靠性高，与Hadoop生态系统各组件紧密结合。

Oozie流程的三种类型：

- Workflow  
描述一个完整业务的基本流程。
- Coordinator  
Coordinator流程构建在Workflow流程之上，实现了对Workflow流程的定时触发、按条件触发功能。
- Bundle  
Bundle流程构建在coordinator流程之上，提供对多个Coordinator流程的统一调度、控制和管理功能。

Oozie主要特点：

- 支持分发、聚合、选择等工作流模式。
- 与Hadoop生态系统各组件紧密结合。
- 流程变量支持参数化。
- 支持流程定时触发。
- 自带一个Web Console，提供了流程查看、流程监控、日志查看等功能。

### Oozie 应用开发常见概念

- 流程定义文件  
描述业务逻辑的XML文件，包括“workflow.xml”、“coordinator.xml”、“bundle.xml”三类，最终由Oozie引擎解析并执行。

- **流程属性文件**  
流程运行期间的参数配置文件，对应文件名为“job.properties”，每个流程定义有且仅有一个该属性文件。
- **keytab文件**  
存放用户信息的密钥文件。在安全模式下，应用程序采用此密钥文件进行API方式认证。
- **Client**  
客户端直接面向用户，可通过Java API、Shell API、REST API或者Web UI访问Oozie服务端。

## 27.2 Oozie 应用开发流程

本文档主要基于Java API对Oozie进行应用开发。

开发过程中各阶段的说明如[图27-1](#)和[表27-1](#)所示。

图 27-1 Oozie 应用程序开发流程

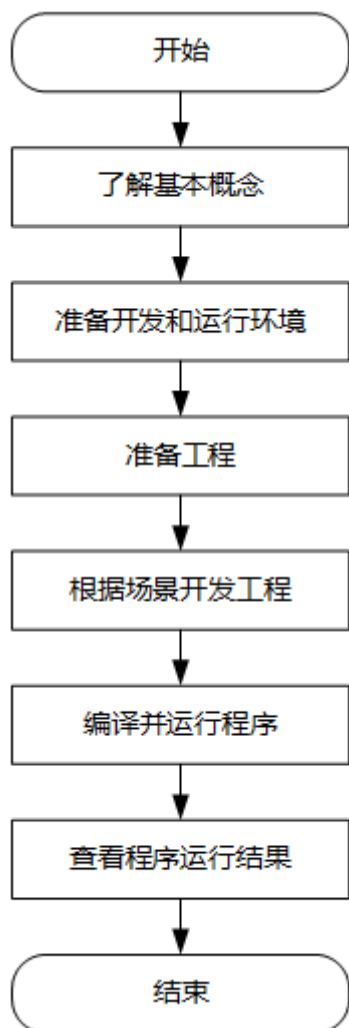


表 27-1 Oozie 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解Oozie的基本概念，了解场景需求等。	<a href="#">Oozie应用开发常见概念</a>
准备开发和运行环境	Oozie的应用程序当前推荐使用Java语言进行开发。可使用IDEA工具。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备工程	Oozie提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">导入并配置Oozie样例工程</a>
根据场景开发工程	提供了Java语言的样例工程。	<a href="#">开发Oozie应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测Oozie应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	

## 27.3 准备 Oozie 应用开发环境

### 27.3.1 准备本地应用开发环境

在进行二次开发时，要准备的开发和运行环境如[表27-2](#)所示。

表 27-2 开发环境

准备项	说明
操作系统	Windows系统，支持Windows 7以上版本。 开发和运行环境需要和集群业务平面网络互通。
安装JDK	开发和运行环境的基本配置。版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>• X86客户端：Oracle JDK支持1.8版本；IBM JDK支持1.8.5.11版本。</li><li>• TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。

准备项	说明
安装和配置IDEA	用于开发Oozie应用程序的工具。版本要求：支持JDK1.8以上的版本。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件。 支持7-zip 16.04版本。

## 27.3.2 导入并配置 Oozie 样例工程

### 操作场景

将下载的样例工程导入到Windows开发环境IDEA中即可开始样例学习。

### 前提条件

- 已在Linux环境中安装了完整客户端。
- 获取Oozie服务器URL（任意节点），这个URL将是客户端提交流程任务的目标地址。  
URL格式为：`https://Oozie业务IP:21003/oozie`。例如，“`https://10.10.10.176:21003/oozie`”。

### 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“`src\oozie-examples\oozienormal-examples`”目录下的“`OozieMapReduceExample`、`OozieSparkHBaseExample`和`OozieSparkHiveExample`三个样例工程。
- 步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IDEA开发环境。
  - 选择“`File > Open`”，弹出“浏览文件夹”对话框。
  - 选择样例工程文件夹，单击“`OK`”。
- 步骤3** 修改样例工程中的如下参数，请参考[表27-3](#)。



表 27-3 文件参数修改列表

文件名	参数名	值	取值样例
\src\main \resources \job.properties	userName	提交作业的用户	developuser
\src\main \resources \application.prope rties	submit_user	提交作业的用户	developuser
	oozie_url_default	https://Oozie业务 IP:21003/oozie	https:// 10.10.10.176:2100 3/oozie

**步骤4** 选择运行的样例工程：

- OozieMapReduceExample样例工程，执行**步骤5**。
- OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程，请参考[使用Oozie调度Spark访问HBase以及Hive](#)。

**步骤5** 使用客户端上传Oozie的example文件到HDFS。

1. 登录客户端所在节点，切换到客户端所在目录，例如“/opt/client”。

```
cd /opt/client
```

2. 执行以下命令配置环境变量。

```
source bigdata_env
```

3. 执行以下命令在HDFS创建目录并上传样例工程到该目录。

```
hdfs dfs -mkdir /user/developuser
```

```
hdfs dfs -put -f /opt/client/Oozie/oozie-client-*/examples /user/  
developuser
```

#### 📖 说明

命令行中“oozie-client-\*”涉及的版本号以实际版本号为准。

----结束

## 27.4 开发 Oozie 应用

### 27.4.1 开发 Oozie 配置文件

#### 27.4.1.1 Oozie 样例程序开发思路

##### 开发流程

1. workflow配置文件“workflow.xml”（“coordinator.xml”是对workflow进行调度，“bundle.xml”是对一组coordinator进行管理）与“job.properties”。
2. 如果有实现代码，需要开发对应的jar包，例如Java Action；如果是Hive，则需要开发SQL文件。

3. 上传配置文件与jar包 (包括依赖的jar包) 到HDFS, 上传的路径取决于workflow.xml中的oozie.wf.application.path配置的路径。
4. 提供三种方式对工作流进行操作, 详情请参见[Oozie应用开发常见问题](#)。
  - Shell命令
  - Java API
  - Hue
5. Oozie客户端提供了比较完整的examples示例供用户参考, 包括各种类型的Action, 以及Coordinator以及Bundle的使用。以客户端安装目录为“/opt/client”为例, examples具体目录为“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples”。

如下通过一个Mapreduce工作流的示例演示如何配置文件, 并通过Shell命令调用。

## 场景说明

假设存在这样的业务需求:

每天需要对网站的日志文件进行离线分析, 统计出网站各模块的访问频率 (日志文件存放在HDFS中)。

通过客户端中模板与配置文件提交任务。

### 27.4.1.2 Oozie 应用开发步骤

#### 步骤1 业务分析。

1. 可以使用客户端样例目录中Mapreduce程序对日志目录的数据进行分析、处理。
2. 将Mapreduce程序的分析结果移动到数据分析结果目录, 并将数据文件的权限设置成660。
3. 为了满足每天分析一次的需求, 需要每天重复执行一次[步骤1.1](#) ~ [步骤1.2](#)。

#### 步骤2 业务实现。

1. 登录客户端所在节点, 新建“dataLoad”目录, 作为程序运行目录, 后面编写的文件均保存在该目录下。例如“/opt/client/Oozie/oozie-client-\*/examples/apps/dataLoad/”。

#### 说明

可以直接复制样例目录中“map-reduce”文件夹内的内容到“dataLoad”文件夹, 然后进行编辑。

目录中“oozie-client-\*”涉及的版本号以实际版本号为准。

2. 编写流程任务属性文件 (job.properties)。  
请参见[job.properties](#)。
3. 编写Workflow任务: “workflow.xml”。

表 27-4 流程 Action

编号	步骤	描述
1	定义startaction	请参见 <a href="#">Start Action</a>

编号	步骤	描述
2	定义 MapReduceaction	请参见 <a href="#">MapReduce Action</a>
3	定义FS action	请参见 <a href="#">FS Action</a>
4	定义end action	请参见 <a href="#">End Action</a>
5	定义killaction	请参见 <a href="#">Kill Action</a>

### 📖 说明

依赖或新开发的jar包需要放在“dataLoad/lib”目录下。

流程文件样例:

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="data_load">
  <start to="mr-dataLoad"/>
  <action name="mr-dataLoad">
    <map-reduce><resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
      <name-node>${nameNode}</name-node>
      <prepare>
        <delete path="${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-
reduce"/>
      </prepare>
      <configuration>
        <property>
          <name>mapred.job.queue.name</name>
          <value>${queueName}</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.mapper.class</name>
          <value>org.apache.oozie.example.SampleMapper</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.reducer.class</name>
          <value>org.apache.oozie.example.SampleReducer</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.map.tasks</name>
          <value>1</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.input.dir</name>
          <value>/user/oozie/${dataLoadRoot}/input-data/text</value>
        </property>
        <property>
          <name>mapred.output.dir</name>
          <value>/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce</value>
        </property>
      </configuration>
    </map-reduce>
    <ok to="copyData"/>
    <error to="fail"/>
  </action>

  <action name="copyData">
    <fs>
      <delete path='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result'/>
      <move source='${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce'
target='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result'/>
      <chmod path='${nameNode}/user/oozie/${dataLoadRoot}/result' permissions='-rwxrw-rw-'
dir-files='true'></chmod>
    </fs>
  </action>
</workflow-app>
```

```
<ok to="end"/>
<error to="fail"/>
</action>

<kill name="fail">
  <message>This workflow failed, error message[${wf.errorMessage(wf.lastErrorNode())}]</
message>
</kill>
<end name="end"/>
</workflow-app>
```

4. 编写Coordinator任务：“coordinator.xml”。  
完成每天一次的定时数据分析工作，请参见[coordinator.xml](#)。

### 步骤3 上传流程文件。

1. 使用或切换到拥有HDFS上传权限的用户。
2. 使用HDFS上传命令，将“dataLoad”目录上传到HDFS某个指定目录（**oozie\_cli**用户需要对该目录有读写权限）。

#### 📖 说明

该指定目录需要与之前“job.properties”中定义的“oozie.coord.application.path”属性和“workflowAppUri”属性的值保持一致。

### 步骤4 执行流程文件

命令：

```
oozie job -oozie https://oozie server hostname:port/oozie -config job.properties文件所在路径 -run
```

参数列表：

表 27-5 参数列表

参数	含义
job	表示执行的是job任务
-oozie	oozie服务器地址（任意节点）
-config	job.properties文件所在路径
-run	表示启动流程

例如：

```
oozie job -oozie https://10-1-130-10:21003/oozie -configjob.properties -run
```

----结束

## 27.4.2 Oozie 样例代码说明

### 27.4.2.1 job.properties

#### 功能描述

流程的属性定义文件，定义了流程运行期间使用的外部参数值对。

#### 参数解释

“job.properties”文件中包含的各参数及其含义，请参见[表27-6](#)。

表 27-6 参数含义

参数	含义
nameNode	HDFS NameNode集群地址
resourceManager	Yarn ResourceManager地址
queueName	流程任务处理时使用的MapReduce队列名
dataLoadRoot	流程任务所在目录名
oozie.coord.application.path	Coordinator流程任务在HDFS上的存放路径
start	定时流程任务启动时间
end	定时流程任务终止时间
workflowAppUri	Workflow流程任务在HDFS上的存放路径

#### 📖 说明

可以根据业务需要，以“key = values”的格式自定义参数及值。

#### 样例代码

```
nameNode=hdfs://hacluster
resourceManager=10.1.130.10:26004
queueName=QueueA
dataLoadRoot=examples

oozie.coord.application.path=${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/apps/dataLoad
start=2013-04-02T00:00Z
end=2014-04-02T00:00Z
workflowAppUri=${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/apps/dataLoad
```

### 27.4.2.2 workflow.xml

#### 功能描述

描述了一个完整业务的流程定义文件。一般由一个start节点、一个end节点和多个实现具体业务的action节点组成。

## 参数解释

“workflow.xml”文件中包含的各参数及其含义，请参见[表27-7](#)。

表 27-7 参数含义

参数	含义
name	流程文件名
start	流程开始节点
end	流程结束节点
action	实现具体业务动作的节点（可以是多个）

## 样例代码

```
<workflow-app xmlns="uri:oozie:workflow:1.0" name="data_load">
  <start to="copyData"/>
  <action name="copyData">
  </action>
  .....
  <end name="end"/>
</workflow-app>
```

### 27.4.2.3 Start Action

#### 功能描述

流程任务的执行入口，每个流程任务有且仅有一个该节点。

#### 参数解释

Start Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表27-8](#)。

表 27-8 参数含义

参数	含义
to	后继action节点的名称

## 样例代码

```
<start to="mr-dataLoad"/>
```

### 27.4.2.4 End Action

#### 功能描述

流程任务执行的终点，每个流程任务有且仅有一个该节点。

## 参数解释

End Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表27-9](#)。

表 27-9 参数含义

参数	含义
name	end活动的名称

## 样例代码

```
<end name="end"/>
```

### 27.4.2.5 Kill Action

## 功能描述

流程任务运行期间发生异常后，流程的异常结束节点。

## 参数解释

Kill Action节点中包含的各参数及其含义，请参见[表27-10](#)。

表 27-10 参数含义

参数	含义
name	kill活动的名称
message	根据业务需要，自定义的流程异常打印信息
`\${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}`	Oozie系统内置的异常信息函数

## 样例代码

```
<kill name="fail">  
  <message>  
    This workflow failed, error message[${wf:errorMessage(wf:lastErrorNode())}]  
  </message>  
</kill>
```

### 27.4.2.6 FS Action

## 功能描述

HDFS文件操作节点，支持对HDFS文件及目录的创建、删除、授权功能。

## 参数解释

FS Action 节点中包含的各参数及其含义，请参见表27-11。

表 27-11 参数含义

参数	含义
name	FS活动的名称
delete	删除指定的文件和目录的标签
move	将文件从源目录移动到目标目录的标签
chmod	修改文件或目录权限的标签
path	当前文件路径
source	源文件路径
target	目标文件路径
permissions	权限字符串

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自“job.properties”所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。（可参见[job.properties](#)）

## 样例代码

```
<action name="copyData">
  <fs>
    <delete path='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/result'/>
    <move source='${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce' target='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/result'/>
    <chmod path='${nameNode}/user/oozie_cli/${dataLoadRoot}/reuslt' permissions='-rwxrw-rw-' dir-files='true'></chmod>
  </fs>
  <ok to="end"/>
  <error to="fail"/>
</action>
```

### 27.4.2.7 MapReduce Action

#### 功能描述

MapReduce任务节点，负责执行一个map-reduce任务。

#### 参数解释

MapReduce Action节点中包含的各参数及其含义，请参见表27-12。



表 27-12 参数含义

参数	含义
name	map-reduce action的名称
resourceManager	MapReduce ResourceManager地址
name-node	HDFS NameNode地址
queueName	任务处理时使用的MapReduce队列名
mapred.mapper.class	Mapper类名
mapred.reducer.class	Reducer类名
mapred.input.dir	MapReduce处理数据的输入目录
mapred.output.dir	MapReduce处理后结果数据输出目录
mapred.map.tasks	MapReduce map任务个数

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自“job.properties”所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。（可参见[job.properties](#)）

## 样例代码

```
<action name="mr-dataLoad">
  <map-reduce>
    <resource-manager>${resourceManager}</resource-manager>
    <name-node>${nameNode}</name-node>
    <prepare>
      <delete path="${nameNode}/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce"/>
    </prepare>
    <configuration>
      <property>
        <name>mapred.job.queue.name</name>
        <value>${queueName}</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.mapper.class</name>
        <value>org.apache.oozie.example.SampleMapper</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.reducer.class</name>
        <value>org.apache.oozie.example.SampleReducer</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.map.tasks</name>
        <value>1</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.input.dir</name>
        <value>/user/oozie/${dataLoadRoot}/input-data/text</value>
      </property>
      <property>
        <name>mapred.output.dir</name>
        <value>/user/${wf:user()}/${dataLoadRoot}/output-data/map-reduce</value>
      </property>
    </configuration>
  </map-reduce>
</action>
```

```
</map-reduce>  
<ok to="copyData"/>  
<error to="fail"/>  
</action>
```

## 27.4.2.8 coordinator.xml

### 功能描述

周期性执行workflow类型任务的流程定义文件。

### 参数解释

“coordinator.xml”中包含的各参数及其含义，请参见表27-13。

表 27-13 参数含义

参数	含义
frequency	流程定时执行的时间间隔
start	定时流程任务启动时间
end	定时流程任务终止时间
workflowAppUri	Workflow流程任务在HDFS上的存放路径
resourceManager	MapReduce ResourceManager地址
queueName	任务处理时使用的Mapreduce队列名
nameNode	HDFS NameNode地址

### 说明

“\${变量名}”表示：该值来自“job.properties”所定义。

例如：\${nameNode}表示的就是“hdfs://hacluster”。（可参见[job.properties](#)）

### 样例代码

```
<coordinator-app name="cron-coord" frequency="${coord:days(1)}" start="${start}" end="${end}"  
timezone="UTC" xmlns="uri:oozie:coordinator:0.2">  
  <action>  
    <workflow>  
      <app-path>${workflowAppUri}</app-path>  
      <configuration>  
        <property>  
          <name>resourceManager</name>  
          <value>${resourceManager}</value>  
        </property>  
        <property>  
          <name>nameNode</name>  
          <value>${nameNode}</value>  
        </property>  
        <property>  
          <name>queueName</name>  
          <value>${queueName}</value>  
      </configuration>  
    </workflow>  
  </action>  
</coordinator-app>
```

```
</property>
</configuration>
</workflow>
</action>
</coordinator-app>
```

## 27.4.3 通过 Java API 提交 Oozie 作业

### 27.4.3.1 通过 Java API 提交 Oozie 作业开发思路

通过典型场景，用户可以快速学习和掌握 Oozie 的开发过程，并且对关键的接口函数有所了解。

本示例演示了如何通过 Java API 提交 MapReduce 作业和查询作业状态，代码示例只涉及了 MapReduce 作业，其他作业的 API 调用代码是一样的，只是 job 配置 “job.properties” 与工作流配置 “workflow.xml” 不一样。

#### 📖 说明

完成[导入并配置 Oozie 样例工程](#)操作后即可执行通过 Java API 提交 MapReduce 作业和查询作业状态。

### 27.4.3.2 通过 Java API 提交 Oozie 作业

#### 功能简介

Oozie 通过 org.apache.oozie.client.OozieClient 的 run 方法提交作业，通过 getJobInfo 获取作业信息。

#### 代码样例

代码示例中请根据实际情况，修改 “OOZIE\_URL\_DEFALUT” 为实际的任意 Oozie 的主机名，例如 “https://10-1-131-131:21003/oozie/”。

```
public void test(String jobFilePath) {
    try {
        runJob(jobFilePath);
    } catch (Exception exception) {
        exception.printStackTrace();
    }
}

private void runJob(String jobFilePath) throws OozieClientException, InterruptedException {

    Properties conf = getJobProperties(jobFilePath);
    String user = PropertiesCache.getInstance().getProperty("submit_user");
    conf.setProperty("user.name", user);

    // submit and start the workflow job
    String jobId = oozieClient.run(conf);

    logger.info("Workflow job submitted: {}", jobId);

    // wait until the workflow job finishes printing the status every 10 seconds
    while (oozieClient.getJobInfo(jobId).getStatus() == WorkflowJob.Status.RUNNING) {
        logger.info("Workflow job running ... {}", jobId);
        Thread.sleep(10 * 1000);
    }

    // print the final status of the workflow job
    logger.info("Workflow job completed ... {}", jobId);
}
```

```
        logger.info(String.valueOf(oozieClient.getJobInfo(jobId)));
    }

    /**
     * Get job.properties File in filePath
     *
     * @param filePath file path
     * @return job.properties
     * @since 2020-09-30
     */
    public Properties getJobProperties(String filePath) {
        File configFile = new File(filePath);
        if (!configFile.exists()) {
            logger.info(filePath, "{} is not exist.");
        }

        InputStream inputStream = null;

        // create a workflow job configuration
        Properties properties = oozieClient.createConfiguration();
        try {
            inputStream = new FileInputStream(filePath);
            properties.load(inputStream);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        } finally {
            if (inputStream != null) {
                try {
                    inputStream.close();
                } catch (IOException ex) {
                    ex.printStackTrace();
                }
            }
        }

        return properties;
    }
}
```

## 27.4.4 使用 Oozie 调度 Spark 访问 HBase 以及 Hive

### 前提条件

已经配置完成[导入并配置Oozie样例工程](#)的前提条件

### 开发环境配置

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\oozie-examples\oozienormal-examples”目录下的样例工程文件夹中OozieMapReduceExample、OozieSparkHBaseExample和OozieSparkHiveExample样例工程。

**步骤2** 修改样例工程中的如下参数，请参考[表27-14](#)。

表 27-14 文件参数修改列表

文件名	参数名	值	取值样例
src\main \resources \application.properties	submit_user	提交任务的用户	developuser
	oozie_url_default	https://Oozie任务IP:21003/oozie/	https://10.10.10.233:21003/oozie/

文件名	参数名	值	取值样例
src\main \resources \job.properties	userName	提交任务的用戶	developuser
	examplesRoot	默认值或根据实际情况修改	myjobs
	oozie.wf.application.path	默认值或根据实际情况修改	\${nameNode}/user/\${ {userName}/\${ {examplesRoot}/apps/ spark2x <b>须知</b> 需要保证此路径和“src\main \resources\workflow.xml”文件 中的<jar>标签和<spark-opts>标 签路径一致。
src\main \resources \workflow.xml	<jar> </jar>	将 “OoizeSparkH Base-1.0.jar” 修改成实际打包 的jar包名称	<jar>\${nameNode}/user/\${ {userName}/\${ {examplesRoot}/apps/ spark2x/lib/ OoizeSparkHBase-1.0.jar</ jar>

 说明

进入项目根目录，比如“D:\sample\_project\src\oozie-examples\oozienormal-examples\OoizeSparkHBaseExample”，然后执行 `mvn clean package -DskipTests`，打包成功之后在 target 目录里面。

**步骤3** 根据上面配置的路径，在HDFS客户端上新建如下文件夹：

```

/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/lib
/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hbase
/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hive
    
```

**步骤4** 将表格中的文件上传到对应目录，请参考[表27-15](#)。

表 27-15 文件上传列表

初始文件路径	文件	上传目标目录
Spark客户端目录（如“/opt/client/Spark2x/spark/conf”）	hive-site.xml	HDFS的“/user/developuser/myjobs/apps/spark2x”目录
	hbase-site.xml	

初始文件路径	文件	上传目标目录
Spark客户端目录 (如 “/opt/client/Spark2x/spark/jars”)	jar包	Oozie的share HDFS的 “/user/oozie/share/lib/spark2x” 目录 <b>说明</b> 请使用Oozie用户上传文件, 执行su - oozie切换到Oozie用户 上传结束后再重启oozie服务。
将待使用样例工程的项目打包成jar包	jar包	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/lib/” 目录
OozieSparkHiveExample样例工程目录 “src\main\resources”	workflow.xml	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hive” 目录 <b>说明</b> <spark-opts> 中的spark-archive-2x.zip路径需要根据实际HDFS文件路径进行修改。
OozieSparkHBaseExample样例工程目录 “src\main\resources”	workflow.xml	HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x/hbase” 目录 <b>说明</b> <spark-opts> 中的spark-archive-2x.zip路径需要根据实际HDFS文件路径进行修改。

**步骤5** 修改上传后HDFS的 “/user/developuser/myjobs/apps/spark2x” 目录下的 “hive-site.xml” 中 “hive.security.authenticator.manager” 参数的值, 从 “org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserMSGroupAuthenticator” 改为 “org.apache.hadoop.hive.ql.security.SessionStateUserGroupAuthenticator”。

**步骤6** 执行以下命令创建Hive表。

可以在Hue UI里hive面板里面直接输入以下的SQL。

图 27-2 执行 Hive SQL 命令



**CREATE DATABASE test;**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test`.`usr` (user_id int comment 'userID',user_name string comment 'userName',age int comment 'age')PARTITIONED BY (country string)STORED AS PARQUET;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test`.`usr2` (user_id int comment 'userID',user_name string comment 'userName',age int comment 'age')PARTITIONED BY (country string)STORED AS PARQUET;

INSERT INTO TABLE test.usr partition(country='CN') VALUES(1,'maxwell',45),
(2,'minwell',30),(3,'mike',22);

INSERT INTO TABLE test.usr partition(country='USA') VALUES(4,'minbin',35);
```

步骤7 使用hbase shell，执行以下命令创建HBase表。

```
create 'SparkHBase',{NAME=>'cf1'}
put 'SparkHBase','01','cf1:name','Max'
put 'SparkHBase','01','cf1:age','23'
----结束
```

## 27.5 调测 Oozie 应用

### 27.5.1 在本地 Windows 环境中调测 Oozie 应用

#### 操作场景

在使用Java接口完成开发程序代码后，您可以在Windows开发环境中运行应用。本地和集群业务平面网络互通时，您可以直接在本地进行调测。

#### 操作步骤

- 在Windows本地运行程序，需要配置https ssl证书。
  - 登录集群任意节点，进入如下目录下载ca.crt文件。

```
cd ${BIGDATA_HOME}/om-agent_8.1.2.2/nodeagent/security/cert/subcert/certFile/
```
  - 将ca.crt文件下载到本地，以管理员的身份打开cmd。  
输入如下命令：

```
keytool -import -v -trustcacerts -alias ca -file "D:\xx\ca.crt" -storepass changeit -keystore "%JAVA_HOME%\jre\lib\security\cacerts"
```

其中“D:\xx\ca.crt”是实际ca.crt文件存放路径；“%JAVA\_HOME%”为jdk安装路径。
  - 在开发环境中（例如IDEA中），右击OozieRestApiMain.java，单击“Run 'OozieRestApiMain.main()’”运行对应的应用程序工程。
- 使用Oozie客户端执行以下命令：

```
oozie job -oozie https://Oozie业务IP:21003/oozie -config job.properties -run
```

其中需要提前将待使用样例工程目录“src\main\resources”中的“job.properties”文件复制到Oozie客户端所在目录。

## 27.5.2 查看 Oozie 应用调测结果

### 操作场景

Oozie 样例工程运行完成后可以通过控制台查看输出结果。

### 操作步骤

控制台显示运行结果会有如下成功信息：

```
cluset status is false
Warning: Could not get charToByteConverterClass!
Workflow job submitted: 0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job running ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow job completed ...0000067-160729120057089-oozie-omm-W
Workflow id[0000067-160729120057089-oozie-omm-W] status[SUCCEEDED]
-----finish Oozie -----
```

同时在HDFS上生成目录“/user/developuser/examples/output-data/map-reduce”，包括如下两个文件：

- \_SUCCESS
- part-00000

可以通过Hue的文件浏览器或者通过HDFS如下命令行查看：

```
hdfs dfs -ls /user/developuser/examples/output-data/map-reduce
```

#### 说明

在Windows下面执行的时候可能会出现下面的异常，但是不影响业务：

```
java.io.IOException: Could not locate executable null\bin\winutils.exe in the Hadoop binaries.
```

## 27.6 Oozie 应用开发常见问题

### 27.6.1 常用 Oozie API 接口介绍

#### 27.6.1.1 Oozie Shell 接口介绍

表 27-16 接口参数说明

命令	参数	含义
oozie version	无	显示oozie版本信息
oozie job	-config <arg>	指定job配置文件 ( job.properties ) 路径



命令	参数	含义
	-oozie <arg>	指定oozie server地址
	-run	运行job
	-start <arg>	启动指定的job
	-submit	提交job
	-kill <arg>	删除指定的job
	-suspend <arg>	暂停指定的job
	-resume <arg>	恢复指定的job
oozie admin	-D <property=value>	给指定的属性赋值
	-oozie <arg>	指定oozie server地址
	-status	显示oozie服务状态

Oozie其他的命令和参数可参见以下地址：[https://oozie.apache.org/docs/5.1.0/DG\\_CommandLineTool.html](https://oozie.apache.org/docs/5.1.0/DG_CommandLineTool.html)。

### 27.6.1.2 Oozie Java 接口介绍

Java API主要由org.apache.oozie.client.OozieClient提供。

表 27-17 接口介绍

方法	说明
public String run(Properties conf)	运行Job。
public void start(String jobId)	启动指定的Job。
public String submit(Properties conf)	提交Job。
public void kill(String jobId)	删除指定的Job。
public void suspend(String jobId)	暂停指定的Job。
public void resume(String jobId)	恢复指定的Job。
public WorkflowJob getJobInfo(String jobId)	获取Job信息。

### 27.6.1.3 Oozie REST 接口介绍

Oozie常用REST接口与Java一样。

Java API主要由org.apache.oozie.client.OozieClient提供。

详情请参见<http://oozie.apache.org/docs/5.1.0/WebServicesAPI.html>。

# 28 Spark2x 开发指南 (安全模式)

## 28.1 Spark 应用开发简介

### Spark 简介

Spark是分布式批处理框架，提供分析挖掘与迭代式内存计算能力，支持多种语言（Scala/Java/Python）的应用开发。适用以下场景：

- 数据处理（Data Processing）：可以用来快速处理数据，兼具容错性和可扩展性。
- 迭代计算（Iterative Computation）：支持迭代计算，有效应对多步的数据处理逻辑。
- 数据挖掘（Data Mining）：在海量数据基础上进行复杂的挖掘分析，可支持各种数据挖掘和机器学习算法。
- 流式处理（Streaming Processing）：支持秒级延迟的流式处理，可支持多种外部数据源。
- 查询分析（Query Analysis）：支持标准SQL查询分析，同时提供DSL（DataFrame），并支持多种外部输入。

本文档重点介绍Spark、Spark SQL和Spark Streaming应用开发指导。

### Spark 开发接口简介

Spark支持使用Scala、Java和Python语言进行程序开发，由于Spark本身是由Scala语言开发出来的，且Scala语言具有简洁易懂的特性，推荐用户使用Scala语言进行Spark应用程序开发。

按不同的语言分类，Spark的API接口如[表28-1](#)所示。

表 28-1 Spark API 接口

接口类型	说明
Scala API	提供Scala语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark Scala API接口介绍</a> 。

接口类型	说明
Java API	提供Java语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark Java API接口介绍</a> 。
Python API	提供Python语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark Python API接口介绍</a> 。

按不同的模块分，Spark Core和Spark Streaming使用上表中的API接口进行程序开发。而SparkSQL模块，支持CLI或者JDBCServer两种方式访问。其中JDBCServer的连接方式也有Beeline和JDBC客户端代码两种。详情请参见[Spark JDBCServer接口介绍](#)。

### 📖 说明

spark-sql脚本、spark-shell脚本和spark-submit脚本（运行的应用中带SQL操作），不支持使用proxy user参数去提交任务。另外，由于本文档中涉及的样例程序已添加安全认证，建议不要使用proxy user参数去提交任务。

## 基本概念

- **RDD**

即弹性分布数据集（Resilient Distributed Dataset），是Spark的核心概念。指的是一个只读的，可分区的分布式数据集，这个数据集的全部或部分可以缓存在内存中，在多次计算间重用。

#### **RDD的生成：**

- 从HDFS输入创建，或从与Hadoop兼容的其他存储系统中输入创建。
- 从父RDD转换得到新RDD。
- 从数据集合转换而来，通过编码实现。


#### **RDD的存储：**

- 用户可以选择不同的存储级别缓存RDD以便重用（RDD有11种存储级别）。
- 当前RDD默认是存储于内存，但当内存不足时，RDD会溢出到磁盘中。

- **Dependency（RDD的依赖）**

RDD的依赖分别为：窄依赖和宽依赖。

图 28-1 RDD 的依赖

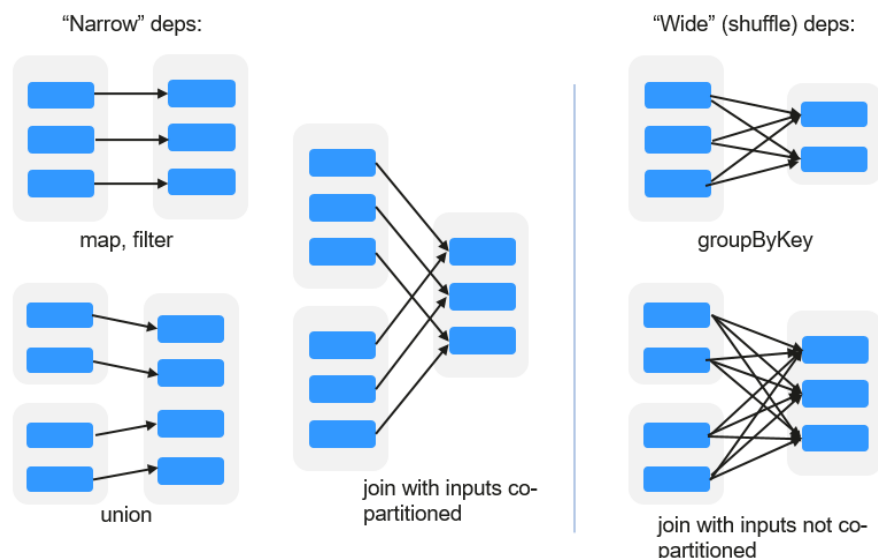


- **窄依赖**：指父RDD的每一个分区最多被一个子RDD的分区所用。
- **宽依赖**：指子RDD的分区依赖于父RDD的所有分区。

窄依赖对优化很有利。逻辑上，每个RDD的算子都是一个fork/join（此join非上文的join算子，而是指同步多个并行任务的barrier）：把计算fork到每个分区，算完后join，然后fork/join下一个RDD的算子。如果直接翻译到物理实现，是很不经济的：一是每一个RDD（即使是中间结果）都需要物化到内存或存储中，费时费空间；二是join作为全局的barrier，是很昂贵的，会被最慢的那个节点拖死。如果子RDD的分区到父RDD的分区是窄依赖，就可以实施经典的fusion优化，把两个fork/join合为一个；如果连续的变换算子序列都是窄依赖，就可以把很多个fork/join并为一个，不但减少了大量的全局barrier，而且无需物化很多中间结果RDD，这将极大地提升性能。Spark把这个叫做流水线（pipeline）优化。

- **Transformation和Action (RDD的操作)**

对RDD的操作包含Transformation（返回值还是一个RDD）和Action（返回值不是一个RDD）两种。RDD的操作流程如图28-2所示。其中Transformation操作是Lazy的，也就是说从一个RDD转换生成另一个RDD的操作不是马上执行，Spark在遇到Transformations操作时只会记录需要这样的操作，并不会去执行，需要等到有Actions操作的时候才会真正启动计算过程进行计算。Actions操作会返回结果或把RDD数据写到存储系统中。Actions是触发Spark启动计算的动因。

图 28-2 RDD 操作示例

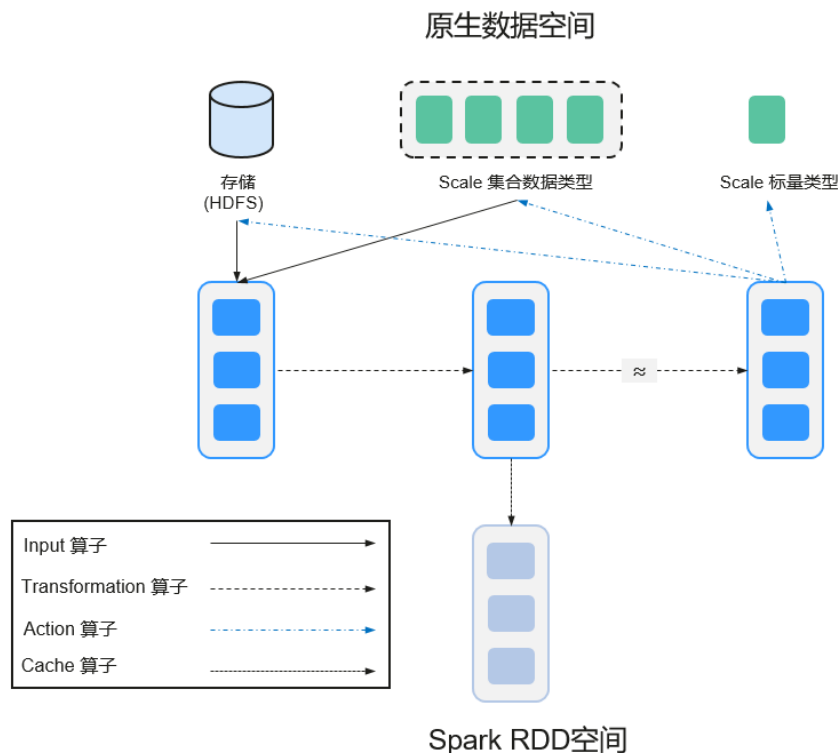

RDD看起来与Scala集合类型没有太大差别，但数据和运行模型大相迥异。

```
val file = sc.textFile("hdfs://...")
val errors = file.filter(_contains("ERROR"))
errors.cache()
errors.count()
```

- textFile算子从HDFS读取日志文件，返回file（作为RDD）。
- filter算子筛出带“ERROR”的行，赋给errors（新RDD）。filter算子是一个Transformation操作。
- cache算子缓存下来以备未来使用。
- count算子返回errors的行数。count算子是一个Action操作。

**Transformation操作可以分为如下几种类型：**

- 视RDD的元素为简单元素。
  - 输入输出一对一，且结果RDD的分区结构不变，主要是map。
  - 输入输出一对多，且结果RDD的分区结构不变，如flatMap（map后由一个元素变为一个包含多个元素的序列，然后展平为一个个的元素）。
  - 输入输出一对一，但结果RDD的分区结构发生了变化，如union（两个RDD合为一个，分区数变为两个RDD分区数之和）、coalesce（分区减少）。
  - 从输入中选择部分元素的算子，如filter、distinct（去除重复元素）、subtract（本RDD有、其他RDD无的元素留下来）和sample（采样）。
- 视RDD的元素为Key-Value对。
  - 对单个RDD做一对一运算，如mapValues（保持源RDD的分区方式，这与map不同）；
  - 对单个RDD重排，如sort、partitionBy（实现一致性的分区划分，这个对数据本地性优化很重要）；

对单个RDD基于key进行重组和reduce, 如groupByKey、reduceByKey;  
对两个RDD基于key进行join和重组, 如join、cogroup。

**说明**

后三种操作都涉及重排, 称为shuffle类操作。

**Action操作可以分为如下几种:**


- 生成标量, 如count (返回RDD中元素的个数)、reduce、fold/aggregate (返回几个标量)、take (返回前几个元素)。
- 生成Scala集合类型, 如collect (把RDD中的所有元素导入Scala集合类型)、lookup (查找对应key的所有值)。
- 写入存储, 如与前文textFile对应的saveAsTextFile。
- 还有一个检查点算子checkpoint。当Lineage特别长时 (这在图计算中时常发生), 出错时重新执行整个序列要很长时间, 可以主动调用checkpoint把当前数据写入稳定存储, 作为检查点。

● **Shuffle**

Shuffle是MapReduce框架中的一个特定的phase, 介于Map phase和Reduce phase之间, 当Map的输出结果要被Reduce使用时, 每一条输出结果需要按key哈希, 并且分发到对应的Reducer上去, 这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输, 因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。

下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。

**图 28-3 算法流程**

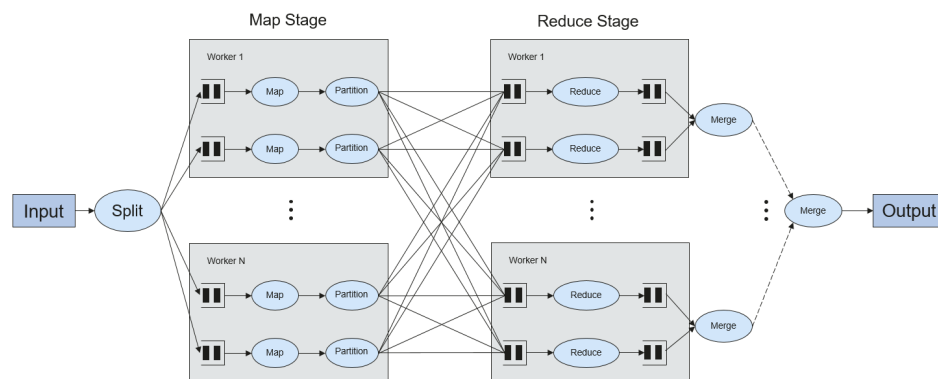

概念上shuffle就是一个沟通数据连接的桥梁, 实际上shuffle这一部分是如何实现的呢, 下面就以Spark为例讲一下shuffle在Spark中的实现。

Shuffle操作将一个Spark的Job分成多个Stage, 前面的stages会包括一个或多个ShuffleMapTasks, 最后一个stage会包括一个或多个ResultTask。

● **Spark Application的结构**

Spark Application的结构可分为两部分: 初始化SparkContext和主体程序。

- 初始化SparkContext: 构建Spark Application的运行环境。

构建SparkContext对象, 如:

```
new SparkContext(master, appName, [SparkHome], [jars])
```

参数介绍:

master: 连接字符串, 连接方式有local、yarn-cluster、yarn-client等。

appName: 构建的Application名称。

SparkHome: 集群中安装Spark的目录。

jars: 应用程序代码和依赖包。

- 主体程序: 处理数据

提交Application的描述请参见: <https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/submitting-applications.html>。

- **Spark shell命令**

Spark基本shell命令, 支持提交Spark应用。命令为:

```
./bin/spark-submit \  
--class <main-class> \  
--master <master-url> \  
... # other options \  
<application-jar> \  
[application-arguments]
```

参数解释:

--class: Spark应用的类名。

--master: Spark用于所连接的master, 如yarn-client, yarn-cluster等。

application-jar: Spark应用的jar包的路径。

application-arguments: 提交Spark应用的所需要的参数 (可以为空)。

- **Spark JobHistory Server**

用于监控正在运行的或者历史的Spark作业在Spark框架各个阶段的细节以及提供日志显示, 帮助用户更细粒度地去开发、配置和调优作业。

## Spark SQL 常用概念

### DataSet

DataSet是一个由特定域的对象组成的强类型集合, 可通过功能或关系操作并行转换其中的对象。每个Dataset还有一个非类型视图, 即由多个列组成的DataSet, 称为DataFrame。

DataFrame是一个由多个列组成的结构化的分布式数据集合, 等同于关系数据库中的一张表, 或者是R/Python中的data frame。DataFrame是Spark SQL中的最基本的概念, 可以通过多种方式创建, 例如结构化的数据集、Hive表、外部数据库或者是RDD。

## Spark Streaming 常用概念

### Dstream

DStream(又称Discretized Stream)是Spark Streaming提供的抽象概念。

DStream表示一个连续的数据流, 是从数据源获取或者通过输入流转换生成的数据流。从本质上说, 一个DStream表示一系列连续的RDD。RDD是一个只读的、可分区的分布式数据集。

DStream中的每个RDD包含了一个区间的数据。如图28-4所示。

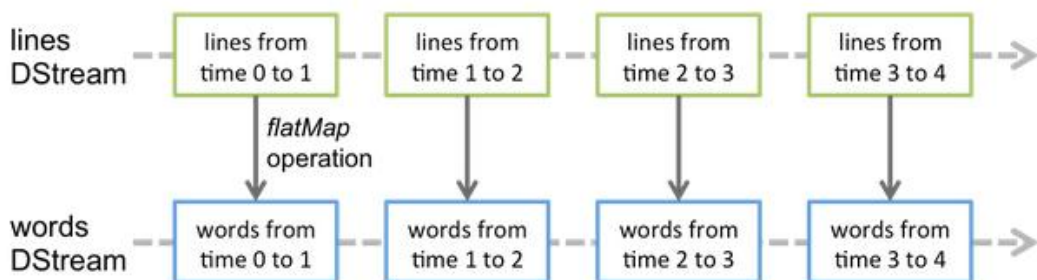


图 28-4 DStream 与 RDD 关系



应用到DStream上的所有算子会被转译成下层RDD的算子操作，如图28-5所示。这些下层的RDD转换会通过Spark引擎进行计算。DStream算子隐藏大部分的操作细节，并且提供了方便的High-level API给开发者使用。

图 28-5 DStream 算子转译



## Structured Streaming 常用概念

- **Input Source**

输入数据源，数据源需要支持根据offset重放数据，不同的数据源有不同的容错性。

- **Sink**

数据输出，Sink要支持幂等性写入操作，不同的sink有不同的容错性。

- **outputMode**

结果输出模式，当前支持3种输出模：

- Complete Mode: 整个更新的结果集都会写入外部存储。整张表的写入操作将由外部存储系统的连接器完成。
- Append Mode: 当时间间隔触发时，只有在Result Table中新增加的数据行会被写入外部存储。这种方式只适用于结果集中已经存在的内容不希望发生改变的情况下，如果已经存在的数据会被更新，不适合适用此种方式。
- Update Mode: 当时间间隔触发时，只有在Result Table中被更新的数据才会被写入外部存储系统。注意，和Complete Mode方式的不同之处是不更新的结果集不会写入外部存储。

- **Trigger**

输出触发器，当前支持以下几种trigger：

- 默认：以微批模式执行，每个批次完成后自动执行下个批次。
- 固定间隔：固定时间间隔执行。
- 一次执行：只执行一次query，完成后退出。
- 连续模式：实验特性，可实现低至1ms延迟的流处理（推荐100ms）。

Structured Streaming支持微批模式和连续模式。微批模式不能保证对数据的低延迟处理，但是在相同时间下有更大的吞吐量；连续模式适合毫秒级的数据处理延迟，当前暂时还属于实验特性。

### 说明

在当前版本中，若需要使用流Join功能，则output模式只能选择append模式。

图 28-6 微批模式运行过程简图


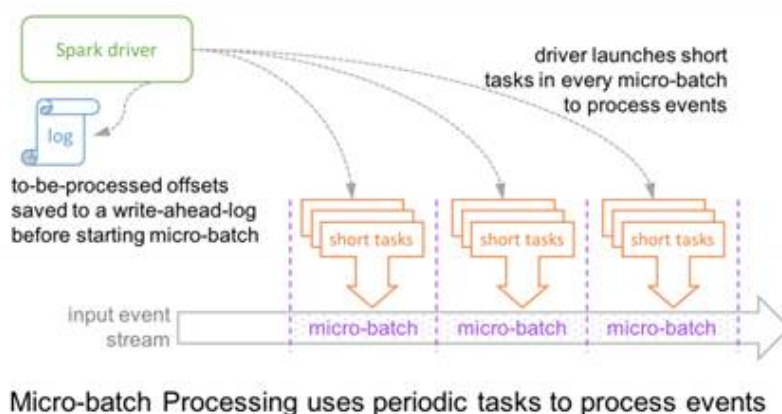


图 28-7 连续模式运行过程简图

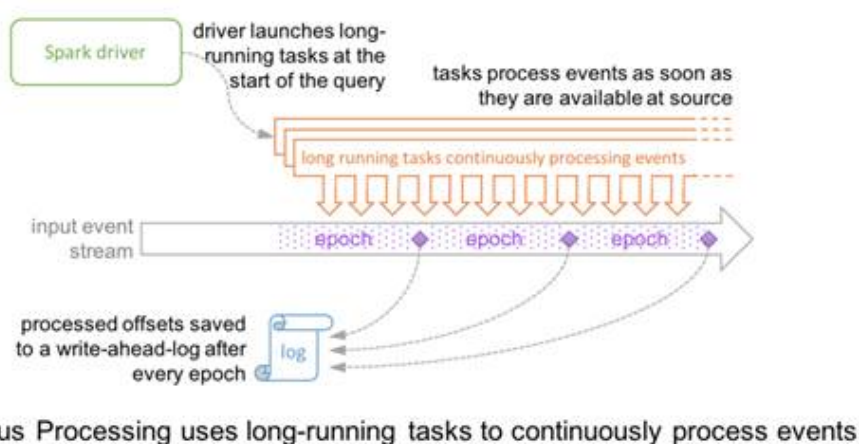

## 28.2 Spark 应用开发流程介绍

### Spark 应用程序开发流程

Spark包含Spark Core、Spark SQL和Spark Streaming三个组件，其应用开发流程都是相同的。

开发流程中各阶段的说明如[图28-8](#)和[表28-2](#)所示。

图 28-8 Spark 应用程序开发流程

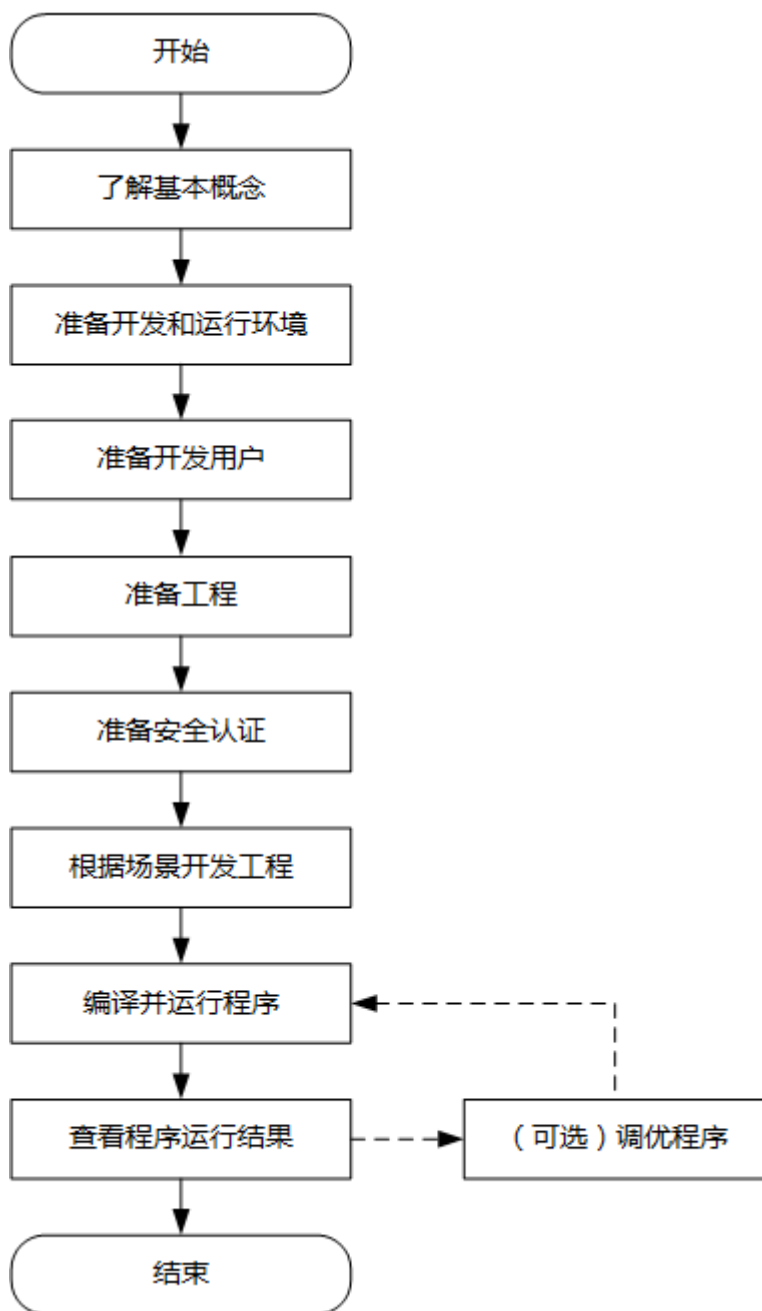


表 28-2 Spark 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解Spark的基本概念，根据实际场景选择需要了解的概念，分为Spark Core基本概念、Spark SQL基本概念和Spark Streaming基本概念。	<a href="#">基本概念</a>

阶段	说明	参考文档
准备开发和运行环境	Spark的应用程序支持使用Scala、Java、Python三种语言进行开发。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。Spark的运行环境即Spark客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备Spark本地应用开发环境</a>
准备开发用户	开发用户用于运行样例工程。用户需要有HDFS、YARN、Kafka和Hive权限，才能运行Spark样例工程。	<a href="#">准备MRS应用开发用户</a>
准备工程	Spark提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个Spark工程。	<a href="#">导入并配置Spark样例工程</a> <a href="#">新建Spark样例工程（可选）</a>
准备安全认证	如果您使用的是安全集群，需要进行安全认证。	<a href="#">配置Spark应用安全认证</a>
根据场景开发工程	提供了Scala、Java、Python三种不同语言的样例工程，还提供了Streaming、SQL、JDBC客户端程序以及Spark on HBase四种不同场景的样例工程。 帮助用户快速了解Spark各部件的编程接口。	<a href="#">开发Spark应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测Spark应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	
调优程序	您可以根据程序运行情况，对程序进行调优，使其性能满足业务场景诉求。 调优完成后，请重新进行编译和运行。	<a href="#">Spark2x性能调优</a>

## 28.3 准备 Spark 应用开发环境

### 28.3.1 准备 Spark 本地应用开发环境

- Spark2x可以使用Java/Scala/Python语言进行应用开发，要准备的开发和运行环境如[表28-3](#)所示。

表 28-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>
安装JDK	<p>Java/Scala开发和运行环境的基本配置。版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。</p> <p>对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <p><b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见<a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a>。</p>
安装和配置IntelliJ IDEA	<p>用于开发Spark应用程序的工具，建议使用2019.1或其他兼容版本。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
安装Scala	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2.12.14。
安装Scala插件	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2018.2.11或其他兼容版本。
安装Editra	Python开发环境的编辑器，用于编写Python程序。或者使用其他编写Python应用程序的IDE。
准备开发用户	参考 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 章节进行配置。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。

准备项	说明
安装Python	版本要求不低于3.7。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。

- [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到

“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的

“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。

- 进入客户端解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Spark2x\config”，手动将配置文件导入到Spark样例工程的配置文件目录中（通常为“resources”文件夹）。

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表28-4](#)所示。

表 28-4 配置文件

文件名称	作用
carbon.properties	CarbonData配置文件。
core-site.xml	配置HDFS详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
hbase-site.xml	配置HBase详细参数。
hive-site.xml	配置Hive详细参数。
jaas-zk.conf	java认证配置文件。
log4j-executor.properties	executor日志配置文件。
mapred-site.xml	Hadoop mapreduce配置文件。
ranger-spark-audit.xml	ranger审计日志配置文件。
ranger-spark-security.xml	ranger权限管理配置文件。

文件名称	作用
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。
spark-defaults.conf	配置Spark详细参数。
spark-env.sh	Spark环境变量配置文件。
user.keytab	对于Kerberos安全认证提供用户信息。
krb5.conf	Kerberos Server配置信息。

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
  - Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在Linux节点安装集群客户端并获取相关配置文件。

- a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。

客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。

集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。

- b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Spark2x/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。

例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
```

```
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
```

```
scp Spark2x/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

[准备MRS应用开发用户](#)时获取的keytab文件也放置于该目录下，主要配置文件说明如[表28-5](#)所示。

表 28-5 配置文件

文件名称	作用
carbon.properties	CarbonData配置文件。
core-site.xml	配置HDFS详细参数。

文件名称	作用
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
hbase-site.xml	配置HBase详细参数。
hive-site.xml	配置Hive详细参数。
jaas-zk.conf	java认证配置文件。
log4j-executor.properties	executor日志配置文件。
mapred-site.xml	Hadoop mapreduce配置文件。
ranger-spark-audit.xml	ranger审计日志配置文件。
ranger-spark-security.xml	ranger权限管理配置文件。
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。
spark-defaults.conf	配置Spark详细参数。
spark-env.sh	Spark环境变量配置文件
user.keytab	对于Kerberos安全认证提供用户信息。
krb5.conf	Kerberos Server配置信息。

c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 28.3.2 配置 Spark 应用安全认证

### 场景说明

在安全集群环境下，各个组件之间的相互通信不能够简单的互通，而需要在通信之前进行相互认证，以确保通信的安全性。

用户在开发Spark应用程序时，某些场景下，需要Spark与Hadoop、HBase等之间进行通信。那么Spark应用程序中需要写入安全认证代码，确保Spark程序能够正常运行。

安全认证有三种方式：

- 命令认证：  
提交Spark应用程序运行前，或者在使用CLI连接SparkSQL前，在Spark客户端执行如下命令获得认证。  
**kinit组件业务用户**
- 配置认证：  
可以通过以下3种方式的任意一种指定安全认证信息。
  - 在客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中，配置“spark.kerberos.keytab”和“spark.kerberos.principal”参数指定认证信息。



- 执行bin/spark-submit的命令中添加如下参数来指定认证信息。  
`--conf spark.kerberos.keytab=<keytab文件路径>--conf spark.kerberos.principal=<Principal账号>`
- 执行bin/spark-submit的命令中添加如下参数来指定认证信息。  
`--keytab<keytab文件路径>--principal<Principal账号>`
- 代码认证：  
通过获取客户端的principal和keytab文件在应用程序中进行认证。

在安全集群环境下，样例代码需要使用的认证方式如表28-6所示：

表 28-6 安全认证方式

样例代码	模式	安全认证方式
sparknormal-examples	yarn-client	命令认证、配置认证或代码认证，三种任选一种。
	yarn-cluster	命令认证或者配置认证，两种任选一种。
sparksecurity-examples (已包含安全认证代码)	yarn-client	代码认证。
	yarn-cluster	不支持。

#### 📖 说明

- 如上表所示，yarn-cluster模式中不支持在Spark工程代码中进行安全认证，因为需要在应用启动前已完成认证。
- 未提供Python样例工程的安全认证代码，推荐在运行应用程序命令中设置安全认证参数。

## 安全认证代码 (Java 版)

目前样例代码统一调用LoginUtil类进行安全认证。安全登录流程请参见安全认证接口章节。

在Spark样例工程代码中，不同的样例工程，使用的认证代码不同，基本安全认证或带ZooKeeper认证。样例工程中使用的示例认证参数如表28-7所示，请根据实际情况修改对应参数值。

表 28-7 参数描述

参数	示例参数值	描述
userPrincipal	sparkuser	用户用于认证的账号Principal，使用 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 章节中创建的用户。
userKeytabPath	/opt/FIclient/ user.keytab	用户用于认证的Keytab文件，将准备的开发用户的user.keytab文件复制到示例参数值的路径下。

参数	示例参数值	描述
ZKServerPrincipal	zookeeper/ hadoop.<系统域名>	ZooKeeper服务端principal。请联系管理员获取对应账号。

下列代码片段在样例工程中com.huawei.bigdata.spark.examples包的FemaleInfoCollection类的主方法中。

- 基本安全认证:

Spark Core和Spark SQL程序不需要访问HBase或ZooKeeper，所以使用基本的安全认证代码即可。请在程序中添加如下代码，并根据实际情况设置安全认证相关参数:

```
String userPrincipal = "sparkuser";
String userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab";
String krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf";
Configuration hadoopConf = new Configuration();
LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
```

- 带ZooKeeper认证:

由于“Spark Streaming”、“通过JDBC访问Spark SQL”和“Spark on HBase”样例程序，不仅需要基础安全认证，还需要添加ZooKeeper服务端Principal才能完成安全认证。请在程序中添加如下代码，并根据实际情况设置安全认证相关参数:

```
String userPrincipal = "sparkuser";
String userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab";
String krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf";
String ZKServerPrincipal = "zookeeper/hadoop.<系统域名>";

String ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME = "Client";
String ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY = "zookeeper.server.principal";

Configuration hadoopConf = new Configuration();
LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userPrincipal, userKeytabPath);
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY, ZKServerPrincipal);
LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
```

## 安全认证代码 (Scala 版)

目前样例代码统一调用LoginUtil类进行安全认证，安全登录流程请参见统一认证章节。

在Spark样例工程代码中，不同的样例工程，使用的认证代码不同，基本安全认证或带ZooKeeper认证。样例工程中使用的示例认证参数如表28-8所示，请根据实际情况修改对应参数值。

表 28-8 参数描述

参数	示例参数值	描述
userPrincipal	sparkuser	用户用于认证的账号Principal，使用 <a href="#">准备MRS应用开发用户</a> 章节中创建的用户。
userKeytabPath	/opt/FIclient/ user.keytab	用户用于认证的Keytab文件，将准备的开发用户的user.keytab文件复制到示例参数值的路径下。

参数	示例参数值	描述
ZKServerPrincipal	zookeeper/ hadoop.<系统域名>	ZooKeeper服务端principal。请联系管理员获取对应账号。

- 基本安全认证：

Spark Core和Spark SQL程序不需要访问HBase或ZooKeeper，所以使用基本的安全认证代码即可。请在程序中添加如下代码，并根据实际情况设置安全认证相关参数：

```
val userPrincipal = "sparkuser"
val userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab"
val krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf"
val hadoopConf: Configuration = new Configuration()
LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
```

- 带ZooKeeper认证：

由于“Spark Streaming”、“通过JDBC访问Spark SQL”和“Spark on HBase”样例程序，不仅需要基础安全认证，还需要添加ZooKeeper服务端Principal才能完成安全认证。请在程序中添加如下代码，并根据实际情况设置安全认证相关参数：

```
val userPrincipal = "sparkuser"
val userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab"
val krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf"
val ZKServerPrincipal = "zookeeper/hadoop.<系统域名>"

val ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME: String = "Client"
val ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY: String = "zookeeper.server.principal"
val hadoopConf: Configuration = new Configuration();
LoginUtil.setJaasConf(ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME, userPrincipal, userKeytabPath)
LoginUtil.setZookeeperServerPrincipal(ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY, ZKServerPrincipal)
LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
```

## 28.3.3 导入并配置 Spark 样例工程

### 操作场景

Spark针对多个场景提供样例工程，包含Java样例工程和Scala样例工程等，帮助客户快速学习Spark工程。

针对Java和Scala不同语言的工程，其导入方式相同。使用Python开发的样例工程不需要导入，直接打开Python文件（\*.py）即可。

以下操作步骤以导入Java样例代码为例。操作流程如[图28-9](#)所示。

图 28-9 导入样例工程流程




## 操作步骤

**步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“spark-examples”目录下的“sparksecurity-examples”文件夹中的Scala、Spark Streaming等多个样例工程。

**步骤2** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA中配置JDK。


1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 28-10 Quick Start

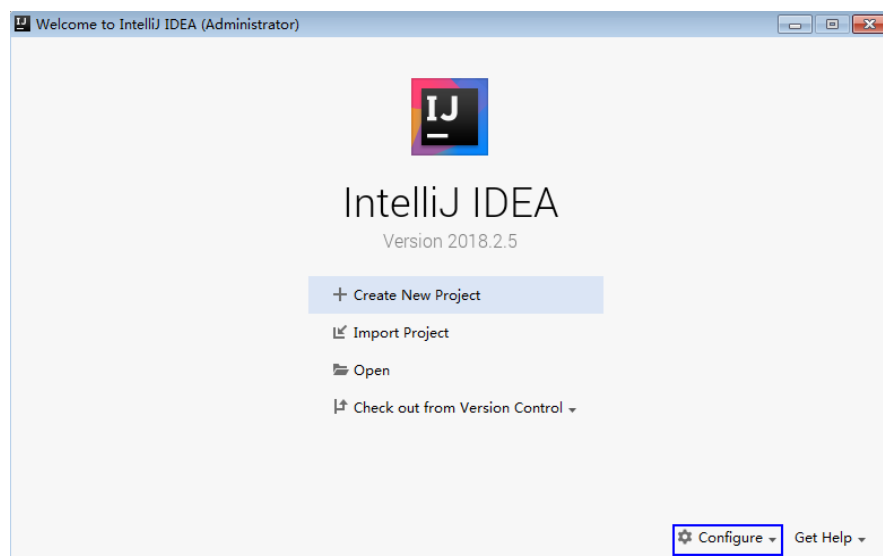


2. 在“Configure”下拉菜单中单击“Project Defaults”。

图 28-11 Configure

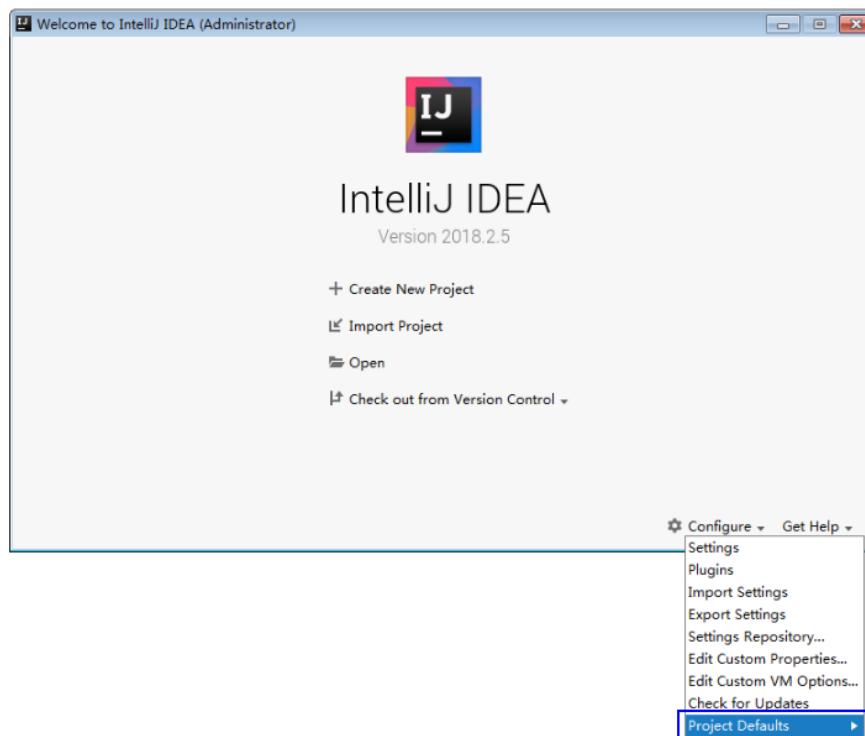


3. 在“Project Defaults”菜单中选择“Project Structure”。

图 28-12 Project Defaults

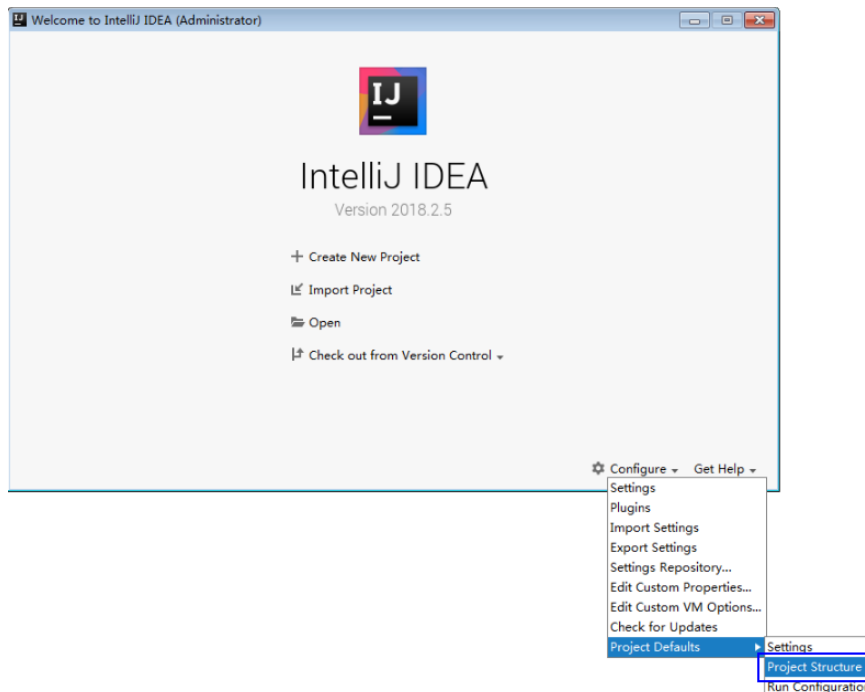


4. 在打开的“Project Structure”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。

图 28-13 添加 JDK

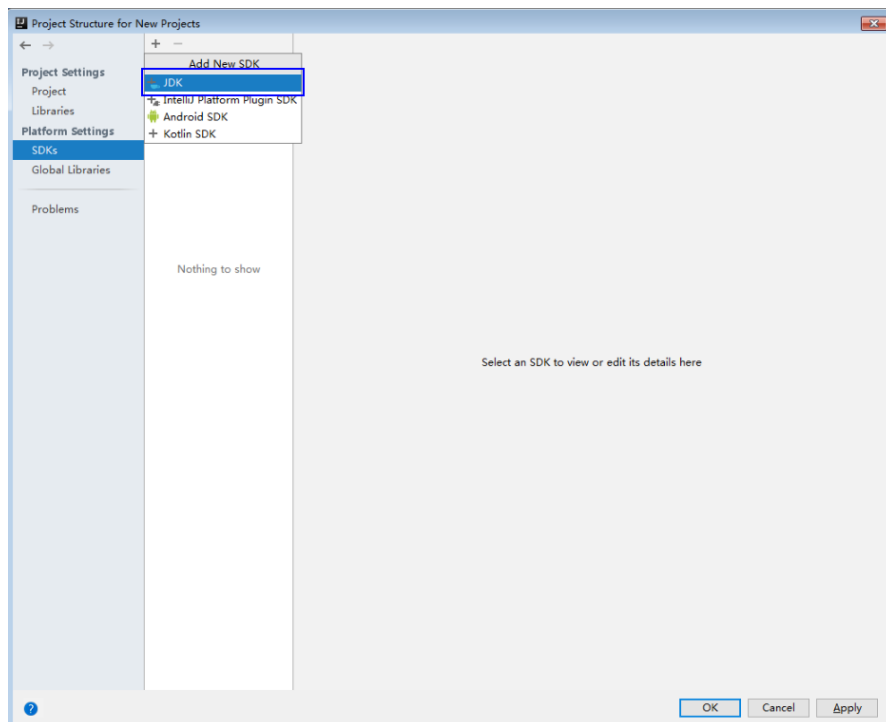


5. 在弹出的“Select Home Directoty for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 28-14 选择 JDK 目录

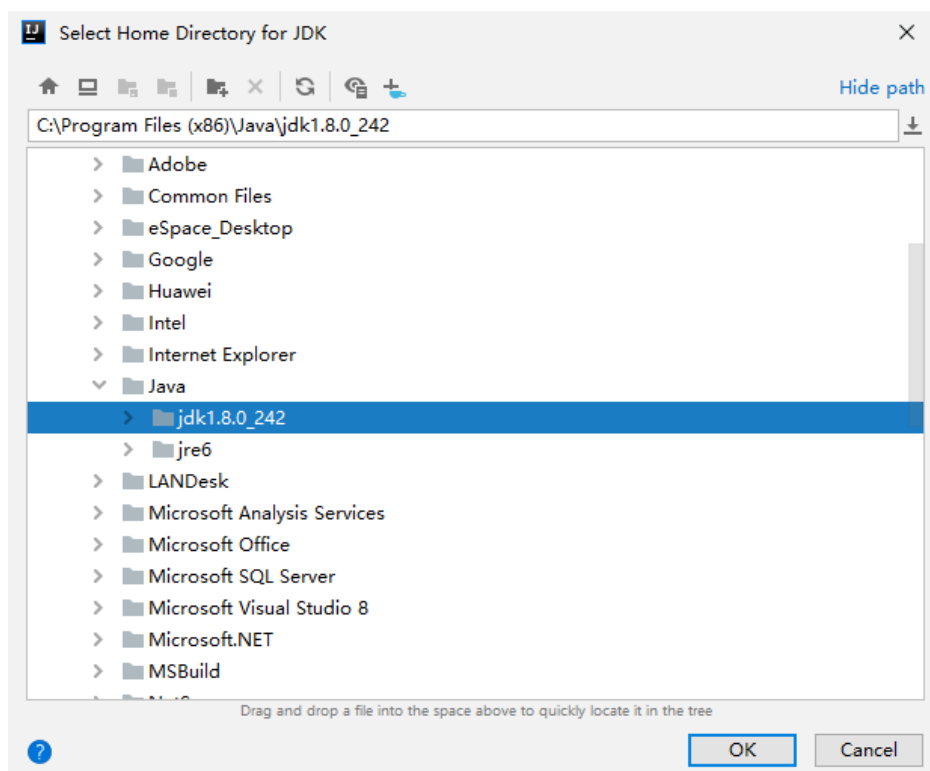

6. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。


图 28-15 完成 JDK 配置

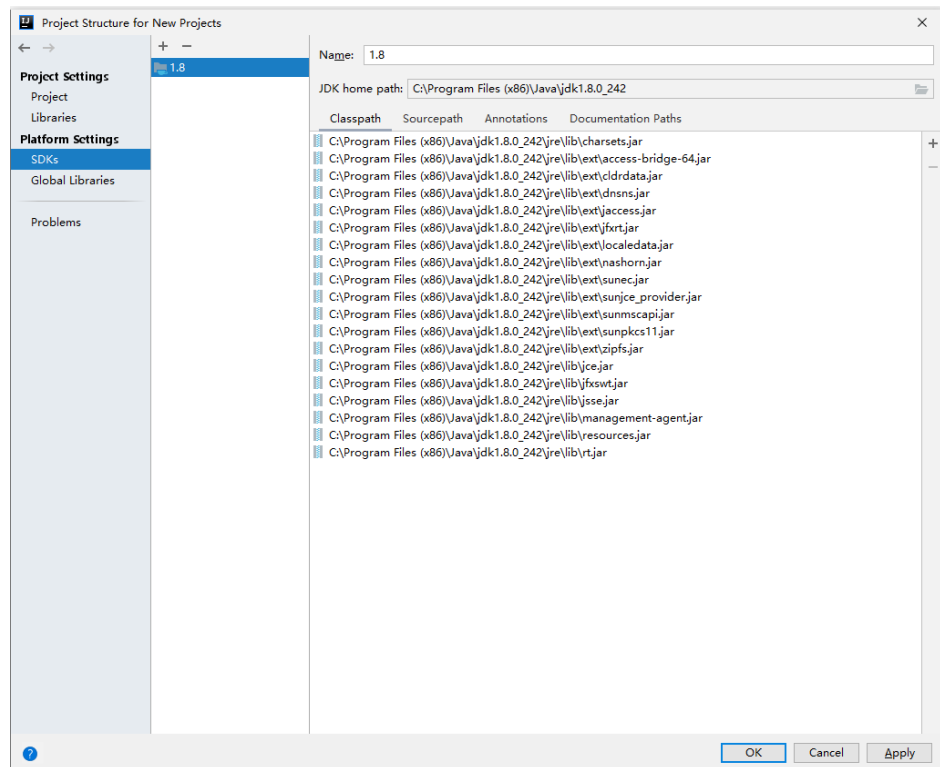

**步骤3** (可选) 如果是Scala开发环境, 还需要在IntelliJ IDEA中安装Scala插件。


1. 在“Configure”下拉菜单中, 单击“Plugins”。

图 28-16 Plugins

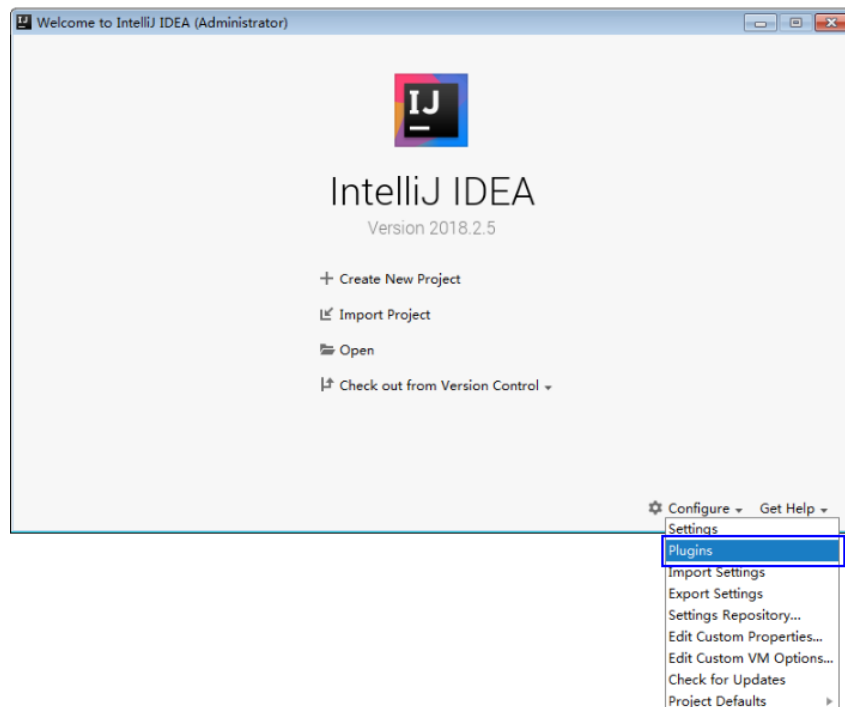


2. 在“Plugins”页面, 选择“Install plugin from disk”。

图 28-17 Install plugin from disk

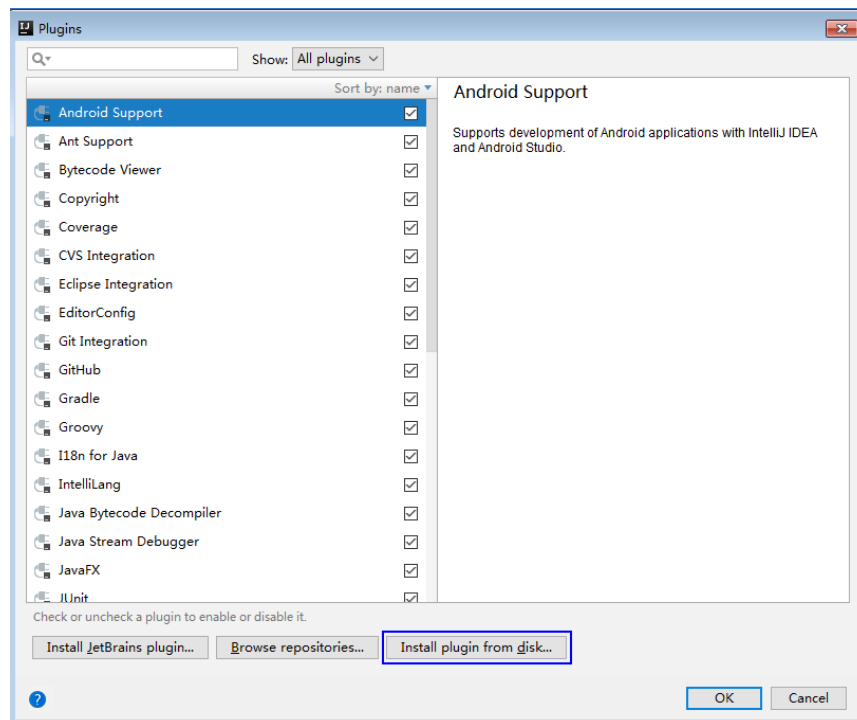


3. 在“Choose Plugin File”页面，选择对应版本的Scala插件包，单击“OK”。

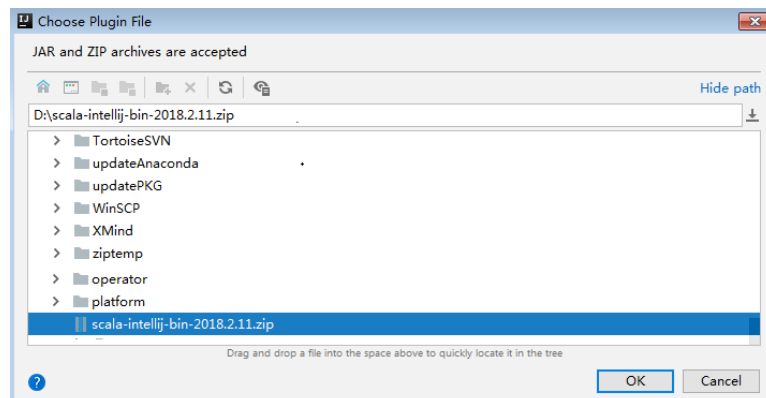

4. 在“Plugins”页面，单击“Apply”安装Scala插件。
5. 在弹出的“Plugins Changed”页面，单击“Restart”，使配置生效。

图 28-18 Plugins Changed

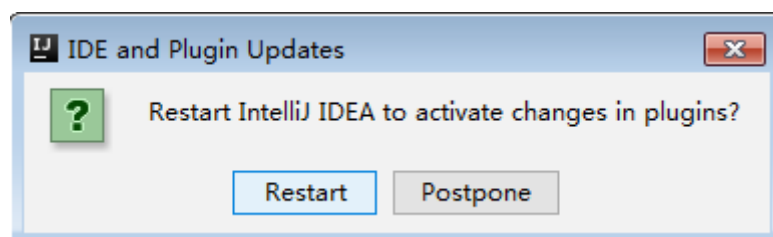


**步骤4** 将Java样例工程导入到IDEA中。

1. 打开IntelliJ IDEA。在“Quick Start”页面选择“Import Project”。




或者，针对已使用过的IDEA工具，您可以从IDEA主界面直接添加。选择“File > Import project...”导入工程。

图 28-19 Import Project ( Quick Start 页面 )

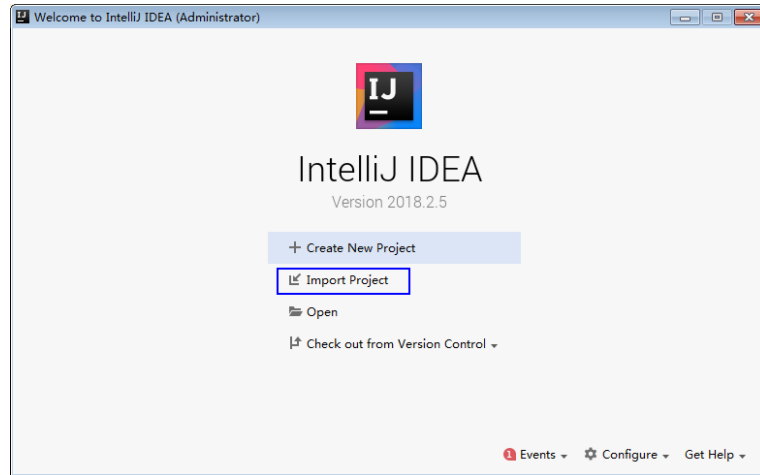


2. 选择需导入的样例工程存放路径及其pom文件，然后单击“OK”。

图 28-20 Select File or Directory to Import

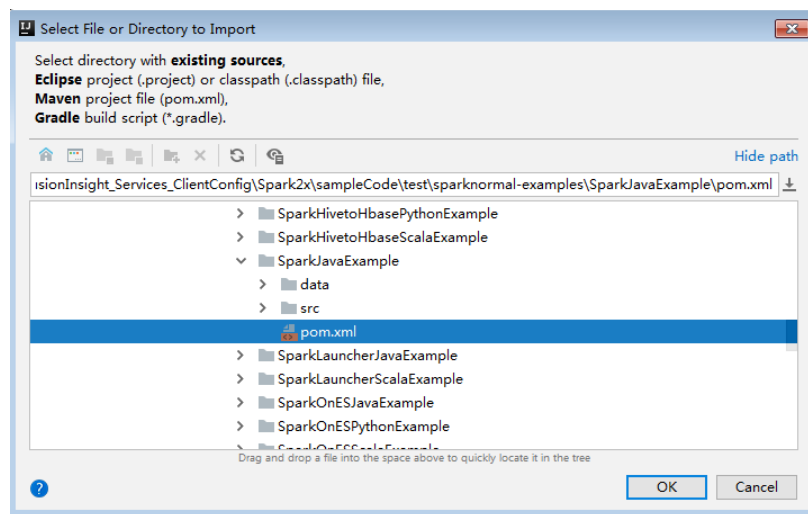


3. 确认导入路径和名称，单击“Next”。

图 28-21 Import Project from Maven

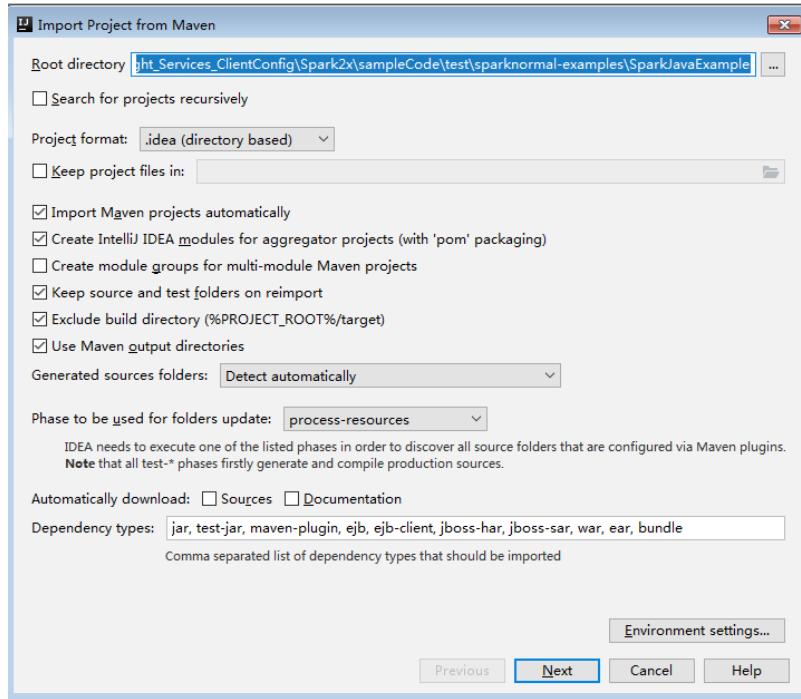


4. 选择需要导入的工程，然后单击“Next”。
5. 确认工程所用JDK，然后单击“Next”。

图 28-22 Select project SDK

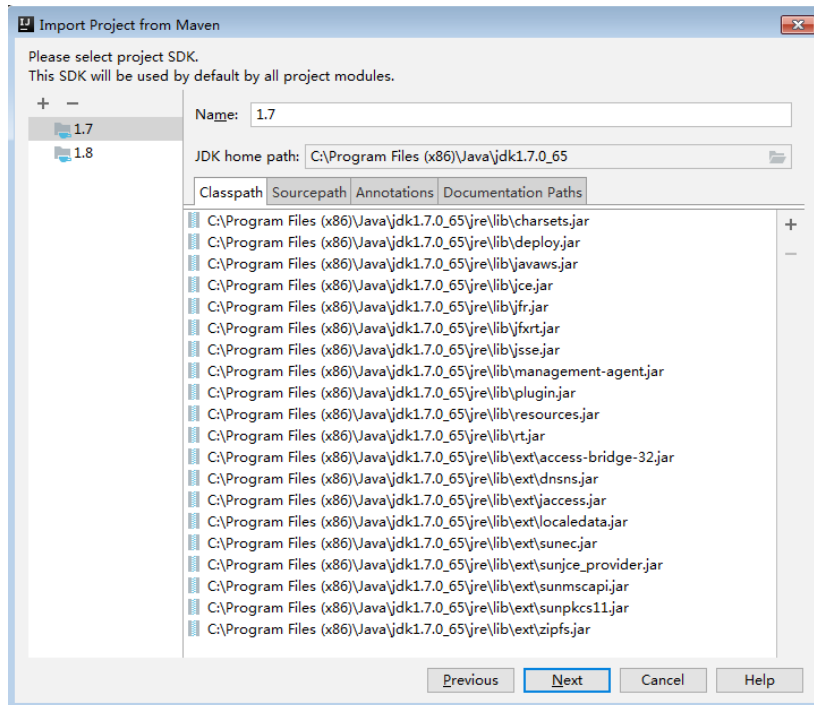


6. 确认工程名称和路径，单击“Finish”完成导入。

图 28-23 Confirm the project name and file location

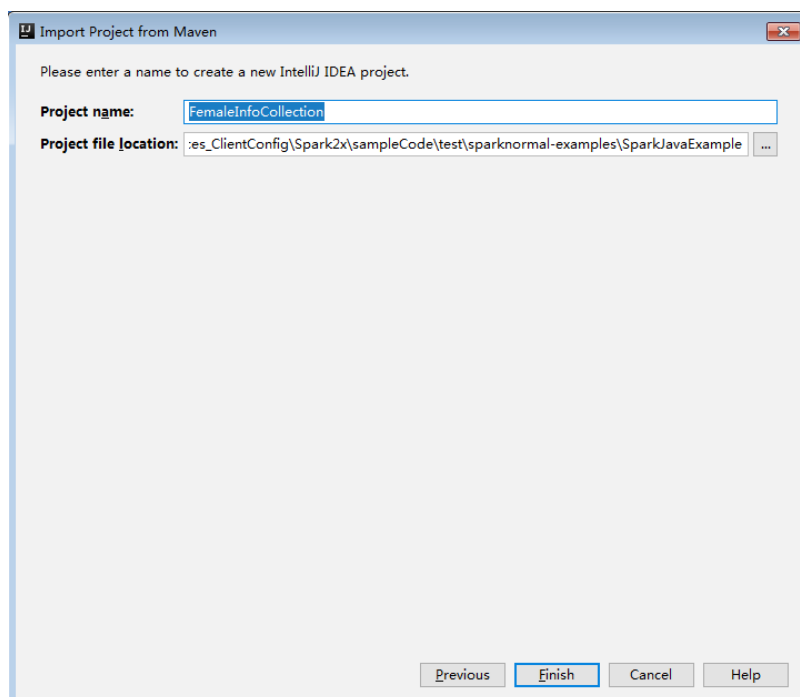

7. 导入完成后，IDEA主页显示导入的样例工程。


图 28-24 已导入工程

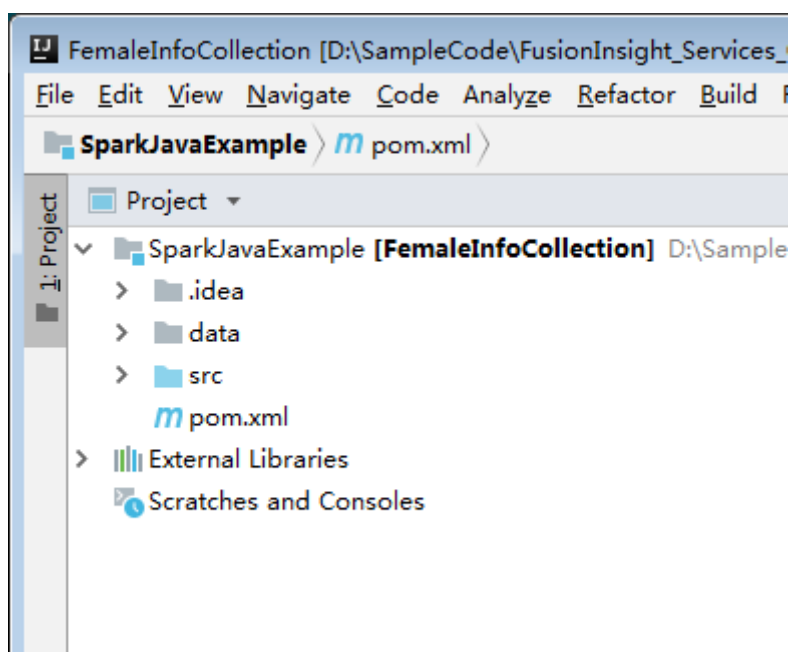

**步骤5** (可选) 如果导入Scala语言开发的样例程序，还需要为工程设置语言。


1. 在IDEA主页，选择“File>Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
2. 选择“Modules”，选中工程名称，然后右键选择“Add > Scala”。

图 28-25 选择 Scala 语言

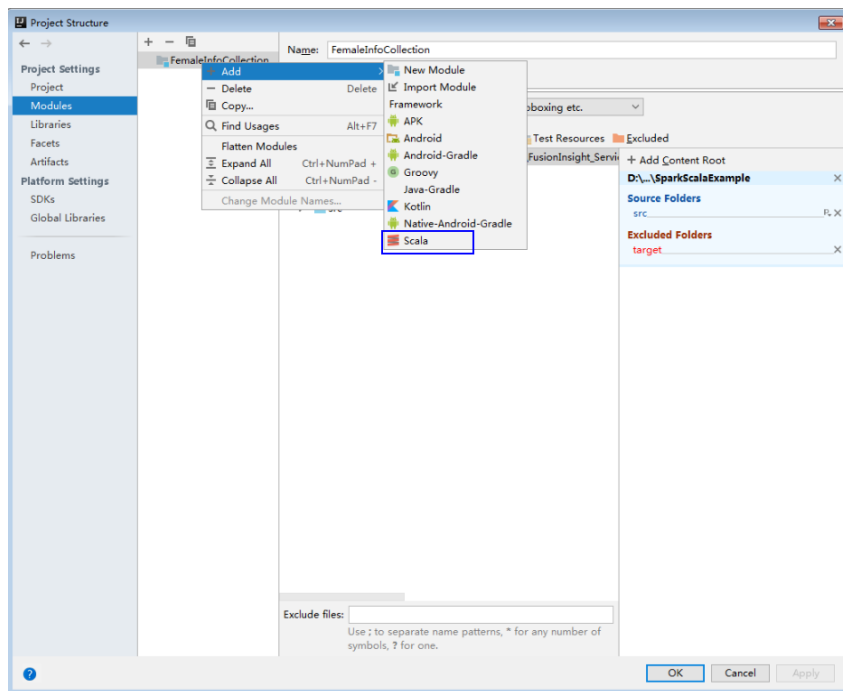


3. 当IDEA可以识别出Scala SDK时，在设置界面，选择编译的依赖jar包，然后单击“OK”应用设置。

图 28-26 Add Scala Support

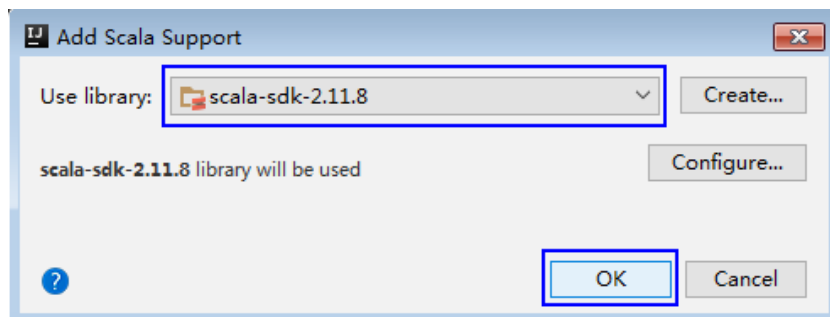


4. 当系统无法识别出Scala SDK时，需要自行创建。
  - a. 单击“Create...”。

图 28-27 Create...

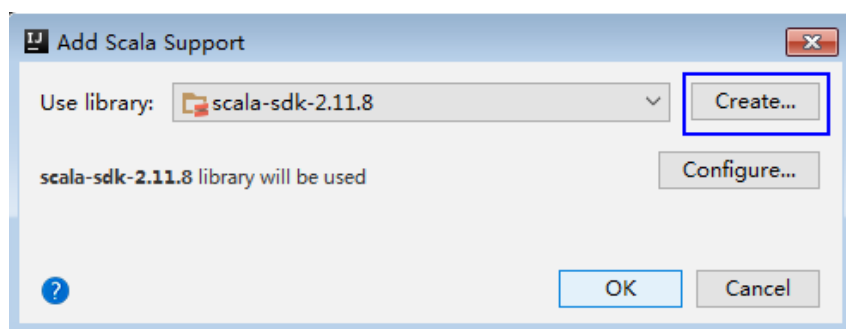


- b. 在 “Select JAR's for the new Scala SDK” 页面单击 “Browse...”。

图 28-28 Select JAR's for the new Scala SDK

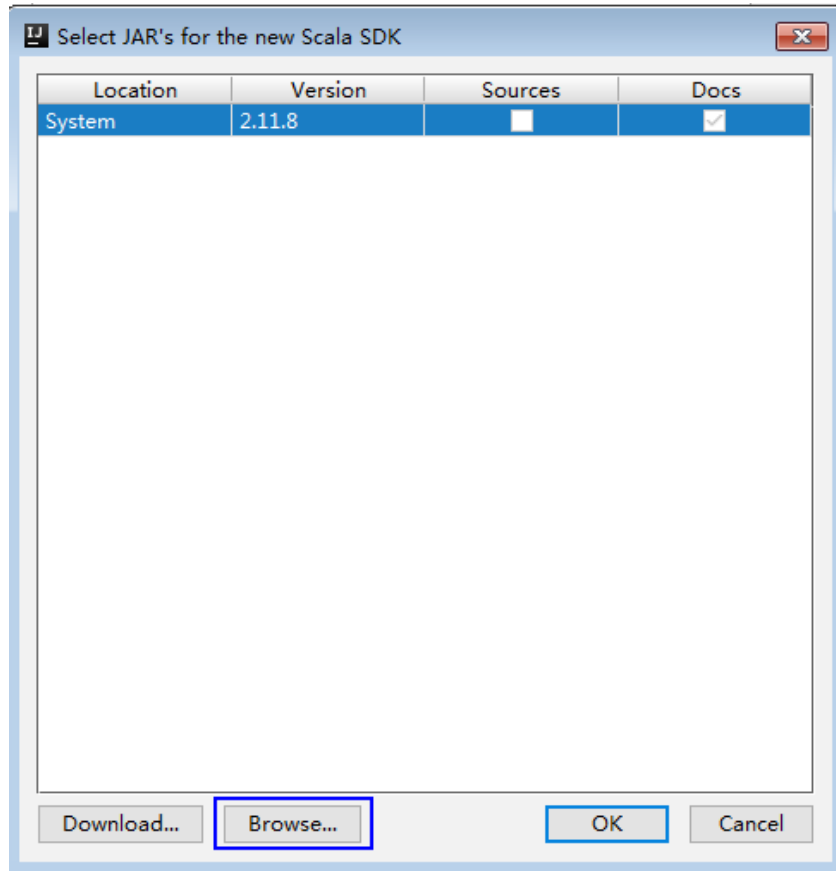


- c. 在 “Scala SDK files” 页面选择scala sdk目录，单击 “OK”。

图 28-29 Scala SDK files

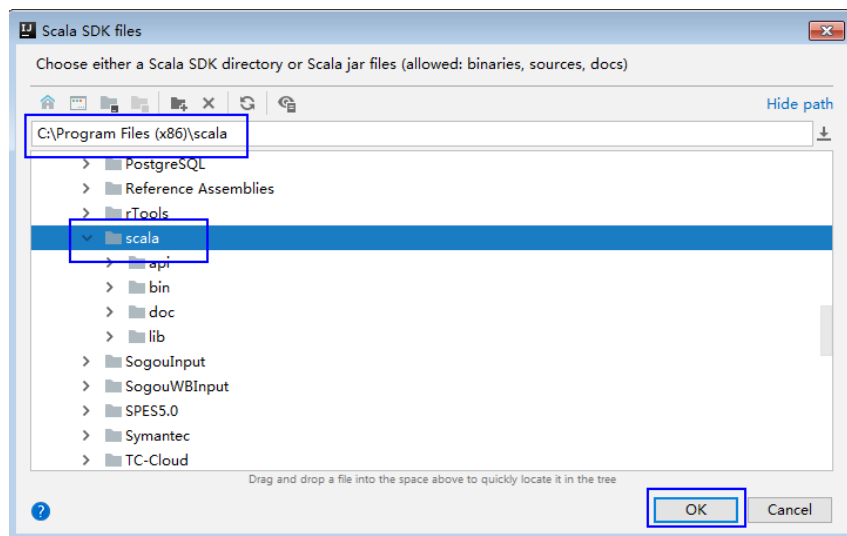

- 5. 设置成功，单击 “OK” 保存设置。


图 28-30 设置成功

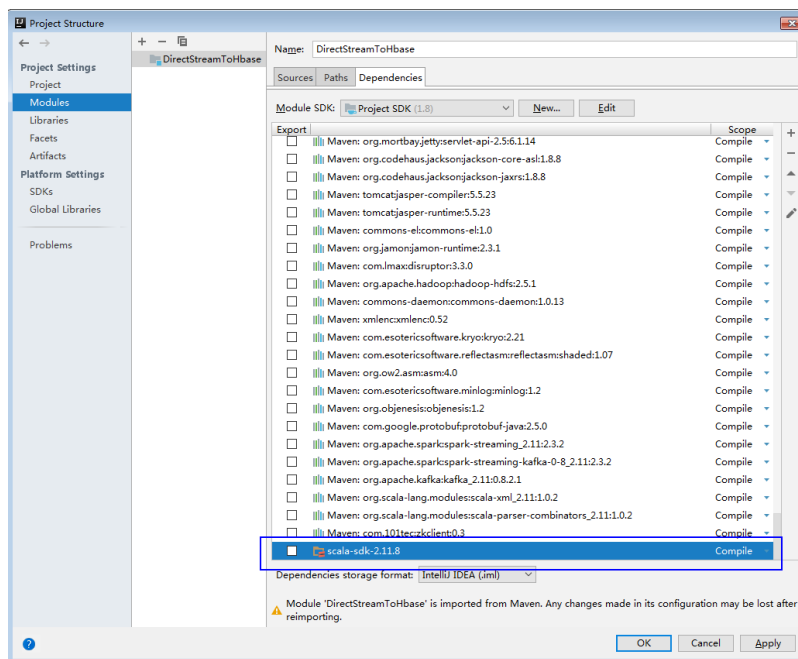

**步骤6** 设置IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。


1. 在IDEA首页，选择“File > Settings...”。

图 28-31 选择 Settings

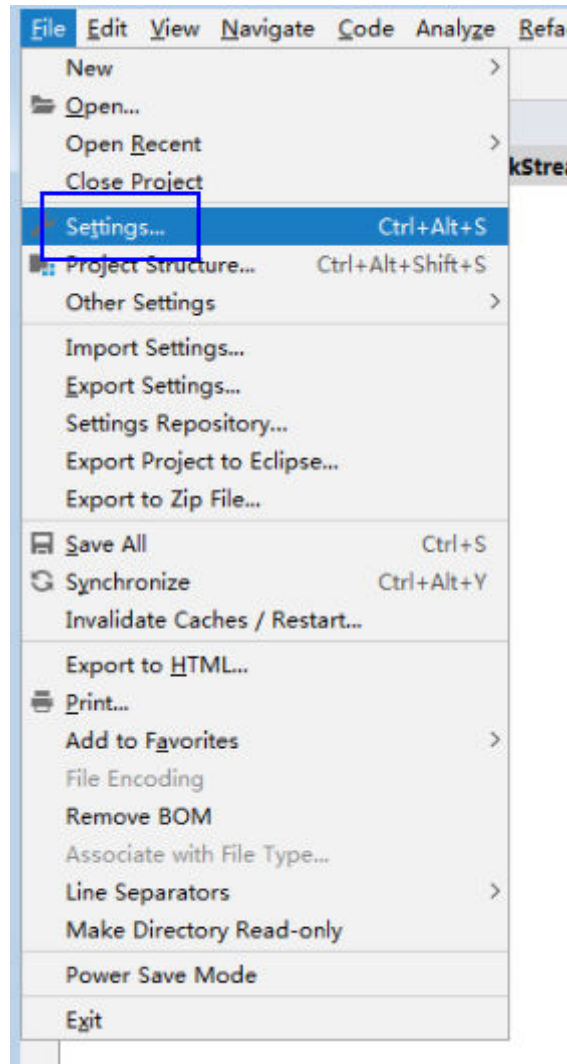

2. 编码配置。

- a. 在“Settings”页面，展开“Editor”，选择“File Encodings”。
- b. 分别在右侧的“Global Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。
- c. 单击“Apply”应用配置。
- d. 单击“OK”完成编码配置。

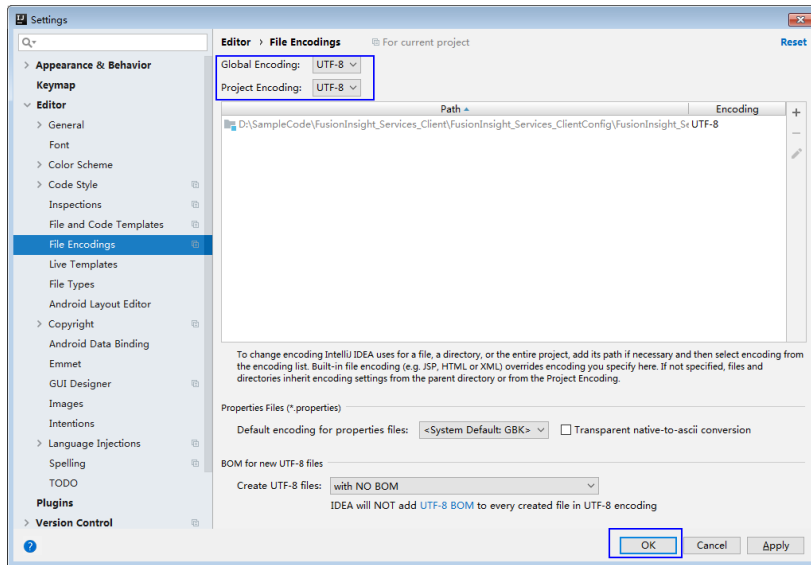

----结束

## 样例代码路径说明

表 28-9 样例代码路径说明

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkJavaExample	Spark Core程序	Java
SparkScalaExample	Spark Core程序	Scala
SparkPyhtonExample	Spark Core程序	Python
SparkSQLJavaExample	Spark SQL程序	Java
SparkSQLScalaExample	Spark SQL程序	Scala
SparkSQLPythonExample	Spark SQL程序	Python
SparkThriftServerJavaExample	通过JDBC访问Spark SQL的程序	Java
SparkThriftServerScalaExample	通过JDBC访问Spark SQL的程序	Scala
SparkOnHbaseJavaExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Java
SparkOnHbaseScalaExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Scala
SparkOnHbasePythonExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Python
SparkOnHbaseJavaExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Java



样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkOnHbaseScalaExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Java

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Python
SparkHbasetoHbaseJavaExample	从HBase读取数据再写入HBase	Java
SparkHbasetoHbaseScalaExample	从HBase读取数据再写入HBase	Scala
SparkHbasetoHbasePythonExample	从HBase读取数据再写入HBase	Python
SparkHivetoHbaseJavaExample	从Hive读取数据再写入HBase	Java
SparkHivetoHbaseScalaExample	从Hive读取数据再写入HBase	Scala
SparkHivetoHbasePythonExample	从Hive读取数据再写入HBase	Python
SparkStreamingKafka010JavaExample	Spark Streaming对接Kafka0-10程序	Java
SparkStreamingKafka010ScalaExample	Spark Streaming对接Kafka0-10程序	Scala
SparkStructuredStreamingJavaExample	Structured Streaming程序	Java
SparkStructuredStreamingScalaExample	Structured Streaming程序	Scala

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkStructuredStreamingPython Example	Structured Streaming程序	Python
StructuredStreamingADScalaExample	Structured Streaming流流Join	Scala
StructuredStreamingStateScalaExample	Structured Streaming 状态操作	Scala
SparkOnMultiHbaseScalaExample	Spark同时访问两个HBase	Scala
SparkRExample	安装SparkR	R
SparkOnHudiJavaExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Java
SparkOnHudiPythonExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Python
SparkOnHudiScalaExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Scala

## 28.3.4 新建 Spark 样例工程（可选）


### 操作场景

除了导入Spark样例工程，您还可以使用IDEA新建一个Spark工程。如下步骤以创建一个Scala工程为例进行说明。

### 操作步骤

**步骤1** 打开IDEA工具，选择“Create New Project”。


图 28-32 创建工程

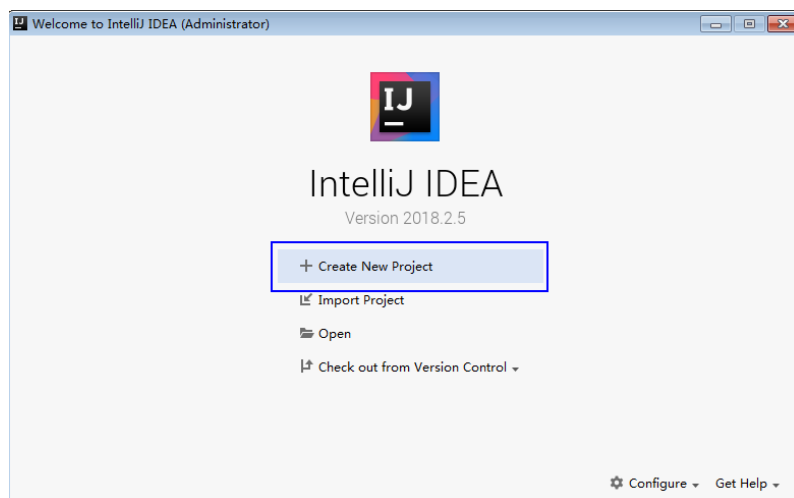

**步骤2** 在“New Project”页面，选择“Scala”开发环境，并选择“IDEA”，然后单击“Next”。


如果您需要新建Java语言的工程，选择对应参数即可。

图 28-33 选择开发环境

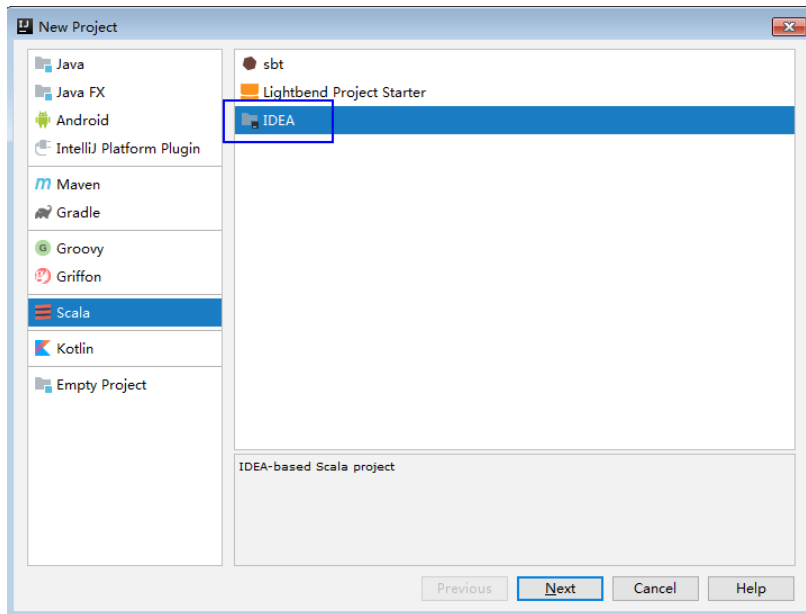

**步骤3** 在工程信息页面，填写工程名称和存放路径，设置JDK版本、Scala SDK版本，然后单击“Finish”完成工程创建。

图 28-34 填写工程信息

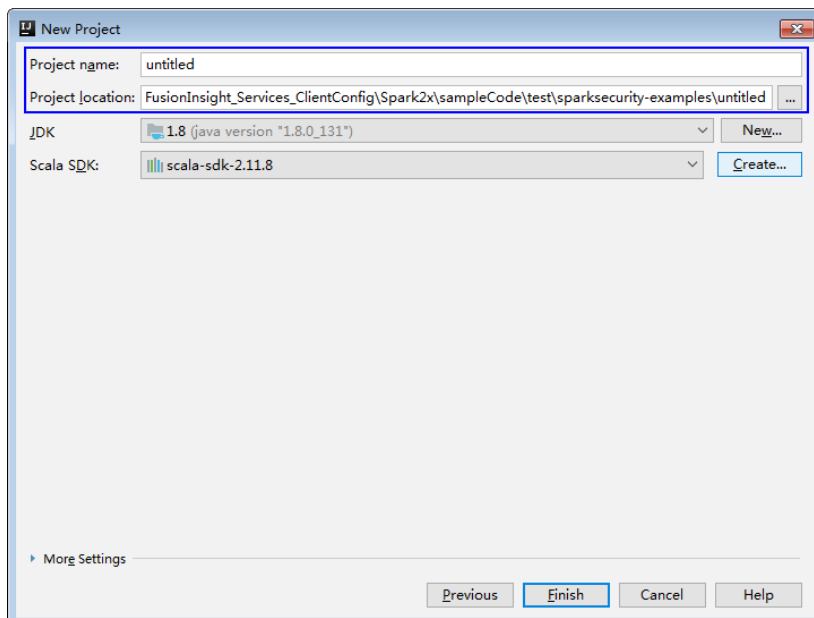

----结束

## 28.3.5 配置 Spark Python3 样例工程

### 操作场景

为了运行MRS产品Spark2x组件的Python3接口样例代码，需要完成下面的操作。

## 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，版本为47.3.1。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。
3. 根据python3的版本，选择进入“dependency\_python3.6”或“dependency\_python3.7”或“dependency\_python3.8”文件夹。
4. 执行**whereis easy\_install**命令，找到easy\_install程序路径。如果有多个路径，使用**easy\_install --version**确认选择setuptools对应版本的easy\_install，如/usr/local/bin/easy\_install
5. 使用对应的easy\_install命令，依次安装dependency\_python3.x文件夹下的egg文件。如：

```
/usr/local/bin/easy_install future-0.18.2-py3.8.egg
```

输出以下关键内容表示安装egg文件成功。

```
Finished processing dependencies for future==0.18.2
```

----结束

## 28.4 开发 Spark 应用

### 28.4.1 Spark Core 样例程序

#### 28.4.1.1 Spark Core 样例程序开发思路

##### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“,”。

log1.txt: 周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

## 数据规划

首先需要把原日志文件放置在HDFS系统里。

- 本地新建两个文本文件input\_data1.txt和input\_data2.txt，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。
- 在HDFS客户端路径下建立一个文件夹，“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt，input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - 在HDFS客户端，执行如下命令获取安全认证。

```
cd/opt/hadoopclient
sourcebigdata_env
kinit<用于认证的业务用户>
```
  - 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hadoop fs -mkdir /tmp/input** ( hdfs dfs 命令有同样的作用 )，创建对应目录。
  - 进入到HDFS客户端下的“/tmp/input”目录，在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hadoop fs -putinput\_data1.txt /tmp/input**和 **hadoop fs -putinput\_data2.txt /tmp/input**，上传数据文件。

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 读取原文件数据。

- 筛选女性网民上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

1. 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

- 编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。
  - 运行Python样例代码无需通过Maven打包，只需要上传user.keytab、krb5.conf 文件到客户端所在服务器上。
3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Scala和Java样例程序

```
bin/spark-submit --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --master yarn --  
deploy-mode client /opt/female/FemaleInfoCollection-1.0.jar <inputPath>
```

其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。

- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于Python样例代码中未给出认证信息，请在执行应用程序时通过配置项“--keytab”和“--principal”指定认证信息。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --keytab /opt/  
Flclient/user.keytab --principal sparkuser /opt/female/  
SparkPythonExample/collectFemaleInfo.py <inputPath>
```

其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。

## 28.4.1.2 Spark Core 样例程序 (Java)

### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection类：

```
//创建一个配置类SparkConf，然后创建一个SparkContext
SparkSession spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("CollectFemaleInfo")
    .config("spark.some.config.option", "some-value")
    .getOrCreate();

//读取原文件数据，每一行记录转成RDD里面的一个元素
JavaRDD<String> data = spark.read()
    .textFile(args[0])
    .javaRDD();

//将每条记录的每列切割出来，生成一个Tuple
JavaRDD<Tuple3<String,String,Integer>> person = data.map(new
Function<String,Tuple3<String,String,Integer>>()
{
    private static final long serialVersionUID = -2381522520231963249L;
    public Tuple3<String, String, Integer> call(String s) throws Exception
    {
        //按逗号分隔一行数据
        String[] tokens = s.split(",");

        //将分割后的三个元素组成一个三元Tuple
        Tuple3<String, String, Integer> person = new Tuple3<String, String, Integer>(tokens[0], tokens[1],
Integer.parseInt(tokens[2]));
        return person;
    }
});

//使用filter函数筛选出女性网民上网时间数据信息
JavaRDD<Tuple3<String,String,Integer>> female = person.filter(new
Function<Tuple3<String,String,Integer>, Boolean>()
{
    private static final long serialVersionUID = -4210609503909770492L;

    public Boolean call(Tuple3<String, String, Integer> person) throws Exception
    {
        //根据第二列性别，筛选出是female的记录
        Boolean isFemale = person._2().equals("female");
        return isFemale;
    }
});

//汇总每个女性上网总时间
JavaPairRDD<String, Integer> females = female.mapToPair(new PairFunction<Tuple3<String, String,
Integer>, String, Integer>()
{
    private static final long serialVersionUID = 8313245377656164868L;

    public Tuple2<String, Integer> call(Tuple3<String, String, Integer> female) throws Exception
    {
        //取出姓名和停留时间两列，用于后面按名字求逗留时间的总和
        Tuple2<String, Integer> femaleAndTime = new Tuple2<String, Integer>(female._1(), female._3());
        return femaleAndTime;
    }
});
```



```
JavaPairRDD<String, Integer> femaleTime = females.reduceByKey(new Function2<Integer, Integer, Integer>()
{
    private static final long serialVersionUID = -3271456048413349559L;

    public Integer call(Integer integer, Integer integer2) throws Exception
    {
        //将同一个女性的两次停留时间相加, 求和
        return (integer + integer2);
    }
});

//筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息
JavaPairRDD<String, Integer> rightFemales = females.filter(new Function<Tuple2<String, Integer>, Boolean>()
{
    private static final long serialVersionUID = -3178168214712105171L;

    public Boolean call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception
    {
        //取出女性用户的总停留时间, 并判断是否大于2小时
        if(s._2() > (2 * 60))
        {
            return true;
        }
        return false;
    }
});

//对符合的female信息进行打印显示
for(Tuple2<String, Integer> d: rightFemales.collect())
{
    System.out.println(d._1() + ", " + d._2());
}
```

### 28.4.1.3 Spark Core 样例程序 (Scala)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection`:

```
val spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("CollectFemaleInfo")
    .config("spark.some.config.option", "some-value")
    .getOrCreate()

//读取数据。其是传入参数args(0)指定数据路径
val text = spark.sparkContext.textFile(args(0))
//筛选女性网民上网时间数据信息
val data = text.filter(_.contains("female"))
//汇总每个女性上网时间
val femaleData:RDD[(String,Int)] = data.map{line =>
    val t= line.split(',')
    (t(0),t(2).toInt)
}.reduceByKey(_ + _)
//筛选出时间大于两个小时的女性网民信息, 并输出
val result = femaleData.filter(line => line._2 > 120)
result.collect().map(x => x._1 + ' ' + x._2).foreach(println)
spark.stop()
```

## 28.4.1.4 Spark Core 样例程序 (Python)

### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见collectFemaleInfo.py:

```
def contains(str, substr):
    if substr in str:
        return True
    return False

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        print "Usage: CollectFemaleInfo <file>"
        exit(-1)

    spark = SparkSession \
        .builder \
        .appName("CollectFemaleInfo") \
        .getOrCreate()

    """
    以下程序主要实现以下几步功能:
    1.读取数据。其是传入参数argv[1]指定数据路径 - text
    2.筛选女性网民上网时间数据信息 - filter
    3.汇总每个女性上网时间 - map/map/reduceByKey
    4.筛选出时间大于两个小时的女性网民信息 - filter
    """
    inputPath = sys.argv[1]
    result = spark.read.text(inputPath).rdd.map(lambda r: r[0]) \
        .filter(lambda line: contains(line, "female")) \
        .map(lambda line: line.split(',')) \
        .map(lambda dataArr: (dataArr[0], int(dataArr[2]))) \
        .reduceByKey(lambda v1, v2: v1 + v2) \
        .filter(lambda tupleVal: tupleVal[1] > 120) \
        .collect()
    for (k, v) in result:
        print k + "," + str(v)

    # 停止SparkContext
    spark.stop()
```

## 28.4.2 Spark SQL 样例程序

### 28.4.2.1 Spark SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发 Spark 应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。
  - 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。
- log1.txt: 周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
GuoYijun,male,5  
CaiXuyu,female,50  
Liyuan,male,20  
FangBo,female,50  
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
GuoYijun,male,50  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,50  
GuoYijun,male,5  
CaiXuyu,female,50  
Liyuan,male,20  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,50  
LiuYang,female,20  
YuanJing,male,10  
FangBo,female,50  
GuoYijun,male,50  
CaiXuyu,female,50  
FangBo,female,60
```

## 数据规划

首先需要把原日志文件放置在HDFS系统里。

1. 本地新建两个文本文件input\_data1.txt和input\_data2.txt，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。
2. 在HDFS客户端上建立一个文件夹，“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt，input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - a. 在HDFS客户端，执行如下命令获取安全认证。

```
cd /opt/hadoopclient  
source bigdata_env  
kinit <用于认证的业务用户>
```
  - b. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hadoop fs -mkdir /tmp/input** (hdfs dfs 命令有同样的作用)，创建对应目录。
  - c. 进入到HDFS客户端下的“/tmp/input”目录，在Linux系统HDFS客户端使用命令 **hadoop fs -put input\_data1.txt /tmp/input**和 **hadoop fs -put input\_data2.txt /tmp/input**，上传数据文件。

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 创建表，将日志文件数据导入到表中。
- 筛选女性网民，提取上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

1. 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

- 编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。
  - 运行Python样例代码无需通过Maven打包，只需要上传user.keytab、krb5.conf 文件到客户端所在服务器上。
3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Scala和Java样例程序

```
bin/spark-submit --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --master yarn --  
deploy-mode client /opt/female/SparkSqlScalaExample-1.0.jar <inputPath>
```

其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。

- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于Python样例代码中未给出认证信息，请在执行应用程序时通过配置项“--keytab”和“--principal”指定认证信息。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --keytab /opt/  
FIclient/user.keytab --principal sparkuser /opt/female/  
SparkPythonExample/SparkSQLPythonExample.py <inputPath>
```

其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。

### 28.4.2.2 Spark SQL 样例程序（Java）

## 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

## 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection:

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkSession spark = SparkSession
        .builder()
        .appName("CollectFemaleInfo")
        .config("spark.some.config.option", "some-value")
        .getOrCreate();

    // 通过隐式转换，将RDD转换成DataFrame
    JavaRDD<FemaleInfo> femaleInfoJavaRDD = spark.read().textFile(args[0]).javaRDD().map(
        new Function<String, FemaleInfo>() {
            @Override
            public FemaleInfo call(String line) throws Exception {
                String[] parts = line.split(",");
                FemaleInfo femaleInfo = new FemaleInfo();
                femaleInfo.setName(parts[0]);
                femaleInfo.setGender(parts[1]);
                femaleInfo.setStayTime(Integer.parseInt(parts[2].trim()));
                return femaleInfo;
            }
        }
    );

    // 注册表。
    Dataset<ROW> schemaFemaleInfo = spark.createDataFrame(femaleInfoJavaRDD, FemaleInfo.class);
    schemaFemaleInfo.registerTempTable("FemaleInfoTable");

    // 执行SQL查询
    Dataset<ROW> femaleTimeInfo = spark.sql("select * from " +
        "(select name,sum(stayTime) as totalStayTime from FemaleInfoTable " +
        "where gender = 'female' group by name )" +
        " tmp where totalStayTime >120");

    // 显示结果。
    List<String> result = femaleTimeInfo.javaRDD().map(new Function<Row, String>() {
        public String call(Row row) {
            return row.getString(0) + "," + row.getLong(1);
        }
    }).collect();
    System.out.println(result);
    spark.stop();
}
```

上面是简单示例，其它sparkSQL特性请参见如下链接：<http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#running-sql-queries-programmatically>。

### 28.4.2.3 Spark SQL 样例程序（Scala）

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection:

```
object FemaleInfoCollection
{
    //表结构，后面用来将文本数据映射为df
}
```

```
case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)
def main(args: Array[String]) {
  //配置Spark应用名称
  val spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("FemaleInfo")
    .config("spark.some.config.option", "some-value")
    .getOrCreate()
  import spark.implicits._
  //通过隐式转换, 将RDD转换成DataFrame, 然后注册表
  spark.sparkContext.textFile(args(0)).map(_._split(","))
    .map(p => FemaleInfo(p(0), p(1), p(2).trim.toInt))
    .toDF.registerTempTable("FemaleInfoTable")
  //通过sql语句筛选女性上网时间数据, 对相同名字行进行聚合
  val femaleTimeInfo = spark.sql("select name,sum(stayTime) as stayTime from FemaleInfoTable where
gender = 'female' group by name")
  //筛选出时间大于两个小时的女性网民信息, 并输出
  val c = femaleTimeInfo.filter("stayTime >= 120").collect().foreach(println)
  spark.stop()
}
```

上面是简单示例, 其它sparkSQL特性请参见如下链接: <http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#running-sql-queries-programmatically>。

#### 28.4.2.4 Spark SQL 样例程序 ( Python )

##### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

##### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkSQLPythonExample:

```
# -*- coding:utf-8 -*-

import sys
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql import SQLContext

def contains(str1, substr1):
    if substr1 in str1:
        return True
    return False

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        print "Usage: SparkSQLPythonExample.py <file>"
        exit(-1)

    # 初始化SparkSession和SQLContext
    sc = SparkSession.builder.appName("CollectFemaleInfo").getOrCreate()
    sqlCtx = SQLContext(sc)

    # RDD转换为DataFrame
    inputPath = sys.argv[1]
    inputRDD = sc.read.text(inputPath).rdd.map(lambda r: r[0])\
        .map(lambda line: line.split(","))\
        .map(lambda dataArr: (dataArr[0], dataArr[1], int(dataArr[2])))\
        .collect()
    df = sqlCtx.createDataFrame(inputRDD)
```

```
# 注册表
df.registerTempTable("FemaleInfoTable")

# 执行SQL查询并显示结果
FemaleTimeInfo = sqlCtx.sql("SELECT * FROM " +
    "(SELECT _1 AS Name,SUM(_3) AS totalStayTime FROM FemaleInfoTable " +
    "WHERE _2 = 'female' GROUP BY _1)" +
    " WHERE totalStayTime >120").show()

sc.stop()
```

## 28.4.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序

### 28.4.3.1 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

用户自定义JDBCServer的客户端，使用JDBC连接来进行表的创建、数据加载、查询和删除。

#### 数据规划

**步骤1** 确保以多主实例模式启动了JDBCServer服务，并至少有一个实例可连接客户端。在JDBCServer节点上分别创建“/home/data”文件，内容如下：

```
Miranda,32
Karlie,23
Candice,27
```

**步骤2** 确保其对启动JDBCServer的用户有读写权限。

**步骤3** 确保客户端classpath下有“hive-site.xml”文件，且根据实际集群情况配置所需要的参数。JDBCServer相关参数详情，请参见[Spark JDBCServer接口介绍](#)。

----结束

#### 开发思路

1. 在default数据库下创建child表。
2. 把“/home/data”的数据加载进child表中。
3. 查询child表中的数据。
4. 删除child表。

#### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

#### 打包项目

- 将krb5.conf和user.keytab 文件上传到客户端所在服务器上。
- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。

- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，使用java -cp命令运行代码（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java样例代码：

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerJavaExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

- 运行Scala样例代码：

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

### 📖 说明

集群开启ZooKeeper的SSL特性后（查看ZooKeeper服务的ssl.enabled参数），请在执行命令中添加-Dzookeeper.client.secure=true -

Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty两项参数：

```
java -Dzookeeper.client.secure=true -Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerJavaExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

## 28.4.3.2 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序（Java）

### 功能简介

使用自定义客户端的JDBC接口提交数据分析任务，并返回结果。

### 样例代码

- 步骤1** 定义SQL语句。SQL语句必须为单条语句，注意其中不能包含“;”。示例：

```
ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
sqlList.add("CREATE TABLE CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','");
sqlList.add("LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/data' INTO TABLE CHILD");
sqlList.add("SELECT * FROM child");
sqlList.add("DROP TABLE child");
executeSql(url, sqlList);
```

### 📖 说明

样例工程中的data文件需要放到JDBCServer所在机器的home目录下。



## 步骤2 拼接JDBC URL。

```
String securityConfig = ";sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>;user.principal=sparkuser;user.keytab=/opt/Flclient/user.keytab;";
Configuration config = new Configuration();
config.addResource(new Path(args[0]));
String zkUrl = config.get("spark.deploy.zookeeper.url");

String zkNamespace = null;
zkNamespace = fileInfo.getProperty("spark.thriftserver.zookeeper.namespace");
if (zkNamespace != null) {
    //从配置项中删除冗余字符
    zkNamespace = zkNamespace.substring(1);
}

StringBuilder sb = new StringBuilder("jdbc:hive2://"
    + zkUrl
    + ";serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace="
    + zkNamespace
    + securityConfig);
String url = sb.toString();
```

### 说明

由于KERBEROS认证成功后，默认有效期为1天，超过有效期后，如果客户端需要和JDBCServer新建连接则需要重新认证，否则就会执行失败。因此，若长期执行应用过程中需要新建连接，用户需要在“url”中添加user.principal和user.keytab认证信息，以保证每次建立连接时认证成功，例如，“url”中需要加上“user.principal=sparkuser;user.keytab=/opt/client/user.keytab”。

## 步骤3 加载Hive JDBC驱动。

```
Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance();
```

## 步骤4 获取JDBC连接，执行HQL，输出查询的列名和结果到控制台，关闭JDBC连接。

连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper.url”来代替。

在网络拥塞的情况下，您还可以设置客户端与JDBCServer连接的超时时间，可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而产生异常。使用方式如下：

在执行“DriverManager.getConnection”方法获取JDBC连接前，添加“DriverManager.setLoginTimeout(n)”方法来设置超时时长，其中n表示等待服务返回的超时时长，单位为秒，类型为Int，默认为“0”（表示永不超时）。

```
static void executeSql(String url, ArrayList<String> sqls) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    try {
        Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
        connection = DriverManager.getConnection(url);
        for (int i = 0; i < sqls.size(); i++) {
            String sql = sqls.get(i);
            System.out.println("---- Begin executing sql: " + sql + " ----");
            statement = connection.prepareStatement(sql);
            ResultSet result = statement.executeQuery();
            ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
            Integer colNum = resultMetaData.getColumnCount();
            for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                System.out.println(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
        while (result.next()) {
            for (int j =1; j <= colNum; j++){
                System.out.println(result.getString(j) + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("---- Done executing sql: " + sql + " ----");
    }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (null != statement) {
            statement.close();
        }
        if (null != connection) {
            connection.close();
        }
    }
}
```

----结束

### 28.4.3.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 ( Scala )

#### 功能简介

使用自定义客户端的JDBC接口提交数据分析任务，并返回结果。

#### 样例代码

**步骤1** 定义SQL语句。SQL语句必须为单条语句，注意其中不能包含“;”。示例：

```
val sqlList = new ArrayBuffer[String]
sqlList += "CREATE TABLE CHILD (NAME STRING, AGE INT) " +
"ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','"
sqlList += "LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/data' INTO TABLE CHILD"
sqlList += "SELECT * FROM child"
sqlList += "DROP TABLE child"
```

#### 📖 说明

样例工程中的data文件需要放到JDBCServer所在机器的home目录下。

**步骤2** 拼接JDBC URL。

```
val securityConfig = ";sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名>"
user.principal=sparkuser;user.keytab=/opt/FIclient/user.keytab;"
val config: Configuration = new Configuration()
config.addResource(new Path(args(0)))
val zkUrl = config.get("spark.deploy.zookeeper.url")

var zkNamespace: String = null
zkNamespace = fileInfo.getProperty("spark.thriftserver.zookeeper.namespace")
//从配置项中删除冗余字符
if (zkNamespace != null) zkNamespace = zkNamespace.substring(1)
val sb = new StringBuilder("jdbc:hive2://"
+ zkUrl
+ ";serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace="
+ zkNamespace
+ securityConfig)
val url = sb.toString()
```

## 📖 说明

由于KERBEROS认证成功后，默认有效期为1天，超过有效期后，如果客户端需要和JDBCServer新建连接则需要重新认证，否则就会执行失败。因此，若长期执行应用过程中需要新建连接，用户需要在“url”中添加user.principal和user.keytab认证信息，以保证每次建立连接时认证成功，例如，“url”中需要加上“user.principal=sparkuser;user.keytab=/opt/client/user.keytab”。

**步骤3** 加载Hive JDBC驱动，获取JDBC连接，执行HQL，输出查询的列名和结果到控制台，关闭JDBC连接。

连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper.url”来代替。

在网络拥塞的情况下，您还可以设置客户端与JDBCServer连接的超时时间，可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下：

在执行“DriverManager.getConnection”方法获取JDBC连接前，添加“DriverManager.setLoginTimeout(n)”方法来设置超时时长，其中n表示等待服务返回的超时时长，单位为秒，类型为Int，默认为“0”（表示永不超时）。

```
def executeSql(url: String, sqls: Array[String]): Unit = {
  //加载Hive JDBC驱动。
  Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance()

  var connection: Connection = null
  var statement: PreparedStatement = null
  try {
    connection = DriverManager.getConnection(url)
    for (sql <- sqls) {
      println(s"---- Begin executing sql: $sql ----")
      statement = connection.prepareStatement(sql)

      val result = statement.executeQuery()

      val resultMetaData = result.getMetaData
      val colNum = resultMetaData.getColumnCount
      for (i <- 1 to colNum) {
        print(resultMetaData.getColumnLabel(i) + "\t")
      }
      println()

      while (result.next()) {
        for (i <- 1 to colNum) {
          print(result.getString(i) + "\t")
        }
        println()
      }
      println(s"---- Done executing sql: $sql ----")
    }
  } finally {
    if (null != statement) {
      statement.close()
    }

    if (null != connection) {
      connection.close()
    }
  }
}
```

----结束

## 28.4.4 Spark 读取 HBase 表样例程序

### 28.4.4.1 操作 Avro 格式数据

#### 场景说明

用户可以在 Spark 应用程序中以数据源的方式去使用 HBase，本例中将数据以 Avro 格式存储在 HBase 中，并从中读取数据以及对读取的数据进行过滤等操作。

#### 数据规划

在客户端执行 **hbase shell**，进入 HBase 命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的 HBase 表：

```
create 'ExampleAvrotable','rowkey','cf1'
```

```
create 'ExampleAvrotableInsert','rowkey','cf1'
```

#### 开发思路

1. 创建 RDD。
2. 以数据源的方式操作 HBase，将上面生成的 RDD 写入 HBase 表中。
3. 读取 HBase 表中的数据，并且对其进行简单的操作。

#### 运行前置操作

安全模式下 Spark Core 样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab 和 krb5.conf 文件为安全模式下的认证文件，需要在 FusionInsight Manager 中下载 principal 用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

#### 打包项目

- 通过 IDEA 自带的 Maven 工具，打包项目，生成 jar 包。具体操作请参考[在 Linux 环境中调测 Spark 应用](#)。
- 将打包生成的 jar 包上传到 Spark 客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将 user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的 jar 包路径一致）。

##### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在 Spark 客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载 HBase 服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

#### 提交命令

假设用例代码打包后的 jar 包名为 spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将 jar 包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行。

- yarn-client 模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars /opt/female/  
protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource  
SparkOnHbaseJavaExample.jar
```

python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例), 假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar, 且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf  
spark.yarn.user.classpath.first=true --jars  
SparkOnHbaseJavaExample.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar  
AvroSource.py
```

- yarn-cluster模式:

java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例)

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars /opt/female/  
protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar
```

python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例), 假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar, 且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --jars  
SparkOnHbaseJavaExample.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar  
AvroSource.py
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的AvroSource文件:

```
public static void main(JavaSparkContext jsc) throws IOException {  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();  
    SQLContext sqlContext = new SQLContext(jsc);  
    Configuration hbaseconf = new HBaseConfiguration().create();  
    JavaHBaseContext hBaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, hbaseconf);  
    List list = new ArrayList<AvroHBaseRecord>();  
    for(int i=0; i<=255; ++i){  
        list.add(AvroHBaseRecord.apply(i));  
    }  
    try{  
        Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();  
        map.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), catalog);  
        map.put(HBaseTableCatalog.newTable(), "5");  
        sqlContext.createDataFrame(list,  
AvroHBaseRecord.class).write().options(map).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();  
        Dataset<Row> ds = withCatalog(sqlContext,catalog);  
        ds.show();  
        ds.printSchema();  
        ds.registerTempTable("ExampleAvrotable");  
        Dataset<Row> c = sqlContext.sql("select count(1) from ExampleAvrotable");  
        c.show();  
        Dataset<Row> filtered = ds.select("col0", "col1.favorite_array").where("col0 = 'name1'");  
        filtered.show();  
        java.util.List<Row> collected = filtered.collectAsList();  
        if (collected.get(0).get(1).toString().equals("number1")) {  
            throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());  
        }  
        if (collected.get(0).get(1).toString().equals("number2")) {  
            throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());  
        }  
    }  
    Map avroCatalogInsertMap = new HashMap<String,String>();
```

```
avroCatalogInsertMap.put("avroSchema", AvroHBaseRecord.schemaString);
avroCatalogInsertMap.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), avroCatalogInsert);
ds.write().options(avroCatalogInsertMap).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();
Dataset<Row> newDS = withCatalog(sqlContext, avroCatalogInsert);
newDS.show();
newDS.printSchema();
if (newDS.count() != 256) {
    throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());
}
ds.filter("col1.name = 'name5' || col1.name <= 'name5'").select("col0", "col1.favorite_color",
"col1.favorite_number").show();
} finally{
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中的AvroSource文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("AvroSourceExample")
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    val sqlContext = new SQLContext(sc)
    val hbaseConf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc, hbaseConf)
    import sqlContext.implicits._
    def withCatalog(cat: String): DataFrame = {
        sqlContext
            .read
            .options(Map("avroSchema" -> AvroHBaseRecord.schemaString, HBaseTableCatalog.tableCatalog ->
avroCatalog))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .load()
    }
    val data = (0 to 255).map { i =>
        AvroHBaseRecord(i)
    }
    try {
        sc.parallelize(data).toDF.write.options(
            Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog -> catalog, HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .save()

        val df = withCatalog(catalog)
        df.show()
        df.printSchema()
        df.registerTempTable("ExampleAvrotable")
        val c = sqlContext.sql("select count(1) from ExampleAvrotable")
        c.show()

        val filtered = df.select($"col0", $"col1.favorite_array").where($"col0" === "name001")
        filtered.show()
        val collected = filtered.collect()
        if (collected(0).getSeq[String](1)(0) != "number1") {
            throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
        }
        if (collected(0).getSeq[String](1)(1) != "number2") {
            throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
        }

        df.write.options(
            Map("avroSchema" -> AvroHBaseRecord.schemaString, HBaseTableCatalog.tableCatalog ->
avroCatalogInsert,
            HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .save()
    }
}
```

```
val newDF = withCatalog(avroCatalogInsert)
newDF.show()
newDF.printSchema()
if (newDF.count() != 256) {
  throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
}
df.filter($"col1.name" === "name005" || $"col1.name" <= "name005")
  .select("col0", "col1.favorite_color", "col1.favorite_number")
  .show()
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中的AvroSource文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供HBase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("AvroSourceExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.AvroSource().execute(spark._jsc)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.2 操作 HBase 数据源

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中以数据源的方式去使用HBase，将dataFrame写入HBase中，并从HBase读取数据以及对读取的数据进行过滤等操作。

#### 数据规划

在客户端执行**hbase shell**，进入HBase命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的HBase表：

```
create 'HBaseSourceExampleTable','rowkey','cf1','cf2','cf3','cf4','cf5','cf6','cf7','cf8'
```

#### 开发思路

1. 创建RDD。
2. 以数据源的方式操作HBase，将上面生成的RDD写入HBase表中。
3. 读取HBase表中的数据，并且对其进行简单的操作。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件 ( user.keytab、krb5.conf )。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件, 需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证, 样例代码中使用的用户为: super, 需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具, 打包项目, 生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录 ( 例如 “\$SPARK\_HOME” ) 下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上 ( 文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致 )。

### 📖 说明

若运行 “Spark on HBase” 样例程序, 需要在Spark客户端的 “spark-defaults.conf” 配置文件中将配置项 “spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled” 设置为 “true” ( 该参数值默认为 “false”, 改为 “true” 后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务, 卸载前请将此参数值改回 “false” ), 将配置项 “spark.inputFormat.cache.enabled” 设置为 “false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar, 并将jar包放在客户端 “\$SPARK\_HOME” 目录下, 以下命令均在 “\$SPARK\_HOME” 目录执行。

- yarn-client模式:  
java/scala版本 ( 类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例 )  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars /opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource SparkOnHbaseJavaExample.jar**  
python版本 ( 文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例 ), 假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar, 且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar HBaseSource.py**
- yarn-cluster模式:  
java/scala版本 ( 类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例 )  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars /opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar**  
python版本 ( 文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例 ), 假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar, 且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --jars**



**SparkOnHbaseJavaExample.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar**  
**HBaseSource.py****Java 样例代码**

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的HBaseSource文件：

```
public static void main(String args[]) throws IOException{
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseSourceExample");
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    SQLContext sqlContext = new SQLContext(jsc);

    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc,conf);
    try{
        List<HBaseRecord> list = new ArrayList<HBaseRecord>();
        for(int i=0 ; i<256; i++){
            list.add(new HBaseRecord(i));
        }
        Map map = new HashMap<String, String>();
        map.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), cat);
        map.put(HBaseTableCatalog.newTable(), "5");
        System.out.println("Before insert data into hbase table");
        sqlContext.createDataFrame(list,
HBaseRecord.class).write().options(map).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();
        Dataset<Row> ds = withCatalog(sqlContext, cat);
        System.out.println("After insert data into hbase table");
        ds.printSchema();
        ds.show();
        ds.filter("key <= 'row5'").select("key","col1").show();
        ds.registerTempTable("table1");
        Dataset<Row> tempDS = sqlContext.sql("select count(col1) from table1 where key < 'row5'");
        tempDS.show();
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

**Scala 样例代码**

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中的HBaseSource文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseSourceExample")
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    val sqlContext = new SQLContext(sc)
    val conf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc,conf)
    import sqlContext.implicits._
    def withCatalog(cat: String): DataFrame = {
        sqlContext
            .read
            .options(Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog->cat))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .load()
    }
    val data = (0 to 255).map { i =>
        HBaseRecord(i)
    }
    try{
        sc.parallelize(data).toDF.write.options(
```

```
Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog -> cat, HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
  .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
  .save()
val df = withCatalog(cat)
df.show()
df.filter($"col0" <= "row005")
  .select($"col0", $"col1").show
df.registerTempTable("table1")
val c = sqlContext.sql("select count(col1) from table1 where col0 < 'row050'")
c.show()
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中的HBaseSource文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("HBaseSourceExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource')
# 创建类实例并调用方法, 传递sc._jsc参数
spark._jvm.HBaseSource().execute(spark._jsc)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.3 BulkPut 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将构建的RDD写入HBase中。

#### 数据规划

在客户端执行**hbase shell**，进入HBase命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的HBase表：

```
create 'bulktable','cf1'
```

#### 开发思路

1. 创建RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，将上面生成的RDD写入HBase表中。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件 (user.keytab、krb5.conf)。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件,需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证,样例代码中使用的用户为:super,需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具,打包项目,生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录 (例如“\$SPARK\_HOME”)下。
- 将user.keytab、krb5.conf两个文件上传客户端所在服务器上 (文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致)。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序,需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”(该数值默认为“false”,改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务,卸载前请将此数值改回“false”),将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar,并将jar包放在客户端\$SPARK\_HOME目录下,以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行,Java接口对应的类名前有Java字样,请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式:  
java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致,此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable cf1**  
python版本 (文件名等请与实际保持一致,此处仅为示例),假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar,且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseBulkPutExample.py bulktable cf1**
- yarn-cluster模式:  
java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致,此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable cf1**  
python版本 (文件名等请与实际保持一致,此处仅为示例),假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar,且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseBulkPutExample.py bulktable cf1**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的JavaHBaseBulkPutExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws Exception{
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkPutExample " +
            "{tableName} {columnFamily}");
        return;
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();
    String tableName = args[0];
    String columnFamily = args[1];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkPutExample " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        List<String> list = new ArrayList<String>(5);
        list.add("1," + columnFamily + ",1,1");
        list.add("2," + columnFamily + ",1,2");
        list.add("3," + columnFamily + ",1,3");
        list.add("4," + columnFamily + ",1,4");
        list.add("5," + columnFamily + ",1,5");
        list.add("6," + columnFamily + ",1,6");
        list.add("7," + columnFamily + ",1,7");
        list.add("8," + columnFamily + ",1,8");
        list.add("9," + columnFamily + ",1,9");
        list.add("10," + columnFamily + ",1,10");
        JavaRDD<String> rdd = jsc.parallelize(list);
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        hbaseContext.bulkPut(rdd,
            TableName.valueOf(tableName),
            new PutFunction());
        System.out.println("Bulk put into Hbase successfully!");
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkPutExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("HBaseBulkPutTimestampExample {tableName} {columnFamily} are missing an
argument")
        return
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val tableName = args(0)
    val columnFamily = args(1)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkPutTimestampExample " +
        tableName + " " + columnFamily)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        val rdd = sc.parallelize(Array(
            Bytes.toBytes("1"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("1"))),
            Bytes.toBytes("2"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("2"))),
            Bytes.toBytes("3"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("3"))),
            Bytes.toBytes("4"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("4"))),
            Bytes.toBytes("5"),
        ))
    }
}
```

```
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("5"))),
(Bytes.toBytes("6"),
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("6"))),
(Bytes.toBytes("7"),
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("7"))),
(Bytes.toBytes("8"),
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("8"))),
(Bytes.toBytes("9"),
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("9"))),
(Bytes.toBytes("10"),
Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("10")))))
val conf = HBaseConfiguration.create()
val timeStamp = System.currentTimeMillis()
val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
hbaseContext.bulkPut[(Array[Byte], Array[(Array[Byte], Array[Byte], Array[Byte])])](rdd,
TableName.valueOf(tableName),
(putRecord) => {
val put = new Put(putRecord._1)
putRecord._2.foreach((putValue) => put.addColumn(putValue._1, putValue._2,
timeStamp, putValue._3))
put
})
} finally {
sc.stop()
}
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkPutExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkPutExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseBulkPutExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.4 BulkGet 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要获取的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkGet接口获取对HBase表上这些rowKey对应的数据。

#### 数据规划

基于[BulkPut接口使用](#)章节中创建的HBase表及其中的数据进行操作。

## 开发思路

1. 创建包含了要获取的rowkey信息的RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkGet接口获取HBase表上这些rowKey对应的数据。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数默认认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseBulkGetExample.py bulktable**
- yarn-cluster模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable**

python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例), 假设对应的Java代码打包后包名为**SparkOnHbaseJavaExample.jar**, 且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar  
HBaseBulkGetExample.py bulktable
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中HBaseBulkGetExample文件:

```
public static void main(String[] args) throws IOException{  
    if (args.length < 1) {  
        System.out.println("JavaHBaseBulkGetExample {tableName}");  
        return;  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();  
    String tableName = args[0];  
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkGetExample " + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {  
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);  
        list.add(Bytes.toBytes("1"));  
        list.add(Bytes.toBytes("2"));  
        list.add(Bytes.toBytes("3"));  
        list.add(Bytes.toBytes("4"));  
        list.add(Bytes.toBytes("5"));  
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);  
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();  
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);  
        List resultList = hbaseContext.bulkGet(TableName.valueOf(tableName), 2, rdd, new GetFunction(),  
            new ResultFunction()).collect();  
        for(int i = 0 ; i < resultList.size(); i++){  
            System.out.println(resultList.get(i));  
        }  
    } finally {  
        jsc.stop();  
    }  
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkGetExample文件:

```
def main(args: Array[String]) {  
    if (args.length < 1) {  
        println("HBaseBulkGetExample {tableName} missing an argument")  
        return  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()  
    val tableName = args(0)  
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkGetExample " + tableName)  
    val sc = new SparkContext(sparkConf)  
    try {  
        //[(Array[Byte])]  
        val rdd = sc.parallelize(Array(  
            Bytes.toBytes("1"),  
            Bytes.toBytes("2"),  
            Bytes.toBytes("3"),  
            Bytes.toBytes("4"),  
            Bytes.toBytes("5"),  
            Bytes.toBytes("6"),  
            Bytes.toBytes("7")))  
        val conf = HBaseConfiguration.create()
```

```
val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
val getRdd = hbaseContext.bulkGet[Array[Byte], String](
  TableName.valueOf(tableName),
  2,
  rdd,
  record => {
    System.out.println("making Get")
    new Get(record)
  },
  (result: Result) => {
    val it = result.listCells().iterator()
    val b = new StringBuilder
    b.append(Bytes.toString(result.getRow) + ":")
    while (it.hasNext) {
      val cell = it.next()
      val q = Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell))
      if (q.equals("counter")) {
        b.append("(" + q + "," + Bytes.toLong(CellUtil.cloneValue(cell)) + ")")
      } else {
        b.append("(" + q + "," + Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)) + ")")
      }
    }
    b.toString()
  })
getRdd.collect().foreach(v => println(v))
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkGetExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkGetExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample')
# 创建类实例并调用方法, 传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseBulkGetExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.5 BulkDelete 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要删除的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkDelete接口对HBase表上这些rowKey对应的数据进行删除。



## 数据规划

基于[BulkPut接口使用](#)章节创建的HBase表及其中的数据进行操作。

## 开发思路

1. 创建包含了要删除的rowkey信息的RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkDelete接口对HBase表上这些rowKey对应的数据进行删除。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数默认认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteExample SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable**  
python版本（文件名等与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseButDeleteExample.py bulktable**
- yarn-cluster模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteE**

```
xample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf  
SparkOnHbaseJavaExample.jar bulktable
```

python版本（文件名等与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为**SparkOnHbaseJavaExample.jar**，且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar  
HBaseBulkDeleteExample.py bulktable
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中HBaseBulkDeleteExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    if (args.length < 1) {  
        System.out.println("JavaHBaseBulkDeleteExample {tableName}");  
        return;  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();  
    String tableName = args[0];  
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkDeleteExample " + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {  
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);  
        list.add(Bytes.toBytes("1"));  
        list.add(Bytes.toBytes("2"));  
        list.add(Bytes.toBytes("3"));  
        list.add(Bytes.toBytes("4"));  
        list.add(Bytes.toBytes("5"));  
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);  
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();  
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);  
        hbaseContext.bulkDelete(rdd,  
            TableName.valueOf(tableName), new DeleteFunction(), 4);  
        System.out.println("Bulk Delete successfully!");  
    } finally {  
        jsc.stop();  
    }  
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkDeleteExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {  
    if (args.length < 1) {  
        println("HBaseBulkDeleteExample {tableName} missing an argument")  
        return  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()  
    val tableName = args(0)  
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkDeleteExample " + tableName)  
    val sc = new SparkContext(sparkConf)  
    try {  
        //[[Array[Byte]]  
        val rdd = sc.parallelize(Array(  
            Bytes.toBytes("1"),  
            Bytes.toBytes("2"),  
            Bytes.toBytes("3"),  
            Bytes.toBytes("4"),  
            Bytes.toBytes("5")  
        ))  
        val conf = HBaseConfiguration.create()
```

```
val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
hbaseContext.bulkDelete(Array[Byte]](rdd,
  TableName.valueOf(tableName),
  putRecord => new Delete(putRecord),
  4)
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkDeleteExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkDeleteExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteExample')
# 创建类实例并调用方法,传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseBulkDeleteExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
}
```

### 28.4.4.6 BulkLoad 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要插入的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkLoad接口将rdd写入HFile中。将生成的HFile文件导入HBase表的操作采用如下格式的命令，不属于本接口范围，不在此进行详细说明：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles {hfilePath} {tableName}
```

#### 数据规划

1. 在客户端执行：**hbase shell**命令进入HBase命令行。
2. 使用下面的命令创建HBase表：

```
create 'bulkload-table-test','f1','f2'
```

#### 开发思路

1. 将要导入的数据构造造成RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkLoad接口将rdd写入HFile中。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkLoadExample SparkOnHbaseJavaExample.jar /tmp/hfile bulkload-table-test**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseBulkLoadExample.py /tmp/hfile bulkload-table-test**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkLoadExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar /tmp/hfile bulkload-table-test**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseBulkLoadExample.py /tmp/hfile bulkload-table-test**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseBulkLoadExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkLoadExample {outputPath} {tableName}");
        return;
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();
    String outputPath = args[0];
    String tableName = args[1];
    String columnFamily1 = "f1";
    String columnFamily2 = "f2";
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkLoadExample " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        List<String> list= new ArrayList<String>();
        // row1
        list.add("1," + columnFamily1 + ",b,1");
        // row3
        list.add("3," + columnFamily1 + ",a,2");
        list.add("3," + columnFamily1 + ",b,1");
        list.add("3," + columnFamily2 + ",a,1");
        /* row2 */
        list.add("2," + columnFamily2 + ",a,3");
        list.add("2," + columnFamily2 + ",b,3");
        JavaRDD<String> rdd = jsc.parallelize(list);
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        hbaseContext.bulkLoad(rdd, TableName.valueOf(tableName),new BulkLoadFunction(), outputPath,
            new HashMap<byte[], FamilyHFileWriteOptions>(), false, HConstants.DEFAULT_MAX_FILE_SIZE);
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkLoadExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if(args.length < 2) {
        println("HBaseBulkLoadExample {outputPath} {tableName}")
        return
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val Array(outputPath, tableName) = args
    val columnFamily1 = "f1"
    val columnFamily2 = "f2"
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkLoadExample " + tableName)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        val arr = Array("1," + columnFamily1 + ",b,1",
            "2," + columnFamily1 + ",a,2",
            "3," + columnFamily1 + ",b,1",
            "3," + columnFamily2 + ",a,1",
            "4," + columnFamily2 + ",a,3",
            "5," + columnFamily2 + ",b,3")

        val rdd = sc.parallelize(arr)
        val config = HBaseConfiguration.create
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, config)
        hbaseContext.bulkLoad[String](rdd,
            TableName.valueOf(tableName),
            (putRecord) => {
```

```
        if(putRecord.length > 0) {
            val strArray = putRecord.split(",")
            val kfq = new KeyFamilyQualifier(Bytes.toBytes(strArray(0)), Bytes.toBytes(strArray(1)),
Bytes.toBytes(strArray(2)))
            val ite = (kfq, Bytes.toBytes(strArray(3)))
            val itea = List(ite).iterator
            itea
        } else {
            null
        }
    },
    outputPath)
} finally {
    sc.stop()
}
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkLoadPythonExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkLoadExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.HBaseBulkLoadPythonExample')
# 创建类实例并调用方法, 传递sc._jsc参数
spark._jvm.HBaseBulkLoadPythonExample().hbaseBulkLoad(spark._jsc, sys.argv[1], sys.argv[2])
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.7 foreachPartition 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，将要插入的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的mapPartition接口将rdd并发写入HBase表中。

#### 数据规划

1. 在客户端执行：**hbase shell**命令进入HBase命令行。
2. 使用下面的命令创建HBase表：

```
create 'table2','cf1'
```

## 开发思路

1. 将要导入的数据构造成为RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的foreachPartition接口将数据并发写入HBase中。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachPartitionExample SparkOnHbaseJavaExample.jar table2 cf1**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseForEachPartitionExample.py table2 cf1**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachPartitionExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar table2 cf1**

python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例), 假设对应的Java代码打包后包名为**SparkOnHbaseJavaExample.jar**, 且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar  
HBaseForEachPartitionExample.py table2 cf1
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseForEachPartitionExample文件:

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    if (args.length < 1) {  
        System.out.println("JavaHBaseForEachPartitionExample {tableName} {columnFamily}");  
        return;  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();  
    final String tableName = args[0];  
    final String columnFamily = args[1];  
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkGetExample " + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {  
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);  
        list.add(Bytes.toBytes("1"));  
        list.add(Bytes.toBytes("2"));  
        list.add(Bytes.toBytes("3"));  
        list.add(Bytes.toBytes("4"));  
        list.add(Bytes.toBytes("5"));  
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);  
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();  
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);  
        hbaseContext.foreachPartition(rdd,  
            new VoidFunction<Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection>>() {  
                public void call(Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection> t  
                    throws Exception {  
                    Connection con = t._2();  
                    Iterator<byte[]> it = t._1();  
                    BufferedMutator buf = con.getBufferedMutator(TableNames.valueOf(tableName));  
                    while (it.hasNext()) {  
                        byte[] b = it.next();  
                        Put put = new Put(b);  
                        put.add(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"), b);  
                        buf.mutate(put);  
                    }  
                    buf.flush();  
                    buf.close();  
                }  
            });  
    } finally {  
        jsc.stop();  
    }  
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseForEachPartitionExample文件:

```
def main(args: Array[String]) {  
    if (args.length < 2) {  
        println("HBaseForEachPartitionExample {tableName} {columnFamily} are missing an arguments")  
        return  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()  
}
```



```
val tableName = args(0)
val columnFamily = args(1)
val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseForeachPartitionExample " +
  tableName + " " + columnFamily)
val sc = new SparkContext(sparkConf)
try {
  //[(Array[Byte], Array[(Array[Byte], Array[Byte], Array[Byte])])]
  val rdd = sc.parallelize(Array(
    (Bytes.toBytes("1"),
      Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("1")))),
    (Bytes.toBytes("2"),
      Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("2")))),
    (Bytes.toBytes("3"),
      Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("3")))),
    (Bytes.toBytes("4"),
      Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("4")))),
    (Bytes.toBytes("5"),
      Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("5"))))
  ))
  val conf = HBaseConfiguration.create()
  val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
  rdd.hbaseForeachPartition(hbaseContext,
    (it, connection) => {
      val m = connection.getBufferedMutator(tableName.valueOf(tableName))
      it.foreach(r => {
        val put = new Put(r._1)
        r._2.foreach((putValue) =>
          put.addColumn(putValue._1, putValue._2, putValue._3))
        m.mutate(put)
      })
      m.flush()
      m.close()
    })
  } finally {
    sc.stop()
  }
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseForEachPartitionExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseForEachPartitionExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm,
'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachPartitionExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseForEachPartitionExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 28.4.4.8 分布式 Scan HBase 表

### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用hbaseRDD方法以特定的规则扫描HBase表。

### 数据规划

使用[操作Avro格式数据](#)章节中创建的hbase数据表。

### 开发思路

1. 设置scan的规则，例如：setCaching。
2. 使用特定的规则扫描Hbase表。

### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

#### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

### 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedScanExample SparkOnHbaseJavaExample.jar ExampleAvrotable**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为**SparkOnHbaseJavaExample.jar**，且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars
SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseDistributedScanExample.py
ExampleAvrotable
```

- yarn-cluster模式:

java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例)

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class
com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedS
canExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf
SparkOnHbaseJavaExample.jar ExampleAvrotable
```

python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例), 假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar, 且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/
user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar
HBaseDistributedScanExample.py ExampleAvrotable
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseDistributedScanExample文件:

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
    if (args.length < 1) {
        System.out.println("JavaHBaseDistributedScan {tableName}");
        return;
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();
    String tableName = args[0];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseDistributedScan " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        Scan scan = new Scan();
        scan.setCaching(100);
        JavaRDD<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> javaRdd =
            hbaseContext.hbaseRDD(tableName.valueOf(tableName), scan);
        List<String> results = javaRdd.map(new ScanConvertFunction()).collect();
        System.out.println("Result Size: " + results.size());
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseDistributedScanExample文件:

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 1) {
        println("HBaseDistributedScanExample {tableName} missing an argument")
        return
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val tableName = args(0)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseDistributedScanExample " + tableName)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        val conf = HBaseConfiguration.create()
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
    }
}
```

```
val scan = new Scan()
scan.setCaching(100)
val getRdd = hbaseContext.hbaseRDD(tableName.valueOf(tableName), scan)
getRdd.foreach(v => println(Bytes.toString(v._1.get())))
println("Length: " + getRdd.map(r => r._1.copyBytes()).collect().length);
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseDistributedScanExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
  spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseDistributedScan")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm,
'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedScanExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseDistributedScan().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 28.4.4.9 mapPartitions 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用mapPartitions接口并行遍历HBase表。

#### 数据规划

使用[foreachPartition接口使用](#)章节创建的HBase数据表。

#### 开发思路

1. 构造需要遍历的HBase表中rowkey的RDD。
2. 使用mapPartitions接口遍历上述rowkey对应的数据信息，并进行简单的操作。

#### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为、spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample SparkOnHbaseJavaExample.jar table2**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseMapPartitionExample.py table2**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf SparkOnHbaseJavaExample.jar table2**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseMapPartitionExample.py table2**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseMapPartitionExample文件：

```
public static void main(String args[]) throws IOException {
    if(args.length <1){
        System.out.println("JavaHBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument");
        return;
    }
}
```

```
}
LoginUtil.loginWithUserKeytab();
final String tableName = args[0];
SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName);
JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
try{
    List<byte []> list = new ArrayList();
    list.add(Bytes.toBytes("1"));
    list.add(Bytes.toBytes("2"));
    list.add(Bytes.toBytes("3"));
    list.add(Bytes.toBytes("4"));
    list.add(Bytes.toBytes("5"));

    JavaRDD<byte []> rdd = jsc.parallelize(list);
    Configuration hbaseconf = HBaseConfiguration.create();
    JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, hbaseconf);
    JavaRDD getrdd = hbaseContext.mapPartitions(rdd, new
FlatMapFunction<Tuple2<Iterator<byte[]>,Connection>, Object>() {
    public Iterator call(Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection> t)
        throws Exception {
        Table table = t._2.getTable(tableName.valueOf(tableName));
        //go through rdd
        List<String> list = new ArrayList<String>();
        while(t._1.hasNext()){
            byte[] bytes = t._1.next();
            Result result = table.get(new Get(bytes));
            Iterator<Cell> it = result.listCells().iterator();
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.append(Bytes.toString(result.getRow()) + ":",");
            while(it.hasNext()){
                Cell cell = it.next();
                String column = Bytes.toString(cell.getQualifierArray());
                if(column.equals("counter")){
                    sb.append("(" + column + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray()) + ")");
                } else {
                    sb.append("(" + column + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray()) + ")");
                }
            }
            list.add(sb.toString());
        }
        return list.iterator();
    }
});
List<byte[]> resultList = getrdd.collect();
if(null == resultList || 0 == resultList.size()){
    System.out.println("Nothing matches!");
}else{
    for(int i=0; i< resultList.size(); i++){
        System.out.println(resultList.get(i));
    }
}
} finally {
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseMapPartitionExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 1) {
        println("HBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument")
        return
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val tableName = args(0)
```

```
val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName)
val sc = new SparkContext(sparkConf)
try {
  //[(Array[Byte])]
  val rdd = sc.parallelize(Array(
    Bytes.toBytes("1"),
    Bytes.toBytes("2"),
    Bytes.toBytes("3"),
    Bytes.toBytes("4"),
    Bytes.toBytes("5")))
  val conf = HBaseConfiguration.create()
  val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
  val b = new StringBuilder
  val getRdd = rdd.hbaseMapPartitions[String](hbaseContext, (it, connection) => {
    val table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName))
    it.map{r =>
      //batching would be faster. This is just an example
      val result = table.get(new Get(r))
      val it = result.listCells().iterator()
      b.append(Bytes.toString(result.getRow) + ".")
      while (it.hasNext) {
        val cell = it.next()
        val q = Bytes.toString(cell.getQualifierArray)
        if (q.equals("counter")) {
          b.append("(" + q + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray) + ")")
        } else {
          b.append("(" + q + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray) + ")")
        }
      }
      b.toString()
    }
  })
  getRdd.collect().foreach(v => println(v))
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseMapPartitionExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseMapPartitionExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample')
# 创建类实例并调用方法, 传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseMapPartitionExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 28.4.4.10 SparkStreaming 批量写入 HBase 表

### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用streamBulkPut接口将流数据写入HBase表中。

### 数据规划

1. 在客户端执行**hbase shell**进入HBase命令行。
2. 在hbase命令执行下面的命令创建HBase表：  
**create 'streamingTable','cf1'**
3. 在客户端另外一个session通过linux命令构造一个端口进行接收数据（不同操作系统的机器，命令可能不同，suse尝试使用netcat -lk 9999）：  
**nc -lk 9999**  
提交任务命令执行之后，在该命令下输入要提交的数据，通过HBase表进行接收。

#### 说明

在构造一个端口进行接收数据时，需要在客户端所在服务器上安装netcat。

### 开发思路

1. 使用SparkStreaming持续读取特定端口的数据。
2. 将读取到的Dstream通过streamBulkPut接口写入HBase表中。

### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：super，需要修改为准备好的开发用户。

### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

#### 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数默认认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。



## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式:

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例），\${ip}请使用实际执行nc -lk 9999的命令的机器ip

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample.jar ${ip} 9999 streamingTable cf1
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars  
SparkOnHbaseJavaExample.jar HBaseStreamingBulkPutExample.py ${ip}  
9999 streamingTable cf1
```

- yarn-cluster模式:

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例），\${ip}请使用实际执行nc -lk 9999的命令的机器ip

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample --files /opt/user.keytab,/opt/krb5.conf  
SparkOnHbaseJavaExample.jar ${ip} 9999 streamingTable cf1
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例），假设对应的Java代码打包后包名为SparkOnHbaseJavaExample.jar，且放在当前提交目录。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --files /opt/  
user.keytab,/opt/krb5.conf --jars SparkOnHbaseJavaExample.jar  
HBaseStreamingBulkPutExample.py ${ip} 9999 streamingTable cf1
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseStreamingBulkPutExample文件:

### 📖 说明

代码中通过awaitTerminationOrTimeout()方法设置了任务超时时间（单位为毫秒），建议根据期望的任务运行时间调整参数大小。

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    if (args.length < 4) {  
        System.out.println("JavaHBaseBulkPutExample " +  
            "{host} {port} {tableName}");  
        return;  
    }  
    LoginUtil.loginWithUserKeytab();  
    String host = args[0];  
    String port = args[1];  
    String tableName = args[2];  
    String columnFamily = args[3];  
    SparkConf sparkConf =  
        new SparkConf().setAppName("JavaHBaseStreamingBulkPutExample " +  
            tableName + ":" + port + ":" + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {
```

```
JavaStreamingContext jssc =
    new JavaStreamingContext(jsc, new Duration(1000));
JavaReceiverInputDStream<String> javaDstream =
    jssc.socketTextStream(host, Integer.parseInt(port));
Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
hbaseContext.streamBulkPut(javaDstream,
    TableName.valueOf(tableName),
    new PutFunction(columnFamily));
jssc.start();
jssc.awaitTerminationOrTimeout(60000);
jssc.stop(false,true);
} catch (InterruptedException e){
    e.printStackTrace();
} finally {
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseStreamingBulkPutExample文件：

### 📖 说明

代码中通过awaitTerminationOrTimeout()方法设置了任务超时时间（单位为毫秒），建议根据期望的任务运行时间调整参数大小。

```
def main(args: Array[String]): Unit = {
    loginUtil.loginWithUserKeytab()
    val host = args(0)
    val port = args(1)
    val tableName = args(2)
    val columnFamily = args(3)
    val conf = new SparkConf()
    conf.setAppName("HBase Streaming Bulk Put Example")
    val sc = new SparkContext(conf)
    try {
        val config = HBaseConfiguration.create()
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, config)
        val ssc = new StreamingContext(sc, Seconds(1))
        val lines = ssc.socketTextStream(host, port.toInt)
        hbaseContext.streamBulkPut[String](lines,
            TableName.valueOf(tableName),
            (putRecord) => {
                if (putRecord.length() > 0) {
                    val put = new Put(Bytes.toBytes(putRecord))
                    put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("foo"), Bytes.toBytes("bar"))
                    put
                } else {
                    null
                }
            })
        ssc.start()
        ssc.awaitTerminationOrTimeout(60000)
        ssc.stop(stopSparkContext = false)
    } finally {
        sc.stop()
    }
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseStreamingBulkPutExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
(1)由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
(2)如果使用yarn-client模式运行,请确认Spark2x客户端Spark2x/spark/conf/spark-defaults.conf中
spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled参数配置为true
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseStreamingBulkPutExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm,
'com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample')
# 创建类实例并调用方法, 传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseStreamingBulkPutExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 28.4.5 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序

### 28.4.5.1 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定HBase的table1表存储用户当天消费的金额信息, table2表存储用户历史消费的金  
额信息。

现table1表有记录key=1,cf:cid=100, 表示用户1在当天消费金额为100元。

table2表有记录key=1,cf:cid=1000, 表示用户1的历史消息记录金额为1000元。

基于某些业务要求, 要求开发Spark应用程序实现如下功能:

根据用户名累计用户的历史消费金额, 即用户总消费金额=100(用户当天的消费金额)  
+ 1000(用户历史消费金额)。

上例所示, 运行结果table2表用户key=1的总消费金额为cf:cid=1100元。

#### 数据规划

使用Spark-Beeline工具创建Spark和HBase表table1、table2, 并通过HBase插入数  
据。

**步骤1** 确保JDBCServer已启动。登录Spark2x客户端节点。

**步骤2** 使用Spark-beeline工具创建Spark表table1。

```
create table table1
```

```
(
```

```
key string,
```

```
cid string
```

```
)
```

```
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource
```

```
options(  
  hbaseTableName "table1",  
  keyCols "key",  
  colsMapping "cid=cf.cid");
```

步骤3 通过HBase插入数据, 命令如下:

```
put 'table1', '1', 'cf:cid', '100'
```

步骤4 使用Spark-Beeline工具创建Spark表table2。

```
create table table2  
(  
  key string,  
  cid string  
)  
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource  
options(  
  hbaseTableName "table2",  
  keyCols "key",  
  colsMapping "cid=cf.cid");
```

步骤5 通过HBase插入数据, 命令如下:

```
put 'table2', '1', 'cf:cid', '1000'
```

----结束

## 开发思路

1. 查询table1表的数据。
2. 根据table1表数据的key值去table2表做查询。
3. 把前两步相应的数据记录做相加操作。
4. 把上一步骤的结果写到table2表。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件 ( user.keytab、krb5.conf )。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件, 需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证, 样例代码中使用的用户为: sparkuser, 需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

1. 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过IDEA自带的Maven工具, 打包项目, 生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。

3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码

```
bin/spark-submit --jars {客户端安装路径}/Spark/spark/jars/protobuf-  
java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbasetoHbase --master yarn --  
deploy-mode client /opt/female/SparkHbasetoHbase-1.0.jar
```

- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。将所提供Java代码使用maven打包成jar，并放在相同目录下，运行python程序时要使用--jars把jar包加载到classpath中。
- 由于Python样例代码中未给出认证信息，请在执行应用程序时通过配置项“--keytab”和“--principal”指定认证信息。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --keytab /opt/  
Flclient/user.keytab --principal sparkuser --conf  
spark.yarn.user.classpath.first=true --jars /opt/female/  
SparkHbasetoHbasePythonExample/SparkHbasetoHbase-1.0.jar,/opt/female/  
protobuf-java-2.5.0.jar /opt/female/SparkHbasetoHbasePythonExample/  
SparkHbasetoHbasePythonExample.py
```

## 28.4.5.2 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序（Java）

### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：

com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbasetoHbase。

```
/**  
 * 从table1表读取数据，根据key值去table2表获取相应记录，把两者数据后，更新到table2表  
 */  
public class SparkHbasetoHbase {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("SparkHbasetoHbase");  
        conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer");  
        conf.set("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator");  
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);  
        // 建立连接hbase的配置参数，此时需要保证hbase-site.xml在classpath中
```

```
Configuration hbConf = HBaseConfiguration.create(jsc.hadoopConfiguration());

// 声明表的信息
Scan scan = new org.apache.hadoop.hbase.client.Scan();
scan.addFamily(Bytes.toBytes("cf")); // column family
org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos.Scan proto = ProtobufUtil.toScan(scan);
String scanToString = Base64.encodeBytes(proto.toByteArray());
hbConf.set(TableInputFormat.INPUT_TABLE, "table1"); // table name
hbConf.set(TableInputFormat.SCAN, scanToString);

// 通过spark接口获取表中的数据
JavaPairRDD rdd = jsc.newAPIHadoopRDD(hbConf, TableInputFormat.class,
ImmutableBytesWritable.class, Result.class);

// 遍历hbase table1表中的每一个partition, 然后更新到Hbase table2表
// 如果数据条数较少, 也可以使用rdd.foreach()方法
rdd.foreachPartition(
    new VoidFunction<Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>>>() {
        public void call(Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> iterator) throws Exception {
            hBaseWriter(iterator);
        }
    }
);

jsc.stop();
}

/**
 * 在executor端更新table2表记录
 *
 * @param iterator table1表的partition数据
 */
private static void hBaseWriter(Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> iterator) throws
IOException {
    // 准备读取hbase
    String tableName = "table2";
    String columnFamily = "cf";
    String qualifier = "cid";
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    Connection connection = null;
    Table table = null;
    try {
        connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);
        table = connection.getTable(tableName);
        List<Get> rowList = new ArrayList<Get>();
        List<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> table1List = new
ArrayList<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>>();
        while (iterator.hasNext()) {
            Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result> item = iterator.next();
            Get get = new Get(item._2().getRow());
            table1List.add(item);
            rowList.add(get);
        }
        // 获取table2表记录
        Result[] resultDataBuffer = table.get(rowList);
        // 修改table2表记录
        List<Put> putList = new ArrayList<Put>();
        for (int i = 0; i < resultDataBuffer.length; i++) {
            Result resultData = resultDataBuffer[i]; // hbase2 row
            if (!resultData.isEmpty()) {
                // 查询hbase1Value
                String hbase1Value = "";
                Iterator<Cell> it = table1List.get(i)._2().listCells().iterator();
                while (it.hasNext()) {
                    Cell c = it.next();
                    // 判断cf和qualifier是否相同
                    if (columnFamily.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(c)))
                        && qualifier.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(c)))) {
                        hbase1Value = Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(c));
                    }
                }
            }
        }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
    }  
    }  
    String hbase2Value = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes(),  
qualifier.getBytes()));  
    Put put = new Put(table1List.get(i)._2().getRow());  
    // 计算结果  
    int resultValue = Integer.parseInt(hbase1Value) + Integer.parseInt(hbase2Value);  
    // 设置结果到put对象  
    put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),  
Bytes.toBytes(String.valueOf(resultValue)));  
    putList.add(put);  
  }  
  }  
  if (putList.size() > 0) {  
    table.put(putList);  
  }  
} catch (IOException e) {  
  e.printStackTrace();  
} finally {  
  if (table != null) {  
    try {  
      table.close();  
    } catch (IOException e) {  
      e.printStackTrace();  
    }  
  }  
  if (connection != null) {  
    try {  
      // 关闭Hbase连接  
      connection.close();  
    } catch (IOException e) {  
      e.printStackTrace();  
    }  
  }  
}
```

### 28.4.5.3 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
[com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbasetoHbase](#)。

```
/**  
 * 从table1表读取数据，根据key值去table2表获取相应记录，把两者数据后，更新到table2表  
 */  
object SparkHbasetoHbase {  
  
  case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)  
  
  def main(args: Array[String]) {  
    val conf = new SparkConf().setAppName("SparkHbasetoHbase")  
    conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")  
    conf.set("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator")  
    val sc = new SparkContext(conf)  
    // 建立连接hbase的配置参数，此时需要保证hbase-site.xml在classpath中  
    val hbConf = HBaseConfiguration.create(sc.hadoopConfiguration)  
  
    // 声明表的信息
```

```
val scan = new Scan()
scan.addFamily(Bytes.toBytes("cf"))//column family
val proto = ProtobufUtil.toScan(scan)
val scanToString = Base64.encodeBytes(proto.toByteArray)
hbConf.set(TableInputFormat.INPUT_TABLE, "table1")//table name
hbConf.set(TableInputFormat.SCAN, scanToString)

// 通过spark接口获取表中的数据
val rdd = sc.newAPIHadoopRDD(hbConf, classOf[TableInputFormat], classOf[ImmutableBytesWritable],
classOf[Result])

// 遍历hbase table1表中的每一个partition, 然后更新到Hbase table2表
// 如果数据条数较少, 也可以使用rdd.foreach()方法
rdd.foreachPartition(x => hBaseWriter(x))

sc.stop()
}
/**
 * 在executor端更新table2表记录
 *
 * @param iterator table1表的partition数据
 */
def hBaseWriter(iterator: Iterator[(ImmutableBytesWritable, Result)]): Unit = {
// 准备读取hbase
val tableName = "table2"
val columnFamily = "cf"
val qualifier = "cid"
val conf = HBaseConfiguration.create()
var table: Table = null
var connection: Connection = null
try {
connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)
table = connection.getTable(tableName.valueOf(tableName))
val iteratorArray = iterator.toArray
val rowList = new util.ArrayList[Get]()
for (row <- iteratorArray) {
val get = new Get(row._2.getRow)
rowList.add(get)
}
// 获取table2表记录
val resultDataBuffer = table.get(rowList)
// 修改table2表记录
val putList = new util.ArrayList[Put]()
for (i <- 0 until iteratorArray.size) {
val resultData = resultDataBuffer(i) //hbase2 row
if (!resultData.isEmpty) {
// 查询hbase1Value
var hbase1Value = ""
val it = iteratorArray(i)._2.listCells().iterator()
while (it.hasNext) {
val c = it.next()
// 判断cf和qualifier是否相同
if (columnFamily.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(c)))
&& qualifier.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(c)))) {
hbase1Value = Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(c))
}
}
val hbase2Value = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes, qualifier.getBytes))
val put = new Put(iteratorArray(i)._2.getRow)
// 计算结果
val resultValue = hbase1Value.toInt + hbase2Value.toInt
// 设置结果到put对象
put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),
Bytes.toBytes(resultValue.toString))
putList.add(put)
}
}
if (putList.size() > 0) {
table.put(putList)
}
```



```
}
} catch {
  case e: IOException =>
    e.printStackTrace();
} finally {
  if (table != null) {
    try {
      table.close()
    } catch {
      case e: IOException =>
        e.printStackTrace();
    }
  }
  if (connection != null) {
    try {
      //关闭Hbase连接
      connection.close()
    } catch {
      case e: IOException =>
        e.printStackTrace()
    }
  }
}
}
}
}

/**
 * 序列化辅助类
 */
class MyRegistrator extends KryoRegistrator {
  override def registerClasses(kryo: Kryo) {
    kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.io.ImmutableBytesWritable])
    kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.client.Result])
    kryo.register(classOf[Array[(Any, Any)]])
    kryo.register(classOf[Array[org.apache.hadoop.hbase.Cell]])
    kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.NoTagsKeyValue])
    kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos.RegionLoadStats])
  }
}
```

#### 28.4.5.4 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Python)

##### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

##### 代码样例

由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkHbaseToHbasePythonExample：

```
# -*- coding:utf-8 -*-

from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession

# 创建SparkSession，设置kryo序列化
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("SparkHbaseToHbase") \
    .config("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer") \
    .config("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator") \
    .getOrCreate()
```

```
# 向sc_jvm中导入要运行的类
java_import(spark_jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbaseToHbase')

# 创建类实例并调用方法
spark_jvm.SparkHbaseToHbase().hbaseToHbase(spark_jsc)

# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 28.4.6 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序

### 28.4.6.1 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定Hive的person表存储用户当天消费的金额信息，HBase的table2表存储用户历史消费的金额信息。

现person表有记录name=1,account=100，表示用户1在当天消费金额为100元。

table2表有记录key=1,cf:cid=1000，表示用户1的历史消息记录金额为1000元。

基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下功能：

根据用户名累计用户的历史消费金额，即用户总消费金额=100(用户当天的消费金额) + 1000(用户历史消费金额)。

上例所示，运行结果table2表用户key=1的总消费金额为cf:cid=1100元。

#### 数据规划

在开始开发应用前，需要创建Hive表，命名为person，并插入数据。同时，创建HBase table2表，用于将分析后的数据写入。

**步骤1** 将原日志文件放置到HDFS系统中。

1. 在本地新建一个空白的log1.txt文件，并在文件内写入如下内容：  
1,100
2. 在HDFS中新建一个目录/tmp/input，并将log1.txt文件上传至此目录。
  - a. 在HDFS客户端，执行如下命令获取安全认证。  
**cd/opt/hadoopclient**  
**kinit<用于认证的业务用户>**
  - b. 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -mkdir /tmp/input** ( hdfs dfs 命令有同样的作用 )，创建对应目录。
  - c. 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -putlog1.txt /tmp/input**，上传数据文件。

**步骤2** 将导入的数据放置在Hive表里。

首先，确保JDBCServer已启动。然后使用Beeline工具，创建Hive表，并插入数据。

1. 执行如下命令，创建命名为person的Hive表。

```
create table person  
(
```

```
name STRING,  
account INT  
)  
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' ESCAPED BY '\\'  
STORED AS TEXTFILE;
```

2. 执行如下命令插入数据。

```
load data inpath '/tmp/input/log1.txt' into table person;
```

### 步骤3 创建HBase表。

确保JDBCServer已启动，然后使用Spark-beeline工具，创建HBase表，并插入数据。

1. 执行如下命令，创建命名为table2的HBase表。

```
create table table2  
(  
key string,  
cid string  
)  
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource  
options(  
hbaseTableName "table2",  
keyCols "key",  
colsMapping "cid=cf.cid"  
);
```

2. 通过HBase插入数据，执行如下命令。

```
put 'table2', '1', 'cf:cid', '1000'
```

----结束

## 开发思路

1. 查询Hive person表的数据。
2. 根据person表数据的key值去table2表做查询。
3. 把前两步相应的数据记录做相加操作。
4. 把上一步骤的结果写到table2表。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

1. 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。

3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码

```
bin/spark-submit --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase --master yarn --  
deploy-mode client /opt/female/SparkHivetoHbase-1.0.jar
```

- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。将所提供Java代码使用maven打包成jar，并放在相同目录下，运行python程序时要使用--jars把jar包加载到classpath中。
- 由于Python样例代码中未给出认证信息，请在执行应用程序时通过配置项“--keytab”和“--principal”指定认证信息。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --keytab /opt/  
FIclient/user.keytab --principal sparkuser --jars /opt/female/  
SparkHivetoHbasePythonExample/SparkHivetoHbase-1.0.jar /opt/female/  
SparkHivetoHbasePythonExample/SparkHivetoHbasePythonExample.py
```

### 28.4.6.2 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Java)

## 功能介绍

在Spark应用中，通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表，然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

## 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase

```
/**  
 * 从hive表读取数据，根据key值去hbase表获取相应记录，把两者数据做操作后，更新到hbase表  
 */  
public class SparkHivetoHbase {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        String userPrincipal = "sparkuser";  
        String userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab";  
        String krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf";  
        Configuration hadoopConf = new Configuration();  
        LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);  
        // 通过spark接口获取表中的数据  
        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("SparkHivetoHbase");  
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);
```

```
HiveContext sqlContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(jsc);
SparkSession spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("SparkHivetoHbase")
    .config("spark.sql.warehouse.dir", "spark-warehouse")
    .enableHiveSupport()
    .getOrCreate();

Dataset<Row>dataFrame = sqlContext.sql("select name, account from person");

// 遍历hive表中的每一个partition, 然后更新到hbase表
// 如果数据条数较少, 也可以使用foreach()方法
dataFrame.toJavaRDD().foreachPartition(
    new VoidFunction<Iterator<Row>>() {
        public void call(Iterator<Row> iterator) throws Exception {
            hBaseWriter(iterator);
        }
    }
);

spark.stop();
}

/**
 * 在executor端更新hbase表记录
 *
 * @param iterator hive表的partition数据
 */
private static void hBaseWriter(Iterator<Row> iterator) throws IOException {
    // 读取hbase
    String tableName = "table2";
    String columnFamily = "cf";
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    Connection connection = null;
    Table table = null;
    try {
        connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);
        table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
        List<Row> table1List = new ArrayList<Row>();
        List<Get> rowList = new ArrayList<Get>();
        while (iterator.hasNext()) {
            Row item = iterator.next();
            Get get = new Get(item.getString(0).getBytes());
            table1List.add(item);
            rowList.add(get);
        }
        // 获取hbase表记录
        Result[] resultDataBuffer = table.get(rowList);
        // 修改hbase表记录
        List<Put> putList = new ArrayList<Put>();
        for (int i = 0; i < resultDataBuffer.length; i++) {
            // hive表值
            Result resultData = resultDataBuffer[i];
            if (!resultData.isEmpty()) {
                // get hiveValue
                int hiveValue = table1List.get(i).getInt(1);
                // 根据列簇和列, 获取hbase值
                String hbaseValue = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes(), "cid".getBytes()));
                Put put = new Put(table1List.get(i).getString(0).getBytes());
                // 计算结果
                int resultValue = hiveValue + Integer.valueOf(hbaseValue);
                // 设置结果到put对象
                put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"),
                    Bytes.toBytes(String.valueOf(resultValue)));
                putList.add(put);
            }
        }
        if (putList.size() > 0) {
            table.put(putList);
        }
    }
}
```

```
}
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
if (connection != null) {
    try {
        // 关闭Hbase连接
        connection.close();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
```

### 28.4.6.3 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表, 然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase`

```
/**
 * 从hive表读取数据, 根据key值去hbase表获取相应记录, 把两者数据做操作后, 更新到hbase表
 */
object SparkHivetoHbase {
    case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)
    def main(args: Array[String]) {

        String userPrincipal = "sparkuser";
        String userKeytabPath = "/opt/FIclient/user.keytab";
        String krb5ConfPath = "/opt/FIclient/KrbClient/kerberos/var/krb5kdc/krb5.conf";
        Configuration hadoopConf = new Configuration();
        LoginUtil.login(userPrincipal, userKeytabPath, krb5ConfPath, hadoopConf);
        // 通过spark接口获取表中的数据

        val spark = SparkSession
            .builder()
            .appName("SparkHiveHbase")
            .config("spark.sql.warehouse.dir", "spaeak-warehouse")
            .enableHiveSupport()
            .getOrCreate()

        import spark.implicits._
        val dataFrame = spark.sql("select name, account from person")
        // 遍历hive表中的每一个partition, 然后更新到hbase表
        // 如果数据条数较少, 也可以使用foreach()方法
        dataFrame.rdd.foreachPartition(x => hBaseWriter(x))
        spark.stop()
    }
}
/**
 * 在exetutor端更新hbase表记录
 */
```

```
* @param iterator hive表的partition数据
*/
def hBaseWriter(iterator: Iterator[Row]): Unit = {
  // 读取hbase
  val tableName = "table2"
  val columnFamily = "cf"
  val conf = HBaseConfiguration.create()
  var table: Table = null
  var connection: Connection = null
  try {
    connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)
    table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName))
    val iteratorArray = iterator.toArray
    val rowList = new util.ArrayList[Get]()
    for (row <- iteratorArray) {
      val get = new Get(row.getString(0).getBytes)
      rowList.add(get)
    }
    // 获取hbase表记录
    val resultDataBuffer = table.get(rowList)
    // 修改hbase表记录
    val putList = new util.ArrayList[Put]()
    for (i <- 0 until iteratorArray.size) {
      // hbase row
      val resultData = resultDataBuffer(i)
      if (!resultData.isEmpty) {
        // hive表值
        var hiveValue = iteratorArray(i).getInt(1)
        // 根据列簇和列, 获取hbase值
        val hbaseValue = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes, "cid".getBytes))
        val put = new Put(iteratorArray(i).getString(0).getBytes)
        // 计算结果
        val resultValue = hiveValue + hbaseValue.toInt
        // 设置结果到put对象
        put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"),
Bytes.toBytes(resultValue.toString))
        putList.add(put)
      }
    }
    if (putList.size() > 0) {
      table.put(putList)
    }
  } catch {
    case e: IOException =>
      e.printStackTrace();
  } finally {
    if (table != null) {
      try {
        table.close()
      } catch {
        case e: IOException =>
          e.printStackTrace();
      }
    }
    if (connection != null) {
      try {
        //关闭Hbase连接.
        connection.close()
      } catch {
        case e: IOException =>
          e.printStackTrace()
      }
    }
  }
}
```

## 28.4.6.4 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 ( Python )

### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表，然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

### 代码样例

由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkHivetoHbasePythonExample:

```
# -*- coding:utf-8 -*-  
  
from py4j.java_gateway import java_import  
from pyspark.sql import SparkSession  
  
# 创建SparkSession  
spark = SparkSession\  
    .builder\  
    .appName("SparkHivetoHbase") \  
    .getOrCreate()  
  
# 向sc._jvm中导入要运行的类  
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase')  
  
# 创建类实例并调用方法  
spark._jvm.SparkHivetoHbase().hivetohbase(spark._jsc)  
  
# 停止SparkSession  
spark.stop()
```

## 28.4.7 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序

### 28.4.7.1 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个业务Kafka每1秒就会收到1个单词记录。

基于某些业务要求，开发的Spark应用程序实现如下功能：

实时累加计算每个单词的记录总数。

“log1.txt” 示例文件：

```
LiuYang  
YuanJing  
GuoYijun  
CaiXuyu  
Liyuan  
FangBo  
LiuYang  
YuanJing  
GuoYijun  
CaiXuyu  
FangBo
```



## 数据规划

Spark Streaming 样例工程的数据存储在 Kafka 组件中。向 Kafka 组件发送数据 (需要有 Kafka 权限用户)。

1. 确保集群安装完成, 包括 HDFS、Yarn、Spark 和 Kafka。
2. 本地新建文件 “input\_data1.txt”, 将 “log1.txt” 的内容复制保存到 “input\_data1.txt”。

在客户端安装节点下创建文件目录: “/home/data”。将上述文件上传到此 “/home/data” 目录下。

3. 将 Kafka 的 Broker 配置参数 “allow.everyone.if.no.acl.found” 的值修改为 “true”。
4. 创建 Topic。

{zkQuorum} 表示 ZooKeeper 集群信息, 格式为 IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/  
kafka --replication-factor 1 --partitions 3 --topic {Topic}
```

5. 启动 Kafka 的 Producer, 向 Kafka 发送数据。

```
java -cp {ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.StreamingExampleProducer  
{BrokerList} {Topic}
```

其中, ClassPath 应包含 Spark 客户端 Kafka jar 包的绝对路径, 如 /opt/client/Spark2x/spark/jars/\*:/opt/client/Spark2x/spark/jars/streamingClient010/\*

## 开发思路

1. 接收 Kafka 中数据, 生成相应 DStream。
2. 对单词记录进行分类统计。
3. 计算结果, 并进行打印。

## 运行前置操作

安全模式下 Spark Core 样例代码需要读取两个文件 (user.keytab、krb5.conf)。user.keytab 和 krb5.conf 文件为安全模式下的认证文件, 需要在 FusionInsight Manager 中下载 principal 用户的认证凭证, 样例代码中使用的用户为: sparkuser, 需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 将 user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
- 通过 IDEA 自带的 Maven 工具, 打包项目, 生成 jar 包。具体操作请参考 [在 Linux 环境中调测 Spark 应用](#)。

### 📖 说明

编译打包前, 样例代码中的 user.keytab、krb5.conf 文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如: “/opt/female/user.keytab”, “/opt/female/krb5.conf”。

- 将打包生成的 jar 包上传到 Spark 客户端所在服务器的任意目录 (例如 “/opt”) 下。
- 准备依赖包, 将下列 jar 包上传到 Spark 客户端所在服务器, “\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010” 目录下。

- spark-streaming-kafkaWriter-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001.jar
- kafka-clients-xxx.jar
- kafka\_2.12-xxx.jar
- spark-sql-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
- spark-streaming-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
- spark-token-provider-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar

### 📖 说明

- 版本号中包含hw-ei的依赖包请从华为开源镜像站下载。
- 版本号中不包含hw-ei的依赖包都来自开源仓库，请从Maven中心仓获取。

## 运行任务

在运行样例程序时需要指定<checkpointDir> <brokers> <topic> <batchTime>，其中<checkPointDir>指应用程序结果备份到HDFS的路径，<brokers>指获取元数据的Kafka地址，<topic>指读取Kafka上的topic名称，<batchTime>指Streaming分批的处理间隔。

### 📖 说明

由于Spark Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")

由于运行模式为安全模式，需要添加新配置并修改命令参数：

1. \$SPARK\_HOME/conf/jaas.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=false
  useTicketCache=true
  debug=false;
};
```

2. \$SPARK\_HOME/conf/jaas-zk.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/user.keytab"
  principal="sparkuser@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

3. 使用--files和相对路径提交keytab文件，这样才能保证keytab文件被加载到executor的container中。
4. <brokers>中的端口，Kafka 0-10 Write To Print样例请使用SASL\_PLAINTEXT协议端口号，Write To Kafka 0-10样例请使用PLAINTEXT协议端口号。

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- **Spark Streaming读取Kafka 0-10 Write To Print代码样例**

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files ./jaas.conf,./
user.keytab --jars $(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar);
IFS=,; echo "${files[*]}") --class
com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount /opt/
```

```
SparkStreamingKafka010JavaExample-1.0.jar <checkpointDir> <brokers>  
<topic> <batchTime>
```

其中配置示例如下:

```
--files ./jaas.conf,./user.keytab //使用--files指定jaas.conf和keytab文件。
```

- **Spark Streaming Write To Kafka 0-10**代码样例:

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $  
(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "$  
{files[*]}") --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.JavaDstreamKafkaWriter /opt/  
SparkStreamingKafka010JavaExample-1.0.jar <groupId> <brokers> <topics>
```

## 28.4.7.2 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Java)

### 功能介绍

在Spark应用中,通过使用Streaming调用Kafka接口来获取单词记录,然后把单词记录分类统计,得到每个单词记录数,或将数据写入Kafka0-10。

### Streaming 读取 Kafka0-10 代码样例

下面代码片段仅为演示,具体代码参见:

com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount。

```
/**  
 *从Kafka的一个或多个主题消息。  
 * <checkPointDir>是Spark Streaming检查点目录。  
 * <brokers>是用于自举,制作人只会使用它来获取元数据  
 * <topics>是要消费的一个或多个kafka主题列表  
 * <batchTime>是Spark Streaming批次持续时间(以秒为单位)。  
 */  
public class SecurityKafkaWordCount  
{  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        JavaStreamingContext ssc = createContext(args);  
  
        //启动Streaming系统。  
        ssc.start();  
        try {  
            ssc.awaitTermination();  
        } catch (InterruptedException e) {  
        }  
    }  
  
    private static JavaStreamingContext createContext(String[] args) throws Exception {  
        String checkPointDir = args[0];  
        String brokers = args[1];  
        String topics = args[2];  
        String batchTime = args[3];  
  
        //新建一个Streaming启动环境。  
        SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWordCount");  
        JavaStreamingContext ssc = new JavaStreamingContext(sparkConf, new  
Duration(Long.parseLong(batchTime) * 1000));  
  
        //配置Streaming的CheckPoint目录。  
        //由于窗口概念的存在,此参数是必需的。  
        ssc.checkpoint(checkPointDir);  
  
        //获取kafka使用的topic列表。  
        String[] topicArr = topics.split(",");  
        Set<String> topicSet = new HashSet<String>(Arrays.asList(topicArr));
```

```
Map<String, Object> kafkaParams = new HashMap();
kafkaParams.put("bootstrap.servers", brokers);
kafkaParams.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaParams.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaParams.put("group.id", "DemoConsumer");
kafkaParams.put("security.protocol", "SASL_PLAINTEXT");
kafkaParams.put("sas.l.kerberos.service.name", "kafka");
kafkaParams.put("kerberos.domain.name", "hadoop.<系统域名>");

LocationStrategy locationStrategy = LocationStrategies.PreferConsistent();
ConsumerStrategy consumerStrategy = ConsumerStrategies.Subscribe(topicSet, kafkaParams);

//用brokers and topics新建direct kafka stream
//从Kafka接收数据并生成相应的DStream。
JavaInputDStream<ConsumerRecord<String, String>> messages = KafkaUtils.createDirectStream(ssc,
locationStrategy, consumerStrategy);

//获取每行中的字段属性。
JavaDStream<String> lines = messages.map(new Function<ConsumerRecord<String, String>, String>() {
    @Override
    public String call(ConsumerRecord<String, String> tuple2) throws Exception {
        return tuple2.value();
    }
});

//汇总计算字数的总时间。
JavaPairDStream<String, Integer> wordCounts = lines.mapToPair(
    new PairFunction<String, String, Integer>() {
        @Override
        public Tuple2<String, Integer> call(String s) {
            return new Tuple2<String, Integer>(s, 1);
        }
    })
    .reduceByKey(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
        @Override
        public Integer call(Integer i1, Integer i2) {
            return i1 + i2;
        }
    })
    .updateStateByKey(
        new Function2<List<Integer>, Optional<Integer>, Optional<Integer>>() {
            @Override
            public Optional<Integer> call(List<Integer> values, Optional<Integer> state) {
                int out = 0;
                if (state.isPresent()) {
                    out += state.get();
                }
                for (Integer v : values) {
                    out += v;
                }
                return Optional.of(out);
            }
        });

//打印结果
wordCounts.print();
return ssc;
}
```

## Streaming Write To Kafka 0-10 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.DstreamKafkaWriter`。

### 📖 说明

建议使用新的API `createDirectStream`代替旧的API `createStream`进行应用程序开发。旧的API仍然可以使用，但新的API性能和稳定性更好。

```
/**
 * 参数解析:
 * <groupId>为客户的组编号。
 * <brokers>为获取元数据的Kafka地址。
 * <topic>为Kafka中订阅的主题。
 */
public class JavaDstreamKafkaWriter {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        if (args.length != 3) {
            System.err.println("Usage: JavaDstreamKafkaWriter <groupId> <brokers> <topic>");
            System.exit(1);
        }

        final String groupId = args[0];
        final String brokers = args[1];
        final String topic = args[2];

        SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWriter");

        // 填写Kafka的properties。
        Map<String, Object> kafkaParams = new HashMap<String, Object>();
        kafkaParams.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
        kafkaParams.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
        kafkaParams.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerializer");
        kafkaParams.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
        kafkaParams.put("bootstrap.servers", brokers);
        kafkaParams.put("group.id", groupId);
        kafkaParams.put("auto.offset.reset", "smallest");

        // 创建Java Spark Streaming的Context。
        JavaStreamingContext ssc = new JavaStreamingContext(sparkConf, Durations.milliseconds(500));

        // 填写写入Kafka的数据。
        List<String> sendData = new ArrayList();
        sendData.add("kafka_writer_test_msg_01");
        sendData.add("kafka_writer_test_msg_02");
        sendData.add("kafka_writer_test_msg_03");

        // 创建Java RDD队列。
        Queue<JavaRDD<String>> sent = new LinkedList();
        sent.add(ssc.sparkContext().parallelize(sendData));

        // 创建写数据的Java DStream。
        JavaDStream wStream = ssc.queueStream(sent);

        // 写入Kafka。
        JavaDStreamKafkaWriterFactory.fromJavaDStream(wStream).writeToKafka(
            JavaConverters.mapAsScalaMapConverter(kafkaParams).asScala(),
            new Function<String, ProducerRecord<String, byte[]>>() {
                public ProducerRecord<String, byte[]> call(String s) throws Exception {
                    return new ProducerRecord(topic, s.toString().getBytes());
                }
            }
        );

        ssc.start();
        ssc.awaitTermination();
    }
}
```

### 28.4.7.3 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用Streaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数, 或将数据写入Kafka0-10。

## Streaming 读取 Kafka0-10 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount。

```
/**
 *从Kafka的一个或多个主题消息。
 * <checkPointDir>是Spark Streaming检查点目录。
 * <brokers>是用于自举，制作人只会使用它来获取元数据
 * <topics>是要消费的一个或多个kafka主题的列表
 * <batchTime>是Spark Streaming批次持续时间（以秒为单位）。
 */
object SecurityKafkaWordCount {

  def main(args: Array[String]) {
    val ssc = createContext(args)

    //启动Streaming系统。
    ssc.start()
    ssc.awaitTermination()
  }

  def createContext(args : Array[String]) : StreamingContext = {

    val Array(checkPointDir, brokers, topics, batchSize) = args

    //新建一个Streaming启动环境。
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWordCount")
    val ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong))

    //配置Streaming的CheckPoint目录。
    //由于窗口概念的存在，此参数是必需的。
    ssc.checkpoint(checkPointDir)

    //获取kafka使用的topic列表。
    val topicArr = topics.split(",")
    val topicSet = topicArr.toSet
    val kafkaParams = Map[String, String](
      "bootstrap.servers" -> brokers,
      "value.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
      "key.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
      "group.id" -> "DemoConsumer",
      "security.protocol" -> "SASL_PLAINTEXT",
      "sas.l.kerberos.service.name" -> "kafka",
      "kerberos.domain.name" -> "hadoop.<系统域名>"
    );

    val locationStrategy = LocationStrategies.PreferConsistent
    val consumerStrategy = ConsumerStrategies.Subscribe[String, String](topicSet, kafkaParams)

    //用brokers and topics新建direct kafka stream
    //从Kafka接收数据并生成相应的DStream。
    val stream = KafkaUtils.createDirectStream[String, String](ssc, locationStrategy, consumerStrategy)

    //获取每行中的字段属性。
    val tf = stream.transform ( rdd =>
      rdd.map(r => (r.value, 1L))
    )

    //汇总计算字数的总时间。
    val wordCounts = tf.reduceByKey(_ + _)
    val totalCounts = wordCounts.updateStateByKey(updateFunc)
    totalCounts.print()
    ssc
  }
}
```

```
}  
  
def updateFunc(values : Seq[Long], state : Option[Long]) : Option[Long] =  
  Some(values.sum + state.getOrElse(0L))  
}
```

## Streaming Write To Kafka 0-10 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.DstreamKafkaWriter`。

### 📖 说明

建议使用新的API `createDirectStream`代替原有API `createStream`进行应用程序开发。原有API仍然可以使用，但新的API性能和稳定性更好。

```
/**  
 * 参数解析:  
 * <checkPointDir>为checkPoint目录。  
 * <topics>为Kafka中订阅的主题，多以逗号分隔。  
 * <brokers>为获取元数据的Kafka地址。  
 */  
object DstreamKafkaWriterTest1 {  
  
  def main(args: Array[String]) {  
    if (args.length != 4) {  
      System.err.println("Usage: DstreamKafkaWriterTest <checkPointDir> <brokers> <topic>")  
      System.exit(1)  
    }  
  
    val Array(checkPointDir, brokers, topic) = args  
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWriter")  
  
    //填写Kafka的properties。  
    val kafkaParams = Map[String, String](  
      "bootstrap.servers" -> brokers,  
      "value.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",  
      "key.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",  
      "value.serializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerializer",  
      "key.serializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer",  
      "group.id" -> "dstreamKafkaWriterFt",  
      "auto.offset.reset" -> "latest"  
    )  
  
    //创建Streaming的context。  
    val ssc = new StreamingContext(sparkConf, Milliseconds(500));  
    val sentData = Seq("kafka_writer_test_msg_01", "kafka_writer_test_msg_02", "kafka_writer_test_msg_03")  
  
    //创建RDD队列。  
    val sent = new mutable.Queue[RDD[String]]()  
    sent.enqueue(ssc.sparkContext.makeRDD(sentData))  
  
    //创建写数据的DStream。  
    val wStream = ssc.queueStream(sent)  
  
    //使用writetokafka API把数据写入Kafka。  
    wStream.writeToKafka(kafkaParams,  
      (x: String) => new ProducerRecord[String, Array[Byte]](topic, x.getBytes))  
  
    //启动streaming的context。  
    ssc.start()  
    ssc.awaitTermination()  
  }  
}
```

## 28.4.8 Spark Structured Streaming 样例程序

## 28.4.8.1 Spark Structured Streaming 样例程序开发思路

### 场景说明

在Spark应用中，通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数。

### 数据规划

StructuredStreaming样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户）。

1. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Spark和Kafka。
2. 将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”。
3. 创建Topic。

{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/  
kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic {Topic}
```

4. 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。

{ClassPath}表示工程jar包的存放路径，详细路径由用户指定，可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*:  
{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCountProducer  
{BrokerList} {Topic} {messagesPerSec} {wordsPerMessage}
```

### 开发思路

1. 接收Kafka中数据，生成相应DataStreamReader。
2. 对单词记录进行分类统计。
3. 计算结果，并进行打印。

### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

### 打包项目

- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

#### 📖 说明

编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。



- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。
- 将commons-pool2-xxx.jar上传到“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/”目录下（jar包可从\$SPARK\_HOME/tool/carbonPrequery目录下获取）。

## 运行任务

- 在运行样例程序时需要指定<brokers> <subscribe-type> <topic> <protocol> <service> <domain><checkpointDir>，其中<brokers>指获取元数据的Kafka地址（需使用21007端口），<subscribe-type>指Kafka订阅类型（如subscribe），<topic>指读取Kafka上的topic名称，<protocol>指安全访问协议（如SASL\_PLAINTEXT），<service>指kerberos服务名称（如kafka），<domain>指kerberos域名（如hadoop.<系统域名>），<checkpointDir>指checkpoint文件存放路径。

### 📖 说明

- 由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Structured Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$(files=(**\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar**); IFS=,; **echo "\${files[\*]}"**)

由于运行模式为安全模式，需要添加新配置并修改命令参数：

1. \$SPARK\_HOME/conf/jaas.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=false
  useTicketCache=true
  debug=false;
};
```

2. \$SPARK\_HOME/conf/jaas-zk.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/user.keytab"
  principal="sparkuser@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

3. 使用--files和相对路径提交keytab文件，这样才能保证keytab文件被加载到executor的container中。

- 用户提交结构流任务时，通常需要通过--jars命令指定kafka相关jar包的路径，当前版本用户除了这一步外还需要将\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010目录中的kafka-clients jar包复制到\$SPARK\_HOME/jars目录下，否则会报class not found异常。

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码：

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files <local Path>/jaas.conf,<local path>/user.keytab --jars $(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "${files[*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount /opt/SparkStructuredStreamingScalaExample-1.0.jar <brokers> <subscribe-type> <topic> <protocol> <service> <domain> <checkpointDir>
```

其中配置示例如下:

```
--files <local Path>/jaas.conf,<local Path>/user.keytab //使用--files指定jaas.conf和keytab文件。
```

- 运行Python样例代码:

#### 📖 说明

运行Python样例代码时需要将打包后的Java项目的jar包添加到streamingClient010/目录下。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files /opt/FIclient/  
user.keytab --jars $(files=$(SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar);  
IFS=,; echo "${files[*]}") /opt/female/  
SparkStructuredStreamingPythonExample/SecurityKafkaWordCount.py  
<brokers> <subscribe-type> <topic> <protocol> <service> <domain>  
<checkpointDir>
```

## 28.4.8.2 Spark Structured Streaming 样例程序 (Java)

### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount。

#### 📖 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时, outputMode用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
public class SecurityKafkaWordCount  
{  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        if (args.length < 6) {  
            System.err.println("Usage: SecurityKafkaWordCount <bootstrap-servers> " +  
                "<subscribe-type> <topics> <protocol> <service> <domain>");  
            System.exit(1);  
        }  
  
        String bootstrapServers = args[0];  
        String subscribeType = args[1];  
        String topics = args[2];  
        String protocol = args[3];  
        String service = args[4];  
        String domain = args[5];  
  
        SparkSession spark = SparkSession  
            .builder()  
            .appName("SecurityKafkaWordCount")  
            .getOrCreate();  
  
        //创建表示来自kafka的输入行流的数据集。  
        Dataset<String> lines = spark  
            .readStream()  
            .format("kafka")  
            .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)  
            .option(subscribeType, topics)  
            .option("kafka.security.protocol", protocol)
```

```
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.load()
.selectExpr("CAST(value AS STRING)")
.as(Encoders.STRING());

//生成运行字数。
Dataset<Row> wordCounts = lines.flatMap(new FlatMapFunction<String, String>() {
    @Override
    public Iterator<String> call(String x) {
        return Arrays.asList(x.split(" ")).iterator();
    }
}, Encoders.STRING()).groupBy("value").count();

//开始运行将运行计数打印到控制台的查询。
StreamingQuery query = wordCounts.writeStream()
    .outputMode("complete")
    .format("console")
    .start();

query.awaitTermination();
}
```

### 28.4.8.3 Spark Structured Streaming 样例程序（Scala）

#### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.SecurityKafkaWordCount`。

#### 📖 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时，`outputMode`用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
object SecurityKafkaWordCount {
    def main(args: Array[String]): Unit = {
        if (args.length < 6) {
            System.err.println("Usage: SecurityKafkaWordCount <bootstrap-servers> " +
                "<subscribe-type> <topics> <protocol> <service> <domain>")
            System.exit(1)
        }

        val Array(bootstrapServers, subscribeType, topics, protocol, service, domain) = args

        val spark = SparkSession
            .builder
            .appName("SecurityKafkaWordCount")
            .getOrCreate()

        import spark.implicits._

        //创建表示来自kafka的输入行流的DataSet。
        val lines = spark
            .readStream
            .format("kafka")
            .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
            .option(subscribeType, topics)
            .option("kafka.security.protocol", protocol)
```

```
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.load()
.selectExpr("CAST(value AS STRING)")
.as[String]

//生成运行字数。
val wordCounts = lines.flatMap(_.split(" ")).groupBy("value").count()

//开始运行将运行计数打印到控制台的查询。
val query = wordCounts.writeStream
  .outputMode("complete")
  .format("console")
  .start()

query.awaitTermination()
}
}
```

## 28.4.8.4 Spark Structured Streaming 样例程序 (Python)

### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见: SecurityKafkaWordCount。

#### 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时, outputMode用于配置写入Streaming 接收器的数据。

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import explode, split

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 6:
        print("Usage: <bootstrapServers> <subscribeType> <topics> <protocol> <service> <domain>")
        exit(-1)

    bootstrapServers = sys.argv[1]
    subscribeType = sys.argv[2]
    topics = sys.argv[3]
    protocol = sys.argv[4]
    service = sys.argv[5]
    domain = sys.argv[6]

    # 初始化sparkSession
    spark = SparkSession.builder.appName("SecurityKafkaWordCount").getOrCreate()

    # 创建表示来自kafka的input lines stream的DataFrame
    # 安全模式要修改spark/conf/jaas.conf和jaas-zk.conf为KafkaClient
    lines = spark.readStream.format("kafka")\
        .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)\
        .option(subscribeType, topics)\
        .option("kafka.security.protocol", protocol)\
        .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)\
        .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)\
```

```
.load()\
.selectExpr("CAST(value AS STRING)")

# 将lines切分为word
words = lines.select(explode(split(lines.value, " ")).alias("word"))
# 生成正在运行的word count
wordCounts = words.groupBy("word").count()

# 开始运行将running counts打印到控制台的查询
query = wordCounts.writeStream\
.outputMode("complete")\
.format("console")\
.start()

query.awaitTermination()
```

## 28.4.9 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序

### 28.4.9.1 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定一个广告业务，存在广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件，广告主需要实时统计有效的广告展示和广告点击数据。

已知：

1. 终端用户每次请求一个广告后，会生成广告请求事件，保存到kafka的adRequest topic中。
2. 请求一个广告后，可能用于多次展示，每次展示，会生成广告展示事件，保存到kafka的adShow topic中。
3. 每个广告展示，可能会产生多次点击，每次点击，会生成广告点击事件，保存到kafka的adClick topic中。
4. 广告有效展示的定义如下：
  - a. 请求到展示的时长超过A分钟算无效展示。
  - b. A分钟内多次展示，每次展示事件为有效展示。
5. 广告有效点击的定义如下：
  - a. 展示到点击时长超过B分钟算无效点击。
  - b. B分钟内多次点击，仅首次点击事件为有效点击。

基于此业务场景，模拟简单的数据结构如下：

- 广告请求事件  
数据结构：adID^reqTime
- 广告展示事件  
数据结构：adID^showID^showTime
- 广告点击事件  
数据结构：adID^showID^clickTime

数据关联关系如下：

- 广告请求事件与广告展示事件通过adID关联。

- 广告展示事件与广告点击事件通过adID+showID关联。

数据要求:

- 数据从产生到到达流处理引擎的延迟时间不超过2小时
- 广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件到达流处理引擎的时间不能保证有序和时间对齐

## 数据规划

1. 在kafka中生成模拟数据 (需要有Kafka权限用户)。

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/  
streamingClient010/*:{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADEventProducer {BrokerList}  
{timeOfProduceReqEvent} {eventTimeBeforeCurrentTime} {reqTopic}  
{reqEventCount} {showTopic} {showEventMaxDelay} {clickTopic}  
{clickEventMaxDelay}
```

### 📖 说明

- 确保集群安装完成, 包括HDFS、Yarn、Spark2x和Kafka。
- 将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”。
- 启动Kafka的Producer, 向Kafka发送数据。
- {ClassPath}表示工程jar包的存放路径, 详细路径由用户指定, 可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

命令举例:

```
java -cp /opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/  
StructuredStreamingADScalaExample-1.0.jar:/opt/client/Spark2x/spark/  
jars/*:/opt/client/Spark2x/spark/jars/streamingClient010/*  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADEventProducer  
10.132.190.170:21005,10.132.190.165:21005 2h 1h req 10000000 show 5m  
click 5m
```

此命令将在kafka上创建3个topic: req、show、click, 在2h内生成1千万条请求事件数据, 请求事件的时间取值范围为{当前时间-1h 至 当前时间}, 并为每条请求事件随机生成0-5条展示事件, 展示事件的时间取值范围为{请求事件时间 至 请求事件时间+5m }, 为每条展示事件随机生成0-5条点击事件, 点击事件的时间取值范围为{展示事件时间 至 展示事件时间+5m }

## 开发思路

1. 使用Structured Streaming接收Kafka中数据, 生成请求流、展示流、点击流。
2. 对请求流、展示流、点击流的数据进行关联查询。
3. 统计结果写入kafka。
4. 应用中监控流处理任务的状态。

## 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件 (user.keytab、krb5.conf)。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件, 需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证, 样例代码中使用的用户为: sparkuser, 需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

### 📖 说明

编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/female/user.keytab”，“/opt/female/krb5.conf”。

- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。

## 运行任务

在运行样例程序时需要指定 <kafkaBootstrapServers> <maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> <clickTopic> <maxClickDelay> <triggerInterver> <checkpointDir> <kafkaProtocol> <kafkaService> <kafkaDomain>，其中 <kafkaBootstrapServers>指获取元数据的Kafka地址（需使用21007端口），<maxEventDelay>指数据从生成到被流处理引擎的最大延迟时间，<reqTopic>指请求事件的topic名称，<showTopic>指展示事件的topic名称，<maxShowDelay>指有效展示事件的最大延迟时间，<clickTopic>指点击事件的topic名称，<maxClickDelay>指有效点击事件的最大延迟时间，<triggerInterver>指流处理任务的触发间隔，<checkpointDir>指checkpoint文件存放路径，<kafkaProtocol>指安全访问协议（如SASL\_PLAINTEXT），<kafkaService>指kerberos服务名称（如kafka），<kafkaDomain>指kerberos域名（如hadoop.<系统域名>）。

### 📖 说明

由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Structured Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$ (files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")

由于运行模式为安全模式，需要添加新配置并修改命令参数：

1. \$SPARK\_HOME/conf/jaas.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=false
  useTicketCache=true
  debug=false;
};
```

2. \$SPARK\_HOME/conf/jaas-zk.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/user.keytab"
  principal="sparkuser@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

3. 使用--files和相对路径提交keytab文件，这样才能保证keytab文件被加载到executor的container中

**注意**

用户提交结构流任务时, 通常需要通过`--jars`命令指定kafka相关jar包的路径, 当前版本用户除了这一步外还需要将`$SPARK_HOME/jars/streamingClient010`目录中的kafka-clients jar包复制到`$SPARK_HOME/jars`目录下, 否则会报class not found异常。

进入Spark客户端目录, 调用bin/spark-submit脚本运行代码, 运行命令如下 (类名与文件名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例):

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files <local Path>/jaas.conf,<local path>/user.keytab --jars $(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "${files[*]}") --conf "spark.sql.streaming.statefulOperator.checkCorrectness.enabled=false" --class com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADCount /opt/StructuredStreamingADScalaExample-1.0.jar <kafkaBootstrapServers> <maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> <clickTopic> <maxClickDelay> <triggerInterver> <checkpointDir> <kafkaProtocol> <kafkaService> <kafkaDomain>
```

其中配置示例如下:

```
--files ./jaas.conf,./user.keytab //使用--files指定jaas.conf和keytab文件。
```

## 28.4.9.2 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序 (Scala)

### 功能介绍

使用Structured Streaming, 从kafka中读取广告请求数据、广告展示数据、广告点击数据, 实时获取广告有效展示统计数据 and 广告有效点击统计数据, 将统计结果写入kafka中。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADCount`。

```
/**
 * 运行Structured Streaming任务, 统计广告的有效展示和有效点击数据, 结果写入kafka中
 */
object KafkaADCount {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    if (args.length < 12) {
      System.err.println("Usage: KafkaWordCount <bootstrap-servers> " +
        "<maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> " +
        "<clickTopic> <maxClickDelay> <triggerInterver> " +
        "<checkpointLocation> <protocol> <service> <domain>")
      System.exit(1)
    }

    val Array(bootstrapServers, maxEventDelay, reqTopic, showTopic,
      maxShowDelay, clickTopic, maxClickDelay, triggerInterver, checkpointLocation,
      protocol, service, domain) = args

    val maxEventDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxEventDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
    val maxShowDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxShowDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
    val maxClickDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxClickDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
    val triggerMills = JavaUtils.timeStringAs(triggerInterver, TimeUnit.MILLISECONDS)
```



```
val spark = SparkSession
  .builder
  .appName("KafkaADCount")
  .getOrCreate()

spark.conf.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", checkpointLocation)

import spark.implicits._

// Create DataSet representing the stream of input lines from kafka
val reqDf = spark
  .readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
  .option("kafka.security.protocol", protocol)
  .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
  .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
  .option("subscribe", reqTopic)
  .load()
  .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
  .as[String]
  .map{
    _._split('^') match {
      case Array(reqAdID, reqTime) => ReqEvent(reqAdID,
        Timestamp.valueOf(reqTime))
    }
  }
  .as[ReqEvent]
  .withWatermark("reqTime", maxEventDelayMills +
    maxShowDelayMills + " millisecond")

val showDf = spark
  .readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
  .option("kafka.security.protocol", protocol)
  .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
  .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
  .option("subscribe", showTopic)
  .load()
  .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
  .as[String]
  .map{
    _._split('^') match {
      case Array(showAdID, showID, showTime) => ShowEvent(showAdID,
        showID, Timestamp.valueOf(showTime))
    }
  }
  .as[ShowEvent]
  .withWatermark("showTime", maxEventDelayMills +
    maxShowDelayMills + maxClickDelayMills + " millisecond")

val clickDf = spark
  .readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
  .option("kafka.security.protocol", protocol)
  .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
  .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
  .option("subscribe", clickTopic)
  .load()
  .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
  .as[String]
  .map{
    _._split('^') match {
      case Array(clickAdID, clickShowID, clickTime) => ClickEvent(clickAdID,
        clickShowID, Timestamp.valueOf(clickTime))
    }
  }
```

```
}
.as[ClickEvent]
.withWatermark("clickTime", maxEventDelayMills + " millisecond")

val showStaticsQuery = reqDf.join(showDf,
  expr(s""
    reqAdID = showAdID
    AND showTime >= reqTime + interval ${maxShowDelayMills} millisecond
    """))
.selectExpr("concat_ws('^', showAdID, showID, showTime) as value")
.writeStream
.queryName("showEventStatics")
.outputMode("append")
.trigger(Trigger.ProcessingTime(triggerMills.millis))
.format("kafka")
.option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
.option("kafka.security.protocol", protocol)
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.option("topic", "showEventStatics")
.start()

val clickStaticsQuery = showDf.join(clickDf,
  expr(s""
    showAdID = clickAdID AND
    showID = clickShowID AND
    clickTime >= showTime + interval ${maxClickDelayMills} millisecond
    """), joinType = "rightouter")
.dropDuplicates("showAdID")
.selectExpr("concat_ws('^', clickAdID, clickShowID, clickTime) as value")
.writeStream
.queryName("clickEventStatics")
.outputMode("append")
.trigger(Trigger.ProcessingTime(triggerMills.millis))
.format("kafka")
.option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
.option("kafka.security.protocol", protocol)
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.option("topic", "clickEventStatics")
.start()

new Thread(new Runnable {
  override def run(): Unit = {
    while(true) {
      println("-----get showStatic progress-----")
      //println(showStaticsQuery.lastProgress)
      println(showStaticsQuery.status)
      println("-----get clickStatic progress-----")
      //println(clickStaticsQuery.lastProgress)
      println(clickStaticsQuery.status)
      Thread.sleep(10000)
    }
  }
}).start

spark.streams.awaitAnyTermination()

}
```

## 28.4.10 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序

## 28.4.10.1 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序开发思路

### 场景说明

假设需要跨批次统计每个session期间发生了多少次event以及本session的开始和结束timestamp。

同时输出本批次被更新状态的session。

### 数据规划

1. 在kafka中生成模拟数据（需要有Kafka权限用户）。
2. 确保集群安装完成，包括安装HDFS、Yarn、Spark2x和Kafka服务。
3. 将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”。
4. 创建Topic。

{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/  
kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic {Topic}
```

5. 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。

{ClassPath}表示工程jar包的存放路径，详细路径由用户指定，可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/  
streamingClient010/*:{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaProducer {brokerlist} {topic}  
{number of events produce every 0.02s}
```

示例：

```
java -cp /opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/  
StructuredStreamingState-1.0.jar:/opt/client/Spark2x/spark/jars/*:/opt/  
client/Spark2x/spark/jars/streamingClient010/*  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaProducer  
xxx.xxx.xxx.xxx:21005,xxx.xxx.xxx.xxx:21005,xxx.xxx.xxx.xxx:21005 mytopic  
10
```

### 开发思路

1. 接收Kafka中数据，生成相应DataStreamReader。
2. 进行分类统计。
3. 计算结果，并进行打印。

### 运行前置操作

安全模式下Spark Core样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上（文件上传的路径需要和生成的jar包路径一致）。

## 运行任务

在运行样例程序时需要指定 `<brokers>` `<subscribe-type>``<kafkaProtocol>` `<kafkaService>` `<kafkaDomain>` `<topic>` `<checkpointLocation>`，其中`<brokers>`指获取元数据的Kafka地址（需使用21007端口），`<subscribe-type>` 指定kafka的消费方式，`<kafkaProtocol>`指安全访问协议（如SASL\_PLAINTEXT），`<kafkaService>`指kerberos服务名称（如kafka），`<kafkaDomain>`指kerberos域名（如hadoop.<系统域名>），`<topic>`指要消费的kafka topic，`<checkpointLocation>` 指spark任务的checkpoint保存地址。

### 说明

由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Streaming Structured Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$  
**(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")**

由于运行模式为安全模式，需要添加新配置并修改命令参数：

1. \$SPARK\_HOME/conf/jaas.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=false
  useTicketCache=true
  debug=false;
};
```

2. \$SPARK\_HOME/conf/jaas-zk.conf添加新配置：

```
KafkaClient {
  com.sun.security.auth.module.Krb5LoginModule required
  useKeyTab=true
  keyTab="/user.keytab"
  principal="sparkuser@<系统域名>"
  useTicketCache=false
  storeKey=true
  debug=true;
};
```

3. 使用--files和相对路径提交keytab文件，这样才能保证keytab文件被加载到executor的container中

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files <local Path>/jaas.conf,<local path>/user.keytab --jars \$(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.kafkaSessionization /opt/StructuredStreamingState-1.0.jar <brokers> <subscribe-type> <kafkaProtocol> <kafkaService> <kafkaDomain> <topic> <checkpointLocation>**

其中配置示例如下：

```
--files ./jaas.conf,./user.keytab //使用--files指定jaas.conf和keytab文件。
```

**注意**

用户提交结构流任务时，通常需要通过--jars命令指定kafka相关jar包的路径，当前版本用户除了这一步外还需要将\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010目录中的kafka-clients jar包复制到\$SPARK\_HOME/jars目录下，否则会报class not found异常。

## 28.4.10.2 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序 (Scala)

### 功能介绍

在Spark结构流应用中，跨批次统计每个session期间发生了多少次event以及本session的开始和结束timestamp；同时输出本批次被更新状态的session。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.kafkaSessionization。

**说明**

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时，outputMode用于配置写入Streaming接收器的数据。。

```
object kafkaSessionization {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    if (args.length < 7) {
      System.err.println("Usage: kafkaSessionization <bootstrap-servers> " +
        "<subscribe-type> <protocol> <service> <domain> <topics> <checkpointLocation>")
      System.exit(1)
    }

    val Array(bootstrapServers, subscribeType, protocol, service, domain, topics, checkpointLocation) = args

    val spark = SparkSession
      .builder
      .appName("kafkaSessionization")
      .getOrCreate()

    spark.conf.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", checkpointLocation)

    spark.streams.addListener(new StreamingQueryListener {

      @volatile private var startTime: Long = 0L
      @volatile private var endTime: Long = 0L
      @volatile private var numRecs: Long = 0L

      override def onQueryStarted(event: StreamingQueryListener.QueryStartedEvent): Unit = {
        println("Query started: " + event.id)
        startTime = System.currentTimeMillis
      }

      override def onQueryProgress(event: StreamingQueryListener.QueryProgressEvent): Unit = {
        println("Query made progress: " + event.progress)
        numRecs += event.progress.numInputRows
      }

      override def onQueryTerminated(event: StreamingQueryListener.QueryTerminatedEvent): Unit = {
        println("Query terminated: " + event.id)
      }
    })
  }
}
```

```
        endTime = System.currentTimeMillis
      }
    })

import spark.implicits._

val df = spark
  .readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
  .option("kafka.security.protocol", protocol)
  .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
  .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
  .option(subscribeType, topics)
  .load()
  .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
  .as[String]
  .map { x =>
    val splitStr = x.split(",")
    (splitStr(0), Timestamp.valueOf(splitStr(1)))
  }.as[(String, Timestamp)].flatMap { case (line, timestamp) =>
    line.split(" ").map(word => Event(sessionId = word, timestamp))}

// Sessionize the events. Track number of events, start and end timestamps of session, and
// and report session updates.
val sessionUpdates = df
  .groupByKey(event => event.sessionId)
  .mapGroupsWithState[SessionInfo, SessionUpdate](GroupStateTimeout.ProcessingTimeTimeout) {

    case (sessionId: String, events: Iterator[Event], state: GroupState[SessionInfo]) =>

      // If timed out, then remove session and send final update
      if (state.hasTimedOut) {
        val finalUpdate =
          SessionUpdate(sessionId, state.get.durationMs, state.get.numEvents, expired = true)
        state.remove()
        finalUpdate
      } else {
        // Update start and end timestamps in session
        val timestamps = events.map(_._2.getTime).toSeq
        val updatedSession = if (state.exists) {
          val oldSession = state.get
          SessionInfo(
            oldSession.numEvents + timestamps.size,
            oldSession.startTimestampMs,
            math.max(oldSession.endTimestampMs, timestamps.max))
        } else {
          SessionInfo(timestamps.size, timestamps.min, timestamps.max)
        }
        state.update(updatedSession)

        // Set timeout such that the session will be expired if no data received for 10 seconds
        state.setTimeoutDuration("10 seconds")
        SessionUpdate(sessionId, state.get.durationMs, state.get.numEvents, expired = false)
      }
    }
  }

// Start running the query that prints the session updates to the console
val query = sessionUpdates
  .writeStream
  .outputMode("update")
  .format("console")
  .start()

query.awaitTermination()
}
```

## 28.4.11 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序

### 28.4.11.1 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序开发思路

#### 场景说明

spark支持同时访问两个集群中的HBase，前提是两个集群配置了互信。

#### 数据规划

1. 将cluster2集群的所有Zookeeper节点和HBase节点的IP和主机名配置到cluster1集群的客户端节点的“/etc/hosts”文件中。
2. 分别将cluster1和cluster2集群Spark2x客户端conf下的hbase-site.xml文件放到“/opt/example/A”，“/opt/example/B”两个目录下。
3. 用spark-submit提交命令：

```
spark-submit --master yarn --deploy-mode client --files /opt/example/B/hbase-site.xml --keytab /opt/Flclient/user.keytab --principal sparkuser --class com.huawei.spark.examples.SparkOnMultiHbase /opt/example/SparkOnMultiHbase-1.0.jar
```

#### 开发思路

1. 用户访问HBase时，需要使用对应集群的配置文件创建Configuration对象，用于创建Connection对象。
2. 用对应的Connection对象操作HBase表，包括建表、插入数据、查看数据并进行打印。

### 28.4.11.2 Spark 同时访问两个 HBase 样例程序（Scala）

以下为Spark同时访问两个HBase样例程序的Scala示例。

下面代码片段仅为演示。

具体代码参见：`com.huawei.spark.examples.SparkOnMultiHbase`

```
def main(args: Array[String]): Unit = {
  val conf = new SparkConf().setAppName("SparkOnMultiHbaseExample")
  conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
  conf.set("spark.kryo.registrator", "com.huawei.spark.examples.MyRegistrator")
  val sc = new SparkContext(conf)val tableName = "SparkOnMultiHbase"
  val clusterFlagList=List("B", "A")
  clusterFlagList.foreach{ item =>
    val hbaseConf = getConf( item )
    println(hbaseConf.get("hbase.zookeeper.quorum"))
    val hbaseUtil = new HbaseUtil(sc,hbaseConf)
    hbaseUtil.writeToHbase(tableName)
    hbaseUtil.readFromHbase(tableName)
  }
  sc.stop()
}
private def getConf(item:String):Configuration={
  val conf: Configuration = HBaseConfiguration.create()
  val url = "/opt" + File.separator + "example" + File.separator + item + File.separator + "hbase-site.xml"
  conf.addResource(new File(url).toURI.toURL)
  conf
}
```

## 28.4.12 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序

### 28.4.12.1 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 开发思路

#### 场景说明

数据实时写入HBase，用于点查业务，数据每隔一段时间批量同步到CarbonData表中，用于分析型查询业务。

#### 运行前置操作

安全模式下该样例代码需要读取两个文件（user.keytab、krb5.conf）。user.keytab和krb5.conf文件为安全模式下的认证文件，需要在FusionInsight Manager中下载principal用户的认证凭证，样例代码中使用的用户为：sparkuser，需要修改为准备好的开发用户。

#### 打包项目

1. 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

##### 📖 说明

- 编译打包前，样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。例如：“/opt/user.keytab”，“/opt/krb5.conf”。
3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/”）下。

#### 数据规划

1. 创建HBase表，构造数据，列需要包含key，modify\_time，valid。其中每条数据key值全表唯一，modify\_time代表修改时间，valid代表是否为有效数据（该样例中'1'为有效，'0'为无效数据）。

示例：进入hbase shell，执行如下命令：

```
create 'hbase_table','key','info'
put 'hbase_table','1','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','1','info:valid','1'
put 'hbase_table','2','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','2','info:valid','1'
put 'hbase_table','3','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','3','info:valid','0'
put 'hbase_table','4','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','4','info:valid','1'
```

##### 📖 说明

上述数据的modify\_time列可设置为当前时间之前的值。

```
put 'hbase_table','5','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'
```



```
put 'hbase_table','5','info:valid','1'  
put 'hbase_table','6','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','6','info:valid','1'  
put 'hbase_table','7','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','7','info:valid','0'  
put 'hbase_table','8','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','8','info:valid','1'  
put 'hbase_table','4','info:valid','0'  
put 'hbase_table','4','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'
```

#### 📖 说明

上述数据的modify\_time列可设置为样例程序启动后30分钟内的时间值（此处的30分钟为样例程序默认的同步间隔时间，可修改）。

```
put 'hbase_table','9','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','9','info:valid','1'  
put 'hbase_table','10','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','10','info:valid','1'  
put 'hbase_table','11','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','11','info:valid','0'  
put 'hbase_table','12','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','12','info:valid','1'
```

#### 📖 说明

上述数据的modify\_time列可设置为样例程序启动后30分钟到60分钟内的时间值，即第二次同步周期。

2. 在sparksql中创建HBase的hive外表，命令如下：

```
create table external_hbase_table(key string ,modify_time STRING, valid  
STRING)
```

```
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource
```

```
options(hbaseTableName "hbase_table", keyCols "key", colsMapping  
"modify_time=info.modify_time,valid=info.valid");
```

3. 在sparksql中创建CarbonData表：

```
create table carbon01(key string,modify_time STRING, valid STRING) stored  
as carbondata;
```

4. 初始化加载当前hbase表中所有数据到CarbonData表；

```
insert into table carbon01 select * from external_hbase_table where valid='1';
```

5. 用spark-submit提交命令：

```
spark-submit --master yarn --deploy-mode client --keytab /opt/FIclient/  
user.keytab --principal sparkuser --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.HBaseExternalHivetoCarbon /opt/  
example/HBaseExternalHivetoCarbon-1.0.jar
```

## 28.4.12.2 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData (Java)

以下为Spark同步HBase数据到CarbonData的Java示例。

下面代码片段仅为演示。

具体代码参见：`com.huawei.spark.examples.HBaseExternalHiveToCarbon`。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    spark = SparkSession.builder().appName("HBaseExternalHiveToCarbon").getOrCreate();

    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(new TimerTask() {
        public void run() {
            timeEnd = timeStart + TIMEWINDOW;

            queryTimeStart = transferDateToStr(timeStart);
            queryTimeEnd = transferDateToStr(timeEnd);

            //run delete logic
            cmdsb = new StringBuilder();
            cmdsb.append("delete from ")
                .append(carbonTableName)
                .append(" where key in (select key from ")
                .append(externalHiveTableName)
                .append(" where modify_time>")
                .append(queryTimeStart)
                .append(" and modify_time<")
                .append(queryTimeEnd)
                .append(" and valid='0')");
            spark.sql(cmdsb.toString());

            //run insert logic
            cmdsb = new StringBuilder();
            cmdsb.append("insert into ")
                .append(carbonTableName)
                .append(" select * from ")
                .append(externalHiveTableName)
                .append(" where modify_time>")
                .append(queryTimeStart)
                .append(" and modify_time<")
                .append(queryTimeEnd)
                .append(" and valid='1'");
            spark.sql(cmdsb.toString());

            timeStart = timeEnd;
        }
    }, TIMEWINDOW, TIMEWINDOW);
}
```

## 28.4.13 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序

### 28.4.13.1 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序开发思路

#### 场景说明

本章节介绍如何使用 Spark 操作 Hudi 执行插入数据、查询数据、更新数据、增量查询、特定时间点查询、删除数据等操作。

详细代码请参考样例代码。

#### 打包项目

1. 将 `user.keytab`、`krb5.conf` 两个文件上传客户端所在服务器上。
2. 通过 IDEA 自带的 Maven 工具，打包项目，生成 jar 包。具体操作请参考 [在 Linux 环境中调测 Spark 应用](#)。

### 📖 说明

- 编译打包前, 样例代码中的user.keytab、krb5.conf文件路径需要修改为该文件所在客户端服务器的实际路径。
  - 运行Python样例代码无需通过Maven打包, 只需要上传user.keytab、krb5.conf 文件到客户端所在服务器上。
3. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录 (例如 “ /opt/example/” ) 下。

## 运行任务

1. 登录Spark客户端节点, 执行如下命令:  
**source 客户端安装目录/bigdata\_env**  
**source 客户端安装目录/Hudi/component\_env**  
**kinit Hudi开发用户**
2. 编译构建样例代码后可以使用**spark-submit**提交命令, 执行命令后会依次执行写入、更新、查询、删除等操作:
  - 运行Java样例程序:  
**spark-submit --keytab <user\_keytab\_path> --principal=<principal\_name> --class com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieWriteClientExample /opt/example/hudi-java-security-examples-1.0.jar hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_java hoodie\_java**  
其中: “ <user\_keytab\_path> ” 为认证文件路径, “ <principal\_name> ” 为认证用户名, “ /opt/example/hudi-java-examples-1.0.jar ” 为jar包路径, “ hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_java ” 为Hudi表的存储路径, “ hoodie\_java ” 为Hudi表的表名。
  - 运行Scala样例程序:  
**spark-submit --keytab <user\_keytab\_path> --principal=<principal\_name> --class com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieDataSourceExample /opt/example/hudi-scala-security-examples-1.0.jar hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_scala hoodie\_scala**  
其中: “ /opt/example/hudi-scala-examples-1.0.jar ” 为jar包路径, “ <user\_keytab\_path> ” 为认证文件路径, “ <principal\_name> ” 为认证用户名, “ hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_scala ” 为Hudi表的存储路径, “ hoodie\_scala ” 为Hudi表的表名。
  - 运行Python样例程序:  
**spark-submit /opt/example/HudiPythonExample.py hdfs://hacluster/tmp/huditest/example/python hudi\_trips\_cow**  
其中: “ hdfs://hacluster/tmp/huditest/example/python ” 为Hudi表的存储路径, “ hudi\_trips\_cow ” 为Hudi表的表名。

### 28.4.13.2 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 ( Java )

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieWriteClientExample

创建客户端对象来操作Hudi:

```
String tablePath = args[0];
String tableName = args[1];
SparkConf sparkConf = HoodieExampleSparkUtils.defaultSparkConf("hoodie-client-example");
JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
// Generator of some records to be loaded in.
HoodieExampleDataGenerator<HoodieAvroPayload> dataGen = new HoodieExampleDataGenerator<>();
// initialize the table, if not done already
Path path = new Path(tablePath);
FileSystem fs = FSUtils.getFs(tablePath, jsc.hadoopConfiguration());
if (!fs.exists(path)) {
HoodieTableMetaClient.initTableType(jsc.hadoopConfiguration(), tablePath,
HoodieTableType.valueOf(tableType),
tableName, HoodieAvroPayload.class.getName());
}

// Create the write client to write some records in
HoodieWriteConfig cfg = HoodieWriteConfig.newBuilder().withPath(tablePath)
.withSchema(HoodieExampleDataGenerator.TRIP_EXAMPLE_SCHEMA).withParallelism(2, 2)
.withDeleteParallelism(2).forTable(tableName)
.withIndexConfig(HoodieIndexConfig.newBuilder().withIndexType(HoodieIndex.IndexType.BLOOM).build()
)
.withCompactionConfig(HoodieCompactionConfig.newBuilder().archiveCommitsWith(20,
30).build()).build();
SparkRDDWriteClient<HoodieAvroPayload> client = new SparkRDDWriteClient<>(new
HoodieSparkEngineContext(jsc), cfg);
```

#### 插入数据:

```
String newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> records = dataGen.generateInserts(newCommitTime, 10);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> recordsSoFar = new ArrayList<>(records);
JavaRDD<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> writeRecords = jsc.parallelize(records, 1);
client.upsert(writeRecords, newCommitTime);
```

#### 更新数据:

```
newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> toBeUpdated = dataGen.generateUpdates(newCommitTime, 2);
records.addAll(toBeUpdated);
recordsSoFar.addAll(toBeUpdated);
writeRecords = jsc.parallelize(records, 1);
client.upsert(writeRecords, newCommitTime);
```

#### 删除数据:

```
newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
// just delete half of the records
int numToDelete = recordsSoFar.size() / 2;
List<HoodieKey> toBeDeleted =
recordsSoFar.stream().map(HoodieRecord::getKey).limit(numToDelete).collect(Collectors.toList());
JavaRDD<HoodieKey> deleteRecords = jsc.parallelize(toBeDeleted, 1);
client.delete(deleteRecords, newCommitTime);
```

#### 压缩数据:

```
if (HoodieTableType.valueOf(tableType) == HoodieTableType.MERGE_ON_READ) {
Option<String> instant = client.scheduleCompaction(Option.empty());
JavaRDD<WriteStatus> writeStatuses = client.compact(instant.get());
client.commitCompaction(instant.get(), writeStatuses, Option.empty());
}
```

### 28.4.13.3 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Scala)

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
`com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieDataSourceExample`。

#### 插入数据:

```
def insertData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen:
HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
val commitTime: String = System.currentTimeMillis().toString
val inserts = dataGen.convertToStringList(dataGen.generateInserts(commitTime, 20))
spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2)
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 1))df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Overwrite).
save(tablePath)}
```

### 查询数据:

```
def queryData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen:
HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
val roViewDF = spark.
read.
format("org.apache.hudi").
load(tablePath + "/*/*/*/*")
roViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
spark.sql("select fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_ro_table where fare > 20.0").show()
// +-----+-----+-----+-----+
// |      fare|    begin_lon|    begin_lat| ts|
// +-----+-----+-----+-----+
// |98.88075495133515|0.39556048623031603|0.17851135255091155|0.0|
// ...
spark.sql("select _hoodie_commit_time, _hoodie_record_key, _hoodie_partition_path, rider, driver, fare from
hudi_ro_table").show()
// +-----+-----+-----+-----+-----+
// |_hoodie_commit_time|_hoodie_record_key|_hoodie_partition_path|      rider|
driver|      fare|
// +-----+-----+-----+-----+-----+
// | 20191231181501|31cafb9f-0196-4b1...|      2020/01/02|rider-1577787297889|
driver-1577787297889| 98.88075495133515|
// ...
}
```

### 更新数据:

```
def updateData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen:
HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
val commitTime: String = System.currentTimeMillis().toString
val updates = dataGen.convertToStringList(dataGen.generateUpdates(commitTime, 10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(updates, 1))
df.write.format("org.apache.hudi").
options(getQuickstartWriteConfigs).
option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Append).
save(tablePath)}
```

### 增量查询:

```
def incrementalQuery(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String) {
import spark.implicits._
val commits = spark.sql("select distinct(_hoodie_commit_time) as commitTime from hudi_ro_table order by
commitTime").map(k => k.getString(0)).take(50)
val beginTime = commits(commits.length - 2)

val incViewDF = spark.
read.
format("org.apache.hudi").
option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
```

```
option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
load(tablePath)
incViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_incr_table")
spark.sql("select ` _hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare > 20.0").show()})
```

特定时间点查询:

```
def pointInTimeQuery(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String) {
import spark.implicits._
val commits = spark.sql("select distinct(_hoodie_commit_time) as commitTime from hudi_ro_table order by commitTime").map(k => k.getString(0)).take(50)
val beginTime = "000"
// Represents all commits > this time.
val endTime = commits(commits.length - 2)
// commit time we are interested in
//incrementally query data
val incViewDF = spark.read.format("org.apache.hudi").
option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
option(END_INSTANTTIME_OPT_KEY, endTime).
load(tablePath)
incViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_incr_table")
spark.sql("select ` _hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare > 20.0").show()})
```

#### 28.4.13.4 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Python)

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见: HudiPythonExample.py。

插入数据:

```
#insert
inserts = sc._jvm.org.apache.hudi.QuickstartUtils.convertToStringList(dataGen.generateInserts(10))
df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2))
hudi_options = {
'hoodie.table.name': tableName,
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'uuid',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'partitionpath',
'hoodie.datasource.write.table.name': tableName,
'hoodie.datasource.write.operation': 'insert',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'ts',
'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2
}
df.write.format("hudi"). \
options(**hudi_options). \
mode("overwrite"). \
save(basePath)
```

查询数据:

```
tripsSnapshotDF = spark. \
read. \
format("hudi"). \
load(basePath + "/*/*/*")
tripsSnapshotDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_snapshot")
spark.sql("select fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_snapshot where fare > 20.0").show()
spark.sql("select _hoodie_commit_time, _hoodie_record_key, _hoodie_partition_path, rider, driver, fare from hudi_trips_snapshot").show()
```

更新数据:

```
updates = sc._jvm.org.apache.hudi.QuickstartUtils.convertToStringList(dataGen.generateUpdates(10))
df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(updates, 2))
df.write.format("hudi"). \
options(**hudi_options). \
mode("append"). \
save(basePath)
```

### 增量查询:

```
spark. \
  read. \
    format("hudi"). \
    load(basePath + "/*/*/*/*"). \
    createOrReplaceTempView("hudi_trips_snapshot")
incremental_read_options = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': beginTime,
}
tripsIncrementalDF = spark.read.format("hudi"). \
  options(**incremental_read_options). \
  load(basePath)
tripsIncrementalDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_incremental")
spark.sql("select `hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_incremental where
fare > 20.0").show()
```

### 特定时间点查询:

```
# Represents all commits > this time.
beginTime = "000"
endTime = commits[len(commits) - 2]
point_in_time_read_options = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.end.instanttime': endTime,
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': beginTime
}

tripsPointInTimeDF = spark.read.format("hudi"). \
  options(**point_in_time_read_options). \
  load(basePath)

tripsPointInTimeDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_point_in_time")
spark.sql("select `hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_point_in_time where
fare > 20.0").show()
```

### 删除数据:

```
# 获取记录总数
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").count()
# 拿到两条将被删除的记录
ds = spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").limit(2)
# 执行删除
hudi_delete_options = {
  'hoodie.table.name': tableName,
  'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'uuid',
  'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'partitionpath',
  'hoodie.datasource.write.table.name': tableName,
  'hoodie.datasource.write.operation': 'delete',
  'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'ts',
  'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
  'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2
}
from pyspark.sql.functions import lit
deletes = list(map(lambda row: (row[0], row[1]), ds.collect()))
df = spark.sparkContext.parallelize(deletes).toDF(['uuid', 'partitionpath']).withColumn('ts', lit(0.0))
df.write.format("hudi"). \
  options(**hudi_delete_options). \
  mode("append"). \
  save(basePath)
# 像之前一样运行查询
roAfterDeleteViewDF = spark. \
  read. \
    format("hudi"). \
    load(basePath + "/*/*/*/*")
roAfterDeleteViewDF.registerTempTable("hudi_trips_snapshot")
# 应返回 (total - 2) 条记录
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").count()
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").show()
```

## 28.4.14 Hudi 自定义配置项样例程序

### 28.4.14.1 HoodieDeltaStreamer

编写自定义的转化类实现Transformer。

编写自定义的Schema实现SchemaProvider。

在执行HoodieDeltaStreamer时加入参数：

```
--schemaprovider-class 定义的schema类 --transformer-class 定义的transform类
```

Transformer和SchemaProvider样例：

```
public class TransformerExample implements Transformer, Serializable {
    @Override
    public Dataset<Row> apply(JavaSparkContext jsc, SparkSession sparkSession, Dataset<Row> rowDataset,
        TypedProperties properties) {
        JavaRDD<Row> rowJavaRdd = rowDataset.toJavaRDD();
        List<Row> rowList = new ArrayList<>();
        for(Row row: rowJavaRdd.collect()){
            rowList.add(buildRow(row));
        }
        JavaRDD<Row> stringJavaRdd = jsc.parallelize(rowList);
        List<StructField> fields = new ArrayList<>();
        buildFields(fields);
        StructType schema = DataTypes.createStructType(fields);
        Dataset<Row> dataFrame = sparkSession.createDataFrame(stringJavaRdd, schema);
        return dataFrame;
    }

    private void buildFields(List<StructField> fields) {
        fields.add(DataTypes.createStructField("age", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("id", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("job", DataTypes.StringType, true));
    }

    private Row buildRow(Row row){
        String age = row.getString(0);
        String id = row.getString(1);
        String job = row.getString(2);
        String name = row.getString(3);
        Row returnRow = RowFactory.create(age, id, job, name);
        return returnRow;
    }
}

public class DataSchemaProviderExample extends SchemaProvider {

    public DataSchemaProviderExample(TypedProperties props, JavaSparkContext jssc) {
        super(props, jssc);
    }

    @Override
    public Schema getSourceSchema() {
        Schema avroSchema = new Schema.Parser().parse(
            "{\"type\":\"record\",\"name\":\"hoodie_source\",\"fields\": [{\"name\":\"age\",\"type\":\"string\"},
                {\"name\":\"id\",\"type\":\"string\"}, {\"name\":\"job\",\"type\":\"string\"}, {\"name\":\"name\",\"type\"
                \":\"string\"}]}");
        return avroSchema;
    }

    @Override
    public Schema getTargetSchema() {
        Schema avroSchema = new Schema.Parser().parse(
            "{\"type\":\"record\",\"name\":\"mytest_record\",\"namespace\":\"hoodie.mytest\",\"fields\":
```



```
[{"name":"age","type":"string"}, {"name":"id","type":"string"}, {"name":"job","type":"string"}, {"name":"name","type":"string"}];
return avroSchema;
}
}
```

## 28.4.14.2 自定义排序器

编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner，在写入Hudi时加入配置：

```
.option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>)
```

自定义分区排序器样例：

```
public class HoodieSortExample<T extends HoodieRecordPayload>
    implements BulkInsertPartitioner<JavaRDD<HoodieRecord<T>>> {
    @Override
    public JavaRDD<HoodieRecord<T>> repartitionRecords(JavaRDD<HoodieRecord<T>> records, int
    outputSparkPartitions) {
        JavaPairRDD<String,
            HoodieRecord<T>> stringHoodieRecordJavaPairRDD = records.coalesce(outputSparkPartitions)
            .mapToPair(record -> new Tuple2<>(new StringBuilder().append(record.getPartitionPath())
            .append("+")
            .append(record.getRecordKey())
            .toString(), record));
        JavaRDD<HoodieRecord<T>> hoodieRecordJavaRDD =
        stringHoodieRecordJavaPairRDD.mapPartitions(partition -> {
            List<Tuple2<String, HoodieRecord<T>>> recordList = new ArrayList<>();
            for (; partition.hasNext(); ) {
                recordList.add(partition.next());
            }
            Collections.sort(recordList, (o1, o2) -> {
                if (o1._1().split("+")[0] == o2._1().split("+")[0]) {
                    return Integer.parseInt(o1._1().split("+")[1]) - Integer.parseInt(o2._1().split("+")[1]);
                } else {
                    return o1._1().split("+")[0].compareTo(o2._1().split("+")[0]);
                }
            });
            return recordList.stream().map(e -> e._2).iterator();
        });
        return hoodieRecordJavaRDD;
    }

    @Override
    public boolean arePartitionRecordsSorted() {
        return true;
    }
}
```

## 28.5 调测 Spark 应用

### 28.5.1 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Spark

#### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Spark文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。

本章节以运行SparkScalaExample样例为例进行说明。

## 操作步骤

**步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。

1. 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。  
具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。
2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

```

1 公网IP与私网IP的对应关系
2 100.95.11.10 172.16.0.120
3 100.95.11.10 172.16.0.42
4 100.93.11.10 172.16.0.62
5 100.95.11.10 172.16.0.200
6 100.93.11.10 172.16.0.139
7 100.93.11.10 172.16.0.214
8
9 集群中的hosts文件
10 172.16.0.120 node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
11 172.16.0.42 node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
12 172.16.0.62 node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
13 172.16.0.200 node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
14 172.16.0.139 node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
15 172.16.0.214 node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
16
17 windows中应该要添加的hosts文件
18 100.95.11.10 node-group-1xzi00002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0002.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
19 100.95.11.10 node-master3vint.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master3VInT.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
20 100.93.11.10 node-group-1xzi00003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0003.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
21 100.95.11.10 node-master1ceip.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master1CeIP.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
22 100.93.11.10 node-group-1xzi00001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-group-1XZIO0001.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.
23 100.93.11.10 node-master2pvnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com node-master2pVnu.ead64699-185a-4290-bbef-1a07e2f0459b.com.

```

**步骤2** 将krb5.conf文件中的IP地址修改为对应IP的主机名称。

**步骤3** 配置集群安全组规则。

1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。



2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和21730TCP、21731TCP/UDP、21732TCP/UDP端口。



**步骤4** 在Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的core-site.xml和hdfs-site.xml复制到样例工程的conf目录下。

对hdfs-site.xml添加如下内容：

```
<property>
  <name>dfs.client.use.datanode.hostname</name>
  <value>true</value>
</property>
```

对pom.xml文件加入如下内容：

```
<dependency>
  <groupId>com.huawei.mrs</groupId>
  <artifactId>hadoop-plugins</artifactId>
  <version>部件包版本-302002</version>
</dependency>
```

**步骤5** 运行样例代码前，对SparkSession加入.master("local").config("spark.driver.host", "localhost")，配置Spark为本地运行模式。并将样例代码中的PRINCIPAL\_NAME改为安全认证的用户名。

```
7 ▶ Object FemaleInfoCollection {
8 ▶ def main (args: Array[String]) {
9   // if (args.length < 1) {
10    // System.err.println("Usage: CollectFemaleInfo <file>")
11    // System.exit(1)
12   // }
13
14   // Configure the Spark application name.
15   val spark = SparkSession
16     .builder()
17     .appName (name = "CollectFemaleInfo")
18     .master (master = "local")
19     .config ("spark.driver.host", "localhost")
20     .getOrCreate()
21   // Initializing Spark
22
23
24   // Read data. This code indicates the data path that the input parameter args(0) specifies.
25   val text = spark.sparkContext.textFile (path = "/tmp/sparktest/")
26   // Filter the data information about the time that female netizens spend online.
27   val data = text.filter (_.contains ("female"))
```

----结束

## 28.5.2 在本地 Windows 环境中调测 Spark 应用

在程序代码完成开发后，您可以在Windows环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在IDEA端的运行步骤是一样的。

## 📖 说明

- Windows环境中目前只提供通过JDBC访问Spark SQL的程序样例代码的运行，其他样例代码暂不提供。
- 用户需保证Maven已配置华为镜像站中SDK的Maven镜像仓库，具体可参考[配置华为开源镜像仓](#)。

## 编包并运行程序

### 步骤1 获取样例代码。

下载样例工程的Maven工程源码和配置文件，请参见[获取MRS应用开发样例工程](#)。

将样例代码导入IDEA中。

### 步骤2 获取配置文件。

1. 从集群的客户端中获取文件。在“\$SPARK\_HOME/conf”中下载hive-site.xml与spark-defaults.conf文件到本地。
2. 在集群的FusionInsight Manager页面下载所使用用户的认证文件到本地。

### 步骤3 在HDFS中上传数据。

1. 在Linux中新建文本文件data，将如下数据内容保存到data文件中。

```
Miranda,32
Karlle,23
Candice,27
```
2. 在HDFS客户端，执行如下命令获取安全认证。

```
cd {客户端安装目录}
kinit {用于认证的业务用户}
```
3. 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -mkdir /data**（hdfs dfs命令有同样的作用），创建对应目录。
4. 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -put data /data**，上传数据文件。

### 步骤4 在样例代码中配置相关参数。

1. 认证用户配置。  
userPrincipal配置为所使用的用户。  
userKeytabPath配置为下载的keytab文件的路径。  
Krb5ConfPath配置为下载的krb5.conf文件的路径。

```
public class ThriftServerQueriesTest {
    public static void main(String[] args) throws SQLException, ClassNotFoundException, IOException {
        String userPrincipal = "adminTest";
        String userKeytabPath = "D:\\conf\\keytab\\user.keytab";
        String krb5ConfPath = "D:\\conf\\keytab\\krb5.conf";
        String principalName = KerberosUtil.DEFAULT_REALM;
        String ZKServerPrincipal = "zookeeper/hadoop." + principalName;

        String ZOOKEEPER_DEFAULT_LOGIN_CONTEXT_NAME = "Client";
        String ZOOKEEPER_SERVER_PRINCIPAL_KEY = "zookeeper.server.principal";
    }
}
```

域名配置为DEFAULT\_REALM，在KerberosUtil类中修改DEFAULT\_REALM为集群的域名。

```
public class KerberosUtil {
    private static Logger logger = Logger.getLogger(KerberosUtil.class);

    public static final String JAVA_VENDOR = "java.vendor";
    public static final String IBM_FLAG = "IBM";
    public static final String CONFIG_CLASS_FOR_IBM = "com.ibm.security.krb5.internal.Config";
    public static final String CONFIG_CLASS_FOR_SUN = "sun.security.krb5.Config";
    public static final String METHOD_GET_INSTANCE = "getInstance";
    public static final String METHOD_GET_DEFAULT_REALM = "getDefaultRealm";
    public static final String DEFAULT_REALM = "HADOOP.COM";
}
```


2. 将securityConfig拼接的字符串中user.principal与user.keytab修改为相应的用户名与路径。注意这里keytab的路径需要使用“/”。

```
String securityConfig = "sasloqop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop." + principalName + "@"
    + principalName + ";user.principal=adminintest;user.keytab=D:/conf/keytab/user.keytab;";
```

3. 将加载数据的sql语句改为“LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD”。

```
ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<>();
sqlList.add("CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY"
    + " ','");
sqlList.add("LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD");
sqlList.add("SELECT * FROM child");
sqlList.add("DROP TABLE child");
executeSql(url, sqlList);
```

**步骤5** 在程序运行时添加运行参数，分别为hive-site.xml与spark-defaults.conf文件的路径。

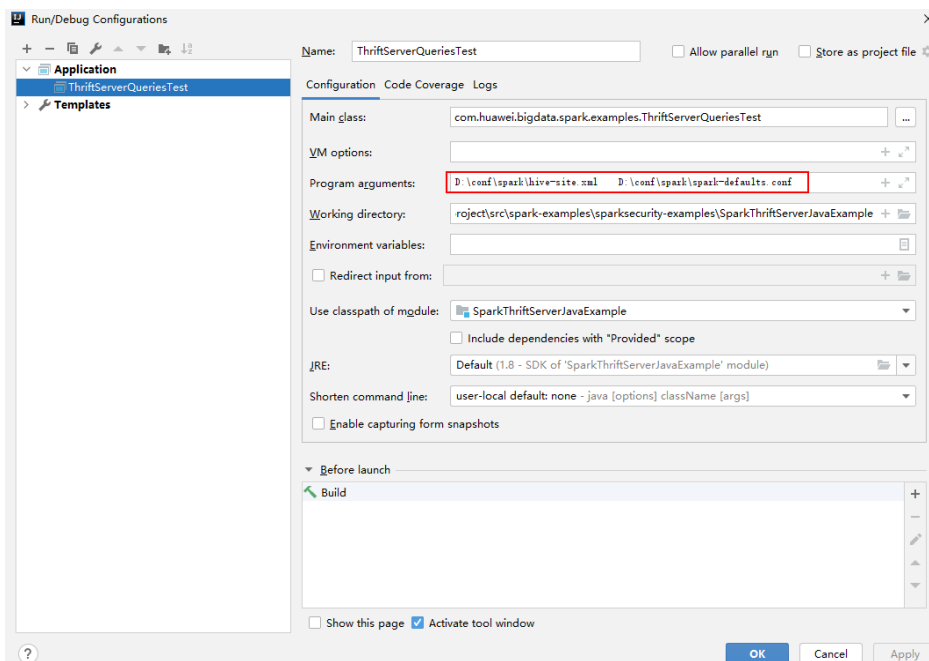

**步骤6** 运行程序。

----结束

## 查看调试结果

```
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/mavenlocal/org/apache/logging/log4j/log4j-slf4j-impl/2.6.2/log4j-slf4j-impl-2.6.2.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/mavenlocal/org/slf4j/slf4j-log4j12/1.7.30/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
```

```
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
ERROR StatusLogger No log4j2 configuration file found. Using default configuration: logging only errors to
the console.
---- Begin executing sql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' ----
Result
---- Done executing sql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' ----
---- Begin executing sql: LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD ----
Result
---- Done executing sql: LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD ----
---- Begin executing sql: SELECT * FROM child ----
NAME    AGE
Miranda  32
Karlie   23
Candice  27
---- Done executing sql: SELECT * FROM child ----
---- Begin executing sql: DROP TABLE child ----
Result
---- Done executing sql: DROP TABLE child ----

Process finished with exit code 0
```

### 28.5.3 在 Linux 环境中调测 Spark 应用

在程序代码完成开发后，您可以上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Spark客户端的运行步骤是一样的。

#### 说明


- 使用Python开发的Spark应用程序无需打包成jar，只需将样例工程复制到编译机器上即可。
- 用户需保证worker和driver的Python版本一致，否则将报错：“Python in worker has different version %s than that in driver %s.”。
- 用户需保证Maven已配置华为镜像站中SDK的Maven镜像仓库，具体可参考[配置华为开源镜像仓](#)。

#### 编包并运行程序

**步骤1** 在IntelliJ IDEA中，打开Maven工具窗口。

在IDEA主页面，选择“View->Tool Windows->Maven”打开“Maven”工具窗口。


图 28-35 打开 Maven 工具窗口

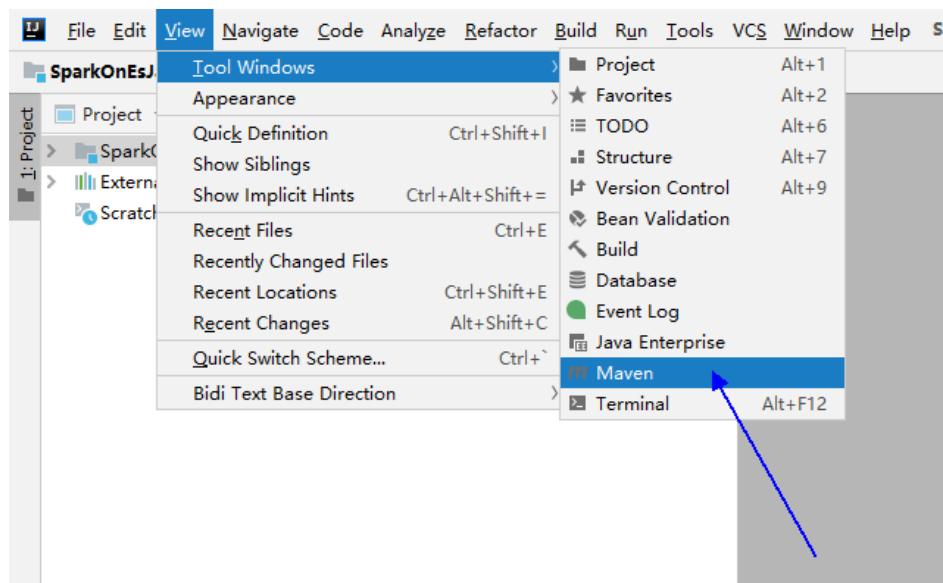

若项目未通过maven导入，需要执行以下操作：

右键选择单击样例代码项目中的pom文件，选择“Add as Maven Project”，添加Maven项目。

图 28-36 添加 Maven 项目

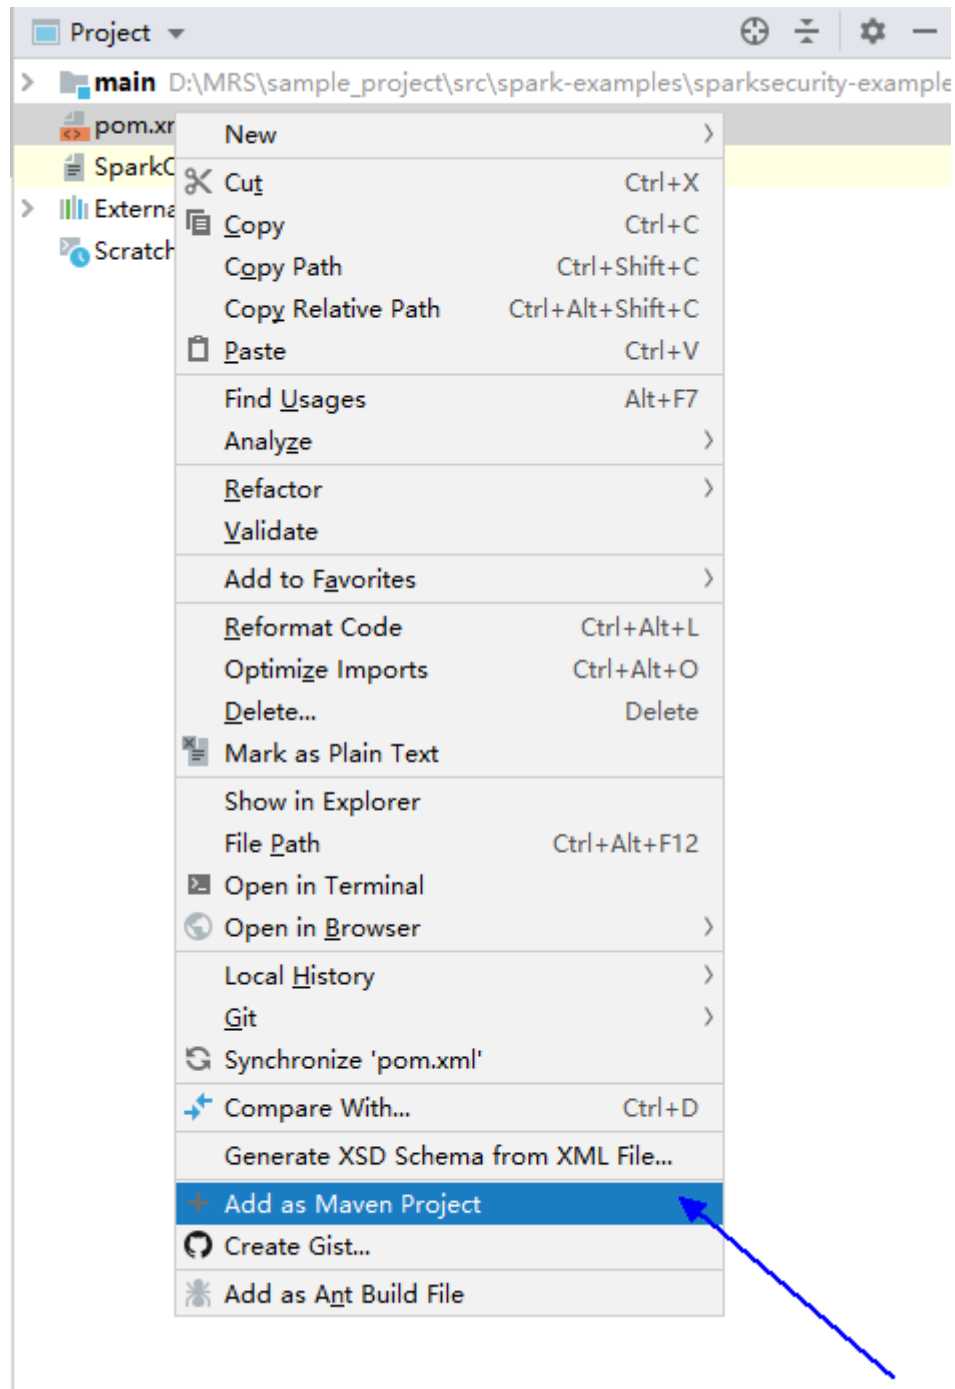


**步骤2** 通过Maven生成Jar包。

1. 在Maven工具窗口, 选择clean生命周期, 执行Maven构建过程。




图 28-37 选择 clean 生命周期，执行 Maven 构建过程

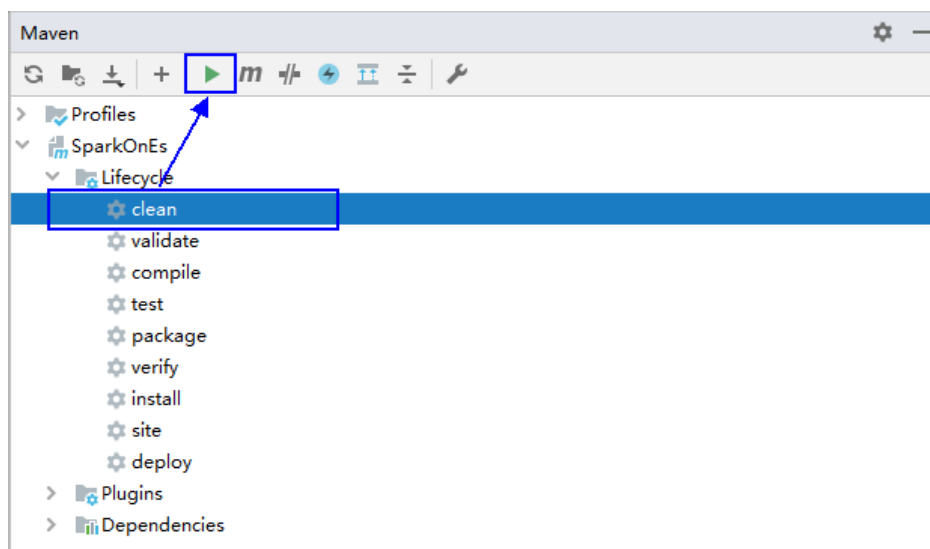

2. 在Maven工具窗口，选择package生命周期，执行Maven构建过程。

图 28-38 选择 package 生命周期，执行 Maven 构建过程

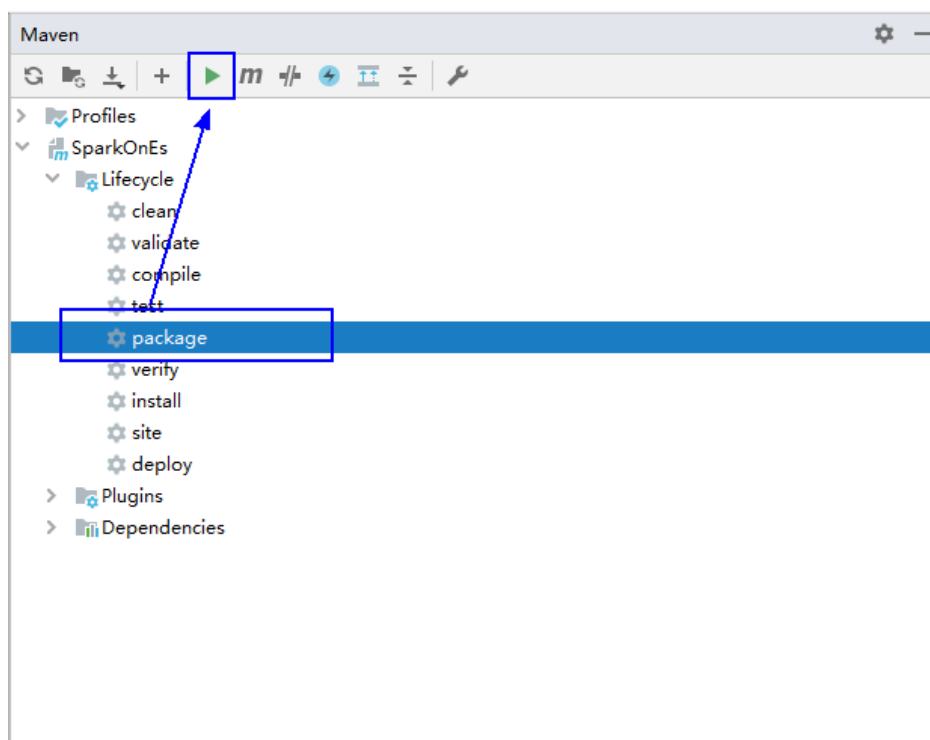


在Run:中出现下面提示，则说明打包成功。

图 28-39 打包成功提示

```
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ FemaleInfoCollection ---
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ FemaleInfoCollection ---
[INFO] Building jar: D:\SampleCode\document\VT\code\sparksecurity-examples\SparkSQLJavaExample\target\FemaleInfoCollection-1.0.jar
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 19.427 s
[INFO] Finished at: 2020-09-21T11:17:31+08:00
[INFO] -----
```

3. 您可以从项目目录下的target文件夹中获取到Jar包。

图 28-40 获取 jar 包

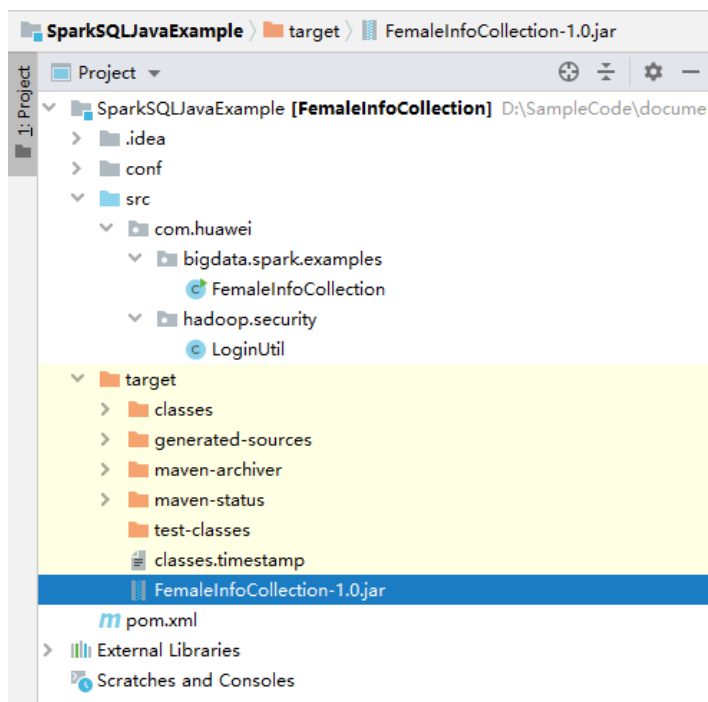

- 步骤3** 将**步骤2**中生成的Jar包（如CollectFemaleInfo.jar）复制到Spark运行环境下（即Spark客户端），如“/opt/female”。运行Spark应用程序，具体样例程序可参考[开发Spark应用](#)。

#### ⚠ 注意

在Spark任务运行过程中禁止重启HDFS服务或者重启所有DataNode实例，否则可能会导致任务失败，并可能导致JobHistory部分数据丢失。

----结束

## 查看调测结果

Spark应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果数据查看应用程序运行情况。  
结果数据存储路径和格式已经由Spark应用程序指定，可通过指定文件获取。
- 登录Spark WebUI查看应用程序运行情况。  
Spark主要有两个Web页面。

- Spark UI页面，用于展示正在执行的应用的运行情况。  
页面主要包括了Jobs、Stages、Storage、Environment和Executors五个部分。Streaming应用会多一个Streaming标签页。  
页面入口：在YARN的Web UI界面，查找到对应的Spark应用程序。单击应用信息的最后一列“ApplicationMaster”，即可进入SparkUI页面。
- History Server页面，用于展示已经完成的和未完成的Spark应用的运行情况。  
页面包括了应用ID、应用名称、开始时间、结束时间、执行时间、所属用户等信息。单击应用ID，页面将跳转到该应用的SparkUI页面。
- 通过Spark日志获取应用程序运行情况。  
您可以查看Spark日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。相关日志信息可参考[Spark2x日志介绍](#)。

## 28.6 Spark 应用开发常见问题

### 28.6.1 Spark 常用 API 介绍

#### 28.6.1.1 Spark Java API 接口介绍

由于Spark开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类：

- JavaSparkContext：是Spark的对外接口，负责向调用该类的Java应用提供Spark的各种功能，如连接Spark集群，创建RDD，累积量和广播量等。它的作用相当于一个容器。
- SparkConf：Spark应用配置类，如设置应用名称，执行模式，executor内存等。
- JavaRDD：用于在java应用中定义JavaRDD的类，功能类似于scala中的RDD(Resilient Distributed Dataset)类。
- JavaPairRDD：表示key-value形式的JavaRDD类。提供的方法有groupByKey，reduceByKey等。
- Broadcast：广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量，缓存在每一台机器上，而非每个任务保存一份复制。
- StorageLevel：数据存储级别。有内存 (MEMORY\_ONLY)，磁盘 (DISK\_ONLY)，内存+磁盘 (MEMORY\_AND\_DISK) 等。

JavaRDD支持两种类型的操作：Transformation和Action，这两种类型的常用方法如[表28-10](#)和[表28-11](#)。

表 28-10 Transformation

方法	说明
<R> JavaRDD<R> map(Function<T,R> f)	对RDD中的每个element使用Function。
JavaRDD<T> filter(Function<T,Boolean> f)	对RDD中所有元素调用Function, 返回为true的元素。
<U> JavaRDD<U> flatMap(FlatMapFunction<T,U> f)	先对RDD所有元素调用Function, 然后将结果扁平化。
JavaRDD<T> sample(boolean withReplacement, double fraction, long seed)	抽样。
JavaRDD<T> distinct(int numPartitions)	去除重复元素。
JavaPairRDD<K,Iterable<V>> groupByKey(int numPartitions)	返回(K,Seq[V]), 将key相同的value组成一个集合。
JavaPairRDD<K,V> reduceByKey(Function2<V,V,V> func, int numPartitions)	对key相同的value调用Function。
JavaPairRDD<K,V> sortByKey(boolean ascending, int numPartitions)	按照key来进行排序, 是升序还是降序, ascending是boolean类型。
JavaPairRDD<K,scala.Tuple2<V,W>> join(JavaPairRDD<K,W> other)	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W), 返回的是(K,(V,W))的dataset, numTasks为并发的任务数。
JavaPairRDD<K,scala.Tuple2<Iterable<V>,Iterable<W>>> cogroup(JavaPairRDD<K,W> other, int numPartitions)	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W), 返回的是<K,scala.Tuple2<Iterable<V>,Iterable<W>>>的dataset, numTasks为并发的任务数。
JavaPairRDD<T,U> cartesian(JavaRDDLike<U,?> other)	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 28-11 Action

方法	说明
T reduce(Function2<T,T, T> f)	对RDD中的元素调用Function2。
java.util.List<T> collect()	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
long count()	返回的是dataset中的element的个数。
T first()	返回的是dataset中的第一个元素。
java.util.List<T> take(int num)	返回前n个elements。
java.util.List<T> takeSample(boolean withReplacement, int num, long seed)	对dataset随机抽样, 返回由num个元素组成的数组。 withReplacement表示是否使用replacement。
void saveAsTextFile(String path, Class<? extends org.apache.hadoop.io. compress.Compressio nCodec> codec)	把dataset写到一个text file、hdfs、或者hdfs支持的文件 系统中, spark把每条记录都转换为一行记录, 然后写到 file中。
java.util.Map<K,Object > countByKey()	对每个key出现的次数做统计。
void foreach(VoidFunction <T> f)	在数据集的每一个元素上, 运行函数func。
java.util.Map<T,Long> countByValue()	对RDD中每个元素出现的次数进行统计。

表 28-12 Spark Core 新增接口

API	说明
public java.util.concurrent.atomic.AtomicBoo lean isSparkContextDown()	该接口可判断sparkContext是否已完全 stop, 初始值为false。 若接口值为true, 则代表sparkContext已 完全stop。 若接口值为false, 则代表sparkContext 没有完成stop。 例如: 用户根据 jsc.sc().isSparkContextDown().get() == true 可判断sparkContext已完全stop。

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有：

- `JavaStreamingContext`：是Spark Streaming功能的主入口，负责提供创建DStreams的方法，入参中需要设置批次的时间间隔。
- `JavaDStream`：是一种代表RDDs连续序列的数据类型，代表连续数据流。
- `JavaPairDStream`：KV DStream的接口，提供`reduceByKey`和`join`等操作。
- `JavaReceiverInputDStream<T>`：定义任何从网络接收数据的输入流。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似，下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 28-13 Spark Streaming 方法

方法	说明
<code>JavaReceiverInputDStream&lt;java.lang.String&gt; socketStream(java.lang.String hostname,int port)</code>	创建一个输入流，通过TCP socket从对应的hostname和端口接收数据。接收的字节被解析为UTF8格式。默认的存储级别为Memory+Disk。
<code>JavaDStream&lt;java.lang.String&gt; textFileStream(java.lang.String directory)</code>	入参directory为HDFS目录，该方法创建一个输入流检测可兼容Hadoop文件系统的新文件，并且读取为文本文件。
<code>void start()</code>	启动Spark Streaming计算。
<code>void awaitTermination()</code>	当前进程等待终止，如Ctrl+C等。
<code>void stop()</code>	终止Spark Streaming计算。
<code>&lt;T&gt; JavaDStream&lt;T&gt; transform(java.util.List&lt;JavaDStream&lt;?&gt;&gt; dstreams,Function2&lt;java.util.List&lt;JavaRDD&lt;?&gt;&gt;,Time,JavaRDD&lt;T&gt;&gt; transformFunc)</code>	对每个RDD进行function操作，得到一个新的DStream。这个函数中JavaRDDs的顺序和list中对应的DStreams保持一致。
<code>&lt;T&gt; JavaDStream&lt;T&gt; union(JavaDStream&lt;T&gt; first,java.util.List&lt;JavaDStream&lt;T&gt;&gt; rest)</code>	从多个具备相同类型和滑动时间的DStream中创建统一的DStream。

表 28-14 Spark Streaming 增强特性接口

方法	说明
JAVADStreamKafkaWriter.writeToKafka()	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
JAVADStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

## Spark SQL 常用接口

Spark SQL中重要的类有：

- SQLContext：是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。
- DataFrame：是一个以命名列方式组织的分布式数据集
- DataFrameReader：从外部存储系统加载DataFrame的接口。
- DataFrameStatFunctions：实现DataFrame的统计功能。
- UserDefinedFunction：用户自定义的函数。

常见的Actions方法有：

表 28-15 Spark SQL 方法介绍

方法	说明
Row[] collect()	返回一个数组，包含DataFrame的所有列。
long count()	返回DataFrame的行数。
DataFrame describe(java.lang.String... cols)	计算统计信息，包含计数，平均值，标准差，最小值和最大值。
Row first()	返回第一行。
Row[] head(int n)	返回前n行。
void show()	用表格形式显示DataFrame的前20行。
Row[] take(int n)	返回DataFrame中的前n行。

表 28-16 基本的 DataFrame Functions 介绍

方法	说明
void explain(boolean extended)	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
void printSchema()	打印schema信息到控制台。

方法	说明
registerTempTable	将DataFrame注册为一张临时表，其周期和SQLContext绑定在一起。
DataFrame toDF(java.lang.String.. . colNames)	返回一个列重命名的DataFrame。
DataFrame sort(java.lang.String sortCol,java.lang.Strin g... sortCols)	根据不同的列，按照升序或者降序排序。
GroupedData rollup(Column... cols)	对当前的DataFrame特定列进行多维度的回滚操作。

### 28.6.1.2 Spark Scala API 接口介绍

由于Spark开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类：

- SparkContext：是Spark的对外接口，负责向调用该类的scala应用提供Spark的各种功能，如连接Spark集群，创建RDD等。
- SparkConf：Spark应用配置类，如设置应用名称，执行模式，executor内存等。
- RDD (Resilient Distributed Dataset)：用于在Spark应用程序中定义RDD的类，该类提供数据集的操作方法，如map，filter。
- PairRDDFunctions：为key-value对的RDD数据提供运算操作，如groupByKey。
- Broadcast：广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量，缓存在每一台机器上，而非每个任务保存一份复制。
- StorageLevel：数据存储级别。有内存 (MEMORY\_ONLY)，磁盘 (DISK\_ONLY)，内存+磁盘 (MEMORY\_AND\_DISK) 等。

RDD上支持两种类型的操作：Transformation和Action，这两种类型的常用方法如[表 28-17](#)和[表28-18](#)所示。

表 28-17 Transformation

方法	说明
map[U](f: (T) => U): RDD[U]	对调用map的RDD数据集中的每个element都使用f方法，生成新的RDD。
filter(f: (T) => Boolean): RDD[T]	对RDD中所有元素调用f方法，生成将满足条件数据集以RDD形式返回。



方法	说明
<code>flatMap[U](f: (T) =&gt; TraversableOnce[U]) (implicit arg0: ClassTag[U]): RDD[U]</code>	先对RDD所有元素调用f方法，然后将结果扁平化，生成新的RDD。
<code>sample(withReplacement: Boolean, fraction: Double, seed: Long = Utils.random.nextLong): RDD[T]</code>	抽样，返回RDD一个子集。
<code>union(other: RDD[T]): RDD[T]</code>	返回一个新的RDD，包含源RDD和给定RDD的元素的集合。
<code>distinct([numPartitions: Int]): RDD[T]</code>	去除重复元素，生成新的RDD。
<code>groupByKey(): RDD[(K, Iterable[V])]</code>	返回(K,Iterable[V])，将key相同的value组成一个集合。
<code>reduceByKey(func: (V, V) =&gt; V[, numPartitions: Int]): RDD[(K, V)]</code>	对key相同的value调用func。
<code>sortByKey(ascending: Boolean = true, numPartitions: Int = self.partitions.length): RDD[(K, V)]</code>	按照key来进行排序，是升序还是降序，ascending是boolean类型。
<code>join[W](other: RDD[(K, W)][, numPartitions: Int]): RDD[(K, (V, W))]</code>	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是(K,(V,W))的dataset，numPartitions为并发的任务数。
<code>cogroup[W](other: RDD[(K, W)][, numPartitions: Int]: RDD[(K, (Iterable[V], Iterable[W]))]</code>	将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是(K, (Iterable[V], Iterable[W]))的dataset，numPartitions为并发的任务数。
<code>cartesian[U](other: RDD[U])(implicit arg0: ClassTag[U]): RDD[(T, U)]</code>	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 28-18 Action

API	说明
<code>reduce(f: (T, T) =&gt; T):</code>	对RDD中的元素调用f。

API	说明
collect(): Array[T]	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
count(): Long	返回的是dataset中的element的个数。
first(): T	返回的是dataset中的第一个元素。
take(num: Int): Array[T]	返回前n个elements。
takeSample(withReplacement: Boolean, num: Int, seed: Long = Utils.random.nextLong): Array[T]	takeSample(withReplacement, num, seed)对dataset随机抽样, 返回由num个元素组成的数组。withReplacement表示是否使用replacement。
saveAsTextFile(path: String): Unit	把dataset写到一个text file、HDFS或者HDFS支持的文件系统中, spark把每条记录都转换为一行记录, 然后写到file中。
saveAsSequenceFile(path: String, codec: Option[Class[_ <: CompressionCodec]] = None): Unit	只能用在key-value对上, 然后生成SequenceFile写到本地或者hadoop文件系统。
countByKey(): Map[K, Long]	对每个key出现的次数做统计。
foreach(func: (T) => Unit): Unit	在数据集的每一个元素上, 运行函数func。
countByValue()(implicit ord: Ordering[T] = null): Map[T, Long]	对RDD中每个元素出现的次数进行统计。

表 28-19 Spark Core 新增接口

API	说明
isSparkContextDown: AtomicBoolean	<p>该接口可判断sparkContext是否已完全stop, 初始值为false。</p> <p>若接口值为true, 则代表sparkContext已完全stop。</p> <p>若接口值为false, 则代表sparkContext没有完成stop。</p> <p>例如: 用户根据 sc.isSparkContextDown.get() == true 可判断sparkContext已完全stop。</p>

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有：

- StreamingContext：是Spark Streaming功能的主入口，负责提供创建DStreams的方法，入参中需要设置批次的时间间隔。
- dstream.DStream：是一种代表RDDs连续序列的数据类型，代表连续数据流。
- dstream.PairDStreamFunctions：键值对的DStream，常见的操作如groupByKey和reduceByKey。

对应的Spark Streaming的JAVA API是JavaStreamingContext，JavaDStream和JavaPairDStream。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似，下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 28-20 Spark Streaming 方法介绍

方法	说明
socketTextStream(hostname: String, port: Int, storageLevel: StorageLevel = StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_SER_2): ReceiverInputDStream[String]	从TCP源主机：端口创建一个输入流。
start():Unit	启动Spark Streaming计算。
awaitTermination(timeout: long):Unit	当前进程等待终止，如Ctrl+C等。
stop(stopSparkContext: Boolean, stopGracefully: Boolean): Unit	终止Spark Streaming计算。
transform[T](dstreams: Seq[DStream[_]], transformFunc: (Seq[RDD[_], Time) ? RDD[T])(implicit arg0: ClassTag[T]): DStream[T]	对每一个RDD应用function操作得到一个新的DStream。
updateStateByKey(func)	更新DStream的状态。使用此方法，需要定义状态和状态更新函数。
window(windowLength, slideInterval)	根据源DStream的窗口批次计算得到一个新的DStream。

方法	说明
countByWindow(windowLength, slideInterval)	返回流中滑动窗口元素的个数。
reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval)	当调用在DStream的KV对上, 返回一个新的DStream的KV对, 其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。
join(otherStream, [numTasks])	实现不同的Spark Streaming之间做合并操作。
DStreamKafkaWriter.writeToKafka()	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
DStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

表 28-21 Spark Streaming 增强特性接口

方法	说明
DStreamKafkaWriter.writeToKafka()	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
DStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

## SparkSQL 常用接口

Spark SQL中常用的类有:

- SQLContext: 是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。
- DataFrame: 是一个以命名列方式组织的分布式数据集。
- HiveContext: 获取存储在Hive中数据的主入口。

表 28-22 常用的 Actions 方法

方法	说明
collect(): Array[Row]	返回一个数组, 包含DataFrame的所有列。
count(): Long	返回DataFrame中的行数。
describe(cols: String*): DataFrame	计算统计信息, 包含计数, 平均值, 标准差, 最小值和最大值。
first(): Row	返回第一行。

方法	说明
Head(n:Int): Row	返回前n行。
show(numRows: Int, truncate: Boolean): Unit	用表格形式显示DataFrame。
take(n:Int): Array[Row]	返回DataFrame中的前n行。

表 28-23 基本的 DataFrame Functions

方法	说明
explain(): Unit	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
printSchema(): Unit	打印schema信息到控制台。
registerTempTable(tableName: String): Unit	将DataFrame注册为一张临时表，其周期和SQLContext绑定在一起。
toDF(colNames: String*): DataFrame	返回一个列重命名的DataFrame。

### 28.6.1.3 Spark Python API 接口介绍

由于Spark开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类：

- pyspark.SparkContext：是Spark的对外接口。负责向调用该类的python应用提供Spark的各种功能，如连接Spark集群、创建RDD、广播变量等。
- pyspark.SparkConf：Spark应用配置类。如设置应用名称，执行模式，executor内存等。
- pyspark.RDD (Resilient Distributed Dataset)：用于在Spark应用程序中定义RDD的类，该类提供数据集的操作方法，如map，filter。
- pyspark.Broadcast：广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量，缓存在每一台机器上，而非每个任务保存一份复制。
- pyspark.StorageLevel：数据存储级别。有内存 (MEMORY\_ONLY)，磁盘 (DISK\_ONLY)，内存+磁盘 (MEMORY\_AND\_DISK) 等。
- pyspark.sql.SQLContext：是SparkSQL功能的主入口。可用于创建DataFrame，注册DataFrame为一张表，表上执行SQL等。
- pyspark.sql.DataFrame：分布式数据集。DataFrame等效于SparkSQL中的关系表，可被SQLContext中的方法创建。

- `pyspark.sql.DataFrameNaFunctions`: `DataFrame`中处理数据缺失的函数。
- `pyspark.sql.DataFrameStatFunctions`: `DataFrame`中统计功能的函数, 可以计算列之间的方差, 样本协方差等。

RDD上支持两种类型的操作: `transformation`和`action`, 这两种类型的常用方法如表28-24和表28-25。

表 28-24 Transformation

方法	说明
<code>map(f, preservesPartitioning=False)</code>	对调用 <code>map</code> 的RDD数据集中的每个 <code>element</code> 都使用 <code>Func</code> , 生成新的RDD。
<code>filter(f)</code>	对RDD中所有元素调用 <code>Func</code> , 生成将满足条件数据集以RDD形式返回。
<code>flatMap(f, preservesPartitioning=False)</code>	先对RDD所有元素调用 <code>Func</code> , 然后将结果扁平化, 生成新的RDD。
<code>sample(withReplacement, fraction, seed=None)</code>	抽样, 返回RDD一个子集。
<code>union(rdds)</code>	返回一个新的RDD, 包含源RDD和给定RDD的元素的集合。
<code>distinct([numPartitions: Int]): RDD[T]</code>	去除重复元素, 生成新的RDD。
<code>groupByKey(): RDD[(K, Iterable[V])]</code>	返回 <code>(K, Iterable[V])</code> , 将 <code>key</code> 相同的 <code>value</code> 组成一个集合。
<code>reduceByKey(func, numPartitions=None)</code>	对 <code>key</code> 相同的 <code>value</code> 调用 <code>Func</code> 。
<code>sortByKey(ascending=True, numPartitions=None, keyfunc=function &lt;lambda&gt;)</code>	按照 <code>key</code> 来进行排序, 是升序还是降序, <code>ascending</code> 是 <code>boolean</code> 类型。
<code>join(other, numPartitions)</code>	当有两个KV的 <code>dataset(K,V)</code> 和 <code>(K,W)</code> , 返回的是 <code>(K,(V,W))</code> 的 <code>dataset</code> , <code>numPartitions</code> 为并发的任务数。
<code>cogroup(other, numPartitions)</code>	将当有两个 <code>key-value</code> 对的 <code>dataset(K,V)</code> 和 <code>(K,W)</code> , 返回的是 <code>(K, (Iterable[V], Iterable[W]))</code> 的 <code>dataset</code> , <code>numPartitions</code> 为并发的任务数。
<code>cartesian(other)</code>	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 28-25 Action

API	说明
reduce(f)	对RDD中的元素调用Func。
collect()	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
count()	返回的是dataset中的element的个数。
first()	返回的是dataset中的第一个元素。
take(num)	返回前num个elements。
takeSample(withReplacement, num, seed)	takeSample(withReplacement, num, seed)对dataset随机抽样, 返回由num个元素组成的数组。withReplacement表示是否使用replacement。
saveAsTextFile(path, compressionCodecClasses)	把dataset写到一个text file、HDFS或者HDFS支持的文件系统中, spark把每条记录都转换为一行记录, 然后写到file中。
saveAsSequenceFile(path, compressionCodecClass=None)	只能用在key-value对上, 然后生成SequenceFile写到本地或者hadoop文件系统。
countByKey()	对每个key出现的次数做统计。
foreach(func)	在数据集的每一个元素上, 运行函数。
countByValue()	对RDD中每个不同value出现的次数进行统计。

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有:

- pyspark.streaming.StreamingContext: 是Spark Streaming功能的主入口, 负责提供创建DStreams的方法, 入参中需要设置批次的时间间隔。
- pyspark.streaming.DStream: 是一种代表RDDs连续序列的数据类型, 代表连续数据流。
- dstream.PairDStreamFunctions: 键值对的DStream, 常见的操作如groupByKey和reduceByKey。  
对应的Spark Streaming的JAVA API是JavaStreamingContext, JavaDStream和JavaPairDStream。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似, 下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 28-26 Spark Streaming 常用接口介绍

方法	说明
socketTextStream(hostname, port, storageLevel)	从TCP源主机: 端口创建一个输入流。
start()	启动Spark Streaming计算。
awaitTermination(timeout)	当前进程等待终止, 如Ctrl+C等。
stop(stopSparkContext, stopGraceFully)	终止Spark Streaming计算, stopSparkContext用于判断是否需要终止相关的SparkContext, StopGracefully用于判断是否需要等待所有接收到的数据处理完成。
updateStateByKey(func)	更新DStream的状态。使用此方法, 需要定义State和状态更新函数。
window(windowLength, slideInterval)	根据源DStream的窗口批次计算得到一个新的DStream。
countByWindow(windowLength, slideInterval)	返回流中滑动窗口元素的个数。
reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval)	当调用在DStream的KV对上, 返回一个新的DStream的KV对, 其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。
join(other, numPartitions)	实现不同的Spark Streaming之间做合并操作。

## SparkSQL 常用接口

Spark SQL中在Python中重要的类有:

- pyspark.sql.SQLContext: 是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。
- pyspark.sql.DataFrame: 是一个以命名列方式组织的分布式数据集。
- pyspark.sql.HiveContext: 获取存储在Hive中数据的主入口。
- pyspark.sql.DataFrameStatFunctions: 统计功能中一些函数。
- pyspark.sql.functions: DataFrame中内嵌的函数。
- pyspark.sql.Window: sql中提供窗口功能。

表 28-27 Spark SQL 常用的 Action

方法	说明
collect()	返回一个数组, 包含DataFrame的所有列。
count()	返回DataFrame中的行数。



方法	说明
describe()	计算统计信息, 包含计数, 平均值, 标准差, 最小值和最大值。
first()	返回第一行。
head(n)	返回前n行。
show()	用表格形式显示DataFrame。
take(num)	返回DataFrame中的前num行。

表 28-28 基本的 DataFrame Functions

方法	说明
explain()	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
printSchema()	打印schema信息到控制台。
registerTempTable(name)	将DataFrame注册为一张临时表, 命名为name, 其周期和SQLContext绑定在一起。
toDF()	返回一个列重命名的DataFrame。

## 28.6.1.4 Spark REST API 接口介绍

### 功能简介

Spark的REST API以JSON格式展现Web UI的一些指标, 提供用户一种更简单的方法去创建新的展示和监控的工具, 并且支持查询正在运行的app和已经结束的app的相关信息。开源的Spark REST接口支持对Jobs、Stages、Storage、Environment和Executors的信息进行查询, FusionInsight版本中添加了查询SQL、JDBC Server和Streaming的信息的REST接口。开源REST接口完整和详细的描述请参考官网上的文档以了解其使用方法: <https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/monitoring.html#rest-api>。

### 准备运行环境

安装客户端。在节点上安装客户端, 如安装到“/opt/client”目录。

### REST 接口

通过以下命令可跳过REST接口过滤器获取相应的应用信息。

## 须知

- 安全模式下，JobHistory仅支持https协议，故在如下命令的url中请使用https协议。
- 安全模式下，需要设置spark.ui.customErrorPage=false并重启spark2x服务（JobHistory2x、JDBCServer2x和SparkResource2x三个实例对应的参数都需要修改）。

## 说明

与HTTP服务访问相比，以HTTPS方式访问Spark2x的JobHistory时，由于使用了SSL安全加密，需要确保curl命令所支持的SSL协议在集群中已添加支持。若不支持，可采用如下两种方案解决：

- 修改集群中配置的SSL协议。例如，若curl仅支持TLSv1协议（TLSv1协议存在安全漏洞，请谨慎使用），修改方法如下：
  1. 登录FusionInsight Manager页面，单击“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark2x > 配置 > 全部配置”。
  2. 在“搜索”框里搜索“ssl”，查看JobHistory的配置项“spark.ssl.historyServer.protocol”参数值是否包含“TLSv1”，若不包含则追加“TLSv1”。
  3. 将JobHistory的配置项“spark.ssl.historyServer.enabledAlgorithms”参数值清空。
  4. 单击“保存 > 确定”，保存完成后重启Spark2x服务或JobHistory实例。
- 升级更新节点环境上的curl版本。具体curl版本升级方法如下：
  1. 下载curl安装包（<http://curl.haxx.se/download/>）。
  2. 使用如下命令进行安装包解压：

```
tar -xvzf curl-x.x.x.tar.gz
```
  3. 使用如下命令覆盖安装：

```
cd curl-x.x.x
./configure
make
make install
```
  4. 使用如下命令更新curl的动态链接库：

```
ldconfig
```
  5. 安装成功后，重新登录节点环境，使用如下命令查看curl版本是否更新成功：

```
curl --version
```
- 获取JobHistory中所有应用信息：
  - 命令：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.227.16:4040/api/v1/applications"
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP，4040为JobHistory的端口号。
  - 结果：

```
[ {
  "id" : "application_1517290848707_0008",
  "name" : "Spark Pi",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-30T15:05:37.433CST",
    "endTime" : "2018-01-30T15:06:04.625CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-30T15:06:04.848CST",
    "duration" : 27192,
    "sparkUser" : "sparkuser",
    "completed" : true,
  }
  ]
}
```

```

    "startTimeEpoch" : 1517295937433,
    "endTimeEpoch" : 1517295964625,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517295964848
  } ]
}, {
  "id" : "application_1517290848707_0145",
  "name" : "Spark shell",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-31T15:20:31.286CST",
    "endTime" : "1970-01-01T07:59:59.999CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-31T15:20:47.086CST",
    "duration" : 0,
    "sparkUser" : "admintest",
    "completed" : false,
    "startTimeEpoch" : 1517383231286,
    "endTimeEpoch" : -1,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517383247086
  } ]
} ]
} ]

```

- 结果分析:

通过这个命令, 可以查询当前集群中所有的Spark应用 (包括正在运行的应用和已经完成的应用), 每个应用的信息如下表28-29。

表 28-29 应用常用信息

参数	描述
id	应用的ID
name	应用的Name
attempts	应用的尝试, 包含了开始时间、结束时间、执行用户、是否完成等信息

• 获取JobHistory中某个应用的信息:

- 命令:

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.227.16:4040/api/v1/applications/application_1517290848707_0008"
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP, 4040为JobHistory的端口号, application\_1517290848707\_0008为应用的id。

- 结果:

```

{
  "id" : "application_1517290848707_0008",
  "name" : "Spark Pi",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-30T15:05:37.433CST",
    "endTime" : "2018-01-30T15:06:04.625CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-30T15:06:04.848CST",
    "duration" : 27192,
    "sparkUser" : "sparkuser",
    "completed" : true,
    "startTimeEpoch" : 1517295937433,
    "endTimeEpoch" : 1517295964625,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517295964848
  } ]
} ]

```

- 结果分析:

通过这个命令，可以查询某个Spark应用的信息，显示的信息如表28-29所示。

- 获取正在执行的某个应用的Executor信息：

- 针对alive executor命令：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.169.84:8090/proxy/  
application_1478570725074_0046/api/v1/applications/application_1478570725074_0046/  
executors"
```

- 针对全部Executor ( alive&dead ) 命令：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.169.84:8090/proxy/  
application_1478570725074_0046/api/v1/applications/application_1478570725074_0046/  
allexecutors"
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP，8090为ResourceManager的端口号，application\_1478570725074\_0046为在YARN中的应用ID。

- 结果：

```
[  
  {  
    "id" : "driver",  
    "hostPort" : "192.168.169.84:23886",  
    "isActive" : true,  
    "rddBlocks" : 0,  
    "memoryUsed" : 0,  
    "diskUsed" : 0,  
    "activeTasks" : 0,  
    "failedTasks" : 0,  
    "completedTasks" : 0,  
    "totalTasks" : 0,  
    "totalDuration" : 0,  
    "totalInputBytes" : 0,  
    "totalShuffleRead" : 0,  
    "totalShuffleWrite" : 0,  
    "maxMemory" : 278019440,  
    "executorLogs" : { }  
  }, {  
    "id" : "1",  
    "hostPort" : "192.168.169.84:23902",  
    "isActive" : true,  
    "rddBlocks" : 0,  
    "memoryUsed" : 0,  
    "diskUsed" : 0,  
    "totalCores" : 1,  
    "maxTasks" : 1,  
    "activeTasks" : 0,  
    "failedTasks" : 0,  
    "completedTasks" : 0,  
    "totalTasks" : 0,  
    "totalDuration" : 0,  
    "totalGCTime" : 139,  
    "totalInputBytes" : 0,  
    "totalShuffleRead" : 0,  
    "totalShuffleWrite" : 0,  
    "maxMemory" : 555755765,  
    "executorLogs" : {  
      "stdout" : "https://XTJ-224:8044/node/containerlogs/  
container_1478570725074_0049_01_000002/admin/stdout?start=-4096",  
      "stderr" : "https://XTJ-224:8044/node/containerlogs/  
container_1478570725074_0049_01_000002/admin/stderr?start=-4096"  
    }  
  }  
]
```

- 结果分析：

通过这个命令，可以查询当前应用的所有Executor信息（包括Driver），每个Executor的信息包含如下表28-30所示的常用信息。

表 28-30 Executor 常用信息

参数	描述
id	Executor的ID
hostPort	Executor所在节点的ip: 端口
executorLogs	Executor的日志查看路径

## REST API 增强

- SQL相关的命令：获取所有SQL语句和执行时间最长的SQL语句

- SparkUI命令：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/  
application_1476947670799_0053/api/v1/applications/application_1476947670799_0053/SQL"
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP，8090为ResourceManager的端口号，application\_1476947670799\_0053为在YARN中的应用ID。

### 📖 说明

可以在命令后的url路径增加相应的参数设置，搜索对应的SQL语句。

例如，查看100条sql语句：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/  
application_1476947670799_0053/api/v1/applications/application_1476947670799_0053/  
SQL?limit=100"
```

查看正在运行的参数：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/  
application_1476947670799_0053/api/v1/applications/application_1476947670799_0053/  
SQL?completed=false"
```

- JobHistory命令：

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.227.16:4040/api/v1/applications/  
application_1478570725074_0004/SQL"
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP，4040为JobHistory的端口号，application\_1478570725074\_0004为应用ID。

- 结果：

SparkUI命令和JobHistory命令的查询结果均为：

```
{  
  "longestDurationOfCompletedSQL" : [ {  
    "id" : 0,  
    "status" : "COMPLETED",  
    "description" : "getCallSite at SQLExecution.scala:48",  
    "submissionTime" : "2016/11/08 15:39:00",  
    "duration" : "2 s",  
    "runningJobs" : [ ],  
    "succeededJobs" : [ 0 ],  
    "failedJobs" : [ ]  
  } ],  
  "sqls" : [ {  
    "id" : 0,  
    "status" : "COMPLETED",  
    "description" : "getCallSite at SQLExecution.scala:48",  
    "submissionTime" : "2016/11/08 15:39:00",  
    "duration" : "2 s",  
    "runningJobs" : [ ],  
    "succeededJobs" : [ 0 ],  
    "failedJobs" : [ ]  
  } ]  
}
```

```
    ]}
  }
```

- 结果分析:

通过这个命令, 可以查询当前应用的所有SQL语句的信息 (即结果中 “sqls” 的部分), 执行时间最长的SQL语句的信息 (即结果中 “longestDurationOfCompletedSQL” 的部分)。每个SQL语句的信息如下表28-31。

表 28-31 SQL 的常用信息

参数	描述
id	SQL语句的ID
status	SQL语句的执行状态, 有 RUNNING、COMPLETED、FAILED 三种
runningJobs	SQL语句产生的job中, 正在执行的job列表
sucessedJobs	SQL语句产生的job中, 执行成功的job列表
failedJobs	SQL语句产生的job中, 执行失败的job列表

- JDBC Server相关的命令: 获取连接数, 正在执行的SQL数, 所有session信息, 所有SQL的信息

- 命令:

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/application_1476947670799_0053/api/v1/applications/application_1476947670799_0053/sqlserver"
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP, 8090为ResourceManager的端口号, application\_1476947670799\_0053为在YARN中的应用ID。

- 结果:

```
{
  "sessionNum" : 1,
  "runningSqlNum" : 0,
  "sessions" : [ {
    "user" : "spark",
    "ip" : "192.168.169.84",
    "sessionId" : "9dfec575-48b4-4187-876a-71711d3d7a97",
    "startTime" : "2016/10/29 15:21:10",
    "finishTime" : "",
    "duration" : "1 minute 50 seconds",
    "totalExecute" : 1
  } ],
  "sqls" : [ {
    "user" : "spark",
    "jobId" : [ ],
    "groupId" : "e49ff81a-230f-4892-a209-a48abea2d969",
    "startTime" : "2016/10/29 15:21:13",
    "finishTime" : "2016/10/29 15:21:14",
    "duration" : "555 ms",
    "statement" : "show tables",
    "state" : "FINISHED",
    "detail" : "==" Parsed Logical Plan ==\nShowTablesCommand None\n\n== Analyzed Logical
```

```
Plan ==\ntableName: string, isTemporary: boolean\nShowTablesCommand None\n\n== Cached  
Logical Plan ==\nShowTablesCommand None\n\n== Optimized Logical Plan ==  
\nShowTablesCommand None\n\n== Physical Plan ==\nExecutedCommand  
ShowTablesCommand None\n\nCode Generation: true"  
  }  
}
```

- 结果分析:

通过这个命令，可以查询当前JDBC应用的session连接数，正在执行的SQL数，所有的session和SQL信息。每个session的信息如下表28-32，每个SQL的信息如下表28-33。

表 28-32 session 常用信息

参数	描述
user	该session连接的用户
ip	session所在的节点IP
sessionId	session的ID
startTime	session开始连接的时间
finishTime	session结束连接的时间
duration	session连接时长
totalExecute	在该session上执行的SQL数

表 28-33 sql 常用信息

参数	描述
user	SQL执行的用户
jobId	SQL语句包含的job id列表
groupId	SQL所在的group id
startTime	SQL开始时间
finishTime	SQL结束时间
duration	SQL执行时长
statement	对应的语句
detail	对应的逻辑计划，物理计划

• JDBC api增强通过beeline里面获取的executionID 取消当前正在执行的SQL

- 命令:

```
curl -k -i --negotiate -X PUT -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/  
application_1477722033672_0008/api/v1/applications/application_1477722033672_0008/cancel/  
execution?executionId=8"
```

- 结果:

取消executionId 执行序号为8的job任务。

- 补充说明:  
spark-beeline里面执行SQL语句, 如果该SQL语句产生spark任务, 该SQL的executionId将会被打印在beeline里面, 这个时候如果想取消这条sql的执行, 可以用上述命令。
- Streaming相关的命令: 获取平均输入频率, 平均调度时延, 平均执行时长, 总时延平均值
  - 命令:  

```
curl -k -i --negotiate -u: "https://192.168.195.232:8090/proxy/application_1477722033672_0008/api/v1/applications/application_1477722033672_0008/streaming/statistics"
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP, 8090为ResourceManager的端口号, application\_1477722033672\_0008为在YARN中的应用ID。
  - 结果:

```
{
  "startTime": "2018-12-25T08:58:10.836GMT",
  "batchDuration": 1000,
  "numReceivers": 1,
  "numActiveReceivers": 1,
  "numInactiveReceivers": 0,
  "numTotalCompletedBatches": 373,
  "numRetainedCompletedBatches": 373,
  "numActiveBatches": 0,
  "numProcessedRecords": 1,
  "numReceivedRecords": 1,
  "avgInputRate": 0.002680965147453083,
  "avgSchedulingDelay": 14,
  "avgProcessingTime": 47,
  "avgTotalDelay": 62
}
```
  - 结果分析:  
通过这个命令, 可以查询当前Streaming应用的平均输入频率 (events/sec), 平均调度时延 (ms), 平均执行时长 (ms), 总时延平均值 (ms)。

### 28.6.1.5 Spark client CLI 介绍

Spark CLI详细的使用方法参考官方网站的描述: <http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/quick-start.html>。

### 常用 CLI

Spark常用的CLI如下所示:

- **spark-shell**

提供了一个简单学习API的方法, 类似于交互式数据分析的工具。同时支持Scala和Python两种语言。在Spark目录下, 执行`./bin/spark-shell`即可进入Scala交互式界面从HDFS中获取数据, 再操作RDD。

示例: 一行代码可以实现统计一个文件中所有单词。

```
scala> sc.textFile("hdfs://10.96.1.57:9000//wordcount_data.txt").flatMap(l => l.split(" ")).map(w => (w,1)).reduceByKey(_+_).collect()
```

您可以直接在命令中指定Keytab和Principal以获取认证, 定期更新登录票据和授权tokens, 避免认证过期。示例如下:

```
spark-shell --principal spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名> --keytab $ {BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Spark2x_8.1.0.1/install/FusionInsight-
```



```
Spark2x-3.1.1/keytab/spark2x/SparkResource/spark2x.keytab --master yarn
```

- **spark-submit**

用于提交Spark应用到Spark集群中运行，返回运行结果。需要指定class、master、jar包以及入参。

示例：执行jar包中的GroupByTest例子，入参为4个，指定集群运行模式是local单核运行。

```
./bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.GroupByTest --master local[1] examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar 6 10 10 3
```

您可以直接在命令行中指定Keytab和Principal以获取认证，定期更新登录票据和授权tokens，避免认证过期。示例如下：

```
spark-submit --class org.apache.spark.examples.GroupByTest --master yarn --principal spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名> --keytab $ {BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Spark2x_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/keytab/spark2x/SparkResource/spark2x.keytab examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar 6 10 10 3
```

- **spark-sql**

可用于local模式或者集群模式运行Hive元数据服务以及命令行查询。如果需要查看其逻辑计划，只需在SQL语句前面加上explain extended即可。

示例：

```
Select key from src group by key
```

您可以直接在命令行中指定Keytab和Principal以获取认证，定期更新登录票据和授权tokens，避免认证过期。示例如下：

```
spark-sql --principal spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名> --keytab $ {BIGDATA_HOME}/FusionInsight_Spark2x_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/keytab/spark2x/SparkResource/spark2x.keytab --master yarn
```

- **run-example**

用来运行或者调试Spark开源社区中的自带的example。

示例：执行SparkPi。

```
./run-example SparkPi 100
```

## 28.6.1.6 Spark JDBCServer 接口介绍

### 简介

JDBCServer是Hive中的HiveServer2的另外一个实现，它底层使用了Spark SQL来处理SQL语句，从而比Hive拥有更高的性能。

JDBCServer是一个JDBC接口，用户可以通过JDBC连接JDBCServer来访问SparkSQL的数据。JDBCServer在启动的时候，会启动一个sparkSQL的应用程序，而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源，也就是说不同的用户之间可以共享数据。JDBCServer启动时还会开启一个侦听器，等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以，在配置JDBCServer的时候，至少要配置JDBCServer的主机名和端口，如果要使用hive数据的话，还要提供hive metastore的uris。

JDBCServer默认在安装节点上的22550端口起一个JDBC服务 (通过参数hive.server2.thrift.port配置), 可以通过Beeline或者JDBC客户端代码来连接它, 从而执行SQL命令。

如果您需要了解JDBCServer的其他信息, 请参见Spark官网: <http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#distributed-sql-engine>。

## Beeline

开源社区提供的Beeline连接方式, 请参见: <https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HiveServer2+Clients>。

为了解决Beeline两种场景下连接问题, 增加了在Beeline连接中添加认证信息。在JDBC的URL中增添了user.keytab和user.principal这两个参数。当票据过期时, 会自动读入客户端的登录信息, 就可以重新获得连接。

用户不希望通过kinit命令进行票据认证, 因为票据信息每隔24小时会过期。其中Keytab文件及principal信息请联系管理员获取, Beeline的连接样例如下所示:

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zkNode1_IP>:<zkNode1_Port>,<zkNode2_IP>:<zkNode2_Port>,<zkNode3_IP>:<  
zkNode3_Port>;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNamespace=spark  
thriftserver2x;user.principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<系统域名  
>;sasLQop=auth-conf;auth=KERBEROS;principal=spark2x/hadoop.<系统域名>@<  
系统域名>";"
```

### 说明

- 其中“<zkNode1\_IP>:<zkNode1\_Port>,<zkNode2\_IP>:<zkNode2\_Port>,<zkNode3\_IP>:<zkNode3\_Port>”是Zookeeper的URL, 多个URL以逗号隔开。例如“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。
- 其中“sparkthriftserver2x”是Zookeeper上的目录, 表示客户端从该目录下随机选择JDBCServer实例进行连接。

## JDBC 客户端代码

通过JDBC客户端代码连接JDBCServer, 来访问SparkSQL的数据。详细指导请参见[通过JDBC访问Spark SQL样例程序](#)。

## 增强特性

对比开源社区, 华为还提供了两个增强特性, JDBCServerHA方案和设置JDBCServer连接的超时时间。

- JDBCServer的HA方案, 多个JDBCServer主节点同时提供服务, 当其中一个节点发生故障时, 新的客户端连接会分配到其他主节点上, 从而保障无间断为集群提供服务。Beeline和JDBC客户端代码两种连接方式的操作相同。
- 设置客户端与JDBCServer连接的超时时间。
  - Beeline  
在网络拥塞的情况下, 这个特性可以避免beeline由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下:

启动beeline时, 在后面追加 “--socketTimeout=n”, 其中 “n” 表示等待服务返回的超时时长, 单位为秒, 默认为 “0” (表示永不超时)。建议根据业务场景, 设置为业务所能容忍的最大等待时长。

- JDBC客户端代码

在网络拥塞的情况下, 这个特性可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下:

在执行 “DriverManager.getConnection” 方法获取JDBC连接前, 添加 “DriverManager.setLoginTimeout(n)” 方法来设置超时时长, 其中n表示等待服务返回的超时时长, 单位为秒, 类型为Int, 默认为 “0” (表示永不超时)。建议根据业务场景, 设置为业务所能容忍的最大等待时长。

## 28.6.2 structured streaming 功能与可靠性介绍

### Structured Streaming 支持的功能

1. 支持对流式数据的ETL操作。
2. 支持流式DataFrames或Datasets的schema推断和分区。
3. 流式DataFrames或Datasets上的操作: 包括无类型, 类似SQL的操作 (比如 select、where、groupBy), 以及有类型的RDD操作 (比如map、filter、flatMap)。
4. 支持基于Event Time的聚合计算, 支持对迟到数据的处理。
5. 支持对流式数据的去除重复数据操作。
6. 支持状态计算。
7. 支持对流处理任务的监控。
8. 支持批流join, 流流join。

当前JOIN操作支持列表如下:

左表	右表	支持的Join类型	说明
Static	Static	全部类型	即使在流处理中, 不涉及流数据的join操作也能全部支持
Stream	Static	Inner	支持, 但是无状态
		Left Outer	支持, 但是无状态
		Right Outer	不支持
		Full Outer	不支持
Stream	Stream	Inner	支持, 左右表可选择使用watermark或者时间范围进行状态清理
		Left Outer	有条件的支持, 左表可选择使用watermark进行状态清理, 右表必须使用watermark+时间范围
		Right Outer	有条件的支持, 右表可选择使用watermark进行状态清理, 左表必须使用watermark+时间范围

左表	右表	支持的Join类型	说明
		Full Outer	不支持

## Structured Streaming 不支持的功能

1. 不支持多个流聚合。
2. 不支持limit、first、take这些取N条Row的操作。
3. 不支持Distinct。
4. 只有当output mode为complete时才支持排序操作。
5. 有条件地支持流和静态数据集之间的外连接。
6. 不支持部分DataSet上立即运行查询并返回结果的操作：
  - count(): 无法从流式Dataset返回单个计数, 而是使用ds.groupBy().count() 返回一个包含运行计数的streaming Dataset。
  - foreach(): 使用ds.writeStream.foreach(...)代替。
  - show(): 使用输出console sink代替。

## Structured Streaming 可靠性说明

Structured Streaming通过checkpoint和WAL机制, 对可重放的sources, 以及支持重复处理的幂等性sinks, 可以提供端到端的exactly-once容错语义。

1. 用户可在程序中设置option("checkpointLocation", "checkpoint路径")启用checkpoint。

从checkpoint恢复时, 应用程序或者配置可能发生变更, 有部分变更会导致从checkpoint恢复失败, 具体限制如下:

  - a. 不允许source的个数或者类型发生变化。
  - b. source的参数变化, 这种情况是否能被支持, 取决于source类型和查询语句, 例如:
    - 速率控制相关参数的添加、删除和修改, 此种情况能被支持, 如:  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic")变更为  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic").option("maxOffsetsPerTrigger", ...)
    - 修改消费的topic/files可能会出现不可预知的问题, 如:  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic")变更为  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "newTopic")
  - c. sink的类型发生变化: 允许特定的几个sink的组合, 具体场景需要验证确认, 例如:
    - File sink允许变更为kafka sink, kafka中只处理新数据。
    - kafka sink不允许变更为file sink。
    - kafka sink允许变更为foreach sink, 反之亦然。
  - d. sink的参数变化, 这种情况是否能被支持, 取决于sink类型和查询语句, 例如:

- 不允许file sink的输出路径发生变更。
  - 允许Kafka sink的输出topic发生变更。
  - 允许foreach sink中的自定义算子代码发生变更，但是变更结果取决于用户代码。
- e. Projection、filter和map-like操作变更，局部场景下能够支持，例如：
- 支持Filter的添加和删除，如：`sdf.selectExpr("a")`变更为  
`sdf.where(...).selectExpr("a").filter(...)`
  - Output schema相同时，projections允许变更，如：  
`sdf.selectExpr("stringColumn AS json").writeStream`变更为  
`sdf.select(to_json(...).as("json")).writeStream`
  - Output schema不相同，projections在部分条件下允许变更，如：  
`sdf.selectExpr("a").writeStream`变更为  
`sdf.selectExpr("b").writeStream`，只有当sink支持“a”到“b”的  
schema转换时才不会出错。
- f. 状态操作的变更，在部分场景下会导致状态恢复失败：
- Streaming aggregation：如`sdf.groupBy("a").agg(...)`操作中，不允许分组键或聚合键的类型或者数量发生变化。
  - Streaming deduplication：如：`sdf.dropDuplicates("a")`操作中，不允许分组键或聚合键的类型或者数量发生变化。
  - Stream-stream join：如`sdf1.join(sdf2, ...)`操作中，关联键的schema不允许发生变化，join类型不允许发生变化，其他join条件的变更可能导致不确定性结果。
  - 任意状态计算：如`sdf.groupByKey(...).mapGroupsWithState(...)`或者  
`sdf.groupByKey(...).flatMapGroupsWithState(...)`操作中，用户自定义状态的schema或者超时类型都不允许发生变化；允许用户自定义state-mapping函数变化，但是变更结果取决于用户代码；如果需要支持schema变更，用户可以将状态数据编码/解码成二进制数据以支持schema迁移。

2. Source的容错性支持列表

Sources	支持的Options	容错支持	说明
File source	path: 必填，文件路径 maxFilesPerTrigger: 每次trigger最大文件数（默认无限大） latestFirst: 是否有限处理新文件（默认值: false） fileNameOnly: 是否以文件名作为新文件校验，而不是使用完整路径进行判断（默认值: false）	支持	支持通配符路径，但不支持以逗号分隔的多个路径。 文件必须以原子方式放置在给定的目录中，这在大多数文件系统中可以通过文件移动操作实现。

Sources	支持的Options	容错支持	说明
Socket Source	host: 连接的节点ip, 必填 port: 连接的端口, 必填	不支持	-
Rate Source	rowsPerSecond: 每秒产生的行数, 默认值1 rampUpTime: 在达到rowsPerSecond速度之前的上升时间 numPartitions: 生成数据行的并行度	支持	-
Kafka Source	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>	支持	-

### 3. Sink的容错性支持列表

Sinks	支持的output模式	支持Options	容错性	说明
File Sink	Append	Path: 必须指定指定的文件格式, 参见DataFrameWriter中的相关接口	exactly-once	支持写入分区表, 按时间分区用处较大
Kafka Sink	Append, Update, Complete	参见: <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>	at-least-once	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>
ForEach Sink	Append, Update, Complete	None	依赖于ForeachWriter实现	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach</a>

Sinks	支持的 output 模式	支持 Options	容错性	说明
ForeachBatch Sink	Append, Update, Complete	None	依赖于算子实现	参见 <a href="https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach-and-foreachbatch">https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach-and-foreachbatch</a>
Console Sink	Append, Update, Complete	numRows: 每轮打印的行数, 默认20 truncate: 输出太长时是否清空, 默认true	不支持容错	-
Memory Sink	Append, Complete	None	不支持容错, 在 complete 模式下, 重启 query 会重建整个表	-

### 28.6.3 如何添加自定义代码的依赖包

#### 问题


用户在开发 Spark 程序时, 会添加样例程序外的自定义依赖包。针对自定义代码的依赖包, 如何使用 IDEA 添加到工程中?

#### 回答

**步骤1** 在 IDEA 主页面, 选择 “File > Project Structures...” 进入 “Project Structure” 页面。

**步骤2** 选择 “Libraries” 页签, 然后在如下页面, 单击 “+”, 添加本地的依赖包。

图 28-41 添加依赖包

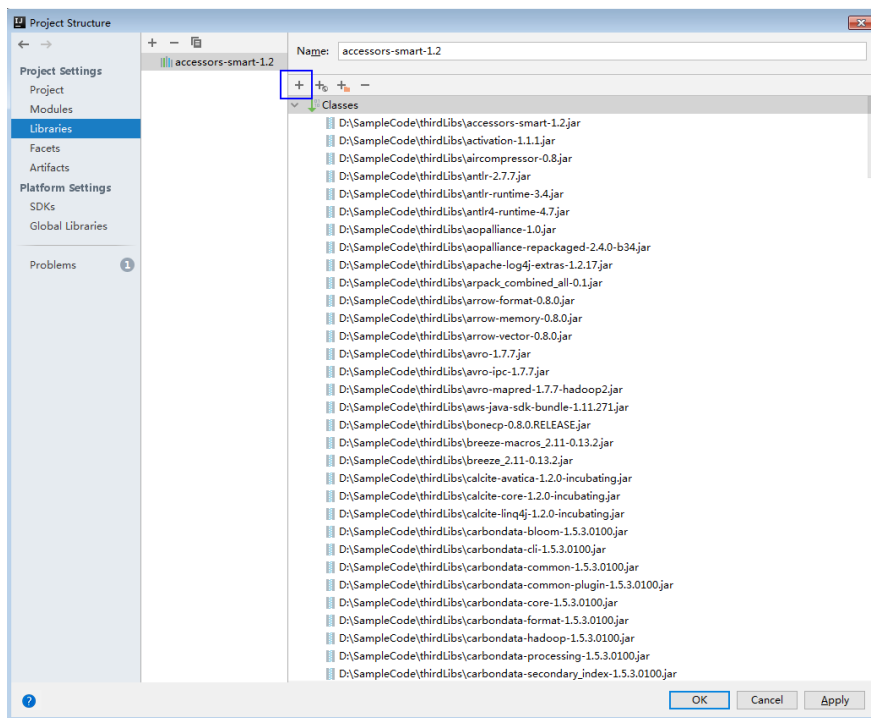


**步骤3** 单击“Apply”加载依赖包，然后单击“OK”完成配置。

**步骤4** 由于运行环境不存在用户自定义的依赖包，您还需要在编包时添加此依赖包。以便生成的jar包已包含自定义的依赖包，确保Spark程序能正常运行。

1. 在“Project Structure”页面，选择“Artifacts”页签。
2. 在右侧窗口中单击“+”，选择“Library Files”添加依赖包。


图 28-42 添加 Library Files

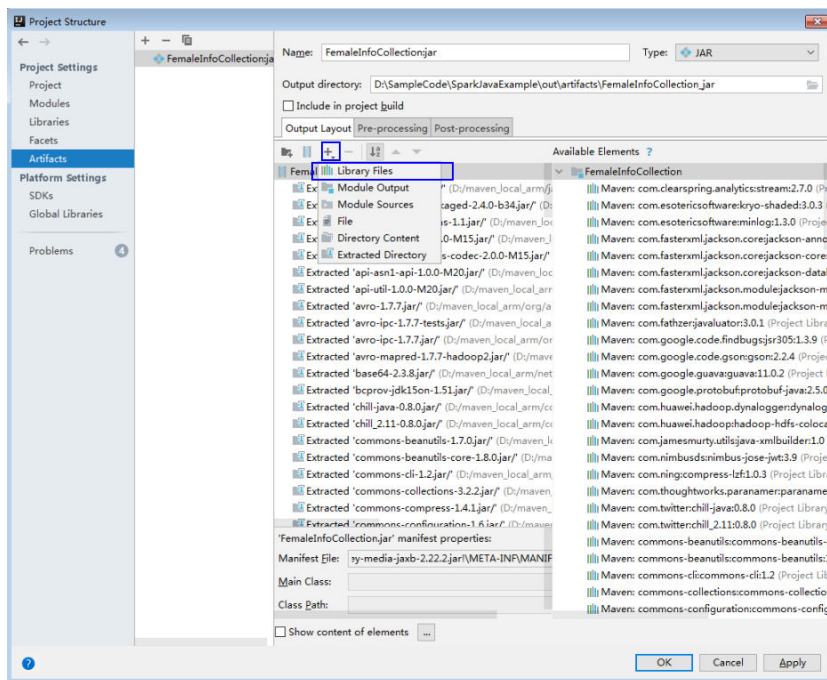



3. 选择需要添加的依赖包，然后单击“OK”。

图 28-43 Choose Libraries

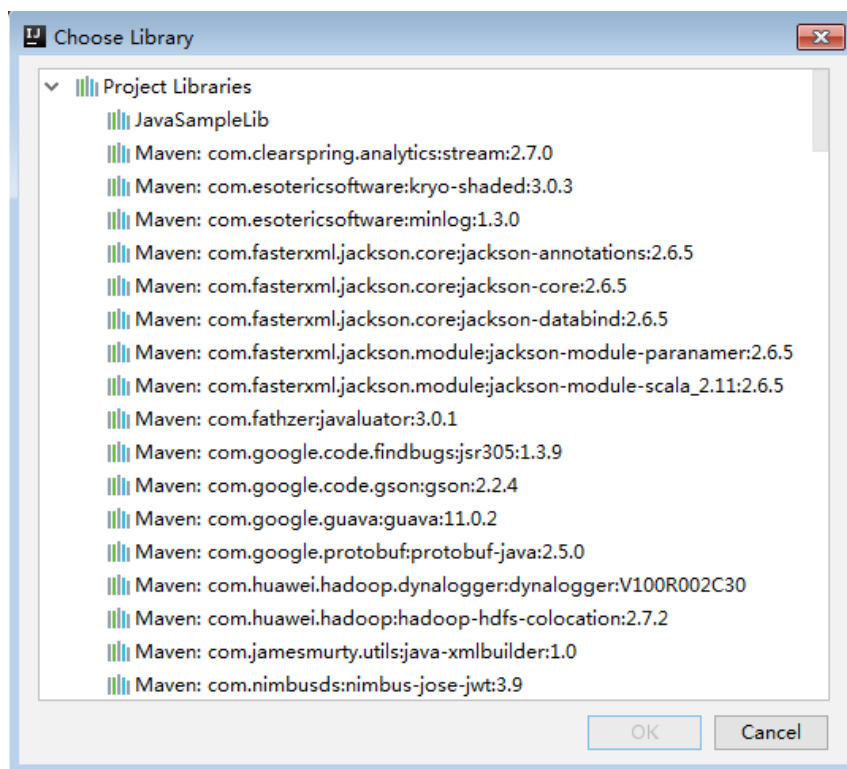

4. 单击“Apply”加载依赖包，然后单击“OK”完成配置。

----结束

## 28.6.4 如何处理自动加载的依赖包

### 问题

在使用IDEA导入工程前，如果IDEA工具中已经进行过Maven配置时，会导致工具自动加载Maven配置中的依赖包。当自动加载的依赖包与应用程序不配套时，导致工程Build失败。如何处理自动加载的依赖包？

### 回答

建议在导入工程后，手动删除自动加载的依赖。步骤如下：

1. 在IDEA工具中，选择“File > Project Structures...”。
2. 选择“Libraries”，选中自动导入的依赖包，右键选择“Delete”。

## 28.6.5 运行 SparkStreamingKafka 样例工程时报“类不存在”问题

### 问题

通过spark-submit脚本提交KafkaWordCount (org.apache.spark.examples.streaming.KafkaWordCount)任务时，日志中报Kafka相关的类不存在的错误。KafkaWordCount样例为Spark开源社区提供的。

## 回答

Spark部署时, 如下jar包存放在客户端的 “\${SPARK\_HOME}/jars/streamingClient010” 目录以及服务端的 “\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/spark/jars/streamingClient010” 目录:

- kafka-clients-xxx.jar
- kafka\_2.12-xxx.jar
- spark-streaming-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
- spark-token-provider-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar

由于 “\${SPARK\_HOME}/jars/streamingClient010/\*” 默认没有添加到classpath, 所以需要手动配置。

在提交应用程序运行时, 在命令中添加如下参数即可, 详细示例可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

```
--jars $SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/kafka-client-2.4.0.jar,$SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/kafka_2.12-2.4.0.jar,$SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/spark-streaming-kafka-0-10_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
```

用户自己开发的应用程序以及样例工程都可使用上述命令提交。

但是Spark开源社区提供的KafkaWordCount等样例程序, 不仅需要添加--jars参数, 还需要配置其他, 否则会报 “ClassNotFoundException” 错误, yarn-client和yarn-cluster模式下稍有不同。

- yarn-client模式下  
在除--jars参数外, 在客户端 “spark-defaults.conf” 配置文件中, 将 “spark.driver.extraClassPath” 参数值中添加客户端依赖包路径, 如 “\${SPARK\_HOME}/jars/streamingClient010/\*” 。
- yarn-cluster模式下  
除--jars参数外, 还需要配置其他, 有三种方法任选其一即可, 具体如下:
  - 在客户端spark-defaults.conf配置文件中, 在 “spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath” 参数值中添加服务端的依赖包路径, 如 “\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/spark/jars/streamingClient010/\*” 。
  - 将各服务端节点的 “original-spark-examples\_2.12-3.1.1-xxx.jar” 包删除。
  - 在客户端 “spark-defaults.conf” 配置文件中, 修改或增加配置选项 “spark.driver.userClassPathFirst” = “true” 。

## 28.6.6 SparkSQL UDF 功能的权限控制机制

### 问题

SparkSQL中UDF功能的权限控制机制是怎样的?

### 回答

目前已有的SQL语句无法满足用户场景时, 用户可使用UDF功能进行自定义操作。

为确保数据安全以及UDF中的恶意代码对系统造成破坏，SparkSQL的UDF功能只允许具备admin权限的用户注册，由admin用户保证自定义的函数的安全性。

## 28.6.7 由于 Kafka 配置的限制，导致 Spark Streaming 应用运行失败

### 问题

使用运行的Spark Streaming任务回写Kafka时，Kafka上接收不到回写的数据，且Kafka日志报错信息如下：


```
2016-03-02 17:46:19,017 | INFO | [kafka-network-thread-21005-1] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request: Request of length
122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. | kafka.network.Processor
(Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,155 | INFO | [kafka-network-thread-21005-2] | Closing socket connection to /
10.91.8.208. | kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,270 | INFO | [kafka-network-thread-21005-0] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,513 | INFO | [kafka-network-thread-21005-1] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,763 | INFO | [kafka-network-thread-21005-2] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
53393 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Counters: 50
```

### 回答

如下图所示，Spark Streaming应用中定义的逻辑为，从Kafka中读取数据，执行对应处理之后，然后将结果数据回写至Kafka中。

例如：Spark Streaming中定义了批次时间，如果数据传入Kafka的速率为10MB/s，而Spark Streaming中定义了每60s一个批次，回写数据总共为600MB。而Kafka中定义了接收数据的阈值大小为500MB。那么此时回写数据已超出阈值。此时，会出现上述错误。

图 28-44 应用场景

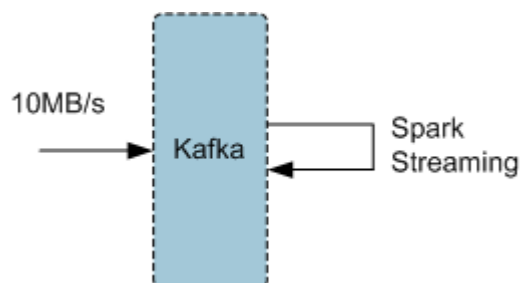

解决措施：

方式一：推荐优化Spark Streaming应用程序中定义的批次时间，降低批次时间，可避免超过Kafka定义的阈值。一般建议以5-10秒/次为宜。

方式二：将Kafka的阈值调大，建议在FusionInsight Manager中的Kafka服务进行参数设置，将socket.request.max.bytes参数值根据应用场景，适当调整。

## 28.6.8 执行 Spark Core 应用，尝试收集大量数据到 Driver 端，当 Driver 端内存不足时，应用挂起不退出

### 问题

执行Spark Core应用，尝试收集大量数据到Driver端，当Driver端内存不足时，应用挂起不退出，日志内容如下。

```
16/04/19 15:56:22 ERROR Utils: Uncaught exception in thread task-result-getter-2
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Native Method)
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Array.java:75)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1671)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1707)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:371)
at org.apache.spark.serializer.JavaDeserializationStream.readObject(JavaSerializer.scala:71)
at org.apache.spark.serializer.JavaSerializerInstance.deserialize(JavaSerializer.scala:91)
at org.apache.spark.scheduler.DirectTaskResult.value(TaskResult.scala:94)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply$mcV$sp(TaskResultGetter.scala:66)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.util.Utils$.logUncaughtExceptions(Utils.scala:1716)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3.run(TaskResultGetter.scala:56)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Exception in thread "task-result-getter-2" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Native Method)
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Array.java:75)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1671)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1707)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:371)
at org.apache.spark.serializer.JavaDeserializationStream.readObject(JavaSerializer.scala:71)
at org.apache.spark.serializer.JavaSerializerInstance.deserialize(JavaSerializer.scala:91)
at org.apache.spark.scheduler.DirectTaskResult.value(TaskResult.scala:94)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply$mcV$sp(TaskResultGetter.scala:66)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.util.Utils$.logUncaughtExceptions(Utils.scala:1716)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3.run(TaskResultGetter.scala:56)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
```

```
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

## 回答

用户尝试收集大量数据到Driver端, 如果Driver端的内存不足以存放这些数据, 那么就会抛出OOM(OutOfMemory)的异常, 然后Driver端一直在进行GC, 尝试回收垃圾来存放返回的数据, 导致应用长时间挂起。

解决措施:

如果用户需要在OOM场景下强制将应用退出, 那么可以在启动Spark Core应用时, 在客户端配置文件“\$SPARK\_HOME/conf/spark-defaults.conf”中的配置项“spark.driver.extraJavaOptions”中添加如下内容:

```
-XX:OnOutOfMemoryError='kill -9 %p'
```

## 28.6.9 Spark 应用名在使用 yarn-cluster 模式提交时不生效

### 问题

Spark应用名在使用yarn-cluster模式提交时不生效, 在使用yarn-client模式提交时生效, 如图28-45所示, 第一个应用是使用yarn-client模式提交的, 正确显示代码里设置的应用名Spark Pi, 第二个应用是使用yarn-cluster模式提交的, 设置的应用名没有生效。

图 28-45 提交应用

application_14631506718055_0007	swm	Spark Pi	SPARK	tenant_swm	Sat May 28 11:59:27 +0800 2016	Sat May 28 11:59:51 +0800 2016	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	History	N/A
application_14631506718055_0006	swm	org.apache.spark.examples.SparkPi	SPARK	tenant_swm	Sat May 28 11:59:29 +0800 2016	Sat May 28 11:59:00 +0800 2016	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	History	N/A

### 回答

导致这个问题的主要原因是, yarn-client和yarn-cluster模式在提交任务时setAppName的执行顺序不同导致, yarn-client中setAppName是在向yarn注册Application之前读取, yarn-cluser模式则是在向yarn注册Application之后读取, 这就导致yarn-cluster模式设置的应用名不生效。

解决措施:

在spark-submit脚本提交任务时用--name设置应用名和sparkconf.setAppName(appname)里面的应用名一样。

比如代码里设置的应用名为Spark Pi, 用yarn-cluster模式提交应用时可以这样设置, 在--name后面添加应用名, 执行的命令如下:

```
./spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn --deploy-mode cluster --name SparkPi jars/original-spark-examples*.jar 10
```

## 28.6.10 如何使用 IDEA 远程调试

### 问题


在Spark二次开发中如何使用IDEA远程调试?

## 回答

以调试SparkPi程序为例，演示如何进行IDEA的远程调试：


1. 打开工程，在菜单栏中选择“Run > Edit Configurations”。
2. 在弹出的配置窗口中用鼠标左键单击左上角的 **+** 号，在下拉菜单中选择 Remote，如图28-46所示。

图 28-46 选择 Remote

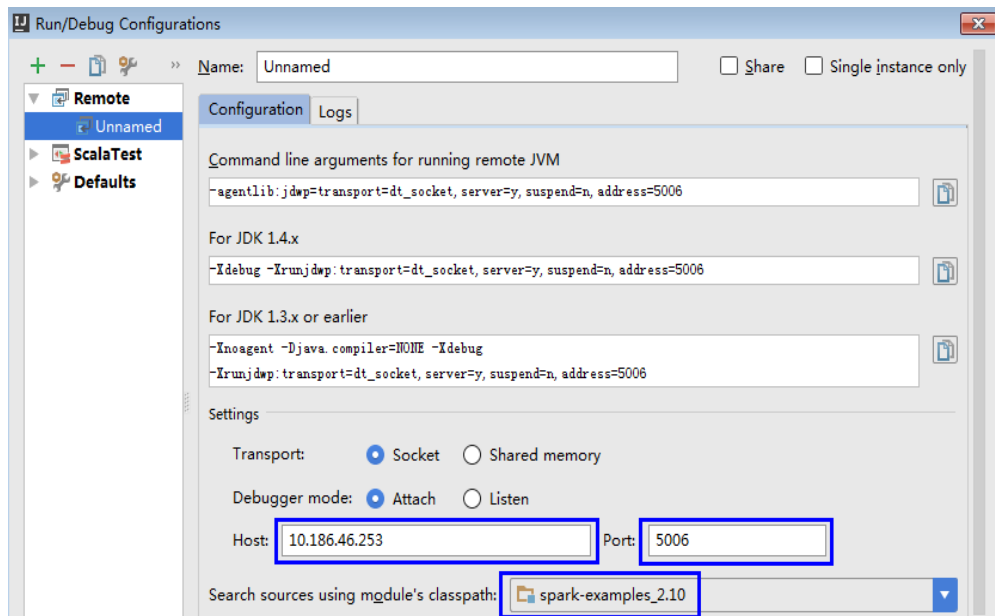

3. 选择对应要调试的源码模块路径，并配置远端调试参数Host和Port，如图28-47所示。  
其中Host为Spark运行机器IP地址，Port为调试的端口号（确保该端口在运行机器上没被占用）。

图 28-47 配置参数

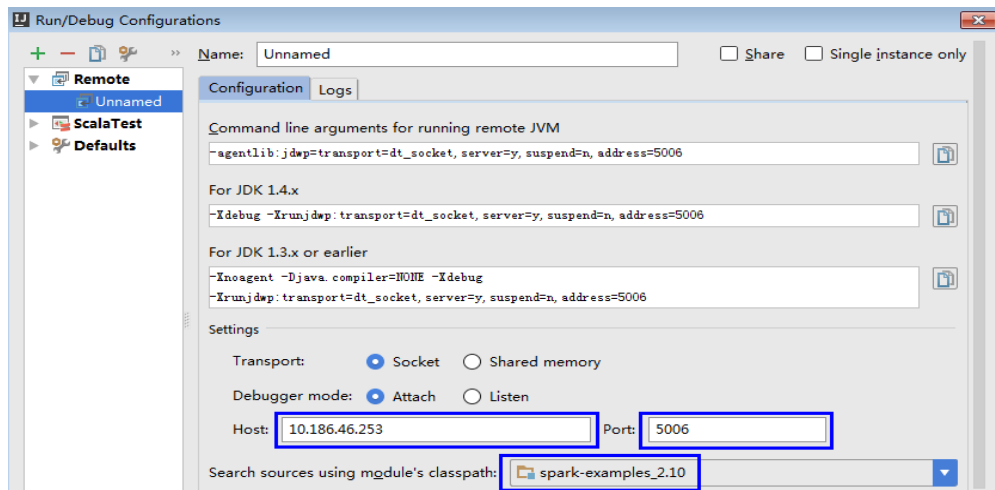

### 📖 说明

当改变Port端口号时, For JDK1.4.x对应的调试命令也跟着改变, 比如Port设置为5006, 对应调试命令会变更为-Xdebug -

Xrunjdpw:transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=5006, 这个调试命令在启动Spark程序时要用到。


4. 执行以下命令, 远端启动Spark运行SparkPi。

```
./spark-submit --master yarn-client --driver-java-options "-Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=5006" --class org.apache.spark.examples.SparkPi /opt/Fl-Client/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1-xxx.jar
```

用户调试时需要把--class和jar包换成自己的程序, -Xdebug -

Xrunjdpw:transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=5006需要换成3获取到的For JDK1.4.x对应的调试命令。

图 28-48 Spark 运行命令

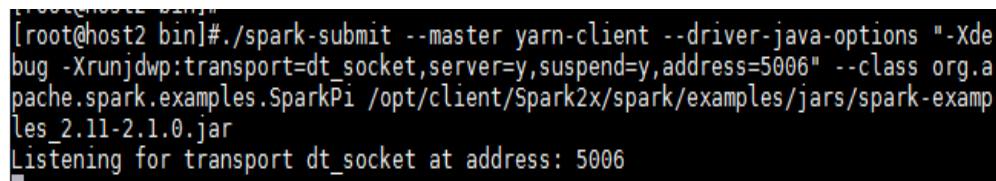


```
[root@host2 bin]# ./spark-submit --master yarn-client --driver-java-options "-Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=5006" --class org.apache.spark.examples.SparkPi /opt/client/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_2.11-2.1.0.jar
Listening for transport dt_socket at address: 5006
```

5. 设置调试断点。

在IDEA代码编辑窗口左侧空白处单击鼠标左键设置相应代码行断点, 如图28-49所示, 在SparkPi.scala的29行设置断点。

图 28-49 设置断点

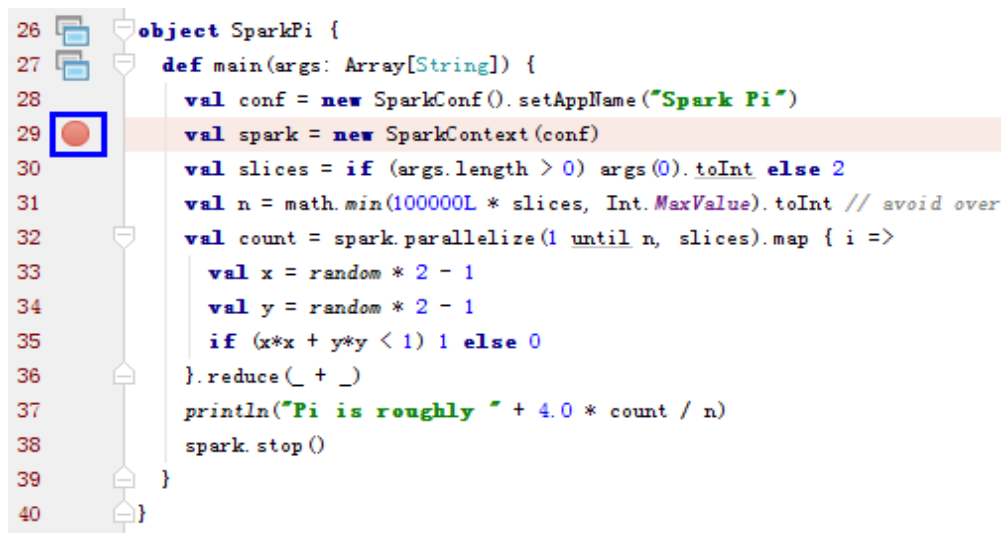


```
26 object SparkPi {
27   def main(args: Array[String]) {
28     val conf = new SparkConf().setAppName("Spark Pi")
29     val spark = new SparkContext(conf)
30     val slices = if (args.length > 0) args(0).toInt else 2
31     val n = math.min(100000L * slices, Int.MaxValue).toInt // avoid over
32     val count = spark.parallelize(1 until n, slices).map { i =>
33       val x = random * 2 - 1
34       val y = random * 2 - 1
35       if (x*x + y*y < 1) 1 else 0
36     }.reduce(_ + _)
37     println("Pi is roughly " + 4.0 * count / n)
38     spark.stop()
39   }
40 }
```

6. 启动调试。

在IDEA菜单栏中选择“Run > Debug 'Unnamed'”开启调试窗口, 接着开始SparkPi的调试, 比如单步调试、查看调用栈、跟踪变量值等, 如图28-50所示。

图 28-50 调试

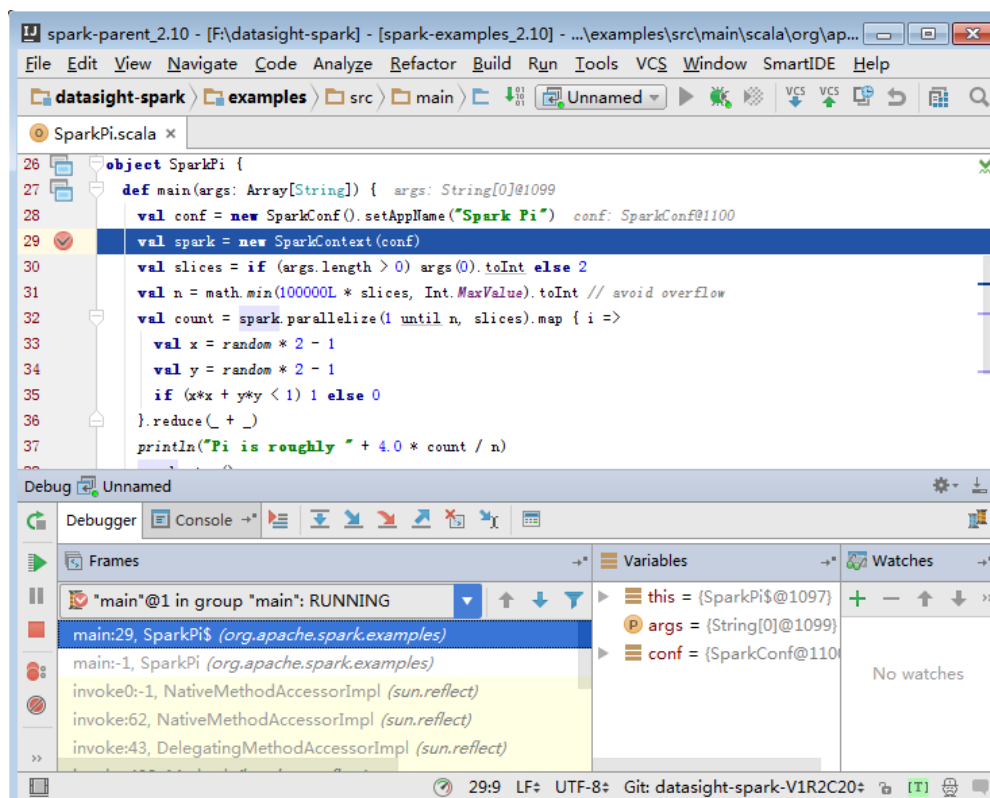

## 28.6.11 如何采用 Java 命令提交 Spark 应用

### 问题

除了spark-submit命令提交应用外，如何采用Java命令提交Spark应用？

### 回答

您可以通过org.apache.spark.launcher.SparkLauncher类采用java命令方式提交Spark应用。详细步骤如下：

**步骤1** 定义org.apache.spark.launcher.SparkLauncher类。默认提供了SparkLauncherJavaExample和SparkLauncherScalaExample示例，您需要根据实际业务应用程序修改示例代码中的传入参数。

- 如果您使用Java语言开发程序，您可以参考如下示例，编写SparkLauncher类。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample <mode>
<jarPath> <app_main_class> <appArgs>");
    SparkLauncher launcher = new SparkLauncher();
    launcher.setMaster(args[0])
        .setAppResource(args[1]) // Specify user app jar path
        .setMainClass(args[2]);
    if (args.length > 3) {
        String[] list = new String[args.length - 3];
        for (int i = 3; i < args.length; i++) {
            list[i-3] = args[i];
        }
        // Set app args
        launcher.addAppArgs(list);
    }
}
```



```
// Launch the app
Process process = launcher.launch();
// Get Spark driver log
new Thread(new ISRRunnable(process.getErrorStream())).start();
int exitCode = process.waitFor();
System.out.println("Finished! Exit code is " + exitCode);
}
```

- 如果您使用Scala语言开发程序，您可以参考如下示例，编写SparkLauncher类。

```
def main(args: Array[String]) {
  println(s"com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample <mode> <jarParh>
<app_main_class> <appArgs>")
  val launcher = new SparkLauncher()
  launcher.setMaster(args(0))
  .setAppResource(args(1)) // Specify user app jar path
  .setMainClass(args(2))
  if (args.drop(3).length > 0) {
    // Set app args
    launcher.addAppArgs(args.drop(3):_*)
  }

  // Launch the app
  val process = launcher.launch()
  // Get Spark driver log
  new Thread(new ISRRunnable(process.getErrorStream())).start()
  val exitCode = process.waitFor()
  println(s"Finished! Exit code is $exitCode")
}
```

**步骤2** 根据业务逻辑，开发对应的Spark应用程序。并设置用户编写的Spark应用程序的主类等常数。不同场景的示例请参考[开发Spark应用](#)。安全模式，建议按照安全要求，准备安全认证代码、业务应用代码及其相关配置。

#### 📖 说明

yarn-cluster模式中不支持在Spark工程中添加安全认证。因为需要在应用启动前已完成安全认证。所以用户需要在Spark应用之外添加安全认证代码或使用命令行进行认证。由于提供的示例代码默认提供安全认证代码，请在yarn-cluster模式下时，修改对应安全代码后再运行应用。

- 如果您使用的是普通模式，准备业务应用代码及其相关配置即可。

**步骤3** 调用org.apache.spark.launcher.SparkLauncher.launch()方法，将用户的应用程序提交。

1. 将SparkLauncher程序和用户应用程序分别生成Jar包，并上传至运行此应用的Spark节点中。生成Jar包的操作步骤请参见在[Linux环境中调测Spark应用](#)章节。
  - SparkLauncher程序的编译依赖包为spark-launcher\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar，请从软件发布包中Software文件夹下“FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1.tar.gz”压缩包中的“jars”目录中获取。
  - 用户应用程序的编译依赖包根据代码不同而不同，需用户根据自己编写的代码进行加载。
2. 将运行程序的依赖Jar包上传至需要运行此应用的节点中，例如“\$SPARK\_HOME/jars”路径。

用户需要将SparkLauncher类的运行依赖包和应用程序运行依赖包上传至客户端的jars路径。文档中提供的示例代码，其运行依赖包在客户端jars中已存在。

#### 📖 说明

Spark Launcher的方式依赖Spark客户端，即运行程序的节点必须已安装Spark客户端，且客户端可用。运行过程中依赖客户端已配置好的环境变量、运行依赖包和配置文件，

3. 在Spark应用程序运行节点, 执行如下命令使用Spark Launcher方式提交。之后, 可通过Spark WebUI查看运行情况, 或通过获取指定文件查看运行结果。

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/  
*:SparkLauncherExample.jar  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample yarn-  
client /opt/female/FemaleInfoCollection.jar  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection <inputPath>
```

----结束

## 28.6.12 使用 IBM JDK 产生异常, 提示 “Problem performing GSS wrap” 信息

### 问题

使用IBM JDK产生异常, 提示 “Problem performing GSS wrap” 信息

### 回答

问题原因:

在IBM JDK下建立的JDBC connection时间超过登录用户的认证超时时间 (默认一天), 导致认证失败。

#### 📖 说明

IBM JDK的机制跟Oracle JDK的机制不同, IBM JDK在认证登录后的使用过程中做了时间检查却没有检测外部的时间更新, 导致即使显式调用relogin也无法得到刷新。

解决措施:

通常情况下, 在发现JDBC connection不可用的时候, 可以关闭该connection, 重新创建一个connection继续执行。

## 28.6.13 Structured Streaming 的 cluster 模式, 在数据处理过程中终止 ApplicationManager, 应用失败

### 问题

Structured Streaming的cluster模式, 在数据处理过程中终止ApplicationManager, 执行应用时显示如下异常。

```
2017-05-09 20:46:02,393 | INFO | main |  
client token: Token { kind: YARN_CLIENT_TOKEN, service: }  
diagnostics: User class threw exception: org.apache.spark.sql.AnalysisException: This query does not  
support recovering from checkpoint location. Delete hdfs://hacluster/structuredtest/checkpoint/offsets to  
start over;  
ApplicationMaster host: 10.96.101.170  
ApplicationMaster RPC port: 0  
queue: default  
start time: 1494333891969  
final status: FAILED  
tracking URL: https://9-96-101-191:8090/proxy/application_1493689105146_0052/  
user: spark2x | org.apache.spark.internal.Logging$class.logInfo(Logging.scala:54)  
Exception in thread "main" org.apache.spark.SparkException: Application application_1493689105146_0052  
finished with failed status
```

## 回答

**原因分析:** 显示该异常是因为 “recoverFromCheckpointLocation” 的值判定为false, 但却配置了checkpoint目录。

参数 “recoverFromCheckpointLocation” 的值为代码中 “outputMode == OutputMode.Complete()” 语句的判断结果 (outputMode的默认输出方式为 “append” )。

**处理方法:** 编写应用时, 用户可以根据具体情况修改数据的输出方式。

将输出方式修改为 “complete”, “recoverFromCheckpointLocation” 的值会判定为true。此时配置了checkpoint目录时就不会显示异常。

## 28.6.14 从 checkpoint 恢复 spark 应用的限制

### 问题

Spark应用可以从checkpoint恢复, 用于从上次任务中断处继续往下执行, 以保证数据不丢失。但是, 在某些情况下, 从checkpoint恢复应用会失败。

### 回答

由于checkpoint中包含了spark应用的对象序列化信息、task执行状态信息、配置信息等, 因此, 当存在以下问题时, 从checkpoint恢复spark应用将会失败。

1. 业务代码变更且变更类未明确指定SerialVersionUID。
2. spark内部类变更, 且变更类未明确指定SerialVersionUID。

另外, 由于checkpoint保存了部分配置项, 因此可能导致业务修改了部分配置项后, 从checkpoint恢复时, 配置项依然保持为旧值的情况。当前只有以下部分配置会在从checkpoint恢复时重新加载。

```
"spark.yarn.app.id",  
"spark.yarn.app.attemptId",  
"spark.driver.host",  
"spark.driver.bindAddress",  
"spark.driver.port",  
"spark.master",  
"spark.yarn.jars",  
"spark.yarn.keytab",  
"spark.yarn.principal",  
"spark.yarn.credentials.file",  
"spark.yarn.credentials.renewalTime",  
"spark.yarn.credentials.updateTime",  
"spark.ui.filters",  
"spark.mesos.driver.frameworkId",  
"spark.yarn.jars"
```

### 解决方法

手动删除checkpoint目录, 重启业务程序。

#### 说明

删除文件为高危操作, 在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

## 28.6.15 第三方 jar 包跨平台（x86、TaiShan）支持

### 问题

用户自己写的jar包(比如自定义udf包)区分x86和TaiShan版本，如何让spark2x支持其正常运行。

### 回答

第三方jar包（例如自定义udf）区分x86和TaiShan版本时，混合使用方案：


**步骤1** 进入到服务端spark2x sparkResource的安装目录（这个集群安装过程中可能会安装在多个节点上，随便进入一个安装节点，cd到sparkResource的安装目录）。

**步骤2** 准备好自己的jar包例如xx.jar的x86版本和TaiShan版本。将x86版本和TaiShan版本的xx.jar分别复制到当前目录的x86文件夹和TaiShan文件夹里面。

**步骤3** 在当前目录下执行以下命令将jar包打包：

```
zip -qDj spark-archive-2x-x86.zip x86/*
```

```
zip -qDj spark-archive-2x-arm.zip arm/*
```

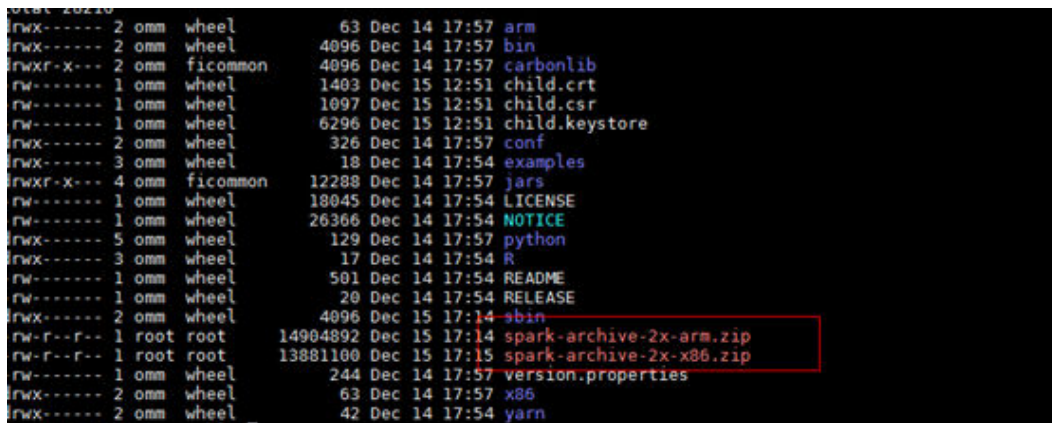

```
total 20210
drwxr-xr-x 2 omm wheel      63 Dec 14 17:57 arm
drwxr-xr-x 2 omm wheel    4096 Dec 14 17:57 bin
drwxr-xr-x 2 omm ficommon 4096 Dec 14 17:57 carbonlib
drwxr-xr-x 1 omm wheel    1403 Dec 15 12:51 child.crt
drwxr-xr-x 1 omm wheel    1097 Dec 15 12:51 child.csr
drwxr-xr-x 1 omm wheel    6296 Dec 15 12:51 child.keystore
drwxr-xr-x 2 omm wheel     326 Dec 14 17:57 conf
drwxr-xr-x 3 omm wheel      18 Dec 14 17:54 examples
drwxr-xr-x 4 omm ficommon 12288 Dec 14 17:57 jars
drwxr-xr-x 1 omm wheel   18045 Dec 14 17:54 LICENSE
drwxr-xr-x 1 omm wheel   26366 Dec 14 17:54 NOTICE
drwxr-xr-x 5 omm wheel     129 Dec 14 17:57 python
drwxr-xr-x 3 omm wheel      17 Dec 14 17:54 R
drwxr-xr-x 1 omm wheel     501 Dec 14 17:54 README
drwxr-xr-x 1 omm wheel      20 Dec 14 17:54 RELEASE
drwxr-xr-x 2 omm wheel    4096 Dec 15 17:14 xbin
drwxr-xr-x 1 root root  14904892 Dec 15 17:14 spark-archive-2x-arm.zip
drwxr-xr-x 1 root root  13881100 Dec 15 17:15 spark-archive-2x-x86.zip
drwxr-xr-x 1 omm wheel     244 Dec 14 17:57 version.properties
drwxr-xr-x 2 omm wheel      63 Dec 14 17:57 x86
drwxr-xr-x 2 omm wheel      42 Dec 14 17:54 yarn
```

**步骤4** 执行以下命令查看hdfs上的spark2x依赖的jar包：

```
hdfs dfs -ls /user/spark2x/jars/8.1.0.1
```

#### 📖 说明

8.1.0.1是版本号，不同版本不同。

执行以下命令移动hdfs上旧的jar包文件到其他目录，例如移动到“tmp”目录。

```
hdfs dfs -mv /user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x-arm.zip /tmp
```

```
hdfs dfs -mv /user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x-x86.zip /tmp
```

**步骤5** 上传**步骤3**中打包的spark-archive-2x-arm.zip和spark-archive-2x-x86.zip到hdfs的/user/spark2x/jars/8.1.0.1目录下，上传命令如下：

```
hdfs dfs -put spark-archive-2x-arm.zip /user/spark2x/jars/8.1.0.1/
```

```
hdfs dfs -put spark-archive-2x-x86.zip /user/spark2x/jars/8.1.0.1/
```

上传完毕后删除本地的spark-archive-2x-arm.zip，spark-archive-2x-x86.zip文件。

**步骤6** 对其他的SparkResource安装节点执行**步骤1~步骤2**。

**步骤7** 进入WebUI重启Spark的JDBCServer实例。

**步骤8** 重启后, 需要更新客户端配置。按照客户端所在的机器类型 (x86、TaiShan) 复制xx.jar的相应版本到客户端的spark2x安装目录\${install\_home}/Spark2x/spark/jars文件夹中。\${install\_home}是用户的客户端安装路径, 用户需要填写实际的安装目录; 若本地的安装目录为/opt/hadoopclient,那么就复制相应版本xx.jar到/opt/hadoopclient/Spark2x/spark/jars文件夹里。

---结束

## 28.6.16 在客户端安装节点的/tmp 目录下残留了很多 blockmgr-开头和 spark-开头的目录

### 问题

系统长时间运行后, 在客户端安装节点的/tmp目录下, 发现残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录。

图 28-51 残留目录样例

```
blockmgr-934dc20a-d5f0-4adf-a28f-c376ef0fe01d
blockmgr-f514f38b-209c-4a65-985a-2a6c61d0ee00
spark-33f95b4b-be82-4290-bde3-07b76c797085
spark-988e28a7-0416-4115-8d6e-3a62a75f1f46
```

### 回答

Spark任务在运行过程中, driver会创建一个spark-开头的本地临时目录, 用于存放业务jar包, 配置文件等, 同时在本地创建一个blockmgr-开头的本地临时目录, 用于存放block data。这两个目录会在Spark应用运行结束时自动删除。

此两个目录的存放路径优先通过SPARK\_LOCAL\_DIRS环境变量指定, 若不存在该环境变量, 则设置为spark.local.dir的值, 若此配置还不存在, 则使用java.io.tmpdir的值。客户端默认配置中spark.local.dir被设置为/tmp, 因此默认使用系统/tmp目录。

但存在一些特殊情况, 如driver进程未正常退出, 比如被kill -9命令结束进程, 或者Java虚拟机直接崩溃等场景, 导致driver的退出流程未正常执行, 则可能导致该部分目录无法被正常清理, 残留在系统中。

当前只有yarn-client模式和local模式的driver进程会产生上述问题, 在yarn-cluster模式中, 已将container内进程的临时目录设置为container临时目录, 当container退出时, 由container自动清理该目录, 因此yarn-cluster模式不存在此问题。

### 解决措施

可在Linux下设置/tmp临时目录自动清理, 或修改客户端中spark-defaults.conf配置文件的spark.local.dir配置项的值, 将临时目录指定到特定的目录, 再对该目录单独设置清理机制。

## 28.6.17 ARM 环境 python pipeline 运行报 139 错误码

### 问题

在TaiShan服务器上，使用python插件的pipeline报错显示139错误。具体报错如下：

```
subprocess exited with status 139
```

### 回答

该python程序既使用了libcrypto.so，也使用了libssl.so。而一旦LD\_LIBRARY\_PATH添加了hadoop的native库目录，则使用的就是hadoop native库中的libcrypto.so，而使用系统自带的libssl.so（因为hadoop native目录没有带该包）。由于这两个库版本不匹配，导致了python文件运行时出现段错误。

### 解决方案


方案一：

修改Spark2x客户端conf目录下spark-default.conf文件，清空（直接赋值为空）配置项spark.driver.extraLibraryPath、spark.yarn.cluster.driver.extraLibraryPath和spark.executor.extraLibraryPath的值。

方案二：

在FusionInsight Mmanager中Spark2x界面中修改上述三个参数然后重启Spark2x实例之后重新下载客户端，具体步骤如下：

1. 登录FusionInsight Mmanager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark2x > 配置 > 全部配置”，搜索参数spark.driver.extraLibraryPath和spark.executor.extraLibraryPath，并清空其参数值。
2. 在“全部配置”中选择“SparkResource2x”。在SparkResource2x中的custom中添加方案一中的三个参数，如下图所示：

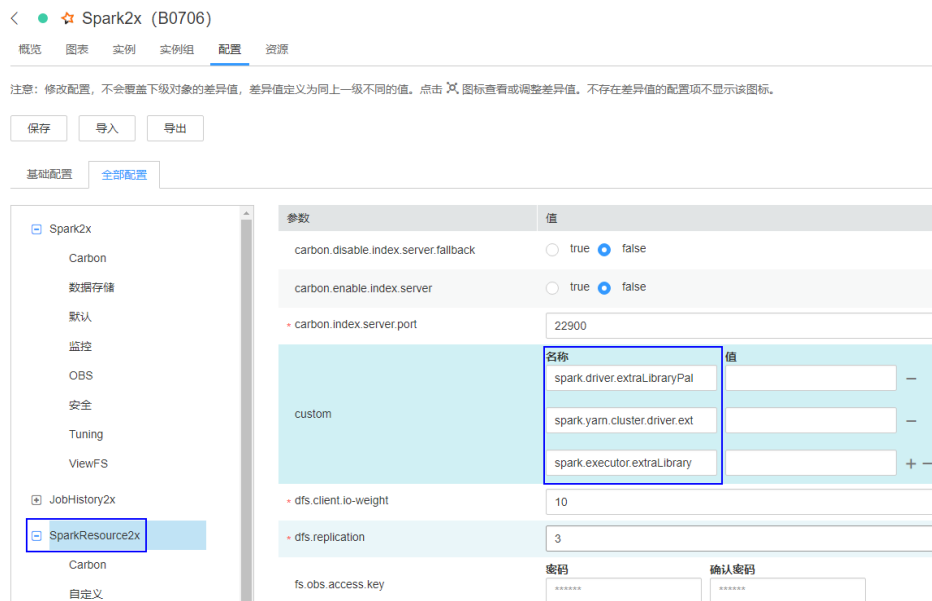

3. 单击“保存”，完成后重启过期的spark2x实例，并重新下载安装客户端。

## 28.6.18 Structured Streaming 任务提交方式变更

### 问题

用户提交结构流任务时，通常需要通过`--jars`命令指定kafka相关jar包的路径，例如`--jars /kafkadir/kafka-clients-x.x.x.jar,/kafkadir/kafka_2.11-x.x.x.jar`。当前版本用户除了这一步外还需要额外的配置项，否则会报`class not found`异常。

### 回答

当前版本的Spark内核直接依赖于Kafka相关的jar包（结构流使用），因此提交结构流任务时，需要把Kafka相关jar包加入到结构流任务driver端的库目录下，确保driver能够正常加载kafka包。

### 解决方案

1. 提交`yarn-client`模式的结构流任务时需要额外如下操作：  
将Spark客户端目录下`spark-default.conf`文件中的`spark.driver.extraClassPath`配置复制出来，并将Kafka相关jar包路径追加到该配置项之后，提交结构流任务时需要通过`--conf`将该配置项给加上。例如：Kafka相关jar包路径为`"/kafkadir"`，提交任务需要增加`--conf spark.driver.extraClassPath=/opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/client/Spark2x/spark/jars/*:/opt/client/Spark2x/spark/x86/*:/kafkadir/*`。
2. 提交`yarn-cluster`模式的结构流任务时需要额外如下操作：  
将Spark客户端目录下`spark-default.conf`文件中的`spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath`配置给复制出来，并将Kafka相关jar包相对路径追加到该配置项之后，提交结构流任务时需要通过`--conf`将该配置项给加上。例如：kafka相关包为`kafka-clients-x.x.x.jar`，`kafka_2.11-x.x.x.jar`，提交任务需要增加`--conf spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath=/home/huawei/Bigdata/common/runtime/security:/kafka-clients-x.x.x.jar:/kafka_2.11-x.x.x.jar`。
3. 当前版本Spark结构流部分不再支持kafka2.x之前的版本，对于升级场景请继续使用旧的客户端。

## 28.6.19 常见 jar 包冲突处理方式

### 问题现象

Spark能对接很多的第三方工具，因此在使用过程中经常会依赖一堆的三方包。而有一些包MRS已经自带，这样就有可能造成代码使用的jar包版本和集群自带的jar包版本不一致，在使用过程中就有可能出现jar包冲突的情况。

常见的jar包冲突报错有：

- 1、报错类找不到：`java.lang.NoClassDefFoundError`
- 2、报错方法找不到：`java.lang.NoSuchMethodError`

### 原因分析

以自定义UDF为例：

```
2021-02-08 10:51:04,299 | INFO | main | Total input files to process : 2 | org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.ListStatus(FileInputFormat.java:256)
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com.huawei.udf>HelloUDF
    at com.huawei.SparkWordCount$.main(SparkWordCount.scala:22)
    at com.huawei.SparkWordCount.main(SparkWordCount.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$$runMain(SparkSubmit.scala:813)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:187)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.submit(SparkSubmit.scala:212)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:126)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.huawei.udf>HelloUDF
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:382)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
    ... 11 more
```

报错信息显示是找不到类。

1. 首先需要确认的是这个类属于的jar包是否在jvm的classpath里面，spark自带的jar都在“*spark客户端目录/jars/*”。
2. 确认是否存在多个jar包拥有这个类。
3. 如果是其他依赖包，可能是没有使用--jars添加到任务里面。
4. 如果是已经添加到任务里面，但是依旧没有取到，可能是因为配置文件的driver或者executor的classpath配置不正确，可以查看日志确认是否加载到环境。
5. 另外可能报错是类初始化失败导致后面使用这个类的时候出现上述报错，需要确认是否在之前就有初始化失败或者其他报错的情况发生。

```
Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: com.huawei.udf>HelloUDF.evaluate(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;
    at com.huawei.SparkWordCount$.main(SparkWordCount.scala:32)
    at com.huawei.SparkWordCount.main(SparkWordCount.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$$runMain(SparkSubmit.scala:813)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:187)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.submit(SparkSubmit.scala:212)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:126)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
```

报错信息显示找不到方法。

1. 确认这个方法对应的类所在的jar包是否加载到jvm的classpath里面，spark自带的类都在“*spark客户端目录/jars/*”。
2. 确认是否有多个jar包包含这个类（尤其注意相同工具的不同版本）。
3. 如果报错是Hadoop相关的包，有可能是因为使用的Hadoop版本不一致导致部分方法已经更改。
4. 如果报错的是三方包里面的类，可能是因为Spark已经自带了相关的jar包，但是和代码中使用的版本不一致。

## 操作步骤

方案一：

针对jar包冲突的问题，可以确认是否不需使用三方工具的包，如果可以更改为集群相同版本的包，则修改引入的依赖版本。

### 📖 说明

建议用户尽量使用MRS集群自带的依赖包。

方案二：

jar包版本修改演示

以MRS\_2.1版本为例：

1. 在pom.xml文件中添加“<properties>”参数，填写变量，方便后面统一修改版本。



```
<groupId>com.huawei</groupId>
<artifactId>SparkDemo</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <spark.version>2.3.2-mrs-2.1</spark.version>
  <hbase.version>2.1.1.0101-mrs-2.1</hbase.version>
  <hadoop.version>3.1.1-mrs-2.1</hadoop.version>
</properties>
```

2. 在“dependencies”参数中设置各个jar包的版本的时候可以直接使用上述定义  
的参数传递。

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.spark</groupId>
    <artifactId>spark-core_2.11</artifactId>
    <version>${spark.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
    <artifactId>hadoop-common</artifactId>
    <version>${hadoop.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hbase</groupId>
    <artifactId>hbase-common</artifactId>
    <version>${hbase.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hbase</groupId>
    <artifactId>hbase-client</artifactId>
    <version>${hbase.version}</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

如果遇到其他三方包冲突，可以通过查找依赖关系确认是否存在相同包不同版本的情况，尽量修改成集群自带的jar包版本。

可以参考MRS样例工程自带的pom.xml文件：[获取MRS应用开发样例工程](#)。

3. 打印依赖树方式：  
在pom.xml文件同目录下执行命令：**mvn dependency:tree**

# 29 Spark2x 开发指南 (普通模式)

## 29.1 Spark 应用开发简介

### Spark 简介

Spark是分布式批处理框架，提供分析挖掘与迭代式内存计算能力，支持多种语言（Scala/Java/Python）的应用开发。适用以下场景：

- 数据处理（Data Processing）：可以用来快速处理数据，兼具容错性和可扩展性。
- 迭代计算（Iterative Computation）：支持迭代计算，有效应对多步的数据处理逻辑。
- 数据挖掘（Data Mining）：在海量数据基础上进行复杂的挖掘分析，可支持各种数据挖掘和机器学习算法。
- 流式处理（Streaming Processing）：支持秒级延迟的流式处理，可支持多种外部数据源。
- 查询分析（Query Analysis）：支持标准SQL查询分析，同时提供DSL（DataFrame），并支持多种外部输入。

本文档重点介绍Spark、Spark SQL和Spark Streaming应用开发指导。

### Spark 开发接口简介

Spark支持使用Scala、Java和Python语言进行程序开发，由于Spark本身是由Scala语言开发出来的，且Scala语言具有简洁易懂的特性，推荐用户使用Scala语言进行Spark应用程序开发。

按不同的语言分类，Spark的API接口如[表29-1](#)所示。

表 29-1 Spark API 接口

接口类型	说明
Scala API	提供Scala语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark scala API接口介绍</a> 。

接口类型	说明
Java API	提供Java语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark Java API接口介绍</a> 。
Python API	提供Python语言的API，Spark Core、SparkSQL和Spark Streaming模块的常用接口请参见 <a href="#">Spark Python API接口介绍</a> 。

按不同的模块分，Spark Core和Spark Streaming使用上表中的API接口进行程序开发。而SparkSQL模块，支持CLI或者JDBCServer两种方式访问。其中JDBCServer的连接方式也有Beeline和JDBC客户端代码两种。详情请参见[Spark JDBCServer接口介绍](#)。

### 📖 说明

spark-sql脚本、spark-shell脚本和spark-submit脚本（运行的应用中带SQL操作），不支持使用proxy user参数去提交任务。

## 基本概念

- **RDD**

即弹性分布数据集（Resilient Distributed Dataset），是Spark的核心概念。指的是一个只读的，可分区的分布式数据集，这个数据集的全部或部分可以缓存在内存中，在多次计算间重用。

#### **RDD的生成：**

- 从HDFS输入创建，或从与Hadoop兼容的其他存储系统中输入创建。
- 从父RDD转换得到新RDD。
- 从数据集合转换而来，通过编码实现。


#### **RDD的存储：**

- 用户可以选择不同的存储级别缓存RDD以便重用（RDD有11种存储级别）。
- 当前RDD默认是存储于内存，但当内存不足时，RDD会溢出到磁盘中。

- **Dependency（RDD的依赖）**

RDD的依赖分别为：窄依赖和宽依赖。

图 29-1 RDD 的依赖

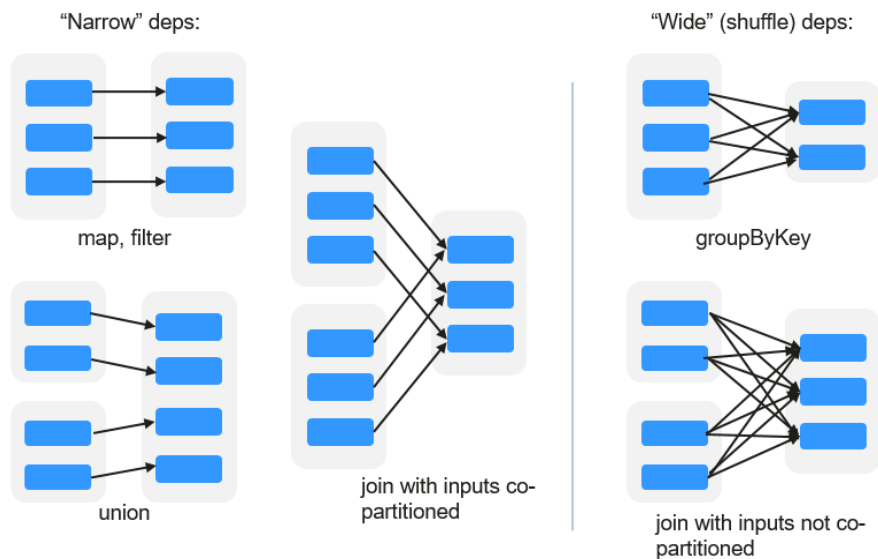


- **窄依赖**: 指父RDD的每一个分区最多被一个子RDD的分区所用。
- **宽依赖**: 指子RDD的分区依赖于父RDD的所有分区。

窄依赖对优化很有利。逻辑上，每个RDD的算子都是一个fork/join（此join非上文的join算子，而是指同步多个并行任务的barrier）：把计算fork到每个分区，算完后join，然后fork/join下一个RDD的算子。如果直接翻译到物理实现，是很不经济的：一是每一个RDD（即使是中间结果）都需要物化到内存或存储中，费时费空间；二是join作为全局的barrier，是很昂贵的，会被最慢的那个节点拖死。如果子RDD的分区到父RDD的分区是窄依赖，就可以实施经典的fusion优化，把两个fork/join合为一个；如果连续的变换算子序列都是窄依赖，就可以把很多个fork/join并为一个，不但减少了大量的全局barrier，而且无需物化很多中间结果RDD，这将极大地提升性能。Spark把这个叫做流水线（pipeline）优化。

- **Transformation和Action (RDD的操作)**

对RDD的操作包含Transformation（返回值还是一个RDD）和Action（返回值不是一个RDD）两种。RDD的操作流程如图29-2所示。其中Transformation操作是Lazy的，也就是说从一个RDD转换生成另一个RDD的操作不是马上执行，Spark在遇到Transformations操作时只会记录需要这样的操作，并不会去执行，需要等到有Actions操作的时候才会真正启动计算过程进行计算。Actions操作会返回结果或把RDD数据写到存储系统中。Actions是触发Spark启动计算的动因。

图 29-2 RDD 操作示例

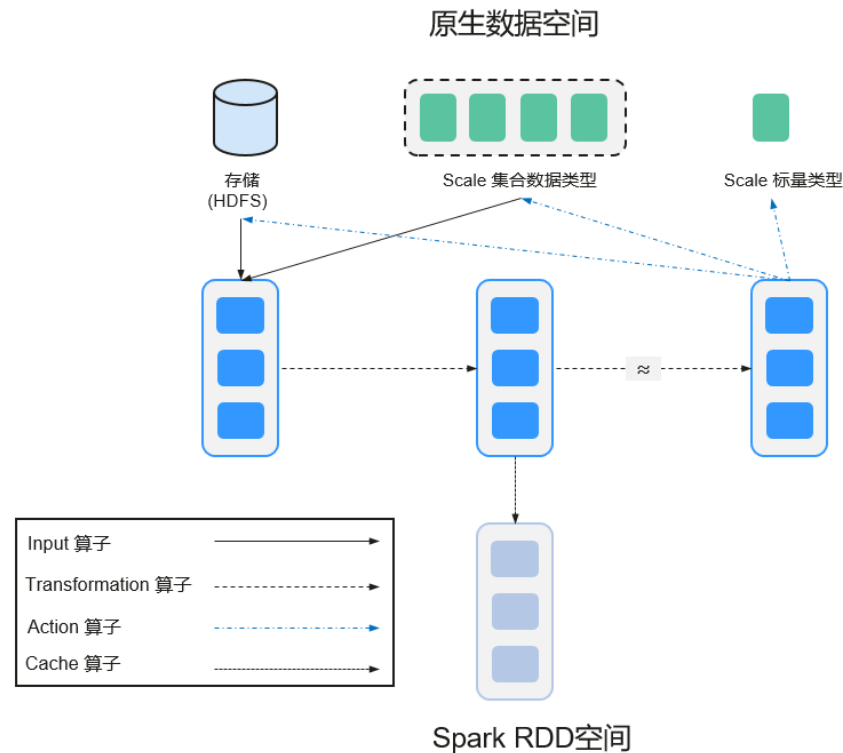

RDD看起来与Scala集合类型没有太大差别，但数据和运行模型大相迥异。

```
val file = sc.textFile("hdfs://...")
val errors = file.filter(_contains("ERROR"))
errors.cache()
errors.count()
```

- a. textFile算子从HDFS读取日志文件，返回file（作为RDD）。
- b. filter算子筛出带“ERROR”的行，赋给errors（新RDD）。filter算子是一个Transformation操作。
- c. cache算子缓存下来以备未来使用。
- d. count算子返回errors的行数。count算子是一个Action操作。

**Transformation操作可以分为如下几种类型：**

- 视RDD的元素为简单元素。  
输入输出一对一，且结果RDD的分区结构不变，主要是map。  
输入输出一对多，且结果RDD的分区结构不变，如flatMap（map后由一个元素变为一个包含多个元素的序列，然后展平为一个个的元素）。  
输入输出一对一，但结果RDD的分区结构发生了变化，如union（两个RDD合为一个，分区数变为两个RDD分区数之和）、coalesce（分区减少）。  
从输入中选择部分元素的算子，如filter、distinct（去除重复元素）、subtract（本RDD有、其他RDD无的元素留下来）和sample（采样）。
- 视RDD的元素为Key-Value对。  
对单个RDD做一对一运算，如mapValues（保持源RDD的分区方式，这与map不同）；  
对单个RDD重排，如sort、partitionBy（实现一致性的分区划分，这个对数据本地性优化很重要）；

对单个RDD基于key进行重组和reduce, 如groupByKey、reduceByKey;  
对两个RDD基于key进行join和重组, 如join、cogroup。

**说明**

后三种操作都涉及重排, 称为shuffle类操作。

Action操作可以分为如下几种:


- 生成标量, 如count (返回RDD中元素的个数)、reduce、fold/aggregate (返回几个标量)、take (返回前几个元素)。
- 生成Scala集合类型, 如collect (把RDD中的所有元素导入Scala集合类型)、lookup (查找对应key的所有值)。
- 写入存储, 如与前文textFile对应的saveAsTextFile。
- 还有一个检查点算子checkpoint。当Lineage特别长时 (这在图计算中时常发生), 出错时重新执行整个序列要很长时间, 可以主动调用checkpoint把当前数据写入稳定存储, 作为检查点。

• **Shuffle**

Shuffle是MapReduce框架中的一个特定的phase, 介于Map phase和Reduce phase之间, 当Map的输出结果要被Reduce使用时, 每一条输出结果需要按key哈希, 并且分发到对应的Reducer上去, 这个过程就是shuffle。由于shuffle涉及到了磁盘的读写和网络的传输, 因此shuffle性能的高低直接影响到了整个程序的运行效率。

下图清晰地描述了MapReduce算法的整个流程。

图 29-3 算法流程

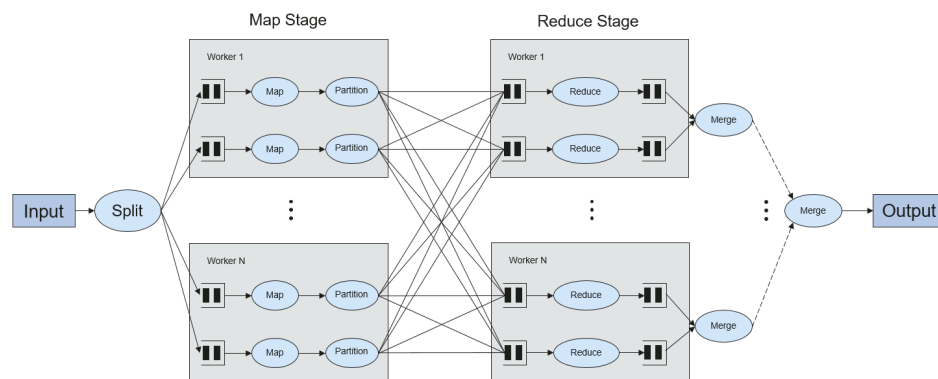

概念上shuffle就是一个沟通数据连接的桥梁, 实际上shuffle这一部分是如何实现的呢, 下面就以Spark为例讲一下shuffle在Spark中的实现。

Shuffle操作将一个Spark的Job分成多个Stage, 前面的stages会包括一个或多个ShuffleMapTasks, 最后一个stage会包括一个或多个ResultTask。

• **Spark Application的结构**

Spark Application的结构可分为两部分: 初始化SparkContext和主体程序。

- 初始化SparkContext: 构建Spark Application的运行环境。

构建SparkContext对象, 如:

```
new SparkContext(master, appName, [SparkHome], [jars])
```

参数介绍:

master: 连接字符串, 连接方式有local、yarn-cluster、yarn-client等。

appName: 构建的Application名称。

SparkHome: 集群中安装Spark的目录。

jars: 应用程序代码和依赖包。

- 主体程序: 处理数据

提交Application的描述请参见: <https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/submitting-applications.html>。

- **Spark shell命令**

Spark基本shell命令, 支持提交Spark应用。命令为:

```
./bin/spark-submit \  
--class <main-class> \  
--master <master-url> \  
... # other options \  
<application-jar> \  
[application-arguments]
```

参数解释:

--class: Spark应用的类名。

--master: Spark用于所连接的master, 如yarn-client, yarn-cluster等。

application-jar: Spark应用的jar包的路径。

application-arguments: 提交Spark应用的所需要的参数 (可以为空)。

- **Spark JobHistory Server**

用于监控正在运行的或者历史的Spark作业在Spark框架各个阶段的细节以及提供日志显示, 帮助用户更细粒度地去开发、配置和调优作业。

## Spark SQL 常用概念

### DataSet

DataSet是一个由特定域的对象组成的强类型集合, 可通过功能或关系操作并行转换其中的对象。每个Dataset还有一个非类型视图, 即由多个列组成的DataSet, 称为DataFrame。

DataFrame是一个由多个列组成的结构化的分布式数据集合, 等同于关系数据库中的一张表, 或者是R/Python中的data frame。DataFrame是Spark SQL中的最基本的概念, 可以通过多种方式创建, 例如结构化的数据集、Hive表、外部数据库或者是RDD。

## Spark Streaming 常用概念

### Dstream

DStream(又称Discretized Stream)是Spark Streaming提供的抽象概念。

DStream表示一个连续的数据流, 是从数据源获取或者通过输入流转换生成的数据流。从本质上说, 一个DStream表示一系列连续的RDD。RDD是一个只读的、可分区的分布式数据集。


DStream中的每个RDD包含了一个区间的数据。如图29-4所示。

图 29-4 DStream 与 RDD 关系



应用到DStream上的所有算子会被转译成下层RDD的算子操作，如图29-5所示。这些下层的RDD转换会通过Spark引擎进行计算。DStream算子隐藏大部分的操作细节，并且提供了方便的High-level API给开发者使用。

图 29-5 DStream 算子转译

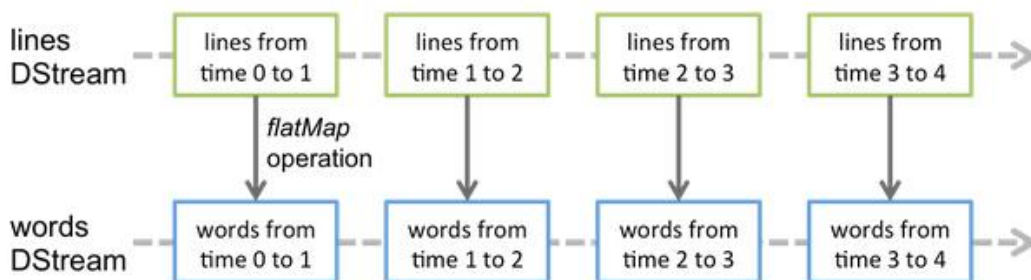

## Structured Streaming 常用概念

- **Input Source**

输入数据源，数据源需要支持根据offset重放数据，不同的数据源有不同的容错性。

- **Sink**

数据输出，Sink要支持幂等性写入操作，不同的sink有不同的容错性。

- **outputMode**

结果输出模式，当前支持3种输出模：

- Complete Mode: 整个更新的结果集都会写入外部存储。整张表的写入操作将由外部存储系统的连接器完成。
- Append Mode: 当时间间隔触发时，只有在Result Table中新增加的数据行会被写入外部存储。这种方式只适用于结果集中已经存在的内容不希望发生改变的情况下，如果已经存在的数据会被更新，不适合适用此种方式。
- Update Mode: 当时间间隔触发时，只有在Result Table中被更新的数据才会被写入外部存储系统。注意，和Complete Mode方式的不同之处是不更新的结果集不会写入外部存储。

- **Trigger**

输出触发器，当前支持以下几种trigger：

- 默认：以微批模式执行，每个批次完成后自动执行下个批次。
- 固定间隔：固定时间间隔执行。
- 一次执行：只执行一次query，完成后退后。
- 连续模式：实验特性，可实现低至1ms延迟的流处理（推荐100ms）。



Structured Streaming支持微批模式和连续模式。微批模式不能保证对数据的低延迟处理，但是在相同时间下有更大的吞吐量；连续模式适合毫秒级的数据处理延迟，当前暂时还属于实验特性。

### 说明

在当前版本中，若需要使用流Join功能，则output模式只能选择append模式。

图 29-6 微批模式运行过程简图


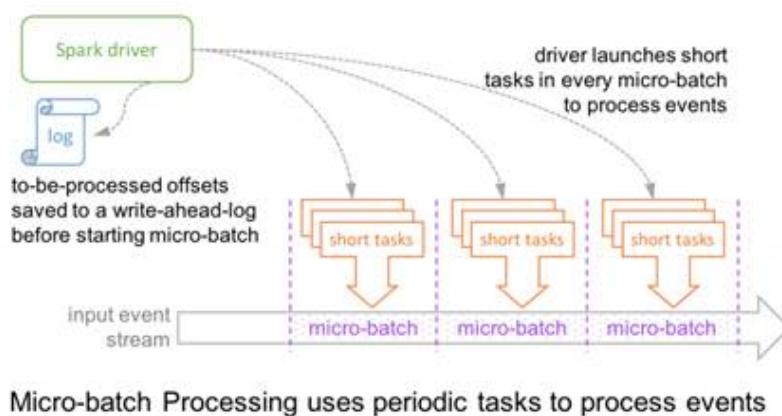


图 29-7 连续模式运行过程简图

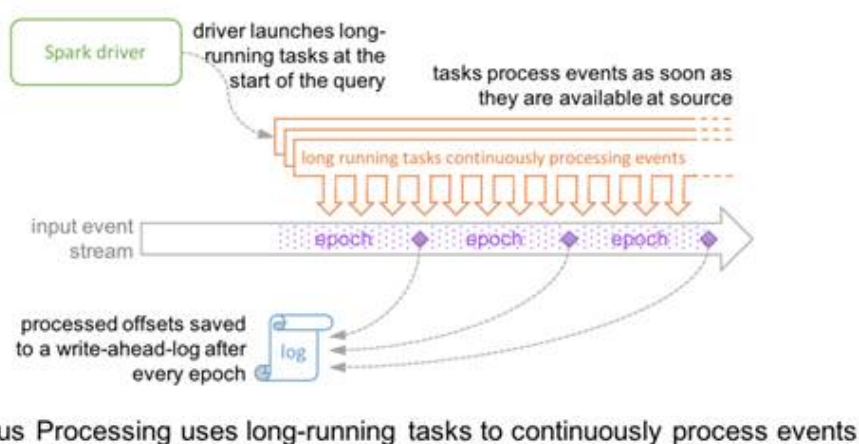

## 29.2 Spark 应用开发流程介绍

Spark包含Spark Core、Spark SQL和Spark Streaming三个组件，其应用开发流程都是相同的。

开发流程中各阶段的说明如[图29-8](#)和[表29-2](#)所示。

图 29-8 Spark 应用程序开发流程

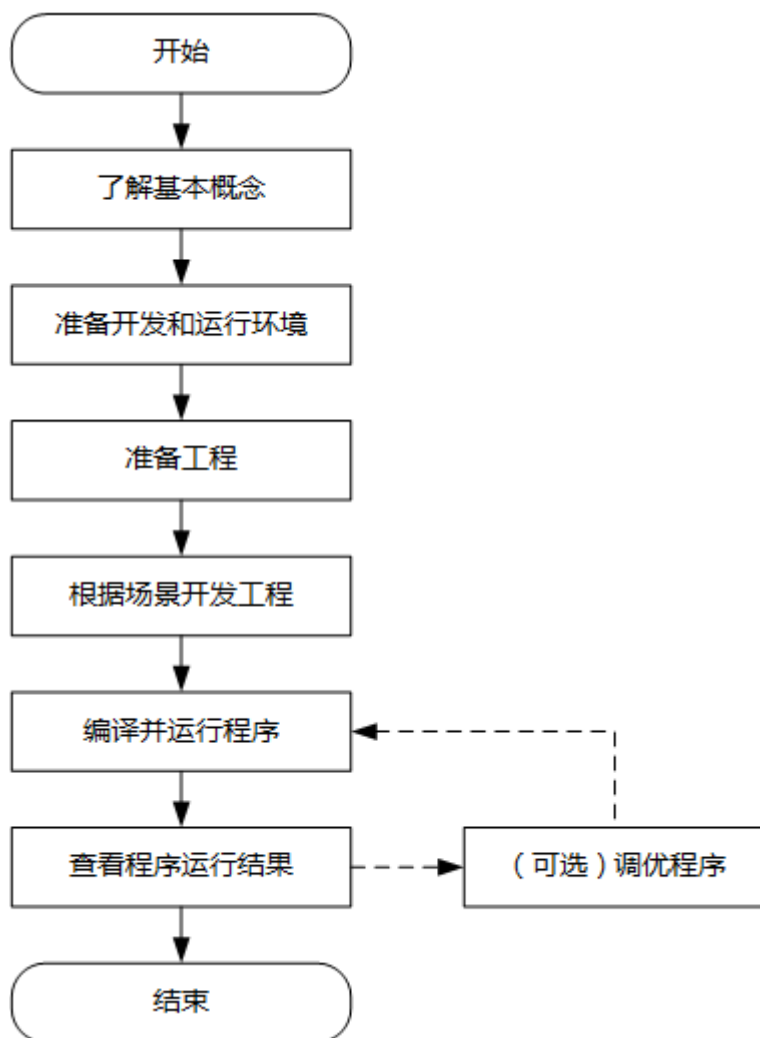


表 29-2 Spark 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解Spark的基本概念，根据实际场景选择需要了解的概念，分为Spark Core基本概念、Spark SQL基本概念和Spark Streaming基本概念。	<a href="#">基本概念</a>
准备开发和运行环境	Spark的应用程序支持使用Scala、Java、Python三种语言进行开发。推荐使用IDEA工具，请根据指导完成不同语言的开发环境配置。Spark的运行环境即Spark客户端，请根据指导完成客户端的安装和配置。	<a href="#">准备本地应用开发环境</a>
准备工程	Spark提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。或者您可以根据指导，新建一个Spark工程。	<a href="#">导入并配置Spark样例工程</a> <a href="#">新建Spark样例工程 (可选)</a>

阶段	说明	参考文档
根据场景开发工程	提供了Scala、Java、Python三种不同语言的样例工程，还提供了Streaming、SQL、JDBC客户端程序以及Spark on HBase四种不同场景的样例工程。 帮助用户快速了解Spark各部件的编程接口。	<a href="#">开发Spark应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">调测Spark应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	
调优程序	您可以根据程序运行情况，对程序进行调优，使其性能满足业务场景诉求。 调优完成后，请重新进行编译和运行。	<a href="#">Spark2x性能调优</a>

## 29.3 准备 Spark 应用开发环境

### 29.3.1 准备本地应用开发环境

在进行应用开发时，要准备的开发和运行环境如[表29-3](#)所示。

表 29-3 开发环境

准备项	说明
操作系统	<ul style="list-style-type: none"><li>开发环境：Windows系统，支持Windows 7以上版本。</li><li>运行环境：Windows系统或Linux系统。 如需在本地调测程序，运行环境需要和集群业务平面网络互通。</li></ul>
安装JDK	开发和运行环境的基本配置。版本要求如下： 服务端和客户端仅支持自带的OpenJDK，版本为1.8.0_272，不允许替换。 对于客户应用需引用SDK类的Jar包运行在客户应用进程中的。 <ul style="list-style-type: none"><li>X86客户端：Oracle JDK：支持1.8版本；IBM JDK：支持1.8.5.11版本。</li><li>TaiShan客户端：OpenJDK：支持1.8.0_272版本。</li></ul> <b>说明</b> 基于安全考虑，服务端只支持TLS V1.2及以上的加密协议。 IBM JDK默认只支持TLS V1.0，若使用IBM JDK，请配置启动参数“com.ibm.jsse2.overrideDefaultTLS”为“true”，设置后可以同时支持TLS V1.0/V1.1/V1.2，详情参见 <a href="https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls">https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/zh/SSYKE2_8.0.0/com.ibm.java.security.component.80.doc/security-component/jsse2Docs/matchsslcontext_tls.html#matchsslcontext_tls</a> 。

准备项	说明
安装和配置IntelliJ IDEA	用于开发Spark应用程序的工具，建议使用2019.1或其他兼容版本。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若使用IBM JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为IBM JDK。</li><li>若使用Oracle JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Oracle JDK。</li><li>若使用Open JDK，请确保IntelliJ IDEA中的JDK配置为Open JDK。</li><li>不同的IntelliJ IDEA不要使用相同的workspace和相同路径下的示例工程。</li></ul>
安装Maven	开发环境的基本配置。用于项目管理，贯穿软件开发生命周期。
安装Scala	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2.12.14。
安装Scala插件	Scala开发环境的基本配置。版本要求：2018.2.11或其他兼容版本。
安装Editra	Python开发环境的编辑器，用于编写Python程序。或者使用其他编写Python应用程序的IDE。
7-zip	用于解压“*.zip”和“*.rar”文件，支持7-Zip 16.04版本。
安装Python	版本要求不低于3.7。

## 准备运行环境

进行应用开发时，需要同时准备代码的运行调测的环境，用于验证应用程序运行正常。

- 如果本地Windows开环境和集群业务平面网络互通，可下载集群客户端到本地，获取相关调测程序所需的集群配置文件及配置网络连通后，然后直接在Windows中进行程序调测。
  - [登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 概览 > 更多 > 下载客户端”，“选择客户端类型”设置为“仅配置文件”，根据待安装客户端节点的节点类型选择正确的平台类型后（x86选择**x86\_64**，ARM选择**aarch64**）单击“确定”，等待客户端文件包生成后根据浏览器提示下载客户端到本地并解压。

例如，客户端文件压缩包为  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，解压后得到  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles.tar”，继续解压该文件。解压到本地PC的  
“D:\FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles”目录下（路径中不能有空格）。
  - 进入客户端解压路径  
“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig\_ConfigFiles\Spark2x\config”，手动将配置文件导入到Spark样例工程的配置文件目录中（通常为“resources”文件夹）。  
主要配置文件说明如[表29-4](#)所示。

表 29-4 配置文件

文件名称	作用
carbon.properties	CarbonData配置文件。
core-site.xml	配置HDFS详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
hbase-site.xml	配置HBase详细参数。
hive-site.xml	配置Hive详细参数。
jaas-zk.conf	java认证配置文件。
log4j-executor.properties	executor日志配置文件。
mapred-site.xml	Hadoop mapreduce配置文件。
ranger-spark-audit.xml	ranger审计日志配置文件。
ranger-spark-security.xml	ranger权限管理配置文件。
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。
spark-defaults.conf	配置Spark详细参数。
spark-env.sh	Spark环境变量配置文件。

- c. 在应用开发过程中，如需在本地Windows系统中调测应用程序，需要复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与解压目录下“hosts”文件中所列出的各主机在网络上互通。

#### 📖 说明

- 当客户端所在主机不是集群中的节点时，配置客户端网络连接，可避免执行客户端命令时出现错误。
- Windows本地hosts文件存放路径举例：“C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts”。
- 如果使用Linux环境调测程序，需在Linux节点安装集群客户端并获取相关配置文件。
  - a. 在节点中安装客户端，例如客户端安装目录为“/opt/client”。  
客户端机器的时间与集群的时间要保持一致，时间差小于5分钟。  
集群的Master节点或者Core节点使用客户端可参考[集群内节点使用MRS客户端](#)，MRS集群外客户端的安装操作可参考[集群外节点使用MRS客户端](#)。
  - b. [登录FusionInsight Manager页面](#)，下载集群客户端软件包至主管理节点并解压，然后以root用户登录主管理节点，进入集群客户端解压路径下，复制“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_ClientConfig/Spark2x/config”路径下的所有配置文件至客户端节点，放置到与准备放置编译出的jar包同目录的“conf”目录下，用于后续调测，例如“/opt/client/conf”。  
例如客户端软件包为“FusionInsight\_Cluster\_1\_Services\_Client.tar”，下载路径为主管理节点的“/tmp/FusionInsight-Client”：

```
cd /tmp/FusionInsight-Client
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_Client.tar
```

```
tar -xvf FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig.tar
cd FusionInsight_Cluster_1_Services_ClientConfig
scp Spark2x/config/* root@客户端节点IP地址:/opt/client/conf
```

表 29-5 配置文件

文件名称	作用
carbon.properties	CarbonData配置文件。
core-site.xml	配置HDFS详细参数。
hdfs-site.xml	配置HDFS详细参数。
hbase-site.xml	配置HBase详细参数。
hive-site.xml	配置Hive详细参数。
jaas-zk.conf	java认证配置文件。
log4j-executor.properties	executor日志配置文件。
mapred-site.xml	Hadoop mapreduce配置文件。
ranger-spark-audit.xml	ranger审计日志配置文件。
ranger-spark-security.xml	ranger权限管理配置文件。
yarn-site.xml	配置Yarn详细参数。
spark-defaults.conf	配置Spark详细参数。
spark-env.sh	Spark环境变量配置文件

c. 检查客户端节点网络连接。

在安装客户端过程中，系统会自动配置客户端节点“hosts”文件，建议检查“/etc/hosts”文件内是否包含集群内节点的主机名信息，如未包含，需要手动复制解压目录下的“hosts”文件中的内容到客户端所在节点的hosts文件中，确保本地机器能与集群各主机在网络上互通。

## 29.3.2 导入并配置 Spark 样例工程

### 操作场景

Spark针对多个场景提供样例工程，包含Java样例工程和Scala样例工程等，帮助客户快速学习Spark工程。

针对Java和Scala不同语言的工程，其导入方式相同。使用Python开发的样例工程不需要导入，直接打开Python文件（\*.py）即可。

以下操作步骤以导入Java样例代码为例。操作流程如[图29-9](#)所示。


图 29-9 导入样例工程流程



## 操作步骤


- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“spark-examples”目录下的“sparknormal-examples”文件夹中的Scala、Spark Streaming等多个样例工程。
- 步骤2** 安装IntelliJ IDEA和JDK工具后，需要在IntelliJ IDEA中配置JDK。
  1. 打开IntelliJ IDEA，选择“Configure”。

图 29-10 Quick Start

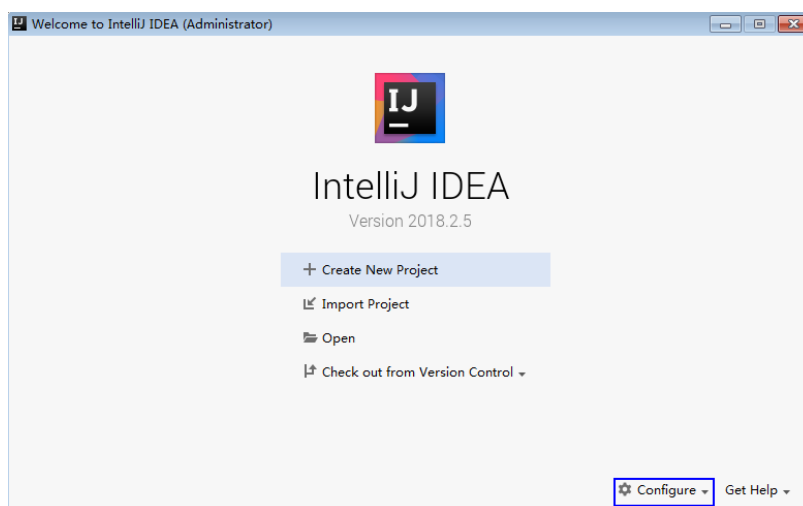


2. 在“Configure”下拉菜单中单击“Project Defaults”。

图 29-11 Configure

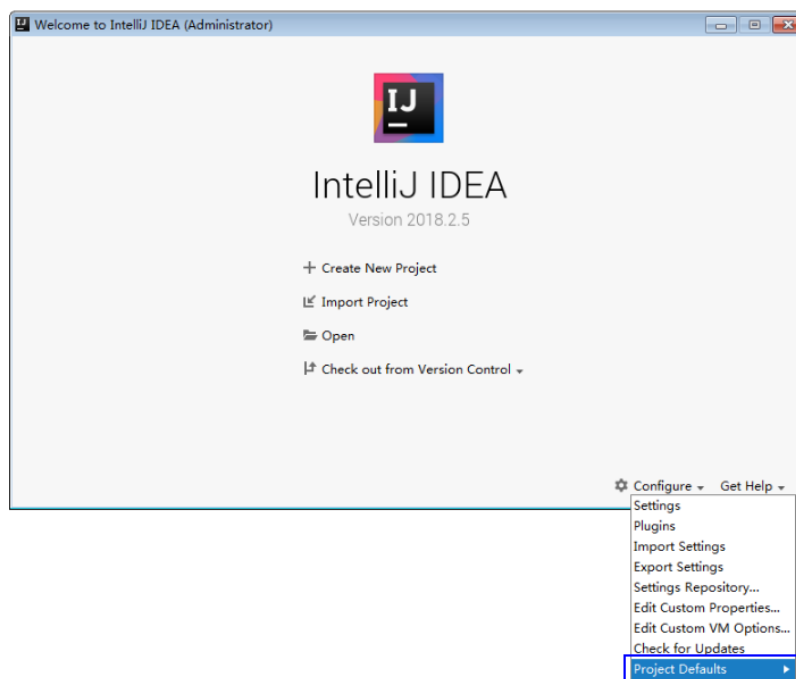

3. 在“Project Defaults”菜单中选择“Project Structure”。


图 29-12 Project Defaults

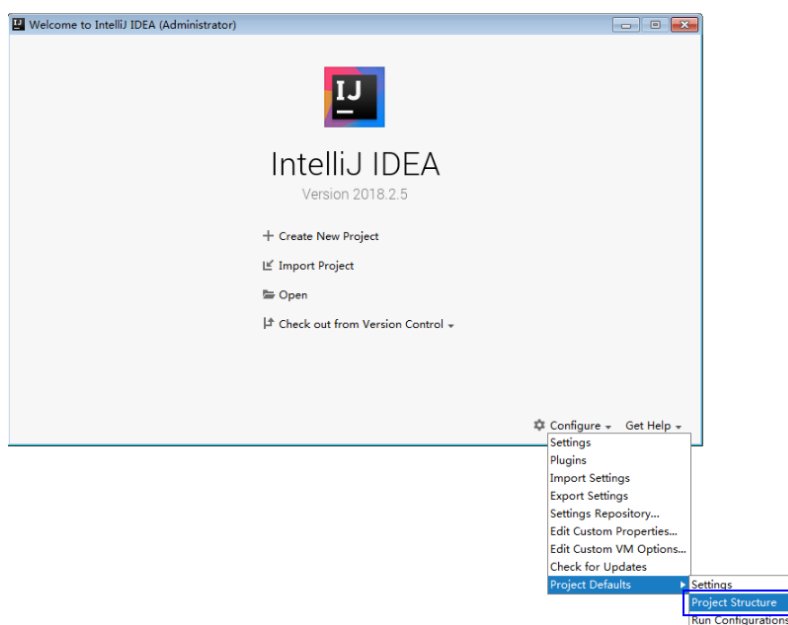

4. 在打开的“Project Structure”页面中，选择“SDKs”，单击加号添加JDK。




图 29-13 添加 JDK

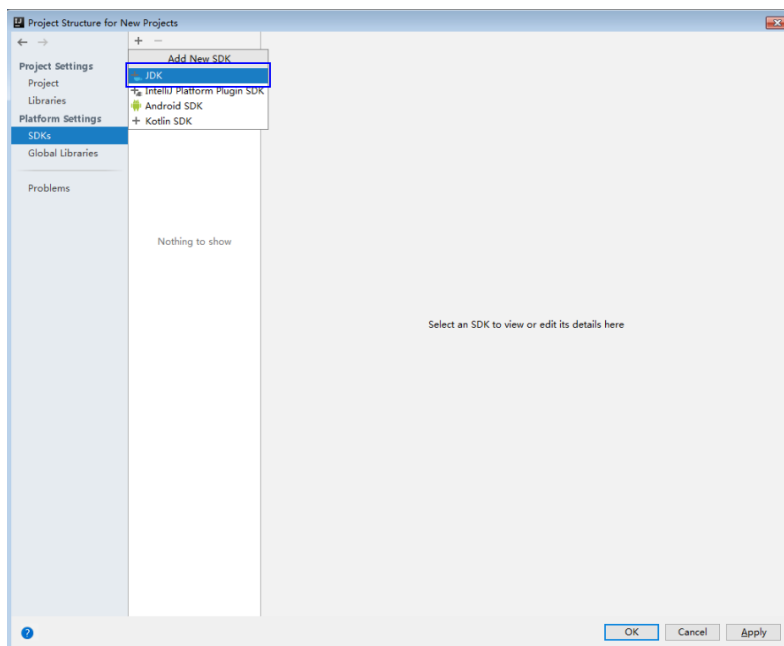


5. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。

图 29-14 选择 JDK 目录

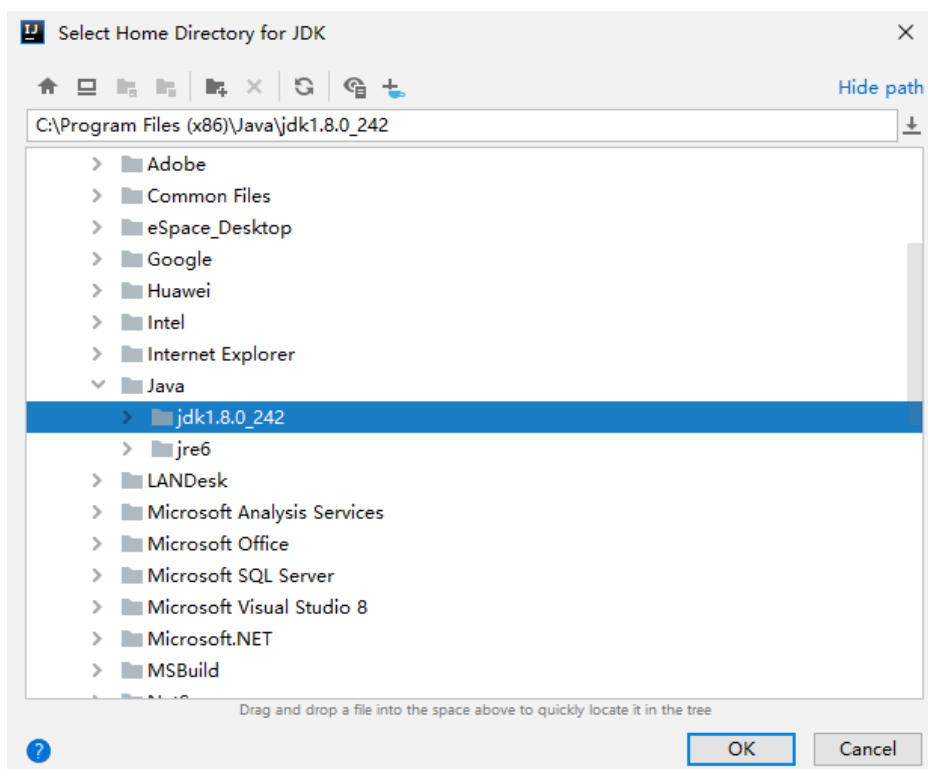

6. 完成JDK选择后，单击“OK”完成配置。


图 29-15 完成 JDK 配置

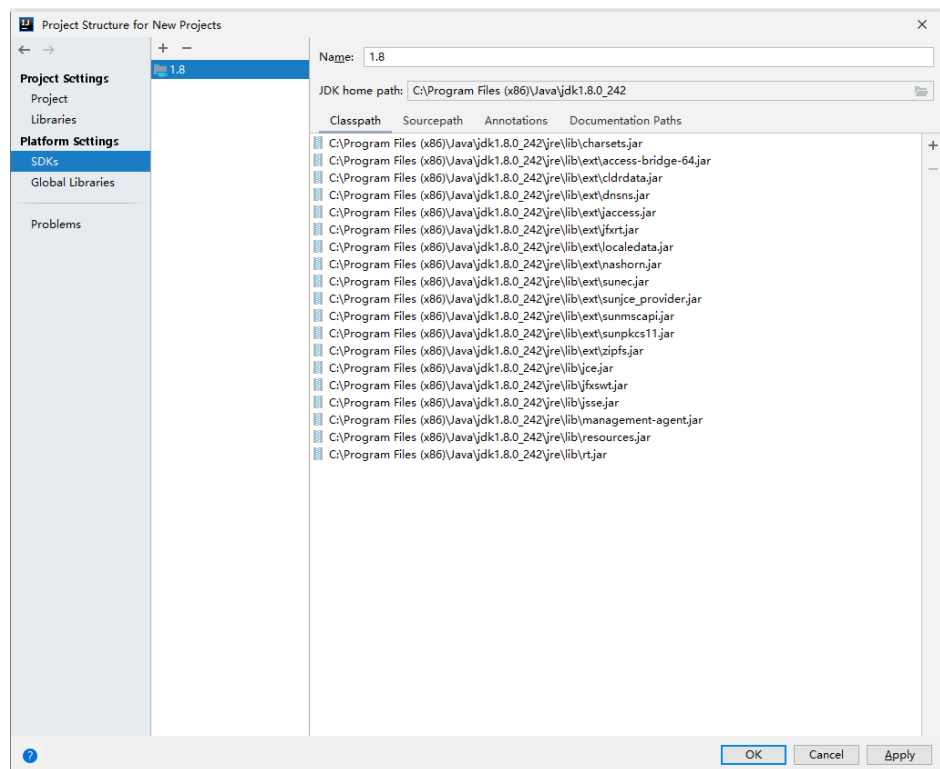

**步骤3** (可选) 如果是Scala开发环境, 还需要在IntelliJ IDEA中安装Scala插件。


1. 在“Configure”下拉菜单中, 单击“Plugins”。

图 29-16 Plugins

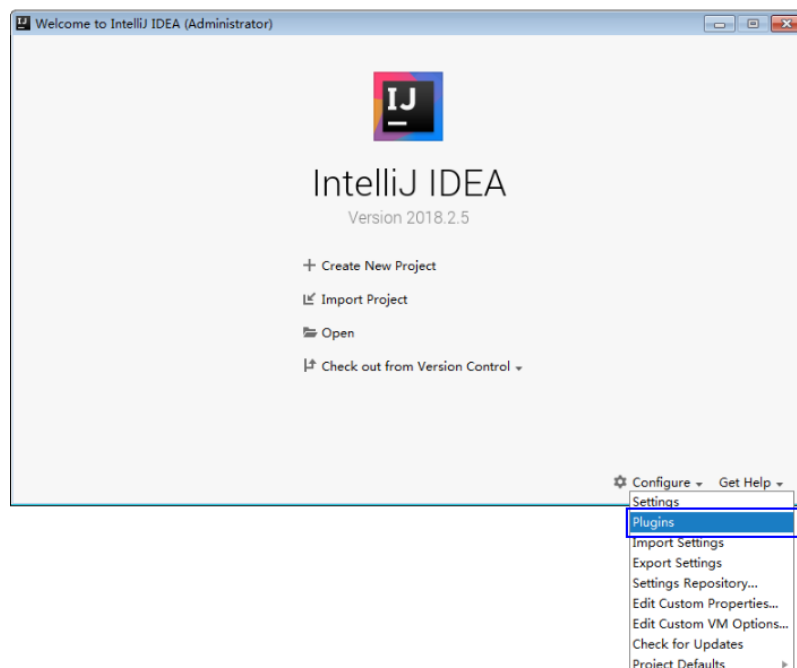


2. 在“Plugins”页面, 选择“Install plugin from disk”。

图 29-17 Install plugin from disk

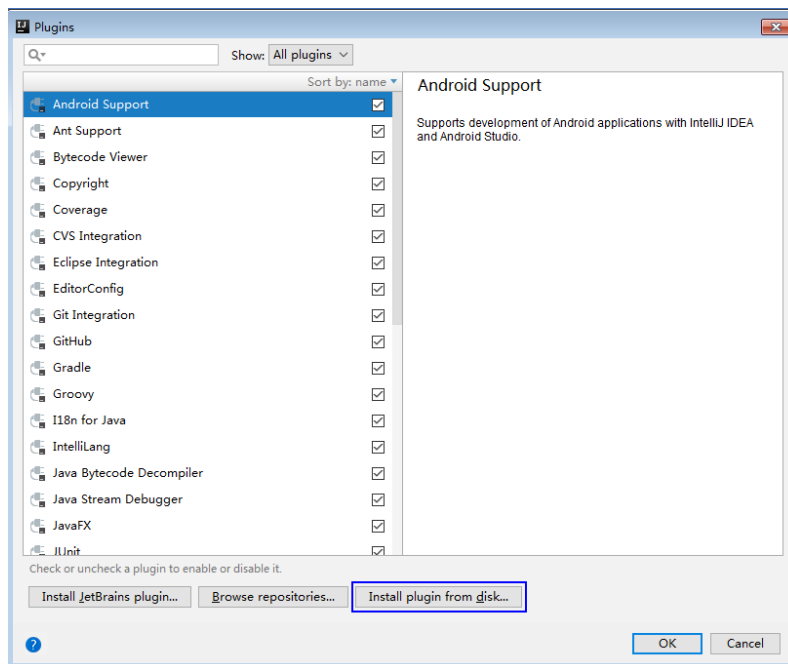


3. 在“Choose Plugin File”页面，选择对应版本的Scala插件包，单击“OK”。

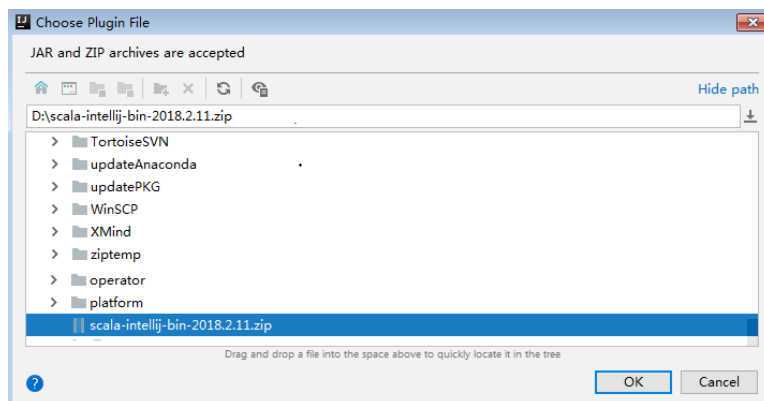

4. 在“Plugins”页面，单击“Apply”安装Scala插件。
5. 在弹出的“Plugins Changed”页面，单击“Restart”，使配置生效。


图 29-18 Plugins Changed

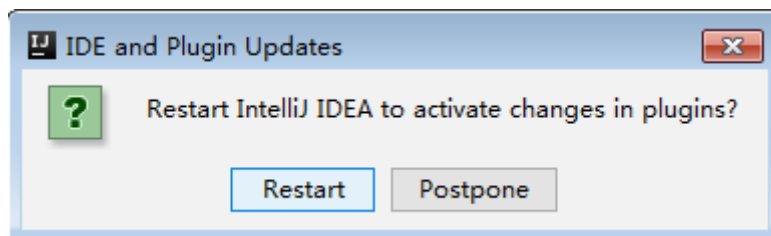

**步骤4** 将Java样例工程导入到IDEA中。


1. 打开IntelliJ IDEA。在“Quick Start”页面选择“Import Project”。  
或者，针对已使用过的IDEA工具，您可以从IDEA主界面直接添加。选择“File > Import project...”导入工程。

图 29-19 Import Project ( Quick Start 页面 )

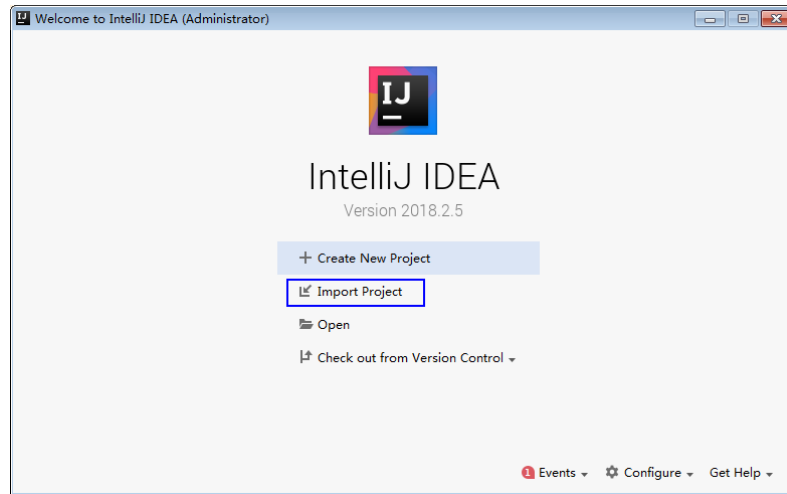


2. 选择需导入的样例工程存放路径及其pom文件，然后单击“OK”。

图 29-20 Select File or Directory to Import

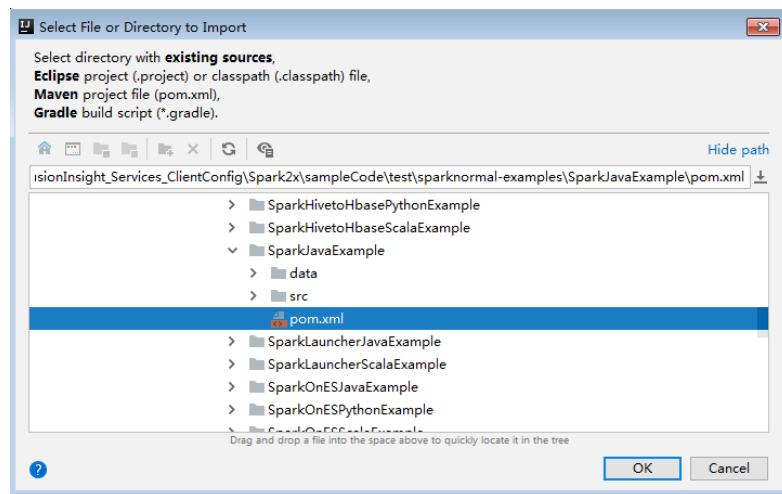


3. 确认导入路径和名称，单击“Next”。

图 29-21 Import Project from Maven

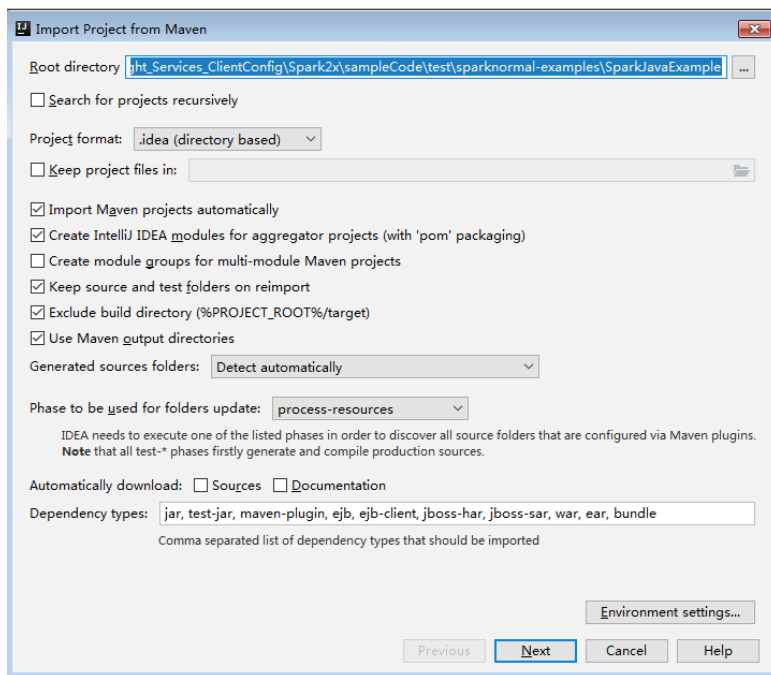


4. 选择需要导入的工程，然后单击“Next”。
5. 确认工程所用JDK，然后单击“Next”。

图 29-22 Select project SDK

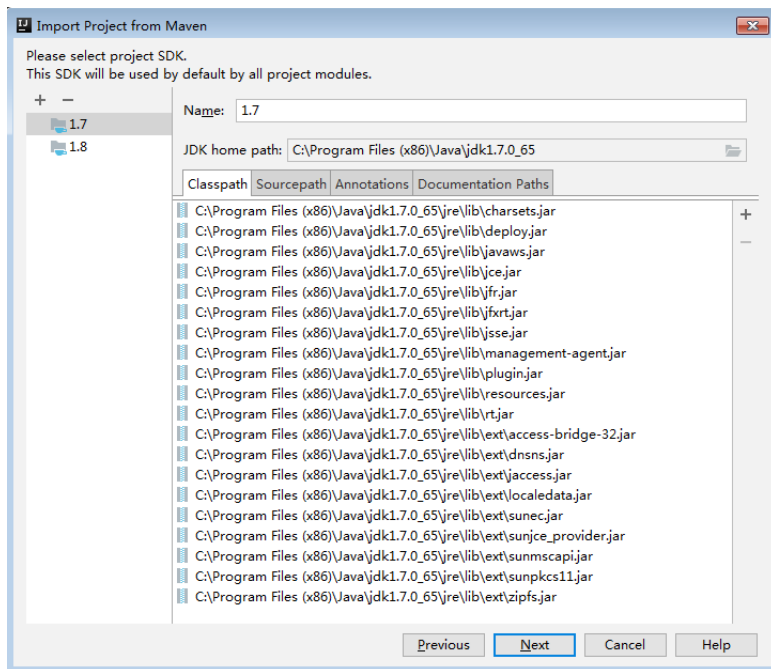


6. 确认工程名称和路径，单击“Finish”完成导入。

图 29-23 Confirm the project name and file location

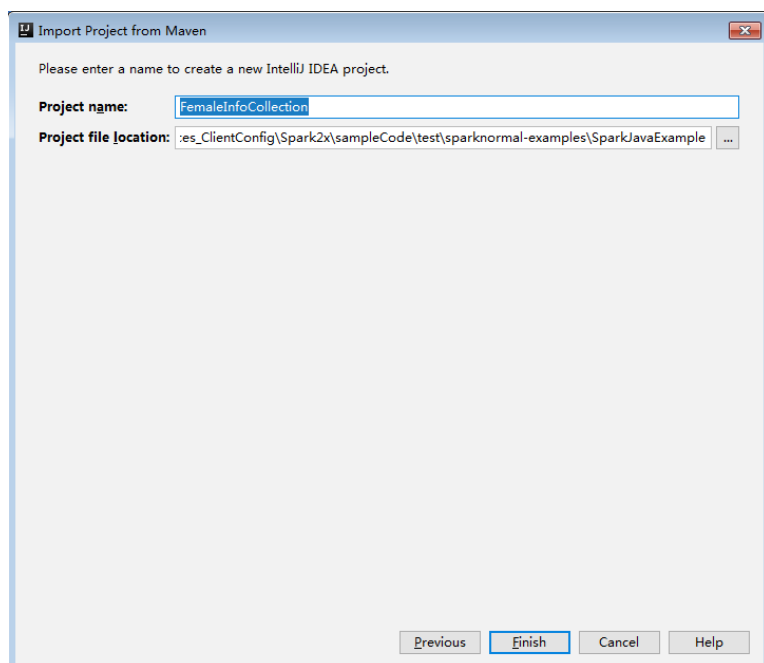

7. 导入完成后，IDEA主页显示导入的样例工程。


图 29-24 已导入工程

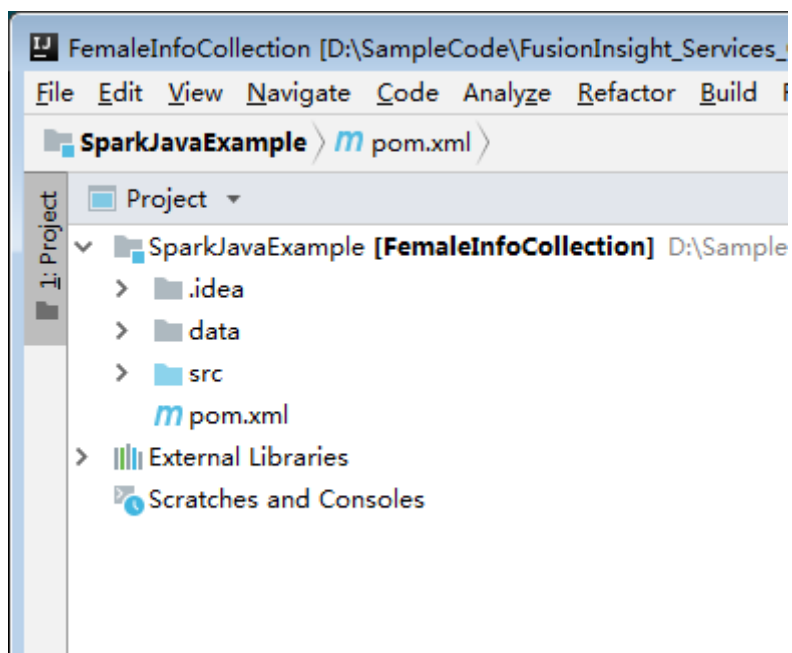

**步骤5** (可选) 如果导入Scala语言开发的样例程序，还需要为工程设置语言。


1. 在IDEA主页，选择“File > Project Structures...”进入“Project Structure”页面。
2. 选择“Modules”，选中工程名称，然后右键选择“Add > Scala”。

图 29-25 选择 Scala 语言

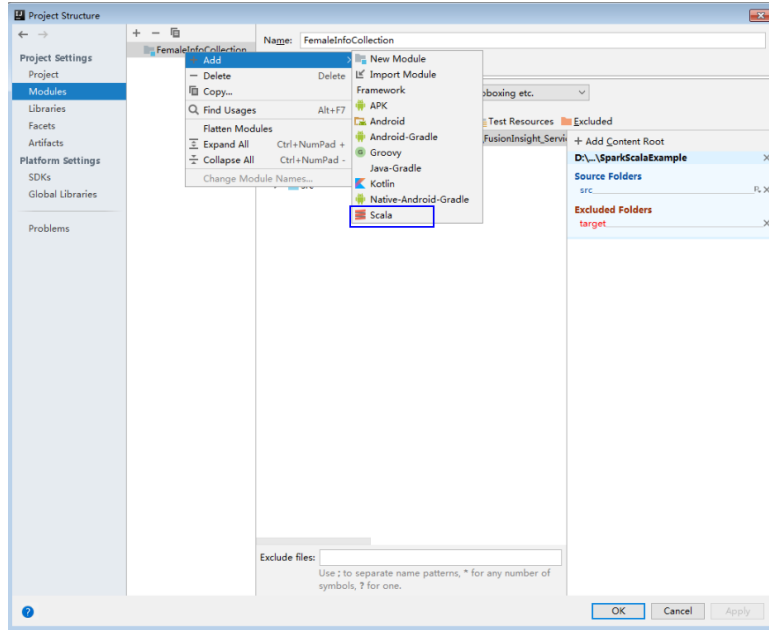


3. 当IDEA可以识别出Scala SDK时，在设置界面，选择编译的依赖jar包，然后单击“OK”应用设置。

图 29-26 Add Scala Support

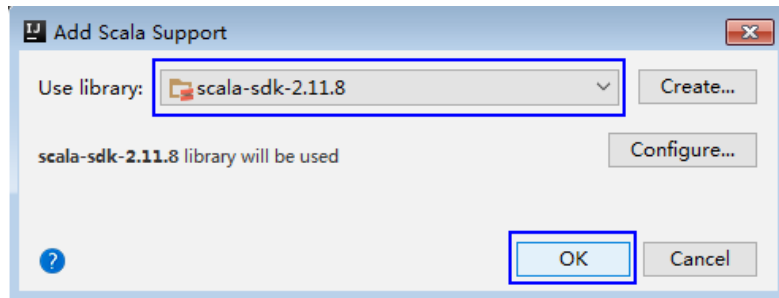


4. 当系统无法识别出Scala SDK时，需要自行创建。
  - a. 单击“Create...”。

图 29-27 Create...

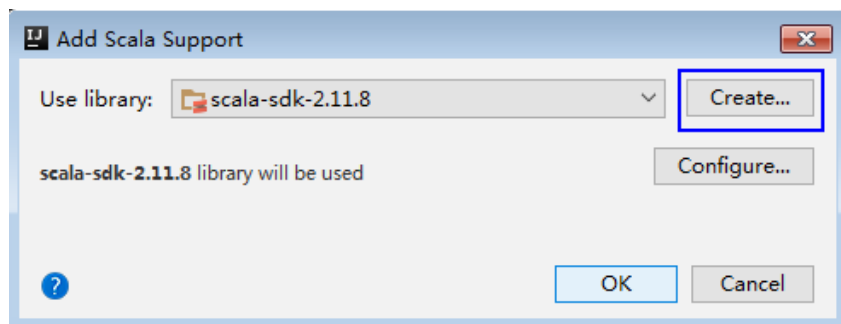


- b. 在“Select JAR's for the new Scala SDK”页面单击“Browse...”。

图 29-28 Select JAR's for the new Scala SDK

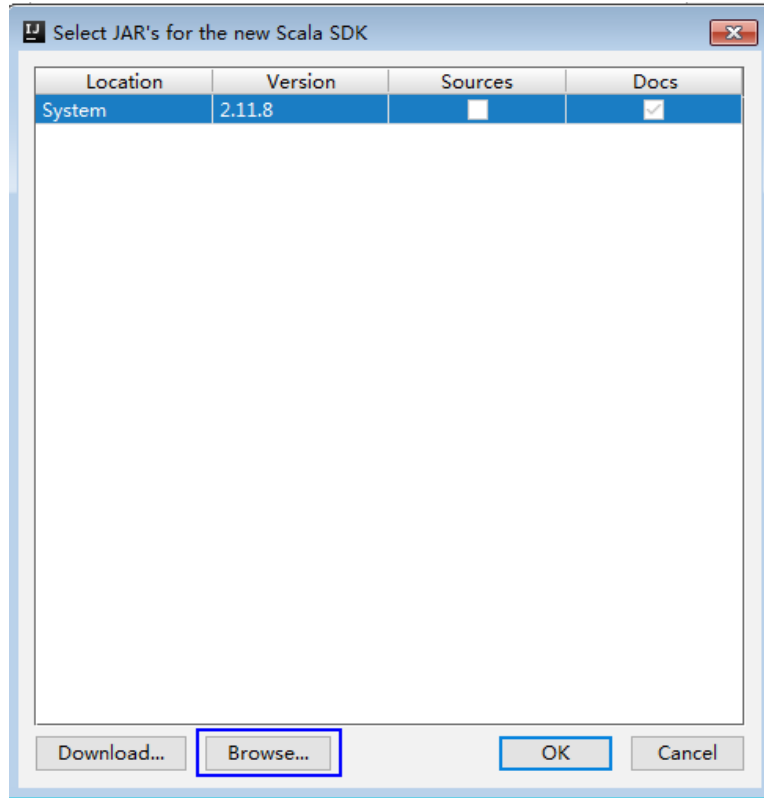

- c. 在“Scala SDK files”页面选择scala sdk目录，单击“OK”。


图 29-29 Scala SDK files

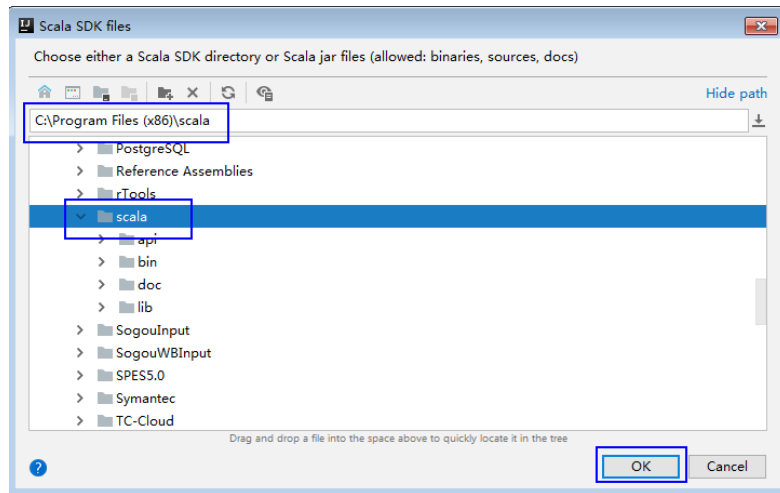

- 5. 设置成功，单击“OK”保存设置。




图 29-30 设置成功

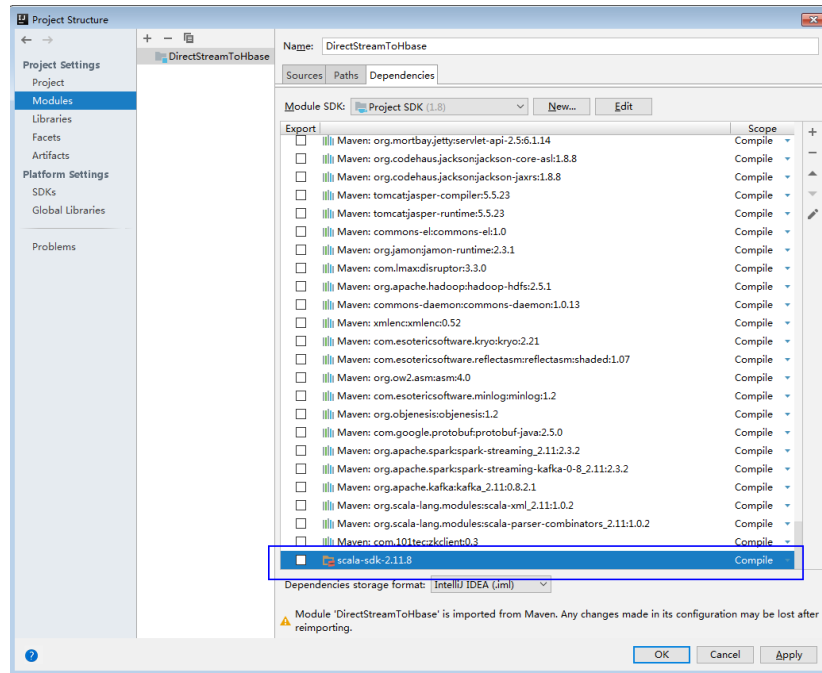


**步骤6** 设置IDEA的文本文件编码格式，解决乱码显示问题。

1. 在IDEA首页，选择“File > Settings...”。

图 29-31 选择 Settings

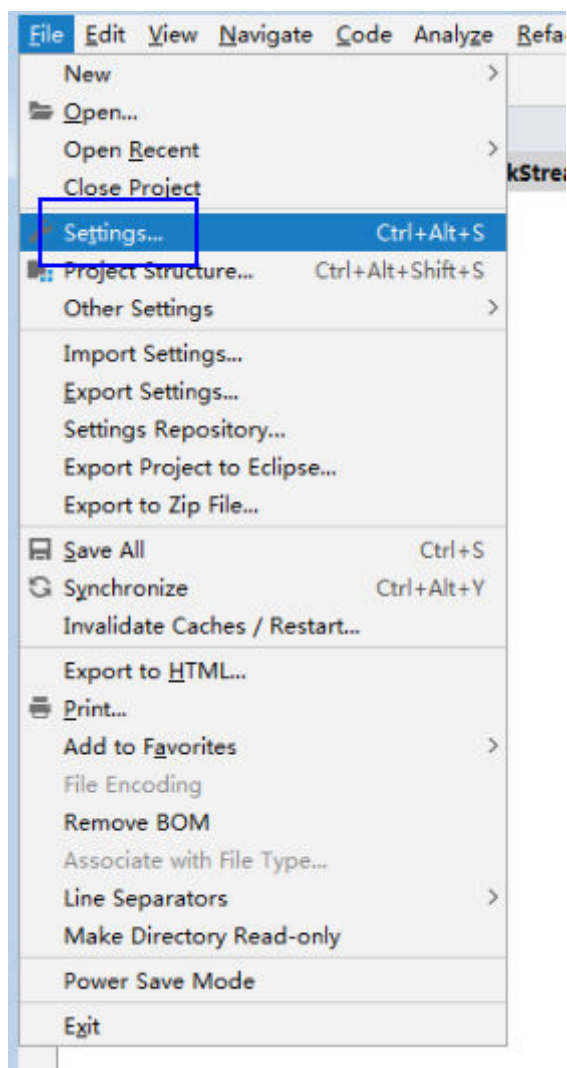

2. 编码配置。
  - a. 在“Settings”页面，展开“Editor”，选择“File Encodings”。
  - b. 分别在右侧的“Global Encoding”和“Project Encoding”的下拉框中，选择“UTF-8”。
  - c. 单击“Apply”应用配置。
  - d. 单击“OK”完成编码配置。

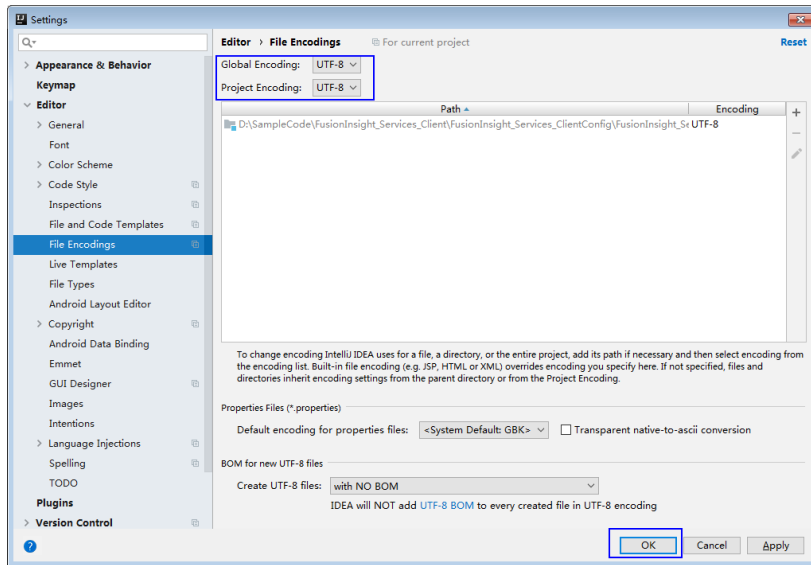

----结束

## 样例代码路径说明

表 29-6 样例代码路径说明

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkJavaExample	Spark Core程序	Java
SparkScalaExample	Spark Core程序	Scala
SparkPyhtonExample	Spark Core程序	Python
SparkSQLJavaExample	Spark SQL程序	Java
SparkSQLScalaExample	Spark SQL程序	Scala
SparkSQLPythonExample	Spark SQL程序	Python
SparkThriftServerJavaExample	通过JDBC访问Spark SQL的程序	Java
SparkThriftServerScalaExample	通过JDBC访问Spark SQL的程序	Scala
SparkOnHbaseJavaExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Java
SparkOnHbaseScalaExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Scala
SparkOnHbasePythonExample-AvroSource	Spark on HBase 程序-操作 Avro格式数据	Python
SparkOnHbaseJavaExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Java

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkOnHbaseScalaExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HbaseSource	Spark on HBase 程序-操作 HBase数据源	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkPutExample	Spark on HBase 程序-BulkPut接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkGetExample	Spark on HBase 程序-BulkGet接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkDeleteExample	Spark on HBase 程序-BulkDelete接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseBulkLoadExample	Spark on HBase 程序-BulkLoad接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseForEachPartitionExample	Spark on HBase 程序-foreachPartition接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Java

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseDistributedScanExample	Spark on HBase 程序-分布式Scan HBase表	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseMapPartitionExample	Spark on HBase 程序-mapPartitions接口使用	Python
SparkOnHbaseJavaExample-JavaHBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Java
SparkOnHbaseScalaExample-HBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Scala
SparkOnHbasePythonExample-HBaseStreamingBulkPutExample	Spark on HBase 程序-SparkStreaming批量写入HBase表	Python
SparkHbasetoHbaseJavaExample	从HBase读取数据再写入HBase	Java
SparkHbasetoHbaseScalaExample	从HBase读取数据再写入HBase	Scala
SparkHbasetoHbasePythonExample	从HBase读取数据再写入HBase	Python
SparkHivetoHbaseJavaExample	从Hive读取数据再写入HBase	Java
SparkHivetoHbaseScalaExample	从Hive读取数据再写入HBase	Scala
SparkHivetoHbasePythonExample	从Hive读取数据再写入HBase	Python
SparkStreamingKafka010JavaExample	Spark Streaming对接Kafka0-10程序	Java
SparkStreamingKafka010ScalaExample	Spark Streaming对接Kafka0-10程序	Scala
SparkStructuredStreamingJavaExample	Structured Streaming程序	Java
SparkStructuredStreamingScalaExample	Structured Streaming程序	Scala

样例代码项目	样例名称	样例语言
SparkStructuredStreamingPythonExample	Structured Streaming程序	Python
StructuredStreamingADScalaExample	Structured Streaming流流Join	Scala
StructuredStreamingStateScalaExample	Structured Streaming 状态操作	Scala
SparkOnHudiJavaExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Java
SparkOnHudiPythonExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Python
SparkOnHudiScalaExample	使用Spark执行Hudi基本操作	Scala

### 29.3.3 新建 Spark 样例工程 (可选)


#### 操作场景

除了导入Spark样例工程，您还可以使用IDEA新建一个Spark工程。如下步骤以创建一个Scala工程为例进行说明。

#### 操作步骤

**步骤1** 打开IDEA工具，选择“Create New Project”。


图 29-32 创建工程

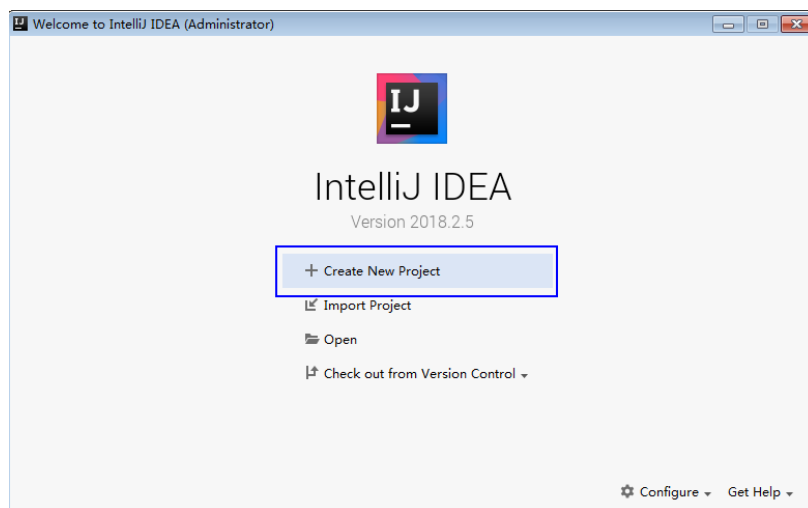

**步骤2** 在“New Project”页面，选择“Scala”开发环境，并选择“IDEA”，然后单击“Next”。


如果您需要新建Java语言的工程，选择对应参数即可。

图 29-33 选择开发环境

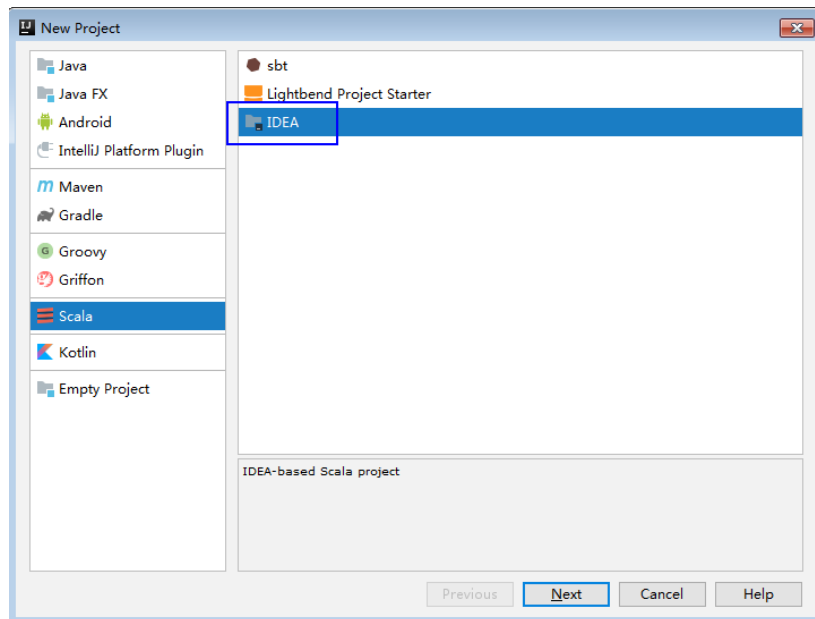

**步骤3** 在工程信息页面，填写工程名称和存放路径，设置JDK版本、Scala SDK版本，然后单击“Finish”完成工程创建。

图 29-34 填写工程信息

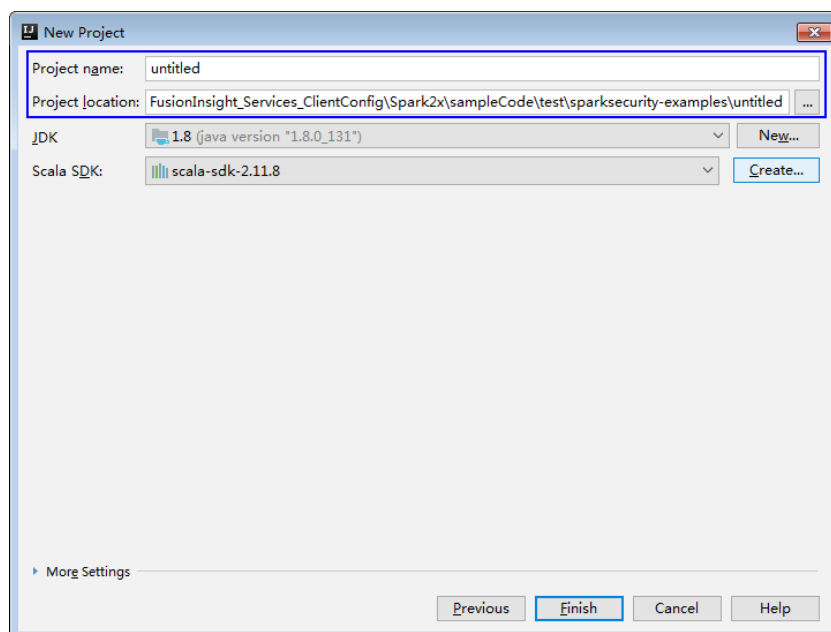

----结束

## 29.3.4 配置 Spark Python3 样例工程

### 操作场景

为了运行MRS产品Spark2x组件的Python3接口样例代码，需要完成下面的操作。

## 操作步骤

**步骤1** 客户端机器必须安装有Python3，其版本不低于3.6。

在客户端机器的命令行终端输入**python3**可查看Python版本号。如下显示Python版本为3.8.2。

```
Python 3.8.2 (default, Jun 23 2020, 10:26:03)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-36)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
```

**步骤2** 客户端机器必须安装有setuptools，版本为47.3.1。

具体软件，请到对应的官方网站获取。

<https://pypi.org/project/setuptools/#files>

将下载的setuptools压缩文件复制到客户端机器上，解压后进入解压目录，在客户端机器的命令行终端执行**python3 setup.py install**。

如下内容表示安装setuptools的47.3.1版本成功。

```
Finished processing dependencies for setuptools==47.3.1
```

**步骤3** 安装Python客户端到客户端机器。

1. 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src\hive-examples”目录下的样例工程文件夹“python3-examples”。
2. 进入“python3-examples”文件夹。
3. 根据python3的版本，选择进入“dependency\_python3.6”或“dependency\_python3.7”或“dependency\_python3.8”文件夹。
4. 执行**whereis easy\_install**命令，找到easy\_install程序路径。如果有多个路径，使用**easy\_install --version**确认选择setuptools对应版本的easy\_install，如/usr/local/bin/easy\_install
5. 使用对应的easy\_install命令，依次安装dependency\_python3.x文件夹下的egg文件。如：

```
/usr/local/bin/easy_install future-0.18.2-py3.8.egg
```

输出以下关键内容表示安装egg文件成功。

```
Finished processing dependencies for future==0.18.2
```

----结束

## 29.4 开发 Spark 应用

### 29.4.1 Spark Core 样例程序

#### 29.4.1.1 Spark Core 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志，基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。



- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“,”。

log1.txt: 周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt: 周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

## 数据规划

首先要把原日志文件放置在HDFS系统里。

- 本地新建两个文本文件input\_data1.txt和input\_data2.txt，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。
- 在HDFS客户端路径下建立一个文件夹，“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt，input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - 在Linux系统HDFS客户端使用命令 ***hadoop fs -mkdir /tmp/input*** ( hdfs dfs 命令有同样的作用 )，创建对应目录。
  - 进入到HDFS客户端下的“/tmp/input”目录，在Linux系统HDFS客户端使用命令 ***hadoop fs -putinput\_data1.txt /tmp/input***和 ***hadoop fs -putinput\_data2.txt /tmp/input***，上传数据文件。

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 读取原文件数据。
- 筛选女性网民上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息。

## 打包项目

1. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
2. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Scala和Java样例程序  
**bin/spark-submit --class**  
*com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --master yarn --deploy-mode client /opt/female/FemaleInfoCollection-1.0.jar <inputPath>*  
其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。
- 运行Python样例程序  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client /opt/female/SparkPythonExample/collectFemaleInfo.py <inputPath>**  
其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径

### 29.4.1.2 Spark Core 样例程序 (Java)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection类：

```
//创建一个配置类SparkConf，然后创建一个SparkContext
SparkSession spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("CollectFemaleInfo")
    .config("spark.some.config.option", "some-value")
    .getOrCreate();

//读取原文件数据,每一行记录转成RDD里面的一个元素
JavaRDD<String> data = spark.read()
    .textFile(args[0])
    .javaRDD();

//将每条记录的每列切割出来，生成一个Tuple
JavaRDD<Tuple3<String,String,Integer>> person = data.map(new
Function<String,Tuple3<String,String,Integer>>()
{
    private static final long serialVersionUID = -2381522520231963249L;
    public Tuple3<String, String, Integer> call(String s) throws Exception
    {
        //按逗号分隔一行数据
        String[] tokens = s.split(",");

        //将分割后的三个元素组成一个三元Tuple
        Tuple3<String, String, Integer> person = new Tuple3<String, String, Integer>(tokens[0], tokens[1],
Integer.parseInt(tokens[2]));
    }
});
```

```
        return person;
    }
    });

    //使用filter函数筛选出女性网民上网时间数据信息
    JavaRDD<Tuple3<String,String,Integer>> female = person.filter(new
Function<Tuple3<String,String,Integer>, Boolean>()
    {
        private static final long serialVersionUID = -4210609503909770492L;

        public Boolean call(Tuple3<String, String, Integer> person) throws Exception
        {
            //根据第二列性别, 筛选出是female的记录
            Boolean isFemale = person._2().equals("female");
            return isFemale;
        }
    });

    //汇总每个女性上网总时间
    JavaPairRDD<String, Integer> females = female.mapToPair(new PairFunction<Tuple3<String, String,
Integer>, String, Integer>()
    {
        private static final long serialVersionUID = 8313245377656164868L;

        public Tuple2<String, Integer> call(Tuple3<String, String, Integer> female) throws Exception
        {
            //取出姓名和停留时间两列, 用于后面按名字求逗留时间的总和
            Tuple2<String, Integer> femaleAndTime = new Tuple2<String, Integer>(female._1(), female._3());
            return femaleAndTime;
        }
    });
    JavaPairRDD<String, Integer> femaleTime = females.reduceByKey(new Function2<Integer, Integer,
Integer>()
    {
        private static final long serialVersionUID = -3271456048413349559L;

        public Integer call(Integer integer, Integer integer2) throws Exception
        {
            //将同一个女性的两次停留时间相加, 求和
            return (integer + integer2);
        }
    });

    //筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息
    JavaPairRDD<String, Integer> rightFemales = females.filter(new Function<Tuple2<String, Integer>,
Boolean>()
    {
        private static final long serialVersionUID = -3178168214712105171L;

        public Boolean call(Tuple2<String, Integer> s) throws Exception
        {
            //取出女性用户的总停留时间, 并判断是否大于2小时
            if(s._2() > (2 * 60))
            {
                return true;
            }
            return false;
        }
    });

    //对符合的female信息进行打印显示
    for(Tuple2<String, Integer> d: rightFemales.collect())
    {
        System.out.println(d._1() + ", " + d._2());
    }
}
```

### 29.4.1.3 Spark Core 样例程序 (Scala)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection:

```
val spark = SparkSession
  .builder()
  .appName("CollectFemaleInfo")
  .config("spark.some.config.option", "some-value")
  .getOrCreate()

//读取数据。其是传入参数args(0)指定数据路径
val text = spark.sparkContext.textFile(args(0))
//筛选女性网民上网时间数据信息
val data = text.filter(_.contains("female"))
//汇总每个女性上网时间
val femaleData:RDD[(String,Int)] = data.map{line =>
  val t= line.split(',')
  (t(0),t(2).toInt)
}.reduceByKey(_ + _)
//筛选出时间大于两个小时的女性网民信息，并输出
val result = femaleData.filter(line => line._2 > 120)
result.collect().map(x => x._1 + ',' + x._2).foreach(println)
spark.stop()
```

### 29.4.1.4 Spark Core 样例程序 (Python)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见collectFemaleInfo.py:

```
def contains(str, substr):
    if substr in str:
        return True
    return False

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        print "Usage: CollectFemaleInfo <file>"
        exit(-1)

    spark = SparkSession \
        .builder \
        .appName("CollectFemaleInfo") \
        .getOrCreate()

    """
    以下程序主要实现以下几步功能：
    1.读取数据。其是传入参数argv[1]指定数据路径 - text
    2.筛选女性网民上网时间数据信息 - filter
    3.汇总每个女性上网时间 - map/map/reduceByKey
    4.筛选出时间大于两个小时的女性网民信息 - filter
    """
```

```
inputPath = sys.argv[1]
result = spark.read.text(inputPath).rdd.map(lambda r: r[0])\
    .filter(lambda line: contains(line, "female")) \
    .map(lambda line: line.split(',')) \
    .map(lambda dataArr: (dataArr[0], int(dataArr[2]))) \
    .reduceByKey(lambda v1, v2: v1 + v2) \
    .filter(lambda tupleVal: tupleVal[1] > 120) \
    .collect()
for (k, v) in result:
    print k + "," + str(v)

# 停止SparkContext
spark.stop()
```

## 29.4.2 Spark SQL 样例程序

### 29.4.2.1 Spark SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定用户有某个周末网民网购停留时间的日志文本，基于某些业务要求，要求开发 Spark 应用程序实现如下功能：

- 统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。
- 周末两天的日志文件第一列为姓名，第二列为性别，第三列为本次停留时间，单位为分钟，分隔符为“，”。

log1.txt：周六网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

log2.txt：周日网民停留日志

```
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
GuoYijun,male,5
CaiXuyu,female,50
Liyuan,male,20
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,50
LiuYang,female,20
YuanJing,male,10
FangBo,female,50
GuoYijun,male,50
CaiXuyu,female,50
FangBo,female,60
```

#### 数据规划

首先需要把原日志文件放置在HDFS系统里。

1. 本地新建两个文本文件input\_data1.txt和input\_data2.txt，将log1.txt中的内容复制保存到input\_data1.txt，将log2.txt中的内容复制保存到input\_data2.txt。

2. 在HDFS客户端路径下建立一个文件夹，“/tmp/input”，并上传input\_data1.txt, input\_data2.txt到此目录，命令如下：
  - a. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 **`hadoop fs -mkdir /tmp/input`** ( hdfs dfs 命令有同样的作用 )，创建对应目录。
  - b. 进入到HDFS客户端下的“/tmp/input”目录，在Linux系统HDFS客户端使用命令在Linux系统HDFS客户端使用命令 **`hadoop fs -put input_data1.txt /tmp/input`**和 **`hadoop fs -put input_data2.txt /tmp/input`**，上传数据文件。

## 开发思路

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

主要分为四个部分：

- 创建表，将日志文件数据导入到表中。
- 筛选女性网民，提取上网时间数据信息。
- 汇总每个女性上网总时间。
- 筛选出停留时间大于两个小时的女性网民信息。

## 打包项目

1. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
2. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Scala和Java样例程序
  - **`bin/spark-submit --class com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection --master yarn --deploy-mode client /opt/female/SparkSqlScalaExample-1.0.jar <inputPath>`**
  - 其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径。
- 运行Python样例程序
  - **`bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client /opt/female/SparkSQLPythonExample/SparkSQLPythonExample.py <inputPath>`**
  - 其中，<inputPath>指HDFS文件系统中input的路径

### 29.4.2.2 Spark SQL 样例程序 (Java)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

## 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection:

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    SparkSession spark = SparkSession
        .builder()
        .appName("CollectFemaleInfo")
        .config("spark.some.config.option", "some-value")
        .getOrCreate();

    // 通过隐式转换，将RDD转换成DataFrame
    JavaRDD<FemaleInfo> femaleInfoJavaRDD = spark.read().textFile(args[0]).javaRDD().map(
        new Function<String, FemaleInfo>() {
            @Override
            public FemaleInfo call(String line) throws Exception {
                String[] parts = line.split(",");
                FemaleInfo femaleInfo = new FemaleInfo();
                femaleInfo.setName(parts[0]);
                femaleInfo.setGender(parts[1]);
                femaleInfo.setStayTime(Integer.parseInt(parts[2].trim()));
                return femaleInfo;
            }
        }
    );

    // 注册表。
    Dataset<ROW> schemaFemaleInfo = spark.createDataFrame(femaleInfoJavaRDD, FemaleInfo.class);
    schemaFemaleInfo.registerTempTable("FemaleInfoTable");

    // 执行SQL查询
    Dataset<ROW> femaleTimeInfo = spark.sql("select * from " +
        "(select name,sum(stayTime) as totalStayTime from FemaleInfoTable " +
        "where gender = 'female' group by name )" +
        " tmp where totalStayTime >120");

    // 显示结果。
    List<String> result = femaleTimeInfo.javaRDD().map(new Function<Row, String>() {
        public String call(Row row) {
            return row.getString(0) + "," + row.getLong(1);
        }
    }).collect();
    System.out.println(result);
    spark.stop();
}
```

上面是简单示例，其它SparkSQL特性请参见如下链接：<http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#running-sql-queries-programmatically>。

### 29.4.2.3 Spark SQL 样例程序 (Scala)

#### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection:

```
object FemaleInfoCollection
{
    //表结构，后面用来将文本数据映射为df
}
```

```
case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)
def main(args: Array[String]) {
  //配置Spark应用名称
  val spark = SparkSession
    .builder()
    .appName("FemaleInfo")
    .config("spark.some.config.option", "some-value")
    .getOrCreate()
  import spark.implicits._
  //通过隐式转换, 将RDD转换成DataFrame, 然后注册表
  spark.sparkContext.textFile(args(0)).map(_._split(","))
    .map(p => FemaleInfo(p(0), p(1), p(2).trim.toInt))
    .toDF.registerTempTable("FemaleInfoTable")
  //通过sql语句筛选女性上网时间数据, 对相同名字行进行聚合
  val femaleTimeInfo = spark.sql("select name,sum(stayTime) as stayTime from FemaleInfoTable where
gender = 'female' group by name")
  //筛选出时间大于两个小时的女性网民信息, 并输出
  val c = femaleTimeInfo.filter("stayTime >= 120").collect().foreach(println)
  spark.stop()
}
```

上面是简单示例, 其它sparkSQL特性请参见如下链接: <http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#running-sql-queries-programmatically>。

#### 29.4.2.4 Spark SQL 样例程序 ( Python )

##### 功能简介

统计日志文件中本周末网购停留总时间超过2个小时的女性网民信息。

##### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkSQLPythonExample:

```
# -*- coding:utf-8 -*-

import sys
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql import SQLContext

def contains(str1, substr1):
    if substr1 in str1:
        return True
    return False

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 2:
        print "Usage: SparkSQLPythonExample.py <file>"
        exit(-1)

    # 初始化SparkSession和SQLContext
    sc = SparkSession.builder.appName("CollectFemaleInfo").getOrCreate()
    sqlCtx = SQLContext(sc)

    # RDD转换为DataFrame
    inputPath = sys.argv[1]
    inputRDD = sc.read.text(inputPath).rdd.map(lambda r: r[0])\
        .map(lambda line: line.split(","))\
        .map(lambda dataArr: (dataArr[0], dataArr[1], int(dataArr[2])))\
        .collect()
    df = sqlCtx.createDataFrame(inputRDD)
```



```
# 注册表
df.registerTempTable("FemaleInfoTable")

# 执行SQL查询并显示结果
FemaleTimeInfo = sqlCtx.sql("SELECT * FROM " +
    "(SELECT _1 AS Name,SUM(_3) AS totalStayTime FROM FemaleInfoTable " +
    "WHERE _2 = 'female' GROUP BY _1 )" +
    " WHERE totalStayTime >120").show()

sc.stop()
```

## 29.4.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序

### 29.4.3.1 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序开发思路

#### 场景说明

用户自定义JDBCServer的客户端，使用JDBC连接来进行表的创建、数据加载、查询和删除。

#### 数据规划

**步骤1** 确保以多主实例模式启动了JDBCServer服务，并至少有一个实例可连接客户端。在JDBCServer节点上分别创建“/home/data”文件，内容如下：

```
Miranda,32
Karlie,23
Candice,27
```

**步骤2** 确保其对启动JDBCServer的用户有读写权限。

**步骤3** 确保客户端classpath下有“hive-site.xml”文件，且根据实际集群情况配置所需要的参数。JDBCServer相关参数详情，请参见[Spark JDBCServer接口介绍](#)。

----结束

#### 开发思路

1. 在default数据库下创建child表。
2. 把“/home/data”的数据加载进child表中。
3. 查询child表中的数据。
4. 删除child表。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

#### 运行任务

进入Spark客户端目录，使用java -cp命令运行代码（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java样例代码:

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerJavaExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

- 运行Scala样例代码:

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

#### 📖 说明

集群开启ZooKeeper的SSL特性后 ( 查看ZooKeeper服务的ssl.enabled参数 ), 请在执行命令中添加-Dzookeeper.client.secure=true -

Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty两项参数:

```
java -Dzookeeper.client.secure=true - Dzookeeper.clientCnxnSocket=org.apache.zookeeper.ClientCnxnSocketNetty -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/hive/*:$SPARK_HOME/conf:/opt/female/SparkThriftServerJavaExample-1.0.jar com.huawei.bigdata.spark.examples.ThriftServerQueriesTest $SPARK_HOME/conf/hive-site.xml $SPARK_HOME/conf/spark-defaults.conf
```

### 29.4.3.2 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 ( Java )

#### 功能简介

使用自定义客户端的JDBC接口提交数据分析任务, 并返回结果。

#### 样例代码

- 步骤1** 定义SQL语句。SQL语句必须为单条语句, 注意其中不能包含“;”。示例:

```
ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<String>();
sqlList.add("CREATE TABLE CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','");
sqlList.add("LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/data' INTO TABLE CHILD");
sqlList.add("SELECT * FROM child");
sqlList.add("DROP TABLE child");
executeSql(url, sqlList);
```

#### 📖 说明

样例工程中的data文件需要放到JDBCServer所在机器的home目录下。

- 步骤2** 拼接JDBC URL。

```
Configuration config = new Configuration();
config.addResource(new Path(args[0]));
String zkUrl = config.get("spark.deploy.zookeeper.url");

String zkNamespace = null;
zkNamespace = fileInfo.getProperty("spark.thriftserver.zookeeper.namespace");
if (zkNamespace != null) {
    //从配置项中删除冗余字符
    zkNamespace = zkNamespace.substring(1);
}

StringBuilder sb = new StringBuilder("jdbc:hive2://"
    + zkUrl
    + "/;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;")
```

```
+ "zooKeeperNamespace="
+ zkNamespace + ";");
String url = sb.toString();
```

**步骤3** 加载Hive JDBC驱动。

```
Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance();
```

**步骤4** 获取JDBC连接, 执行HQL, 输出查询的列名和结果到控制台, 关闭JDBC连接。

连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper.url”来代替。

在网络拥塞的情况下, 您还可以设置客户端与JDBCServer连接的超时时间, 可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而产生异常。使用方式如下:

在执行“DriverManager.getConnection”方法获取JDBC连接前, 添加“DriverManager.setLoginTimeout(n)”方法来设置超时时长, 其中n表示等待服务返回的超时时长, 单位为秒, 类型为Int, 默认为“0”(表示永不超时)。

```
static void executeSql(String url, ArrayList<String> sqls) throws ClassNotFoundException, SQLException {
    try {
        Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    Connection connection = null;
    PreparedStatement statement = null;

    try {
        connection = DriverManager.getConnection(url);
        for (int i = 0; i < sqls.size(); i++) {
            String sql = sqls.get(i);
            System.out.println("---- Begin executing sql: " + sql + " ----");
            statement = connection.prepareStatement(sql);
            ResultSet result = statement.executeQuery();
            ResultSetMetaData resultMetaData = result.getMetaData();
            Integer colNum = resultMetaData.getColumnCount();
            for (int j = 1; j <= colNum; j++) {
                System.out.println(resultMetaData.getColumnLabel(j) + "\t");
            }
            System.out.println();

            while (result.next()) {
                for (int j = 1; j <= colNum; j++){
                    System.out.println(result.getString(j) + "\t");
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println("---- Done executing sql: " + sql + " ----");
        }

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    } finally {
        if (null != statement) {
            statement.close();
        }
        if (null != connection) {
            connection.close();
        }
    }
}
```

----结束

### 29.4.3.3 通过 JDBC 访问 Spark SQL 样例程序 ( Scala )

#### 功能简介

使用自定义客户端的JDBC接口提交数据分析任务，并返回结果。

#### 样例代码

**步骤1** 定义SQL语句。SQL语句必须为单条语句，注意其中不能包含“;”。示例：

```
val sqlList = new ArrayBuffer[String]
sqlList += "CREATE TABLE CHILD (NAME STRING, AGE INT) " +
"ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','"
sqlList += "LOAD DATA LOCAL INPATH '/home/data' INTO TABLE CHILD"
sqlList += "SELECT * FROM child"
sqlList += "DROP TABLE child"
```

#### 📖 说明

样例工程中的data文件需要放到JDBCServer所在机器的home目录下。

**步骤2** 拼接JDBC URL。

```
val config: Configuration = new Configuration()
config.addResource(new Path(args(0)))
val zkUrl = config.get("spark.deploy.zookeeper.url")

var zkNamespace: String = null
zkNamespace = fileInfo.getProperty("spark.thriftserver.zookeeper.namespace")
//从配置项中删除冗余字符
if (zkNamespace != null) zkNamespace = zkNamespace.substring(1)

val sb = new StringBuilder("jdbc:hive2://"
+ zkUrl
+ "/;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;"
+ "zooKeeperNamespace="
+ zkNamespace + ";");
val url = sb.toString()
```

**步骤3** 加载Hive JDBC驱动。获取JDBC连接，执行HQL，输出查询的列名和结果到控制台，关闭JDBC连接。

连接字符串中的“zk.quorum”也可以使用配置文件中的配置项“spark.deploy.zookeeper.url”来代替。

在网络拥塞的情况下，您还可以设置客户端与JDBCServer连接的超时时间，可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下：

在执行“DriverManager.getConnection”方法获取JDBC连接前，添加“DriverManager.setLoginTimeout(n)”方法来设置超时时长，其中n表示等待服务返回的超时时长，单位为秒，类型为Int，默认为“0”（表示永不超时）。

```
def executeSql(url: String, sqls: Array[String]): Unit = {
//加载Hive JDBC驱动。
Class.forName("org.apache.hive.jdbc.HiveDriver").newInstance()

var connection: Connection = null
var statement: PreparedStatement = null
try {
connection = DriverManager.getConnection(url)
for (sql <- sqls) {
println(s"---- Begin executing sql: $sql ----")
statement = connection.prepareStatement(sql)

val result = statement.executeQuery()
}
```

```
val resultMetaData = result.getMetaData
val colNum = resultMetaData.getColumnCount
for (i <- 1 to colNum) {
  print(resultMetaData.getColumnLabel(i) + "\t")
}
println()

while (result.next()) {
  for (i <- 1 to colNum) {
    print(result.getString(i) + "\t")
  }
  println()
}
println(s"---- Done executing sql: $sql ----")
}
} finally {
  if (null != statement) {
    statement.close()
  }

  if (null != connection) {
    connection.close()
  }
}
}
```

----结束

## 29.4.4 Spark 读取 HBase 表样例程序

### 29.4.4.1 操作 Avro 格式数据

#### 场景说明

用户可以在 Spark 应用程序中以数据源的方式去使用 HBase，本例中将数据以 Avro 格式存储在 HBase 中，并从中读取数据以及对读取的数据进行过滤等操作。

#### 数据规划

在客户端执行 **hbase shell**，进入 HBase 命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的 HBase 表：

```
create 'ExampleAvrotable','rowkey','cf1'
```

```
create 'ExampleAvrotableInsert','rowkey','cf1'
```

#### 开发思路

1. 创建 RDD。
2. 以数据源的方式操作 HBase，将上面生成的 RDD 写入 HBase 表中。
3. 读取 HBase 表中的数据，并且对其进行简单的操作。

#### 打包项目

- 通过 IDEA 自带的 Maven 工具，打包项目，生成 jar 包。具体操作请参考[在 Linux 环境中调测 Spark 应用](#)。
- 将打包生成的 jar 包上传到 Spark 客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

## 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行。

- yarn-client模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars /opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar AvroSource.py
```

- yarn-cluster模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars /opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar AvroSource.py
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的AvroSource文件：

```
public static void main(JavaSparkContext jsc) throws IOException {
    SQLContext sqlContext = new SQLContext(jsc);
    Configuration hbaseconf = new HBaseConfiguration().create();
    JavaHBaseContext hBaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, hbaseconf);
    List list = new ArrayList<AvroHBaseRecord>();
    for(int i=0; i<=255; ++i){
        list.add(AvroHBaseRecord.apply(i));
    }
    try{
        Map<String, String> map = new HashMap<String, String>();
        map.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), catalog);
        map.put(HBaseTableCatalog.newTable(), "5");
        sqlContext.createDataFrame(list,
            AvroHBaseRecord.class).write().options(map).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();
    }
```

```
Dataset<Row> ds = withCatalog(sqlContext,catalog);
ds.show();
ds.printSchema();
ds.registerTempTable("ExampleAvrotable");
Dataset<Row> c= sqlContext.sql("select count(1) from ExampleAvrotable");
c.show();
Dataset<Row> filtered = ds.select("col0", "col1.favorite_array").where("col0 = 'name1'");
filtered.show();
java.util.List<Row> collected = filtered.collectAsList();
if (collected.get(0).get(1).toString().equals("number1")) {
    throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());
}
if (collected.get(0).get(1).toString().equals("number2")) {
    throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());
}
Map avroCatalogInsertMap = new HashMap<String,String>();
avroCatalogInsertMap.put("avroSchema" , AvroHBaseRecord.schemaString);
avroCatalogInsertMap.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), avroCatalogInsert);
ds.write().options(avroCatalogInsertMap).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();
Dataset<Row> newDS = withCatalog(sqlContext,avroCatalogInsert);
newDS.show();
newDS.printSchema();
if (newDS.count() != 256) {
    throw new UserCustomizedSampleException("value invalid", new Throwable());
}
ds.filter("col1.name = 'name5' || col1.name <= 'name5'").select("col0","col1.favorite_color",
"col1.favorite_number").show();
} finally{
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中的AvroSource文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("AvroSourceExample")
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    val sqlContext = new SQLContext(sc)
    val hbaseConf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc, hbaseConf)
    import sqlContext.implicits._
    def withCatalog(cat: String): DataFrame = {
        sqlContext
            .read
            .options(Map("avroSchema" -> AvroHBaseRecord.schemaString, HBaseTableCatalog.tableCatalog ->
            avroCatalog))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .load()
    }
    val data = (0 to 255).map { i =>
        AvroHBaseRecord(i)
    }
    try {
        sc.parallelize(data).toDF.write.options(
            Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog -> catalog, HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .save()

        val df = withCatalog(catalog)
        df.show()
        df.printSchema()
        df.registerTempTable("ExampleAvrotable")
        val c = sqlContext.sql("select count(1) from ExampleAvrotable")
        c.show()

        val filtered = df.select($"col0", $"col1.favorite_array").where($"col0" === "name001")
    }
```

```
filtered.show()
val collected = filtered.collect()
if (collected(0).getSeq[String](1)(0) != "number1") {
  throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
}
if (collected(0).getSeq[String](1)(1) != "number2") {
  throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
}

df.write.options(
  Map("avroSchema" -> AvroHBaseRecord.schemaString, HBaseTableCatalog.tableCatalog ->
avroCatalogInsert,
  HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
  .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
  .save()
val newDF = withCatalog(avroCatalogInsert)
newDF.show()
newDF.printSchema()
if (newDF.count() != 256) {
  throw new UserCustomizedSampleException("value invalid")
}
df.filter($"col1.name" === "name005" || $"col1.name" <= "name005")
  .select("col0", "col1.favorite_color", "col1.favorite_number")
  .show()
} finally {
  sc.stop()
}
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中的AvroSource文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供HBase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("AvroSourceExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.AvroSource')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.AvroSource().execute(spark._jsc)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 29.4.4.2 操作 HBase 数据源

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中以数据源的方式去使用HBase，将dataFrame写入HBase中，并从HBase读取数据以及对读取的数据进行过滤等操作。

#### 数据规划

在客户端执行**hbase shell**，进入HBase命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的HBase表：



```
create 'HBaseSourceExampleTable','rowkey','cf1','cf2','cf3','cf4','cf5','cf6','cf7','cf8'
```

## 开发思路

1. 创建RDD.
2. 以数据源的方式操作HBase，将上面生成的RDD写入HBase表中.
3. 读取HBase表中的数据，并且对其进行简单的操作。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数默认认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行。

- yarn-client模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars /opt/female/  
protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf  
spark.yarn.user.classpath.first=true --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar  
HBaseSource.py
```

- yarn-cluster模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars /opt/female/  
protobuf-java-2.5.0.jar --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --conf  
spark.yarn.user.classpath.first=true --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar,/opt/female/protobuf-java-2.5.0.jar  
HBaseSource.py
```

## Java 样例代码

面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的HBaseSource文件：

```
public static void main(String args[]) throws IOException{
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseSourceExample");
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    SQLContext sqlContext = new SQLContext(jsc);

    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc,conf);
    try{
        List<HBaseRecord> list = new ArrayList<HBaseRecord>();
        for(int i=0 ; i<256; i++){
            list.add(new HBaseRecord(i));
        }
        Map map = new HashMap<String, String>();
        map.put(HBaseTableCatalog.tableCatalog(), cat);
        map.put(HBaseTableCatalog.newTable(), "5");
        System.out.println("Before insert data into hbase table");
        sqlContext.createDataFrame(list,
HBaseRecord.class).write().options(map).format("org.apache.hadoop.hbase.spark").save();
        Dataset<Row> ds = withCatalog(sqlContext, cat);
        System.out.println("After insert data into hbase table");
        ds.printSchema();
        ds.show();
        ds.filter("key <= 'row5'").select("key","col1").show();
        ds.registerTempTable("table1");
        Dataset<Row> tempDS = sqlContext.sql("select count(col1) from table1 where key < 'row5'");
        tempDS.show();
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中的HBaseSource文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseSourceExample")
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    val sqlContext = new SQLContext(sc)
    val conf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc,conf)
    import sqlContext.implicits._
    def withCatalog(cat: String): DataFrame = {
        sqlContext
            .read
            .options(Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog->cat))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .load()
    }
    val data = (0 to 255).map { i =>
        HBaseRecord(i)
    }
    try{
        sc.parallelize(data).toDF.write.options(
            Map(HBaseTableCatalog.tableCatalog -> cat, HBaseTableCatalog.newTable -> "5"))
            .format("org.apache.hadoop.hbase.spark")
            .save()
        val df = withCatalog(cat)
        df.show()
        df.filter($"col0" <= "row005")
            .select($"col0", $"col1").show
    }
```

```
df.registerTempTable("table1")
val c = sqlContext.sql("select count(col1) from table1 where col0 < 'row050'")
c.show()
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中的HBaseSource文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("HBaseSourceExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.datasources.HBaseSource')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.HBaseSource().execute(spark._jsc)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 29.4.4.3 BulkPut 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将构建的RDD写入HBase中。

#### 数据规划

在客户端执行**hbase shell**，进入HBase命令行，使用下面的命令创建样例代码中要使用的Hase表：

```
create 'bulktable','cf1'
```

#### 开发思路

1. 创建RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，将上面生成的RDD写入HBase表中。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

## 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在\$SPARK\_HOME目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable cf1**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkPutExample.py bulktable cf1**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable cf1**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkPutExample.py bulktable cf1**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中的JavaHBaseBulkPutExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws Exception{
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkPutExample " +
            "{tableName} {columnFamily}");
        return;
    }
    String tableName = args[0];
    String columnFamily = args[1];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkPutExample " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        List<String> list = new ArrayList<String>(5);
        list.add("1," + columnFamily + ",1,1");
        list.add("2," + columnFamily + ",1,2");
        list.add("3," + columnFamily + ",1,3");
        list.add("4," + columnFamily + ",1,4");
        list.add("5," + columnFamily + ",1,5");
        list.add("6," + columnFamily + ",1,6");
    }
}
```

```
list.add("7," + columnFamily + ",1,7");
list.add("8," + columnFamily + ",1,8");
list.add("9," + columnFamily + ",1,9");
list.add("10," + columnFamily + ",1,10");
JavaRDD<String> rdd = jsc.parallelize(list);
Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
hbaseContext.bulkPut(rdd,
    TableName.valueOf(tableName),
    new PutFunction());
System.out.println("Bulk put into Hbase successfully!");
} finally {
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkPutExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("HBaseBulkPutTimestampExample {tableName} {columnFamily} are missing an argument")
        return
    }
    val tableName = args(0)
    val columnFamily = args(1)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkPutTimestampExample " +
        tableName + " " + columnFamily)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        val rdd = sc.parallelize(Array(
            Bytes.toBytes("1"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("1"))),
            Bytes.toBytes("2"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("2"))),
            Bytes.toBytes("3"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("3"))),
            Bytes.toBytes("4"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("4"))),
            Bytes.toBytes("5"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("5"))),
            Bytes.toBytes("6"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("6"))),
            Bytes.toBytes("7"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("7"))),
            Bytes.toBytes("8"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("8"))),
            Bytes.toBytes("9"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("9"))),
            Bytes.toBytes("10"),
            Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("10")))))
        val conf = HBaseConfiguration.create()
        val timeStamp = System.currentTimeMillis()
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
        hbaseContext.bulkPut[(Array[Byte], Array[(Array[Byte], Array[Byte], Array[Byte])])](rdd,
            TableName.valueOf(tableName),
            (putRecord) => {
                val put = new Put(putRecord._1)
                putRecord._2.foreach((putValue) => put.addColumn(putValue._1, putValue._2,
                    timeStamp, putValue._3))
                put
            })
    } finally {
        sc.stop()
    }
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkPutExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkPutExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkPutExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseBulkPutExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 29.4.4.4 BulkGet 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要获取的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkGet接口获取对HBase表上这些rowKey对应的数据。

#### 数据规划

基于[BulkPut接口使用](#)章节创建的HBase表及其中的数据进行操作。

#### 开发思路

1. 创建包含了要获取的rowkey信息的RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkGet接口获取HBase表上这些rowKey对应的数据。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

#### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数默认认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar, 并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下, 以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行, Java接口对应的类名前Java字样, 请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式:  
java/scala 版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable**  
python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkGetExample.py bulktable**
- yarn-cluster模式:  
java/scala 版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable**  
python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkGetExample.py bulktable**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中HBaseBulkGetExample文件:

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
    if (args.length < 1) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkGetExample {tableName}");
        return;
    }
    String tableName = args[0];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkGetExample " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);
        list.add(Bytes.toBytes("1"));
        list.add(Bytes.toBytes("2"));
        list.add(Bytes.toBytes("3"));
        list.add(Bytes.toBytes("4"));
        list.add(Bytes.toBytes("5"));
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        List resultList = hbaseContext.bulkGet(TableNames.valueOf(tableName), 2, rdd, new GetFunction(),
            new ResultFunction()).collect();
        for(int i = 0 ; i<resultList.size();i++){
            System.out.println(resultList.get(i));
        }
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkGetExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
  if (args.length < 1) {
    println("HBaseBulkGetExample {tableName} missing an argument")
    return
  }
  val tableName = args(0)
  val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkGetExample " + tableName)
  val sc = new SparkContext(sparkConf)
  try {
    //[(Array[Byte])]
    val rdd = sc.parallelize(Array(
      Bytes.toBytes("1"),
      Bytes.toBytes("2"),
      Bytes.toBytes("3"),
      Bytes.toBytes("4"),
      Bytes.toBytes("5"),
      Bytes.toBytes("6"),
      Bytes.toBytes("7")))
    val conf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
    val getRdd = hbaseContext.bulkGet[Array[Byte], String](
      TableName.valueOf(tableName),
      2,
      rdd,
      record => {
        System.out.println("making Get")
        new Get(record)
      },
      (result: Result) => {
        val it = result.listCells().iterator()
        val b = new StringBuilder
        b.append(Bytes.toString(result.getRow) + ":")
        while (it.hasNext) {
          val cell = it.next()
          val q = Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(cell))
          if (q.equals("counter")) {
            b.append("(" + q + "," + Bytes.toLong(CellUtil.cloneValue(cell)) + ")")
          } else {
            b.append("(" + q + "," + Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(cell)) + ")")
          }
        }
        b.toString()
      })
    getRdd.collect().foreach(v => println(v))
  } finally {
    sc.stop()
  }
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkGetExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
```



```
.builder\  
  .appName("JavaHBaseBulkGetExample")\  
  .getOrCreate()  
# 向sc._jvm中导入要运行的类  
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkGetExample')  
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数  
spark._jvm.JavaHBaseBulkGetExample().execute(spark._jsc, sys.argv)  
# 停止SparkSession  
spark.stop()
```

### 29.4.4.5 BulkDelete 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要删除的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkDelete接口对HBase表上这些rowKey对应的数据进行删除。

#### 数据规划

基于[BulkPut接口使用](#)章节创建的HBase表及其中的数据进行操作。

#### 开发思路

1. 创建包含了要删除的rowkey信息的RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkDelete接口对HBase表上这些rowKey对应的数据进行删除。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

#### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

#### 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala 版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable**  
python版本（文件名等与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkDeleteExample.py bulktable
```

- yarn-cluster模式:

java/scala 版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例)

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteE  
xample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar bulktable
```

python版本 (文件名等与实际保持一致, 此处仅为示例)

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkDeleteExample.py bulktable
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中  
HBaseBulkDeleteExample文件:

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    if (args.length < 1) {  
        System.out.println("JavaHBaseBulkDeleteExample {tableName}");  
        return;  
    }  
    String tableName = args[0];  
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkDeleteExample " + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {  
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);  
        list.add(Bytes.toBytes("1"));  
        list.add(Bytes.toBytes("2"));  
        list.add(Bytes.toBytes("3"));  
        list.add(Bytes.toBytes("4"));  
        list.add(Bytes.toBytes("5"));  
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);  
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();  
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);  
        hbaseContext.bulkDelete(rdd,  
            TableName.valueOf(tableName), new DeleteFunction(), 4);  
        System.out.println("Bulk Delete successfully!");  
    } finally {  
        jsc.stop();  
    }  
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中  
HBaseBulkDeleteExample文件:

```
def main(args: Array[String]) {  
    if (args.length < 1) {  
        println("HBaseBulkDeleteExample {tableName} missing an argument")  
        return  
    }  
    val tableName = args(0)  
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseBulkDeleteExample " + tableName)  
    val sc = new SparkContext(sparkConf)  
    try {  
        //[Array[Byte]]  
        val rdd = sc.parallelize(Array(  
            Bytes.toBytes("1"),  
            Bytes.toBytes("2"),  
            Bytes.toBytes("3"),  
            Bytes.toBytes("4"),  
        ))  
    }  
}
```

```
Bytes.toBytes("5")
))
val conf = HBaseConfiguration.create()
val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
hbaseContext.bulkDelete(Array[Byte]](rdd,
  TableName.valueOf(tableName),
  putRecord => new Delete(putRecord),
  4)
} finally {
  sc.stop()
}
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkDeleteExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseBulkDeleteExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkDeleteExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseBulkDeleteExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
}
```

### 29.4.4.6 BulkLoad 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去使用HBase，将要插入的数据的rowKey构造成rdd，然后通过HBaseContext的bulkLoad接口将rdd写入HFile中。将生成的HFile导入HBase表的操作采用如下格式的命令，不属于本接口范围，不在此进行详细说明：

```
hbase org.apache.hadoop.hbase.mapreduce.LoadIncrementalHFiles {hfilePath} {tableName}
```

#### 数据规划

1. 在客户端执行：**hbase shell**命令进入HBase命令行。
2. 使用下面的命令创建HBase表：  
**create 'bulkload-table-test','f1','f2'**

#### 开发思路

1. 将要导入的数据构造成RDD。

2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的bulkLoad接口将rdd写入HFile中。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkLoadExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar /tmp/hfile bulkload-table-test**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkLoadExample.py /tmp/hfile bulkload-table-test**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseBulkLoadExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar /tmp/hfile bulkload-table-test**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseBulkLoadExample.py /tmp/hfile bulkload-table-test**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseBulkLoadExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
    if (args.length < 2) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkLoadExample {outputPath} {tableName}");
        return;
    }
}
```

```
String outputPath = args[0];
String tableName = args[1];
String columnFamily1 = "f1";
String columnFamily2 = "f2";
SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkLoadExample " + tableName);
JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
try {
    List<String> list= new ArrayList<String>();
    // row1
    list.add("1," + columnFamily1 + ",b,1");
    // row3
    list.add("3," + columnFamily1 + ",a,2");
    list.add("3," + columnFamily1 + ",b,1");
    list.add("3," + columnFamily2 + ",a,1");
    /* row2 */
    list.add("2," + columnFamily2 + ",a,3");
    list.add("2," + columnFamily2 + ",b,3");
    JavaRDD<String> rdd = jsc.parallelize(list);
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
    JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
    hbaseContext.bulkLoad(rdd, TableName.valueOf(tableName),new BulkLoadFunction(), outputPath,
        new HashMap<byte[], FamilyHFileWriteOptions>(), false, HConstants.DEFAULT_MAX_FILE_SIZE);
} finally {
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseBulkLoadExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if(args.length < 2) {
        println("HBaseBulkLoadExample {outputPath} {tableName}")
        return
    }
    LoginUtil.loginWithUserKeytab()
    val Array(outputPath, tableName) = args
    val columnFamily1 = "f1"
    val columnFamily2 = "f2"
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkLoadExample " + tableName)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        val arr = Array("1," + columnFamily1 + ",b,1",
            "2," + columnFamily1 + ",a,2",
            "3," + columnFamily1 + ",b,1",
            "3," + columnFamily2 + ",a,1",
            "4," + columnFamily2 + ",a,3",
            "5," + columnFamily2 + ",b,3")

        val rdd = sc.parallelize(arr)
        val config = HBaseConfiguration.create
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, config)
        hbaseContext.bulkLoad[String](rdd,
            TableName.valueOf(tableName),
            (putRecord) => {
                if(putRecord.length > 0) {
                    val strArray = putRecord.split(",")
                    val kfq = new KeyFamilyQualifier(Bytes.toBytes(strArray(0)), Bytes.toBytes(strArray(1)),
Bytes.toBytes(strArray(2)))
                    val ite = (kfq, Bytes.toBytes(strArray(3)))
                    val itea = List(ite).iterator
                    itea
                } else {
                    null
                }
            },
            outputPath)
    }
}
```

```
    } finally {  
        sc.stop()  
    }  
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseBulkLoadPythonExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-  
"""  
【说明】  
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现  
"""  
from py4j.java_gateway import java_import  
from pyspark.sql import SparkSession  
# 创建SparkSession  
spark = SparkSession\  
    .builder\  
    .appName("JavaHBaseBulkLoadExample")\  
    .getOrCreate()  
# 向sc._jvm中导入要运行的类  
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.HBaseBulkLoadPythonExample')  
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数  
spark._jvm.HBaseBulkLoadPythonExample().hbaseBulkLoad(spark._jsc, sys.argv[1], sys.argv[2])  
# 停止SparkSession  
spark.stop()
```

### 29.4.4.7 foreachPartition 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，将要插入的数据的rowKey构造造成rdd，然后通过HBaseContext的mapPartition接口将rdd并发写入HBase表中。

#### 数据规划

1. 在客户端执行：**hbase shell**命令进入HBase命令行。
2. 使用下面的命令创建HBase表：

```
create 'table2','cf1'
```

#### 开发思路

1. 将要导入的数据构造造成RDD。
2. 以HBaseContext的方式操作HBase，通过HBaseContext的foreachPatition接口将数据并发写入HBase中。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

## 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachParti  
tionExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar table2 cf1
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseForEachPartitionExample.py  
table2 cf1
```

- yarn-cluster模式：

java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachParti  
tionExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar table2 cf1
```

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars  
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseForEachPartitionExample.py  
table2 cf1
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseForEachPartitionExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
    if (args.length < 1) {  
        System.out.println("JavaHBaseForEachPartitionExample {tableName} {columnFamily}");  
        return;  
    }  
    final String tableName = args[0];  
    final String columnFamily = args[1];  
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseBulkGetExample " + tableName);  
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);  
    try {  
        List<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>(5);  
        list.add(Bytes.toBytes("1"));  
        list.add(Bytes.toBytes("2"));  
        list.add(Bytes.toBytes("3"));  
        list.add(Bytes.toBytes("4"));  
        list.add(Bytes.toBytes("5"));  
        JavaRDD<byte[]> rdd = jsc.parallelize(list);  
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
```

```
JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
hbaseContext.foreachPartition(rdd,
    new VoidFunction<Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection>>() {
        public void call(Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection> t)
            throws Exception {
            Connection con = t._2();
            Iterator<byte[]> it = t._1();
            BufferedMutator buf = con.getBufferedMutator(TableName.valueOf(tableName));
            while (it.hasNext()) {
                byte[] b = it.next();
                Put put = new Put(b);
                put.add(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"), b);
                buf.mutate(put);
            }
            mutator.flush();
            mutator.close();
        }
    });
} finally {
    jsc.stop();
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseForEachPartitionExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 2) {
        println("HBaseForEachPartitionExample {tableName} {columnFamily} are missing an arguments")
        return
    }
    val tableName = args(0)
    val columnFamily = args(1)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseForEachPartitionExample " +
        tableName + " " + columnFamily)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        //[(Array[Byte], Array[(Array[Byte], Array[Byte], Array[Byte])])]
        val rdd = sc.parallelize(Array(
            (Bytes.toBytes("1"),
                Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("1")))),
            (Bytes.toBytes("2"),
                Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("2")))),
            (Bytes.toBytes("3"),
                Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("3")))),
            (Bytes.toBytes("4"),
                Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("4")))),
            (Bytes.toBytes("5"),
                Array((Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("1"), Bytes.toBytes("5"))))
        ))
        val conf = HBaseConfiguration.create()
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
        rdd.hbaseForEachPartition(hbaseContext,
            (it, connection) => {
                val m = connection.getBufferedMutator(TableName.valueOf(tableName))
                it.foreach(r => {
                    val put = new Put(r._1)
                    r._2.foreach((putValue) =>
                        put.addColumn(putValue._1, putValue._2, putValue._3))
                    m.mutate(put)
                })
                m.flush()
                m.close()
            })
    } finally {
        sc.stop()
    }
}
```



```
}  
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseForEachPartitionExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-  
"""  
【说明】  
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现  
"""  
from py4j.java_gateway import java_import  
from pyspark.sql import SparkSession  
# 创建SparkSession  
spark = SparkSession\  
    .builder\  
    .appName("JavaHBaseForEachPartitionExample")\  
    .getOrCreate()  
# 向sc._jvm中导入要运行的类  
java_import(spark._jvm,  
'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseForEachPartitionExample')  
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数  
spark._jvm.JavaHBaseForEachPartitionExample().execute(spark._jsc, sys.argv)  
# 停止SparkSession  
spark.stop()
```

### 29.4.4.8 分布式 Scan HBase 表

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用hbaseRDD方法以特定的规则扫描HBase表。

#### 数据规划

使用[操作Avro格式数据](#)章节中创建的HBase数据表。

#### 开发思路

1. 设置scan的规则，例如：setCaching。
2. 使用特定的规则扫描Hbase表。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

#### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端\$SPARK\_HOME目录下，以下命令均在\$SPARK\_HOME目录执行，Java接口对应的类名前有Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedScanExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar ExampleAvrotable**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseDistributedScanExample.py ExampleAvrotable**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedScanExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar ExampleAvrotable**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseDistributedScanExample.py ExampleAvrotable**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseDistributedScanExample文件：

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
    if (args.length < 1) {
        System.out.println("JavaHBaseDistributedScan {tableName}");
        return;
    }
    String tableName = args[0];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("JavaHBaseDistributedScan " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        Scan scan = new Scan();
        scan.setCaching(100);
        JavaRDD<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> javaRdd =
            hbaseContext.hbaseRDD(tableName, scan);
        List<String> results = javaRdd.map(new ScanConvertFunction()).collect();
        System.out.println("Result Size: " + results.size());
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseDistributedScanExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
  if (args.length < 1) {
    println("HBaseDistributedScanExample {tableName} missing an argument")
    return
  }
  val tableName = args(0)
  val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseDistributedScanExample " + tableName)
  val sc = new SparkContext(sparkConf)
  try {
    val conf = HBaseConfiguration.create()
    val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
    val scan = new Scan()
    scan.setCaching(100)
    val getRdd = hbaseContext.hbaseRDD(tableName.valueOf(tableName), scan)
    getRdd.foreach(v => println(Bytes.toString(v._1.get())))
    println("Length: " + getRdd.map(r => r._1.copyBytes()).collect().length)
  } finally {
    sc.stop()
  }
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseDistributedScanExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseDistributedScan")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm,
'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseDistributedScanExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseDistributedScan().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 29.4.4.9 mapPartition 接口使用

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用mapPartition接口并行遍历HBase表。

#### 数据规划

使用[foreachPartition接口使用](#)章节创建的HBase数据表。

#### 开发思路

1. 构造需要遍历的HBase表中rowkey的RDD。
2. 使用mapPartition接口遍历上述rowkey对应的数据信息，并进行简单的操作。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“\$SPARK\_HOME”）下。

### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序，需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true”（该参数值默认为“false”，改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务，卸载前请将此参数值改回“false”），将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar，并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下，以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行，Java接口对应的类名前Java字样，请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar table2**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseMapPartitionExample.py table2**
- yarn-cluster模式：  
java/scala版本（类名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar table2**  
python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseMapPartitionExample.py table2**

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseMapPartitionExample文件：

```
public static void main(String args[]) throws IOException {
    if(args.length <1){
        System.out.println("JavaHBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument");
        return;
    }
    final String tableName = args[0];
    SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try{
        List<byte []> list = new ArrayList();
        list.add(Bytes.toBytes("1"));
        list.add(Bytes.toBytes("2"));
    }
```

```
list.add(Bytes.toBytes("3"));
list.add(Bytes.toBytes("4"));
list.add(Bytes.toBytes("5"));
JavaRDD<byte []> rdd = jsc.parallelize(list);
Configuration hbaseconf = HBaseConfiguration.create();
JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, hbaseconf);
JavaRDD getrdd = hbaseContext.mapPartitions(rdd, new
FlatMapFunction<Tuple2<Iterator<byte[]>,Connection>, Object>() {
    public Iterator call(Tuple2<Iterator<byte[]>, Connection> t)
        throws Exception {
        Table table = t._2.getTable(TableName.valueOf(tableName));
        //go through rdd
        List<String> list = new ArrayList<String>();
        while(t._1.hasNext()){
            byte[] bytes = t._1.next();
            Result result = table.get(new Get(bytes));
            Iterator<Cell> it = result.listCells().iterator();
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.append(Bytes.toString(result.getRow()) + ":");
            while(it.hasNext()){
                Cell cell = it.next();
                String column = Bytes.toString(cell.getQualifierArray());
                if(column.equals("counter")){
                    sb.append("(" + column + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray()) + ")");
                } else {
                    sb.append("(" + column + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray()) + ")");
                }
            }
            list.add(sb.toString());
        }
        return list.iterator();
    }
});
List<byte[]> resultList = getrdd.collect();
if(null == resultList || 0 == resultList.size()){
    System.out.println("Nothing matches!");
}else{
    for(int i =0; i< resultList.size(); i++){
        System.out.println(resultList.get(i));
    }
}
} finally {
    jsc.stop();
}
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseMapPartitionExample文件：

```
def main(args: Array[String]) {
    if (args.length < 1) {
        println("HBaseMapPartitionExample {tableName} is missing an argument")
        return
    }
    val tableName = args(0)
    val sparkConf = new SparkConf().setAppName("HBaseMapPartitionExample " + tableName)
    val sc = new SparkContext(sparkConf)
    try {
        //[(Array[Byte])]
        val rdd = sc.parallelize(Array(
            Bytes.toBytes("1"),
            Bytes.toBytes("2"),
            Bytes.toBytes("3"),
            Bytes.toBytes("4"),
            Bytes.toBytes("5")))
        val conf = HBaseConfiguration.create()
        val hbaseContext = new HBaseContext(sc, conf)
    }
}
```

```
val b = new StringBuilder
val getRdd = rdd.hbaseMapPartitions[String](hbaseContext, (it, connection) => {
  val table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName))
  it.map{r =>
    //batching would be faster. This is just an example
    val result = table.get(new Get(r))
    val it = result.listCells().iterator()
    b.append(Bytes.toString(result.getRow) + ":")
    while (it.hasNext) {
      val cell = it.next()
      val q = Bytes.toString(cell.getQualifierArray)
      if (q.equals("counter")) {
        b.append("(" + q + "," + Bytes.toLong(cell.getValueArray) + ")")
      } else {
        b.append("(" + q + "," + Bytes.toString(cell.getValueArray) + ")")
      }
    }
    b.toString()
  }
})
getRdd.collect().foreach(v => println(v))
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseMapPartitionExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseMapPartitionExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.hbasecontext.JavaHBaseMapPartitionExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseMapPartitionExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

### 29.4.4.10 SparkStreaming 批量写入 HBase 表

#### 场景说明

用户可以在Spark应用程序中使用HBaseContext的方式去操作HBase，使用streamBulkPut接口将流数据写入Hbase表中。

#### 数据规划

1. 在客户端执行**hbase shell**进入HBase命令行。
2. 在HBase命令执行下面的命令创建HBase表：

```
create 'streamingTable','cf1'
```

3. 在客户端另外一个session通过linux命令构造一个端口进行接收数据 (不同操作系统的机器, 命令可能不同, suse尝试使用netcat -lk 9999):

```
nc -lk 9999
```

#### 📖 说明

在构造一个端口进行接收数据时, 需要在客户端所在服务器上安装netcat

## 开发思路

1. 使用SparkStreaming持续读取特定端口的数据。
2. 将读取到的Dstream通过streamBulkPut接口写入hbase表中。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具, 打包项目, 生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录 (例如“\$SPARK\_HOME”)下。

#### 📖 说明

若运行“Spark on HBase”样例程序, 需要在Spark客户端的“spark-defaults.conf”配置文件中将配置项“spark.yarn.security.credentials.hbase.enabled”设置为“true” (该参数默认认为“false”, 改为“true”后对已有业务没有影响。如果要卸载HBase服务, 卸载前请将此参数值改回“false”), 将配置项“spark.inputFormat.cache.enabled”设置为“false”。

## 提交命令

假设用例代码打包后的jar包名为spark-hbaseContext-test-1.0.jar, 并将jar包放在客户端“\$SPARK\_HOME”目录下, 以下命令均在“\$SPARK\_HOME”目录执行, Java接口对应的类名前有Java字样, 请参考具体样例代码进行书写。

- yarn-client模式:  
java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例), \${ip}请使用实际执行nc -lk 9999的命令的机器ip  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar \${ip} 9999 streamingTable cf1**  
python版本 (文件名等请与实际保持一致, 此处仅为示例)  
**bin/spark-submit --master yarn --jars SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseStreamingBulkPutExample.py \${ip} 9999 streamingTable cf1**
- yarn-cluster模式:  
java/scala版本 (类名等请与实际代码保持一致, 此处仅为示例), \${ip}请使用实际执行nc -lk 9999的命令的机器ip  
**bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --deploy-mode cluster --class com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar \${ip} 9999 streamingTable cf1**

python版本（文件名等请与实际保持一致，此处仅为示例）

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode cluster --jars
SparkOnHbaseJavaExample-1.0.jar HBaseStreamingBulkPutExample.py $
{ip} 9999 streamingTable cf1
```

## Java 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseJavaExample中JavaHBaseStreamingBulkPutExample文件：

### 📖 说明

代码中通过awaitTerminationOrTimeout()方法设置了任务超时时间（单位为毫秒），建议根据期望的任务运行时间调整参数大小。

```
public static void main(String[] args) throws IOException {
    if (args.length < 4) {
        System.out.println("JavaHBaseBulkPutExample " +
            "{host} {port} {tableName}");
        return;
    }
    String host = args[0];
    String port = args[1];
    String tableName = args[2];
    String columnFamily = args[3];
    SparkConf sparkConf =
        new SparkConf().setAppName("JavaHBaseStreamingBulkPutExample " +
            tableName + ":" + port + ":" + tableName);
    JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
    try {
        JavaStreamingContext jssc =
            new JavaStreamingContext(jsc, new Duration(1000));
        JavaReceiverInputDStream<String> javaDstream =
            jssc.socketTextStream(host, Integer.parseInt(port));
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        JavaHBaseContext hbaseContext = new JavaHBaseContext(jsc, conf);
        hbaseContext.streamBulkPut(javaDstream,
            TableName.valueOf(tableName),
            new PutFunction(columnFamily));
        jssc.start();
        jssc.awaitTerminationOrTimeout(60000);
        jssc.stop(false,true);
    } catch (InterruptedException e){
        e.printStackTrace();
    } finally {
        jsc.stop();
    }
}
```

## Scala 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbaseScalaExample中HBaseStreamingBulkPutExample文件：

### 📖 说明

代码中通过awaitTerminationOrTimeout()方法设置了任务超时时间（单位为毫秒），建议根据期望的任务运行时间调整参数大小。

```
def main(args: Array[String]): Unit = {
    val host = args(0)
    val port = args(1)
    val tableName = args(2)
    val columnFamily = args(3)
    val conf = new SparkConf()
```



```
conf.setAppName("HBase Streaming Bulk Put Example")
val sc = new SparkContext(conf)
try {
  val config = HBaseConfiguration.create()
  val hbaseContext = new HBaseContext(sc, config)
  val ssc = new StreamingContext(sc, Seconds(1))
  val lines = ssc.socketTextStream(host, port.toInt)
  hbaseContext.streamBulkPut[String](lines,
    TableName.valueOf(tableName),
    (putRecord) => {
      if (putRecord.length() > 0) {
        val put = new Put(Bytes.toBytes(putRecord))
        put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("foo"), Bytes.toBytes("bar"))
        put
      } else {
        null
      }
    })
  ssc.start()
  ssc.awaitTerminationOrTimeout(60000)
  ssc.stop(stopSparkContext = false)
} finally {
  sc.stop()
}
```

## Python 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkOnHbasePythonExample中HBaseStreamingBulkPutExample文件：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
"""
【说明】
由于pyspark不提供Hbase相关api,本样例使用Python调用Java的方式实现
"""
from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession
# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("JavaHBaseStreamingBulkPutExample")\
    .getOrCreate()
# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm,
'com.huawei.bigdata.spark.examples.streaming.JavaHBaseStreamingBulkPutExample')
# 创建类实例并调用方法，传递sc._jsc参数
spark._jvm.JavaHBaseStreamingBulkPutExample().execute(spark._jsc, sys.argv)
# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 29.4.5 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序

### 29.4.5.1 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定HBase的table1表存储用户当天消费的金额信息，table2表存储用户历史消费的金额信息。

现table1表有记录key=1,cf:cid=100，表示用户1在当天消费金额为100元。

table2表有记录key=1,cf:cid=1000，表示用户1的历史消息记录金额为1000元。

基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下功能：

根据用户名累计用户的历史消费金额，即用户总消费金额=100(用户当天的消费金额)  
+ 1000(用户历史消费金额)。

上例所示，运行结果table2表用户key=1的总消费金额为cf.cid=1100元。

## 数据规划

使用Spark-Beeline工具创建Spark和HBase表table1、table2，并通过HBase插入数据。

**步骤1** 确保JDBCServer已启动。登录Spark2x客户端节点。

**步骤2** 使用Spark-Beeline工具创建Spark表table1。

```
create table table1  
(  
key string,  
cid string  
)  
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource  
options(  
hbaseTableName "table1",  
keyCols "key",  
colsMapping "cid=cf.cid");
```

**步骤3** 通过HBase插入数据，命令如下：

```
put 'table1', '1', 'cf:cid', '100'
```

**步骤4** 使用Spark-Beeline工具创建Spark表table2。

```
create table table2  
(  
key string,  
cid string  
)  
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource  
options(  
hbaseTableName "table2",  
keyCols "key",  
colsMapping "cid=cf.cid");
```

**步骤5** 通过HBase插入数据，命令如下：

```
put 'table2', '1', 'cf:cid', '1000'
```

----结束

## 开发思路

1. 查询table1表的数据。
2. 根据table1表数据的key值去table2表做查询。
3. 把前两步相应的数据记录做相加操作。
4. 把上一步骤的结果写到table2表。

## 打包项目

1. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
2. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“ /opt/female/” ）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码  
**bin/spark-submit --jars --conf spark.yarn.user.classpath.first=true --class com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbaseToHbase --master yarn --deploy-mode client /opt/female/SparkHbaseToHbase-1.0.jar**
- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。将所提供Java代码使用maven打包成jar，并放在相同目录下，运行python程序时要使用--jars把jar包加载到classpath中。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --conf
spark.yarn.user.classpath.first=true --jars /opt/female/
SparkHbaseToHbasePythonExample/SparkHbaseToHbase-1.0.jar,/opt/female/
protobuf-java-2.5.0.jar /opt/female/SparkHbaseToHbasePythonExample/
SparkHbaseToHbasePythonExample.py
```

### 29.4.5.2 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 ( Java )

#### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbaseToHbase。

```
/**
 * 从table1表读取数据，根据key值去table2表获取相应记录，把两者数据后，更新到table2表
```

```
*/
public class SparkHbaseToHbase {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("SparkHbaseToHbase");
        conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer");
        conf.set("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator");
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);
        // 建立连接hbase的配置参数, 此时需要保证hbase-site.xml在classpath中
        Configuration hbConf = HBaseConfiguration.create(jsc.hadoopConfiguration());

        // 声明表的信息
        Scan scan = new org.apache.hadoop.hbase.client.Scan();
        scan.addFamily(Bytes.toBytes("cf")); //column family
        org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos.Scan proto = ProtobufUtil.toScan(scan);
        String scanToString = Base64.encodeBytes(proto.toByteArray());
        hbConf.set(TableInputFormat.INPUT_TABLE, "table1"); //table name
        hbConf.set(TableInputFormat.SCAN, scanToString);

        // 通过spark接口获取表中的数据
        JavaPairRDD rdd = jsc.newAPIHadoopRDD(hbConf, TableInputFormat.class,
        ImmutableBytesWritable.class, Result.class);

        // 遍历hbase table1表中的每一个partition, 然后更新到Hbase table2表
        // 如果数据条数较少, 也可以使用rdd.foreach()方法
        rdd.foreachPartition(
            new VoidFunction<Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>>>() {
                public void call(Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> iterator) throws Exception {
                    hBaseWriter(iterator);
                }
            }
        );

        jsc.stop();
    }

    /**
     * 在executor端更新table2表记录
     *
     * @param iterator table1表的partition数据
     */
    private static void hBaseWriter(Iterator<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> iterator) throws
    IOException {
        // 准备读取hbase
        String tableName = "table2";
        String columnFamily = "cf";
        String qualifier = "cid";
        Configuration conf = HBaseConfiguration.create();
        Connection connection = null;
        Table table = null;
        try {
            connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);
            table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));
            List<Get> rowList = new ArrayList<Get>();
            List<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>> table1List = new
            ArrayList<Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result>>();
            while (iterator.hasNext()) {
                Tuple2<ImmutableBytesWritable, Result> item = iterator.next();
                Get get = new Get(item._2().getRow());
                table1List.add(item);
                rowList.add(get);
            }
            // 获取table2表记录
            Result[] resultDataBuffer = table.get(rowList);
            // 修改table2表记录
            List<Put> putList = new ArrayList<Put>();
            for (int i = 0; i < resultDataBuffer.length; i++) {
                Result resultData = resultDataBuffer[i]; //hbase2 row
                if (!resultData.isEmpty()) {
```

```
// 查询hbase1Value
String hbase1Value = "";
Iterator<Cell> it = table1List.get(i)._2().listCells().iterator();
while (it.hasNext()) {
    Cell c = it.next();
    // 判断cf和qualifier是否相同
    if (columnFamily.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(c)))
        && qualifier.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(c)))) {
        hbase1Value = Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(c));
    }
}
String hbase2Value = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes(),
qualifier.getBytes()));
Put put = new Put(table1List.get(i)._2().getRow());
// 计算结果
int resultValue = Integer.parseInt(hbase1Value) + Integer.parseInt(hbase2Value);
// 设置结果到put对象
put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),
Bytes.toBytes(String.valueOf(resultValue)));
putList.add(put);
}
}
if (putList.size() > 0) {
    table.put(putList);
}
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            table.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
if (connection != null) {
    try {
        // 关闭Hbase连接
        connection.close();
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
}
```

### 29.4.5.3 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbaseToHbase`。

```
/**
 * 从table1表读取数据，根据key值去table2表获取相应记录，把两者数据后，更新到table2表
 */
object SparkHbaseToHbase {

    case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)
```

```
def main(args: Array[String]) {
  val conf = new SparkConf().setAppName("SparkHbaseToHbase")
  conf.set("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer")
  conf.set("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator")
  val sc = new SparkContext(conf)
  // 建立连接hbase的配置参数, 此时需要保证hbase-site.xml在classpath中
  val hbConf = HBaseConfiguration.create(sc.hadoopConfiguration)

  // 声明表的信息
  val scan = new Scan()
  scan.addFamily(Bytes.toBytes("cf"))//column family
  val proto = ProtobufUtil.toScan(scan)
  val scanToString = Base64.encodeBytes(proto.toByteArray)
  hbConf.set(TableInputFormat.INPUT_TABLE, "table1")//table name
  hbConf.set(TableInputFormat.SCAN, scanToString)

  // 通过spark接口获取表中的数据
  val rdd = sc.newAPIHadoopRDD(hbConf, classOf[TableInputFormat], classOf[ImmutableBytesWritable],
classOf[Result])

  // 遍历hbase table1表中的每一个partition, 然后更新到Hbase table2表
  // 如果数据条数较少, 也可以使用rdd.foreach()方法
  rdd.foreachPartition(x => hBaseWriter(x))

  sc.stop()
}
/**
 * 在executor端更新table2表记录
 *
 * @param iterator table1表的partition数据
 */
def hBaseWriter(iterator: Iterator[(ImmutableBytesWritable, Result]]): Unit = {
  // 准备读取hbase
  val tableName = "table2"
  val columnFamily = "cf"
  val qualifier = "cid"
  val conf = HBaseConfiguration.create()
  var table: Table = null
  var connection: Connection = null
  try {
    connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)
    table = connection.getTable(tableName.valueOf(tableName))
    val iteratorArray = iterator.toArray
    val rowList = new util.ArrayList[Get]()
    for (row <- iteratorArray) {
      val get = new Get(row._2.getRow)
      rowList.add(get)
    }
    // 获取table2表记录
    val resultDataBuffer = table.get(rowList)
    // 修改table2表记录
    val putList = new util.ArrayList[Put]()
    for (i <- 0 until iteratorArray.size) {
      val resultData = resultDataBuffer(i) //hbase2 row
      if (!resultData.isEmpty) {
        // 查询hbase1Value
        var hbase1Value = ""
        val it = iteratorArray(i)._2.listCells().iterator()
        while (it.hasNext) {
          val c = it.next()
          // 判断cf和qualifier是否相同
          if (columnFamily.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneFamily(c)))
            && qualifier.equals(Bytes.toString(CellUtil.cloneQualifier(c)))) {
            hbase1Value = Bytes.toString(CellUtil.cloneValue(c))
          }
        }
        val hbase2Value = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes, qualifier.getBytes))
        val put = new Put(iteratorArray(i)._2.getRow)
        // 计算结果
```

```
        val resultValue = hbase1Value.toInt + hbase2Value.toInt
        // 设置结果到put对象
        put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes(qualifier),
Bytes.toBytes(resultValue.toString))
        putList.add(put)
    }
}
if (putList.size() > 0) {
    table.put(putList)
}
} catch {
    case e: IOException =>
        e.printStackTrace();
} finally {
    if (table != null) {
        try {
            table.close()
        } catch {
            case e: IOException =>
                e.printStackTrace();
        }
    }
    if (connection != null) {
        try {
            //关闭Hbase连接
            connection.close()
        } catch {
            case e: IOException =>
                e.printStackTrace()
        }
    }
}
}
}
}

/**
 * 序列化辅助类
 */
class MyRegistrar extends KryoRegistrar {
    override def registerClasses(kryo: Kryo) {
        kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.io.ImmutableBytesWritable])
        kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.client.Result])
        kryo.register(classOf[Array[(Any, Any)]])
        kryo.register(classOf[Array[org.apache.hadoop.hbase.Cell]])
        kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.NoTagsKeyValue])
        kryo.register(classOf[org.apache.hadoop.hbase.protobuf.generated.ClientProtos.RegionLoadStats])
    }
}
```

#### 29.4.5.4 Spark 从 HBase 读取数据再写入 HBase 样例程序（Python）

##### 功能介绍

用户可以使用Spark调用HBase接口来操作HBase table1表，然后把table1表的数据经过分析后写到HBase table2表中。

##### 代码样例

由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。  
下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkHbaseToHbasePythonExample：

```
# -*- coding:utf-8 -*-
from py4j.java_gateway import java_import
```

```
from pyspark.sql import SparkSession

# 创建SparkSession, 设置kryo序列化
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("SparkHbaseToHbase") \
    .config("spark.serializer", "org.apache.spark.serializer.KryoSerializer") \
    .config("spark.kryo.registrator", "com.huawei.bigdata.spark.examples.MyRegistrator") \
    .getOrCreate()

# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHbaseToHbase')

# 创建类实例并调用方法
spark._jvm.SparkHbaseToHbase().hbaseToHbase(spark._jsc)

# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 29.4.6 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序

### 29.4.6.1 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定Hive的person表存储用户当天消费的金额信息，HBase的table2表存储用户历史消费的金额信息。

现person表有记录name=1,account=100，表示用户1在当天消费金额为100元。

table2表有记录key=1,cf:cid=1000，表示用户1的历史消息记录金额为1000元。

基于某些业务要求，要求开发Spark应用程序实现如下功能：

根据用户名累计用户的历史消费金额，即用户总消费金额=100(用户当天的消费金额) + 1000(用户历史消费金额)。

上例所示，运行结果table2表用户key=1的总消费金额为cf:cid=1100元。

#### 数据规划

在开始开发应用前，需要创建Hive表，命名为person，并插入数据。同时，创建HBase table2表，用于将分析后的数据写入。

**步骤1** 将原日志文件放置到HDFS系统中。

1. 在本地新建一个空白的log1.txt文件，并在文件内写入如下内容：  
1,100
2. 在HDFS中新建一个目录/tmp/input，并将log1.txt文件上传至此目录。
  - a. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 ***hadoop fs -mkdir /tmp/input*** ( hdfs dfs 命令有同样的作用)，创建对应目录。
  - b. 在Linux系统HDFS客户端使用命令 ***hadoop fs -put log1.txt /tmp/input***，上传数据文件。

**步骤2** 将导入的数据放置在Hive表里。

首先，确保JDBCServer已启动。然后使用Beeline工具，创建Hive表，并插入数据。



1. 执行如下命令，创建命名为person的Hive表。  

```
create table person
(
  name STRING,
  account INT
)
ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ';' ESCAPED BY '\\'
STORED AS TEXTFILE;
```
2. 执行如下命令插入数据。  

```
load data inpath '/tmp/input/log1.txt' into table person;
```

### 步骤3 创建HBase表。

确保JDBCServer已启动，然后使用Spark-beeline工具，创建HBase表，并插入数据。

1. 执行如下命令，创建命名为table2的HBase表。  

```
create table table2
(
  key string,
  cid string
)
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource
options(
  hbaseTableName "table2",
  keyCols "key",
  colsMapping "cid=cf.cid");
```
  2. 通过HBase插入数据，执行如下命令。  

```
put 'table2', '1', 'cf:cid', '1000'
```
- 结束

## 开发思路

1. 查询Hive person表的数据。
2. 根据person表数据的key值去table2表做查询。
3. 把前两步相应的数据记录做相加操作。
4. 把上一步骤的结果写到table2表。

## 打包项目

1. 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
2. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码
  - **bin/spark-submit --class**  
*com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase --master yarn --deploy-mode client /opt/female/SparkHivetoHbase-1.0.jar*
- 运行Python样例程序

### 📖 说明

- 由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。将所提供Java代码使用maven打包成jar，并放在相同目录下，运行python程序时要使用--jars把jar包加载到classpath中。
  - **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars** */opt/female/SparkHivetoHbasePythonExample/SparkHivetoHbase-1.0.jar /opt/female/SparkHivetoHbasePythonExample/SparkHivetoHbasePythonExample.py*

### 29.4.6.2 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序（Java）

#### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表，然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase

```
/**
 * 从hive表读取数据，根据key值去hbase表获取相应记录，把两者数据做操作后，更新到hbase表
 */
public class SparkHivetoHbase {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // 通过spark接口获取表中的数据
        SparkConf conf = new SparkConf().setAppName("SparkHivetoHbase");
        JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(conf);
        HiveContext sqlContext = new org.apache.spark.sql.hive.HiveContext(jsc);
        SparkSession spark = SparkSession
            .builder()
            .appName("SparkHivetoHbase")
            .config("spark.sql.warehouse.dir", "spark-warehouse")
            .enableHiveSupport()
            .getOrCreate();

        Dataset<Row>dataFrame = sqlContext.sql("select name, account from person");

        // 遍历hive表中的每一个partition，然后更新到hbase表
        // 如果数据条数较少，也可以使用foreach()方法
        dataFrame.toJavaRDD().foreachPartition(
            new VoidFunction<Iterator<Row>>() {
                public void call(Iterator<Row> iterator) throws Exception {
                    hBaseWriter(iterator);
                }
            }
        );
    }
}
```

```
);  
  
    spark.stop();  
}  
  
/**  
 * 在executor端更新hbase表记录  
 *  
 * @param iterator hive表的partition数据  
 */  
private static void hBaseWriter(Iterator<Row> iterator) throws IOException {  
    // 读取hbase  
    String tableName = "table2";  
    String columnFamily = "cf";  
    Configuration conf = HBaseConfiguration.create();  
    Connection connection = null;  
    Table table = null;  
    try {  
        connection = ConnectionFactory.createConnection(conf);  
        table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName));  
        List<Row> table1List = new ArrayList<Row>();  
        List<Get> rowList = new ArrayList<Get>();  
        while (iterator.hasNext()) {  
            Row item = iterator.next();  
            Get get = new Get(item.getString(0).getBytes());  
            table1List.add(item);  
            rowList.add(get);  
        }  
        // 获取hbase表记录  
        Result[] resultDataBuffer = table.get(rowList);  
        // 修改hbase表记录  
        List<Put> putList = new ArrayList<Put>();  
        for (int i = 0; i < resultDataBuffer.length; i++) {  
            // hive表值  
            Result resultData = resultDataBuffer[i];  
            if (!resultData.isEmpty()) {  
                // get hiveValue  
                int hiveValue = table1List.get(i).getInt(1);  
                // 根据列簇和列, 获取hbase值  
                String hbaseValue = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes(), "cid".getBytes()));  
                Put put = new Put(table1List.get(i).getString(0).getBytes());  
                // 计算结果  
                int resultValue = hiveValue + Integer.valueOf(hbaseValue);  
                // 设置结果到put对象  
                put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"),  
Bytes.toBytes(String.valueOf(resultValue)));  
                putList.add(put);  
            }  
        }  
        if (putList.size() > 0) {  
            table.put(putList);  
        }  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    } finally {  
        if (table != null) {  
            try {  
                table.close();  
            } catch (IOException e) {  
                e.printStackTrace();  
            }  
        }  
        if (connection != null) {  
            try {  
                // 关闭Hbase连接.  
                connection.close();  
            } catch (IOException e) {  
                e.printStackTrace();  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
}  
}  
}  
}
```

### 29.4.6.3 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表, 然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase`

```
/**  
 * 从hive表读取数据, 根据key值去hbase表获取相应记录, 把两者数据做操作后, 更新到hbase表  
 */  
object SparkHivetoHbase {  
  case class FemaleInfo(name: String, gender: String, stayTime: Int)  
  def main(args: Array[String]) {  
    // 通过spark接口获取表中的数据  
  
    val spark = SparkSession  
      .builder()  
      .appName("SparkHiveHbase")  
      .config("spark.sql.warehouse.dir", "spaek-warehouse")  
      .enableHiveSupport()  
      .getOrCreate()  
  
    import spark.implicits._  
    val dataframe = spark.sql("select name, account from person")  
    // 遍历hive表中的每一个partition, 然后更新到hbase表  
    // 如果数据条数较少, 也可以使用foreach()方法  
    dataframe.rdd.foreachPartition(x => hBaseWriter(x))  
    spark.stop()  
  }  
  /**  
   * 在executor端更新hbase表记录  
   *  
   * @param iterator hive表的partition数据  
   */  
  def hBaseWriter(iterator: Iterator[Row]): Unit = {  
    // 读取hbase  
    val tableName = "table2"  
    val columnFamily = "cf"  
    val conf = HBaseConfiguration.create()  
    var table: Table = null  
    var connection: Connection = null  
    try {  
      connection = ConnectionFactory.createConnection(conf)  
      table = connection.getTable(TableName.valueOf(tableName))  
      val iteratorArray = iterator.toArray  
      val rowList = new util.ArrayList[Get]()  
      for (row <- iteratorArray) {  
        val get = new Get(row.getString(0).getBytes)  
        rowList.add(get)  
      }  
      // 获取hbase表记录  
      val resultDataBuffer = table.get(rowList)  
      // 修改hbase表记录  
      val putList = new util.ArrayList[Put]()  
      for (i <- 0 until iteratorArray.size) {  
        // hbase row
```

```
val resultData = resultDataBuffer(i)
if (!resultData.isEmpty) {
  // hive表值
  var hiveValue = iteratorArray(i).getInt(1)
  // 根据列簇和列, 获取hbase值
  val hbaseValue = Bytes.toString(resultData.getValue(columnFamily.getBytes, "cid".getBytes))
  val put = new Put(iteratorArray(i).getString(0).getBytes)
  // 计算结果
  val resultValue = hiveValue + hbaseValue.toInt
  // 设置结果到put对象
  put.addColumn(Bytes.toBytes(columnFamily), Bytes.toBytes("cid"),
Bytes.toBytes(resultValue.toString))
  putList.add(put)
}
}
if (putList.size() > 0) {
  table.put(putList)
}
} catch {
  case e: IOException =>
    e.printStackTrace();
} finally {
  if (table != null) {
    try {
      table.close()
    } catch {
      case e: IOException =>
        e.printStackTrace();
    }
  }
}
if (connection != null) {
  try {
    //关闭Hbase连接.
    connection.close()
  } catch {
    case e: IOException =>
      e.printStackTrace()
  }
}
}
}
```

#### 29.4.6.4 Spark 从 Hive 读取数据再写入 HBase 样例程序（Python）

##### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用Spark调用Hive接口来操作hive表，然后把Hive表的数据经过分析后写到HBase表。

##### 代码样例

由于pyspark不提供Hbase相关api，本样例使用Python调用Java的方式实现。

下面代码片段仅为演示，具体代码参见SparkHivetoHbasePythonExample：

```
# -*- coding:utf-8 -*-

from py4j.java_gateway import java_import
from pyspark.sql import SparkSession

# 创建SparkSession
spark = SparkSession\
    .builder\
    .appName("SparkHivetoHbase") \
```

```
.getOrCreate()

# 向sc._jvm中导入要运行的类
java_import(spark._jvm, 'com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkHivetoHbase')

# 创建类实例并调用方法
spark._jvm.SparkHivetoHbase().hivetohbase(spark._jsc)

# 停止SparkSession
spark.stop()
```

## 29.4.7 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序

### 29.4.7.1 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定某个业务Kafka每1秒就会收到1个单词记录。

基于某些业务要求，开发的Spark应用程序实现如下功能：

实时累加计算每个单词的记录总数。

“log1.txt” 示例文件：

```
LiuYang
YuanJing
GuoYijun
CaiXuyu
Liyuan
FangBo
LiuYang
YuanJing
GuoYijun
CaiXuyu
FangBo
```

#### 数据规划

Spark Streaming样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户）。

1. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Spark和Kafka。
2. 本地新建文件“input\_data1.txt”，将“log1.txt”的内容复制保存到“input\_data1.txt”。

在客户端安装节点下创建文件目录：“/home/data”。将上述文件上传到此“/home/data”目录下。

3. 创建Topic。

{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/kafka --replication-factor 1 --partitions 3 --topic {Topic}
```

4. 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。

```
java -cp {ClassPath}
com.huawei.bigdata.spark.examples.StreamingExampleProducer
{BrokerList} {Topic}
```

其中，ClassPath应包含Spark客户端Kafka jar包的绝对路径，如/opt/client/Spark2x/spark/jars/\*:/opt/client/Spark2x/spark/jars/streamingClient010/\*

## 开发思路

1. 接收Kafka中数据，生成相应DStream。
2. 对单词记录进行分类统计。
3. 计算结果，并进行打印。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。

### 📖 说明

- 版本号中包含hw-ei的依赖包请从华为开源镜像站下载
- 版本号中不包含hw-ei的依赖包都来自开源仓库，请从Maven中心仓获取。

## 运行任务

在运行样例程序时需要指定<checkpointDir> <brokers> <topic> <batchTime>，其中<checkPointDir>指应用程序结果备份到HDFS的路径，<brokers>指获取元数据的Kafka地址，<topic>指读取Kafka上的topic名称，<batchTime>指Streaming分批的处理间隔。

### 📖 说明

由于Spark Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- **Spark Streaming读取Kafka 0-10 Write To Print代码样例**  

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "${files[*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount /opt/SparkStreamingKafka010JavaExample-1.0.jar <checkpointDir> <brokers> <topic> <batchTime>
```
- **Spark Streaming Write To Kafka 0-10代码样例：**  

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "${files[*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.JavaDstreamKafkaWriter /opt/SparkStreamingKafka010JavaExample-1.0.jar <groupId> <brokers> <topics>
```

## 29.4.7.2 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 ( Java )

### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用Streaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数，或将数据写入Kafka0-10。

### Streaming 读取 Kafka0-10 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount。

```
/**
 * 从Kafka的一个或多个主题消息。
 * <checkPointDir>是Spark Streaming检查点目录。
 * <brokers>是用于自举，制作人只会使用它来获取元数据
 * <topics>是要消费的一个或多个kafka主题的列表
 * <batchTime>是Spark Streaming批次持续时间（以秒为单位）。
 */
public class KafkaWordCount
{
    public static void main(String[] args) {
        JavaStreamingContext ssc = createContext(args);
        //启动Streaming系统。
        ssc.start();
        try {
            ssc.awaitTermination();
        } catch (InterruptedException e) {
        }
    }

    private static JavaStreamingContext createContext(String[] args) {
        String checkPointDir = args[0];
        String brokers = args[1];
        String topics = args[2];
        String batchTime = args[3];

        // 新建一个Streaming启动环境。
        SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWordCount");
        JavaStreamingContext ssc = new JavaStreamingContext(sparkConf, new
        Duration(Long.parseLong(batchTime) * 1000));

        //配置Streaming的CheckPoint目录。
        //由于窗口概念的存在，此参数是必需的。
        ssc.checkpoint(checkPointDir);

        // 获取kafka使用的topic列表。
        String[] topicArr = topics.split(",");
        Set<String> topicSet = new HashSet<String>(Arrays.asList(topicArr));
        Map<String, Object> kafkaParams = new HashMap();
        kafkaParams.put("bootstrap.servers", brokers);
        kafkaParams.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
        kafkaParams.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
        kafkaParams.put("group.id", "DemoConsumer");
        LocationStrategy locationStrategy = LocationStrategies.PreferConsistent();
        ConsumerStrategy consumerStrategy = ConsumerStrategies.Subscribe(topicSet, kafkaParams);

        // 用brokers and topics新建direct kafka stream
        //从Kafka接收数据并生成相应的DStream。
        JavaInputDStream<ConsumerRecord<String, String>> messages = KafkaUtils.createDirectStream(ssc,
        locationStrategy, consumerStrategy);

        // 获取每行中的字段属性。
        JavaDStream<String> lines = messages.map(new Function<ConsumerRecord<String, String>, String>() {
            @Override
            public String call(ConsumerRecord<String, String> tuple2) throws Exception {
```



```
        return tuple2.value();
    }
});

// 汇总计算字数的总时间。
JavaPairDStream<String, Integer> wordCounts = lines.mapToPair(
    new PairFunction<String, String, Integer>() {
        @Override
        public Tuple2<String, Integer> call(String s) {
            return new Tuple2<String, Integer>(s, 1);
        }
    }).reduceByKey(new Function2<Integer, Integer, Integer>() {
        @Override
        public Integer call(Integer i1, Integer i2) {
            return i1 + i2;
        }
    }).updateStateByKey(
    new Function2<List<Integer>, Optional<Integer>, Optional<Integer>>() {
        @Override
        public Optional<Integer> call(List<Integer> values, Optional<Integer> state) {
            int out = 0;
            if (state.isPresent()) {
                out += state.get();
            }
            for (Integer v : values) {
                out += v;
            }
            return Optional.of(out);
        }
    });

// 打印结果
wordCounts.print();
return ssc;
}
}
```

## Streaming Write To Kafka 0-10 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.DstreamKafkaWriter`。

### 📖 说明

建议使用新的API `createDirectStream`代替旧的API `createStream`进行应用程序开发。旧的API仍然可以使用，但新的API性能和稳定性更好。

```
/**
 * 参数解析:
 * <groupId>为客户的组编号。
 * <brokers>为获取元数据的Kafka地址。
 * <topic>为Kafka中订阅的主题。
 */
public class JavaDstreamKafkaWriter {

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

        if (args.length != 3) {
            System.err.println("Usage: JavaDstreamKafkaWriter <groupId> <brokers> <topic>");
            System.exit(1);
        }

        final String groupId = args[0];
        final String brokers = args[1];
        final String topic = args[2];

        SparkConf sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWriter");
```

```
// 填写Kafka的properties。
Map<String, Object> kafkaParams = new HashMap<String, Object>();
kafkaParams.put("value.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaParams.put("key.deserializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer");
kafkaParams.put("value.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerializer");
kafkaParams.put("key.serializer", "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer");
kafkaParams.put("bootstrap.servers", brokers);
kafkaParams.put("group.id", groupId);
kafkaParams.put("auto.offset.reset", "smallest");

// 创建Java Spark Streaming的Context。
JavaStreamingContext ssc = new JavaStreamingContext(sparkConf, Durations.milliseconds(500));

// 填写写入Kafka的数据。
List<String> sendData = new ArrayList();
sendData.add("kafka_writer_test_msg_01");
sendData.add("kafka_writer_test_msg_02");
sendData.add("kafka_writer_test_msg_03");

// 创建Java RDD队列。
Queue<JavaRDD<String>> sent = new LinkedList();
sent.add(ssc.sparkContext().parallelize(sendData));

// 创建写数据的Java DStream。
JavaDStream wStream = ssc.queueStream(sent);

// 写入Kafka。
JavaDStreamKafkaWriterFactory.fromJavaDStream(wStream).writeToKafka(
    JavaConverters.mapAsScalaMapConverter(kafkaParams).asScala(),
    new Function<String, ProducerRecord<String, byte[]>>() {
        public ProducerRecord<String, byte[]> call(String s) throws Exception {
            return new ProducerRecord(topic, s.toString().getBytes());
        }
    });

ssc.start();
ssc.awaitTermination();
}
```

### 29.4.7.3 Spark Streaming 对接 Kafka0-10 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用Streaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数, 或将数据写入Kafka0-10。

#### Streaming 读取 Kafka0-10 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
[com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount](#)。

```
/**
 * 从Kafka的一个或多个主题消息。
 * <checkPointDir>是Spark Streaming检查点目录。
 * <brokers>是用于自举, 制作人只会使用它来获取元数据
 * <topics>是要消费的一个或多个kafka主题的列表
 * <batchTime>是Spark Streaming批次持续时间 (以秒为单位)。
 */
object KafkaWordCount {

    def main(args: Array[String]) {
        val ssc = createContext(args)

        //启动Streaming系统。
        ssc.start()
    }
}
```

```
ssc.awaitTermination()
}

def createContext(args : Array[String]) : StreamingContext = {
  val Array(checkPointDir, brokers, topics, batchSize) = args

  // 新建一个Streaming启动环境。
  val sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWordCount")
  val ssc = new StreamingContext(sparkConf, Seconds(batchSize.toLong))

  //配置Streaming的CheckPoint目录。
  //由于窗口概念的存在，此参数是必需的。
  ssc.checkpoint(checkPointDir)

  // 获取kafka使用的topic列表。
  val topicArr = topics.split(",")
  val topicSet = topicArr.toSet
  val kafkaParams = Map[String, String](
    "bootstrap.servers" -> brokers,
    "value.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
    "key.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
    "group.id" -> "DemoConsumer"
  );

  val locationStrategy = LocationStrategies.PreferConsistent
  val consumerStrategy = ConsumerStrategies.Subscribe[String, String](topicSet, kafkaParams)

  // 用brokers and topics新建direct kafka stream
  //从Kafka接收数据并生成相应的DStream。
  val stream = KafkaUtils.createDirectStream[String, String](ssc, locationStrategy, consumerStrategy)

  // 获取每行中的字段属性。
  val tf = stream.transform ( rdd =>
    rdd.map(r => (r.value, 1L))
  )

  // 汇总计算字数的总时间。
  val wordCounts = tf.reduceByKey(_ + _)
  val totalCounts = wordCounts.updateStateByKey(updataFunc)
  totalCounts.print()

  ssc
}

def updataFunc(values : Seq[Long], state : Option[Long]) : Option[Long] =
  Some(values.sum + state.getOrElse(0L))
}
```

## Streaming Write To Kafka 0-10 样例代码

下面代码片段仅为演示，具体代码参见  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.DstreamKafkaWriter`。

### 说明

建议使用新的API `createDirectStream`代替原有API `createStream`进行应用程序开发。原有API仍然可以使用，但新的API性能和稳定性更好。

```
/**
 * 参数解析:
 * <checkPointDir>为checkPoint目录。
 * <topics>为Kafka中订阅的主题，多以逗号分隔。
 * <brokers>为获取元数据的Kafka地址。
 */
object DstreamKafkaWriterTest1 {

  def main(args: Array[String]) {
    if (args.length != 4) {
```

```
System.err.println("Usage: DstreamKafkaWriterTest <checkPointDir> <brokers> <topic>")
System.exit(1)
}

val Array(checkPointDir, brokers, topic) = args
val sparkConf = new SparkConf().setAppName("KafkaWriter")

//填写Kafka的properties。
val kafkaParams = Map[String, String](
  "bootstrap.servers" -> brokers,
  "value.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
  "key.deserializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer",
  "value.serializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.ByteArraySerializer",
  "key.serializer" -> "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer",
  "group.id" -> "dstreamKafkaWriterFt",
  "auto.offset.reset" -> "latest"
)

//创建Streaming的context。
val ssc = new StreamingContext(sparkConf, Milliseconds(500));
val sendData = Seq("kafka_writer_test_msg_01", "kafka_writer_test_msg_02", "kafka_writer_test_msg_03")

//创建RDD队列。
val sent = new mutable.Queue[RDD[String]]()
sent.enqueue(ssc.sparkContext.makeRDD(sendData))

//创建写数据的DStream。
val wStream = ssc.queueStream(sent)

//使用writetokafka API把数据写入Kafka。
wStream.writeToKafka(kafkaParams,
  (x: String) => new ProducerRecord[String, Array[Byte]](topic, x.getBytes))

//启动streaming的context。
ssc.start()
ssc.awaitTermination()
}
```

## 29.4.8 Spark Structured Streaming 样例程序

### 29.4.8.1 Spark Structured Streaming 样例程序开发思路

#### 场景说明

在Spark应用中，通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数。

#### 数据规划

StructuredStreaming样例工程的数据存储在Kafka组件中。向Kafka组件发送数据（需要有Kafka权限用户）。

1. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Spark和Kafka。
2. 创建Topic。

{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/  
kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic {Topic}
```

3. 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。

{ClassPath}表示工程jar包的存放路径，详细路由用户指定，可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

```
java -cp $SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*:  
{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCountProducer  
{BrokerList} {Topic} {messagesPerSec} {wordsPerMessage}
```

## 开发思路

1. 接收Kafka中数据，生成相应DataStreamReader。
2. 对单词记录进行分类统计。
3. 计算结果，并进行打印。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/female/”）下。

## 运行任务

- 在运行样例程序时需要指定<brokers> <subscribe-type> <topic> <checkpointDir>。
- <brokers>指获取元数据的Kafka地址。
- <subscribe-type>指Kafka订阅类型（如subscribe）。
- <topic>指读取Kafka上的topic名称。
- <checkpointDir>指checkpoint文件存放路径，本地或者HDFS路径下。

### 📖 说明

- 由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Structured Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$ (files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")
- 用户提交结构流任务时，通常需要通过--jars命令指定kafka相关jar包的路径，当前版本用户除了这一步外还需要将\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010目录中的kafka-clients jar包复制到\$SPARK\_HOME/jars目录下，否则会报class not found异常。

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令分别如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- 运行Java或Scala样例代码：

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $  
(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "$  
{files[*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount /opt/  
SparkStructuredStreamingScalaExample-1.0.jar <brokers> <subscribe-type>  
<topic> <checkpointDir>
```

其中配置示例如下：

如果报没有权限读写本地目录的错误，需要指定“spark.sql.streaming.checkpointLocation”参数，且用户必须具有该参数指定的目录的读、写权限。

- 运行Python样例代码:

#### 📖 说明

运行Python样例代码时需要将打包后的Java项目的jar包添加到streamingClient010/目录下。

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $(  
files=$(SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*.jar); IFS=,; echo "$  
{files[*]}") /opt/female/SparkStructuredStreamingPythonExample/  
KafkaWordCount.py <brokers> <subscribe-type> <topic> <checkpointDir>
```

## 29.4.8.2 Spark Structured Streaming 样例程序 (Java)

### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见:  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount。

#### 📖 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时, outputMode用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
public class KafkaWordCount  
{  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        if (args.length < 3) {  
            System.err.println("Usage: KafkaWordCount <bootstrap-servers> " +  
                "<subscribe-type> <topics>");  
            System.exit(1);  
        }  
  
        String bootstrapServers = args[0];  
        String subscribeType = args[1];  
        String topics = args[2];  
  
        SparkSession spark = SparkSession  
            .builder()  
            .appName("KafkaWordCount")  
            .getOrCreate();  
  
        //创建表示来自kafka的输入行流的DataSet。  
        Dataset<String> lines = spark  
            .readStream()  
            .format("kafka")  
            .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)  
            .option(subscribeType, topics)  
            .load()  
            .selectExpr("CAST(value AS STRING)")  
            .as(Encoders.STRING());  
  
        //生成运行字数。  
        Dataset<Row> wordCounts = lines.flatMap(new FlatMapFunction<String, String>() {  
            @Override  
            public Iterator<String> call(String x) {  
                return Arrays.asList(x.split(" ")).iterator();  
            }  
        })
```

```
    }, Encoders.STRING()).groupBy("value").count();

    //开始运行将运行计数打印到控制台的查询。
    StreamingQuery query = wordCounts.writeStream()
        .outputMode("complete")
        .format("console")
        .start();

    query.awaitTermination();
}
}
```

### 29.4.8.3 Spark Structured Streaming 样例程序 (Scala)

#### 功能介绍

在Spark应用中，通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录，然后把单词记录分类统计，得到每个单词记录数。

#### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaWordCount`。

#### 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时，`outputMode`用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
object KafkaWordCount {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    if (args.length < 3) {
      System.err.println("Usage: KafkaWordCount <bootstrap-servers> " +
        "<subscribe-type> <topics>")
      System.exit(1)
    }

    val Array(bootstrapServers, subscribeType, topics) = args

    val spark = SparkSession
      .builder
      .appName("KafkaWordCount")
      .getOrCreate()

    import spark.implicits._

    //创建表示来自kafka的输入行流的DataSet。
    val lines = spark
      .readStream
      .format("kafka")
      .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
      .option(subscribeType, topics)
      .load()
      .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
      .as[String]

    //生成运行字数。
    val wordCounts = lines.flatMap(_._split(" ")).groupBy("value").count()

    //开始运行将运行计数打印到控制台的查询。
    val query = wordCounts.writeStream
      .outputMode("complete")
      .format("console")
      .start()
  }
}
```

```
query.awaitTermination()
}
}
```

## 29.4.8.4 Spark Structured Streaming 样例程序 (Python)

### 功能介绍

在Spark应用中, 通过使用StructuredStreaming调用Kafka接口来获取单词记录, 然后把单词记录分类统计, 得到每个单词记录数。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示, 具体代码参见: SecurityKafkaWordCount。

#### 📖 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时, outputMode用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
from pyspark.sql import SparkSession
from pyspark.sql.functions import explode, split

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) < 3:
        print("Usage: <bootstrapServers> <subscribeType> <topics>")
        exit(-1)

    bootstrapServers = sys.argv[1]
    subscribeType = sys.argv[2]
    topics = sys.argv[3]

    # 初始化sparkSession
    spark = SparkSession.builder.appName("KafkaWordCount").getOrCreate()

    # 创建表示来自kafka的input lines stream的DataFrame
    # 安全模式要修改spark/conf/jaas.conf和jaas-zk.conf为KafkaClient
    lines = spark.readStream.format("kafka")\
        .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)\
        .option(subscribeType, topics)\
        .load()\
        .selectExpr("CAST(value AS STRING)")

    # 将lines切分为word
    words = lines.select(explode(split(lines.value, " ")).alias("word"))
    # 生成正在运行的word count
    wordCounts = words.groupBy("word").count()

    # 开始运行将running counts打印到控制台的查询
    query = wordCounts.writeStream\
        .outputMode("complete")\
        .format("console")\
        .start()

    query.awaitTermination()
```

## 29.4.9 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序



### 29.4.9.1 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序开发思路

#### 场景说明

假定一个广告业务，存在广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件，广告主需要实时统计有效的广告展示和广告点击数据。

已知：

1. 终端用户每次请求一个广告后，会生成广告请求事件，保存到kafka的adRequest topic中。
2. 请求一个广告后，可能用于多次展示，每次展示，会生成广告展示事件，保存到kafka的adShow topic中。
3. 每个广告展示，可能会产生多次点击，每次点击，会生成广告点击事件，保存到kafka的adClick topic中。
4. 广告有效展示的定义如下：
  - a. 请求到展示的时长超过A分钟算无效展示。
  - b. A分钟内多次展示，每次展示事件为有效展示。
5. 广告有效点击的定义如下：
  - a. 展示到点击时长超过B分钟算无效点击。
  - b. B分钟内多次点击，仅首次点击事件为有效点击。

基于此业务场景，模拟简单的数据结构如下：

- 广告请求事件  
数据结构：adID^reqTime
- 广告展示事件  
数据结构：adID^showID^showTime
- 广告点击事件  
数据结构：adID^showID^clickTime

数据关联关系如下：

- 广告请求事件与广告展示事件通过adID关联。
- 广告展示事件与广告点击事件通过adID+showID关联。

数据要求：

- 数据从产生到到达流处理引擎的延迟时间不超过2小时
- 广告请求事件、广告展示事件、广告点击事件到达流处理引擎的时间不能保证有序和时间对齐

#### 数据规划

1. 在kafka中生成模拟数据（需要有Kafka权限用户）。

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/  
streamingClient010/*:{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADEventProducer {BrokerList}  
{timeOfProduceReqEvent} {eventTimeBeforeCurrentTime} {reqTopic}  
{reqEventCount} {showTopic} {showEventMaxDelay} {clickTopic}  
{clickEventMaxDelay}
```

### 📖 说明

- 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Spark2x和Kafka。
- 将Kafka的Broker配置参数“allow.everyone.if.no.acl.found”的值修改为“true”。
- 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。
- {ClassPath}表示工程jar包的存放路径，详细路径由用户指定，可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

命令举例：

```
java -cp /opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/StructuredStreamingADScalaExample-1.0.jar:/opt/client/Spark2x/spark/jars/*:/opt/client/Spark2x/spark/jars/streamingClient010/* com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADEventProducer 10.132.190.170:21005,10.132.190.165:21005 2h 1h req 10000000 show 5m click 5m
```

此命令将在kafka上创建3个topic: req、show、click，在2h内生成1千万条请求事件数据，请求事件的时间取值范围为{当前时间-1h 至 当前时间}，并为每条请求事件随机生成0-5条展示事件，展示事件的时间取值范围为{请求事件时间 至请求事件时间+5m }，为每条展示事件随机生成0-5条点击事件，点击事件的时间取值范围为{展示事件时间 至展示事件时间+5m }

## 开发思路

1. 使用Structured Streaming接收Kafka中数据，生成请求流、展示流、点击流。
2. 对请求流、展示流、点击流的数据进行关联查询。
3. 统计结果写入kafka。
4. 应用中监控流处理任务的状态。

## 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包。具体操作请参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。
- 将user.keytab、krb5.conf 两个文件上传客户端所在服务器上

## 运行任务

在运行样例程序时需要指定 <kafkaBootstrapServers> <maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> <clickTopic> <maxClickDelay> <triggerInterval> <checkpointDir>。<checkpointDir>指checkpoint文件存放路径。

- <kafkaBootstrapServers>指获取元数据的Kafka地址。
- <maxEventDelay>指数据从生成到被流处理引擎的最大延迟时间。
- <reqTopic>指请求事件的topic名称。
- <showTopic>指展示事件的topic名称。
- <maxShowDelay>指有效展示事件的最大延迟时间。
- <clickTopic>指点击事件的topic名称。
- <maxClickDelay>指有效点击事件的最大延迟时间。

- <triggerInterver>指流处理任务的触发间隔。
- <checkpointDir>指checkpoint文件存放路径，本地或者HDFS路径下。

#### 📖 说明

由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Structured Streaming Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$ (files=(*\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*jar*); IFS=,; echo "\${files[\*]}")

#### ⚠️ 注意

用户提交结构流任务时，通常需要通过--jars命令指定kafka相关jar包的路径，当前版本用户除了这一步外还需要将\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010目录中的kafka-clients jar包复制到\$SPARK\_HOME/jars目录下，否则会报class not found异常。

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

```
bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars $
(files=($SPARK_HOME/jars/streamingClient010/*jar); IFS=,; echo "${files[*]}")
--conf "spark.sql.streaming.statefulOperator.checkCorrectness.enabled=false"
--class com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADCount /opt/
StructuredStreamingADScalaExample-1.0.jar <kafkaBootstrapServers>
<maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> <clickTopic>
<maxClickDelay> <triggerInterver> <checkpointDir>
```

## 29.4.9.2 Spark Structured Streaming 对接 Kafka 样例程序 (Scala)

### 功能介绍

使用Structured Streaming，从Kafka中读取广告请求数据、广告展示数据、广告点击数据，实时获取广告有效展示统计数据 and 广告有效点击统计数据，将统计结果写入kafka中。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaADCount。

```
/**
 * 运行Structured Streaming任务，统计广告的有效展示和有效点击数据，结果写入kafka中
 */
object KafkaADCount {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    if (args.length < 12) {
      System.err.println("Usage: KafkaWordCount <bootstrap-servers> " +
        "<maxEventDelay> <reqTopic> <showTopic> <maxShowDelay> " +
        "<clickTopic> <maxClickDelay> <triggerInterver> " +
        "<checkpointLocation> <protocol> <service> <domain>")
      System.exit(1)
    }
  }
}
```

```
val Array(bootstrapServers, maxEventDelay, reqTopic, showTopic,
maxShowDelay, clickTopic, maxClickDelay, triggerInterver, checkpointLocation,
protocol, service, domain) = args

val maxEventDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxEventDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
val maxShowDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxShowDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
val maxClickDelayMills = JavaUtils.timeStringAs(maxClickDelay, TimeUnit.MILLISECONDS)
val triggerMills = JavaUtils.timeStringAs(triggerInterver, TimeUnit.MILLISECONDS)

val spark = SparkSession
    .builder
    .appName("KafkaADCount")
    .getOrCreate()

spark.conf.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", checkpointLocation)

import spark.implicits._

// Create DataSet representing the stream of input lines from kafka
val reqDf = spark
    .readStream
    .format("kafka")
    .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
    .option("kafka.security.protocol", protocol)
    .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
    .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
    .option("subscribe", reqTopic)
    .load()
    .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
    .as[String]
    .map{
        _._split('^') match {
            case Array(reqAdID, reqTime) => ReqEvent(reqAdID,
                Timestamp.valueOf(reqTime))
        }
    }
    .as[ReqEvent]
    .withWatermark("reqTime", maxEventDelayMills +
        maxShowDelayMills + " millisecond")

val showDf = spark
    .readStream
    .format("kafka")
    .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
    .option("kafka.security.protocol", protocol)
    .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
    .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
    .option("subscribe", showTopic)
    .load()
    .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
    .as[String]
    .map{
        _._split('^') match {
            case Array(showAdID, showID, showTime) => ShowEvent(showAdID,
                showID, Timestamp.valueOf(showTime))
        }
    }
    .as[ShowEvent]
    .withWatermark("showTime", maxEventDelayMills +
        maxShowDelayMills + maxClickDelayMills + " millisecond")

val clickDf = spark
    .readStream
    .format("kafka")
    .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
    .option("kafka.security.protocol", protocol)
    .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
    .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
    .option("subscribe", clickTopic)
```

```
.load()
.selectExpr("CAST(value AS STRING)")
.as[String]
.map{
  _.split('^') match {
    case Array(clickAdID, clickShowID, clickTime) => ClickEvent(clickAdID,
      clickShowID, Timestamp.valueOf(clickTime))
  }
}
.as[ClickEvent]
.withWatermark("clickTime", maxEventDelayMills + " millisecond")

val showStaticsQuery = reqDf.join(showDf,
  expr(s""""
  reqAdID = showAdID
  AND showTime >= reqTime + interval ${maxShowDelayMills} millisecond
  """"))
.selectExpr("concat_ws('^', showAdID, showID, showTime) as value")
.writeStream
.queryName("showEventStatics")
.outputMode("append")
.trigger(Trigger.ProcessingTime(triggerMills.millis))
.format("kafka")
.option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
.option("kafka.security.protocol", protocol)
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.option("topic", "showEventStatics")
.start()

val clickStaticsQuery = showDf.join(clickDf,
  expr(s""""
  showAdID = clickAdID AND
  showID = clickShowID AND
  clickTime >= showTime + interval ${maxClickDelayMills} millisecond
  """"), joinType = "rightouter")
.dropDuplicates("showAdID")
.selectExpr("concat_ws('^', clickAdID, clickShowID, clickTime) as value")
.writeStream
.queryName("clickEventStatics")
.outputMode("append")
.trigger(Trigger.ProcessingTime(triggerMills.millis))
.format("kafka")
.option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
.option("kafka.security.protocol", protocol)
.option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
.option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
.option("topic", "clickEventStatics")
.start()

new Thread(new Runnable {
  override def run(): Unit = {
    while(true) {
      println("-----get showStatic progress-----")
      //println(showStaticsQuery.lastProgress)
      println(showStaticsQuery.status)
      println("-----get clickStatic progress-----")
      //println(clickStaticsQuery.lastProgress)
      println(clickStaticsQuery.status)
      Thread.sleep(10000)
    }
  }
}).start

spark.streams.awaitAnyTermination()
}
}
```

## 29.4.10 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序

### 29.4.10.1 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序开发思路

#### 场景说明

假设需要跨批次统计每个session期间发生了多少次event以及本session的开始和结束timestamp；

同时输出本批次被更新状态的session。

#### 数据规划

1. 在kafka中生成模拟数据（需要有Kafka权限用户）
2. 确保集群安装完成，包括HDFS、Yarn、Spark2x和Kafka。
3. 创建Topic。

{zkQuorum}表示ZooKeeper集群信息，格式为IP:port。

```
$KAFKA_HOME/bin/kafka-topics.sh --create --zookeeper {zkQuorum}/  
kafka --replication-factor 1 --partitions 1 --topic {Topic}
```

4. 启动Kafka的Producer，向Kafka发送数据。

{ClassPath}表示工程jar包的存放路径，详细路由由用户指定，可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)章节中导出jar包的操作步骤。

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/*:$SPARK_HOME/jars/  
streamingClient010/*:{ClassPath}  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaProducer {brokerlist} {topic}  
{number of events produce every 0.02s}
```

示例：

```
java -cp /opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/  
StructuredStreamingState-1.0.jar:/opt/client/Spark2x/spark/jars/*:/opt/client/  
Spark2x/spark/jars/streamingClient010/*  
com.huawei.bigdata.spark.examples.KafkaProducer  
xxx.xxx.xxx.xxx:21005,xxx.xxx.xxx.xxx:21005,xxx.xxx.xxx.xxx:21005 mytopic 10
```

#### 开发思路

1. 接收Kafka中数据，生成相应DataStreamReader。
2. 进行分类统计。
3. 计算结果，并进行打印。

#### 打包项目

- 通过IDEA自带的Maven工具，打包项目，生成jar包
- 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt”）下。

#### 运行任务

在运行样例程序时需要指定 <brokers> <subscribe-type> <topic>  
<checkpointLocation> 。

- <brokers>指获取元数据的Kafka地址。
- <subscribe-type> 指定kafka的消费方式。
- <topic>指要消费的kafka topic。
- <checkpointLocation> 指spark任务的checkpoint保存HDFS路径下。

#### 📖 说明

由于Spark Structured Streaming Kafka的依赖包在客户端的存放路径与其他依赖包不同，如其他依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars”，而Spark Streaming Structured Kafka依赖包路径为“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010”。所以在运行应用程序时，需要在spark-submit命令中添加配置项，指定Spark Streaming Kafka的依赖包路径，如--jars \$(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}")

进入Spark客户端目录，调用bin/spark-submit脚本运行代码，运行命令如下（类名与文件名等请与实际代码保持一致，此处仅为示例）：

- **bin/spark-submit --master yarn --deploy-mode client --jars \$(files=(\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*.jar); IFS=,; echo "\${files[\*]}") --class com.huawei.bigdata.spark.examples.kafkaSessionization /opt/StructuredStreamingState-1.0.jar <brokers> <subscribe-type> <topic> <checkpointLocation>**

#### ⚠️ 注意

用户提交结构流任务时，通常需要通过--jars命令指定kafka相关jar包的路径，当前版本用户除了这一步外还需要将\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010目录中的kafka-clients jar包复制到\$SPARK\_HOME/jars目录下，否则会报class not found异常。

## 29.4.10.2 Spark Structured Streaming 状态操作样例程序 (Scala)

### 功能介绍

在Spark结构流应用中，跨批次统计每个session期间发生了多少次event以及本session的开始和结束timestamp；同时输出本批次被更新状态的session。

### 代码样例

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
com.huawei.bigdata.spark.examples.kafkaSessionization。

#### 📖 说明

当Streaming DataFrame/Dataset中有新的可用数据时，outputMode用于配置写入Streaming接收器的数据。

```
object kafkaSessionization {
  def main(args: Array[String]): Unit = {
    if (args.length < 7) {
      System.err.println("Usage: kafkaSessionization <bootstrap-servers> " +
        "<subscribe-type> <protocol> <service> <domain> <topics> <checkpointLocation>")
      System.exit(1)
    }
  }
}
```

```
val Array(bootstrapServers, subscribeType, protocol, service, domain, topics, checkpointLocation) = args

val spark = SparkSession
  .builder
  .appName("kafkaSessionization")
  .getOrCreate()

spark.conf.set("spark.sql.streaming.checkpointLocation", checkpointLocation)

spark.streams.addListener(new StreamingQueryListener {

  @volatile private var startTime: Long = 0L
  @volatile private var endTime: Long = 0L
  @volatile private var numRecs: Long = 0L

  override def onQueryStarted(event: StreamingQueryListener.QueryStartedEvent): Unit = {
    println("Query started: " + event.id)
    startTime = System.currentTimeMillis
  }

  override def onQueryProgress(event: StreamingQueryListener.QueryProgressEvent): Unit = {
    println("Query made progress: " + event.progress)
    numRecs += event.progress.numInputRows
  }

  override def onQueryTerminated(event: StreamingQueryListener.QueryTerminatedEvent): Unit = {
    println("Query terminated: " + event.id)
    endTime = System.currentTimeMillis
  }
})

import spark.implicits._

val df = spark
  .readStream
  .format("kafka")
  .option("kafka.bootstrap.servers", bootstrapServers)
  .option("kafka.security.protocol", protocol)
  .option("kafka.sasl.kerberos.service.name", service)
  .option("kafka.kerberos.domain.name", domain)
  .option(subscribeType, topics)
  .load()
  .selectExpr("CAST(value AS STRING)")
  .as[String]
  .map { x =>
    val splitStr = x.split(",")
    (splitStr(0), Timestamp.valueOf(splitStr(1)))
  }.as[(String, Timestamp)].flatMap { case (line, timestamp) =>
    line.split(" ").map(word => Event(sessionId = word, timestamp))}

// Sessionize the events. Track number of events, start and end timestamps of session, and
// and report session updates.
val sessionUpdates = df
  .groupByKey(event => event.sessionId)
  .mapGroupsWithState[SessionInfo, SessionUpdate](GroupStateTimeout.ProcessingTimeTimeout) {

    case (sessionId: String, events: Iterator[Event], state: GroupState[SessionInfo]) =>

      // If timed out, then remove session and send final update
      if (state.hasTimedOut) {
        val finalUpdate =
          SessionUpdate(sessionId, state.get.durationMs, state.get.numEvents, expired = true)
        state.remove()
        finalUpdate
      } else {
        // Update start and end timestamps in session
        val timestamps = events.map(_._2.getTime).toSeq
        val updatedSession = if (state.exists) {
```



```
val oldSession = state.get
SessionInfo(
  oldSession.numEvents + timestamps.size,
  oldSession.startTimestampMs,
  math.max(oldSession.endTimestampMs, timestamps.max))
} else {
  SessionInfo(timestamps.size, timestamps.min, timestamps.max)
}
state.update(updatedSession)

// Set timeout such that the session will be expired if no data received for 10 seconds
state.setTimeoutDuration("10 seconds")
SessionUpdate(sessionId, state.get.durationMs, state.get.numEvents, expired = false)
}
}
// Start running the query that prints the session updates to the console
val query = sessionUpdates
  .writeStream
  .outputMode("update")
  .format("console")
  .start()

query.awaitTermination()
}
```

## 29.4.11 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序

### 29.4.11.1 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData 样例程序开发思路

#### 场景说明

数据实时写入HBase，用于点查业务，数据每隔一段时间批量同步到CarbonData表中，用于分析型查询业务。

#### 数据规划

1. 创建HBase表，构造数据，列需要包含key，modify\_time，valid。其中每条数据key值全表唯一，modify\_time代表修改时间，valid代表是否为有效数据（该样例中'1'为有效，'0'为无效数据）。

示例：进入hbase shell，执行如下命令：

```
create 'hbase_table','key','info'
put 'hbase_table','1','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','1','info:valid','1'
put 'hbase_table','2','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','2','info:valid','1'
put 'hbase_table','3','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','3','info:valid','0'
put 'hbase_table','4','info:modify_time','2019-11-22 23:28:39'
put 'hbase_table','4','info:valid','1'
```

#### 说明

上述数据的modify\_time列可设置为当前时间之前的值。

```
put 'hbase_table','5','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'
```

```
put 'hbase_table','5','info:valid','1'  
put 'hbase_table','6','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','6','info:valid','1'  
put 'hbase_table','7','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','7','info:valid','0'  
put 'hbase_table','8','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'  
put 'hbase_table','8','info:valid','1'  
put 'hbase_table','4','info:valid','0'  
put 'hbase_table','4','info:modify_time','2021-03-03 15:20:39'
```

#### 📖 说明

上述数据的modify\_time列可设置为样例程序启动后30分钟内的时间值（此处的30分钟为样例程序默认的同步间隔时间，可修改）。

```
put 'hbase_table','9','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','9','info:valid','1'  
put 'hbase_table','10','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','10','info:valid','1'  
put 'hbase_table','11','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','11','info:valid','0'  
put 'hbase_table','12','info:modify_time','2021-03-03 15:32:39'  
put 'hbase_table','12','info:valid','1'
```

#### 📖 说明

上述数据的modify\_time列可设置为样例程序启动后30分钟到60分钟内的时间值，即第二次同步周期。

2. 在sparksql中创建HBase的hive外表，命令如下：

```
create table external_hbase_table(key string,modify_time STRING, valid  
STRING)
```

```
using org.apache.spark.sql.hbase.HBaseSource
```

```
options(hbaseTableName "hbase_table", keyCols "key", colsMapping  
"modify_time=info.modify_time,valid=info.valid");
```

3. 在sparksql中创建CarbonData表：

```
create table carbon01(key string,modify_time STRING, valid STRING) stored  
as carbondata;
```

4. 初始化加载当前hbase表中所有数据到CarbonData表；

```
insert into table carbon01 select * from external_hbase_table where valid='1';
```

5. 用spark-submit提交命令：

```
spark-submit --master yarn --deploy-mode client --class  
com.huawei.bigdata.spark.examples.HBaseExternalHivetoCarbon /opt/  
example/HBaseExternalHivetoCarbon-1.0.jar
```

### 29.4.11.2 Spark 同步 HBase 数据到 CarbonData (Java)

以下为Spark同步HBase数据到CarbonData的Java示例。

下面代码片段仅为演示。

具体代码参见：`com.huawei.spark.examples.HBaseExternalHivetoCarbon`。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    spark = SparkSession.builder().appName("HBaseExternalHiveToCarbon").getOrCreate();

    Timer timer = new Timer();
    timer.schedule(new TimerTask() {
        public void run() {
            timeEnd = timeStart + TIMEWINDOW;

            queryTimeStart = transferDateToStr(timeStart);
            queryTimeEnd = transferDateToStr(timeEnd);

            //run delete logic
            cmdsb = new StringBuilder();
            cmdsb.append("delete from ")
                .append(carbonTableName)
                .append(" where key in (select key from ")
                .append(externalHiveTableName)
                .append(" where modify_time>")
                .append(queryTimeStart)
                .append(" and modify_time<")
                .append(queryTimeEnd)
                .append(" and valid='0')");
            spark.sql(cmdsb.toString());

            //run insert logic
            cmdsb = new StringBuilder();
            cmdsb.append("insert into ")
                .append(carbonTableName)
                .append(" select * from ")
                .append(externalHiveTableName)
                .append(" where modify_time>")
                .append(queryTimeStart)
                .append(" and modify_time<")
                .append(queryTimeEnd)
                .append(" and valid='1'");
            spark.sql(cmdsb.toString());

            timeStart = timeEnd;
        }
    }, TIMEWINDOW, TIMEWINDOW);
}
```

## 29.4.12 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序

### 29.4.12.1 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序开发思路

#### 场景说明

本章节介绍如何使用 Spark 操作 Hudi 执行插入数据、查询数据、更新数据、增量查询、特定时间点查询、删除数据等操作。

详细代码请参考样例代码。

#### 打包项目

1. 通过 IDEA 自带的 Maven 工具，打包项目，生成 jar 包。具体操作请参考[在 Linux 环境中调测 Spark 应用](#)。

## 📖 说明

运行Python样例代码无需通过Maven打包。

2. 将打包生成的jar包上传到Spark客户端所在服务器的任意目录（例如“/opt/example/”）下。

## 运行任务

1. 登录Spark客户端节点，执行如下命令：  
**source 客户端安装目录/bigdata\_env**  
**source 客户端安装目录/Hudi/component\_env**
2. 编译构建样例代码后可以使用spark-submit提交命令，执行命令后会依次执行写入、更新、查询、删除等操作：
  - 运行Java样例程序：  
**spark-submit --class**  
**com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieWriteClientExample /opt/example/hudi-java-examples-1.0.jar hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_java hoodie\_java**  
其中：“/opt/example/hudi-java-examples-1.0.jar”为jar包路径，“hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_java”为Hudi表的存储路径，“hoodie\_java”为Hudi表的表名。
  - 运行Scala样例程序：  
**spark-submit --class**  
**com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieDataSourceExample /opt/example/hudi-scala-examples-1.0.jar hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_scala hoodie\_scala**  
其中：“/opt/example/hudi-scala-examples-1.0.jar”为jar包路径，“hdfs://hacluster/tmp/example/hoodie\_scala”为Hudi表的存储路径，“hoodie\_Scala”为Hudi表的表名。
  - 运行Python样例程序：  
**spark-submit /opt/example/HudiPythonExample.py hdfs://hacluster/tmp/huditest/example/python hoodie\_trips\_cow**  
其中：“hdfs://hacluster/tmp/huditest/example/python”为Hudi表的存储路径，“hoodie\_trips\_cow”为Hudi表的表名。

### 29.4.12.2 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Scala)

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：

com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieDataSourceExample。

插入数据：

```
def insertData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen: HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
  val commitTime: String = System.currentTimeMillis().toString
  val inserts = dataGen.convertToStringList(dataGen.generateInserts(commitTime, 20))
  spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2)
  val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 1)).df.write.format("org.apache.hudi").
    options(getQuickstartWriteConfigs).
    option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
    option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
    option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
```

```
option(TABLE_NAME, tableName).
mode(Overwrite).
save(tablePath)}
```

### 查询数据:

```
def queryData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen:
HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
val roViewDF = spark.
  read.
  format("org.apache.hudi").
  load(tablePath + "/*/*/*/*")
roViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_ro_table")
spark.sql("select fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_ro_table where fare > 20.0").show()
// +-----+-----+-----+-----+
// |      fare|      begin_lon|      begin_lat| ts|
// +-----+-----+-----+-----+
// |98.88075495133515|0.39556048623031603|0.17851135255091155|0.0|
// ...
spark.sql("select _hoodie_commit_time, _hoodie_record_key, _hoodie_partition_path, rider, driver, fare from
hudi_ro_table").show()
// +-----+-----+-----+-----+-----+
// |_hoodie_commit_time|_hoodie_record_key|_hoodie_partition_path|      rider|
// driver|      fare|
// +-----+-----+-----+-----+-----+
// | 20191231181501|31cafb9f-0196-4b1...|      2020/01/02|rider-1577787297889|
// driver-1577787297889| 98.88075495133515|
// ...
}
```

### 更新数据:

```
def updateData(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String, dataGen:
HoodieExampleDataGenerator[HoodieAvroPayload]): Unit = {
val commitTime: String = System.currentTimeMillis().toString
val updates = dataGen.convertToStringList(dataGen.generateUpdates(commitTime, 10))
val df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(updates, 1))
df.write.format("org.apache.hudi").
  options(getQuickstartWriteConfigs).
  option(PRECOMBINE_FIELD_OPT_KEY, "ts").
  option(RECORDKEY_FIELD_OPT_KEY, "uuid").
  option(PARTITIONPATH_FIELD_OPT_KEY, "partitionpath").
  option(TABLE_NAME, tableName).
  mode(Append).
  save(tablePath)}
```

### 增量查询:

```
def incrementalQuery(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String) {
import spark.implicits._
val commits = spark.sql("select distinct(_hoodie_commit_time) as commitTime from hudi_ro_table order by
commitTime").map(k => k.getString(0)).take(50)
val beginTime = commits(commits.length - 2)

val incViewDF = spark.
  read.
  format("org.apache.hudi").
  option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
  option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
  load(tablePath)
incViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_incr_table")
spark.sql("select `_hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare >
20.0").show()}
```

### 特定时间点查询:

```
def pointInTimeQuery(spark: SparkSession, tablePath: String, tableName: String) {
import spark.implicits._
```

```
val commits = spark.sql("select distinct(_hoodie_commit_time) as commitTime from hudi_ro_table order by
commitTime").map(k => k.getString(0)).take(50)
val beginTime = "000"
// Represents all commits > this time.
val endTime = commits(commits.length - 2)
// commit time we are interested in
//incrementally query data
val incViewDF = spark.read.format("org.apache.hudi").
  option(QUERY_TYPE_OPT_KEY, QUERY_TYPE_INCREMENTAL_OPT_VAL).
  option(BEGIN_INSTANTTIME_OPT_KEY, beginTime).
  option(END_INSTANTTIME_OPT_KEY, endTime).
  load(tablePath)
incViewDF.createOrReplaceTempView("hudi_incr_table")
spark.sql("select `_hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_incr_table where fare >
20.0").show()
```

### 29.4.12.3 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 (Python)

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：[HudiPythonExample.py](#)。

插入数据：

```
#insert
inserts = sc._jvm.org.apache.hudi.QuickstartUtils.convertToStringList(dataGen.generateInserts(10))
df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(inserts, 2))
hudi_options = {
'hoodie.table.name': tableName,
'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'uuid',
'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'partitionpath',
'hoodie.datasource.write.table.name': tableName,
'hoodie.datasource.write.operation': 'insert',
'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'ts',
'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2
}
df.write.format("hudi"). \
  options(**hudi_options). \
  mode("overwrite"). \
  save(basePath)
```

查询数据：

```
tripsSnapshotDF = spark. \
  read. \
  format("hudi"). \
  load(basePath + "/*/*/*/*")
tripsSnapshotDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_snapshot")
spark.sql("select fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_snapshot where fare > 20.0").show()
spark.sql("select _hoodie_commit_time, _hoodie_record_key, _hoodie_partition_path, rider, driver, fare from
hudi_trips_snapshot").show()
```

更新数据：

```
updates = sc._jvm.org.apache.hudi.QuickstartUtils.convertToStringList(dataGen.generateUpdates(10))
df = spark.read.json(spark.sparkContext.parallelize(updates, 2))
df.write.format("hudi"). \
  options(**hudi_options). \
  mode("append"). \
  save(basePath)
```

增量查询：

```
spark. \
  read. \
  format("hudi"). \
  load(basePath + "/*/*/*/*"). \
  createOrReplaceTempView("hudi_trips_snapshot")
incremental_read_options = {
'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
```

```
'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': beginTime,
}
tripsIncrementalDF = spark.read.format("hudi"). \
  options(**incremental_read_options). \
  load(basePath)
tripsIncrementalDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_incremental")
spark.sql("select `hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_incremental where
fare > 20.0").show()
```

#### 特定时间点查询:

```
# Represents all commits > this time.
beginTime = "000"
endTime = commits[len(commits) - 2]
point_in_time_read_options = {
  'hoodie.datasource.query.type': 'incremental',
  'hoodie.datasource.read.end.instanttime': endTime,
  'hoodie.datasource.read.begin.instanttime': beginTime
}

tripsPointInTimeDF = spark.read.format("hudi"). \
  options(**point_in_time_read_options). \
  load(basePath)

tripsPointInTimeDF.createOrReplaceTempView("hudi_trips_point_in_time")
spark.sql("select `hoodie_commit_time`, fare, begin_lon, begin_lat, ts from hudi_trips_point_in_time where
fare > 20.0").show()
```

#### 删除数据:

```
# 获取记录总数
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").count()
# 拿到两条将被删除的记录
ds = spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").limit(2)
# 执行删除
hudi_delete_options = {
  'hoodie.table.name': tableName,
  'hoodie.datasource.write.recordkey.field': 'uuid',
  'hoodie.datasource.write.partitionpath.field': 'partitionpath',
  'hoodie.datasource.write.table.name': tableName,
  'hoodie.datasource.write.operation': 'delete',
  'hoodie.datasource.write.precombine.field': 'ts',
  'hoodie.upsert.shuffle.parallelism': 2,
  'hoodie.insert.shuffle.parallelism': 2
}
from pyspark.sql.functions import lit
deletes = list(map(lambda row: (row[0], row[1]), ds.collect()))
df = spark.sparkContext.parallelize(deletes).toDF(['uuid', 'partitionpath']).withColumn('ts', lit(0.0))
df.write.format("hudi"). \
  options(**hudi_delete_options). \
  mode("append"). \
  save(basePath)
# 像之前一样运行查询
roAfterDeleteViewDF = spark. \
  read. \
  format("hudi"). \
  load(basePath + "/*/*/*")
roAfterDeleteViewDF.registerTempTable("hudi_trips_snapshot")
# 应返回 (total - 2) 条记录
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").count()
spark.sql("select uuid, partitionpath from hudi_trips_snapshot").show()
```

### 29.4.12.4 使用 Spark 执行 Hudi 样例程序 ( Java )

下面代码片段仅为演示，具体代码参见：  
`com.huawei.bigdata.hudi.examples.HoodieWriteClientExample`。

创建客户端对象来操作Hudi：

```
String tablePath = args[0];
String tableName = args[1];
SparkConf sparkConf = HoodieExampleSparkUtils.defaultSparkConf("hoodie-client-example");
JavaSparkContext jsc = new JavaSparkContext(sparkConf);
// Generator of some records to be loaded in.
HoodieExampleDataGenerator<HoodieAvroPayload> dataGen = new HoodieExampleDataGenerator<>();
// initialize the table, if not done already
Path path = new Path(tablePath);
FileSystem fs = FSUtils.getFs(tablePath, jsc.hadoopConfiguration());
if (!fs.exists(path)) {
HoodieTableMetaClient.initTableType(jsc.hadoopConfiguration(), tablePath,
HoodieTableType.valueOf(tableType),
tableName, HoodieAvroPayload.class.getName());
}

// Create the write client to write some records in
HoodieWriteConfig cfg = HoodieWriteConfig.newBuilder().withPath(tablePath)
.withSchema(HoodieExampleDataGenerator.TRIP_EXAMPLE_SCHEMA).withParallelism(2, 2)
.withDeleteParallelism(2).forTable(tableName)
.withIndexConfig(HoodieIndexConfig.newBuilder().withIndexType(HoodieIndex.IndexType.BLOOM).build()
)
.withCompactionConfig(HoodieCompactionConfig.newBuilder().archiveCommitsWith(20,
30).build()).build();
SparkRDDWriteClient<HoodieAvroPayload> client = new SparkRDDWriteClient<>(new
HoodieSparkEngineContext(jsc), cfg);
```

#### 插入数据:

```
String newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> records = dataGen.generateInserts(newCommitTime, 10);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> recordsSoFar = new ArrayList<>(records);
JavaRDD<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> writeRecords = jsc.parallelize(records, 1);
client.upsert(writeRecords, newCommitTime);
```

#### 更新数据:

```
newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
List<HoodieRecord<HoodieAvroPayload>> toBeUpdated = dataGen.generateUpdates(newCommitTime, 2);
records.addAll(toBeUpdated);
recordsSoFar.addAll(toBeUpdated);
writeRecords = jsc.parallelize(records, 1);
client.upsert(writeRecords, newCommitTime);
```

#### 删除数据:

```
newCommitTime = client.startCommit();
LOG.info("Starting commit " + newCommitTime);
// just delete half of the records
int numToDelete = recordsSoFar.size() / 2;
List<HoodieKey> toBeDeleted =
recordsSoFar.stream().map(HoodieRecord::getKey).limit(numToDelete).collect(Collectors.toList());
JavaRDD<HoodieKey> deleteRecords = jsc.parallelize(toBeDeleted, 1);
client.delete(deleteRecords, newCommitTime);
```

#### 压缩数据:

```
if (HoodieTableType.valueOf(tableType) == HoodieTableType.MERGE_ON_READ) {
Option<String> instant = client.scheduleCompaction(Option.empty());
JavaRDD<WriteStatus> writeStatues = client.compact(instant.get());
client.commitCompaction(instant.get(), writeStatues, Option.empty());
}
```

## 29.4.13 Hudi 自定义配置项样例程序

### 29.4.13.1 HoodieDeltaStreamer

编写自定义的转化类实现Transformer。



编写自定义的Schema实现SchemaProvider。

在执行HoodieDeltaStreamer时加入参数：

```
--schemaprovider-class 定义的schema类 --transformer-class 定义的transformer类
```

Transformer和SchemaProvider样例：

```
public class TransformerExample implements Transformer, Serializable {
    @Override
    public Dataset<Row> apply(JavaSparkContext jsc, SparkSession sparkSession, Dataset<Row> rowDataset,
        TypedProperties properties) {
        JavaRDD<Row> rowJavaRdd = rowDataset.toJavaRDD();
        List<Row> rowList = new ArrayList<>();
        for(Row row: rowJavaRdd.collect()){
            rowList.add(buildRow(row));
        }
        JavaRDD<Row> stringJavaRdd = jsc.parallelize(rowList);
        List<StructField> fields = new ArrayList<>();
        builFields(fields);
        StructType schema = DataTypes.createStructType(fields);
        Dataset<Row> dataframe = sparkSession.createDataFrame(stringJavaRdd, schema);
        return dataframe;
    }

    private void builFields(List<StructField> fields) {
        fields.add(DataTypes.createStructField("age", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("id", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("name", DataTypes.StringType, true));
        fields.add(DataTypes.createStructField("job", DataTypes.StringType, true));
    }

    private Row buildRow(Row row){
        String age = row.getString(0);
        String id = row.getString(1);
        String job = row.getString(2);
        String name = row.getString(3);
        Row returnRow = RowFactory.create(age, id, job, name);
        return returnRow;
    }
}

public class DataSchemaProviderExample extends SchemaProvider {

    public DataSchemaProviderExample(TypedProperties props, JavaSparkContext jssc) {
        super(props, jssc);
    }

    @Override
    public Schema getSourceSchema() {
        Schema avroSchema = new Schema.Parser().parse(
            "{ \"type\": \"record\", \"name\": \"hoodie_source\", \"fields\": [{ \"name\": \"age\", \"type\": \"string\" },"
            + "{ \"name\": \"id\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"job\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"name\", \"type"
            + "\": \"string\" } ] }");
        return avroSchema;
    }

    @Override
    public Schema getTargetSchema() {
        Schema avroSchema = new Schema.Parser().parse(
            "{ \"type\": \"record\", \"name\": \"mytest_record\", \"namespace\": \"hoodie.mytest\", \"fields\":"
            + "[ { \"name\": \"age\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"id\", \"type\": \"string\" }, { \"name\": \"job\", \"type\": \"string"
            + "\": \"string\" }, { \"name\": \"name\", \"type\": \"string\" } ] }");
        return avroSchema;
    }
}
```

## 29.4.13.2 自定义排序器

编写自定义排序类继承BulkInsertPartitioner，在写入Hudi时加入配置：

```
.option(BULKINSERT_USER_DEFINED_PARTITIONER_CLASS, <自定义排序类的包名加类名>)
```

自定义分区排序器样例：

```
public class HoodieSortExample<T extends HoodieRecordPayload>
    implements BulkInsertPartitioner<JavaRDD<HoodieRecord<T>>> {
    @Override
    public JavaRDD<HoodieRecord<T>> repartitionRecords(JavaRDD<HoodieRecord<T>> records, int
outputSparkPartitions) {
        JavaPairRDD<String,
            HoodieRecord<T>> stringHoodieRecordJavaPairRDD = records.coalesce(outputSparkPartitions)
                .mapToPair(record -> new Tuple2<>(new StringBuilder().append(record.getPartitionPath())
                    .append("+")
                    .append(record.getRecordKey())
                    .toString(), record));
        JavaRDD<HoodieRecord<T>> hoodieRecordJavaRDD =
stringHoodieRecordJavaPairRDD.mapPartitions(partition -> {
            List<Tuple2<String, HoodieRecord<T>>> recordList = new ArrayList<>();
            for (; partition.hasNext();) {
                recordList.add(partition.next());
            }
            Collections.sort(recordList, (o1, o2) -> {
                if (o1._1().split("[+]").length == o2._1().split("[+]").length) {
                    return Integer.parseInt(o1._1().split("[+]").length) - Integer.parseInt(o2._1().split("[+]").length);
                } else {
                    return o1._1().split("[+]").length.compareTo(o2._1().split("[+]").length);
                }
            });
            return recordList.stream().map(e -> e._2).iterator();
        });
        return hoodieRecordJavaRDD;
    }

    @Override
    public boolean arePartitionRecordsSorted() {
        return true;
    }
}
```

## 29.5 调测 Spark 应用

### 29.5.1 配置 Windows 通过 EIP 访问集群 Spark

#### 操作场景

该章节通过指导用户配置集群绑定EIP，并配置Spark文件的方法，方便用户可以在本地对样例文件进行编译。


本章节以运行SparkScalaExample样例为例进行说明。

#### 操作步骤

- 步骤1** 为集群的每个节点申请弹性公网IP，并将本地Windows的hosts文件添加所有节点的公网IP对应主机域名的组合（注意如果主机名中出现大写字母要改成小写）。
  - 在虚拟私有云管理控制台，申请弹性公网IP（集群有几个节点就买几个），并分别单击MRS集群的节点名称，在节点的“弹性公网IP”页面绑定弹性公网IP。

具体操作请参见“虚拟私有云 > 用户指南 > 弹性公网IP > 为弹性云服务器申请和绑定弹性公网IP”。

- 2. 记录公网IP和私网IP的对应关系将hosts文件中的私网IP改为对应的公网IP。

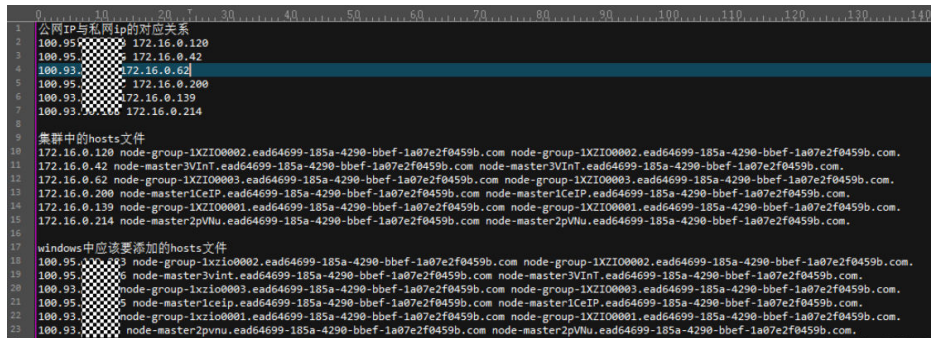

### 步骤2 配置集群安全组规则。

- 1. 在集群“概览”界面，选择“添加安全组规则 > 管理安全组规则”。



- 2. 在“入方向规则”页签，选择“添加规则”，在“添加入方向规则”窗口配置Windows的IP和8020、9866端口。



### 步骤3 在Manager界面选择“集群 > 服务 > HDFS > 更多 > 下载客户端”，将客户端中的core-site.xml和hdfs-site.xml复制到样例工程的conf目录下。

对hdfs-site.xml添加如下内容：

```
<property>
  <name>dfs.client.use.datanode.hostname</name>
```

```
<value>true</value>
</property>
```

对pom.xml文件加入如下内容:

```
<dependency>
  <groupId>com.huawei.mrs</groupId>
  <artifactId>hadoop-plugins</artifactId>
  <version>部件包版本-302002</version>
</dependency>
```

**步骤4** 运行样例代码前, 对SparkSession加入`.master("local").config("spark.driver.host", "localhost")`, 配置Spark为本地运行模式。

```
7 ▶ object FemaleInfoCollection {
8 ▶   def main (args: Array[String]) {
9 ▶     // if (args.length < 1) {
10 ▶      // System.err.println("Usage: CollectFemaleInfo <file>")
11 ▶      // System.exit(1)
12 ▶     // }
13
14 ▶     // Configure the Spark application name.
15 ▶     val spark = SparkSession
16 ▶       .builder()
17 ▶       .appName (name = "CollectFemaleInfo")
18 ▶       .master (master = "local")
19 ▶       .config ("spark.driver.host", "localhost")
20 ▶       .getOrCreate()
21 ▶     // Initializing Spark
22
23
24 ▶     // Read data. This code indicates the data path that the input parameter args(0) specifies.
25 ▶     val text = spark.sparkContext.textFile (path = "/tmp/sparktest/")
26 ▶     // Filter the data information about the time that female netizens spend online.
27 ▶     val data = text.filter (_.contains ("female"))
```

----结束

## 29.5.2 在本地 Windows 环境中调测 Spark 应用

在程序代码完成开发后, 您可以在Windows环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在IDEA端的运行步骤是一样的。

### 📖 说明

- Windows环境中目前只提供通过JDBC访问Spark SQL的程序样例代码的运行, 其他样例代码暂不提供。
- 用户需保证Maven已配置华为镜像站中SDK的Maven镜像仓库, 具体可参考[配置华为开源镜像仓](#)。

## 编包并运行程序

**步骤1** 获取样例代码。

下载样例工程的Maven工程源码和配置文件, 请参见[获取MRS应用开发样例工程](#)。

将样例代码导入IDEA中。

**步骤2** 获取配置文件。

从集群的客户端中获取文件。在“\$SPARK\_HOME/conf”中下载hive-site.xml与spark-defaults.conf文件到本地。

**步骤3** 在HDFS中上传数据。

1. 在Linux中新建文本文件data, 将如下数据内容保存到data文件中。

```
Miranda,32  
Karlle,23  
Candice,27
```


- 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -mkdir /data** (hdfs dfs命令有同样的作用), 创建对应目录。
- 在Linux系统HDFS客户端使用命令**hadoop fs -put data /data**, 上传数据文件。

**步骤4** 在样例代码中配置相关参数。

将加载数据的sql语句改为“LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD”。

```
ArrayList<String> sqlList = new ArrayList<>();  
sqlList.add("CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY"  
+ " ','");  
sqlList.add("LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD");  
sqlList.add("SELECT * FROM child");  
sqlList.add("DROP TABLE child");  
executeSql(url, sqlList);
```

**步骤5** 在程序运行时添加运行参数, 分别为hive-site.xml与spark-defaults.conf文件的路径。

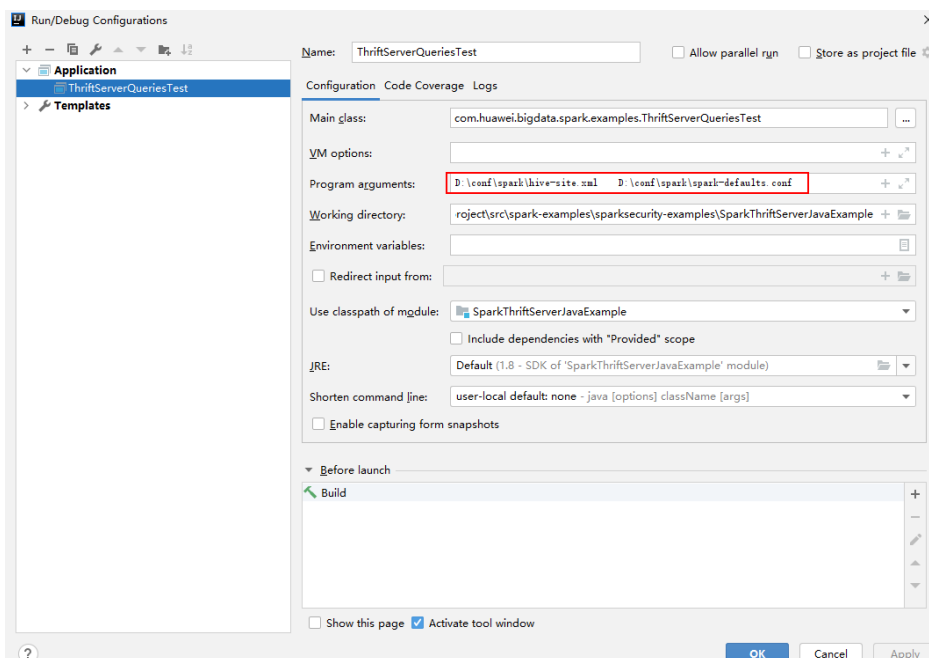

**步骤6** 运行程序。

----结束

## 查看调试结果

```
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.  
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/mavenlocal/org/apache/logging/log4j/log4j-slf4j-impl/2.6.2/log4j-slf4j-impl-2.6.2.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]  
SLF4J: Found binding in [jar:file:/D:/mavenlocal/org/slf4j/slf4j-log4j12/1.7.30/slf4j-log4j12-1.7.30.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]  
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.  
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]  
ERROR StatusLogger No log4j2 configuration file found. Using default configuration: logging only errors to the console.  
---- Begin executing sql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' ----  
Result
```

```
---- Done executing sql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS CHILD (NAME STRING, AGE INT) ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ',' ----
---- Begin executing sql: LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD ----
Result
---- Done executing sql: LOAD DATA INPATH 'hdfs:/data/data' INTO TABLE CHILD ----
---- Begin executing sql: SELECT * FROM child ----
NAME  AGE
Miranda  32
Karlie  23
Candice  27
---- Done executing sql: SELECT * FROM child ----
---- Begin executing sql: DROP TABLE child ----
Result
---- Done executing sql: DROP TABLE child ----

Process finished with exit code 0
```

### 29.5.3 在 Linux 环境中调测 Spark 应用

在程序代码完成开发后，您可以上传至Linux客户端环境中运行应用。使用Scala或Java语言开发的应用程序在Spark客户端的运行步骤是一样的。

#### 📖 说明


- 使用Python开发的Spark应用程序无需打包成jar，只需将样例工程复制到编译机器上即可。
- 用户需保证worker和driver的Python版本一致，否则将报错：“Python in worker has different version %s than that in driver %s.”。
- 用户需保证Maven已配置华为镜像站中SDK的Maven镜像仓库，具体可参考[配置华为开源镜像仓](#)。

### 编包并运行程序

**步骤1** 在IntelliJ IDEA中，打开Maven工具窗口。

在IDEA主页面，选择“View->Tool Windows->Maven”打开“Maven”工具窗口。


图 29-35 打开 Maven 工具窗口

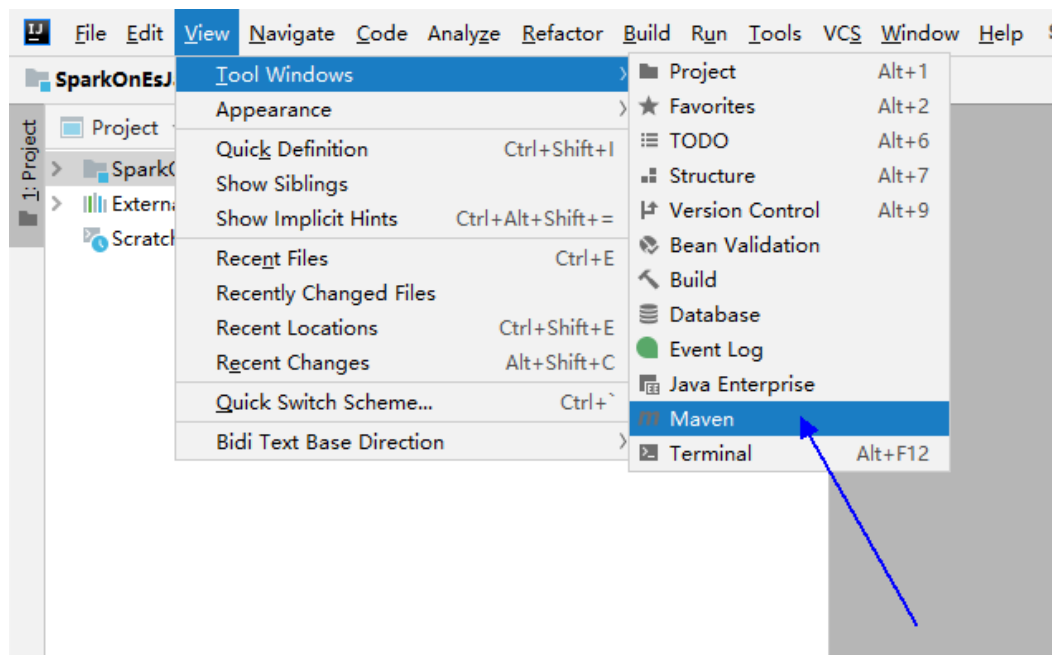

若项目未通过maven导入，需要执行以下步骤：

右键选择单击样例代码项目中的pom文件，选择“Add as Maven Project”，添加Maven项目


图 29-36 添加 Maven 项目

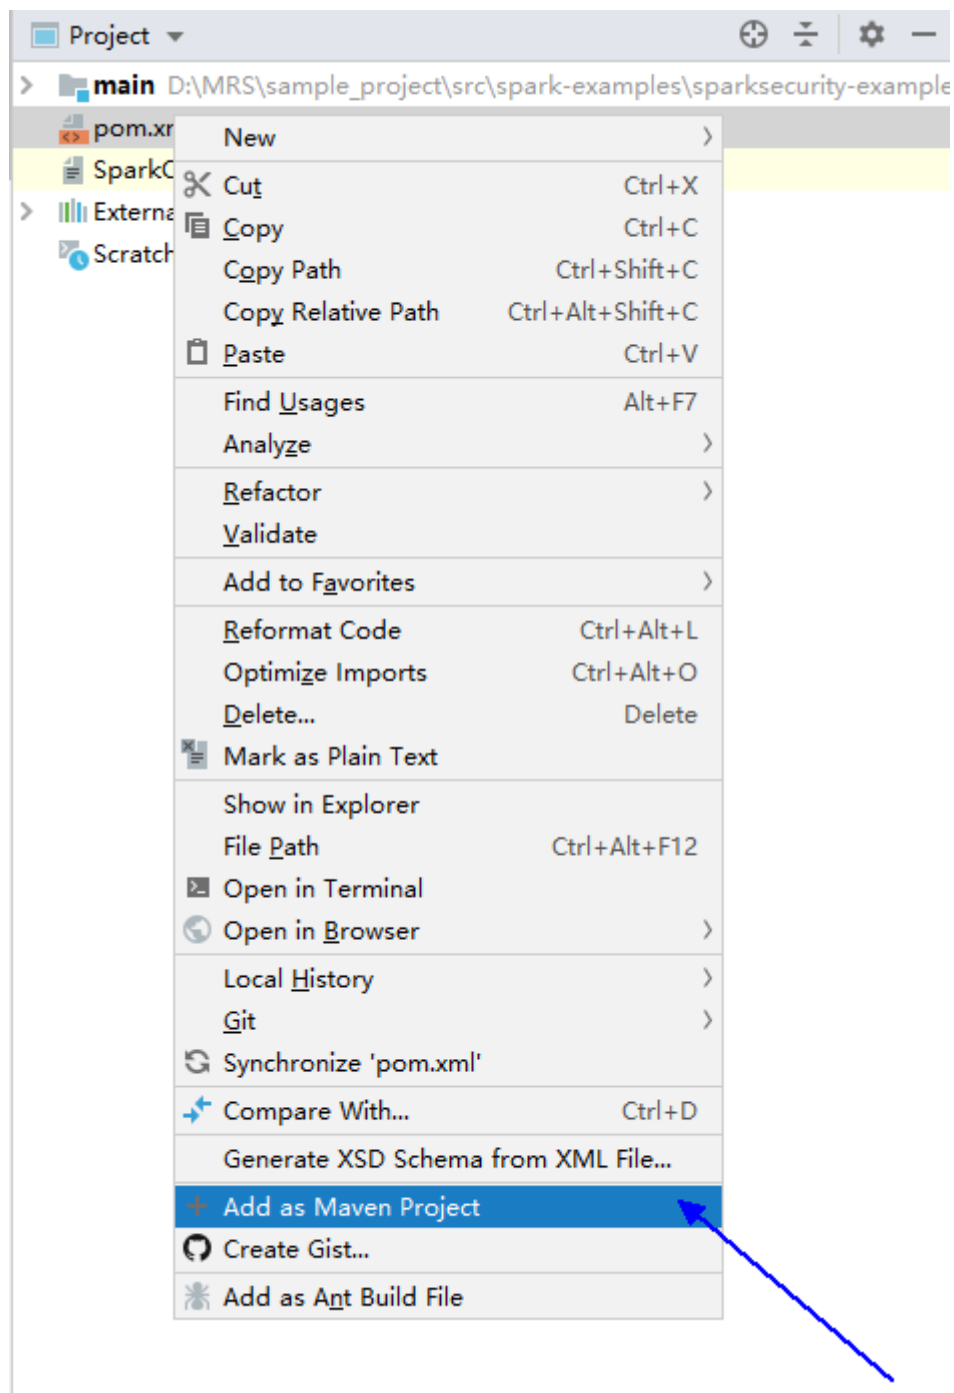

**步骤2** 通过Maven生成Jar包。


1. 在Maven工具窗口，选择clean生命周期，执行Maven构建过程。

图 29-37 选择 clean 生命周期，执行 Maven 构建过程

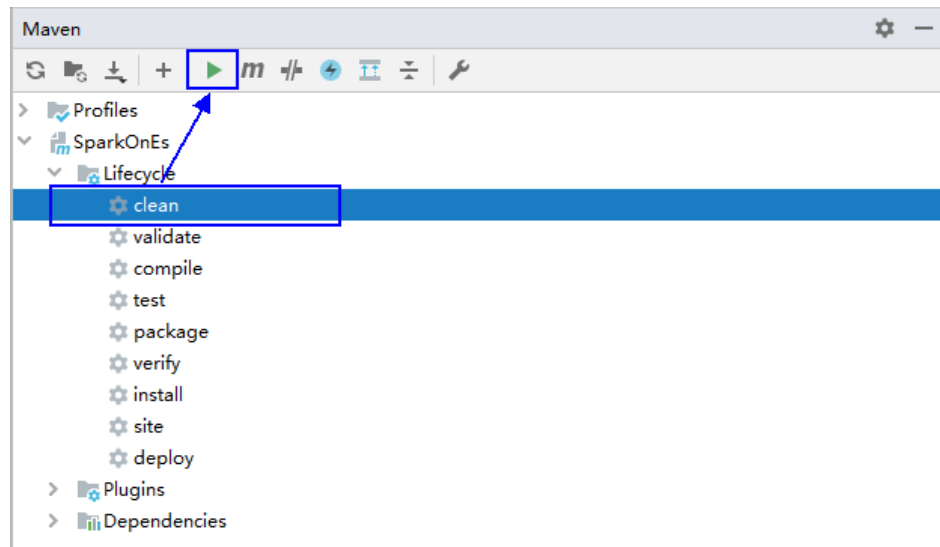

2. 在Maven工具窗口，选择package生命周期，执行Maven构建过程。

图 29-38 选择 package 生命周期，执行 Maven 构建过程

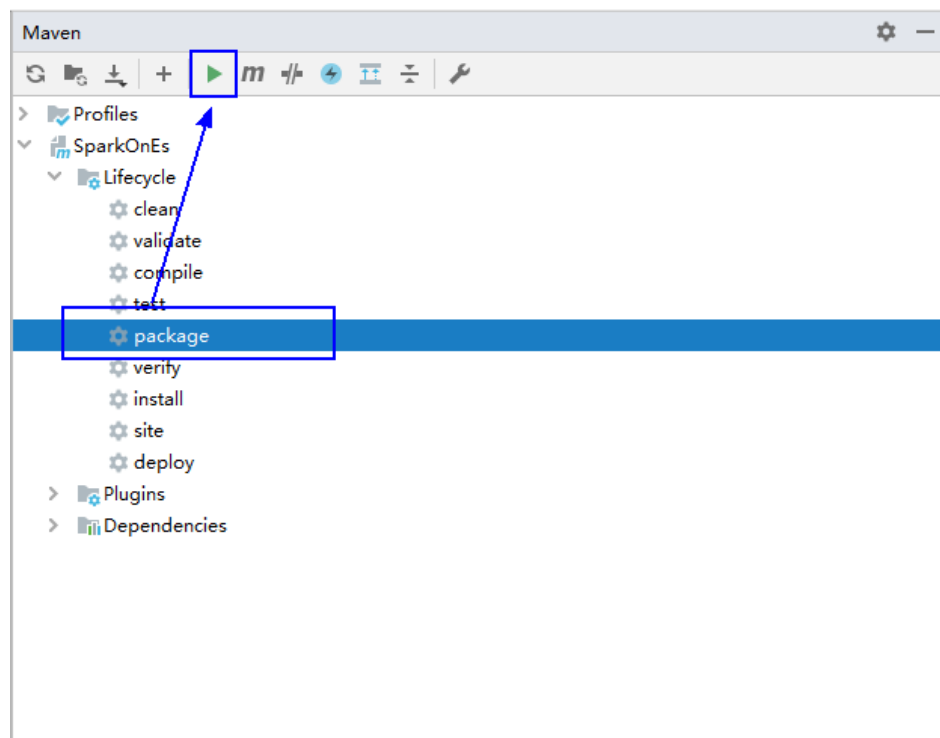

在Run:中出现下面提示，则说明打包成功

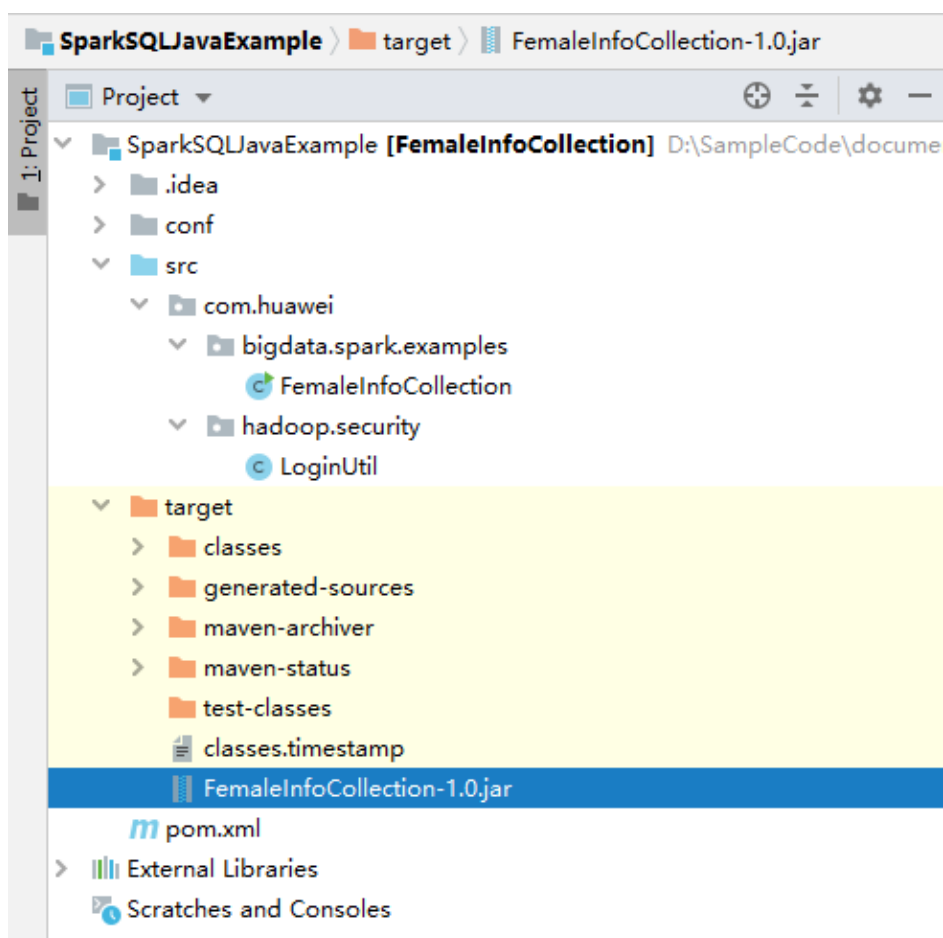


图 29-39 打包成功提示

```
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ FemaleInfoCollection ---
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ FemaleInfoCollection ---
[INFO] Building jar: D:\SampleCode\document\VT\code\sparksecurity-examples\SparkSQLJavaExample\target\FemaleInfoCollection-1.0.jar
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 19.427 s
[INFO] Finished at: 2020-09-21T11:17:31+08:00
[INFO] -----
```

3. 您可以从项目目录下的target文件夹中获取到Jar包。

图 29-40 获取 jar 包



- 步骤3** 将**步骤2**中生成的Jar包（如CollectFemaleInfo.jar）复制到Spark运行环境下（即Spark客户端），如“/opt/female”。运行Spark应用程序，具体样例程序可参考[开发Spark应用](#)。

---

**注意**

在Spark任务运行过程中禁止重启HDFS服务或者重启所有DataNode实例，否则可能会导致任务失败，并可能导致JobHistory部分数据丢失。

---

----结束

## 查看调测结果

Spark应用程序运行完成后，可通过如下方式查看应用程序的运行情况。

- 通过运行结果数据查看应用程序运行情况。  
结果数据存储路径和格式已经由Spark应用程序指定，可通过指定文件获取。
- 登录Spark WebUI查看应用程序运行情况。  
Spark主要有两个Web页面。
  - Spark UI页面，用于展示正在执行的应用的运行情况。  
页面主要包括了Jobs、Stages、Storage、Environment和Executors五个部分。Streaming应用会多一个Streaming标签页。  
页面入口：在YARN的Web UI界面，查找到对应的Spark应用程序。单击应用信息的最后一列“ApplicationMaster”，即可进入SparkUI页面。
  - History Server页面，用于展示已经完成的和未完成的Spark应用的运行情况。  
页面包括了应用ID、应用名称、开始时间、结束时间、执行时间、所属用户等信息。单击应用ID，页面将跳转到该应用的SparkUI页面。
- 通过Spark日志获取应用程序运行情况。  
您可以查看Spark日志了解应用运行情况，并根据日志信息调整应用程序。相关日志信息可参考[Spark2x日志介绍](#)。

## 29.6 Spark 应用开发常见问题

### 29.6.1 Spark 常用 API 介绍

#### 29.6.1.1 Spark Java API 接口介绍

由于Spark开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类：

- JavaSparkContext：是Spark的对外接口，负责向调用该类的Java应用提供Spark的各种功能，如连接Spark集群，创建RDD，累积量和广播量等。它的作用相当于一个容器。
- SparkConf：Spark应用配置类，如设置应用名称，执行模式，executor内存等。
- JavaRDD：用于在java应用中定义JavaRDD的类，功能类似于scala中的RDD(Resilient Distributed Dataset)类。
- JavaPairRDD：表示key-value形式的JavaRDD类。提供的方法有groupByKey，reduceByKey等。
- Broadcast：广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量，缓存在每一台机器上，而非每个任务保存一份复制。
- StorageLevel：数据存储级别。有内存 (MEMORY\_ONLY)，磁盘 (DISK\_ONLY)，内存+磁盘 (MEMORY\_AND\_DISK) 等。

JavaRDD支持两种类型的操作：Transformation和Action，这两种类型的常用方法如表29-7和表29-8。

表 29-7 Transformation

方法	说明
<code>&lt;R&gt; JavaRDD&lt;R&gt; map(Function&lt;T,R&gt; f)</code>	对RDD中的每个element使用Function。
<code>JavaRDD&lt;T&gt; filter(Function&lt;T,Boolean&gt; f)</code>	对RDD中所有元素调用Function，返回为true的元素。
<code>&lt;U&gt; JavaRDD&lt;U&gt; flatMap(FlatMapFunction&lt;T,U&gt; f)</code>	先对RDD所有元素调用Function，然后将结果扁平化。
<code>JavaRDD&lt;T&gt; sample(boolean withReplacement, double fraction, long seed)</code>	抽样。
<code>JavaRDD&lt;T&gt; distinct(int numPartitions)</code>	去除重复元素。
<code>JavaPairRDD&lt;K,Iterable&lt;V&gt;&gt; groupByKey(int numPartitions)</code>	返回(K,Seq[V])，将key相同的value组成一个集合。
<code>JavaPairRDD&lt;K,V&gt; reduceByKey(Function2&lt;V,V,V&gt; func, int numPartitions)</code>	对key相同的value调用Function。
<code>JavaPairRDD&lt;K,V&gt; sortByKey(boolean ascending, int numPartitions)</code>	按照key来进行排序，是升序还是降序，ascending是boolean类型。
<code>JavaPairRDD&lt;K,scala.Tuple2&lt;V,W&gt;&gt; join(JavaPairRDD&lt;K,W&gt; other)</code>	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是(K,(V,W))的dataset，numTasks为并发的任务数。
<code>JavaPairRDD&lt;K,scala.Tuple2&lt;Iterable&lt;V&gt;,Iterable&lt;W&gt;&gt;&gt; cogroup(JavaPairRDD&lt;K,W&gt; other, int numPartitions)</code>	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是<K,scala.Tuple2<Iterable<V>,Iterable<W>>>的dataset，numTasks为并发的任务数。

方法	说明
JavaPairRDD<T,U> cartesian(JavaRDDLike<U,?> other)	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 29-8 Action

方法	说明
T reduce(Function2<T,T, T> f)	对RDD中的元素调用Function2。
java.util.List<T> collect()	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
long count()	返回的是dataset中的element的个数。
T first()	返回的是dataset中的第一个元素。
java.util.List<T> take(int num)	返回前n个elements。
java.util.List<T> takeSample(boolean withReplacement, int num, long seed)	对dataset随机抽样，返回由num个元素组成的数组。withReplacement表示是否使用replacement。
void saveAsTextFile(String path, Class<? extends org.apache.hadoop.io.compress.CompressionCodec> codec)	把dataset写到一个text file、hdfs、或者hdfs支持的文件系统中，spark把每条记录都转换为一行记录，然后写到file中。
java.util.Map<K, Object> countByKey()	对每个key出现的次数做统计。
void foreach(VoidFunction<T> f)	在数据集的每一个元素上，运行函数func。
java.util.Map<T, Long> countByValue()	对RDD中每个元素出现的次数进行统计。

表 29-9 Spark Core 新增接口

API	说明
public java.util.concurrent.atomic.AtomicBoolean isSparkContextDown()	该接口可判断sparkContext是否已完全stop, 初始值为false。 若接口值为true, 则代表sparkContext已完全stop。 若接口值为false, 则代表sparkContext没有完成stop。 例如: 用户根据 jsc.sc().isSparkContextDown().get() == true 可判断sparkContext已完全stop。

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有:

- JavaStreamingContext: 是Spark Streaming功能的主入口, 负责提供创建DStreams的方法, 入参中需要设置批次的时间间隔。
- JavaDStream: 是一种代表RDDs连续序列的数据类型, 代表连续数据流。
- JavaPairDStream: KV DStream的接口, 提供reduceByKey和join等操作。
- JavaReceiverInputDStream<T>: 定义任何从网络接收数据的输入流。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似, 下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 29-10 Spark Streaming 方法

方法	说明
JavaReceiverInputDStream<java.lang.String> socketStream(java.lang.String hostname, int port)	创建一个输入流, 通过TCP socket从对应的hostname和端口接收数据。接受的字节被解析为UTF8格式。默认的存储级别为Memory+Disk。
JavaDStream<java.lang.String> textFileStream(java.lang.String directory)	入参directory为HDFS目录, 该方法创建一个输入流检测可兼容Hadoop文件系统的新文件, 并且读取为文本文件。
void start()	启动Spark Streaming计算。
void awaitTermination()	当前进程等待终止, 如Ctrl+C等。
void stop()	终止Spark Streaming计算。

方法	说明
<code>&lt;T&gt; JavaDStream&lt;T&gt; transform(java.util.List &lt;JavaDStream&lt;?&gt;&gt; dstreams,Function2&lt;ja va.util.List&lt;JavaRDD&lt;? &gt;&gt;,Time,JavaRDD&lt;T&gt;&gt; transformFunc)</code>	对每个RDD进行function操作，得到一个新的DStream。这个函数中JavaRDDs的顺序和list中对应的DStreams保持一致。
<code>&lt;T&gt; JavaDStream&lt;T&gt; union(JavaDStream&lt;T &gt; first,java.util.List&lt;Java DStream&lt;T&gt;&gt; rest)</code>	从多个具备相同类型和滑动时间的DStream中创建统一的DStream。

表 29-11 Spark Streaming 增强特性接口

方法	说明
<code>JAVADStreamKafkaWriter.writeToKafka()</code>	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
<code>JAVADStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()</code>	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

## Spark SQL 常用接口

Spark SQL中重要的类有：

- SQLContext: 是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。
- DataFrame: 是一个以命名列方式组织的分布式数据集
- DataFrameReader: 从外部存储系统加载DataFrame的接口。
- DataFrameStatFunctions: 实现DataFrame的统计功能。
- UserDefinedFunction: 用户自定义的函数。

常见的Actions方法有：

表 29-12 Spark SQL 方法介绍

方法	说明
<code>Row[] collect()</code>	返回一个数组，包含DataFrame的所有列。
<code>long count()</code>	返回DataFrame的行数。
<code>DataFrame describe(java.lang.String... cols)</code>	计算统计信息，包含计数，平均值，标准差，最小值和最大值。

方法	说明
Row first()	返回第一行。
Row[] head(int n)	返回前n行。
void show()	用表格形式显示DataFrame的前20行。
Row[] take(int n)	返回DataFrame中的前n行。

表 29-13 基本的 DataFrame Functions 介绍

方法	说明
void explain(boolean extended)	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
void printSchema()	打印schema信息到控制台。
registerTempTable	将DataFrame注册为一张临时表，其周期和SQLContext绑定在一起。
DataFrame toDF(java.lang.String... colNames)	返回一个列重命名的DataFrame。
DataFrame sort(java.lang.String sortCol,java.lang.String... sortCols)	根据不同的列，按照升序或者降序排序。
GroupedData rollup(Column... cols)	对当前的DataFrame特定列进行多维度的回滚操作。

### 29.6.1.2 Spark scala API 接口介绍

由于Spark开源版本升级，为避免出现API兼容性或可靠性问题，建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类：

- SparkContext：是Spark的对外接口，负责向调用该类的scala应用提供Spark的各种功能，如连接Spark集群，创建RDD等。
- SparkConf：Spark应用配置类，如设置应用名称，执行模式，executor内存等。
- RDD（Resilient Distributed Dataset）：用于在Spark应用程序中定义RDD的类，该类提供数据集的操作方法，如map，filter。
- PairRDDFunctions：为key-value对的RDD数据提供运算操作，如groupByKey。
- Broadcast：广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量，缓存在每一台机器上，而非每个任务保存一份复制。

- StorageLevel: 数据存储级别。有内存 (MEMORY\_ONLY), 磁盘 (DISK\_ONLY), 内存+磁盘 (MEMORY\_AND\_DISK) 等。

RDD上支持两种类型的操作: Transformation和Action, 这两种类型的常用方法如表29-14和表29-15所示。

表 29-14 Transformation

方法	说明
map[U](f: (T) => U): RDD[U]	对调用map的RDD数据集中的每个element都使用f方法, 生成新的RDD。
filter(f: (T) => Boolean): RDD[T]	对RDD中所有元素调用f方法, 生成将满足条件数据集以RDD形式返回。
flatMap[U](f: (T) => TraversableOnce[U]) (implicit arg0: ClassTag[U]): RDD[U]	先对RDD所有元素调用f方法, 然后将结果扁平化, 生成新的RDD。
sample(withReplacement: Boolean, fraction: Double, seed: Long = Utils.random.nextLong): RDD[T]	抽样, 返回RDD一个子集。
union(other: RDD[T]): RDD[T]	返回一个新的RDD, 包含源RDD和给定RDD的元素的集合。
distinct([numPartitions: Int]): RDD[T]	去除重复元素, 生成新的RDD。
groupByKey(): RDD[(K, Iterable[V])]	返回(K,Iterable[V]), 将key相同的value组成一个集合。
reduceByKey(func: (V, V) => V, numPartitions: Int): RDD[(K, V)]	对key相同的value调用func。
sortByKey(ascending: Boolean = true, numPartitions: Int = self.partitions.length): RDD[(K, V)]	按照key来进行排序, 是升序还是降序, ascending是boolean类型。
join[W](other: RDD[(K, W)] [, numPartitions: Int]): RDD[(K, (V, W))]	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W), 返回的是(K,(V,W))的dataset, numPartitions为并发的任务数。



方法	说明
cogroup[W](other: RDD[(K, W)], numPartitions: Int): RDD[(K, (Iterable[V], Iterable[W]))]	将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W), 返回的是(K, (Iterable[V], Iterable[W]))的dataset, numPartitions为并发的任务数。
cartesian[U](other: RDD[U])(implicit arg0: ClassTag[U]): RDD[(T, U)]	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 29-15 Action

API	说明
reduce(f: (T, T) => T):	对RDD中的元素调用f。
collect(): Array[T]	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
count(): Long	返回的是dataset中的element的个数。
first(): T	返回的是dataset中的第一个元素。
take(num: Int): Array[T]	返回前n个elements。
takeSample(withReplacement: Boolean, num: Int, seed: Long = Utils.random.nextLong): Array[T]	takeSample(withReplacement, num, seed)对dataset随机抽样, 返回由num个元素组成的数组。withReplacement表示是否使用replacement。
saveAsTextFile(path: String): Unit	把dataset写到一个text file、HDFS或者HDFS支持的文件系统中, spark把每条记录都转换为一行记录, 然后写到file中。
saveAsSequenceFile(path: String, codec: Option[Class[_ <: CompressionCodec]] = None): Unit	只能用在key-value对上, 然后生成SequenceFile写到本地或者hadoop文件系统。
countByKey(): Map[K, Long]	对每个key出现的次数做统计。
foreach(func: (T) => Unit): Unit	在数据集的每一个元素上, 运行函数func。
countByValue()(implicit ord: Ordering[T] = null): Map[T, Long]	对RDD中每个元素出现的次数进行统计。

表 29-16 Spark Core 新增接口

API	说明
isSparkContextDown:AtomicBoolean	该接口可判断sparkContext是否已完全stop, 初始值为false。 若接口值为true, 则代表sparkContext已完全stop。 若接口值为false, 则代表sparkContext没有完成stop。 例如: 用户根据 sc.isSparkContextDown.get() == true 可判断sparkContext已完全stop。

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有:

- StreamingContext: 是Spark Streaming功能的主入口, 负责提供创建DStreams的方法, 入参中需要设置批次的时间间隔。
- dstream.DStream: 是一种代表RDDs连续序列的数据类型, 代表连续数据流。
- dstream.PariDStreamFunctions: 键值对的DStream, 常见的操作如groupByKey和reduceByKey。  
对应的Spark Streaming的JAVA API是JavaStreamingContext, JavaDStream和JavaPairDStream。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似, 下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 29-17 Spark Streaming 方法介绍

方法	说明
socketTextStream(hostname: String, port: Int, storageLevel: StorageLevel = StorageLevel.MEMORY_AND_DISK_SER_2): ReceiverInputDStream[String]	从TCP源主机: 端口创建一个输入流。
start():Unit	启动Spark Streaming计算。
awaitTermination(timeout: long):Unit	当前进程等待终止, 如Ctrl+C等。
stop(stopSparkContext: Boolean, stopGracefully: Boolean): Unit	终止Spark Streaming计算。

方法	说明
<code>transform[T]</code> (dstreams: <code>Seq[DStream[_]]</code> , <code>transformFunc:</code> ( <code>Seq[RDD[_]]</code> , <code>Time</code> ) ? <code>RDD[T]</code> )(implicit <code>arg0:</code> <code>ClassTag[T]</code> ): <code>DStream[T]</code>	对每一个RDD应用function操作得到一个新的DStream。
<code>updateStateByKey(func)</code>	更新DStream的状态。使用此方法，需要定义状态和状态更新函数。
<code>window(windowLength, slideInterval)</code>	根据源DStream的窗口批次计算得到一个新的DStream。
<code>countByWindow(windowLength, slideInterval)</code>	返回流中滑动窗口元素的个数。
<code>reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval)</code>	当调用在DStream的KV对上，返回一个新的DStream的KV对，其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。
<code>join(otherStream, [numTasks])</code>	实现不同的Spark Streaming之间做合并操作。
<code>DStreamKafkaWriter.writeToKafka()</code>	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
<code>DStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()</code>	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

表 29-18 Spark Streaming 增强特性接口

方法	说明
<code>DStreamKafkaWriter.writeToKafka()</code>	支持将DStream中的数据批量写入到Kafka。
<code>DStreamKafkaWriter.writeToKafkaBySingle()</code>	支持将DStream中的数据逐条写入到Kafka。

## SparkSQL 常用接口

Spark SQL中常用的类有：

- `SQLContext`：是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。

- DataFrame: 是一个以命名列方式组织的分布式数据集。
- HiveContext: 获取存储在Hive中数据的主入口。

表 29-19 常用的 Actions 方法

方法	说明
collect(): Array[Row]	返回一个数组, 包含DataFrame的所有列。
count(): Long	返回DataFrame中的行数。
describe(cols: String*): DataFrame	计算统计信息, 包含计数, 平均值, 标准差, 最小值和最大值。
first(): Row	返回第一行。
Head(n:Int): Row	返回前n行。
show(numRows: Int, truncate: Boolean): Unit	用表格形式显示DataFrame。
take(n:Int): Array[Row]	返回DataFrame中的前n行。

表 29-20 基本的 DataFrame Functions

方法	说明
explain(): Unit	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
printSchema(): Unit	打印schema信息到控制台。
registerTempTable(tableName: String): Unit	将DataFrame注册为一张临时表, 其周期和SQLContext绑定在一起。
toDF(colNames: String*): DataFrame	返回一个列重命名的DataFrame。

### 29.6.1.3 Spark Python API 接口介绍

由于Spark开源版本升级, 为避免出现API兼容性或可靠性问题, 建议用户使用配套版本的API。

#### Spark Core 常用接口

Spark主要使用到如下这几个类:

- pyspark.SparkContext: 是Spark的对外接口。负责向调用该类的python应用提供Spark的各种功能, 如连接Spark集群、创建RDD、广播变量等。
- pyspark.SparkConf: Spark应用配置类。如设置应用名称, 执行模式, executor内存等。

- `pyspark.RDD` (Resilient Distributed Dataset) : 用于在Spark应用程序中定义RDD的类, 该类提供数据集的操作方法, 如`map`, `filter`。
- `pyspark.Broadcast`: 广播变量类。广播变量允许保留一个只读的变量, 缓存在每一台机器上, 而非每个任务保存一份复制。
- `pyspark.StorageLevel`: 数据存储级别。有内存 (`MEMORY_ONLY`), 磁盘 (`DISK_ONLY`), 内存+磁盘 (`MEMORY_AND_DISK`) 等。
- `pyspark.sql.SQLContext`: 是SparkSQL功能的主入口。可用于创建DataFrame, 注册DataFrame为一张表, 表上执行SQL等。
- `pyspark.sql.DataFrame`: 分布式数据集。DataFrame等效于SparkSQL中的关系表, 可被SQLContext中的方法创建。
- `pyspark.sql.DataFrameNaFunctions`: DataFrame中处理数据缺失的函数。
- `pyspark.sql.DataFrameStatFunctions`: DataFrame中统计功能的函数, 可以计算列之间的方差, 样本协方差等。

RDD上支持两种类型的操作: `transformation`和`action`, 这两种类型的常用方法如[表29-21](#)和[表29-22](#)。

表 29-21 Transformation

方法	说明
<code>map(f, preservesPartitioning=False)</code>	对调用 <code>map</code> 的RDD数据集中的每个 <code>element</code> 都使用 <code>Func</code> , 生成新的RDD。
<code>filter(f)</code>	对RDD中所有元素调用 <code>Func</code> , 生成将满足条件数据集以RDD形式返回。
<code>flatMap(f, preservesPartitioning=False)</code>	先对RDD所有元素调用 <code>Func</code> , 然后将结果扁平化, 生成新的RDD。
<code>sample(withReplacement, fraction, seed=None)</code>	抽样, 返回RDD一个子集。
<code>union(rdds)</code>	返回一个新的RDD, 包含源RDD和给定RDD的元素的集合。
<code>distinct([numPartitions: Int]): RDD[T]</code>	去除重复元素, 生成新的RDD。
<code>groupByKey(): RDD[(K, Iterable[V])]</code>	返回 <code>(K, Iterable[V])</code> , 将 <code>key</code> 相同的 <code>value</code> 组成一个集合。
<code>reduceByKey(func, numPartitions=None)</code>	对 <code>key</code> 相同的 <code>value</code> 调用 <code>Func</code> 。
<code>sortByKey(ascending=True, numPartitions=None, keyfunc=function &lt;lambda&gt;)</code>	按照 <code>key</code> 来进行排序, 是升序还是降序, <code>ascending</code> 是 <code>boolean</code> 类型。

方法	说明
join(other, numPartitions)	当有两个KV的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是(K,(V,W))的dataset,numPartitions为并发的任务数。
cogroup(other, numPartitions)	将当有两个key-value对的dataset(K,V)和(K,W)，返回的是(K, (Iterable[V], Iterable[W]))的dataset,numPartitions为并发的任务数。
cartesian(other)	返回该RDD与其它RDD的笛卡尔积。

表 29-22 Action

API	说明
reduce(f)	对RDD中的元素调用Func。
collect()	返回包含RDD中所有元素的一个数组。
count()	返回的是dataset中的element的个数。
first()	返回的是dataset中的第一个元素。
take(num)	返回前num个elements。
takeSample(withReplacement, num, seed)	takeSample(withReplacement, num, seed)对dataset随机抽样，返回由num个元素组成的数组。withReplacement表示是否使用replacement。
saveAsTextFile(path, compressionCodecClasses)	把dataset写到一个text file、HDFS或者HDFS支持的文件系统中，spark把每条记录都转换为一行记录，然后写到file中。
saveAsSequenceFile(path, compressionCodecClass=None)	只能用在key-value对上，然后生成SequenceFile写到本地或者hadoop文件系统。
countByKey()	对每个key出现的次数做统计。
foreach(func)	在数据集的每一个元素上，运行函数。
countByValue()	对RDD中每个不同value出现的次数进行统计。

## Spark Streaming 常用接口

Spark Streaming中常见的类有：

- pyspark.streaming.StreamingContext：是Spark Streaming功能的主入口，负责提供创建DStreams的方法，入参中需要设置批次的时间间隔。
- pyspark.streaming.DStream：是一种代表RDDs连续序列的数据类型，代表连续数据流。

- `dstream.PairDStreamFunctions`: 键值对的DStream, 常见的操作如`groupByKey`和`reduceByKey`。  
对应的Spark Streaming的JAVA API是`JavaStreamingContext`, `JavaDStream`和`JavaPairDStream`。

Spark Streaming的常见方法与Spark Core类似, 下表罗列了Spark Streaming特有的一些方法。

表 29-23 Spark Streaming 常用接口介绍

方法	说明
<code>socketTextStream(hostname, port, storageLevel)</code>	从TCP源主机: 端口创建一个输入流。
<code>start()</code>	启动Spark Streaming计算。
<code>awaitTermination(timeout)</code>	当前进程等待终止, 如Ctrl+C等。
<code>stop(stopSparkContext, stopGracefully)</code>	终止Spark Streaming计算, <code>stopSparkContext</code> 用于判断是否需要终止相关的SparkContext, <code>StopGracefully</code> 用于判断是否需要等待所有接收到的数据处理完成。
<code>UpdateStateByKey(func)</code>	更新DStream的状态。使用此方法, 需要定义State和状态更新函数。
<code>window(windowLength, slideInterval)</code>	根据源DStream的窗口批次计算得到一个新的DStream。
<code>countByWindow(windowLength, slideInterval)</code>	返回流中滑动窗口元素的个数。
<code>reduceByWindow(func, windowLength, slideInterval)</code>	当调用在DStream的KV对上, 返回一个新的DStream的KV对, 其中每个Key的Value根据滑动窗口中批次的reduce函数聚合得到。
<code>join(other, numPartitions)</code>	实现不同的Spark Streaming之间做合并操作。

## SparkSQL 常用接口

Spark SQL中在Python中重要的类有:

- `pyspark.sql.SQLContext`: 是Spark SQL功能和DataFrame的主入口。
- `pyspark.sql.DataFrame`: 是一个以命名列方式组织的分布式数据集。
- `pyspark.sql.HiveContext`: 获取存储在Hive中数据的主入口。
- `pyspark.sql.DataFrameStatFunctions`: 统计功能中一些函数。
- `pyspark.sql.functions`: DataFrame中内嵌的函数。
- `pyspark.sql.Window`: sql中提供窗口功能。

表 29-24 Spark SQL 常用的 Action

方法	说明
collect()	返回一个数组，包含DataFrame的所有列。
count()	返回DataFrame中的行数。
describe()	计算统计信息，包含计数，平均值，标准差，最小值和最大值。
first()	返回第一行。
head(n)	返回前n行。
show()	用表格形式显示DataFrame。
take(num)	返回DataFrame中的前num行。

表 29-25 基本的 DataFrame Functions

方法	说明
explain()	打印出SQL语句的逻辑计划和物理计划。
printSchema()	打印schema信息到控制台。
registerTempTable(name)	将DataFrame注册为一张临时表，命名为name，其周期和SQLContext绑定在一起。
toDF()	返回一个列重命名的DataFrame。

## 29.6.1.4 Spark REST API 接口介绍

### 功能简介

Spark的REST API以JSON格式展现Web UI的一些指标，提供用户一种更简单的方法去创建新的展示和监控的工具，并且支持查询正在运行的app和已经结束的app的相关信息。开源的Spark REST接口支持对Jobs、Stages、Storage、Environment和Executors的信息进行查询，FusionInsight版本中添加了查询SQL、JDBC Server和Streaming的信息的REST接口。开源REST接口完整和详细的描述请参考官网上的文档以了解其使用方法：<https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/monitoring.html#rest-api>。

### 准备运行环境

安装客户端。在节点上安装客户端，如安装到“/opt/client”目录。

### REST 接口

通过以下命令可跳过REST接口过滤器获取相应的应用信息。



**须知**

普通模式下，JobHistory仅支持http协议，故在如下命令的url中请使用http协议。

- 获取JobHistory中所有应用信息：

- 命令：

```
curl http://192.168.227.16:4040/api/v1/applications?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP，4040为JobHistory的端口号。

- 结果：

```
[{
  "id" : "application_1517290848707_0008",
  "name" : "Spark Pi",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-30T15:05:37.433CST",
    "endTime" : "2018-01-30T15:06:04.625CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-30T15:06:04.848CST",
    "duration" : 27192,
    "sparkUser" : "sparkuser",
    "completed" : true,
    "startTimeEpoch" : 1517295937433,
    "endTimeEpoch" : 1517295964625,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517295964848
  } ]
}, {
  "id" : "application_1517290848707_0145",
  "name" : "Spark shell",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-31T15:20:31.286CST",
    "endTime" : "1970-01-01T07:59:59.999CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-31T15:20:47.086CST",
    "duration" : 0,
    "sparkUser" : "admintest",
    "completed" : false,
    "startTimeEpoch" : 1517383231286,
    "endTimeEpoch" : -1,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517383247086
  } ]
} ]
```

- 结果分析：

通过这个命令，可以查询当前集群中所有的Spark应用（包括正在运行的应用和已经完成的应用），每个应用的信息如下表29-26。

表 29-26 应用常用信息

参数	描述
id	应用的ID
name	应用的Name
attempts	应用的尝试，包含了开始时间、结束时间、执行用户、是否完成等信息

- 获取JobHistory中某个应用的信息：

- 命令:  

```
curl http://192.168.227.16:4040/api/v1/applications/application_1517290848707_0008?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP, 4040为JobHistory的端口号, application\_1517290848707\_0008为应用的id。
- 结果:  

```
{
  "id" : "application_1517290848707_0008",
  "name" : "Spark Pi",
  "attempts" : [ {
    "startTime" : "2018-01-30T15:05:37.433CST",
    "endTime" : "2018-01-30T15:06:04.625CST",
    "lastUpdated" : "2018-01-30T15:06:04.848CST",
    "duration" : 27192,
    "sparkUser" : "sparkuser",
    "completed" : true,
    "startTimeEpoch" : 1517295937433,
    "endTimeEpoch" : 1517295964625,
    "lastUpdatedEpoch" : 1517295964848
  } ]
}
```
- 结果分析:  
通过这个命令, 可以查询某个Spark应用的信息, 显示的信息如表29-26所示。
- 获取正在执行的某个应用的Executor信息:
  - 针对alive executor命令:  

```
curl http://192.168.169.84:8088/proxy/application_1478570725074_0046/api/v1/applications/application_1478570725074_0046/executors?mode=monitoring --insecure
```
  - 针对全部executor ( alive&dead ) 命令:  

```
curl http://192.168.169.84:8088/proxy/application_1478570725074_0046/api/v1/applications/application_1478570725074_0046/allexecutors?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.169.84为ResourceManager主节点的业务IP, 8088为ResourceManager的端口号, application\_1478570725074\_0046为在YARN中的应用ID。
  - 结果:  

```
[{
  "id" : "driver",
  "hostPort" : "192.168.169.84:23886",
  "isActive" : true,
  "rddBlocks" : 0,
  "memoryUsed" : 0,
  "diskUsed" : 0,
  "activeTasks" : 0,
  "failedTasks" : 0,
  "completedTasks" : 0,
  "totalTasks" : 0,
  "totalDuration" : 0,
  "totalInputBytes" : 0,
  "totalShuffleRead" : 0,
  "totalShuffleWrite" : 0,
  "maxMemory" : 278019440,
  "executorLogs" : { }
}, {
  "id" : "1",
  "hostPort" : "192.168.169.84:23902",
  "isActive" : true,
  "rddBlocks" : 0,
  "memoryUsed" : 0,
  "diskUsed" : 0,
  "totalCores" : 1,
  "maxTasks" : 1,
  "activeTasks" : 0,
```

```

"failedTasks" : 0,
"completedTasks" : 0,
"totalTasks" : 0,
"totalDuration" : 0,
"totalGCTime" : 139,
"totalInputBytes" : 0,
"totalShuffleRead" : 0,
"totalShuffleWrite" : 0,
"maxMemory" : 555755765,
"executorLogs" : {
  "stdout" : "https://XTJ-224:8044/node/containerlogs/
container_1478570725074_0049_01_000002/admin/stdout?start=-4096",
  "stderr" : "https://XTJ-224:8044/node/containerlogs/
container_1478570725074_0049_01_000002/admin/stderr?start=-4096"
}
}
]

```

## - 结果分析:

通过这个命令，可以查询当前应用的所有Executor信息（包括Driver），每个Executor的信息包含如下表29-27所示的常用信息。

表 29-27 Executor 常用信息

参数	描述
id	Executor的ID
hostPort	Executor所在节点的ip: 端口
executorLogs	Executor的日志查看路径

## REST API 增强

- SQL相关的命令：获取所有SQL语句和执行时间最长的SQL语句

## - SparkUI命令:

```
curl http://192.168.195.232:8088/proxy/application_1476947670799_0053/api/v1/applications/
application_1476947670799_0053/SQL?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP，8088为ResourceManager的端口号，application\_1476947670799\_0053为在YARN中的应用ID。

## - JobHistory命令:

```
curl http://192.168.227.16:4040/api/v1/applications/application_1478570725074_0004/SQL?
mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.227.16为JobHistory节点的业务IP，4040为JobHistory的端口号，application\_1478570725074\_0004为应用ID。

## - 结果:

SparkUI命令和JobHistory命令的查询结果均为:

```

{
  "longestDurationOfCompletedSQL" : [ {
    "id" : 0,
    "status" : "COMPLETED",
    "description" : "getCallSite at SQLExecution.scala:48",
    "submissionTime" : "2016/11/08 15:39:00",
    "duration" : "2 s",
    "runningJobs" : [ ],
    "succeededJobs" : [ 0 ],
    "failedJobs" : [ ]
  } ],
  "sqls" : [ {

```

```

    "id" : 0,
    "status" : "COMPLETED",
    "description" : "getCallSite at SQLExecution.scala:48",
    "submissionTime" : "2016/11/08 15:39:00",
    "duration" : "2 s",
    "runningJobs" : [],
    "succeededJobs" : [ 0 ],
    "failedJobs" : []
  }
}

```

- 结果分析:

通过这个命令，可以查询当前应用的所有SQL语句的信息（即结果中“sqs”的部分），执行时间最长的SQL语句的信息（即结果中“longestDurationOfCompletedSQL”的部分）。每个SQL语句的信息如下表29-28。

表 29-28 SQL 的常用信息

参数	描述
id	SQL语句的ID
status	SQL语句的执行状态，有RUNNING、COMPLETED、FAILED三种
runningJobs	SQL语句产生的job中，正在执行的job列表
succeededJobs	SQL语句产生的job中，执行成功的job列表
failedJobs	SQL语句产生的job中，执行失败的job列表

- JDBC Server相关的命令：获取连接数，正在执行的SQL数，所有session信息，所有SQL的信息

- 命令:

```
curl http://192.168.195.232:8088/proxy/application_1476947670799_0053/api/v1/applications/application_1476947670799_0053/sqlserver?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP，8088为ResourceManager的端口号，application\_1476947670799\_0053为在YARN中的应用ID。

- 结果:

```

{
  "sessionNum" : 1,
  "runningSqlNum" : 0,
  "sessions" : [ {
    "user" : "spark",
    "ip" : "192.168.169.84",
    "sessionId" : "9dfec575-48b4-4187-876a-71711d3d7a97",
    "startTime" : "2016/10/29 15:21:10",
    "finishTime" : "",
    "duration" : "1 minute 50 seconds",
    "totalExecute" : 1
  } ],
  "sqs" : [ {
    "user" : "spark",
    "jobId" : [ ],

```

```

"groupId" : "e49ff81a-230f-4892-a209-a48abea2d969",
"startTime" : "2016/10/29 15:21:13",
"finishTime" : "2016/10/29 15:21:14",
"duration" : "555 ms",
"statement" : "show tables",
"state" : "FINISHED",
"detail" : "== Parsed Logical Plan ==\nShowTablesCommand None\n\n== Analyzed Logical
Plan ==\ntableName: string, isTemporary: boolean\nShowTablesCommand None\n\n== Cached
Logical Plan ==\nShowTablesCommand None\n\n== Optimized Logical Plan ==
\nShowTablesCommand None\n\n== Physical Plan ==\nExecutedCommand
ShowTablesCommand None\n\nCode Generation: true"
}]
}

```

- 结果分析:

通过这个命令，可以查询当前JDBC应用的session连接数，正在执行的SQL数，所有的session和SQL信息。每个session的信息如下表29-29，每个SQL的信息如下表29-30。

表 29-29 session 常用信息

参数	描述
user	该session连接的用户
ip	session所在的节点IP
sessionId	session的ID
startTime	session开始连接的时间
finishTime	session结束连接的时间
duration	session连接时长
totalExecute	在该session上执行的SQL数

表 29-30 sql 常用信息

参数	描述
user	SQL执行的用户
jobId	SQL语句包含的job id列表
groupId	SQL所在的group id
startTime	SQL开始时间
finishTime	SQL结束时间
duration	SQL执行时长
statement	对应的语句
detail	对应的逻辑计划，物理计划

- Streaming相关的命令：获取平均输入频率，平均调度时延，平均执行时长，总时延平均值

- 命令:  

```
curl http://192.168.195.232:8088/proxy/application_1477722033672_0008/api/v1/applications/application_1477722033672_0008/streaming/statistics?mode=monitoring --insecure
```

其中192.168.195.232为ResourceManager主节点的业务IP, 8088为ResourceManager的端口号, application\_1477722033672\_0008为在YARN中的应用ID。
- 结果:

```
{
  "startTime": "2018-12-25T08:58:10.836GMT",
  "batchDuration": 1000,
  "numReceivers": 1,
  "numActiveReceivers": 1,
  "numInactiveReceivers": 0,
  "numTotalCompletedBatches": 373,
  "numRetainedCompletedBatches": 373,
  "numActiveBatches": 0,
  "numProcessedRecords": 1,
  "numReceivedRecords": 1,
  "avgInputRate": 0.002680965147453083,
  "avgSchedulingDelay": 14,
  "avgProcessingTime": 47,
  "avgTotalDelay": 62
}
```
- 结果分析:  
通过这个命令, 可以查询当前Streaming应用的平均输入频率 (events/sec), 平均调度时延 (ms), 平均执行时长 (ms), 总时延平均值 (ms)。

### 29.6.1.5 Spark client CLI 介绍

Spark CLI详细的使用方法参考官方网站的描述: <http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/quick-start.html>。

#### 常用 CLI

Spark常用的CLI如下所示:

- **spark-shell**  
提供了一个简单学习API的方法, 类似于交互式数据分析的工具。同时支持Scala和Python两种语言。在Spark目录下, 执行`./bin/spark-shell`即可进入Scala交互式界面从HDFS中获取数据, 再操作RDD。  
示例: 一行代码可以实现统计一个文件中所有单词。  

```
scala> sc.textFile("hdfs://10.96.1.57:9000//wordcount_data.txt").flatMap(l => l.split(" ")).map(w => (w,1)).reduceByKey(_+_).collect()
```
- **spark-submit**  
用于提交Spark应用到Spark集群中运行, 返回运行结果。需要指定class、master、jar包以及入参。  
示例: 执行jar包中的GroupByTest例子, 入参为4个, 指定集群运行模式是local单核运行。  

```
./bin/spark-submit --class org.apache.spark.examples.GroupByTest --master local[1] examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1-hw-ei-311001.jar 6 10 10 3
```
- **spark-sql**

可用于local模式或者集群模式运行Hive元数据服务以及命令行查询。如果需要查看其逻辑计划，只需在SQL语句前面加上explain extended即可。

示例：

```
Select key from src group by key
```

- **run-example**

用来运行或者调试Spark开源社区中的自带的example。

示例：执行SparkPi。

```
./run-example SparkPi 100
```

## 29.6.1.6 Spark JDBCServer 接口介绍

### 简介

JDBCServer是Hive中的HiveServer2的另外一个实现，它底层使用了Spark SQL来处理SQL语句，从而比Hive拥有更高的性能。

JDBCServer是一个JDBC接口，用户可以通过JDBC连接JDBCServer来访问SparkSQL的数据。JDBCServer在启动的时候，会启动一个sparkSQL的应用程序，而通过JDBC连接进来的客户端共同分享这个sparkSQL应用程序的资源，也就是说不同的用户之间可以共享数据。JDBCServer启动时还会开启一个侦听器，等待JDBC客户端的连接和提交查询。所以，在配置JDBCServer的时候，至少要配置JDBCServer的主机名和端口，如果要使用hive数据的话，还要提供hive metastore的uris。

JDBCServer默认在安装节点上的22550端口起一个JDBC服务（通过参数hive.server2.thrift.port配置），可以通过Beeline或者JDBC客户端代码来连接它，从而执行SQL命令。

如果您需要了解JDBCServer的其他信息，请参见Spark官网：<http://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/sql-programming-guide.html#distributed-sql-engine>。

### Beeline

开源社区提供的Beeline连接方式，请参见：<https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/HiveServer2+Clients>。

```
sh CLIENT_HOME/spark/bin/beeline -u "jdbc:hive2://  
<zkNode_IP>:<zkNode_Port>;serviceDiscoveryMode=zooKeeper;zooKeeperNa  
mespace=sparkthriftserver2x;"
```

#### 📖 说明

- 其中“<zkNode1\_IP>:<zkNode1\_Port>,<zkNode2\_IP>:<zkNode2\_Port>,<zkNode3\_IP>:<zkNode3\_Port>”是Zookeeper的URL，多个URL以逗号隔开。例如“192.168.81.37:2181,192.168.195.232:2181,192.168.169.84:2181”。
- 其中“sparkthriftserver2x”是Zookeeper上的目录，表示客户端从该目录下随机选择JDBCServer实例进行连接。

### JDBC 客户端代码

通过JDBC客户端代码连接JDBCServer，来访问SparkSQL的数据。详细指导请参见[通过JDBC访问Spark SQL样例程序](#)。

## 增强特性

对比开源社区，华为还提供了两个增强特性，JDBCServerHA方案和设置JDBCServer连接的超时时间。

- JDBCServerHA方案，多个JDBCServer主节点同时提供服务，当其中一个节点发生故障时，新的客户端连接会分配到其他主节点上，从而保障无间断为集群提供服务。Beeline和JDBC客户端代码两种连接方式的操作相同。
- 设置客户端与JDBCServer连接的超时时间。

- Beeline

在网络拥塞的情况下，这个特性可以避免Beeline由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下：

启动Beeline时，在后面追加“--socketTimeOut=n”，其中“n”表示等待服务返回的超时时长，单位为秒，默认为“0”（表示永不超时）。建议根据业务场景，设置为业务所能容忍的最大等待时长。

- JDBC客户端代码

在网络拥塞的情况下，这个特性可以避免客户端由于无限等待服务端的返回而挂起。使用方式如下：

在执行“DriverManager.getConnection”方法获取JDBC连接前，添加“DriverManager.setLoginTimeout(n)”方法来设置超时时长，其中n表示等待服务返回的超时时长，单位为秒，类型为Int，默认为“0”（表示永不超时）。建议根据业务场景，设置为业务所能容忍的最大等待时长。

## 29.6.2 structured streaming 功能与可靠性介绍

### Structured Streaming 支持的功能

1. 支持对流式数据的ETL操作。
2. 支持流式DataFrames或Datasets的schema推断和分区。
3. 流式DataFrames或Datasets上的操作：包括无类型，类似SQL的操作（比如select、where、groupBy），以及有类型的RDD操作（比如map、filter、flatMap）。
4. 支持基于Event Time的聚合计算，支持对迟到数据的处理。
5. 支持对流式数据的去除重复数据操作。
6. 支持状态计算。
7. 支持对流处理任务的监控。
8. 支持批流join，流流join。

当前JOIN操作支持列表如下：

左表	右表	支持的Join类型	说明
Static	Static	全部类型	即使在流处理中，不涉及流数据的join操作也能全部支持
Stream	Static	Inner	支持，但是无状态
		Left Outer	支持，但是无状态



左表	右表	支持的Join类型	说明
		Right Outer	不支持
		Full Outer	不支持
Stream	Stream	Inner	支持, 左右表可选择使用watermark或者时间范围进行状态清理
		Left Outer	有条件的支持, 左表可选择使用watermark进行状态清理, 右表必须使用watermark+时间范围
		Right Outer	有条件的支持, 右表可选择使用watermark进行状态清理, 左表必须使用watermark+时间范围
		Full Outer	不支持

## Structured Streaming 不支持的功能

1. 不支持多个流聚合。
2. 不支持limit、first、take这些取N条Row的操作。
3. 不支持Distinct。
4. 只有当output mode为complete时才支持排序操作。
5. 有条件地支持流和静态数据集之间的外连接。
6. 不支持部分DataSet上立即运行查询并返回结果的操作：
  - count(): 无法从流式Dataset返回单个计数, 而是使用ds.groupBy().count()返回一个包含运行计数的streaming Dataset。
  - foreach(): 使用ds.writeStream.foreach(...)代替。
  - show(): 使用输出console sink代替。

## Structured Streaming 可靠性说明

Structured Streaming通过checkpoint和WAL机制, 对可重放的sources, 以及支持重复处理的幂等性sinks, 可以提供端到端的exactly-once容错语义。

1. 用户可在程序中设置option("checkpointLocation", "checkpoint路径")启用checkpoint。

从checkpoint恢复时, 应用程序或者配置可能发生变更, 有部分变更会导致从checkpoint恢复失败, 具体限制如下:

  - a. 不允许source的个数或者类型发生变化。
  - b. source的参数变化, 这种情况是否能被支持, 取决于source类型和查询语句, 例如:
    - 速率控制相关参数的添加、删除和修改, 此种情况能被支持, 如:  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic")变更为  
spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic").option("maxOffsetsPerTrigger", ...)

- 修改消费的topic/files可能会出现不可预知的问题, 如:  
`spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "topic")`变更为  
`spark.readStream.format("kafka").option("subscribe", "newTopic")`
- c. sink的类型发生变化: 允许特定的几个sink的组合, 具体场景需要验证确认, 例如:
  - File sink允许变更为kafka sink, kafka中只处理新数据。
  - kafka sink不允许变更为file sink。
  - kafka sink允许变更为foreach sink, 反之亦然。
- d. sink的参数变化, 这种情况是否能被支持, 取决于sink类型和查询语句, 例如:
  - 不允许file sink的输出路径发生变更。
  - 允许Kafka sink的输出topic发生变更。
  - 允许foreach sink中的自定义算子代码发生变更, 但是变更结果取决于用户代码。
- e. Projection、filter和map-like操作变更, 局部场景下能够支持, 例如:
  - 支持Filter的添加和删除, 如: `sdf.selectExpr("a")`变更为  
`sdf.where(...).selectExpr("a").filter(...)`
  - Output schema相同时, projections允许变更, 如:  
`sdf.selectExpr("stringColumn AS json").writeStream`变更为  
`sdf.select(to_json(...).as("json")).writeStream`
  - Output schema不相同, projections在部分条件下允许变更, 如:  
`sdf.selectExpr("a").writeStream`变更为  
`sdf.selectExpr("b").writeStream`, 只有当sink支持“a”到“b”的  
schema转换时才不会出错。
- f. 状态操作的变更, 在部分场景下会导致状态恢复失败:
  - Streaming aggregation: 如`sdf.groupBy("a").agg(...)`操作中, 不允许分组键或聚合键的类型或者数量发生变化。
  - Streaming deduplication: 如: `sdf.dropDuplicates("a")`操作中, 不允许分组键或聚合键的类型或者数量发生变化。
  - Stream-stream join: 如`sdf1.join(sdf2, ...)`操作中, 关联键的schema不允许发生变化, join类型不允许发生变化, 其他join条件的变更可能导致不确定性结果。
  - 任意状态计算: 如`sdf.groupByKey(...).mapGroupsWithState(...)`或者  
`sdf.groupByKey(...).flatMapGroupsWithState(...)`操作中, 用户自定义状态的schema或者超时类型都不允许发生变化; 允许用户自定义state-mapping函数变化, 但是变更结果取决于用户代码; 如果需要支持schema变更, 用户可以将状态数据编码/解码成二进制数据以支持schema迁移。

## 2. Source的容错性支持列表

Sources	支持的Options	容错支持	说明
File source	path: 必填, 文件路径 maxFilesPerTrigger: 每次trigger最大文件数 (默认无限大) latestFirst: 是否有限处理新文件 (默认值: false) fileNameOnly: 是否以文件名作为新文件校验, 而不是使用完整路径进行判断 (默认值: false)	支持	支持通配符路径, 但不支持以逗号分隔的多个路径。 文件必须以原子方式放置在给定的目录中, 这在大多数文件系统中可以通过文件移动操作实现。
Socket Source	host: 连接的节点ip, 必填 port: 连接的端口, 必填	不支持	-
Rate Source	rowsPerSecond: 每秒产生的行数, 默认值1 rampUpTime: 在达到rowsPerSecond速度之前的上升时间 numPartitions: 生成数据行的并行度	支持	-
Kafka Source	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>	支持	-

### 3. Sink的容错性支持列表

Sinks	支持的output模式	支持Options	容错性	说明
File Sink	Append	Path: 必须指定指定的文件格式, 参见DataFrameWriter中的相关接口	exactly-once	支持写入分区表, 按时间分区用处较大
Kafka Sink	Append, Update, Complete	参见: <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>	at-least-once	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-kafka-integration.html</a>

Sinks	支持的 output 模式	支持 Options	容错性	说明
Foreach Sink	Append, Update, Complete	None	依赖于 Foreach Writer 实现	参见 <a href="https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach">https://archive.apache.org/dist/spark/docs/3.3.1/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach</a>
ForeachBatch Sink	Append, Update, Complete	None	依赖于算子实现	参见 <a href="https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach-and-foreachbatch">https://spark.apache.org/docs/latest/structured-streaming-programming-guide.html#using-foreach-and-foreachbatch</a>
Console Sink	Append, Update, Complete	numRows: 每轮打印的行数, 默认20 truncate: 输出太长时是否清空, 默认true	不支持容错	-
Memory Sink	Append, Complete	None	不支持容错, 在 complete 模式下, 重启 query 会重建整个表	-

### 29.6.3 如何添加自定义代码的依赖包

#### 问题


用户在开发 Spark 程序时, 会添加样例程序外的自定义依赖包。针对自定义代码的依赖包, 如何使用 IDEA 添加到工程中?

#### 回答

**步骤1** 在 IDEA 主页面, 选择 “File > Project Structures...” 进入 “Project Structure” 页面。

**步骤2** 选择 “Libraries” 页签, 然后在如下页面, 单击 “+”, 添加本地的依赖包。

图 29-41 添加依赖包

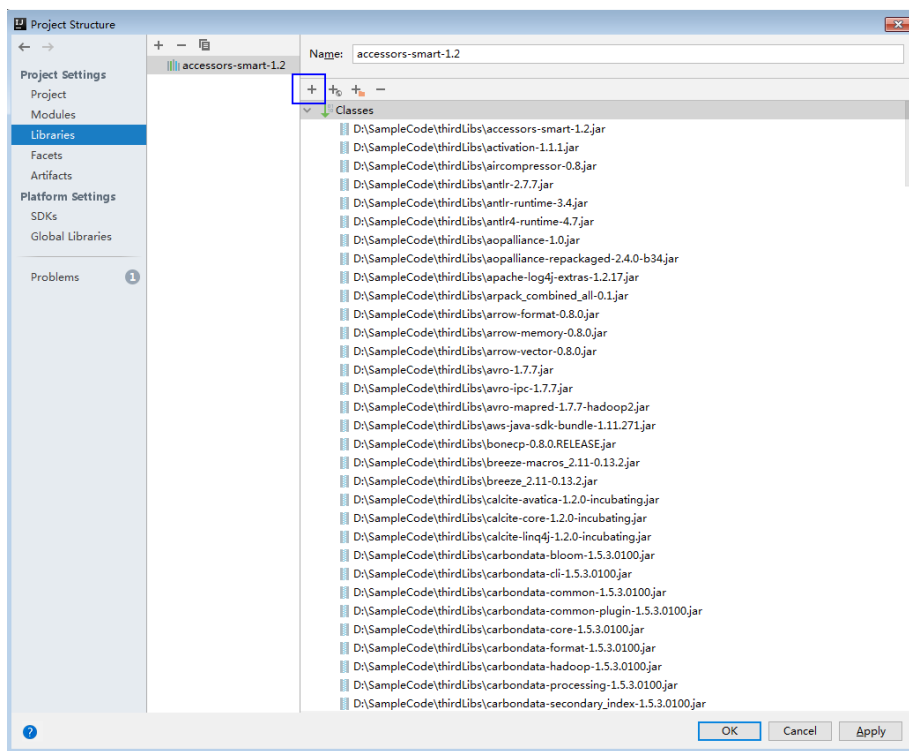


**步骤3** 单击“Apply”加载依赖包，然后单击“OK”完成配置。

**步骤4** 由于运行环境不存在用户自定义的依赖包，您还需要在编包时添加此依赖包。以便生成的jar包已包含自定义的依赖包，确保Spark程序能正常运行。


1. 在“Project Structure”页面，选择“Artifacts”页签。
2. 在右侧窗口中单击“+”，选择“Library Files”添加依赖包。

图 29-42 添加 Library Files

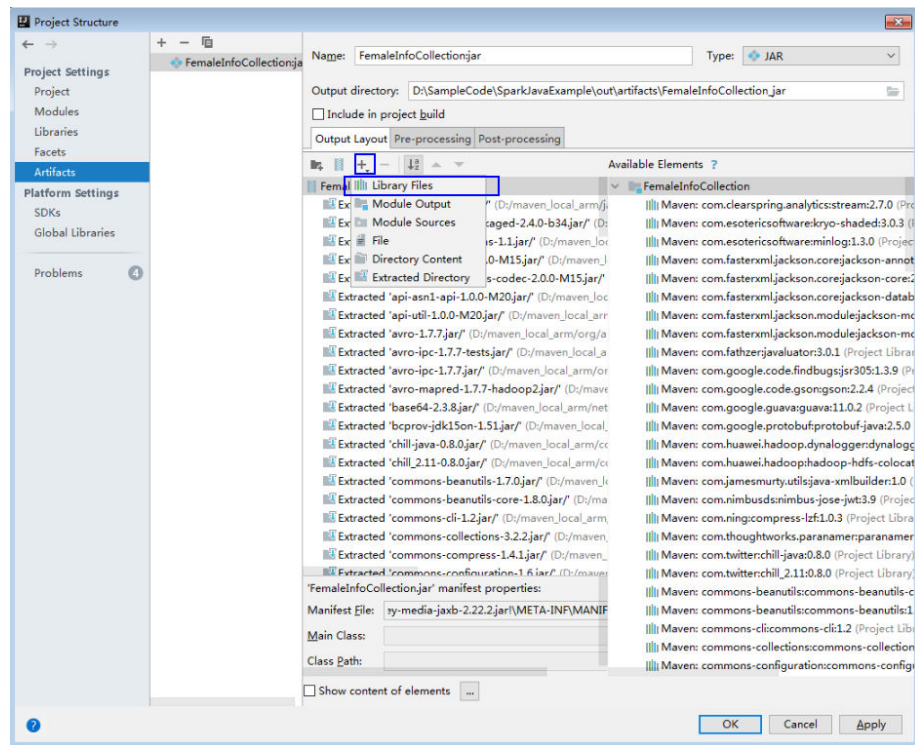

3. 选择需要添加的依赖包，然后单击“OK”。

图 29-43 Choose Libraries

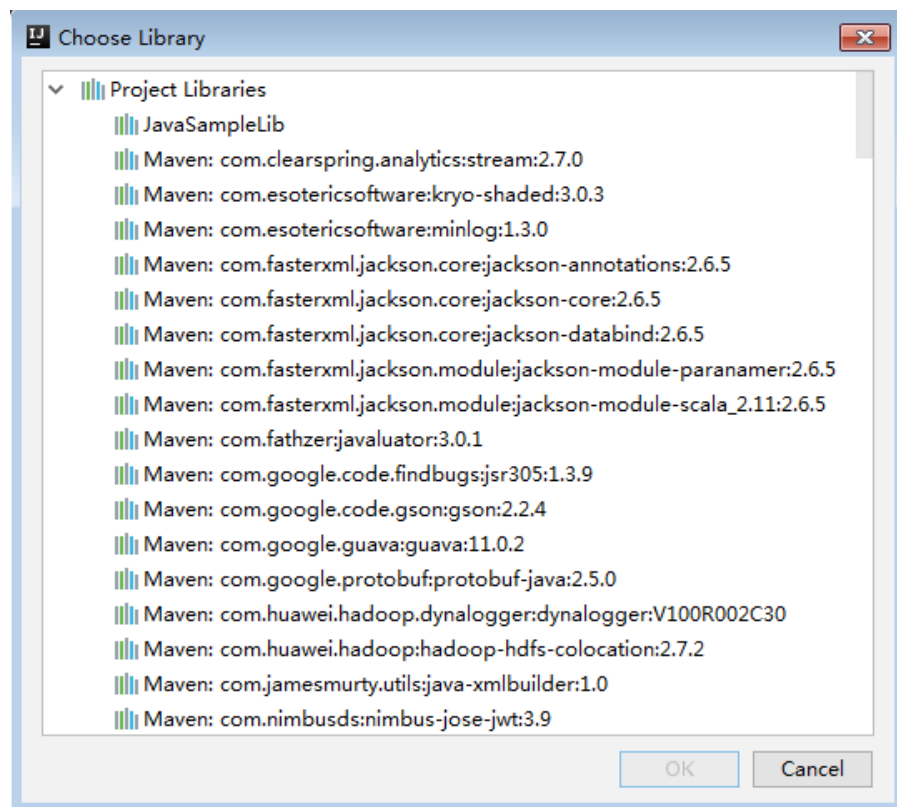

4. 单击“Apply”加载依赖包，然后单击“OK”完成配置。

----结束

## 29.6.4 如何处理自动加载的依赖包

### 问题

在使用IDEA导入工程前，如果IDEA工具中已经进行过Maven配置时，会导致工具自动加载Maven配置中的依赖包。当自动加载的依赖包与应用程序不配套时，导致工程Build失败。如何处理自动加载的依赖包？

### 回答

建议在导入工程后，手动删除自动加载的依赖。步骤如下：

1. 在IDEA工具中，选择“File > Project Structures...”，。
2. 选择“Libraries”，选中自动导入的依赖包，右键选择“Delete”。

## 29.6.5 运行 SparkStreamingKafka 样例工程时报“类不存在”问题

### 问题

通过spark-submit脚本提交KafkaWordCount (org.apache.spark.examples.streaming.KafkaWordCount) 任务时，日志中报Kafka相关的类不存在的错误。KafkaWordCount样例为Spark开源社区提供的。

### 回答

Spark部署时，如下jar包存放在客户端的“\${SPARK\_HOME}/jars/streamingClient010”目录以及服务端的“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/spark/jars/streamingClient010”目录：

- kafka-clients-xxx.jar
- kafka\_2.12-xxx.jar
- spark-streaming-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
- spark-token-provider-kafka-0-10\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar

由于“\${SPARK\_HOME}/jars/streamingClient010/\*”默认没有添加到classpath，所以需要手动配置。

在提交应用程序运行时，在命令中添加如下参数即可，详细示例可参考[在Linux环境中调测Spark应用](#)。

```
--jars $SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/kafka-clients-2.4.0.jar,$SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/kafka_2.12-*jar,$SPARK_CLIENT_HOME/jars/streamingClient010/spark-streaming-kafka-0-10_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar
```

用户自己开发的应用程序以及样例工程都可使用上述命令提交。

但是Spark开源社区提供的KafkaWordCount等样例程序，不仅需要添加--jars参数，还需要配置其他，否则会报“ClassNotFoundException”错误，yarn-client和yarn-cluster模式下稍有不同。

- yarn-client模式下

在除--jars参数外，在客户端“spark-defaults.conf”配置文件中，将“spark.driver.extraClassPath”参数值中添加客户端依赖包路径，如“\$SPARK\_HOME/jars/streamingClient010/\*”。

- yarn-cluster模式下

除--jars参数外，还需要配置其他，有三种方法任选其一即可，具体如下：

- 在客户端spark-defaults.conf配置文件中，在“spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath”参数值中添加服务端的依赖包路径，如“\${BIGDATA\_HOME}/FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1/install/FusionInsight-Spark2x-3.1.1/spark/jars/streamingClient010/\*”。
- 将各服务端节点的“original-spark-examples\_2.12-3.1.1-xxx.jar”包删除。
- 在客户端“spark-defaults.conf”配置文件中，修改或增加配置选项“spark.driver.userClassPathFirst” = “true”。

## 29.6.6 由于 Kafka 配置的限制，导致 Spark Streaming 应用运行失败

### 问题

使用运行的Spark Streaming任务回写Kafka时，Kafka上接收不到回写的数据，且Kafka日志报错信息如下：

```
2016-03-02 17:46:19,017 | INFO | [kafka-network-thread-21005-1] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request: Request of length
122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. | kafka.network.Processor
(Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,155 | INFO | [kafka-network-thread-21005-2] | Closing socket connection to /
10.91.8.208. | kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,270 | INFO | [kafka-network-thread-21005-0] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,513 | INFO | [kafka-network-thread-21005-1] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
2016-03-02 17:46:19,763 | INFO | [kafka-network-thread-21005-2] | Closing socket connection to /
10.91.8.208 due to invalid request:
Request of length 122371301 is not valid, it is larger than the maximum size of 104857600 bytes. |
kafka.network.Processor (Logging.scala:68)
53393 [main] INFO org.apache.hadoop.mapreduce.Job - Counters: 50
```


### 回答

如下图所示，Spark Streaming应用中定义的逻辑为，从Kafka中读取数据，执行对应处理之后，然后将结果数据回写至Kafka中。

例如：Spark Streaming中定义了批次时间，如果数据传入Kafka的速率为10MB/s，而Spark Streaming中定义了每60s一个批次，回写数据总共为600MB。而Kafka中定义了接收数据的阈值大小为500MB。那么此时回写数据已超出阈值。此时，会出现上述错误。



图 29-44 应用场景

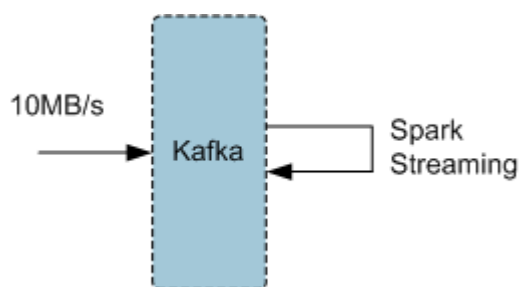

解决措施:

方式一: 推荐优化Spark Streaming应用程序中定义的批次时间, 降低批次时间, 可避免超过Kafka定义的阈值。一般建议以5-10秒/次为宜。

方式二: 将Kafka的阈值调大, 建议在FusionInsight Manager中的Kafka服务进行参数设置, 将socket.request.max.bytes参数值根据应用场景, 适当调整。

## 29.6.7 执行 Spark Core 应用, 尝试收集大量数据到 Driver 端, 当 Driver 端内存不足时, 应用挂起不退出

### 问题

执行Spark Core应用, 尝试收集大量数据到Driver端, 当Driver端内存不足时, 应用挂起不退出, 日志内容如下。

```
16/04/19 15:56:22 ERROR Utils: Uncaught exception in thread task-result-getter-2
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Native Method)
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Array.java:75)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1671)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1707)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:371)
at org.apache.spark.serializer.JavaDeserializationStream.readObject(JavaSerializer.scala:71)
at org.apache.spark.serializer.JavaSerializerInstance.deserialize(JavaSerializer.scala:91)
at org.apache.spark.scheduler.DirectTaskResult.value(TaskResult.scala:94)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply$mcV$sp(TaskResultGetter.scala:66)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3$$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.util.Utils$.logUncaughtExceptions(Utils.scala:1716)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$$anon$3.run(TaskResultGetter.scala:56)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Exception in thread "task-result-getter-2" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Native Method)
at java.lang.reflect.Array.newInstance(Array.java:75)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1671)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
```

```
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.defaultReadFields(ObjectInputStream.java:2000)
at java.io.ObjectInputStream.readSerialData(ObjectInputStream.java:1924)
at java.io.ObjectInputStream.readOrdinaryObject(ObjectInputStream.java:1801)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1351)
at java.io.ObjectInputStream.readArray(ObjectInputStream.java:1707)
at java.io.ObjectInputStream.readObject0(ObjectInputStream.java:1345)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:371)
at org.apache.spark.serializer.JavaDeserializationStream.readObject(JavaSerializer.scala:71)
at org.apache.spark.serializer.JavaSerializerInstance.deserialize(JavaSerializer.scala:91)
at org.apache.spark.scheduler.DirectTaskResult.value(TaskResult.scala:94)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$anon$3$$anonfun$run$1.apply$mcV$sp(TaskResultGetter.scala:66)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$anon$3$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$anon$3$$anonfun$run$1.apply(TaskResultGetter.scala:57)
at org.apache.spark.util.Utils$.logUncaughtExceptions(Utils.scala:1716)
at org.apache.spark.scheduler.TaskResultGetter$$anon$3.run(TaskResultGetter.scala:56)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
```

## 回答

用户尝试收集大量数据到Driver端，如果Driver端的内存不足以存放这些数据，那么就会抛出OOM(OutOfMemory)的异常，然后Driver端一直在进行GC，尝试回收垃圾来存放返回的数据，导致应用长时间挂起。

解决措施：

如果用户需要在OOM场景下强制将应用退出，那么可以在启动Spark Core应用时，在客户端配置文件“\$SPARK\_HOME/conf/spark-defaults.conf”中的配置项“spark.driver.extraJavaOptions”中添加如下内容：

```
-XX:OnOutOfMemoryError='kill -9 %p'
```

## 29.6.8 Spark 应用名在使用 yarn-cluster 模式提交时不生效

### 问题

Spark应用名在使用yarn-cluster模式提交时不生效，在使用yarn-client模式提交时生效，如图29-45所示，第一个应用是使用yarn-client模式提交的，正确显示代码里设置的应用名Spark Pi，第二个应用是使用yarn-cluster模式提交的，设置的应用名没有生效。

图 29-45 提交应用

application_146355073905_0007	zwm	Spark Pi	SPARK	tenant_zwm	Sat May 28 11:58:27 +0800 2016	Sat May 28 11:59:51 +0800 2016	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	History	N/A
application_146355073885_0006	zwm	org.apache.spark.examples.SparkPi	SPARK	tenant_zwm	Sat May 28 11:58:29 +0800 2016	Sat May 28 11:59:00 +0800 2016	FINISHED	SUCCEEDED	N/A	N/A	N/A	History	N/A

## 回答

导致这个问题的主要原因是，yarn-client和yarn-cluster模式在提交任务时setAppName的执行顺序不同导致，yarn-client中setAppName是在向yarn注册Application之前读取，yarn-cluser模式则是在向yarn注册Application之后读取，这就导致yarn-cluster模式设置的应用名不生效。

解决措施：

在spark-submit脚本提交任务时用--name设置应用名和sparkconf.setAppName(appname)里面的应用名一样。

比如代码里设置的应用名为Spark Pi，用yarn-cluster模式提交应用时可以这样设置，在--name后面添加应用名，执行的命令如下：

```
./spark-submit --class org.apache.spark.examples.SparkPi --master yarn --  
deploy-mode cluster --name SparkPi jars/original-spark-examples*.jar 10
```

## 29.6.9 如何使用 IDEA 远程调试

### 问题


在Spark二次开发中如何使用IDEA远程调试？

### 回答

以调试SparkPi程序为例，演示如何进行IDEA的远程调试：

1. 打开工程，在菜单栏中选择“Run > Edit Configurations”。
2. 在弹出的配置窗口中用鼠标左键单击左上角的 **+** 号，在下拉菜单中选择 Remote，如图29-46所示。


图 29-46 选择 Remote

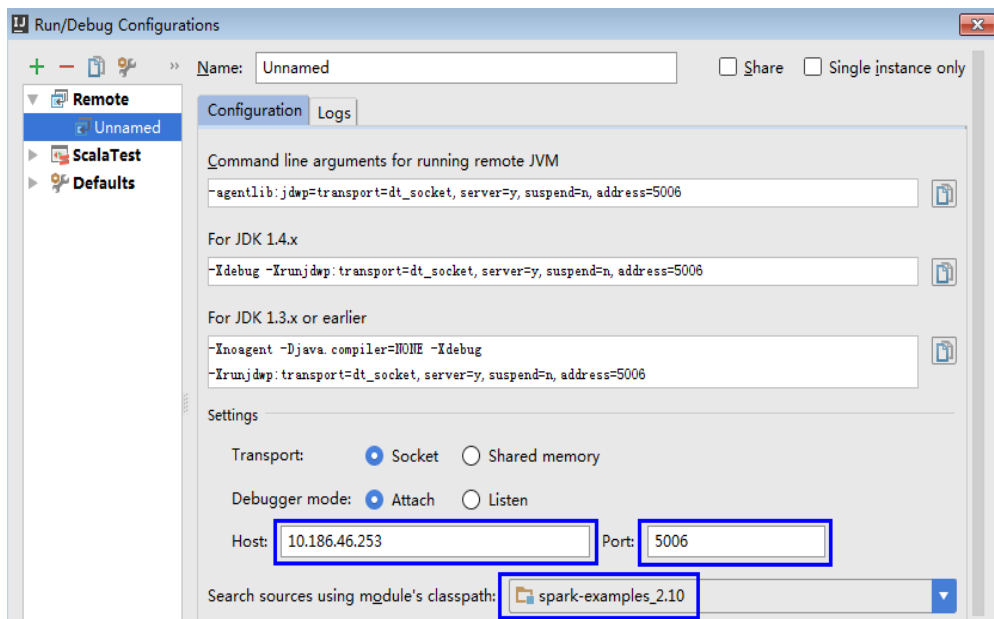

3. 选择对应要调试的源码模块路径，并配置远端调试参数Host和Port，如图29-47所示。

其中Host为Spark运行机器IP地址，Port为调试的端口号（确保该端口在运行机器上没被占用）。

图 29-47 配置参数

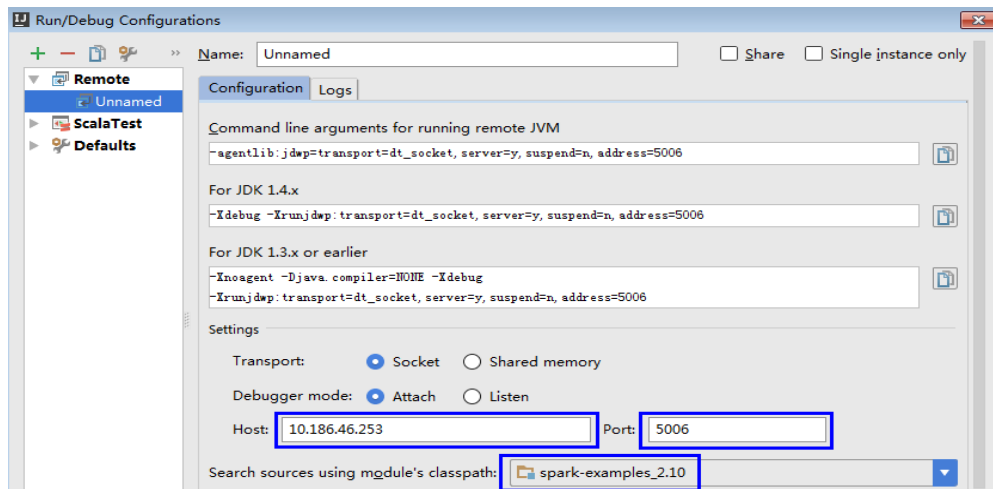

### 说明

当改变Port端口号时, For JDK1.4.x对应的调试命令也跟着改变, 比如Port设置为5006, 对应调试命令会变更为-Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=5006, 这个调试命令在启动Spark程序时要用到。

4. 执行以下命令, 远端启动Spark运行SparkPi。

```
./spark-submit --master yarn-client --driver-java-options "-Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=5006" --class org.apache.spark.examples.SparkPi /opt/Fl-Client/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_2.12-3.1.1-xxx.jar
```

用户调试时需要把--class和jar包换成自己的程序, -Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt\_socket,server=y,suspend=y,address=5006需要换成3获取到的For JDK1.4.x对应的调试命令。


图 29-48 Spark 运行命令

```
[root@host2 bin]# ./spark-submit --master yarn-client --driver-java-options "-Xdebug -Xrunjdpw:transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=5006" --class org.apache.spark.examples.SparkPi /opt/client/Spark2x/spark/examples/jars/spark-examples_2.11-2.1.0.jar
Listening for transport dt_socket at address: 5006
```

5. 设置调试断点。

在IDEA代码编辑窗口左侧空白处单击鼠标左键设置相应代码行断点, 如图29-49所示, 在SparkPi.scala的29行设置断点。


图 29-49 设置断点

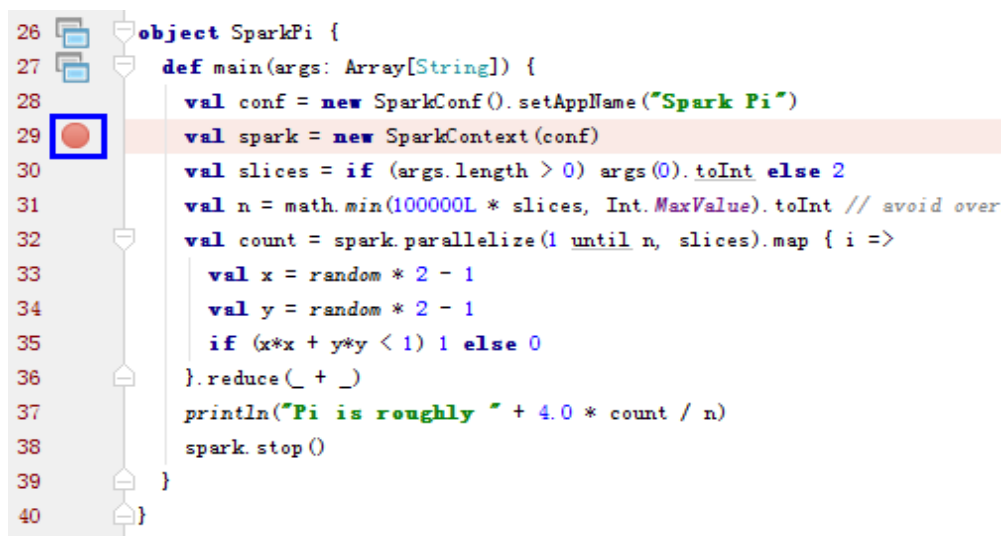

## 6. 启动调试。

在IDEA菜单栏中选择“Run > Debug 'Unnamed'”开启调试窗口，接着开始SparkPi的调试，比如单步调试、查看调用栈、跟踪变量值等，如图29-50所示。

图 29-50 调试

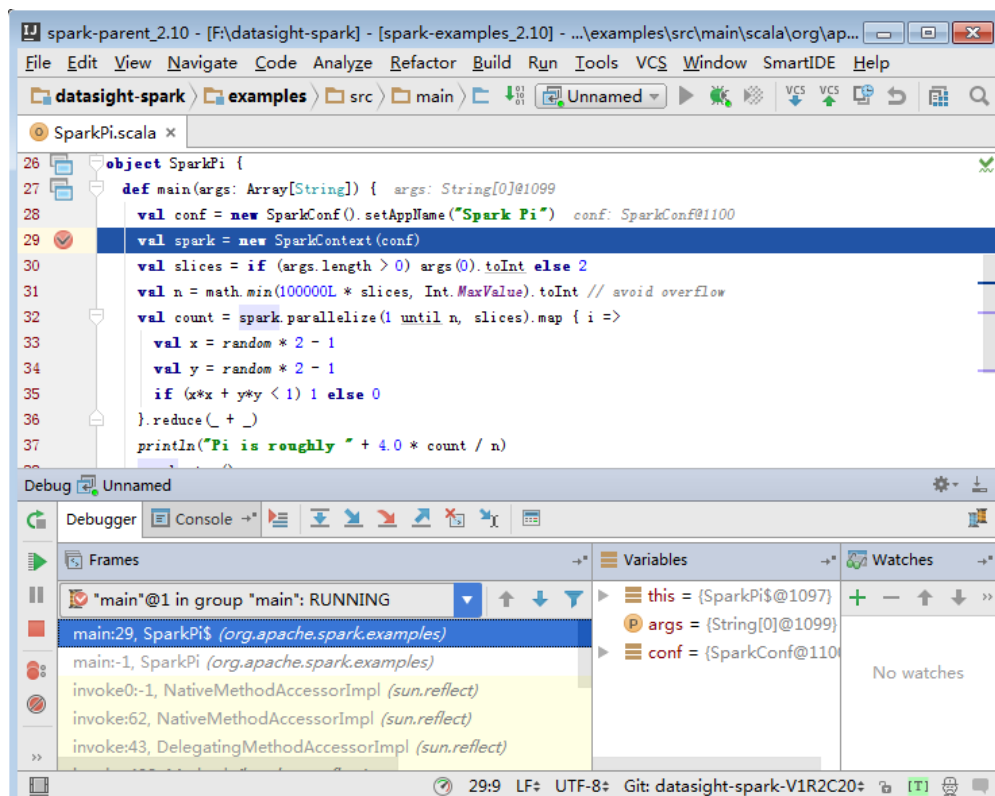

## 29.6.10 如何采用 Java 命令提交 Spark 应用

### 问题

除了spark-submit命令提交应用外，如何采用Java命令提交Spark应用？

## 回答

您可以通过org.apache.spark.launcher.SparkLauncher类采用java命令方式提交Spark应用。详细步骤如下：

**步骤1** 定义org.apache.spark.launcher.SparkLauncher类。默认提供了SparkLauncherJavaExample和SparkLauncherScalaExample示例，您需要根据实际业务应用程序修改示例代码中的传入参数。

- 如果您使用Java语言开发程序，您可以参考如下示例，编写SparkLauncher类。

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample <mode>
<jarParh> <app_main_class> <appArgs>");
    SparkLauncher launcher = new SparkLauncher();
    launcher.setMaster(args[0])
        .setAppResource(args[1]) // Specify user app jar path
        .setMainClass(args[2]);
    if (args.length > 3) {
        String[] list = new String[args.length - 3];
        for (int i = 3; i < args.length; i++) {
            list[i-3] = args[i];
        }
        // Set app args
        launcher.addAppArgs(list);
    }

    // Launch the app
    Process process = launcher.launch();
    // Get Spark driver log
    new Thread(new ISRRunnable(process.getErrorStream())).start();
    int exitCode = process.waitFor();
    System.out.println("Finished! Exit code is " + exitCode);
}
```

- 如果您使用Scala语言开发程序，您可以参考如下示例，编写SparkLauncher类。

```
def main(args: Array[String]) {
    println(s"com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample <mode> <jarParh>
<app_main_class> <appArgs>")
    val launcher = new SparkLauncher()
    launcher.setMaster(args(0))
        .setAppResource(args(1)) // Specify user app jar path
        .setMainClass(args(2))
    if (args.drop(3).length > 0) {
        // Set app args
        launcher.addAppArgs(args.drop(3):_*)
    }

    // Launch the app
    val process = launcher.launch()
    // Get Spark driver log
    new Thread(new ISRRunnable(process.getErrorStream)).start()
    val exitCode = process.waitFor()
    println(s"Finished! Exit code is $exitCode")
}
```

**步骤2** 根据业务逻辑，开发对应的Spark应用程序。并设置用户编写的Spark应用程序的主类等常数。准备业务应用程序代码及其相关配置。不同场景的示例请参考[开发Spark应用](#)。

**步骤3** 调用org.apache.spark.launcher.SparkLauncher.launch()方法，将用户的应用程序提交。

- 将SparkLauncher程序和用户应用程序分别生成Jar包，并上传至运行此应用的Spark节点中。生成Jar包的操作步骤请参见在[Linux环境中调测Spark应用](#)章节。
  - SparkLauncher程序的编译依赖包为spark-launcher\_2.12-3.1.1-hw-ei-311001-SNAPSHOT.jar，请从软件发布包中Software文件夹下“FusionInsight\_Spark2x\_8.1.0.1.tar.gz”压缩包中的“jars”目录中获取。

- 用户应用程序的编译依赖包根据代码不同而不同，需用户根据自己编写的代码进行加载。
2. 将运行程序的依赖Jar包上传至需要运行此应用的节点中，例如“\$SPARK\_HOME/jars”路径。  
用户需要将SparkLauncher类的运行依赖包和应用程序运行依赖包上传至客户端的jars路径。文档中提供的示例代码，其运行依赖包在客户端jars中已存在。

#### 📖 说明

- Spark Launcher的方式依赖Spark客户端，即运行程序的节点必须已安装Spark客户端，且客户端可用。运行过程中依赖客户端已配置好的环境变量、运行依赖包和配置文件，
3. 在Spark应用程序运行节点，执行如下命令使用Spark Launcher方式提交。之后，可通过Spark WebUI查看运行情况，或通过获取指定文件查看运行结果。  

```
java -cp $SPARK_HOME/conf:$SPARK_HOME/jars/  
*:SparkLauncherExample.jar  
com.huawei.bigdata.spark.examples.SparkLauncherExample yarn-  
client /opt/female/FemaleInfoCollection.jar  
com.huawei.bigdata.spark.examples.FemaleInfoCollection <inputPath>
```

----结束

## 29.6.11 使用 IBM JDK 产生异常，提示“Problem performing GSS wrap”信息

### 问题

使用IBM JDK产生异常，提示“Problem performing GSS wrap”信息

### 回答

问题原因：

在IBM JDK下建立的JDBC connection时间超过登录用户的认证超时时间（默认一天），导致认证失败。

#### 📖 说明

IBM JDK的机制跟Oracle JDK的机制不同，IBM JDK在认证登录后的使用过程中做了时间检查却没有检测外部的时间更新，导致即使显式调用relogin也无法得到刷新。

解决措施：

通常情况下，在发现JDBC connection不可用的时候，可以关闭该connection，重新创建一个connection继续执行。

## 29.6.12 Structured Streaming 的 cluster 模式，在数据处理过程中终止 ApplicationManager，应用失败

### 问题

Structured Streaming的cluster模式，在数据处理过程中终止ApplicationManager，执行应用时显示如下异常。

```
2017-05-09 20:46:02,393 | INFO | main |
client token: Token { kind: YARN_CLIENT_TOKEN, service: }
diagnostics: User class threw exception: org.apache.spark.sql.AnalysisException: This query does not
support recovering from checkpoint location. Delete hdfs://hacluster/structuredtest/checkpoint/offsets to
start over;
ApplicationMaster host: 10.96.101.170
ApplicationMaster RPC port: 0
queue: default
start time: 1494333891969
final status: FAILED
tracking URL: https://9-96-101-191:8090/proxy/application_1493689105146_0052/
user: spark2x | org.apache.spark.internal.Logging$class.logInfo(Logging.scala:54)
Exception in thread "main" org.apache.spark.SparkException: Application application_1493689105146_0052
finished with failed status
```

## 回答

**原因分析:** 显示该异常是因为“recoverFromCheckpointLocation”的值判定为false，但却配置了checkpoint目录。

参数“recoverFromCheckpointLocation”的值为代码中“outputMode == OutputMode.Complete()”语句的判断结果（outputMode的默认输出方式为“append”）。

**处理方法:** 编写应用时，用户可以根据具体情况修改数据的输出方式。

将输出方式修改为“complete”，“recoverFromCheckpointLocation”的值会判定为true。此时配置了checkpoint目录时就不会显示异常。

## 29.6.13 从 checkpoint 恢复 spark 应用的限制

### 问题

Spark应用可以从checkpoint恢复，用于从上次任务中断处继续往下执行，以保证数据不丢失。但是，在某些情况下，从checkpoint恢复应用会失败。

### 回答

由于checkpoint中包含了spark应用的对象序列化信息、task执行状态信息、配置信息等，因此，当存在以下问题时，从checkpoint恢复spark应用将会失败。

1. 业务代码变更且变更类未明确指定SerialVersionUID。
2. spark内部类变更，且变更类未明确指定SerialVersionUID。

另外，由于checkpoint保存了部分配置项，因此可能导致业务修改了部分配置项后，从checkpoint恢复时，配置项依然保持为旧值的情况。当前只有以下部分配置会在从checkpoint恢复时重新加载。

```
"spark.yarn.app.id",
"spark.yarn.app.attemptId",
"spark.driver.host",
"spark.driver.bindAddress",
"spark.driver.port",
"spark.master",
"spark.yarn.jars",
"spark.yarn.keytab",
"spark.yarn.principal",
"spark.yarn.credentials.file",
"spark.yarn.credentials.renewalTime",
"spark.yarn.credentials.updateTime",
"spark.ui.filters",
```



```
"spark.mesos.driver.frameworkId",  
"spark.yarn.jars"
```

## 解决方法

手动删除checkpoint目录，重启业务程序。

### 📖 说明

删除文件为高危操作，在执行操作前请务必确认对应文件是否不再需要。

## 29.6.14 第三方 jar 包跨平台 (x86、TaiShan) 支持

### 问题

用户自己写的jar包(比如自定义udf包)区分x86和TaiShan版本，如何让spark2x支持其正常运行。

### 回答

第三方jar包 (例如自定义udf) 区分x86和TaiShan版本时，混合使用方案：


**步骤1** 进入到服务端spark2x sparkResource的安装目录 (这个集群安装过程中可能会安装在多个节点上，随便进入一个安装节点，cd到sparkResource的安装目录)。

**步骤2** 准备好自己的jar包例如xx.jar的x86版本和TaiShan版本。将x86版本和TaiShan版本的xx.jar分别复制到当前目录的x86文件夹和TaiShan文件夹里面。

**步骤3** 在当前目录下执行以下命令将jar包打包：

```
zip -qDj spark-archive-2x-x86.zip x86/*
```

```
zip -qDj spark-archive-2x-arm.zip arm/*
```

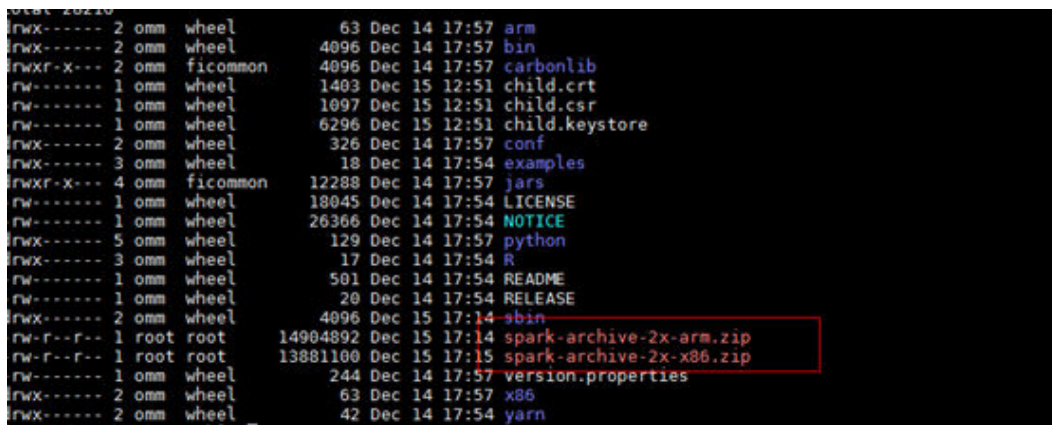

```
total 20216  
rwx----- 2 omm wheel          63 Dec 14 17:57 arm  
rwx----- 2 omm wheel       4096 Dec 14 17:57 bin  
rwxr-x--- 2 omm ficommon     4096 Dec 14 17:57 carbonlib  
rw----- 1 omm wheel       1403 Dec 15 12:51 child.crt  
rw----- 1 omm wheel       1097 Dec 15 12:51 child.csr  
rw----- 1 omm wheel       6296 Dec 15 12:51 child.keystore  
rwx----- 2 omm wheel        326 Dec 14 17:57 conf  
rwx----- 3 omm wheel         18 Dec 14 17:54 examples  
rwxr-x--- 4 omm ficommon    12288 Dec 14 17:57 jars  
rw----- 1 omm wheel      18045 Dec 14 17:54 LICENSE  
rw----- 1 omm wheel     26366 Dec 14 17:54 NOTICE  
rwx----- 5 omm wheel       129 Dec 14 17:57 python  
rwx----- 3 omm wheel        17 Dec 14 17:54 R  
rw----- 1 omm wheel       501 Dec 14 17:54 README  
rw----- 1 omm wheel        20 Dec 14 17:54 RELEASE  
rwx----- 2 omm wheel       4096 Dec 15 17:14 abin  
rw-r--r-- 1 root root    14904892 Dec 15 17:14 spark-archive-2x-arm.zip  
rw-r--r-- 1 root root    13881100 Dec 15 17:15 spark-archive-2x-x86.zip  
rw----- 1 omm wheel       244 Dec 14 17:57 version.properties  
rwx----- 2 omm wheel        63 Dec 14 17:57 x86  
rwx----- 2 omm wheel        42 Dec 14 17:54 yarn
```

**步骤4** 执行以下命令查看hdfs上的spark2x依赖的jar包：

```
hdfs dfs -ls /user/spark2x/jars/8.1.0.1
```

### 📖 说明

8.1.0.1是版本号，不同版本不同。

执行以下命令移动hdfs上旧的jar包文件到其他目录，例如移动到“tmp”目录。

```
hdfs dfs -mv /user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x-arm.zip /tmp
```

```
hdfs dfs -mv /user/spark2x/jars/8.1.0.1/spark-archive-2x-x86.zip /tmp
```

**步骤5** 上传**步骤3**中打包的spark-archive-2x-arm.zip和spark-archive-2x-x86.zip到hdfs的/user/spark2x/jars/8.1.0.1目录下，上传命令如下：

```
hdfs dfs -put spark-archive-2x-arm.zip /user/spark2x/jars/8.1.0.1/
```

```
hdfs dfs -put spark-archive-2x-x86.zip /user/spark2x/jars/8.1.0.1/
```

上传完毕后删除本地的spark-archive-2x-arm.zip，spark-archive-2x-x86.zip文件。

**步骤6** 对其他的SparkResource安装节点执行**步骤1~步骤2**。

**步骤7** 进入WebUI重启Spark的JDBCServer实例。

**步骤8** 重启后，需要更新客户端配置。按照客户端所在的机器类型（x86、TaiShan）复制xx.jar的相应版本到客户端的spark2x安装目录\${install\_home}/Spark2x/spark/jars文件夹中。\${install\_home}是用户的客户端安装路径，用户需要填写实际的安装目录；若本地的安装目录为/opt/hadoopclient，那么就复制相应版本xx.jar到/opt/hadoopclient/Spark2x/spark/jars文件夹里。


----结束

## 29.6.15 在客户端安装节点的/tmp 目录下残留了很多 blockmgr-开头和 spark-开头的目录

### 问题

系统长时间运行后，在客户端安装节点的/tmp目录下，发现残留了很多blockmgr-开头和spark-开头的目录。

图 29-51 残留目录样例



```
blockmgr-934dc20a-d5f0-4adf-a28f-c376ef0fe01d
blockmgr-f514f38b-209c-4a65-985a-2a6c61d0ee00
spark-33f95b4b-be82-4290-bde3-07b76c797085
spark-988e28a7-0416-4115-8d6e-3a62a75f1f46
```

### 回答

Spark任务在运行过程中，driver会创建一个spark-开头的本地临时目录，用于存放业务jar包，配置文件等，同时在本地创建一个blockmgr-开头的本地临时目录，用于存放block data。此两个目录会在Spark应用运行结束时自动删除。

此两个目录的存放路径优先通过SPARK\_LOCAL\_DIRS环境变量指定，若不存在该环境变量，则设置为spark.local.dir的值，若此配置还不存在，则使用java.io.tmpdir的值。客户端默认配置中spark.local.dir被设置为/tmp，因此默认使用系统/tmp目录。

但存在一些特殊情况，如driver进程未正常退出，比如被kill -9命令结束进程，或者Java虚拟机直接崩溃等场景，导致driver的退出流程未正常执行，则可能导致该部分目录无法被正常清理，残留在系统中。

当前只有yarn-client模式和local模式的driver进程会产生上述问题，在yarn-cluster模式中，已将container内进程的临时目录设置为container临时目录，当container退出时，由container自动清理该目录，因此yarn-cluster模式不存在此问题。

## 解决措施

可在Linux下设置/tmp临时目录自动清理，或修改客户端中spark-defaults.conf配置文件的spark.local.dir配置项的值，将临时目录指定到特定的目录，再对该目录单独设置清理机制。

## 29.6.16 ARM 环境 python pipeline 运行报 139 错误码规避方案

### 问题

在TaiShan服务器上，使用python插件的pipeline报错显示139错误。具体报错如下：

```
subprocess exited with status 139
```

### 回答

该python程序既使用了libcrypto.so，也使用了libssl.so。而一旦LD\_LIBRARY\_PATH添加了hadoop的native库目录，则使用的就是hadoop native库中的libcrypto.so，而使用系统自带的libssl.so（因为hadoop native目录没有带该包）。由于这两个库版本不匹配，导致了python文件运行时出现段错误。

### 解决方案


方案一：

修改Spark2x客户端conf目录下spark-default.conf文件，清空（直接赋值为空）配置项spark.driver.extraLibraryPath、spark.yarn.cluster.driver.extraLibraryPath和spark.executor.extraLibraryPath的值。

方案二：

在FusionInsight Mmanager中Spark2x界面中修改上述三个参数然后重启Spark2x实例之后重新下载客户端，具体步骤如下：

1. 登录FusionInsight Mmanager界面，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Spark2x > 配置 > 全部配置”，搜索参数spark.driver.extraLibraryPath和spark.executor.extraLibraryPath，并清空其参数值。
2. 在“全部配置”中选择“SparkResource2x”。在SparkResource2x中的custom中添加方案一中的三个参数，如下图所示：

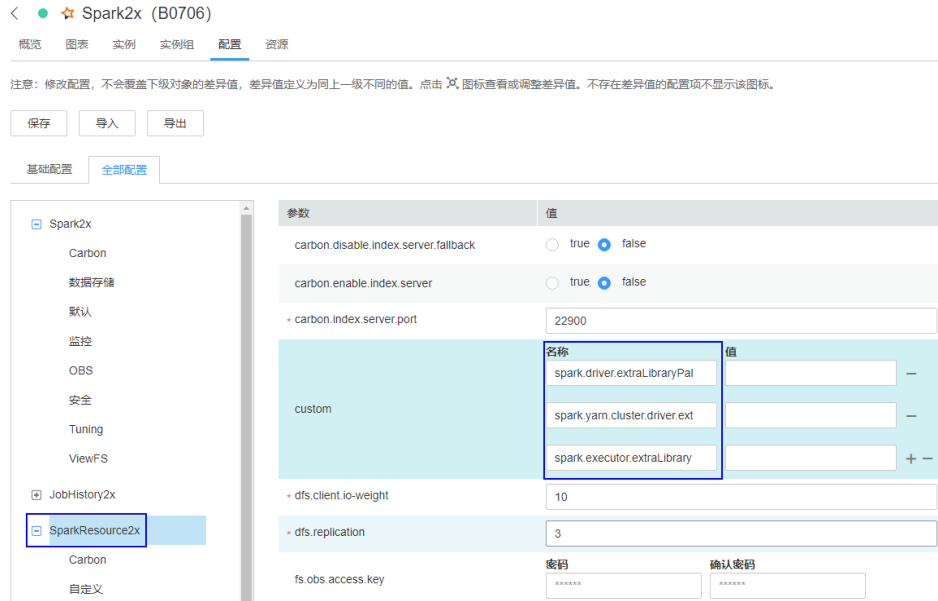

3. 单击“保存”，完成后重启过期的spark2x实例，并重新下载安装客户端。

## 29.6.17 Structured Streaming 任务提交方式变更

### 问题

用户提交结构流任务时，通常需要通过`--jars`命令指定kafka相关jar包的路径，例如`--jars /kafkadir/kafka-clients-x.x.x.jar,/kafkadir/kafka_2.11-x.x.x.jar`。当前版本用户除了这一步外还需要额外的配置项，否则会报class not found异常。

### 回答

当前版本的Spark内核直接依赖于kafka相关的jar包（结构流使用），因此提交结构流任务时，需要把Kafka相关jar包加入到结构流任务driver端的库目录下，确保driver能够正常加载kafka包。

### 解决方案

- 提交yarn-client模式的结构流任务时需要额外如下操作：  
将Spark客户端目录下spark-default.conf文件中的spark.driver.extraClassPath配置复制出来，并将Kafka相关jar包路径追加到该配置项之后，提交结构流任务时需要通过`--conf`将该配置项给加上。例如：kafka相关jar包路径为“/kafkadir”，提交任务需要增加`--conf spark.driver.extraClassPath=/opt/client/Spark2x/spark/conf:/opt/client/Spark2x/spark/jars/*:/opt/client/Spark2x/spark/x86/*:/kafkadir/*`。
- 提交yarn-cluster模式的结构流任务时需要额外如下操作：  
将Spark客户端目录下spark-default.conf文件中的spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath配置给复制出来，并将Kafka相关jar包相对路径追加到该配置项之后，提交结构流任务时需要通过`--conf`将该配置项给加上。例如：kafka相关包为kafka-clients-x.x.x.jar, kafka\_2.11-x.x.x.jar，提交任务需要增加`--conf spark.yarn.cluster.driver.extraClassPath=/home/huawei/Bigdata/common/runtime/security./kafka-clients-x.x.x.jar./kafka_2.11-x.x.x.jar`。

3. 当前版本Spark结构流部分不再支持kafka2.x之前的版本，对于升级场景请继续使用旧的客户端。

## 29.6.18 常见 jar 包冲突处理方式

### 问题现象

Spark能对接很多的第三方工具，因此在使用过程中经常会依赖一堆的三方包。而有一些包MRS已经自带，这样就有可能造成代码使用的jar包版本和集群自带的jar包版本不一致，在使用过程中就有可能出现jar包冲突的情况。

常见的jar包冲突报错有：

- 1、报错类找不到：java.lang.NoClassDefFoundError
- 2、报错方法找不到：java.lang.NoSuchMethodError

### 原因分析

以自定义UDF为例：

```
2021-02-08 10:51:09:249 | INFO | main | Total input files to process : 2 | org.apache.hadoop.mapred.FileInputFormat.ListStatus(FileInputFormat.java:256)
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: com.huawei.udf.HelloUDF
    at com.huawei.sparkwordcounts.main(SparkWordCount.scala:32)
    at com.huawei.sparkwordcounts.main(SparkWordCount.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethod)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:62)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$$runMain(SparkSubmit.scala:813)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:187)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.submit(SparkSubmit.scala:212)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:126)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.huawei.udf.HelloUDF
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:382)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
    ... 11 more
```

报错信息显示是找不到类。

1. 首先需要确认的是这个类属于的jar包是否在jvm的classpath里面， spark自带的jar都在“*spark客户端目录/jars/*”。
2. 确认是否存在多个jar包拥有这个类。
3. 如果是其他依赖包，可能是没有使用--jars添加到任务里面。
4. 如果是已经添加到任务里面，但是依旧没有取到，可能是因为配置文件的driver或者executor的classpath配置不正确，可以查看日志确认是否加载到环境。
5. 另外可能报错是类初始化失败导致后面使用这个类的时候出现上述报错，需要确认是否在之前就有初始化失败或者其他报错的情况发生。

```
Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: com.huawei.udf.HelloUDF.evaluate(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;
    at com.huawei.sparkwordcounts.main(SparkWordCount.scala:32)
    at com.huawei.sparkwordcounts.main(SparkWordCount.scala)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethod)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:62)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.org$apache$spark$deploy$SparkSubmit$$runMain(SparkSubmit.scala:813)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.doRunMain$1(SparkSubmit.scala:187)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.submit(SparkSubmit.scala:212)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit$.main(SparkSubmit.scala:126)
    at org.apache.spark.deploy.SparkSubmit.main(SparkSubmit.scala)
```

报错信息显示找不到方法。

1. 确认这个方法对应的类所在的jar包是否加载到jvm的classpath里面， spark自带的类都在“*spark客户端目录/jars/*”。
2. 确认是否有多个jar包包含这个类（尤其注意相同工具的不同版本）。
3. 如果报错是Hadoop相关的包，有可能是因为使用的Hadoop版本不一致导致部分方法已经更改。
4. 如果报错的是三方包里面的类，可能是因为Spark已经自带了相关的jar包，但是和代码中使用的版本不一致。

## 操作步骤

方案一：

针对jar包冲突的问题，可以确认是否不需使用三方工具的包，如果可以更改为集群相同版本的包，则修改引入的依赖版本。

### 📖 说明

建议用户尽量使用MRS集群自带的依赖包。

方案二：

jar包版本修改演示

以MRS\_2.1版本为例：

1. 在pom.xml文件中添加“<properties>”参数，填写变量，方便后面统一修改版本。

```
<groupId>com.huawei</groupId>
<artifactId>SparkDemo</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>

<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <spark.version>2.3.2-mrs-2.1</spark.version>
  <hbase.version>2.1.1.0101-mrs-2.1</hbase.version>
  <hadoop.version>3.1.1-mrs-2.1</hadoop.version>
</properties>
```

2. 在“dependencies”参数中设置各个jar包的版本的时候可以直接使用上述定义参数传递。

```
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.spark</groupId>
    <artifactId>spark-core_2.11</artifactId>
    <version>${spark.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hadoop</groupId>
    <artifactId>hadoop-common</artifactId>
    <version>${hadoop.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hbase</groupId>
    <artifactId>hbase-common</artifactId>
    <version>${hbase.version}</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.apache.hbase</groupId>
    <artifactId>hbase-client</artifactId>
    <version>${hbase.version}</version>
  </dependency>
</dependencies>
```

如果遇到其他三方包冲突，可以通过查找依赖关系确认是否存在相同包不同版本的情况，尽量修改成集群自带的jar包版本。

可以参考MRS样例工程自带的pom.xml文件：[获取MRS应用开发样例工程](#)。

3. 打印依赖树方式：

在pom.xml文件同目录下执行命令：**mvn dependency:tree**



# 30 YARN 开发指南（安全模式）

## 30.1 YARN 应用开发简介

### 简介

Yarn是一个分布式的资源管理系统，用于提高分布式的集群环境下的资源利用率，这些资源包括内存、IO、网络、磁盘等。其产生的原因是为了解决原MapReduce框架的不足。最初MapReduce的committer还可以周期性的在已有的代码上进行修改，可是随着代码的增加以及原MapReduce框架设计的不足，在原MapReduce框架上进行修改变得越来越困难，所以MapReduce的committer决定从架构上重新设计MapReduce，使下一代的MapReduce(MRv2/Yarn)框架具有更好的扩展性、可用性、可靠性、向后兼容性和更高的资源利用率，以及能支持除了MapReduce计算框架外的更多的计算框架。

### 基本概念

- **ResourceManager (RM)**

RM是一个全局的资源管理器，负责整个系统的资源管理和分配。它主要由两个组件构成：调度器（Scheduler）和应用程序管理器（Applications Manager, ASM）。
- **ApplicationMaster (AM)**

用户提交的每个应用程序均包含一个AM，主要功能包括：

  - 与RM调度器协商以获取资源（用Container表示）。
  - 将得到的资源进一步分配给内部任务。
  - 与NM通信以启动/停止任务。
  - 监控所有任务的运行状态，并在任务运行失败时重新为任务申请资源以重启任务。
- **NodeManager (NM)**

NM是每个节点上的资源和任务管理器，一方面，它会定时地向RM汇报本节点上的资源使用情况和各个Container的运行状态；另一方面，它会接收并处理来自AM的Container启动/停止等各种请求。
- **Container**



Container是YARN中的资源抽象，它封装了某个节点上的多维度资源，如内存、CPU、磁盘、网络等，当AM向RM申请资源时，RM为AM返回的资源便是用Container表示的。

## 30.2 YARN 接口介绍

### 30.2.1 YARN Command 介绍

您可以使用YARN Commands对YARN集群进行一些操作，例如启动ResourceManager、提交应用程序、中止应用、查询节点状态、下载container日志等操作。

完整和详细的Command描述可以参考官网文档：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YarnCommands.html>。

#### 常用 Command

YARN Commands可同时供普通用户和管理员用户使用，它包含了少量普通用户可以执行的命令，比如jar、logs。而大部分只有管理员有权限使用。

用户可以通过以下命令查看YARN用法和帮助：

```
yarn --help
```

用法：进入Yarn客户端的任意目录，执行source命令导入环境变量，直接运行命令即可。

格式如下所示：

```
yarn [--config confdir] COMMAND
```

其中COMMAND内容请参考表30-1。

#### 📖 说明

其中版本号8.1.2.2为示例，具体以实际环境的版本号为准。

表 30-1 常用 Command 描述

COMMAND	描述
resourcemanager	运行一个ResourceManager。 备注：以omm用户执行服务端命令前需export环境变量（客户端需要有omm用户的执行权限），例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• export YARN_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_ResourceManager/etc</li><li>• export HADOOP_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_ResourceManager/etc</li></ul>

COMMAND	描述
nodemanager	运行一个NodeManager。 备注：以omm用户执行服务端命令前需export环境变量（客户端需要有omm用户的执行权限），例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• export YARN_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_NodeManager/etc</li><li>• export HADOOP_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_NodeManager/etc</li></ul>
rmdadmin	管理员工具（动态更新信息）。
version	打印版本信息。
jar <jar>	运行jar文件。
logs	获取container日志。
classpath	打印获取Hadoop JAR包和其他库文件所需的CLASSPATH路径。
daemonlog	获取或者设置服务LOG级别。
CLASSNAME	运行一个名字为CLASSNAME的类。
top	运行集群利用率监控工具。
-Dmapreduce.job.hdfs-servers	如果对接了OBS，而服务端依然使用HDFS，那么需要显式在命令行使用该参数指定HDFS的地址。格式为hdfs://{NAMESERVICE}。其中{NAMESERVICE}为hdfs nameservice名称。 如果当前的HDFS具有多个nameservice，那么需要指定所有的nameservice，并以‘，’隔开。例如：hdfs://nameservice1,hdfs://nameservice2

## Superior Scheduler Command

Superior Scheduler引擎提供了输出Superior Scheduler引擎具体信息的CLI。为了执行Superior命令，需要使用“<HADOOP\_HOME>/bin/superior”脚本。

以下为superior命令格式：

```
<HADOOP_HOME>/bin/superior

Usage: superior [COMMAND | -help]
Where COMMAND is one of:
resourcepool      prints resource pool status
queue             prints queue status
application       prints application status
policy            prints policy status
```

不带参数调用大多数命令时会显示帮助信息。

- Superior **resourcepool**命令：  
该命令显示Resource Pool和相关策略的相关状态以及配置信息。

 说明

Superior resourcepool命令仅用于管理员用户及拥有yarn管理权限的用户。

用法输出:

```
>superior resourcepool
```

```
Usage: resourcepool [-help]
```

```
[-list]
```

```
[-status <resourcepoolname>]
```

```
-help          prints resource pool usage
-list          prints all resource pool summary report
-status <resourcepoolname> prints status and configuration of specified
resource pool
```

- **resourcepool -list**以表格格式中显示Resource Pool摘要。示例如下:

```
> superior resourcepool -list
```

NAME	NUMBER_MEMBER	TOTAL_RESOURCE	AVAILABLE_RESOURCE
Pool1	4	vcores 30,memory 1000	vcores 21,memory 80
Pool2	100	vcores 100,memory 12800	vcores 30,memory 1000
default	2	vcores 64,memory 128	vcores 40,memory 28

- **resourcepool -status <resourcepoolname>**以列表格式显示资源库详细信息。示例如下:

```
> superior resourcepool -status default
```

```
NAME: default
DESCRIPTION: System generated resource pool
TOTAL_RESOURCE: vcores 64,memory 128
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 40,memory 28
NUMBER_MEMBER: 2
MEMBERS: node1,node2
CONFIGURATION:
|-- RESOURCE_SELECT:
|_ RESOURCES:
```

- Superior **queue**命令

该命令输出分层队列信息。

用法输出:

```
>superior queue
```

```
Usage: queue [-help]
```

```
[-list] [-e] [[-name <queue_name>] [-r|-c]]
```

```
[-status <queue_name>]
```

```
-c          only work with -name <queue_name> option. If this
option is used, command will print information of
specified queue and its direct children.
-e          only work with -list or -list -name option. If
this option is used, command will print effective
state of specified queue and all of its
descendants.
-help      prints queue sub command usage
-list      prints queue summary report. This option can work
with -name <queue_name> and -r options.
-name <queue_name> print specified queue, this can work with -r
option. By default, it will print queue's own
information. When -r is defined, command will
print all of its descendant queues. When -c is
defined, it will print its direct children queues.
-r          only work with -name <queue_name> option. If this
option is used, command will print information of
specified queue and all of its descendants.
-status <queue_name> prints status of specified queue
```

- **queue -list**以表格格式输出队列摘要信息。命令将基于队列分层样式输出信息。用户可通过SUBMIT ACL或ADMIN ACL的队列权限查看队列。示例如下:

```
> superior queue -list
```

NAME	STATE	NRUN_APP	NPEND_APP	NRUN_CONTAINER
------	-------	----------	-----------	----------------

```

NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root OPEN|ACTIVE 10 20 100 200 vcores 100,memory
1000 vcores 200,memory 2000
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q11 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q12 CLOSE|INACTIVE 0 0 0 0 vcores 0,memory
0 vcores 0,memory 0
root.Q2 OPEN|INACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q2.Q21 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000

```

- **queue -list -name root.Q1**只输出root.Q1。

```

> superior queue -list -name root.Q1
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000

```

- **queue -list -name root.Q1 -r**将输出root.Q1及其所有的分支。

```

> superior queue -list -name root.Q1 -r
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q11 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q12 CLOSE|INACTIVE 0 0 0 0 vcores 0,memory
0 vcores 0,memory 0

```

- **queue -list -name root -c**将会输出root及其直系子目录。

```

> superior queue -list -name root -c
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root OPEN|ACTIVE 10 20 100 200 vcores
100,memory 1000 vcores 200,memory 2000
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores
50,memory 500 vcores 100,memory 1000
root.Q2 OPEN|INACTIVE 5 10 50 100 vcores
50,memory 500 vcores 100,memory 1000

```

- **queue -status <queue\_name>**将会输出具体队列状态和配置。

用户可通过SUBMIT ACL权限查看除队列ACL外的细节信息。

用户还可通过ADMIN ACL的队列权限查看包括ACL在内的队列细节信息。

```

> superior queue -status root.Q1
NAME: root.Q1
OPEN_STATE: CLOSED
ACTIVE_STATE: INACTIVE
EOPEN_STATE: CLOSED
EACTIVE_STATE: INACTIVE
LEAF_QUEUE: Yes
NUMBER_PENDING_APPLICATION: 100
NUMBER_RUNNING_APPLICATION: 10
NUMBER_PENDING_REQUEST: 10
NUMBER_RUNNING_CONTAINER: 10
NUMBER_RESERVED_CONTAINER: 0
RESOURCE_REQUEST: vcores 3,memory 3072
RESOURCE_INUSE: vcores 2,memory 2048
RESOURCE_RESERVED: vcores 0,memory 0
CONFIGURATION:
|-- DESCRIPTION: Spark session queue
|-- MAX_PENDING_APPLICATION: 10000
|--MAX_RUNNING_APPLICATION: 1000
|--ALLOCATION_ORDER_POLICY: FIFO
|--DEFAULT_RESOURCE_SELECT: label1
|--MAX_MASTER_SHARE: 10%
|--MAX_RUNNING_APPLICATION_PER_USER: -1

```

```
--MAX_ALLOCATION_UNIT: vcores 32,memory 12800
--ACL_USERS: user1,user2
--ACL_USERGROUPS: usergroup1,usergroup2
-- ACL_ADMINS: user1
--ACL_ADMININGROUPS: usergroup1
```

- Superior **application**命令

该命令输出应用相关信息。

用法输出:

```
>superior application

Usage: application [-help]
                [-list]
                [-status <application_id>]
-help                prints application sub command usage
-list                prints all application summary report
-status <application_id> prints status of specified application
```

用户可通过应用的浏览访问权限查看应用相关信息。

- **application -list**以表的形式提供所有应用的信息摘要:

```
> superior application -list
ID                QUEUE                USER                NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST    NRSV_CONTAINER      RES_INUSE
RES_REQUEST      RES_RESERVED
application_1482743319705_0005    root.SEQ.queueB    hbase    1
100                0                vcores 1,memory 1536                vcores 2000,memory
409600    vcores 0,memory 0
application_1482743319705_0006    root.SEQ.queueB    hbase    0
1                0                vcores 0,memory 0                vcores 1,memory 1536
vcores 0,memory 0
```

- **application -status <app\_id>**命令输出指定应用的详细信息。示例如下:

```
> superior application -status application_1443067302606_0609
ID: application_1443067302606_0609
QUEUE: root.Q1.Q11
USER: cchen
RESOURCE_REQUEST: vcores 3,memory 3072
RESOURCE_INUSE: vcores 2,memory 2048
RESOURCE_RESERVED:vcores 1, memory 1024
NUMBER_RUNNING_CONTAINER: 2
NUMBER_PENDING_REQUEST: 3
NUMBER_RESERVED_CONTAINER: 1
MASTER_CONTAINER_ID: application_1443067302606_0609_01
MASTER_CONTAINER_RESOURCE: node1.domain.com
BLACKLIST: node5,node8
DEMANDS:
|-- PRIORITY: 20
|-- MASTER: true
|-- CAPABILITY: vcores 2, memory 2048
|-- COUNT: 1
|-- RESERVED_RES : vcores 1, memory 1024
|-- RELAXLOCALITY: true
|-- LOCALITY: node1/1
|-- RESOURCESELECT: label1
|-- PENDINGREASON: "application limit reached"
|-- ID: application_1443067302606_0609_03
|-- RESOURCE: node1.domain.com
|-- RESERVED_RES: vcores 1, memory 1024
|
|--PRIORITY: 1
|-- MASTER: false
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
|-- COUNT: 2
|-- RESERVED_RES: vcores 0, memory 0
|-- RELAXLOCLITY: true
|--LOCALITY: node1/1,node2/1,rackA/2
|-- RESOURCESELECT: label1
|-- PENDINGREASON: "no available resource"
```

```
CONTAINERS:
|-- ID: application_1443067302606_0609_01
|-- RESOURCE: node1.domain.com
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
|
|-- ID: application_1443067302606_0609_02
|-- RESOURCE: node2.domain.com
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
```

- Superior **policy** 命令  
该命令输出决策相关信息。

#### 说明

Superior policy 命令仅限管理员用户及拥有 Yarn 管理权限的用户使用。

#### 用法输出:

```
>superior policy

Usage: policy [-help]
        [-list <resourcepoolname>] [-u] [-detail]
        [-status <resourcepoolname>]
-detailed          only work with -list option to show a
                   summary information of resource pool
                   distribution on queues, including reserve,
                   minimum and maximum
-help              prints policy sub command usage
-list <resourcepoolname> prints a summary information of resource
                   pool distribution on queue
-status <resourcepoolname> prints pool distribution policy
                   configuration and status of specified
                   resource pool
-u                only work with -list option to show a
                   summary information of resource pool
                   distribution on queues and also user
                   accounts
```

- **policy -list <resourcepoolname>** 输出队列分布信息摘要。示例如下:

```
>superior policy -list default
NAME: default
TOTAL_RESOURCE: vcores 16,memory 16384
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 16,memory 16384

NAMERES_INUSERES_REQUEST
root.defaultvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.productionvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2 vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
```

- **policy -list <resourcepoolname> -u** 输出用户级信息摘要。

```
> superior policy -list default -u
NAME: default
TOTAL_RESOURCE: vcores 16,memory 16384
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 16,memory 16384

NAMERES_INUSERES_REQUEST
root.defaultvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.default.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.productionvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
```

- **policy -status <resourcepoolname>** 输出指定资源库的策略详细资料。

```
> superior policy -status pool1
NAME: pool1
TOTAL_RESOURCE: vcores 64,memory 128
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 40,memory 28
QUEUES:
```

```
-- NAME: root.Q1
-- RESOURCE_USE: vcores 20, memory 1000
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 2, memory 100
--RESERVE: vcores 10, memory 4096
--MINIMUM: vcore 11, memory 4096
--MAXIMUM: vcores 500, memory 100000
--CONFIGURATION:
-- SHARE: 50%
-- RESERVE: vcores 10, memory 4096
-- MINIMUM: vcores 11, memory 4096
-- MAXIMUM: vcores 500, memory 100000
-- QUEUES:
-- NAME: root.Q1.Q11
-- RESOURCE_USE: vcores 15, memory, 500
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 1, memory 50
-- RESERVE: vcores 0, memory 0
-- MINIMUM: vcores 0, memory 0
-- MAXIMUM: vcores -1, memory -1
-- USER_ACCOUNTS:
-- NAME: user1
-- RESOURCE_USE: vcores 1, memory 10
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 1, memory 50
|
-- NAME: OTHERS
--RESOURCE_USE: vcores 0, memory 0
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 0, memory 0
-- CONFIGURATION:
-- SHARE: 100%
-- USER_POLICY:
-- NAME: user1
-- WEIGHT: 10
|
-- NAME: OTHERS
-- WEIGHT: 1
-- MAXIMUM: vcores 10, memory 1000
```

## 30.2.2 YARN Java API 接口介绍

关于YARN的详细API可以直接参考官方网站上的描述：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>

### 常用接口

YARN常用的Java类有如下几个。

- **ApplicationClientProtocol**

用于Client与ResourceManager之间。Client通过该协议可实现将应用程序提交到ResourceManager上，查询应用程序的运行状态或者中止应用程序等功能。

表 30-2 ApplicationClientProtocol 常用方法

方法	说明
forceKillApplication(KillApplicationRequest request)	Client通过此接口请求RM中止一个已提交的任务。
getApplicationAttemptReport(GetApplicationAttemptReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取指定ApplicationAttempt的报告信息。

方法	说明
getApplicationAttempts(GetApplicationAttemptsRequest request)	Client通过此接口从RM获取所有ApplicationAttempt的报告信息。
getApplicationReport(GetApplicationReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个应用的报告信息。
getApplications(GetApplicationsRequest request)	Client通过此接口从RM获取满足一定过滤条件的应用的报告信息。
getClusterMetrics(GetClusterMetricsRequest request)	Client通过此接口从RM获取集群的Metrics。
getClusterNodes(GetClusterNodesRequest request)	Client通过此接口从RM获取集群中的所有节点信息。
getContainerReport(GetContainerReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个Container的报告信息。
getContainers(GetContainersRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个ApplicationAttempt的所有Container的报告信息。
getDelegationToken(GetDelegationTokenRequest request)	Client通过此接口获取授权票据, 用于container访问相应的service。
getNewApplication(GetNewApplicationRequest request)	Client通过此接口获取一个新的应用ID号, 用于提交新的应用。
getQueueInfo(GetQueueInfoRequest request)	Client通过此接口从RM中获取队列的相关信息。
getQueueUserAcls(GetQueueUserAclsInfoRequest request)	Client通过此接口从RM中获取当前用户的队列访问权限信息。
moveApplicationAcrossQueues(MoveApplicationAcrossQueuesRequest request)	移动一个应用到新的队列。
submitApplication(SubmitApplicationRequest request)	Client通过此接口提交一个新的应用到RM。

- ApplicationMasterProtocol  
用于ApplicationMaster与ResourceManager之间。ApplicationMaster使用该协议向ResourceManager注册、申请资源、获取各个任务的运行情况等。



表 30-3 ApplicationMasterProtocol 常用方法

方法	说明
allocate(AllocateRequest request)	AM通过此接口提交资源分配申请。
finishApplicationMaster(FinishApplicationMasterRequest request)	AM通过此接口通知RM其运行成功或者失败。
registerApplicationMaster(RegisterApplicationMasterRequest request)	AM通过此接口向RM进行注册。

- ContainerManagementProtocol  
用于ApplicationMaster与NodeManager之间。ApplicationMaster使用该协议要求NodeManager启动/中止Container或者查询Container的运行状态。

表 30-4 ContainerManagementProtocol 常用方法

方法	说明
getContainerStatuses(GetContainerStatusesRequest request)	AM通过此接口向NM请求Containers的当前状态信息。
startContainers(StartContainersRequest request)	AM通过此接口向NM提供需要启动的containers列表的请求。
stopContainers(StopContainersRequest request)	AM通过此接口请求NM停止一系列已分配的Containers。

## 样例代码

YARN作业提交的样例代码详细可以参考MapReduce开发指南中的[MapReduce访问多组件样例代码](#)，实现建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到Hadoop集群。

## 30.2.3 YARN REST API 接口介绍

### 功能简介

通过HTTP REST API来查看更多Yarn任务的信息。目前Yarn的REST接口只能进行一些资源或者任务的查询。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/WebServicesIntro.html>

### 准备运行环境

1. 在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。

2. 进入客户端安装目录 “/opt/client”，执行下列命令初始化环境变量。

```
source bigdata_env
```

```
kinit 组件业务用户
```

#### 📖 说明

kinit一次票据时效24小时。24小时后再次运行样例，需要重新kinit。

3. 与HTTP服务访问相比，以HTTPS方式访问Yarn时，由于使用了SSL安全加密，需要确保Curl命令所支持的SSL协议在集群中已添加支持。若不支持，可对应修改集群中SSL协议。例如，若Curl仅支持TLSv1协议，修改方法如下：

[登录FusionInsight Manager页面](#)，选择“集群 > 待操作集群的名称 > 服务 > Yarn > 配置 > 全部配置”，在“搜索”框里搜索“hadoop.ssl.enabled.protocols”，查看参数值是否包含“TLSv1”，若不包含，则在配置项“hadoop.ssl.enabled.protocols”中追加“TLSv1”。清空“ssl.server.exclude.cipher.list”配置项的值，否则以HTTPS访问不了Yarn。单击“保存”，单击“确定”，保存完成后重启该服务。

#### 📖 说明

TLSv1协议存在安全漏洞，请谨慎使用。

## 操作步骤

1. 获取运行在Yarn上的任务的具体信息。

#### - 命令：

```
curl -k -i --negotiate -u : "https://10-120-85-2:8090/ws/v1/cluster/apps/"
```

其中10-120-85-2为ResourceManager主节点的hostname，8090为ResourceManager的端口号。

- 用户能看到哪个队列的任务，要看这个用户是否有这个队列的admin权限。

#### 📖 说明

如果当前组件使用了Ranger进行权限控制，需基于Ranger配置相关策略进行权限管理。

#### - 运行结果：

```
{
  "apps": {
    "app": [
      {
        "id": "application_1461743120947_0001",
        "user": "spark",
        "name": "Spark-JDBCServer",
        "queue": "default",
        "state": "RUNNING",
        "finalStatus": "UNDEFINED",
        "progress": 10,
        "trackingUI": "ApplicationMaster",
        "trackingUrl": "https://10-120-85-2:8090/proxy/application_1461743120947_0001/",
        "diagnostics": "AM is launched. ",
        "clusterId": 1461743120947,
        "applicationType": "SPARK",
        "applicationTags": "",
        "startedTime": 1461804906260,
        "finishedTime": 0,
        "elapsedTime": 6888848,
        "amContainerLogs": "https://10-120-85-2:8044/node/containerlogs/
container_e12_1461743120947_0001_01_000001/spark",
        "amHostHttpAddress": "10-120-85-2:8044",
        "allocatedMB": 1024,
```

```
"allocatedVCores": 1,
"runningContainers": 1,
"memorySeconds": 7053309,
"vcoreSeconds": 6887,
"preemptedResourceMB": 0,
"preemptedResourceVCores": 0,
"numNonAMContainerPreempted": 0,
"numAMContainerPreempted": 0,
"resourceRequests": [
  {
    "capability": {
      "memory": 1024,
      "virtualCores": 1
    },
    "nodeLabelExpression": "",
    "numContainers": 0,
    "priority": {
      "priority": 0
    },
    "relaxLocality": true,
    "resourceName": "*"
  }
],
"logAggregationStatus": "NOT_START",
"amNodeLabelExpression": ""
},
{
  "id": "application_1461722876897_0002",
  "user": "admin",
  "name": "QuasiMonteCarlo",
  "queue": "default",
  "state": "FINISHED",
  "finalStatus": "SUCCEEDED",
  "progress": 100,
  "trackingUI": "History",
  "trackingUrl": "https://10-120-85-2:8090/proxy/application_1461722876897_0002/",
  "diagnostics": "Attempt recovered after RM restart",
  "clusterId": 1461743120947,
  "applicationType": "MAPREDUCE",
  "applicationTags": "",
  "startedTime": 1461741052993,
  "finishedTime": 1461741079483,
  "elapsedTime": 26490,
  "amContainerLogs": "https://10-120-85-2:8044/node/containerlogs/
container_e11_1461722876897_0002_01_000001/admin",
  "amHostHttpAddress": "10-120-85-2:8044",
  "allocatedMB": -1,
  "allocatedVCores": -1,
  "runningContainers": -1,
  "memorySeconds": 158664,
  "vcoreSeconds": 52,
  "preemptedResourceMB": 0,
  "preemptedResourceVCores": 0,
  "numNonAMContainerPreempted": 0,
  "numAMContainerPreempted": 0,
  "amNodeLabelExpression": ""
}
]
}
```

- 结果分析:

通过这个接口，可以查询当前集群中Yarn上的任务，并且可以得到如下表 30-5。

表 30-5 常用信息

参数	参数描述
user	运行这个任务的用户。
applicationType	例如MAPREDUCE或者SPARK等。
finalStatus	可以知道任务是成功还是失败。
elapsedTime	任务运行的时间。

## 2. 获取Yarn资源的总体信息。

## - 命令:

```
curl -k -i --negotiate -u : "https://10-120-85-102:8090/ws/v1/cluster/metrics"
```

## - 运行结果:

```
{
  "clusterMetrics": {
    "appsSubmitted": 2,
    "appsCompleted": 1,
    "appsPending": 0,
    "appsRunning": 1,
    "appsFailed": 0,
    "appsKilled": 0,
    "reservedMB": 0,
    "availableMB": 23552,
    "allocatedMB": 1024,
    "reservedVirtualCores": 0,
    "availableVirtualCores": 23,
    "allocatedVirtualCores": 1,
    "containersAllocated": 1,
    "containersReserved": 0,
    "containersPending": 0,
    "totalMB": 24576,
    "totalVirtualCores": 24,
    "totalNodes": 3,
    "lostNodes": 0,
    "unhealthyNodes": 0,
    "decommissionedNodes": 0,
    "rebootedNodes": 0,
    "activeNodes": 3,
    "rmMainQueueSize": 0,
    "schedulerQueueSize": 0,
    "stateStoreQueueSize": 0
  }
}
```

## - 结果分析:

通过这个接口，可以查询当前集群中如[表30-6](#)。

表 30-6 常用信息

参数	参数描述
appsSubmitted	已经提交的任务数。
appsCompleted	已经完成的任务数。
appsPending	正在挂起的任务数。
appsRunning	正在运行的任务数。

参数	参数描述
appsFailed	已经失败的任务数。
appsKilled	已经被kill的任务数。
totalMB	Yarn资源总的内存。
totalVirtualCores	Yarn资源总的VCore数。

## 30.2.4 Superior Scheduler REST API 接口介绍

### 功能简介

REST/HTTP是Superior Scheduler在YARN资源管理器主机和YARN资源管理网络服务端口的一部分。通常以`address:port:SS_REST_SERVER`的形式指示YARN。

下面使用HTTPS作为URL的一部分，并且只有HTTPS将得到支持。

### Superior Scheduler 接口

- 查询Application

- 查询scheduler engine中的所有application。

- URL

GET `https://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/applications/list`

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "applicationlist": [
    {
      "id": "1020201_0123_12",
      "queue": "root.Q1.Q11",
      "user": "cchen",
      "resource_request": {
        "vcores": 10,
        "memory": 100
      },
      "resource_inuse": {
        "vcores": 100,
        "memory": 2000
      },
      "number_running_container": 100,
      "number_pending_request": 10
    },
    {
      "id": "1020201_0123_15",
      "queue": "root.Q2.Q21",
      "user": "Test",
      "resource_request": {
        "vcores": 4,
        "memory": 100
      },
      "resource_inuse": {
        "vcores": 20,
```

```

"memory" : 200
},
"resource_reserved": {
  "vcores" : 10,
  "memory" : 100
},
"number_running_container": 20,
"number_pending_container": 4,
"number_reserved_container":2
}
]
}
    
```

表 30-7 all application 参数

参数属性	参数类型	参数描述
applicationlist	array	application ID数组。
queue	String	application队列名称。
user	String	提交application的用户名称。
resource_request	object	当前所需要的资源，包括vcores、内存等。
resource_inuse	object	当前所使用的资源，包括vcores、内存等。
resource_reserved	object	当前所预留的资源，包括vcores、内存等。
number_running_container	int	正在运行的container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
number_pending_request	int	挂起申请的总数。这是所有分配请求总和。
number_reserved_container	int	预留container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
id	String	application ID。

- 查询scheduler engine中的单个application。

- URL  
GET https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/applications/  
*{application\_id}*

- 输入  
无

- 输出  
JSON Response:

```

{
  "applicationlist": [
    {
      "id": "1020201_0123_12",
    }
  ]
}
    
```

```
"queue": "root.Q1.Q11",
"user": "cchen",
"resource_request": {
  "vcores": 3,
  "memory": 3072
},
"resource_inuse": {
  "vcores": 100,
  "memory": 2048
},
"number_running_container": 2,
"number_pending_request": 3,
"number_reserved_container": 1
"master_container_id": 23402_3420842
"master_container_resource": node1.domain.com
"blacklist": [
  {
    "resource": "node5"
  },
  {
    "resource": "node8"
  }
],
"demand": [
  {
    "priority": 1,
    "ismaster": true,
    "capability": {
      "vcores": 2,
      "memory": 2048
    },
    "count": 1,
    "relaxlocality": true,
    "locality": [
      {
        "target": "node1",
        "count": 1,
        "strict": false
      }
    ],
    "resourceselect": "label1",
    "pending_reason": "application limit reached",
    "reserved_resource": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    },
    "reservations": [
      {
        "id": "23402_3420878",
        "resource": "node1.domain.com",
        "reservedAmount": {
          "vcores": 1,
          "memory": 1024
        }
      }
    ]
  },
  {
    "priority": 1,
    "ismaster": false,
    "capability": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    },
    "count": 2,
    "relaxlocality": true,
    "locality": [
      {
        "target": "node1",
        "count": 1,
        "strict": false
      }
    ]
  }
]
```

```

    },
    {
      "target": "node2",
      "count": 1,
      "strict": false
    },
    {
      "target": "rackA",
      "count": 2,
      "strict": false
    },
  ],
  "resourceselect": "label1",
  "pending_reason": "no available resource"
}
],
"containers": [
  {
    "id": "23402_3420842",
    "resource": "node1.domain.com",
    "capability": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    }
  },
  {
    "id": "23402_3420853",
    "resource": "node2.domain.com",
    "capability": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    }
  }
]
}
}
}

```

- 异常  
未找到应用程序。

表 30-8 single application 参数

参数属性	参数类型	参数描述
application	object	application对象。
id	String	application ID。
queue	String	application队列名称。
user	String	application的用户名称。
resource_request	object	当前所申请的资源，包括vcores、内存等。
resource_inuse	object	当前所使用的资源，包括vcores、内存等。
resource_reserved	object	当前所预留的资源，包括vcores、内存等。
number_running_container	int	正在运行的container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。



参数属性	参数类型	参数描述
number_pending_request	int	挂起申请的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
number_reserved_container	int	预留container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
master_container_id	String	总containerID。
master_container_resource	String	运行的主container的主机名。
demand	array	demand对象数组。
priority	int	请求的优先级。
ismaster	boolean	判断是否为application master需求。
capability	object	Capability对象。
vcores, memory, ..	int	数值可消耗资源属性, 给该命令定义分配“单元”。
count	int	单元所需的数量。
relaxlocality	boolean	本地化需求优先, 如果不能满足则不强制满足。
locality	object	本地化对象。
target	string	本地化目标的名称 (即: 节点1, 框架1)。
count	int	资源“单元”数量与所需的本地需求。
strict	boolean	是否强制本地性。
resourceselect	String	application资源选择。
pending_reason	String	该application pending的理由。
resource_reserved	object	当前需求的预留资源, 包括vcores、内存等。
reservations	array	预留container对象的数组。
reservations:id	String	预留container的ID。
reservations:resource	String	container的分配地址。
reservations:reserveAmount	object	预留项的总数。
containers	array	分配container对象的数组。
containers:id	String	containerID。

参数属性	参数类型	参数描述
containers:resource	String	container分配的位置。
containers:capability	object	Capability对象。
containers:vcores,memory...	int	分配给该container的可消耗数值型资源属性。

- **查询Queue**

- 查询scheduler engine中的所有queue，包括叶子节点和所有中间队列。

- URL

GET https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/queues/list

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "queuelist": [
    {
      "name": "root.default",
      "eopen_state": "OPEN",
      "eactive_state": "ACTIVE",
      "open_state": "OPEN",
      "active_state": "ACTIVE",
      "number_pending_application": 2,
      "number_running_application": 10,
      "number_pending_request": 2,
      "number_running_container": 10,
      "number_reserved_container": 1,
      "resource_inuse" {
        "vcores": 10,
        "memory": 10240
      },
      "resource_request" {
        "vcores": 2,
        "memory": 2048
      },
      "resource_reserved" {
        "vcores": 1
        "memory": 1024
      }
    },
    {
      "name": "root.dev",
      "eopen_state": "OPEN",
      "eactive_state": "INACTIVE",
      "open_state": "OPEN",
      "active_state": "INACTIVE",
      "number_pending_application": 2,
      "number_running_application": 10,
      "number_pending_request": 2,
      "number_running_container": 10,
      "number_reserved_container": 0,
      "resource_inuse" {
        "vcores": 10,
```

```

    "memory": 10240
  },
  "resource_request" {
    "vcores": 2,
    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
    "vcores": 0
    "memory": 0
  }
},
{
  "name": "root.qa",
  "eopen_state": "CLOSED",
  "eactive_state": "ACTIVE",
  "open_state": "CLOSED",
  "active_state": "ACTIVE",
  "number_pending_application": 2,
  "number_running_application": 10,
  "number_pending_request": 2,
  "number_running_container": 10,
  "number_reserved_container": 0,
  "resource_inuse" {
    "vcores": 10,
    "memory": 10240
  },
  "resource_request" {
    "vcores": 2,
    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
    "vcores": 1
    "memory": 1024
  }
}
},
]
}

```

表 30-9 all queues 参数

参数属性	参数类型	参数描述
queuelist	array	队列名称列表。
name	String	队列名称。
open_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为OPEN或CLOSED。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
eopen_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
active_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为ACTIVE或INACTIVE。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。
eactive_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。

参数属性	参数类型	参数描述
number_pending_application	int	挂起应用的总和。
number_running_application	int	正在运行应用的总和。
number_pending_request	int	挂起请求的总和。
number_running_container	int	正在运行container的总和。
number_reserved_container	int	预留container的总和。
resource_request	object	以vcores和内存等形式在队列中挂起的资源请求。
resource_inuse	object	以vcores和内存等形式在队列中使用的资源。
resource_reserved	object	以vcores和内存等形式在队列中预留的资源。
active_state	String	描述表示队列ACTIVE或INACTIVE状态。一个INACTIVE队列不能调度任何分配请求。

- 查询scheduler engine中的单个queue，包括叶子节点和所有中间队列。

- URL

GET [https://<SS\\_REST\\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/queues/{queuename}](https://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/queues/{queuename})

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "queue": {
    "name": "root.default",
    "eopen_state": "CLOSED",
    "eactive_state": "INACTIVE",
    "open_state": "CLOSED",
    "active_state": "INACTIVE",
    "leaf_queue" : yes,
    "number_pending_application": 100,
    "number_running_application": 10,
    "number_pending_request": 10,
    "number_running_container": 10,
    "number_reserved_container": 1,
    "resource_inuse" {
      "vcores": 10,
      "memory": 10240
    },
    "resource_request" {
      "vcores": 2,
```

```

    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
    "vcores": 1,
    "memory": 1024
  }
}

"configuration": {
"description": "Production spark queue",
"max_pending_application": 10000,
"max_running_application": 1000,
"allocation_order_policy": "FIFO",
"default_resource_select": "label1",
"max_master_share": 10%,
"max_running_application_per_user": -1,
"max_allocation_unit": {
  "vcores": 32,
  "memory": 128000
},
"user_acl": [
  {
    "user": "user1"
  },
  {
    "group": "group1"
  }
],
"admin_acl": [
  {
    "user": "user2"
  },
  {
    "group": "group2"
  }
]
}
}
}

```

- 异常  
未找到队列。

表 30-10 single queue 参数

参数属性	参数类型	参数描述
queue	object	队列对象。
name	String	队列名称。
description	String	队列描述。
open_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为OPEN或CLOSED。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
eopen_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
active_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为ACTIVE或INACTIVE。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。

参数属性	参数类型	参数描述
effective_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。INACTIVE 状态的队列不能调度任何应用程序。
leaf_queue	boolean	表示队列是否在树节点或中间队列。表示叶子节点队列。
number_pending_application	int	当前的挂起请求数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_running_application	int	当前正在运行应用的数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_pending_request	int	挂起命令的数量; 每个未完成命令的总计数。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_running_container	int	正在运行container的数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_reserved_container	int	预留container的数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
resource_request	object	以vcores和内存等形式在队列中挂起的资源请求。
resource_in_use	object	以vcores和内存等形式在队列中使用的资源。
resource_reserved	object	以vcores和内存等形式预留在队列中的资源。
configuration	object	队列配置目标。
max_pending_application	int	最大挂起应用数。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
max_running_application	int	最大运行应用数。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
allocation_order_policy	String	分配策略, 可以使用FIFO原则, PRIORITY原则或者FAIR原则。
max_running_application_per_user	int	每个使用者运行应用的最大数量。

参数属性	参数类型	参数描述
max_master_share	string	该队列共享的百分比。
max_allocation_unit	object	单个container允许的最大资源，该资源以vcores和内存等形式存在。
default_resource_selector	String	缺省资源选择表达式。它被使用在当应用没有被指定一个提交区间值时。
user_acl	array	队列中被给予user权限的使用者。
admin_acl	array	该队列中被给予admin权限的使用者。
group	String	用户组名称。
user	String	用户名称。

- **查询Resource Pool**

- 查询scheduler engine中所有resource pool。

- URL

GET [https://<SS\\_REST\\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/list](https://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/list)

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "resourcepool_list": [
    {
      "name": "pool1",
      "description": "resource pool for crc",
      "number_member": 5,
      "members": [
        {
          "resource": "node1"
        },
        {
          "resource": "node2"
        },
        {
          "resource": "node3"
        },
        {
          "resource": "node4"
        },
        {
          "resource": "node5"
        }
      ],
      "available_resource": {
        "vcores": 60,
        "memory": 60000
      },
      "total_resource": {
        "vcores": 100,
        "memory": 128000
      }
    }
  ],
}
```

```
"configuration": {
  "resources": [
    {
      "resource": "node1"
    },
    {
      "resource": "node[2-5]"
    }
  ],
  "resource_select": "label1"
},
{
  "name": "pool2",
  "description": "resource pool for erc",
  "number_member": 4
  "members": [
    {
      "resource": "node6"
    },
    {
      "resource": "node7"
    },
    {
      "resource": "node8"
    },
    {
      "resource": "node9"
    }
  ],
  "available_resource": {
    "vcores": 56,
    "memory": 48000
  },
  "total_resource": {
    "vcores": 100,
    "memory": 128000
  },
  "configuration": {
    "resources": [
      {
        "resource": "node6"
      },
      {
        "resource": "node[7-9]"
      }
    ],
    "resource_select": "label1"
  }
},
{
  "name": "default",
  "description": "system-generated",
  "number_member": 1,
  "members": [
    {
      "resource": "node0"
    }
  ],
  "available_resource": {
    "vcores": 8,
    "memory": 8192
  },
  "total_resource": {
    "vcores": 16,
    "memory": 12800
  }
}
```



```
]
}
```

表 30-11 all resource pools 参数

参数属性	参数类型	参数描述
resourcepool_list	array	resource pool对象数组。
name	String	resource pool名称。
number_member	int	resource pool成员数量。
description	String	resource pool描述。
members	array	当前resource pool成员的资源名称数组。
resource	String	资源名称。
available_resource	object	该resource pool中当前可使用的资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中可用资源的属性, 该属性的值以数字表示。
total_resource	object	该resource pool所有资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中总资源的属性, 该属性的值以数字表示。
configuration	object	配置目标。
resources	array	所配置的资源名称pattern数组。
resource	String	资源名称模式。
resource_select	String	资源选择表达式。

- 查询scheduler engine中单个resource pool

▪ URL

GET [https://<SS\\_REST\\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/{resourcepoolname}](https://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/{resourcepoolname})

▪ 输入

无

▪ 输出

JSON Response:

```
{
  "resourcepool": {
    "name": "pool1",
    "description": "resource pool for crc",
    "number_member": 5
    "members": [
```

```

{
  "resource": "node1"
},
{
  "resource": "node2"
},
{
  "resource": "node3"
},
{
  "resource": "node4"
},
{
  "resource": "node5"
}
],
"available_resource": {
  "vcores": 60,
  "memory": 60000
},
"total_resource": {
  "vcores": 100,
  "memory": 128000
},
"configuration": {
  "resources": [
    {
      "resource": "node6"
    },
    {
      "resource": "node[7-9]"
    }
  ],
  "resource_select": "label1"
}
}
}

```

- 异常  
未找到resource pool。

表 30-12 single resource pool 参数

参数属性	参数类型	参数描述
resourcepool	object	resource pool对象。
name	String	resource pool名称。
description	String	resource pool描述。
number_member	int	resource pool成员数量。
members	array	该resource pool现任成员的资源名称数组。
resource	String	资源名称。
available_resource	object	该resource pool当前可用资源。

参数属性	参数类型	参数描述
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中可用资源的属性, 该属性的值以数字表示。
total_resource	object	该resource pool中所有资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中总资源的属性, 该属性的值以数字表示。
configuration	object	配置目标。
resources	array	所配置的资源名称pattern数组。
resource	String	资源名称模式。
resource_select	String	资源选择表达式。

- **查询policiesxmlconf**

- URL

GET https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/policiesxmlconf/list

- 输入

无

- 输出

```
<policies>
  <policlist>
    <resourcepool>default</resourcepool>
    <queues>
      <name>default</name>
      <fullname>root.default</fullname>
      <share>20.0</share>
      <reserve>memory 0,vcores 0 : 0.0%</reserve>
      <minimum>memory 0,vcores 0 : 20.0%</minimum>
      <maximum>memory 0,vcores 0 : 100.0%</maximum>
      <defaultuser>
        <maximum>100.0%</maximum>
        <weight>1.0</weight>
      </defaultuser>
    </queues>
  </policlist>
</policies>
```

# 31 YARN 开发指南 ( 普通模式 )

## 31.1 YARN 应用开发简介

### 简介

Yarn是一个分布式的资源管理系统，用于提高分布式的集群环境下的资源利用率，这些资源包括内存、IO、网络、磁盘等。其产生的原因是为了解决原MapReduce框架的不足。最初MapReduce的committer还可以周期性的在已有的代码上进行修改，可是随着代码的增加以及原MapReduce框架设计的不足，在原MapReduce框架上进行修改变得越来越困难，所以MapReduce的committer决定从架构上重新设计MapReduce，使下一代的MapReduce(MRv2/Yarn)框架具有更好的扩展性、可用性、可靠性、向后兼容性和更高的资源利用率，以及能支持除了MapReduce计算框架外的更多的计算框架。

### 基本概念

- **ResourceManager ( RM )**

RM是一个全局的资源管理器，负责整个系统的资源管理和分配。它主要由两个组件构成：调度器 ( Scheduler ) 和应用程序管理器 ( Applications Manager, ASM )。
- **ApplicationMaster ( AM )**

用户提交的每个应用程序均包含一个AM，主要功能包括：

  - 与RM调度器协商以获取资源 ( 用Container表示 )。
  - 将得到的资源进一步分配给内部任务。
  - 与NM通信以启动/停止任务。
  - 监控所有任务的运行状态，并在任务运行失败时重新为任务申请资源以重启任务。
- **NodeManager ( NM )**

NM是每个节点上的资源和任务管理器，一方面，它会定时地向RM汇报本节点上的资源使用情况和各个Container的运行状态；另一方面，它会接收并处理来自AM的Container启动/停止等各种请求。
- **Container**

Container是YARN中的资源抽象，它封装了某个节点上的多维度资源，如内存、CPU、磁盘、网络等，当AM向RM申请资源时，RM为AM返回的资源便是用Container表示的。

## 31.2 YARN 接口介绍

### 31.2.1 YARN Command 介绍

您可以使用YARN Commands对YARN集群进行一些操作，例如启动ResourceManager、提交应用程序、中止应用、查询节点状态、下载container日志等操作。

完整和详细的Command描述可以参考官网文档：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/YarnCommands.html>。

#### 常用 Command

YARN Commands可同时供普通用户和管理员用户使用，它包含了少量普通用户可以执行的命令，比如jar、logs。而大部分只有管理员有权限使用。

用户可以通过以下命令查看YARN用法和帮助：

```
yarn --help
```

用法：进入Yarn客户端的任意目录，执行source命令导入环境变量，直接运行命令即可。

格式如下所示：

```
yarn [--config confdir] COMMAND
```

其中COMMAND可以为：

#### 📖 说明

其中版本号8.1.2.2为示例，具体以实际环境的版本号为准。

表 31-1 常用 Command 描述

COMMAND	描述
resourcemanager	运行一个ResourceManager。 备注：以omm用户执行服务端命令前需export环境变量（客户端需要有omm用户的执行权限），例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• export YARN_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_ResourceManager/etc</li><li>• export HADOOP_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_ResourceManager/etc</li></ul>

COMMAND	描述
nodemanager	运行一个NodeManager。 备注：以omm用户执行服务端命令前需export环境变量（客户端需要有omm用户的执行权限），例如： <ul style="list-style-type: none"><li>• export YARN_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_NodeManager/etc</li><li>• export HADOOP_CONF_DIR=\${BIGDATA_HOME}/FusionInsight_HD_8.1.2.2/1_10_NodeManager/etc</li></ul>
radmin	管理员工具（动态更新信息）。
version	打印版本信息。
jar <jar>	运行jar文件。
logs	获取container日志。
classpath	打印获取Hadoop JAR包和其他库文件所需的CLASSPATH路径。
daemonlog	获取或者设置服务LOG级别。
CLASSNAME	运行一个名字为CLASSNAME的类。
top	运行集群利用率监控工具。
-Dmapreduce.job.hdfs-servers	如果对接了OBS，而服务端依然使用HDFS，那么需要显式在命令行使用该参数指定HDFS的地址。格式为hdfs://{NAMESERVICE}。其中{NAMESERVICE}为hdfs nameservice名称。 如果当前的HDFS具有多个nameservice，那么需要指定所有的nameservice，并以‘，’隔开。例如：hdfs://nameservice1,hdfs://nameservice2

## Superior Scheduler Command

Superior Scheduler引擎提供了输出Superior Scheduler引擎具体信息的CLI。为了执行Superior命令，需要使用“<HADOOP\_HOME>/bin/superior”脚本。

以下为superior命令格式：

```
<HADOOP_HOME>/bin/superior

Usage: superior [COMMAND | -help]
Where COMMAND is one of:
resourcepool      prints resource pool status
queue             prints queue status
application       prints application status
policy            prints policy status
```

不带参数调用大多数命令时会显示帮助信息。

- Superior **resourcepool**命令：  
该命令显示Resource Pool和相关策略的相关状态以及配置信息。

 说明

Superior resourcepool命令仅用于管理员用户及拥有yarn管理权限的用户。

用法输出:

```
>superior resourcepool
```

```
Usage: resourcepool [-help]
```

```
[-list]
```

```
[-status <resourcepoolname>]
```

```
-help          prints resource pool usage
-list         prints all resource pool summary report
-status <resourcepoolname> prints status and configuration of specified
resource pool
```

- **resourcepool -list**以表格格式中显示Resource Pool摘要。示例如下:

```
> superior resourcepool -list
```

NAME	NUMBER_MEMBER	TOTAL_RESOURCE	AVAILABLE_RESOURCE
Pool1	4	vcores 30,memory 1000	vcores 21,memory 80
Pool2	100	vcores 100,memory 12800	vcores 30,memory 1000
default	2	vcores 64,memory 128	vcores 40,memory 28

- **resourcepool -status <resourcepoolname>**以列表格式显示资源库详细信息。示例如下:

```
> superior resourcepool -status default
```

```
NAME: default
DESCRIPTION: System generated resource pool
TOTAL_RESOURCE: vcores 64,memory 128
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 40,memory 28
NUMBER_MEMBER: 2
MEMBERS: node1,node2
CONFIGURATION:
|-- RESOURCE_SELECT:
|_ RESOURCES:
```

- Superior **queue**命令

该命令输出分层队列信息。

用法输出:

```
>superior queue
```

```
Usage: queue [-help]
```

```
[-list] [-e] [[-name <queue_name>] [-r|-c]]
```

```
[-status <queue_name>]
```

```
-c          only work with -name <queue_name> option. If this
option is used, command will print information of
specified queue and its direct children.
-e          only work with -list or -list -name option. If
this option is used, command will print effective
state of specified queue and all of its
descendants.
-help      prints queue sub command usage
-list     prints queue summary report. This option can work
with -name <queue_name> and -r options.
-name <queue_name> print specified queue, this can work with -r
option. By default, it will print queue's own
information. When -r is defined, command will
print all of its descendant queues. When -c is
defined, it will print its direct children queues.
-r        only work with -name <queue_name> option. If this
option is used, command will print information of
specified queue and all of its descendants.
-status <queue_name> prints status of specified queue
```

- **queue -list**以表格格式输出队列摘要信息。命令将基于队列分层样式输出信息。用户可通过SUBMIT ACL或ADMIN ACL的队列权限查看队列。示例如下:

```
> superior queue -list
```

NAME	STATE	NRUN_APP	NPEND_APP	NRUN_CONTAINER
------	-------	----------	-----------	----------------

```

NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root OPEN|ACTIVE 10 20 100 200 vcores 100,memory
1000 vcores 200,memory 2000
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q11 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q12 CLOSE|INACTIVE 0 0 0 0 vcores 0,memory
0 vcores 0,memory 0
root.Q2 OPEN|INACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q2.Q21 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
    
```

- **queue -list -name root.Q1**只输出root.Q1。

```

> superior queue -list -name root.Q1
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
    
```

- **queue -list -name root.Q1 -r**将输出root.Q1及其所有的分支。

```

> superior queue -list -name root.Q1 -r
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q11 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores 50,memory
500 vcores 100,memory 1000
root.Q1.Q12 CLOSE|INACTIVE 0 0 0 0 vcores 0,memory
0 vcores 0,memory 0
    
```

- **queue -list -name root -c**将会输出root及其直系子目录。

```

> superior queue -list -name root -c
NAME STATE NRUN_APP NPEND_APP NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST RES_INUSE RES_REQUEST
root OPEN|ACTIVE 10 20 100 200 vcores
100,memory 1000 vcores 200,memory 2000
root.Q1 OPEN|ACTIVE 5 10 50 100 vcores
50,memory 500 vcores 100,memory 1000
root.Q2 OPEN|INACTIVE 5 10 50 100 vcores
50,memory 500 vcores 100,memory 1000
    
```

- **queue -status <queue\_name>**将会输出具体队列状态和配置。

用户可通过SUBMIT ACL权限查看除队列ACL外的细节信息。

用户还可通过ADMIN ACL的队列权限查看包括ACL在内的队列细节信息。

```

> superior queue -status root.Q1
NAME: root.Q1
OPEN_STATE: CLOSED
ACTIVE_STATE: INACTIVE
EOPEN_STATE: CLOSED
EACTIVE_STATE: INACTIVE
LEAF_QUEUE: Yes
NUMBER_PENDING_APPLICATION: 100
NUMBER_RUNNING_APPLICATION: 10
NUMBER_PENDING_REQUEST: 10
NUMBER_RUNNING_CONTAINER: 10
NUMBER_RESERVED_CONTAINER: 0
RESOURCE_REQUEST: vcores 3,memory 3072
RESOURCE_INUSE: vcores 2,memory 2048
RESOURCE_RESERVED: vcores 0,memory 0
CONFIGURATION:
|-- DESCRIPTION: Spark session queue
|-- MAX_PENDING_APPLICATION: 10000
|--MAX_RUNNING_APPLICATION: 1000
|--ALLOCATION_ORDER_POLICY: FIFO
|--DEFAULT_RESOURCE_SELECT: label1
|--MAX_MASTER_SHARE: 10%
|--MAX_RUNNING_APPLICATION_PER_USER: -1
    
```



```

|--MAX_ALLOCATION_UNIT: vcores 32,memory 12800
|--ACL_USERS: user1,user2
|--ACL_USERGROUPS: usergroup1,usergroup2
|-- ACL_ADMINS: user1
|--ACL_ADMININGROUPS: usergroup1

```

- Superior **application**命令

该命令输出应用相关信息。

用法输出:

```

>superior application

Usage: application [-help]
                [-list]
                [-status <application_id>]
-help                prints application sub command usage
-list                prints all application summary report
-status <application_id> prints status of specified application

```

用户可通过应用的浏览访问权限查看应用相关信息。

- **application -list**以表的形式提供所有应用的信息摘要:

```

> superior application -list
ID                QUEUE                USER                NRUN_CONTAINER
NPEND_REQUEST    NRSV_CONTAINER      RES_INUSE
RES_REQUEST      RES_RESERVED
application_1482743319705_0005    root.SEQ.queueB    hbase    1
100                0                vcores 1,memory 1536                vcores 2000,memory
409600    vcores 0,memory 0
application_1482743319705_0006    root.SEQ.queueB    hbase    0
1                0                vcores 0,memory 0                vcores 1,memory 1536
vcores 0,memory 0

```

- **application -status <app\_id>**命令输出指定应用的详细信息。示例如下:

```

> superior application -status application_1443067302606_0609
ID: application_1443067302606_0609
QUEUE: root.Q1.Q11
USER: cchen
RESOURCE_REQUEST: vcores 3,memory 3072
RESOURCE_INUSE: vcores 2,memory 2048
RESOURCE_RESERVED:vcores 1, memory 1024
NUMBER_RUNNING_CONTAINER: 2
NUMBER_PENDING_REQUEST: 3
NUMBER_RESERVED_CONTAINER: 1
MASTER_CONTAINER_ID: application_1443067302606_0609_01
MASTER_CONTAINER_RESOURCE: node1.domain.com
BLACKLIST: node5,node8
DEMANDS:
|-- PRIORITY: 20
|-- MASTER: true
|-- CAPABILITY: vcores 2, memory 2048
|-- COUNT: 1
|-- RESERVED_RES : vcores 1, memory 1024
|-- RELAXLOCALITY: true
|-- LOCALITY: node1/1
|-- RESOURCESELECT: label1
|-- PENDINGREASON: "application limit reached"
|-- ID: application_1443067302606_0609_03
|-- RESOURCE: node1.domain.com
|-- RESERVED_RES: vcores 1, memory 1024
|
|--PRIORITY: 1
|-- MASTER: false
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
|-- COUNT: 2
|-- RESERVED_RES: vcores 0, memory 0
|-- RELAXLOCLITY: true
|--LOCALITY: node1/1,node2/1,rackA/2
|-- RESOURCESELECT: label1
|-- PENDINGREASON: "no available resource"

```

```
CONTAINERS:
|-- ID: application_1443067302606_0609_01
|-- RESOURCE: node1.domain.com
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
|
|-- ID: application_1443067302606_0609_02
|-- RESOURCE: node2.domain.com
|-- CAPABILITY: vcores 1,memory 1024
```

- Superior *policy* 命令  
该命令输出决策相关信息。

### 说明

Superior *policy* 命令仅限管理员用户及拥有 Yarn 管理权限的用户使用。

用法输出:

```
>superior policy
Usage: policy [-help]
        [-list <resourcepoolname>] [-u] [-detail]
        [-status <resourcepoolname>]
-detailed only work with -list option to show a
summary information of resource pool
distribution on queues, including reserve,
minimum and maximum
-help prints policy sub command usage
-list <resourcepoolname> prints a summary information of resource
pool distribution on queue
-status <resourcepoolname> prints pool distribution policy
configuration and status of specified
resource pool
-u only work with -list option to show a
summary information of resource pool
distribution on queues and also user
accounts
```

- ***policy -list <resourcepoolname>*** 输出队列分布信息摘要。示例如下:

```
>superior policy -list default
NAME: default
TOTAL_RESOURCE: vcores 16,memory 16384
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 16,memory 16384

NAMERES_INUSERES_REQUEST
root.defaultvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.productionvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2 vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
```

- ***policy -list <resourcepoolname> -u*** 输出用户级信息摘要。

```
> superior policy -list default -u
NAME: default
TOTAL_RESOURCE: vcores 16,memory 16384
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 16,memory 16384

NAMERES_INUSERES_REQUEST
root.defaultvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.default.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.productionvcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU1.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
root.production.BU2.[_others_]vcores 0,memory 0vcores 0,memory 0
```

- ***policy -status <resourcepoolname>*** 输出指定资源库的策略详细资料。

```
> superior policy -status pool1
NAME: pool1
TOTAL_RESOURCE: vcores 64,memory 128
AVAILABLE_RESOURCE: vcores 40,memory 28
QUEUES:
```

```
-- NAME: root.Q1
-- RESOURCE_USE: vcores 20, memory 1000
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 2, memory 100
--RESERVE: vcores 10, memory 4096
--MINIMUM: vcore 11, memory 4096
--MAXIMUM: vcores 500, memory 100000
--CONFIGURATION:
-- SHARE: 50%
-- RESERVE: vcores 10, memory 4096
-- MINIMUM: vcores 11, memory 4096
-- MAXIMUM: vcores 500, memory 100000
-- QUEUES:
-- NAME: root.Q1.Q11
-- RESOURCE_USE: vcores 15, memory, 500
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 1, memory 50
-- RESERVE: vcores 0, memory 0
-- MINIMUM: vcores 0, memory 0
-- MAXIMUM: vcores -1, memory -1
-- USER_ACCOUNTS:
-- NAME: user1
-- RESOURCE_USE: vcores 1, memory 10
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 1, memory 50
|
-- NAME: OTHERS
--RESOURCE_USE: vcores 0, memory 0
-- RESOURCE_REQUEST: vcores 0, memory 0
-- CONFIGURATION:
-- SHARE: 100%
-- USER_POLICY:
-- NAME: user1
-- WEIGHT: 10
|
-- NAME: OTHERS
-- WEIGHT: 1
-- MAXIMUM: vcores 10, memory 1000
```

## 31.2.2 YARN Java API 接口介绍

关于YARN的详细API可以直接参考官方网站上的描述：<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/api/index.html>

### 常用接口

YARN常用的Java类有如下几个。

- **ApplicationClientProtocol**

用于Client与ResourceManager之间。Client通过该协议可实现将应用程序提交到ResourceManager上，查询应用程序的运行状态或者中止应用程序等功能。

表 31-2 ApplicationClientProtocol 常用方法

方法	说明
forceKillApplication(KillApplicationRequest request)	Client通过此接口请求RM中止一个已提交的任务。
getApplicationAttemptReport(GetApplicationAttemptReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取指定ApplicationAttempt的报告信息。

方法	说明
getApplicationAttempts(GetApplicationAttemptsRequest request)	Client通过此接口从RM获取所有ApplicationAttempt的报告信息。
getApplicationReport(GetApplicationReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个应用的报告信息。
getApplications(GetApplicationsRequest request)	Client通过此接口从RM获取满足一定过滤条件的应用的报告信息。
getClusterMetrics(GetClusterMetricsRequest request)	Client通过此接口从RM获取集群的Metrics。
getClusterNodes(GetClusterNodesRequest request)	Client通过此接口从RM获取集群中的所有节点信息。
getContainerReport(GetContainerReportRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个Container的报告信息。
getContainers(GetContainersRequest request)	Client通过此接口从RM获取某个ApplicationAttempt的所有Container的报告信息。
getDelegationToken(GetDelegationTokenRequest request)	Client通过此接口获取授权票据, 用于container访问相应的service。
getNewApplication(GetNewApplicationRequest request)	Client通过此接口获取一个新的应用ID号, 用于提交新的应用。
getQueueInfo(GetQueueInfoRequest request)	Client通过此接口从RM中获取队列的相关信息。
getQueueUserAcls(GetQueueUserAclsInfoRequest request)	Client通过此接口从RM中获取当前用户的队列访问权限信息。
moveApplicationAcrossQueues(MoveApplicationAcrossQueuesRequest request)	移动一个应用到新的队列。
submitApplication(SubmitApplicationRequest request)	Client通过此接口提交一个新的应用到RM。

- ApplicationMasterProtocol  
用于ApplicationMaster与ResourceManager之间。ApplicationMaster使用该协议向ResourceManager注册、申请资源、获取各个任务的运行情况等。

表 31-3 ApplicationMasterProtocol 常用方法

方法	说明
allocate(AllocateRequest request)	AM通过此接口提交资源分配申请。
finishApplicationMaster(FinishApplicationMasterRequest request)	AM通过此接口通知RM其运行成功或者失败。
registerApplicationMaster(RegisterApplicationMasterRequest request)	AM通过此接口向RM进行注册。

- ContainerManagementProtocol  
用于ApplicationMaster与NodeManager之间。ApplicationMaster使用该协议要求NodeManager启动/中止Container或者查询Container的运行状态。

表 31-4 ContainerManagementProtocol 常用方法

方法	说明
getContainerStatuses(GetContainerStatusesRequest request)	AM通过此接口向NM请求Containers的当前状态信息。
startContainers(StartContainersRequest request)	AM通过此接口向NM提供需要启动的containers列表的请求。
stopContainers(StopContainersRequest request)	AM通过此接口请求NM停止一系列已分配的Containers。

## 样例代码

YARN作业提交的样例代码详细可以参考MapReduce开发指南中的[MapReduce访问多组件样例代码](#)，实现建立一个MapReduce job，并提交MapReduce作业到Hadoop集群。

## 31.2.3 YARN REST API 接口介绍

### 功能简介

通过HTTP REST API来查看更多Yarn任务的信息。目前Yarn的REST接口只能进行一些资源或者任务的查询。完整和详细的接口请直接参考官网上的描述以了解其使用：  
<http://hadoop.apache.org/docs/r3.1.1/hadoop-yarn/hadoop-yarn-site/WebServicesIntro.html>

### 准备运行环境

1. 在节点上安装客户端，例如安装到“/opt/client”目录。

2. 进入客户端安装目录 “/opt/client”，执行下列命令初始化环境变量。  
`source bigdata_env`

## 操作步骤

1. 获取运行在Yarn上的任务的具体信息。

- 命令:

```
curl -k -i --negotiate -u : "http://10-120-85-2:8088/ws/v1/cluster/apps/"
```

其中10-120-85-2为ResourceManager主节点的hostname，8088为ResourceManager的端口号。

- 运行结果:

```
{
  "apps": {
    "app": [
      {
        "id": "application_1461743120947_0001",
        "user": "spark",
        "name": "Spark-JDBCServer",
        "queue": "default",
        "state": "RUNNING",
        "finalStatus": "UNDEFINED",
        "progress": 10,
        "trackingUI": "ApplicationMaster",
        "trackingUrl": "http://10-120-85-2:8088/proxy/application_1461743120947_0001/",
        "diagnostics": "AM is launched. ",
        "clusterId": "1461743120947",
        "applicationType": "SPARK",
        "applicationTags": "",
        "startedTime": 1461804906260,
        "finishedTime": 0,
        "elapsedTime": 6888848,
        "amContainerLogs": "http://10-120-85-2:8088/node/containerlogs/
container_e12_1461743120947_0001_01_000001/spark",
        "amHostHttpAddress": "10-120-85-2:8088",
        "allocatedMB": 1024,
        "allocatedVCores": 1,
        "runningContainers": 1,
        "memorySeconds": 7053309,
        "vcoreSeconds": 6887,
        "preemptedResourceMB": 0,
        "preemptedResourceVCores": 0,
        "numNonAMContainerPreempted": 0,
        "numAMContainerPreempted": 0,
        "resourceRequests": [
          {
            "capability": {
              "memory": 1024,
              "virtualCores": 1
            },
            "nodeLabelExpression": "",
            "numContainers": 0,
            "priority": {
              "priority": 0
            },
            "relaxLocality": true,
            "resourceName": "*"
          }
        ],
        "logAggregationStatus": "NOT_START",
        "amNodeLabelExpression": ""
      },
      {
        "id": "application_1461722876897_0002",
        "user": "admin",
        "name": "QuasiMonteCarlo",
```

```

        "queue": "default",
        "state": "FINISHED",
        "finalStatus": "SUCCEEDED",
        "progress": 100,
        "trackingUI": "History",
        "trackingUrl": "http://10-120-85-2:8088/proxy/application_1461722876897_0002/",
        "diagnostics": "Attempt recovered after RM restart",
        "clusterId": 1461743120947,
        "applicationType": "MAPREDUCE",
        "applicationTags": "",
        "startedTime": 1461741052993,
        "finishedTime": 1461741079483,
        "elapsedTime": 26490,
        "amContainerLogs": "http://10-120-85-2:8088/node/containerlogs/
container_e11_1461722876897_0002_01_000001/admin",
        "amHostHttpAddress": "10-120-85-2:8088",
        "allocatedMB": -1,
        "allocatedVCores": -1,
        "runningContainers": -1,
        "memorySeconds": 158664,
        "vcoreSeconds": 52,
        "preemptedResourceMB": 0,
        "preemptedResourceVCores": 0,
        "numNonAMContainerPreempted": 0,
        "numAMContainerPreempted": 0,
        "amNodeLabelExpression": ""
    }
  ]
}

```

- 结果分析:

通过这个接口，可以查询当前集群中Yarn上的任务，并且可以得到如下表 31-5。

表 31-5 常用信息

参数	参数描述
user	运行这个任务的用户。
applicationType	例如MAPREDUCE或者SPARK等。
finalStatus	可以知道任务是成功还是失败。
elapsedTime	任务运行的时间。

2. 获取Yarn资源的总体信息

- 命令:

```
curl -k -i --negotiate -u : "http://10-120-85-102:8088/ws/v1/cluster/metrics"
```

- 运行结果:

```

{
  "clusterMetrics": {
    "appsSubmitted": 2,
    "appsCompleted": 1,
    "appsPending": 0,
    "appsRunning": 1,
    "appsFailed": 0,
    "appsKilled": 0,
    "reservedMB": 0,
    "availableMB": 23552,
    "allocatedMB": 1024,
    "reservedVirtualCores": 0,
    "availableVirtualCores": 23,

```

```

    "allocatedVirtualCores": 1,
    "containersAllocated": 1,
    "containersReserved": 0,
    "containersPending": 0,
    "totalMB": 24576,
    "totalVirtualCores": 24,
    "totalNodes": 3,
    "lostNodes": 0,
    "unhealthyNodes": 0,
    "decommissionedNodes": 0,
    "rebootedNodes": 0,
    "activeNodes": 3,
    "rmMainQueueSize": 0,
    "schedulerQueueSize": 0,
    "stateStoreQueueSize": 0
  }
}

```

- 结果分析：  
通过这个接口，可以查询当前集群中如表31-6。

表 31-6 常用信息

参数	参数描述
appsSubmitted	已经提交的任务数。
appsCompleted	已经完成的任务数。
appsPending	正在挂起的任务数。
appsRunning	正在运行的任务数。
appsFailed	已经失败的任务数。
appsKilled	已经被kill的任务数。
totalMB	Yarn资源总的内存。
totalVirtualCores	Yarn资源总的VCore数。

## 31.2.4 Superior Scheduler REST API 接口介绍

### 功能简介

REST/HTTP是Superior Scheduler在YARN资源管理器主机和YARN资源管理网络服务端口的部分。通常以`address:port:SS_REST_SERVER`的形式指示YARN。

下面使用HTTP作为URL的一部分，并且只有HTTP将得到支持。

### Superior Scheduler 接口

- 查询Application
  - 查询scheduler engine中的所有 application。
    - URL  
GET `http://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/applications/list`



- 输入  
无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "applicationlist": [
    {
      "id": "1020201_0123_12",
      "queue": "root.Q1.Q11",
      "user": "cchen",
      "resource_request": {
        "vcores": 10,
        "memory": 100
      },
      "resource_inuse": {
        "vcores": 100,
        "memory": 2000
      },
      "number_running_container": 100,
      "number_pending_request": 10
    },
    {
      "id": "1020201_0123_15",
      "queue": "root.Q2.Q21",
      "user": "Test",
      "resource_request": {
        "vcores": 4,
        "memory": 100
      },
      "resource_inuse": {
        "vcores": 20,
        "memory": 200
      },
      "resource_reserved": {
        "vcores": 10,
        "memory": 100
      },
      "number_running_container": 20,
      "number_pending_container": 4,
      "number_reserved_container": 2
    }
  ]
}
```

表 31-7 all application 参数

参数属性	参数类型	参数描述
applicationlist	array	applicationID的数组。
queue	String	application队列名称。
user	String	提交application的用户名称。
resource_request	object	当前所需要的资源, 包括vcores、内存等。
resource_inuse	object	当前所使用的资源, 包括vcores、内存等。

参数属性	参数类型	参数描述
resource_reserved	object	当前所预留的资源, 包括vcores、内存等。
number_running_container	int	正在运行的container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
number_pending_request	int	挂起申请的总数。这是所有分配请求总和。
number_reserved_container	int	预留container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
id	String	application ID。

- 查询scheduler engine中的单个application。

- URL  
GET `http://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/applications/{application_id}`

- 输入  
无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "applicationlist": [
    {
      "id": "1020201_0123_12",
      "queue": "root.Q1.Q11",
      "user": "cchen",
      "resource_request": {
        "vcores": 3,
        "memory": 3072
      },
      "resource_inuse": {
        "vcores": 100,
        "memory": 2048
      },
      "number_running_container": 2,
      "number_pending_request": 3,
      "number_reserved_container": 1,
      "master_container_id": 23402_3420842
      "master_container_resource": node1.domain.com
      "blacklist": [
        {
          "resource": "node5"
        },
        {
          "resource": "node8"
        }
      ],
      "demand": [
        {
          "priority": 1,
          "ismaster": true,
          "capability": {
            "vcores": 2,
```

```
"memory": 2048
},
"count": 1,
"relaxlocality": true,
"locality": [
  {
    "target": "node1",
    "count": 1,
    "strict": false
  }
],
"resourceselect": "label1",
"pending_reason": "application limit reached",
"reserved_resource": {
  "vcores": 1,
  "memory": 1024
},
"reservations": [
  {
    "id": "23402_3420878",
    "resource": "node1.domain.com",
    "reservedAmount": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    }
  }
]
},
{
  "priority": 1,
  "ismaster": false,
  "capability": {
    "vcores": 1,
    "memory": 1024
  },
  "count": 2,
  "relaxlocality": true,
  "locality": [
    {
      "target": "node1",
      "count": 1,
      "strict": false
    },
    {
      "target": "node2",
      "count": 1,
      "strict": false
    },
    {
      "target": "rackA",
      "count": 2,
      "strict": false
    }
  ],
  "resourceselect": "label1",
  "pending_reason": "no available resource"
}
],
"containers": [
  {
    "id": "23402_3420842",
    "resource": "node1.domain.com",
    "capability": {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    }
  }
],
{
  "id": "23402_3420853",
  "resource": "node2.domain.com",
  "capability": {
```

```
"vcores": 1,
"memory": 1024
}
}
]
```

- 异常  
未找到应用程序。

表 31-8 single application 参数

参数属性	参数类型	参数描述
application	object	application对象。
id	String	application ID。
queue	String	application队列名称。
user	String	application的用户名称。
resource_request	object	当前所申请的资源, 包括vcores、内存等。
resource_inuse	object	当前所使用的资源, 包括vcores、内存等。
resource_reserved	object	当前所预留的资源, 包括vcores、内存等。
number_running_container	int	正在运行的container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
number_pending_request	int	挂起申请的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
number_reserved_container	int	预留container的总数。这反映了superior引擎的判定数量。
master_container_id	String	总containerID。
master_container_resource	String	运行的主container的主机名。
demand	array	demand对象数组。
priority	int	请求的优先级。
ismaster	boolean	判断是否为application master需求。
capability	object	Capability对象。
vcores, memory, ..	int	数值可消耗资源属性, 给该命令定义分配“单元”。
count	int	单元所需的数量。

参数属性	参数类型	参数描述
relaxlocality	boolean	本地化需求优先, 如果不能满足则不强制满足。
locality	object	本地化对象。
target	string	本地化目标的名称 (即: 节点1, 框架1)。
count	int	资源“单元”数量与所需的本地需求。
strict	boolean	是否强制本地性。
resourceselect	String	application资源选择。
pending_reason	String	该application pending的理由。
resource_reserved	object	当前需求的预留资源, 包括vcores、内存等。
reservations	Array	预留container对象的数组。
reservations:id	String	预留container的ID。
reservations:resource	String	container的分配地址。
reservations:reserveAmount	Object	预留项的总数。
containers	array	分配container对象的数组。
containers:id	String	containerID。
containers:resource	String	container分配的位置。
containers:capability	object	Capability对象。
containers:vcores,memory...	int	分配给该container的可消耗数值型资源属性。

- **查询Queue**

- 查询scheduler engine中的所有queue, 包括叶子节点和所有中间队列。

- URL

GET http://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/queues/list

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "queuelist": [
```

```
{
  "name": "root.default",
  "eopen_state": "OPEN",
  "eactive_state": "ACTIVE",
  "open_state": "OPEN",
  "active_state": "ACTIVE",
  "number_pending_application": 2,
  "number_running_application": 10,
  "number_pending_request": 2,
  "number_running_container": 10,
  "number_reserved_container": 1,
  "resource_inuse" {
    "vcores": 10,
    "memory": 10240
  },
  "resource_request" {
    "vcores": 2,
    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
    "vcores": 1
    "memory": 1024
  }
},
{
  "name": "root.dev",
  "eopen_state": "OPEN",
  "eactive_state": "INACTIVE",
  "open_state": "OPEN",
  "active_state": "INACTIVE",
  "number_pending_application": 2,
  "number_running_application": 10,
  "number_pending_request": 2,
  "number_running_container": 10,
  "number_reserved_container": 0,
  "resource_inuse" {
    "vcores": 10,
    "memory": 10240
  },
  "resource_request" {
    "vcores": 2,
    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
    "vcores": 0
    "memory": 0
  }
},
{
  "name": "root.qa",
  "eopen_state": "CLOSED",
  "eactive_state": "ACTIVE",
  "open_state": "CLOSED",
  "active_state": "ACTIVE",
  "number_pending_application": 2,
  "number_running_application": 10,
  "number_pending_request": 2,
  "number_running_container": 10,
  "number_reserved_container": 0,
  "resource_inuse" {
    "vcores": 10,
    "memory": 10240
  },
  "resource_request" {
    "vcores": 2,
    "memory": 2048
  },
  "resource_reserved" {
```

```

    "vcores": 1
    "memory": 1024
  }
},
]
}

```

表 31-9 all queues 参数

参数属性	参数类型	参数描述
queuelist	array	队列名称列表。
name	String	队列名称。
open_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为OPEN或CLOSED。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
eopen_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
active_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为ACTIVE或INACTIVE。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。
eactive_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。
number_pending_application	int	挂起应用的总和。
number_running_application	int	正在运行应用的总和。
number_pending_request	int	挂起请求的总和。
number_running_container	int	正在运行container的总和。
numbert_reserved_container	int	预留container的总和。
resource_request	object	以vcores和内存等形式在队列中挂起的资源请求。
resource_inuse	object	以vcores和内存等形式在队列中使用的资源。
resource_reserved	object	以vcores和内存等形式在队列中预留的资源。
active_state	String	描述表示队列ACTIVE或INACTIVE状态。一个INACTIVE队列不能调度任何分配请求。

- 查询scheduler engine中的单个queue，包括叶子节点和所有中间队列。

- URL

GET `http://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/queues/  
{queuename}`

- 输入

无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "queue": {
    "name": "root.default",
    "eopen_state": "CLOSED",
    "eactive_state": "INACTIVE",
    "open_state": "CLOSED",
    "active_state": "INACTIVE",
    "leaf_queue": yes,
    "number_pending_application": 100,
    "number_running_application": 10,
    "number_pending_request": 10,
    "number_running_container": 10,
    "number_reserved_container": 1,
    "resource_inuse" {
      "vcores": 10,
      "memory": 10240
    },
    "resource_request" {
      "vcores": 2,
      "memory": 2048
    },
    "resource_reserved" {
      "vcores": 1,
      "memory": 1024
    }
  },
  "configuration": {
    "description": "Production spark queue",
    "max_pending_application": 10000,
    "max_running_application": 1000,
    "allocation_order_policy": "FIFO",
    "default_resource_select": "label1",
    "max_master_share": 10%,
    "max_running_application_per_user": -1,
    "max_allocation_unit": {
      "vcores": 32,
      "memory": 128000
    },
    "user_acl": [
      {
        "user": "user1"
      },
      {
        "group": "group1"
      }
    ],
    "admin_acl": [
      {
        "user": "user2"
      },
      {
        "group": "group2"
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
}
}

```

- 异常  
未找到队列。

表 31-10 single queue 参数

参数属性	参数类型	参数描述
queue	object	队列对象。
name	String	队列名称。
description	String	队列描述。
open_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为OPEN或CLOSED。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
eopen_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。CLOSED状态的队列不接受任何新的allocation请求。
active_state	String	队列的内在状态 (自身状态)。表示队列的有效状态为ACTIVE或INACTIVE。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。
eactive_state	String	队列的外在状态 (父队列状态)。有效状态为队列自身状态及其父队列状态的组合。INACTIVE状态的队列不能调度任何应用程序。
leaf_queue	boolean	表示队列是否在树节点或中间队列。表示叶子节点队列。
number_pending_application	int	当前的挂起请求数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_running_application	int	当前正在运行应用的数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_pending_request	int	挂起命令的数量; 每个未完成命令的总计数。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。
number_running_container	int	正在运行container的数量。如果是中间队列/父队列, 这是所有子队列的集合。

参数属性	参数类型	参数描述
number_reserved_container	int	预留container的数量。如果是中间队列/父队列，这是所有子队列的集合。
resource_request	object	以vcores和内存等形式在队列中挂起的资源请求。
resource_inuse	object	以vcores和内存等形式在队列中使用的资源。
resource_reserved	object	以vcores和内存等形式预留在队列中的资源。
configuration	object	队列配置目标。
max_pending_application	int	最大挂起应用数。如果是中间队列/父队列，这是所有子队列的集合。
max_running_application	int	最大运行应用数。如果是中间队列/父队列，这是所有子队列的集合。
allocation_order_policy	String	分配策略，可以使用FIFO原则，PRIORITY原则或者FAIR原则。
max_running_application_per_user	int	每个使用者运行应用的最大数量。
max_master_share	string	该队列共享的百分比。
max_allocation_unit	object	单个container允许的最大资源，该资源以vcores和内存等形式存在。
default_resource_select	String	缺省资源选择表达式。它被使用在当应用没有被指定一个提交区间值时。
user_acl	array	队列中被给予user权限的使用者。
admin_acl	array	该队列中被给予admin权限的使用者。
group	String	用户组名称。
user	String	用户名称。

- **查询Resource Pool**
  - 查询scheduler engine中所有resource pool。

- URL  
GET https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/list

- 输入  
无

- 输出

JSON Response:

```
{
  "resourcepool_list": [
    {
      "name": "pool1",
      "description": "resource pool for crc",
      "number_member": 5,
      "members": [
        {
          "resource": "node1"
        },
        {
          "resource": "node2"
        },
        {
          "resource": "node3"
        },
        {
          "resource": "node4"
        },
        {
          "resource": "node5"
        }
      ],
      "available_resource": {
        "vcores": 60,
        "memory": 60000
      },
      "total_resource": {
        "vcores": 100,
        "memory": 128000
      },
      "configuration": {
        "resources": [
          {
            "resource": "node1"
          },
          {
            "resource": "node[2-5]"
          }
        ],
        "resource_select": "label1"
      }
    },
    {
      "name": "pool2",
      "description": "resource pool for erc",
      "number_member": 4,
      "members": [
        {
          "resource": "node6"
        },
        {
          "resource": "node7"
        },
        {
          "resource": "node8"
        },
        {
          "resource": "node9"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "available_resource": {
    "vcores": 56,
    "memory": 48000
  },
  "total_resource": {
    "vcores": 100,
    "memory": 128000
  },
  "configuration": {
    "resources": [
      {
        "resource": "node6"
      },
      {
        "resource": "node[7-9]"
      }
    ],
    "resource_select": "label1"
  }
},
{
  "name": "default",
  "description": "system-generated",
  "number_member": 1,
  "members": [
    {
      "resource": "node0"
    }
  ],
  "available_resource": {
    "vcores": 8,
    "memory": 8192
  },
  "total_resource": {
    "vcores": 16,
    "memory": 12800
  }
}
]
}

```

表 31-11 all resource pools 参数

参数属性	参数类型	参数描述
resourcepool_list	array	resource pool对象数组。
name	String	resource pool名称。
number_member	int	resource pool成员数量。
description	String	resource pool描述。
members	array	当前resource pool成员的资源名称数组。
resource	String	资源名称。
available_resource	object	该resource pool中当前可使用的资源。

参数属性	参数类型	参数描述
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中可用资源的属性, 该属性的值以数字表示。
total_resource	object	该resource pool所有资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中总资源的属性, 该属性的值以数字表示。
configuration	object	配置目标。
resources	array	所配置的资源名称pattern数组。
resource	String	资源名称模式。
resource_select	String	资源选择表达式。

- 查询scheduler engine中单个resource pool

- URL  
GET https://<SS\_REST\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/resourcepools/{resourcepoolname}

- 输入  
无

- 输出

```
JSON Response:
{
  "resourcepool": {
    "name": "pool1",
    "description": "resource pool for crc",
    "number_member": 5
    "members": [
      {
        "resource": "node1"
      },
      {
        "resource": "node2"
      },
      {
        "resource": "node3"
      },
      {
        "resource": "node4"
      },
      {
        "resource": "node5"
      }
    ],
    "available_resource": {
      "vcores": 60,
      "memory": 60000
    }
  },
  "total_resource": {
    "vcores": 100,
    "memory": 128000
  },
  "configuration": {
```

```

"resources": [
  {
    "resource": "node6"
  },
  {
    "resource": "node[7-9]"
  }
],
"resource_select": "label1"
}
}

```

- 异常  
未找到resource pool。

表 31-12 single resource pool 参数

参数属性	参数类型	参数描述
resourcepool	object	resource pool对象。
name	String	resource pool名称。
description	String	resource pool描述。
number_member	int	resource pool成员数量。
members	array	该resource pool现任成员的资源名称数组。
resource	String	资源名称。
available_resource	object	该resource pool当前可用资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中可用资源的属性, 该属性的值以数字表示。
total_resource	object	该resource pool中所有资源。
vcores, memory, ..	int	可消耗数值型资源属性, 当前resource pool中总资源的属性, 该属性的值以数字表示。
configuration	object	配置目标。
resources	array	所配置的资源名称pattern数组。
resource	String	资源名称模式。
resource_select	String	资源选择表达式。

- **查询policiesxmlconf**
  - URL  
GET [http://<SS\\_REST\\_SERVER>/ws/v1/sscheduler/policiesxmlconf/list](http://<SS_REST_SERVER>/ws/v1/sscheduler/policiesxmlconf/list)

- 输入  
无
- 输出

```
<policies>  
<polliclist>  
<resourcepool>default</resourcepool>  
<queues>  
<name>default</name>  
<fullname>root.default</fullname>  
<share>20.0</share>  
<reserve>memory 0,vcores 0 : 0.0%</reserve>  
<minimum>memory 0,vcores 0 : 20.0%</minimum>  
<maximum>memory 0,vcores 0 : 100.0%</maximum>  
<defaultuser>  
<maximum>100.0%</maximum>  
<weight>1.0</weight>  
</defaultuser>  
</queues>  
</polliclist>  
</policies>
```

# 32 Manager 管理开发指南

## 32.1 Manager 应用开发简介

本文档供需要以HTTP基本认证 ( Basic Authentication ) 方式访问FusionInsight Manager REST API的用户使用。

### REST API

REST API是访问Web服务器的一套API，REST API接口的执行方式是通过HTTP请求进行的，接收GET、PUT、POST、DELETE等请求并使用JSON数据进行响应。

HTTP请求的格式为：**http://<Process\_IP>:<Process\_Port>/<Path>**。

其中Process\_IP是指进程所在服务器节点的IP地址，Process\_Port是指进程的监听端口，Path为进程的具体路径。

例如：**http://10.162.181.57:32261/config**

### 基本认证 ( Basic Authentication )

在HTTP中，基本认证是一种用来允许Web浏览器或其他客户端程序在请求时提供用户名和密码形式的身份凭证的一种登录验证方式。

在请求发送之前，用Basic加一个空格标识基本认证，以用户名追加一个冒号然后串接上密码，再将此字符串用Base64算法编码。

例如：

用户名是admin、密码是Asd#smSisn\$123，则拼接后的字符串就是admin:Asd#smSisn\$123，然后进行Base64编码，得到YWRtaW46QWRtaW5AMTIz，加上基本认证标识，得到Basic YWRtaW46QWRtaW5AMTIz，最终将编码后的字符串发送出去，由接收者解码得到一个由冒号分隔的用户名和密码的字符串。

## 32.2 Manager 应用开发流程

本文档主要基于Java API对Manager进行应用开发。

开发流程中各阶段的说明如[图32-1](#)和[表32-1](#)所示。



图 32-1 Manager 应用程序开发流程

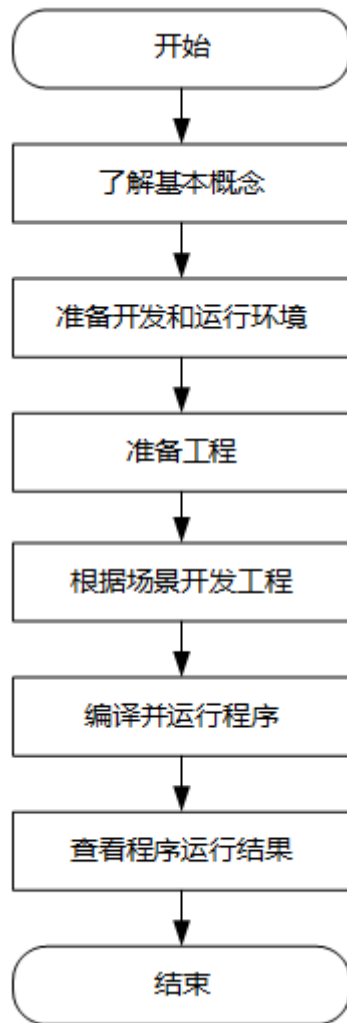


表 32-1 Manager 应用开发的流程说明

阶段	说明	参考文档
了解基本概念	在开始开发应用前，需要了解基本认证的基本概念，了解场景需求，设计表等。	<a href="#">Manager应用开发简介</a>
准备开发和运行环境	Manager REST API的应用开发程序当前推荐使用Java语言进行开发，可使用IntelliJ IDEA工具。	<a href="#">准备Manager应用开发和运行环境</a>
准备样例工程	Manager REST API提供了不同场景下的样例程序，您可以导入样例工程进行程序学习。	<a href="#">配置并导入Manager样例工程</a>

阶段	说明	参考文档
根据场景开发工程	提供了Java语言的样例工程，包含添加用户、查找用户、修改用户、删除用户，导出用户列表等典型应用场景。	<a href="#">开发Manager应用</a>
编译并运行程序	指导用户将开发好的程序编译并提交运行。	<a href="#">在本地开发环境中调测Manager应用</a>
查看程序运行结果	程序运行结果会写在用户指定的路径下。用户还可以通过UI查看应用运行情况。	<a href="#">查看Manager应用调测结果</a>

## 32.3 准备 Manager 应用开发环境

### 32.3.1 准备 Manager 应用开发和运行环境

在进行开发时，要准备的开发和运行环境如[表32-2](#)所示。

表 32-2 开发和运行环境

准备项	说明
操作系统	Windows系统，支持Windows 7以上版本。 本地开发环境需要和集群业务平面网络互通。
安装JDK	开发和运行环境的基本配置，版本要求如下： JDK版本号应该与用户要访问的FusionInsight Manager使用的版本号一致，具体的版本号可以查看对应版本文档或咨询系统管理员。 例如FusionInsight Manager 8.1.2.2支持的JDK是JDK 1.8.x。
安装和配置 IntelliJ IDEA	开发环境的基本配置，建议使用2019.1或其他兼容版本。

### 32.3.2 配置并导入 Manager 样例工程

#### 操作步骤

- 步骤1** 参考[获取MRS应用开发样例工程](#)，获取样例代码解压目录中“src”目录下的样例工程文件夹“manager-examples”到本地。
- 步骤2** 在应用开发环境中，导入样例工程到IntelliJ IDEA开发环境。
  1. 打开IntelliJ IDEA，选择“File > New > Project from Existing Sources”，在弹出的“Select File or Directory to Import”窗口中选择样例代码文件夹。


2. 选择样例工程文件夹中的“pom.xml”文件，根据界面提示，在导入时选择“Import project from external model > Maven”，继续单击“Next”，直到“Finish”。

#### 📖 说明

样例代码为Maven工程，可以根据实际需要进行工程配置调整。不同版本IntelliJ IDEA操作略有不同，请以软件界面实际界面提示为准。

3. 将工程中的“src”、“conf”目录添加到源文件路径。  
工程导入完成后，在IntelliJ IDEA的菜单栏选择“File > Project Structure”，在弹出窗口选择“Project Settings > Modules”。  
选中当前工程，并单击选中“src”文件夹，单击“Mark as”右侧的“Sources”，单击选中“conf”文件夹，单击“Mark as”右侧的“Sources”。单击“Apply”后单击“OK”。


图 32-2 添加目录到源文件路径

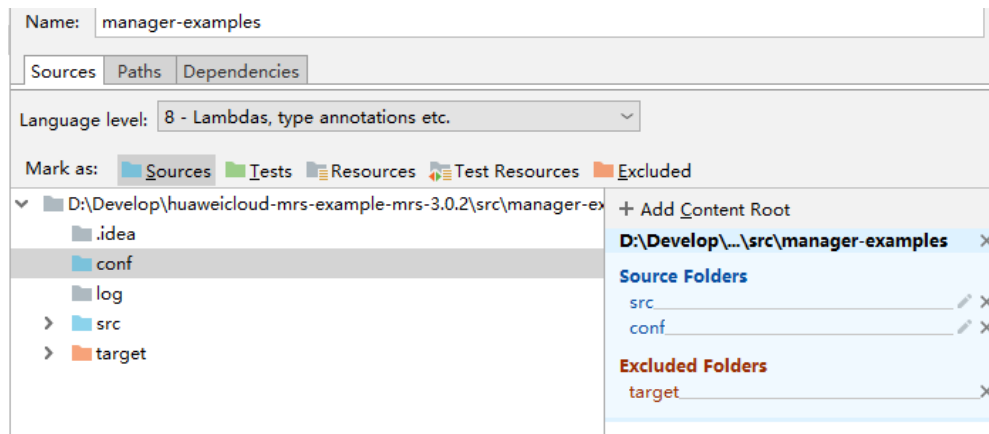

#### 步骤3 设置工程JDK。


1. 在IntelliJ IDEA的菜单栏中，选择“File > Project Structure...”，弹出“Project Structure”窗口。
2. 选择“SDKs”，单击加号选择“JDK”。

图 32-3 选择“JDK”

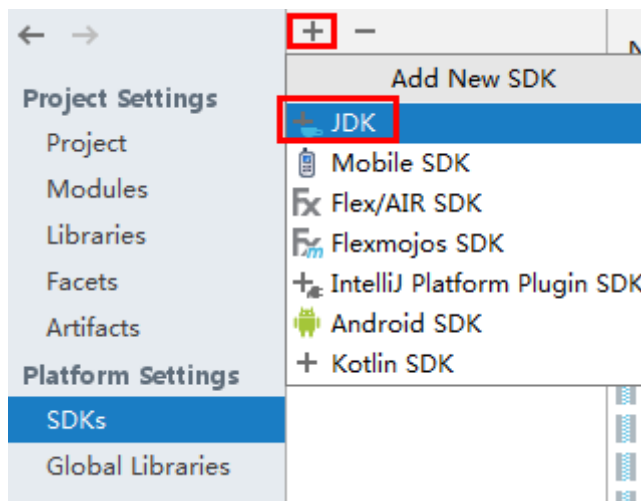


3. 在弹出的“Select Home Directory for JDK”窗口，选择对应的JDK目录，然后单击“OK”。
4. 完成JDK选择后，单击“Apply”。
5. 选择“Project”，在“Project SDK”下的下拉菜单中选择在“SDKs”中添加的JDK，在“Project language level”下的下拉菜单中选择“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 32-4 配置“Project”

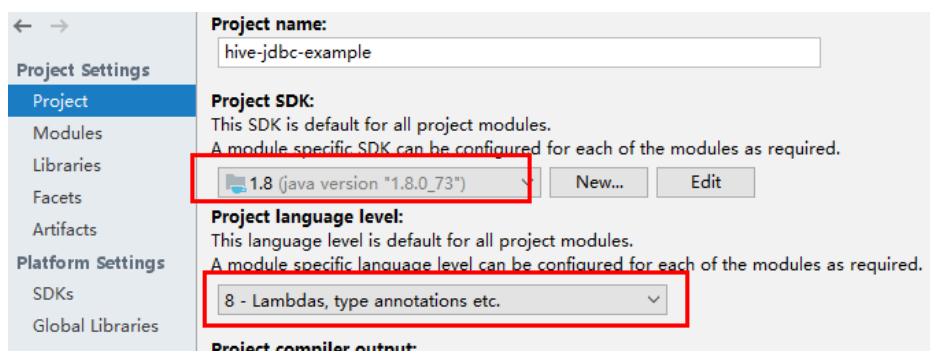


6. 单击“Apply”。
7. 选择“Modules”，在“Source”页面，修改“Language level”为“8 - Lambdas, type annotations etc.”。

图 32-5 配置“Source”

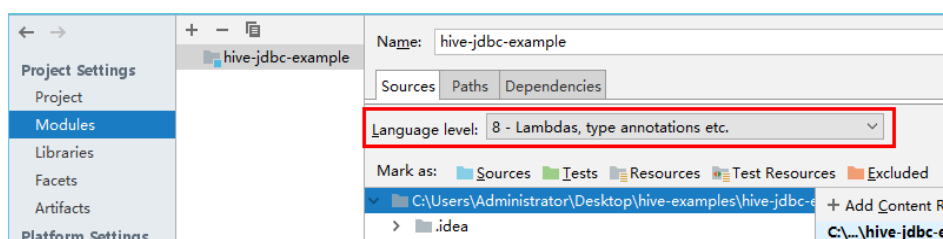

在“Dependencies”页面，修改“Module SDK”为“SDKs”中添加的JDK。

图 32-6 配置“Dependencies”

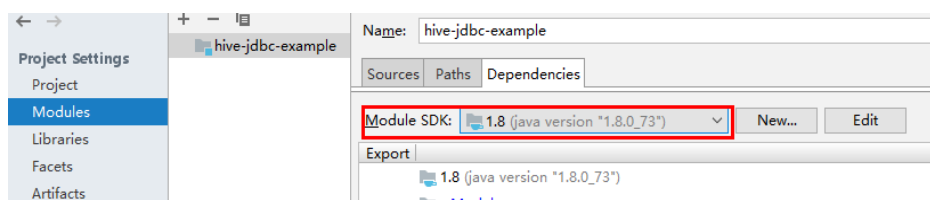


8. 单击“Apply”，单击“OK”。

#### 步骤4 配置Maven。


1. 参考[配置华为开源镜像仓](#)章节描述，增加开源镜像仓地址等配置信息到本地Maven的“setting.xml”配置文件。
2. 修改完成后，在IntelliJ IDEA选择“File > Settings > Build, Execution, Deployment > Build Tools > Maven”，勾选“User settings file”右侧的“Override”，并修改“User settings file”的值为当前“settings.xml”文件放置目录，确保该目录为“<本地Maven安装目录>\conf\settings.xml”。

图 32-7 “settings.xml” 文件放置目录

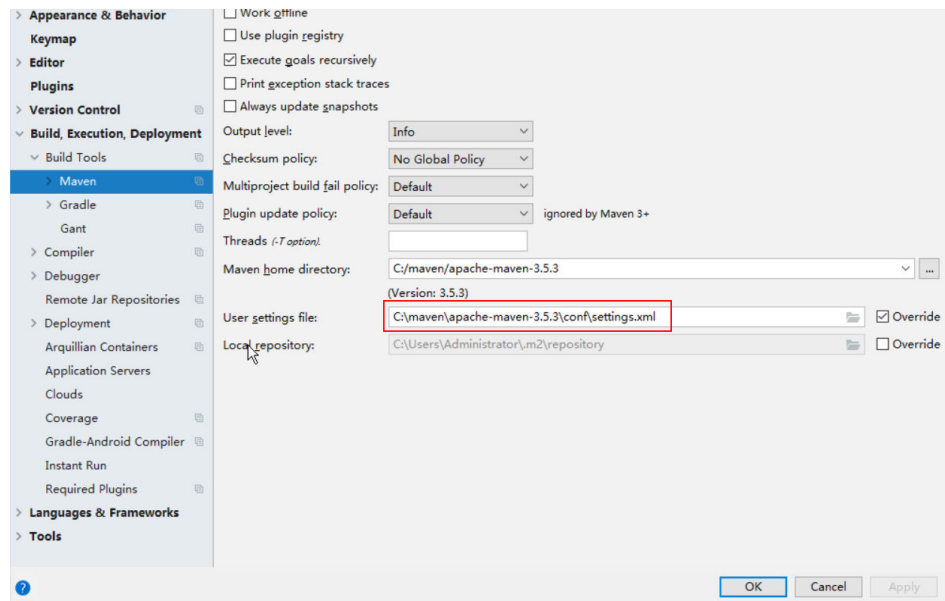

3. 单击“Maven home directory”右侧的下拉菜单，选择Maven的安装路径。
4. 单击“Apply”并单击“OK”。
5. 在IntelliJ IDEA主界面右侧，单击“Maven Projects”，在“Maven Projects”界面执行“项目名称 > Lifecycle”目录下的“clean”和“compile”脚本。

图 32-8 Maven Projects 界面

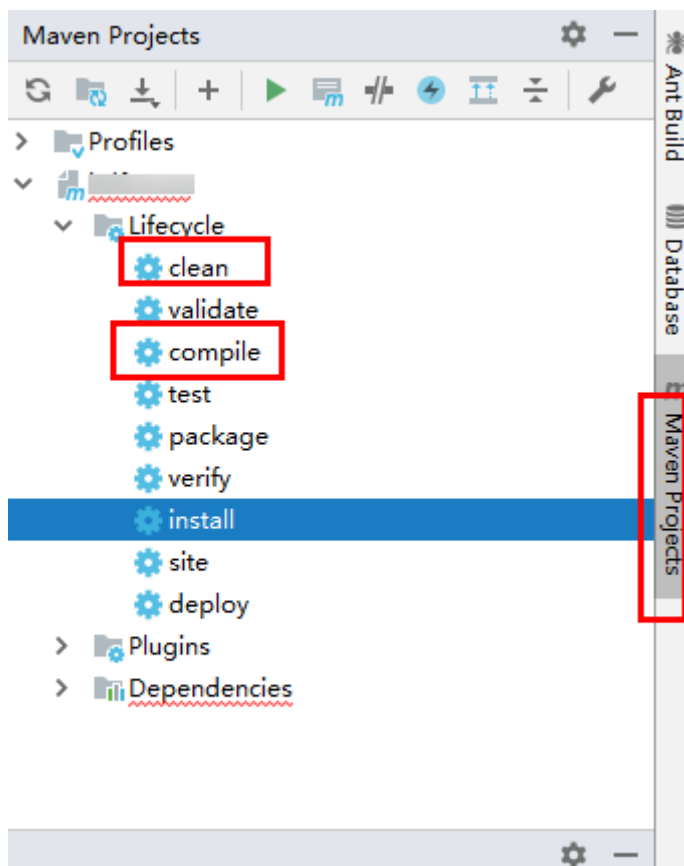

----结束

## 32.4 开发 Manager 应用

### 32.4.1 Manager 样例程序开发思路

通过典型场景，可以快速学习和掌握Manage REST API的开发过程，并且对关键的函数有所了解。

#### 场景说明

假定用户需要以非界面方式实现操作FusionInsight Manager系统，要求开发基于HTTP Basic认证的应用程序实现如下功能：

- 登录FusionInsight Manager系统。
- 访问FusionInsight Manager系统，进行查询、添加、删除等操作。

#### 流程分解

根据上述的业务场景进行功能分解，需要开发的功能点如表32-3所示。

表 32-3 在 Manager 中开发的功能

序号	步骤	代码实现
1	添加用户	请参见 <a href="#">添加Manager用户</a> 。
2	查找用户	请参见 <a href="#">查找Manager用户</a> 。
3	修改用户	请参见 <a href="#">修改Manager用户</a> 。
4	删除用户	请参见 <a href="#">删除Manager用户</a> 。
5	导出用户列表	请参见 <a href="#">导出Manager用户列表</a> 。

## 32.4.2 Manager 登录认证

### 功能介绍

实现Basic认证登录，并返回登录后的httpClient。

### 前提条件

配置用户的集群信息和登录账号信息：

- 配置文件：“*样例工程文件夹*\conf\UserInfo.properties”。
- 参数说明：
  - userName：登录Manager系统的用户名。
  - password：userName对应的用户密码。
  - webUrl：Manager首页地址。

填写“UserInfo.properties”文件中的参数，注意填写的准确性，可以仿照以下参数示例进行填写，其中，“IP\_Address”填写FusionInsight Manager对应的浮动IP地址。

如果需要使用其他用户进行操作，请先登录FusionInsight Manager创建用户。

```
userName= admin  
password= adminPassWord  
webUrl= https://IP_Address.28443/web/
```

### 代码样例

以下代码片段是调用firstAccess接口完成登录认证的示例，在“rest”包的“UserManager”类的主方法中。

```
BasicAuthAccess authAccess = new BasicAuthAccess();  
HttpClient httpClient = authAccess.loginAndAccess(webUrl, userName, password, userTLSVersion);  
LOG.info("Start to access REST API.");  
HttpManager httpManager = new HttpManager();  
String operationName = "";  
String operationUrl = "";  
String jsonFilePath = "";
```

## 32.4.3 添加 Manager 用户

### 功能介绍

通过访问Manager接口完成添加用户。

### 代码样例

以下代码片段是添加用户的示例，在“rest”包的“UserManager”类的主方法中。

```
//访问Manager接口完成添加用户
operationName = "AddUser";
operationUrl = webUrl + ADD_USER_URL;
jsonFilePath = "./conf/addUser.json";
httpManager.sendHttpRequest(httpClient, operationUrl, jsonFilePath, operationName)
```

## 32.4.4 查找 Manager 用户

### 功能简介

通过访问Manager接口完成查找用户。

### 代码样例

以下代码片段是查找用户的示例，在“rest”包的“UserManager”类的主方法中。

```
//访问Manager接口完成查找用户列表
operationName = "QueryUserList";
operationUrl = webUrl + QUERY_USER_LIST_URL;
String responseLineContent = httpManager.sendHttpRequest(httpClient, operationUrl,
operationName);
LOG.info("The {} response is {}.", operationName, responseLineContent);
```

## 32.4.5 修改 Manager 用户

### 功能简介

通过访问Manager接口完成修改用户。

### 代码样例

以下代码片段是修改用户的示例，在“rest”包的“UserManager”类的主方法中。

```
//访问Manager接口完成修改用户
operationName = "ModifyUser";
String modifyUserName = "user888";
operationUrl = webUrl + MODIFY_USER_URL + modifyUserName;
jsonFilePath = "./conf/modifyUser.json";
httpManager.sendHttpRequest(httpClient, operationUrl, jsonFilePath, operationName);
```



## 32.4.6 删除 Manager 用户

### 功能简介

通过访问Manager接口完成删除用户。

### 代码样例

以下代码片段是删除用户的示例，在“rest”包的“userManager”类的主方法中。

```
//访问Manager接口完成删除用户
operationName = "DeleteUser";
String deleteJsonStr = "{\"userNames\": [\"user888\"]}";
operationUrl = webUrl + DELETE_USER_URL;
httpManager.sendHttpDeleteRequest(httpClient, operationUrl, deleteJsonStr, operationName);
LOG.info("Exit main.");
```

## 32.4.7 导出 Manager 用户列表

### 功能简介

通过访问Manager接口完成导出用户列表，导出用户列表需要依次调用导出和下载接口完成用户列表的导出。导出接口的输出为下载接口的输入。

### 代码样例

以下代码片段是导出用户列表的示例，在“rest”包的“ExportUsers”类的主方法中。

```
String operationName = "ExportUsers";
String exportOperationUrl = webUrl + EXPORT_URL;
HttpManager httpManager = new HttpManager();
//调用导出接口
String responseLineContent = httpManager
    .sendHttpPostRequestWithString(httpClient, exportOperationUrl, StringUtils.EMPTY, operationName);
//调用下载接口
operationName = "DownloadUsers";
JSONObject jsonObj = JSON.parseObject(responseLineContent);
String downloadOperationUrl = webUrl + DOWNLOAD_URL + jsonObj.getString("fileName");
httpManager.sendHttpGetRequest(httpClient, downloadOperationUrl, operationName);
```

## 32.5 调测 Manager 应用

### 32.5.1 在本地开发环境中调测 Manager 应用

#### 操作场景

在程序代码完成开发后，可以在Windows开发环境中直接运行应用。

#### 说明

如果Windows运行环境中使用IBM JDK，不支持在Windows环境中直接运行应用程序。

## 操作步骤

在开发环境中（例如 IntelliJ IDEA 中），分别选中以下两个工程运行程序：

- 选中 UserManager.java，右键选择 “Run 'UserManager.main()'” 运行应用工程。
- 选中 ExportUser.java，右键选择 “Run 'ExportUser.main()'” 运行应用工程。

## 32.5.2 查看 Manager 应用调测结果

### 操作场景

Manager 应用程序运行完成后，可通过如下方式查看运行结果：

- 通过 IntelliJ IDEA 运行结果查看应用程序运行情况，可通过配置文件 “conf \log4j.properties” 配置日志打印信息。
- 登录主管理节点查看系统日志 “/var/log/Bigdata/tomcat/web.log”。

### 操作步骤

- 运行 “UserManager” 类，运行成功会有如下日志信息：

```
2020-10-19 14:22:52,111 INFO [main] Enter main. rest.UserManager.main(UserManager.java:43)
2020-10-19 14:22:52,113 INFO [main] Get the web info and user info from file .\conf
\UserInfo.properties rest.UserManager.main(UserManager.java:56)
2020-10-19 14:22:52,113 INFO [main] The user name is : admin.
rest.UserManager.main(UserManager.java:63)
2020-10-19 14:22:52,113 INFO [main] The webUrl is : https://10.112.16.93:28443/web/.
rest.UserManager.main(UserManager.java:75)
2020-10-19 14:22:52,113 INFO [main] Begin to get httpClient and first access.
rest.UserManager.main(UserManager.java:84)
2020-10-19 14:22:52,117 INFO [main] Enter loginAndAccess.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:56)
2020-10-19 14:22:52,120 INFO [main] 1.Get http client for sending https request, username is admin,
webUrl is https://10.112.16.93:28443/web/.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:66)
2020-10-19 14:22:52,121 INFO [main] Enter getHttpClient.
basicAuth.BasicAuthAccess.getHttpClient(BasicAuthAccess.java:98)
2020-10-19 14:22:52,693 INFO [main] Exit getHttpClient.
basicAuth.BasicAuthAccess.getHttpClient(BasicAuthAccess.java:104)
2020-10-19 14:22:52,693 INFO [main] The new http client is:
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient@66d2e7d9.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:70)
2020-10-19 14:22:52,693 INFO [main] 2.Construct basic authentication,username is admin.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:76)
2020-10-19 14:22:52,694 INFO [main] the authentication is Basic YWRtaW46QmlnZGF0YV8yMDEz .
basicAuth.BasicAuthAccess.constructAuthentication(BasicAuthAccess.java:122)
2020-10-19 14:22:52,695 INFO [main] 3. Send first access request, username is admin.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:86)
2020-10-19 14:22:53,555 INFO [main] First access status is HTTP/1.1 200
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:162)
2020-10-19 14:22:53,556 INFO [main] Response content is
[{"infoType":1,"infoContent":"","alarmStat":[{"level":"Critical","num":0},{"level":"Major","num":6},
{"level":"Minor","num":0},
{"level":"Warning","num":0}], "timestamp":1603088492362,"timezoneOffset":-480}]
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:168)
2020-10-19 14:22:53,556 INFO [main] User admin first access success
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:174)
2020-10-19 14:22:53,556 INFO [main] Start to access REST API.
rest.UserManager.main(UserManager.java:88)
2020-10-19 14:22:53,557 INFO [main] Enter sendHttpPostRequest for userOperation AddUser.
basicAuth.HttpManager.sendHttpPostRequest(HttpManager.java:93)
2020-10-19 14:22:53,558 INFO [main] The json content =
{"userName":"user888","userType":"HM","password":"XXX","confirmPassword":"XXX","userGroups":
["supergroup"],"userRoles":[],"primaryGroup":"supergroup","description":"Add user"}.
```

```
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:148)
2020-10-19 14:22:55,437 INFO [main] The AddUser status is HTTP/1.1 204 .
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
2020-10-19 14:22:55,437 INFO [main] sendHttpRequest completely.
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:178)
2020-10-19 14:22:55,437 INFO [main] Enter sendHttpRequest for userOperation QueryUserList.
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:48)
2020-10-19 14:22:55,437 INFO [main] The operationUrl is:https://10.112.16.93:28443/web/api/v2/
permission/users?limit=10&offset=0&filter=&order=ASC&order_by=username
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:60)
2020-10-19 14:22:55,565 INFO [main] The QueryUserList status is HTTP/1.1 200 .
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
2020-10-19 14:22:55,565 INFO [main] The response lineContent is {"users":
[{"userName":"admin","userType":"HM","description":"Administrator of FusionInsight
Manager.,"password":"","createTime":"2020-09-30T10:31:44+08:00","defaultUser":true,"primaryGroup
":"compcommon","locked":false,"userRoles":["Manager_administrator"],"userGroups":
[],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"MRS_MANAG
ER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"developuser","userType":"MM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-15
T19:16:37+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"elasticsearch","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","user
Source":"MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"hue1","userType":"HM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-09T17:39:5
7+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"hive","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"userGroups":
["hive","hadoop","supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO
","userSource":"MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"user888","userType":"HM","description":"Add
user","password":"","createTime":"2020-10-19T14:21:32+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"su
pergroup","locked":false,"userRoles":[],"userGroups":
["supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"
MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"yangtong","userType":"MM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-19T10
:50:52+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"supergroup","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"userGroups":
["supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"
MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false}],totalCount":5}.
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:430)
2020-10-19 14:22:55,565 INFO [main] SendHttpRequest completely.
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:69)
2020-10-19 14:22:55,565 INFO [main] The QueryUserList response is {"users":
[{"userName":"admin","userType":"HM","description":"Administrator of FusionInsight
Manager.,"password":"","createTime":"2020-09-30T10:31:44+08:00","defaultUser":true,"primaryGroup
":"compcommon","locked":false,"userRoles":["Manager_administrator"],"userGroups":
[],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"MRS_MANAG
ER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"developuser","userType":"MM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-15
T19:16:37+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"elasticsearch","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","user
Source":"MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"hue1","userType":"HM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-09T17:39:5
7+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"hive","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"userGroups":
["hive","hadoop","supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO
","userSource":"MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"user888","userType":"HM","description":"Add
user","password":"","createTime":"2020-10-19T14:21:32+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"su
pergroup","locked":false,"userRoles":[],"userGroups":
["supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"
MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false},
{"userName":"yangtong","userType":"MM","description":"","password":"","createTime":"2020-10-19T10
:50:52+08:00","defaultUser":false,"primaryGroup":"supergroup","locked":false,"userRoles":
["System_administrator"],"userGroups":
["supergroup"],"indepdtType":"NONE","domainUser":false,"synchroStatus":"SYNCHRO","userSource":"
MRS_MANAGER_USER","iamCustomPolicyUser":false}],totalCount":5}.
rest.UserManager.main(UserManager.java:105)
2020-10-19 14:22:55,565 INFO [main] Enter sendHttpRequest for userOperation ModifyUser.
basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:239)
2020-10-19 14:22:55,566 INFO [main] The json content =
```

```
{"userName":"user888","userType":"HM","password":"XXX","confirmPassword":"XXX","userGroups":
["supergroup"],"primaryGroup":"supergroup","userRoles":
["Manager_administrator"],"description":"Modify user"}.
basicAuth.HttpManager.sendHttpPutRequest(HttpManager.java:293)
2020-10-19 14:22:56,299 INFO [main] The ModifyUser status is HTTP/1.1 204 .
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
2020-10-19 14:22:56,299 INFO [main] sendHttpPutRequest completely.
basicAuth.HttpManager.sendHttpPutRequest(HttpManager.java:304)
2020-10-19 14:22:56,299 INFO [main] The operationUrl is:https://10.112.16.93:28443/web/api/v2/
permission/users basicAuth.HttpManager.sendHttpDeleteRequest(HttpManager.java:389)
2020-10-19 14:22:56,299 INFO [main] Enter sendHttpDeleteMessage for operation DeleteUser.
basicAuth.HttpManager.sendHttpDeleteRequest(HttpManager.java:390)
2020-10-19 14:22:57,463 INFO [main] The DeleteUser status is HTTP/1.1 204 .
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
2020-10-19 14:22:57,463 INFO [main] sendHttpDeleteMessage for DeleteUser completely.
basicAuth.HttpManager.sendHttpDeleteRequest(HttpManager.java:406)
2020-10-19 14:22:57,463 INFO [main] Exit main. rest.UserManager.main(UserManager.java:120)
```

### 📖 说明

从日志信息中可以看到：执行UserManager类中的main方法时，依次调用loginAndAccess、sendHttpPostRequest、sendHttpGetRequest、sendHttpPutRequest、sendHttpDeleteRequest方法，发送POST、GET、PUT、DELETE请求，执行登录认证、添加用户、查找用户、修改用户、删除用户的操作。

- 运行“ExportUsers”类，运行成功会有如下日志信息：

```
2020-10-19 14:25:02,845 INFO [main] Enter main. rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:41)
2020-10-19 14:25:02,847 INFO [main] Get the web info and user info from file .\conf
\UserInfo.properties rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:54)
2020-10-19 14:25:02,847 INFO [main] The user name is : admin.
rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:61)
2020-10-19 14:25:02,847 INFO [main] The webUrl is : https://10.112.16.93:28443/web/.
rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:73)
2020-10-19 14:25:02,847 INFO [main] Begin to get httpClient and first access.
rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:82)
2020-10-19 14:25:02,851 INFO [main] Enter loginAndAccess.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:56)
2020-10-19 14:25:02,854 INFO [main] 1.Get http client for sending https request, username is admin,
webUrl is https://10.112.16.93:28443/web/.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:66)
2020-10-19 14:25:02,855 INFO [main] Enter getHttpClient.
basicAuth.BasicAuthAccess.getHttpClient(BasicAuthAccess.java:98)
2020-10-19 14:25:03,414 INFO [main] Exit getHttpClient.
basicAuth.BasicAuthAccess.getHttpClient(BasicAuthAccess.java:104)
2020-10-19 14:25:03,414 INFO [main] The new http client is:
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient@66d2e7d9.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:70)
2020-10-19 14:25:03,414 INFO [main] 2.Construct basic authentication,username is admin.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:76)
2020-10-19 14:25:03,415 INFO [main] the authentication is Basic YWRtaW46Qm9mZGF0YV8yMDEz .
basicAuth.BasicAuthAccess.constructAuthentication(BasicAuthAccess.java:122)
2020-10-19 14:25:03,415 INFO [main] 3. Send first access request, username is admin.
basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:86)
2020-10-19 14:25:04,205 INFO [main] First access status is HTTP/1.1 200
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:162)
2020-10-19 14:25:04,206 INFO [main] Response content is
[{"infoType":1,"infoContent":"","alarmStat":[{"level":"Critical","num":0},{"level":"Major","num":6},
{"level":"Minor","num":0},
{"level":"Warning","num":0}], "timestamp":1603088623013, "timezoneOffset":-480}
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:168)
2020-10-19 14:25:04,206 INFO [main] User admin first access success
basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:174)
2020-10-19 14:25:04,207 INFO [main] Start to access REST API.
rest.ExportUsers.main(ExportUsers.java:86)
2020-10-19 14:25:04,208 INFO [main] Enter sendHttpPostRequest for userOperation ExportUsers.
basicAuth.HttpManager.sendHttpPostRequestWithString(HttpManager.java:193)
2020-10-19 14:25:04,418 INFO [main] The ExportUsers status is HTTP/1.1 200 .
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
2020-10-19 14:25:04,418 INFO [main] The response lineContent is
```

```
{"fileName":"userInfo_2020-10-19-14-23-43.zip"}.  
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:430)  
2020-10-19 14:25:04,418 INFO [main] SendHttpPostRequest completely.  
basicAuth.HttpManager.sendHttpPostRequestWithString(HttpManager.java:216)  
2020-10-19 14:25:04,464 INFO [main] Enter sendHttpGetRequest for userOperation DownloadUsers.  
basicAuth.HttpManager.sendHttpGetRequest(HttpManager.java:48)  
2020-10-19 14:25:04,464 INFO [main] The operationUrl is:https://10.112.16.93:28443/web/api/v2/  
permission/users/download?file_name=userInfo_2020-10-19-14-23-43.zip  
basicAuth.HttpManager.sendHttpGetRequest(HttpManager.java:60)  
2020-10-19 14:25:04,508 INFO [main] The DownloadUsers status is HTTP/1.1 200 .  
basicAuth.HttpManager.handleHttpResponse(HttpManager.java:425)
```

### 📖 说明

从日志信息中可以看出，执行ExportUsers类中的main方法时，依次调用loginAndAccess、sendHttpPostRequestWithString、sendHttpGetRequest方法，发送POST、GET请求，执行登录认证、导出用户、下载用户。

- 通过在“conf\log4j.properties”文件中配置日志打印信息，便于查看程序运行过程和结果。

默认已配置，具体填写示例如下：

```
##set log4j DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL  
log4j.logger.rest=INFO,A1,A2  
log4j.logger.basicAuth=INFO,A1,A2  
log4j.logger.org.apache.http=INFO,A1,A2  
  
#print to the console?A1  
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.ConsoleAppender  
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout  
log4j.appender.A1.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p [%t] %m %l%n  
  
#log file  
log4j.appender.A2=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender  
log4j.appender.A2.File=./log/rest.log  
log4j.appender.A2.Append = true  
log4j.appender.A2.layout=org.apache.log4j.PatternLayout  
log4j.appender.A2.layout.ConversionPattern=%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} %-5p [%t] %m %l%n
```

## 32.6 Manager 应用开发常见问题

### 32.6.1 Manager Java API 接口介绍

#### 典型接口说明

以下仅对Manager REST API开发过程中的典型方法进行描述。

表 32-4 restApiDemo.src.rest.BasicAuthAccess

方法	描述
loginAndAccess (String webUrl,String userName,String password,String userTLSVersion)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• webUrl 集群首页地址，从配置文件“UserInfo.properties”中获取。</li> <li>• userName 登录FusionInsight系统的用户名，从配置文件“UserInfo.properties”中获取。</li> <li>• password userName对应的密码，从配置文件“UserInfo.properties”中获取。</li> <li>• userTLSVersion TSL的版本。</li> </ul> 返回类型: HttpClient 返回: httpClient

 说明

- 该接口实现Basic认证登录，并返回登录后的HttpClient，登录过程中用户只需要调用一个接口，简化了使用过程。
- 该接口的入参是从配置文件“UserInfo.properties”中获取的，该文件中的参数需要用户填写，该接口还会调用BasicAuthAccess类内部的多个方法。

表 32-5 restApiDemo.src.rest.BasicAuthAccess.HttpManager

方法	描述
sendHttpGetReq uest(HttpClient httpClient, String operationUrl, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参数: HttpClient httpClient，登录认证完成后的返回结果。</li> <li>• operationUrl HttpGet操作对应的URL。</li> <li>• operationName 具体操作的名称。</li> </ul>
sendHttpPostRe quest(HttpClient httpClient, String operationUrl, String jsonFilePath, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 参数: HttpClient httpClient，登录认证完成后的返回结果。</li> <li>• operationUrl HttpPost操作对应的URL。</li> <li>• jsonFilePath HttpPost操作对应的json文件。</li> <li>• operationName 具体操作名称。</li> </ul>

方法	描述
sendHttpPostRequestWithString(HttpClient httpClient, String operationUrl, String jsonString, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 参数: HttpClient httpClient, 登录认证完成后的返回结果。</li><li>• operationUrl httpPost操作对应的URL。</li><li>• jsonString httpPost操作对应的json的String格式。</li><li>• operationName 具体操作名称。</li></ul>
sendHttpPutRequest(HttpClient httpClient, String operationUrl, String jsonFilePath, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 参数: HttpClient httpClient, 登录认证完成后的返回结果。</li><li>• operationUrl httpPut操作对应的URL。</li><li>• jsonFilePath httpPut操作对应的json文件。</li><li>• operationName 具体操作名称。</li></ul>
sendHttpPutRequestWithString(HttpClient httpClient, String operationUrl, String jsonString, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 参数: HttpClient httpClient, 登录认证完成后的返回结果。</li><li>• operationUrl httpPut操作对应的URL。</li><li>• jsonString httpPut操作对应的json的String格式。</li><li>• operationName 具体操作名称。</li></ul>
sendHttpDeleteRequest(HttpClient httpClient, String operationUrl, String jsonString, String operationName)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 参数: HttpClient httpClient, 登录认证完成后的返回结果。</li><li>• operationUrl httpDelete操作对应的URL。</li><li>• jsonString httpDelete操作对应的json的String格式。</li><li>• operationName 具体操作名称。</li></ul>

### 说明

- 以上接口的功能是发送http请求。调用以上接口, 用户只需提供每类操作对应的URL, 以及操作对应的json文件或json的String格式, 无需编写中间的执行代码, 减少了代码编写量, 简化了用户执行各类操作的步骤。
- 以上接口会返回请求对应的命令编号, 方便用户根据命令编号查询命令执行的进度。

## 32.6.2 运行 Manager 应用报错 “authorize failed”

### 问题

运行应用程序时，操作失败，日志显示如图32-9所示。

图 32-9 操作失败日志

```
2018-10-25 16:08:10,907 INFO [main] 3. Send first access request, username is admin. basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAcces
2018-10-25 16:08:11,720 INFO [main] First access status is HTTP/1.1 401 basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAut
2018-10-25 16:08:11,721 INFO [main] Response content is {"state":"FAILED","errorCode":401,"errorDescription":"Login failed.
admin.,"totalProgress":0.0,"id":-1} basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:130)
basicAuth.exception.AuthenticationException: Authorize failed!
    at basicAuth.BasicAuthAccess.firstAccessResp(BasicAuthAccess.java:134)
    at basicAuth.BasicAuthAccess.loginAndAccess(BasicAuthAccess.java:64)
    at rest.UserManager.main(UserManager.java:88)
2018-10-25 16:08:11,723 ERROR [main] Authorize failed! rest.UserManager.main(UserManager.java:137)
```

### 回答

可能的原因为用户名、密码的配置错误。

可排查 “UserInfo.properties” 文件中 “username” 和 “password” 的值是否配置正确。

## 32.6.3 运行 Manager 应用报错 “WARN No appenders could be found for logger”

### 问题

运行应用程序时，操作失败，日志显示如图32-10所示。

图 32-10 操作失败日志

```
log4j:WARN No appenders could be found for logger (rest.UserManager).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
```

### 回答

查看工程的 “bin” 目录下是否有编译过的 “log4j.properties”，如果没有，则添加编译路径。

**步骤1** 在IntelliJ IDEA中选择 “File > Project Structure > Modules”，然后将内含 “log4j.properties” 和 “UserInfo.properties” 的 “conf” 文件夹添加为Source Folders。

**步骤2** 重新编译程序。

----结束

## 32.6.4 运行 Manager 应用报错 “illegal character in path at index”

### 问题

运行应用程序时，操作失败，日志显示如图32-11所示。



图 32-11 操作失败日志

```
java.lang.IllegalArgumentException: Illegal character in path at index 57: https://189.120.205.139:28443/web/api/v2/permission/users
    at java.net.URI.create(Unknown Source)
    at org.apache.http.client.methods.HttpPost.<init>(HttpPost.java:76)
    at basicAuth.HttpManager.sendHttpRequest(HttpManager.java:156)
    at rest.UserManager.main(UserManager.java:101)
Caused by: java.net.URISyntaxException: Illegal character in path at index 57: https://189.120.205.139:28443/web/api/v2/permission/users
    at java.net.URI$Parser.fail(Unknown Source)
    at java.net.URI$Parser.checkChars(Unknown Source)
    at java.net.URI$Parser.parseHierarchical(Unknown Source)
    at java.net.URI$Parser.parse(Unknown Source)
    at java.net.URI.<init>(Unknown Source)
    ... 4 more
```

## 回答

可能的原因是URL中带空格导致服务器端无法正确识别URL。

需要去掉URL中的空格。

## 32.6.5 如何通过 curl 命令访问 Manager REST API

### 说明

用户可通过 `openssl version` 查看系统的 openssl 版本，如果版本低于 OpenSSL 1.0.1，需要为操作系统安装较高版本的 openssl，以支持使用 TLSv1.1 和 TLSv1.2 与集群交互。

### 操作样例及步骤

- 发送 GET 方法访问查询用户列表接口并保存 “jsessionid” 到 “jsessionid.txt” 文件中：

```
curl -k -i --basic -u <user name>:<password> -c /tmp/jsessionid.txt 'https://
x.x.x.x:28443/web/api/v2/permission/users?
limit=10&offset=0&filter=&order=ASC&order_by=username'
```

- 利用 “jsessionid” 访问用户组接口，实现对用户组的增、改、删操作：

- 发送 POST 方法，增加用户。

```
curl -k -i -b /tmp/jsessionid.txt -X POST -HContent-type:application/
json -d
'{"userName":"user888","userType":"HM","password":"xxx","confirmP
assword":"xxx","userGroups":["supergroup"],"userRoles":
[],"primaryGroup":"supergroup","description":"Add user"}' 'https://
x.x.x.x:28443/web/api/v2/permission/users'
```

- 发送 PUT 方法，修改用户信息。

```
curl -k -i -b /tmp/jsessionid.txt -X PUT -HContent-type:application/json
-d
'{"userName":"user888","userType":"HM","password":"","confirmPass
word":"","userGroups":
["supergroup","hadoopmanager"],"primaryGroup":"supergroup","userR
oles":[],"description":"Modify user"}' 'https://
x.x.x.x:28443/web/api/v2/permission/users/user888'
```

- 发送 DELETE 方法，删除用户。

```
curl -k -i -b /tmp/jsessionid.txt -X DELETE -HContent-type:application/
json -d '{"userNames":["user888"]}' 'https://x.x.x.x:28443/web/api/v2/
permission/users'
```

# 33 MRS 应用开发开源 jar 包冲突列表说明

## 33.1 HBase

### HBase jar 包冲突列表

Jar包名称	描述
hbase-client-2.2.3-*.jar	连接HBase服务必须的jar包。
zookeeper-*.jar	连接ZooKeeper服务必须的jar包。

### 解决方案

- 使用MRS集群内的ZooKeeper包 “zookeeper\*.jar”。
- 使用exclusions排除掉hbase-client里面的zookeeper。

## 33.2 HDFS

### HDFS jar 包冲突列表

Jar包名称	描述	处理方案
hadoop-plugins-*.jar	HDFS可以直接使用开源同版本的hadoop包运行样例代码，但是MRS 3.x之后的版本默认的主备倒换类是 dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster=org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.AdaptiveFailoverProxyProvider，默认的LZC压缩格式类为 io.compression.codec.lzc.class=com.huawei.hadoop.datasight.io.compress.lzc.ZCodec。	<ul style="list-style-type: none"><li>方式一：参考样例代码里面的pom.xml文件，增加配置：<pre>&lt;properties&gt; &lt;hadoop.ext.version&gt;8.0.2-302002&lt;/hadoop.ext.version&gt; &lt;/properties&gt; ... &lt;dependency&gt;   &lt;groupId&gt;com.huawei.mrs&lt;/groupId&gt;   &lt;artifactId&gt;hadoop-plugins&lt;/artifactId&gt;   &lt;version&gt;\${hadoop.ext.version}&lt;/version&gt; &lt;/dependency&gt;</pre></li><li>方式二：<ol style="list-style-type: none"><li>将“hdfs-site.xml”配置文件里面的参数 dfs.client.failover.proxy.provider.hacluster改为与开源一致的值 “org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.ha.ConfiguredFailoverProxyProvider”。</li><li>不使用LZC压缩格式。</li></ol></li></ul>

## 33.3 Kafka

### Kafka jar 包冲突列表

Jar包名称	描述
kafka_2.11-*.jar	连接Kafka服务必须的jar包。
kafka-clients-*.jar	连接Kafka服务必须的jar包。

### 解决方案

Kafka不建议使用开源版本的包。

## 33.4 Spark

### Spark jar 包冲突列表

Jar包名称	描述	处理方案
spark-core_2.1.1-*.jar	Spark任务的核心jar包。	Spark可以直接使用开源同版本的Spark包运行样例代码,但是不同版本的spark-core包在使用的时候可能导致互相序列化ID不一样,因此建议使用集群自带jar包。
jackson-*.jar	执行Spark程序时会报错: com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException: Scala module 2.11.4 requires Jackson Databind version >= 2.11.0 and < 2.12.0	执行程序时引入的jackson相关包与集群自带的包版本不一致,导致报错,建议使用集群自带的jackson相关jar包。 集群jar包路径:“客户端安装目录/Spark2x/spark/jars”或者“客户端安装目录/Spark/spark/jars”。

# 34 MRS 组件 jar 包版本与集群对应关系说明

## MRS 3.2.0-LTS.1

表 34-1 MRS 3.2.0-LTS.1 版本集群 Maven 仓库的 jar 版本与组件的对应关系

组件	组件版本	jar版本
Flink	1.15.0	1.15.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Hive	3.1.0	3.1.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Tez	0.9.2	0.9.2-h0.cbu.mrs.320.r33
Spark2x	3.1.1	3.1.1-h0.cbu.mrs.320.r33
Hadoop	3.3.1	3.3.1-h0.cbu.mrs.320.r33
HBase	2.2.3	2.2.3-h0.cbu.mrs.320.r33
ZooKeeper	3.6.3	3.6.3-h0.cbu.mrs.320.r33
Hue	4.7.0	-
IoTDB	0.14.0	0.14.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Oozie	5.1.0	5.1.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Flume	1.9.0	1.9.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Kafka	2.11-2.4.0	2.4.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Ranger	2.0.0	2.0.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Phoenix	5.0.0	5.0.0-HBase-2.0-h0.cbu.mrs.320.r33
ClickHouse	22.3.2.2	0.3.1-h0.cbu.mrs.320.r33

组件	组件版本	jar版本
Loader	1.99.3	1.99.3-h0.cbu.mrs.320.r33
DBService	2.7.0	-
HetuEngine	1.2.0	1.2.0-h0.cbu.mrs.320.r33
CDL	1.0.0	1.0.0-h0.cbu.mrs.320.r33
Guardian	0.1.0	1.0.6-h0.cbu.mrs.321.r28

### MRS 3.1.2-LTS.3

表 34-2 MRS 3.1.2-LTS.3 版本集群 Maven 仓库的 jar 版本与组件的对应关系

组件	组件版本	jar版本
Flink	1.12.0	1.12.0-hw-ei-310003
Hive	3.1.0	3.1.0-hw-ei-310003
Tez	0.9.2	0.9.1.0101-hw-ei-12
Spark	2.4.5	2.4.5-hw-ei-310003
CarbonData	2.0.1	-
Hadoop	3.1.1	3.1.1-hw-ei-310003
HBase	2.2.3	2.2.3-hw-ei-310003
ZooKeeper	3.5.6	3.5.6-hw-ei-310003
Hue	4.7.0	-
Oozie	5.1.0	5.1.0-hw-ei-310003
Flume	1.9.0	-
Kafka	2.4.0	2.4.0-hw-ei-310003
Ranger	2.0.0	-
ClickHouse	21.3.4.25	0.3.0
scala	2.12	-