

云数据库 GaussDB

与 MySQL 兼容性参考（分布式）

文档版本 01

发布日期 2024-12-12



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 概述.....	1
1.1 MySQL 兼容性 MySQL 模式概述.....	1
1.2 MySQL 兼容性 M-Compatibility 模式概述.....	1
2 MySQL 兼容性 MySQL 模式.....	3
2.1 数据类型.....	3
2.1.1 数值数据类型.....	3
2.1.2 日期与时间数据类型.....	10
2.1.3 字符串数据类型.....	21
2.1.4 二进制数据类型.....	24
2.1.5 JSON 数据类型.....	27
2.1.6 数据类型支持的属性.....	27
2.1.7 数据类型转换.....	27
2.2 系统函数.....	30
2.2.1 系统函数兼容性概述.....	30
2.2.2 流量控制函数.....	30
2.2.3 日期和时间函数.....	33
2.2.4 字符串函数.....	43
2.2.5 强制转换函数.....	47
2.2.6 加密函数.....	47
2.2.7 JSON 函数.....	48
2.2.8 聚合函数.....	50
2.2.9 数字操作函数.....	51
2.2.10 其他函数.....	52
2.3 操作符.....	52
2.4 字符集.....	53
2.5 排序规则.....	54
2.6 SQL.....	54
2.6.1 DDL.....	55
2.6.2 DML.....	63
2.6.3 DCL.....	74
2.7 驱动.....	75
2.7.1 JDBC.....	75
2.7.1.1 JDBC 接口参考.....	75

3 MySQL 兼容性 M-Compatibility 模式.....	76
3.1 数据类型.....	76
3.1.1 数值数据类型.....	76
3.1.2 日期与时间数据类型.....	78
3.1.3 字符串数据类型.....	80
3.1.4 二进制数据类型.....	82
3.1.5 数据类型支持的属性.....	86
3.1.6 数据类型转换.....	87
3.2 系统函数.....	91
3.2.1 系统函数兼容性概述.....	91
3.2.2 流程控制函数.....	92
3.2.3 日期和时间函数.....	92
3.2.4 字符串函数.....	97
3.2.5 强制转换函数.....	101
3.2.6 加密函数.....	102
3.2.7 比较函数.....	103
3.2.8 聚合函数.....	104
3.2.9 数字操作函数.....	105
3.2.10 其他函数.....	106
3.3 操作符.....	106
3.4 字符集.....	115
3.5 排序规则.....	116
3.6 事务.....	117
3.7 SQL.....	120
3.7.1 SQL 兼容性概述.....	120
3.7.2 关键字.....	122
3.7.3 标识符.....	123
3.7.4 DDL.....	125
3.7.5 DML.....	142
3.7.6 DCL.....	159
3.7.7 其他语句.....	159
3.7.8 用户与权限.....	160
3.7.9 系统表和系统视图.....	165
3.8 驱动.....	169
3.8.1 ODBC.....	169
3.8.1.1 ODBC 接口参考.....	169

1 概述

1.1 MySQL 兼容性 MySQL 模式概述

MySQL兼容性MySQL模式主要介绍GaussDB数据库的MySQL兼容性MySQL模式（即sql_compatibility = 'MYSQL'、且设置参数b_format_version='5.7'、b_format_dev_version='s1'时）与MySQL 5.7数据库的兼容性对比信息。仅介绍503.0.0版本后新增的兼容性特性，特性的相关规格和约束建议在《开发指南》中查看。

GaussDB数据库在数据类型、SQL功能和数据库对象等基本功能上与MySQL数据库兼容。

由于GaussDB数据库与MySQL数据库在底层框架上实现存在差异，GaussDB数据库与MySQL数据库仍存在部分差异。

1.2 MySQL 兼容性 M-Compatibility 模式概述

MySQL兼容性M-Compatibility模式主要介绍GaussDB数据库的MySQL兼容性M-Compatibility模式（即sql_compatibility='M'）与MySQL 5.7数据库的兼容性对比信息。仅介绍505.2版本后新增的兼容性特性，特性的相关规格和约束建议在《M-Compatibility开发指南》中查看。

GaussDB数据库在数据类型、SQL功能和数据库对象等基本功能上与MySQL数据库兼容。

GaussDB的执行计划和优化、EXPLAIN显示结果与MySQL不同。

由于GaussDB数据库与MySQL数据库在底层框架实现上存在差异，GaussDB数据库与MySQL数据库仍存在部分差异。


说明

由于GaussDB的底层架构与MySQL存在差异，对于information_schema和m_schema下与MySQL名称相同的Schema（具体请参见《M-Compatibility开发指南》中的“Schema”章节），其查询性能可能存在差异。例如count函数无法做执行上的优化，表现为SELECT *和SELECT count(*)语句耗时近似。

Database 和 Schema 设计

MySQL的数据对象包括DATABASE、TABLE、INDEX、VIEW、TRIGGER、PROC等，MySQL的对象层次跟GaussDB的对应关系是从上至下且一对多包含关系。如下图所示：

图 1-1 MySQL 和 GaussDB 中 Database 和 Schema 之间的差异

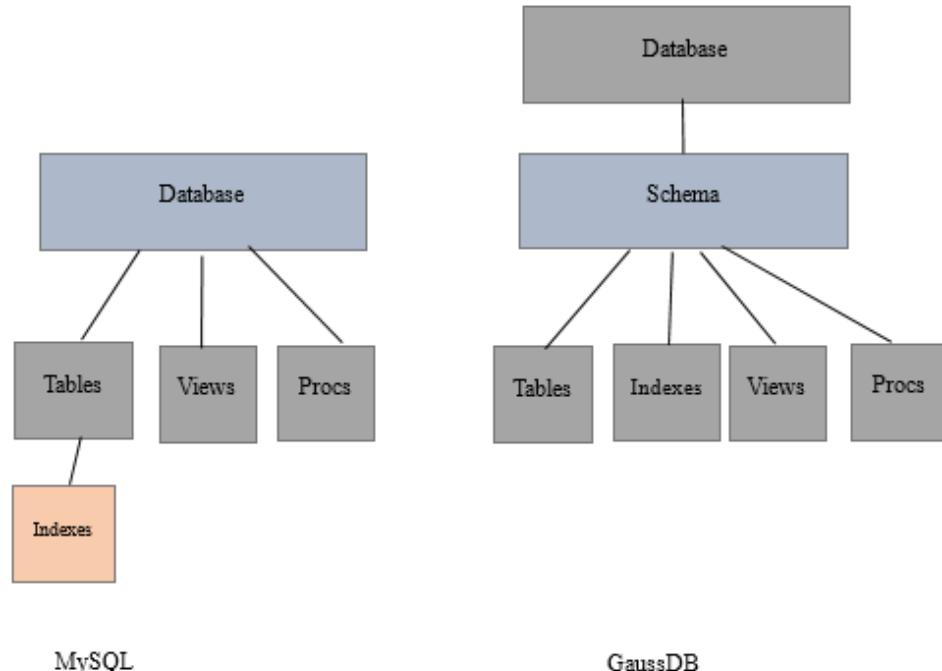

- 在MySQL中Database和Schema是同义词；而在GaussDB中，一个Database 下可以有多个Schema。在该特性中，每个MySQL中的Database都被映射到GaussDB的一个Schema。
- 在MySQL中，INDEX从属于一个TABLE，但在GaussDB中，INDEX从属于一个 Schema。这个差异导致INDEX名在GaussDB中要求在Schema内唯一，但在 MySQL中仅要在在一个表内唯一。这个差异将作为当前约束予以保留。

2 MySQL 兼容性 MySQL 模式

2.1 数据类型

2.1.1 数值数据类型

整数类型

除特别说明外，MySQL兼容性MySQL模式中的数据类型精度、标度、位数大小等默认不支持用浮点型数值定义，建议使用合法的整型数值定义。

整数类型公共差异说明：

- 输入格式：
 - MySQL
对于类似“asbd”、“12dd”、“12 12”等字符场景的输入，会采取截断或返回0值并上报WARNING处理，在严格模式时插表会失败。
 - GaussDB
 - 整数类型（TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT、INTEGER、BIGINT）的输入，当非法字符串部分被截断时，如“12@3”，会直接截断并无提示信息，插表成功。
 - 当整数类型全部被截断（如“@123”）或字符串为空时，返回0，且插表成功。
- 操作符：
 - +、-、*操作符
GaussDB：INT/INTEGER/SMALLINT/BIGINT在进行运算时，返回值为类型本身，不会向上提升类型，当返回值超范围时报错。
MySQL：支持提升类型到BIGINT后计算。
 - |、&、^、~运算符
GaussDB：在类型所占用BIT位中计算；GaussDB中^表示指数运算，如需使用异或运算符，使用#替换。
MySQL：提升类型计算。

- 负数显示类型转换：
GaussDB：宽松模式结果为0，严格模式报错。
MySQL：依据其对应的二进制将最高位替换成数值位计算结果，例如(-1)::uint4 = 4294967295。
- 其他差异：
INT[(M)]精度，MySQL控制格式化输出，GaussDB仅语法支持，不支持功能。
- 聚集函数：
 - variance：GaussDB表示样本方差，MySQL表示总体方差。
 - stddev：GaussDB表示样本标准差，MySQL表示总体标准差。
- 显示宽度：
 - 在为整型数字列指明宽度信息时，如果不同时指定ZEROFILL，则宽度信息在表结构描述中不显示。
 - INSERT语句插入字符类型字段，GaussDB统一补齐0后插入。
 - JOIN USING语句，涉及类型推导，MySQL默认第一张表列，GaussDB若结果为有符号类型则宽度信息失效，否则为第一张表字段宽度。
 - greatest/least、ifnull/if、case when/decode，MySQL不补齐0，GaussDB在类型及宽度信息一致时补齐0。
 - 作为函数/存储过程出入参、返回值时，MySQL支持功能、GaussDB语法不报错功能不支持。

GaussDB数据库和MySQL数据库整数类型具体差异请参见[表2-1](#)。

表 2-1 整数类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
BOOL	支持，存在差异	MySQL：BOOL/BOOLEAN类型实际映射为TINYINT类型。 GaussDB：支持BOOL，其中： <ul style="list-style-type: none">● “真”值的有效文本值是：TRUE、't'、'true'、'y'、'yes'、'1'、'TRUE'、true、'on'以及所有非0数值。● “假”值的有效文本值是：FALSE、'f'、'false'、'n'、'no'、'0'、0、'FALSE'、false、'off'。 使用TRUE和FALSE是比较规范的用法（也是SQL兼容的用法）。
TINYINT[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	详情请参见 整数类型公共差异说明 。
SMALLINT[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	详情请参见 整数类型公共差异说明 。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MEDIUMINT[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	<p>MySQL存储MEDIUMINT数据需要3字节。</p> <ul style="list-style-type: none">带符号的范围是-8,388,608 ~ +8,388,607。无符号的范围是0 ~ +16,777,215。 <p>GaussDB映射为INT类型，存储需要4字节。</p> <ul style="list-style-type: none">带符号的范围是-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647。无符号的范围是0 ~ +4,294,967,295。 <p>其他差异请参见整数类型公共差异说明。</p>
INT[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	详情请参见 整数类型公共差异说明 。
INTEGER[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	详情请参见 整数类型公共差异说明 。
BIGINT[(M)][UNSIGNED]	支持，存在差异	详情请参见 整数类型公共差异说明 。

任意精度类型

表 2-2 任意精度类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DECIMAL[(M[,D])]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">操作符：GaussDB中“^”表示指数运算，如需使用幂或运算符，使用“#”替换；MySQL中“^”表示幂或。取值范围：精度M，标度D不支持浮点型数值输入，只支持整型数值输入。输入格式：当字符串入参全部被截断时不会报错，如“@123”；只有被部分截断时才会报错，如“12@3”。
NUMERIC[(M[,D])]	支持，存在差异	
DEC[(M[,D])]	支持，存在差异	
FIXED[(M[,D])]	不支持	-

浮点类型

表 2-3 浮点类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
FLOAT[(M,D)]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">分区表支持：FLOAT数据类型不支持KEY键值分区策略分区表。操作符：GaussDB中“^”表示指数运算，如需使用异或运算符，使用“#”替换；MySQL中“^”表示异或。取值范围：精度M，标度D不支持浮点型数值输入，只支持整型数值输入。输出格式：对于非法入参一律报错ERROR，不会在sql_mode='的宽松模式下报WARNING。
FLOAT(p)	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">分区表支持：FLOAT数据类型不支持KEY键值分区策略分区表。操作符：数值类型使用^操作符，与MySQL不一致，GaussDB中^操作符为取指数运算。取值范围：定义精度p时，仅支持使用合法的整型数据类型。输出格式：对于非法入参一律报错ERROR，不会在sql_mode='的宽松模式下报WARNING。
DOUBLE[(M,D)]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">分区表支持：DOUBLE数据类型不支持KEY键值分区策略分区表。操作符：GaussDB中“^”表示指数运算，如需使用异或运算符，使用“#”替换；MySQL中“^”表示异或。取值范围：精度M，标度D不支持浮点型数值输入，只支持整型数值输入。输出格式：对于非法入参一律报错ERROR，不会在sql_mode='的宽松模式下报WARNING。
DOUBLE PRECISION[(M,D)]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">操作符：GaussDB中“^”表示指数运算，如需使用异或运算符，使用“#”替换；MySQL中“^”表示异或。取值范围：精度M，标度D不支持浮点型数值输入，只支持整型数值输入。输出格式：对于非法入参一律报错ERROR，不会在sql_mode='的宽松模式下报WARNING。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
REAL[(M,D)]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">分区表支持：REAL数据类型不支持KEY值分区策略分区表。操作符：GaussDB中“^”表示指数运算，如需使用异或运算符，使用“#”替换；MySQL中“^”表示异或。取值范围：精度M，标度D不支持浮点型数值输入，只支持整型数值输入。输出格式：对于非法入参一律报错ERROR，不会在sql_mode='的宽松模式下报WARNING。

序列整数

表 2-4 序列整数

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
SERIAL	支持，存在差异	<p>GaussDB中SERIAL具体介绍请参见《开发指南》手册中的“SQL参考 > 数据类型 > 数值类型”章节。</p> <p>规格上与MySQL的差异如下：</p> <pre>CREATE TABLE test(f1 serial, f2 CHAR(20));</pre> <ul style="list-style-type: none">• 类型定义的差异，MySQL的serial是映射到BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE，GaussDB的serial是映射到INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval('test_f1_seq'::regclass)。如： -- MySQL serial的定义： mysql> SHOW CREATE TABLE test\G ***** 1. row ***** Table: test Create Table: CREATE TABLE `test` (`f1` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `f2` char(20) DEFAULT NULL, UNIQUE KEY `f1` (`f1`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 1 row in set (0.00 sec) -- GaussDB serial的定义 gaussdb=# \d+ test Table "public.test" Column Type Modifiers Storage Stats target Description -----+-----+-----+-----+ +-----+-----+-----+-----+ f1 integer not null default nextval('test_f1_seq'::regclass) plain f2 character(20) extended Has OIDs: no Options: orientation=row, compression=no, storage_type=USTORE• INSERT场景下serial类型DEFAULT值的差异。 如： -- MySQL插入serial的DEFAULT值 mysql> INSERT INTO test VALUES(DEFAULT, 'aaaa'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO test VALUES(10, 'aaaa'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> INSERT INTO test VALUES(DEFAULT, 'aaaa'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test; +---+---+ f1 f2 +---+---+ 1 aaaa 10 aaaa

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<pre> 11 aaaa +----+-----+ 3 rows in set (0.00 sec) -- GaussDB插入serial的DEFAULT值 gaussdb=# INSERT INTO test VALUES(DEFAULT, 'aaaa'); INSERT 0 1 gaussdb=# INSERT INTO test VALUES(10, 'aaaa'); INSERT 0 1 gaussdb=# INSERT INTO test VALUES(DEFAULT, 'aaaa'); INSERT 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test; f1 f2 -----+ 1 aaaa 2 aaaa 10 aaaa (3 rows)</pre> <ul style="list-style-type: none">REPLACE场景下serial类型引用列的差异，GaussDB引用列的介绍请参见《开发指南》手册中的“SQL参考 > SQL语法 > R > REPLACE”章节。如：<pre>-- MySQL插入serial引用列的值 mysql> REPLACE INTO test VALUES(f1, 'aaaa'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> REPLACE INTO test VALUES(f1, 'bbbb'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test; +----+-----+ f1 f2 +----+-----+ 1 aaaa 2 bbbb +----+-----+ 2 rows in set (0.00 sec) -- GaussDB插入serial引用列的值 gaussdb=# REPLACE INTO test VALUES(f1, 'aaaa'); REPLACE 0 1 gaussdb=# REPLACE INTO test VALUES(f1, 'bbbb'); REPLACE 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test; f1 f2 -----+ 0 aaaa 0 bbbb (2 rows)</pre>

2.1.2 日期与时间数据类型

表 2-5 日期与时间数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DATE	支持，存在差异	<p>GaussDB支持date数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB只支持字符类型，不支持数值类型。如支持'2020-01-01'或'20200101'字符串格式，不支持20200101数值输入。MySQL支持数值输入转换为date类型。- 分隔符：GaussDB不支持加号“+”、冒号“：“作为年、月、日之间的分隔符，其他符号都支持。MySQL所有符号均可作为分隔符。分隔符混合使用的某些场景也不支持，与MySQL也有差异，如'2020-01>01'，'2020/01+01'等，不建议混合使用分隔符，建议使用最常用的“-”、“/”作为分隔符。- 无分隔符：推荐使用完整格式，如'YYYYMMDD'或者'YYMMDD'。其他不完整的格式（包括超长格式）解析的规则与MySQL存在差异，可能报错或者解析的结果与MySQL不一致，不推荐使用。输出格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB在sql_mode参数不包含'strict_trans_tables'选项（定义为宽松模式，否则为严格模式）时，允许年、月、日的值是0，但是输出时会按照年、月、日的顺序依次转换为合法的值，如date '0000-00-10' 转换为：0002-12-10 BC。非法输入或者超过范围时，会报warning信息，并返回0000-00-00值。MySQL对于包含0值年、月、日的date值会原样输出。取值范围<ul style="list-style-type: none">- GaussDB的范围是4713-01-01 BC ~ 5874897-12-31 AD，支持公元前的日期，宽松模式下超过范围时，返回的是0值：0000-00-00，严格模式下会报错。MySQL的范围是 0000-00-00 ~ 9999-12-31，宽松模式下超过范围后，各个场景下的表现并不一致，可能报错（如SELECT查询语句中），也可能返回0000-00-00值（如INSERT时）。此差异会导致date类型作为函数入参时，函数返回的结果存在差异。操作符

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<ul style="list-style-type: none">- GaussDB仅支持date类型之间的比较操作符“=”、“!=”、“<”、“<=”、“>”、“>=” , 返回true或者false; date与interval类型的加法运算, 返回结果为date类型; date与interval类型的减法运算, 返回结果为date类型; date类型之间的减法运算, 返回结果为interval类型。- MySQL date类型和其他数值类型运算时, 会先将date转换为数值类型, 然后按照数值类型运算, 结果也为数值类型。与GaussDB存在差异。如:<pre>-- MySQL: date + 数值, 先将date类型转换为数值 20200101,再与1相加, 结果为数值类型20200102 mysql> SELECT date'2020-01-01' + 1; +-----+ date'2020-01-01' + 1 +-----+ 20200102 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) -- GaussDB: date + 数值, 数值类型会转换为interval类型 1 day, 然后相加得到新的日期。 gaussdb=# SELECT date'2020-01-01' + 1; ?column? ----- 2020-01-02 (1 row)</pre>● 类型转换 相比较MySQL, GaussDB仅支持date类型与char(n)、nchar(n)、datetime、timestamp类型之间的相互转换, 不支持与binary、decimal、json、integer、unsigned integer、time 类型之间的转换。集合等场景和复杂表达式场景下公共类型确定原则与MySQL也不一致, 参考数据类型转换章节的描述。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DATETIME[(fsp)]	支持，存在差异	<p>GaussDB支持datetime数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">输入格式<ul style="list-style-type: none">GaussDB只支持字符类型，不支持数值类型。如支持'2020-01-01 10:20:30.123456'或'20200101102030.123456'字符串格式，不支持如20200101102030.123456的数值类型输入。MySQL支持数值输入转换为datetime类型。分隔符：GaussDB不支持加号“+”、冒号“：“作为年、月、日之间的分隔符，其他的符号都支持。仅支持冒号“：“作为时、分、秒之间的分隔符，其他的符号都不支持。分隔符混合使用的某些场景也不支持，与MySQL也有差异，不推荐使用。MySQL支持所有符号作为分隔符。无分隔符：GaussDB推荐使用完整格式'YYYYMMDDhhmiss.ffffff'。其他不完整的格式（包括超长格式）解析的规则可能与MySQL存在差异，可能报错或者解析的结果与MySQL不一致，不推荐使用。输出格式：<ul style="list-style-type: none">统一为'YYYY-MM-DD hh:mi:ss.ffffff'的格式，格式与MySQL无差异，且不受DateStyle参数的影响。但是对于精度部分，如果最后几位为0，GaussDB不显示，MySQL会显示。GaussDB在sql_mode参数不包含'strict_trans_tables'选项（定义为宽松模式，否则为严格模式）时，允许年、月、日值是0，但是输出时会按照年、月、日的顺序依次转换为合法的值，如datetime '0000-00-10 00:00:00' 转换为：0002-12-10 00:00:00 BC。非法输入或者超过范围时，会报warning信息，并返回0000-00-00 00:00:00值。MySQL对于包含0值年、月、日的datetime值会原样输出。取值范围 4713-11-24 00:00:00.000000 BC ~ 294277-01-09 04:00:54.775806 AD。 294277-01-09 04:00:54.775807 AD 返回的是infinity。对于超过范围的值，严格模式下GaussDB会报错，MySQL是否报错取决于使用场景。一般查询场景不报错，而执行DML SQL语句更改表属性的值时报错。宽松模式下GaussDB返回0000-00-00 00:00:00值，MySQL根据使用场景可能报错，也可能返回

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<p>0000-00-00 00:00:00值或者null值。这个差异会导致以datetime类型为入参的函数执行结果与MySQL也存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none"> 精度 <p>范围0~6，作为表列的类型时缺省为0，与MySQL一致。对于 datetime[(p)] 'str' 表达式场景，GaussDB将(p)作为精度解析，缺省为6，将'str'按照p指定的精度格式化成datetime类型。MySQL不支持datetime[(p)] 'str'表达式。</p> 操作符 <ul style="list-style-type: none"> - GaussDB仅支持datetime类型之间的比较操作符“=”、“!=”、“<”、“<=”、“>”、“>=” ，返回true或者false；datetime与interval类型的加法运算，返回结果为datetime类型；datetime与interval类型的减法运算，返回结果为datetime类型；datetime类型之间的减法运算，返回结果为interval类型。 - MySQL datetime类型和其他数值类型运算时，会先将datetime转换为数值类型，然后按照数值类型运算，结果也为数值类型。与GaussDB存在差异。如： <pre>-- MySQL: datetime + 数值, 先将datetime类型转换为数值 20201010123456,再与1相加, 结果为数值类型 20201010123457 mysql> SELECT cast('2020-10-10 12:34:56.123456' AS datetime) + 1; +-----+ cast('2020-10-10 12:34:56.123456' as datetime) + 1 +-----+ 20201010123457 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) -- GaussDB: datetime + 数值, 数值类型会转换为interval类型 1 day, 然后相加得到新的datetime。 gaussdb=# SELECT cast('2020-10-10 12:34:56.123456' AS datetime) + 1; ?column? -----+ 2020-10-11 12:34:56 (1 row)</pre> <p>将datetime类型与数值的运算结果作为函数的入参，可能导致函数的结果与MySQL也存在差异。</p> 类型转换 <p>相比较MySQL，GaussDB仅支持datetime类型与char(n)、varchar(n)、timestamp类型之间的相互转换、datetime到date、time类型的转换（仅赋值和显式转换）。不支持与binary、decimal、json、integer、unsigned integer类</p>

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<p>型之间的转换。集合等场景和复杂表达式场景下公共类型的确定原则与MySQL也不一致，参考数据类型转换章节的描述。</p> <ul style="list-style-type: none">时区 GaussDB支持datetime值中携带时区信息（时区偏移或者时区名），如'2020-01-01 12:34:56.123456 +01:00' 或者 '2020-01-01 2:34:56.123456 CST'。GaussDB会将其转换为当前服务器时区的时间。MySQL不支持（5.7版本不支持，8.0及之后的版本支持）。GaussDB的datetime数据类型的表字段实际上会被转换为timestamp(p) without time zone 类型，查询表信息或者使用工具导出的表结构，其字段的数据类型显示的是timestamp(p) without time zone，而不是datetime。MySQL显示的是datetime(p)。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
TIMESTAMP[(fsp)]	支持，存在差异	<p>GaussDB支持timestamp数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">只支持字符类型，不支持数值类型。如支持'2020-01-01 10:20:30.123456'或'20200101102030.123456'字符串格式，不支持如20200101102030.123456的数值类型输入。MySQL支持数值输入转换为timestamp类型。分隔符：不支持加号“+”、冒号“：“作为年、月、日之间的分隔符，其他的符号都支持。仅支持冒号“：“作为时、分、秒之间的分隔符，其他的符号都不支持。分隔符混合使用的某些场景也不支持，与MySQL也有差异，不推荐使用。MySQL支持所有符号作为分隔符。无分隔符：推荐使用完整格式'YYYYMMDDhhmiss.ffffff'。其他不完整的格式（包括超长格式）解析的规则可能与MySQL存在差异，可能报错或者解析的结果与MySQL不一致，不推荐使用。输出格式：<ul style="list-style-type: none">统一为'YYYY-MM-DD hh:mi:ss.ffffff'的格式，格式与MySQL无差异，且不受DateStyle参数的影响。但是对于精度部分，如果最后几位为0，GaussDB不显示，MySQL会显示。GaussDB在sql_mode参数不包含'strict_trans_tables'选项（定义为宽松模式，否则为严格模式）时，允许年、月、日值是0，但是输出时会按照年、月、日的顺序依次转换为合法的值，如timestamp '0000-00-10 00:00:00' 转换为：0002-12-10 00:00:00 BC。非法输入或者超过范围时，会报warning信息，并返回0000-00-00 00:00:00值。MySQL对于包含0值年、月、日的timestamp值会原样输出。取值范围： 4713-11-24 00:00:00.000000 BC ~ 294277-01-09 04:00:54.775806 AD。 294277-01-09 04:00:54.775807 AD 返回的是infinity。对于超过范围的值，严格模式下GaussDB会报错，MySQL是否报错取决于使用场景。一般查询场景不报错，而执行DML SQL语句更改表属性的值时报错。宽松模式下GaussDB返回0000-00-00 00:00:00值，MySQL根据使用场景可能报错，也可能返回

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<p>0000-00-00 00:00:00值或者null值。这个差异会导致以timestamp类型为入参的函数执行结果与MySQL也存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none"> 精度： <p>范围0~6，作为表列的类型时缺省为0，与MySQL一致。对于 timestamp[(p)] 'str' 表达式场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> - GaussDB将(p)作为精度解析，缺省为6，将'str'按照p指定的精度格式化成timestamp类型。 - MySQL将timestamp 'str'的含义与GaussDB一致，缺省精度也为6。但是将timestamp(p) 'str'解析为函数调用，p作为timestamp函数的入参，结果返回一个timestamp类型的值，'str'作为投影列的别名。 操作符： <ul style="list-style-type: none"> - GaussDB仅支持timestamp类型之间的比较操作符“=”、“!=”、“<”、“<=”、“>”、“>=” ，返回true或者false；timestamp与interval类型的加法运算，返回结果为timestamp类型；timestamp与interval类型的减法运算，返回结果为timestamp类型；timestamp类型之间的减法运算，返回结果为interval类型。 - MySQL timestamp类型和其他数值类型运算时，会先将timestamp转换为数值类型，然后按照数值类型运算，结果也为数值类型。与GaussDB存在差异。如： <pre>-- MySQL: timestamp + 数值，先将timestamp类型转换为数值20201010123456.123456,再与1相加，结果为数值类型20201010123457.123456 mysql> SELECT timestamp '2020-10-10 12:34:56.123456' + 1; +-----+ timestamp '2020-10-10 12:34:56.123456' + 1 +-----+ 20201010123457.123456 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) -- GaussDB: timestamp + 数值，数值类型会转换为interval类型 1 day，然后相加得到新的timestamp。 gaussdb=# SELECT timestamp '2020-10-10 12:34:56.123456' + 1; ?column? ----- 2020-10-11 12:34:56.123456 (1 row)</pre> <p>将timestamp类型与数值的运算结果作为函数的入参，可能导致函数的结果与MySQL也存在差异。</p>

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<ul style="list-style-type: none">类型转换： 相比较MySQL，GaussDB仅支持timestamp类型与char(n)、varchar(n)、datetime类型之间的相互转换、timestamp到date、time类型的转换（仅赋值和显式转换）。不支持与binary、decimal、json、integer、unsigned integer类型之间的转换。集合等场景和复杂表达式场景下公共类型的确定原则与MySQL也不一致，参考数据类型转换章节的描述。时区： GaussDB支持timestamp值中携带时区信息（时区偏移或者时区名），如'2020-01-01 12:34:56.123456 +01:00' 或者 '2020-01-01 2:34:56.123456 CST'。GaussDB会将其转换为当前服务器时区的时间。如果更改服务器时区，timestamp类型的值输出时会转换为更改后时区的时间戳。MySQL不支持（5.7版本不支持，8.0及之后的版本支持）。GaussDB的timestamp数据类型的表字段实际上会被转换为timestamp(p) with time zone类型，查询表信息或者使用工具导出的表结构，其字段的数据类型显示的是timestamp(p) with time zone，而不是timestamp。MySQL显示的是timestamp(p)。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
TIME[(fsp)]	支持，存在差异	<p>GaussDB支持time数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">只支持字符类型，不支持数值类型。如支持'1 10:20:30'或'102030'字符串格式，不支持102030数值输入。MySQL支持数值输入转换为time类型。分隔符：GaussDB仅支持冒号“：“作为时、分、秒之间的分隔符，其他的符号都不支持。MySQL支持所有的符号作为分隔符。无分隔符：推荐使用完整格式，如'hhmiss.fffffff'。其他不完整的格式（包括超长格式）解析的规则可能与MySQL存在差异，可能报错或者解析的结果与MySQL不一致，不推荐使用。分、秒、精度输入负数时，GaussDB数据库可能会忽略第一个负数开始的部分，涉及的部分解析为0，如：'00:00:-10'解析结果为'00:00:00'。也可能报错，如：'00:00:-10000'会解析报错。取决于输入值的范围。而MySQL数据库统一报错。输出格式： 统一为hh:mi:ss.fffffff的格式，格式与MySQL无差异。但是对于精度部分，如果最后几位为0，GaussDB不显示，MySQL会显示。取值范围： -838:59:59.000000 ~ 838:59:59.000000，与MySQL一致。对于超过范围的值，GaussDB在宽松模式下执行SELECT、INSERT、UPDATE等DML操作时，返回的值都是就近的边界值：-838:59或838:59。MySQL是查询时报错，DML操作返回的值才是就近边界值，场景上存在差异。此差异会导致time类型作为函数入参时，函数返回的结果也存在差异。精度： 范围0~6，作为表列的类型时缺省为0，与MySQL一致。对于 time(p) 'str' 表达式场景，GaussDB将(p)作为精度解析，缺省为6，将'str'按照p指定的精度格式化成time类型。MySQL是解析为time函数，p是入参，'str'是投影列的别名。操作符：<ul style="list-style-type: none">GaussDB仅支持time类型之间的比较操作符“=”、“!=”、“<”、“<=”、“>”、“>=” ，返回true或者false；time与

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<p>interval类型的加法运算，返回结果为time类型；time与interval类型的减法运算，返回结果为time类型；time类型之间的减法运算，返回结果为interval类型。</p> <ul style="list-style-type: none">- MySQL time类型和其他数值类型运算时，会先将time转换为数值类型，然后按照数值类型运算，结果也为数值类型。与GaussDB存在差异。如： <pre>-- MySQL: time + 数值，先将time类型转换为数值123456，再与1相加，结果为数值类型123457 mysql> SELECT time '12:34:56' + 1; +-----+ time '12:34:56' + 1 +-----+ 123457 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) -- GaussDB: time + 数值，数值类型会转换为interval类型1 day，然后相加得到新的time，由于是加了24小时，得到的仍然是12:34:56。 gaussdb=# SELECT time '12:34:56' + 1; ?column? ----- 12:34:56 (1 row)</pre> <p>将time类型与数值的运算结果作为函数的入参，可能导致函数的结果与MySQL也存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none">● 类型转换： 相比较MySQL，GaussDB仅支持time类型与char(n)、nchar(n)类型之间的相互转换、datetime、timestamp到time类型的转换。不支持与binary、decimal、date、json、integer、unsigned integer类型之间的转换。集合等场景和复杂表达式场景下公共类型的规定原则与MySQL也不一致，参考数据类型转换章节的描述。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
YEAR[(4)]	支持，存在差异	<p>GaussDB支持year数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">操作符：<ul style="list-style-type: none">GaussDB仅支持year类型之间的比较操作符：=、!=、<、<=、>、>=。返回true或者false。GaussDB仅支持year类型与int4类型之间的算术操作符：+、-。返回整型值，MySQL是返回无符号整型值。类型转换： 相比较MySQL，GaussDB仅支持year类型与int4类型的转换，仅支持int4、varchar、numeric、date、time、timestamp、timestamptz类型到year类型的转换。集合等场景和复杂表达式场景下公共类型的确定原则与MySQL也不一致，参考数据类型转换章节的描述。
INTERVAL	支持，存在差异	<p>GaussDB支持INTERVAL数据类型，但INTERVAL在MySQL中为表达式，同时存在以下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">不支持字符串类型的日期输入作为运算，如：SELECT '2023-01-01' + interval 1 day。不支持interval expr unit语法中，expr为负整数或浮点数的输入，如：SELECT date'2023-01-01' + interval -1 day。不支持interval expr unit语法中，expr为运算表达式的输入，如：SELECT date'2023-01-01' + interval 4/2 day。interval表达式参与运算时，返回值固定为datetime类型，MySQL为datetime或date类型。运算的逻辑与原有GaussDB保持一致，与MySQL有差异。interval expr unit语法中，expr数值支持的范围会根据unit单位的不同有所差异，最大可支持的范围为[-2147483648, 2147483647]。超过范围时，严格模式报error，宽松模式报warning并返回0值。interval expr unit语法中，expr指定的字段数量大于unit预期的字段数量时，在严格模式，报error；在宽松模式，报warning并返回0值。如unit取值为DAY_HOUR，预期的字段数量为2，expr取值为'1-2-3'，字段数量为3。

2.1.3 字符串数据类型

表 2-6 字符串数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CHAR[(M)]	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">• 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB自定义函数参数和返回值不支持长度校验，存储过程参数不支持长度校验，同时也不支持在PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH打开时补齐正确的空格，MySQL支持。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。• 语法<ul style="list-style-type: none">- GaussDB的 Cast (expr as char) 语法无法根据输入的字符串长度转成对应的类型，只支持转成varchar类型。不支持cast(" as char) 和 cast(" as char(0))将空串转成char(0)类型。MySQL支持按长度转成对应的类型。• 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
VARCHAR(M)	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">● 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB的自定义函数参数和返回值不支持长度校验，存储过程参数不支持长度校验，MySQL支持。- GaussDB的自定义函数和存储过程中的临时变量支持长度校验以及严格宽松模式下的报错和截断告警，MySQL不支持。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。● 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。
TINYTEXT	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">● 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中该类型的长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过255字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。● 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
TEXT	支持，存在差 异	<ul style="list-style-type: none">● 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中该类型的长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过65535字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。● 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。
MEDIUMTEXT	支持，存在差 异	<ul style="list-style-type: none">● 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中该类型的长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过16777215字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。● 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
LONGTEXT	支持，存在差 异	<ul style="list-style-type: none">• 输入格式<ul style="list-style-type: none">- GaussDB只支持不超过1GB的长度，MySQL 支持4GB-1字节的长度。- GaussDB不支持转义字符输入，不支持""双引号输入，MySQL支持。• 操作符<ul style="list-style-type: none">- GaussDB能正常转成浮点型的字符串与整型值进行加、减、乘、除、求余计算，返回值是整型值，MySQL是返回浮点型。- GaussDB除以0会报错，MySQL返回null。- “~”：GaussDB返回负数，MySQL返回8字节无符号整数。- “^”：GaussDB表示次方幂，MySQL表示按位异或。
ENUM('value1','value2',...)	不支持	-
SET('value1','value2',...)	不支持	-

2.1.4 二进制数据类型

表 2-7 二进制数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
BINARY[(M)]	不支持	-
VARBINARY(M)	不支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
TINYBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">取值范围：GaussDB中该类型由BYTEA类型映射得来，长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过255字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。输入格式：不支持转义字符输入，不支持""双引号输入。输出格式：对于'\0'字符，查询结果表现为"\000"，使用JDBC驱动的getBytes接口获取表现为'\0'字符。操作符：不支持算数运算符“+”、“-”、“*”、“/”、“%”；不支持常用逻辑运算符或、与、非（“ ”、“&&”、“!”）；不支持常用位运算符“~”、“&”、“ ”、“^”。
BLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">取值范围：GaussDB中该类型由BYTEA类型映射得来，长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过65535字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。输入格式：不支持转义字符输入，不支持""双引号输入。输出格式：对于'\0'字符，查询结果表现为"\000"，使用JDBC驱动的getBytes接口获取表现为'\0'字符。操作符：不支持算数运算符“+”、“-”、“*”、“/”、“%”；不支持常用逻辑运算符或、与、非（“ ”、“&&”、“!”）；不支持常用位运算符“~”、“&”、“ ”、“^”。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MEDIUMBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">取值范围：GaussDB中该类型由BYTEA类型映射得来，长度不能超过1GB，超过长度限制后会报错。MySQL中该类型不能超过16777215字节，超过长度限制后，在严格模式下会报错，在宽松模式下会对数据进行截断并告警。输入格式：不支持转义字符输入，不支持""双引号输入。输出格式：对于'\0'字符，查询结果表现为“\000”，使用JDBC驱动的getBytes接口获取表现为'\0'字符。操作符：不支持算数运算符“+”、“-”、“*”、“/”、“%”；不支持常用逻辑运算符或、与、非（“ ”、“&&”、“!”）；不支持常用位运算符“~”、“&”、“ ”、“^”。
LONGBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">取值范围：GaussDB中该类型由BYTEA类型映射得来，只支持不超过1GB的长度，具体范围参照bytea数据类型集中式和分布式规格。输入格式：不支持转义字符输入，不支持""双引号输入。输出格式：对于'\0'字符，查询结果表现为“\000”，使用JDBC驱动的getBytes接口获取表现为'\0'字符。操作符：不支持算数运算符“+”、“-”、“*”、“/”、“%”；不支持常用逻辑运算符或、与、非（“ ”、“&&”、“!”）；不支持常用位运算符“~”、“&”、“ ”、“^”。
BIT[(M)]	不支持	-

2.1.5 JSON 数据类型

表 2-8 JSON 数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
JSON	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB数据库MySQL兼容性B模式中的JSON类型与GaussDB数据库原生的JSON类型行为一致，与MySQL行为差异较大，此处不再逐个列出。GaussDB数据库MySQL兼容性B模式中的JSON类型具体行为请参见《开发指南》中的“SQL参考 > 数据类型 > JSON/JSONB类型”章节。

2.1.6 数据类型支持的属性

表 2-9 数据类型支持的属性

MySQL数据库	GaussDB数据库
NULL	支持
NOT NULL	支持
DEFAULT	支持
ON UPDATE	支持
PRIMARY KEY	支持
CHARACTER SET name	支持
COLLATE name	支持

2.1.7 数据类型转换

不同的数据类型之间支持转换。有如下场景涉及到数据类型转换：

- 操作符（比较操作符、运算操作符等）的操作数的数据类型不一致。常见于查询条件或者关联条件中的比较运算。
- 函数调用时实参和形参的数据类型不一致。
- DML语句要更新（包括INSERT、UPDATE、MERGE、REPLACE等）的目标列，数据的类型和列的定义类型不一致。
- 显式的类型转换：cast(expr AS datatype)，将expr表达式类型转换为datatype类型。
- 集合运算（UNION、MINUS、EXCEPT、INTERSECT）确定最终投影列的目标数据类型后，各个SELECT查询的投影列的类型和目标数据类型不一致。

- 其他表达式计算场景，根据不同表达式的数据类型，来决定用于比较或者最终结果的目标数据类型。
 - DECODE
 - CASE WHEN
 - lexpr [NOT] IN (expr_list)
 - BETWEEN AND
 - JOIN USING(a,b)
 - GREATEST和LEAST
 - NVL 和 COALESCE

GaussDB和MySQL数据库对于数据类型转换、转换的目标数据类型有着完全不同的规则。如下示例体现了两者处理的差异：

```
-- MySQL: in 执行结果为0，表示false。根据规则，会将'1970-01-01'与列表中的表达式依次比较，结果都为0，因此最终结果为0。
mysql> SELECT '1970-01-01' IN ('1970-01-02', 1, '1970-01-02');
+-----+
| '1970-01-01' in ('1970-01-02', 1, '1970-01-02') |
+-----+
| 0 |
+-----+


-- GaussDB: in 执行结果为true，与MySQL结果相反：根据规则选定的公共类型为int类型，因此将左表达式'1970-01-01'转换为int类型与列表中的表达式转换为int类型后的值依次比较。
-- '1970-01-01'和'1970-01-02'转换为int类型时都为1970（兼容MySQL模式下，转换时遇到非法字符后忽略，将前面部分转换为int类型），比较结果为相等，因此返回结果为true。
gaussdb=# SELECT '1970-01-01' IN ('1970-01-02', 1:int, '1970-01-02') AS result;
result
-----
t
(1 row)
```

数据类型转换规则的差异：

- GaussDB数据库对于不同数据类型之间的转换规则有明确的定义：
 - 是否支持转换：pg_cast系统表中是否定义两种类型的转换路径，没有定义则不支持。
 - 支持转换的场景：支持任意场景转换、仅支持显式（cast表达式）转换、仅支持赋值时转换。不支持的场景下即使定义了转换路径，也不能做数据类型转换。
- MySQL数据库支持任意两种数据类型之间做转换。

由于存在以上差异，基于MySQL数据库的应用程序向GaussDB数据库迁移时，SQL语句可能由于不支持不同数据类型之间的转换而报错。或者支持转换的场景下，转换的规则有差异导致SQL语句执行的结果不同。

推荐的做法是：SQL语句中尽量使用相同的数据类型做比较或者赋值等操作，避免因为数据类型转换导致非预期结果或者性能损耗。

选择目标数据类型的规则差异：

对于有些场景，比较的数据类型或者返回的数据类型需要综合考虑多个表达式的类型才能确定。比如UNION运算中，不同SELECT语句中相同位置的投影列具有不同的数据类型，查询结果的最终数据类型，需要由各个SELECT语句投影列的数据类型共同确定。

确定目标数据类型的规则，GaussDB数据库和MySQL数据库存在体系上的差异。

- GaussDB数据库规则：
 - 操作符的操作数类型不一致时，并不是将操作数的类型统一转换为目标类型再计算。而是直接注册两个数据类型的操作符，操作符处理中定义两个不同类型的处理规则。此方式不存在类型隐式转换，但自定义的处理规则隐含了转换的操作。
 - 集合运算和表达式场景，确定目标数据类型的规则：
 - 如果所有类型都相同，则此类型即为目标类型。
 - 两个数据类型如果不同，检查数据类型是否属于同一种类的数据类型，如数值类型、字符类型、日期时间类型等。不属于同一种类的数据类型，无法确定目标类型，此时SQL语句执行会报错。
 - 对于category属性（在pg_type系统表中定义）相同的数据类型，具有preferred属性（在pg_type系统表中定义）的数据类型会被选为目标类型。或者操作数1能转换为操作数2（没有转换路径），而操作数2无法转换为操作数1或数值类型优先级小于操作数2，则选择操作数2作为目标类型。
 - 如果涉及到3个及以上数据类型，确定目标类型的规则为：
`common_type(type1,type2,type3) = common_type(common_type(type1,type2),type3)`，依次迭代处理，得到最终的结果。
 - 对于IN和NOT IN表达式，如果根据以上规则无法确认目标类型，会将expr与expr_list中每一个表达式单独按照等值操作符（=）逐个比较。
 - 精度的确定：以最终选定的表达式的精度作为最终结果。
- MySQL数据库规则：
 - 操作符的操作数类型不一致时，先按照如下规则确定目标类型。确定后将类型不一致的操作数转换成目标类型后再做处理。
 - 两个参数都是string类型，则都按照string类型比较。
 - 两个参数都是integer类型，则都按照integer类型比较。
 - 十六进制数值如果不与数值比较，则当做二进制字符串比较。
 - 一个参数是datetime/timestamp类型，另一个参数是常量，将常量转换为时间戳类型然后比较。
 - 如果其中一个参数是decimal类型，比较时使用的数据类型取决于另外一个参数。另外一个是decimal或者integer类型时，按照decimal类型；另外一个是其他类型，按照real类型比较。
 - 其他场景都转换为 real 类型后比较。
 - 集合运算和表达式场景，确定目标数据类型的规则如下：
 - 建立任意两个类型之间的目标类型矩阵。给定两个类型，通过矩阵即可确定目标类型。
 - 如果涉及到3个及以上数据类型，确定目标类型的规则为：
`common_type(type1,type2,type3) = common_type(common_type(type1,type2),type3)`，依次迭代处理，得到最终的结果。

- 如果目标类型是integer类型，且各个表达式类型包含有符号和无符号的混合场景，则会将类型提升到更高精度的integer类型。符号的确定：所有表达式都是无符号时，结果才为无符号，否则结果为有符号。
- 精度确定：以表达式中的最大精度作为最终结果。

从以上规则可知：GaussDB和MySQL数据库在数据类型的转换规则上有很大差异，不能直接对比。在上述场景下，SQL语句的执行结果可能和MySQL数据库不一致。当前版本推荐各个表达式使用相同的类型，或提前使用cast转换成需要的类型来规避差异。

2.2 系统函数

2.2.1 系统函数兼容性概述

GaussDB数据库兼容绝大多数MySQL的系统函数，但存在部分差异。

除特别说明外，MySQL兼容性MySQL模式中的函数行为默认为GaussDB原生行为。

说明

GaussDB MySQL兼容性的绝大部分系统函数目前均存在返回值与MySQL精度不一致（结果后面0的位数）的问题，这是由于部分数据类型在某些场景下仍存在精度丢失问题，无法正确获取精度，导致目前部分函数未完全做到适配。

2.2.2 流量控制函数

表 2-10 流量控制函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
IF()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">expr1入参仅支持bool类型。非bool类型入参若不能转换为bool类型则报错。若expr2、expr3两个入参类型不同且两类型间不存在隐式转换函数则报错。两个入参类型相同时，返回该入参类型。若expr2、expr3两个入参类型分别为NUMERIC、STRING或TIME其中一个时，GaussDB输出为TEXT类型，MySQL输出为VARCHAR类型。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
IFNULL()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">若expr1、expr2两个入参类型不同且两类型间不存在隐式转换函数则报错。两个入参类型相同时，返回该入参类型。若expr1、expr2两个入参类型范畴分别为NUMERIC、STRING或TIME其中一个时，GaussDB输出为TEXT类型，MySQL输出为VARCHAR类型。两个入参类型其中一个为FLOAT4类型另一个为numeric范畴中任一类型，返回值为DOUBLE类型。MySQL其中一入参为FLOAT4，另一入参为TINYINT、UNSIGNED TINYINT、SMALLINT、UNSIGNED SMALLINT、MEDIUMINT、UNSIGNED MEDIUMINT、BOOL任一类型时，返回FLOAT4类型，第一个入参为FLOAT4，第二个入参为BIGINT或UNSIGNED BIGINT时，返回FLOAT类型。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
NULLIF()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> GaussDB中NULLIF()类型推导遵从以下逻辑： <ul style="list-style-type: none"> 如果两个参数的数据类型不同，且两个入参类型存在等值比较操作符，则返回对应等值操作符对应的左值类型，否则会对两个入参类型进行强制类型兼容。 若强制类型兼容后，存在等值比较操作符，则返回强制类型兼容后对应等值操作符的左值类型。 若强制类型兼容后，仍找不到对应等值操作符，则报错。 <pre>--两个入参类型存在等值比较操作符 gaussdb=# SELECT pg_typeof(nullif(1::int2, 2::int8)); pg_typeof ----- smallint (1 row) --两个入参类型不存在等值比较操作符，但在强制类型兼容后可以找到等值比较操作符 gaussdb=# SELECT pg_typeof(nullif(1::int1, 2::int2)); pg_typeof ----- bigint (1 row) --两个入参类型不存在等值比较操作符，且强制类型兼容后也不存在等值比较操作符 gaussdb=# SELECT nullif(1::bit, '1'::MONEY); ERROR: operator does not exist: bit = money LINE 1: SELECT nullif(1::bit, '1'::MONEY); ^ HINT: No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts. CONTEXT: referenced column: nullif</pre> MySQL输出类型仅与第一个入参类型有关： <ul style="list-style-type: none"> 第一个入参为tinyint、smallint、mediumint、int、bool时，输出为int类型。 第一个入参为bigint时，输出为bigint类型。 第一个入参为unsigned tinyint、unsigned smallint、unsigned mediumint、unsigned int、bit时，输出为unsigned int类型。 第一个入参为unsigned bigint时，输出为unsigned bigint。 第一个入参为浮点型即float、double、real时，输出为double类型。 第一个入参类型为decimal或numeric类型时，输出为decimal类型。 第一个入参类型为时间类型或字符串类型即date、time、date、datetime、timestamp、char、varchar以及tinytext、enum、set时，输出为varchar类型。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
		<ul style="list-style-type: none">- 第一个入参类型为text、mediumtext、longtext时，输出为longtext类型。- 第一个入参类型为tinyblob时，输出为varbinary类型。- 第一个入参类型为mediumblob或longblob时，输出为longblob类型。- 第一个入参为blob时，输出为blob类型。
ISNULL()	支持，存在差异	GaussDB中返回值为BOOLEAN类型的t或f，MySQL中返回值为INT类型的1或0。

2.2.3 日期和时间函数

以下为GaussDB数据库MySQL兼容性MySQL模式中日期时间函数的公共说明，与MySQL行为一致。

- 函数入参为时间类型表达式的情况：

时间类型表达式主要包括text、datetime、date或time，但所有可以隐式转换为时间表达式的类型都可以作为入参，比如数字类型可以通过先隐式转化为text，再作为时间类型表达式生效。

但是，不同函数的具体生效情况会有所不同。例如：datediff函数仅计算日期之间的差值，因此时间表达式会被解析为日期；而timestampdiff函数在计算时间差值时，会根据unit参数来决定将时间表达式解析为date、time或 datetime。

- 函数入参为无效日期的情况：

一般而言，日期时间函数支持date、datetime的范围和MySQL保持一致。date支持的范围为'0000-01-01'到'9999-12-31'，datetime支持的范围为'0000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59'。虽然GaussDB支持的date、datetime范围大于MySQL，但是越界仍然算无效日期。

大部分时间函数对于入参为无效时间时，会告警并返回NULL，只有能通过cast正常转换的日期，才是正常合理的日期。

- 函数入参的分隔符场景：

对于时间函数，处理入参时会将所有非数字字符视作分隔符，然后根据数字所处的位置进行计算，推荐使用标准写法，年月日之间使用-分隔符，时分秒之间使用:分隔符，毫秒之前通过.来进行分隔。

易错场景：在MySQL兼容性MySQL模式数据库中执行“SELECT timestampdiff(hour, '2020-03-01 00:00:00', '2020-02-28 00:00:00+08');”时，时间函数不会自动计算时区，所以此处+08并未识别为时区，而是+作为分隔符当作秒来进行计算。

GaussDB的日期时间函数的大部分功能场景与MySQL一致，但仍有差异，部分差异如下：

- 函数入参为NULL时，函数返回NULL，无warning或error告警。这些函数包括：from_days、date_format、str_to_date、datediff、timestampdiff、date_add、subtime、month、time_to_sec、to_days、to_seconds、dayname、

monthname、convert_tz、sec_to_time、addtime、adddate、date_sub、timediff、last_day、weekday、from_unixtime、unix_timestamp、subdate、day、year、weekofyear、dayofmonth、dayofyear、week、yearweek、dayofweek、time_format、hour、minute、second、microsecond、quarter、get_format、extract、makedate、period_add、timestampadd、period_diff、utc_time、utc_timestamp、maketime、curtime

示例：

```
gaussdb=# SELECT day(null);
day
-----
(1 row)
```

- 纯数字入参个别函数与MySQL有差异，不带引号的数字入参统一转成text入参来处理。

示例：

```
gaussdb=# SELECT day(19231221.123141);
WARNING: Incorrect datetime value: "19231221.123141"
CONTEXT: referenced column: day
day
-----
(1 row)
```

- 时间日期运算函数：adddate、subdate、date_add、date_sub。当运算后的结果为日期时，支持的范围为[0000-01-01, 9999-12-31]，当运算后的结果为日期时间时，支持的范围为[0000-01-01 00:00:00.000000, 9999-12-31 23:59:59.999999]，当运算后的结果超过支持的范围时，在严格模式下报ERROR，在宽松模式下报WARNING。另外，当运算后的日期结果在范围[0000-01-01, 0001-01-01]中时，GaussDB正常返回结果，MySQL返回'0000-00-00'。

示例：

```
gaussdb=# SELECT subdate('0000-01-01', interval 1 hour);
ERROR: Datetime function: datetime field overflow
CONTEXT: referenced column: subdate

gaussdb=# SELECT subdate('0001-01-01', interval 1 day);
subdate
-----
0000-12-31
(1 row)
```

- 对于日期和时间函数的date或datetime类型入参，含有0月或0日则为非法值，在严格模式下报error；在宽松模式，当输入为字符串或数字时，报warning，输入为date或datetime类型时视为上一年12月或上一月最后一日处理。

对于cast函数，转换为date、datetime时，严格模式下会报error；宽松模式下不会报warning，而是视为上一年12月或上一月最后一日处理，需要注意此区别。MySQL对于包含0年、0月或0日的情况会原样输出。

示例：

```
gaussdb=# SELECT adddate('2023-01-00', 1);-- 严格模式
ERROR: Incorrect datetime value: "2023-01-00"
CONTEXT: referenced column: adddate

gaussdb=# SELECT adddate('2023-01-00', 1);-- 宽松模式
WARNING: Incorrect datetime value: "2023-01-00"
CONTEXT: referenced column: adddate
adddate
-----
```

```
(1 row)

gaussdb=# SELECT adddate(date'2023-00-00', 1)-- 宽松模式
adddate
-----
2022-12-01
(1 row)

gaussdb=# SELECT cast('2023/00/00' AS date)-- 宽松模式
date
-----
2022-11-30
(1 row)

gaussdb=# SELECT cast('0000-00-00' AS datetime)-- 宽松模式
timestamp
-----
0000-00-00 00:00:00
(1 row)
```

- 若函数入参为numeric数据类型，在非法输入的情况下不会产生报错，会把入参当做0值处理。

示例：

```
gaussdb=# SELECT from_unixtime('aa');
from_unixtime
-----
1970-01-01 08:00:00
(1 row)
```

- 最多保留6位小数，不保留后置都为0的小数。

示例：

```
gaussdb=# SELECT from_unixtime('1234567899.00000');
from_unixtime
-----
2009-02-14 07:31:39
(1 row)
```

- 时间函数参数为字符串时，只保证年月日之间使用“-”分隔，时分秒之间使用“：“分隔时结果正确。

示例：

```
gaussdb=# SELECT adddate('20-12-12',interval 1 day);
adddate
-----
2020-12-13
(1 row)
```

- 在MySQL中，当函数的返回值为varchar时，在GaussDB中，函数对应的返回值为text。

```
-- GaussDB中函数的返回值。
gaussdb=# SELECT pg_typeof(adddate('2023-01-01', 1));
pg_typeof
-----
text
(1 row)

-- MySQL中函数的返回值。
mysql> CREATE VIEW v1 AS SELECT adddate('2023-01-01', 1);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> DESC v1;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| adddate('2023-01-01', 1) | varchar(29) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

表 2-11 日期与和时间函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
ADDDATE()	支持，存在差 异	此函数的表现会因为interval表达式的差异与 MySQL有差异，具体可见 INTERVAL差异说明 。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
ADDTIME()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> MySQL对第二入参为DATETIME样式字符串返回NULL，GaussDB可以计算。 入参取值范围为['0001-01-01 00:00:00', 9999-12-31 23:59:59.999999]。 MySQL中ADDTIME函数如果第一个参数是动态参数（例如在预准备语句中），则返回类型为TIME。否则，函数的解析类型派生自第一个参数的解析类型。GaussDB中ADDTIME函数的返回值规则如下： <ul style="list-style-type: none"> 第一个入参为date，第二个入参为date，返回值为time。 第一个入参为date，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为date，第二个入参为datetime，返回值为time。 第一个入参为date，第二个入参为time，返回值为time。 第一个入参为text，第二个入参为date，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为datetime，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为time，返回值为text。 第一个入参为datetime，第二个入参为date，返回值为datetime。 第一个入参为datetime，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为datetime，第二个入参为datetime，返回值为datetime。 第一个入参为datetime，第二个入参为time，返回值为datetime。 第一个入参为time，第二个入参为date，返回值为time。 第一个入参为time，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为time，第二个入参为datetime，返回值为time。 第一个入参为time，第二个入参为time，返回值为time。
CONVERT_TZ()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CURDATE()	支持	-
CURRENT_DATE(), CURRENT_DATE	支持	-
CURRENT_TIME(), CURRENT_TIME	支持, 存在差异	GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他均报错；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
CURRENT_TIMESTAMP(), CURRENT_TIMESTAMP	支持, 存在差异	GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
CURTIME()	支持, 存在差异	GaussDB此函数输入字符串或者非整型值，会被隐式转成整型，然后再校验精度，[0,6]范围之外的会报错，范围之内会正常输出时间值；MySQL直接报错。GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他均报错；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
YEARWEEK()	支持	-
DATE_ADD()	支持, 存在差异	此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异，具体可见 INTERVAL差异说明 。
DATE_FORMAT()	支持	-
DATE_SUB()	支持, 存在差异	此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异，具体可见 INTERVAL差异说明 。
DATEDIFF()	支持	-
DAY()	支持	-
DAYNAME()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DAYOFMONTH()	支持	-
DAYOFWEEK()	支持	-
DAYOFYEAR()	支持	-
EXTRACT()	支持	-
FROM_DAYS()	支持	-
FROM_UNIXTIME()	支持	-
GET_FORMAT()	支持	-
HOUR()	支持	-
LAST_DAY	支持	-
LOCALTIME(), LOCALTIME	支持, 存在差异	GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，其他整型值直接报错；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
LOCALTIMESTAMP, LOCALTIMESTAMP()	支持, 存在差异	GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
MAKEDATE()	支持	-
MAKETIME()	支持, 存在差异	与MySQL相比，入参为NULL时，GaussDB不支持maketime函数自嵌套，MySQL支持。
MICROSECOND()	支持	-
MINUTE()	支持	-
MONTH()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MONTHNAME()	支持	-
NOW()	支持，存在差异	GaussDB的按精度输出的时间值（小数点后的值）是四舍五入的；MySQL是直接截断的。GaussDB按精度输出的时间值（小数点后的值）末尾0都不显示；MySQL会显示。GaussDB只支持输入[0,6]范围内的整型值，作为返回时间的精度，超过6的整型值，会告警并按照精度6输出时间值；MySQL的精度值有效值是[0,6]，但是输入的整型值内部会对256求余（例257，会返回精度1的时间值）。
PERIOD_ADD()	支持，存在差异	当入参period或结果小于0时，GaussDB参考MySQL 8.0.x版本的表现，报错处理。MySQL 5.7会发生整数回绕，导致计算结果异常。
PERIOD_DIFF()	支持，存在差异	当入参或结果小于0时，GaussDB参考MySQL 8.0.x版本的表现，报错处理。MySQL 5.7会发生整数回绕，导致计算结果异常。
QUARTER()	支持	-
SEC_TO_TIME()	支持	-
SECOND()	支持	-
STR_TO_DATE()	支持，存在差异	返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是text，MySQL返回的是datetime、date。
SUBDATE()	支持，存在差异	此函数的表现会因为interval表达式的差异与MySQL有差异，具体可见 INTERVAL差异说明 。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
SUBTIME()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> MySQL对第二入参为DATETIME样式字符串返回NULL，GaussDB可以计算。 入参取值范围为['0001-01-01 00:00:00', 9999-12-31 23:59:59.999999]。 MySQL中SUBTIME函数如果第一个参数是动态参数（例如在预准备语句中），则返回类型为TIME。否则，函数的解析类型派生自第一个参数的解析类型。GaussDB中SUBTIME函数的返回值规则如下： <ul style="list-style-type: none"> 第一个入参为date，第二个入参为date，返回值为time。 第一个入参为date，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为date，第二个入参为datetime，返回值为time。 第一个入参为date，第二个入参为time，返回值为time。 第一个入参为text，第二个入参为date，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为datetime，返回值为text。 第一个入参为text，第二个入参为time，返回值为text。 第一个入参为datetime，第二个入参为date，返回值为datetime。 第一个入参为datetime，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为datetime，第二个入参为datetime，返回值为datetime。 第一个入参为datetime，第二个入参为time，返回值为datetime。 第一个入参为time，第二个入参为date，返回值为time。 第一个入参为time，第二个入参为text，返回值为text。 第一个入参为time，第二个入参为datetime，返回值为time。 第一个入参为time，第二个入参为time，返回值为time。
SYSDATE()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕，Gauss不回绕。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
YEAR()	支持	-
TIME_FORMAT()	支持	-
TIME_TO_SEC()	支持	-
TIMEDIFF()	支持	-
WEEKOFYEAR()	支持	-
TIMESTAMPADD()	支持	-
TIMESTAMPDIFF()	支持	-
TO_DAYS()	支持	-
TO_SECOND()	支持	-
UNIX_TIMESTAMP()	支持，存在差异	返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是 numeric，MySQL返回的是int。
UTC_DATE()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">MySQL支持无括号调用，GaussDB不支持。MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕。MySQL入参只支持0-6整数，GaussDB支持可以隐式转换为0-6的输入。
UTC_TIME()	支持，存在差异	
UTC_TIMESTAMP()	支持，存在差异	
WEEK()	支持	-
WEEKDAY()	支持	-

2.2.4 字符串函数

表 2-12 字符串函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
BIN()	支持，存在差异	<p>函数入参支持类型存在差异，GaussDB入参支持类型如下：</p> <ul style="list-style-type: none">• 整数类型：tinyint、smallint、mediumint、int、bigint• 无符号整数类型：tinyint unsigned、smallint unsigned、int unsigned、bigint unsigned• 字符和文本类型：char、varchar、tinytext、text、mediumtext、longtext，仅支持纯数字整数字符串，且整数范围在bigint范围内。• 浮点类型：float、real、double• 定点类型：numeric、decimal、dec• 布尔类型：bool
CONCAT()	支持，存在差异	无论参数的数据类型如何，concat返回值的数据类型始终为text；MySQL的concat在含有二进制类型参数时，返回值为二进制类型。
CONCAT_WS())	支持，存在差异	无论参数的数据类型如何，concat_ws返回值的数据类型始终为text；MySQL的concat_ws在含有二进制类型参数时，返回值为二进制类型，其他情况返回值为字符串类型。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
ELT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">函数入参1支持类型存在差异，GaussDB入参1支持类型如下： 整数类型：tinyint、smallint、mediumint、int、bigint 无符号整数类型：tinyint unsigned、smallint unsigned、int unsigned 字符和文本类型：char、varchar、tinytext、text、mediumtext、longtext，仅支持纯数字整数字符串，且整数范围在bigint范围内。 浮点类型：float、real、double 定点类型：numeric、decimal、dec 布尔类型：bool函数入参2支持类型存在差异，GaussDB入参2支持类型如下： 整数类型：tinyint、smallint、mediumint、int、bigint 无符号整数类型：tinyint unsigned、smallint unsigned、int unsigned、bigint unsigned 字符和文本类型：char、varchar、tinytext、text、mediumtext、longtext 浮点类型：float、real、double 定点类型：numeric、decimal、dec 布尔类型：bool 大对象类型：tinyblob、blob、mediumblob、longblob 日期类型：datetime、timestamp、date、time
FIELD	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">函数入参在bigint最大值 ~ bigint unsigned最大值范围内的数字，存在不兼容。函数入参为浮点型float(m, d)、double(m, d)、real(m, d)时精度更高，存在不兼容。
FIND_IN_SET()	支持，存在差异	当数据库encoding = 'SQL_ASCII'时，不支持默认的大小写判断规则，即在用户不指定字符集规则的情况下，大写与小写区分判断。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
INSERT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">Int64类型传参有范围限制，一旦超出-9223372036854775808~9223372036854775807范围会直接报错，MySQL对数值类型传参范围无限制，异常会告警按照上限或下限数值处理。字符串传参有限制，入参text类型字符串长度最大为2^30-5字节，入参bytea类型字符串长度最大为2^30-512字节。s1和s2任意参数为bytea类型时，涉及到结果出现非法字符的情况可能展示结果与MySQL有差异但是字符编码与MySQL是一致的。
LOCATE()	支持，存在差异	入参1为bytea类型，入参2为text类型时，GaussDB与MySQL行为存在差异。
MAKE_SET()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">bits参数为整型时，最大范围支持到int128，低于MySQL范围。bits参数为日期类型datetime、timestamp、date、time，由于时间类型转整型与MySQL存在差异，目前均未做支持。bit类型或bool类型由于此类数据类型GaussDB与MySQL存在差异，返回结果导致的差异为GaussDB与MySQL固有差异。bits入参为bool类型，str入参为bit类型与bool类型均不做支持。bits入参为字符串或文本类型时，仅支持纯整型数字形式，其他形式存在差异。且纯整型数字范围限制在bigint范围。str入参整型数值超过正负81个9，返回值与MySQL有差异。str入参当以科学计数法表示时，GaussDB末尾0值会显示，MySQL不显示，以科学计数法打印，此为固有差异。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
QUOTE()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> 已知str字符串中含有“\Z”，“\r”，“\%”，“_”，GaussDB未进行转义，与MySQL存在差异。斜线后跟部分数字也会引起差异，如“\563”。由转义字符引起的本函数与MySQL的差异，此为GaussDB与MySQL的转义字符差异。 str字符串中的“\b”，输出结果表现形式与MySQL有差异。此为GaussDB与MySQL的固有差异 str字符串中含有“\0”时，GaussDB由于UTF-8字符集不识别该字符，输入不成功。此为GaussDB与MySQL的固有差异 str为bit或bool类型时，由于GaussDB与MySQL此类型目前有差异，暂不支持此类类型。 GaussDB最大支持1GB数据传输，str入参长度最大支持536870908字节，函数返回结果字符串最大支持1GB。 str入参整型数值超过正负81个9，返回值与MySQL有差异。 str入参当以科学计数法表示时，GaussDB末尾0值会显示，MySQL不显示，以科学计数法打印，此为固有差异。
SPACE()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> GaussDB入参最大支持1073741818字节，超出返回空字符串。MySQL的入参默认最大支持4194304字节，超出告警。 函数入参支持类型存在差异，GaussDB入参支持类型如下： <ul style="list-style-type: none"> 整数类型：tinyint、smallint、mediumint、int、bigint 无符号整数类型：tinyint unsigned、smallint unsigned、int unsigned 字符和文本类型：char、varchar、tinytext、text、mediumtext、longtext，仅支持纯数字整数字符串，且整数范围在bigint范围内。 浮点类型：float、real、double 定点类型：numeric、decimal、dec 布尔类型：bool
SUBSTR()	支持	-
SUBSTRING()	支持	-
SUBSTRING_INDEX()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
STRCMP()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">函数入参支持类型存在差异，GaussDB入参支持类型如下：<ul style="list-style-type: none">字符类型：char、varchar、nvarchar2、text二进制类型：bytea数值类型：tinying [unsigned]、smallint [unsigned]、integer [unsigned]、bigint [unsigned]、float4、float8、numeric日期时间类型：date、time without time zone、datetime、timestamptz对于数值类型中的浮点类型，由于连接参数设置不同，精度可能与M有差异，不建议使用该场景，或使用NUMERIC类型代替。
SHA()/ SHA1()	支持	-
SHA2()	支持	-

2.2.5 强制转换函数

表 2-13 强制转换函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CAST()	支持，存在差异	数据类型转换规则和支持的转换类型均以GaussDB支持的转换范围和规则为准。
CONVERT()	支持，存在差异	数据类型转换规则和支持的转换类型均以GaussDB支持的转换范围和规则为准。

2.2.6 加密函数

表 2-14 加密函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
AES_DECRYPT()	支持	-
AES_ENCRYPT()	支持	-

2.2.7 JSON 函数

JSON函数差异说明：

- 对于JSON函数和其他字符入参函数，如果输入中包含转义字符，默认情况下会与MySQL有一定差异。要实现与MySQL的兼容，需要设置GUC参数standard_conforming_strings取值为off，在这种情况下，转义字符的处理将与MySQL兼容，但是会产生非标准字符输入的warning告警，转义字符\t、\u以及转义数字与MySQL存在差异。JSON_UNQUOTE()函数已经做了兼容处理，即使不设置GUC参数，也能与MySQL兼容，并且不会产生告警。
 - 在处理超长数字（数字的字符长度超过64）时，GaussDB的JSON函数会将数字解析为一个double处理，并使用科学计数法计数。和MySQL的非JSON类型入参相同。但是在JSON类型入参时，由于JSON类型未完全与MySQL兼容，此场景下会产生差异。MySQL会完整显示数字（并且当数字长度超过82时，MySQL会给出错误的结果），GaussDB依然将超长数字解析为一个double精度的值。考虑到超长数字内部都是使用浮点数进行储存，进行运算时无论GaussDB还是MySQL都会有精度丢失，建议您使用字符串来储存超长数字。

表 2-15 JSON 函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
JSON_APPEND()	支持	-
JSON_ARRAY()	支持	-
JSON_ARRAY_APPEND()	支持	-
JSON_ARRAY_INSERT()	支持	-
JSON_CONCAT()	支持	-
JSON_CONCAT_PATH()	支持	-
JSON_DEPTH()	支持, 存在差异	返回值与MySQL有差异, GaussDB返回的是int, MySQL返回的是bigint。
JSON_EXTRACT()	支持	-
JSON_INSERT()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
JSON_KEYS()	支持	-
JSON_LENGTH()	支持，存在差异	返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是int，MySQL返回的是bigint。
JSON_MERGE()	支持	-
JSON_OBJECT()	支持	-
JSON_QUOTE()	支持，存在差异	返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是JSON，MySQL返回的是varchar或者text。
JSON_REMOVE()	支持	-
JSON_REPLACE()	支持	-
JSON_SEARCH()	支持，存在差异	返回值与MySQL有差异，GaussDB返回的是text，MySQL返回的是JSON。
JSON_SET()	支持	-
JSON_TYPE()	支持，存在差异	数值类型的JSON值统一识别为number，与MySQL有差异。
JSON_UNQUOTE()	支持	-
JSON_VALID()	支持	-

2.2.8 聚合函数

表 2-16 聚合函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
GROUP_CONCAT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">当group_concat参数中同时有DISTINCT和 ORDER BY语法时，所有ORDER BY后的表达式必须也在DISTINCT的表达式之中。group_concat(... order by 数字)不代表按照第几个参数的顺序，数字只是一个常量表达式，相当于不排序。无论入参的数据类型是什么，group_concat返回值的数据类型始终为text；MySQL的group_concat在含有二进制类型参数时，返回值为二进制类型，其他情况返回值为字符串类型，并且返回值长度大于512时，其数据类型为字符串大对象或二进制大对象。GUC参数group_concat_max_len有效范围是0-1073741823，最大值比MySQL小。
DEFAULT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">字段默认值为数组形式，GaussDB返回数组形式，MySQL不支持数组类型。GaussDB字段是隐藏列（比如xmin、cmin），default函数返回空值。GaussDB支持分区表、临时表、多表连接查询默认值。GaussDB支持查询列名包含字符串值节点（表示名称）和A_Star节点（表示出现“*”），如default(tt.t4.id)和default(tt.t4.*）。不合法的查询列名和A_Star节点，GaussDB和MySQL报错信息有差异。GaussDB创建字段默认值，没有检验字段类型的范围，使用default函数可能报错。字段的默认值是函数表达式时，GaussDB的default函数返回建表时字段的default表达式的计算值。MySQL的default函数返回NULL。

2.2.9 数字操作函数

表 2-17 数字操作函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
log2()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">小数位显示与MySQL存在差异，受GaussDB浮点数据类型限制，可通过参数 extra_float_digits 控制小数位个数显示。由于输入精度内部处理差异，GaussDB与 MySQL 会存在结果计算差异。支持数据类型有：<ul style="list-style-type: none">整数类型：bigint、int16、int、smallint、tinyint。无符号整数类型：bigint unsigned、integer unsigned、smallint unsigned、tinyint unsigned。浮点数类型：numeric、real。字符串类型：character、character varying、clob、text，仅支持纯数字整数字符。set类型。NULL空类型。
log10()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">小数位显示与MySQL存在差异，受GaussDB浮点数据类型限制，可通过参数 extra_float_digits 控制小数位个数显示；由于输入精度内部处理差异，GaussDB与 MySQL 会存在结果计算差异；支持数据类型有：<ul style="list-style-type: none">整数类型：bigint、int16、int、smallint、tinyint。无符号整数类型：bigint unsigned、integer unsigned、smallint unsigned、tinyint unsigned。浮点数类型：numeric、real。字符串类型：character、character varying、clob、text，仅支持纯数字整数字符。set类型。NULL空类型。

2.2.10 其他函数

表 2-18 其他函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
UUID()	支持	-
UUID_SHORT()	支持	-

2.3 操作符

GaussDB数据库兼容绝大多数MySQL的操作符，但存在部分差异。除特别说明外，MySQL兼容性MySQL模式中的操作符行为默认为GaussDB原生行为。

表 2-19 操作符

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
安全等于 (<=>)	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
[NOT] REGEXP	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">当设置GUC参数b_format_dev_version='s2'时，模式字符串pattern中有“\a”、“\d”、“\e”、“\n”、“\Z”、“\u”等转义字符时，匹配源字符串“\a”、“\d”、“\e”、“\n”、“\Z”、“\u”时，GaussDB行为与MySQL 5.7不一致，与MySQL 8.0一致。当设置GUC参数b_format_dev_version='s2'时，GaussDB中“\b”可以与“\b”匹配，MySQL会匹配失败。模式字符串pat非法入参，只存在右单括号“)”时，GaussDB会报错，MySQL 5.7会报错，MySQL 8.0不会报错。在de abc匹配序列de或abc的匹配规则，当 左右存在空值时，GaussDB不会报错，MySQL 5.7会报错，MySQL 8.0不会报错。制表符“\t”正则匹配字符类[:blank:]，GaussDB可匹配，MySQL 5.7不能匹配，MySQL 8.0可匹配。GaussDB支持非贪婪模式匹配，即尽可能少的匹配字符，在部分特殊字符后加“?”问号字符，例如：“??, *?, +?, {n}?, {n,}?, {n,m}?”。MySQL 5.7版本不支持非贪婪模式匹配，并报错：Got error 'repetition-operator operand invalid' from regexp。MySQL 8.0版本已经支持。在binary字符集下，text类型、blob类型均会转换成bytea类型，由于REGEXP操作符不支持bytea类型，因此无法匹配。
[NOT] RLIKE	支持，存在差异	同[NOT] REGEXP。

2.4 字符集

GaussDB数据库支持指定数据库、模式、表或列的字符集，支持的范围如下。

表 2-20 字符集列表

MySQL数据库	GaussDB数据库
utf8mb4	支持
gbk	支持
gb18030	支持

□ 说明

目前GaussDB对不属于当前字符集的非法字符未执行严格的编码逻辑校验，可能导致此类非法字符成功输入。而MySQL会校验报错。

2.5 排序规则

GaussDB数据库支持指定模式、表或列的排序规则，支持的范围如下。

□ 说明

排序规则差异说明：

- 当前仅有字符串类型、部分二进制类型支持指定排序规则，其他类型不支持指定排序规则，可以通过查询pg_type系统表中类型的typcollation属性不为0来判断该类型支持字符序。MySQL中所有类型可以指定字符序，但除字符串、二进制类型其他排序规则无实际意义。
- 当前排序规则仅支持在其对应字符集与库级字符集一致时可以指定。
- utf8mb4字符集下默认字符序为utf8mb4_general_ci，与MySQL 5.7保持一致，utf8mb4_0900_ai_ci为utf8mb4的非默认字符序。
- GaussDB中utf8和utf8mb4为同一个字符集。

表 2-21 排序规则列表

MySQL数据库	GaussDB数据库
utf8mb4_general_ci	支持
utf8mb4_unicode_ci	支持
utf8mb4_bin	支持
gbk_chinese_ci	支持
gbk_bin	支持
gb18030_chinese_ci	支持
gb18030_bin	支持
binary	支持
utf8mb4_0900_ai_ci	支持
utf8_general_ci	支持
utf8_bin	支持

2.6 SQL

2.6.1 DDL

表 2-22 DDL 语法兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
建表和修改表时支持创建主键、UNIQUE索引	ALTER TABLE、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">GaussDB当前不支持 UNIQUE INDEX KEY index_name语法，使用 UNIQUE INDEX KEY index_name语法时会报错。MySQL支持。当约束被建立为全局二级索引，SQL语句中指定using btree时，底层会建立为 ubtree。当约束关联的表为ustore，且SQL语句中指定为using btree时，底层会建立为 ubtree。
支持前缀索引	CREATE INDEX	<ul style="list-style-type: none">前缀长度不得超过2676，键值的实际长度受内部页面限制，若字段中含有多个字节字符或者一个索引上有多个键，索引行长度可能会超限报错。CREATE INDEX语法中，不支持以下关键字作为前缀键的字段名称：COALESCE、EXTRACT、GREATEST、LEAST、LNINVL、NULLIF、NVL、NVL2、OVERLAY、POSITION、REGEXP_LIKE、SUBSTRING、TIMESTAMPDIFF、TREAT、TRIM、XMLCONCAT、XMLELEMENT、XMLEXISTS、XMLFOREST、XMLPARSE、XMLPI、XMLROOT、XMLSERIALIZE。主键和唯一键索引中不支持前缀键。

概述	详细语法说明	差异
支持指定字符集与排序规则	ALTER SCHEMA、ALTER TABLE、CREATE SCHEMA、CREATE TABLE	-
创建分区表语法兼容	CREATE TABLE PARTITION	-
建表和修改表时支持指定表级和列级 comment	CREATE TABLE、ALTER TABLE	-
创建索引时支持指定索引级comment	CREATE INDEX	-

概述	详细语法说明	差异
交换普通表和分区表分区的数据	ALTER TABLE PARTITION	<p>ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION的差异点：</p> <ul style="list-style-type: none">MySQL表或分区使用 tablespace时，则无法进行分区和普通表数据的交换；GaussDB表或分区使用不同的tablespace时，仍可进行分区和普通表数据的交换。对于列默认值，MySQL不会校验默认值，因此默认值不同时也可进行分区和普通表数据的交换；GaussDB会校验默认值，如果默认值不同，则无法进行分区和普通表数据的交换。MySQL在分区表或普通表上进行DROP列操作后，表结构仍然一致，则可进行分区和普通表数据的交换；GaussDB需要保证普通表和分区表的被删除列严格对齐才能进行分区和普通表数据的交换。MySQL和GaussDB的哈希算法不同，所以两者在相同的hash分区存储的数据可能不一致，导致最后交换的数据也可能不一致。MySQL的分区表不支持外键，普通表包含外键或其他表引用普通表的外键，则无法进行分区和普通表数据的交换；GaussDB的分区表支持外键，在两个表的外键约束一致时，则可进行分区和普通表数据的交换；GaussDB的分区表不带外键，普通表有其他表引用，如果分区表和普通表表一致，则可进行分区和普通表数据的交换。

概述	详细语法说明	差异
支持自增列	ALTER TABLE、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">目前仅支持各个DN独立自增的本地自动增长列。自动增长列建议为索引（非全局二级索引）的第一个字段，否则建表时产生警告，含有自动增长列的表进行某些操作时会产生错误，例如：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION。MySQL自动增长列必须为索引第一个字段。AUTO_INCREMENT = value语法，value必须为小于2^127的正数。MySQL不校验value。当自增值已经达到字段数据类型的最大值时，继续自增将产生错误。MySQL有些场景产生错误或警告，有些场景仍自增为最大值。不支持 innodb_autoinc_lock_mode系统变量，GaussDB的GUC参数 auto_increment_cache=0 时，批量插入自动增长列的行为与MySQL系统变量 innodb_autoinc_lock_mode=1相似。自动增长列在导入数据或者进行Batch Insert执行计划的插入操作时，对于混合0、NULL和确定值的场景，如果产生错误，后续插入自增值不一定与MySQL完全一致。提供 auto_increment_cache参数，可以控制预留自增值的数量。批量插入在不同执行计划下，自增的顺序、自增值预留数量可能与MySQL不完全相同。例如：“INSERT INTO table VALUES(...), (...), ...”由于要分布到不同DN，在某些执行计划中，DN获取不到即将插入的行数。提供

概述	详细语法说明	差异
		<p>auto_increment_cache参数，可以控制预留自增值的数量。</p> <ul style="list-style-type: none">并行导入或插入自动增长列触发自增时，每个并行线程预留的缓存值也只在其线程中使用，未完全使用完毕的话，也会出现表中自动增长列的值不连续的情况。并行插入产生的自增值结果无法保证与MySQL完全一致。SERIAL数据类型为原有的自增列，与 AUTO_INCREMENT自增列有差异。MySQL的SERIAL数据类型就是 AUTO_INCREMENT自增列。不允许 auto_increment_offset的值大于 auto_increment_increment 的值，会产生错误。MySQL允许，并说明 auto_increment_offset会被忽略。在表有主键或索引的情况下，ALTER TABLE命令重写表数据的顺序与MySQL不一定相同，GaussDB按表数据存储顺序重写，MySQL会按主键或索引顺序重写，导致自增值的顺序可能不同。ALTER TABLE命令添加或修改自增列时，第一次预留自增值的数量是表统计信息中的行数，统计信息的行数不一定与MySQL一致。在触发器或用户自定义函数中自增时，刷新 last_insert_id返回值。MySQL不刷新。对GUC参数 auto_increment_offset和 auto_increment_increment 设置超出范围的值会产生错

概述	详细语法说明	差异
		<p>误。MySQL会自动改为边界值。</p> <ul style="list-style-type: none">暂不支持last_insert_id函数。本地临时表暂不支持自动增长列。sql_mode设置no_auto_value_on_zero参数，表定义的自动增长列为非NOT NULL约束，向表中插入数据不指定自动增长列的值时，GaussDB中自动增长列插入NULL值，且不触发自增；MySQL中自动增长列插入NULL值，触发自增。
支持删除表的主键约束	ALTER TABLE	-

概述	详细语法说明	差异
支持CREATE TABLE ... LIKE语法兼容	CREATE TABLE ... LIKE	<ul style="list-style-type: none">在MySQL 8.0.16 之前的版本中，CHECK约束会被语法解析但功能会被忽略，表现为不复制CHECK约束，GaussDB支持复制CHECK约束。对于set数据类型，在建表时，MySQL支持复制，GaussDB不支持复制。对于主键约束名称，在建表时，MySQL所有主键约束名称固定为PRIMARY KEY，GaussDB不支持复制。对于唯一键约束名称，在建表时，MySQL支持复制，GaussDB不支持复制。对于CHECK约束名称，在建表时，MySQL 8.0.16 之前的版本无CHECK约束信息，GaussDB支持复制。对于索引名称，在建表时，MySQL支持复制，GaussDB不支持复制。在跨sql_mode模式建表时，MySQL受宽松模式和严格模式控制，GaussDB可能存在严格模式失效的情况。 例如：源表存在默认值“0000-00-00”，在“no_zero_date”严格模式下，GaussDB建表成功，且包含默认值“0000-00-00”，严格模式失效；而MySQL建表失败，受严格模式控制。针对跨数据库创建表，MySQL支持，GaussDB不支持。针对源表为临时表，创建非临时表，MySQL支持，GaussDB不支持。

概述	详细语法说明	差异
支持更改表名兼容语法	<pre>ALTER TABLE[IF EXISTS] tbl_name RENAME [TO AS =] new_tbl_name; RENAME {TABLE TABLES} tbl_name TO new_tbl_name [, tbl_name2 TO new_tbl_name2, ...];</pre>	<ul style="list-style-type: none">GaussDB的alter rename语法仅支持修改表名称功能操作，不能耦合其它功能操作。GaussDB中，旧表名字段支持使用 schema.table_name格式，且新表名与旧表名将属于同一个Schema。GaussDB的不支持新旧表跨 Schema重命名操作；但如有权限，则可在当前 Schema下修改其它Schema下表名称。GaussDB的rename多组表的语法支持全为本地临时表的重命名，不支持本地临时表和非本地临时表组合的场景。

概述	详细语法说明	差异
支持增加子分区语法兼容	<pre>ALTER TABLE [IF EXISTS] { table_name [*] ONLY table_name ONLY (table_name)} action [, ...]; action: move_clause exchange_clause row_clause merge_clause modify_clause split_clause add_clause drop_clause ilm_clause add_clause: ADD {partition_less_than_item partition_start_end_item partition_list_item} PARTITION({partition_less_than_item partition_start_end_item partition_list_item})}</pre>	<ul style="list-style-type: none">不支持ALTER TABLE table_name ADD PARTITION (partition_definition1, partition_definition1, …);语法添加多分区。仅支持原有添加多分区语法：ALTER TABLE table_name ADD PARTITION (partition_definition1), ADD PARTITION (partition_definition2[y1]), …;。

2.6.2 DML

表 2-23 DML 语法规兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
DELETE支持ORDER BY和LIMIT	DELETE	-
UPDATE支持ORDER BY和LIMIT	UPDATE	-

概述	详细语法说明	差异
REPLACE INTO语法兼容	REPLACE	<ul style="list-style-type: none">时间类型初始值的差异。例如:<ul style="list-style-type: none">- MySQL不受严格模式和宽松模式的影响，可向表中插入时间0值，即：<pre>mysql> CREATE TABLE test(f1 TIMESTAMP NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 DATE NOT NULL); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)</pre><pre>mysql> REPLACE INTO test VALUES(f1, f2, f3); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)</pre><pre>mysql> SELECT * FROM test; +-----+-----+ f1 f2 f3 +-----+-----+ 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 +-----+-----+ +-----+ 1 row in set (0.00 sec)</pre>- GaussDB在宽松模式下才可以成功插入时间0值，即：<pre>gaussdb=# SET b_format_version = '5.7'; SET gaussdb=# SET b_format_dev_version = 's1'; SET gaussdb=# SET sql_mode = ''; SET gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 TIMESTAMP NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 DATE NOT NULL) DISTRIBUTE BY HASH(f1); CREATE TABLE gaussdb=# REPLACE INTO test VALUES(f1, f2, f3); REPLACE 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test; f1 f2 f3 -----+-----+ 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 (1 row)</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<p>在严格模式下，则报错 date/time field value out of range: "0000-00-00 00:00:00"。</p> <ul style="list-style-type: none">BIT类型在有NOT NULL时初始值的差异。例如：<ul style="list-style-type: none">MySQL BIT类型的初始值为空串”，即：<pre>mysql> CREATE TABLE test(f1 BIT(3) NOT NULL); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)</pre><pre>mysql> REPLACE INTO test VALUES(f1); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)</pre><pre>mysql> SELECT f1, f1 IS NULL FROM test; +-----+-----+ f1 f1 is null +-----+-----+ 0 0 +-----+-----+ 2 rows in set (0.00 sec)</pre>GaussDB BIT类型的初始值为NULL，则报错。<pre>gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 int, f2 BIT(3) NOT NULL) DISTRIBUTIVE BY HASH(f1); CREATE TABLE gaussdb=# REPLACE INTO test VALUES(1, f2); ERROR: null value in column "f2" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (1, null).</pre>
SELECT支持指定多分区查询	SELECT	-
UPDATE支持指定多分区更新	UPDATE	-

概述	详细语法说明	差异
LOAD DATA导入数据功能	LOAD DATA	<ul style="list-style-type: none">• LOAD DATA语法执行结果与MySQL严格模式一致，宽松模式暂未适配。• IGNORE与LOCAL参数功能仅为当导入数据与表中数据存在冲突时，忽略当前冲突行数据功能和当文件中字段数小于指定表中列数时自动为其余列填充默认值功能，其余功能暂未适配。• 指定LOCAL关键字，且文件路径为相对路径时，文件从二进制目录下搜索；不指定LOCAL关键字，且文件路径为相对路径时，文件从数据目录下搜索。• 语法中指定分隔符，转义字符，分行符等符号时，若指定为单引号，将导致词法解析错误。• [(col_name_or_user_var [, col_name_or_user_var] ...)]指定列参数不支持重复指定列。• [FIELDS TERMINATED BY 'string']指定换行符不能与[LINES TERMINATED BY 'string']分隔符相同。• 执行LOAD DATA语法写入表中的数据若无法转换为表中数据类型格式时报错。• 指定列时，仅支持指定为列名，不支持指定为用户变量。• LOAD DATA SET表达式中不支持指定列名计算。• 若set表达式返回值类型与对应列类型之间不存在隐式转换函数则报错。• LOAD DATA不支持INSERT、DELETE触发器。• LOAD DATA只能用于表，不能用于视图。• Windows下的文件与Linux环境下文件默认换行符存在差异，LOAD DATA无法识

概述	详细语法说明	差异
		别此场景会报错，建议用户导入时检查导入文件行结尾的换行符。

概述	详细语法说明	差异
INSERT IGNORE兼容	INSERT IGNORE	<ul style="list-style-type: none">GaussDB会返回降级后的错误信息，MySQL则会将降级后的错误信息记录到错误堆栈中，然后调用show warnings;命令查看。例如：时间类型的差异。例如：<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中date、datetime、timestamp默认零值。<pre>gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 DATE NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 TIMESTAMP NOT NULL);CREATE TABLE gaussdb=# INSERT IGNORE INTO test VALUES(NULL, NULL, NULL);WARNING: null value in column "f1" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).WARNING: null value in column "f3" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).INSERT 0 1gaussdb=#</pre>- MySQL中date、datetime、timestamp默认零值。<pre>mysql> CREATE TABLE test(f1 DATE NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 TIMESTAMP NOT NULL);Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)</pre><pre>mysql> INSERT IGNORE INTO test VALUES(NULL, NULL, NULL);Query OK, 1 row affected, 3 warnings (0.00 sec)</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<pre>mysql> show warnings; +-----+-----+ +-----+-----+ Level Code Message +-----+-----+ Warning 1048 Column 'f1' cannot be null Warning 1048 Column 'f2' cannot be null Warning 1048 Column 'f3' cannot be null +-----+-----+ +-----+-----+ 3 rows in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test; +-----+-----+ f1 f2 f3 +-----+-----+ 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 +-----+-----+ +-----+-----+ 1 row in set (0.00 sec)</pre> <ul style="list-style-type: none">由于GaussDB不支持MySQL的bit类型，因此忽略bit类型NOT NULL约束和插入的bit类型长度与定义不同的场景下不支持INSERT IGNORE错误降级。<ul style="list-style-type: none">GaussDB中bit类型gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 BIT(10) NOT NULL);CREATE TABLE gaussdb=# INSERT IGNORE INTO test VALUES(NULL);ERROR: Un-support featureDETAIL: ignore null for insert statement is not supported in column f1.gaussdb=# INSERT IGNORE INTO test VALUES('1010');ERROR: bit string length 4 does not match type bit(10)CONTEXT: referenced column:f1MySQL中bit类型mysql> CREATE TABLE test(f1 BIT(10) NOT NULL);Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> INSERT IGNORE INTO test VALUES(NULL);Query OK, 1 row affected, 1

概述	详细语法说明	差异
		<pre>warning (0.00 sec) mysql> INSERT IGNORE INTO test VALUES('1010'); Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.01 sec)</pre> <ul style="list-style-type: none">MySQL数据库时间类型指定精度时，插入时间零值会显示精度，GaussDB则不显示，例如：<ul style="list-style-type: none">GaussDB指定时间精度gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 TIME(3) NOT NULL, f2 DATETIME(3) NOT NULL, f3 TIMESTAMP(3) NOT NULL);CREATE TABLE gaussdb=# INSERT IGNORE INTO testVALUES(NULL,NULL,NULL);WARNING: null value in column "f1" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).WARNING: null value in column "f3" violates not-null constraintDETAIL: Failing row contains (null, null, null).INSERT 0 1gaussdb=# SELECT * FROM test; +-----+-----+ f1 f2 f3 +-----+-----+ 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 1970-01-01 00:00:00 +-----+-----+(1 row)MySQL指定时间精度mysql> CREATE TABLE test(f1 TIME(3) NOT NULL, f2 DATETIME(3) NOT NULL, f3 TIMESTAMP(3) NOT NULL);Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> INSERT IGNORE INTO testVALUES(NULL,NULL,NULL);Query OK, 1 row affected, 3 warnings (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test; +-----+ f1 f2 f3 +-----+

概述	详细语法说明	差异
		<pre> f1 f2 f3 +-----+ +-----+ +-----+ 00:00:00.000 0000-00-00 00:00:00.000 0000-00-00 00:00:00.000 +-----+ +-----+ +-----+ 1 row in set (0.00 sec)</pre> <ul style="list-style-type: none">由于MySQL数据库和GaussDB执行过程的差异，因此，产生的warnings条数可能不同，例如：<ul style="list-style-type: none">GaussDB产生的warnings条数<pre>gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 INT, f2 INT not null); CREATE TABLE gaussdb=# INSERT INTO test VALUES(1,0),(3,0),(5,0); INSERT 0 3 gaussdb=# INSERT IGNORE INTO test SELECT f1+1, f1/f2 FROM test; WARNING: division by zero CONTEXT: referenced column: f2 WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (2, null). WARNING: division by zero CONTEXT: referenced column: f2 WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (4, null). WARNING: division by zero CONTEXT: referenced column: f2 WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (6, null). INSERT 0 3</pre>MySQL产生的warnings条数<pre>mysql> CREATE TABLE test(f1 INT, f2 INT not null); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> INSERT INTO test VALUES(1,0),(3,0),(5,0);</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<p>Query OK, 3 rows affected (0.00 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0</p> <pre>mysql> INSERT IGNORE INTO test SELECT f1+1, f1/f2 FROM test;</pre> <p>Query OK, 3 rows affected, 4 warnings (0.00 sec) Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 4</p> <ul style="list-style-type: none">MySQL数据库和GaussDB INSERT IGNORE在触发器中的差异，例如：<ul style="list-style-type: none">GaussDB触发器中使用 INSERT IGNORE<pre>gaussdb=# CREATE TABLE test1(f1 INT NOT NULL); CREATE TABLE gaussdb=# CREATE TABLE test2(f1 INT); CREATE TABLE gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_test() RETURNS TRIGGER AS \$\$ gaussdb\$# BEGIN gaussdb\$# INSERT IGNORE INTO test1 VALUES(NULL); gaussdb\$# RETURN NEW; gaussdb\$# END; gaussdb\$# \$\$ LANGUAGE plpgsql; CREATE FUNCTION gaussdb=# CREATE TRIGGER trig2 BEFORE INSERT ON test2 FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE trig_test(); CREATE TRIGGER gaussdb=# INSERT INTO test2 VALUES(NULL); WARNING: null value in column "f1" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (null). CONTEXT: SQL statement "INSERT IGNORE INTO test1 VALUES(NULL)" PL/pgSQL function trig_test() line 3 at SQL statement INSERT 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test1; f1 ----- 0 (1 rows) gaussdb=# SELECT * FROM test2;</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<p>f1</p> <p>----</p> <p>(1 rows)</p> <ul style="list-style-type: none">- MySQL触发器中使用 INSERT IGNORE <pre>mysql> CREATE TABLE test1(f1 INT NOT NULL); Query OK, 0 rows affected (0.01 sec) mysql> CREATE TABLE test2(f1 INT); Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> DELIMITER mysql> CREATE TRIGGER trig2 BEFORE INSERT ON test2 FOR EACH ROW -> BEGIN -> INSERT IGNORE into test1 values(NULL); -> END </pre> <p>Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)</p> <pre>mysql> DELIMITER ; mysql> INSERT INTO test2 VALUES(NULL); ERROR 1048 (23000): Column 'f1' cannot be null mysql> INSERT IGNORE INTO test2 VALUES(NULL); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)</pre> <pre>mysql> SELECT * FROM test1; +---+ f1 +---+ 0 +---+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test2; +---+ f1 +---+ NULL +---+ 1 row in set (0.00 sec)</pre> <ul style="list-style-type: none">● GaussDB的bool、serial的实现机制与MySQL不同，因此其默认零值与MySQL不同，例如：- GaussDB的行为 <pre>gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 SERIAL, f2 BOOL NOT NULL); NOTICE: CREATE TABLE will create implicit sequence</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<pre>"test_f1_seq" for serial column "test.f1" CREATE TABLE gaussdb=# INSERT IGNORE INTO test values(NULL,NULL); WARNING: null value in column "f1" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (null, null). WARNING: null value in column "f2" violates not-null constraint DETAIL: Failing row contains (null, null). INSERT 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test; f1 f2 -----+ 0 f (1 row)</pre> <ul style="list-style-type: none"> - MySQL的行为 <pre>mysql> CREATE TABLE test(f1 SERIAL, f2 BOOL NOT NULL); Query OK, 0 rows affected (0.00 sec) mysql> INSERT IGNORE INTO test values(NULL,NULL); Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM test; +---+---+ f1 f2 +---+---+ 1 0 +---+---+ 1 row in set (0.00 sec)</pre>

2.6.3 DCL

表 2-24 DCL 语句兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
SET NAMES指定 COLLATE子句	SET [SESSION LOCAL] NAMES {'charset_name' [COLLATE 'collation_name'] DEFAULT};	GaussDB中暂不支持指定 charset_name与数据库字符集 不同。具体请参见《开发指 南》中“SQL参考 > SQL语法 > S > SET”章节。

2.7 驱动

2.7.1 JDBC

2.7.1.1 JDBC 接口参考

GaussDB与MySQL的JDBC接口定义一致，均遵循业界规范，本章节主要介绍GaussDB数据库的MySQL兼容性B模式与MySQL数据库JDBC接口的行为差异。

获取结果集中的数据

ResultSet对象提供了丰富的方法，以获取结果集中的数据。获取数据常用的方法如[表 2-25](#)所示，其他方法请参考JDK官方文档。

表 2-25 ResultSet 对象的常用方法

方法	描述	差异
int getInt(int columnIndex)	按列标获取 int型数据。	-
int getInt(String columnLabel)	按列名获取 int型数据。	-
String getString(int columnIndex)	按列标获取 String型数据。	字段类型为整型且带有ZEROFILL属性时，GaussDB按照ZEROFILL属性要求的宽度信息用0进行补位后输出结果，MySQL直接输出结果。
String getString(String columnLabel)	按列名获取 String型数据。	字段类型为整型且带有ZEROFILL属性时，GaussDB按照ZEROFILL属性要求的宽度信息用0进行补位后输出结果，MySQL直接输出结果。
Date getDate(int columnIndex)	按列标获取 Date型数据。	-
Date getDate(String columnLabel)	按列名获取 Date型数据。	-

3 MySQL 兼容性 M-Compatibility 模式

3.1 数据类型

3.1.1 数值数据类型

除特别说明外，MySQL兼容性M-Compatibility模式中的数据类型精度、标度、位数大小等默认不支持用浮点型数值定义，建议使用合法的整型数值定义。

表 3-1 整数类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
BOOL	支持，存在差异	输出格式：GaussDB中SELECT TRUE/FALSE输出结果为t/f，MySQL为1/0。 MySQL：BOOL/BOOLEAN类型实际映射为TINYINT类型。
TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	支持，存在差异	输入格式： <ul style="list-style-type: none">MySQL： 整型类型对于类似“1.2.3.4.5”有多个小数点的字符串形式输入，在宽松模式下MySQL会发生错误解析，抛出WARNING并插表成功，例如将“1.2.3.4.5”插入表后值为12。GaussDB： 整型类型对于类似“1.2.3.4.5”有多个小数点的字符串形式输入，在宽松模式下，会将第二个小数点后的字符当作非法字符全部截断，抛出WARNING并插表成功，例如将“1.2.3.4.5”插入表后值为1，“1.6.3.4.5”插入表后值为2。
SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]	支持，存在差异	

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MEDIUMINT[(M)][UNSIGNED][ZEROFILL]	支持，存在差异	<p>MySQL存储MEDIUMINT数据需要3字节。</p> <ul style="list-style-type: none"> 带符号的范围是-8,388,608 ~ +8,388,607。 无符号的范围是0 ~ +16,777,215。 <p>GaussDB映射为INT类型，存储需要4字节，通过边界值判断限制取值范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> 带符号的范围是-8,388,608 ~ +8,388,607。 无符号的范围是0 ~ +16,777,215。 <p>其他差异请参见表格下方说明中的内容。</p>
INT[(M)][UNSIGNED][ZEROFILL]	支持，存在差异	<p>输入格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> MySQL： 整型类型对于类似“1.2.3.4.5”有多个小数点的字符串形式输入，在宽松模式下MySQL会发生错误解析，抛出WARNING并插表成功，例如将“1.2.3.4.5”插入表后值为12。 GaussDB： 整型类型对于类似“1.2.3.4.5”有多个小数点的字符串形式输入，在宽松模式下，会将第二个小数点后的字符当作非法字符全部截断，抛出WARNING并插表成功，例如将“1.2.3.4.5”插入表后值为1，“1.6.3.4.5”插入表后值为2。
INTEGER[(M)][UNSIGNED][ZEROFILL]	支持，存在差异	
BIGINT[(M)][UNSIGNED][ZEROFILL]	支持，存在差异	

表 3-2 任意精度类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DECIMAL[(M[,D])][ZEROFILL]	支持，存在差异	MySQL DECIMAL用一个9*9的数组存储数值，整数部分和小数部分分开存储，超过该长度时优先截小数部分。GaussDB只会在整数位数超过81位时截断。
NUMERIC[(M[,D])][ZEROFILL]	支持，存在差异	
DEC[(M[,D])][ZEROFILL]	支持，存在差异	
FIXED[(M[,D])][ZEROFILL]	支持，存在差异	

表 3-3 浮点类型

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL]	支持, 存在差 异	FLOAT数据类型不支持KEY键值分区策略分区表。
FLOAT(p) [ZEROFILL]	支持, 存在差 异	FLOAT数据类型不支持KEY键值分区策略分区表。
DOUBLE[(M, D)] [ZEROFILL]	支持, 存在差 异	DOUBLE数据类型不支持KEY键值分区策略分区 表。
DOUBLE PRECISION[(M,D)] [ZEROFILL]	支持, 存在差 异	DOUBLE PRECISION数据类型不支持KEY键值分区 策略分区表。
REAL[(M,D)] [ZEROFILL]	支持, 存在差 异	REAL数据类型不支持KEY值分区策略分区表。

3.1.2 日期与时间数据类型

表 3-4 日期与时间数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据 库	差异
DATE	支持, 存在差 异	GaussDB支持date数据类型, 与MySQL相比规 格上存在如下差异: 反斜杠\在MySQL和GaussDB中都视为转义, 但 MySQL支持\0, GaussDB暂不支持, 因此反斜杠 作为分隔符且分隔符后为字符0时GaussDB会报 错。
DATETIME[(fs p)]	支持, 存在差 异	GaussDB支持datetime数据类型, 与MySQL相比 规格上存在如下差异: 反斜杠\在MySQL和GaussDB中都视为转义, 但 MySQL支持\0, GaussDB暂不支持, 因此反斜杠 作为分隔符且分隔符后为字符0时GaussDB会报 错。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
TIMESTAMP[(fsp)]	支持，存在差异	GaussDB支持timestamp数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异： <ul style="list-style-type: none">反斜杠\在MySQL和GaussDB中都视为转义，但MySQL支持\0，GaussDB暂不支持，因此反斜杠作为分隔符且分隔符后为字符0时GaussDB会报错。MySQL 5.7中timestamp列默认有default value，为数据插入时的实时时间。GaussDB与MySQL 8.0一致，均不设置默认值，即插入null时，值为null。
TIME[(fsp)]	支持，存在差异	GaussDB支持time数据类型，与MySQL相比规格上存在如下差异： <ul style="list-style-type: none">反斜杠\在MySQL和GaussDB中都视为转义，但MySQL支持\0，GaussDB暂不支持，因此反斜杠作为分隔符且分隔符后为字符0时GaussDB会报错。当时间类型的时、分、秒、纳秒为0时，GaussDB和MySQL可能存在符号位不同的情况。
YEAR[(4)]	支持	-

□□ 说明

- GaussDB不支持ODBC语法的字面量：

```
{ d 'str' }  
{ t 'str' }  
{ ts 'str' }
```
- GaussDB支持标准SQL字面量，且类型关键字后面可选择添加精度，MySQL不支持：

```
DATE[(n)] 'str'  
TIME[(n)] 'str'  
TIMESTAMP[(n)] 'str'
```
- 当给DATETIME、TIME、TIMESTAMP数据类型指定的精度超过其支持的最大精度时，GaussDB会将精度截断成支持的最大精度，MySQL则会报错。

3.1.3 字符串数据类型

表 3-5 字符串数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CHAR(M)	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。
VARCHAR(M)	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">GaussDB的自定义函数参数和返回值不支持长度校验，存储过程参数不支持长度校验，MySQL支持。GaussDB的自定义函数和存储过程中的临时变量支持长度校验以及严格宽松模式下的报错和截断告警，MySQL不支持。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。
TINYTEXT	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中TINYTEXT类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中TINYTEXT类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。
TEXT	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中TEXT类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中TEXT类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MEDIUMTEXT	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中MEDIUMTEXT类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中MEDIUMTEXT类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。
LONGTEXT	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">GaussDB只支持不超过1G字节长度，MySQL支持4G-1字节长度。默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中LONGTEXT类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中LONGTEXT类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。

3.1.4 二进制数据类型

表 3-6 二进制数据类型

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
BINARY[(M)]	支持, 存在差异	<ul style="list-style-type: none">• 输入格式:<ul style="list-style-type: none">- 输入二进制或十六进制字符串时, GaussDB输出为十六进制, MySQL中根据ASCII码表转义, 无法转义的输出为空。- 插入字符串长度小于目标长度时, GaussDB填充符是0x20, MySQL是0x00。• 字符集: 默认字符集为数据库初始化字符集, MySQL默认类型字符集为BINARY字符集。• 输出格式:<ul style="list-style-type: none">- JDBC协议输出时BINARY类型的末尾空格显示为空格, MySQL末尾空格显示为\x00。- 宽松模式下, BINARY类型面对输入超过n的字节数的字符输入(例如中文字符), 会将超限的整个字符截断。MySQL中会将超限的整个字符的前几位满足n范围内的字节信息保留, 但输出时字符信息显示乱码。- 在MySQL 8.0以上版本, 默认以0x开头形式返回, GaussDB以多个\x形式返回。 <p>说明 GaussDB中, 由于BINARY类型填充符和\0截断与MySQL的差异, 在操作符比较计算, 字符串相关系统函数计算, 索引匹配, 数据导入导出等场景下与MySQL的表现会存在差异。差异场景请见本节示例。</p>
VARBINARY(M)	支持, 存在差异	<ul style="list-style-type: none">• 输入格式: 输入二进制或十六进制字符串时, GaussDB输出为十六进制, MySQL中根据ASCII码表转义, 无法转义的输出为空。• 字符集: 默认字符集为数据库初始化字符集, MySQL默认类型字符集为BINARY字符集。• 输出格式:<ul style="list-style-type: none">- JDBC协议输出时BINARY类型的末尾空格显示为空格, MySQL末尾空格显示为\x00。- 在MySQL 8.0以上版本, 默认以0x开头形式返回, GaussDB以多个\x形式返回。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
TINYBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中TINYBLOB类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中TINYBLOB类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。输出格式：在MySQL 8.0以上版本，默认以0x开头形式返回，GaussDB以多个\x形式返回。
BLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">输入格式：<ul style="list-style-type: none">默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。主键：MySQL中BLOB类型不支持主键，GaussDB支持。索引：MySQL中BLOB类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。输出格式：在MySQL 8.0以上版本，默认以0x开头形式返回，GaussDB以多个\x形式返回。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
MEDIUMBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> 输入格式： <ul style="list-style-type: none"> 默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。 输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。 主键：MySQL中MEDIUMBLOB类型不支持主键，GaussDB支持。 索引：MySQL中MEDIUMBLOB类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。 外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。 输出格式：在MySQL 8.0以上版本，默认以0x开头形式返回，GaussDB以多个\x形式返回。
LONGBLOB	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> 取值范围：只支持不超过1G字节长度，MySQL支持4G-1字节长度。 输入格式： <ul style="list-style-type: none"> 默认值：创建表列时语法上允许设置默认值，MySQL不允许设置默认值。 输入二进制或十六进制字符串时，GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。 主键：MySQL中LONGBLOB类型不支持主键，GaussDB支持。 索引：MySQL中LONGBLOB类型不支持除前缀索引外其他索引方法，GaussDB支持。 外键：MySQL中TINYTEXT类型不支持作为外键的参考列/被参考列，GaussDB支持。 输出格式：在MySQL 8.0以上版本，默认以0x开头形式返回，GaussDB以多个\x形式返回。
BIT[(M)]	支持，存在差异	<p>输出格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> 所有输出按照二进制字符串形式输出。MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。 在MySQL 8.0以上版本，默认会开头补0，GaussDB不会补0。

示例：

```
-- GaussDB场景
m_db=# CREATE TABLE test(a BINARY(10)) DISTRIBUTE BY REPLICATION;
CREATE TABLE
m_db=# INSERT INTO test VALUES(0x8000);
INSERT 0 1
```

```
m_db=# SELECT hex(a) FROM test;
      hex
-----
80202020202020202020
(1 row)

m_db=# SELECT * FROM test WHERE hex(a) = 80000000000000000000;
      a
-----
(0 rows)

m_db=# CREATE TABLE test2(a BINARY(10)) DISTRIBUT BY REPLICATION;
CREATE TABLE
m_db=# INSERT INTO test2 VALUES(0x80008000);
INSERT 0 1
m_db=# SELECT hex(a) FROM test2;
      hex
-----
80202020202020202020
(1 row)

m_db=# DROP TABLE test;
DROP TABLE
m_db=# DROP TABLE test2;
DROP TABLE

-- MySQL场景
mysql> CREATE TABLE test(a BINARY(10));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO test VALUES(0x8000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT hex(a) FROM test;
+-----+
| hex(a)      |
+-----+
| 80000000000000000000 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM test WHERE hex(a) = 80000000000000000000;
+-----+
| a      |
+-----+
| #     |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> CREATE TABLE test2(a binary(10));
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO test2 VALUES(0x80008000);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT hex(a) FROM test2;
+-----+
| hex(a)      |
+-----+
| 80008000000000000000 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> DROP TABLE test;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> DROP TABLE test2;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

3.1.5 数据类型支持的属性

表 3-7 数据类型支持的属性

MySQL数据库	GaussDB数据库
NULL	支持
NOT NULL	支持
DEFAULT	支持
ON UPDATE	支持
PRIMARY KEY	支持
AUTO_INCREMENT	支持
CHARACTER SET name	支持
COLLATE name	支持
ZEROFILL	支持

使用CREATE TABLE AS方式建表，对VARBINARY类型的字段设置默认值，在使用SHOW CREATE TABLE、DESC或\d查询的时候回显与MySQL存在差异，GaussDB显示为转换成十六进制后的值，而MySQL显示为原值。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE test_int(
    int_col INT
);
m_db=# CREATE TABLE test_varbinary(
    varbinary_col VARBINARY(20) default 'gauss'
) AS SELECT * FROM test_int;
m_db=# SHOW CREATE TABLE test_varbinary;
   Table | Create Table
+-----+
test_varbinary | SET search_path = public;
               | CREATE TABLE test_varbinary (
               |   varbinary_col varbinary(20) DEFAULT X'6761757373',
               |   int_col integer
               | )
               | CHARACTER SET = "UTF8" COLLATE = "utf8mb4_general_ci"
               | WITH (orientation=row, compression=no, storage_type=USTORE, segment=off);
(1 row)
m_db=# DROP TABLE test_int, test_varbinary;

mysql> CREATE TABLE test_int(
    int_col INT
);
mysql> CREATE TABLE test_varbinary(
    varbinary_col VARBINARY(20) default 'gauss'
) AS SELECT * FROM test_int;
mysql> SHOW CREATE TABLE test_varbinary;
+-----+
| Table      | Create
Table
+-----+
| test_varbinary | CREATE TABLE `test_varbinary` (
```

```
`varbinary_col` varbinary(20) DEFAULT 'gauss',
`int_vol` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> DROP TABLE test_int, test_varbinary;
```

3.1.6 数据类型转换

不同的数据类型之间支持转换。有如下场景涉及到数据类型转换：

- 操作符（比较操作符、运算操作符等）的操作数的数据类型不一致。常见于查询条件或者关联条件中的比较运算。
- 函数调用时实参和形参的数据类型不一致。
- DML语句要更新（包括INSERT、UPDATE、MERGE、REPLACE等）的目标列，数据的类型和列的定义类型不一致。
- 显式的类型转换：CAST(expr AS datatype)，将expr表达式类型转换为datatype类型。
- 集合运算（UNION、MINUS、EXCEPT、INTERSECT）确定最终投影列的目标数据类型后，各个SELECT查询的投影列的类型和目标数据类型不一致。
- 其他表达式计算场景，根据不同表达式的数据类型，来决定用于比较或者最终结果的目标数据类型。

数据类型转换差异点主要分为三类：隐式转换，显式转换和UNION/CASE。

双冒号转换差异点

- GaussDB中使用双冒号将函数入参转换为期望类型可能导致结果超出预期，且MySQL中无双冒号功能。

示例：

```
m_db=# SELECT POW("12"::VARBINARY,"12"::VARBINARY);
ERROR: value out of range: overflow
CONTEXT: referenced column: pow

varbinary col
m_db=# CREATE TABLE test_varbinary (
    A VARBINARY(10)
);
m_db=# INSERT INTO test_varbinary VALUES ('12');
m_db=# SELECT POW(A, A) FROM test_varbinary;
      pow
-----
8916100448256
(1 row)
```

隐式类型转换差异点

- GaussDB中统一平铺成小类型到小类型的转换规则，MySQL中使用小类型转大类型，大类型转小类型的转换规则。
- GaussDB中隐式转换因数据类型本身差异点，输出格式存在部分行为不一致。
- GaussDB中的隐式转换，BIT数据类型到字符数据类型和二进制数据类型转换，输出存在部分行为不一致。GaussDB输出为十六进制，MySQL中根据ASCII码表转义，无法转义的输出为空。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE bit_storage (
    VS_COL1 BIT(4),
```

```
VS_COL2 BIT(4),
VS_COL3 BIT(4),
VS_COL4 BIT(4),
VS_COL5 BIT(4),
VS_COL6 BIT(4),
VS_COL7 BIT(4),
VS_COL8 BIT(4)
) DISTRIBUTIVE BY REPLICATION;
m_db=# CREATE TABLE string_storage (
    VS_COL1 BLOB,
    VS_COL2 TINYBLOB,
    VS_COL3 MEDIUMBLOB,
    VS_COL4 LONGBLOB,
    VS_COL5 TEXT,
    VS_COL6 TINYTEXT,
    VS_COL7 MEDIUMTEXT,
    VS_COL8 LONGTEXT
) DISTRIBUTIVE BY REPLICATION;
m_db=# INSERT INTO bit_storage VALUES(B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101');
m_db=# INSERT INTO string_storage SELECT * FROM bit_storage;
m_db=# SELECT * FROM string_storage;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| VS_COL1 | VS_COL2 | VS_COL3 | VS_COL4 | VS_COL5 | VS_COL6 | VS_COL7 | VS_COL8 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| \x05   |
(1 row)
m_db=# DROP TABLE bit_storage, string_storage;

mysql> CREATE TABLE bit_storage (
    VS_COL1 BIT(4),
    VS_COL2 BIT(4),
    VS_COL3 BIT(4),
    VS_COL4 BIT(4),
    VS_COL5 BIT(4),
    VS_COL6 BIT(4),
    VS_COL7 BIT(4),
    VS_COL8 BIT(4)
);
mysql> CREATE TABLE bit_storage (
    VS_COL1 BIT(4),
    VS_COL2 BIT(4),
    VS_COL3 BIT(4),
    VS_COL4 BIT(4),
    VS_COL5 BIT(4),
    VS_COL6 BIT(4),
    VS_COL7 BIT(4),
    VS_COL8 BIT(4)
);
mysql> INSERT INTO bit_storage VALUES(B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101', B'101');
mysql> INSERT INTO string_storage SELECT * FROM bit_storage;
mysql> SELECT * FROM string_storage;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| VS_COL1 | VS_COL2 | VS_COL3 | VS_COL4 | VS_COL5 | VS_COL6 | VS_COL7 | VS_COL8 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|      |      |      |      |      |      |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> DROP TABLE bit_storage, string_storage;
```

- 中间带有0x00的二进制或十六进制字符串插入二进制数据类型时，GaussDB部分插入，0x00后的字符会截断，MySQL可以完整插入。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE blob_storage (
    A BLOB
) DISTRIBUTIVE BY REPLICATION;
m_db=# INSERT INTO blob_storage VALUES (0xBB00BB);
m_db=# SELECT hex(A) FROM blob_storage;
hex
-----
BB
```

```
(1 row)
m_db=# DROP TABLE blob_storage;

mysql> CREATE TABLE blob_storage (
    A BLOB
);
mysql> INSERT INTO blob_storage VALUES (0xBB00BB);
mysql> SELECT hex(A) FROM blob_storage;
+-----+
| hex(a) |
+-----+
| BB00BB |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
mysql> DROP TABLE blob_storage;
```

- 中间带有0x00的二进制或十六进制字符串插入字符串数据类型时，GaussDB部分插入，0x00后的字符会截断，MySQL严格模式不允许插入，宽松模式插入空字符串。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE text_storage (
    A TEXT
);
m_db=# INSERT INTO text_storage VALUES (b'101110110000000010111011');
m_db=# SELECT hex(A) FROM text_storage;
hex
-----
BB
(1 row)
m_db=# DROP TABLE text_storage;

mysql> CREATE TABLE text_storage (
    A TEXT
);
mysql> INSERT INTO text_storage VALUES (b'101110110000000010111011');
ERROR 1366 (HY000): Incorrect string value: '\xBB\x00\xBB' for column 'A' at row 1
mysql> SELECT hex(A) FROM text_storage;
Empty set (0.00 sec)
mysql> SET SQL_MODE="";
mysql> INSERT INTO text_storage VALUES (b'101110110000000010111011');
mysql> SELECT hex(A) FROM text_storage;
+-----+
| hex(A) |
+-----+
|      |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)
mysql> DROP TABLE text_storage;
```

- WHERE子句中只带有普通字符串，GaussDB中't'、'true'、'yes'、'y'、'on'返回TRUE，'no'、'f'、'off'、'false'、'n'返回FALSE，其余字符串报错。MySQL通过字符串转换为INT1判断返回TRUE/FALSE。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE test_where (
    A INT
);
m_db=# INSERT INTO test_where VALUES (1);
m_db=# SELECT * FROM test_where WHERE '111';
ERROR: invalid input syntax for type boolean: "111"
LINE 1: SELECT * FROM test_where WHERE '111';
m_db=# DROP TABLE test_where;

mysql> CREATE TABLE test_where (
    A INT
);
mysql> INSERT INTO test_where VALUES (1);
mysql> SELECT * FROM test_where WHERE '111';
```

```
+----+  
| a |  
+----+  
| 1 |  
+----+  
1 row in set (0.01 sec)  
mysql> DROP TABLE test_where;
```

- 对于YEAR类型的输入，在将字符串转换为整型的过程中，MySQL考虑科学计数法，GaussDB暂不支持，统一做截断处理。

示例：

```
m_db=# CREATE TABLE test_year (  
    A YEAR  
)  
m_db=# SET sql_mode = '';  
m_db=# INSERT INTO test_year VALUES ('2E3x');  
WARNING: Data truncated for column.  
LINE 1: INSERT INTO test_year VALUES ('2E3x');  
          ^  
CONTEXT: referenced column: a  
m_db=# SELECT * FROM test_year ORDER BY A;  
a  
-----  
2002  
(1 row)  
m_db=# DROP TABLE test_year;  
  
mysql> CREATE TABLE test_year (  
    A YEAR  
)  
mysql> INSERT INTO test_year VALUES ('2E3x');  
mysql> SELECT * FROM test_year ORDER BY A;  
+----+  
| a |  
+----+  
| 2000 |  
+----+  
1 row in set (0.01 sec)  
mysql> DROP TABLE test_year;
```

显式类型转换差异点

- GaussDB中平铺成对各目标类型的转换规则，MySQL中使用C++多态重载函数，在嵌套场景中存在不一致行为。

示例：

```
m_db=# SELECT CAST(GREATEST(date'2023-01-01','2023-01-01') AS SIGNED);  
WARNING: Truncated incorrect INTEGER value: '2023-01-01'  
CONTEXT: referenced column: cast  
cast  
-----  
2023  
(1 row)  
  
mysql> SELECT CAST(GREATEST(date'2023-01-01','2023-01-01') AS SIGNED);  
+-----+  
| CAST(GREATEST(date'2023-01-01','2023-01-01') AS SIGNED) |  
+-----+  
| 20230101 |  
+-----+
```

UNION, CASE 和相关构造差异点

- POLYGON + NULL、POINT + NULL、POLYGON + POINT组合在MySQL中均返回GEOMETRY类型，GaussDB中未涉及，暂时当做报错处理。

- SET和ENUM两种类型暂未支持，暂时当做报错处理。
- 常量类型和其他类型做类型聚合的时候，输出类型的精度为其他类型的精度。如“SELECT "helloworld" UNION SELECT p FROM t;”的结果的精度为属性p的精度。
- 定点常量和不带精度约束的类型（非字符串类型如int、bool、year等，聚合结果类型为定点类型）聚合时，精度约束会按照定点数默认精度31输出。
- merge rule差异：
MySQL 5.7中YEAR和TINYINT、INT、MEDIUMINT、BIGINT、BOOL聚合的结果类型为带UNSIGNED的类型，GaussDB的结果类型为不带UNSIGNED的类型；MySQL中BIT和INT、NUMERIC、FLOAT、DOUBLE等数值类型的聚合类型为VARBINARY类型，GaussDB中BIT和INT|NUMERIC聚合为NUMERIC类型，和FLOAT或者DOUBLE类型聚合时，结果为DOUBLE类型，和无符号整型聚合时为UINT8类型。
- MySQL中BINARY和CHAR填充字符不相同，BINARY填充'\0'，CHAR填充空格，GaussDB中BINARY和CHAR都是填充空格。

3.2 系统函数

3.2.1 系统函数兼容性概述

GaussDB数据库兼容绝大多数MySQL的系统函数，但存在部分差异。

当前存在原GaussDB的系统函数和MySQL系统函数同名，但是M-Compatibility兼容模式下尚未支持这些函数的情况；一部分未支持的同名函数会提示用户在M-Compatibility兼容模式下不支持，另外一部分同名函数仍然保持原GaussDB系统函数的行为。同名函数会与MySQL的行为产生较大差异，因此建议用户尽量避免使用这些同名函数，只使用M-Compatibility兼容模式下的系统函数。

具体同名函数列表如下：

表 3-8 M-Compatibility 兼容模式下提示不支持的同名函数

cot	isEmpty	last_insert_id	mod	octet_length
overlaps	point	radians	regexp_instr	regexp_like
regexp_replace	regexp_substr	stddev_pop	stddev_samp	var_pop
var_samp	variance	-	-	-

表 3-9 M-Compatibility 兼容模式下保持原 GaussDB 系统函数行为的同名函数

ceil	decode	encode	format	instr
position	round	stddev	row_num	-

说明

- MySQL数据库支持通过可加载函数接口，向MySQL中添加自定义函数，在调用此类函数时，函数的入参支持指定别名。GaussDB不支持可加载函数接口，在调用函数时，函数入参不支持指定别名。
- M-Compatibility模式下，系统函数存在以下公共差异：
 - 系统函数的返回值类型仅考虑入参node类型为Var（表中数据）和Const（常量输入）类型时的情况与MySQL保持一致，其他情况（如入参为运算表达式、函数表达式等）可能返回值的类型与MySQL有差异。
 - 当聚合函数以其他函数、操作符或SELECT子句等表达式作为入参时（如SELECT sum(abs(n)) FROM t;），聚合函数将获取不到入表达式传递的精度信息，导致函数的结果精度与MySQL有差异。
 - 系统函数的调用不推荐使用pg_catalog.func_name()形式的调用，当被调用函数存在语法形式的入参时（如SELECT substr('demo' from 1 for 2)），函数的调用可能存在错误。

3.2.2 流程控制函数

表 3-10 流程控制函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
IF()	支持，存在差异	当第一个参数为TRUE且第三个参数表达式中存在隐式类型转换错误，或者第一个参数为FALSE且第二个参数表达式中存在隐式类型转换错误时，MySQL会忽略该错误，GaussDB会提示类型转换错误。
IFNULL()	支持，存在差异	第一个参数不为NULL且第二个参数表达式中存在隐式类型转换错误时，MySQL会忽略该错误，GaussDB会提示类型转换错误。
NULLIF()	支持，存在差异	函数返回值类型在MySQL 5.7和MySQL 8.0中存在差异，考虑到MySQL 8.0更合理，因此函数返回值类型兼容MySQL 8.0。

3.2.3 日期和时间函数

以下为GaussDB数据库M-Compatibility兼容性日期时间函数公共说明，与MySQL行为一致。

- 函数入参为时间类型表达式的情况：

时间类型表达式主要包括TEXT、DATETIME、DATE或TIME，但所有可以隐式转换为时间表达式的类型都可以作为入参，比如数字类型可以通过先隐式转化为TEXT，再作为时间类型表达式生效。

但是，不同函数的具体生效情况会有所不同。例如：DATEDIFF函数仅计算日期之间的差值，因此时间表达式会被解析为日期；而TIMESTAMPDIFF函数在计算时间差值时，会根据UNIT参数来决定将时间表达式解析为DATE、TIME或DATETIME。

- 函数入参为无效日期的情况：

一般而言，日期时间函数支持DATE、DATETIME的范围和MySQL保持一致。DATE支持的范围为'0000-01-01'到'9999-12-31'，DATETIME支持的范围为'0000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59'。虽然GaussDB支持的DATE、DATETIME范围大于MySQL，但是越界仍然算无效日期。

大部分时间函数对于入参为无效时间时，会告警并返回NULL，只有能通过cast正常转换的日期，才是正常合理的日期。

GaussDB M-Compatibility兼容性框架下的大部分日期时间函数与MySQL一致，一些函数的差异如下表所示：

表 3-11 日期与和时间函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
ADDDATE()	支持	-
ADDTIME()	支持	-
CONVERT_TZ()	支持	-
CURDATE()	支持	-
CURRENT_DATE() / CURRENT_DATE	支持	-
CURRENT_TIME() / CURRENT_TIME	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例：SELECT CURRENT_TIME(257) == SELECT CURRENT_TIME(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
CURRENT_TIMESTAMP() / CURRENT_TIMESTAMP	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例：SELECT CURRENT_TIMESTAMP(257) == SELECT CURRENT_TIMESTAMP(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
CURTIME()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例：SELECT CURTIME(257) == SELECT CURTIME(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
DATE()	支持	-
DATE_ADD()	支持	-
DATE_FORMAT()	支持	-
DATE_SUB()	支持	-
DATEDIFF()	支持	-
DAY()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DAYNAME()	支持	-
DAYOFMONTH()	支持	-
DAYOFWEEK()	支持	-
DAYOFYEAR()	支持	-
EXTRACT()	支持	-
FROM_DAYS()	支持	-
FROM_UNIXTIME()	支持	-
GET_FORMAT()	支持	-
HOUR()	支持	-
LAST_DAY()	支持	-
LOCALTIME() / LOCALTIME	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例SELECT LOCALTIME(257) == SELECT LOCALTIME(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
LOCALTIMESTAMP / LOCALTIMESTAMP()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例SELECT LOCALTIMESTAMP(257) == SELECT LOCALTIMESTAMP(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
MAKEDATE()	支持	-
MAKETIME()	支持，存在差异	分布式下推场景下当TIME类型秒位无精度时，MySQL默认补齐6个0，GaussDB不做补齐。
MICROSECOND()	支持	-
MINUTE()	支持	-
MONTH()	支持	-
MONTHNAME()	支持	-
NOW()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕（例SELECT NOW(257)==SELECT NOW(1)）。 GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
PERIOD_ADD()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> 整数溢出处理的行为： MySQL在5.7版本，此函数入参和结果的最大值都为$2^{32}-4294967296$，在入参或结果的period对应的月份累加值以及month_number超过uint32范围时存在整数回绕问题；在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。 负数period的表现： MySQL在5.7版本，会将负数年份解析为异常值而不是报错。GaussDB入参或结果（如100年1月减去10000月）出现负数时报错。在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。 period月份越界的表现： MySQL在5.7版本中，若月份大于12或等于0，例如200013、199900，会将其顺延到之后的年份，或者将0月作为上一年12月处理。GaussDB会对越界月份进行报错。在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。
PERIOD_DIFF()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> 整数溢出处理的行为： MySQL在5.7版本，此函数入参和结果的最大值都为$2^{32}-4294967296$，在入参或结果的period对应的月份累加值以及month_number超过uint32范围时存在整数回绕问题；在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。 负数period的表现： MySQL在5.7版本，会将负数年份解析为异常值而不是报错。GaussDB入参或结果（如100年1月减去10000月）出现负数时报错。在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。 period月份越界的表现： MySQL在5.7版本中，若月份大于12或等于0，例如200013、199900，会将其顺延到之后的年份，或者将0月作为上一年12月处理。GaussDB会对越界月份进行报错。在MySQL 8.0中已修复此问题。GaussDB下此函数的表现与MySQL 8.0版本保持一致。
QUARTER()	支持	-
SEC_TO_TIME()	支持	-
SECOND()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
STR_TO_DATE()	支持，存在差异	返回值类型与MySQL有差异，GaussDB返回的是text，MySQL返回的是datetime、date。
SUBDATE()	支持	-
SUBTIME()	支持	-
SYSDATE()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕。 GaussDB不回绕。
TIME()	支持	-
TIME_FORMAT()	支持	-
TIME_TO_SEC()	支持	-
TIMEDIFF()	支持	-
TIMESTAMP()	支持	-
TIMESTAMPADD()	支持	-
TIMESTAMPDIFF()	支持	-
TO_DAYS()	支持	-
TO_SECONDS()	支持	-
UNIX_TIMESTAMP()	支持，存在差异	MySQL会根据入参是否存在小数位，决定返回定点型还是整型。当前GaussDB在内层嵌套操作符或函数时，返回的类型与MySQL可能存在不同。当内层节点返回定点、浮点、字符型、时间类型（不包括DATE类型）时，MySQL可能返回整型，GaussDB会返回定点型。
UTC_DATE()	支持	-
UTC_TIME()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕，GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
UTC_TIMESTAMP()	支持，存在差异	MySQL入参整型值会按照一字节最大值255整数回绕，GaussDB只支持[0,6]合法值，其他值报错。
WEEK()	支持	-
WEEKDAY()	支持	-
WEEKOFYEAR()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
YEAR()	支持	-
YEARWEEK()	支持	-

3.2.4 字符串函数

表 3-12 字符串函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
ASCII()	支持	-
BIT_LENGTH()	支持	-
CHAR_LENGTH()	支持，存在差异	GaussDB此函数如果数据库字符集是SQL_ASCII，CHAR_LENGTH()会返回字节数而非字符数。
CHARACTER_LENGTH()	支持，存在差异	GaussDB此函数如果数据库字符集是SQL_ASCII，CHARACTER_LENGTH()会返回字节数而非字符数。
CONCAT()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
CONCAT_WS()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
HEX()	支持	-
LENGTH()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
LPAD()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">MySQL默认最大填充长度为1398101，GaussDB默认最大长度为1048576。在不同字符集下，最大填充长度会有差异，例如字符集为GBK时，GaussDB默认最大长度为2097152。当GaussDB使用的字符编码是SQL_ASCII时，服务器会根据ASCII标准对字节值0~127进行解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果该函数的输入输出包含了任何非ASCII数据，数据库将无法帮助用户转换或者校验非ASCII字符，从而与MySQL的行为产生较大差异。当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
REPEAT()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
REPLACE()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
RPAD()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> MySQL默认最大填充长度为1398101，GaussDB默认最大长度为1048576。在不同字符集下，最大填充长度会有差异，例如字符集为GBK时，GaussDB默认最大长度为2097152。 当GaussDB使用的字符编码是SQL_ASCII时，服务器会根据ASCII标准对字节值0~127进行解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果该函数的输入输出包含了任何非ASCII数据，数据库将无法帮助用户转换或者校验非ASCII字符，从而与MySQL的行为产生较大差异。 当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
SPACE()	支持	-
STRCMP()	支持，存在差异	当GaussDB使用的字符编码是SQL_ASCII时，服务器会根据ASCII标准对字节值0~127进行解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果该函数的输入输出包含了任何非ASCII数据，数据库将无法帮助用户转换或者校验非ASCII字符，从而与MySQL的行为产生较大差异。
FIND_IN_SET()	支持，存在差异	当GaussDB使用的字符编码是SQL_ASCII时，服务器会根据ASCII标准对字节值0~127进行解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果该函数的输入输出包含了任何非ASCII数据，数据库将无法帮助用户转换或者校验非ASCII字符，从而与MySQL的行为产生较大差异。
LCASE()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
LEFT()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
LOWER()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
LTRIM()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
REVERSE()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
RIGHT()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
RTRIM()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
SUBSTR()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
SUBSTRING()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
SUBSTRING_INDEX()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。
TRIM()		当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
UCASE()		
UPPER()		
UNHEX()	支持，存在差异	MySQL的返回值类型为BINARY、VARBINARY、BLOB、MEDIUMBLOB或LONGBLOB；GaussDB返回值类型固定为LONGBLOB。
FIELD()	支持	-
FORMAT()	支持	-

3.2.5 强制转换函数

表 3-13 强制转换函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CAST()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB不支持使用CAST(expr AS CHAR[(N)] charset_info或者CAST(expr AS NCHAR[(N)])转换字符集。GaussDB支持使用CAST(expr AS FLOAT[(p)])或CAST(expr AS DOUBLE)将表达式转换为浮点类型，MySQL 5.7版本不支持此转换。GaussDB不支持使用CAST(expr AS JSON)将表达式转换为JSON。对于CAST嵌套子查询场景，如果子查询语句返回的是FLOAT类型，GaussDB返回的是准确的数值，MySQL 5.7版本返回失真数值，BINARY函数使用CAST实现，同理。 <pre>--GaussDB m_db=# CREATE TABLE sub_query_table(myfloat float) DISTRIBUTE BY REPLICATION; CREATE TABLE m_db=# INSERT INTO sub_query_table(myfloat) VALUES (1.23); INSERT 0 1 m_db=# SELECT binary(SELECT myfloat FROM sub_query_table) FROM sub_query_table; binary ----- 1.23 (1 row) m_db=# SELECT cast((SELECT myfloat FROM sub_query_table) AS char); cast ----- 1.23 (1 row) --MySQL 5.7 mysql> CREATE TABLE sub_query_table(myfloat float); Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> INSERT INTO sub_query_table(myfloat) VALUES (1.23); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SELECT binary(SELECT myfloat FROM sub_query_table) FROM sub_query_table; +-----+ binary(SELECT myfloat FROM sub_query_table) +-----+ 1.2300000190734863 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT CAST((SELECT myfloat FROM sub_query_table) AS char); +-----+ cast((SELECT myfloat FROM sub_query_table) AS char) +-----+ 1.2300000190734863 +-----+ 1 row in set (0.00 sec)</pre>

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
CONVERT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB不支持使用CONVERT(expr, CHAR[(N)] charset_info或者CAST(expr, NCHAR[(N)])转换字符集。GaussDB支持使用CONVERT(expr, FLOAT[(p)])或CONVERT(expr, DOUBLE)将表达式转换为浮点类型，MySQL 5.7版本不支持此转换。GaussDB不支持使用CONVERT(expr, JSON)将表达式转换为JSON。

3.2.6 加密函数

表 3-14 加密函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
AES_DECRYPT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">ecb为不安全加密模式，GaussDB不支持，默认为cbc模式。
AES_ENCRYPT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中，当指定数据库使用的字符编码是SQL_ASCII时，服务器把字节值0~127根据ASCII标准解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符；如果该函数的输入输出包含了任何非ASCII数据，数据库将无法帮助用户转换或者校验非ASCII字符。MySQL的返回值类型为BINARY、VARBINARY、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB，GaussDB返回值类型固定为LONGBLOB。
SHA()/ SHA1()	支持	-
SHA2()	支持	-

3.2.7 比较函数

表 3-15 比较函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
COALESCE()	支持，存在差异	union distinct场景下，返回值精度与MySQL不完全一致。 当第一个不为NULL的参数的后续参数表达式中存在隐式类型转换错误时，MySQL会忽略该错误，GaussDB会提示类型转换错误。当参数为MIN函数、MAX函数时，返回值类型与MySQL不一致。
INTERVAL()	支持	-
GREATEST()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。 当该函数入参含有NULL且在WHERE关键字之后调用，返回结果与MySQL 5.7不一致，此处为MySQL 5.7存在的问题，MySQL 8.0修复了该问题，目前GaussDB和MySQL 8.0保持一致。
LEAST()	支持，存在差异	当MySQL返回值类型为二进制字符串类型（BINARY、VARBINARY、BLOB等）时，GaussDB对应的返回值类型为LONGBLOB；当MySQL返回值类型为非二进制字符串类型（CHAR、VARCHAR、TEXT等）时，GaussDB对应的返回值类型为TEXT。 当该函数入参含有NULL且在WHERE关键字之后调用，返回结果与MySQL 5.7不一致，此处为MySQL 5.7存在的问题，MySQL 8.0修复了该问题，目前GaussDB和MySQL 8.0保持一致。
ISNULL()	支持	-

3.2.8 聚合函数

表 3-16 聚合函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
AVG()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。GaussDB中当expr中的列为BIT、BOOL、整数类型，且所有行的和超过BIGINT的范围时，会发生溢出导致整数翻转。
BIT_AND()	支持	-
BIT_OR()	支持	-
BIT_XOR()	支持	-
COUNT()	支持，存在差异	GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。
GROUP_CONCAT()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。GaussDB中当GROUP_CONCAT参数中同时有DISTINCT和ORDER BY语法时，所有ORDER BY后的表达式必须也在DISTINCT的表达式之中。GaussDB中GROUP_CONCAT(... ORDER BY 数字)不代表按照第几个参数的顺序，数字只是一个常量表达式，相当于不排序。GaussDB中使用参数group_concat_max_len限制GROUP_CONCAT最大返回长度，超长截断，目前能返回的最大长度是1073741823，小于MySQL。
MAX()	支持，存在差异	GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。当参数为非表字段时，MAX函数返回值类型和MySQL 5.7不一致。
MIN()	支持，存在差异	GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。当参数为非表字段时，MIN函数返回值类型和MySQL 5.7不一致。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
SUM()	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中指定DISTINCT且SQL语句包含GROUP BY子句时，不对结果进行排序，MySQL会进行排序。GaussDB中当expr中的列为BIT、BOOL、整数类型，且所有行的和超过BIGINT的范围时，会发生溢出导致整数翻转。

3.2.9 数字操作函数

表 3-17 数字操作函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
ABS()	支持	-
ACOS()	支持	-
ASIN()	支持	-
ATAN()	支持	-
ATAN2()	支持	-
CEILING()	支持，存在差异	部分操作结果类型与MySQL不一致。对于推导结果类型为NUMERIC或者整型的，如果能够被整型类型存储，MySQL中结果类型为整型；GaussDB中类型仍然为NUMERIC类型。
COS()	支持	-
DEGREES()	支持	-
EXP()	支持	-
FLOOR()	支持，存在差异	FLOOR函数的返回值类型与MySQL的有差异：入参类型为INT，GaussDB返回值类型为BIGINT，MySQL返回值类型为INT。 部分操作结果类型与MySQL不一致。对于推导结果类型为NUMERIC或者整型的，如果能够被整型类型存储，MySQL中结果类型为整型；GaussDB中类型仍然为NUMERIC类型。
LN()	支持	-
LOG()	支持	-
LOG10()	支持	-
LOG2()	支持	-

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
PI()	支持，存在差异	PI函数的返回值精度与MySQL的有差异：MySQL中PI函数的结果仅保留四舍五入之后的小数后6位，而GaussDB的结果会保留四舍五入之后的小数后15位。
POW()	支持	-
POWER()	支持	-
RAND()	支持	-
SIGN()	支持	-
SIN()	支持	-
SQRT()	支持	-
TAN()	支持	-
TRUNCATE()	支持	-
CEIL()	支持	-

3.2.10 其他函数

表 3-18 其他函数列表

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
DATABASE()	支持	-
UUID()	支持	-
UUID_SHORT()	支持	-

3.3 操作符

GaussDB数据库兼容绝大多数MySQL的操作符，但存在部分差异。如未列出，操作符行为默认为GaussDB原生行为，目前存在MySQL不支持但是GaussDB支持的语句，在MySQL兼容性下，这类语句通常为系统内部使用，因此不建议使用。

操作符差异

- ORDER BY排序对NULL值处理的差异。MySQL在排序时会将NULL值排序在前面；GaussDB默认将NULL值默认排在最后面。GaussDB可以通过NULLS FIRST和NULLS LAST设置NULL值排序顺序。

- 有ORDER BY时，GaussDB输出顺序与MySQL一致。没有ORDER BY时，GaussDB不保证结果有序。
- 使用MySQL操作符时需要用括号表达式严格确保表达式的结合性，否则执行报错。例如：SELECT 1 regexp ('12345' regexp '123');。GaussDB M-Compatibility操作符不用括号严格表达的结合性也能成功执行。
- NULL值显示不同。MySQL会将NULL显示为“NULL”；GaussDB将NULL值显示为空值。

MySQL输出结果：

```
mysql> SELECT NULL;
+-----+
| NULL |
+-----+
| NULL |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

GaussDB输出结果：

```
m_db=# SELECT NULL;
?column?
-----
(1 row)
```

- 操作符执行后，列名显示不一致。MySQL会将NULL显示为“NULL”；GaussDB将NULL值显示为空值。
- 字符串转double遇到非法字符串时，告警信息不一致。MySQL在常量非法字符串报错，字段非法字符串不报错；GaussDB在常量非法字符串和字段非法字符串都报错。
- 比较操作符返回结果显示不同。MySQL返回1/0；GaussDB返回t/f。

表 3-19 操作符

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
<>	支持，存在差异	MySQL支持索引，GaussDB不支持索引。
<=>	支持，存在差异	MySQL支持索引，GaussDB不支持索引、hash连接和合并连接。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
行表达式	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none"> MySQL支持$<=>$操作符行比较、GaussDB不支持$<=>$操作符行比较。 MySQL不支持行表达式与NULL比较。GaussDB支持$<$、\leq、$=$、\geq、$>$、$<>$操作符对行表达式与NULL值比较。 MySQL不支持IS NULL、ISNULL对行表达式的操作。GaussDB支持。 操作符对于行表达式的不支持的操作，GaussDB错误信息与MySQL不一致。 <p>GaussDB:</p> <pre>m_db=# SELECT (1,2) <=> row(2,3); ERROR: could not determine interpretation of row comparison operator <=> LINE 1: SELECT (1,2) <=> row(2,3); ^ HINT: unsupported operator. m_db=# SELECT (1,2) < NULL; ?column? ----- (1 row) m_db=# SELECT (1,2) <> NULL; ?column? ----- (1 row) m_db=# SELECT (1,2) IS NULL; ?column? ----- f (1 row) m_db=# SELECT ISNULL((1,2)); ?column? ----- f (1 row) m_db=# SELECT ROW(0,0) BETWEEN ROW(1,1) AND ROW(2,2); ERROR: un support type</pre> <p>MySQL:</p> <pre>mysql> SELECT (1,2) <=> row(2,3); +-----+ (1,2) <=> row(2,3) +-----+ 0 +-----+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT (1,2) < NULL; ERROR 1241 (21000): Operand should contain 2 column(s) mysql> SELECT (1,2) <> NULL; ERROR 1241 (21000): Operand should contain 2 column(s) mysql> SELECT (1,2) IS NULL; ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s) mysql> SELECT ISNULL((1,2)); ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s) mysql> SELECT NULL BETWEEN NULL AND ROW(2,2); ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s)</pre>

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
--	支持，存在差异	MySQL表示对一个操作数进行两次取反，结果等于原操作数；GaussDB表示注释。
!!	支持，存在差异	<p>MySQL：!!含义同!，表示取非。 GaussDB：!表示取非操作，当!与!中间存在空格时，表示连续两次取非 (!!)；当!与!中间没有空格时，表示阶乘 (!!)。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">GaussDB中，当同时使用阶乘 (!!) 和取非 (!) 时，阶乘 (!!) 和取非 (!) 中间需要添加空格，否则会报错。GaussDB中，当需要多次取非操作时，!与!之间需使用空格隔开。
[NOT] REGEXP	支持，存在差异	<ul style="list-style-type: none">GaussDB和MySQL在正则表达式中支持的元字符有所不同。例如，GaussDB支持 “\d” 表示数字，“\w” 表示字母、数字和下划线，“\s” 表示空格，而MySQL不支持这些元字符，MySQL会把这些字符当成正常字符串。GaussDB中 “\b” 可以与 “\\b” 匹配，MySQL会匹配失败。GaussDB中使用 “\” 表示转义字符，而MySQL中使用 “\\”。MySQL不支持2个操作符连在一起使用。模式字符串pat非法入参，只存在右单括号 ")" 时，GaussDB会报错，MySQL 5.7会报错，MySQL 8.0不会报错。在de abc匹配序列de或abc的匹配规则，当 左右存在空值时，GaussDB不会报错，MySQL 5.7会报错，MySQL 8.0不会报错。制表符 “\t” 正则匹配字符类[:blank:]，GaussDB可匹配，MySQL 5.7不能匹配，MySQL 8.0可匹配。GaussDB支持非贪婪模式匹配，即尽可能少的匹配字符，在部分特殊字符后加 “?” 问号字符，例如：“??, *?, +?, {n}?, {n}?, {n,m}?”。MySQL 5.7版本不支持非贪婪模式匹配，并报错：Got error 'repetition-operator operand invalid' from regexp。MySQL 8.0版本已经支持。在BINARY字符集下，text类型、blob类型均会转换成bytea类型，由于REGEXP操作符不支持bytea类型，因此无法匹配。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
LIKE	支持，存在差异	MySQL：LIKE的左操作数只能是位运算或者算术运算或者由括号组成的表达式，LIKE的右操作数只能是单目运算符(不含NOT)或者括号组成的表达式。 GaussDB：LIKE的左右操作数可以是任意表达式。
[NOT] BETWEEN AND	支持，存在差异	MySQL：[NOT] BETWEEN AND 嵌套使用时从右到左结合。[NOT] BETWEEN AND 的第1个操作数和第2个操作数只能是位运算或者算术运算或者由括号组成的表达式。 GaussDB：[NOT] BETWEEN AND 嵌套使用时从左到右结合。[NOT] BETWEEN AND 的第1个操作数和第2个操作数可以是任意表达式。
IN	支持，存在差异	MySQL：IN的左操作数只能是位运算或者算术运算或者由括号组成的表达式。 GaussDB：IN的左操作数可以是任意表达式。
!	支持，存在差异	MySQL：!的操作数只能是单目运算符（不含not）或者括号组成的表达式。 GaussDB：!的操作数可以是任意表达式。
#	不支持	MySQL支持#注释，GaussDB不支持#注释。
BINARY	支持，存在差异	GaussDB中支持的表达式和MySQL并不完全一致（包括一些函数、操作符等）。GaussDB独有的表达式“~”、“IS DISTINCT FROM”等，由于BINARY关键字优先级更高，使用BINARY expr会优先将BINARY与“~”、“IS DISTINCT FROM”的左参数合并，导致报错。
取反（-）	支持，存在差异	连续取反次数超过1次时，GaussDB会将其识别为注释，导致返回结果与MySQL存在差异。

MySQL数据库	GaussDB数据库	差异
XOR、 、&、<、>、<=、>=、=、!=	支持，存在差异	<p>MySQL执行机制为执行左操作数后，对结果进行判断是否为空，进而决定是否需要执行右操作数。GaussDB执行机制是执行左右操作数后，对结果再进行判断是否为空。</p> <p>当左操作数结果为空，右操作数执行报错时，MySQL不会报错直接返回，GaussDB会执行报错。</p> <p>MySQL行为：</p> <pre>mysql> SELECT version(); +-----+ version() +-----+ 5.7.44-debug-log +-----+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> DROP TABLE IF EXISTS data_type_table; Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> CREATE TABLE data_type_table (-> MyBool BOOL, -> MyBinary BINARY(10), -> MyYear YEAR ->); Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> INSERT INTO data_type_table VALUES (TRUE, 0x1234567890, '2021'); Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SELECT (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear) FROM data_type_table; +-----+ (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear) +-----+ NULL +-----+ 1 row in set, 2 warnings (0.00 sec)</pre> <p>GaussDB行为：</p> <pre>m_db=# DROP TABLE IF EXISTS data_type_table; DROP TABLE m_db=# CREATE TABLE data_type_table (m_db(# MyBool BOOL, m_db(# MyBinary BINARY(10), m_db(# MyYear YEAR m_db(#); CREATE TABLE m_db=# INSERT INTO data_type_table VALUES (TRUE, 0x1234567890, '2021'); INSERT 0 1 m_db=# SELECT (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear) FROM data_type_table; WARNING: Truncated incorrect double value: '4Vx ' CONTEXT: referenced column: (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear) WARNING: division by zero CONTEXT: referenced column: (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear) ERROR: Bigint is out of range. CONTEXT: referenced column: (MyBool % MyBinary) (MyBool - MyYear)</pre>

表 3-20 操作符组合差异

操作符组合示例	MySQL 数据库	GaussD B数据库	说明
SELECT 1 LIKE 3 & 1;	不支持	支持	LIKE的右操作数不能是位运算符组成的表达式。
SELECT 1 LIKE 1 +1;	不支持	支持	LIKE的右操作数不能是算术运算符组成的表达式。
SELECT 1 LIKE NOT 0;	不支持	支持	LIKE的右操作数只能是+、-、!等单目操作符或者括号组成的表达式，NOT除外。
SELECT 1 BETWEEN 1 AND 2 BETWEEN 2 AND 3;	从右到 左结合	从左到 右结合	建议加上括号明确运算的优先级，防止由于运算顺序的差异导致运算结果产生偏差。
SELECT 2 BETWEEN 1=1 AND 3;	不支持	支持	BETWEEN的第2个操作数不能是比较操作符组成的表达式。
SELECT 0 LIKE 0 BETWEEN 1 AND 2;	不支持	支持	BETWEEN的第1个操作数不能是模式匹配操作符组成的表达式。
SELECT 1 IN (1) BETWEEN 0 AND 3;	不支持	支持	BETWEEN的第1个操作数不能是IN操作符组成的表达式。
SELECT 1 IN (1) IN (1);	不支持	支持	第2个IN表达式左操作数不能是IN组成的表达式。
SELECT ! NOT 1;	不支持	支持	!的操作数只能是+、-、!等单目操作符或者括号组成的表达式，NOT除外。

索引差异

- GaussDB当前仅支持UBTree和B-tree索引。
- 针对模糊匹配（LIKE操作符），MySQL创建默认索引可以走索引；GaussDB默认的索引不走索引，需要用户使用以下语法指定opclass，比如指定为text_pattern_ops，LIKE操作符才可以走索引。
`CREATE INDEX indexname ON tablename(col [opclass]);`
- B-tree/UBTree索引场景保持原生GaussDB原有逻辑，即同一操作符族内的类型比较，支持索引扫描，其余索引类型暂未支持。
- 在使用GaussDB JDBC连接数据库时，GaussDB的YEAR类型在含有绑定参数的PBE场景下无法利用索引。
- WHERE子句中，索引字段类型和常量类型操作场景下，GaussDB中索引与MySQL索引支持存在差异，如表3-21所示。例如以下语句GaussDB不支持索引：
`CREATE TABLE t(_int int);
CREATE INDEX idx ON t(_int) USING BTREE;
SELECT * FROM t WHERE _int > 2.0;`

说明

WHERE子句里索引字段类型和常量类型操作场景中，可以使用cast函数将常数类型显式转换为字段类型，以便实现索引。

```
SELECT * FROM t WHERE _int > cast(2.0 AS signed);
```

表 3-21 索引支持存在差异

索引字段类型	常量类型	GaussDB是否支持	MySQL是否支持
整型	整型	是	是
浮点型	浮点型	是	是
定点型	定点型	是	是
字符串类型	字符串类型	是	是
二进制类型	二进制类型	是	是
带日期的时间类型	带日期的时间类型	是	是
TIME类型	TIME类型	是	是
带日期的时间类型	可转为带日期的时间类型（如20231130等整型）	是	是
带日期的时间类型	TIME类型	是	是
TIME类型	可转为TIME类型的常量（如203008等整型）	是	是
浮点型	整型	是	是
浮点型	定点型	是	是
浮点型	字符串类型	是	是
浮点型	二进制类型	是	是
浮点型	带日期的时间类型	是	是
浮点型	TIME类型	是	是
定点型	整型	是	是
字符串类型	带日期的时间类型	是	否
字符串类型	TIME类型	是	否
二进制类型	字符串类型	是	是

索引字段类型	常量类型	GaussDB是否支持	MySQL是否支持
二进制类型	带日期的时间类型	是	否
二进制类型	TIME类型	是	否
整型	浮点型	否	是
整型	定点型	否	是
整型	字符串类型	否	是
整型	二进制类型	否	是
整型	带日期的时间类型	否	是
整型	TIME类型	否	是
定点型	浮点型	否	是
定点型	字符串类型	否	是
定点型	二进制类型	否	是
定点型	带日期的时间类型	否	是
定点型	TIME类型	否	是
字符串类型	二进制类型	否	是
带日期的时间类型	整型（不可转为带日期的时间类型）	否	是
带日期的时间类型	浮点型（不可转为带日期的时间类型）	否	是
带日期的时间类型	定点型（不可转为带日期的时间类型）	否	是
TIME类型	整型（不可转为TIME类型）	否	是
TIME类型	字符串类型（不可转为TIME类型）	否	是
TIME类型	二进制类型（不可转为TIME类型）	否	是
TIME类型	带日期的时间类型	否	是

索引字段类型	常量类型	GaussDB是否支持	MySQL是否支持
YEAR类型	YEAR类型	是	是
YEAR类型	可转为YEAR类型的常量（如2034等整型）	是	是
BIT类型	BIT类型	否	是

表 3-22 是否支持走索引

索引字段类型	常量类型	GaussDB是否走索引	MySQL是否走索引
字符串类型	整型	否	否
字符串类型	浮点型	否	否
字符串类型	定点型	否	否
二进制类型	整型	否	否
二进制类型	浮点型	否	否
二进制类型	定点型	否	否
带日期的时间类型	字符串类型（不可转为带日期的时间类型）	否	否
带日期的时间类型	二进制类型（不可转为带日期的时间类型）	否	否
TIME类型	浮点型（不可转为TIME类型）	否	否
TIME类型	定点型（不可转为TIME类型）	否	否
BIT类型	字符串类型	否	否

3.4 字符集

GaussDB数据库支持指定数据库、模式、表或列的字符集，支持的范围如下。

表 3-23 字符集列表

MySQL数据库	GaussDB数据库
utf8mb4	支持
utf8	支持
gbk	支持
gb18030	支持
binary	支持

说明

- utf8和utf8mb4在GaussDB中为同一个字符集，编码最大长度为4字节。当前字符串字符集为utf8，指定其字符序为utf8mb4_bin/utf8mb4_general_ci/utf8mb4_unicode_ci/utf8mb4_0900_ai_ci时（例如SELECT _utf8'a' collate utf8mb4_bin），MySQL会发生报错，GaussDB不报错。当字符串字符集为utf8mb4，指定其字符序为utf8_bin/utf8_general_ci/utf8_unicode_ci时，存在同样差异。
- 词法语法解析按照字节流解析，当多字节字符中包含与'\', '\"', '\\'等符号一致的编码时，会导致与MySQL行为不一致，建议暂时关闭转义符开关进行规避。

3.5 排序规则

GaussDB数据库支持指定模式、表或列的排序规则，支持的范围如下。

说明

排序规则差异说明：

- 当前仅有字符串类型、部分二进制类型支持指定排序规则，其他类型不支持指定排序规则，可以通过查询pg_type系统表中类型的typcollation属性不为0来判断该类型支持字符序。MySQL中所有类型可以指定字符序，但除字符串、二进制类型其他排序规则无实际意义。
- 当前排序规则（除binary外）仅支持在其对应字符集与库级字符集一致时可以指定，GaussDB数据库中，字符集必须与数据库的字符集一致，且不支持表内多种字符集混合使用。
- utf8mb4字符集下默认字符序为utf8mb4_general_ci，与MySQL 5.7保持一致。

表 3-24 排序规则列表

MySQL数据库	GaussDB数据库
utf8mb4_general_ci	支持
utf8mb4_unicode_ci	支持
utf8mb4_bin	支持
gbk_chinese_ci	支持
gbk_bin	支持
gb18030_chinese_ci	支持

MySQL数据库	GaussDB数据库
gb18030_bin	支持
binary	支持
utf8mb4_0900_ai_ci	支持
utf8_general_ci	支持
utf8_bin	支持
utf8_unicode_ci	支持

3.6 事务

GaussDB数据库兼容MySQL的事务，但存在部分差异。本章节介绍GaussDB的M-Compatibility数据库中事务相关的差异。

事务默认隔离级别

M-Compatibility默认隔离级别为READ COMMITTED，MySQL默认隔离级别为REPEATABLE-READ。

```
-- 查看当前事务隔离级别。  
m_db=# SHOW transaction_isolation;
```

子事务

M-Compatibility中，通过SAVEPOINT用于在当前事务里建立一个新的保存点（子事务），使用ROLLBACK TO SAVEPOINT回滚到一个保存点（子事务），子事务回滚后父事务可以继续运行，子事务的回滚不影响父事务的事务状态。

MySQL不存在创建保存点（子事务）。

嵌套事务

嵌套事务指在事务块中开启新事务。

M-Compatibility中，正常事务块中开启新事务会警告存在一个进行中的事务，忽略开启命令；异常事务块中开启新事务将报错，必须在执行ROLLBACK/COMMIT之后才可以执行，执行ROLLBACK/COMMIT会回滚之前语句。

MySQL中，正常事务块中开启新事务会先把之前事务提交，然后开启新事务；异常事务块中开启新事务会忽略错误，提交之前无错误的语句并开启新事务。

```
-- M-Compatibility正常事务块中，开启新事务会警告并忽略。  
m_db=# DROP TABLE IF EXISTS test_t;  
m_db=# CREATE TABLE test_t(a int, b int);  
m_db=# BEGIN;  
m_db=# INSERT INTO test_t values(1, 2);  
m_db=# BEGIN; -- 会警告there is already a transaction in progress.  
m_db=# SELECT * FROM test_t ORDER BY 1;  
m_db=# COMMIT;  
  
-- M-Compatibility异常事务块中，开启新事务会报错，必须ROLLBACK/COMMIT之后才可以执行。  
m_db=# BEGIN;
```

```
m_db=# ERROR sql; -- 错误语句。  
m_db=# BEGIN; -- 报错。  
m_db=# COMMIT; -- ROLLBACK/COMMIT之后才可以执行。
```

隐式提交的语句

M-Compatibility使用GaussDB存储，继承GaussDB事务机制，事务中执行DDL、DCL不会自动提交。

MySQL在DDL、DCL、管理类语句，锁相关语句会自动提交。

```
-- M-Compatibility创建表和设置GUC参数可以回滚掉。  
m_db=# DROP TABLE IF EXISTS test_table_rollback;  
m_db=# BEGIN;  
m_db=# CREATE TABLE test_table_rollback(a int, b int);  
m_db=# \d test_table_rollback;  
m_db=# ROLLBACK;  
m_db=# \d test_table_rollback; -- 不存在该表。
```

SET TRANSACTION 差异

M-Compatibility中，SET TRANSACTION同时设置多次隔离级别/事务访问模式时，只有最后一个会生效；多个事务特性支持使用空格和逗号分隔。

MySQL中SET TRANSACTION不允许设置多次隔离级别/事务访问模式；多个事务特性只支持使用逗号分隔。

表 3-25 SET TRANSACTION 差异

语法	功能	差异
SET TRANSACTION	设置事务特性。	M-Compatibility中，SET TRANSACTION在会话级别生效；MySQL中SET TRANSACTION在下一个事务生效。
SET SESSION TRANSACTION	设置会话级事务特性。	-
SET GLOBAL TRANSACTION	设置全局会话级事务特性，该特性适用于后续会话，对当前会话无影响。	M-Compatibility中，GLOBAL是全局会话级别生效，只针对当前数据库实例，其它数据库不影响。MySQL中，会使所有数据库生效。

```
-- SET TRANSACTION会话级生效。  
m_db=# SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;  
m_db=# SHOW transaction_isolation;  
m_db=# SHOW transaction_read_only;  
-- M-Compatibility同时设置多次隔离级别/事务访问模式，最后一个生效。  
m_db=# SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED, ISOLATION LEVEL  
REPEATABLE READ, READ WRITE, READ ONLY;  
m_db=# SHOW transaction_isolation; -- repeatable read  
m_db=# SHOW transaction_read_only; -- on
```

START TRANSACTION 差异

M-Compatibility中，START TRANSACTION开启事务时，同时支持设置隔离级别；同时设置多次隔离级别/事务访问模式时，只有最后一个会生效；当前版本不支持立即开启一致性快照；多个事务特性支持空格和逗号分隔。

MySQL的start transaction 开启事务时，不支持设置隔离级别，不支持设置多次事务访问模式；多个事务特性只支持逗号分隔。

```
-- 开启事务设置隔离级别。  
m_db=# START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
m_db=# COMMIT;  
-- 多次设置访问模式。  
m_db=# START TRANSACTION READ ONLY, READ WRITE;  
m_db=# COMMIT;
```

事务相关的 GUC 参数

表 3-26 事务相关的 GUC 参数差异

GUC参数	功能	差异
autocommit	设置事务自动提交模式。	-
transaction_isolation	在M-Compatibility中是设置当前事务的隔离级别。 在MySQL中是设置会话级事务的隔离级别。	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中，通过使用SET命令，只能改变当前事务的隔离级别。如果想要改变会话级的隔离级别，可以使用default_transaction_isolation。在MySQL中，通过使用SET命令，可以改变会话级的事务隔离级别。支持范围差异。 MySQL中，支持以下隔离级别设置，对大小写不敏感，对空格敏感：<ul style="list-style-type: none">READ-COMMITTEDREAD-UNCOMMITTEDREPEATABLE-READSERIALIZABLEGaussDB中，支持以下隔离级别设置，对大小写和空格敏感：<ul style="list-style-type: none">read committedread uncommittedrepeatable readserializabledefault（设置和会话中默认隔离级别一样）设置m_format_dev_version = 's2'时，支持MySQL的隔离级别设置。在GaussDB中，新事务的transaction_isolation值将被初始化为default_transaction_isolation的值。

GUC参数	功能	差异
tx_isolation	设置事务的隔离级别； tx_isolation 和 transaction_isolation是同义词。	M-Compatibility中只支持查询，不支持修改。
default_transaction_isolation	设置事务的隔离级别。	M-Compatibility中通过SET设置会改变会话级事务隔离级别。 MySQL中不支持该系统参数。
transaction_read_only	设置事务的访问模式。	1. 在M-Compatibility中，通过使用SET命令，只能改变当前事务的访问模式。如果想要改变会话级的访问模式，可以使用 default_transaction_read_only。 在MySQL中，通过使用SET命令，可以改变会话级的事务隔离级别。 2. 在GaussDB中，新事务的transaction_read_only 值将被初始化为default_transaction_read_only的值。
tx_read_only	设置事务的访问模式。 tx_read_only 和 transaction_read_only是同义词。	M-Compatibility中只支持查询，不支持修改。
default_transaction_read_only	设置事务的访问模式。	M-Compatibility中通过SET设置会改变会话级事务访问模式； MySQL中不支持该系统参数。

3.7 SQL

3.7.1 SQL 兼容性概述

GaussDB数据库兼容绝大多数MySQL语法，但存在部分差异。本章节介绍GaussDB数据库当前支持的MySQL语法。

- 部分关键字在MySQL可以做标识符但在M-Compatibility不可以或存在限制，如表3-27所示。

表 3-27 受限标识符列表

关键字类型	关键字	约束
保留（可以是类型或函数）	COLLATION、COMPACT	除函数和变量，不可以作为其他数据库标识符。
非保留（不能是类型或函数）	BIT、BOOLEAN、COALESCE、DATE、NATIONAL、NCHAR、NONE、NUMBER、TEXT、TIME、TIMESTAMP、TIMESTAMPDIFF	不可以作为函数或变量的标识符。
保留	ANY、ARRAY、BUCKETS、DO、END、LESS、MODIFY、OFFSET、ONLY、RETURNING、SOME、USER	不可以作为任意数据库标识符。

- GaussDB优化器与MySQL的优化器存在差异，由于优化器生成的执行计划的差异，可能导致GaussDB行为与MySQL行为的不一致，不影响业务数据结果。

例如在下述场景中，GaussDB在计算col1以及使用col1进行where比较时，均会调用cast函数，因此会产生两条WARNING记录；MySQL在计算col1时会调用cast函数，在进行where比较时，直接使用计算好的值直接进行比较，因此只产生一条WARNING记录。

```
-- GaussDB行为:  
m_db=# SELECT * FROM (SELECT cast('abc' AS decimal) AS col1) t1 WHERE col1=0;  
WARNING: Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc'  
WARNING: Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc'  
CONTEXT: referenced column: col1  
col1  
-----  
0  
(1 row)  
  
m_db=# EXPLAIN VERBOSE SELECT * FROM (SELECT cast('abc' AS decimal) AS col1) t1 WHERE col1=0;  
WARNING: Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc'  
WARNING: Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc'  
CONTEXT: referenced column: col1  
    QUERY PLAN  
-----  
Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0)  
    Output: 0::decimal  
(2 rows)  
  
-- MySQL行为:  
mysql> SELECT * FROM (SELECT cast('abc' AS decimal) AS col1) t1 WHERE col1=0;  
+----+  
| col1 |  
+----+  
| 0 |  
+----+  
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)  
  
mysql> SHOW warnings;  
+-----+-----+-----+
```

```
| Level | Code | Message |
+-----+-----+-----+
| Warning | 1292 | Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc' |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> EXPLAIN SELECT * FROM (SELECT cast('abc' AS decimal) AS col1) t1 WHERE col1=0;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id | select_type | table | partitions | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | filtered |
| Extra |           |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | PRIMARY | <derived2> | NULL | system | NULL | NULL | NULL | NULL | 1 |
| 100.00 | NULL |
| 2 | DERIVED | NULL |
| NULL | No tables used |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
2 rows in set, 2 warnings (0.01 sec)

mysql> SHOW warnings;
+-----+-----+
| Level | Code | Message |
+-----+-----+
| Warning | 1292 | Truncated incorrect DECIMAL value: 'abc' |
| Note   | 1003 | /* select#1 */ select '0' AS `col1` from dual where ('0' = 0) |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

3.7.2 关键字

约束差异：

- 当关键字在M-Compatibility模式下为保留关键字，在MySQL中为非保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下不可作为表名、列名、列别名、AS列别名、AS表别名、表别名、函数名和变量名，在MySQL中支持。
- 当关键字在M-Compatibility模式下为非保留关键字，在MySQL中为保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下可作为表名、列名、列别名、AS列别名、AS表别名、表别名、函数名和变量名，在MySQL中不支持。
- 当关键字在M-Compatibility模式下为保留关键字（可以是函数或类型），在MySQL中为保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下可作为列别名、AS列别名、函数名和变量名，在MySQL中不支持。
- 当关键字在M-Compatibility模式下为保留关键字（可以是函数或类型），在MySQL中为非保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下不可作为表名、列名、AS表别名和表别名，在MySQL中支持。
- 当关键字在M-Compatibility模式下为非保留关键字（不能是函数或类型），在MySQL中为保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下可作为表名、列名、列别名、AS列别名、AS表别名、表别名和变量名，在MySQL中不支持。
- 当关键字在M-Compatibility模式下为非保留关键字（不能是函数或类型），在MySQL中为非保留关键字，其差异为：在M-Compatibility模式下不可作为函数名，在MySQL中支持。

说明

在M-Compatibility模式下的非保留关键字、保留关键字（可以是函数或类型）以及非保留关键字（不能是函数或类型）之中，以下关键字不能作为列别名进行使用：

BETWEEN、BIGINT、BLOB、CHAR、CHARACTER、CROSS、DEC、DECIMAL、DIV、DOUBLE、EXISTS、FLOAT、FLOAT4、FLOAT8、GROUPING、INNER、INOUT、INT、INT1、INT2、INT3、INT4、INT8、INTEGER、JOIN、LEFT、LIKE、LONGBLOB、LONGTEXT、MEDIUMBLOB、MEDIUMINT、MEDIUMTEXT、MOD、NATURAL、NUMERIC、OUT、OUTER、PRECISION、REAL、RIGHT、ROW、ROW_NUMBER、SIGNED、SMALLINT、SOUNDS、TINYBLOB、TINYINT、TINYTEXT、VALUES、VARCHAR、VARYING、WITHOUT

其中，SIGNED和WITHOUT在MySQL中可以作为列别名进行使用。

3.7.3 标识符

M-Compatibility模式下标识符存在以下差异：

- GaussDB无引号标识符中不支持以美元符号（\$）开头，MySQL无引号标识符中支持。
- GaussDB无引号标识符中的支持大小写敏感的数据库对象。
- GaussDB标识符支持U+0080~U+00FF扩展字符，MySQL标识符支持U+0080~U+FFFF的扩展字符。
- 无引号标识符中，GaussDB不支持创建以数字开头包含一个e或E结尾作为标识符的表，例如：

```
-- GaussDB报错不支持, MySQL支持
m_db=# CREATE TABLE 23e(c1 int);
ERROR: syntax error at or near "23"
LINE 1: CREATE TABLE 23e(c1 int);
          ^
m_db=# CREATE TABLE t1(23E int);
ERROR: syntax error at or near "23"
LINE 1: CREATE TABLE t1(23E int);
          ^
```

- 有引号标识符中，GaussDB对于创建了列名为纯数字或科学计算法的表，不支持直接使用，需要在引号中使用；对于点操作符（.）场景，列名为纯数字或科学计算法的表也需要在引号中使用。例如：

```
-- 创建列名为纯数字或科学计算法的表
m_db=# CREATE TABLE t1(`123` int, `1e3` int, `1e` int);
CREATE TABLE
```

```
-- 向表中插入数据
m_db=# INSERT INTO t1 VALUES(7, 8, 9);
INSERT 0 1
```

```
-- 结果非预期, 但与MySQL结果一致
m_db=# SELECT 123 FROM t1;
?column?
```

```
-----  
      123  
(1 row)
```

```
-- 结果非预期, 但与MySQL结果一致
m_db=# SELECT 1e3 FROM t1;
?column?
```

```
-----  
      1000  
(1 row)
```

```
-- 结果非预期, 并且与MySQL结果不一致
m_db=# SELECT 1e FROM t1;
e
```

```
--  
1  
(1 row)  
  
-- 正确用法  
m_db=# SELECT `123` FROM t1;  
123  
----  
7  
(1 row)  
  
m_db=# SELECT `1e3` FROM t1;  
1e3  
----  
8  
(1 row)  
  
m_db=# SELECT `1e` FROM t1;  
1e  
----  
9  
(1 row)  
  
-- 点操作符的场景，GaussDB不支持，MySQL支持  
m_db=# SELECT t1.123 FROM t1;  
ERROR: syntax error at or near ".123"  
LINE 1: SELECT t1.123 FROM t1;  
          ^  
  
m_db=# SELECT t1.1e3 FROM t1;  
ERROR: syntax error at or near "1e3"  
LINE 1: SELECT t1.1e3 FROM t1;  
          ^  
  
m_db=# SELECT t1.1e FROM t1;  
ERROR: syntax error at or near "1"  
LINE 1: SELECT t1.1e FROM t1;  
          ^  
  
-- 点操作符的场景，正确用法：  
m_db=# SELECT t1.`123` FROM t1;  
123  
----  
7  
(1 row)  
  
m_db=# SELECT t1.`1e3` FROM t1;  
1e3  
----  
8  
(1 row)  
  
m_db=# SELECT t1.`1e` FROM t1;  
1e  
----  
9  
(1 row)  
  
m_db=# DROP TABLE t1;  
DROP TABLE
```

- GaussDB分区名使用双引号（需要设置SQL_MODE为ANSI_QUOTES）或反引号时是区分大小写的，MySQL不区分。
- MySQL标识符长度限制为64字符，而GaussDB标识符长度限制为63字节。超过标识符的长度限制后，MySQL报错，GaussDB会对标识符截断并告警。

3.7.4 DDL

表 3-28 DDL 语法兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
建表和修改表时支持创建主键、UNIQUE索引、外键约束	ALTER TABLE、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">在GaussDB中，当约束关联的表为ustore，且SQL语句中指定为using btree时，底层会建立为ubtree。在GaussDB中，允许将外键作为分区键。索引名、约束名、key名 GaussDB是SCHEMA下唯一，MySQL是表下唯一。

概述	详细语法说明	差异
支持自增列	ALTER TABLE、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">GaussDB的自动增长列建议为索引的第一个字段，否则建表时产生警告，MySQL自动增长列必须为索引第一个字段，否则建表时会报错。GaussDB含有自动增长列的表进行某些操作时会产生错误，例如：ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION。GaussDB的 AUTO_INCREMENT = value语法，value必须为小于2^127的正数。MySQL可以为0，GaussDB不可以。GaussDB中当自增值已经达到字段数据类型的最大值时，继续自增将产生错误。MySQL有些场景产生错误或警告，有些场景仍自增为最大值。不支持 innodb_autoinc_lock_mode系统变量，GaussDB的GUC参数 auto_increment_cache=0 时，批量插入自动增长列的行为与MySQL系统变量 innodb_autoinc_lock_mode=1相似。GaussDB的自动增长列在导入数据或者进行Batch Insert执行计划的插入操作时，对于混合0、NULL和确定值的场景，如果产生错误，后续插入自增值不一定与MySQL完全一致。<ul style="list-style-type: none">提供 auto_increment_cache 参数，可以控制预留自增值的数量。GaussDB的并行导入或插入自动增长列触发自增时，每个并行线程预留的缓存值也只在其线程中使用，未完全使用完毕的话，也会出现表中自动增长列的值不连续的情况。并行插入产生的自增

概述	详细语法说明	差异
		<p>值结果无法保证与MySQL完全一致。</p> <ul style="list-style-type: none">GaussDB的本地临时表中的自动增长列批量插入时不会预留自增值，正常场景不会产生不连续的自增值。MySQL临时表与普通表中的自动增长列自增结果一致。GaussDB的SERIAL数据类型为原有的自增列，与AUTO_INCREMENT自增列有差异。MySQL的SERIAL数据类型就是AUTO_INCREMENT自增列。GaussDB不允许auto_increment_offset的值大于auto_increment_increment的值，会产生错误。MySQL允许，并说明auto_increment_offset会被忽略。在表有主键或索引的情况下，ALTER TABLE命令重写表数据的顺序与MySQL不一定相同，GaussDB按表数据存储顺序重写，MySQL会按主键或索引顺序重写，导致自增值的顺序可能不同。GaussDB使用ALTER TABLE命令添加或修改自增列时，第一次预留自增值的数量是表统计信息中的行数，统计信息的行数不一定与MySQL一致。GaussDB的last_insert_id函数返回值为128位的整型。GaussDB在触发器或用户自定义函数中自增时，刷新last_insert_id返回值。MySQL不刷新。GaussDB的对GUC参数auto_increment_offset和auto_increment_increment

概述	详细语法说明	差异
		设置超出范围的值会产生错误。MySQL会自动改为边界值。
支持前缀索引	CREATE INDEX、ALTER TABLE、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">GaussDB中前缀长度不得超过2676，键值的实际长度受内部页面限制，若字段中含有多个字节字符或者一个索引上有多个键，索引行长度可能会超限报错。GaussDB中主键索引中不支持前缀键，创建或添加主键时不支持指定前缀长度。
支持指定字符集与排序规则	ALTER SCHEMA、ALTER TABLE、CREATE SCHEMA、CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">指定库级字符集时，除 BINARY字符集外，暂不支持创建新库/模式的字符集与数据库的 server_encoding不同。指定表级、列级字符集和字符序时，MySQL支持指定与库级字符集、字符序不同的字符集和字符序。在 GaussDB中，表级、列级字符集和字符序仅支持 BINARY字符集、字符序或者与库级字符集、字符序相同的字符集、字符序。
修改表时支持在表第一列前面或者在指定列后面添加列	ALTER TABLE	-
修改列名称/定义语法	ALTER TABLE	暂不支持DROP INDEX DROP KEY ORDER BY子项。

概述	详细语法说明	差异
创建分区表语法	CREATE TABLE PARTITION	<ul style="list-style-type: none">MySQL在以下场景支持表达式，不支持多个分区键：<ul style="list-style-type: none">使用LIST分区/RANGE分区策略，不指定COLUMNS关键字。使用HASH分区策略。MySQL在以下场景不支持表达式，支持多个分区键：<ul style="list-style-type: none">使用LIST分区/RANGE分区策略，指定COLUMNS关键字。使用KEY分区策略。GaussDB不支持使用表达式作为分区键，不支持指定二级分区。GaussDB仅在以下场景支持使用多个分区键：使用LIST分区/RANGE分区策略。GaussDB分区表不支持用生成列作为分区键。
建表和修改表时支持指定表级和列级comment	CREATE TABLE、ALTER TABLE	-
创建索引时支持指定索引级comment	CREATE INDEX	-

概述	详细语法说明	差异
交换普通表和分区表分区的数据	ALTER TABLE PARTITION	<p>ALTER TABLE EXCHANGE PARTITION的差异点：</p> <ul style="list-style-type: none">对于自增列，MySQL执行 alter exchange partition 后，自增列会被重置；GaussDB 则不会被重置，自增列则按照旧的自增值递增。MySQL表或分区使用 tablespace时，则无法进行分区和普通表数据的交换；GaussDB表或分区使用不同的tablespace时，仍可进行分区和普通表数据的交换。对于列默认值，MySQL不会校验默认值，因此默认值不同时也可进行分区和普通表数据的交换；GaussDB会校验默认值，如果默认值不同，则无法进行分区和普通表数据的交换。MySQL在分区表或普通表上进行DROP列操作后，表结构仍然一致，则可进行分区和普通表数据的交换；GaussDB需要保证普通表和分区表的被删除列严格对齐才能进行分区和普通表数据的交换。MySQL和GaussDB的哈希算法不同，所以两者在相同的hash分区存储的数据可能不一致，导致最后交换的数据也可能不一致。MySQL的分区表不支持外键，普通表包含外键或其他表引用普通表的外键，则无法进行分区和普通表数据的交换；GaussDB的分区表支持外键，在两个表的外键约束一致时，则可进行分区和普通表数据的交换，GaussDB的分区表不带外键，普通表有其他表引用，如果分区表和普通表一致，则可进行分区和普通表数据的交换。

概述	详细语法说明	差异
修改分区表的分区键信息	ALTER TABLE	MySQL支持修改分区表的分区键信息，GaussDB中不支持。
支持CREATE TABLE ... LIKE语法	CREATE TABLE ... LIKE	<ul style="list-style-type: none">在MySQL 8.0.16 之前的版本中，CHECK约束会被语法解析但功能会被忽略，表现为不复制CHECK约束，GaussDB支持复制CHECK约束。对于主键约束名称，在建表时，MySQL所有主键约束名称固定为PRIMARY KEY，GaussDB不支持复制。对于唯一键约束名称，在建表时，MySQL支持复制，GaussDB不支持复制。对于CHECK约束名称，在建表时，MySQL 8.0.16 之前的版本无CHECK约束信息，GaussDB支持复制。对于索引名称，在建表时，MySQL支持复制，GaussDB不支持复制。在跨sql_mode模式建表时，MySQL受宽松模式和严格模式控制，GaussDB可能存在严格模式失效的情况。 例如：源表存在默认值“0000-00-00”，在“no_zero_date”严格模式下，GaussDB建表成功，且包含默认值“0000-00-00”，严格模式失效；而MySQL建表失败，受严格模式控制。
支持增加子分区语法	ALTER TABLE [IF EXISTS] { table_name [*] ONLY table_name ONLY (table_name) } add_clause; add_clause: ADD {{partition_less_than_item partition_start_end_item partition_list_item} PARTITION({partition_less_than_item partition_start_end_item partition_list_item})}}	保留原分区表语法。 不支持下述语法添加多分区： ALTER TABLE table_name ADD PARTITION (partition_definition1, partition_definition1, …); 仅支持原有添加多分区语法： ALTER TABLE table_name ADD PARTITION (partition_definition1), ADD PARTITION (partition_definition2[y1]), …;

概述	详细语法说明	差异
TRUNCATE子分区语法	ALTER TABLE [IF EXISTS] table_name truncate_clause;	<p>支持子项有差异，对于 truncate_clause：</p> <ul style="list-style-type: none"> • M-Compatibility模式： TRUNCATE PARTITION { { ALL partition_name [, ...] } FOR (partition_value [, ...]) } [UPDATE GLOBAL INDEX] • MySQL支持： TRUNCATE PARTITION {partition_names ALL}
主键索引名	CREATE TABLE table_name (col_definitive ,PRIMARY KEY [index_name] [USING method] ({ column_name (expression) }[ASC DESC]) , ...) index_parameters [USING method COMMENT 'string'])	GaussDB中的主键指定索引名后创建的索引名为用户所指定的索引名，MySQL索引名为 PRIMARY。
删除有依赖的对象	DROP drop_type name CASCADE;	在GaussDB中，删除有依赖的对象需要加CASCADE，MySQL不需要。
NOT NULL约束不允许插入NULL值	CREATE TABLE t1(id int NOT NULL DEFAULT 8); INSERT INTO t1 VALUES(NULL); INSERT INTO t1 VALUES(1), (NULL),(2);	在MySQL宽松模式下，会将 NULL进行类型转换，并成功插入数据；在MySQL严格模式下不允许插入NULL值。在 GaussDB不支持此特性，在宽松模式和严格模式下均不允许插入NULL值。
CHECK约束生效	CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none"> • CREATE TABLE带CHECK约束的时候，MySQL 8.0会生效，MySQL 5.7只解析语法但不生效。GaussDB在此功能上同步MySQL 8.0版本，且GaussDB CHECK约束可以引用其他列，而MySQL不能。 • GaussDB 一个表中最多只能加32767个CHECK约束。
索引的algorithm和lock选项不起作用	CREATE INDEX ... DROP INDEX ...	M-Compatibility模式的 CREATE/DROP INDEX语句中 INDEX选项algorithm_option 和lock_option目前只在语法上支持，创建时不报错，但实际不起作用。

概述	详细语法说明	差异
CREATE TABLE hash 分区和二级分区的存储与MySQL不同	CREATE TABLE	GaussDB的CREATE TABLE语句中hash分区表和二级分区表所使用的hash函数与MySQL不一致，因此hash分区表和二级分区表的存储与MySQL有区别。
分区表索引	CREATE INDEX	<ul style="list-style-type: none">GaussDB的分区表索引分为 LOCAL和GLOBAL两种。 LOCAL索引与某个具体分区绑定，而GLOBAL索引则对应整个分区表。LOCAL和GLOBAL索引的创建方法和默认规则具体说明参见《开发指南》中“SQL语法 > SQL语句 > C > CREATE INDEX”章节，例如：在非分区键上创建唯一索引，会默认创建为 GLOBAL索引。MySQL无GLOBAL索引的概念。在GaussDB中，当分区表索引为GLOBAL索引时，对表分区进行DROP、TRUNCATE、EXCHANGE等操作不会默认更新GLOBAL索引，进而导致GLOBAL索引失效，导致后续语句无法选中该索引。为了避免这种场景，建议用户在使用分区操作语法时在最后显指定 UPDATE GLOBAL INDEX子句，或配置全局GUC参数 enable_gpi_auto_update为 true（推荐），使得在进行分区操作时自定更新 GLOBAL索引。
CREATE/ALTER TABLE语句中分区表为KEY分区，不支持指定 algorithm。部分分区定义入参不支持表达式。	CREATE TABLE、ALTER TABLE	GaussDB的CREATE/ALTER TABLE语句中分区表为KEY分区，不支持指定algorithm。不支持表达式入参的语法： <ul style="list-style-type: none">PARTITION BY HASH()PARTITION BY KEY()VALUES LESS THAN()
分区表不支持 LINEAR/KEY hash	CREATE TABLE ... PARTITION ...	GaussDB分区表不支持 LINEAR/KEY hash。

概述	详细语法说明	差异
check和auto_increment语法不能作用在同一字段	CREATE TABLE	由于MySQL 5.7的check字段不生效，check和auto_increment同时作用于同一字段只有auto_increment生效，但GaussDB报错。
删除存在依赖关系的表	DROP TABLE	GaussDB删除存在依赖的表必须加上CASCADE才能成功，MySQL不需要。
表定义相关选项	CREATE TABLE...、ALTER TABLE ...	<ul style="list-style-type: none">GaussDB不支持以下选项：AVG_ROW_LENGTH、CHECKSUM、COMPRESSION、CONNECTION、DATA DIRECTORY、INDEX DIRECTORY、DELAY_KEY_WRITE、ENCRYPTION、INSERT_METHOD、KEY_BLOCK_SIZE、MAX_ROWS、MIN_ROWS、PACK_KEYS、PASSWORD、STATS_AUTO_RECALC、STATS_PERSISTENT、STATS_SAMPLE_PAGES。以下选项在GaussDB中不报错，但实际上也不生效：ENGINE、ROW_FORMAT。
CMK密钥轮转，轮换加密COLUMN ENCRYPTION KEY的CLIENT MASTER KEY，对COLUMN ENCRYPTION KEY明文进行重加密。	ALTER COLUMN ENCRYPTION KEY	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
密态等值查询特性使用多级加密模型，主密钥加密列密钥，列密钥加密数据。本语法用于创建主密钥对象。	CREATE CLIENT MASTER KEY	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
创建一个列加密密钥，该密钥可用于加密表中的指定列。	CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。

概述	详细语法说明	差异
全密态功能，传输密钥到服务端缓存，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。	\send_token	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
全密态功能，传输密钥到服务端缓存，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。	\st	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
全密态功能，销毁服务端缓存的密钥，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。	\clear_token	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
全密态功能，销毁服务端缓存的密钥，只在开启内存解密逃生通道的情况下使用。	\ct	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
在全密态数据库特性中，用于设置访问外部密钥管理者的参数。	\key_info KEY_INFO	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
全密态功能，用于开启三方动态库功能与加载三方动态库时的参数设置。	\crypto_module_info MODULE_INFO	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
全密态功能，用于开启三方动态库功能与加载三方动态库时的参数设置。	\cmi MODULE_INFO	M-Compatibility模式不支持全密态。因此不支持该语法。
generated always as 语句不能再引用由 generated always as 生成的列。	Generated Always AS	GaussDB的generated always as语句不能再引用由generated always as生成的列，MySQL可以。

概述	详细语法说明	差异
支持更改表名语法	ALTER TABLE tbl_name RENAME [TO AS =] new_tbl_name;	<ul style="list-style-type: none">GaussDB的ALTER RENAME 语法仅支持修改表名称功能操作，不能耦合其它功能操作。GaussDB中，旧表名字段支持使用 schema.table_name 格式，且新表名与旧表名将属于同一个 Schema。GaussDB不支持新旧表跨 Schema 重命名操作；但如有权限，则可在当前 Schema 下修改其他 Schema 下表名称。
禁用GUC参数 enable_expr_fusion	SET enable_expr_fusion= ON	M-Compatibility模式暂不支持 GUC 参数 enable_expr_fusion 打开。

概述	详细语法说明	差异
支持CREATE VIEW AS SELECT语法	CREATE VIEW table_name AS query;	<ul style="list-style-type: none">● 针对以下类型，不支持 CREATE VIEW view_name AS query语法中query包含计算操作（如函数调用、使用操作符计算）。<ul style="list-style-type: none">- BINARY[(n)]- BOOLEAN/BOOL- VARBINARY(n)- CHAR[(n)]- VARCHAR(n)- TIME[(p)]- DATETIME[(p)]- TIMESTAMP[(p)]- BIT[(n)]- NUMERIC[(p[,s])]- DECIMAL[(p[,s])]- DEC[(p[,s])]- FIXED[(p[,s])]- FLOAT4[(p, s)]- FLOAT8[(p,s)]- FLOAT[(p)]- REAL[(p, s)]- FLOAT[(p, s)]- DOUBLE[(p,s)]- DOUBLE PRECISION[(p,s)]- TEXT- TINYTEXT- MEDIUMTEXT- LONGTEXT- BLOB- TINYBLOB- MEDIUMBLOB- LONGBLOB● 在query为简单查询场景下，M-Compatibility模式针对上述类型的计算操作进行报错提示，例如： <pre>m_db=# CREATE TABLE TEST (salary int(10)); CREATE TABLE</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<pre>m_db=# INSERT INTO TEST VALUES(8000); INSERT 0 1 m_db=# CREATE VIEW view1 AS SELECT salary/10 as te FROM TEST; ERROR: Unsupported type numeric used with expression in CREATE VIEW statement. m_db=# CREATE VIEW view2 AS SELECT sec_to_time(salary) as te FROM TEST; ERROR: Unsupported type time used with expression in CREATE VIEW statement.</pre> <ul style="list-style-type: none">在query为复合查询，子查询等非简单查询场景下，M-Compatibility模式针对上述类型的计算操作与MySQL存在差异，M-Compatibility模式下新创建表的数据类型列精度属性不保留。
索引名可重名范围	CREATE TABLE、 CREATE INDEX	MySQL中索引名在一个表下唯一，在不同的表下可以有相同的索引名。M-Compatibility模式中的索引名在同一个SCHEMA下唯一，在同一的SCHEMA下不可用相同的索引名。在M-Compatibility模式下，针对会自动创建索引的约束和key，也会有相同的规则。

概述	详细语法说明	差异
视图依赖差异	CREATE VIEW、ALTER TABLE	<p>MySQL中视图存储，只记录目标表的表名、列名、数据库名信息，不记录目标表的唯一标识；GaussDB会将创建视图时的SQL解析，并存储目标表的唯一标识。因此存在如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">修改存在视图依赖的列的数据类型，MySQL中对应的视图不感知目标表的修改，因此可以修改成功；GaussDB视图中的列禁止修改数据类型，因此无法修改该列的数据类型。重命名存在视图依赖的列，MySQL中对应的视图不感知目标表的修改，因此可以修改成功，但是后续无法查询该视图；GaussDB视图中，每个列精确存储了其对应的表和列的唯一标识，因此表中的列名可以修改成功，视图中的列名不被修改，且后续可以查询该视图。
外键差异	CREATE TABLE	<ul style="list-style-type: none">GaussDB外键约束对类型不敏感，如果主表和从表对应的字段数据类型存在隐式类型转换就可以建成。MySQL外键类型敏感。如果两个表对应的列类型不同外键无法建成。MySQL不支持通过MODIFY COLUMN或CHANGE COLUMN方式修改表列外键所在列的数据类型或列名等，GaussDB可以。
索引升降序差异	CREATE INDEX	在MySQL 5.7中，ASC DESC被解析但是被忽略，默认行为为ASC；在MySQL 8.0及GaussDB中，ASC DESC被解析且生效。

概述	详细语法说明	差异
指定字段的默认值	CREATE TABLE、ALTER TABLE	<ul style="list-style-type: none">MySQL 5.7指定默认值时，仅支持不带括号形式的默认值。MySQL 8.0与GaussDB支持带括号形式的默认值。 -- GaussDB m_db=# DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; DROP TABLE m_db=# CREATE TABLE t1(a DATETIME DEFAULT NOW()); CREATE TABLE m_db=# CREATE TABLE t2(a DATETIME DEFAULT (NOW())); CREATE TABLE-- MySQL 5.7 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)mysql> CREATE TABLE t1(a DATETIME DEFAULT NOW()); Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)mysql> CREATE TABLE t2(a DATETIME DEFAULT (NOW())); ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(NOW())' at line 1-- MySQL 8.0 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)mysql> CREATE TABLE t1(a DATETIME DEFAULT NOW()); Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)mysql> CREATE TABLE t2(a DATETIME DEFAULT (NOW())); Query OK, 0 rows affected (0.20 sec) <ul style="list-style-type: none">MySQL给BLOB、TEXT、JSON数据类型指定默认值时必须给默认值添加括号，GaussDB给上述数据类型指定默认值时可以不添加括号。GaussDB指定默认值时不会校验默认值是否溢出；MySQL指定不带括号形式的默认值时会校验是否溢

概述	详细语法说明	差异
		<p>出，指定带括号形式的默认值时不会校验是否溢出。</p> <ul style="list-style-type: none">GaussDB支持使用DATE/TIME/TIMESTAMP开头的时间常量给字段指定默认值，MySQL使用DATE/TIME/TIMESTAMP开头的时间常量给字段指定默认值时必须在默认值外添加括号。 <pre>-- GaussDB m_db=# DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; DROP TABLE m_db=# CREATE TABLE t1(a TIMESTAMP DEFAULT TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'); CREATE TABLE m_db=# CREATE TABLE t2(a TIMESTAMP DEFAULT (TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00')); CREATE TABLE -- MySQL 5.7 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; Query OK, 0 rows affected (0.02 sec) mysql> CREATE TABLE t1(a TIMESTAMP DEFAULT TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'); ERROR 1067 (42000): Invalid default value for 'a' mysql> CREATE TABLE t2(a TIMESTAMP DEFAULT (TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00')); ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'))' at line 1 -- MySQL 8.0 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1, t2; Query OK, 0 rows affected (0.14 sec) mysql> CREATE TABLE t1(a TIMESTAMP DEFAULT TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00'); ERROR 1067 (42000): Invalid default value for 'a' mysql> CREATE TABLE t2(a TIMESTAMP DEFAULT (TIMESTAMP '2000-01-01 00:00:00')); Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)</pre>

3.7.5 DML

表 3-29 DML 语法兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
DELETE支持从指定分区（或子分区）删除数据	DELETE	-
UPDATE支持ORDER BY和LIMIT	UPDATE	-
SELECT INTO语法	SELECT	<ul style="list-style-type: none">GaussDB可以使用SELECT INTO根据查询结果创建一个新表，MySQL不支持。GaussDB的SELECT INTO语法不支持将多个查询进行集合运算后的结果作为查询结果。

概述	详细语法说明	差异
REPLACE INTO语法	REPLACE	<p>时间类型初始值的差异。例如：</p> <ul style="list-style-type: none">MySQL不受严格模式和宽松模式的影响，可向表中插入时间0值，即： mysql> CREATE TABLE test(f1 TIMESTAMP NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 DATE NOT NULL); Query OK, 1 row affected (0.00 sec)GaussDB在宽松模式下才可以成功插入时间0值，即 gaussdb=# SET sql_mode = ''; SET gaussdb=# CREATE TABLE test(f1 TIMESTAMP NOT NULL, f2 DATETIME NOT NULL, f3 DATE NOT NULL); CREATE TABLE gaussdb=# REPLACE INTO test VALUES(f1, f2, f3); REPLACE 0 1 gaussdb=# SELECT * FROM test; f1 f2 f3 -----+-----+-----+ 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 (1 row) 在严格模式下，则报错 Incorrect Date/Time/ Datetime/Timestamp/Year value。
SELECT支持指定多分区查询	SELECT	-
UPDATE支持指定多分区更新	UPDATE	-

概述	详细语法说明	差异
LOAD DATA导入数据功能	LOAD DATA	<p>在使用LOAD DATA导入数据功能时，GaussDB与MySQL相比有如下差异：</p> <ul style="list-style-type: none">• LOAD DATA语法执行结果与M*严格模式一致，宽松模式暂未适配。• IGNORE与LOCAL参数功能仅为当导入数据与表中数据存在冲突时，忽略当前冲突行数据功能和当文件中字段数小于指定表中列数时自动为其余列填充默认值功能，其余功能暂未适配。• [(col_name_or_user_var [, col_name_or_user_var] ...)]指定列参数不支持重复指定列。• [FIELDS TERMINATED BY 'string']指定换行符不能与[LINES TERMINATED BY 'string']分隔符相同。• 执行LOAD DATA语法写入表中的数据若无法转换为表中数据类型格式时报错。• LOAD DATA SET表达式中不支持指定列名计算。• LOAD DATA只能用于表，不能用于视图。• Windows下的文件与Linux环境下文件默认换行符存在差异，LOAD DATA无法识别此场景会报错，建议用户导入时检查导入文件行尾换行符。• MySQL在指定LOCAL参数时支持从客户端环境导入数据，不指定LOCAL时则从服务端环境导入数据。GaussDB不设置GUC参数m_format_behavior_compat_options值时，LOAD DATA无论是否指定LOCAL参数，仅支持从服务端导入数据；GaussDB设置GUC参数m_format_behavior_compat_options值包含

概述	详细语法说明	差异
		enable_load_data_remote_transmission后，LOAD DATA LOCAL参数行为与MySQL一致。
INSERT支持VALUES引用列语法	INSERT INTO tablename VALUES(1,2,3) ON DUPLICATE KEY UPDATE b = VALUES(column_name)	GaussDB的ON DUPLICATE KEY UPDATE子句中的VALUES()不支持表名.列名格式，MySQL支持。
LIMIT限制差异	DELETE、SELECT、 UPDATE	各个语句的limit子项与MySQL的limit项当前存在差异。 GaussDB中limit参数最大值为BIG INT类型限制（超过9223372036854775807报错）。在MySQL中，limit最大值为unsigned LONGLONG类型限制（超过18446744073709551615报错）。 limit可以设置小数值，实际执行时四舍五入。MySQL不能取小数。 GaussDB的DELETE语句中，不允许limit 0。MySQL在DELETE语句中允许limit 0。

概述	详细语法说明	差异
反斜杠(\)用法差异	INSERT	<p>反斜杠(\)的用法在GaussDB和MySQL中都可以由参数控制但当前默认用法不同：</p> <p>MySQL中使用参数NO_BACKSLASH_ESCAPES控制字符串和标识符中的反斜杠(\)被解析为普通字符还是转义字符，默认反斜杠字符(\)作为字符串和标识符中的转义字符。使用“setsql_mode='NO_BACKSLASH_ESCAPES';”语句可以禁用反斜杠字符(\)作为字符串和标识符中的转义字符。</p> <p>GaussDB中使用参数standard_conforming_strings控制字符串和标识符中的反斜杠(\)被解析为普通字符还是转义字符。默认值为on，在普通字符串文本中按照SQL标准把反斜杠(\)当普通文本。使用“setstandard_conforming_strings=off;”语句将反斜杠字符(\)作为字符串和标识符中的转义字符。</p>
插入值少于字段数目时，MySQL报错，GaussDB补充空值。	INSERT	GaussDB不指定列的列表时，如果插入值少于字段数目，默认按建表时的字段顺序赋值。字段上有非空约束时报错，没有非空约束时，如果指定了默认值则缺省部分补充默认值，若未指定默认值则补充空。
ORDER BY中排序的列必须包括在结果集的列中。	SELECT	在GaussDB中，在与GROUP BY子句一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。在与DISTINCT关键字一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。
不允许对约束字段用ON DUPLICATE KEY UPDATE进行修改。	INSERT	-
SELECT结果允许存在重复列名。	SELECT	-

概述	详细语法说明	差异
NATURAL JOIN与MySQL有差异。	SELECT	在GaussDB中，NATURAL [[LEFT RIGHT] OUTER] JOIN允许不指定LEFT RIGHT，不指定时NATURAL OUTER JOIN为NATURAL JOIN。允许连续使用多次JOIN。
外键数据类型是timestamp/datetime时，UPDATE/DELETE外表报错。	UPDATE/DELETE	外键数据类型是timestamp/datetime时，UPDATE/DELETE外表报错，MySQL成功。
nature join和using兼容。	SELECT	<ul style="list-style-type: none">GaussDB join的顺序严格按照从左往右，MySQL可能会调整顺序。GaussDB和MySQL在natural join与using时均不允许左表或右表参与join的字段出现歧义（一般由左或右临时表中重名字段造成）。因为两者join的顺序有差别，故行为上可能有差别。<ul style="list-style-type: none">GaussDB的行为：<pre>m_regression=# CREATE TABLE t1(a int,b int); CREATE TABLE m_regression=# CREATE TABLE t2(a int,b int); CREATE TABLE m_regression=# CREATE TABLE t3(a int,b int); CREATE TABLE m_regression=# SELECT * FROM t1 JOIN t2; a b a b ---+---+---+ (0 rows) m_regression=# SELECT * FROM t1 JOIN t2 natural join t3; -- failed, 因为:列a,b在t1 join t2 得到的临时表中存在重复, 故nature join存在歧义。 ERROR: common column name "a" appears more than once in left table</pre>MySQL的行为：<pre>mysql> SELECT * FROM t1 JOIN t2 NATURAL JOIN t3; Empty set (0.00 sec) mysql> SELECT * FROM (t1 join t2) NATURAL JOIN t3; ERROR 1052 (23000): Column 'a' in from clause is ambiguous</pre>

概述	详细语法说明	差异
with clause兼容 MySQL 8.0版本	SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE	-
join兼容	SELECT	GaussDB join不支持使用逗号“,”的连接方式，MySQL支持。 GaussDB不支持use index for join。
SELECT语句中列表表达式为函数表达式、算数表达式等情形时，查询结果显示的列名为 ?column?	SELECT	GaussDB SELECT语句中列表表达式为函数表达式、算数表达式等情形时，查询结果显示的列名为 ?column?，MySQL为对应表达式。
SELECT导出文件 (into outfile)	SELECT ... INTO OUTFILE ...	SELECT INTO OUTFILE语法，导出文件中FLOAT、DOUBLE、REAL类型的值显示精度和MySQL存在差异，不影响COPY导入和导入后的值。
UPDATE/INSERT/ REPLACE ... SET指定模式名、表名	UPDATE/INSERT/ REPLACE ... SET	UPDATE/REPLACE SET中，MySQL的三段式用法为 database.table.column； GaussDB的三段式用法为 table.column.field，其中field为指定复合类型中的属性。二者存在差异。 INSERT ... SET中，MySQL支持使用column、table.column和database.table.column； GaussDB只支持使用column，不支持使用table.column和database.table.column，二者存在差异。
UPDATE SET执行顺序与MySQL存在差异	UPDATE ... SET	MySQL中，UPDATE SET的顺序是从前往后依次UPDATE，前面UPDATE的结果会影响后面的结果，且允许多次设置同一列； GaussDB中为先取出原来的所有相关的数据，再一次性UPDATE，且不允许多次设置同一列，二者存在差异。
IGNORE特性	UPDATE/DELETE/ INSERT	MySQL数据库和GaussDB执行过程的差异，因此产生的WARNING条数和WARNING信息可能存在不同。

概述	详细语法说明	差异
SHOW COLUMNS语法	SHOW	<ul style="list-style-type: none">● 用户权限验证与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中需要拥有指定表所在Schema的USAGE权限，同时还需要拥有指定表的任意表级权限或列级权限，仅显示拥有SELECT、INSERT、UPDATE、REFERENCES和COMMENT权限的列信息。- MySQL中需要拥有指定表的任意表级权限或列级权限，仅显示拥有SELECT、INSERT、UPDATE、REFERENCES和COMMENT权限的列信息。● LIKE和WHERE子句中涉及到字符串比较操作时，排序规则与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- MySQL中使用utf8_general_ci。- GaussDB中排序规则使用当前客户端的collation_connection。GaussDB中建议用户在WHERE子句中，不要对返回字段以外的列进行选择，否则可能会出现非预期的报错。<pre>-- 预期报错 m_db=# SHOW FULL COLUMNS FROM t02 WHERE 'b='pri'; ERROR: Column "b" does not exist. LINE 1: SHOW FULL COLUMNS FROM t02 WHERE 'b='pri'; ^ -- 非预期报错 m_db=# SHOW FULL COLUMNS FROM t02 WHERE `c='pri'; ERROR: input of anonymous composite types is not implemented LINE 1: SHOW FULL COLUMNS FROM t02 WHERE `c='pri';</pre>

概述	详细语法说明	差异
		^
SHOW CREATE DATABASE语法	SHOW	<p>用户权限验证与MySQL存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none">• GaussDB中需要拥有指定 Schema的USAGE权限。• MySQL中需要拥有任意库级权限（除GRANT OPTION和USAGE）、任意表级权限（除GRANT OPTION）或任意列级权限。

概述	详细语法说明	差异
SHOW CREATE TABLE 语法	SHOW	<ul style="list-style-type: none">● 用户权限验证与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中需要拥有指定表所在Schema的 USAGE权限和指定表的任意表级权限。- MySQL中需要拥有指定表的任意表级权限（除 GRANT OPTION ）。● 返回的建表语句与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中索引以 CREATE INDEX语句的形式返回。MySQL中表的索引在CREATE TABLE语句中返回。主要因为 GaussDB中CREATE INDEX语法支持的可选参数范围与CREATE TABLE语法中创建索引不同，因此某些索引无法在CREATE TABLE语句中创建。- GaussDB中CREATE TABLE语法的ENGINE和 ROW_FORMAT选项仅做了语法适配，实际不生效，因此在返回的建表语句中不予显示。● 设置兼容性参数 m_format_dev_version为's2'后，返回的建表语句才兼容MySQL。兼容的内容包括：列注释位置变更、表注释位置变更、全局临时表 ON COMMIT选项位置变更、主键与唯一约束位置变更、主键与唯一约束中的 USING INDEX TABLESPACE 选项不再显示以及索引注释位置变更。

概述	详细语法说明	差异
SHOW CREATE VIEW 语法	SHOW	<ul style="list-style-type: none">● 用户权限验证与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- GaussDB中需要拥有指定视图所在Schema的USAGE权限和指定视图的任意表级权限。- MySQL中需要拥有指定视图的表级SELECT和表级SHOW VIEW权限。● 返回的视图创建语句与MySQL存在差异。以SELECT * FROM tbl_name形式创建的视图，GaussDB中*不会被展开，而MySQL中会展开。● 返回结果中的character_set_client和collation_connection字段与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">- MySQL中显示视图创建时系统变量character_set_client和collation_connection的会话值- GaussDB中未记录相关元数据，显示为NULL。
SHOW PROCESSLIST 语法	SHOW	<p>GaussDB中该命令的查询结果中的字段内容和大小写与information_schema.processlist视图内字段内容与大小写保持一致，MySQL中可能存在差异。</p> <ul style="list-style-type: none">● GaussDB中用户只能访问自己的线程信息，拥有SYSADMIN权限的用户可以访问所有用户的线程信息。● MySQL中用户只能访问自己的线程信息，拥有PROCESS权限的用户可以访问所有用户的线程信息。

概述	详细语法说明	差异
SHOW [STORAGE] ENGINES	SHOW	GaussDB中该命令的查询结果中的字段内容和大小写与information_schema.engines视图内字段内容与大小写保持一致，MySQL中可能存在差异。因为MySQL与GaussDB的存储引擎不同，所以该指令查询的结果不同。
SHOW [SESSION] STATUS	SHOW	GaussDB中该命令的查询结果中的字段内容和大小写与information_schema.session_status视图内字段内容与大小写保持一致，MySQL中可能存在差异。GaussDB中当前仅支持Threads_connected和Uptime。
SHOW [GLOBAL] STATUS	SHOW	GaussDB中该命令的查询结果中的字段内容和大小写与information_schema.global_status视图内字段内容与大小写保持一致，MySQL中可能存在差异。GaussDB中当前仅支持Threads_connected和Uptime。
SHOW INDEX	SHOW	<ul style="list-style-type: none">用户权限验证与MySQL存在差异。<ul style="list-style-type: none">GaussDB中需要拥有指定SCHEMA的USAGE权限和指定表的任意表级权限或者任意列级权限。MySQL中需要拥有指定表的任意表级权限（除GRANT OPTION）或者任意列级权限。GaussDB中临时表存储于独立的临时Schema中，在使用FROM或IN db_name条件来展示指定临时表索引信息时，须指明db_name为临时表所在的Schema才能展示临时表索引信息，否则会提示不存在该临时表，这一点和MySQL在部分情况下存在差异。

概述	详细语法说明	差异
SHOW SESSION VARIABLES	SHOW	GaussDB中查询结果中字段内容及大小写与information_schema.session_variables视图内字段内容及大小写保持一致，与MySQL可能存在差异。
SHOW GLOBAL VARIABLES	SHOW	GaussDB中查询结果中字段内容及大小写与information_schema.global_variables视图内字段内容及大小写保持一致，与MySQL可能存在差异。
SHOW CHARACTER SET	SHOW	GaussDB中查询结果中字段内容及大小写与information_schema.character_sets视图内字段内容及大小写保持一致，与MySQL可能存在差异。
SHOW COLLATION	SHOW	GaussDB中查询结果中字段内容及大小写与information_schema.collations视图内字段内容及大小写保持一致，与MySQL可能存在差异。
EXCEPT语法	SELECT	-
SELECT支持 STRAIGHT_JOIN语法	SELECT	GaussDB中多表关联JOIN场景下生成的执行计划，与MySQL可能存在差异。

概述	详细语法说明	差异
SHOW TABLES	SHOW	<ul style="list-style-type: none">• LIKE行为存在差异，具体请参见操作符章节的“LIKE”。• WHERE表达式行为存在差异，具体行为请参见GaussDB数据库的“WHERE表达式”。• GaussDB中：表和数据库的权限需要分开赋予用户，查询的数据库必须是用户在SHOW SCHEMAS上可以查询到，不能仅有表的权限，必须还需要有数据库的权限。MySQL中只要拥有表权限即可访问。• GaussDB中：校验逻辑中优先校验Schema是否存在，后校验当前用户是否对Schema具有权限，与MySQL存在差异。
SHOW TABLE STATUS	SHOW	<ul style="list-style-type: none">• GaussDB中：该语法展示数据依赖information_schema下的tables视图。MySQL中tables指定的是表。• GaussDB中：表和数据库的权限需要分开赋予用户，查询的数据库必须是用户在SHOW SCHEMAS上可以查询到，不能仅有表的权限，必须还需要有数据库的权限。MySQL中只要拥有表权限即可访问。• GaussDB中：校验逻辑中优先校验Schema是否存在，后校验当前用户是否对Schema具有权限，与MySQL存在差异。
HAVING语法	SELECT	GaussDB的HAVING必须且只能引用GROUP BY子句中的列或聚合函数中使用的列。MySQL支持对此行为的扩展，并允许HAVING引用列表中的SELECT列和外部子查询中的列。

概述	详细语法说明	差异
SELECT后跟行表达式	SELECT	<p>MySQL不支持SELECT后跟行表达式，GaussDB支持SELECT后跟行表达式。</p> <p>MySQL的行为： mysql> SELECT row(1,2); ERROR 1241 (21000): Operand should contain 1 column(s)</p> <p>GaussDB的行为： m_db=# SELECT row(1,2); row(1,2) ----- (1,2) (1 row)</p>
SELECT FOR SHRAE/FOR UPDATE/ LOCK IN SHRAE MODE	SELECT	<ul style="list-style-type: none">GaussDB不支持FOR SHARE/FOR UPDATE/LOCK IN SHARE MODE子句和UNION/EXCEPT/DISTINCT/GROUP BY/HAVING子句一起使用，MySQL 5.7部分支持（FOR SHARE/EXCEPT语法不支持），MySQL 8.0均支持。当将锁子句与LEFT/RIGHT [OUTER] JOIN子句连用时，LEFT JOIN不支持给右表上锁，RIGHT JOIN不支持给左表上锁；MySQL可以给JOIN两侧的表同时上锁。

概述	详细语法说明	差异
SELECT语法支持范围	SELECT	<ul style="list-style-type: none">GaussDB指定from子句中的表别名时，支持带字段名称。MySQL 5.7不支持指定表别名时带字段名称，MySQL 8.0仅支持子查询指定表别名时带字段名称。 <pre>-- GaussDB m_db=# DROP TABLE IF EXISTS t1; DROP TABLE m_db=# CREATE TABLE t1(a INT, b INT); CREATE TABLE m_db=# INSERT INTO t1 VALUES(1,2); INSERT 0 1 m_db=# SELECT * FROM t1 t2(a, b); a b ---+--- 1 2 (1 row) m_db=# SELECT * FROM (SELECT * FROM t1) t2(a, b); a b ---+--- 1 2 (1 row) -- MySQL 5.7 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1; Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec) mysql> CREATE TABLE t1(a INT, b INT); Query OK, 0 rows affected (0.03 sec) mysql> INSERT INTO t1 VALUES(1,2); Query OK, 1 row affected (0.01 sec) mysql> SELECT * FROM t1 t2(a, b); ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(a, b)' at line 1 mysql> SELECT * FROM (SELECT * FROM t1) t2(a, b); ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(a, b)' at line 1 -- MySQL 8.0 mysql> DROP TABLE IF EXISTS t1; Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)</pre>

概述	详细语法说明	差异
		<pre>mysql> CREATE TABLE t1(a INT, b INT); Query OK, 0 rows affected (0.18 sec) mysql> INSERT INTO t1 VALUES(1,2); Query OK, 1 row affected (0.03 sec) mysql> SELECT * FROM t1 t2(a, b); ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(a, b)' at line 1 mysql> SELECT * FROM (SELECT * FROM t1) t2(a, b); +-----+-----+ a b +-----+-----+ 1 2 +-----+-----+ 1 row in set (0.00 sec)</pre> <ul style="list-style-type: none">当查询语句不带from子句时，GaussDB支持带where子句，与MySQL 8.0保持一致，MySQL 5.7不支持。<pre>-- GaussDB m_db=# SELECT 1 WHERE true; 1 --- 1 (1 row) -- MySQL 5.7 mysql> SELECT 1 WHERE true; ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where true' at line 1 -- MySQL 8.0 mysql> SELECT 1 WHERE true; +---+ 1 +---+ 1 +---+ 1 row in set (0.00 sec)</pre>

3.7.6 DCL

表 3-30 DCL 语法兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
SET NAMES指定 COLLATE子句	SET [SESSION LOCAL] NAMES {'charset_name' [COLLATE 'collation_name'] DEFAULT};	GaussDB中暂不支持指定 charset_name与数据库字符集不同。具体请参考《M-Compatibility开发指南》中“SQL参考 > SQL语法 > SQL语句 > S > SET”章节。

3.7.7 其他语句

表 3-31 其他语法兼容介绍

概述	详细语法说明	差异
事务相关语法	数据库默认隔离级别	M-Compatibility默认隔离级别为READ COMMITTED，MySQL默认隔离级别为REPEATABLE READ。 M-Compatibility隔离级别只有READ COMMITTED、REPEATABLE READ生效。
事务相关语法	事务嵌套	M-Compatibility中嵌套事务不会自动提交，MySQL会自动提交。
事务相关语法	自动提交	M-Compatibility使用GaussDB存储，继承GaussDB事务机制，事务中执行DDL、DCL不会自动提交。MySQL在DDL、DCL、管理类语句，锁相关语句会自动提交。
事务相关语法	报错后需rollback	M-Compatibility事务中报错，需要执行 rollback，MySQL无限制。
事务相关语法	锁机制	M-Compatibility锁机制只能在事务块中使用，MySQL无限制。

概述	详细语法说明	差异
锁机制	锁机制	<ul style="list-style-type: none">MySQL获取read锁后，当前会话无法进行写操作，M-Compatibility获取read锁后，当前会话可以进行写操作。MySQL给表上锁后，读取其他表报错，M-Compatibility无限制。MySQL同一会话中获取同一个表的锁，会自动释放上一个锁，并提交事务，M-Compatibility无该机制。M-Compatibility中LOCK TABLE只能在一个事务块的内部有用，且无UNLOCK TABLE命令，锁总是在事务结束时释放。
PBE	PBE	<ul style="list-style-type: none">重复创建同名的PREPARE语句，M-Compatibility会报已经存在的错误，需要先删除已有statement，MySQL会覆盖旧的statement。M-Compatibility和MySQL在SQL语句执行过程中对异常场景的报错阶段不同，例如解析层、执行层等；而PREPARE语句对预备语句只处理到解析层。因此PBE下对于异常场景，报错位置在PREPARE阶段还是EXECUTE阶段，M-Compatibility和MySQL存在可能差异。

3.7.8 用户与权限

概述

在M-Compatibility中，用户与权限管控相关的行为、语法整体沿用GaussDB的机制，暂不同步MySQL。

用户与权限的行为与GaussDB保持一致，具体行为说明请参见《开发指南》中的“数据库安全 > 用户及权限”章节。

用户与权限的语法在原有GaussDB的基础上，裁剪了部分语法，具体语法说明请参见《M-Compatibility开发指南》中的“SQL参考 > SQL语法 > SQL语句”章节。M-Compatibility与GaussDB的语法差异请参见[表3-32](#)。

表 3-32 M-Compatibility 与 GaussDB 的语法差异

语法说明	概述	M-Compatibility与GaussDB的差异
CREATE ROLE	创建一个角色。	在M-Compatibility中，不支持指定涉及以下关键字的选项：ENCRYPTED、UNENCRYPTED、RESOURCE POOL、PERM SPACE、TEMP SPACE、SPILL SPACE。
CREATE USER	创建一个用户。	在M-Compatibility中，创建USER时会自动创建与USER同名的Schema，MySQL不创建。
CREATE GROUP	创建一个新用户组。CREATE GROUP是CREATE ROLE的别名，不推荐使用。	
ALTER ROLE	修改角色属性。	
ALTER UER	修改用户属性。	
ALTER GROUP	修改一个用户组的属性。	-
DROP ROLE	删除角色。	-
DROP USER	删除用户。	-
DROP GROUP	删除用户组。	-
DROP OWNED	删除一个数据库角色所拥有的数据库对象。	-
REASSIGN OWNED	修改数据库对象的属主。	M-Compatibility中不支持该语法。
GRANT	对角色和用户进行授权操作。	M-Compatibility中不支持授予或回收函数、存储过程、表空间、DATABASE LINK等对象的权限。
REVOKE	用于撤销一个或多个角色的权限。	
ALTER DEFAULT PRIVILEGES	设置应用于将来创建的对象的权限（这不会影响分配到已有对象中的权限）。	M-Compatibility中不支持该语法。

差异说明

- 语法格式差异

M-Compatibility的授权语法请参见《M-Compatibility开发指南》中的“SQL参考 > SQL语法 > SQL语句 > G > GRANT”章节，MySQL中的授权语法如下：

```
-- 全局级、数据库级、表级、存储过程级赋权语法
GRANT
    priv_type [(column_list)]
        [, priv_type [(column_list)]] ...
    ON [object_type] priv_level
    TO user [auth_option] [, user [auth_option]] ...
    [REQUIRE {NONE | tls_option [[AND] tls_option] ...}]
    [WITH {GRANT OPTION | resource_option} ...]
```

-- 用户代理赋权语法

```
GRANT PROXY ON user
    TO user [, user] ...
    [WITH GRANT OPTION]

object_type: {
    TABLE
    | FUNCTION
    | PROCEDURE
}

priv_level: {
    *
    | @@
    | db_name.*
    | db_name.tbl_name
    | tbl_name
    | db_name.routine_name
}

user:
    'user_name'@'host_name'

auth_option: {
    IDENTIFIED BY 'auth_string'
    | IDENTIFIED WITH auth_plugin
    | IDENTIFIED WITH auth_plugin BY 'auth_string'
    | IDENTIFIED WITH auth_plugin AS 'auth_string'
    | IDENTIFIED BY PASSWORD 'auth_string'
}

tls_option: {
    SSL
    | X509
    | CIPHER 'cipher'
    | ISSUER 'issuer'
    | SUBJECT 'subject'
}

resource_option: {
    | MAX_QUERIES_PER_HOUR count
    | MAX_UPDATES_PER_HOUR count
    | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count
    | MAX_USER_CONNECTIONS count
}
```

- 赋权类型差异

MySQL支持的赋权类型如下：

表 3-33 MySQL 支持的赋权类型

权限类型	释义及权限级别
ALL [PRIVILEGES]	授予指定访问级别的所有权限，除了 GRANT OPTION 和 PROXY 。
ALTER	启用 ALTER TABLE 。级别：全局、数据库、表。
ALTER ROUTINE	允许更改或删除存储过程。级别：全局、数据库、例程。
CREATE	启用数据库和表创建。级别：全局、数据库、表。
CREATE ROUTINE	启用存储过程创建。级别：全局、数据库。

权限类型	释义及权限级别
CREATE TABLESPACE	允许创建、更改或删除表空间和日志文件组。级别：全局。
CREATE TEMPORARY TABLES	启用 CREATE TEMPORARY TABLE 。级别：全局、数据库。
CREATE USER	启用 CREATE USER 、 DROP USER 、 RENAME USER 和 REVOKE ALL PRIVILEGES 。级别：全局。
CREATE VIEW	允许创建或更改视图。级别：全局、数据库、表。
DELETE	启用 DELETE 。级别：全局、数据库、表。
DROP	允许删除数据库、表和视图。级别：全局、数据库、表。
EVENT	启用定时任务。级别：全局、数据库。
EXECUTE	使用户能够执行存储过程。级别：全局、数据库、存储过程。
FILE	使用户能够使服务器读取或写入文件。级别：全局。
GRANT OPTION	允许向其他账户授予权限或从其他账户删除权限。级别：全局、数据库、表、存储过程、代理。
INDEX	允许创建或删除索引。级别：全局、数据库、表。
INSERT	启用 INSERT 。级别：全局、数据库、表、列。
LOCK TABLES	在具有SELECT权限的表上启用 LOCK TABLES 。级别：全局、数据库。
PROCESS	使用户能够通过 SHOW PROCESSLIST 查看所有正在运行的线程。级别：全局。
PROXY	启用用户代理。级别：从用户到用户。
REFERENCES	启用外键创建。级别：全局、数据库、表、列。
RELOAD	启用 FLUSH 操作的使用。级别：全局。
REPLICATION CLIENT	使用户能够查询源服务器或副本服务器的位置。级别：全局。
REPLICATION SLAVE	允许副本从源读取二进制日志。级别：全局。
SELECT	启用使用 SELECT 。级别：全局、数据库、表、列。
SHOW DATABASES	启用 SHOW DATABASES 以显示所有数据库。级别：全局。

权限类型	释义及权限级别
SHOW VIEW	启用 SHOW CREATE VIEW 。级别：全局、数据库、表。
SHUTDOWN	启用 mysqladmin shutdown 的使用。级别：全局。
SUPER	启用其他管理操作，例如 CHANGE MASTER TO 、 KILL 、 PURGE BINARY LOGS 、 SET GLOBAL 和 mysqladmin debug 命令。级别：全局。
TRIGGER	启用触发器操作。级别：全局、数据库、表。
UPDATE	启用 UPDATE 。级别：全局、数据库、表、列。
USAGE	等价于“没有特权”。

M-Compatibility以级别划分支持以下权限：

表 3-34 M-Compatibility 支持的赋权类型

授权对象	支持授予的权限
模式	CREATE、USAGE、ALTER、DROP、COMMENT
表、视图	SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、TRIGGER、ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM
列	SELECT、INSERT、UPDATE、REFERENCES、COMMENT
序列	SELECT、USAGE、UPDATE、ALTER、DROP、COMMENT

- MySQL中通过'dbname.*'表示模式层级的授权对象；在M-Compatibility中，使用'{DATABASE | SCHEMA} dbname'表示模式层级的授权对象。
- MySQL中用户名为两部分：用户名@主机名；M-Compatibility当前仅支持用户名。
- MySQL支持在GRANT赋权语法中修改用户验证，安全连接，资源参数属性，即auth_option、tls_option和resource option；M-Compatibility赋权语法中不支持以上特性，需使用CREATE USER、ALTER USER设置用户相关属性。
- MySQL支持用户代理赋权，GRANT PROXY ON主要用于对多个用户进行统一的权限管理。MySQL 5.7未提供角色机制，而在MySQL 8.0和M-Compatibility中都提供了角色机制。角色能满足用户对于多个用户权限统一管控的目标，可以替代GRANT PROXY ON。
- M-Compatibility拥有public的概念，所用用户都拥有public的权限，部分系统表、系统视图可供所有用户查询。用户可以对public所拥有的权限进行grant和

revoke；MySQL中，新创建的用户只拥有全局的usage权限，这个权限很小，几乎为0，只有连接数据库和查询information_schema数据库的权限。

- M-Compatibility中，对象的所有者缺省具有该对象上的所有权限，出于安全考虑所有者可以舍弃部分权限，但ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM以及对象的可再授予权限属于所有者固有的权限，隐式拥有；MySQL中，没有owner的概念，即使用户创建了表，如果没赋予用户对应权限，那么用户也不能对其创建的表进行IUD等操作。
- 在MySQL中，USAGE实际上表示无权限，所用用户都拥有该权限，当执行revoke或grant usage时，实际上不会进行任何修改；在M-Compatibility中，USAGE权限如下：
 - 对于模式，USAGE允许访问包含在指定模式中的对象，若没有该权限，则只能看到这些对象的名称。
 - 对于序列，USAGE允许使用nextval函数。
- 在M-Compatibility中，支持给用户设置管理员角色，包括系统管理员（SYSADMIN）、安全管理員（CREATEROLE）、审计管理员（AUDITADMIN）、监控管理员（MONADMIN）、运维管理员（OPRADMIN）、安全策略管理员（POLADMIN）。默认情况下拥有SYSADMIN属性的系统管理员，具备系统最高权限。三权分立后，系统管理员将不再具有CREATEROLE属性（安全管理員）和AUDITADMIN属性（审计管理员）能力，即不再拥有创建角色和用户的权限，也不再拥有查看和维护数据库审计日志的权限；在MySQL中，不支持该用户设置管理员角色，也没有三权分立相关设计。
- 在M-Compatibility中，可以给用户赋予ANY权限，表示用户能够在非系统模式下拥有对应的权限，包括CREATE ANY TABLE、SELECT ANY TABLE、CREATE ANY INDEX等；在MySQL中，不支持ANY权限的赋予。
- MySQL中提供SHOW GRANTS查询用户权限；M-Compatibility中，可以通过gsql客户端元命令'\l+'、'\dn+'、'\dp'查询权限信息，也可以通过查询pg_namespace、pg_class、pg_attribute等系统表的权限相关字段查询权限信息。
- MySQL中数据库、表、列被删除时，相关的授权信息在系统表中依然保留，如果重新创建同名对象用户依然拥有权限；M-Compatibility中当数据库、表、列被删除时，相关的授权信息会被删除，在重新创建同名对象后需要重新授权。
- MySQL在授予数据库层级的权限时，支持‘_’和‘%’对数据库名进行模糊匹配；M-Compatibility不支持对象名模糊匹配，‘_’或‘%’等特殊字符被识别为普通字符。
- MySQL中，GRANT语句中指定用户不存在时默认会创建该账户（此特性已在MySQL 8.0中移除）；M-Compatibility不支持给未创建用户赋权。

3.7.9 系统表和系统视图

表 3-35 M-Compatibility 与 GaussDB 的系统表或系统视图的差异

系统表或系统视图	差异列	M-Compatibility与MySQL的差异
information_schema.columns	generation_expression	该字段输出结果因涉及M-Compatibility与MySQL的表达式的字符串拼接逻辑的不同而存在差异。

系统表或系统视图	差异列	M-Compatibility与MySQL的差异
information_schema.columns	data_type	该字段输出结果因涉及M-Compatibility的数据类型format_type输出，目前未修改，与MySQL存在差异。
information_schema.columns	column_type	该字段输出结果因涉及M-Compatibility的数据类型format_type输出，目前未修改，与MySQL存在差异。
information_schema.tables	engine	M-Compatibility中： <ul style="list-style-type: none">ENGINE对齐information_schema.engines数据。部分系统表ENGINE为空。在默认认为ASTORE表且未指定STORAGE_TYPE时ENGINE为空。
information_schema.tables	version	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.tables	row_format	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.tables	avg_row_length	M-Compatibility下表示使用数据文件除以所有元组数（包括活元组和死元组）的结果。表中没有元组，值为null。
information_schema.tables	max_data_length	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.tables	data_free	M-Compatibility中表示死元组在总元组中的比例乘以数据文件大小。如果表中没有元组，则为null。
information_schema.tables	check_time	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.tables	create_time	在M-Compatibility下，此字段与MySQL行为表现有差异，对于创建视图的情形MySQL中该字段置null，M-Compatibility则显示实际的创建表时间。数据库自带的表，视图设置null。
information_schema.tables	update_time	M-Compatibility数据库自带的表，视图设置null。
information_schema.statistics	collation	M-Compatibility只有值A、D，不会是NULL。
information_schema.statistics	packed	M-Compatibility中不支持该字段。

系统表或系统视图	差异列	M-Compatibility与MySQL的差异
information_schema.statistics	sub_part	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.statistics	comment	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	subpartition_name	M-Compatibility中，如果分区不是子分区，则为null。
information_schema.partitions	subpartition_ordinal_position	M-Compatibility中，如果分区不是子分区，则为null。
information_schema.partitions	partition_method	M-Compatibility中，分区策略。如果分区不是一级分区，则为null。 <ul style="list-style-type: none">• 'r': 范围分区。• 'i': 间隔分区。• 'l': list分区。• 'h': hash分区。
information_schema.partitions	subpartition_method	M-Compatibility中，子分区策略。如果分区不是二级分区，则为null。 <ul style="list-style-type: none">• 'r': 范围分区。• 'i': 间隔分区。• 'l': list分区。• 'h': hash分区。
information_schema.partitions	partition_description	M-Compatibility中，是区分一级分区和二级分区的。
information_schema.partitions	partition_expression	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	subpartition_expression	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	data_length	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	max_data_length	M-Compatibility中不支持该字段。

系统表或系统视图	差异列	M-Compatibility与MySQL的差异
information_schema.partitions	index_length	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	data_free	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	create_time	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	update_time	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	check_time	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	checksum	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	partition_comment	M-Compatibility中不支持该字段。
information_schema.partitions	nodegroup	M-Compatibility中不支持该字段。

说明

- 视图中对于整型的类型回显，不支持指定精度范围。如MySQL的bigint(1)，M-Compatibility下对应的是bigint类型，MySQL中bigint(21) unsigned，在M-Compatibility下对应的是bigint unsigned类型。
- MySQL中int类型，在M-Compatibility中是integer类型。
- MySQL中的set、enum类型的字段，M-Compatibility中都不支持。
m_schema.columns_priv视图的Column_priv字段、m_schema.tables_priv视图的Table_priv,Column_priv字段、m_schema.procs_priv视图的Routine_type,Proc_priv字段、m_schema.proc视图的type,language,sql_data_access,is_deterministic,security_type,sql_mode字段、m_schema.func视图的type字段均不支持，在此版本中不予显示。
- 由于information_schema.tables中table_rows、avg_row_length、data_length、data_free、index_length及information_schema.statistics中cardinality基于统计信息获取，查看前请先执行ANALYZE，更新统计信息后再查看（如果数据库中更新数据，建议延迟执行ANALYZE）。
- information_schema.statistics包含的索引列需要是创建索引中索引列是完整的表列，如果索引列是表达式，不在这个视图中。
- information_schema.partitions 中table_row基于统计信息获取，查看前请先执行ANALYZE，更新统计信息后再查看（如果数据库中更新数据，建议延迟执行ANALYZE）。
- 对于支持的grantee字段，MySQL的格式是'*user_name*'@'*host_name*'，在M-Compatibility数据库，是被授予权限的用户或角色的名称。
- 对于支持的host字段，在M-Compatibility数据库，返回当前节点的hostname。
- m_schema.tables_priv、information_schema.user_privileges、information_schema.schema_privileges、information_schema.table_privileges、information_schema.column_privileges、m_schema.columns_priv、m_schema.func、m_schema.procs_priv 在MySQL下需要授权后才能查看视图内容，M-Compatibility数据库可以根据默认权限查看到对应的内容。如对于表t1，在MySQL下需要先对t1给对应的用户授权，才能在权限视图中看到对应的权限信息，M-Compatibility数据库下则可以直接在视图中看到t1表相关的权限信息。
- m_schema中的系统视图，但在MySQL是系统表。
- information_schema.views中的VIEW_DEFINITION以及information_schema.routines中的ROUTINE_DEFINITION不做字符序控制。
- 《M-Compatibility开发指南》中“Schema”章节所列举的字符类型的视图字段，字符集使用utf8mb4，字符序使用utf8mb4_bin或utf8mb4_general_ci，字符序优先级为《M-Compatibility开发指南》中“SQL参考 > 字符集与字符序 > 字符集和字符序合并规则”所描述的“支持字符序的数据类型的列”的优先级，和MySQL存在差异。

3.8 驱动

3.8.1 ODBC

3.8.1.1 ODBC 接口参考

获取参数描述信息

SQLDescribeParam接口是ODBC API中的一个函数，用于获取与预处理SQL语句（如调用SQLPrepare）相关参数的描述信息。它可以返回参数的类型、大小、是否允许NULL值等元数据，这对于动态构建SQL语句和绑定参数非常有用。

原型

```
SQLRETURN SQLDescribeParam(
    SQLHSTMT StatementHandle,
    SQLUSMALLINT ParameterNumber,
    SQLSMALLINT *DataTypePtr,
    SQLULEN *ParameterSizePtr,
    SQLSMALLINT *DecimalDigitsPtr,
    SQLSMALLINT *NullablePtr);
```

表 3-36 SQLDescribeParam 参数说明

参数名	参数说明	差异
StatementHandle	语句句柄。	-
ParameterNumber	参数序号，起始为1，依次递增。	-
DataTypePtr	指向返回参数数据类型的指针。	MySQL ODBC对于任意类型均返回SQL_VARCHAR。 GaussDB ODBC的会根据内核返回的不同类型判断返回给应用相应的DataType类型。
ParameterSizePtr	指向返回参数大小的指针。	MySQL ODBC若允许ODBC驱动程序使用更大的数据包进行数据传输，则返回24M，否则返回255。 GaussDB ODBC根据实际类型返回参数大小。
DecimalDigitsPtr	指向返回参数十进制位数的指针。	-
NullablePtr	指向返回参数是否允许NULL值的指针。	MySQL ODBC直接返回SQL_NULLABLE_UNKNOWN。 GaussDB ODBC直接返回SQL_NULLABLE。