

文档数据库服务

最佳实践

文档版本 01

发布日期 2024-09-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 概览.....	1
2 安全最佳实践.....	3
3 连接 DDS 实例的常用方式.....	9
4 其他云 MongoDB 迁移到 DDS.....	16
5 本地 MongoDB 迁移到 DDS.....	30
6 ECS 自建 MongoDB 迁移 DDS.....	43
7 如何实现副本集高可用和读写分离.....	57
8 通过设置数据分片提升性能.....	60
9 如何通过 SQL 优化来提升 DDS 性能.....	65
10 如何规避 dds mongos 路由缓存缺陷.....	67
11 排查 DDS 实例 CPU 使用率高的问题.....	71
12 排查 DDS 实例内存占用较高的问题.....	77
13 排查 DDS 实例连接数耗尽的问题.....	80
14 创建用户并授权使用 DDS 只读权限.....	82
15 合理使用 DDL(Data Definition Languages)语句.....	89
16 DDS 节点脱节原理和说明.....	91

1 概览

本手册基于华为云文档数据库服务实践所编写，用于指导您完成相关设置，购买更符合业务的数据库实例。

服务	章节名称	简介
文档数据库服务	安全最佳实践	介绍在DDS使用过程中的安全最佳实践，旨在为提高整体安全能力提供可操作的规范性指导。
	连接DDS实例的常用方式	介绍DDS的常用连接方式。
	其他云MongoDB迁移到 DDS	介绍DDS数据迁移的操作。
	本地MongoDB迁移到 DDS	
	ECS自建MongoDB迁移 DDS	
	如何实现副本集高可用和读写分离	介绍如何连接副本集实例以实现高可用性能。
	通过设置数据分片提升性能	介绍如何设置集群分片来提高数据库性能。
	如何通过SQL优化来提升 DDS性能	介绍DDS的使用建议。
	如何规避dds mongos路由缓存缺陷	介绍如何规避集群mongos路由缓存缺陷。
	排查DDS实例CPU使用率高的问题	介绍如何排查CPU使用率高的问题。
	排查DDS实例内存占用较高的问题	介绍如何排查内存占用高的问题。
	排查DDS实例连接数耗尽的问题	介绍如何排查连接数耗尽的问题。

服务	章节名称	简介
	创建用户并授权使用DDS只读权限	介绍如何通过IAM授权DDS只读权限。
	合理使用DDL(Data Definition Languages)语句	介绍数据库中存储实体的语言，例如创建、修改和删除数据库、集合的结构。

2 安全最佳实践

安全性是华为云与您的共同责任。华为云负责云服务自身的安全，提供安全的云；作为租户，您需要合理使用云服务提供的安全能力对数据进行保护，安全地使用云。详情请参见[责任共担](#)。

本文提供了DDS使用过程中的安全最佳实践，旨在为提高整体安全能力提供可操作的规范性指导。根据该指导文档您可以持续评估DDS的安全状态，更好的组合使用DDS提供的多种安全能力，提高对DDS的整体安全防御能力，保护存储在DDS的数据不泄露、不被篡改，以及数据传输过程中不泄露、不被篡改。

本文从以下几个维度给出建议，您可以评估DDS使用情况，并根据业务需要在本指导的基础上进行安全配置。

- 建议避免绑定EIP直接通过互联网访问DDS
- 避免使用常用密码
- 禁止使用默认端口号
- 限制DDS的最大连接数
- 关闭IPv6功能
- 关闭脚本运行功能
- 建议开启审计功能
- 建议开启加密通信
- 开启磁盘加密
- 开启备份功能
- 设置秒级监控和告警规则
- 版本升级
- 检查角色的合理性

建议避免绑定 EIP 直接通过互联网访问 DDS

避免DDS部署在互联网或者DMZ里，应该将DDS部署在公司内部网络，使用路由器或者防火墙技术把DDS保护起来，避免直接绑定EIP方式从互联网访问DDS。通过这种方式防止未授权的访问及DDos攻击等。不推荐[绑定弹性公网IP](#)，如果业务必需，请务必[设置安全组](#)。

避免使用常用密码

新建/修改账号密码，密码需要为强密码，在满足安全密码复杂度要求的前提下，同时避免使用常用密码。通过这种方式防止黑客爆破密码、彩虹表攻击等。常用密码可以通过[检查弱密码](#)接口进行查询。

禁止使用默认端口号

MongoDB的默认端口是27017，使用默认端口容易被监听，存在安全隐患，DDS推荐使用非默认端口。详情请参见[修改数据库端口](#)。

限制 DDS 的最大连接数

如果DDS的连接数过高，会消耗服务器过多的资源，导致OPS（query、insert、update、delete）等操作响应变慢，同时也要根据操作系统环境来设置最大连接数 `net.maxIncomingConnections`，如果高于操作系统接收的最大线程数，设置无效。详情请参见[参数调优](#)。

关闭 IPv6 功能

目前DDS不支持选择IPv6网段的子网，建议您在使用时创建实例时选择IPv4网段的子网。

关闭脚本运行功能

启用`javascriptEnabled`选项[security.javascriptEnabled](#)，可以在mongod 服务端运行javascript脚本，存在安全风险。禁用`javascriptEnabled`选项，`mapreduce`、`group`命令等将无法使用。如果您的应用中没有`mapreduce`等操作的需求，为了安全起见，建议关闭`javascriptEnabled`选项。详情请参见[参数调优](#)。

建议开启审计功能

审计功能可以记录用户对数据库的所有相关操作。通过查看审计日志，您可以对数据库进行安全审计、故障根因分析等操作，提高系统运维效率。详情请参见[审计日志](#)。

建议开启加密通信

如果未配置SSL加密通信，那么在Mongo客户端和服务器之间传输的数据，容易受到窃听、篡改和“中间人”攻击。为了提高数据传输的安全性，建议您开启SSL加密通信。详情请参见[设置SSL数据加密](#)。

开启磁盘加密

建议您开启磁盘加密可以提供数据的安全性。详情请参见[自定义购买](#)中的“磁盘加密”说明。

开启备份功能

DDS实例支持自动备份和手动备份，您可以定期对数据库进行备份，当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份文件恢复数据库，从而保证数据可靠性。详情请参见[数据备份](#)。

设置秒级监控和告警规则

DDS默认支持对实例进行监控，当监控指标的值超出设置的阈值时就会触发告警，系统会通过SMN自动发送报警通知给云账号联系人，帮助您及时了解DDS实例的运行状况。请您结合实际的业务，设置合适的监控和告警规则。详情请参见[监控与告警](#)。

版本升级

DDS支持[补丁升级](#)或者[大版本升级](#)，版本升级涉及新功能添加、问题修复，同时可以提升安全能力、性能水平。建议及时进行版本升级。

检查角色的合理性

DDS支持“基于角色”的方法授予账号对数据和命令的访问权限。建议管理员结合业务需要，遵从最低授权原则，创建合适的[自定义角色](#)，对账号进行授权。如果发现账号权限过大，请结合业务需要，对账号权限进行[更新](#)或者[删除](#)。

表 2-1 DDS 高权限角色的描述

序号	检查项	描述
1	检查在用户表中存在 userAdmin 角色的用户	当在admin数据库定义了userAdmin角色的用户后，该用户被提供了任何用户的任何权限的能力，即拥有这个角色的用户可以在任何数据库上定义它们自己的权限。
2	检查在用户表中存在 userAdminAnyDatabase 角色的用户	当定义了userAdminAnyDatabase角色的用户后，该用户被提供了任何用户的任何权限的能力，即拥有这个角色的用户可以在任何数据库上定义它们自己的权限。
3	检查拥有anyAction动作权限的角色	当定义了anyAction动作权限的角色，该角色用户拥有对应数据库的任何操作，不利于权限的管理。
4	检查拥有anyResource动作权限的角色	当定义了anyResource动作权限的角色，该角色用户拥有对应数据库的所有操作资源，不利于权限的管理。
5	检查拥有 changeCustomData 动作权限的角色	当定义了changeCustomData动作权限的角色，该角色用户拥有对应数据库所有用户自定义信息的更改权限，不利于权限的管理。
6	检查拥有 changePassword 动作权限的角色	当定义了changePassword动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库所有用户密码的更改权限，不利于权限的管理。
7	检查拥有createRole动作权限的角色	当定义了createRole动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中任意创建角色的权限，不利于权限的管理。
8	检查拥有createUser动作权限的角色	当定义了createUser动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中任意创建用户的权限，不利于权限的管理。

序号	检查项	描述
9	检查拥有dropRole动作权限的角色	当定义了dropRole动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中删除任意角色的权限，不利于权限的管理。
10	检查拥有dropUser动作权限的角色	当定义了dropUser动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中删除任意用户的权限，不利于权限的管理。
11	检查拥有grantRole动作权限的角色	当定义了grantRole动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中任何用户授予任意角色的权限，不利于权限的管理。
12	检查拥有revokeRole动作权限的角色	当定义了revokeRole动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库中任何用户取消任意角色的权限，不利于权限的管理。
13	检查拥有authSchemaUpgrade动作权限的角色	当定义了authSchemaUpgrade动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行authschemaupgrade的权限，不利于权限的管理。authschemaupgrade命令可以修改用户认证转换格式。
14	检查拥有closeAllDatabases动作权限的角色	当定义了closeAllDatabases动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行closeAllDatabases命令的权限，关闭所有数据库并释放MongoDB占用的内存，不利于权限的管理。
15	检查拥有dropDatabase动作权限的角色	当定义了dropDatabase动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行dropDatabase命令的权限，删除任意的数据库，不利于权限的管理。
16	检查拥有getParameter动作权限的角色	当定义了getParameter动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行getParameter命令的权限，任意查看命令行选项的值，不利于权限的管理。
17	检查拥有setParameter动作权限的角色	当定义了setParameter动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行setParameter命令的权限，任意修改命令行选项的值，不利于权限的管理。
18	检查拥有shutdown动作权限的角色	当定义了shutdown动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行shutdown命令的权限，清除所有数据库资源，然后终止进程，不利于权限的管理。
19	检查拥有getCmdLineOpts动作权限的角色	当定义了getCmdLineOpts动作权限的角色，该角色用户即可拥有执行getCmdLineOpts命令的权限，获得argv和parsed两个字段，argv包含用于调用mongod或mongos命令字符串，parsed包含所有运行时选项，不利于权限的管理。

序号	检查项	描述
20	检查拥有internal动作权限的角色	当定义了internal动作权限的角色，该角色用户即可拥有对应数据库进行任何操作的权限，不利于权限的管理。
21	检查拥有readWrite角色的用户	当定义了readWrite角色的用户，该角色用户即可拥有对应数据库进行读的权限加上更改数据的权限，不利于权限的管理。
22	检查拥有backup角色的用户	当定义了backup角色的用户，该角色用户即可拥有在admin数据库mms.bak文档中insert、update的权限，不利于权限的管理。
23	检查拥有clusterAdmin角色的用户	当定义了clusterAdmin角色的用户，该角色用户即可拥有最高集群管理的权限，这个角色包括了clusterManager,clusterMonitor,hostManager角色的权限，不利于权限的管理。
24	检查拥有clusterManager角色的用户	当定义了clusterManager角色的用户，在集群上管理和监视操作，该角色用户可以有权管理分别被用来共享、复制的设置本地数据库的权限，不利于权限的管理。
25	检查拥有clusterMonitor角色的用户	当定义了clusterMonitor角色的用户，该角色用户即可拥有为监视工具提供只读的权限，不利于权限的管理。
26	检查拥有dbAdmin角色的用户	当定义了dbAdmin角色的用户，该角色用户即可拥有对应数据库管理员的权限，不利于权限的管理。
27	检查拥有dbAdminAnyDatabase角色的用户	当定义了dbAdminAnyDatabase角色的用户，该角色用户即可拥有和dbAdmin角色一样的权限，除了适用于集群内所有数据库这个特性，这个角色也为整个集群提供listDatabases操作，不利于权限的管理。
28	检查拥有dbOwner角色的用户	当定义了dbOwner角色的用户，该角色用户即可拥有执行数据库所有管理操作的权限，这个角色合并了readWrite, dbAdmin, userAdmin角色的权限，不利于权限的管理。
29	检查拥有hostManager角色的用户	当定义了hostManager角色的用户，该角色用户即可拥有监视和管理服务器的权限，不利于权限的管理。
30	检查拥有readAnyDatabase角色的用户	当定义了readAnyDatabase角色的用户，该角色用户即可拥有读任何数据库的权限，这个角色也为整个集群提供listdatabases操作，不利于权限的管理。

序号	检查项	描述
31	检查拥有 readWriteAnyDatabase 角色的用户	当定义了readWriteAnyDatabase角色的用户，该角色用户即可拥有读写任何数据库的权限，这个角色也为整个集群提供listdatabases操作，不利于权限的管理。
32	检查拥有restore角色的用户	当定义了restore角色的用户，该角色用户即可拥有还原备份所需的权限，不利于权限的管理。
33	检查拥有root角色的用户	当定义了root角色的用户，该角色用户即可拥有所有资源的所有操作，包括 readWriteAnyDatabase, dbAdminAnyDatabase, userAdminAnyDatabases, clusterAdmin, restore角色的权限，不利于权限的管理。
34	检查拥有userAdmin角色的用户	当定义了userAdmin角色的用户，该角色用户即可拥有授权任意用户的权限，包括它们自己的，不利于权限的管理。
35	检查拥有 userAdminAnyDatabase 角色的用户	当定义了userAdminAnyDatabase角色的用户，该角色用户即可拥有授权所有数据库任意用户的权限，包括它们自己的，不利于权限的管理。

3 连接 DDS 实例的常用方式

本节介绍了四种连接DDS实例的方式：

- mongo shell连接
- python mongo客户端
- java mongo客户端
- 基于Spring MongoTemplate操作MongoDB

mongo shell 连接

- **前提条件**
 - a. 连接数据库的弹性云服务器必须和DDS实例之间网络互通，可以使用curl命令连接DDS实例服务端的IP和端口号，测试网络连通性。
`curl ip:port`
返回“`It looks like you are trying to access MongoDB over HTTP on the native driver port.`”，说明网络互通。

- **连接命令**
 - SSL开启
- 方式一：**`./mongosh ip:port --authenticationDatabase admin -u username -p password --ssl --sslCAFile $path to certificate authority file --sslAllowInvalidHostnames`
- 方式二：**`./mongosh "mongodb://<username>:<password>@ip:port/test?authSource=admin" --ssl --sslCAFile $path to certificate authority file --sslAllowInvalidHostnames`

- SSL关闭
- 方式一：**`./mongosh ip:port --authenticationDatabase admin -u username -p password`
- 方式二：**`./mongosh "mongodb://<username>:<password>@ip:port/test?authSource=admin"`

表 3-1 参数说明

参数	说明
<i>ip</i>	如果通过弹性云服务器连接，“ <i>ip</i> ”是主机IP，即“基本信息”页面该实例的“内网地址”。
	如果通过连接了公网的设备访问，“ <i>ip</i> ”为该实例已绑定的“弹性公网IP”。
<i>port</i>	端口，默认8635，当前端口，参考“基本信息”页面该实例的“数据库端口”。
<i>username</i>	当前用户名。
<i>password</i>	当前用户的密码。连接方式二中，需要分别将‘@’、‘%’和‘!’字符进行转义，替换为对应的十六进制的URL编码（ASCII码）“%40”、“%25”和“%21”
<i>path to certificate authority file</i>	SSL证书的路径。

- 注意事项

- 如果开启SSL，连接命令中必须包含“--ssl”和“--sslCAFile”选项。
- 数据库认证“--authenticationDatabase”必须为“admin”，rwuser用户必须要在admin上认证。

更多信息，请参见《文档数据库服务快速入门》中各实例类型下“[连接实例](#)”的内容。

python mongo 客户端

- 前提条件

- 连接数据库的弹性云服务器必须和DDS实例之间网络互通，可以使用curl命令连接DDS实例服务端的IP和端口号，测试网络连通性。

```
curl ip:port
```

返回“It looks like you are trying to access MongoDB over HTTP on the native driver port.”，说明网络互通。

- 在弹性云服务器上安装Python以及第三方安装包pymongo。推荐使用pymongo2.8版本。
- 如果开启SSL，需要在界面上下载根证书，并上传到弹性云服务器。

- 连接代码

- SSL开启

```
import ssl
import os
from pymongo import MongoClient
# 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放(密码应密文存放、使用时解密)，确保安全
# 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV
rwuser = os.getenv('EXAMPLE_USERNAME_ENV')
```

```
password = os.getenv('EXAMPLE_PASSWORD_ENV')
conn_urls="mongodb://%s:%s@ip:port/{mydb}?authSource=admin"
connection = MongoClient(conn_urls % (rwuser,
password),connectTimeoutMS=5000,ssl=True,
ssl_cert_reqs=ssl.CERT_REQUIRED,ssl_match_hostname=False,ssl_ca_certs=${path to
certificate authority file})
dbs = connection.database_names()
print "connect database success! database names is %s" % dbs
```

- SSL关闭

```
import ssl
import os
from pymongo import MongoClient
# 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放(密码应密文存放、使用时解密)，确保安全
# 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)EXAMPLE_USERNAME_ENV和
EXAMPLE_PASSWORD_ENV
rwuser = os.getenv('EXAMPLE_USERNAME_ENV')
password = os.getenv('EXAMPLE_PASSWORD_ENV')
conn_urls="mongodb://%s:%s@ip:port/{mydb}?authSource=admin"
connection = MongoClient(conn_urls % (rwuser, password),connectTimeoutMS=5000)
dbs = connection.database_names()
print "connect database success! database names is %s" % dbs
```

- 注意事项

- a. {mydb}代表要连接数据库的名称。
- b. URL中的认证数据库必须为“admin”，即“authSource=admin”。

java mongo 客户端

- 使用介绍

通过Java连接实例的方式有无需下载SSL证书连接和用户下载SSL证书连接两种，其中使用SSL证书连接通过了加密功能，具有更高的安全性。DDS新实例默认关闭SSL数据加密，开启SSL请参考[设置SSL数据加密](#)。SSL连接实现了数据加密功能，但同时也会增加网络连接响应时间和CPU消耗，不建议开启SSL数据加密。

- 前提条件

用户需要具备以下技能：

- 熟悉计算机基础知识。
- 了解Java编程语言。

- 驱动获取及使用

- Jar驱动下载地址：<https://repo1.maven.org/maven2/org/mongodb/mongo-java-driver/3.0.4/>
- 使用指南请参考：<https://mongodb.github.io/mongo-java-driver/4.2/driver/getting-started/installation/>

- 使用SSL证书连接

说明

- 该方式属于SSL连接模式，需要下载SSL证书，通过证书校验并连接数据库。
- 您可以在“实例管理”页面，单击实例名称进入“基本信息”页面，单击“数据库信息”模块“SSL”处的，下载根证书或捆绑包。
- SSL连接指南请参考：MongoDB Java Driver官方文档：<https://www.mongodb.com/docs/drivers/java/sync/current/fundamentals/connection/tls/#std-label-tls-ssl>。
- Java 8之前的Java运行时环境(JRE)仅在更新版本中启用TLS 1.2协议。如果您的JRE尚未启用TLS 1.2协议，请升级到更高版本以使用TLS 1.2进行连接。

通过Java连接集群实例时，代码中的Java链接格式如下：

```
mongodb://<username>:<password>@<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?  
authSource=admin&ssl=true
```

表 3-2 参数说明

参数	说明
<username>	当前用户名。
<password>	当前用户的密码。
<instance_ip>	如果通过弹性云服务器连接，“instance_ip”是主机IP，即“基本信息”页面该实例的“内网地址”。 如果通过连接了公网的设备访问，“instance_ip”为该实例已绑定的“弹性公网IP”。 如果需要配置多个主机地址，按照<instance_ip1>:<instance_port1>,<instance_ip2>:<instance_port2>.....列出所需主机地址即可。例如：mongodb://username:*****@127.***.**.1:8635,127.***.**.2:8635/?authSource=admin
<instance_port>	端口，默认8635，当前端口，参考“基本信息”页面该实例的“数据库端口”。
<database_name>	数据库名，即需要连接的数据库名。
authSource	鉴权用户数据库，取值为admin。
ssl	连接模式，值为true代表是使用ssl连接模式。

使用keytool工具配置CA证书，参数请参见表3-3：

```
keytool -importcert -trustcacerts -file <path to certificate authority file> -keystore <path to trust store> -storepass <password>
```

表 3-3 参数说明

参数	说明
<path to certificate authority file>	ssl证书的存放地址。

参数	说明
<path to trust store>	信任库的存放地址。自定义即可，例如：./trust/certs.keystore
<password>	自定义密码。

在程序中设置JVM系统属性以指向正确的信任库和密钥库：

- System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore","<path to trust store>");
- System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword","<password>");

可参考以下示例：

```
public class Connector {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            System.setProperty("javax.net.ssl.trustStore", "./trust/certs.keystore");  
            System.setProperty("javax.net.ssl.trustStorePassword", "123456");  
            ConnectionString connString = new ConnectionString("mongodb://  
<username>:<password>@<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?  
authSource=admin&ssl=true");  
            MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()  
                .applyConnectionString(connString)  
                .applyToSslSettings(builder -> builder.enabled(true))  
                .applyToSslSettings(builder -> builder.invalidHostNameAllowed(true))  
                .build();  
            MongoClient mongoClient = MongoClients.create(settings);  
            MongoDatabase database = mongoClient.getDatabase("admin");  
            //ping数据库，如果失败抛出异常  
            BsonDocument command = new BsonDocument("ping", new BsonInt64(1));  
            Document commandResult = database.runCommand(command);  
            System.out.println("Connect to database successfully");  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println("Test failed");  
        }  
    }  
}
```

• 无证书连接

说明

该方式属于非SSL连接模式，不对服务端进行证书校验，用户无需下载SSL证书。

通过Java连接集群实例时，代码中的Java链接格式如下：

```
mongodb://<username>:<password>@<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?  
authSource=admin
```

表 3-4 参数说明

参数	说明
<username>	当前用户名。
<password>	当前用户的密码。
<instance_ip>	如果通过弹性云服务器连接，“instance_ip”是主机IP，即“基本信息”页面该实例的“内网地址”。

参数	说明
	如果通过连接了公网的设备访问，“instance_ip”为该实例已绑定的“弹性公网IP”。
	如果需要配置多个主机地址，按照<instance_ip1>:<instance_port1>,<instance_ip2>:<instance_port2>.....列出所需主机地址即可。例如：mongodb://username:*****@127.***.**.1:8635,127.***.**.2:8635/?authSource=admin
<instance_port>	端口，默认8635，当前端口，参考“基本信息”页面该实例的“数据库端口”。
<database_name>	数据库名，即需要连接的数据库名。
authSource	鉴权用户数据库，取值为admin。

可参考以下示例：

```
public class Connector {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            ConnectionString connString = new ConnectionString("mongodb://  
<username>:<password>@<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?  
authSource=admin");  
            MongoClientSettings settings = MongoClientSettings.builder()  
                .applyConnectionString(connString)  
                .retryWrites(true)  
                .build();  
            MongoClient mongoClient = MongoClients.create(settings);  
            MongoDatabase database = mongoClient.getDatabase("admin");  
            //ping数据库，如果失败抛出异常  
            BsonDocument command = new BsonDocument("ping", new BsonInt64(1));  
            Document commandResult = database.runCommand(command);  
            System.out.println("Connect to database successfully");  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println("Test failed");  
        }  
    }  
}
```

基于 Spring MongoTemplate 操作 MongoDB

- **使用介绍**

本章节介绍如何使用Spring集成的MongoDB，使用MongoTemplate操作MongoDB。详情请参考[mongo官网](#)。

- **前提条件**

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId>  
    <exclusions>  
        <exclusion>  
            <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>  
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
```

- **配置指导**

```
spring:
  data:
    mongodb:      #MongoDB配置，作为参考
      // 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放(密码应密文存放、使用时解密)，确保安全；
      // 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
      String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
      String rwuserPassword = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
      uri: mongodb://" + userName + ":" + rwuserPassword +
"@192.***.***.8635,192.***.***.8635/${mongodb.database}
database: ${mongodb.database}
```

- **开发指导**

```
/**
 * mongoDB执行
 */
@Autowired
private MongoTemplate template;

/**
 * 日志配置
 */
@Autowired
private LoggingProperties properties;

@Override
public void write(BaseLog businessLog, LoggingOption option) {
    if (template != null) {
        LoggingConfig config = properties.getBusinessConfig(businessLog.getCategory());
        String collection = config.getMeta().get("collection");
        if (StringUtils.isNotEmpty(collection)) {
            Object data = mapping(businessLog, config);
            template.save(data, collection);
            if (log.isDebugEnabled()) {
                log.debug("save audit log to mongodb successfully!, message: {}",

StringEscapeUtils.escapeJava(TransformUtil.toJsonByJackson(businessLog)));
            }
        } else {
            log.warn("mongo log write log failed, mongoconfig is null");
        }
    } else {
        log.warn("mongo log write log failed, mongoTemplate is null");
    }
}
```

- **注意事项**

- SSL方式连接，需要手动生成trustStore文件。
- 认证数据库必须为“admin”，之后再切换至业务数据库。

4 其他云 MongoDB 迁移到 DDS

数据复制服务（Data Replication Service，简称DRS）支持将其他云MongoDB数据库的数据迁移到本云文档数据库服务（Document Database Service，以下简称DDS）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。

本章节主要介绍了通过DRS将其他云数据库实时迁移至本云DDS的任务配置流程。包括以下迁移场景：

- 其他云MongoDB数据库实时迁移至本云DDS。
- 其他云内云主机自建自维护的MongoDB数据库迁移至本云DDS。

资源规划

表 4-1 资源规划

类别	子类	规划	备注
VPC	VPC名称	vpc-dds	自定义，易理解可识别。
	所属Region	亚太-新加坡	选择和自己业务区最近的Region，减少网络时延。
	可用区	可用区一	-
	子网网段	10.0.0.0/24	子网选择时建议预留足够的网络资源。
	子网名称	subnet-default	自定义，易理解可识别。
其他云 MongoDB	数据库版本	MongoDB 4.4	-
	IP地址	192.168.0.1	仅作为示例。
	端口	8635	仅作为示例。
DDS实例	实例名称	dds-test	自定义，易理解可识别。
	数据库版本	DDS 4.4	-
	可用区类型	单可用区	仅作为示例。

类别	子类	规划	备注
	可用区	可用区一	本示例中为可用区一。
	性能规格	增强 II 型 4 vCPUs 16 GB	本示例中选择的规格。实际选择的规格需要结合业务场景选择。
DRS迁移任务	迁移任务名	DRS-test-migrate	自定义。
	源数据库引擎	MongoDB	-
	目标数据库引擎	DDS	-
	网络类型	公网网络	本示例中采用公网网络。

网络示意图

图 4-1 其他云 MongoDB 数据库实时迁移示意图



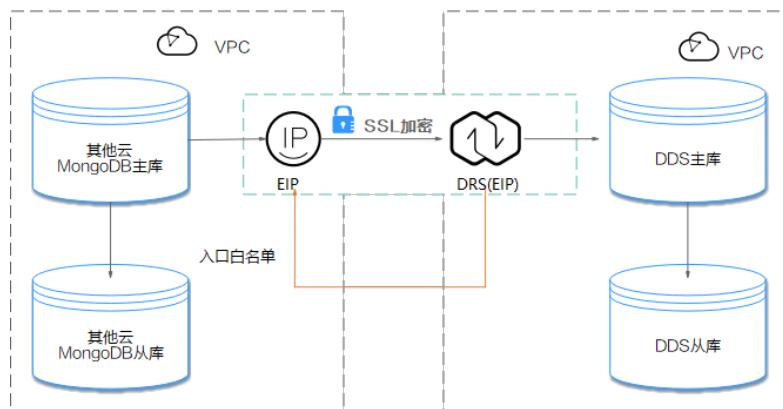


图 4-2 其他云自建 MongoDB 数据库实时迁移示意图

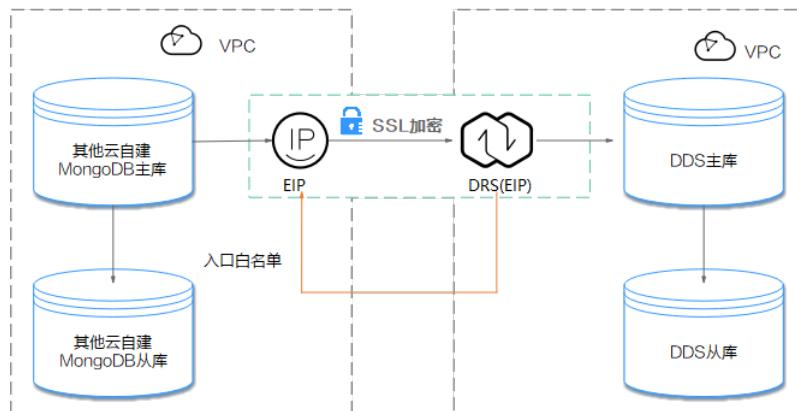

迁移流程

图 4-3 迁移流程图

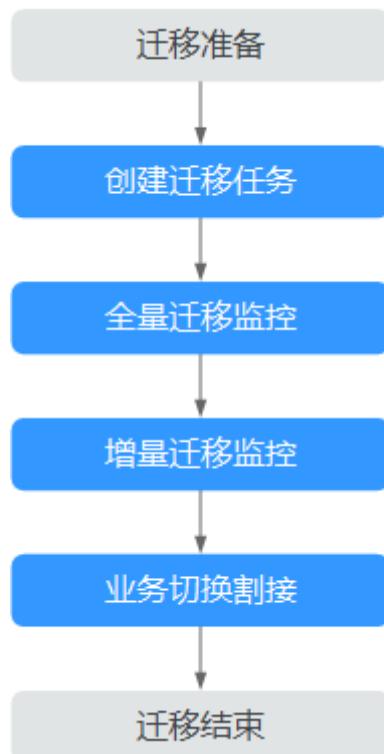

迁移建议（重要）

- 数据库迁移与环境多样性和人为操作均有密切关系，为了确保迁移的平顺，建议您在进行正式的数据库迁移之前进行一次演练，可以帮助您提前发现问题并解决问题，如何最小化对数据库的影响请参考如下建议。
- 强烈建议您在启动任务时选择“稍后启动”功能，将启动时间设置在业务低高峰期，相对静止的数据可以有效提升一次性迁移成功率，避免迁移对业务造成性能影响。

迁移须知（重要）

须知

在创建迁移任务之前，请您务必仔细阅读迁移须知。

参考《数据复制服务实时迁移》中具体链路的“[使用须知](#)”。

迁移准备

1. 权限准备：

当使用 DRS 将其他云 MongoDB 数据库的数据迁移到本云 DDS 实例时，在不同迁移类型情况下，对源数据库和目标数据库的账号权限要求如[表4-2](#)：

表 4-2 迁移账号权限

迁移类型	全量迁移	全量+增量迁移
源数据库	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。集群：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。集群：连接源数据库mongos节点的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限，连接源数据库分片节点的用户需要对admin数据库有readAnyDatabase权限，对local数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。
目标数据库	连接目标数据库的用户需要对admin数据库有dbAdminAnyDatabase权限，对目标数据库有readWrite权限。对于目标数据库是集群的实例，迁移账号还要有对config数据的读权限	

- **源数据库权限设置：**

需要确保源数据库MongoDB的账号权限具备[表4-2](#)的要求。若权限不足，需要在源数据库端开通高权限的账号。

- **目标数据库权限设置：**

本云DDS实例使用初始账号即可。

2. **网络准备：**

源数据库需要开放公网访问。

- **源数据库的网络设置：**

源数据库MongoDB实例需要开放公网域名的访问。

- 目标数据库的网络设置：目标端不需要进行设置。
3. 安全规则准备：
- 源数据库安全组规则设置：
源数据库MongoDB实例需要将具体的DRS迁移实例的弹性公网IP添加到其网络白名单中，确保源数据库MongoDB实例可以与上述弹性公网IP连通。
在设置网络白名单之前，需要先获取DRS迁移实例的弹性公网IP，具体操作如下：
 - 迁移实例创建成功后，可在“源库及目标库”页面获取DRS迁移实例的弹性公网IP。如图4-4所示：

图 4-4 迁移实例公网弹性 IP



以上讲述的是精细配置白名单的方法，还有一种简单设置白名单的方法，在安全允许的情况下，可以将源数据库MongoDB实例的网络白名单设置为0.0.0.0/0，代表允许任何IP地址访问该实例。

上述的网络白名单是为了进行数据迁移设置的，迁移结束后可以删除。

- 目标数据库安全组规则设置：
目标数据库默认与DRS迁移实例处在同一个VPC，网络是互通的，DRS可以直接写入数据到目标数据库，不需要进行任何设置。
4. 其他事项准备：
- 由于迁移过程不会迁移MongoDB数据库的用户信息以及相关参数，需要自行将上述信息导出后手动添加到目标DDS中。

迁移步骤

步骤1 创建迁移任务。

1. 登录管理控制台，在服务列表中选择“数据库 > 数据复制服务”，进入数据复制服务信息页面。
2. 在“实时迁移管理”页面，单击右上角“创建迁移任务”，进入迁移任务信息页面。
3. 在“迁移实例”页面，填选任务名称、描述和迁移实例信息。

图 4-5 迁移实例信息

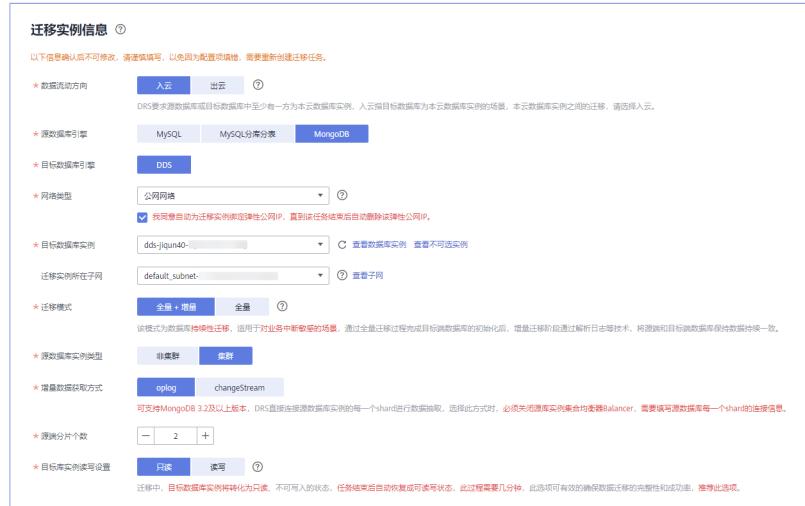


表 4-3 任务和描述

参数	描述
区域	当前所在区域，可进行切换。为了降低访问时延、提高访问速度，请就近选择靠近您业务的区域。
项目	当前区域对应的项目，可进行切换。
任务名称	任务名称在4-50位之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他的特殊字符。
描述	描述不能超过256位，且不能包含! = < > & ' " \ 特殊字符。

表 4-4 迁移实例信息

参数	描述
数据流动方向	选择“入云”。
源数据库引擎	选择“MongoDB”。
目标数据库引擎	选择“DDS”。
网络类型	选择“公网网络”。
目标数据库实例	选择您所创建的本云DDS实例。
迁移实例所在子网	选择迁移实例所在的子网。也可以单击“查看子网”，跳转至“网络控制台”查看实例所在子网帮助选择。 默认值为当前所选数据库实例所在子网，请选择有可用IP地址的子网。为确保迁移实例创建成功，仅显示已经开启DHCP的子网。

参数	描述
迁移模式	<ul style="list-style-type: none">- 全量 <p>全量迁移为数据库一次性迁移，适用于可中断业务的数据库迁移场景，全量迁移将非系统数据库的全部数据库对象和数据一次性迁移至目标端数据库，包括：集合、索引等。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全量+增量 <p>全量+增量迁移为数据库持续性迁移，适用于对业务中断敏感的场景，通过全量迁移过程完成目标端数据库的初始化后，增量迁移阶段通过解析日志等技术，将源端和目标端数据库保持数据持续一致。</p>
源数据库实例类型	迁移模式为“全量+增量”时，需要根据源数据库的具体来源进行设置。 <ul style="list-style-type: none">- 当源库类型属于集群时，该项需要设置为集群。- 当源库类型属于副本集或者单节点时，该项需要设置为非集群。
增量数据获取方式	当源端实例类型设置为“集群”时，增量同步时需要选择数据获取方式。 <ul style="list-style-type: none">- oplog：支持MongoDB 3.2及以上版本，DRS直接连接源数据库实例的每一个Shard进行数据抽取。选择此方式时，必须关闭源库实例集合均衡器Balancer，测试连接时需要填写源数据库每一个Shard的连接信息。- changeStream：支持MongoDB 4.0及以上版本，DRS连接源数据库实例的mongos进行数据抽取，选择此方式时，源数据库实例必须开启WiredTiger存储引擎，推荐此选项。 <p>说明 “changeStream”方式目前仅支持白名单用户，需要提交工单申请才能使用。您可以在管理控制台右上角，选择“工单 > 新建工单”，完成工单提交。</p>
源端分片个数	当源端实例类型设置为“集群”且增量数据获取方式为“oplog”时，需要填写源端数据库分片个数。 源端数据库分片个数默认最小值为2，最大值为32，你需要根据源库实际的集群分片个数设置该值大小。

- 在“源库及目标库”页面，迁移实例创建成功后，填选源库信息和目标库信息，单击“源库和目标库”处的“测试连接”，分别测试并确定与源库和目标库连通后，勾选协议，单击“下一步”。

图 4-6 源库信息页面

The screenshot shows the 'Source Database Information' configuration page. It includes fields for 'mongos IP address or domain' (with a note about multiple entries belonging to one instance), 'Account Authentication Database', 'mongos Username', 'mongos Password', and a 'SSL Security Connection' switch. Below these are sections for 'Shard Database' (containing two rows of IP, database, user, and password fields) and a 'Test Connection' button.

表 4-5 源库信息

参数	描述
mongosIP地址或域名	源数据库的IP地址或域名，格式为IP地址/域名:端口。其中源数据库服务端口，可输入范围为1~65534间的整数。 该输入框最多支持填写3组源数据库的IP地址或者域名信息，多个值需要使用英文逗号隔开。例如： 192.168.0.1:8080,192.168.0.2:8080。同时需要确保所填写的多个IP地址或域名属于同一个分片集群。 说明 此处若填写的是多组IP地址或者域名信息，在进行测试连接的过程中，只要存在一组IP地址或者域名可以连通，那么测试连接就提示成功。所以需要您保证填写的IP地址或域名的正确性。
账号认证数据库	填写的数据库账号所属的数据库名称。例如：华为云DDS实例默认的账号认证数据库为admin。
mongos用户名	访问源数据库MongoDB的用户名。
mongos密码	访问源数据库MongoDB的用户名所对应的密码。
SSL安全连接	通过该功能，用户可以选择是否开启对迁移链路的加密。如果开启该功能，需要用户上传SSL CA根证书。
分片数据库	根据源库实际的集群分片个数，填写对应的分片数据库信息。

- 目标库信息配置

图 4-7 目标库信息

目标库信息

数据库实例名称: `fastunit-test`

* 数据库用户名:

* 数据库密码:

测试连接 待实例创建成功后再进行测试连接

表 4-6 目标库信息

参数	描述
数据库实例名称	默认为创建迁移任务时选择的数据库实例，不可进行修改。
数据库用户名	目标数据库对应的数据库用户名。
数据库密码	目标数据库的登录密码。

5. 在“迁移设置”页面，设置迁移对象，单击“下一步”。

图 4-8 设置迁移对象

提示：在迁移任务未结束前，不能修改源库所有用户、密码和用户权限等

迁移用户 不迁移

确认所有备注 ? C

账号信息：

账号名称	是否支持迁移	账号角色	备注
<input checked="" type="checkbox"/> fastunit.testuser4	是	fastunit.roletest0	..
<input checked="" type="checkbox"/> admin.testuser2	是	admin.clusterAdmin	..
<input checked="" type="checkbox"/> admin.test14	是	fastunit.read	..
<input type="checkbox"/> fastunit.test_inc_fastunit	否	admin.root,fastunit.read,admin.read..	查看
<input type="checkbox"/> fastunit.test_full_fastunit	否	admin.root,fastunit.read,admin.read..	查看

角色信息：

角色名称	是否支持迁移	角色权限	继承的角色	备注
<input checked="" type="checkbox"/> fastunit.roletest0	是	{"resource": ["db": "fastu.."]}	fastunit.readWrite,fastuni..	..
<input checked="" type="checkbox"/> fastunit.roletest3	是	{"resource": ["db": "fastu.."]}	fastunit.roletest2	..
<input checked="" type="checkbox"/> fastunit.roletest2	是	{"resource": ["db": "fastu.."]}	fastunit.roletest1	..
<input checked="" type="checkbox"/> fastunit.roletest1	是	{"resource": ["db": "fastu.."]}	fastunit.readWrite	..


迁移对象 全局迁移 表级迁移 库级迁移

表 4-7 迁移对象

参数	描述
迁移用户	<p>常见的迁移用户一般分为两类：支持迁移的用户和不支持迁移的用户。您可以根据业务需求选择“迁移”或者“不迁移”，其中，不支持迁移的账号或者未选择迁移的账号将在目标数据库中缺失，需要先确保业务不受影响。</p> <ul style="list-style-type: none">- 迁移 当您选择迁移用户时，请参见《数据复制服务用户指南》中“迁移用户”章节进行数据库用户及角色的处理。- 不迁移 迁移过程中，将不进行数据库用户及角色的迁移。
迁移对象	<p>您可以根据业务需求，选择全部对象迁移、表级迁移或者库级迁移。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全部迁移：将源数据库中的所有对象全部迁移至目标数据库，对象迁移到目标数据库实例后，对象名将会保持与源数据库实例对象名一致且无法修改。- 表级迁移：将选择的表级对象迁移至目标数据库。- 库级迁移：将选择的库级对象迁移至目标数据库。 <p>如果有切换源数据库的操作或源库迁移对象变化的情况，请务必在选择迁移对象前单击右上角的 ，以确保待选择的对象为最新源数据库对象。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">- 若选择部分数据库进行迁移时，由于存储过程、视图等对象可能与其他数据库的表存在依赖关系，若所依赖的表未迁移，则会导致迁移失败。建议您在迁移之前进行确认，或选择全部数据库进行迁移。- 选择对象的时候，对象名称的前后空格不显示，中间如有多个空格只显示一个空格。- 选择对象的时候支持搜索，以便您快速选择需要的数据库对象。

6. 在“预检查”页面，进行迁移任务预校验，校验是否可进行任务迁移。
 - 查看检查结果，如有不通过的检查项，需要修复不通过项后，单击“重新校验”按钮重新进行迁移任务预校验。
预检查不通过项处理建议请参见《数据复制服务用户指南》中的“[预检查不通过项修复方法](#)”。
 - 预检查完成后，且所有检查项结果均通过时，单击“下一步”。

图 4-9 预检查

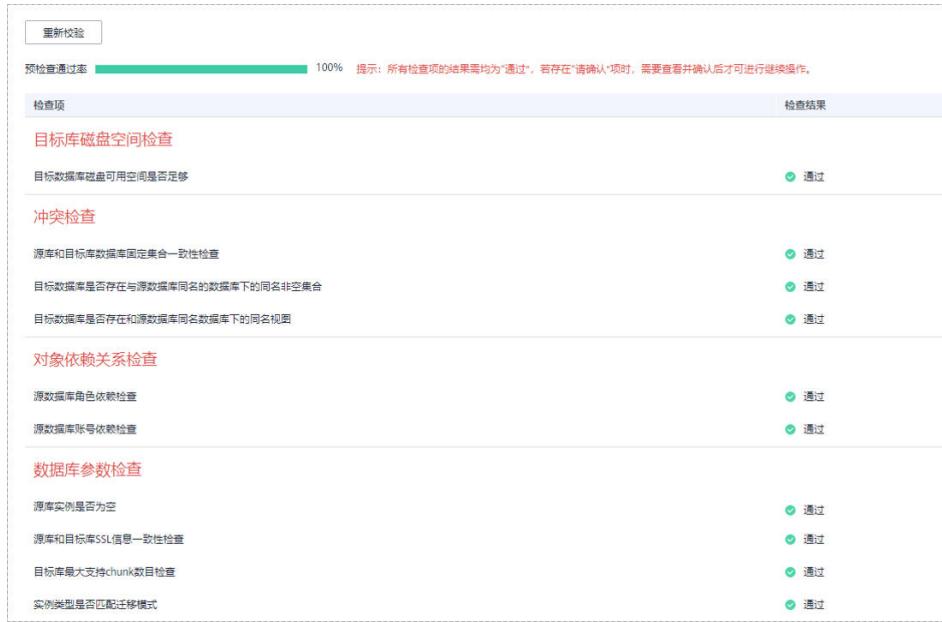

说明

所有检查项结果均通过时，若存在待确认项，需要阅读并确认详情后才可以继续执行下一步操作。

- 在“任务确认”页面，设置迁移任务的启动时间、任务异常通知设置、SMN主题、时延阈值、任务异常自动结束时间，并确认迁移任务信息无误后，单击“启动任务”，提交迁移任务。

图 4-10 任务启动设置



表 4-8 任务启动设置

参数	描述
启动时间	迁移任务的启动时间可以根据业务需求，设置为“立即启动”或“稍后启动”，优选“稍后启动”。 说明 预计迁移任务启动后，会对源数据库和目标数据库的性能产生影响，建议您将任务启动时间设定在业务低峰期，同时预留2-3天校对数据。

参数	描述
任务异常通知设置	该项为可选参数，开启之后，选择对应的SMN主题。当迁移任务状态异常时，系统将发送通知。
SMN主题	“任务异常通知设置”项开启后可见，需提前在SMN上申请主题并添加订阅。 SMN主题申请和订阅可参考 《消息通知服务用户指南》 。
时延阈值	在增量迁移阶段，源数据库和目标数据库之间的实时同步有时会存在一个时间差，称为时延，单位为秒。 时延阈值设置是指时延超过一定的值后（时延阈值范围为0—3600s），DRS可以发送告警通知。告警通知将在时延稳定超过设定的阈值6min后发送，避免出现由于时延波动反复发送告警通知的情况。 说明 <ul style="list-style-type: none">- 首次进入增量迁移阶段，会有较多数据等待同步，存在较大的时延，属于正常情况，不在此功能的监控范围之内。- 设置时延阈值之前，需要设置任务异常通知。- 当时延阈值设置为0时，不会发送通知给收件人。
任务异常自动结束时间(天)	设置任务异常自动结束天数，输入值必须在14-100之间，默认值14。 说明 异常状态下的任务仍然会计费，而长时间异常的任务无法续传和恢复。 设置任务异常自动结束天数后，异常且超时的任务将会自动结束，以免产生不必要的费用。

- 迁移任务提交后，开始启动迁移任务，您可以返回“实时迁移管理”页面，查看迁移任务状态。

步骤2 任务管理。

迁移任务启动后，会经历全量迁移和增量迁移两个阶段，对于不同阶段的迁移任务，您可以进行任务管理。


- 全量迁移
 - 查看迁移进度：全量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看全量迁移进度，您可以查看结构、数据、索引迁移的进度，也查看具体迁移对象的迁移进度。当全量迁移进度显示为100%，表示全量迁移已经完成。
 - 查看迁移明细：迁移明细中，您可以查看具体迁移对象的迁移进度，当“对象数目”和“已迁移对象”相等时，表示该对象已经迁移完成，可通过“查看详情”查看每个对象的迁移进度。仅白名单用户该支持功能，您可以通过提交工单的方式进行申请使用。
- 增量迁移
 - 查看时延监控：全量迁移完成后，开始进行增量迁移。对于增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看增量迁移同步时延，**当时延为0s时，说明源数据库和目标数据库的数据是实时同步的**。您也可以使用“迁移对比”页签查看一致性。

图 4-11 查看时延监控



- 查看迁移对比：为了尽可能减少业务的影响和业务中断时间，增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移对比”页签下，建议按照如下流程进行迁移对比，以便确定合适的业务割接时机。

图 4-12 迁移对比流程

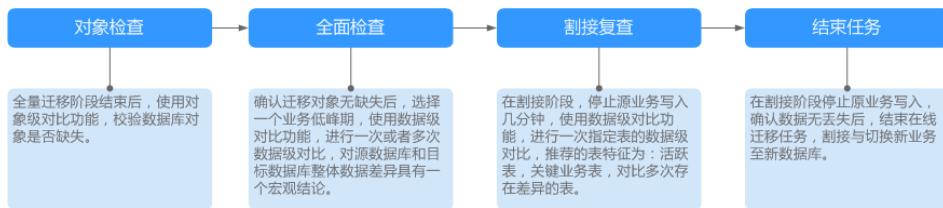

具体的迁移对比操作及注意事项请参考《数据复制服务用户指南》中“[对比迁移项](#)”章节。

步骤3 割接建议。

建议您选择一个业务低高峰期，开始正式系统割接流程。割接前，请您确认至少在业务低高峰期有过一次完整的数据对比。可以结合数据对比的“稍后启动”功能，选择业务低高峰期进行数据对比，以便得到更为具有参考性的对比结果。由于同步具有轻微的时差，在数据持续操作过程中进行对比任务，可能会出现少量数据不一致对比结果，从而失去参考意义。

1. 先中断业务（如果业务负载非常轻，也可以尝试不中断业务）。
2. 在源数据库端执行如下语句，并观察在1-5分钟内若无任何新会话执行SQL，则可认为业务已经完全停止。

```
db.currentOp()
```

说明

上述语句查询到的进程列表中，包括DRS迁移实例的连接，您需要确认除DRS迁移实例的连接外无任何新会话执行SQL，即可认为业务已经完全停止。

3. 通过DRS迁移任务监控页面进行观察同步时延，保持实时同步时延为0，并稳定保持一段时间；同时，您可以使用数据级对比功能，进行割接前的最后一次数据级对比，耗时可参考之前的对比记录。
 - 如果时间允许，则选择全部对比。
 - 如果时间不允许，则推荐对比活跃表，关键业务表，第二步对比多次存在差异的表等。
4. 确定系统割接时机，业务系统指向本云数据库，业务对外恢复使用，迁移完成。

步骤4 迁移结束。

1. 结束迁移任务：业务系统和数据库切换至本云后，为了防止源数据库的操作继续同步到目标数据库，造成数据覆盖问题，此时您可选择结束迁移任务，该操作仅删除了迁移实例，迁移任务仍显示在任务列表中，您可以进行查看或删除。结束迁移任务后，DRS将不再计费。
2. 删除迁移任务：对于已结束的迁移任务，您可选择删除任务。该操作将一并删除迁移任务，删除迁移任务后，该任务将不会出现在任务列表中。

----结束

5 本地 MongoDB 迁移到 DDS

数据复制服务（ Data Replication Service，简称DRS ）支持将本地MongoDB数据库的数据迁移至本云文档数据库服务（ Document Database Service，以下简称DDS ）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。

本章节主要介绍了通过DRS将本地MongoDB数据库实时迁移至本云DDS的任务配置流程。支持以下网络类型：

- VPN（ Virtual Private Network，虚拟专用网络）网络
- 公网网络

资源规划

表 5-1 资源规划

类别	子类	规划	备注
VPC	VPC名称	vpc-dds	自定义，易理解可识别。
	所属Region	亚太-新加坡	选择和自己业务区最近的Region，减少网络时延。
	可用区	可用区一	-
	子网网段	10.0.0.0/24	子网选择时建议预留足够的网络资源。
	子网名称	subnet-default	自定义，易理解可识别。
本地 MongoDB	数据库版本	MongoDB 4.4	自定义，易理解可识别。
DDS	DDS 实例名	dds-test	自定义，易理解可识别。
	数据库引擎	DDS	-
	兼容的数据库版本	4.4	-
	可用区类型	单可用区	-

类别	子类	规划	备注
	可用区	可用区一	-
	性能规格	增强 II 型	-
	CPU 架构	X86 8 vCPUs 32GB	-
DRS 迁移任务	迁移任务名	DRS-dds	自定义。
	源数据库引擎	MongoDB	本示例中源数据库为自建 MongoDB，即在本地服务器上安装社区版 MongoDB。
	目标数据库引擎	DDS	本示例中目标数据库为华为云 DDS 实例。
	网络类型	公用网络	本示例中采用公用网络。

网络示意图

图 5-1 VPN 网络



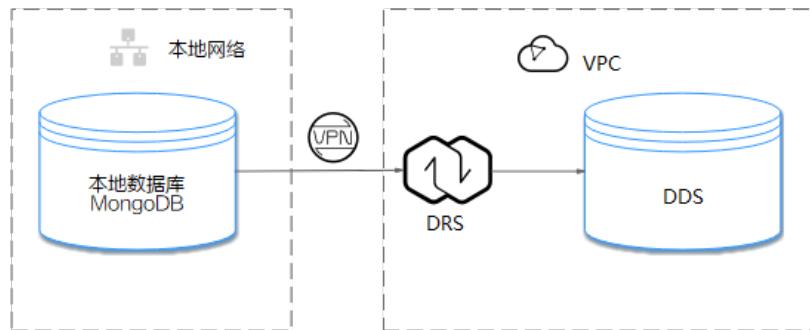


图 5-2 公网网络+SSL 安全连接

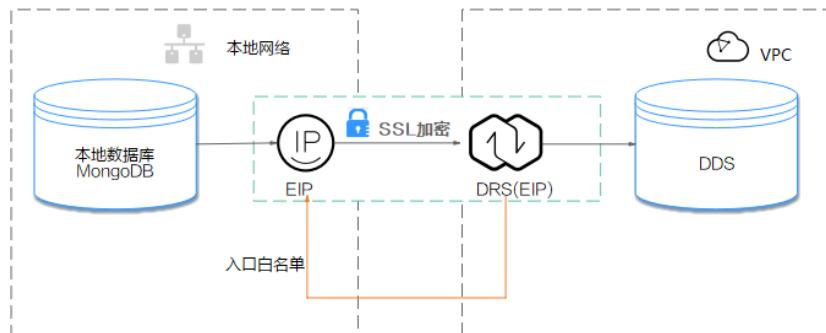

迁移流程

图 5-3 迁移流程图

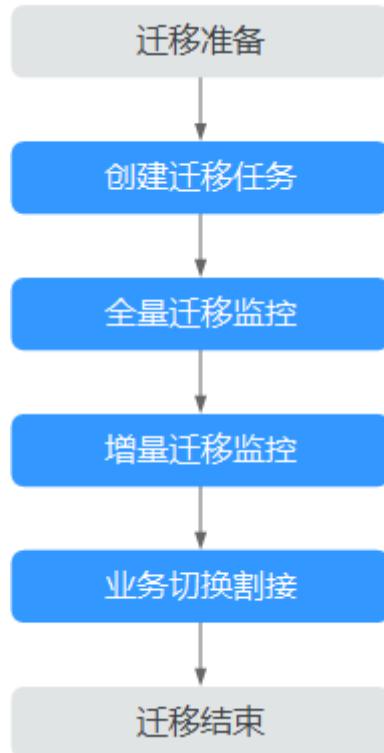

迁移建议（重要）

- 数据库迁移与环境多样性和人为操作均有密切关系，为了确保迁移的平顺，建议您在进行正式的数据库迁移之前进行一次演练，可以帮助您提前发现问题并解决问题，如何最小化对数据库的影响请参考如下建议。
- 强烈建议您在启动任务时选择“稍后启动”功能，将启动时间设置在业务低高峰期，相对静止的数据可以有效提升一次性迁移成功率，避免迁移对业务造成性能影响。

迁移须知（重要）

须知

在创建迁移任务之前，请您务必仔细阅读迁移须知。

参考《数据复制服务实时迁移》中具体链路的“[使用须知](#)”。

迁移准备

1. 权限准备：

当使用 DRS 将本地数据库的数据迁移到本云 DDS 实例时，在不同迁移类型情况下，对源数据库和目标数据库的账号权限要求如[表5-2](#)所示：

表 5-2 迁移账号权限

迁移类型	全量迁移	全量+增量迁移
源数据库	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。集群：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。集群：连接源数据库mongos节点的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限，连接源数据库分片节点的用户需要对admin数据库有readAnyDatabase权限，对local数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。
目标数据库	连接目标数据库的用户需要对admin数据库有dbAdminAnyDatabase权限，对目标数据库有readWrite权限。对于目标数据库是集群的实例，迁移账号还要有对config数据的读权限	

- **源数据库的权限设置：**

需要确保源数据库MongoDB的账号具备表5-2的权限，若权限不足，需要在源数据库端创建高权限的账号。

- **目标数据库的权限设置：**

本云DDS实例使用初始账号即可。

2. **网络准备：**

- **源数据库的网络设置：**

本地MongoDB数据库实时迁移至本云DDS的场景，一般可以使用VPN网络和公网网络两种方式进行迁移，您可以根据实际情况为本地MongoDB数据库开

放公网访问或建立VPN访问。一般推荐使用公网网络进行迁移，该方式下的数据迁移过程较为方便和经济。

- **目标数据库的网络设置：**

- 若通过VPN访问，请先开通VPN服务，确保源数据库和目标DDS网络互通。
- 若通过公网网络访问，目标DDS不需要进行设置。

3. **安全规则准备：**

a. **源数据库的白名单设置：**

- 若通过公网网络进行迁移，源数据库MongoDB实例需要将具体的DRS迁移实例的弹性公网IP添加到其网络白名单中，确保源数据库MongoDB实例可以与上述弹性公网IP连通。在设置网络白名单之前需要获取DRS迁移实例，具体方法如下：

迁移实例创建成功后，可在“源库及目标库”页面获取DRS迁移实例的弹性公网IP。如图5-4所示：

图 5-4 迁移实例公网弹性 IP



以上讲述的是精细配置白名单的方法，还有一种简单设置白名单的方法，在安全允许的情况下，可以将源数据库MongoDB实例的网络白名单设置为0.0.0.0/0，代表允许任何IP地址访问该实例。

- 若通过VPN网络进行迁移，源库需要将DRS迁移实例的私有IP添加到其网络白名单内，确保源端和目标端网络互通。

上述的网络白名单是为了进行数据迁移设置的，迁移结束后可以删除。

b. **目标数据库安全组规则设置：**

目标数据库默认与DRS迁移实例处在同一个VPC，网络是互通的，DRS可以直接写入数据到目标数据库，不需要进行任何设置。

4. **其他事项准备：**

由于迁移过程不会迁移MongoDB数据库的用户信息以及相关参数，需要自行将上述信息导出后手动添加到目标DDS中。

迁移步骤

以下操作以公网网络迁移的方式为例，指导您通过DRS将本地MongoDB数据库实时迁移至本云DDS实例。

步骤1 创建迁移任务。

1. 登录管理控制台，在服务列表中选择“数据库 > 数据复制服务”，进入数据复制服务信息页面。
2. 在“实时迁移管理”页面，单击右上角“创建迁移任务”，进入迁移任务信息页面。
3. 在“迁移实例”页面，填选任务名称、通知收件人、描述和迁移实例信息。

图 5-5 迁移实例信息

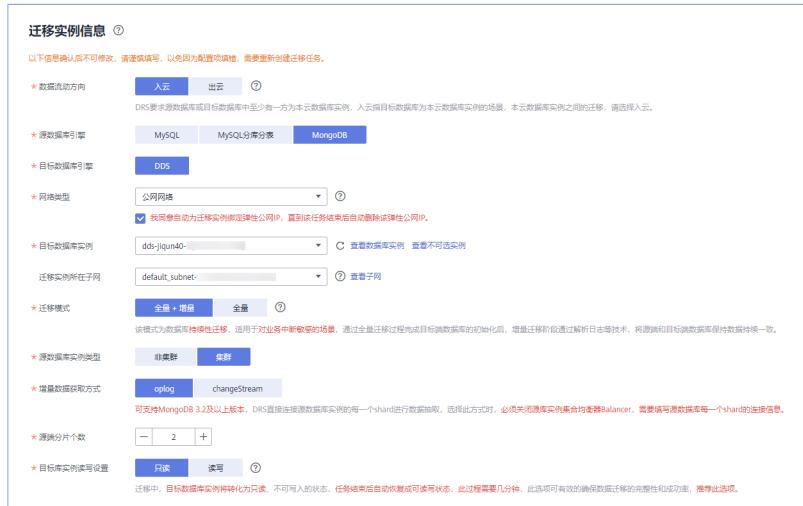


表 5-3 任务和描述

参数	描述
区域	当前所在区域，可进行切换。为了降低访问时延、提高访问速度，请就近选择靠近您业务的区域。
项目	当前区域对应的项目，可进行切换。
任务名称	任务名称在4-50位之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他的特殊字符。
描述	描述不能超过256位，且不能包含! = < > & ' " \ 特殊字符。

表 5-4 迁移实例信息

参数	描述
数据流动方向	选择“入云”。
源数据库引擎	选择“MongoDB”。
目标数据库引擎	选择“DDS”。
网络类型	选择“公网网络”。建议您开启SSL安全连接，SSL约降低20-30%的迁移性能，但保证了数据的安全性。
目标数据库实例	选择您所创建的本云DDS实例。
迁移模式	<ul style="list-style-type: none"> - 全量 <p>全量为一次性迁移，如果您只进行全量迁移时，建议停止对源数据库的操作，否则迁移过程中源数据库产生的新数据不会同步到目标数据库。</p> - 全量+增量 <p>增量可以在全量迁移完成的基础上实现数据的持续同步。</p>

参数	描述
源数据库实例类型	迁移模式为“全量+增量”时，需要根据源数据库的具体来源进行设置。 <ul style="list-style-type: none">- 当源库类型属于集群时，该项需要设置为集群。- 当源库类型属于副本集或者单节点时，该项需要设置为非集群。
增量数据获取方式	当源端实例类型设置为“集群”时，增量同步时需要选择数据获取方式。 <ul style="list-style-type: none">- oplog：支持MongoDB 3.2及以上版本，DRS直接连接源数据库实例的每一个Shard进行数据抽取。选择此方式时，必须关闭源库实例集合均衡器Balancer，测试连接时需要填写源数据库每一个Shard的连接信息。- changeStream：支持MongoDB 4.0及以上版本，DRS连接源数据库实例的mongos进行数据抽取，选择此方式时，源数据库实例必须开启WiredTiger存储引擎，推荐此选项。 <p>说明 “changeStream”方式目前仅支持白名单用户，需要提交工单申请才能使用。您可以在管理控制台右上角，选择“工单 > 新建工单”，完成工单提交。</p>
源端分片个数	当源端实例类型设置为“集群”且增量数据获取方式为“oplog”时，需要填写源端数据库分片个数。 源端数据库分片个数默认最小值为2，最大值为32，你需要根据源库实际的集群分片个数设置该值大小。

- 在“源库及目标库”页面，迁移实例创建成功后，填选源库信息和目标库信息，单击“源库和目标库”处的“测试连接”，分别测试并确定与源库和目标库连通后，勾选协议，单击“下一步”。

图 5-6 源库信息页面

The screenshot shows the 'Source Database Information' configuration page. It includes fields for:

- mongos IP地址或域名 (IP address or domain name)
- 账号认证数据库 (Authentication database)
- mongos用户名 (User name)
- mongos密码 (Password)
- SSL安全连接 (SSL security connection)
- 分片数据库 (Sharding database) - This section contains two rows of IP address or domain name, account authentication database, user name, and password fields.

A note at the top right of the form area states: "请确保所填写的多个IP地址或域名属于同一个实例" (Please ensure that the multiple IP addresses or domain names entered belong to the same instance). At the bottom left is a "测试连接" (Test Connection) button.

表 5-5 源库信息

参数	描述
mongosIP地址或域名	源数据库的IP地址或域名，格式为IP地址/域名:端口。其中源数据库服务端口，可输入范围为1~65534间的整数。 该输入框最多支持填写3组源数据库的IP地址或者域名信息，多个值需要使用英文逗号隔开。例如： 192.168.0.1:8080,192.168.0.2:8080。同时需要确保所填写的多个IP地址或域名属于同一个分片集群。 说明 此处若填写的是多组IP地址或者域名信息，在进行测试连接的过程中，只要存在一组IP地址或者域名可以连通，那么测试连接就提示成功。所以需要您保证填写的IP地址或域名的正确性。
账号认证数据库	填写的数据库账号所属的数据库名称。例如：华为云DDS实例默认的账号认证数据库为admin。
mongos用户名	访问源数据库MongoDB的用户名。
mongos密码	访问源数据库MongoDB的用户名所对应的密码。
SSL安全连接	通过该功能，用户可以选择是否开启对迁移链路的加密。如果开启该功能，需要用户上传SSL CA根证书。
分片数据库	根据源库实际的集群分片个数，填写对应的分片数据库信息。

- 目标库信息配置

图 5-7 目标库信息

目标库信息

数据库实例名称

* 数据库用户名

* 数据库密码

待实例创建成功后再进行测试连接

表 5-6 目标库信息

参数	描述
数据库实例名称	默认为创建迁移任务时选择的数据库实例，不可进行修改。
数据库用户名	目标数据库对应的数据库用户名。

参数	描述
数据库密码	目标数据库的登录密码。

5. 在“迁移设置”页面，设置迁移对象，单击“下一步”。

图 5-8 设置迁移对象

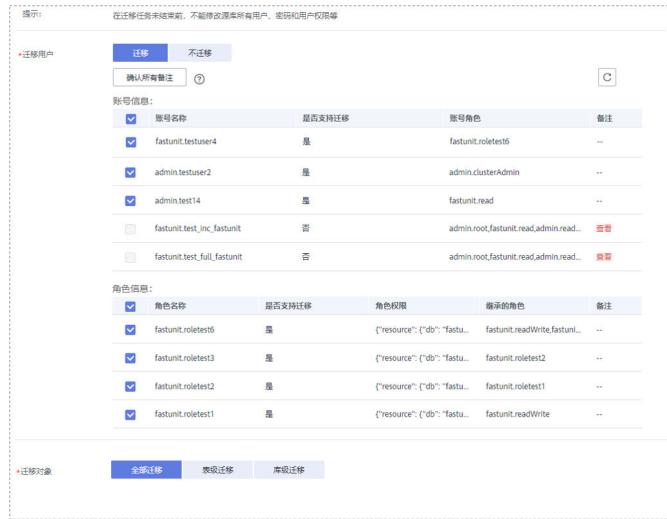


表 5-7 迁移对象

参数	描述
迁移用户	<p>常见的迁移用户一般分为两类：支持迁移的用户和不支持迁移的用户。您可以根据业务需求选择“迁移”或者“不迁移”，其中，不支持迁移的账号或者未选择迁移的账号将在目标数据库中缺失，需要先确保业务不受影响。</p> <ul style="list-style-type: none">- 迁移 当您选择迁移用户时，请参见《数据复制服务用户指南》中“迁移用户”章节进行数据库用户及角色的处理。- 不迁移 迁移过程中，将不进行数据库用户及角色的迁移。

参数	描述
迁移对象	<p>您可以根据业务需求，选择全部对象迁移、表级迁移或者库级迁移。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全部迁移：将源数据库中的所有对象全部迁移至目标数据库，对象迁移到目标数据库实例后，对象名将会保持与源数据库实例对象名一致且无法修改。- 表级迁移：将选择的表级对象迁移至目标数据库。- 库级迁移：将选择的库级对象迁移至目标数据库。 <p>如果有切换源数据库的操作或源库迁移对象变化的情况，请务必在选择迁移对象前单击右上角的 ，以确保待选择的对象为最新源数据库对象。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">- 若选择部分数据库进行迁移时，由于存储过程、视图等对象可能与其他数据库的表存在依赖关系，若所依赖的表未迁移，则会导致迁移失败。建议您在迁移之前进行确认，或选择全部数据库进行迁移。- 选择对象的时候，对象名称的前后空格不显示，中间如有多个空格只显示一个空格。- 选择对象的时候支持搜索，以便您快速选择需要的数据库对象。

6. 在“预检查”页面，进行迁移任务预校验，校验是否可进行任务迁移。
 - 查看检查结果，如有不通过的检查项，需要修复不通过项后，单击“重新校验”按钮重新进行迁移任务预校验。
预检查不通过项处理建议请参见《数据复制服务用户指南》中的“[预检查不通过项修复方法](#)”。
 - 预检查完成后，且所有检查项结果均通过时，单击“下一步”。

图 5-9 预检查



说明

所有检查项结果均通过时，若存在待确认项，需要阅读并确认详情后才可以继续执行下一步操作。

- 在“任务确认”页面，设置迁移任务的启动时间、任务异常通知设置、SMN主题、时延阈值、任务异常自动结束时间，并确认迁移任务信息无误后，单击“启动任务”，提交迁移任务。

图 5-10 任务启动设置



表 5-8 任务启动设置

参数	描述
启动时间	迁移任务的启动时间可以根据业务需求，设置为“立即启动”或“稍后启动”，优选“稍后启动”。 说明 预计迁移任务启动后，会对源数据库和目标数据库的性能产生影响，建议您将任务启动时间设定在业务低高峰期，同时预留2-3天校对数据。
任务异常通知设置	该项为可选参数，开启之后，选择对应的SMN主题。当迁移任务状态异常时，系统将发送通知。
SMN主题	“任务异常通知设置”项开启后可见，需提前在SMN上申请主题并添加订阅。 SMN主题申请和订阅可参考 《消息通知服务用户指南》 。
时延阈值	在增量迁移阶段，源数据库和目标数据库之间的实时同步有时会存在一个时间差，称为时延，单位为秒。 时延阈值设置是指时延超过一定的值后（时延阈值范围为0—3600s），DRS可以发送告警通知。告警通知将在时延稳定超过设定的阈值6min后发送，避免出现由于时延波动反复发送告警通知的情况。 说明 <ul style="list-style-type: none">首次进入增量迁移阶段，会有较多数据等待同步，存在较大的时延，属于正常情况，不在此功能的监控范围之内。设置时延阈值之前，需要设置任务异常通知。当时延阈值设置为0时，不会发送通知给收件人。

参数	描述
任务异常自动结束时间(天)	设置任务异常自动结束天数，输入值必须在14-100之间，默认值14。 说明 异常状态下的任务仍然会计费，而长时间异常的任务无法续传和恢复。设置任务异常自动结束天数后，异常且超时的任务将会自动结束，以免产生不必要的费用。

- 迁移任务提交后，开始启动迁移任务，您可以返回“实时迁移管理”页面，查看迁移任务状态。

步骤2 任务管理。

迁移任务启动后，会经历全量迁移和增量迁移两个阶段，对于不同阶段的迁移任务，您可以进行任务管理。


- 全量迁移
 - 查看迁移进度：全量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看全量迁移进度，您可以查看结构、数据、索引迁移的进度，也查看具体迁移对象的迁移进度。当全量迁移进度显示为100%，表示全量迁移已经完成。
 - 查看迁移明细：迁移明细中，您可以查看具体迁移对象的迁移进度，当“对象数目”和“已迁移对象”相等时，表示该对象已经迁移完成，可通过“查看详情”查看每个对象的迁移进度。仅白名单用户该支持功能，您可以通过提交工单的方式进行申请使用。
- 增量迁移
 - 查看时延监控：全量迁移完成后，开始进行增量迁移。对于增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看增量迁移同步时延，**当时延为0s时，说明源数据库和目标数据库的数据是实时同步的**。您也可以使用“迁移对比”页签查看一致性。

图 5-11 查看时延监控



- 查看迁移对比：为了尽可能减少业务的影响和业务中断时间，增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移对比”页签下，建议按照如下流程进行迁移对比，以便确定合适的业务割接时机。

图 5-12 迁移对比流程

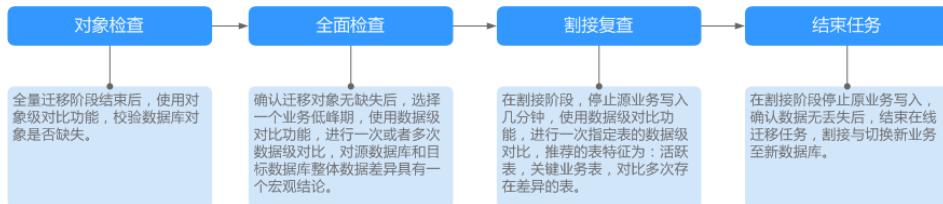

具体的迁移对比操作及注意事项请参考《数据复制服务用户指南》中“[对比迁移项](#)”章节。

步骤3 割接建议。

建议您选择一个业务低峰期，开始正式系统割接流程。割接前，请您确认至少在业务低峰期有过一次完整的数据对比。可以结合数据对比的“稍后启动”功能，选择业务低高峰期进行数据对比，以便得到更为具有参考性的对比结果。由于同步具有轻微的时差，在数据持续操作过程中进行对比任务，可能会出现少量数据不一致对比结果，从而失去参考意义。

- 先中断业务（如果业务负载非常轻，也可以尝试不中断业务）。
- 在源数据库端执行如下语句，并观察在1-5分钟内若无任何新会话执行SQL，则可认为业务已经完全停止。
`db.currentOp()`

说明

上述语句查询到的进程列表中，包括DRS迁移实例的连接，您需要确认除DRS迁移实例的连接外无任何新会话执行SQL，即可认为业务已经完全停止。

- 通过DRS迁移任务监控页面进行观察同步时延，保持实时同步时延为0，并稳定保持一段时间；同时，您可以使用数据级对比功能，进行割接前的最后一次数据级对比，耗时可参考之前的对比记录。
 - 如果时间允许，则选择全部对比。
 - 如果时间不允许，则推荐对比活跃表，关键业务表，第二步对比多次存在差异的表等。
- 确定系统割接时机，业务系统指向本云数据库，业务对外恢复使用，迁移完成。

步骤4 迁移结束。

- 结束迁移任务：业务系统和数据库切换至本云后，为了防止源数据库的操作继续同步到目标数据库，造成数据覆盖问题，此时您可选择结束迁移任务，该操作仅删除了迁移实例，迁移任务仍显示在任务列表中，您可以进行查看或删除。结束迁移任务后，DRS将不再计费。
- 删除迁移任务：对于已结束的迁移任务，您可选择删除任务。该操作将一并删除迁移任务，删除迁移任务后，该任务将不会出现在任务列表中。

----结束

6 ECS 自建 MongoDB 迁移 DDS

数据复制服务（Data Replication Service，简称DRS）支持将ECS自建数据库的数据迁移到本云文档数据库服务（Document Database Service，以下简称DDS）实例。通过DRS提供的实时迁移任务，实现在数据库迁移过程中业务和数据库不停机，业务中断时间最小化。

本章节主要介绍了通过DRS将ECS自建数据库实时迁移至本云DDS的任务配置流程。支持以下网络场景：

- 源数据库和目标数据库属于同一个VPC网络内
- 源数据库和目标数据库属于不同VPC网络内

资源规划

表 6-1 资源规划

类别	子类	规划	备注
VPC	VPC名称	vpc-dds	自定义，易理解可识别。
	所属Region	亚太-新加坡	选择和自己业务区最近的Region，减少网络时延。
	可用区	可用区一	-
	子网网段	10.0.0.0/24	子网选择时建议预留足够的网络资源。
	子网名称	subnet-default	自定义，易理解可识别。
ECS	ECS名称	ecs-mongodb	自定义，易理解可识别。
	规格	s6.xlarge.2 4vCPUs 8GiB	本示例中选择的规格。 实际选择的规格需要结合业务场景选择，请参考 弹性云服务器的实例规格 。
	操作系统	CentOS 7.6 64	-
	系统盘	通用型SSD 40GiB	-
	数据盘	超高IO 100GiB	-

类别	子类	规划	备注
	弹性IP	现在购买	因为迁移任务会选择“公网网络”，因此此处需要购买弹性IP。
DDS	DDS 实例名	dds-test	自定义，易理解可识别。
	数据库引擎	DDS	-
	兼容的数据库版本	4.4	-
	可用区类型	单可用区	-
	可用区	可用区一	-
	性能规格	增强 II 型	-
	CPU 架构	X86 8 vCPUs 32GB	-
DRS 迁移任务	迁移任务名	DRS-dds	自定义。
	源数据库引擎	MongoDB	本示例中源数据库为自建MongoDB，即在华为云弹性云服务器上安装社区版MongoDB。
	目标数据库引擎	DDS	本示例中目标数据库为华为云 DDS 实例。
	网络类型	公用网络	本示例中采用公用网络。

网络示意图

图 6-1 同一 VPC 网路



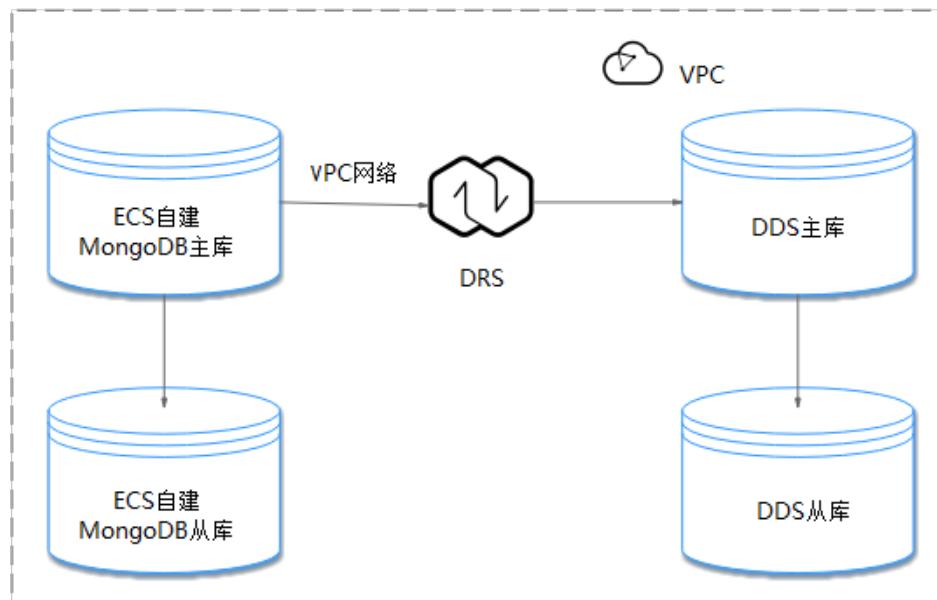


图 6-2 同区域不同 VPC 网络

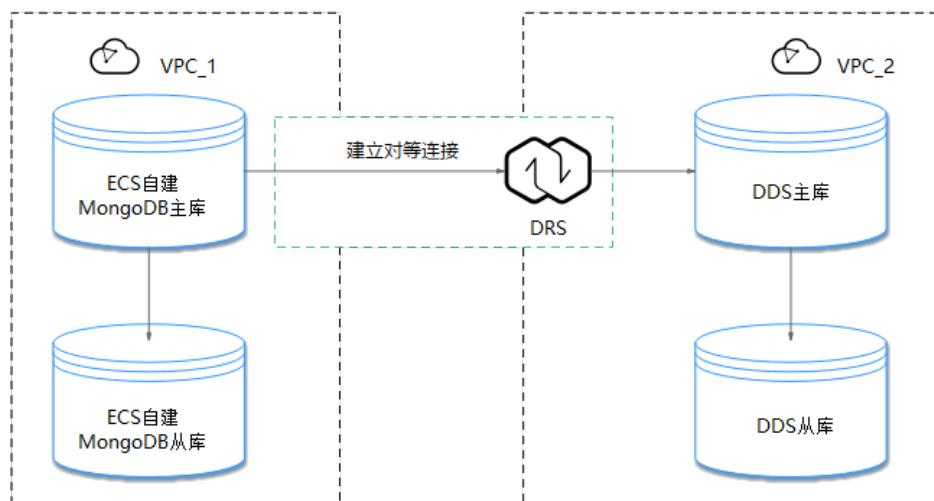

迁移流程

图 6-3 迁移流程图

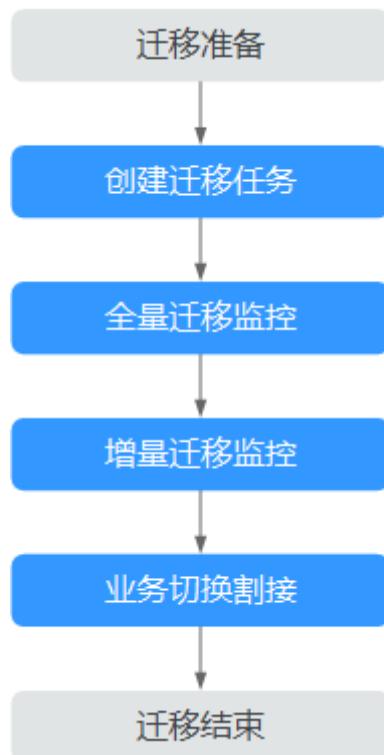

迁移建议（重要）

- 数据库迁移与环境多样性和人为操作均有密切关系，为了确保迁移的平顺，建议您在进行正式的数据库迁移之前进行一次演练，可以帮助您提前发现问题并解决问题，如何最小化对数据库的影响请参考如下建议。
- 强烈建议您在启动任务时选择“稍后启动”功能，将启动时间设置在业务低峰期，相对静止的数据可以有效提升一次性迁移成功率，避免迁移对业务造成性能影响。

迁移须知（重要）

须知

在创建迁移任务之前，请您务必仔细阅读迁移须知。

参考《数据复制服务实时迁移》中具体链路的“[使用须知](#)”。

迁移准备

1. 权限准备：

当使用 DRS 将ECS自建MongoDB数据库的数据迁移到本云DDS实例时，在不同迁移类型情况下，对源数据库和目标数据库的账号权限要求如[表6-2](#)：

表 6-2 迁移账号权限

迁移类型	全量迁移	全量+增量迁移
源数据库	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限。集群：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。	<ul style="list-style-type: none">副本集：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。单节点：连接源数据库的用户需要对待迁移库有read权限，对local数据库有read权限。集群：连接源数据库mongos节点的用户需要对待迁移库有read权限，对config数据库有read权限，连接源数据库分片节点的用户需要对admin数据库有readAnyDatabase权限，对local数据库有read权限。如果需要迁移源数据库用户和角色信息，连接源数据库的用户需要对admin数据库的系统表system.users, system.roles有读权限。

迁移类型	全量迁移	全量+增量迁移
目标数据库	连接目标数据库的用户需要对admin数据库有dbAdminAnyDatabase权限，对目标数据库有readWrite权限。对于目标数据库是集群的实例，迁移账号还要有对config数据的读权限	

- **源数据库权限设置：**

需要确保源数据库MongoDB的账号权限具备[表6-2](#)的要求。若权限不足，需要在源数据库端开通高权限的账号。

- **目标数据库权限设置：**

本云DDS实例使用初始账号即可。

2. **网络准备：**

- 源数据库所在的region需要和目标DDS所在的region保持一致。
- 源数据库可以与目标DDS实例在同一个VPC，也可以不在同一个VPC。
 - 当不在同一个VPC的时候，要求源数据库实例和目标端DDS实例所处的子网处于不同网段，此时需要通过建立对等连接实现网络互通。
具体操作请参见《虚拟私有云用户指南》中“[VPC对等连接](#)”章节。
 - 当在同一VPC的时候，网络默认是互通的。

3. **安全规则准备：**

- 同一VPC场景下，默认网络是连通的，不需要单独设置安全组。
- 不同VPC场景下，通过建立对等连接就可以实现网络互通，不需要单独设置安全组。

4. **其他事项准备：**

由于迁移过程不会迁移MongoDB数据库的用户信息以及相关参数，需要自行将上述信息导出后，手动添加到目标DDS中。

迁移步骤

步骤1 创建迁移任务。

1. 登录管理控制台，在服务列表中选择“数据库 > 数据复制服务”，进入数据复制服务信息页面。
2. 在“实时迁移管理”页面，单击右上角“创建迁移任务”，进入迁移任务信息页面。
3. 在“迁移实例”页面，填选任务名称、通知收件人、描述和迁移实例信息。

图 6-4 迁移实例信息

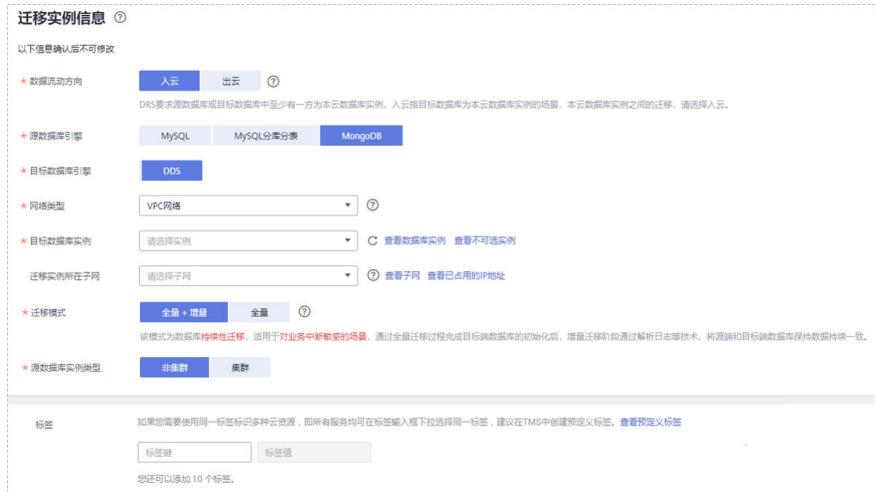


表 6-3 任务和描述

参数	描述
区域	当前所在区域，可进行切换。为了降低访问时延、提高访问速度，请就近选择靠近您业务的区域。
项目	当前区域对应的项目，可进行切换。
任务名称	任务名称在4-50位之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他的特殊字符。
描述	描述不能超过256位，且不能包含! = < > & ' " \ 特殊字符。

表 6-4 迁移实例信息

参数	描述
数据流动方向	选择入云。
源数据库引擎	选择“MongoDB”。
目标数据库引擎	选择“DDS”。
网络类型	选择“VPC网络”。
目标数据库实例	您所创建的本云DDS实例。

参数	描述
迁移模式	<p>此处以全量+增量模式为示例。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全量：该模式为数据库一次性迁移，适用于可中断业务的数据库迁移场景，全量迁移将非系统数据库的全部数据库对象和数据一次性迁移至目标端数据库，包括：表、视图、存储过程等。 <p>说明</p> <p>如果用户只进行全量迁移时，建议停止对源数据库的操作，否则迁移过程中源数据库产生的新数据不会同步到目标数据库。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全量+增量：该模式为数据库持续性迁移，适用于对业务中断敏感的场景，通过全量迁移过程中完成的目标端数据库的初始化后，增量迁移阶段通过解析日志等技术，将源端和目标端数据库保持数据持续一致。 <p>说明</p> <p>选择“全量+增量”迁移模式，增量迁移可以在全量迁移完成的基础上实现数据的持续同步，无需中断业务，实现迁移过程中源业务和数据库继续对外提供访问。</p>
源数据库实例类型	<p>迁移模式为“全量+增量”时，需要根据源数据库的具体来源进行设置。此处以“非集群”为例。</p> <ul style="list-style-type: none">- 当源库类型属于集群时，该项需要设置为集群。- 当源库类型属于副本集或者单节点时，该项需要设置为非集群。
增量数据获取方式	<p>当源端实例类型设置为“集群”时，增量同步时需要选择数据获取方式。</p> <ul style="list-style-type: none">- oplog：支持MongoDB 3.2及以上版本，DRS直接连接源数据库实例的每一个Shard进行数据抽取。选择此方式时，必须关闭源库实例集合均衡器Balancer，测试连接时需要填写源数据库每一个Shard的连接信息。- changeStream：支持MongoDB 4.0及以上版本，DRS连接源数据库实例的mongos进行数据抽取，选择此方式时，源数据库实例必须开启WiredTiger存储引擎，推荐此选项。 <p>说明</p> <p>“changeStream”方式目前仅支持白名单用户，需要提交工单申请才能使用。您可以在管理控制台右上角，选择“工单 > 新建工单”，完成工单提交。</p>
源端分片个数	<p>当源端实例类型设置为“集群”且增量数据获取方式为“oplog”时，需要填写源端数据库分片个数。</p> <p>源端数据库分片个数默认最小值为2，最大值为32，你需要根据源库实际的集群分片个数设置该值大小。</p>

4. 在“源库及目标库”信息页面，迁移实例创建成功后，填选源库信息和目标库信息，建议您单击“源库和目标库”处的“测试连接”，分别测试并确定与源库和目标库连通后，勾选协议，单击“下一步”。

图 6-5 源库及目标库信息

源库信息

源库类型 **自建库** DDS实例

VPC [查看虚拟私有云](#)

子网 [查看子网](#)

IP地址或域名 [?](#)
请确保所填写的多个IP地址或域名属于同一个实例

账号认证数据库

数据库用户名

数据库密码

SSL安全连接
如启用SSL安全连接, 请在源库开启SSL, 并确保相关配置正确, 并上传SSL证书

加密证书 [选择文件](#)

[测试连接](#) 待实例创建成功后再进行测试连接

目标库信息

数据库实例名称

账号认证数据库

数据库用户名

数据库密码

[测试连接](#) 待实例创建成功后再进行测试连接

表 6-5 源库信息

参数	描述
源库类型	选择“自建库”。
VPC	源数据库实例所在的虚拟专用网络, 可以对不同业务进行网络隔离。您需要创建或选择所需的虚拟私有云。如何创建虚拟私有云, 请参见《虚拟私有云用户指南》中的“ 创建虚拟私有云基本信息及默认子网 ”章节。
子网	通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源, 以提高网络安全。子网在可用分区内才会有效, 创建源数据库实例的子网需要开启DHCP功能, 在创建过程中也不能关闭已选子网的DHCP功能。 如何创建子网, 请参见《虚拟私有云用户指南》中的“ 创建虚拟私有云基本信息及默认子网 ”章节。
IP地址或域名	配置源MongoDB数据库实例的访问地址或域名。

参数	描述
端口	配置源MongoDB数据库实例的服务端口，可输入范围为1~65535间的整数。
数据库用户名	访问源MongoDB数据库的用户名。
数据库密码	访问源MongoDB数据库的用户名所对应的密码。
SSL安全连接	您可以选择开启SSL安全连接，对迁移链路进行加密，开启之后，需要您上传加密证书。

表 6-6 目标库信息

参数	描述
数据库实例名称	默认为创建迁移任务时选择的已创建的本云DDS实例，不可进行修改。
数据库用户名	访问目标数据库本云DDS的用户名。
数据库密码	访问目标数据库本云DDS的用户名所对应的密码。

5. 在“迁移设置”页面，设置迁移对象，单击“下一步”。

图 6-6 设置迁移对象

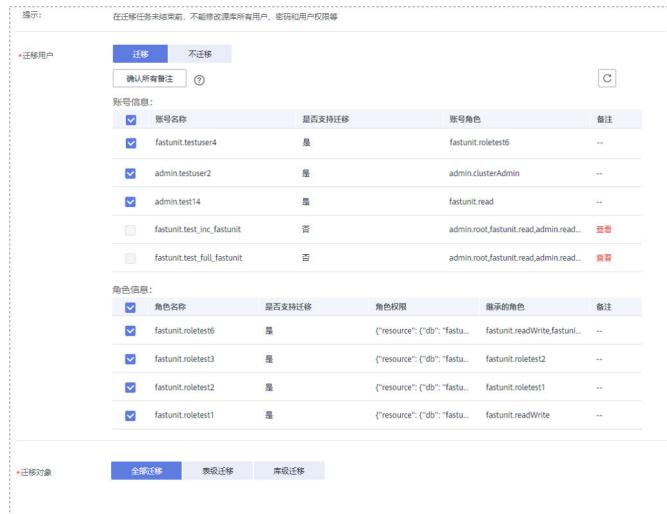


表 6-7 迁移对象

参数	描述
迁移用户	<p>常见的迁移用户一般分为两类：支持迁移的用户和不支持迁移的用户。您可以根据业务需求选择“迁移”或者“不迁移”，其中，不支持迁移的账号或者未选择迁移的账号将在目标数据库中缺失，需要先确保业务不受影响。</p> <ul style="list-style-type: none">- 迁移 当您选择迁移用户时，请参见《数据复制服务用户指南》中“迁移用户”章节进行数据库用户及角色的处理。- 不迁移 迁移过程中，将不进行数据库用户及角色的迁移。
迁移对象	<p>您可以根据业务需求，选择全部对象迁移、表级迁移或者库级迁移。</p> <ul style="list-style-type: none">- 全部迁移：将源数据库中的所有对象全部迁移至目标数据库，对象迁移到目标数据库实例后，对象名将会保持与源数据库实例对象名一致且无法修改。- 表级迁移：将选择的表级对象迁移至目标数据库。- 库级迁移：将选择的库级对象迁移至目标数据库。 <p>如果有切换源数据库的操作或源库迁移对象变化的情况，请务必在选择迁移对象前单击右上角的 ，以确保待选择的对象为最新源数据库对象。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">- 若选择部分数据库进行迁移时，由于存储过程、视图等对象可能与其他数据库的表存在依赖关系，若所依赖的表未迁移，则会导致迁移失败。建议您在迁移之前进行确认，或选择全部数据库进行迁移。- 选择对象的时候，对象名称的前后空格不显示，中间如有多个空格只显示一个空格。- 选择对象的时候支持搜索，以便您快速选择需要的数据库对象。

6. 在“预检查”页面，进行迁移任务预校验，校验是否可进行任务迁移。
 - 查看检查结果，如有不通过的检查项，需要修复不通过项后，单击“重新校验”按钮重新进行迁移任务预校验。
预检查不通过项处理建议请参见《数据复制服务用户指南》中的“[预检查不通过项修复方法](#)”。
 - 预检查完成后，且所有检查项结果均通过时，单击“下一步”。

图 6-7 预检查

重新校验	
预检查通过率	100% 提示：所有检查项的结果需均为“通过”，若存在“请确认”项时，需要查看并确认后才可进行继续操作。
检查项	检查结果
目标库磁盘空间检查	
目标数据库磁盘可用空间是否足够	通过
冲突检查	
源库和目标库数据固定集合一致性检查	通过
目标数据库是否存在与源数据库同名的数据集下的同名非空集合	通过
目标数据库是否存在和源数据库同名数据库下的同名视图	通过
对象依赖关系检查	
源数据库角色依赖检查	通过
源数据库账号依赖检查	通过
数据库参数检查	
源库实例是否为空	通过
源库和目标库SSL信息一致性检查	通过
目标库最大支持chunk数目检查	通过
实例类型是否匹配迁移模式	通过

说明

所有检查项结果均通过时，若存在待确认项，需要阅读并确认详情后才可以继续执行下一步操作。

- 在“任务确认”页面，设置迁移任务的启动时间、任务异常通知设置、SMN主题、时延阈值、任务异常自动结束时间，并确认迁移任务信息无误后，单击“启动任务”，提交迁移任务。

图 6-8 任务启动设置

The screenshot shows the 'Task Start Configuration' interface. At the top, there are three buttons: '启动时间' (Start Time) with '立即启动' (Immediate Start) selected, '稍后启动' (Delayed Start), and a help icon. Below this, there are sections for '任务异常通知设置' (Alert Settings) with a switch turned on, 'SMN主题' (SMN Topic) dropdown, '时延阈值(s)' (Latency Threshold in seconds) switch, and '任务异常自动结束时间' (Task Abnormality Automatic End Time) input field set to 14. A note below the input field states: '任务处于异常状态一段时间后，将会自动结束。单位为天。' (The task will automatically end after a certain period of abnormal status. Unit: day).

表 6-8 任务启动设置

参数	描述
启动时间	迁移任务的启动时间可以根据业务需求，设置为“立即启动”或“稍后启动”，优选“稍后启动”。 说明 预计迁移任务启动后，会对源数据库和目标数据库的性能产生影响，建议您将任务启动时间设定在业务低高峰期，同时预留2-3天校对数据。

参数	描述
任务异常通知设置	该项为可选参数，开启之后，选择对应的SMN主题。当迁移任务状态异常时，系统将发送通知。
SMN主题	“任务异常通知设置”项开启后可见，需提前在SMN上申请主题并添加订阅。 SMN主题申请和订阅可参考 《消息通知服务用户指南》 。
时延阈值	在增量迁移阶段，源数据库和目标数据库之间的实时同步有时会存在一个时间差，称为时延，单位为秒。 时延阈值设置是指时延超过一定的值后（时延阈值范围为0—3600s），DRS可以发送告警通知。告警通知将在时延稳定超过设定的阈值6min后发送，避免出现由于时延波动反复发送告警通知的情况。 说明 <ul style="list-style-type: none">- 首次进入增量迁移阶段，会有较多数据等待同步，存在较大的时延，属于正常情况，不在此功能的监控范围之内。- 设置时延阈值之前，需要设置任务异常通知。- 当时延阈值设置为0时，不会发送通知给收件人。
任务异常自动结束时间(天)	设置任务异常自动结束天数，输入值必须在14-100之间，默认值14。 说明 异常状态下的任务仍然会计费，而长时间异常的任务无法续传和恢复。设置任务异常自动结束天数后，异常且超时的任务将会自动结束，以免产生不必要的费用。

8. 迁移任务提交后，您可以返回“实时迁移管理”页面，查看迁移任务状态。

步骤2 任务管理。

迁移任务启动后，会经历全量迁移和增量迁移两个阶段，对于不同阶段的迁移任务，您可以进行任务管理。


- 全量迁移
 - 查看迁移进度：全量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看全量迁移进度，您可以查看结构、数据、索引迁移的进度，也查看具体迁移对象的迁移进度。当全量迁移进度显示为100%，表示全量迁移已经完成。
 - 查看迁移明细：迁移明细中，您可以查看具体迁移对象的迁移进度，当“对象数目”和“已迁移对象”相等时，表示该对象已经迁移完成，可通过“查看详情”查看每个对象的迁移进度。仅白名单用户该支持功能，您可以通过提交工单的方式进行申请使用。
- 增量迁移
 - 查看时延监控：全量迁移完成后，开始进行增量迁移。对于增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移进度”页签下，查看增量迁移同步时延，**当时延为0s时，说明源数据库和目标数据库的数据是实时同步的。**您也可以使用“迁移对比”页签查看一致性。

图 6-9 查看时延监控



- 查看迁移对比：为了尽可能减少业务的影响和业务中断时间，增量迁移中的任务，您可单击任务名称，在“迁移对比”页签下，建议按照如下流程进行迁移对比，以便确定合适的业务割接时机。

图 6-10 迁移对比流程

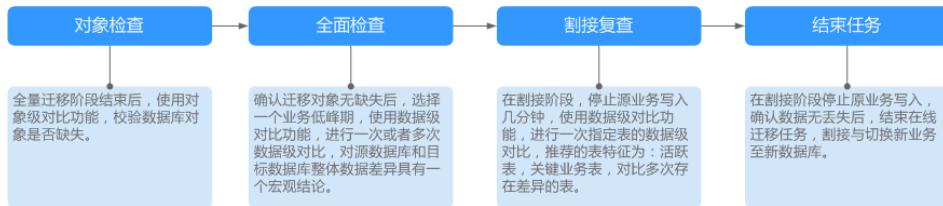

具体的迁移对比操作及注意事项请参考《数据复制服务用户指南》中“[对比迁移项](#)”章节。

步骤3 割接建议。

建议您选择一个业务低高峰期，开始正式系统割接流程。割接前，请您确认至少在业务低高峰期有过一次完整的数据对比。可以结合数据对比的“稍后启动”功能，选择业务低高峰期进行数据对比，以便得到更为具有参考性的对比结果。由于同步具有轻微的时差，在数据持续操作过程中进行对比任务，可能会出现少量数据不一致对比结果，从而失去参考意义。

1. 先中断业务（如果业务负载非常轻，也可以尝试不中断业务）。
2. 在源数据库端执行如下语句，并观察在1-5分钟内若无任何新会话执行SQL，则可认为业务已经完全停止。
db.currentOp()

说明

上述语句查询到的进程列表中，包括DRS迁移实例的连接，您需要确认除DRS迁移实例的连接外无任何新会话执行SQL，即可认为业务已经完全停止。

3. 通过DRS迁移任务监控页面进行观察同步时延，保持实时同步时延为0，并稳定保持一段时间；同时，您可以使用数据级对比功能，进行割接前的最后一次数据级对比，耗时可参考之前的对比记录。
 - 如果时间允许，则选择全部对比。
 - 如果时间不允许，则推荐对比活跃表，关键业务表，第二步对比多次存在差异的表等。
4. 确定系统割接时机，业务系统指向本云数据库，业务对外恢复使用，迁移完成。

步骤4 迁移结束。

1. 结束迁移任务：业务系统和数据库切换至本云后，为了防止源数据库的操作继续同步到目标数据库，造成数据覆盖问题，此时您可选择结束迁移任务，该操作仅删除了迁移实例，迁移任务仍显示在任务列表中，您可以进行查看或删除。结束迁移任务后，DRS将不再计费。
2. 删除迁移任务：对于已结束的迁移任务，您可选择删除任务。该操作将一并删除迁移任务，删除迁移任务后，该任务将不会出现在任务列表中。


----结束

7 如何实现副本集高可用和读写分离

DDS副本集不仅可以通过存储多份数据副本来保证数据的高可靠性，还可以通过自动主备切换机制来保证服务的高可用。通过客户端读取不同的数据副本，可以提高数据的读取性能。请使用高可用方式连接副本集实例，您也可以通过设置来实现读写分离。否则，将无法体验副本集的高可用性和高读取性能。

副本集的**主节点不是固定的**，当出现副本集配置改变、主节点宕机、人为主备切换等状况，会导致主备节点切换，此时副本集可能会选举出新主节点，原来的主节点则降为备节点。如下图所示：

图 7-1 主备切换示意图

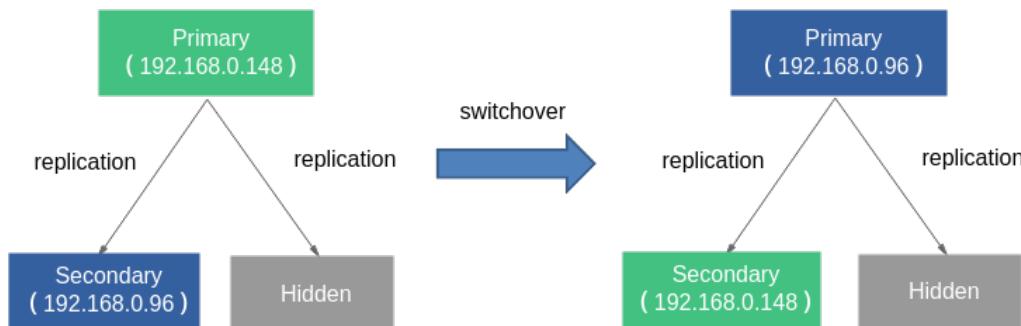

连接副本集实例（高可用方式）

DDS副本集包含主、备、隐藏节点。其中，隐藏节点对用户不可见。您需要使用一种高可用的方式（即同时连接主节点和备节点的IP和端口）连接副本集实例，从而实现副本集的读写分离和高可用。

以下主要介绍如何使用URL和Java实现高可用连接实例的方法。

方法一：通过URL连接副本集实例

您可以在实例管理页面，单击目标实例名称，进入基本信息页面。单击“连接管理 > 内网连接”，在“内网高可用连接地址”处即可获取到当前实例的连接地址。


图 7-2 获取内网高可用地址



示例：mongodb://rwuser:****@192.168.0.148:8635,192.168.0.96:8635/test?
authSource=admin&replicaSet=replica

其中，“192.168.0.148:8635,192.168.0.96:8635”中包含一个主节点和一个备节点的IP及端口号。即使发生主备切换而更换了主节点，客户端仍然可以成功连接副本集实例。同时，提供副本集多个IP及端口号，可以扩展整个数据库的读写性能，如下图所示：

图 7-3 数据读写示意图

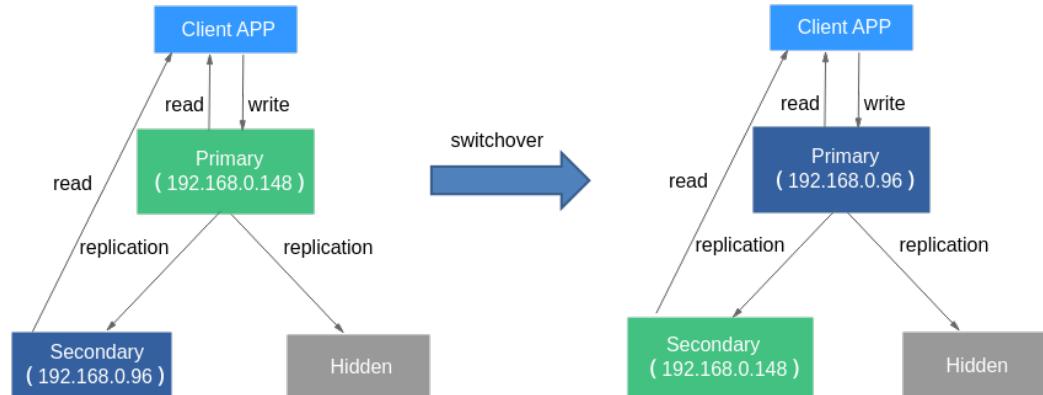

方法二：Java 驱动连接副本集实例

示例代码：

```
MongoClientURI connectionString = new MongoClientURI("mongodb://  
rwuser:****@192.168.0.148:8635,192.168.0.96:8635/test?authSource=admin&replicaSet=replica");  
MongoClient client = new MongoClient(connectionString);  
MongoDatabase database = client.getDatabase("test");  
MongoCollection<Document> collection = database.getCollection("mycoll");
```

表 7-1 参数说明

参数	说明
rwuser:****	启动鉴权的用户名和密码。

参数	说明
192.168.0.148:8635, 192.168.0.96:8635	副本集主、备节点的IP及端口号。
test	待连接的数据库名称。
authSource=admin	表示鉴权时，用户名所属的数据库。
replicaSet=replica	副本集实例类型名称。


连接副本集实例（非友好方式）

通过连接地址连接副本集实例

```
mongodb://rwuser:***@192.168.0.148:8635/test?  
authSource=admin&replicaSet=replica
```

其中，“192.168.0.148:8635”为暂时的主节点IP及端口号。当发生主备切换而更换了主节点，客户端将无法连接到副本集实例主节点，因为客户端无法知道新选举出的主节点的IP及端口号信息，导致整个数据库服务发生故障。同时，只提供主节点IP及端口号，读写只能在固定的主机上操作，无法扩展数据库的读写性能，如图下图所示：

图 7-4 数据读写示意图

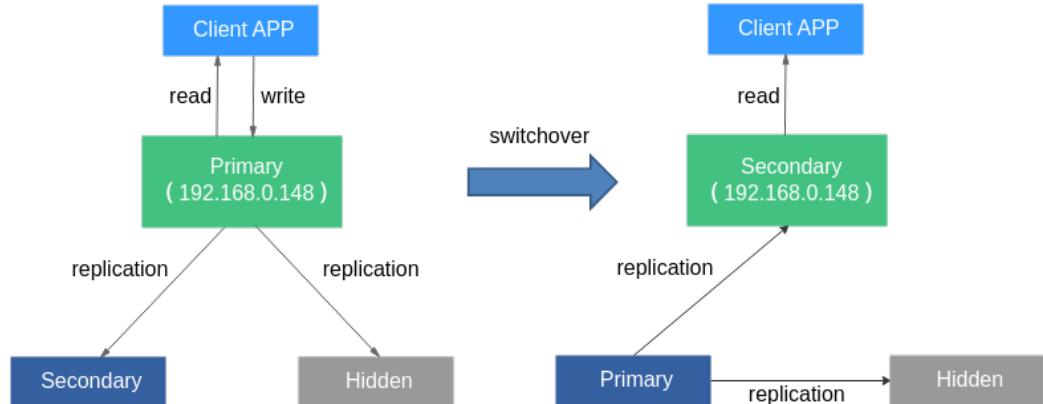

读写分离

通过如下高可用地址举例说明连接DDS副本集实例：

```
mongodb://rwuser:<password>@192.168.xx.xx:8635,192.168.xx.xx:8635/test?  
authSource=admin&replicaSet=replica&readPreference=secondaryPreferred
```

其中：数据库账号为rwuser，所属数据库为admin。

说明

连接实例后，读请求将优先发给Secondary节点实现读写分离。当主备关系发生变化时，自动将写操作切换到新的Primary节点上，以保证服务的高可用。

8 通过设置数据分片提升性能

对于DDS集群实例，如果某个集合的存储量很高，建议对该集合设置数据分片。分片是将数据按照某种方式拆分，将其分散存放在不同的机器上，以充分利用各分片节点的存储空间和计算性能。

设置数据分片

下面以数据库mytable，集合mycoll，字段“name”为分片键举例说明。

步骤1 通过mongo shell登录分片集群实例。

步骤2 判断集合是否已分片。

```
use <database>
db.<collection>.getShardDistribution()
```

示例：

```
use mytable
db.mycoll.getShardDistribution()
```

```
mongos> db.mycoll.getShardDistribution()
Collection test.mycoll is not sharded.
```

步骤3 对集合所属的数据库启用分片功能。

- 方式一

```
sh.enableSharding("<database>")
```

示例：

```
sh.enableSharding("mytable")
```

- 方式二

```
use admin
```

```
db.runCommand({enablesharding:<database>})
```

步骤4 对集合进行分片。

- 方式一

```
sh.shardCollection("<database>.<collection>","{<keyname>:<value>}")
```

示例：

```
sh.shardCollection("mytable.mycoll",{"name":"hashed"},false,{numInitialChunks:5})
```

- 方式二

```
use admin
db.runCommand({shardcollection:"<database>.<collection>",key:{"keyname":<value> }})
```

表 8-1 参数说明

参数	说明
<database>	数据库名称。
<collection>	集合名称。
<keyname>	分片键。 集群实例将根据该值进行数据分片，请结合实际业务为集合选择合适的分片键，具体操作请参见 选择合适的分片键 。
<value>	基于分片键的范围查询的排序方式。 <ul style="list-style-type: none">● 1：表示索引升序。● -1：表示索引降序。● hashed：表示使用Hash分片，通常能将写入均衡分布到各个分片节点。 更多信息，请参见sh.shardCollection()。
numInitialChunks	可选。当使用Hash分片键对空集合进行分片时，指定初始创建的最小分片数。

步骤5 查看数据库在各分片节点的数据存储情况。

```
sh.status()
```

示例：

```
mongos> sh.status()
--- Sharding Status ---
  sharding version: {
    '_id' : 1,
    'minCompatibleVersion' : 5,
    'currentVersion' : 6,
    'clusterId' : ObjectId('5c6136090b37506e03d27297')
  }
  shards:
    { '_id' : 'ReplicaSet1', 'host' : 'ReplicaSet1/192.168.1.10:27017,192.168.1.11:27017,192.168.1.12:27017' }
    { '_id' : 'ReplicaSet2', 'host' : 'ReplicaSet2/192.168.1.13:27017,192.168.1.14:27017,192.168.1.15:27017' }
  active mongoses:
    '3.4.17' : 2
  autosplit:
    Currently enabled: yes
  balancer:
    Currently enabled: yes
    Currently running: no
NaN
  Failed balancer rounds in last 5 attempts: 0
  Migration Results for the last 24 hours:
    2 : Success
```

----结束

选择合适的分片键

• 背景

分片集群中数据的分片以集合为基础单位，集合中的数据通过分片键被分成多个部分。分片键是在集合中选择的一个合适的字段，数据拆分时以该分片键的值为依据均衡地分布到所有分片中。如果您没有选择到合适的分片键，可能会降低集群的使用性能，出现执行分片语句时执行过程卡住的问题。

分片键一旦设置后不能再更改。如果未选取到合适的分片键，需要使用正确的分片策略，将数据迁移到新的集合后重新执行分片。

• 合适的分片键的特点

- 所有的插入、更新以及删除操作，将会均匀分发到集群中的所有分片中。
- key的分布足够离散。
- 尽量避免scatter-gather查询。

如果所选分片键不具备以上所有特点，将会影响集群的读写扩展性。例如，通过**find()**操作读取的工作量在分片中非均匀分布，最终会产生查询热分片。同样，如果写工作量（插入、更新和修改）在分片中非均匀分布，最终会产生写热分片，严重限制分片的优势。因此，您需要根据应用读写状态（重读取还是重写入）、经常查询及写入的数据等业务需求，调整您的分片键。

需要注意，对已有数据分片后，如果update请求的filter中未携带片键字段并且选项upsert:true或者multi:false，那么update请求会报错，并返回“An upsert on a sharded collection must contain the shard key and have the simple collation.”

• 判断标准

您可以通过[表8-2](#)中的几个维度，判断所选分片键是否能够满足业务需求。

表 8-2 合理分片键的判断依据

判断依据	说明
片键基数	片键基数是指划分数据块的能力。例如，要记录某个学校的学生信息，由于学生的年龄比较集中，如果选择年龄作为分片键，同一个数据段中将存储很多同龄学生的数据，影响集群的性能以及可管理性。由于学生的学号唯一，如果选择学号作为分片键，分片基数较大，有利于数据的均匀分布。
写分布	若用户业务在同一时间段有大量写操作，则希望这些写操作能够均匀分布到各个分片上。如果数据分布策略为范围分片，并以一个单调递增的值作为分片键，此时，大量写入的数据同样是片键字段递增，数据将写入同一个分片。
读分发	若用户业务在同一时间段有大量读操作，则希望这些读操作能够均匀分布到各个分片上，以充分利用各分片节点的计算性能。
定向读	dds mongos查询路由器可以执行定向查询（只查询一个分片）或scatter/gather查询（查询所有分片）。只有查询中存在分片键，dds mongos才能定位到单一分片，因此，您需要选择在业务运行时可用于普遍查询的分片键。如果您选择合成的分片键，将无法在定向查询中使用该片键，所有的查询方式将变成scatter/gather查询，从而限制扩展读数据的能力。

选择合适的数据分布策略

分片集群支持将单个集合的数据分散存储在多个分片上，用户可以根据集合内文档的分片键来分布数据。


目前，主要支持两种数据分布策略，即范围分片（Range based sharding）和Hash分片（Hash based sharding），设置方式请参见[步骤4](#)。

下面分别介绍这两种数据分布策略以及各自的优缺点。

• 范围分片

基于范围进行分片，即集群按照分片键的范围把数据分成不同部分。假设有一个数字分片键，为一条从负无穷到正无穷的直线，每一个片键的值均在直线上进行标记。可以理解为将该直线划分为更短的不重叠的片段，并称之为数据块，每个数据块包含了分片键在一定的范围内的数据。

图 8-1 数据分布示意图

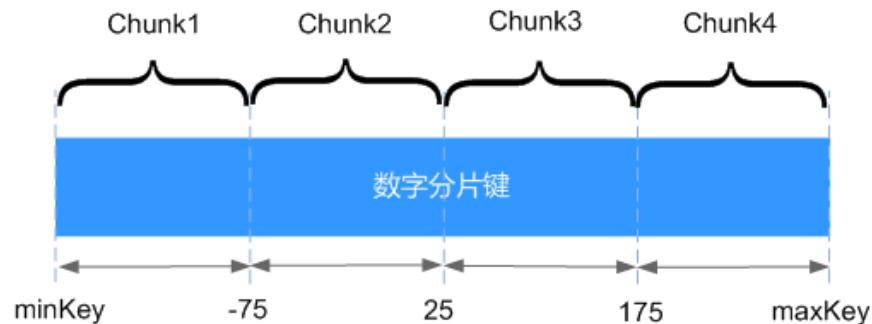

如上图所示， x 表示范围分片的片键， x 的取值范围为 $[minKey, maxKey]$ ，且为整型。将整个取值范围划分为多个chunk，每个chunk（通常配置为64MB）包含其中一小段的数据。其中，chunk1包含 x 值在 $[minKey, -75]$ 中的所有文档，每个chunk的数据都存储在同一个分片上，每个分片可以存储多个chunk，并且chunk存储在分片中的数据会存储在config服务器中，dds mongos也会根据各分片上的chunk的数据自动执行负载均衡。


范围分片能够很好的满足范围查询的需求，例如，查询 x 的取值在 $[-60, 20]$ 中的文档，仅需dds mongos将请求路由到chunk2。

范围分片的缺点在于，如果分片键有明显递增（或递减）趋势，新插入的文档很大程度上会分布到同一个chunk，从而无法扩展写的能力。例如，使用“_id”作为分片键，集群自动生成id的高位值将是递增的时间戳。

• Hash分片

根据用户的分片键值计算出Hash值（长度64bit且为整型），再按照范围分片策略，根据Hash值将文档分布到不同的chunk中。基于Hash分片主要的优势为保证数据在各节点上分布基本均匀，具有“相近”片键的文档很可能不会存储在同一个数据块中，数据的分离性更高。

图 8-2 数据分布示意图

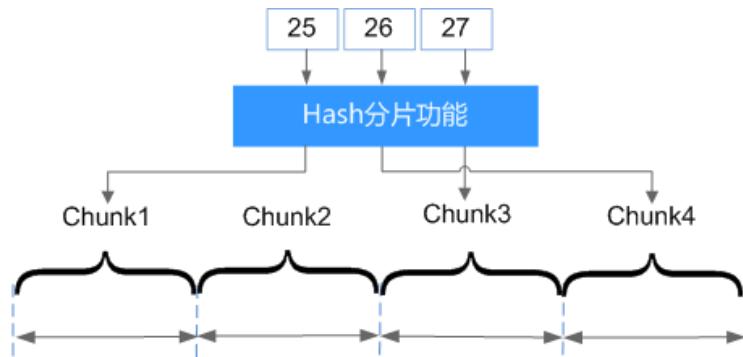

Hash分片与范围分片互补，能将文档随机分散到各个chunk，充分扩展写能力，弥补范围分片的不足。但所有的范围查询要分发到后端所有的分片，才能获取满足条件的文档，查询效率低。

9

如何通过 SQL 优化来提升 DDS 性能

文档数据库属于NoSQL数据库，提供了可扩展的高性能数据解决方案，与关系型数据库（例如MySQL、SQLServer、Oracle）一样，在数据库设计、语句优化、索引创建等方面都会影响数据库的使用性能。

下面从不同维度，给出提升DDS使用性能的建议：

数据库和集合的创建

1. 使用**短字段名**，以节约存储空间。文档数据库与关系型数据库不同，集合中的每个文档都存储字段名，使用短字段名可以有效的节约存储空间。
2. 有效的控制集合中的文档数量，避免影响查询性能。如果有必要，可以进行定期归档。
3. 每条文档都提供默认的“_id”值，**禁止向“_id”中保存自定义值**。
4. **固定集合**相较其他集合，插入速度快，并且能够自动删除旧数据。用户可以根据业务需要，选择创建固定集合以提高性能。

更多规范建议请参见《文档数据库服务开发指南》中“[使用规范](#)”章节。

查询操作

索引

1. 根据业务需求，对经常查询的数据字段创建适当的索引。需注意，索引会占用一些空间，并且插入操作和索引更新会消耗资源。因此，建议每个集合的索引数量不超过5个。
案例：出现数据查询缓慢，如果没有创建索引，建议对经常查询的数据字段创建适当的索引，优化查询速度。
2. 对于包含多个键的查询，建议创建包含这些键的复合索引。复合索引的键值顺序很关键，需遵循索引最左前缀原则，查询应包含最左索引字段，以索引创建顺序为准，与查询字段顺序无关。
3. 给索引添加TTL属性，自动筛选过期文档并删除。创建TTL的索引必须是日期类型。TTL索引是单字段索引，而非复合索引。
4. 需要在集合中某个字段上创建索引，但当集合中大量文档不包含该键值时，建议创建稀疏索引。
5. 创建文本索引时，字段指定text，而不是1或者-1。每个集合只有一个文本索引，但它可以为任意多个字段建立索引。

命令使用

1. 使用findOne方法，在数据库中查询匹配多个项目，将会在自然排序文件集合中返回第一个项目。如果需要返回多个文档，则使用find方法。
2. 如果查询无需返回整个文档，或只是用来判断键值是否存在，可以通过投影\$project来限制返回字段，减少网络流量和客户端的内存使用。
3. 除了前缀样式查询，正则表达式查询执行的时间比大多数选择器更久，不建议使用索引。
4. 查询中的某些含“\$”的操作符可能会降低使用性能。在业务中尽量不要使用该类操作符：\$or、\$nin、\$not、\$ne、\$exists。

说明

- \$or：有多少个条件就会查询多少次，最后合并结果集，建议替换为\$in。
- \$nin：可能会匹配到大多数的索引，此时，查询优化器会退化为全表扫描。
- \$not：可能会导致查询优化器无法匹配到具体的索引，退化为全表扫描。
- \$ne：选择字段值不等于指定值的文档，如果多数为取相反值的文档，将会扫描整个索引。
- \$exists：对于松散的文档结构，查询必须遍历每一个文档。

更多信息，请参见[MongoDB官方文档](#)。

注意事项


1. 操作符\$where和\$exists中不能使用索引。
2. 如果查询结果需要排序，尽量控制结果集的数量。
3. 涉及多个字段的索引时，尽量将用于精确匹配的字段放在索引的前面。
4. 如果查询条件中的键值顺序和复合索引中的创建顺序不一致，DDS会自动优化为查询跟索引顺序一致。
 - 修改操作
通过操作符对文档进行修改，通常可以获得更好的性能。该方式不需要往返服务器来获取并修改文档数据，在序列化和传输数据上花费更少的时间。
 - 批量插入
批量插入（batchInsert）可以减少数据向服务器的提交次数，提高使用性能。批量提交的数据的BSON Size不超过48MB。
 - 聚合运算
聚合运算中，\$match需前置于\$group，减少\$group操作符要处理的文档数量。

10 如何规避 dds mongos 路由缓存缺陷

背景信息

DDS作为基于分布式文件存储的数据库，以其可扩展性，高性能，开源，模式自由，面向文档等特点，逐步赢得了越来越多的使用者。下图为DDS集群架构示意图：

图 10-1 集群架构图

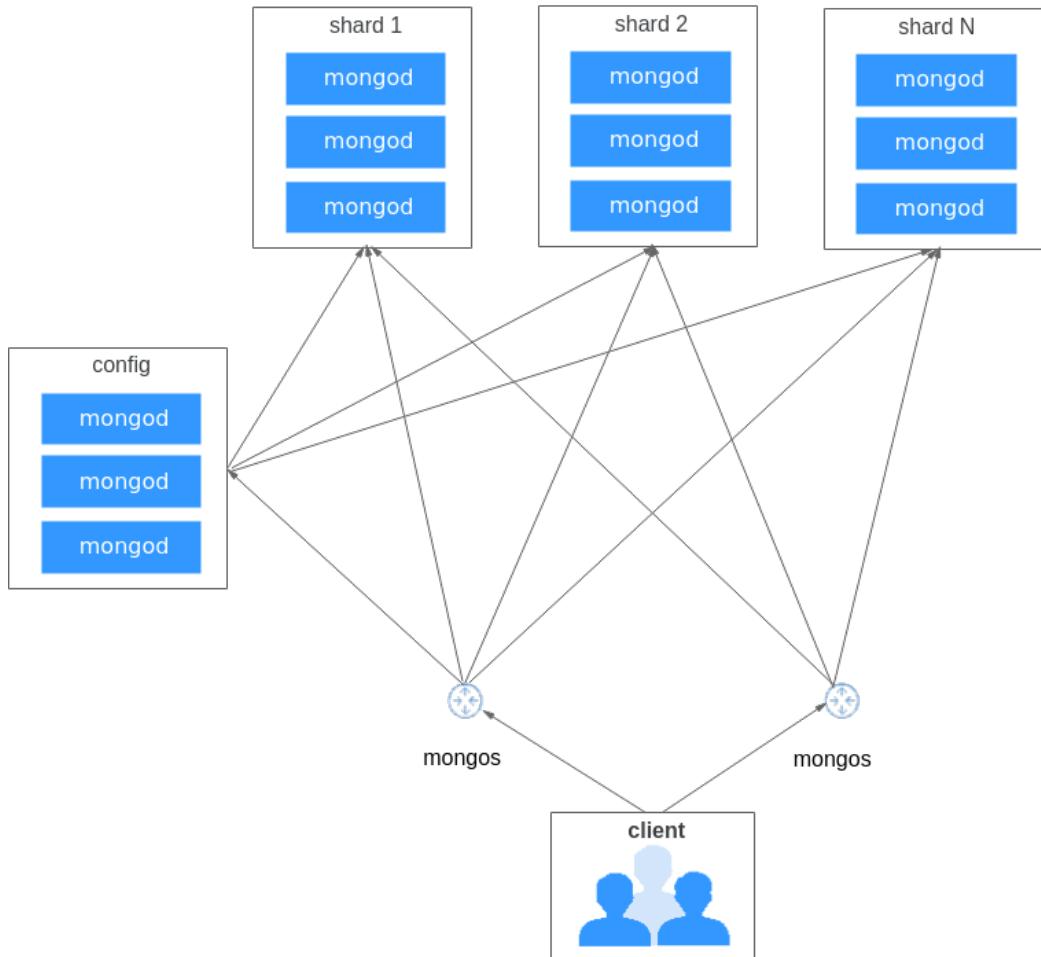

集群架构主要分为以下三部分：

- dds mongos：为单节点架构，负责提供对外供用户访问的接口，屏蔽分布式数据库内部的复杂性。一个DDS集群可以有2~12个dds mongos，您可以根据需要进行添加。
- config server：为一组副本集架构，负责存储整个集群的元数据信息，包括数据的路由信息和分片信息等内容。一个集群仅支持一个config server。
- shard server：为一组副本集架构，负责分片式存储用户数据。集群中可以添加多组副本集架构的shard server。

分片概念

分片是指将一个集合的数据，根据指定的shard key，相对均匀地分布保存在多个 shard server上。这种指定了shard key的集合，称为分片集合。但是，如果并未对集合进行分片，则该集合的数据，只会全部存储在某一个shard server上。DDS集群模式允许分片集合和未分片集合在数据库中同时存在。

未分片的集合可以通过命令**sh.shardCollection**转为分片集合。对集合进行分片之前，需确保集合所属的数据库开启了分片功能，您可以通过命令**sh.enableSharding**开启分片功能。

dds mongos 路由缓存机制

用户数据存储在shard server中，元数据存储在config server中。路由信息属于元数据信息，即存储在config server中。当用户通过dds mongos对集群进行数据访问时，dds mongos会根据config server中的路由信息，将用户请求发送到对应的shard server上，进行数据访问。

但是，如果dds mongos在每次处理数据访问时，都从config server获取路由信息，很大程度上会影响性能。因此，在实现机制上，添加了缓存机制：将config server的路由信息缓存在dds mongos本地。该场景下，不但在config server中会存储路由信息，dds mongos的本地缓存中也可能缓存路由信息。

dds mongos中并不是一定会存在缓存的路由信息，如果dds mongos上没有进行过任何数据操作，就没有缓存信息。并且，dds mongos上缓存的路由信息，也不一定是最新的config server的路由信息。因为dds mongos上缓存的路由信息，不是实时或者定时刷新的，而是lazy模式，是在特定的场景下被动触发的，包含但不限于如下几种触发场景：

- dds mongos启动时，从config server获取最新的路由信息，并缓存在本地。
- dds mongos第一次处理相关数据的请求：由于mongos本地没有缓存该相关数据的路由信息，将会触发更新相关的config server路由信息到dds mongos本地缓存的逻辑，在继续处理后续请求时，dds mongos已经缓存了相关数据的路由信息，会直接使用缓存中的路由信息来访问shard server。
- 在dds mongos上手工执行路由刷新命令。

说明

被动触发dds mongos的路由缓存刷新，只是刷新用户请求涉及到的元数据信息，而非刷新缓存中的全部内容。


缓存刷新的范围以DB为单位。

使用场景

当未对数据进行分片时，若系统中存在多个dds mongos，通过不同的dds mongos进行数据访问时，可能出现不同dds mongos上本地缓存的路由信息不一致的情况。场景示例：

1. 通过mongos1创建A数据库，未开启分片。写入数据1后，数据1被全部分到shard server1上存储。然后，在mongos2上对数据进行查询。此时，mongos1和mongos2上，均存在缓存的A数据库的路由信息。
2. 通过mongos2执行了A数据库的删除操作。此时，config server和shard server1中的A数据库信息都被删掉。而mongos1无法识别数据1已经被删除。
3. 通过mongos1向A数据库中写入数据2时，由于存在缓存，所以无法识别A数据库已经被删除的场景。参照已经存在的路由信息，数据2被存储到shard server1上。然后，通过mongos2向A数据库中写入数据3时，由于能够识别出A数据库已经被删除，所以会在config server和shard server2中生成新的A数据库的信息。
4. 此时，mongos1和mongos2中缓存的路由信息不一致，关联不同的shard server，且仅能看到部分数据，导致数据异常。

图 10-2 mongos 缓存缺陷的场景

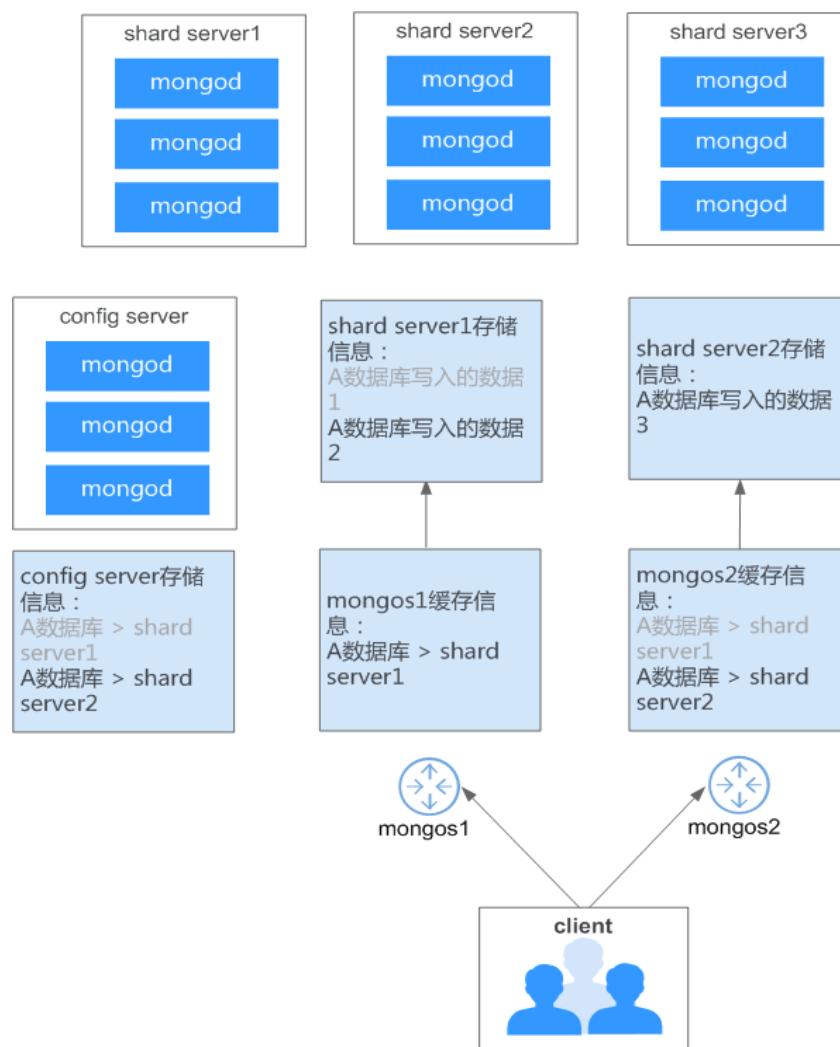

客户端通过不同mongos，所查询到的数据不同：

- mongos1：可以查到数据2，无法查询到数据3。
- mongos2：可以查询到数据3，无法查询到数据2。

规避建议

MongoDB官方建议：在每次删除数据库或集合后，在所有mongos节点上，通过命令 `db.adminCommand("flushRouterConfig")`，刷新路由。

参考链接：

- <https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/db.dropDatabase/index.html#replica-set-and-sharded-clusters>
- <https://jira.mongodb.org/browse/SERVER-17397>

其他规避建议：

- 对于集群模式，建议开启数据库的分片功能，再对其中的集合进行分片。
- 对于未开启分片功能的数据库。在删除数据库或集合之后，不建议创建同名的数据库或集合。

如果因业务需求，需要创建同名的数据库或集合，请在删除数据库或集合之后，创建同名的数据库或集合之前，登录到所有的mongos节点上，执行刷新路由表的操作。

11

排查 DDS 实例 CPU 使用率高的问题

使用文档数据库服务时，如果您的CPU使用率很高或接近100%，会导致数据读写处理缓慢，从而影响业务正常运行。

本章节帮助您分析数据库正在执行的请求和数据库慢请求，经过分析优化后，使得数据库的查询相对合理，所有的请求都高效使用了索引，从而排查文档数据库服务CPU使用率高的问题。

分析 DDS 数据库正在执行的请求

1. 通过Mongo Shell连接DDS实例。

开通公网访问的实例

具体请参见：

- [通过公网连接集群实例](#)
- [通过公网连接副本集实例](#)
- [通过公网连接单节点实例](#)

未开通公网访问的实例

具体请参见：

- [通过内网连接集群实例](#)
- [通过内网连接副本集实例](#)
- [通过内网连接单节点实例](#)

2. 执行以下命令，查看数据库当前正在执行的操作。

`db.currentOp()`

回显如下：

```
{  
  "raw": {  
    "shard0001": {  
      "inprog": [  
        {  
          "desc": "StatisticsCollector",  
          "threadId": "140323686905600",  
          "active": true,  
          "opid": 9037713,  
          "op": "none",  
          "ns": "",  
          "query": {}  
        },  
        {  
          "desc": "StatisticsCollector",  
          "threadId": "140323686905600",  
          "active": true,  
          "opid": 9037713,  
          "op": "none",  
          "ns": "",  
          "query": {}  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
        "numYields" : 0,
        "locks" : {

    },
    "waitingForLock" : false,
    "lockStats" : {

}
{
    "desc" : "conn2607",
    "threadId" : "140323415066368",
    "connectionId" : 2607,
    "client" : "172.16.36.87:37804",
    "appName" : "MongoDB Shell",
    "active" : true,
    "opid" : 9039588,
    "secs_running" : 0,
    "microsecs_running" : NumberLong(63),
    "op" : "command",
    "ns" : "admin.",
    "query" : {
        "currentOp" : 1
    },
    "numYields" : 0,
    "locks" : {

},
    "waitingForLock" : false,
    "lockStats" : {

}
    }
],
"ok" : 1
},
...
}
```

说明

- client: 发起请求的客户端。
- opid: 操作的唯一标识符。
- secs_running: 该操作已经执行的时间, 单位: 秒。如果该字段返回的值特别大, 需要查看请求是否合理。
- microsecs_running: 该操作已经执行的时间, 单位: 微秒。如果该字段返回的值特别大, 需要查看请求是否合理。
- op: 操作类型。通常是query、insert、update、delete、command中的一种。
- ns: 操作目标集合。
- 其他参数详见[db.currentOp\(\)命令官方文档](#)。

3. 根据命令执行结果, 分析是否有异常耗时的请求正在执行。

如果业务日常运行的CPU使用率不高, 由于执行某一操作使得CPU使用率过高, 导致业务运行缓慢, 该场景下, 您需要关注执行耗时久的请求。

如果发现异常请求, 您可以找到该请求对应的opid, 执行[db.killOp\(opid\)](#)命令终止该请求。

分析 DDS 数据库的慢请求

文档数据库服务默认开启了慢请求Profiling, 系统自动将请求时间超过100ms的执行情况记录到对应数据库下的“system.profile”集合中。

1. 通过Mongo Shell连接DDS实例。

开通公网访问的实例

具体请参见：

- [通过公网连接集群实例](#)
- [通过公网连接副本集实例](#)
- [通过公网连接单节点实例](#)

未开通公网访问的实例

具体请参见：

- [通过内网连接集群实例](#)
- [通过内网连接副本集实例](#)
- [通过内网连接单节点实例](#)

2. 执行以下命令，进入指定数据库，以“test”为例。

use test

3. 查看是否生成慢sql集合“system.profile”。

show collections;

- 回显中有“system.profile”，说明产生了慢SQL，继续执行下一步。
mongos> show collections
system.profile
test
- 回显中没有“system.profile”，说明未产生慢SQL，该数据库不涉及慢请求分析。
mongos> show collections
test

4. 查看数据下的慢请求日志。

db.system.profile.find().pretty()

5. 分析慢请求日志，查找CPU使用率升高的原因。

下面是某个慢请求日志示例，可查看到该请求进行了全表扫描，扫描了1561632个文档，没有通过索引进行查询。

```
{  
    "op" : "query",  
    "ns" : "taiyiDatabase.taiyiTables$10002e",  
    "query" : {  
        "find" : "taiyiTables",  
        "filter" : {  
            "filed19" : NumberLong("852605039766")  
        },  
        "shardVersion" : [  
            Timestamp(1, 1048673),  
            ObjectId("5da43185267ad9c374a72fd5")  
        ],  
        "chunkId" : "10002e"  
    },  
    "keysExamined" : 0,  
    "docsExamined" : 1561632,  
    "cursorExhausted" : true,  
    "numYield" : 12335,  
    "locks" : {  
        "Global" : {  
            "acquireCount" : {  
                "r" : NumberLong(24672)  
            }  
        },  
        "Database" : {  
            "acquireCount" : {  
                "r" : NumberLong(24672)  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        "r" : NumberLong(12336)
    }
},
"Collection" : {
    "acquireCount" : {
        "r" : NumberLong(12336)
    }
}
},
"nreturned" : 0,
"responseLength" : 157,
"protocol" : "op_command",
"millis" : 44480,
"planSummary" : "COLLSCAN",
"execStats" : {
    "stage" :
"SHARDING_FILTER",
[3/1955]
    "nReturned" : 0,
    "executionTimeMillisEstimate" : 43701,
    "works" : 1561634,
    "advanced" : 0,
    "needTime" : 1561633,
    "needYield" : 0,
    "saveState" : 12335,
    "restoreState" : 12335,
    "isEOF" : 1,
    "invalidates" : 0,
    "chunkSkips" : 0,
    "inputStage" : {
        "stage" : "COLLSCAN",
        "filter" : {
            "filed19" : {
                "$eq" : NumberLong("852605039766")
            }
        },
        "nReturned" : 0,
        "executionTimeMillisEstimate" : 43590,
        "works" : 1561634,
        "advanced" : 0,
        "needTime" : 1561633,
        "needYield" : 0,
        "saveState" : 12335,
        "restoreState" : 12335,
        "isEOF" : 1,
        "invalidates" : 0,
        "direction" : "forward",
        "docsExamined" : 1561632
    }
},
"ts" : ISODate("2019-10-14T10:49:52.780Z"),
"client" : "172.16.36.87",
"appName" : "MongoDB Shell",
"allUsers" : [
    {
        "user" : "__system",
        "db" : "local"
    }
],
"user" : "__system@local"
}
```

在慢请求日志中，您需要重点关注以下关键字。

- 全集合（全表）扫描：COLLSCAN

当一个操作请求（如query、update、delete）需要全表扫描时，将大量占用CPU资源。在查看慢请求日志时，发现COLLSCAN关键字，很可能是这些查询占用了CPU资源。

- 如果该类操作请求较为频繁，建议您对查询的字段建立索引进行优化。
- 全集合（全表）扫描：docsExamined
通过查看参数“docsExamined”的值，可以查看一个查询扫描了多少文档。该值越大，请求的CPU使用率越高。
- 不合理的索引：IXSCAN、keysExamined

说明

索引不是越多越好，过多索引会影响写入和更新的性能。

如果您的应用偏向于写操作，建立索引可能会降低写操作的性能。

通过查看参数“keysExamined”的值，可以查看一个使用了索引的查询，扫描了多少条索引。该值越大，请求的CPU使用率越高。

如果索引建立不太合理，或者匹配的结果很多。该场景下，即便使用了索引，请求的CPU使用率也不会降低很多，执行的速度也会很慢。

示例：对于某个集合的数据，a字段的取值很少（只有1和2），而b字段的取值很多。

```
{ a: 1, b: 1 }  
{ a: 1, b: 2 }  
{ a: 1, b: 3 }  
.....  
{ a: 1, b: 100000 }  
{ a: 2, b: 1 }  
{ a: 2, b: 2 }  
{ a: 2, b: 3 }  
.....  
{ a: 1, y: 100000 }
```

如下所示，要实现{a: 1, b: 2}这样的查询。

```
db.createIndex( {a: 1} )    效果不好，因为a相同取值太多  
db.createIndex( {a: 1, b: 1} ) 效果不好，因为a相同取值太多  
db.createIndex( {b: 1} )    效果好，因为b相同取值很少  
db.createIndex( {b: 1, a: 1} ) 效果好，因为b相同取值少
```

关于{a: 1}与{b: 1, a: 1}的区别，可参考[官方文档](#)。

- 大量数据排序：SORT、hasSortStage

当查询请求中包含排序时，“system.profile”集合中的参数

“hasSortStage”的值为“true”。如果排序无法通过索引实现，将在查询结果中进行排序。由于排序将占用大量CPU资源，该场景下，需要通过对经常排序的字段建立索引进行优化。

当您在“system.profile”集合中发现SORT关键字时，可以考虑通过索引来优化排序。

其他操作如建立索引、Aggregation（遍历、查询、更新、排序等动作的组合）也可能占用大量CPU资源，但本质上也适用以上几种场景。更多Profiling的设置，请参见[官方文档](#)。

分析服务能力

经过前面数据库正在执行的请求和慢请求的分析和优化，所有的请求都使用了合理的索引，CPU的使用率相对趋于稳定。如果经过前面的分析排查，CPU使用率仍然居高不下，则可能是因为当前实例已达到性能瓶颈，不能满足业务需要，此时您可以通过如下方法解决。

1. 通过查看监控信息分析实例资源的使用情况，详情请参见[查看监控指标](#)。

2. 对DDS进行规格变更或者添加分片数量。

12 排查 DDS 实例内存占用较高的问题

使用文档数据库服务时，如果您的内存使用率很高或接近100%，不仅会导致业务请求响应缓慢，也会增大OOM风险，从而影响业务稳定运行。

本章节帮助您分析数据库连接数、慢请求和游标，经过分析优化后，使得数据库的查询相对合理，所有的请求都高效使用了索引，并规范使用游标，从而排查文档数据库服务内存使用率高的问题。如果经确认确实为业务增长导致的内存升高，建议及时进行[规格扩容](#)。

排查连接数

1. 查看[连接数占比](#)，总的连接数不宜超过当前实例能承受的最大连接数的80%。连接太多会导致内存和多线程上下文的开销增加，影响请求处理延时。
2. 建议配置连接池，一般情况建议连接池最大不要超过200，具体操作可参考[查询及限制连接数](#)。

分析慢日志

除了降低连接数以外，还需要注意单次请求的内存开销，尽量避免查询语句出现全表扫描、内存排序等。

1. 使用[慢日志功能](#)，查询当前实例产生的慢日志。
2. 分析慢日志，查找内存升高的原因：下面是某个慢请求日志示例，可查看到该请求进行了全表扫描，扫描了1561632个文档，没有通过索引进行查询。

```
{  
    "op" : "query",  
    "ns" : "taiyiDatabase.taiyiTables$10002e",  
    "query" : {  
        "find" : "taiyiTables",  
        "filter" : {  
            "filed19" : NumberLong("852605039766")  
        },  
        "shardVersion" : [  
            Timestamp(1, 1048673),  
            ObjectId("5da43185267ad9c374a72fd5")  
        ],  
        "chunkId" : "10002e"  
    },  
    "keysExamined" : 0,  
    "docsExamined" : 1561632,  
    "cursorExhausted" : true,  
}
```

```
"numYield" : 12335,
"locks" : {
    "Global" : {
        "acquireCount" : {
            "r" : NumberLong(24672)
        }
    },
    "Database" : {
        "acquireCount" : {
            "r" : NumberLong(12336)
        }
    },
    "Collection" : {
        "acquireCount" : {
            "r" : NumberLong(12336)
        }
    }
},
"nreturned" : 0,
"responseLength" : 157,
"protocol" : "op_command",
"millis" : 44480,
"planSummary" : "COLLSCAN",
"execStats" : {
    "stage" :
    "SHARDING_FILTER",
        [3/1955]
    "nReturned" : 0,
    "executionTimeMillisEstimate" : 43701,
    "works" : 1561634,
    "advanced" : 0,
    "needTime" : 1561633,
    "needYield" : 0,
    "saveState" : 12335,
    "restoreState" : 12335,
    "isEOF" : 1,
    "invalidates" : 0,
    "chunkSkips" : 0,
    "inputStage" : {
        "stage" : "COLLSCAN",
        "filter" : {
            "filed19" : {
                "$eq" : NumberLong("852605039766")
            }
        },
        "nReturned" : 0,
        "executionTimeMillisEstimate" : 43590,
        "works" : 1561634,
        "advanced" : 0,
        "needTime" : 1561633,
        "needYield" : 0,
        "saveState" : 12335,
        "restoreState" : 12335,
        "isEOF" : 1,
        "invalidates" : 0,
        "direction" : "forward",
        "docsExamined" : 1561632
    }
},
"ts" : ISODate("2019-10-14T10:49:52.780Z"),
"client" : "172.16.36.87",
"appName" : "MongoDB Shell",
```

```
"allUsers" : [
    {
        "user" : "__system",
        "db" : "local"
    }
],
"user" : "__system@local"
```

在慢请求日志中，您需要重点关注以下关键字。

- 全集合（全表）扫描：COLLSCAN
 - 当一个操作请求（如query、update、delete）需要全表扫描时，将大量占用内存资源。在查看慢请求日志时，发现COLLSCAN关键字，很可能是这些查询占用了内存资源。
 - 如果该类操作请求较为频繁，建议您对查询的字段建立索引进行优化。
- 全集合（全表）扫描：docsExamined
 - 通过查看参数“docsExamined”的值，可以查看一个查询扫描了多少文档。该值越大，请求的内存使用率越高。
- 不合理的索引：IXSCAN、keysExamined
- 大量数据排序：SORT、hasSortStage

当查询请求中包含排序时，参数“hasSortStage”的值为“true”。如果排序无法通过索引实现，将在查询结果中进行排序。由于排序将占用大量内存资源，该场景下，需要通过对经常排序的字段建立索引进行优化。

当您发现SORT关键字时，可以考虑通过索引来优化排序。

说明

索引不是越多越好，过多索引会影响写入和更新的性能。越建议参考ESR原则设计索引，以提高查询效率：

- 精确（Equal）匹配的字段放最前面。
- 排序（Sort）条件放中间。
- 范围（Range）匹配的字段放最后面。

检查游标

游标不规范的使用很容易造成内存升高并且长期不释放的情况，当客户端使用数据库的游标功能时，一定注意主动释放游标（游标的[官方说明](#)）。

1. 检查游标是否有被设置为不超时，默认情况下数据库会在10分钟后自动释放游标。Java driver给出的游标超时示例代码如下：

```
MongoCursor<Document> cursor = collection.find(query)
    .maxTime(10, TimeUnit.MINUTES)
    .iterator();
```
2. 在使用完游标后客户端是否有主动释放游标。Java driver中的释放示例如下：

```
cursor.close()
```
3. 如果已有noTimeout（不超时）游标，并且客户端已经无法释放，可[重启内存高的实例节点](#)以释放这些游标，但需要注意后续优化业务代码，尽量避免设置不超时游标，并在使用完游标后主动释放。

13 排查 DDS 实例连接数耗尽的问题

数据库连接数表示应用程序可以同时连接数据库的数量，与您应用程序或者网站能够支持的最大用户数没有关系。

- 对于集群实例，一般指客户端同mongos之间的连接数。
- 对于副本集实例，一般指客户端同Primary节点和Secondary节点之间的连接数。

问题现象

当DDS实例的连接数已满时，新发起的连接请求将无法被响应，从而导致实例连接失败。

- 使用Mongo Shell连接实例时，出现如下提示，表示当前连接池的连接数已满。

```
[root@623-...-...-1# mongo "mongodb://rwuser:...@192.168.0.180:8635,192.168.0.50:8635/test?authSource=admin&replicaSet=replica"
MongoDB shell version v3.4.17
connecting to: mongodb://rwuser:623_Huawei@192.168.0.180:8635,192.168.0.50:8635/test?authSource=admin&replicaSet=replica
2019-10-16T17:43:45.203+0800 I NETWORK [thread1] Starting new replica set monitor for replica/192.168.0.180:8635,192.168.0.50:8635
2019-10-16T17:43:45.205+0800 W NETWORK [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor-0] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:45.205+0800 I NETWORK [ReplicaSetMonitor-TaskExecutor-0] All nodes for set replica are down. This has happened for 1 check
s in a row.
2019-10-16T17:43:45.708+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:45.708+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 2 checks in a row.
2019-10-16T17:43:46.210+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:46.210+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 3 checks in a row.
2019-10-16T17:43:46.712+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:46.712+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 4 checks in a row.
2019-10-16T17:43:47.215+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:47.215+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 5 checks in a row.
2019-10-16T17:43:47.717+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:47.717+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 6 checks in a row.
2019-10-16T17:43:48.218+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:48.218+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 7 checks in a row.
2019-10-16T17:43:48.721+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:48.721+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 8 checks in a row.
2019-10-16T17:43:49.222+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:49.222+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 9 checks in a row.
2019-10-16T17:43:49.724+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:49.724+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 10 checks in a row.
2019-10-16T17:43:50.226+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:50.226+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 11 checks in a row.
2019-10-16T17:43:50.727+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:50.727+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 12 checks in a row.
2019-10-16T17:43:51.731+0800 W NETWORK [thread1] No primary detected for set replica
2019-10-16T17:43:51.731+0800 I NETWORK [thread1] All nodes for set replica are down. This has happened for 13 checks in a row.
```

- 使用Python连接实例时，出现以下提示，表示当前连接池的连接数已满。
`pymongo.errors.ServerSelectionTimeoutError: connection closed, connection closed`
- 查看[实例监控](#)，发现实例连接数确实被耗尽。

解决方法

经过上述步骤确认为连接数耗尽问题后，需要根据突发流量与长期业务两种情况分别处理。

- 突发流量造成的连接数满，考虑[重启实例或节点](#)释放当前连接。并同时排查客户端连接，是否存在大量重试请求，如果是大量重试请求引起的连接数耗尽，考虑修改客户端参数（修改重试逻辑，增大超时重试时长），从而避免连接数积压。

 注意

重启实例的操作会将实例的节点进行轮转重启，每个节点会有30秒左右的闪断，如果集合的数量较多（超过1万），闪断时间也会随之变长，重启前请做好业务安排并确保应用有重连机制。

- 针对长期业务导致的连接数耗尽，可以适当[上调最大连接数](#)（修改“`net.maxIncomingConnections`”的值，该参数修改后实时生效），保证每次调整幅度在20%以内，调整后[观察负载变化](#)。如果发现上调连接数后负载较高，说明实例负载已经达到瓶颈，请及时进行[规格扩容](#)。

14 创建用户并授权使用 DDS 只读权限

步骤 1：创建用户组并授权

用户组是用户的集合，IAM通过用户组功能实现用户的授权。您在IAM中创建的用户，需要加入特定用户组后，用户才具备用户组所拥有的权限。关于创建用户组并给用户组授权的方法，可以参考如下操作。

步骤1 使用注册的华为账号登录华为云，登录时请选择“华为账号登录”。

图 14-1 华为账号登录



步骤2 进入华为云控制台，控制台页面中单击右上角的用户名，选择“统一身份认证”。

图 14-2 选择 IAM 服务



步骤3 在统一身份认证服务的左侧导航栏中，单击“用户组”>“创建用户组”。

图 14-3 用户组

The screenshot shows the 'Create User Group' interface. At the top right, there is a red button labeled '+ 创建用户组'. The main area has a title '用户组' with a help icon. Below it, there is a note: '您还可以创建16个用户组。' (You can still create 16 more user groups.) There is a search bar with the placeholder '请输入用户名进行搜索' and a magnifying glass icon. A table lists existing user groups: one group named 'test_01' was created on '2022/01/13 09:25:10 GMT+08:00' with operations '授权 | 编辑 | 用户组管理 | 删除'. Another group was created on '2021/03/05 13:46:28 GMT+08:00' with the same operations. On the left, there is a sidebar with navigation items: '用户', '用户组' (selected), '权限管理', '项目', '委托', and '身份提供商'.

步骤4 在“创建用户组”界面，输入“用户组名称”，以“test_01”为例，并设置密码后，单击“确定”。

用户组创建完成，界面自动返回用户组列表，列表中显示新建的用户组。

步骤5 单击新建用户组右侧操作列的“授权”。

步骤6 筛选文档数据库服务(DDS)，选择“DDS ReadOnlyAccess”，单击“下一步”。

图 14-4 授权



步骤7 选择授权方案后，单击“确定”完成用户组授权。

- 所有资源。
- 指定区域项目资源。授权后，用户根据权限使用已选区域项目中的资源。

图 14-5 设置权限范围



----结束

步骤 2：创建 IAM 用户

IAM 用户与企业中的实际员工或是应用程序相对应，有唯一的安全凭证，可以通过加入一个或多个用户组来获得用户组的权限。关于 IAM 用户的创建方式请参见如下步骤。

步骤1 在统一身份认证服务，左侧导航中，单击“用户 > 创建用户”。

步骤2 在“创建用户”页面填写“用户信息”。如需一次创建多个用户，可以单击“添加用户”进行批量创建，每次最多可创建10个用户。

图 14-6 创建用户



- 用户名：用户登录华为云的用户名，以“James”为例。
- 邮箱：IAM用户绑定的邮箱，仅“访问方式”选择“首次登录时设置”时必填，选择其他访问方式时选填。
- 手机号（选填）：IAM用户绑定的手机号。
- 描述（选填）：对用户的描述信息。

步骤3 在“创建用户”页面配置相关选项，完成后单击“下一步”。

图 14-7 配置


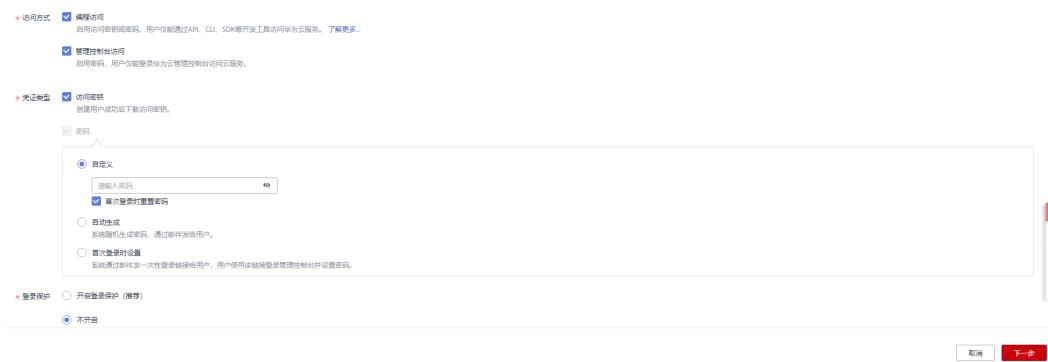


表 14-1 配置选项

配置项	说明
访问方式	<ul style="list-style-type: none">编程访问：启用访问密钥或密码，用户仅能通过API、CLI、SDK等开发工具访问华为云服务。管理控制台访问：启用密码，用户仅能登录华为云管理控制台访问云服务。
凭证类型	<ul style="list-style-type: none">访问密钥：创建用户成功后下载访问密钥。密码：当一次创建多个用户时，密码设置方式可选择“首次登录时设置”和“自定义”，不支持“自动生成”密码；当仅创建一个用户时，以上方式均可选择。
登录保护	为了您的账号安全，建议选择“开启登录保护”。后续如需开启或关闭登录保护，请参见： 登录保护 。


步骤4 将用户加入到用户组，选择步骤4创建的用户组，完成后单击“创建用户”。

图 14-8 创建用户

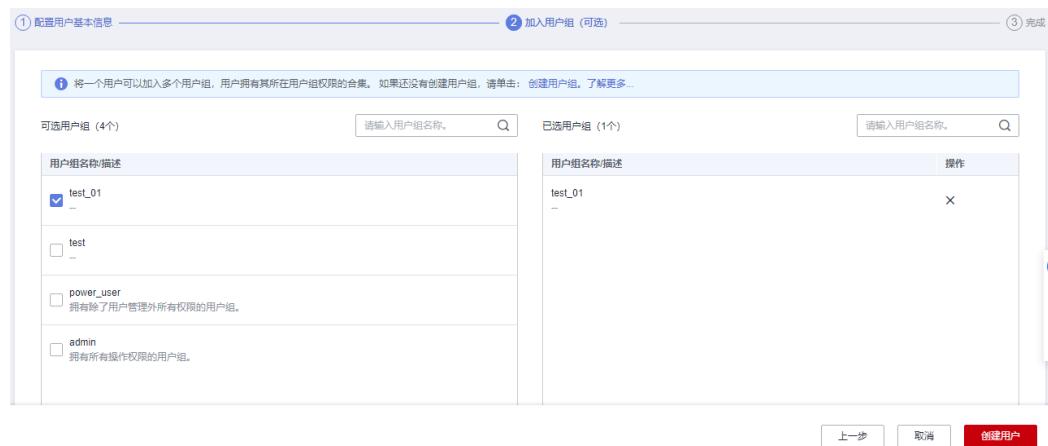

步骤5 IAM 用户创建成功，用户列表中显示新创建的 IAM 用户。如果在凭证类型中勾选了“访问密钥”，可在此页面下载访问密钥，后续也可以在“我的凭证”中[管理访问密钥](#)。

图 14-9 查看创建结果

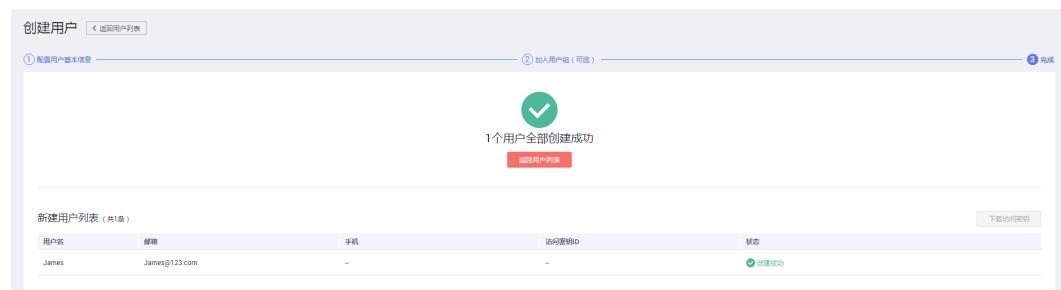

----结束

步骤 3：用户登录并验证权限

用户创建完成后，可以使用新用户的用户名及身份凭证登录华为云验证权限，即“DDS ReadOnlyAccess”权限。

步骤1 在华为云登录页面，单击左下角的“IAM用户”。

图 14-10 IAM 用户登录



步骤2 在“IAM用户登录”页面，输入账号名、用户名及用户密码，使用新创建的用户登录。

- 账号名为该IAM用户所属华为账号的名称。
- 用户名和密码为账号在IAM创建用户时输入的用户名和密码。

如果登录失败，您可以联系您的账号主体，确认用户名及密码是否正确，或是重置用户名及密码，重置方法请参见[忘记IAM用户密码](#)。

步骤3 登录成功后，进入华为云控制台，请先切换至授权区域。

图 14-11 切换至授权区域



步骤4 在“服务列表”中选择文档数据库服务，进入DDS主界面，单击右上角“购买数据库实例”，若提示权限不足，表示“DDS ReadOnlyAccess”已生效。

步骤5 在“服务列表”中选择除文档数据库服务外的任一服务，如“弹性云服务器”，若提示权限不足，表示“DDS ReadOnlyAccess”已生效。

----结束

15 合理使用 DDL(Data Definition Languages)语句

数据库模式定义语言DDL(Data Definition Language)，是用于描述数据库中存储实体的语言，例如创建、修改和删除数据库、集合的结构。

DDS中常见的DDL包括：

- 创建集合 (createCollection)：用于在指定的数据库中创建一个新的集合。
- 删除集合 (drop)：用于删除指定的集合。
- 创建索引 (createIndex)：用于在集合中创建一个或多个索引，以提高查询效率。
- 删除索引 (dropIndex)：用于从集合中删除指定的索引。
- 修改集合的分片规则 (shardCollection)：使用sh.shardCollection命令修改集合的分片规则，将集合分布在不同的分片中。
- 查看集合的元数据 (collection.stats)：用于查看指定集合的元数据信息，如文档数量、存储大小等。
- 查看数据库的元数据 (db.stats)：用于查看指定数据库的元数据信息，如集合数量、存储。

使用 DDL 的注意事项

- 创建索引、删除索引、删除集合等操作会消耗大量IO/计算资源，需要在业务的低峰期执行，避免影响业务。
- 避免多个DDL操作同时执行，可能会引起阻塞导致执行失败。例如：创建索引和删除集合不要同时执行。
- 创建索引时，只创建必要的索引，避免创建多余索引导致存储空间浪费。例如：不要基于复合索引的前缀字段再创建索引。
- 创建索引时，需要创建后台索引，即：
`db.<collection_name>.createIndex({ <field_name>: <index_type> }, { background: true })`，注意，后台索引不会阻塞其他业务，但是仍然会消耗大量IO资源。
- 在删除索引时，需要先进行性能测试，确保删除的索引不会影响查询性能。
- 创建集合时，应避免创建过多集合，集合数量太多会产生大量元数据并消耗额外资源，且非常难以维护。例如：应避免以日期命名集合并每天创建一个新的集合，考虑将日期作为字段存储到同一集合中。

- 删除集合前，需要谨慎确认集合名称，因为集合删除后无法直接恢复数据，建议先备份重要数据。
- 遇到全表删除的场景，避免使用不带过滤条件的remove、delete命令进行删除，尽量使用db.<collection_name>.drop()删除集合来替代。remove、delete若有查询条件，也必须创建对应的索引。
- 对于DDS集群实例，如果某个集合的存储量很高，需要对该集合设置合理的数据分片，详情请参考[通过设置数据分片提升性能](#)。
- 对于数据库和集合的元数据信息（如文档数量、存储大小等），可以使用db.stats()和db.<collection_name>.stats()方法进行查看。这些信息对于性能优化和容量规划非常重要。


16 DDS 节点脱节原理和说明

副本集架构由主节点、备节点和隐藏节点组成，DDS自动搭建三节点的副本集供用户使用，节点之间数据自动同步，保证数据的高可靠性。对于需要保证高可用的中小型业务系统，推荐使用副本集。

- 主节点：即Primary节点，用于读写请求。
- 备节点：即Secondary节点，用于读请求。
- 隐藏节点：即Hidden节点，用于业务数据的备份。

用户可以直接操作主节点和备节点。若主节点故障，系统自动分配新的主节点。副本集架构如下图所示。

图 16-1 三节点副本集架构

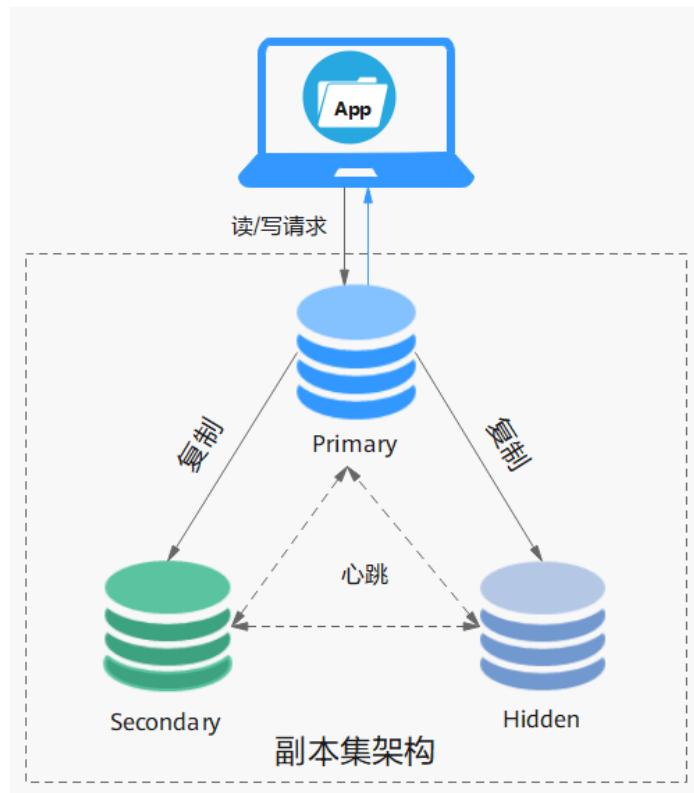

DDS只能在主节点写入数据，主节点写入数据时，会同时生成oplog，Secondary和Hidden通过从主节点读取oplog进行回放，达到数据的最终一致。

oplog的存储量由oplogSize（默认磁盘容量的10%）决定。

- 主备时延是如何产生的?
如果主节点写入速度太快，超过备节点oplog的读取回放速度，此时就产生了主备时延。
- 何时会脱节?
因为oplog存储容量有限，如果到达容量上限，就会淘汰掉最早的oplog。备节点读取oplog，每次都会记录最后一条读取的oplog，如果主备时延达到一定程度，备节点发现上次回放的oplog点位已经被淘汰掉，此时备节点就无法继续读取oplog，说明备节点已经脱节。
- 如何有效防止备节点脱节?
 - 业务需要设置majority级别的writeConcern写入数据，表示将数据写入到大多数节点。
 - 适当增加oplog的存储空间上限，如需修改，可以通过控制台界面修改参数值oplogSizePercent，具体步骤请参见[修改DDS实例参数](#)。
 - 将创建索引等耗时较长的DDL操作，以及数据备份操作放在业务低高峰期执行，同时尽可能避免突发大量增删改操作。

说明

如果没有以majority级别的writeConcern写入数据，发生主备倒换时，未同步到备节点的数据有丢失风险。