

弹性负载均衡

接口参考

文档版本 03
发布日期 2022-08-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 使用前必读	1
1.1 概述	1
1.2 调用说明	1
1.3 终端节点	1
1.4 约束与限制	1
1.5 基本概念	1
2 API 概览	3
3 如何调用 API	5
3.1 构造请求	5
3.2 认证鉴权	8
3.3 返回结果	10
4 快速入门	12
4.1 创建负载均衡器	12
4.2 获取 Token	13
5 API (独享型)	14
5.1 API 版本信息	14
5.1.1 查询 API 版本列表信息	14
5.2 配额	16
5.2.1 查询配额详情	16
5.2.2 查询配额使用详情	19
5.3 可用区	23
5.3.1 查询可用区列表	23
5.4 规格	25
5.4.1 查询规格列表	25
5.4.2 查询规格详情	31
5.5 负载均衡器	34
5.5.1 创建负载均衡器	34
5.5.2 查询负载均衡器列表	54
5.5.3 查询负载均衡器详情	68
5.5.4 更新负载均衡器	77
5.5.5 删除负载均衡器	92
5.5.6 查询负载均衡器状态树	94

5.6 证书.....	100
5.6.1 创建证书.....	100
5.6.2 查询证书列表.....	106
5.6.3 查询证书详情.....	112
5.6.4 更新证书.....	116
5.6.5 删除证书.....	120
5.7 安全策略.....	121
5.7.1 创建自定义安全策略.....	121
5.7.2 查询自定义安全策略列表.....	125
5.7.3 查询自定义安全策略详情.....	129
5.7.4 更新自定义安全策略.....	132
5.7.5 删除自定义安全策略.....	136
5.7.6 查询系统安全策略列表.....	137
5.8 IP 地址组.....	140
5.8.1 创建 IP 地址组.....	140
5.8.2 查询 IP 地址组列表.....	144
5.8.3 查询 IP 地址组详情.....	148
5.8.4 更新 IP 地址组.....	151
5.8.5 删除 IP 地址组.....	154
5.8.6 更新 IP 地址组的 IP 列表项.....	156
5.8.7 删除 IP 地址组的 IP 列表项.....	159
5.9 监听器.....	162
5.9.1 创建监听器.....	162
5.9.2 查询监听器列表.....	182
5.9.3 查询监听器详情.....	196
5.9.4 更新监听器.....	205
5.9.5 删除监听器.....	221
5.10 后端服务器组.....	223
5.10.1 创建后端服务器组.....	223
5.10.2 查询后端服务器组列表.....	234
5.10.3 查询后端服务器组详情.....	243
5.10.4 更新后端服务器组.....	249
5.10.5 删除后端服务器组.....	258
5.11 后端服务器.....	259
5.11.1 创建后端服务器.....	259
5.11.2 查询后端服务器列表.....	267
5.11.3 查询后端服务器详情.....	274
5.11.4 更新后端服务器.....	279
5.11.5 删除后端服务器.....	285
5.12 健康检查.....	286
5.12.1 创建健康检查.....	286
5.12.2 查询健康检查列表.....	294

5.12.3 查询健康检查详情.....	302
5.12.4 更新健康检查.....	306
5.12.5 删除健康检查.....	313
5.13 转发策略.....	314
5.13.1 创建转发策略.....	315
5.13.2 查询转发策略列表.....	335
5.13.3 查询转发策略详情.....	345
5.13.4 更新转发策略.....	353
5.13.5 删除转发策略.....	373
5.13.6 批量更新转发策略优先级.....	374
5.14 转发规则.....	377
5.14.1 创建转发规则.....	377
5.14.2 查询转发规则列表.....	388
5.14.3 查询转发规则详情.....	396
5.14.4 更新转发规则.....	401
5.14.5 删除转发规则.....	410
6 API (经典型)	412
6.1 弹性负载均衡.....	412
6.1.1 创建负载均衡器 (废弃)	412
6.1.2 删除负载均衡器.....	416
6.1.3 删除外网负载均衡器.....	417
6.1.4 修改负载均衡器.....	418
6.1.5 查询负载均衡器详情.....	420
6.1.6 查询负载均衡器列表.....	422
6.2 监听器.....	425
6.2.1 创建监听器.....	425
6.2.2 删除监听器.....	431
6.2.3 修改监听器.....	432
6.2.4 查询监听器详情.....	439
6.2.5 查询监听器列表.....	442
6.3 健康检查.....	445
6.3.1 创建健康检查.....	445
6.3.2 删除健康检查.....	448
6.3.3 修改健康检查.....	449
6.3.4 查询健康检查详情.....	452
6.4 后端云服务器.....	454
6.4.1 添加后端云服务器.....	454
6.4.2 移除后端云服务器.....	456
6.4.3 查询后端云服务器列表.....	457
6.5 配额.....	460
6.5.1 查询配额.....	460
6.6 证书管理.....	462

6.6.1 创建证书.....	462
6.6.2 删除证书.....	465
6.6.3 修改证书.....	466
6.6.4 查询证书列表.....	469
6.7 查询 job 状态.....	471
6.8 查询负载均衡的监控指标.....	474
7 API (增强型)	476
7.1 负载均衡器.....	476
7.1.1 创建负载均衡器.....	476
7.1.2 查询负载均衡器.....	483
7.1.3 查询负载均衡详情.....	488
7.1.4 查询负载均衡状态树.....	490
7.1.5 更新负载均衡器.....	496
7.1.6 删除负载均衡器.....	500
7.2 监听器.....	501
7.2.1 创建监听器.....	501
7.2.2 查询监听器.....	507
7.2.3 查询监听器详情.....	516
7.2.4 更新监听器.....	519
7.2.5 删除监听器.....	524
7.3 后端云服务器组.....	525
7.3.1 创建后端云服务器组.....	525
7.3.2 查询后端云服务器组.....	532
7.3.3 查询后端云服务器组详情.....	538
7.3.4 更新后端云服务器组.....	542
7.3.5 删除后端云服务器组.....	549
7.4 后端云服务器.....	549
7.4.1 创建后端云服务器.....	550
7.4.2 查询后端云服务器.....	553
7.4.3 查询后端云服务器详情.....	557
7.4.4 更新后端云服务器.....	559
7.4.5 删除后端云服务器.....	562
7.5 健康检查.....	563
7.5.1 创建健康检查.....	563
7.5.2 查询健康检查.....	568
7.5.3 查询健康检查详情.....	574
7.5.4 更新健康检查.....	577
7.5.5 删除健康检查.....	582
7.6 转发策略.....	582
7.6.1 创建转发策略.....	583
7.6.2 查询转发策略.....	588
7.6.3 查询转发策略详情.....	593

7.6.4 更新转发策略.....	596
7.6.5 删除转发策略.....	599
7.7 转发规则.....	600
7.7.1 创建转发规则.....	600
7.7.2 查询转发规则.....	604
7.7.3 查询转发规则详情.....	608
7.7.4 更新转发规则.....	611
7.7.5 删除转发规则.....	614
7.8 白名单.....	615
7.8.1 创建白名单.....	615
7.8.2 查询白名单.....	617
7.8.3 查询白名单详情.....	620
7.8.4 更新白名单.....	621
7.8.5 删除白名单.....	623
7.9 SSL 证书管理.....	624
7.9.1 创建 SSL 证书.....	624
7.9.2 查询 SSL 证书.....	628
7.9.3 查询 SSL 证书详情.....	634
7.9.4 更新 SSL 证书.....	637
7.9.5 删除 SSL 证书.....	641
8 附录.....	643
8.1 错误码.....	643
8.2 状态码.....	655
8.3 监控指标说明.....	656
8.4 共享型负载均衡通用信息.....	663
8.4.1 分页查询.....	663
8.4.2 查询结果顺序.....	664
8.4.3 基本工作流.....	665
8.5 获取项目 ID.....	665
9 修订记录.....	667

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）。ELB是将访问流量根据转发策略进行转发，及根据所选的负载均衡算法进行流量分发控制的服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。

您可以使用本文档提供API对ELB进行相关操作，如创建、查询、删除、更新等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用弹性负载均衡API之前，请确保已经充分了解弹性负载均衡相关概念，详细信息请参见《弹性负载均衡用户指南》的“产品介绍”章节。

1.2 调用说明

弹性负载均衡提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询弹性负载均衡的终端节点。

1.4 约束与限制

- 您能创建的ELB资源的数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见《弹性负载均衡用户指南》的“关于配额”章节。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

1.5 基本概念

- 账号

用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。

- 用户

由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。

- 区域（Region）

指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。


- 可用区（AZ，Availability Zone）

一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型

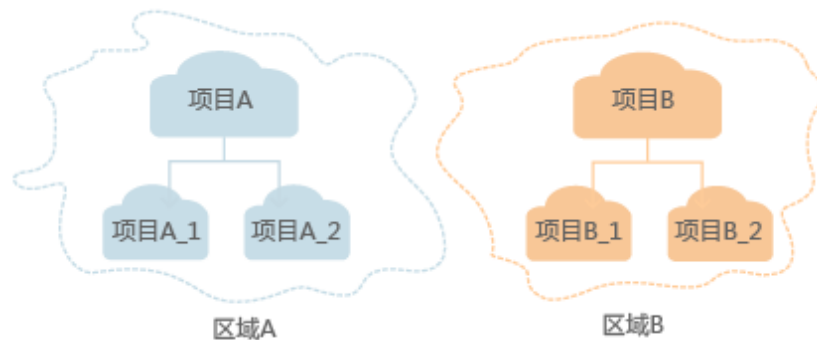

2 API 概览

通过使用弹性负载均衡服务所提供的接口，您可以完整的使用弹性负载均衡服务的所有功能。弹性负载均衡服务所提供的接口如[表2-1](#)所示。

表 2-1 ELB 接口说明

类型	子类型	说明
API（独享型）	负载均衡器	实现负载均衡器的创建、查询列表、查询详情、查询状态树、修改、删除等操作。
	证书	实现证书的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	安全策略	实现安全策略的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	IP地址组	实现IP地址组的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	监听器	实现监听器的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	后端服务器组	实现后端服务器组的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	后端服务器	实现后端服务器的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	转发策略	实现安全策略的创建、查询列表、查询详情、修改、批量更新优先级、删除等操作。
	转发规则	实现转发规则的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
API（经典型）	弹性负载均衡	实现负载均衡器创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。

类型	子类型	说明
	监听器	实现监听器创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询详情、修改、删除等操作。
	后端云服务器	实现后端云服务器添加、查询列表、移除等操作。
	配额	实现经典型资源的配额查询操作。
	证书管理	实现证书的创建、查询列表、修改、删除等操作。
	查询job状态	实现查询job状态。
	查询负载均衡的监控指标	实现查询负载均衡的监控指标。
API（增强型）	负载均衡器	实现负载均衡器创建、查询列表、查询详情、状态树查询、更新、删除等操作。
	监听器	实现监听器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器组	实现后端云服务器组的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器	实现后端云服务器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发策略	实现转发策略的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发规则	实现转发规则的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	白名单	实现白名单的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	SSL证书管理	实现证书的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	标签管理	实现负载均衡器和监听器的标签的创建、批量创建、查询、删除、批量删除等操作。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的获取用户Token来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

名称	描述	是否必选	示例
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo ...ggg1BBIIINPXsidG9rZ

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权的“AK/SK认证”](#)。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://{endpoint}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中

username为用户名，**domainname**为用户所属的账号名称，**\$ADMIN_PASS**表示用户登录密码，**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**为project的名称，如“eu-west-0”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "$ADMIN_PASS", //建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
        }
      }
    },
    "domain": {
      "name": "domainname"
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用获取用户Token接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中 **auth.scope** 的取值需要选择 **project**，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username", //IAM用户名
          "password": $ADMIN_PASS, //IAM用户密码，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
          "domain": {
            "name": "domainname" //IAM用户所属账号名
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxx" //项目名称
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://{{endpoint}}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK (Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK (Secret Access Key)：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

📖 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头


对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如[图3-1](#)所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

图 3-1 获取用户 Token 响应消息头

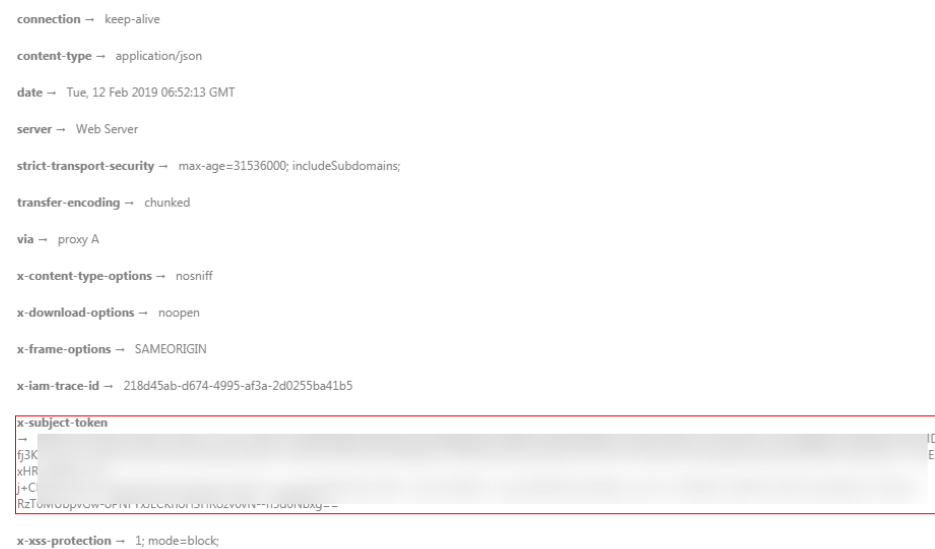

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
  },
}
```

```
"catalog": [  
  {  
    "endpoints": [  
      {  
        "region_id": "az-01",  
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{  
  "error_msg": "The request message format is invalid.",  
  "error_code": "IMG.0001"  
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 快速入门

4.1 创建负载均衡器

操作场景

假设用户已在云平台创建了虚拟私有云和若干弹性云服务器，现在为了实现所提供的高性能和高可用性，需要使用弹性负载均衡技术来将请求分发到不同的后端云服务器。

本节通过调用API创建负载均衡器。

📖 说明

通过IAM服务获取到的Token有效期为24小时，需要使用同一个Token鉴权时，可以先将Token缓存，避免频繁调用。

涉及 API

当您使用Token认证方式完成认证鉴权时，需要获取用户Token并在调用接口时增加“X-Auth-Token”到业务接口请求消息头中。

- IAM获取token的API
- ELB创建负载均衡器的API

具体步骤

1. Token认证，具体操作请参考[认证鉴权](#)。
2. 发送“POST https://ELB的Endpoint/v2.0/lbaas/loadbalancers”。
3. 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
4. 在Request Body中传入参数如下：

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer1", //负载均衡器的名称
    "description": "simple lb", //负载均衡器的描述
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b", //负载均衡器的子网IPv4子网ID
    "vip_address": "10.0.0.4" //负载均衡器的ip
  }
}
```

请求响应成功后，返回loadbalancer响应体。

若请求失败，则会返回错误码及对应的错误信息说明，详细错误码信息请参考[状态码](#)。

4.2 获取 Token

应用场景

当您使用Token认证方式完成认证鉴权时，需要获取用户Token并在调用接口时增加“X-Auth-Token”到业务接口请求消息头中。

Token 认证

步骤1 发送“POST [https://IAM的Endpoint/v3/auth/tokens](#)”。获取IAM的Endpoint及消息体中的区域名称。

请参考。

请参考[地区和终端节点](#)。

请求内容示例如下：

说明

下面示例代码中的斜体字需要替换为实际内容，详情请参见《[统一身份认证服务API参考](#)》。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "password",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "aaa"
      }
    }
  }
}
```

步骤2 获取Token。请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。

步骤3 调用业务接口，在请求消息头中增加“X-Auth-Token”，“X-Auth-Token”的取值为[步骤2](#)获取的Token。

----结束

5 API (独享型)

5.1 API 版本信息

5.1.1 查询 API 版本列表信息

功能介绍

返回ELB当前所有可用的API版本。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /versions

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-1 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of ApiVersionInfo objects	可用API版本列表。

表 5-2 ApiVersionInfo

参数	参数类型	描述
id	String	API版本号。 取值：由高到低版本分别为v3，v2，v2.0。
status	String	API版本的状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● CURRENT：当前版本。● STABLE：稳定版本。● DEPRECATED：废弃版本。 说明：所有支持的API版本中最高版状态为CURRENT，其他版本状态为STABLE。

请求示例

查询负载均衡服务的API版本列表信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/versions
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "versions": [ {
    "id": "v3",
    "status": "CURRENT"
  }, {
    "id": "v2",
    "status": "STABLE"
  }, {
    "id": "v2.0",
    "status": "STABLE"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2 配额

5.2.1 查询配额详情

功能介绍

查询指定项目中负载均衡相关的各类资源的当前配额。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/quotas

表 5-3 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-4 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
quota	Quota object	负载均衡相关各类资源的配额信息。仅返回资源的总配额，不包括剩余可用配额。

表 5-6 Quota

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID。
loadbalancer	Integer	负载均衡器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
certificate	Integer	证书配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
listener	Integer	监听器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
l7policy	Integer	转发策略配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
condition_per_policy	Integer	转发策略配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
pool	Integer	后端云服务器组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
healthmonitor	Integer	健康检查配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
member	Integer	后端云服务器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。

参数	参数类型	描述
members_per_pool	Integer	单个pool下的member的配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
listeners_per_pool	Integer	单个pool下的member的配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
ipgroup	Integer	IP地址组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
ipgroup_bindings	Integer	IP地址组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
ipgroup_max_length	Integer	IP地址组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
security_policy	Integer	自定义安全策略配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。
listeners_per_loadbalancer	Integer	单个LB实例下的监听器配额。取值： <ul style="list-style-type: none"> • 大于等于0：表示当前配额数量。 • -1：表示无配额限制。 说明 当前单个LB下监听器配额实际未限制，但建议不要超过默认配额。

请求示例

查询负载均衡的相关资源配额信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/quotas
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回

```
{
  "request_id" : "c6f3d7fe99bb1d8aa29e148097dab0d0",
  "quota" : {
    "member" : 10000,
    "members_per_pool" : 1000,
    "certificate" : -1,
    "l7policy" : 2000,
    "listener" : 1500,
    "loadbalancer" : 100000,
    "healthmonitor" : -1,
    "pool" : 5000,
    "ipgroup" : 1000,
    "ipgroup_bindings" : 50,
    "ipgroup_max_length" : 300,
    "security_policy" : 50,
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "condition_per_policy" : 10,
    "listeners_per_pool" : 50,
    "listeners_per_loadbalancer" : 50
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.2 查询配额使用详情

功能介绍

查询指定项目中负载均衡相关的各类资源的当前配额和已使用配额信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/quotas/details

表 5-7 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-8 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
quota_key	否	Array	资源类型。 取值：loadbalancer、listener、ipgroup、pool、member、healthmonitor、l7policy、certificate、security_policy、listeners_per_loadbalancer、listeners_per_pool、members_per_pool、condition_per_policy、ipgroup_bindings、ipgroup_max_length。 支持多值查询，查询条件格式：quota_key=xxx"a_key=xxx。

请求参数

表 5-9 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

参数	参数类型	描述
quotas	Array of QuotaInfo objects	资源配额信息列表。

表 5-11 QuotaInfo

参数	参数类型	描述
quota_key	String	资源类型。 取值：loadbalancer、listener、ipgroup、pool、member、members_per_pool、healthmonitor、l7policy、certificate、security_policy、condition_per_policy、listeners_per_pool、ipgroup_bindings、ipgroup_max_length。 其中members_per_pool表示一个pool下最多可关联的member数量。
quota_limit	Integer	总配额。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 大于等于0：表示当前配额数量。 -1：表示无配额限制。
used	Integer	已使用配额。
unit	String	配额单位。 取值：count，表示个数。

请求示例

查询负载均衡服务指定类型的资源配额信息

```
https://{ELB_Endpoint}/v3/06b9dc6cbf80d5952f18c0181a2f4654/elb/quotas/details?
quota_key=members_per_pool&quota_key=loadbalancer
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "a396ad8e282d69d1afec6d437fe93c2d",
  "quotas": [ {
    "quota_key": "members_per_pool",
    "used": 992,
    "quota_limit": 1000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "security_policy",
```

```
"used" : 11,
"quota_limit" : 50,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "ipgroup_max_length",
"used" : 3,
"quota_limit" : 300,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "listener",
"used" : 803,
"quota_limit" : 1500,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "pool",
"used" : 1009,
"quota_limit" : 5000,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "certificate",
"used" : 608,
"quota_limit" : -1,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "loadbalancer",
"used" : 752,
"quota_limit" : 100000,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "ipgroup",
"used" : 11,
"quota_limit" : 1000,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "ipgroup_bindings",
"used" : 2,
"quota_limit" : 50,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "member",
"used" : 3022,
"quota_limit" : 10000,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "listeners_per_loadbalancer",
"used" : 0,
"quota_limit" : 50,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "l7policy",
"used" : 148,
"quota_limit" : 2000,
"unit" : "count"
}, {
"quota_key" : "healthmonitor",
"used" : 762,
"quota_limit" : -1,
"unit" : "count"
}
}]
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3 可用区

5.3.1 查询可用区列表

功能介绍

返回租户创建LB时可使用的可用区集合列表情况。

- 默认情况下，会返回一个可用区集合。在（如创建LB）设置可用区时，填写的可用区必须包含在可用区集合中、为这个可用区集合的子集。
- 特殊场景下，部分客户要求负载均衡只能创建在指定可用区集合中，此时会返回客户定制的可用区集合。返回可用区集合可能为一个也可能为多个，比如列表有两个可用区集合[az1,az2],[az2,az3]。在创建负载均衡器时，可以选择创建在多个可用区，但所选的多个可用区必须同属于其中一个可用区集合，如可以选az2和az3，但不能选择az1和az3。你可以选择多个可用区，只要这些可用区在一个子集中

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/availability-zones

表 5-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-13 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
public_border_group	否	String	AZ组。

请求参数

表 5-14 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
availability_zones	Array<Array<AvailabilityZone>>	返回创建LB时可使用的可用区集合列表。如：[[az1,az2],[az2,az3]]，则在创建LB时，只能从其中的一个子列表中选择一个或多个可用区，不能跨列表选择。在上述例子中，不能选择az1和az3。

表 5-16 AvailabilityZone

参数	参数类型	描述
code	String	可用区唯一编码。
state	String	可用区状态。 取值：ACTIVE。
protocol	Array of strings	未售罄的LB规格类别。 取值：L4 表示网络型LB未售罄；L7 表示应用型LB未售罄。
public_border_group	String	可用区组，如：center
category	Integer	范围编码，0表示center，21表示homezone

请求示例

查询负载均衡可用区列表

GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/availability-zones

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "availability_zones": [ [ {
    "state": "ACTIVE",
    "code": "az1",
    "protocol": [ "L4", "L7" ],
    "public_border_group": "center",
    "category": 0
  }, {
    "state": "ACTIVE",
    "code": "az2",
    "protocol": [ "L4" ],
    "public_border_group": "center",
    "category": 0
  }, {
    "state": "ACTIVE",
    "code": "az3",
    "protocol": [ "L7" ],
    "public_border_group": "center",
    "category": 0
  }, {
    "state": "ACTIVE",
    "code": "homezone.az0",
    "protocol": [ "L4" ],
    "public_border_group": "homezone.azg",
    "category": 21
  } ] ],
  "request_id": "0d799435-259e-459f-b2bc-0beee06f6a77"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4 规格

5.4.1 查询规格列表

功能介绍

查询租户在当前region下可用的负载均衡规格列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。

- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-18 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 查询上一页。• false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	规格ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	Array	规格名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
type	否	Array	规格类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。 L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。 L4_elastic_max和L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。 支持多值查询，查询条件格式： <i>type=xxx&type=xxx</i> 。
shared	否	Boolean	是否查询公共规格。true表示公共规格，所有租户可见。false表示私有规格，为当前租户所有。

请求参数

表 5-19 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavors	Array of Flavor objects	规格列表。
page_info	PageInfo object	规格分页信息。

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-21 Flavor

参数	参数类型	描述
id	String	规格ID。
info	FlavorInfo object	规格相关的指标。
name	String	规格名称。 规格名称与控制台展示的对对应关系如下： 网络型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L4_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L4_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L4_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L4_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L4_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L4_flavor.elb.s2.large: 大型 II 应用型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L7_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L7_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L7_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L7_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L7_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L7_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L7_flavor.elb.s1.extra-large: 超大型 I• L7_flavor.elb.s2.extra-large: 超大型 II
shared	Boolean	是否公共规格。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true表示公共规格，所有租户可见。• false表示私有规格，为当前租户所有。
project_id	String	项目ID。

参数	参数类型	描述
type	String	规格类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。 L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。 L4_elastic_max和L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。 最小长度：1 最大长度：32
flavor_sold_out	Boolean	是否售罄。 取值： <ul style="list-style-type: none"> true: 已售罄，将无法购买该规格的LB。 false: 未售罄，可购买该规格的LB。

表 5-22 FlavorInfo

参数	参数类型	描述
connection	Integer	并发数。单位：个
cps	Integer	新建数。单位：个
qps	Integer	每秒查询数。单位：个。仅7层LB有该指标。
bandwidth	Integer	带宽。单位：Kbit/s。
lcu	Integer	当前flavor对应的lcu数量。LCU是用来衡量独享型ELB处理性能综合指标，LCU值越大，性能越好。单位：个
https_cps	Integer	https新建连接数。单位：个。仅7层LB有该指标。

表 5-23 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

查询支持的负载均衡规格列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f/elb/flavors?  
limit=2&marker=179568ef-5ba4-4ca0-8c5e-5d581db779b1
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "request_id" : "01e84c2750b7217e5903b3d3bc9a9fda",  
  "flavors" : [ {  
    "name" : "L7_flavor.basic.elb.s1.small",  
    "shared" : true,  
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",  
    "info" : {  
      "bandwidth" : 50000,  
      "connection" : 200000,  
      "cps" : 2000,  
      "https_cps" : 200,  
      "lcu" : 10,  
      "qps" : 4000  
    },  
    "id" : "037418d4-8c9e-40b8-9e54-70ff4848fd82",  
    "type" : "L7_basic",  
    "flavor_sold_out" : false  
  }, {  
    "name" : "L4_flavor.elb.s2.small",  
    "shared" : true,  
    "project_id" : "8d53f081ea24444aa95e2bfa942ef6ee",  
    "info" : {  
      "bandwidth" : 100000,  
      "connection" : 1000000,  
      "cps" : 20000,  
      "lcu" : 20  
    },  
    "id" : "03925294-4ae2-4cdb-b912-cf171e782095",  
    "type" : "L4",  
    "flavor_sold_out" : false  
  } ],  
  "page_info" : {  
    "next_marker" : "03925294-4ae2-4cdb-b912-cf171e782095",  
    "previous_marker" : "037418d4-8c9e-40b8-9e54-70ff4848fd82",  
    "current_count" : 2  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.4.2 查询规格详情

功能介绍

查询规格的详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}

表 5-24 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
flavor_id	是	String	规格ID。

请求参数

表 5-25 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
flavor	Flavor object	规格对象。

表 5-27 Flavor

参数	参数类型	描述
id	String	规格ID。
info	FlavorInfo object	规格相关的指标。
name	String	规格名称。 规格名称与控制台展示的对应关系如下： 网络型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L4_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L4_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L4_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L4_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L4_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L4_flavor.elb.s2.large: 大型 II 应用型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L7_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L7_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L7_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L7_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L7_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L7_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L7_flavor.elb.s1.extra-large: 超大型 I• L7_flavor.elb.s2.extra-large: 超大型 II
shared	Boolean	是否公共规格。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true表示公共规格，所有租户可见。• false表示私有规格，为当前租户所有。
project_id	String	项目ID。
type	String	规格类别。 取值： <ul style="list-style-type: none">• L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。• L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。• L4_elastic_max和L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。 最小长度：1 最大长度：32

参数	参数类型	描述
flavor_sold_out	Boolean	是否售罄。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 已售罄，将无法购买该规格的LB。• false: 未售罄，可购买该规格的LB。

表 5-28 FlavorInfo

参数	参数类型	描述
connection	Integer	并发数。单位：个
cps	Integer	新建数。单位：个
qps	Integer	每秒查询数。单位：个。仅7层LB有该指标。
bandwidth	Integer	带宽。单位：Kbit/s。
lcu	Integer	当前flavor对应的lcu数量。LCU是用来衡量独享型ELB处理性能综合指标，LCU值越大，性能越好。单位：个
https_cps	Integer	https新建连接数。单位：个。仅7层LB有该指标。

请求示例

查询指定负载均衡的规格的详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "flavor": {
    "shared": true,
    "project_id": "8d53f081ea2444aa95e2bfa942ef6ee",
    "info": {
      "bandwidth": 1000000,
      "connection": 8000000,
      "cps": 80000,
      "qps": 160000,
      "lcu": 100
    },
    "id": "3588b525-63ed-4b8f-8a03-6aaa9ad1c36a",
    "name": "L7_flavor.slb.s2.large",
    "type": "L7",
    "flavor_sold_out": false
  },
  "request_id": "3b9fb516-b7bb-4760-9128-4a23dd36ae10"
}
```


状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5 负载均衡器

5.5.1 创建负载均衡器

功能介绍

创建负载均衡器。

1. 若要创建内网IPv4负载均衡器，则需要设置vip_subnet_cidr_id。
2. 若要创建公网IPv4负载均衡器，则需要设置publicip，以及设置vpc_id和vip_subnet_cidr_id这两个参数中的一个。
3. 若要绑定已有公网IPv4地址，则需要设置publicip_ids，以及设置vpc_id和vip_subnet_cidr_id这两个参数中的一个。
4. 若要创建内网双栈负载均衡器，则需要设置ipv6_vip_virsubnet_id。
5. 若要创建公网双栈负载均衡器，则需要设置ipv6_vip_virsubnet_id和ipv6_bandwidth。
6. 不支持绑定已有未使用的内网IPv4、内网IPv6或公网IPv6地址。
7. l4_flavor_id需要传入网络型规格id，l7_flavor_id需要传入应用型规格id。

说明

关于计费：

- 若billing_info非空时，包周期。
- 若billing_info为空，autoscaling.enable=true时，弹性计费。
- 若billing_info为空，autoscaling.enable=false或未设置，charge_mode=lcu，按量计费。
- 若billing_info为空，autoscaling.enable=false或未设置，charge_mode=flavor，固定规格按需计费。

接口约束

- vpc_id 或 vip_subnet_cidr_id 或 ipv6_vip_virsubnet_id 不能同时为空。
- ip_target_enable参数表示是否启用跨VPC后端转发能力，启用跨VPC后端转发的负载均衡器关联的member和VIP可以在不同VPC下，未启用跨VPC后端转发的负载均衡器关联的member和VIP必须在同一个VPC下。
- admin_state_up参数的值必须是true。

- provider参数的值必须是vlb。
- elb_virsubnet_ids参数对应的网络类型支持双栈或者只支持ipv4。网络类型为只支持ipv4时，ipv6_vip_virsubnet_id参数需要为空。
- 只能通过ELB Console控制台来解绑EIP，在ELB列表查询页面选择操作列中的更多按钮->解绑EIP。
- 创建LB时不能同时设置publicip_ids和publicip，只能选择绑定已有公网IP或者选择新建公网IP，或者都不设置这两个字段。
- 若要绑定已有带宽，则需要设置共享带宽ID，不支持绑定独享带宽。若需要新建独享带宽，则带宽信息中charge_mode、share_type和size字段是必须的。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/loadbalancers

表 5-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器的项目ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 5-30 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	IAM鉴权Token。 最小长度：0 最大长度：4096

表 5-31 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	CreateLoadBalancerOption object	负载均衡器对象。

表 5-32 CreateLoadBalancerOption

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	负载均衡器ID (UUID)。不支持该字段, 请勿使用。 最小长度: 0 最大长度: 36
project_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 32
name	否	String	负载均衡器的名称。 最小长度: 0 最大长度: 255
description	否	String	负载均衡器的描述。 最小长度: 0 最大长度: 255
vip_address	否	String	负载均衡器的IPv4虚拟IP。该地址必须包含在所在子网的IPv4网段内, 且未被占用。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">传入vip_address时必须传入vip_subnet_cidr_id。不传入vip_address, 但传入vip_subnet_cidr_id, 则自动分配IPv4虚拟IP。不传入vip_address, 且不传vip_subnet_cidr_id, 则不分配虚拟IP, vip_address=null。

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_subnet_cidr_id	否	String	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。若需要创建带IPv4虚拟IP的LB, 该字段必须传入。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_subnet_id得到。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">vpc_id, vip_subnet_cidr_id, ipv6_vip_virusubnet_id不能同时为空, 且需要在同一个vpc下。若同时传入vpc_id和vip_subnet_cidr_id, 则vip_subnet_cidr_id对应的子网必须属于vpc_id对应的VPC。 最小长度: 1 最大长度: 36
ipv6_vip_virusubnet_id	否	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_network_id得到。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">vpc_id, vip_subnet_cidr_id, ipv6_vip_virusubnet_id不能同时为空, 且需要在同一个vpc下。需要对应的子网开启IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。 最小长度: 1 最大长度: 255

参数	是否必选	参数类型	描述
l4_flavor_id	否	String	网络型规格ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">可以通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L4 响应参数中的id得到。当l4_flavor_id和l7_flavor_id都不传的时候，会使用默认flavor（默认flavor根据不同局点有所不同，具体以实际值为准）。当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 最小长度：1 最大长度：36
l7_flavor_id	否	String	应用型规格ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">可以通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L7 响应参数中的id得到。当l4_flavor_id和l7_flavor_id都不传的时候，会使用默认flavor（默认flavor根据不同局点有所不同，具体以实际值为准）。当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 最小长度：1 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
guaranteed	否	Boolean	是否独享型负载均衡器。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true：独享型。 • false：共享型。 当前只支持设置为true，设置为false会返回400 Bad Request。默认：true。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在的VPC ID。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs 响应参数中的id得到。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • vpc_id, vip_subnet_cidr_id, ipv6_vip_virsubnet_id不能同时为空，且需要在同一个vpc下。
availability_zone_list	是	Array of strings	可用区列表。可通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/availability-zones 接口来查询可用区集合列表。创建负载均衡器时，从查询结果选择某一个可用区集合，并从中选择一个或多个可用区。
enterprise_project_id	否	String	负载均衡器所属的企业项目ID。不能传入""、"0"或不存在的企业项目ID，创建时不传则资源属于default企业项目，默认返回"0"。
tags	否	Array of Tag objects	负载均衡的标签列表。示例： "tags": [{"key":"my_tag","value":"my_tag_value"}]
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的启用状态，true表示启用，false表示停用。只能设置为true。默认：true。
ipv6_bandwidth	否	BandwidthRef object	带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip_ids	否	Array of strings	负载均衡器绑定的公网IP ID。只支持绑定数组中的第一个EIP，其他将被忽略。
publicip	否	CreateLoadBalancerPublicIpOption object	创建ELB时，新建公网IP请求参数
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	<p>下联面子网的网络ID列表。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_network_id得到。</p> <p>若不指定该字段，则按如下规则选择下联面网络：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果ELB实例开启ipv6，则选择ipv6_vip_virsubnet_id子网对应的网络ID。 2. 如果ELB实例没有开启ipv6，开启ipv4，则选择vip_subnet_cidr_id子网对应的网络ID。 3. 如果ELB实例没有选择私网，只开启公网，则会在当前负载均衡器所在的VPC中任意选一个子网，优选可用IP多的网络。 <p>若指定多个下联面子网，则按顺序优先使用第一个子网来为负载均衡器下联面端口分配ip地址。</p> <p>下联面子网必须属于该LB所在的VPC。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_target_enable	否	Boolean	<p>是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</p> <p>仅独享型负载均衡器支持该特性。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • true：开启。 • false：不开启。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 开启不能关闭。
deletion_protection_enable	否	Boolean	<p>是否开启删除保护。</p> <p>取值：false不开启，true开启。默认false不开启。</p> <p>说明</p> <p>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</p>
autoscaling	否	CreateLoadbalancerAutoscalingOption object	<p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅当租户白名单放开后该字段才有效 • 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>
ipv6_vip_address	否	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。

表 5-33 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	否	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-34 BandwidthRef

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	共享带宽的id

表 5-35 CreateLoadBalancerPublicIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_version	否	Integer	IP版本。 取值：4表示IPv4，6表示IPv6。 缺省值：4
network_type	是	String	弹性公网IP的网络类型，默认5_bgp，更多请参考弹性公网ip创建。 华南-深圳局点该参数取值只能为5_gray 最小长度：1 最大长度：36
billing_info	否	String	资源账单信息。 取值： <ul style="list-style-type: none">空：按需计费。非空：包周期计费。 最小长度：1 最大长度：1024
description	否	String	弹性公网IP的描述信息，不支持特殊字符 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	CreateLoadBalancerBandwidthOption object	bandwidth

表 5-36 CreateLoadBalancerBandwidthOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	<p>带宽名称。</p> <p>取值：1-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果share_type是PER，该字段是必选。 如果bandwidth对象的id有值，该字段被忽略。 <p>最小长度：1 最大长度：64</p>
size	否	Integer	<p>带宽大小 取值范围:默认1Mbit/s~2000Mbit/s(具体范围以各区域配置为准,请参见控制台对应页面显示)。</p> <p>注意:调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。</p> <p>使用说明：当id字段为null时，size是必须的。</p> <p>最小值：0 最大值：99999</p>
charge_mode	否	String	<p>计费模式。</p> <p>取值：bandwidth表示按带宽计费，traffic表示按流量计费。</p> <p>使用说明：当id字段为null时，charge_mode是必须的。</p> <p>最小长度：1 最大长度：36</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
share_type	否	String	带宽类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> PER：独享带宽。 WHOLE：共享带宽。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 当id字段为null时，share_type是必须的。当id不为null时，该字段被忽略。 该字段为WHOLE时,必须指定带宽ID。 IPv6的EIP不支持WHOLE类型带宽。
billing_info	否	String	资源账单信息。 如果billing_info不为空，说明是包周期计费的带宽，否则为按需计费的带宽 最小长度：1 最大长度：1024
id	否	String	功能说明：使用已有的共享带宽创建IP 取值范围：共享带宽ID 使用说明：WHOLE类型的带宽ID；在预付费的情况下，不填该值。该字段取空字符串时，会被忽略。 最小长度：1 最大长度：36

表 5-37 PrepaidCreateOption

参数	是否必选	参数类型	描述
period_type	是	String	订购周期类型，当前支持包月和包年：month：月；year：年；
period_num	否	Integer	订购周期数，取值会随运营策略变化。period_type为month时，为[1,9]，period_type为year时，为[1,3] 最小值：1 最大值：9 缺省值：1

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_renew	否	Boolean	是否自动续订； true: 自动续订 false: 不自动续订 缺省值: false
auto_pay	否	Boolean	下单订购后, 是否自动从客户的账户中支付; true: 自动支付; false: 不自动支付。自动支付时, 只能使用账户的现金支付; 如果要使用代金券, 请选择不自动支付, 然后在用户费用中心, 选择代金券支付。 缺省值: false

表 5-38 CreateLoadbalancerAutoscalingOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	负载均衡器弹性扩缩容开关 缺省值: false
min_l7_flavor_id	否	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID, 类型为L7_elastic, 有七层监听器时, 该字段不能为空。 该字段已经废弃, 但仍然保留兼容性支持, 建议不要使用该字段。如果传入该字段, 创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度: 1 最大长度: 36

响应参数

状态码: 201

表 5-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	LoadBalancer object	负载均衡器对象。(包周期场景不返回该字段)
loadbalancer_id	String	负载均衡器的ID 最小长度: 0 最大长度: 36

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单号 最小长度：0 最大长度：36
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。 最小长度：0 最大长度：36

表 5-40 LoadBalancer

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
description	String	负载均衡器描述信息。 最小长度：1 最大长度：255
provisioning_status	String	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">ACTIVE：使用中。PENDING_DELETE：删除中。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的启用状态。取值：false停用，true启用。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。
pools	Array of PoolRef objects	负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。
listeners	Array of ListenerRef objects	负载均衡器关联的监听器的ID列表。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">ONLINE：在线。
name	String	负载均衡器的名称。
project_id	String	负载均衡器所属的项目ID。
vip_subnet_cidr_id	String	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。

参数	参数类型	描述
vip_address	String	负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。
vip_port_id	String	负载均衡器的IPv4对应的port ID。
tags	Array of Tag objects	负载均衡的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
guaranteed	Boolean	是否独享型LB。 取值: <ul style="list-style-type: none">• false: 共享型。• true: 独享型。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
eips	Array of EipInfo objects	负载均衡器绑定的EIP。只支持绑定一个EIP。 注: 该字段与publicips一致。
ipv6_vip_address	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virtual_network_id	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。
ipv6_vip_port_id	String	双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。
availability_zone_list	Array of strings	负载均衡器所在的可用区列表。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。创建时不传则返回"0", 表示资源属于default企业项目。 注: "0"并不是真实存在的企业项目ID, 在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。
billing_info	String	资源账单信息。 取值: <ul style="list-style-type: none">• 空: 按需计费。 最小长度: 1 最大长度: 1024

参数	参数类型	描述
l4_flavor_id	String	网络型规格ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l4_scale_flavor_id	String	四层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
l7_flavor_id	String	应用型ID。对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l7_scale_flavor_id	String	七层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
publicips	Array of PublicIpInfo objects	负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。 注：该字段与eips一致。
global_eips	Array of GlobalEipInfo objects	负载均衡器绑定的global eip。只支持绑定一个globaleip。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	下联面子网的网络ID列表。
elb_virsubnet_type	String	下联面子网类型 <ul style="list-style-type: none">ipv4: ipv4dualstack: 双栈

参数	参数类型	描述
ip_target_enable	Boolean	<p>是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。仅独享型负载均衡器支持该特性。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">● true：开启。● false：不开启。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">● 开启不能关闭。
frozen_scene	String	<p>负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">● POLICE：公安冻结场景。● ILLEGAL：违规冻结场景。● VERIFY：客户未实名认证冻结场景。● PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。● AREAR：欠费冻结场景。
ipv6_bandwidth	BandwidthRef object	<p>带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。</p>
deletion_protection_enable	Boolean	<p>是否开启删除保护。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">● false：不开启。● true：开启。 <p>说明</p> <p>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</p> <p>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p>

参数	参数类型	描述
autoscaling	AutoscalingRef object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅当租户白名单放开后该字段才有效 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
public_border_group	String	LB所属AZ组
charge_mode	String	收费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"> flavor：按规格计费 lcu：按使用量计费
waf_failure_action	String	WAF故障时的流量处理策略。discard:丢弃，forward:转发到后端（默认） 使用说明：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。
log_group_id	String	LB所绑定的logtank对应的group id
log_topic_id	String	LB所绑定的logtank对应的topic id

表 5-41 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

表 5-42 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-43 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-44 EipInfo

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id
eip_address	String	eip_address
ip_version	Integer	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-45 PublicIpInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id
publicip_address	String	IP地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-46 GlobalEipInfo

参数	参数类型	描述
global_eip_id	String	global eip的id
global_eip_address	String	global eip的ip地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-47 BandwidthRef

参数	参数类型	描述
id	String	共享带宽的id

表 5-48 AutoscalingRef

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 开启。• false: 不开启，默认值。
min_l7_flavor_id	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度：1 最大长度：36

请求示例

- 示例1：创建一个私网IPv4负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eecd7/elb/loadbalancers
```

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer",
    "description": "simple lb",
    "vip_subnet_cidr_id": "1992ec06-f364-4ae3-b936-6a8cc24633b7",
    "admin_state_up": true,
    "availability_zone_list": [ "AZ1" ]
  }
}
```

- 示例2：创建公网IPv4负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers
```

```
{
  "loadbalancer": {
    "vip_subnet_cidr_id": "e6e9271d-aef4-48f0-a93a-ccc7b09032c1",
    "availability_zone_list": [ "AZ1" ],
    "admin_state_up": true,
    "publicip": {
      "network_type": "5_bgp",
      "bandwidth": {
        "size": 2,
        "share_type": "PER",
        "charge_mode": "bandwidth",
        "name": "bandwidth_test"
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  "name": "elb_eip-test"  
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{  
  "loadbalancer": {  
    "name": "my_loadbalancer",  
    "id": "29cc669b-3ac8-4498-9094-bdf6193425c2",  
    "project_id": "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",  
    "description": "",  
    "vip_port_id": "98697944-0cc7-4d3b-a829-001c2fb82232",  
    "vip_address": "192.168.0.214",  
    "admin_state_up": true,  
    "provisioning_status": "ACTIVE",  
    "operating_status": "ONLINE",  
    "listeners": [ ],  
    "pools": [ ],  
    "tags": [ {  
      "key": "tag_key",  
      "value": "tag1"  
    } ],  
    "provider": "v1b",  
    "created_at": "2023-03-22T07:59:57Z",  
    "updated_at": "2023-03-22T07:59:59Z",  
    "vpc_id": "a1f33a4c-95b9-48a7-9350-684e2ed844b3",  
    "enterprise_project_id": "134f2181-5720-47e7-bd78-1356ed3737d6",  
    "availability_zone_list": [ ],  
    "ipv6_vip_address": null,  
    "ipv6_vip_virusubnet_id": null,  
    "ipv6_vip_port_id": null,  
    "publicips": [ {  
      "publicip_id": "3388574a-4f6f-4471-869e-97d74d21eee9",  
      "publicip_address": "88.88.87.205",  
      "ip_version": 4  
    } ],  
    "global_eips": [ ],  
    "elb_virusubnet_ids": [ ],  
    "elb_virusubnet_type": null,  
    "ip_target_enable": false,  
    "autoscaling": {  
      "enable": false,  
      "min_l7_flavor_id": ""  
    },  
    "frozen_scene": null,  
    "public_border_group": "center",  
    "eips": [ {  
      "eip_id": "3388574a-4f6f-4471-869e-97d74d21eee9",  
      "eip_address": "88.88.87.205",  
      "ip_version": 4  
    } ],  
    "guaranteed": false,  
    "billing_info": null,  
    "l4_flavor_id": null,  
    "l4_scale_flavor_id": null,  
    "l7_flavor_id": null,  
    "l7_scale_flavor_id": null,  
    "waf_failure_action": "",  
    "vip_subnet_cidr_id": "abf31f3b-706e-4e55-a6dc-f2fcc707fd3a"  
  },  
  "request_id": "bf29597181cb81b30d19f1a0115a157d"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.2 查询负载均衡器列表

功能介绍

查询负载均衡器列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers

表 5-49 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所在的项目ID。 最小长度：1 最大长度：255

表 5-50 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true：查询上一页。• false：查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	负载均衡器ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	负载均衡器名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
description	否	Array	负载均衡器的描述信息。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xxx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
provisioning_status	否	Array	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• ACTIVE：使用中。• PENDING_DELETE：删除中。 支持多值查询，查询条件格式： <i>provisioning_status=xxx&provisioning_status=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
operating_status	否	Array	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：正常运行。● FROZEN：已冻结。 支持多值查询，查询条件格式： <i>operating_status=xxx&operating_status=xxx</i> 。
guaranteed	否	Boolean	是否独享型LB。 取值： <ul style="list-style-type: none">● false：共享型● true：独享型
vpc_id	否	Array	负载均衡器所在的VPC ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>vpc_id=xxx&vpc_id=xxx</i> 。
vip_port_id	否	Array	负载均衡器的IPv4对应的port ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_port_id=xxx&vip_port_id=xxx</i> 。
vip_address	否	Array	负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。 支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_address=xxx&vip_address=xxx</i> 。
vip_subnet_cidr_id	否	Array	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_subnet_cidr_id=xxx&vip_subnet_cidr_id=xxx</i> 。
ipv6_vip_port_id	否	Array	双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ipv6_vip_port_id=xxx&ipv6_vip_port_id=xxx</i> 。
ipv6_vip_address	否	Array	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ipv6_vip_address=xxx&ipv6_vip_address=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_vip_virusubnet_id	否	Array	双栈类型负载均衡器所在的子网IPv6网络ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ipv6_vip_virusubnet_id=xxx&ipv6_vip_virusubnet_id=xxx</i> 。
eips	否	Array	负载均衡器绑定的EIP。示例如下： "eips": [{ "eip_id": "e9b72a9d-4275-455e-a724-853504e4d9c6", "eip_address": "88.88.14.122", "ip_version": 4 }] 支持多值查询，查询条件格式： <ul style="list-style-type: none"> eip_id作为查询条件： <i>eips=eip_id=xxx&eips=eip_id=xxx</i>。 eip_address作为查询条件： <i>eips=eip_address=xxx&eips=eip_address=xxx</i>。 ip_version作为查询条件： <i>eips=ip_version=xxx&eips=ip_version=xxx</i>。 注：该字段与publicips字段一致。
publicips	否	Array	负载均衡器绑定的公网IP。示例如下： "publicips": [{ "publicip_id": "e9b72a9d-4275-455e-a724-853504e4d9c6", "publicip_address": "88.88.14.122", "ip_version": 4 }] 支持多值查询，查询条件格式： <ul style="list-style-type: none"> publicip_id作为查询条件： <i>publicips=publicip_id=xxx&publicips=publicip_id=xxx</i> publicip_address作为查询条件： <i>publicips=publicip_address=xxx&publicips=publicip_address=xxx</i> ip_version作为查询条件： <i>publicips=ip_version=xxx&publicips=ip_version=xxx</i> 注：该字段与eips字段一致。

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone_list	否	Array	负载均衡器所在可用区列表。 支持多值查询，查询条件格式： <i>availability_zone_list=xxx&availability_zone_list=xxx。</i>
l4_flavor_id	否	Array	网络型规格ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>l4_flavor_id=xxx&l4_flavor_id=xxx。</i>
l4_scale_flavor_id	否	Array	四层弹性Flavor ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>l4_scale_flavor_id=xxx&l4_scale_flavor_id=xxx。</i> 不支持该字段，请勿使用。
l7_flavor_id	否	Array	应用型规格ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>l7_flavor_id=xxx&l7_flavor_id=xxx。</i>
l7_scale_flavor_id	否	Array	七层弹性Flavor ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>l7_scale_flavor_id=xxx&l7_scale_flavor_id=xxx。</i> 不支持该字段，请勿使用。
member_device_id	否	Array	负载均衡器中的后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_device_id=xxx&member_device_id=xxx。</i>
member_address	否	Array	负载均衡器中的后端云服务器对应的弹性云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_address=xxx&member_address=xxx。</i>

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	Array	负载均衡器所属的企业项目ID。查询时若不传，则查询default企业项目下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权。如果传值，则必须传已存在的企业项目ID（不可为"0"）或传all_granted_eps表示查询所有企业项目。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。
ip_version	否	Array	IP版本信息。 取值：4代表IPv4，6代表IPv6。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ip_version=xxx&ip_version=xxx</i> 。
deletion_protection_enable	否	Boolean	是否开启删除保护，false不开启，true开启。
elb_virsubnet_type	否	Array	下联面子网类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • ipv4: ipv4。 • dualstack: 双栈。 支持多值查询，查询条件格式： <i>elb_virsubnet_type=ipv4&elb_virsubnet_type=dualstack</i> 。
autoscaling	否	Array	是否开启弹性扩缩容。示例如下： <code>"autoscaling": { "enable": "true" }</code> 支持多值查询，查询条件格式： <i>autoscaling=enable=true&autoscaling=enable=false</i> 。
log_topic_id	否	String	LB实例绑定的logtank的topic id信息，支持多值查询，查询条件格式： <i>log_topic_id=xxx&log_topic_id=xxx</i> 。
log_group_id	否	String	LB实例绑定的logtank的group id信息，支持多值查询，查询条件格式： <i>log_group_id=xxx&log_group_id=xxx</i> 。

请求参数

表 5-51 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-52 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array of LoadBalancer objects	Loadbalancer的列表。
page_info	PageInfo object	负载均衡器分页信息。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-53 LoadBalancer

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
description	String	负载均衡器描述信息。 最小长度： 1 最大长度： 255
provisioning_status	String	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ACTIVE：使用中。● PENDING_DELETE：删除中。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的启用状态。取值：false停用，true启用。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。
pools	Array of PoolRef objects	负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。

参数	参数类型	描述
listeners	Array of ListenerRef objects	负载均衡器关联的监听器的ID列表。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE: 在线。
name	String	负载均衡器的名称。
project_id	String	负载均衡器所属的项目ID。
vip_subnet_cidr_id	String	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。
vip_address	String	负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。
vip_port_id	String	负载均衡器的IPv4对应的port ID。
tags	Array of Tag objects	负载均衡的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
guaranteed	Boolean	是否独享型LB。 取值： <ul style="list-style-type: none">● false: 共享型。● true: 独享型。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
eips	Array of EipInfo objects	负载均衡器绑定的EIP。只支持绑定一个EIP。 注: 该字段与publicips一致。
ipv6_vip_address	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_subnet_id	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。
ipv6_vip_port_id	String	双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。
availability_zone_list	Array of strings	负载均衡器所在的可用区列表。

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。 注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。
billing_info	String	资源账单信息。 取值： • 空：按需计费。 最小长度：1 最大长度：1024
l4_flavor_id	String	网络型规格ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l4_scale_flavor_id	String	四层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
l7_flavor_id	String	应用型ID。对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l7_scale_flavor_id	String	七层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
publicips	Array of PublicIpInfo objects	负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。 注：该字段与eips一致。
global_eips	Array of GlobalEipInfo objects	负载均衡器绑定的global eip。只支持绑定一个globaleip。

参数	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	Array of strings	下联面子网的网络ID列表。
elb_virsubnet_type	String	下联面子网类型 <ul style="list-style-type: none"> ipv4: ipv4 dualstack: 双栈
ip_target_enable	Boolean	是否启用跨VPC后端转发。 开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。仅独享型负载均衡器支持该特性。 取值： <ul style="list-style-type: none"> true: 开启。 false: 不开启。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 开启不能关闭。
frozen_scene	String	负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。 取值： <ul style="list-style-type: none"> POLICE: 公安冻结场景。 ILLEGAL: 违规冻结场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。 PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。 AREAR: 欠费冻结场景。
ipv6_bandwidth	BandwidthRef object	带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。
deletion_protection_enable	Boolean	是否开启删除保护。 取值： <ul style="list-style-type: none"> false: 不开启。 true: 开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。 仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。

参数	参数类型	描述
autoscaling	AutoscalingRef object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅当租户白名单放开后该字段才有效 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
public_border_group	String	LB所属AZ组
charge_mode	String	收费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"> flavor：按规格计费 lcu：按使用量计费
waf_failure_action	String	WAF故障时的流量处理策略。discard:丢弃，forward:转发到后端（默认） 使用说明：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。
log_group_id	String	LB所绑定的logtank对应的group id
log_topic_id	String	LB所绑定的logtank对应的topic id

表 5-54 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

表 5-55 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-56 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-57 EipInfo

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id
eip_address	String	eip_address
ip_version	Integer	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-58 PublicIpInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id
publicip_address	String	IP地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-59 GlobalEipInfo

参数	参数类型	描述
global_eip_id	String	global eip的id
global_eip_address	String	global eip的ip地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-60 BandwidthRef

参数	参数类型	描述
id	String	共享带宽的id

表 5-61 AutoscalingRef

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 开启。• false: 不开启，默认值。
min_l7_flavor_id	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度：1 最大长度：36

表 5-62 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true 查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

- 分页查询负载均衡器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8/elb/loadbalancers?limit=2&marker=87627cb6-9ff1-4580-984f-cc564fa9fc34
```

- 查询多个负载均衡器信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8/elb/loadbalancers?id=87627cb6-9ff1-4580-984f-cc564fa9fc34&id=09e86f09-03fc-440e-8132-03f3e149e979
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "46b7d911-cece-408c-a2cc-55c78ab025d8",
  "loadbalancers": [ {
    "id": "65672f7e-2024-4c39-9198-98249da479c5",
    "project_id": "057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f",
    "name": "dxq_2021_07_26_11_12_37",
    "description": "",
    "vip_port_id": "b289f890-a6fa-4405-a9cc-fe62b8a3bed0",
    "vip_address": "172.16.0.152",
    "admin_state_up": true,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "operating_status": "ONLINE",
    "listeners": [ {
      "id": "dc9572eb-a5b2-47b3-a982-44892d833892"
    } ],
    "pools": [ {
      "id": "dc6b01c4-f704-4427-a4c2-21cd5f58d177"
    } ],
    "tags": [ ],
    "provider": "vlb",
    "created_at": "2021-07-26T03:12:37Z",
    "updated_at": "2021-07-26T03:12:37Z",
    "vpc_id": "6e0ee31f-7a46-4530-b32f-ce41f30959d4",
    "enterprise_project_id": "0",
    "availability_zone_list": [ "az1" ],
    "ipv6_vip_address": "2001:db8:a583:4cb:d6b8:f8b4:4211:fe72",
    "ipv6_vip_virusubnet_id": "0b9e3c5e-3ec8-46b3-bab9-80b1450e59ee",
    "ipv6_vip_port_id": "5186bb47-24e5-4171-b795-62d22846db9b",
    "publicips": [ ],
    "elb_virusubnet_ids": [ "0b9e3c5e-3ec8-46b3-bab9-80b1450e59ee" ],
    "elb_virusubnet_type": "dualstack",
    "ip_target_enable": false,
    "autoscaling": {
      "enable": false,
      "min_l7_flavor_id": ""
    },
    "frozen_scene": null,
    "eips": [ ],
    "guaranteed": true,
    "billing_info": null,
    "l4_flavor_id": "aa06b26b-9ff9-43c6-92b9-41e0f746bca6",
    "l4_scale_flavor_id": null,
    "l7_flavor_id": "e2a5675c-a181-444e-b9a5-17b052dc7fb9",
    "l7_scale_flavor_id": null,
    "vip_subnet_cidr_id": "96e52038-7983-462f-8a96-415d8a280b13",
    "public_border_group": "center",
    "log_topic_id": null,
    "log_group_id": null
  }, {
    "id": "cce5318e-c79a-4f68-94a2-9fb285c6efbe",
    "project_id": "057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f",
    "name": "elb-reset",
    "description": "",
    "vip_port_id": null,
    "vip_address": null,
    "admin_state_up": true,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "operating_status": "ONLINE",
    "listeners": [ {
      "id": "0ae21c37-8b90-4e73-8a35-eedde6d2538c"
    } ],
    "pools": [ {
      "id": "904ecca6-8ebb-4974-9c5c-61d1d66fba17"
    } ]
  }
}
```

```
    }],
    "tags" : [],
    "provider" : "v1b",
    "created_at" : "2021-07-26T02:46:31Z",
    "updated_at" : "2021-07-26T02:46:59Z",
    "vpc_id" : "59cb11ef-f185-49ba-92af-0539e8ff9734",
    "enterprise_project_id" : "0",
    "availability_zone_list" : [ "az1" ],
    "ipv6_vip_address" : null,
    "ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
    "ipv6_vip_port_id" : null,
    "publicips" : [ {
      "publicip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
      "publicip_address" : "97.97.2.171",
      "ip_version" : 4
    } ],
    "elb_virsubnet_ids" : [ "7f817f9c-8731-4002-9e47-18cb8d431787" ],
    "elb_virsubnet_type" : "dualstack",
    "ip_target_enable" : false,
    "autoscaling" : {
      "enable" : false,
      "min_l7_flavor_id" : ""
    },
    "frozen_scene" : null,
    "eips" : [ {
      "eip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
      "eip_address" : "97.97.2.171",
      "ip_version" : 4
    } ],
    "guaranteed" : true,
    "billing_info" : null,
    "l4_flavor_id" : "636ba721-935a-4ca5-a685-8076ce0e4148",
    "l4_scale_flavor_id" : null,
    "l7_flavor_id" : null,
    "l7_scale_flavor_id" : null,
    "vip_subnet_cidr_id" : null,
    "public_border_group" : "center",
    "log_topic_id" : null,
    "log_group_id" : null
  } ],
  "page_info" : {
    "next_marker" : "cce5318e-c79a-4f68-94a2-9fb285c6efbe",
    "previous_marker" : "65672f7e-2024-4c39-9198-98249da479c5",
    "current_count" : 2
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.3 查询负载均衡器详情

功能介绍

查询负载均衡器详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-63 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

表 5-64 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-65 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
loadbalancer	LoadBalancer object	负载均衡器对象。

表 5-66 LoadBalancer

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

参数	参数类型	描述
description	String	负载均衡器描述信息。 最小长度：1 最大长度：255
provisioning_status	String	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE：使用中。 PENDING_DELETE：删除中。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的启用状态。取值：false停用，true启用。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。
pools	Array of PoolRef objects	负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。
listeners	Array of ListenerRef objects	负载均衡器关联的监听器的ID列表。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ONLINE：在线。
name	String	负载均衡器的名称。
project_id	String	负载均衡器所属的项目ID。
vip_subnet_cidr_id	String	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。
vip_address	String	负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。
vip_port_id	String	负载均衡器的IPv4对应的port ID。
tags	Array of Tag objects	负载均衡的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
guaranteed	Boolean	是否独享型LB。 取值： <ul style="list-style-type: none"> false：共享型。 true：独享型。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。

参数	参数类型	描述
eips	Array of EipInfo objects	负载均衡器绑定的EIP。只支持绑定一个EIP。 注：该字段与publicips一致。
ipv6_vip_address	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_virusubnet_id	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。
ipv6_vip_port_id	String	双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。
availability_zone_list	Array of strings	负载均衡器所在的可用区列表。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。 注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。
billing_info	String	资源账单信息。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 空：按需计费。 最小长度：1 最大长度：1024
l4_flavor_id	String	网络型规格ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l4_scale_flavor_id	String	四层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255

参数	参数类型	描述
l7_flavor_id	String	应用型ID。对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l7_scale_flavor_id	String	七层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
publicips	Array of PublicIpInfo objects	负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。 注：该字段与eips一致。
global_eips	Array of GlobalEipInfo objects	负载均衡器绑定的global eip。只支持绑定一个globaleip。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	下联面子网的网络ID列表。
elb_virsubnet_type	String	下联面子网类型 <ul style="list-style-type: none">ipv4: ipv4dualstack: 双栈
ip_target_enable	Boolean	是否启用跨VPC后端转发。 开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。仅独享型负载均衡器支持该特性。 取值： <ul style="list-style-type: none">true: 开启。false: 不开启。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">开启不能关闭。

参数	参数类型	描述
frozen_scene	String	负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● POLICE：公安冻结场景。 ● ILLEGAL：违规冻结场景。 ● VERIFY：客户未实名认证冻结场景。 ● PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。 ● AREAR：欠费冻结场景。
ipv6_bandwidth	BandwidthRef object	带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。
deletion_protection_enable	Boolean	是否开启删除保护。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● false：不开启。 ● true：开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。 仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。
autoscaling	AutoscalingRef object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● 仅当租户白名单放开后该字段才有效 ● 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
public_border_group	String	LB所属AZ组
charge_mode	String	收费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"> ● flavor：按规格计费 ● lcu：按使用量计费
waf_failure_action	String	WAF故障时的流量处理策略。discard:丢弃，forward:转发到后端（默认） 使用说明：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。

参数	参数类型	描述
log_group_id	String	LB所绑定的logtank对应的group id
log_topic_id	String	LB所绑定的logtank对应的topic id

表 5-67 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

表 5-68 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-69 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-70 EipInfo

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id
eip_address	String	eip_address
ip_version	Integer	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-71 PublicIpInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id
publicip_address	String	IP地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4: IPv4 6: IPv6

表 5-72 GlobalEipInfo

参数	参数类型	描述
global_eip_id	String	global eip的id
global_eip_address	String	global eip的ip地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4: IPv4 6: IPv6

表 5-73 BandwidthRef

参数	参数类型	描述
id	String	共享带宽的id

表 5-74 AutoscalingRef

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 开启。• false: 不开启，默认值。
min_l7_flavor_id	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度：1 最大长度：36

请求示例

查询指定负载均衡器的详情信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/3dbde7e5-c277-4ea3-a424-edd339357eff
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "loadbalancer": {
    "id": "3dbde7e5-c277-4ea3-a424-edd339357eff",
    "project_id": "060576782980d5762f9ec014dd2f1148",
    "name": "elb-l4-no-delete",
    "description": null,
    "vip_port_id": "f079c7ee-65a9-44ef-be86-53d8927e59be",
    "vip_address": "10.0.0.196",
    "admin_state_up": true,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "operating_status": "ONLINE",
    "listeners": [ ],
    "pools": [ {
      "id": "1d864dc9-f6ef-4366-b59d-7034cde2328f"
    }, {
      "id": "c0a2e4a1-c028-4a24-a62f-e721c52f5513"
    }, {
      "id": "79308896-6169-4c28-acbc-e139eb661996"
    } ],
    "tags": [ ],
    "provider": null,
    "created_at": "2019-12-02T09:55:11Z",
    "updated_at": "2019-12-02T09:55:11Z",
    "vpc_id": "70711260-9de9-4d96-9839-0ae698e00109",
    "enterprise_project_id": "0",
    "availability_zone_list": [ ],
    "ipv6_vip_address": null,
    "ipv6_vip_virsubnet_id": null,
    "ipv6_vip_port_id": null,
    "publicips": [ ],
    "elb_virsubnet_ids": [ "ad5d63bf-3b50-4e88-b4d9-e94a59aade48" ],
    "eips": [ ],
    "guaranteed": true,
    "billing_info": null,
    "l4_flavor_id": "e5acacda-f861-404e-9871-df480c49d185",
    "l4_scale_flavor_id": null,
    "l7_flavor_id": null,
    "l7_scale_flavor_id": null,
    "vip_subnet_cidr_id": "396d918a-756e-4163-8450-3bdc860109cf",
    "deletion_protection_enable": false,
    "autoscaling": {
      "enable": true,
      "min_l7_flavor_id": "0c8cf29d-51cb-4c1d-8e25-1c61cf5c2b00"
    },
    "public_border_group": "center"
  },
  "request_id": "1a47cfbf-969f-4e40-8c0e-c2e60b14bcac"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.4 更新负载均衡器

功能介绍

更新负载均衡器。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-75 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。 最小长度：0 最大长度：36
project_id	是	String	负载均衡器所在的项目ID。 最小长度：0 最大长度：36

请求参数

表 5-76 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。 最小长度：0 最大长度：4096

表 5-77 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	UpdateLoadBalancerOption object	负载均衡器对象。

表 5-78 UpdateLoadBalancerOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器的名称。 最小长度：0 最大长度：255
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的启用状态，true表示启用，false表示停用。只能设置为true。
description	否	String	负载均衡器的描述。 最小长度：0 最大长度：255
ipv6_vip_virsubnet_id	否	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_network_id得到。 通过更新ipv6_vip_virsubnet_id可以更新负载均衡器所在IPv6子网，且负载均衡器的内网IPv6地址将发生变化。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • ipv6_vip_virsubnet_id 对应的子网必须属于当前负载均衡器所在VPC，且子网需开启支持IPv6。 • 只有guaranteed是true的负载均衡器才支持更新ipv6_vip_virsubnet_id。 • 传入为null表示解绑IPv6子网。 • 更新IPv6子网不会导致IPv4子网发生变化。

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_subnet_cidr_id	否	String	<p>负载均衡器所在的IPv4子网ID。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_subnet_id得到。</p> <p>通过更新vip_subnet_cidr_id可以更新负载均衡器所在IPv4子网，并且负载均衡器的内网IPv4地址将发生变化。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">• 若同时设置了vip_address，则必须保证vip_address对应的IP在vip_subnet_cidr_id的子网网段中。• vip_subnet_cidr_id对应的子网必须属于当前负载均衡器vpc_id对应的VPC。• 只有guaranteed是true的负载均衡器才支持更新vip_subnet_cidr_id。• 传入null表示解绑IPv4子网。• 更新IPv子网不会导致IPv4子网发生变化。 <p>最小长度：1 最大长度：36</p>
vip_address	否	String	<p>负载均衡器的IPv4虚拟IP。该地址必须包含在所在子网的IPv4网段内，且未被占用。</p> <p>注：仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。</p> <p>最小长度：1 最大长度：36</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
l4_flavor_id	否	String	<p>网络型规格ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">• 可以通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L4 响应参数中的id得到。• 仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。• 不允许非null变成null，null变成非null，即不配置七层规格和配置七层规格之间不允许切换；• 可以支持规格改大改小，注意改小过程中可能会造成部分长连接中断，影响部分链接的新建，• autoscaling.enable=true时，修改无意义，不生效。• 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。• 当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 <p>最小长度：1 最大长度：255</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
l7_flavor_id	否	String	<p>应用型ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 可以通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L7 响应参数中的id得到。 仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。 不允许非null变成null，null变成非null，即不配置七层规格和配置七层规格之间不允许切换； 可以支持规格改大改小，注意改小过程中可能会造成部分长连接中断，影响部分链接的新建， autoscaling.enable=true时，修改无意义，不生效。 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。 当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 <p>最小长度：1 最大长度：36</p>
ipv6_bandwidth	否	BandwidthRef object	<p>带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_target_enable	否	Boolean	<p>是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</p> <p>仅独享型负载均衡器支持该特性。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • true：开启。 • false：不开启。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 开启不能关闭。
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	<p>下联面子网的网络ID列表。可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的 <code>neutron_network_id</code> 得到。</p> <p>已绑定的下联面子网也在传参 <code>elb_virsubnet_ids</code> 列表中，则绑定关系保留。</p> <p>已绑定的下联面子网若不在传参 <code>elb_virsubnet_ids</code> 列表中，则将移除LB与该下联面子网的关联关系。但不允许移除已被ELB使用的子网，否则将报错，不做任何修改。</p> <p>在传参 <code>elb_virsubnet_ids</code> 列表中但不在已绑定的下联面子网列表中，则将新增LB与下联面的绑定关系。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有ID同属于该LB所在的VPC。 • 不支持边缘云子网。 <p>最小长度：1 最大长度：64 数组长度：0 - 64</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
deletion_protection_enable	否	Boolean	是否开启删除保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
autoscaling	否	UpdateLoadbalancerAutoscalingOption object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅当租户白名单放开后该字段才有效 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
ipv6_vip_address	否	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。

表 5-79 BandwidthRef

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	共享带宽的id

表 5-80 PrepaidUpdateOption

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_pay	否	Boolean	下单订购后，是否自动从客户的账户中支付；true：自动支付；false：不自动支付（默认）。自动支付时，只能使用账户的现金支付；如果要使用代金券，请选择不自动支付，然后在用户费用中心，选择代金券支付。 缺省值： false

参数	是否必选	参数类型	描述
change_mode	否	String	规格变更类型：immediate：即时变更，规格变更立即生效。 (默认) delay：续费变更，当前周期结束后变更为目标规格。 缺省值： immediate 最小长度： 0 最大长度： 10
period_num	否	Integer	订购周期数(默认1)，取值会随运营策略变化。(仅在change_mode为delay时生效) period_type为month时，为[1,9]，period_type为year时，为[1,3] 最小值： 1 最大值： 9 缺省值： 1
period_type	否	String	订购周期类型，当前支持包月和包年：(仅在change_mode为delay时生效) month：月(默认)；year：年； 缺省值： month

表 5-81 UpdateLoadbalancerAutoscalingOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true：开启。 • false：不开启。 缺省值： false
min_l7_flavor_id	否	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID(规格类型L7_elastic)，有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度： 1 最大长度： 36

响应参数

状态码： 200

表 5-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	LoadBalancer object	负载均衡器对象。（包周期规格变更场景不返回该字段）
loadbalancer_id	String	负载均衡器的id 最小长度： 0 最大长度： 36
order_id	String	订单号 最小长度： 0 最大长度： 36
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。 最小长度： 0 最大长度： 36

表 5-83 LoadBalancer

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
description	String	负载均衡器描述信息。 最小长度： 1 最大长度： 255
provisioning_status	String	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ACTIVE：使用中。● PENDING_DELETE：删除中。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的启用状态。取值：false停用，true启用。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。
pools	Array of PoolRef objects	负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。

参数	参数类型	描述
listeners	Array of ListenerRef objects	负载均衡器关联的监听器的ID列表。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE: 在线。
name	String	负载均衡器的名称。
project_id	String	负载均衡器所属的项目ID。
vip_subnet_cidr_id	String	负载均衡器所在子网的IPv4子网ID。
vip_address	String	负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。
vip_port_id	String	负载均衡器的IPv4对应的port ID。
tags	Array of Tag objects	负载均衡的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
guaranteed	Boolean	是否独享型LB。 取值： <ul style="list-style-type: none">● false: 共享型。● true: 独享型。
vpc_id	String	负载均衡器所在VPC ID。
eips	Array of EipInfo objects	负载均衡器绑定的EIP。只支持绑定一个EIP。 注: 该字段与publicips一致。
ipv6_vip_address	String	双栈类型负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_subnet_id	String	双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID。
ipv6_vip_port_id	String	双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。
availability_zone_list	Array of strings	负载均衡器所在的可用区列表。

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。 注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。
billing_info	String	资源账单信息。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 空：按需计费。 最小长度：1 最大长度：1024
l4_flavor_id	String	网络型规格ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l4_scale_flavor_id	String	四层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
l7_flavor_id	String	应用型ID。对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费 最小长度：1 最大长度：255
l7_scale_flavor_id	String	七层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：255
publicips	Array of PublicIpInfo objects	负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。 注：该字段与eips一致。
global_eips	Array of GlobalEipInfo objects	负载均衡器绑定的global eip。只支持绑定一个globaleip。

参数	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	Array of strings	下联面子网的网络ID列表。
elb_virsubnet_type	String	下联面子网类型 <ul style="list-style-type: none"> ipv4: ipv4 dualstack: 双栈
ip_target_enable	Boolean	是否启用跨VPC后端转发。 开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。仅独享型负载均衡器支持该特性。 取值： <ul style="list-style-type: none"> true: 开启。 false: 不开启。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 开启不能关闭。
frozen_scene	String	负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。 取值： <ul style="list-style-type: none"> POLICE: 公安冻结场景。 ILLEGAL: 违规冻结场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。 PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。 AREAR: 欠费冻结场景。
ipv6_bandwidth	BandwidthRef object	带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。
deletion_protection_enable	Boolean	是否开启删除保护。 取值： <ul style="list-style-type: none"> false: 不开启。 true: 开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。 仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。

参数	参数类型	描述
autoscaling	AutoscalingRef object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅当租户白名单放开后该字段才有效 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
public_border_group	String	LB所属AZ组
charge_mode	String	收费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"> flavor：按规格计费 lcu：按使用量计费
waf_failure_action	String	WAF故障时的流量处理策略。discard:丢弃，forward:转发到后端（默认） 使用说明：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。
log_group_id	String	LB所绑定的logtank对应的group id
log_topic_id	String	LB所绑定的logtank对应的topic id

表 5-84 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

表 5-85 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-86 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-87 EipInfo

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id
eip_address	String	eip_address
ip_version	Integer	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 5-88 PublicIpInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性公网ip配置id
publicip_address	String	IP地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-89 GlobalEipInfo

参数	参数类型	描述
global_eip_id	String	global eip的id
global_eip_address	String	global eip的ip地址
ip_version	Integer	IP版本信息。取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 5-90 BandwidthRef

参数	参数类型	描述
id	String	共享带宽的id

表 5-91 AutoscalingRef

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 开启。• false: 不开启，默认值。
min_l7_flavor_id	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 最小长度：1 最大长度：36

请求示例

更新负载均衡器的描述和名称

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}
```

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "loadbalancer",
    "name": "loadbalancer-update"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "010dad1e-32a3-4405-ab83-62a1fc5f8722",
  "loadbalancer": {
    "id": "2e073bf8-edfe-4e51-a699-d915b0b8af89",
    "project_id": "b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8",
    "name": "loadbalancer-update",
    "description": "loadbalancer",
    "vip_port_id": null,
    "vip_address": null,
    "admin_state_up": true,
  }
}
```

```
"provisioning_status" : "ACTIVE",
"operating_status" : "ONLINE",
"listeners" : [ {
  "id" : "41937176-bf64-4b58-8e0d-9ff2d0d32c54"
}, {
  "id" : "abc6ac93-ad0e-4765-bd5a-eec632efde56"
}, {
  "id" : "b9d8ba97-6d60-467d-838d-f3550b54c22a"
}, {
  "id" : "fd797ebd-263d-4b18-96e9-e9188d36c69e"
} ],
"pools" : [ {
  "id" : "0aabcaa8-c35c-4ddc-a60c-9032d0ac0b80"
}, {
  "id" : "165d9092-396e-4a8d-b398-067496a447d2"
} ],
"tags" : [ ],
"provider" : "vlb",
"created_at" : "2019-04-20T03:10:37Z",
"updated_at" : "2019-05-24T02:11:58Z",
"vpc_id" : "2037c5bb-e04b-4de2-9300-9051af18e417",
"enterprise_project_id" : "0",
"availability_zone_list" : [ "AZ1", "AZ2", "dc3" ],
"ipv6_vip_address" : null,
"ipv6_vip_virsubnet_id" : null,
"ipv6_vip_port_id" : null,
"eips" : [ ],
"guaranteed" : true,
"billing_info" : null,
"l4_flavor_id" : null,
"l4_scale_flavor_id" : null,
"l7_flavor_id" : null,
"l7_scale_flavor_id" : null,
"vip_subnet_cidr_id" : null,
"deletion_protection_enable" : false,
"public_border_group" : "center"
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.5 删除负载均衡器

功能介绍

删除负载均衡器。

接口约束

删除load balancer前必须先删除与其关联的所有的listeners。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 5-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器所在的项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

表 5-93 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除负载均衡器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/  
32c1057f-74a1-42d6-9b20-d55b80ab89c4
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.5.6 查询负载均衡器状态树

功能介绍

查询负载均衡器状态树，包括负载均衡器及其关联的子资源的状态信息。注意：该接口中的operating_status不一定与对应资源的operating_status相同。如：当Member的admin_state_up=false且operating_status=OFFLINE时，该接口返回member的operating_status=DISABLE。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}/statuses

表 5-94 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求参数

表 5-95 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-96 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
statuses	LoadBalancerStatusResult object	负载均衡器状态树信息。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-97 LoadBalancerStatusResult

参数	参数类型	描述
loadbalancer	LoadBalancerStatus object	负载均衡器的详细信息。

表 5-98 LoadBalancerStatus

参数	参数类型	描述
name	String	负载均衡器名称。 最小长度：1 最大长度：255
provisioning_status	String	负载均衡器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">ACTIVE：使用中。PENDING_DELETE：删除中。
listeners	Array of LoadBalancerStatusListener objects	负载均衡器关联的监听器列表。
pools	Array of LoadBalancerStatusPool objects	负载均衡器关联的后端云服务器组列表。
id	String	负载均衡器ID。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">ONLINE：创建时默认状态，表示负载均衡器正常运行。FROZEN：已冻结。DEGRADED：负载均衡器下存在member的operating_status为OFFLINE时返回这个状态。DISABLED：负载均衡器的admin_state_up属性值为false。 说明：DEGRADED和DISABLED状态仅在当前接口中返回，LB详情等其他接口不返回这两个状态值。

表 5-99 LoadBalancerStatusListener

参数	参数类型	描述
name	String	监听器的名称。 最小长度：1 最大长度：255
provisioning_status	String	监听器的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE：使用中。
pools	Array of LoadBalancerStatusPool objects	监听器下的后端主机组操作状态。
l7policies	Array of LoadBalancerStatusPolicy objects	监听器下的7层转发策略操作状态。
id	String	监听器ID。
operating_status	String	监听器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ONLINE：创建时默认状态，表示监听器正常运行。 DEGRADED：该监听器下存在l7policy或l7rule的Provisioning_status=ERROR时返回这个状态。或者状态树该监听器下存在member的operating_status=OFFLINE。 DISABLED：负载均衡器或监听器的admin_state_up=false。 说明：DEGRADED和DISABLED状态仅在当前接口返回，查询监听器详情等其他接口返回字段operating_status不存在这两个状态值。

表 5-100 LoadBalancerStatusPolicy

参数	参数类型	描述
action	String	匹配后动作。 取值： <ul style="list-style-type: none"> REDIRECT_TO_POOL：转发到后端服务器组。 REDIRECT_TO_LISTENER：转发到监听器。
id	String	转发策略ID。

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
name	String	转发策略名称。 最小长度：1 最大长度：255
rules	Array of LoadBalancerStatusL7Rule objects	转发规则状态信息。

表 5-101 LoadBalancerStatusL7Rule

参数	参数类型	描述
id	String	L7转发规则ID。
type	String	匹配内容类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME: 域名匹配。 PATH: URL路径匹配。 使用说明： 同一个l7policy下创建的所有的l7rule的HOST_NAME不能重复。
provisioning_status	String	转发规则的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 使用中，默认值。 ERROR: 当前规则所属策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。

表 5-102 LoadBalancerStatusPool

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	后端服务器组的配置状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 使用中。

参数	参数类型	描述
name	String	后端服务器组名。 最小长度：1 最大长度：255
healthmonitor	LoadBalancerStatusHealthMonitor object	LB状态树的后端服务器组健康检查器状态信息。
members	Array of LoadBalancerStatusMember objects	后端服务器状态信息。
id	String	后端服务器组ID。
operating_status	String	后端服务器组的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● ONLINE：创建时默认状态，表后端服务器组正常。 ● DEGRADED：该后端服务器组下存在member为的operating_status=OFFLINE。 ● DISABLED：负载均衡器或后端服务器组的admin_state_up=false。 说明：DEGRADED和DISABLED仅在当前接口返回，查询后端服务器组详情等其他接口返回的operating_status字段不存在这两个状态值。

表 5-103 LoadBalancerStatusHealthMonitor

参数	参数类型	描述
type	String	协议类型。取值：TCP、UDP_CONNECT或HTTP。
id	String	健康检查器ID。
name	String	健康检查器名称。 最小长度：1 最大长度：255
provisioning_status	String	健康检查器的配置状态。取值：ACTIVE表示使用中。

表 5-104 LoadBalancerStatusMember

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	后端服务器配置状态。取值：ACTIVE表示使用中。
address	String	后端服务器的IP地址。
protocol_port	Integer	后端服务器的端口号。取值范围[1, 65535]。
id	String	后端服务器ID。
operating_status	String	后端服务器的操作状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：后端服务器正常运行。● NO_MONITOR：后端服务器健康检查未开启。● DISABLED：后端服务器不可用。所属负载均衡器或后端服务器组或该后端服务器的admin_state_up=false时，会出现该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。● OFFLINE：关联ECS已下线。

请求示例

查询负载均衡器的状态树

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/loadbalancers/38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b/statuses
```

响应示例

状态码： 200

操作成功正常返回。

```
{
  "statuses": {
    "loadbalancer": {
      "name": "lb-jy",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "listeners": [ {
        "name": "listener-jy-1",
        "provisioning_status": "ACTIVE",
        "pools": [ {
          "name": "pool-jy-1",
          "provisioning_status": "ACTIVE",
          "healthmonitor": {
            "type": "TCP",
            "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
            "name": "",
            "provisioning_status": "ACTIVE"
          },
          "members": [ {
            "protocol_port": 80,
            "address": "192.168.44.11",
            "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
```

```
    "operating_status": "ONLINE",
    "provisioning_status": "ACTIVE"
  }],
  "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
  "operating_status": "ONLINE"
}],
"l7policies": [ [ ],
  "id": "eb84c5b4-9bc5-4bee-939d-3900fb05dc7b",
  "operating_status": "ONLINE"
}],
"pools": [ {
  "name": "pool-jy-1",
  "provisioning_status": "ACTIVE",
  "healthmonitor": {
    "type": "TCP",
    "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
    "name": "",
    "provisioning_status": "ACTIVE"
  },
  "members": [ {
    "protocol_port": 80,
    "address": "192.168.44.11",
    "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
    "operating_status": "ONLINE",
    "provisioning_status": "ACTIVE"
  } ],
  "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
  "operating_status": "ONLINE"
}],
  "id": "38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b",
  "operating_status": "ONLINE"
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作成功正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6 证书

5.6.1 创建证书

功能介绍

创建证书。用于HTTPS协议监听器。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/certificates

表 5-105 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-106 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-107 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	CreateCertificateOption object	证书对象。

表 5-108 CreateCertificateOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
certificate	是	String	HTTPS协议使用的证书内容。 取值范围：PEM编码格式。最大长度65536字符。支持证书链，最大11层(含证书和证书链)。
description	否	String	证书的描述。 最小长度： 0 最大长度： 255

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	否	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。 例：www.test.com; 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例： *.test.com 最小长度： 0 最大长度： 10000
name	否	String	证书的名称。 最小长度： 0 最大长度： 255
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥。当type为server时有效且必选。当type为client时，可以传或也可以不传，但都会被忽略；若传入则必须符合PEM格式。取值范围：PEM编码格式。最大长度8192字符。
project_id	否	String	证书所在的项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 32
type	否	String	SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server
enterprise_project_id	否	String	证书所属的企业项目ID。

响应参数

状态码： 201

表 5-109 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
certificate	CertificateInfo object	证书对象。

表 5-110 CertificateInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
certificate	String	证书的内容。PEM编码格式。
description	String	证书的描述。 最小长度： 1 最大长度： 255
domain	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com 最小长度： 1 最大长度： 10000
id	String	证书ID。
name	String	证书的名称。 最小长度： 1 最大长度： 255
private_key	String	服务器证书的私钥。PEM编码格式。 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。
type	String	SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。

参数	参数类型	描述
created_at	String	证书创建时间。
updated_at	String	证书更新时间。
expire_time	String	证书使用截止时间。
project_id	String	证书所在项目ID。

请求示例

创建服务器证书，并指定HTTPS协议使用的私钥

POST https://{elb_endponit}/v3/{project_id}/elb/certificates

```
{
  "certificate": {
    "name": "My Certificate",
    "type": "server",
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcNzX1nfzTvl2ksXLTQ2o9BkpStnPe\n\tB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30glh6QoP3cq7PGWcuZKv7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjwbwS/RbJh3slwLCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCARftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nnciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVhnOVGAJvTXcoU6fm7gYdHAD6jk9l9M\nnEGpfYI6AdHlwFZct/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrgruPtfV1vWklg
+buFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkvWY2FPdFyF8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGbuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjP7dt
\nJ7n8EzkRUNE6aIMHOFEEych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpxo6+IMl6DpExiDgBAKMzJGlv57yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nnxs40Yldp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB\n1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWho1qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwJYZ0tGqZnXkEeMdSlkmlqCRigWgQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OIlgRHcs/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfl7FPmDvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMLrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkr4fxp9pPyodZPqBLLAogBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njhJWB7pQlUYpTZO9dm+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9lIuk
\nfaoXgjKR7p1zERiWzUfF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\nn3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
    "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMUMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAQ
\nA1UEAwJbG9yYXob3N0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQZi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUHXfCgP19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtI
gV+eyU9yYjsWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxLnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/
W7jaS\nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\nny09cLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEV0Wy
\nYd7CMJQK51NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nnhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGAA1UdJQQMMAoGCCSQAQUBwMBMA0GCSqSgSlb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jjjNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dI9I5I98TKI6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNyjvPRLYlzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nnwKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHrH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc14rnsrbcgYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----"
```

```
}  
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{  
  "certificate" : {  
    "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J  
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXLTQ2o9BkpStnPetB4s32ZIJRMLk  
+61iUUMNsHwk2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT  
QukwMvqV8lcq39buNplgDOWzEP5AzqXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/  
W2f8rLT1zEsoAW2ChLZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvlDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/  
AgMBAAECCggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/  
HlfvCArftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/  
cR2Je4fTLPrffGUsHfGzjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK  
Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVhOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFZcT/  
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg  
+bUfHgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUggCZ08MKeV2jf2drLxRRwRl33SksQbzAQ/  
qrLdT7GP3sCGqvKxWY2FPdFYf8kGcCeZPcleZYQCAM41pjtsaM8tVbLWVVR8UtGbuQoPSph7JNF3Tm/JH/  
fbwjPjP7dtJ7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/  
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPZxUQaYhPjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y  
QiYWU  
+wthArurbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBUxs40yldp6w  
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1LVQhELG9CbKESdzKM71GyElmix/  
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNwnAQD15pr8KAdXGAZZ1FQcb3KYa  
+2fflERmazdOTWjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/  
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vhaf17FPMdvGL8ioYbvlHFH+XOXs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa  
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9ojHjWB7pQUiYpT  
ZO9dm  
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdJkxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWzUff63SB4ajYX1H7IX0MwHDZQO3  
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",  
    "description" : "",  
    "domain" : null,  
    "created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",  
    "expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z",  
    "id" : "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12",  
    "name" : "My Certificate",  
    "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMNTXIDb21wYW55IENBMB4X  
DTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTE5NzEzMTU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0M0M0IIBIjANBgkqh  
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAE0FQgzi3ucTX+DNud1p/  
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUxIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeL9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv  
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/  
W7jaSlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/  
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOotLMI28IEv0WYy7d7CMJQks1NPJBKNOGfR/  
wiDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKUuVJhwr/  
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl  
EAMftAQPG6jijNquvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH  
+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKl6OoDaemzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR  
LYlzp1HMni6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml  
+vbmunok3A2luc14rnsrckGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce  
+77s96i3I-----END CERTIFICATE-----",  
    "admin_state_up" : true,  
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",  
    "updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",  
    "type" : "server"  
  },  
  "request_id" : "98414965-856c-4be3-8a33-3e08432a222e"  
}
```


状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.2 查询证书列表

功能介绍

查询证书列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/certificates

表 5-111 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-112 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true：查询上一页。• false：查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	证书ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	证书的名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
description	否	Array	证书的描述。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xxx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
domain	否	Array	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 支持多值查询，查询条件格式： <i>domain=xxx&domain=xxx</i> 。
type	否	Array	证书的类型。分为服务器证书(server)和CA证书(client)。 支持多值查询，查询条件格式： <i>type=xxx&type=xxx</i> 。

请求参数

表 5-113 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	证书分页信息。
certificates	Array of CertificateInfo objects	证书对象列表。

表 5-115 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-116 CertificateInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
certificate	String	证书的内容。PEM编码格式。

参数	参数类型	描述
description	String	证书的描述。 最小长度：1 最大长度：255
domain	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com 最小长度：1 最大长度：10000
id	String	证书ID。
name	String	证书的名称。 最小长度：1 最大长度：255
private_key	String	服务器证书的私钥。PEM编码格式。 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。
type	String	SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。
created_at	String	证书创建时间。
updated_at	String	证书更新时间。
expire_time	String	证书使用截止时间。
project_id	String	证书所在项目ID。

请求示例

查询证书列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/certificates
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "certificates": [ {
    "id": "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "name": "https_certificatekkkk",
    "type": "server",
    "domain": null,
    "description": "description for certificatehhh",
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAQgwwgSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lcq39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChLZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCarftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvIhnOVGAJvJTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpYfI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FFdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUfHgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKbGQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/
qrLd77GP3sCGqvkxWY2FPdFyF8kxGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/
fbwjP7dtJn8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgYK4aLriWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDrpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEjctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnSHIWIho1qVo6AQyduNWNqAD15pr8KAdXGAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vhaf17FPMdvG18ioYbvlHFh+XOXs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQUiYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWzUfF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
    "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTE4MDcwMjEzMTU0N1owFDESMBAGA1UEAwwbG9yYXob3N0MIIBIjANBgkqh
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQGzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8ctlgV
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSiAzlsx+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYky4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WyYd7CMJQks1NPJBKNOGfr/
wlDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQPG6jjjNquvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xxwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9i5I98TGKI6OoDaetzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnhad0lScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHrH08lqd+1BchScxCFk0xNITn1HZZGml
+Vbmunok3A2lucl14rnsrcbkGyqXGikYSN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYSGDVN+9QBd0eYUHCe
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
    "admin_state_up": true,
    "created_at": "2019-04-21T18:59:43Z",
    "updated_at": "2019-04-21T18:59:43Z",
    "expire_time": "2045-11-17T13:25:47Z"
  }, {
    "id": "7875ccb4c6b44cdb90ab2ab89892ab71",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "name": "https_certificatekkkk",
    "type": "client",
    "domain": "sda.com",
    "description": "description for certificatehhh",
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAQgwwgSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lcq39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChLZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCarftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
```

```

Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCzo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/
fbwjP7dtJ7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPZxUqaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vhaf17FPMdvGI8ioYbvlHFh+XOXs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQUiYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SBAiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9yYXRob3N0MIIIBjANBgkqh
kiG9wOBAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAFQgzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKurZz3rQeL9m9yiUJTJPutYFDDB8CtIgV
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKd93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSIAzlsd+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAFTgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wyd7CMJQks1NPJBKNOGfr/
wiDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsSg5lb3DQEBcwUAA4IBAQA8lMQjaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQPG6jijnQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH
+xxwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGI6OoDaezmcCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWst4dMAK2rZNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnh0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHerH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcgYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
"admin_state_up" : true,
"created_at" : "2018-10-29T20:16:17Z",
"updated_at" : "2019-04-06T21:33:24Z",
"expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z"
}, {
"id" : "7f41c96223d34ebaa3c8e836b6625ec0",
"project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"name" : "asdf",
"type" : "server",
"domain" : "sda.com",
"description" : "",
"private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9wOBAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLE5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKv7hjd1tjCT
QukwMvqV8lq39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVrLjOce/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvlDeeQ460swjwbwS/RbJh3slwCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAEcggEAElleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFaZt6D05XY2fUieh8/
HlfcARftGgMaYWPSNCRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHfGzjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LmhHkNK
Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCzo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/
fbwjP7dtJ7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPZxUqaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vhaf17FPMdvGI8ioYbvlHFh+XOXs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQUiYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SBAiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTExNzEzMjU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9yYXRob3N0MIIIBjANBgkqh
kiG9wOBAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAFQgzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKurZz3rQeL9m9yiUJTJPutYFDDB8CtIgV
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKd93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSIAzlsd+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAFTgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wyd7CMJQks1NPJBKNOGfr/
wiDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsSg5lb3DQEBcwUAA4IBAQA8lMQjaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQPG6jijnQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH
+xxwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGI6OoDaezmcCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWst4dMAK2rZNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnh0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHerH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcgYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X

```

```
DTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMjU0N1owFDESMBAGA1UEAwWJbG9jYXob3N0MIIBIjANBgkqh
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQGzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIlgV
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSiAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WYyD7CMJQkS1NPJBKNOGfR/
wIDAQABoZowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGqSib3DQEBcWUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVl
EAMftAQPG6jjjNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDaezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
  "admin_state_up" : true,
  "created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",
  "updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
  "expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z"
}],
"page_info" : {
  "previous_marker" : "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
  "current_count" : 3
},
"request_id" : "a27e7ae6-d901-4ec2-8e66-b8a1413819ad"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.3 查询证书详情

功能介绍

查询证书详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-117 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
certificate_id	是	String	证书ID。

请求参数

表 5-118 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
certificate	CertificateInfo object	证书对象。

表 5-120 CertificateInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
certificate	String	证书的内容。PEM编码格式。
description	String	证书的描述。 最小长度： 1 最大长度： 255
domain	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com 最小长度： 1 最大长度： 10000

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书的名称。 最小长度：1 最大长度：255
private_key	String	服务器证书的私钥。PEM编码格式。 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。
type	String	SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。
created_at	String	证书创建时间。
updated_at	String	证书更新时间。
expire_time	String	证书使用截止时间。
project_id	String	证书所在项目ID。

请求示例

查询证书详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/5494a835d88f40ff940554992f2f04d4
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "certificate": {
    "id": "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "name": "https_certificatekkkk",
    "type": "server",
    "domain": null,
    "description": "description for certificatehhh",
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcj8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPeb4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hd1tjCT
QukwMvqV8lcq39buNpIgdOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjwbwgS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECggEAleaqHcWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCARftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYnBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpFYI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUfhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jfdrlxRRwRl33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSPH7JNF3Tm/JH/
-----"
```

```
fbwjP7dtJ7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPzXUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+withAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoILXX0fBuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vhaf17FPMdvGI8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLaOGBAJkD4wHW54PwD4CtFk9ojHjWB7pQLUYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9IluKfaoXgJKR7p1zERiWzUfF63SB4iyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMmTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTEyNzEzMTU0N1owFDESMBAGA1UEAwwjBjG9jYWxob3N0M0M0IIBjANBgkq
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQGzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/
W7jaSlAazsxD+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wyyd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/
wiDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwr/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xxwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKl6OoDaezmsCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrckGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3I-----END CERTIFICATE-----",
"admin_state_up" : true,
"created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",
"updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
"expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z"
},
"request_id" : "a94af450-5ac0-4185-946c-27a59a16c1d3"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。
400	无效的请求参数访问。
403	企业项目管理验证不过，token验证不过。
404	查找的资源不存在。
431	请求头过大。
494	请求头部字段太大或者cookie太大。
500	系统内部错误。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.4 更新证书

功能介绍

更新证书。

接口约束

如果待更新证书的域名不为空，且被监听器使用；则不允许更新该证书的域名为空，否则系统会返回409响应。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-121 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	证书ID。
project_id	是	String	证书所在项目ID。

请求参数

表 5-122 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-123 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	是	UpdateCertificateOption object	证书对象。

表 5-124 UpdateCertificateOption

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate	否	String	证书的内容。PEM编码格式。最大长度65536字符。支持证书链，最大11层(含证书和证书链)。
description	否	String	证书的描述。 最小长度： 0 最大长度： 255
name	否	String	证书的名称。 最小长度： 0 最大长度： 255
private_key	否	String	服务器证书的私钥。PEM编码格式。当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。若传入不符合格式值，则会报错。当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。最大长度8192字符。
domain	否	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。 例：www.test.com; 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例： *.test.com 最小长度： 0 最大长度： 10000

响应参数

状态码： 200

表 5-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
certificate	CertificateInfo object	证书对象。

表 5-126 CertificateInfo

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	证书的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
certificate	String	证书的内容。PEM编码格式。
description	String	证书的描述。 最小长度： 1 最大长度： 255
domain	String	服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。 总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。 普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。 泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com 最小长度： 1 最大长度： 10000
id	String	证书ID。
name	String	证书的名称。 最小长度： 1 最大长度： 255
private_key	String	服务器证书的私钥。PEM编码格式。 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。
type	String	SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。

参数	参数类型	描述
created_at	String	证书创建时间。
updated_at	String	证书更新时间。
expire_time	String	证书使用截止时间。
project_id	String	证书所在项目ID。

请求示例

更新证书的名称和描述信息

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12
```

```
{
  "certificate": {
    "name": "My Certificate",
    "description": "Update my Certificate."
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "certificate": {
    "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvI2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AzqXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjwbwgS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCARftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYnBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+buFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRl33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkvWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVWR8UtGBuQoP5ph7JNF3Tm/JH/
fbwjjp7dtJn8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPzXUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40Yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazedOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OIlRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vhaf17FPMdvG18ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkr4fxp9pPyodZPqBLLA0GBAJKD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQIUyPt
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMwXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4egee-----END PRIVATE KEY-----",
    "description": "Update my Certificate.",
    "domain": null,
    "created_at": "2019-03-31T22:23:51Z",
    "expire_time": "2045-11-17T13:25:47Z",
    "id": "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12",
    "name": "My Certificate",
  }
}
```

```

"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgIcERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzZjU0N1oXDTQ1MTE4MTEzZjU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYXV3bG9jYXV3bG9jYXV3
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBcGKAQEA0FQGzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbb2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wyyd7CMJQkS1NPJBKNOGfr/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQP6GjijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9l5I98TGKI6OoDaetzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLaKdHerH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc114rnsrbcbkGYqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
  "admin_state_up" : true,
  "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
  "updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
  "type" : "server"
},
"request_id" : "d9abea6b-98ee-4ad4-8c5d-185ded48742f"
}

```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.6.5 删除证书

功能介绍

删除证书。

接口约束

如果待删除证书被监听器使用，则该证书不允许被删除，同时系统会返回409响应。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}

表 5-127 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	证书ID。

请求参数

表 5-128 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除SSL证书

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/  
233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7 安全策略

5.7.1 创建自定义安全策略

功能介绍

创建自定义安全策略。用于在创建HTTPS监听器时，请求参数中指定 security_policy_id 来设置监听器的自定义安全策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/security-policies

表 5-129 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-130 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-131 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy	是	CreateSecurityPolicyOption object	创建自定义安全策略的请求体。

表 5-132 CreateSecurityPolicyOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	自定义安全策略的名称。默认空字符串""。 最小长度：0 最大长度：255
description	否	String	自定义安全策略的描述信息。默认空字符串""。 最小长度：0 最大长度：255
enterprise_project_id	否	String	所属企业项目ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
protocols	是	Array of strings	自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3 数组长度：1 - 5
ciphers	是	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件： ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, AES128-GCM-SHA256,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256,AES128-SHA256,AES256-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA384, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA, ECDHE-ECDSA-AES256-SHA,AES128-SHA,AES256-SHA,CAMELLIA128-SHA, DES-CBC3-SHA,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305, ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, TLS_AES_128_CCM_SHA256, TLS_AES_128_CCM_8_SHA256 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 协议和加密套件必须匹配，即ciphers中必须至少有一种有与协议匹配的加密套件。 说明 协议与加密套件的匹配关系可参考系统安全策略 数组长度：1 - 30

响应参数

状态码： 201

表 5-133 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	SecurityPolicy object	安全策略列表返回对象。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-134 SecurityPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id。
project_id	String	自定义安全策略的项目id。
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述。
listeners	Array of ListenerRef objects	自定义安全策略关联的监听器。
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表。
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。
created_at	String	自定义安全策略的创建时间。
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间。

表 5-135 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

创建自定义安全策略，并指定策略使用的TLS协议和加密套件

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies
```

```
{
  "security_policy": {
    "name": "test_1",
    "description": "test1",
    "protocols": [ "TLSv1.2", "TLSv1", "TLSv1.3" ],
    "ciphers": [ "ECDHE-ECDSA-AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ]
  }
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
  "request_id": "6b50d914-41f2-4e50-8929-e8a9837dbe75",
  "security_policy": {
    "id": "d74e27c9-4d60-427c-a11f-21142117c433",
    "name": "test_1",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "description": "test1",
    "protocols": [ "TLSv1.2", "TLSv1", "TLSv1.3" ],
    "ciphers": [ "ECDHE-ECDSA-AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ],
    "listeners": [ ],
    "created_at": "2021-03-26T01:33:12Z",
    "updated_at": "2021-03-26T01:33:12Z"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.2 查询自定义安全策略列表

功能介绍

查询自定义安全策略列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/security-policies

表 5-136 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-137 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 查询上一页。• false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	自定义安全策略的ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	自定义安全策略的名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	Array	自定义安全策略的描述信息。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xxx</i> 。
protocols	否	Array	空格分隔的自定义安全策略的 TLS协议。 支持多值查询，查询条件格式： <i>protocols=xxx&protocols=xxx</i> 。
ciphers	否	Array	冒号分隔的自定义安全策略的加 密套件。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ciphers=xxx&ciphers=xxx</i> 。

请求参数

表 5-138 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policies	Array of SecurityPolicy objects	自定义安全策略列表返回对象。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。

表 5-140 SecurityPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id。
project_id	String	自定义安全策略的项目id。
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述。
listeners	Array of ListenerRef objects	自定义安全策略关联的监听器。
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表。
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。
created_at	String	自定义安全策略的创建时间。
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间。

表 5-141 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-142 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true 查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

分页查询自定义安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies?limit=2
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "88424a61-6fa1-4850-aa8b-ce31d78abcf2",
  "security_policies": [ {
    "id": "03cf511a-d130-445e-9b02-12d7049ddabf",
    "name": "test_security_policy",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "description": "",
    "protocols": [ "TLSv1", "TLSv1.3" ],
    "ciphers": [ "AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ],
    "listeners": [ {
      "id": "6f7c0d75-81c4-4735-87a0-dc5df0f27f5a"
    } ],
    "created_at": "2021-02-06T10:07:10Z",
    "updated_at": "2021-02-06T10:07:10Z"
  }, {
    "id": "04e5d426-628c-42db-867c-fcaefbed2cab",
    "name": "update_securitypolicy",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "description": "",
    "protocols": [ "TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3" ],
    "ciphers": [ "CAMELLIA128-SHA", "TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
    "TLS_AES_128_CCM_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ],
    "listeners": [ {
      "id": "e19b7379-807e-47fb-b53d-46aff540580c"
    } ],
    "created_at": "2021-02-06T10:01:58Z",
    "updated_at": "2021-03-20T07:18:59Z"
  } ],
  "page_info": {
    "next_marker": "04e5d426-628c-42db-867c-fcaefbed2cab",
    "previous_marker": "03cf511a-d130-445e-9b02-12d7049ddabf",
    "current_count": 2
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.3 查询自定义安全策略详情

功能介绍

查询自定义安全策略详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-143 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略ID。

请求参数

表 5-144 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-145 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	SecurityPolicy object	自定义安全策略详情。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-146 SecurityPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id。
project_id	String	自定义安全策略的项目id。
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述。

参数	参数类型	描述
listeners	Array of ListenerRef objects	自定义安全策略关联的监听器。
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表。
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。
created_at	String	自定义安全策略的创建时间。
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间。

表 5-147 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

查询自定义安全策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies/c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "security_policy": {
    "id": "c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd",
    "name": "update_securitypolicy",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "description": "",
    "protocols": [ "TLSv1", "TLSv1.1", "TLSv1.2", "TLSv1.3" ],
    "ciphers": [ "AES128-SHA", "AES256-GCM-SHA384", "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256", "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384", "ECDHE-RSA-AES256-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ],
    "listeners": [ {
      "id": "8e92b7c3-cdae-4039-aa62-c76d09a5950a"
    } ],
    "created_at": "2021-03-20T09:48:14Z",
    "updated_at": "2021-03-20T12:45:50Z"
  },
  "request_id": "dab5d1de-c115-4623-b21d-363478fa0af4"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.4 更新自定义安全策略

功能介绍

更新自定义安全策略。

接口约束

- 若更新字段protocols或ciphers，会立即生效到所有设置了该自定义安全策略的监听器，更新其他字段不影响监听器。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-148 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略的ID。

请求参数

表 5-149 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-150 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy	是	UpdateSecurityPolicyOption object	更新自定义安全策略的请求参数。

表 5-151 UpdateSecurityPolicyOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	自定义安全策略的名称。 最小长度：0 最大长度：255
description	否	String	自定义安全策略的描述信息。 最小长度：0 最大长度：255
protocols	否	Array of strings	自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3 数组长度：1 - 5

参数	是否必选	参数类型	描述
ciphers	否	Array of strings	<p>自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件：</p> <p>ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256, AES128-GCM-SHA256,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256, ECDHE-RSA-AES128-SHA256,AES128-SHA256,AES256-SHA256, ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA384, ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA, ECDHE-ECDSA-AES256-SHA,AES128-SHA,AES256-SHA,CAMELLIA128-SHA, DES-CBC3-SHA,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305, ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, TLS_AES_128_CCM_SHA256, TLS_AES_128_CCM_8_SHA256</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">协议和加密套件必须匹配，即ciphers中必须至少有一种有与协议匹配的加密套件。 <p>说明 协议与加密套件的匹配关系可参考系统安全策略</p> <p>数组长度：1 - 30</p>

响应参数

状态码： 200

表 5-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
security_policy	SecurityPolicy object	已更新的自定义安全策略。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-153 SecurityPolicy

参数	参数类型	描述
id	String	自定义安全策略的id。
project_id	String	自定义安全策略的项目id。
name	String	自定义安全策略的名称
description	String	自定义安全策略的描述。
listeners	Array of ListenerRef objects	自定义安全策略关联的监听器。
protocols	Array of strings	自定义安全策略的TLS协议列表。
ciphers	Array of strings	自定义安全策略的加密套件列表。
created_at	String	自定义安全策略的创建时间。
updated_at	String	自定义安全策略的更新时间。

表 5-154 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

更新自定义安全策略使用的TLS协议和加密套件

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies/  
c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd
```

```
{  
  "security_policy": {  
    "name": "update_securitypolicy",  
    "protocols": [ "TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3" ],
```

```
"ciphers": [ "CAMELLIA128-SHA", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256",  
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ]  
}  
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "request_id": "7fa73388-06b7-476d-9b0b-64f83de86ed4",  
  "security_policy": {  
    "id": "c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd",  
    "name": "update_securitypolicy",  
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",  
    "description": "",  
    "protocols": [ "TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3" ],  
    "ciphers": [ "CAMELLIA128-SHA", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256",  
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256" ],  
    "listeners": [ {  
      "id": "8e92b7c3-cdae-4039-aa62-c76d09a5950a"  
    } ],  
    "created_at": "2021-03-20T09:48:14Z",  
    "updated_at": "2021-03-26T01:30:31Z"  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.5 删除自定义安全策略

功能介绍

删除自定义安全策略。

接口约束

- 已绑定了监听器的自定义安全策略不能被删除。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/security-policies/{security_policy_id}

表 5-155 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
security_policy_id	是	String	自定义安全策略的ID。

请求参数

表 5-156 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除自定义安全策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/security-policies/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.7.6 查询系统安全策略列表

功能介绍

查询系统安全策略列表。

系统安全策略为预置的所有租户通用的安全策略，租户不可新增或修改。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/system-security-policies

表 5-157 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-158 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
system_security_policies	Array of SystemSecurityPolicy objects	系统安全策略列表。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-160 SystemSecurityPolicy

参数	参数类型	描述
name	String	系统安全策略的名称。
protocols	String	系统安全策略的TLS协议列表。
ciphers	String	系统安全策略的加密套件列表。

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目id。

请求示例

查询系统安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/system-security-policies
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "fa83d976-e617-4a96-9a43-5bdb33011f30",
  "system_security_policies": [ {
    "name": "tls-1-0",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
    "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
  }, {
    "name": "tls-1-0-inherit",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
    "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA"
  }, {
    "name": "tls-1-1",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1",
    "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
  }, {
    "name": "tls-1-2",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "protocols": "TLSv1.2",
    "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
  }, {
    "name": "tls-1-2-strict",
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "protocols": "TLSv1.2",
    "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-
```

```
GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-
SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384"
}, {
  "name": "tls-1-2-fs",
  "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
  "protocols": "TLSv1.2",
  "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-
GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384"
}, {
  "name": "tls-1-0-with-1-3",
  "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
  "protocols": "TLSv1.3 TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
  "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-
SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-
SHA:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_1
28_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
}, {
  "name": "tls-1-2-fs-with-1-3",
  "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
  "protocols": "TLSv1.3 TLSv1.2",
  "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-
GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_A
ES_128_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
}, {
  "name": "hybrid-policy-1-0",
  "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
  "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1",
  "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-
SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-
SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
}]
}]
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8 IP 地址组

5.8.1 创建 IP 地址组

功能介绍

创建IP地址组。输入的ip可为ip地址或者CIDR子网，支持IPV4和IPV6。

需要注意0.0.0.0与0.0.0.0/32视为重复，0:0:0:0:0:0:1与::1与::1/128视为重复，只会保存其中一个。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ipgroups

表 5-161 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-162 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-163 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup	是	CreateIpGroupOption object	创建IP地址组的请求体。

表 5-164 CreateIpGroupOption

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	否	String	IP地址组所在的项目ID。 最小长度：32 最大长度：32
description	否	String	IP地址组的描述。 最小长度：0 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	IP地址组的名称。 最小长度：0 最大长度：255
ip_list	是	Array of CreateIpGroupIpOption objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度：0 - 300
enterprise_project_id	否	String	IP地址组所在的企业项目ID。

表 5-165 CreateIpGroupIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip	是	String	IP地址。支持IPv4、IPv6。
description	否	String	备注信息。 最小长度：0 最大长度：255

响应参数

状态码：201

表 5-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroup	IpGroup object	创建IP地址组的响应体。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-167 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。

参数	参数类型	描述
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度： 0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-168 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度： 0 最大长度： 255

表 5-169 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

创建一个IP地址组，并指定其中包含的IP地址

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups
{
  "ipgroup": {
    "name": "test_ipg",
    "ip_list": [{
      "ip": "192.168.1.123"
    }, {
      "ip": "192.168.3.0/24",
      "description": "test_ip"
    }, {
      "ip": "2001:0DB8:02de:0000:0000:0000:0000:0e13"
    }
  ]
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
  "ipgroup": {
    "description": "",
    "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
    "name": "test_ipg",
    "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
    "ip_list": [ {
      "ip": "192.168.1.123",
      "description": ""
    }, {
      "ip": "192.168.3.0/24",
      "description": "test_ip"
    } ],
    "listeners": [ {
      "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
    }, {
      "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
    } ],
    "created_at": "2018-01-16T03:19:16",
    "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.2 查询 IP 地址组列表

功能介绍

查询IP地址组列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/ipgroups

表 5-170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-171 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 查询上一页。• false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	IP地址组的ID。
name	否	Array	IP地址组的名称。
description	否	Array	IP地址组的描述信息。
ip_list	否	Array	IP地址，多个用逗号分隔。

请求参数

表 5-172 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-173 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroups	Array of IpGroup objects	IP地址组列表返回对象。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。

表 5-174 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度： 0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-175 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度：0 最大长度：255

表 5-176 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-177 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

请求示例

分页查询IP地址组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups?limit=1
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "ipgroups": [ {
    "description": "",
    "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
    "name": "test_ipg",
    "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
    "ip_list": [ {
      "ip": "192.168.1.123",
      "description": ""
    }, {
      "ip": "192.168.3.0/24",
      "description": "test_ip"
    } ],
    "listeners": [ {
```

```
{
  "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
}, {
  "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
}],
"created_at": "2018-01-16T03:19:16",
"updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
}],
"page_info": {
  "previous_marker": "1d321f77-bc7b-45d3-9cfe-d7c0b65a3620",
  "current_count": 1
},
"request_id": "8d9f423c-8766-4b6a-9952-275a88ac1ce3"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.3 查询 IP 地址组详情

功能介绍

获取IP地址组详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}

表 5-178 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
ipgroup_id	是	String	IP地址组ID。

请求参数

表 5-179 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroup	IpGroup object	查询IP地址组详情的响应体。
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-181 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度： 0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-182 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度：0 最大长度：255

表 5-183 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

查询IP地址组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/  
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回

```
{  
  "ipgroup": {  
    "description": "",  
    "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",  
    "name": "test_ipg",  
    "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",  
    "ip_list": [ {  
      "ip": "192.168.1.123",  
      "description": ""  
    }, {  
      "ip": "192.168.3.0/24",  
      "description": "test_ip"  
    } ],  
    "listeners": [ {  
      "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"  
    }, {  
      "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"  
    } ],  
    "created_at": "2018-01-16T03:19:16",  
    "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.4 更新 IP 地址组

功能介绍

更新IP地址组，只支持全量更新IP。即IP地址组中的ip_list将被全量覆盖，不在请求参数中的IP地址将被移除。输入的ip可为ip地址或者CIDR子网，支持IPV4和IPV6。

需要注意0.0.0.0与0.0.0.0/32视为重复，0:0:0:0:0:0:1与::1与::1/128视为重复，只会保存其中一个。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}

表 5-184 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup_id	是	String	待更新的IP地址组的ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-185 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-186 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup	是	UpdateIpGroupOption object	更新IP地址组请求体。

表 5-187 UpdateIpGroupOption

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	IP地址组的描述信息 最小长度：0 最大长度：255
name	否	String	IP地址组的名称 最小长度：0 最大长度：255
ip_list	否	Array of UpdateIpGroupOption objects	IP地址组中包含的IP列表。 数组长度：0 - 300

表 5-188 UpdateIpGroupIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip	是	String	IP地址。支持IPv4、IPv6。若传入IP地址不存在，则新增；否则更新已有IP地址的描述信息。
description	否	String	备注信息。 最小长度：0 最大长度：255

响应参数

状态码：200

表 5-189 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroup	IpGroup object	更新IP地址组的响应体。

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 5-190 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度： 0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-191 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度： 0 最大长度： 255

表 5-192 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

更新IP地址组中的所有IP地址


```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/  
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0  
  
{  
  "ipgroup" : {  
    "name" : "test_ipg",  
    "ip_list" : [{  
      "ip" : "192.168.1.123"  
    }, {  
      "ip" : "192.168.3.0/24",  
      "description" : "test_ip"  
    }]  
  }  
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "ipgroup" : {  
    "description" : "",  
    "id" : "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",  
    "name" : "test_ipg",  
    "project_id" : "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",  
    "ip_list" : [{  
      "ip" : "192.168.1.123",  
      "description" : ""  
    }, {  
      "ip" : "192.168.3.0/24",  
      "description" : "test_ip"  
    }],  
    "listeners" : [{  
      "id" : "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"  
    }, {  
      "id" : "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"  
    }],  
    "created_at" : "2018-01-16T03:19:16",  
    "updated_at" : "2018-01-16T03:19:16"  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.5 删除 IP 地址组

功能介绍

删除ip地址组。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}

表 5-193 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
ipgroup_id	是	String	IP地址组的ID。

请求参数

表 5-194 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除IP地址组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.6 更新 IP 地址组的 IP 列表项

功能介绍

添加新的IP地址到IP地址组的IP列表信息，或更新已有IP地址的描述。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}/iplist/create-or-update

表 5-195 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
ipgroup_id	是	String	IP地址组ID。

请求参数

表 5-196 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	IAM鉴权Token。

表 5-197 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup	否	UpdateIpListOption object	更新IP地址组IP列表请求参数。

表 5-198 UpdateIpListOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	IP地址组的名称
ip_list	否	Array of UpdateIpGroupOption objects	IP地址组中包含的IP列表。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	IP地址组的描述信息

表 5-199 UpdateIpGroupIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip	是	String	IP地址。支持IPv4、IPv6。若传入IP地址不存在，则新增；否则更新已有IP地址的描述信息。
description	否	String	备注信息。 最小长度：0 最大长度：255

响应参数

状态码：200

表 5-200 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroup	IpGroup object	IP地址组信息。
request_id	String	请求ID。注：自动生成。

表 5-201 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度：0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。

参数	参数类型	描述
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-202 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度：0 最大长度：255

表 5-203 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

更新IP地址组的IP列表

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/  
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0/iplist/create-or-update
```

```
{  
  "ipgroup" : {  
    "name" : "test_ipg",  
    "ip_list" : [ {  
      "ip" : "192.168.1.123",  
      "description" : "test"  
    }, {  
      "ip" : "192.168.1.120",  
      "description" : "test update ip0"  
    } ]  
  }  
}
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{  
  "request_id" : "46d0dcbec23987f1429491731dce0feb",  
  "ipgroup" : {  
    "id" : "353d6c3b-aca0-40b7-a059-fad8b20419e7",  
    "name" : "test_ipg",  
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",  
    "description" : "",  
    "ip_list" : [ {
```

```
{
  "ip": "192.168.1.120",
  "description": "test update ip0"
}, {
  "ip": "192.168.1.122",
  "description": "test update ip2"
}, {
  "ip": "192.168.1.123",
  "description": "test"
}],
"listeners": [ {
  "id": "acef0c4d-3bd5-4cd0-8d83-c53e5b1fd652"
}, {
  "id": "edb23879-5511-4412-8b7b-9574de7a1295"
}],
"created_at": "2021-11-29T10:40:30Z",
"updated_at": "2022-12-05T13:14:01Z"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.8.7 删除 IP 地址组的 IP 列表项

功能介绍

批量删除IP地址组的IP列表信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}/iplist/batch-delete

表 5-204 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
ipgroup_id	是	String	IP地址组ID。

请求参数

表 5-205 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	IAM鉴权Token。

表 5-206 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup	否	BatchDeleteIpListOption object	批量删除IP地址组中的IP。

表 5-207 BatchDeleteIpListOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_list	否	Array of IpGroupIp objects	IP列表。

表 5-208 IpGroupIp

参数	是否必选	参数类型	描述
ip	是	String	IP地址，可以是具体的IP地址或者IP地址段。

响应参数

状态码： 200

表 5-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ipgroup	IpGroup object	IP地址组信息。
request_id	String	请求ID。注：自动生成。

表 5-210 IpGroup

参数	参数类型	描述
created_at	String	IP地址组的创建时间。
description	String	IP地址组的描述信息。
id	String	IP地址组的ID。
ip_list	Array of IpInfo objects	IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 数组长度： 0 - 300
listeners	Array of ListenerRef objects	与IP地址组关联的监听器的ID列表。
name	String	IP地址组的名称。
project_id	String	IP地址组的项目ID。
updated_at	String	IP地址组的更新时间。

表 5-211 IpInfo

参数	参数类型	描述
ip	String	IP地址组中的IP地址。
description	String	IP地址组中ip的备注信息 最小长度： 0 最大长度： 255

表 5-212 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

请求示例

批量删除IP地址组的IP列表

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/  
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0/iplist/batch-delete
```

```
{  
  "ipgroup" : {  
    "ip_list" : [{  
      "ip" : "192.168.1.123"  
    }, {  
      "ip" : "192.168.3.0/24"  
    }]  
  }  
}
```



```
}  
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "ipgroup" : {  
    "description" : "",  
    "id" : "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",  
    "name" : "test_ipg",  
    "project_id" : "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",  
    "ip_list" : [ {  
      "ip" : "192.168.1.122",  
      "description" : ""  
    } ],  
    "listeners" : [ {  
      "id" : "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"  
    }, {  
      "id" : "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"  
    } ],  
    "created_at" : "2018-01-16T03:19:16",  
    "updated_at" : "2018-01-16T03:19:16"  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9 监听器

5.9.1 创建监听器

功能介绍

创建监听器。

接口约束

- 1.负载均衡器只有四层规格的，只支持创建TCP，UDP的监听器。
- 2.负载均衡器只有七层规格的，只支持创建HTTP、HTTPS和QUIC的监听器。
- 3.负载均衡器既有四层规格也有七层规格，那么支持创建TCP、UDP、HTTP、HTTPS和QUIC的监听器。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/listeners

表 5-213 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-214 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-215 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	CreateListenerOption object	监听器对象。

表 5-216 CreateListenerOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。固定为 true。 不支持该字段，请勿使用。
default_pool_id	否	String	监听器默认的后端云服务器组 ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。 最小长度：1 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。 监听器协议为QUIC时不支持该字段。 最小长度：1 最大长度：128
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 使用说明：当监听器协议为HTTPS时，该字段必传，且对应的证书的type必须是server类型。 最小长度：1 最大长度：128
description	否	String	监听器的描述信息。 最小长度：0 最大长度：255
http2_enable	否	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅HTTPS协议监听器有效。 QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
insert_headers	否	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	监听器所属的负载均衡器的ID列表。 使用说明：一个监听器只支持关联到一个LB。 最小长度：1 最大长度：36
name	否	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。 最小长度：0 最大长度：255
project_id	否	String	监听器所在的项目ID。 最小长度：1 最大长度：32
protocol	是	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS。传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。 required: false
protocol_port	否	Integer	监听器的监听端口。QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。 最小值：0 最大值：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。QUIC监听器仅支持RSA证书。 数组长度： 0 - 50
sni_match_algo	否	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长尾缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。
tags	否	Array of Tag objects	标签列表
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的安全策略。 取值：tls-1-0-inherit,tls-1-0,tls-1-1, tls-1-2,tls-1-2-strict,tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3,tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认：tls-1-0。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。QUIC监听器不支持该字段。若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）

参数	是否必选	参数类型	描述
security_policy_id	否	String	<p>自定义安全策略的ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • QUIC监听器不支持该字段。 • 若同时设置了 security_policy_id 和 tls_ciphers_policy，则仅 security_policy_id 生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa） <p>最小长度：1 最大长度：36</p>
enable_member_retry	否	Boolean	<p>是否开启后端服务器的重试。</p> <p>取值：true 开启重试，false 不开启重试。默认：true。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若关联是共享型LB，仅在 protocol 为 HTTP、TERMINATED_HTTPS 时才能传入该字段。 • 若关联是独享型LB，仅在 protocol 为 HTTP、HTTPS 和 QUIC 时才能传入该字段。
keepalive_timeout	否	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过 keepalive_timeout 时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若为TCP监听器，取值范围为（10-4000s）默认值为300s。 • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
client_timeout	否	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断 • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值范围为1-300s，默认值为60s。</p> <p>使用说明：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>最小值：1 最大值：300 缺省值：60</p>
member_timeout	否	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s，默认为60s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>最小值：1 最大值：300 缺省值：60</p>
ipgroup	否	CreateListenerIpGroupOption object	<p>监听器对象中的控制组（ipgroup）信息，可以不传或传null或{}，表示监听器不绑定访问控制组。若需要绑定访问控制组，则ipgroup_id是必须的。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
transparent_client_ip_enable	否	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	否	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启，默认false。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none">转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。转发规则支持指定conditions字段。 <p>说明 开启后不支持关闭</p>
quic_config	否	CreateListenerQuicConfig Option object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-217 ListenerInsertHeaders

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-218 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	否	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-219 CreateListenerIpGroupOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup_id	是	String	监听器关联的访问控制组的id。 当关联的ipgroup中的ip_list为[]，且类型为白名单时，表示禁止所有ip的访问。 当关联的ipgroup中的ip_list为[]，且类型为黑名单时，表示允许所有ip的访问。 最小长度：1 最大长度：36
enable_ipgroup	否	Boolean	访问控制组的状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 开启访问控制，默认值。• false: 关闭访问控制。
type	否	String	访问控制组的类型。 <ul style="list-style-type: none">• white: 白名单，只允许指定ip访问，默认值。• black: 黑名单，不允许指定ip访问。

表 5-220 CreateListenerQuicConfigOption

参数	是否必选	参数类型	描述
quic_listener_id	是	String	监听器关联的QUIC监听器ID。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	否	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False:关闭QUIC升级（默认）。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。 缺省值： false

表 5-221 PortRange

参数	是否必选	参数类型	描述
start_port	否	Integer	起始端口 最小值： 1 最大值： 65535
end_port	否	Integer	结束端口，需大于等于起始端口 最小值： 1 最大值： 65535

响应参数

状态码：201

表 5-222 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
listener	Listener object	监听器对象。

表 5-223 Listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。只能设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值：-1表示不限制，默认为-1。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	监听器的创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。
description	String	监听器的描述信息。
http2_enable	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅HTTPS协议监听器有效。 QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
id	String	监听器ID。
insert_headers	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	监听器所属的负载均衡器的ID列表。一个监听器只支持关联到一个LB。
name	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。
project_id	String	监听器所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。 最小值： 0 最大值： 65535
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。
sni_match_algo	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长尾缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。
tags	Array of Tag objects	标签列表。
updated_at	String	监听器的更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	<p>监听器使用的安全策略。</p> <p>取值：tls-1-0-inherit,tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2,tls-1-2-strict, tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3, tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认：tls-1-0。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • QUIC监听器不支持该字段。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
security_policy_id	String	<p>自定义安全策略的ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
enable_member_retry	Boolean	<p>是否开启后端服务器的重试。</p> <p>取值：true 开启重试, false 不开启重试。默认：true。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若关联是共享型LB, 仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。 • 若关联是独享型LB, 仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。
keepalive_timeout	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接, 直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若为TCP监听器, 取值范围为（10-4000s）默认值为300s。 • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器, 取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值范围为1-300s，默认值为60s。</p> <p>使用说明：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p>
member_timeout	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s，默认为60s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p>
ipgroup	ListenerIpGroup object	listener对象中的ipgroup信息
transparent_client_ip_enable	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。 开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启，默认false。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。 转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。 转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。 转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。 转发规则支持指定conditions字段。 <p>缺省值：false</p>
quic_config	ListenerQuic Config object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-224 ListenerInsertHeaders

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-225 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-226 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-227 ListenerIpGroup

参数	参数类型	描述
ipgroup_id	String	监听器关联的访问控制组的id。创建时必须选，更新时非必选。指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。
enable_ipgroup	Boolean	访问控制组的状态。True:开启访问控制；False: 关闭访问控制； 开启访问控制的监听器，允许直接删除。
type	String	访问控制组的类型。white:白名单，只允许指定ip访问； black:黑名单，不允许指定ip访问；

表 5-228 ListenerQuicConfig

参数	参数类型	描述
quic_listener_id	String	监听器关联的QUIC监听器ID。创建时必须选，更新时非必选。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False: 关闭QUIC升级； 开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力

表 5-229 PortRange

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口 最小值：1 最大值：65535
end_port	Integer	结束端口，需大于等于起始端口 最小值：1 最大值：65535

请求示例

- 示例1：创建protocol为TCP的监听器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners
{
  "listener": {
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "TCP",
    "loadbalancer_id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
    "name": "My listener",
```

```
"admin_state_up" : true,
"insert_headers" : {
  "X-Forwarded-ELB-IP" : true
}
}
```

- 示例2: 创建protocol为HTTPS的监听器。

POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners

```
{
  "listener" : {
    "protocol_port" : 90,
    "protocol" : "HTTPS",
    "loadbalancer_id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
    "name" : "My listener",
    "admin_state_up" : true,
    "ipgroup" : {
      "ipgroup_id" : "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f083542",
      "type" : "black"
    },
  },
  "security_policy_id" : "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
  "default_tls_container_ref" : "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12"
}
```

响应示例

状态码: 201

POST操作正常返回。

```
{
  "listener" : {
    "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "name" : "My listener",
    "protocol_port" : 80,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : null,
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : -1,
    "member_timeout" : null,
    "client_timeout" : null,
    "keepalive_timeout" : null,
    "default_pool_id" : null,
    "ipgroup" : null,
    "tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
    "tags" : [ ],
    "created_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
    "updated_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
    "http2_enable" : false,
    "enable_member_retry" : true,
    "insert_headers" : {
      "X-Forwarded-ELB-IP" : true
    },
    "transparent_client_ip_enable" : false
  },
  "request_id" : "f4c4aca8-df16-42e8-8836-33e4b8e9aa8e"
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.2 查询监听器列表

功能介绍

查询监听器列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/listeners

表 5-230 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-231 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 不指定时表示查询第一页。 • 该字段不允许为空或无效的ID。
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true: 查询上一页。 • false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
protocol_port	否	Array	监听器的前端监听端口。 支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol_port=xxx&protocol_port=xxx</i> 。
protocol	否	Array	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC。 说明：TERMINATED_HTTPS为共享型LB上的监听器独有的协议。 支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol=xxx&protocol=xxx</i> 。
description	否	Array	监听器的描述信息。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xxx</i> 。
default_tls_container_ref	否	Array	监听器的服务器证书ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>default_tls_container_ref=xxx&default_tls_container_ref=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
client_ca_tls_container_ref	否	Array	监听器的CA证书ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>client_ca_tls_container_ref=xxx &client_ca_tls_container_ref=xx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态，只能设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
connection_limit	否	Array	监听器的最大连接数。 取值：-1表示不限制连接数。 支持多值查询，查询条件格式： <i>connection_limit=xxx&connection_limit=xxx</i> 。 不支持该字段，请勿使用。
default_pool_id	否	Array	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。 支持多值查询，查询条件格式： <i>default_pool_id=xxx&default_pool_id=xxx</i> 。
id	否	Array	监听器ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	监听器名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
http2_enable	否	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅HTTPS协议监听器有效。 QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	否	Array	监听器所属的负载均衡器ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>loadbalancer_id=xxx&loadbalancer_id=xxx</i> 。
tls_ciphers_policy	否	Array	监听器使用的安全策略。 支持多值查询，查询条件格式： <i>tls_ciphers_policy=xxx&tls_ciphers_policy=xxx</i> 。
member_address	否	Array	后端云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_address=xxx&member_address=xxx</i> 。
member_device_id	否	Array	后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_device_id=xxx&member_device_id=xxx</i> 。
enterprise_project_id	否	Array	企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。
enable_member_retry	否	Boolean	是否开启后端服务器的重试。 取值：true 开启重试，false 不开启重试。
member_timeout	否	Array	等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。 取值：1-300s。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_timeout=xxx&member_timeout=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
client_timeout	否	Array	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断 • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值：1-300s。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：<i>client_timeout=xxx&client_timeout=xxx</i>。</p>
keepalive_timeout	否	Array	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • TCP监听器：10-4000s。 • HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器：0-4000s。 • 共享型实例的UDP监听器不支持此字段。 <p>支持多值查询，查询条件格式：<i>keepalive_timeout=xxx&keepalive_timeout=xxx</i>。</p>
transparent_client_ip_enable	否	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。取值：true开启，false不开启。</p>
proxy_protocol_enable	否	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
member_instance_id	否	Array	后端云服务器ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_instance_id=xxx&member_instance_id=xxx</i> 。

请求参数

表 5-232 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-233 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	监听器分页信息。
listeners	Array of Listener objects	Listener的列表。

表 5-234 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 <i>page_reverse=true</i> 查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查 询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-235 Listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。只能设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值：-1表示不限制，默认为-1。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	监听器的创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。
description	String	监听器的描述信息。
http2_enable	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅HTTPS协议监听器有效。 QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
id	String	监听器ID。
insert_headers	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	监听器所属的负载均衡器的ID列表。一个监听器只支持关联到一个LB。
name	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。
project_id	String	监听器所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。 最小值：0 最大值：65535
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。
sni_match_algo	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长尾缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。
tags	Array of Tag objects	标签列表。
updated_at	String	监听器的更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	<p>监听器使用的安全策略。</p> <p>取值：tls-1-0-inherit,tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2,tls-1-2-strict, tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3, tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认：tls-1-0。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • QUIC监听器不支持该字段。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
security_policy_id	String	<p>自定义安全策略的ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
enable_member_retry	Boolean	<p>是否开启后端服务器的重试。</p> <p>取值：true 开启重试, false 不开启重试。默认：true。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若关联是共享型LB, 仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。 • 若关联是独享型LB, 仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。
keepalive_timeout	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接, 直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若为TCP监听器, 取值范围为（10-4000s）默认值为300s。 • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器, 取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值范围为1-300s，默认值为60s。</p> <p>使用说明：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p>
member_timeout	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s，默认为60s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p>
ipgroup	ListenerIpGroup object	listener对象中的ipgroup信息
transparent_client_ip_enable	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。 开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启，默认false。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。 转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。 转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。 转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。 转发规则支持指定conditions字段。 <p>缺省值：false</p>
quic_config	ListenerQuic Config object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-236 ListenerInsertHeaders

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-237 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-238 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-239 ListenerIpGroup

参数	参数类型	描述
ipgroup_id	String	监听器关联的访问控制组的id。创建时必须选，更新时非必选。指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。
enable_ipgroup	Boolean	访问控制组的状态。True:开启访问控制；False: 关闭访问控制； 开启访问控制的监听器，允许直接删除。
type	String	访问控制组的类型。white:白名单，只允许指定ip访问； black:黑名单，不允许指定ip访问；

表 5-240 ListenerQuicConfig

参数	参数类型	描述
quic_listener_id	String	监听器关联的QUIC监听器ID。创建时必须选，更新时非必选。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False: 关闭QUIC升级； 开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力

表 5-241 PortRange

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口 最小值：1 最大值：65535
end_port	Integer	结束端口，需大于等于起始端口 最小值：1 最大值：65535

请求示例

分页查询监听器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners?
limit=2&marker=0r31747a-b139-492f-2749-2df0b1c87193
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "listeners": [ {
    "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "name": "My listener",
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "TCP",
    "ipgroup": null,
    "description": "My listener update.",
    "default_tls_container_ref": null,
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [ {
      "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "member_timeout": null,
    "client_timeout": null,
    "keepalive_timeout": 300,
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "sni_container_refs": [ ],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": null,
    "tls_ciphers_policy": "tls-1-0",
    "tags": [ ],
    "created_at": "2019-04-02T00:12:32Z",
    "updated_at": "2019-04-02T17:43:46Z",
    "http2_enable": true,
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true
    },
    "transparent_client_ip_enable": false,
    "quic_config": null
  }, {
    "id": "0b455839-3ea7-4bac-ad26-35bf22f96ea4",
    "name": "listener-test",
    "protocol_port": 86,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "description": null,
    "default_tls_container_ref": "ad9b123e858d4652b80e89b9941e49a4",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [ {
      "id": "309a0f61-0b62-45f2-97d1-742f3434338e"
    } ],
    "member_timeout": 60,
    "client_timeout": 60,
    "keepalive_timeout": 15,
    "client_ca_tls_container_ref": "7875ccb4c6b44cdb90ab2ab89892ab71",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "sni_container_refs": [ "7f41c96223d34ebaa3c8e836b6625ec0" ],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": "5e7e0175-d5d5-4f37-bfba-88a9524ad20b",
    "tls_ciphers_policy": "tls-1-0",
    "tags": [ ],
    "created_at": "2019-03-22T23:37:14Z",
    "updated_at": "2019-03-22T23:37:14Z",
    "http2_enable": false,
    "ipgroup": null,
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true
    },
    "transparent_client_ip_enable": false,
    "quic_config": null
  } ],
  "page_info": {
    "next_marker": "0b455839-3ea7-4bac-ad26-35bf22f96ea4",
    "previous_marker": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "current_count": 2
  },
}
```

```
"request_id": "774640ee-6863-4de3-8156-aff16f51a087"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.3 查询监听器详情

功能介绍

监听器详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-242 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

表 5-243 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码: 200

表 5-244 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
listener	Listener object	监听器对象。

表 5-245 Listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。只能设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值：-1表示不限制，默认为-1。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	监听器的创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。
description	String	监听器的描述信息。
http2_enable	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">仅HTTPS协议监听器有效。QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
id	String	监听器ID。

参数	参数类型	描述
insert_headers	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使用。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	监听器所属的负载均衡器的ID列表。一个监听器只支持关联到一个LB。
name	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。
project_id	String	监听器所在的项目ID。
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。 独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。 最小值： 0 最大值： 65535
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。 列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。
sni_match_algo	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长后缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。
tags	Array of Tag objects	标签列表。

参数	参数类型	描述
updated_at	String	监听器的更新时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', 如: 2021-07-30T12:03:44Z
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的安全策略。 取值: tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict, tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3, tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认: tls-1-0。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • QUIC监听器不支持该字段。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件 (即支持ecc又支持rsa)
security_policy_id	String	自定义安全策略的ID。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件 (即支持ecc又支持rsa)
enable_member_retry	Boolean	是否开启后端服务器的重试。 取值: true 开启重试, false 不开启重试。默认: true。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> • 若关联是共享型LB, 仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。 • 若关联是独享型LB, 仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。

参数	参数类型	描述
keepalive_timeout	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">● 若为TCP监听器，取值范围为（10-4000s）默认值为300s。● 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>
client_timeout	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none">● 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断● 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值范围为1-300s，默认值为60s。</p> <p>使用说明：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p>
member_timeout	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s，默认为60s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p>
ipgroup	ListenerIpGroup object	listener对象中的ipgroup信息

参数	参数类型	描述
transparent_client_ip_enable	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。 开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>
enhance_l7policy_enable	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启，默认false。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。 转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。 转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。 转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。 转发规则支持指定conditions字段。 <p>缺省值：false</p>

参数	参数类型	描述
quic_config	ListenerQuic Config object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-246 ListenerInsertHeaders

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-247 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-248 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-249 ListenerIpGroup

参数	参数类型	描述
ipgroup_id	String	监听器关联的访问控制组的id。创建时必须选，更新时非必选。指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。
enable_ipgroup	Boolean	访问控制组的状态。True:开启访问控制；False: 关闭访问控制；开启访问控制的监听器，允许直接删除。
type	String	访问控制组的类型。white:白名单，只允许指定ip访问；black:黑名单，不允许指定ip访问；

表 5-250 ListenerQuicConfig

参数	参数类型	描述
quic_listener_id	String	监听器关联的QUIC监听器ID。创建时必须选，更新时非必选。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False: 关闭QUIC升级；开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力

表 5-251 PortRange

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口 最小值：1 最大值：65535
end_port	Integer	结束端口，需大于等于起始端口 最小值：1 最大值：65535

请求示例

查询监听器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "listener" : {
    "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "name" : "My listener",
    "protocol_port" : 80,
    "protocol" : "TCP",
    "ipgroup" : null,
    "description" : "My listener update.",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "member_timeout" : null,
    "client_timeout" : null,
    "keepalive_timeout" : 300,
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : -1,
    "default_pool_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
    "tags" : [ ],
    "created_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
    "updated_at" : "2019-04-02T17:43:46Z",
    "http2_enable" : true,
    "insert_headers" : {
      "X-Forwarded-ELB-IP" : true
    },
    "transparent_client_ip_enable" : false
  },
  "request_id" : "1394eb39-e4c8-4177-b96d-aaff569f1833"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.4 更新监听器

功能介绍

更新监听器。

接口约束

如果listener关联的load balancer的provisioning 状态不是ACTIVE，则不能更新该listener。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-252 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。
project_id	是	String	租户ID。

请求参数

表 5-253 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-254 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	UpdateListenerOption object	更新监听器请求参数

表 5-255 UpdateListenerOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。只能设置为 true。 不支持该字段，请勿使用。
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。 监听器协议为QUIC时不支持该字段。
default_pool_id	否	String	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。 最小长度：1 最大长度：36
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 使用说明：当监听器协议为HTTPS时，该字段必传，且对应的证书的type必须是server类型。
description	否	String	监听器的描述信息。 最小长度：0 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
http2_enable	否	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 仅HTTPS协议监听器有效。• QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。• 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
insert_headers	否	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。
name	否	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。 最小长度： 0 最大长度： 255
sni_container_refs	否	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。• 列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。
sni_match_algo	否	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长后缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。

参数	是否必选	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的安全策略。 取值：tls-1-0-inherit,tls-1-0,tls-1-1, tls-1-2,tls-1-2-strict,tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3,tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认：tls-1-0。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。• QUIC监听器不支持该字段。• 若同时设置了 security_policy_id和 tls_ciphers_policy, 则仅 security_policy_id生效。• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
security_policy_id	否	String	自定义安全策略的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。• 若同时设置了 security_policy_id和 tls_ciphers_policy, 则仅 security_policy_id生效。• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa） 最小长度：1 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_member_retry	否	Boolean	<p>是否开启后端服务器的重试。</p> <p>取值：true 开启重试，false 不开启重试。默认：true。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。 若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。
member_timeout	否	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>最小值：1</p> <p>最大值：300</p>
client_timeout	否	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，仅限协议为HTTP，HTTPS的监听器配置。取值范围为1-300s，默认值为60s TCP，UDP协议的监听器不支持此字段</p> <p>最小值：1</p> <p>最大值：300</p>
keepalive_timeout	否	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若为TCP监听器，取值范围为（10-4000s）默认值为300s。 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup	否	UpdateListenerIpGroupOption object	listener对象中的ipgroup信息
transparent_client_ip_enable	否	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none">共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none">开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	否	Boolean	是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。

参数	是否必选	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	否	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。 转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。 转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。 转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。 转发规则支持指定conditions字段。 <p>说明 开启后不支持关闭</p>
quic_config	否	UpdateListenerQuicConfig Option object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-256 ListenerInsertHeaders

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	否	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	否	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	否	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。
X-Forwarded-Proto	否	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	否	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	否	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	否	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-257 UpdateListenerIpGroupOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ipgroup_id	否	String	监听器关联的访问控制组的id。创建时必选，更新时非必选。指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。 最小长度：1 最大长度：36
enable_ipgroup	否	Boolean	访问控制组的状态。True:开启访问控制；False:关闭访问控制；开启访问控制的监听器，允许直接删除。
type	否	String	访问控制组的类型。white:白名单，只允许指定ip访问；black:黑名单，不允许指定ip访问；

表 5-258 UpdateListenerQuicConfigOption

参数	是否必选	参数类型	描述
quic_listener_id	否	String	监听器关联的QUIC监听器ID。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	否	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False:关闭QUIC升级；开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力

响应参数

状态码： 200

表 5-259 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
listener	Listener object	监听器信息。

表 5-260 Listener

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。只能设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值：-1表示不限制，默认为-1。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	监听器的创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。
description	String	监听器的描述信息。
http2_enable	Boolean	客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅HTTPS协议监听器有效。 QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。
id	String	监听器ID。
insert_headers	ListenerInsertHeaders object	可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	监听器所属的负载均衡器的ID列表。一个监听器只支持关联到一个LB。
name	String	监听器的名称。 注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。
project_id	String	监听器所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
protocol	String	监听器的监听协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。 最小值： 0 最大值： 65535
sni_container_refs	Array of strings	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。
sni_match_algo	String	监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。longest_suffix表示最长尾缀匹配，wildcard表示标准域名分级匹配。默认为wildcard。
tags	Array of Tag objects	标签列表。
updated_at	String	监听器的更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	<p>监听器使用的安全策略。</p> <p>取值：tls-1-0-inherit,tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2,tls-1-2-strict, tls-1-2-fs, tls-1-0-with-1-3, tls-1-2-fs-with-1-3, hybrid-policy-1-0, 默认：tls-1-0。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • QUIC监听器不支持该字段。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
security_policy_id	String	<p>自定义安全策略的ID。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。 • 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy, 则仅security_policy_id生效。 • 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）
enable_member_retry	Boolean	<p>是否开启后端服务器的重试。</p> <p>取值：true 开启重试, false 不开启重试。默认：true。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若关联是共享型LB, 仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。 • 若关联是独享型LB, 仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。
keepalive_timeout	Integer	<p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接, 直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若为TCP监听器, 取值范围为（10-4000s）默认值为300s。 • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器, 取值范围为（0-4000s）默认值为60s。 <p>共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p>

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	<p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"> 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。 <p>取值范围为1-300s，默认值为60s。</p> <p>使用说明：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p>
member_timeout	Integer	<p>等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回 HTTP504错误码。</p> <p>取值：1-300s，默认为60s。</p> <p>使用说明：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p>
ipgroup	ListenerIpGroup object	listener对象中的ipgroup信息
transparent_client_ip_enable	Boolean	<p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。 开启特性后，不支持变更后端服务器规格。
proxy_protocol_enable	Boolean	<p>是否开启proxy_protocol。仅tcpssl监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>

参数	参数类型	描述
enhance_l7policy_enable	Boolean	<p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启，默认false。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> 转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。 转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。 转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。 转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。 转发规则支持指定conditions字段。 <p>缺省值：false</p>
quic_config	ListenerQuic Config object	<p>当前监听器关联的QUIC监听器配置信息，仅protocol为HTTPS时有效。</p> <p>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p>说明 客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>

表 5-261 ListenerInsertHeaders

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Port	Boolean	X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-For-Port	Boolean	X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。
X-Forwarded-Host	Boolean	X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-Proto	Boolean	X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Real-IP	Boolean	X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-ELB-ID	Boolean	X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID	Boolean	X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Protocol	Boolean	X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。
X-Forwarded-TLS-Cipher	Boolean	X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。

表 5-262 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-263 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键 最小长度：1 最大长度：36
value	String	标签值 最小长度：0 最大长度：43

表 5-264 ListenerIpGroup

参数	参数类型	描述
ipgroup_id	String	监听器关联的访问控制组的id。创建时必须选，更新时非必选。指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。
enable_ipgroup	Boolean	访问控制组的状态。True:开启访问控制；False: 关闭访问控制； 开启访问控制的监听器，允许直接删除。
type	String	访问控制组的类型。white:白名单，只允许指定ip访问； black:黑名单，不允许指定ip访问；

表 5-265 ListenerQuicConfig

参数	参数类型	描述
quic_listener_id	String	监听器关联的QUIC监听器ID。创建时必须选，更新时非必选。指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。
enable_quic_upgrade	Boolean	QUIC升级的开启状态。True:开启QUIC升级；False: 关闭QUIC升级； 开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力

表 5-266 PortRange

参数	参数类型	描述
start_port	Integer	起始端口 最小值：1 最大值：65535
end_port	Integer	结束端口，需大于等于起始端口 最小值：1 最大值：65535

请求示例

更新监听器的名称和描述，并开启监听器的HTTP2功能

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

```
{
  "listener": {
    "description": "My listener update.",
    "name": "My listener",
```

```
"http2_enable" : true
}
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "listener" : {
    "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "name" : "My listener",
    "protocol_port" : 80,
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "My listener update.",
    "default_tls_container_ref" : null,
    "admin_state_up" : true,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "member_timeout" : null,
    "client_timeout" : null,
    "keepalive_timeout" : 300,
    "client_ca_tls_container_ref" : null,
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "sni_container_refs" : [ ],
    "connection_limit" : -1,
    "default_pool_id" : null,
    "tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
    "tags" : [ ],
    "created_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
    "updated_at" : "2019-04-02T17:43:46Z",
    "http2_enable" : true,
    "ipgroup" : null,
    "insert_headers" : {
      "X-Forwarded-ELB-IP" : true
    },
    "transparent_client_ip_enable" : false
  },
  "request_id" : "5d56d89a-2271-4a75-8c02-804e3bc7b671"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.9.5 删除监听器

功能介绍

删除监听器。

接口约束

删除listener之前必须删除或解绑与其关联的pool，删除与其关联的l7policy。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/listeners/{listener_id}

表 5-267 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
listener_id	是	String	监听器ID。

请求参数

表 5-268 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除监听器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10 后端服务器组

5.10.1 创建后端服务器组

功能介绍

创建后端服务器组。

接口约束

1. 指定session-persistence参数时，只有当type是APP_COOKIE时，才可以设置cookie_name。
2. 若指定listener_id参数，则对应的监听器必须未绑定后端服务器组。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools

表 5-269 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-270 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-271 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	CreatePoolOption object	创建pool的请求体。

表 5-272 CreatePoolOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持更新为true。 不支持该字段，请勿使用。
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 最小长度： 0 最大长度： 255
lb_algorithm	是	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。• QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。• 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。
listener_id	否	String	后端云服务器组关联的监听器的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。• 共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。 最小长度： 1 最大长度： 36

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	否	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。 最小长度：1 最大长度：36
name	否	String	后端云服务器组的名称。 最小长度：0 最大长度：255
project_id	否	String	后端云服务器组所属的项目ID。 最小长度：32 最大长度：32
protocol	是	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS和QUIC。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC；listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP；listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。 最小长度：1 最大长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
session_persistence	否	CreatePoolSessionPersistenceOption object	会话持久性对象。
slow_start	否	CreatePoolSlowStartOption object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	否	Boolean	是否开启删除保护。 取值：false不开启，true开启，默认false。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
vpc_id	否	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">只能挂载到该虚拟私有云下。只能添加该虚拟私有云下的后端服务器或跨VPC的后端服务器。type必须指定为instance。 没有指定vpc_id的约束： <ul style="list-style-type: none">后续添加后端服务器时，vpc_id由后端服务器所在的虚拟私有云确定。 最小长度：0 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none">instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">不传表示允许任意类型的后端，并返回type为空字符串。listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。 最小长度： 0 最大长度： 36
ip_version	否	String	后端云服务器组支持的IP版本。 取值： <ul style="list-style-type: none">共享型：固定为v4；独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。 当协议为HTTP时，ip_version为v4。 最小长度： 1 最大长度： 20

表 5-273 CreatePoolSessionPersistenceOption

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	cookie名称。 共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线()和点号(.), 最大长度255个字符。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。
type	是	String	会话保持类型。 取值范围: SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">当pool的protocol为TCP、UDP, 无论type取值如何, 都会被忽略, 会话保持只按SOURCE_IP生效;当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。若pool的protocol为QUIC, 则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围: 如果pool的protocol为TCP、UDP则范围为[1,60] (分钟), 默认值1; 如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440] (分钟), 默认值1440。

表 5-274 CreatePoolSlowStartOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	慢启动的开关，默认值： false；true：开启；false：关 闭 缺省值： false
duration	否	Integer	慢启动的持续时间，单位：s。 默认：30；取值范围： 30~1200 最小值： 30 最大值： 1200 缺省值： 30

响应参数

状态码： 201

表 5-275 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
pool	Pool object	后端服务器组对象。

表 5-276 Pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持设置为 true。 不支持该字段，请勿使用。
description	String	后端云服务器组的描述信息。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
id	String	后端云服务器组的ID。

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 ● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 ● SOURCE_IP：源IP算法。 ● QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。 ● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。
listeners	Array of ListenerRef objects	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
members	Array of MemberRef objects	后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。
name	String	后端云服务器组的名称。
project_id	String	后端云服务器组所在的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC和TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC； ● listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； ● listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 ● listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 ● listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。 ● 若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
session_persistence	SessionPersistence object	会话持久性对象。

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端云服务器组支持的IP版本。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 共享型：固定为v4； 独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。 当协议为HTTP时，ip_version为v4。
slow_start	SlowStart object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	Boolean	是否开启误删保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
vpc_id	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。
type	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。 ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 空字符串（""）：允许任意类型的后端

表 5-277 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-278 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-279 MemberRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。

表 5-280 SessionPersistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	cookie名称。 共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.)，最大长度255个字符。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下该字段会报错。
type	String	会话保持类型。 取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。

表 5-281 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	慢启动的开关，默认值：false；true：开启；false：关闭 缺省值： false
duration	Integer	慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s； 最小值： 30 最大值： 1200 缺省值： 30

请求示例

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为TCP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools
```

```
{
  "pool": {
    "name": "My pool",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "listener_id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "protocol": "TCP",
    "member_deletion_protection_enable": false
  }
}
```

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为HTTP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools
```

```
{
  "pool": {
    "name": "My pool",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "listener_id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
    "protocol": "HTTP",
    "slow_start": {
      "enable": true,
      "duration": 50
    },
    "member_deletion_protection_enable": false
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "pool": {
    "type": "",
    "vpc_id": "",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,

```



```
"member_deletion_protection_enable": false,
"loadbalancers": [{
  "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
}],
"project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"session_persistence": null,
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [{
  "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
}],
"members": [],
"id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
"name": "My pool",
"ip_version": "v4",
"slow_start": null
},
"request_id": "2d974978-0733-404d-a21a-b29204f4803a"
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.2 查询后端服务器组列表

功能介绍

后端服务器组列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools

表 5-282 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-283 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 不指定时表示查询第一页。 • 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true: 查询上一页。 • false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
description	否	Array	后端云服务器组的描述信息。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 不支持该字段，请勿使用。
healthmonitor_id	否	Array	后端云服务器组关联的健康检查的ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>healthmonitor_id=xxx&healthmonitor_id=xxx</i> 。
id	否	Array	后端云服务器组的ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	后端云服务器组的名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	否	Array	后端云服务器组绑定的负载均衡器ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>loadbalancer_id=xxx&loadbalancer_id=xxx</i> 。
protocol	否	Array	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC和TCPSSL。 支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol=xxx&protocol=xxx</i> 。
lb_algorithm	否	Array	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 • LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 • SOURCE_IP：源IP算法。 • QUIC_CID：连接ID算法。 支持多值查询，查询条件格式： <i>lb_algorithm=xxx&lb_algorithm=xxx</i> 。
enterprise_project_id	否	Array	企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。
ip_version	否	Array	后端云服务器组支持的IP版本。 支持多值查询，查询条件格式： <i>ip_version=xxx&ip_version=xxx</i> 。
member_address	否	Array	后端云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_address=xxx&member_address=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
member_device_id	否	Array	后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_device_id=xxx&member_device_id=xxx</i> 。
member_deletion_protection_enable	否	Boolean	是否开启删除保护，false不开启，true开启，不传查询全部。
listener_id	否	Array	关联的监听器ID，包括通过l7policy关联的。 支持多值查询，查询条件格式： <i>listener_id=xxx&listener_id=xxx</i> 。
member_instance_id	否	Array	后端云服务器ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_instance_id=xxx&member_instance_id=xxx</i> 。
vpc_id	否	Array	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。
type	否	Array	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。 ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 空字符串 ("")：允许任意类型的后端

请求参数

表 5-284 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-285 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。
pools	Array of Pool objects	后端服务器组列表。

表 5-286 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true 查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-287 Pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持设置为 true。 不支持该字段，请勿使用。
description	String	后端云服务器组的描述信息。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
id	String	后端云服务器组的ID。

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 ● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 ● SOURCE_IP：源IP算法。 ● QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。 ● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。
listeners	Array of ListenerRef objects	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
members	Array of MemberRef objects	后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。
name	String	后端云服务器组的名称。
project_id	String	后端云服务器组所在的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC和TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC； ● listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； ● listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 ● listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 ● listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。 ● 若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
session_persistence	SessionPersistence object	会话持久性对象。

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端云服务器组支持的IP版本。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 共享型：固定为v4； 独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。 当协议为HTTP时，ip_version为v4。
slow_start	SlowStart object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	Boolean	是否开启误删保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
vpc_id	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。
type	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。 ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 空字符串（""）：允许任意类型的后端

表 5-288 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-289 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-290 MemberRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。

表 5-291 SessionPersistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	cookie名称。 共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(<u> </u>), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线(<u> </u>)和点号(.), 最大长度255个字符。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下该字段会报错。
type	String	会话保持类型。 取值范围: SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">当pool的protocol为TCP、UDP, 无论type取值如何, 都会被忽略, 会话保持只按SOURCE_IP生效。当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool, 则type只能为HTTP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。如果是共享型负载均衡器的pool, 则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。若pool的protocol为QUIC, 则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围: 如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60] (分钟), 默认值1; 如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440] (分钟), 默认值1440。

表 5-292 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	慢启动的开关，默认值：false；true：开启；false：关闭 缺省值： false
duration	Integer	慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s； 最小值： 30 最大值： 1200 缺省值： 30

请求示例

后端服务器组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools?limit=2
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "pools": [ {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "type": "",
    "vpc_id": "",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "member_deletion_protection_enable": false,
    "loadbalancers": [ {
      "id": "309a0f61-0b62-45f2-97d1-742f3434338e"
    } ],
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": "my_cookie",
      "type": "APP_COOKIE",
      "persistence_timeout": 1
    },
    "healthmonitor_id": "",
    "listeners": [ ],
    "members": [ ],
    "id": "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
    "name": "",
    "ip_version": "v4"
  }, {
    "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "member_deletion_protection_enable": false,
    "loadbalancers": [ {
      "id": "d9763e59-64b7-4e93-aec7-0ff7881ef9bc"
    } ],
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "session_persistence": {
```

```
{
  "cookie_name": "",
  "type": "SOURCE_IP",
  "persistence_timeout": 1
},
"healthmonitor_id": "",
"listeners": [ {
  "id": "8d21db6f-b475-429e-a9cb-90439b0413b2"
}],
"members": [ ],
"id": "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
"name": "pool_tcp_001",
"ip_version": "dualstack"
}],
"page_info": {
  "next_marker": "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
  "previous_marker": "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
  "current_count": 2
},
"request_id": "a1a7e852-1928-48f7-bbc9-ca8469898713"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.3 查询后端服务器组详情

功能介绍

后端服务器组详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

表 5-293 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。

请求参数

表 5-294 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-295 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
pool	Pool object	后端服务器组对象。

表 5-296 Pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持设置为true。 不支持该字段，请勿使用。
description	String	后端云服务器组的描述信息。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
id	String	后端云服务器组的ID。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。● SOURCE_IP：源IP算法。● QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。

参数	参数类型	描述
listeners	Array of ListenerRef objects	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
members	Array of MemberRef objects	后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。
name	String	后端云服务器组的名称。
project_id	String	后端云服务器组所在的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC和TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC；listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP；listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
session_persistence	SessionPersistence object	会话持久性对象。
ip_version	String	后端云服务器组支持的IP版本。 取值： <ul style="list-style-type: none">共享型：固定为v4；独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。 当协议为HTTP时，ip_version为v4。

参数	参数类型	描述
slow_start	SlowStart object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	Boolean	是否开启误删保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
vpc_id	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。
type	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。 ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 空字符串（""）：允许任意类型的后端

表 5-297 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-298 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-299 MemberRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。

表 5-300 SessionPersistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	cookie名称。 共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_)和点号(.)，最大长度255个字符。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。
type	String	会话保持类型。 取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。

表 5-301 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	慢启动的开关，默认值：false；true：开启；false：关闭 缺省值： false
duration	Integer	慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s； 最小值： 30 最大值： 1200 缺省值： 30

请求示例

查询后端服务器组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "pool" : {
    "type" : "",
    "vpc_id" : "",
    "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol" : "TCP",
    "description" : "My pool",
    "admin_state_up" : true,
    "member_deletion_protection_enable" : false,
    "loadbalancers" : [ {
      "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "session_persistence" : null,
    "healthmonitor_id" : "",
    "listeners" : [ {
      "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
    }, {
      "id" : "61942790-2367-482a-8b0e-93840ea2a1c6"
    }, {
      "id" : "fd8f954c-f0f8-4d39-bb1d-41637cd6b1be"
    } ],
    "members" : [ ],
    "id" : "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
    "name" : "My pool.",
    "ip_version" : "dualstack"
  },
  "request_id" : "c1a60da2-1ec7-4a1c-b4cc-73e1a57b368e"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.4 更新后端服务器组

功能介绍

更新后端服务器组。

接口约束

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

表 5-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端服务器组ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-303 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-304 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	UpdatePoolOption object	后端服务器组对象。

表 5-305 UpdatePoolOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持更新为true。
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 最小长度：0 最大长度：255
lb_algorithm	否	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。• QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。• 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。
name	否	String	后端云服务器组的名称。 最小长度：0 最大长度：255
session_persistence	否	UpdatePoolSessionPersistenceOption object	会话持久性对象。

参数	是否必选	参数类型	描述
slow_start	否	UpdatePoolSlowStartOption object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	否	Boolean	是否开启删除保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
vpc_id	否	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。 只有vpc_id为空时允许更新。 最小长度：0 最大长度：36
type	否	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none">instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。空字符串（""）：允许任意类型的后端 使用说明： <ul style="list-style-type: none">只有type为空时允许更新，不允许从非空更新为空。

表 5-306 UpdatePoolSessionPersistenceOption

参数	是否必选	参数类型	描述
cookie_name	否	String	cookie名称。 共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线()和点号(.), 最大长度255个字符。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。
type	否	String	会话保持类型。 取值范围: SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 当pool的protocol为TCP、UDP, 无论type取值如何, 都会被忽略, 会话保持只按SOURCE_IP生效。 当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。 若pool的protocol为QUIC, 则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围: 如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60] (分钟), 默认值1; 如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440] (分钟), 默认值1440。

表 5-307 UpdatePoolSlowStartOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	慢启动的开关，默认值： false；true：开启；false：关 闭
duration	否	Integer	慢启动的持续时间，单位：s。 默认：30；取值范围： 30~1200 最小值：30 最大值：1200

响应参数

状态码：200

表 5-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
pool	Pool object	后端服务器组对象。

表 5-309 Pool

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态，只支持设置为 true。 不支持该字段，请勿使用。
description	String	后端云服务器组的描述信息。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
id	String	后端云服务器组的ID。

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 ● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 ● SOURCE_IP：源IP算法。 ● QUIC_CID：连接ID算法。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。 ● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。
listeners	Array of ListenerRef objects	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array of LoadBalancerRef objects	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
members	Array of MemberRef objects	后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。
name	String	后端云服务器组的名称。
project_id	String	后端云服务器组所在的项目ID。
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、QUIC和TCPSSL。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> ● listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC； ● listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP； ● listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。 ● listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP或HTTPS。 ● listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。 ● 若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
session_persistence	SessionPersistence object	会话持久性对象。

参数	参数类型	描述
ip_version	String	后端云服务器组支持的IP版本。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 共享型：固定为v4； 独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。 当协议为HTTP时，ip_version为v4。
slow_start	SlowStart object	慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。 当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。
member_deletion_protection_enable	Boolean	是否开启误删保护。 取值：false不开启，true开启。 说明 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
vpc_id	String	后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。
type	String	后端服务器组的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。 ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。 空字符串（""）：允许任意类型的后端

表 5-310 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。

表 5-311 LoadBalancerRef

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。

表 5-312 MemberRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。

表 5-313 SessionPersistence

参数	参数类型	描述
cookie_name	String	cookie名称。 共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(<u> </u>), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线(<u> </u>)和点号(.), 最大长度255个字符。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下该字段会报错。
type	String	会话保持类型。 取值范围: SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">当pool的protocol为TCP、UDP, 无论type取值如何, 都会被忽略, 会话保持只按SOURCE_IP生效。当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool, 则type只能为HTTP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。如果是共享型负载均衡器的pool, 则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE, 其他取值会话保持失效。若pool的protocol为QUIC, 则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。
persistence_timeout	Integer	会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。 适用范围: 如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60] (分钟), 默认值1; 如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440] (分钟), 默认值1440。

表 5-314 SlowStart

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	慢启动的开关，默认值：false；true：开启；false：关闭 缺省值： false
duration	Integer	慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s； 最小值： 30 最大值： 1200 缺省值： 30

请求示例

更新后端服务组的负载均衡算法

PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75

```
{
  "pool": {
    "name": "My pool.",
    "description": "My pool update",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "pool": {
    "type": "",
    "vpc_id": "",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol": "TCP",
    "description": "My pool update",
    "admin_state_up": true,
    "member_deletion_protection_enable": false,
    "loadbalancers": [ {
      "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
    } ],
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [ {
      "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
    }, {
      "id": "61942790-2367-482a-8b0e-93840ea2a1c6"
    }, {
      "id": "fd8f954c-f0f8-4d39-bb1d-41637cd6b1be"
    } ],
    "members": [ ],
    "id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
    "name": "My pool.",
    "ip_version": "dualstack"
  }
}
```



```
},  
"request_id": "8f40128b-c72b-4b64-986a-f7e2c633d75f"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.10.5 删除后端服务器组

功能介绍

删除后端服务器组。

接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}

表 5-315 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。

请求参数

表 5-316 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除后端服务器组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-  
a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11 后端服务器

5.11.1 创建后端服务器

功能介绍

创建后端服务器。

接口约束

- 1.同一个pool下的两个member不能有相同的address和port。
- 2.若所属LB开启跨VPC特性，创建member时可以不指定的子网，表示创建跨VPC的后端服务器。此时address必须为ipv4地址，pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。
- 3.创建member时若指定了子网，则该子网必须和负载均衡器所在子网处在同一个VPC下。
- 4.如果pool是dualstack的，address支持IPv4格式也支持IPv6格式，如果pool是v4的，address只支持IPv4。
- 5.创建member时，若请求参数type为instance，则参数address不允许为任何ELB的私网IP。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members

表 5-317 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端服务器组ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-318 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-319 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	CreateMemberOption object	后端服务器对象。

表 5-320 CreateMemberOption

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	后端服务器对应的IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡的内网IP。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值: true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段, 但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在, 该值为true, 否则, 该值为false。
name	否	String	后端云服务器名称。注意: 该名称并非ECS名称, 若不传则返回为空。 最小长度: 0 最大长度: 255
project_id	否	String	后端云服务器所在的项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 32
protocol_port	否	Integer	后端服务器业务端口。 说明 在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效, 可不传该字段。 最小值: 1 最大值: 65535

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_cidr_id	否	String	<p>后端云服务器所在的子网ID，可以是子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。</p> <p>ipv4子网ID可以通过GET <code>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</code> 响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网ID可以通过GET <code>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</code> 响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。 若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 <p>最小长度：1 最大长度：36</p>
weight	否	Integer	<p>后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>取值：0-100，默认1。</p> <p>使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p>

响应参数

状态码： 201

表 5-321 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	<p>请求ID。</p> <p>注：自动生成。</p>

参数	参数类型	描述
member	Member object	后端服务器对象。

表 5-322 Member

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。
name	String	后端服务器名称。注意：该名称并非ECS名称。
project_id	String	后端服务器所在的项目ID。
pool_id	String	所在后端服务器组ID。 不支持该字段，请勿使用。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值：true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。
subnet_cidr_id	String	后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。 若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 使用说明：该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。
protocol_port	Integer	后端服务器业务端口。 说明 在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。 最小值：1 最大值：65535

参数	参数类型	描述
weight	Integer	<p>后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>取值：0-100，默认1。</p> <p>使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>最小值：0</p> <p>最大值：100</p>
address	String	<p>后端服务器对应的IP地址。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。
ip_version	String	<p>当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值：v4、v6。</p>
device_owner	String	<p>设备所有者。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> 空，表示后端服务器未关联到ECS。 compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名。 <p>不支持该字段，请勿使用。</p>
device_id	String	<p>关联的ECS ID，为空表示后端服务器未关联到ECS。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>
operating_status	String	<p>后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> ONLINE：后端云服务器正常。 NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。 OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。
status	Array of MemberStatus objects	<p>后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。</p>

参数	参数类型	描述
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。 不支持该字段，请勿使用。
loadbalancers	Array of ResourceID objects	后端云服务器关联的负载均衡器ID列表。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
member_type	String	后端云服务器的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ip：跨VPC的member。 instance：关联到ECS的member。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）

表 5-323 MemberStatus

参数	参数类型	描述
listener_id	String	监听器ID
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ONLINE：后端云服务器正常。 NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。 OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。

表 5-324 ResourceID

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID

请求示例

- 示例1：创建后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

```
{
  "member" : {
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "protocol_port" : 89,
    "name" : "My member",
    "address" : "120.10.10.16"
  }
}
```

- 示例2：创建开启跨VPC的后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

```
{
  "member" : {
    "protocol_port" : 89,
    "name" : "My member",
    "address" : "120.10.10.16"
  }
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
  "member" : {
    "name" : "My member",
    "weight" : 1,
    "admin_state_up" : false,
    "subnet_cidr_id" : "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "address" : "120.10.10.16",
    "protocol_port" : 89,
    "id" : "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",
    "operating_status" : "NO_MONITOR",
    "status" : [ {
      "listener_id" : "427eee03-b569-4d6c-b1f1-712032f7ec2d",
      "operating_status" : "NO_MONITOR"
    } ],
    "ip_version" : "v4"
  },
  "request_id" : "f354090d-41db-41e0-89c6-7a943ec50792"
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.2 查询后端服务器列表

功能介绍

Pool下的后端服务器列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members

表 5-325 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。

表 5-326 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 查询上一页。• false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
name	否	Array	后端云服务器名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
weight	否	Array	后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。 取值：0-100。 支持多值查询，查询条件格式： <i>weight=xxx&weight=xxx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值：true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。
subnet_cidr_id	否	Array	后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>**subnet_cidr_id=xxx&subnet_cidr_id=xxx</i> 。
address	否	Array	后端服务器对应的IPv4或IPv6地址。 支持多值查询，查询条件格式： <i>address=xxx&address=xxx</i> 。
protocol_port	否	Array	后端服务器业务端口号。 支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol_port=xxx&protocol_port=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	Array	后端云服务器ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
operating_status	否	Array	后端云服务器的健康状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • ONLINE：后端云服务器正常。 • NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。 • OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。 支持多值查询，查询条件格式： <i>operating_status=xxx&operating_status=xxx</i> 。
enterprise_project_id	否	Array	企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。
ip_version	否	Array	当前后端服务器的IP地址版本。 取值：v4、v6。
member_type	否	Array	后端云服务器的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • ip：跨VPC的member。 • instance：关联到ECS的member。 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_type=xxx&member_type=xxx</i> 。
instance_id	否	Array	member关联的ECS实例ID，空表示跨VPC场景的member。 支持多值查询，查询条件格式： <i>instance_id=xxx&instance_id=xxx</i> 。

请求参数

表 5-327 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-328 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。
members	Array of Member objects	后端服务器对象列表。

表 5-329 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-330 Member

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。
name	String	后端服务器名称。注意：该名称并非ECS名称。

参数	参数类型	描述
project_id	String	后端服务器所在的项目ID。
pool_id	String	所在后端服务器组ID。 不支持该字段，请勿使用。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值：true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。
subnet_cidr_id	String	后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。 若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 使用说明：该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。
protocol_port	Integer	后端服务器业务端口。 说明 在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。 最小值：1 最大值：65535
weight	Integer	后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。 取值：0-100，默认1。 使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。 最小值：0 最大值：100
address	String	后端服务器对应的IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。

参数	参数类型	描述
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值：v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。 取值： <ul style="list-style-type: none"> 空，表示后端服务器未关联到ECS。 compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名。 不支持该字段，请勿使用。
device_id	String	关联的ECS ID，为空表示后端服务器未关联到ECS。 不支持该字段，请勿使用。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。 取值： <ul style="list-style-type: none"> ONLINE：后端云服务器正常。 NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。 OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。
status	Array of MemberStatus objects	后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。 不支持该字段，请勿使用。
loadbalancers	Array of ResourceID objects	后端云服务器关联的负载均衡器ID列表。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

参数	参数类型	描述
member_type	String	后端云服务器的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none">ip: 跨VPC的member。instance: 关联到ECS的member。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）

表 5-331 MemberStatus

参数	参数类型	描述
listener_id	String	监听器ID
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">ONLINE: 后端云服务器正常。NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。

表 5-332 ResourceID

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID

请求示例

查询后端服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "members": [{  
    "name": "quark-neutron",  
    "weight": 100,  
    "admin_state_up": false,  
    "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",  
  }  
]
```



```
"project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"address": "120.10.10.2",
"protocol_port": 2100,
"id": "0aa23a52-1ac2-4a2d-8dfa-1e11cb26079d",
"operating_status": "NO_MONITOR",
"ip_version": "v4"
}, {
  "name": "quark-neutron",
  "weight": 100,
  "admin_state_up": false,
  "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
  "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
  "address": "120.10.10.2",
  "protocol_port": 2101,
  "id": "315b928b-39e4-4d5f-8e48-39e9108c1035",
  "operating_status": "NO_MONITOR",
  "ip_version": "v4"
}, {
  "name": "quark-neutron",
  "weight": 100,
  "admin_state_up": false,
  "subnet_cidr_id": "27e4ab69-a5ed-46c6-921a-5212be19ce87",
  "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
  "address": "2001:db8:a583:6a::4",
  "protocol_port": 2101,
  "id": "53976f72-d2aa-47f5-baf4-4906ed6b42d6",
  "operating_status": "NO_MONITOR",
  "ip_version": "v6"
}],
"page_info": {
  "previous_marker": "0aa23a52-1ac2-4a2d-8dfa-1e11cb26079d",
  "current_count": 3
},
"request_id": "87e29592-7ab8-401a-9bf4-66cf6747eab9"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.3 查询后端服务器详情

功能介绍

后端服务器详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-333 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。
member_id	是	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。

请求参数

表 5-334 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
member	Member object	后端服务器对象。

表 5-336 Member

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。
name	String	后端服务器名称。注意：该名称并非ECS名称。
project_id	String	后端服务器所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
pool_id	String	所在后端服务器组ID。 不支持该字段，请勿使用。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值：true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。
subnet_cidr_id	String	后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。 若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 使用说明：该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。
protocol_port	Integer	后端服务器业务端口。 说明 在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。 最小值：1 最大值：65535
weight	Integer	后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。 取值：0-100，默认1。 使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。 最小值：0 最大值：100
address	String	后端服务器对应的IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值：v4、v6。

参数	参数类型	描述
device_owner	String	设备所有者。 取值： <ul style="list-style-type: none">空，表示后端服务器未关联到ECS。compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名。 不支持该字段，请勿使用。
device_id	String	关联的ECS ID，为空表示后端服务器未关联到ECS。 不支持该字段，请勿使用。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。 取值： <ul style="list-style-type: none">ONLINE：后端云服务器正常。NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。
status	Array of MemberStatus objects	后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。 不支持该字段，请勿使用。
loadbalancers	Array of ResourceID objects	后端云服务器关联的负载均衡器ID列表。 不支持该字段，请勿使用。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
member_type	String	后端云服务器的类型。 取值： <ul style="list-style-type: none">ip：跨VPC的member。instance：关联到ECS的member。

参数	参数类型	描述
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）

表 5-337 MemberStatus

参数	参数类型	描述
listener_id	String	监听器ID
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：后端云服务器正常。● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。

表 5-338 ResourceID

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID

请求示例

查询后端服务器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "member": {
    "name": "My member",
    "weight": 10,
    "admin_state_up": false,
    "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "address": "120.10.10.16",
    "protocol_port": 89,
    "id": "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",
    "operating_status": "NO_MONITOR",
    "ip_version": "v4"
  },
}
```

```
"request_id" : "45688823-45f1-40cd-9d24-e51a9574a45b"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.4 更新后端服务器

功能介绍

更新后端服务器。

接口约束

如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-339 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member_id	是	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-340 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

表 5-341 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	UpdateMemberOption object	后端服务器对象。

表 5-342 UpdateMemberOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值: true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段, 但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在, 该值为true, 否则, 该值为false。 请勿传入该字段。
name	否	String	后端云服务器名称。 最小长度: 0 最大长度: 255
weight	否	Integer	后端云服务器的权重, 请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大, 分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。 取值: 0-100, 默认1。 使用说明: 若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP, 该字段无效。 最小值: 0 最大值: 100

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol_port	否	Integer	后端服务器端口。>在开启端口透传的pool下的member，该字段无法更新 最小值：1 最大值：65535

响应参数

状态码：200

表 5-343 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
member	Member object	后端服务器对象。

表 5-344 Member

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。
name	String	后端服务器名称。注意：该名称并非ECS名称。
project_id	String	后端服务器所在的项目ID。
pool_id	String	所在后端服务器组ID。 不支持该字段，请勿使用。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 取值：true、false。 虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。

参数	参数类型	描述
subnet_cidr_id	String	后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。 若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启, 则该字段可以不传, 表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址, 所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 使用说明: 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。
protocol_port	Integer	后端服务器业务端口。 说明 在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效, 可不传该字段。 最小值: 1 最大值: 65535
weight	Integer	后端云服务器的权重, 请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大, 分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。 取值: 0-100, 默认1。 使用说明: 若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP, 该字段无效。 最小值: 0 最大值: 100
address	String	后端服务器对应的IP地址。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 若subnet_cidr_id为空, 表示添加跨VPC后端, 此时address必须为IPv4地址。 若subnet_cidr_id不为空, 表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。
ip_version	String	当前后端服务器的IP地址版本, 由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值: v4、v6。
device_owner	String	设备所有者。 取值: <ul style="list-style-type: none"> 空, 表示后端服务器未关联到ECS。 compute:{az_name}, 表示关联到ECS, 其中{az_name}表示ECS所在可用区名。 不支持该字段, 请勿使用。

参数	参数类型	描述
device_id	String	关联的ECS ID, 为空表示后端服务器未关联到ECS。 不支持该字段, 请勿使用。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。当status非空时, 以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。 取值: <ul style="list-style-type: none">• ONLINE: 后端云服务器正常。• NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。• OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。
status	Array of MemberStatus objects	后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中, 则以该字段中监听器对应的operating_status为准。若绑定的监听器不在该字段中, 则以外层的operating_status为准。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。 不支持该字段, 请勿使用。
loadbalancers	Array of ResourceID objects	后端云服务器关联的负载均衡器ID列表。 不支持该字段, 请勿使用。
created_at	String	创建时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', UTC时区。 注意: 独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源, 不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式: yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', UTC时区。 注意: 独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源, 不返回该字段。
member_type	String	后端云服务器的类型。 取值: <ul style="list-style-type: none">• ip: 跨VPC的member。• instance: 关联到ECS的member。
instance_id	String	member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备 (如: 跨VPC场景)

表 5-345 MemberStatus

参数	参数类型	描述
listener_id	String	监听器ID
operating_status	String	后端云服务器的健康状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：后端云服务器正常。● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。

表 5-346 ResourceID

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID

请求示例

更新后端服务器的权重

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

```
{  
  "member": {  
    "name": "My member",  
    "weight": 10  
  }  
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "member": {  
    "name": "My member",  
    "weight": 10,  
    "admin_state_up": false,  
    "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",  
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",  
    "address": "120.10.10.16",  
    "protocol_port": 89,  
    "id": "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",  
    "operating_status": "NO_MONITOR",  
    "ip_version": "v4"  
  },  
  "request_id": "e7b569d4-15ad-494d-9dd9-8cd740eef8f6"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.11.5 删除后端服务器

功能介绍

删除后端服务器。

接口约束

删除后端云服务器时，不会再建立新的连接，但是原本建立在这个后端云服务器上的长连接还会保持。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 5-347 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
pool_id	是	String	后端服务器组ID。
member_id	是	String	后端服务器ID。 说明 说明：此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。 member ID可以通过 查询后端云服务器列表 获取。

请求参数

表 5-348 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除指定后端服务器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12 健康检查

5.12.1 创建健康检查

功能介绍

创建健康检查。

接口约束

1.安全组需放通网段100.125.0.0/16流量。 2.UDP的检查健康只能使用在UDP的后端云服务器组上。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/healthmonitors

表 5-349 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-350 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-351 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	CreateHealthMonitorOption object	健康检查对象。

表 5-352 CreateHealthMonitorOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 表示开启健康检查，默认为true。• false表示关闭健康检查。
delay	是	Integer	健康检查间隔。取值：1-50s。

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_name	否	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-','.'。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 最小长度：1 最大长度：100
expected_codes	否	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none">单值：单个返回码，例如200。列表：多个特定返回码，例如200, 202。区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。 最小长度：1 最大长度：64
http_method	否	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：16
max_retries	是	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10

参数	是否必选	参数类型	描述
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。 说明 当绑定的pool开启了端口透传功能时，该字段为必填。 最小值：1 最大值：65535
name	否	String	健康检查名称。 最小长度：0 最大长度：255
pool_id	是	String	健康检查所在的后端云服务器组ID
project_id	否	String	健康检查所在的项目ID。 最小长度：1 最大长度：32
timeout	是	Integer	一次健康检查请求的超时时间。建议该值小于delay的值。 最小值：1 最大值：50

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。 若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
url_path	否	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^: ',+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 缺省值：/ 最小长度：1 最大长度：80

响应参数

状态码： 201

表 5-353 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

参数	参数类型	描述
healthmonitor	HealthMonitor object	健康检查对象。

表 5-354 HealthMonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 表示开启健康检查，默认为true。• false表示关闭健康检查。
delay	Integer	健康检查间隔。取值：1-50s。 最小值：1 最大值：50
domain_name	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
expected_codes	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 单值：单个返回码，例如200。• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。• 区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。
http_method	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。
id	String	健康检查ID
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10

参数	参数类型	描述
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。 最小值：1 最大值：65535
name	String	健康检查名称。
pools	Array of PoolRef objects	健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会有一个后端云服务器组ID。
project_id	String	健康检查所在的项目ID。
timeout	Integer	一次健康检查请求的超时时间。 建议该值小于delay的值。 最小值：1 最大值：50
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。 若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
url_path	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-355 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

请求示例

创建健康检查，并指定检查协议为HTTP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors
```

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "My Healthmonitor",
    "max_retries" : 3,
    "pool_id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0",
    "type" : "HTTP",
    "timeout" : 30,
    "delay" : 1
  }
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
  "request_id" : "0e837340-f1bd-4037-8f61-9923d0f0b19e",
  "healthmonitor" : {
    "monitor_port" : null,
    "id" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "domain_name" : null,
    "name" : "My Healthmonitor",
    "delay" : 1,
    "max_retries" : 3,
    "pools" : [ {
      "id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
    } ],
    "admin_state_up" : true,
    "timeout" : 30,
    "type" : "HTTP",
  }
}
```

```
"expected_codes" : "200",  
"url_path" : "/",  
"http_method" : "GET"  
}  
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.2 查询健康检查列表

功能介绍

健康检查列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors

表 5-356 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-357 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 不指定时表示查询第一页。 • 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值：0 最大值：2000 缺省值：2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true: 查询上一页。 • false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	健康检查ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx***</i> 。
monitor_port	否	Array	健康检查端口号。 支持多值查询，查询条件格式： <i>monitor_port=xxx&monitor_port=xxx</i> 。
domain_name	否	Array	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 支持多值查询，查询条件格式： <i>domain_name=xxx&domain_name=xxx</i> 。
name	否	Array	健康检查名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
delay	否	Array	健康检查间隔。 取值：1-50s。 支持多值查询，查询条件格式： <i>delay=xxx&delay=xxx</i> 。
max_retries	否	Array	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 支持多值查询，查询条件格式： <i>max_retries=xxx&max_retries=xxx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true：表示开启健康检查，默认为true。• false表示关闭健康检查。
max_retries_down	否	Array	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10。 支持多值查询，查询条件格式： <i>max_retries_down=xxx&max_retries_down=xxx</i> 。
timeout	否	Integer	一次健康检查请求的超时时间。
type	否	Array	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 支持多值查询，查询条件格式： <i>type=xxx&type=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
expected_codes	否	Array	<p>期望响应状态码。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单值：单个返回码，例如 200。 • 列表：多个特定返回码，例如 200, 202。 • 区间：一个返回码区间，例如 200-204。 <p>默认值：200。</p> <p>仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：expected_codes=xxx&expected_codes=xxx。</p>
url_path	否	Array	<p>健康检查测试member健康时发送的http请求路径。默认为“/”。</p> <p>使用说明：以“/”开头。当type为HTTP/HTTPS时生效。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：url_path=xxx&url_path=xxx。</p>
http_method	否	Array	<p>HTTP请求方法。</p> <p>取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：http_method=xxx&http_method=xxx。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>
enterprise_project_id	否	Array	<p>企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx。</p>

请求参数

表 5-358 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。
healthmonitors	Array of HealthMonitor objects	健康检查对象。

表 5-360 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-361 HealthMonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 表示开启健康检查，默认为true。• false表示关闭健康检查。

参数	参数类型	描述
delay	Integer	健康检查间隔。取值：1-50s。 最小值：1 最大值：50
domain_name	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
expected_codes	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none">● 单值：单个返回码，例如200。● 列表：多个特定返回码，例如200, 202。● 区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。
http_method	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。
id	String	健康检查ID
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。 最小值：1 最大值：65535
name	String	健康检查名称。

参数	参数类型	描述
pools	Array of PoolRef objects	健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会有一个后端云服务器组ID。
project_id	String	健康检查所在的项目ID。
timeout	Integer	一次健康检查请求的超时时间。 建议该值小于delay的值。 最小值：1 最大值：50
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。
url_path	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z', UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-362 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

请求示例

查询健康检查列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "healthmonitors": [ {
    "monitor_port": null,
    "id": "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "domain_name": null,
    "name": "My Healthmonitor update",
    "delay": 10,
    "max_retries": 10,
    "pools": [ {
      "id": "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
    } ],
    "admin_state_up": true,
    "timeout": 30,
    "type": "HTTP",
    "expected_codes": "200",
    "url_path": "/",
    "http_method": "GET"
  }, {
    "monitor_port": null,
    "id": "cda1af03-0660-4fd2-8edf-e38c79846e08",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "domain_name": "akik.un.com",
    "name": "lijunqiu",
    "delay": 50,
    "max_retries": 1,
    "pools": [ {
      "id": "ae6e45ba-be84-4074-8ac6-bc4a56484809"
    } ],
    "admin_state_up": false,
    "timeout": 3,
    "type": "UDP_CONNECT",
    "expected_codes": null,
    "url_path": "/world",
    "http_method": null
  } ],
  "page_info": {
    "next_marker": "cda1af03-0660-4fd2-8edf-e38c79846e08",
    "previous_marker": "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
    "current_count": 2
  },
  "request_id": "814bc40e-8b0a-4ced-b8e5-f136c3e1df6a"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.3 查询健康检查详情

功能介绍

查询健康检查详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-363 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

表 5-364 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-365 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
healthmonitor	HealthMonitor object	监看检查对象。

表 5-366 HealthMonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true：表示开启健康检查，默认为true。 • false表示关闭健康检查。
delay	Integer	健康检查间隔。取值：1-50s。 最小值：1 最大值：50
domain_name	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
expected_codes	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 单值：单个返回码，例如200。 • 列表：多个特定返回码，例如200, 202。 • 区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。
http_method	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。
id	String	健康检查ID

参数	参数类型	描述
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。 最小值：1 最大值：65535
name	String	健康检查名称。
pools	Array of PoolRef objects	健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会会有一个后端云服务器组ID。
project_id	String	健康检查所在的项目ID。
timeout	Integer	一次健康检查请求的超时时间。 建议该值小于delay的值。 最小值：1 最大值：50
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。

参数	参数类型	描述
url_path	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-367 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

请求示例

查询健康检查详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/  
c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "healthmonitor" : {  
    "monitor_port" : null,  
    "id" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",  
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",  
    "domain_name" : null,  
    "name" : "My Healthmonitor update",  
    "delay" : 10,  
    "max_retries" : 10,  
    "pools" : [ {  
      "id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"  
    } ],  
    "admin_state_up" : true,  
    "timeout" : 30,  
    "type" : "HTTP",  
  }  
}
```



```
"expected_codes" : "200",  
"url_path" : "/",  
"http_method" : "GET"  
},  
"request_id" : "3702e8f0-f5f0-4d35-9097-fc7160005fae"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.4 更新健康检查

功能介绍

更新健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-368 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-369 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-370 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	UpdateHealthMonitorOption object	健康检查对象。

表 5-371 UpdateHealthMonitorOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 表示开启健康检查，默认为true。• false表示关闭健康检查。
delay	否	Integer	健康检查间隔。健康检查间隔。 取值：1-50s。 最小值：1 最大值：50
domain_name	否	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。不能传空，但可传null或不传，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 最小长度：1 最大长度：100

参数	是否必选	参数类型	描述
expected_codes	否	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 单值：单个返回码，例如200。• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。• 区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。 最小长度：1 最大长度：64
http_method	否	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度：1 最大长度：16
max_retries	否	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，不可传入空，但可传入null，表示使用后端云服务器端口号。 最小值：1 最大值：65535

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	健康检查名称。 最小长度： 0 最大长度： 255
timeout	否	Integer	一次健康检查请求的超时时间。 建议该值小于delay的值。 最小值： 1 最大值： 50
url_path	否	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^:;',+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 最小长度： 1 最大长度： 80
type	否	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。 若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。

响应参数

状态码：**200**

表 5-372 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
healthmonitor	HealthMonitor object	健康检查对象。

表 5-373 HealthMonitor

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true：表示开启健康检查，默认为true。 • false表示关闭健康检查。
delay	Integer	健康检查间隔。取值：1-50s。 最小值：1 最大值：50
domain_name	String	发送健康检查请求的域名。 取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
expected_codes	String	期望响应状态码。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • 单值：单个返回码，例如200。 • 列表：多个特定返回码，例如200, 202。 • 区间：一个返回码区间，例如200-204。 默认值：200。 仅支持HTTP/HTTPS设置该字段，其他协议设置不会生效。
http_method	String	HTTP请求方法。 取值：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH，默认GET。 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 不支持该字段，请勿使用。
id	String	健康检查ID

参数	参数类型	描述
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。 最小值：1 最大值：10
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。 最小值：1 最大值：10
monitor_port	Integer	健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。 最小值：1 最大值：65535
name	String	健康检查名称。
pools	Array of PoolRef objects	健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会会有一个后端云服务器组ID。
project_id	String	健康检查所在的项目ID。
timeout	Integer	一次健康检查请求的超时时间。 建议该值小于delay的值。 最小值：1 最大值：50
type	String	健康检查请求协议。 取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。

参数	参数类型	描述
url_path	String	健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。 支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+ 使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-374 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

请求示例

更新健康检查的检查间隔

PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441

```
{
  "healthmonitor" : {
    "name" : "My Healthmonitor update",
    "max_retries" : 10,
    "delay" : 10
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id" : "08d6ffea-d092-4cfa-860a-e364f3bef1be",
  "healthmonitor" : {
    "monitor_port" : null,
    "id" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
    "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "domain_name" : null,

```

```
"name": "My Healthmonitor update",
"delay": 10,
"max_retries": 10,
"pools": [ {
  "id": "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
} ],
"admin_state_up": true,
"timeout": 30,
"type": "HTTP",
"expected_codes": "200",
"url_path": "/",
"http_method": "GET"
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。
400	1.无效的请求Body体。 2.无效的请求参数访问。
403	企业项目管理验证不过，token验证不过。
404	查找的资源不存在。
409	由于冲突，请求无法被完成。
431	请求头部太大。
494	请求头部字段太大或者cookie太大。
500	请求未完成，服务异常。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.12.5 删除健康检查

功能介绍

删除健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 5-375 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求参数

表 5-376 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除健康检查

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/  
c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13 转发策略

5.13.1 创建转发策略

功能介绍

创建七层转发策略。

接口约束

1. 只支持七层监听器配置转发策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies

表 5-377 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-378 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

表 5-379 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	CreateL7PolicyOption object	转发策略对象。

表 5-380 CreateL7PolicyOption

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	<p>转发策略的转发动作。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"> • REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组。 • REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。 • REDIRECT_TO_URL：重定向到URL。 • FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。 <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。 • 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。 • 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。 <p>最小长度：1 最大长度：255</p>
admin_state_up	否	Boolean	<p>转发策略的管理状态，默认为true。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>
description	否	String	<p>转发策略描述信息。</p> <p>最小长度：0 最大长度：255</p>
listener_id	是	String	<p>转发策略对应的监听器ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP或HTTPS的listener上。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	转发策略名称。 最小长度： 0 最大长度： 255
position	否	Integer	转发策略的优先级，不支持更新。 不支持该字段，请勿使用。 最小值： 1 最大值： 100

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	否	Integer	<p>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为 <code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，仅支持指定为0，优先级最高。</p> <p>当关联的listener没有开启 <code>enhance_l7policy_enable</code>，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的 <code>compare_type</code>排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <p>当关联的listener开启了 <code>enhance_l7policy_enable</code>，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</p> <p>最小值：0 最大值：10000</p>
project_id	否	String	<p>转发策略所在的项目ID。</p> <p>最小长度：1 最大长度：32</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	转发到的listener的ID, 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必须选。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。不能指定为其他loadbalancer下的listener。当action为REDIRECT_TO_POOL时, 创建或更新时不能传入该参数。共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。 使用说明: <ul style="list-style-type: none">当action为REDIRECT_TO_LISTENER时, 不可指定。
redirect_url	否	String	转发到的url。必须满足格式: protocol://host:port/path?query。 最小长度: 1 最大长度: 255

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_url_config	否	CreateRedirectUrlConfig object	<p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p>
fixed_response_config	否	CreateFixedResponseConfig object	<p>固定返回页面的配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p>
redirect_pools_extend_config	否	CreateRedirectPoolsExtendConfig object	<p>转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
rules	否	Array of CreateL7PolicyRuleOption objects	转发策略关联的转发规则对象。详细参考表 l7rule 字段说明。rules 列表中最多含有 10 个 rule 规则（若 rule 中包含 conditions 字段，一条 condition 算一个规则），且列表中 type 为 HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP 的 rule 不能重复，至多指定一条。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅支持全量替换。 如果 l7policy 是重定向到 listener 的话，不允许创建 l7rule。

表 5-381 CreateRedirectUrlConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	否	String	重定向的协议。默认值 <code>\${protocol}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> HTTP HTTPS <code>\${protocol}</code> 缺省值： <code>\${protocol}</code> 最小长度： 1 最大长度： 36
host	否	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值 <code>\${host}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： <code>\${host}</code> 最小长度： 1 最大长度： 128

参数	是否必选	参数类型	描述
port	否	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${port} 最小长度： 1 最大长度： 16
path	否	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、 _~";@^-%#&\$.+?=: \/()[]{} 且必须以"/"开头。其中\$1, \$2 会匹配请求url通配符星号（ 缺省值： \${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	否	String	重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下： 若该字段被设置为：\$ {query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如 https:// www.example.com:8080/elb? type=loadbalancer，此时\$ {query}表示 type=loadbalancer）时，将会 重定向到 https:// www.example.com:8080/elb? type=loadbalancer&name=my _name。 只能包含英文字母、数字和特殊 字符：!\$&'()+,-./:;=?@^_`。字 母区分大小写。其中\$1, \$2会 匹配请求url通配符星号（ 缺省值： \${query} 最小长度： 0 最大长度： 128

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	是	String	重定向后的返回码。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 最小长度：1 最大长度：16

表 5-382 CreateFixtedResponseConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	是	String	返回码。支持 200~299,400~499,500~599。 最小长度：1 最大长度：16
content_type	否	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • text/plain, 默认值 • text/css • text/html • application/javascript • application/json 最小长度：0 最大长度：32
message_body	否	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

表 5-383 CreateRedirectPoolsExtendConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	url重写的开关

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_config	否	CreateRewriteUrlConfig object	rewrite_url_enable为true时，该字段必须传入

表 5-384 CreateRewriteUrlConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	url重写的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。
path	否	String	url重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#\$.+?,:! \/(), 且必须以"/"开头。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(), 当正则匹配分组小于指定数字, 则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母, 匹配结果均为空, 直到下一个特殊字符出现, 例如\$abc#123, 则匹配结果为#123; \$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符, 例如 \$#匹配结果为\$#。
query	否	String	url重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。只能包含英文字母、数字和特殊字符: !\${&'()+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(), 当正则匹配分组小于指定数字, 则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母, 匹配结果均为空, 直到下一个特殊字符出现, 例如\$abc#123, 则匹配结果为#123; \$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符, 例如 \$#匹配结果为\$#。

表 5-385 CreateL7PolicyRuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态；取值范围：true/false，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。 缺省值： true
type	是	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • HOST_NAME：匹配域名。 • PATH：匹配请求路径。 • METHOD：匹配请求方法。 • HEADER：匹配请求头。 • QUERY_STRING：匹配请求查询参数。 • SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME，PATH，METHOD，SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
compare_type	是	String	转发匹配方式。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • EQUAL_TO 表示精确匹配。 • REGEX 表示正则匹配。 • STARTS_WITH 表示前缀匹配。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。 • type为PATH时可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO。 • type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。 • type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、？。

参数	是否必选	参数类型	描述
invert	否	Boolean	是否反向匹配；取值范围： true/false。默认值：false。 不支持该字段，请勿使用。 缺省值： false
key	否	String	匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度： 1 最大长度： 255
value	是	String	匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。仅当conditions空时该字段生效。 当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。 当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,:!\ /()[]{}，且必须以"/"开头。 当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER,QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。 最小长度： 1 最大长度： 128

参数	是否必选	参数类型	描述
conditions	否	Array of CreateRuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。 数组长度： 0 - 10

表 5-386 CreateRuleCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	匹配项的名称。 当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和_。 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。 最小长度： 1 最大长度： 128

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时, key固定为空字符串, value表示域名的值。value长度1-128字符, 字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*, 必须以字母、数字或*开头, *只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时, key固定为空字符串, value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时, 字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,:!\ /()[]{} , 且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时, key表示请求头参数的名称, value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符, 不支持空格, 双引号, 支持以下通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时, key表示查询参数的名称, value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符, 不支持空格, 中括号, 大括号, 尖括号, 反斜杠, 双引号, '#', '&', ' ', '%', '~', 字母区分大小写, 支持通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时, key固定为空字符串, value表示请求方式。value取值范围为: GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时, key固定为空字符串, value表示请求源地址。value为CIDR格式, 支持ipv4,</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
			ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。 最小长度：1 最大长度：128

响应参数

状态码： 201

表 5-387 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
l7policy	L7Policy object	l7policy对象

表 5-388 L7Policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的转发动作。 取值： <ul style="list-style-type: none"> REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组； REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器； REDIRECT_TO_URL：重定向到URL； FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。

参数	参数类型	描述
description	String	转发策略描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略所属的监听器ID。
name	String	转发策略名称 最小长度：1 最大长度：255
position	Integer	转发策略的优先级，不支持更新。 不支持该字段，请勿使用。 最小值：1 最大值：100
priority	Integer	转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。
project_id	String	转发策略所在的项目ID。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。

参数	参数类型	描述
redirect_listener_id	String	转发到的listener的ID, 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。 不能指定为其他loadbalancer下的listener。 当action为REDIRECT_TO_POOL时, 创建或更新时不能传入该参数。
redirect_url	String	转发到的url。必须满足格式: protocol://host:port/path?query。 不支持该字段, 请勿使用。
rules	Array of RuleRef objects	转发策略关联的转发规则列表
redirect_url_config	RedirectUrlConfig object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_URL时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 格式: protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx} (\${xxx}表示原值, 如\${host}表示被转发的请求URL的host部分)。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。
redirect_pools_extend_config	RedirectPoolsExtendConfig object	转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。
fixed_response_config	FixedResponseConfig object	固定返回页面的配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为FIXED_RESPONSE时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-389 RuleRef

参数	参数类型	描述
id	String	规则ID。

表 5-390 RedirectUrlConfig

参数	参数类型	描述
protocol	String	重定向的协议。默认值\${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• \${protocol} 最小长度：1 最大长度：36
host	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${host} 最小长度：1 最大长度：128
port	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${port} 最小长度：1 最大长度：16

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 支持英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!\ \/() []{}，且必须以"/"开头。 缺省值： \${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下： 若该字段被设置为： \${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时\${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到 https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： \${query} 最小长度： 0 最大长度： 128
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 最小长度： 1 最大长度： 16

表 5-391 RedirectPoolsExtendConfig

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否开启url重定向
rewrite_url_config	RewriteUrlConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。 rewrite_url_enable为true时，改字段有效。

表 5-392 RewriteUrlConfig

参数	参数类型	描述
host	String	url host
path	String	url路径
query	String	url查询字符串

表 5-393 FixtedResponseConfig

参数	参数类型	描述
status_code	String	返回码。支持200~299,400~499,500~599。 最小长度：1 最大长度：16
content_type	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• text/plain• text/css• text/html• application/javascript• application/json 最小长度：0 最大长度：32
message_body	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

请求示例

创建监听器重定向转发策略

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies
{
  "l7policy" : {
    "action" : "REDIRECT_TO_LISTENER",
    "listener_id" : "e2220d2a-3faf-44f3-8cd6-0c42952bd0ab",
    "redirect_listener_id" : "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
  }
}
```

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "request_id": "b60d1d9a-5263-45b0-b1d6-2810ac7c52a1",
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [ {
      "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
    } ],
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aee74f56",
    "redirect_url": null,
    "redirect_url_config": null,
    "fixed_response_config": null,
    "redirect_listener_id": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 100,
    "priority": null,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
    "name": "l7policy-67"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.2 查询转发策略列表

功能介绍

查询七层转发策略列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies

表 5-394 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 5-395 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 不指定时表示查询第一页。 • 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • true: 查询上一页。 • false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> • 必须与limit一起使用。 • 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
enterprise_project_id	否	Array	企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。
id	否	Array	转发策略ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	Array	转发策略名称。 支持多值查询，查询条件格式： name=xxx&name=xxx 。
description	否	Array	转发策略描述信息。 支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&description=xxx</i> 。
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
listener_id	否	Array	转发策略所属的监听器ID。 支持多值查询，查询条件格式： listener_id=xxx&listener_id=xxx 。
position	否	Array	转发策略的优先级。 支持多值查询，查询条件格式： position=xxx&position=xxx 。 不支持该字段，请勿使用。
action	否	Array	转发策略的转发动作。 取值： <ul style="list-style-type: none"> • REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组。 • REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。 • REDIRECT_TO_URL：重定向到URL。 • FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。 支持多值查询，查询条件格式： action=xxx&action=xxx 。
redirect_url	否	Array	转发到的url。必须满足格式： protocol://host:port/path?query。 支持多值查询，查询条件格式： redirect_url=xxx&redirect_url=xxx 。 不支持该字段，请勿使用。
redirect_pool_id	否	Array	转发到pool的ID。 支持多值查询，查询条件格式： redirect_pool_id=xxx&redirect_pool_id=xxx 。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	Array	转发到的listener的ID。 支持多值查询，查询条件格式： redirect_listener_id=xxx&redirect_listener_id=xxx 。
provisioning_status	否	Array	转发策略的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。 支持多值查询，查询条件格式： <i>provisioning_status=xxx&provisioning_status=xxx</i> 。
display_all_rules	否	Boolean	是否显示转发策略下的rule详细信息。 取值： <ul style="list-style-type: none"> true: 显示policy下面的rule的详细信息。 false: 只显示policy下面的rule的id信息
priority	否	Array	转发策略的优先级。数值越小，优先级越高。 支持多值查询，查询条件格式： <i>priority=xxx&priority=xxx</i> 。

请求参数

表 5-396 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-397 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。
l7policies	Array of L7Policy objects	转发策略对象列表。

表 5-398 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合 page_reverse=true 查询上一页。
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-399 L7Policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的转发动作。 取值： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。

参数	参数类型	描述
description	String	转发策略描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略所属的监听器ID。
name	String	转发策略名称 最小长度：1 最大长度：255
position	Integer	转发策略的优先级，不支持更新。 不支持该字段，请勿使用。 最小值：1 最大值：100
priority	Integer	转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。
project_id	String	转发策略所在的项目ID。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。

参数	参数类型	描述
redirect_listener_id	String	转发到的listener的ID, 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。 不能指定为其他loadbalancer下的listener。 当action为REDIRECT_TO_POOL时, 创建或更新时不能传入该参数。
redirect_url	String	转发到的url。必须满足格式: protocol://host:port/path?query。 不支持该字段, 请勿使用。
rules	Array of RuleRef objects	转发策略关联的转发规则列表
redirect_url_config	RedirectUrlConfig object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_URL时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 格式: protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx} (\${xxx}表示原值, 如\${host}表示被转发的请求URL的host部分)。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。
redirect_pools_extend_config	RedirectPoolsExtendConfig object	转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。
fixed_response_config	FixedResponseConfig object	固定返回页面的配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为FIXED_RESPONSE时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-400 RuleRef

参数	参数类型	描述
id	String	规则ID。

表 5-401 RedirectUrlConfig

参数	参数类型	描述
protocol	String	重定向的协议。默认值\${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• \${protocol} 最小长度：1 最大长度：36
host	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${host} 最小长度：1 最大长度：128
port	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${port} 最小长度：1 最大长度：16

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 支持英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!\ \/()[]{}，且必须以"/"开头。 缺省值： \${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下： 若该字段被设置为： \${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时\${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到 https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： \${query} 最小长度： 0 最大长度： 128
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 最小长度： 1 最大长度： 16

表 5-402 RedirectPoolsExtendConfig

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否开启url重定向
rewrite_url_config	RewriteUrlConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。 rewrite_url_enable为true时，改字段有效。

表 5-403 RewriteUrlConfig

参数	参数类型	描述
host	String	url host
path	String	url路径
query	String	url查询字符串

表 5-404 FixtedResponseConfig

参数	参数类型	描述
status_code	String	返回码。支持200~299,400~499,500~599。 最小长度：1 最大长度：16
content_type	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• text/plain• text/css• text/html• application/javascript• application/json 最小长度：0 最大长度：32
message_body	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

请求示例

查询转发策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies?display_all_rules=true
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{  
  "request_id": "d3c67339-be91-4813-bb24-85728a5d326a",  
  "l7policies": [ {  
    "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",  
    "description": "",  
    "admin_state_up": true,  
  }  
]
```

```
"rules": [ {
  "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
}],
"project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
"listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
"redirect_url": null,
"redirect_url_config": null,
"fixed_response_config": null,
"redirect_listener_id": null,
"action": "REDIRECT_TO_POOL",
"position": 100,
"priority": null,
"provisioning_status": "ACTIVE",
"id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
"name": "l7policy-67"
}, {
  "redirect_pool_id": null,
  "description": "",
  "admin_state_up": true,
  "rules": [ {
    "id": "390f3a9f-670d-4ca6-b72c-6be8a48a8a00"
  } ],
  "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
  "listener_id": "bd782cbf-fb5e-411a-9295-530bdec05058",
  "redirect_url": null,
  "redirect_url_config": null,
  "fixed_response_config": {
    "content_type": "text/plain",
    "message_body": "",
    "status_code": "207"
  },
  "redirect_listener_id": null,
  "action": "FIXED_RESPONSE",
  "position": 6,
  "priority": 2,
  "provisioning_status": "ACTIVE",
  "id": "049a8635-9754-444e-94aa-678993b39cd6",
  "name": "l7policy-67"
} ],
"page_info": {
  "next_marker": "2587d8b1-9e8d-459c-9081-7bccaa075d2b",
  "previous_marker": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
  "current_count": 2
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.3 查询转发策略详情

功能介绍

查询七层转发策略详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-405 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

表 5-406 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-407 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
l7policy	L7Policy object	l7policy对象。

表 5-408 L7Policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的转发动作。 取值： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL: 转发到后端云服务器组；• REDIRECT_TO_LISTENER: 重定向到监听器；• REDIRECT_TO_URL: 重定向到URL；• FIXED_RESPONSE: 返回固定响应体。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。• 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
description	String	转发策略描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略所属的监听器ID。
name	String	转发策略名称 最小长度：1 最大长度：255
position	Integer	转发策略的优先级，不支持更新。 不支持该字段，请勿使用。 最小值：1 最大值：100

参数	参数类型	描述
priority	Integer	<p>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。当关联的listener没有开启<code>enhance_l7policy_enable</code>，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <p>当关联的listener开启了<code>enhance_l7policy_enable</code>，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</p>
project_id	String	转发策略所在的项目ID。
provisioning_status	String	<p>转发策略的配置状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。
redirect_listener_id	String	<p>转发到的listener的ID，当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> 只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。 不能指定为其他loadbalancer下的listener。 当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。
redirect_url	String	<p>转发到的url。必须满足格式: protocol://host:port/path?query。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>

参数	参数类型	描述
rules	Array of RuleRef objects	转发策略关联的转发规则列表
redirect_url_config	RedirectUrlConfig object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。
redirect_pools_extend_config	RedirectPoolsExtendConfig object	转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。
fixed_response_config	FixedResponseConfig object	固定返回页面的配置。 当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-409 RuleRef

参数	参数类型	描述
id	String	规则ID。

表 5-410 RedirectUrlConfig

参数	参数类型	描述
protocol	String	重定向的协议。默认值\${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• \${protocol} 最小长度：1 最大长度：36
host	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值：\${host} 最小长度：1 最大长度：128
port	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值：\${port} 最小长度：1 最大长度：16
path	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 支持英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \/() []{}，且必须以"/"开头。 缺省值：\${path} 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
query	String	<p>重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下： 若该字段被设置为：\${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时\${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到 https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。</p> <p>只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>缺省值： \${query}</p> <p>最小长度： 0</p> <p>最大长度： 128</p>
status_code	String	<p>重定向后的返回码。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 <p>最小长度： 1</p> <p>最大长度： 16</p>

表 5-411 RedirectPoolsExtendConfig

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否开启url重定向
rewrite_url_config	RewriteUrlConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。 rewrite_url_enable为true时，改字段有效。

表 5-412 RewriteUrlConfig

参数	参数类型	描述
host	String	url host
path	String	url路径
query	String	url查询字符串

表 5-413 FixedResponseConfig

参数	参数类型	描述
status_code	String	返回码。支持200~299,400~499,500~599。 最小长度：1 最大长度：16
content_type	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• text/plain• text/css• text/html• application/javascript• application/json 最小长度：0 最大长度：32
message_body	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

请求示例

查询指定转发策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be
```

响应示例

状态码：200

操作正常返回。

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [ {
      "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
    } ],
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
    "redirect_url": null,
    "redirect_url_config": null,
    "fixed_response_config": null,
    "redirect_listener_id": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 100,
    "priority": 1,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
    "name": "l7policy-67"
  }
}
```

```
},  
"request_id": "6be83ec4-623e-4840-a417-2fcdf8ad5dfa"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.4 更新转发策略

功能介绍

更新七层转发策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-414 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-415 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-416 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	UpdateL7PolicyOption object	l7policy对象。

表 5-417 UpdateL7PolicyOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
description	否	String	转发策略描述信息。 最小长度： 0 最大长度： 255
name	否	String	转发策略名称。 最小长度： 0 最大长度： 255
redirect_listener_id	否	String	转发到的listener的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">当action为REDIRECT_TO_LISTENER时不能更新为空或null。只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。不能指定为其他loadbalancer下的listener。当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	转发到pool的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 指定的pool不能是listener的default_pool。不能是其他listener的l7policy使用的pool。 当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段，不能更新为空或null。当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定。
redirect_url_config	否	UpdateRedirectUrlConfig object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 格式：protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。
fixed_response_config	否	UpdateFixedResponseConfig object	固定返回页面的配置。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pools_extend_config	否	UpdateRedirectPoolsExtendConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。
rules	否	Array of CreateRuleOption objects	转发策略关联的转发规则对象。详细参考表17rule字段说明。rules列表中最多含有10个rule规则（若rule中包含conditions字段，一条condition算一个规则），且列表中type为HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP的rule不能重复，至多指定一条。

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	否	Integer	<p>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为 <code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，仅支持指定为0，优先级最高。</p> <p>当关联的listener没有开启 <code>enhance_l7policy_enable</code>，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的 <code>compare_type</code>排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <p>当关联的listener开启了 <code>enhance_l7policy_enable</code>，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</p> <p>最小值：0 最大值：10000</p>

表 5-418 UpdateRedirectUrlConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	否	String	重定向的协议。默认值\${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • HTTP • HTTPS • \${protocol} 最小长度：1 最大长度：36
host	否	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值：\${host} 最小长度：1 最大长度：128
port	否	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值：\${port} 最小长度：1 最大长度：16
path	否	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \/()[]{}，且必须以"/"开头 缺省值：\${path} 最小长度：1 最大长度：128

参数	是否必选	参数类型	描述
query	否	String	<p>重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下：</p> <p>若该字段被设置为：\${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时\${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。其中\$1，\$2会匹配请求url通配符星号（*）。</p> <p>只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。</p> <p>缺省值：\${query}</p> <p>最小长度：0</p> <p>最大长度：128</p>
status_code	否	String	<p>重定向后的返回码。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：16</p>

表 5-419 UpdateFixedResponseConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
status_code	否	String	<p>返回码。支持200~299,400~499,500~599。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：16</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
content_type	否	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • text/plain • text/css • text/html • application/javascript • application/json • application/json 最小长度：1 最大长度：64
message_body	否	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

表 5-420 UpdateRedirectPoolsExtendConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
rewrite_url_enable	否	Boolean	是否开启url重定向
rewrite_url_config	否	CreateRewriteUrlConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。rewrite_url_enable为true时，该字段必须传入。

表 5-421 CreateRewriteUrlConfig

参数	是否必选	参数类型	描述
host	否	String	url重写的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。

参数	是否必选	参数类型	描述
path	否	String	url重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.+?,:! \/(),且必须以"/"开头。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(),当正则匹配分组小于指定数字,则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母,匹配结果均为空,直到下一个特殊字符出现,例如\$abc#123,则匹配结果为#123;\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符,例如\$#匹配结果为\$#。
query	否	String	url重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。只能包含英文字母、数字和特殊字符: !&'()+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(),当正则匹配分组小于指定数字,则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母,匹配结果均为空,直到下一个特殊字符出现,例如\$abc#123,则匹配结果为#123;\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符,例如\$#匹配结果为\$#。

表 5-422 CreateRuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态,默认为true。 不支持该字段,请勿使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	是	String	转发匹配方式。 取值： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO 表示精确匹配。• REGEX 表示正则匹配。• STARTS_WITH 表示前缀匹配。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。• type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。• type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。• type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。
key	否	String	匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度： 0 最大长度： 255

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!\ \/()[]{}，且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>
project_id	否	String	<p>转发规则所在的项目ID。</p> <p>最小长度：32 最大长度：32</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME: 匹配域名。• PATH: 匹配请求路径。• METHOD: 匹配请求方法。• HEADER: 匹配请求头。• QUERY_STRING: 匹配请求查询参数。• SOURCE_IP: 匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
invert	否	Boolean	是否反向匹配。 取值: true、false, 默认false。 不支持该字段, 请勿使用。
conditions	否	Array of CreateRuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能 (enhance_l7policy_enable) 开启后才会生效。若转发规则配置了conditions, 字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同, value不允许重复。

表 5-423 CreateRuleCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	<p>匹配项的名称。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：128</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,:!\ /()[]{}，且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符，不支持空格，双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
			ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。 最小长度：1 最大长度：128

响应参数

状态码： 200

表 5-424 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
l7policy	L7Policy object	l7policy对象。

表 5-425 L7Policy

参数	参数类型	描述
action	String	转发策略的转发动作。 取值： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。

参数	参数类型	描述
description	String	转发策略描述信息。
id	String	转发策略ID。
listener_id	String	转发策略所属的监听器ID。
name	String	转发策略名称 最小长度：1 最大长度：255
position	Integer	转发策略的优先级，不支持更新。 不支持该字段，请勿使用。 最小值：1 最大值：100
priority	Integer	转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，仅支持指定为0，优先级最高。当关联的listener没有开启enhance_l7policy_enable，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的compare_type排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。 当关联的listener开启了enhance_l7policy_enable，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。
project_id	String	转发策略所在的项目ID。
provisioning_status	String	转发策略的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE: 默认值，表示正常。 ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。
redirect_pool_id	String	转发到pool的ID。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。

参数	参数类型	描述
redirect_listener_id	String	转发到的listener的ID, 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。 使用说明: <ul style="list-style-type: none"> 只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。 不能指定为其他loadbalancer下的listener。 当action为REDIRECT_TO_POOL时, 创建或更新时不能传入该参数。
redirect_url	String	转发到的url。必须满足格式: protocol://host:port/path?query。 不支持该字段, 请勿使用。
rules	Array of RuleRef objects	转发策略关联的转发规则列表
redirect_url_config	RedirectUrlConfig object	转发到的url配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为REDIRECT_TO_URL时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 格式: protocol://host:port/path?query protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx} (\${xxx}表示原值, 如\${host}表示被转发的请求URL的host部分)。protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。
redirect_pools_extend_config	RedirectPoolsExtendConfig object	转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。
fixed_response_config	FixedResponseConfig object	固定返回页面的配置。 当监听器的高级转发策略功能(enhance_l7policy_enable)开启后才会生效, 未开启传入该字段会报错。 当action为FIXED_RESPONSE时生效, 且为必选字段, 其他action不可指定, 否则报错。 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段, 传入会报错。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-426 RuleRef

参数	参数类型	描述
id	String	规则ID。

表 5-427 RedirectUrlConfig

参数	参数类型	描述
protocol	String	重定向的协议。默认值\${protocol}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• \${protocol} 最小长度：1 最大长度：36
host	String	重定向的主机名。字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。默认值\${host}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${host} 最小长度：1 最大长度：128
port	String	重定向到的端口。默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 缺省值： \${port} 最小长度：1 最大长度：16

参数	参数类型	描述
path	String	重定向的路径。默认值\${path}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 支持英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!\ \/() []{}，且必须以"/"开头。 缺省值： \${path} 最小长度： 1 最大长度： 128
query	String	重定向的查询字符串。默认\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。举例如下： 若该字段被设置为： \${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer，此时\${query}表示type=loadbalancer）时，将会重定向到 https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。 只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。 缺省值： \${query} 最小长度： 0 最大长度： 128
status_code	String	重定向后的返回码。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • 301 • 302 • 303 • 307 • 308 最小长度： 1 最大长度： 16

表 5-428 RedirectPoolsExtendConfig

参数	参数类型	描述
rewrite_url_enable	Boolean	是否开启url重定向
rewrite_url_config	RewriteUrlConfig object	转发到的后端主机组的URL配置。 rewrite_url_enable为true时，改字段有效。

表 5-429 RewriteUrlConfig

参数	参数类型	描述
host	String	url host
path	String	url路径
query	String	url查询字符串

表 5-430 FixtedResponseConfig

参数	参数类型	描述
status_code	String	返回码。支持200~299,400~499,500~599。 最小长度：1 最大长度：16
content_type	String	返回body的格式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• text/plain• text/css• text/html• application/javascript• application/json 最小长度：0 最大长度：32
message_body	String	返回消息内容。 最小长度：0 最大长度：1024

请求示例

更新转发策略

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be
```

```
{
  "l7policy" : {
    "name" : "My policy.",
    "description" : "Update policy.",
    "redirect_listener_id" : "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id": "e5c07525-1470-47b6-9b0c-567527a036aa",
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [ {
      "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
    } ],
    "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
    "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
    "redirect_url": null,
    "redirect_url_config": null,
    "fixed_response_config": null,
    "redirect_listener_id": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 100,
    "priority": null,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
    "name": "l7policy-67"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.5 删除转发策略

功能介绍

删除七层转发策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}

表 5-431 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求参数

表 5-432 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除指定转发策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.13.6 批量更新转发策略优先级

功能介绍

批量更新转发策略的优先级。

接口约束

该接口只用于更新action为REDIRECT_TO_POOL的独享型实例下的转发策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies/batch-update-priority

表 5-433 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-434 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-435 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policies	否	Array of BatchUpdatePriorityRequestBody objects	转发策略的结构体

表 5-436 BatchUpdatePriorityRequestBody

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	待更新的l7policy的ID。 最小长度：1 最大长度：36

参数	是否必选	参数类型	描述
priority	是	Integer	<p>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高，同一监听器下不允许重复。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为 <code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，仅支持指定为0，优先级最高。</p> <p>当关联的listener没有开启 <code>enhance_l7policy_enable</code>，按原有policy的排序逻辑，自动排序。各域名之间优先级独立，相同域名下，按path的 <code>compare_type</code>排序，精确>前缀>正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <p>当关联的listener开启了 <code>enhance_l7policy_enable</code>，且不传该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为：同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，新创建会因超出取值范围10000而失败。此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</p> <p>最小值：1 最大值：10000</p>

响应参数

状态码：202

表 5-437 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。

请求示例

批量更新转发策略优先级

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/l7policies/batch-update-priority
{
  "l7policies": [ {
    "id": "1fe93e12-6e07-47a9-8f81-3346c015601d",
    "priority": 11
  } ]
}
```

响应示例

状态码: 202

Created

```
{
  "request_id": "e5c07525-1470-47b6-9b0c-567527a036aa"
}
```

状态码

状态码	描述
202	Created

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14 转发规则

5.14.1 创建转发规则

功能介绍

创建七层转发规则。

接口约束

如果l7policy是重定向到listener的话，不允许创建l7rule。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-438 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-439 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-440 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	CreateRuleOption object	转发规则对象。

表 5-441 CreateRuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	是	String	转发匹配方式。 取值： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO 表示精确匹配。• REGEX 表示正则匹配。• STARTS_WITH 表示前缀匹配。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。• type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。• type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。• type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。
key	否	String	匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度： 0 最大长度： 255

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!\ \/()[]{}，且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>
project_id	否	String	<p>转发规则所在的项目ID。</p> <p>最小长度：32 最大长度：32</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME: 匹配域名。• PATH: 匹配请求路径。• METHOD: 匹配请求方法。• HEADER: 匹配请求头。• QUERY_STRING: 匹配请求查询参数。• SOURCE_IP: 匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
invert	否	Boolean	是否反向匹配。 取值: true、false, 默认false。 不支持该字段, 请勿使用。
conditions	否	Array of CreateRuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能 (enhance_l7policy_enable) 开启后才会生效。若转发规则配置了conditions, 字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同, value不允许重复。

表 5-442 CreateRuleCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	<p>匹配项的名称。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：128</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,:!\ /()[]{}，且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符，不支持空格，双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
			ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。 最小长度：1 最大长度：128

响应参数

状态码：201

表 5-443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
rule	L7Rule object	转发规则对象。

表 5-444 L7Rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
compare_type	String	转发规则的匹配方式。type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。
key	String	匹配内容的键值。type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。 最小长度：1 最大长度：255
project_id	String	转发规则所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
type	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配域名。 PATH：匹配请求路径。 METHOD：匹配请求方法。 HEADER：匹配请求头。 QUERY_STRING：匹配请求查询参数。 SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
value	String	匹配内容的值。仅当conditions空时该字段生效。 当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。 若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以/开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。 当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?;=!: \/()[]{}，且必须以/开头。 当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。 最小长度：1 最大长度：128
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE 或者ERROR。说明：该字段无实际含义，默认为ACTIVE。
invert	Boolean	是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
id	String	规则ID。
conditions	Array of RuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-445 RuleCondition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写。 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
value	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_、~、';@^-%#&\$.*+?,=!: V()[]{}，且必须以"/"开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符，不支持空格，双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>最小长度：1 最大长度：128</p>

请求示例

创建转发规则，并指定规则类型为路径

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules
```

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "type": "PATH",
    "value": "/bbb.html"
  }
}
```

```
}  
}
```

响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{  
  "rule": {  
    "compare_type": "EQUAL_TO",  
    "provisioning_status": "ACTIVE",  
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",  
    "invert": false,  
    "admin_state_up": true,  
    "value": "/bbb.html",  
    "key": null,  
    "type": "PATH",  
    "id": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"  
  },  
  "request_id": "3639f1b7-f04b-496e-9218-ec5a9e493f69"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.2 查询转发规则列表

功能介绍

查询转发规则列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 5-446 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
l7policy_id	是	String	策略ID。

表 5-447 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。 最小值： 0 最大值： 2000 缺省值： 2000
marker	否	String	上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
page_reverse	否	Boolean	是否反向查询。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true: 查询上一页。• false: 查询下一页，默认。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。
id	否	Array	转发规则ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	否	Array	转发匹配方式。 取值： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO 表示精确匹配。• REGEX 表示正则匹配。• STARTS_WITH 表示前缀匹配。 支持多值查询，查询条件格式： <i>compare_type=xxx&compare_type=xxx。</i>
provisioning_status	否	Array	转发规则的配置状态。 取值：ACTIVE 表示正常。 支持多值查询，查询条件格式： <i>provisioning_status=xxx&provisioning_status=xxx。</i>
invert	否	Boolean	是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
value	否	Array	匹配内容的值。 支持多值查询，查询条件格式： <i>value=xxx&value=xxx。</i>
key	否	Array	匹配内容的键值，用于标识规则。 支持多值查询，查询条件格式： <i>key=xxx&key=xxx。</i> 不支持该字段，请勿使用。
type	否	Array	匹配类别，可以为HOST_NAME，PATH。 一个l7policy下创建的l7rule的type不能重复。 支持多值查询，查询条件格式： <i>type=xxx&type=xxx。</i>

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	Array	企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。 支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx</i> 。

请求参数

表 5-448 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token

响应参数

状态码： 200

表 5-449 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
page_info	PageInfo object	分页信息。
rules	Array of L7Rule objects	规则对象列表。

表 5-450 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。

参数	参数类型	描述
next_marker	String	分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	当前的记录数。

表 5-451 L7Rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
compare_type	String	转发规则的匹配方式。type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。
key	String	匹配内容的键值。type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。 最小长度：1 最大长度：255
project_id	String	转发规则所在的项目ID。
type	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配域名。• PATH：匹配请求路径。• METHOD：匹配请求方法。• HEADER：匹配请求头。• QUERY_STRING：匹配请求查询参数。• SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。

参数	参数类型	描述
value	String	<p>匹配内容的值。仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。</p> <p>若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以/开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</p> <p>当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,= \/()[]{}，且必须以/开头。</p> <p>当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key，value。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：128</p>
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE 或者ERROR。说明：该字段无实际含义，默认为ACTIVE。
invert	Boolean	是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
id	String	规则ID。
conditions	Array of RuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。
created_at	String	<p>创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。</p> <p>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。</p>
updated_at	String	<p>更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。</p> <p>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。</p>

表 5-452 RuleCondition

参数	参数类型	描述
key	String	<p>匹配项的名称。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>最小长度： 1</p> <p>最大长度： 128</p>

参数	参数类型	描述
value	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时, key固定为空字符串, value表示域名的值。value长度1-128字符, 字符串只能包含英文字母、数字、-、*, 必须以字母、数字或*开头, *只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时, key固定为空字符串, value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时, 字符串只能包含英文字母、数字、_、~、';@^-%#&\$.*+?,=!: V()[] {}, 且必须以"/"开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时, key表示请求头参数的名称, value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符, 不支持空格, 双引号, 支持以下通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时, key表示查询参数的名称, value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符, 不支持空格, 中括号, 大括号, 尖括号, 反斜杠, 双引号, '#', '&', ' ', '%', '~', 字母区分大小写, 支持通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时, key固定为空字符串, value表示请求方式。value取值范围为: GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时, key固定为空字符串, value表示请求源地址。value为CIDR格式, 支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>最小长度: 1 最大长度: 128</p>

请求示例

查询转发规则列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules
```

响应示例

状态码: 200

操作正常返回。

```
{
  "rules": [ {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "invert": false,
    "admin_state_up": true,
    "value": "/ccc.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
  } ],
  "page_info": {
    "previous_marker": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7",
    "current_count": 1
  },
  "request_id": "ae4dbd7d-9271-4040-98b6-3bfe45bb15ee"
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.3 查询转发规则详情

功能介绍

查询七层转发规则详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-453 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
l7policy_id	是	String	7层转发策略。
l7rule_id	是	String	7层转发规则。

请求参数

表 5-454 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 5-455 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
rule	L7Rule object	规则对象。

表 5-456 L7Rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
compare_type	String	转发规则的匹配方式。type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。
key	String	匹配内容的键值。type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。 最小长度： 1 最大长度： 255
project_id	String	转发规则所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
type	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配域名。 PATH：匹配请求路径。 METHOD：匹配请求方法。 HEADER：匹配请求头。 QUERY_STRING：匹配请求查询参数。 SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
value	String	匹配内容的值。仅当conditions空时该字段生效。 当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。 若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以/开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。 当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?;=!: \/()[]{}，且必须以/开头。 当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。 最小长度：1 最大长度：128
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE 或者ERROR。说明：该字段无实际含义，默认为ACTIVE。
invert	Boolean	是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
id	String	规则ID。
conditions	Array of RuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-457 RuleCondition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
value	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时, key固定为空字符串, value表示域名的值。value长度1-128字符, 字符串只能包含英文字母、数字、-、*, 必须以字母、数字或*开头, *只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时, key固定为空字符串, value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时, 字符串只能包含英文字母、数字、_、~、';@^-%#&\$.*+?,=!: V()[] {}, 且必须以"/"开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时, key表示请求头参数的名称, value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符, 不支持空格, 双引号, 支持以下通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时, key表示查询参数的名称, value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符, 不支持空格, 中括号, 大括号, 尖括号, 反斜杠, 双引号, '#', '&', ' ', '%', '~', 字母区分大小写, 支持通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时, key固定为空字符串, value表示请求方式。value取值范围为: GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时, key固定为空字符串, value表示请求源地址。value为CIDR格式, 支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>最小长度: 1 最大长度: 128</p>

请求示例

查询指定转发规则详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

响应示例

状态码: 200

OK

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
    "invert": false,
    "admin_state_up": true,
    "value": "/ccc.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
  },
  "request_id": "0d799435-259e-459f-b2bc-0beee06f6a77"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.4 更新转发规则

功能介绍

更新七层转发规则。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-458 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	策略ID。
l7rule_id	是	String	规则ID。
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-459 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

表 5-460 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	UpdateL7RuleOption object	规则对象。

表 5-461 UpdateL7RuleOption

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态，默认为 true。 不支持该字段，请勿使用。
compare_type	否	String	转发匹配方式。 取值： <ul style="list-style-type: none">EQUAL_TO 表示精确匹配。REGEX 表示正则匹配。STARTS_WITH 表示前缀匹配。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。

参数	是否必选	参数类型	描述
invert	否	Boolean	是否反向匹配。 取值：true、false。 不支持该字段，请勿使用。
key	否	String	匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。 不支持该字段，请勿使用。 最小长度： 0 最大长度： 255
value	否	String	匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。仅当conditions空时该字段生效。 当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，必须以字母、数字或*开头。若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。 当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以/开头。 当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。 最小长度： 1 最大长度： 128
conditions	否	Array of UpdateRuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。

表 5-462 UpdateRuleCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	<p>匹配项的名称。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>最小长度：1</p> <p>最大长度：128</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以/开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符，不支持空格，双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或多个字符）和?（正好匹配1个字符）。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或多个字符）和?（正好匹配1个字符）</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
			同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。 最小长度：1 最大长度：128

响应参数

状态码：200

表 5-463 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
rule	L7Rule object	规则对象。

表 5-464 L7Rule

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状，默认为true。 不支持该字段，请勿使用。
compare_type	String	转发规则的匹配方式。type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。
key	String	匹配内容的键值。type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。 最小长度：1 最大长度：255
project_id	String	转发规则所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
type	String	转发规则类别。 取值： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配域名。 PATH：匹配请求路径。 METHOD：匹配请求方法。 HEADER：匹配请求头。 QUERY_STRING：匹配请求查询参数。 SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。
value	String	匹配内容的值。仅当conditions空时该字段生效。 当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。 若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以/开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。 当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \/()[]{}，且必须以/开头。 当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。 最小长度：1 最大长度：128
provisioning_status	String	provisioning状态，可以为ACTIVE、PENDING_CREATE 或者ERROR。说明：该字段无实际含义，默认为ACTIVE。
invert	Boolean	是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。
id	String	规则ID。
conditions	Array of RuleCondition objects	转发规则的匹配条件。当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。
updated_at	String	更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。 注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。

表 5-465 RuleCondition

参数	参数类型	描述
key	String	匹配项的名称。 当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写。 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。 最小长度：1 最大长度：128

参数	参数类型	描述
value	String	<p>匹配项的值。</p> <p>当转发规则类别type为HOST_NAME时, key固定为空字符串, value表示域名的值。value长度1-128字符, 字符串只能包含英文字母、数字、-、*, 必须以字母、数字或*开头, *只能出现在开头且必须以*.开始。</p> <p>当转发规则类别type为PATH时, key固定为空字符串, value表示请求路径的值。value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时, 字符串只能包含英文字母、数字、_、~、';@^-%#&\$.*+?,=!: V()[] {}, 且必须以"/"开头。</p> <p>当转发规则类别type为HEADER时, key表示请求头参数的名称, value表示请求头参数的值。value长度限制1-128字符, 不支持空格, 双引号, 支持以下通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)。</p> <p>当转发规则类别type为QUERY_STRING时, key表示查询参数的名称, value表示查询参数的值。value长度限制为1-128字符, 不支持空格, 中括号, 大括号, 尖括号, 反斜杠, 双引号, '#', '&', ' ', '%', '~', 字母区分大小写, 支持通配符: *(匹配0个或更多字符)和?(正好匹配1个字符)</p> <p>当转发规则类别type为METHOD时, key固定为空字符串, value表示请求方式。value取值范围为: GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</p> <p>当转发规则类别type为SOURCE_IP时, key固定为空字符串, value表示请求源地址。value为CIDR格式, 支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>最小长度: 1 最大长度: 128</p>

请求示例

更新转发规则

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

```
{
  "rule" : {
    "compare_type" : "STARTS_WITH",
    "value" : "/ccc.html"
  }
}
```



```
}  
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{  
  "rule": {  
    "compare_type": "STARTS_WITH",  
    "provisioning_status": "ACTIVE",  
    "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",  
    "invert": false,  
    "admin_state_up": true,  
    "value": "/ccc.html",  
    "key": null,  
    "type": "PATH",  
    "id": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"  
  },  
  "request_id": "133096f9-e754-430d-a2c2-e61fe1190aa8"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.14.5 删除转发规则

功能介绍

删除七层转发规则。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v3/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 5-466 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
l7policy_id	是	String	策略ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
l7rule_id	是	String	规则ID。

请求参数

表 5-467 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	IAM鉴权Token。

响应参数

无

请求示例

删除转发规则

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

6 API (经典型)

6.1 弹性负载均衡

6.1.1 创建负载均衡器 (废弃)

功能介绍

创建负载均衡器。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers

表 6-1 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。

请求消息

- 请求参数

表 6-2 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<ul style="list-style-type: none">负载均衡器的名称。取值范围：1-64个字符，中英文、数字、下划线、中划线。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：0-128个字符，不能输入<>。
vpc_id	是	String	vpc的ID。
bandwidth	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">带宽大小。type为External时该字段必选，type为Internal时无效。取值范围：默认1Mbit/s~1000Mbit/s（具体范围以各Region配置为准，请参见控制台对应页面显示）。
type	是	String	<ul style="list-style-type: none">负载均衡器的类型，私网还是公网。取值范围：Internal或External。
admin_state_up	是	Integer/ Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态，取值范围： 0或false：停用。该值只支持由用户传入。 1或true：正常。 2或false：冻结。该值只支持由管理员传入。
vip_subnet_id	否	String	要加入的私网ID，type为Internal时该字段必选，type为External时无效。只支持指定为ipv4的子网。
az	否	String	type为External时该字段无效，type为Internal时该字段可选。type为Internal时，若指定az，则指定的az必须要支持私网elb，否则返回错误信息。有关公有云的区域和终端节点的更多信息，请 参阅地区和终端节点 。

参数	是否必选	参数类型	描述
charge_mode	否	String	<ul style="list-style-type: none">该参数为预留字段，支持流量计费后设置此字段，则弹性IP将采用流量统计模式。取值范围：bandwidth、traffic。取值范围：取值为traffic。
eip_type	否	String	<ul style="list-style-type: none">该参数为预留字段
security_group_id	否	String	<ul style="list-style-type: none">字段含义：安全组的ID。取值范围：1到200个字节，字符串由大小写字母、数字和中划线组合。说明：参数type的值为Internal时，该字段为必选字段；参数type的值为External，该字段会被忽略。
vip_address	否	String	<ul style="list-style-type: none">字段含义：ELB提供服务的IP。参数type的值为External时，该字段为弹性IP；参数type的值为Internal时，该字段为私网IP。用户可以选择已有弹性IP创建公网ELB。当传此参数时，bandwidth、charge_mode以及eip_type没有意义，不需要再传这些参数。
tenantId	否	String	<ul style="list-style-type: none">字段含义：操作用户的项目ID。说明：参数type的值为Internal时，该字段为必选字段。

- 请求样例1

```
{  
  "name": "loadbalancer1",  
  "description": "simple lb",  
  "vpc_id": "f54a3ffd-7a55-4568-9e3d-f0ff2d46a107",  
  "bandwidth": 200,  
}
```

```
"type": "External",
"admin_state_up": true
}
```

- 请求样例2

```
{
  "name": "loadbalancer1",
  "description": "simple lb",
  "vpc_id": "f54a3ffd-7a55-4568-9e3d-f0ff2d46a107",
  "vip_address": "192.144.164.74",
  "type": "External",
  "admin_state_up": true
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-3 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	创建ELB这个任务下发成功后，组合API返回该任务的URI。
job_id	String	组合API唯一标识创建ELB这个任务的作业号。

- 响应样例

```
{
  "uri": "/v1/73cd9140bec7427ab9952b4ed75924e0/jobs/4010b39b4fbb4645014fcfc8f2d178d1",
  "job_id": "4010b39b4fbb4645014fcfc8f2d178d1"
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.1.2 删除负载均衡器

功能介绍

删除负载均衡器。如果是外网负载均衡器，该接口会同时删除负载均衡器绑定的弹性IP。

接口约束

当删除的负载均衡器的类型是公网类型，需要先删除对应所有监听器下的后端云服务器才可以删除负载均衡器。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 6-4 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-5 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	删除ELB这个任务下发成功后，组合API返回该任务的URI。
job_id	String	组合API唯一标识删除ELB这个任务的编号。

- 响应样例

```
{  
  "uri": "/v1/73cd9140bec7427ab9952b4ed75924e0/jobs/4010b39c4fbb4649014fcfd2ab7903b0",  
  "job_id": "4010b39c4fbb4649014fcfd2ab7903b0"  
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.1.3 删除外网负载均衡器

功能介绍

删除外网负载均衡器时保留弹性IP，如果需要删除弹性IP，请参考[删除负载均衡器](#)章节。

接口约束

删除外网负载均衡器时需要先移除监听器下的所有后端云服务器，该接口不能删除私网负载均衡器。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}/keep-eip

表 6-6 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-7 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	删除负载均衡器任务下发后，组合API返回的任务URI。
job_id	String	组合API唯一标识删除负载均衡器任务的任务号。

- 响应样例

```
{
  "uri": "/v1/8263303061de4b5d95c9cb68c3a257f4/jobs/ff808082615b23aa01616b90efc65298",
  "job_id": "ff808082615b23aa01616b90efc65298"
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisable	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.1.4 修改负载均衡器

功能介绍

修改负载均衡器，名称、描述、带宽和管理状态可修改。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 6-8 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器的ID。
name	否	String	<ul style="list-style-type: none">负载均衡器的名称。取值范围：1-64个字符，中英文、数字、下划线、中划线。
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：0-128个字符，不能输入<>。
bandwidth	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">功能说明：带宽大小。type为External时该字段必选，type为Internal时无效。取值范围：默认（具体范围以各Region配置为准，请参见控制台对应页面显示）。
admin_state_up	否	Integer/ Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态。取值范围： 0或false：停用。该值只支持由用户传入。 1或true：正常。 2或false：冻结。该值只支持由管理员传入。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{  
  "description": "simple lb",  
  "name": "loadbalancer1",  
  "bandwidth": 200,  
  "admin_state_up": true  
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-9 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	修改ELB这个任务下发成功后，组合API返回该任务的URI。
job_id	String	组合API唯一标识修改ELB这个任务的编号。

- 响应样例

```
{
  "uri": "/v1/73cd9140bec7427ab9952b4ed75924e0/jobs/4010b39d4fbb4645014fcddf4b32d15",
  "job_id": "4010b39d4fbb4645014fcddf4b32d15"
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.1.5 查询负载均衡器详情

功能介绍

查询指定负载均衡器的详细信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 6-10 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-11 响应参数

参数	参数类型	描述
vip_address	String	ELB对外服务IP。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
id	String	负载均衡器的ID。
status	String	<ul style="list-style-type: none">• 负载均衡器的状态。• 取值范围：ACTIVE, PENDING_CREATE, ERROR。
bandwidth	Integer	带宽大小。
vpc_id	String	VPC ID。
admin_state_up	Integer	<ul style="list-style-type: none">• 弹性负载均衡器的管理状态• 取值范围： 0：停用。 1：正常。 2：冻结。
vip_subnet_id	String	该参数暂不支持。
type	String	负载均衡器类型： External。
name	String	负载均衡器名称。
description	String	描述。

参数	参数类型	描述
security_group_id	String	<ul style="list-style-type: none">字段含义：安全组的ID。说明：参数type的值为External时，该字段返回值为null

- 响应样例

```
{
  "vip_address": "192.144.62.114",
  "update_time": "2015-09-14 02:34:32",
  "create_time": "2015-09-14 02:34:32",
  "id": "0b07acf06d243925bc24a0ac7445267a",
  "status": "ACTIVE",
  "bandwidth": 1,
  "security_group_id": null,
  "vpc_id": "f54a3ffd-7a55-4568-9e3d-f0ff2d46a107",
  "admin_state_up": 1,
  "vip_subnet_id": null,
  "type": "External",
  "name": "MY_ELB",
  "description": null
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.1.6 查询负载均衡器列表

功能介绍

查询某用户下所有的负载均衡器的信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/loadbalancers

表 6-12 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-13 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array	负载均衡器信息列表。
instance_num	String	负载均衡器的个数。

表 6-14 loadbalancers 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
vip_address	String	ELB对外服务IP。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
id	String	负载均衡器的ID。
status	String	<ul style="list-style-type: none">• 负载均衡器的状态。• 取值范围：ACTIVE, PENDING_CREATE, ERROR。
bandwidth	Integer	带宽大小。
vpc_id	String	VPC ID。
admin_state_up	Integer	<ul style="list-style-type: none">• 弹性负载均衡器的管理状态。• 取值范围： 0：停用。 1：正常。 2：冻结。

参数	参数类型	描述
vip_subnet_id	String	该参数暂不支持。
type	String	负载均衡器类型： External。
name	String	负载均衡器名称。
description	String	描述。
security_group_id	String	<ul style="list-style-type: none">字段含义：安全组的ID。说明：参数type的值为External时，该字段返回值为null

- 响应样例

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "vip_address": "192.144.62.114",
      "update_time": "2015-09-14 02:34:32",
      "create_time": "2015-09-14 02:34:32",
      "id": "0b07acf06d243925bc24a0ac7445267a",
      "status": "ACTIVE",
      "bandwidth": 1,
      "security_group_id": null,
      "vpc_id": "f54a3ffd-7a55-4568-9e3d-f0ff2d46a107",
      "admin_state_up": 1,
      "vip_subnet_id": null,
      "type": "External",
      "name": "MY_ELB",
      "description": null
    }
  ],
  "instance_num": "1"
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.2 监听器

6.2.1 创建监听器

功能介绍

给负载均衡器下创建监听器，用于监听后端云服务器的状态。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners

表 6-15 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
name	是	String	<ul style="list-style-type: none">监听器的名称。取值范围：1-64个字符，中英文、数字、下划线、中划线。
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：0-128个字符，不能输入<>。
loadbalancer_id	是	String	所属负载均衡器ID。
protocol	是	String	<ul style="list-style-type: none">监听协议，用于区分四层和七层。当负载均衡类型为私网时，不允许创建UDP协议的监听器。取值范围：HTTP、TCP、HTTPS和UDP。
port	是	Integer	<ul style="list-style-type: none">监听端口。取值范围：1-65535个字符。
backend_protocol	是	String	<ul style="list-style-type: none">后端协议。当监听协议为UDP时，即protocol字段为UDP时，后端协议只能为UDP协议。取值范围：HTTP、TCP、UDP。

参数	是否必选	参数类型	描述
backend_port	是	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 后端端口。 取值范围：1-65535个字符。
lb_algorithm	是	String	<ul style="list-style-type: none"> 监听器负载均衡方式。 取值范围：roundrobin leastconn source。
session_sticky	否	Boolean	<ul style="list-style-type: none"> 是否开启会话保持。true为开启会话保持，false为关闭会话保持。 取值范围：true false。 当protocol值为HTTP、HTTPS或TCP且lb_algorithm不等于roundrobin时，该值只能为false。
sticky_session_type	否	String	<ul style="list-style-type: none"> cookie的处理方式，设置为insert表示由ELB插入。protocol为HTTP，session_sticky为true时有效，且默认insert方式。protocol为TCP、UDP时，此参数无效（不传或者为空）。 取值范围：insert。
cookie_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> cookie超时时间。protocol为HTTP，session_sticky为true时且sticky_session_type为insert有效。protocol为TCP、UDP时，此参数无效。 取值范围：1-1440（单位为分）。
tcp_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> TCP会话超时时间。protocol为TCP，此参数有效。 取值范围：1-1440（单位为分）。
tcp_draining	否	Boolean	<ul style="list-style-type: none"> 四层负载均衡器的后端主机删除后，该后端主机的TCP连接是否保持，不中断。protocol为“TCP”时tcp_draining有效。 取值范围：true false。

参数	是否必选	参数类型	描述
tcp_draining_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">四层负载均衡器的后端主机删除后，该后端主机的TCP连接保持的超时时间。当protocol为“TCP”，且tcp_draining为“true”时该字段有效。取值范围：0-60（单位为分钟）。
certificate_id	否	String	<ul style="list-style-type: none">如protocol为HTTPS，该字段为必选字段。取值范围：该ID可通过查询证书列表来获取。
udp_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">UDP会话超时时间。protocol为UDP，此参数有效。取值范围：1-1440（单位为分）。
ssl_protocols	否	String	<ul style="list-style-type: none">监听器支持的SSL协议标准，用于启动特定的加密协议。当protocol为HTTPS时，本字段才有效。取值范围：TLS 1.2或TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0。默认值为TLS 1.2。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_ciphers	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 加密协议的加密套件，当 protocol 值为 HTTPS 时，本字段才有效。 取值范围：Default 或 Extended 或 Strict。其中，Default 对应的加密套件参数值为 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256: ECDHE-RSA-AES256-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-SHA256; Extended 对应的加密套件参数值为 ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256: ECDHE-RSA-AES128-SHA256: AES128-SHA256: ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384: ECDHE-RSA-AES256-SHA384: ECDHE-ECDSA-AES128-SHA: ECDHE-RSA-AES128-SHA: DHE-RSA-AES128-SHA: ECDHE-RSA-AES256-SHA: ECDHE-ECDSA-AES256-SHA: AES128-SHA: AES256-SHA: DHE-DSS-AES128-SHA: CAMELLIA128-SHA: EDH-RSA-DES-CBC3-SHA: DES-CBC3-SHA: ECDHE-RSA-RC4-SHA: RC4-SHA: DHE-RSA-AES256-SHA: DHE-DSS-AES256-SHA: DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA: DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA: CAMELLIA256-SHA: EDH-DSS-DES-CBC3-SHA: DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA: DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA; Strict 对应的加密套件参数值为 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256。

参数	是否必选	参数类型	描述
			默认值为Default。当ssl_protocols为TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0时，本字段只能取值Extended。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{
  "name": "listener1",
  "description": "",
  "loadbalancer_id": "0b07acf06d243925bc24a0ac7445267a",
  "protocol": "HTTP",
  "port": 88,
  "backend_protocol": "HTTP",
  "backend_port": 80,
  "lb_algorithm": "roundrobin",
  "session_sticky": true,
  "sticky_session_type": "insert",
  "cookie_timeout": 100,
  "tcp_draining": true,
  "tcp_draining_timeout": 5
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-16 响应参数

参数	参数类型	描述
update_time	String	更新时间。
backend_port	Integer	后端端口。
id	String	监听器ID。
backend_protocol	String	后端协议。
sticky_session_type	String	cookie的处理方式，设置为insert表示由ELB插入。session_sticky为true时有效，且默认insert方式。仅protocol为HTTP时有效。
description	String	描述。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。
create_time	String	创建时间。
status	String	监听器状态。状态值：ACTIVE，PENDING_CREATE，ERROR。

参数	参数类型	描述
protocol	String	监听协议，用于区分四层和七层。
port	Integer	监听端口。
cookie_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">功能描述：cookie超时时间。session_sticky为true时且sticky_session_type为insert有效。取值范围：1-1440（单位为分）。
admin_state_up	Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态，取值范围： false：停用。 true：正常。
session_sticky	Boolean	是否开启会话保持。true为开启会话保持，false为关闭会话保持。
lb_algorithm	String	监听器负载均衡方式。
name	String	监听器的名称。
tcp_draining	Boolean	<ul style="list-style-type: none">四层负载均衡器的后端云服务器删除后，该云服务器的TCP连接是否保持，不中断。protocol为“TCP”时tcp_draining有效。取值范围：true、false。
tcp_draining_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">四层负载均衡器的后端云服务器删除后，该云服务器的TCP连接保持的超时时间。当protocol为“TCP”，且tcp_draining为“true”时该字段有效。取值范围：0-60（单位为分钟）。
ssl_protocols	String	<ul style="list-style-type: none">监听器支持的SSL协议标准，用于启动特定的加密协议。该字段仅protocol为HTTPS时返回。
ssl_ciphers	String	<ul style="list-style-type: none">加密协议的加密套件。该字段仅protocol为HTTPS时返回。

参数	参数类型	描述
certificate_id	String	<ul style="list-style-type: none">缺省的证书ID。该字段仅protocol为HTTPS时返回。

- 响应样例

```
{
  "update_time": "2015-09-15 07:41:17",
  "backend_port": 80,
  "tcp_draining": true,
  "id": "248425d7b97dc26920eb23720115e068",
  "backend_protocol": "HTTP",
  "sticky_session_type": "insert",
  "description": "",
  "loadbalancer_id": "0b07acf06d243925bc24a0ac7445267a",
  "create_time": "2015-09-15 07:41:17",
  "status": "ACTIVE",
  "protocol": "TCP",
  "port": 88,
  "cookie_timeout": 100,
  "admin_state_up": true,
  "session_sticky": true,
  "lb_algorithm": "roundrobin",
  "name": "listener1",
  "tcp_draining": true,
  "tcp_draining_timeout": 5
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.2.2 删除监听器

功能介绍

删除监听器。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}

表 6-17 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数
无
- 响应样例
无

状态码

- 正常
204
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.2.3 修改监听器

功能介绍

修改监听器的信息，目前支持修改名称、描述、管理状态。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}

表 6-18 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器的ID。
name	否	String	<ul style="list-style-type: none">监听器的名称。取值范围：1-64 个字符，中英文、数字、下划线、中划线。
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：0-128个字符，不能输入<>。
port	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">监听端口。取值范围：1-65535个字符。
backend_port	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">后端端口。取值范围：1-65535个字符。
lb_algorithm	否	String	<ul style="list-style-type: none">监听器负载均衡方式。取值范围：roundrobin leastconn source。
tcp_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">TCP会话超时时间。protocol为TCP，此参数有效。取值范围：1-1440（单位为分）。
tcp_draining	否	Boolean	<ul style="list-style-type: none">四层负载均衡器的后端主机删除后，该后端主机的TCP连接是否保持，不中断。protocol为“TCP”时tcp_draining有效。取值范围：true false。

参数	是否必选	参数类型	描述
tcp_draining_time out	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">四层负载均衡器的后端主机删除后，后端主机的TCP连接保持的超时时间。当protocol为“TCP”，且tcp_draining为“true”时该字段有效。取值范围：0-60（单位为分钟）。
udp_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">UDP会话超时时间。protocol为UDP，此参数有效。取值范围：1-1440（单位为分）。
ssl_protocols	否	String	<ul style="list-style-type: none">监听器支持的SSL协议标准，用于启动特定的加密协议。当protocol为HTTPS时，本字段才有效。取值范围：TLS 1.2或TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0。默认值为TLS 1.2。

参数	是否必选	参数类型	描述
ssl_ciphers	否	String	<ul style="list-style-type: none">加密协议的加密套件，当protocol值为HTTPS时，本字段才有效。取值范围：Default或Extended或Strict。其中，Default对应的加密套件参数值为ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256；Extended对应的加密套件参数值为ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-

参数	是否必选	参数类型	描述
			SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA; Strict对应的加密套件 参数值为ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256。 默认值为Default。当ssl_protocols为TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0时,本字段只能取值Extended。
certificate_id	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 缺省的证书ID。如果protocol为HTTPS,该字段为必选字段。 取值范围:该ID可通过查询证书列表获取详情。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{
  "name": "lis",
  "description": "",
  "port": 9090,
  "backend_port": 9090,
  "lb_algorithm": "roundrobin"
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-19 响应参数

参数	参数类型	描述
update_time	String	更新时间。
backend_port	Integer	后端端口。

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID, uuid形式的一个资源标识。
backend_protocol	String	后端协议。
sticky_session_type	String	<ul style="list-style-type: none">cookie的处理方式, 设置为insert表示由ELB插入。protocol为HTTP, session_sticky为true时有效, 且默认insert方式。protocol为TCP、UDP时, 此参数无效(不传或者为空)。取值范围: insert。
description	String	描述。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。
create_time	String	创建时间。
status	String	监听器状态。状态值: ACTIVE, PENDING_CREATE, ERROR。
protocol	String	监听协议, 用于区分四层和七层。
port	Integer	监听端口。
cookie_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">cookie超时时间。session_sticky为true时且sticky_session_type为insert有效。取值范围: 1-1440(单位为分)。
admin_state_up	Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态,取值范围: false: 停用。 true: 正常。
healthcheck_id	String	健康检查ID。
session_sticky	Boolean	是否开启会话保持。true为开启会话保持, false为关闭会话保持。仅protocol为HTTP时有效。
lb_algorithm	String	监听器负载均衡方式。
name	String	监听器的名称。

参数	参数类型	描述
tcp_draining	Boolean	<ul style="list-style-type: none">LVS的member节点删除后, 该member的TCP连接是否保持, 不中断。protocol为“TCP”时tcp_draining有效。取值范围: true false。
tcp_draining_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">LVS的member节点删除后, 该member的TCP连接保持的超时时间。当protocol为“TCP”, 且tcp_draining为“true”时该字段有效。取值范围: 0-60 (单位为分钟)。
certificate_id	String	用于安全认证的SSL证书的ID。 如果protocol为HTTPS, 该字段为必选字段, 否则返回值为null。

- 响应样例

```
{
  "update_time": "2016-12-01 07:12:59",
  "backend_port": 9090,
  "id": "a824584fb3ba4d39ba0cf372c7cbbb67",
  "backend_protocol": "TCP",
  "sticky_session_type": null,
  "certificate_id": null,
  "description": "",
  "loadbalancer_id": "f54c65b1b5dd4a4f95b71b44796ac013",
  "create_time": "2016-12-01 07:12:43",
  "admin_state_up": false,
  "status": "ACTIVE",
  "protocol": "TCP",
  "cookie_timeout": 100,
  "port": 9092,
  "tcp_draining": true,
  "tcp_timeout": 1,
  "lb_algorithm": "roundrobin",
  "healthcheck_id": null,
  "session_sticky": true,
  "tcp_draining_timeout": 5,
  "name": "lis"
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误

状态码	编码	错误码说明
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.2.4 查询监听器详情

功能介绍

查询监听器的详细信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}

表 6-20 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-21 响应参数

参数	参数类型	描述
update_time	String	更新时间。
backend_port	Integer	后端端口。
id	String	监听器ID。

参数	参数类型	描述
backend_protocol	String	后端协议。
sticky_session_type	String	cookie的处理方式，设置为insert表示由ELB插入。protocol为HTTP，session_sticky为true时有效，且默认insert方式。protocol为TCP时，此参数无效（不传或者为空）。
description	String	描述。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。
create_time	String	创建时间。
status	String	监听器状态。状态值：ACTIVE，PENDING_CREATE，ERROR。
protocol	String	监听协议，用于区分四层和七层。
port	Integer	监听端口。
cookie_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">cookie超时时间。session_sticky为true时且sticky_session_type为insert有效。取值范围：1-1440（单位为分）
admin_state_up	Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态，取值范围： false：停用。 true：正常。
member_number	Integer	后端云服务器个数。
healthcheck_id	String	健康检查ID。
session_sticky	Boolean	是否开启会话保持。true为开启会话保持，false为关闭会话保持。
lb_algorithm	String	监听器负载均衡方式。
name	String	监听器的名称。
certificate_id	String	用于安全认证的证书的ID。 如果protocol为HTTPS，该字段为必选字段，否则返回值为null。
tcp_timeout	Integer	TCP请求会话保持超时时间。
udp_timeout	Integer	UDP请求会话保持超时时间。

参数	参数类型	描述
ssl_protocols	String	监听器支持的SSL协议标准，用于启动特定的加密协议。该字段仅protocol为HTTPS时返回。 说明 1.2.8版本前已有HTTPS协议类型的监听器如果该字段未修改，则值为TLS 1.2。
ssl_ciphers	String	加密协议的加密套件。该字段仅protocol为HTTPS时返回。

- 响应样例

```
{
  "update_time": "2015-09-15 07:41:17",
  "backend_port": 80,
  "id": "248425d7b97dc26920eb23720115e068",
  "backend_protocol": "TCP",
  "sticky_session_type": "insert",
  "description": "",
  "loadbalancer_id": "0b07acf06d243925bc24a0ac7445267a",
  "create_time": "2015-09-15 07:41:17",
  "status": "ACTIVE",
  "protocol": "TCP",
  "port": 88,
  "cookie_timeout": 100,
  "admin_state_up": true,
  "member_number": 0,
  "healthcheck_id": null,
  "session_sticky": true,
  "lb_algorithm": "roundrobin",
  "name": "listener1",
  "tcp_draining": true,
  "tcp_draining_timeout": 5
}
{
  "update_time": "2016-12-01 07:12:59",
  "backend_port": 9090,
  "id": "a824584fb3ba4d39ba0cf372c7cbbb67",
  "backend_protocol": "TCP",
  "sticky_session_type": null,
  "certificate_id": null,
  "description": "",
  "loadbalancer_id": "f54c65b1b5dd4a4f95b71b44796ac013",
  "lb_algorithm": "roundrobin",
  "create_time": "2016-12-01 07:12:43",
  "admin_state_up": false,
  "status": "ACTIVE",
  "protocol": "TCP",
  "cookie_timeout": 100,
  "port": 9092,
  "tcp_draining": 1,
  "tcp_timeout": 1,
  "member_number": 0,
  "healthcheck_id": null,
  "session_sticky": true,
  "tcp_draining_timeout": 5,
  "name": "lis"
}
```

状态码

- 正常

- 200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.2.5 查询监听器列表

功能介绍

查询监听器列表信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners?loadbalancer_id={loadbalancer_id}

说明

可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持除update_time、create_time、admin_state_up、session_sticky和member_number之外所有响应要素过滤。

表 6-22 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
loadbalancer_id	否	String	所属负载均衡器ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-23 响应参数

参数	参数类型	描述
update_time	String	更新时间。
backend_port	Integer	后端端口。
id	String	监听器ID。
backend_protocol	String	后端协议。
sticky_session_type	String	cookie的处理方式，设置为insert表示由ELB插入。protocol为HTTP，session_sticky为true时有效，且默认insert方式。protocol为TCP时，此参数无效（不传或者为空）。
description	String	描述。
loadbalancer_id	String	所属负载均衡器ID。
create_time	String	创建时间。
status	String	监听器状态。状态值：ACTIVE，PENDING_CREATE，ERROR。
protocol	String	监听协议，用于区分四层和七层。
lb_algorithm	String	监听器负载均衡方式。
admin_state_up	Boolean	<ul style="list-style-type: none">弹性负载均衡器的管理状态，取值范围： false：停用。 true：正常。
cookie_timeout	Integer	<ul style="list-style-type: none">cookie超时时间。session_sticky为true时且sticky_session_type为insert有效。取值范围：1-1440（单位为分）。
member_number	Integer	后端云服务器个数。
healthcheck_id	String	健康检查ID。
session_sticky	Boolean	是否开启会话保持。true为开启会话保持，false为关闭会话保持。
port	Integer	监听端口。
name	String	监听器的名称。
certificate_id	String	用于安全认证的SSL证书的ID。如果protocol为HTTPS或SSL，该字段为必选字段，否则返回值为null。
tcp_timeout	Integer	TCP请求会话保持超时时间。

参数	参数类型	描述
udp_timeout	Integer	UDP请求会话保持超时时间。
ssl_protocols	String	监听器支持的SSL协议标准，用于启动特定的加密协议。该字段仅protocol为HTTPS时返回。 说明 1.2.8版本前已有HTTPS协议类型的监听器，如果该字段未修改，则值为TLS 1.2。
ssl_ciphers	String	加密协议的加密套件。该字段仅protocol为HTTPS时返回。

- 响应样例

```
[
  {
    "update_time": "2016-12-01 07:12:59",
    "backend_port": 9090,
    "id": "a824584fb3ba4d39ba0cf372c7cbbb67",
    "backend_protocol": "TCP",
    "sticky_session_type": null,
    "certificate_id": null,
    "description": "",
    "loadbalancer_id": "f54c65b1b5dd4a4f95b71b44796ac013",
    "lb_algorithm": "roundrobin",
    "create_time": "2016-12-01 07:12:43",
    "admin_state_up": false,
    "status": "ACTIVE",
    "protocol": "TCP",
    "cookie_timeout": 100,
    "port": 9092,
    "tcp_draining": true,
    "tcp_timeout": 1,
    "member_number": 0,
    "healthcheck_id": null,
    "session_sticky": true,
    "tcp_draining_timeout": 5,
    "name": "lis"
  },
  {
    "update_time": "2016-12-01 07:11:49",
    "backend_port": 9090,
    "id": "4818300858fc43e0a4d843ce74ee83a4",
    "backend_protocol": "HTTP",
    "sticky_session_type": "insert",
    "certificate_id": null,
    "description": "",
    "loadbalancer_id": "f54c65b1b5dd4a4f95b71b44796ac013",
    "lb_algorithm": "roundrobin",
    "create_time": "2016-12-01 07:11:30",
    "admin_state_up": false,
    "status": "ACTIVE",
    "protocol": "HTTP",
    "cookie_timeout": 100,
    "port": 9091,
    "tcp_draining": true,
    "tcp_timeout": null,
    "member_number": 0,
    "healthcheck_id": null,
    "session_sticky": true,
    "tcp_draining_timeout": 5,
    "name": "lis"
  }
]
```

```
}  
]
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.3 健康检查

6.3.1 创建健康检查

功能介绍

为后端云服务器添加健康检查配置。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/healthcheck

表 6-24 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	健康检查所属Listener ID。
healthcheck_protocol	否	String	<ul style="list-style-type: none">• 健康检查协议。当负载均衡类型为私网时，不允许创建UDP协议的健康检查。• 取值范围：HTTP/TCP/UDP。

参数	是否必选	参数类型	描述
healthcheck_uri	否	String	<ul style="list-style-type: none">用于健康检查的URI。healthcheck_protocol为HTTP时生效。取值范围：长度限制为1-80字符，必须以‘/’开头。只能使用字母、数字、‘-’、‘/’、‘.’、‘%’、‘?’、‘#’、‘&’、‘_’、‘=’这些字符。
healthcheck_connect_port	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">进行健康检查时使用的端口。取值范围：1-65535个字符。
healthy_threshold	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">判定健康检查结果为success的阈值。即，健康检查连续成功多少次后，将后端云服务器的健康检查结果由fail改为success。取值范围：1-10个字符。
unhealthy_threshold	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">判定健康检查结果为fail的阈值。即，健康检查连续失败多少次后，将后端云服务器的健康检查状态由success改为fail。取值范围：1-10个字符。
healthcheck_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">每次健康检查响应的最大超时时间。取值范围：1-50 (s)。
healthcheck_interval	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">每次健康检查响应的最大间隔时间。取值范围：1-50 (s)。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例1 创建HTTP健康检查

```
{
  "healthcheck_connect_port": 80,
  "healthcheck_interval": 5,
  "healthcheck_protocol": "HTTP",
  "healthcheck_timeout": 10,
  "healthcheck_uri": "/",
  "healthy_threshold": 3,
  "listener_id": "3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",
```

```
"unhealthy_threshold": 3
}
```

- 请求样例2 创建TCP健康检查

```
{
  "healthcheck_connect_port": 80,
  "healthcheck_interval": 5,
  "healthcheck_protocol": "TCP",
  "healthcheck_timeout": 10,
  "healthcheck_uri": "",
  "healthy_threshold": 3,
  "listener_id": "3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",
  "unhealthy_threshold": 3
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-25 响应参数

参数	参数类型	描述
healthcheck_interval	Integer	每次健康检查响应的最大间隔时间。
listener_id	String	健康检查所属ListenerID。
id	String	健康检查ID。
healthcheck_protocol	String	健康检查协议。
unhealthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为fail的阈值。即，健康检查连续失败多少次后，将后端云服务器的健康检查状态由success改为fail。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
healthcheck_connect_port	Integer	进行健康检查时使用的端口。
healthcheck_timeout	Integer	每次健康检查响应的最大超时时间。
healthcheck_uri	String	用于健康检查的URI。healthcheck_protocol为HTTP时生效。
healthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为success的阈值。即，健康检查连续成功多少次后，将后端云服务器的健康检查结果由fail改为success。

- 响应样例1 创建HTTP健康检查

```
{
  "healthcheck_interval": 5,
  "listener_id": "3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",
}
```

```
"id":"134e5ea962327c6a574b83e6e7f31f35",  
"healthcheck_protocol":"HTTP",  
"unhealthy_threshold":3,  
"update_time":"2015-12-25 03:57:23",  
"create_time":"2015-12-25 03:57:23",  
"healthcheck_connect_port":80,  
"healthcheck_timeout":10,  
"healthcheck_uri":"/",  
"healthy_threshold":3  
}
```

- 响应样例2 创建TCP健康检查

```
{  
  "healthcheck_interval":5,  
  "listener_id":"3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",  
  "id":"134e5ea962327c6a574b83e6e7f31f35",  
  "healthcheck_protocol":"TCP",  
  "unhealthy_threshold":3,  
  "update_time":"2015-12-25 03:57:23",  
  "create_time":"2015-12-25 03:57:23",  
  "healthcheck_connect_port":80,  
  "healthcheck_timeout":10,  
  "healthcheck_uri": "",  
  "healthy_threshold":3  
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.3.2 删除健康检查

功能介绍

删除健康检查。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/elbaas/healthcheck/{healthcheck_id}

表 6-26 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
healthcheck_id	是	String	健康检查的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数
无
- 响应样例
无

状态码

- 正常
204
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.3.3 修改健康检查

功能介绍

修改健康检查信息。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/elbaas/healthcheck/{healthcheck_id}

表 6-27 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
healthcheck_id	是	String	健康检查的ID。
healthcheck_protocol	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 健康检查协议。 取值范围：HTTP TCP（不区分大小写）。
healthcheck_uri	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 用于健康检查的uri。healthcheck_protocol为HTTP时生效。 取值范围：长度限制为1-80字符，必须以‘/’开头。只能使用字母、数字、‘-’、‘/’、‘.’、‘%’、‘?’、‘#’、‘&’、“=”这些字符。
healthcheck_connect_port	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 进行健康检查时使用的端口。 取值范围：1-65535个字符。
healthy_threshold	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 判定健康检查结果为success的阈值。即，健康检查连续成功多少次后，将后端云服务器的健康检查结果由fail改为success。 取值范围：1-10个字符。
unhealthy_threshold	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 判定健康检查结果为fail的阈值。即，健康检查连续失败多少次后，将后端云服务器的健康检查状态由success改为fail。 取值范围：1-10个字符。
healthcheck_timeout	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 每次健康检查响应的最大超时时间。 取值范围：1-50（s）。

参数	是否必选	参数类型	描述
healthcheck_interval	否	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 每次健康检查响应的最大间隔时间。 取值范围：1-50 (s)。

请求消息

- 请求参数

无

- 请求样例

```
{
  "healthcheck_connect_port": 88,
  "healthcheck_interval": 5,
  "healthcheck_protocol": "HTTP",
  "healthcheck_timeout": 10,
  "healthcheck_uri": "/",
  "healthy_threshold": 3,
  "unhealthy_threshold": 2
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-28 响应参数

参数	参数类型	描述
healthcheck_interval	Integer	每次健康检查响应的最大间隔时间。
listener_id	String	健康检查所属ListenerID。
id	String	健康检查ID。
healthcheck_protocol	String	健康检查协议。
unhealthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为fail的阈值。即，健康检查连续失败多少次后，将后端云服务器的健康检查状态由success改为fail。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
healthcheck_connect_port	Integer	进行健康检查时使用的端口。
healthcheck_timeout	Integer	每次健康检查响应的最大超时时间。

参数	参数类型	描述
healthcheck_uri	String	用于健康检查的URI。 healthcheck_protocol为HTTP时生效。
healthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为success的阈值。即，健康检查连续成功多少次后，将后端云服务器的健康检查结果由fail改为success。

- 响应样例

```
{
  "healthcheck_interval": 5,
  "listener_id": "3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",
  "id": "134e5ea962327c6a574b83e6e7f31f35",
  "healthcheck_protocol": "HTTP",
  "unhealthy_threshold": 2,
  "update_time": "2015-12-25 03:57:23",
  "create_time": "2015-12-25 03:57:23",
  "healthcheck_connect_port": 88,
  "healthcheck_timeout": 10,
  "healthcheck_uri": "/",
  "healthy_threshold": 3
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.3.4 查询健康检查详情

功能介绍

查询健康检查详细信息。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/healthcheck/{healthcheck_id}

表 6-29 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
healthcheck_id	是	String	健康检查的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-30 响应参数

参数	参数类型	描述
healthcheck_interval	Integer	每次健康检查响应的最大间隔时间。
listener_id	String	健康检查所属ListenerID。
id	String	健康检查ID。
healthcheck_protocol	String	健康检查协议。
unhealthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为fail的阈值。即，健康检查连续失败多少次后，将后端云服务器的健康检查状态由success改为fail。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
healthcheck_connect_port	Integer	进行健康检查时使用的端口。
healthcheck_timeout	Integer	每次健康检查响应的最大超时时间。
healthcheck_uri	String	用于健康检查的URI。 healthcheck_protocol为HTTP时生效。

参数	参数类型	描述
healthy_threshold	Integer	判定健康检查结果为success的阈值。即，健康检查连续成功多少次后，将后端云服务器的健康检查结果由fail改为success。

- 响应样例

```
{
  "healthcheck_interval": 5,
  "listener_id": "3ce8c4429478a5eb6ef4930de2d75b28",
  "id": "134e5ea962327c6a574b83e6e7f31f35",
  "healthcheck_protocol": "HTTP",
  "unhealthy_threshold": 2,
  "update_time": "2015-12-25 03:57:23",
  "create_time": "2015-12-25 03:57:23",
  "healthcheck_connect_port": 88,
  "healthcheck_timeout": 10,
  "healthcheck_uri": "/",
  "healthy_threshold": 3
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.4 后端云服务器

6.4.1 添加后端云服务器

功能介绍

给指定负载均衡器下的监听器里添加被监听的后端云服务器。

如果是为udp格式的监听器添加后端云服务器，那么后端云服务器不能禁止ping功能且必须开启udp协议类型的服务。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}/members

表 6-31 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器的ID。
server_id	是	String	后端云服务器ID。
address	是	String	后端云服务器私网IP地址。

请求消息

- 请求参数
无

- 请求样例

```
[  
  {  
    "server_id": "dbecb618-2259-405f-ab17-9b68c4f541b0",  
    "address": "172.16.0.31"  
  }  
]
```

响应消息

- 响应参数

表 6-32 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	添加Member这个任务下发成功后，组合API返回该任务的URI。
job_id	String	组合API唯一标识添加Member这个任务的任务号。

- 响应样例

```
{  
  "uri": "/v1/55300f3c8f764c06b1a32e2302edc305/jobs/4010b39b4fd3d5ff014fd3ec3ed8002d",  
  "job_id": "4010b39b4fd3d5ff014fd3ec3ed8002d"  
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.4.2 移除后端云服务器

功能介绍

将后端云服务器从监听器中移除，停止对该云服务器的监听。支持同时移除多个后端云服务器。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}/members/action

表 6-33 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
listener_id	是	String	监听器的ID。
removeMember	是	Array	移除的后端云服务器信息列表。

表 6-34 removeMember 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	ELB后端成员ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{  
  "removeMember": [  
    {  
      "id": "34695d664b182fa69b98228032b0e239"  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ]
}

```

响应消息

- 响应参数

表 6-35 响应参数

参数	参数类型	描述
uri	String	移除Member这个任务下发成功后，组合API返回该任务的URI。
job_id	String	组合API唯一标识移除Member这个任务的任务号。

- 响应样例

```

{
  "uri": "/v1/55300f3c8f764c06b1a32e2302edc305/jobs/4010b39b4fd3d5ff014fd3f160fd006c",
  "job_id": "4010b39b4fd3d5ff014fd3f160fd006c"
}

```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailabl e	服务不可用

6.4.3 查询后端云服务器列表

功能介绍

普通用户可查询指定监听器下后端服务器列表。管理员用户查询后端服务器列表为空列表。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/listeners/{listener_id}/members?limit=10&marker=0

 说明

可以在URI后面用‘?’和‘&’添加不同的查询条件组合。支持除listeners、server_name、update_time和create_time之外所有响应要素过滤。

表 6-36 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID
listener_id	是	String	监听器的ID
marker	否	String	分页查询起始的资源id, 为空时为查询第一页
limit	否	Integer	每页返回的个数。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-37 响应参数

参数	参数类型	描述
server_address	String	后端云服务器私网IP。
id	String	后端云服务器ID。
address	String	分配给后端云服务器的浮动IP。
status	String	后端云服务器状态。状态值：ACTIVE, PENDING, ERROR。
health_status	String	健康检查状态。状态值：NORMAL, ABNORMAL, UNAVAILABLE。
update_time	String	更新时间。
create_time	String	创建时间。
server_name	String	后端云服务器名称。
server_id	String	原始云服务器ID。

参数	参数类型	描述
listeners	Array	后端云服务器所属监听器。

表 6-38 listeners 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器所属监听器ID。

- 响应样例

```
[
  {
    "server_address": "172.16.0.16",
    "id": "4ac8777333bc20777147ab160ea61baf",
    "status": "ACTIVE",
    "address": "100.64.27.96",
    "listeners": [
      {
        "id": "65093734fb966b3d70f6af26cc63e125"
      },
      {
        "id": "a659fe780a542e1adf204db767a021a3"
      }
    ],
    "update_time": "2015-12-28 10:35:51",
    "create_time": "2015-12-28 10:35:50",
    "server_name": null,
    "server_id": "97444148-7afb-47cc-b4a3-6e1c94d1ade4",
    "health_status": "NORMAL"
  },
  {
    "server_address": "172.16.0.15",
    "id": "d8a21f107a19d7bd1d05a1f764eb623a",
    "status": "ACTIVE",
    "address": "100.64.27.95",
    "listeners": [
      {
        "id": "65093734fb966b3d70f6af26cc63e125"
      },
      {
        "id": "a659fe780a542e1adf204db767a021a3"
      }
    ],
    "update_time": "2015-12-28 10:35:51",
    "create_time": "2015-12-28 10:35:50",
    "server_name": null,
    "server_id": "05b731db-d457-41dc-a824-862daba91a59",
    "health_status": "ABNORMAL"
  }
]
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.5 配额

6.5.1 查询配额

功能介绍

查询负载均衡器的配额。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/quotas

表 6-39 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-40 响应参数

参数	参数类型	描述
quotas	Object	资源的配额信息。

表 6-41 quotas 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
resources	Array	资源的配额信息列表。

表 6-42 resources 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	资源类型。比如：elb，listener。
used	Integer	已经申请了的资源数。
quota	Integer	资源的总配额数。
max	Integer	最大资源数。
min	Integer	最小资源数。

- 响应样例

```
{
  "quotas": {
    "resources": [
      {
        "type": "elb",
        "used": 2,
        "quota": 5,
        "max": 100,
        "min": 1
      },
      {
        "type": "listener",
        "quota": 5,
        "max": 200,
        "min": 1
      }
    ]
  }
}
```

📖 说明

监听器的"used"字段暂不支持，返回空字符串。

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败

状态码	编码	错误码说明
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.6 证书管理

6.6.1 创建证书

功能介绍

为HTTPS协议创建证书。

URI

POST /v1.0/{project_id}/elbaas/certificate

表 6-43 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
name	否	String	<ul style="list-style-type: none">证书名称。取值范围：0-64个字符，只能包含中英文、数字、下划线、中划线。
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：长度不大于128个字符，不能包含<>。
domain	否	String	<ul style="list-style-type: none">服务端证书所签域名取值范围：长度不大于254位的字符串，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，必须以字母或数字开头。
certificate	是	String	<ul style="list-style-type: none">HTTPS协议使用的证书内容。取值范围：PEM编码格式。

参数	是否必选	参数类型	描述
private_key	是	String	<ul style="list-style-type: none"> HTTPS协议使用的私钥。 取值范围：PEM编码格式。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{
  "name": "cert-bky",
  "description": "certificate",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDXTCCAkWgAwIBAgIJANoPUy2NktS6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEUx CzAJBgNV
\nBAYTAKFVMRMwEQYDVQQIDApTb211LVN0YXRIMSEwHwYDVQQKBDBhJbnRlcm5ldCBX
\naWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMjYwNjYMDMyOTU5WhcNMjYwNjYMDMyOTU5WjBF
\nMQswCQYDVQQGEwJBVETETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwYSW50\
\nZXJlZXR5Z2l0cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB\
\nCgKCAQEArmUUhzm5sxxVr/ku4+6cKqnKgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP64DjDPny9\n
\n+8s9MbFabEG3HqjHSHK3b/Ew3FXr8LFa9YuwuAi3W9ii29sZsOwmzlfQhIOlaP1Y
\nNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckaUTvl3do5d8ttD1Vf2r0w0DfclrVcsS5v3kw88\n
\n9ngJ3s3hNkatfQist4qLNMehZ8Xofx58DIAOk/f3Vusj3372PsJwKX39cHX/NpIHC
\nHKE8qaGcPdqV0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAccb9fByLrTams0ThvSLZ
\n6V3yVHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUiXhcABza
\n2SdXPYpp8RkVwKbICNlWwYDVR0jBBgwFoAUIXhcABza2SdXPYpp8RkVwKbICNlW
\nDAYDVROTBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAHmsFDOwbkD45PF4oYdX+
\nnc0EgNjsLfi0spj6b1CHQMEy2tPqYzJh8nGuUtB9Zd7+rbwm6NS38eGQVA5vbWZ
\nH\nMk+uq5un7YFwkM+fdjgCxbe/3PMkk/ZDYPHhpc1W8e/+aZVUBB2EpzBC6tP/DV\n
\nSsjq+tG+JZIVADMxvEqVIF94JmPuY7o6U74SnUUrAi0h9GkWmeYh/Ucb3PLMe5sF
\nZrRidAKc96KB0eUphfWZNtptOCqV6qtYqZZ/UCotp99xzdKf8jGkm/iBljxb+v
\nONTg8JwfmYkCj63YhTKpHf0+N/EK5yX1KUYtlkLaf8OPlsp/1lqAL6CndyGed/\n
\nAA==\n-----END CERTIFICATE-----",
  "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIIEpAIBAAKCAQEArmUUhzm5sxxVr/
ku4+6cKqnKgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP6\nn4DjDPny9+8s9MbFabEG3HqjHSHK3b/
Ew3FXr8LFa9YuwuAi3W9ii29sZsOwmzlfQ
\nhIOlaP1YNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckaUTvl3do5d8ttD1Vf2r0w0DfclrVcs
\nS5v3kw889gJ3s3hNkatfQist4qLNMehZ8Xofx58DIAOk/f3Vusj3372PsJwKX39c\n
\nnHX/NpIHCHKE8qaGcPdqV0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAccb9fByLrTam
\ns0ThvSLZ06V3yVHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABo1BACV47rpHuxEza24O
\nnevbFI9OQIcs8xA26dN1j/+HpAkzinB4o5V
\nXOWWZDQwbYu58hYE4NYjqf6AxHk3\nnOCqAA9yKH2NXhSEyLkP7/rKDF7geZg/YtwNiR/
NXTJbNxl4p8VTaVvAq3yey188x
\nJCMrd1yWSsOWD2Qw7ialBpqQlzdEovPE4CG6GmailRSuqYuoCfbVTFa6YST7jmOTV\n
\nEpG+x6yJZj4o0vfkKbKfvPmQizjL+3nAW9g+kgXJmA1xTujiky7bzm2sLK2Slrx
\n5rY73mXMElseIhkYzWwyRmC6M+rWALXqOhVDgIGbaBV4IOzuyH/CUt0wy3ZMIpv
\nMOWMN0ECgYEA1LHsepCmwjldf3yf/OztCr/DYqM4HjAY6FTmH+xz1Zjd5R1XOq60\n
\nnYFRkhs/e2D6M/gSX6hMqS9sCkg25yRjk3CsPeoS9v5MoiZQA8XIQNovcpWUI2DCm\n
\nnaZRIsdovFglqMHYh/Y4CYouee7Nz7folCzO9svrYrbOIVmMwDvJ8vzMCgYEA0ebg
\nnm0lCuOunyxasBqOv4Q4sk7ix0702dlrW0tsUjyU+XuYH1P/Om+t4/
\nKUU2cNwsg3\nnjiNzQR9QkvF8yTB5TB4Ye/9dKlu+BEOskvCpuErxc6iVj+TZOrQDDPNcq56qez5b
\nnv9EDdgpjkJO+hS1j3kY0uG11hrP4Pox4PijqECgYEAz6RTZORkqFoWsZss5VK3\n
\nnp0LGkEkfw/jYmBggAQhpnSD7n20hd1yPi2vAKAxPVXtbWDFLzWygYiWRQNY9fxb
\n9F7IYYqtY5VagdVHhnYUZOVtoFoeZFA6ZeAph9eLGctM3Lq3PD2i/mmnscQibTUn
\nHSiKDWzuk8UtWljEphZe5BkCgYEAifD9eG+bzqTnn1qU2p1l2nQTLXj0r97v84Tu
\nniqF4zAT5DYMtFeGBB11qLxVh7342CH2CI4zhxmJ+L68sAcQH8RdcnGui1DBPlV
\nDl3kW3280bjfW1lUvPRh8NfZ9dsO1HF1n75nveVvg/OwYr7zmWIRPPRqAeua45H\n
\nnox5z/CECgYBqwlEBjue8oOkVvu/Iki6fo6jr+0u25K9dp9azHYwE0KNHX0MwRALw
\nWbPgcjge23sfhbeqVvHo0JYBdRsk/OBuW73/9Sb5E+6auDoubCjC0cAlvs23MPju
\nsMvKak4mQk119foRXBydB/DDkK26iei/l0xoygrw50v2HersQ7JcHw==\n-----END RSA PRIVATE
KEY-----"
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-44 响应参数

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	项目ID。
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
description	String	描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
certificate	String	证书内容。
private_key	String	私钥。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

- 响应样例

```
{
  "name": "cert-bky",
  "description": "certificate",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDXTCCAkWgAwIBAgIJANoPUy2NktS6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEUx CzAJBgNV
\nBAYTAKFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRIMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBX
\naWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMTYwNjY0MDU1WjcNMTkwNjY0MDU1WjBF
\nMQswCQYDVQQGEwJVETETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwYSW50
\nZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
\nku4+6cKqKqKgZvDI+e/6CNCAq8YMZXTP64DjDPny9\n+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8LFa9YuWuAi3W9ii29sZsOwmzlfQhIOlaP1Y
\nNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckaUTvl3do5d8ttD1VIF2r0w0DfclrVcsS5v3kw88\nn9gJ3s3hNkatfQiSt4qL
NMehZ8Xofx58DIAOK/f3Vusj3372PsJwKX39cHX/NpIHc
\nHKE8qaGcPdqv0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAcc9fByLrTams0ThvSLZ
\no6V3yvHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUiXhcABza
\n2SdXPYpp8RkVwKblCNlWwYDVR0jBBgwFoAUIXhcABza2SdXPYpp8RkVwKblCNlW
\nDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAHmsFDOwbkd45PF4oYdX+
\nncCoEGNjsLfi0spJ6b1CHQMEy2tPqYZJh8nGuUtB9Zd7+rbwm6NS38eGQVA5vbWZ
\nH\nMk+uq5un7YFwkM+fdjgCxbe/3PMkk/ZDYPHhpc1W8e/+aZVUBB2EpzBC6tcP/DV\nnSsjq+tg
+JZIVADMxvEqVIF94JMpuY7o6U74SnUUrAi0h9GkWmeYh/Ucb3PLMe5f
\noZrIRdAKc96KB0eUphfWZNtptOCqV6qtYqZZ/UCotp99xzdKf8jGkm/iBljxb+v
\n0NTg8JwfmkCj63YhTKpHf0+N/EK5yX1KUYtlkLaf8OPlsp/1lqAL6CndyGEd/s\nnAA==\n-----END
CERTIFICATE-----",
  "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIIEpAIBAAKCAQEA
\nUUhzm5sxxVr/ku4+6cKqKqKgZvDI+e/6CNCAq8YMZXTP6\n4DjDPny9+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8LFa9YuWuAi3W9ii29sZsOwmzlfQ
\nhIOlaP1YNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckaUTvl3do5d8ttD1VIF2r0w0DfclrVcs
\nS5v3kw889gJ3s3hNkatfQiSt4qLNMehZ8Xofx58DIAOK/f3Vusj3372PsJwKX39c\nnHX/
NpIHCHKE8qaGcPdqv0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAcc9fByLrTam
\ns0ThvSLZo6V3yvHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABAoIBACV47rpHuxEza24O
\nnevbF9QOQlcs8xA26dN1j/+HpAkzinB4o5V
+XOWWZDQwbYu58hYE4NYjqf6AxHk3\nOCqAA9yKH2NXhSEyLkP7/rKDF7geZg/YtWniR/
NXTJbNXl4p8VTaVvAq3yey188x
\nJCMrd1yWSsOWD2Qw7ialBppQlzdEovPE4CG6GmalRSuqYuoCfbVTFa6YST7jmOTv\nnEpG
+x6yJZJ4o0vfkKbKfvPmQizjL+3nAW9g+kgXJmA1xTujiky7bzm2sLK2Slrx
\n5rY73mXMElseSlhkYzWwyRmC6M+rWALXqOhVDglGbaBV4IOzuyH/CUt0wy3ZMLpv
\nMOWMNoECgYEA1LHsepCmwjIDF3yf/OztCr/DYqM4HjAY6FTmH+xz1Zjd5R1XOq60\nnYFRkhs/e2D6M/
```

```
gSX6hMqS9sCkg25yRjk3CsPeoS9v5MoiZQA8XlQNovcpWUI2DCm\naZRIsdovFglqMHYh/
Y4CYouee7Nz7folCzO9svrYrbOIVmMwDVJ8vzMCgYEA0ebg
\nm0lCuOunyxasBqOv4Q4sk7lx0702dirW0tsUJyU+XuXYH1P/0m+t4/
KUU2cNwsg3\njiNzQR9QkvF8yTB5TB4Ye/9dKlu+BEOskvCpuErxc6iVJ+TZOrQDDPNcq56qez5b
\nv9EDDgzpjko+hS1j3kYOuG11hrP4Pox4PijqECgYEAz6RTZORKqFoWsZss5VK3\np0LGkEkfw/
jYmBgqAQhpnSD7n20hd1yPI2vAKAxPVXTbWDFLzWygYiWRQNY9fxb
\n9F7lYyqtY5VagdVHhnYUZOvtoFoeZFA6ZeAph9elGctM3Lq3PD2i/mmnscQibTUn
\nHSiKDWzuk8UtWljEpHze5BkCgYEAifD9eG+bzqTnn1qU2pll2nQTLXj0r97v84Tu
\niqF4zAT5DYMtFeGBBI1qLjxVh7342CH2Cl4ZhxMJ+L68sAcQH8rDcnGui1DBPlv
\nDl3kW3280bjfW1lUvPRh8NfZ9dsO1HF1n75nveVwg/OWyR7zmWIRPPRrqAeua45H\nnox5z/
CECgYBqwlEBjue8oOkVVu/lKi6fo6jr+0u25K9dp9azHYwE0KNHX0MwRALw
\nWbPgcjge23sfhbeqVvHo0JYBdRsk/OBuW73/9Sb5E+6auDoubCjC0cAlvs23MPju
\nsMvKak4mQkl19foRXBydB/DDkK26iei/l0xoygrw50v2HErsQ7JcHw==\n-----END RSA PRIVATE
KEY-----";
"tenant_id": "ed9edbc66b8b47c09f5d2fcd89430b33",
"id": "5b8f908b5495452aa13beede0afc5d99",
"create_time": "2016-06-27 08:14:42",
"update_time": "2016-06-27 08:14:42"
}
```

状态码

- 正常
201
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.6.2 删除证书

功能介绍

删除证书。

URI

DELETE /v1.0/{project_id}/elbaas/certificate/{certificate_id}

表 6-45 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	操作用户的项目ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	证书的ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数
无
- 响应样例
无

状态码

- 正常
204
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.6.3 修改证书

功能介绍

仅支持修改证书的名称和描述。

URI

PUT /v1.0/{project_id}/elbaas/certificate/{certificate_id}

表 6-46 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
certificate_id	是	String	证书ID。
name	否	String	<ul style="list-style-type: none">证书名称。取值范围：0-64个字符，只能包含中英文、数字、下划线、中划线。
description	否	String	<ul style="list-style-type: none">描述。取值范围：长度不大于128个字符，不能包含<>。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例

```
{  
  "name": "cert-bky",  
  "description": "certificate"  
}
```

响应消息

- 响应参数

表 6-47 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
description	String	描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
certificate	String	证书内容。
private_key	String	私钥。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

- 响应样例

```
{  
  "name": "cert-bky",  
  "description": "certificate",
```

```

"domain": null,
"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDXTCCAkwAwIBAgIJANoPUy2NktS6MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMEUxChAJBgNV
\nBAYTAkFVMRMwEQYDVQIDApTb21lLVN0YXRIMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBX
\naWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMjYwNjY0MDU1WWhcNMjYwNjY0MDU1WWhcNjY0
\nMQswCQYDVQGEwBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwYSW50
\nZXJ1ZXZQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
\nku4+6cKqNkgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP64DjDPny9\n+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8LFa9YuWuAi3W9i29sZsOwmzlfQhIOlaP1Y
\nNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOCkaUTvI3do5d8ttD1VIF2r0w0DfclrVcsS5v3kw88\n9n9gJ3s3hNkatfQist4qL
NMehZ8Xofx58DIAOK/f3Vusj3372PsJwKX39cHX/NpIHC
\nHKE8qaGcPdqV0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAcc9fByLrTams0ThvSLZ
\no6V3yvrHR4KN7mmvbViEmWRy+9oijEwIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUiXhcABza
\n2SdXPYpp8RkVwKbICNlWwYDVR0jBGBwFoAUIXhcABza2SdXPYpp8RkVwKbICNlW
\nDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAHmsFDOwbkd45PF4oYdX+
\nncCoEGNjSLfi0spJ6b1CHQMEy2tPqYZJh8nGuUtB9Zd7+rbwm6NS38eGQVA5vbWZH\nnMk
+uq5un7YFwkM+fdjgCxbe/3PMkk/ZDYPHhpc1W8e/+aZVUBB2EpzBC6tP/DV\nsSj+TG
+JZIVADMxvEqVIF94JMpuY7o6U74SnUUrAi0h9GkWmeYh/Ucb3PLMe5Sf
\noZriRdAKc96KB0eUphfWZntptOCqV6qtYqZZ/UCotp99xzdKf8jGkm/iBljxb+v
\nONTg8JwfmkCj63YhTKpHf0+N/EK5yX1KUYtlkLaf8OPlsp/1lqAL6CndyGEd/s\nnAA==\n-----END
CERTIFICATE-----",
"private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIIEpAIBAAKCAQEAUUhzm5sxxVr/
ku4+6cKqNkgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP64DjDPny9\n+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8LFa9YuWuAi3W9i29sZsOwmzlfQ
\nhIOlaP1YNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOCkaUTvI3do5d8ttD1VIF2r0w0DfclrVcs
\nS5v3kw889gJ3s3hNkatfQist4qLNMehZ8Xofx58DIAOK/f3Vusj3372PsJwKX39c\nnHX/
NpIHCHE8qaGcPdqV0daH766eJ065dqO9DuorXPaPT/nxw4PAcc9fByLrTam
\ns0ThvSLZ06V3yvrHR4KN7mmvbViEmWRy+9oijEwIDAQABAoIBACV47rpHuxEza24O
\nnevbF19OQlcs8xA26dN1j/+HpAkzinB4o5V
+XOWWZDQwbYu58hYE4NYjqf6AxHk3\nOCqAA9yKH2NXhSEyLkP7/rKDF7geZg/YtwNiR/
NXTJbNXl4p8VTaVvAq3yey188x
\nJCMrd1yWSsOWD2Qw7ialBpqQlzdEovPE4CG6GmalRSuqYuoCfbVTfa6YST7jmOTv\nnEpG
+x6YJzJ4o0wvfkBkfvPmQizjL+3nAW9g+kgXJmA1xTujiky7bzm2sLK2Slrx
\n5rY73mXMElseSlhkYzWwyRmC6M+rWALXqOhVDglGbaBV4IOzuyH/CU0t0wy3ZMlpv
\nMOWMNoECgYEA1LHsepCmwjIDF3yf/OztCr/DYqM4HjAY6FTmH+xz1Zjd5R1XOq60\nnYFRkhs/e2D6M/
gSX6hMqS9sCkg25yRjK3CsPeoS9v5MoiZQA8XlQNovcpWUI2DCm\nnaZRIsdovFglqMHYh/
Y4CYouee7Nz7folCzO9svrYrbOIVmMwDVJ8vzMCgYEA0ebg
\nm0lCuOnyxaSBqOv4Q4sk7lx0702dirW0tsUjyU+XuYH1P/Om++t4/
KUU2cNwsg3\nnjiNzQR9QkvF8yTB5TB4Ye/9dKlu+BEoskvCpuErxc6iVJ+TZOrQDDPNcq56qez5b
\nnv9EDdgpjko+hS1j3kY0uG11hrP4Pox4PijqECgYEAz6RTZORKqFoWsZss5VK3\nnp0LGkEkfw/
jYmBggAQhpnSD7n20hd1yPI2vAKAxPVXTbWDFLzWygYiWRQNY9fxb
\n9F7LYqtY5VagdvHhnuYUZOvtoFoeZFA6ZeAph9elGctM3Lq3PD2i/mmmncsQibTUn
\nHSiKDwZuk8UtwjEPhze5BkCgYEAifD9eG+bzqTnn1qU2pll2nQTLXj0r9v84Tu
\nniqF4zAT5DYMTfGBB11qLxVh7342CH2Cl4ZhxMJ+L68sAcQH8rDcnGui1DBPllv
\nDl3kW3280bjfW1lUvPRh8NfZ9dsO1HF1n75nveVwg/OWyR7zmWIRPPRrqaEua45H\nnox5z/
CECgYBqwlEBjue8oOkVvu/Lki6fo6jr+0u25K9dp9azHYwE0KNHX0MwRALw
\nWbPgcjge23sfhbeqVvHo0JYBdRsk/OBuW73/9Sb5E+6auDoubCjC0Alvs23MPju
\nsMvKak4mQk119foRXBydB/DDkK26iei/l0xoygrw50v2HErsQ7JcHw==\n-----END RSA PRIVATE
KEY-----",
"id": "5b8f908b5495452aa13beede0afc5d99",
"create_time": "2016-06-27 08:14:42",
"update_time": "2016-06-27 08:14:42"
}

```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败

状态码	编码	错误码说明
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.6.4 查询证书列表

功能介绍

查询证书列表。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/certificate

表 6-48 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-49 响应参数

参数	参数类型	描述
certificates	Array	证书列表。
instance_num	String	证书的个数。

表 6-50 certificates 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	证书ID。
name	String	证书名称。
description	String	描述。
domain	String	服务端证书所签域名。
certificate	String	证书内容。
private_key	String	私钥。
create_time	String	创建时间。
update_time	String	更新时间。

- 响应样例

```
{
  "certificates": [
    {
      "name": "cert-bky",
      "description": "certificate",
      "domain": null,
      "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDXTCCAkWgAwIBAgIJANoPUy2NktS6MAOGCSqGSIb3DQEgBBQUAMEUx CzAJBgNV
\nBAYTAKFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRIMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBX
\naWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMTYwNjlyMDMyOTU5WHcNMtkwNjlyMDMyOTU5WjBF
\nMQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwYUW50Zm5sZXQ
gV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB\nCgKCAQEArmUUhzm5sxxVr/
ku4+6cKqnKgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP64DjDPny9\n+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8Lfa9YuWuAi3W9ii29sZsOwmzlfQhIOlaP1Y
\nNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckauTvl3do5d8ttD1Vf2r0w0DfclrVcsS5v3kw88\nn9gJ3s3hNkatfQist4qL
NMehZ8Xofx58DIAOk/f3Vusj3372PsJwKX39cHX/NpIHc
\nHKE8qaGcPdqv0daH766eJ065dqO9DuorXPapT/nxw4PAccb9fByLrTams0ThvSlZ
\no6V3yvHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUiXhcABza
\n2SdXPYpp8RkVwKblCNlWwYDVR0jBBgwFoAUIXhcABza2SdXPYpp8RkVwKblCNlW
\nDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAHmsFDOwbkD45PF4oYdX+
\nncCoEGNjsLfi0spJ6b1CHQMEy2tPqYzJh8nGuUtB9Zd7+rbwm6NS38eGQVA5vbWZH\nnMk
+uq5un7YFwkM+fdjCxbe/3PMkk/ZDYPHhpc1W8e/+aZVUBB2EpzBC6tCp/DV\nsSjq+tg
+JZIVADMxvEqVIF94JmPuy7o6U74SnUUrAi0h9GkWmeYh/Ucb3PLMe5sF
\noZriRdAKc96KB0eUphfWZNtptOCqV6qtYqZZ/UCotp99xZrDkf8jGkm/iBljxb+v
\nONTg8JwfmYkCj63YhTKpHf0+N/EK5yX1KUYtlkLaf8OPlsp/1lqAL6CdhndGEd/s\nnAA==\n-----END
CERTIFICATE-----",
      "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nMIIEpAIBAACAQEArmUUhzm5sxxVr/
ku4+6cKqnKgZvDl+e/6CNCAq8YMZXTpJP6\nn4DjDPny9+8s9MbFabEG3HqjHSHk3b/
Ew3FXr8Lfa9YuWuAi3W9ii29sZsOwmzlfQ
\nhIOlaP1YNR50DDjbAGTaxzRhV40ZKSOckauTvl3do5d8ttD1Vf2r0w0DfclrVcs
\nS5v3kw889gJ3s3hNkatfQist4qLNMehZ8Xofx58DIAOk/f3Vusj3372PsJwKX39c\nnHX/
NpIHCHKE8qaGcPdqv0daH766eJ065dqO9DuorXPapT/nxw4PAccb9fByLrTam
\ns0ThvSlZzo6V3yvHR4KN7mmvbViEmWRy+9oiJEwIDAQABAoIBACV47rpHuxEza24O
\nnevbbFI9OQlcs8xA26dN1j/+HpAkzinB4o5V
+XOWWZDQwbYu58hYE4NYjqf6AxHk3\nnOCqAA9yKH2NXhSEyLkP7/rKDF7geZg/YtwNiR/
NXTJbNxl4p8VTaVvAq3yey188x
\nJCMrd1yWSsOWD2Qw7ialBpQlzdEovPE4CG6GmailRSuqYuoCfbVTFa6YST7jmOTV\nnEpG
+x6yJzJ4o0vVfKbKfvPmQizjL+3nAW9g+kgXJmA1xTujiky7bzm2sLK2Slrx
\n5rY73mXMElseSlhkYzWwyRmC6M+rWALXqOhVDgIGbaBV4IOzuyH/CuT0wy3ZMlpv
\nMOWMNoECgYEA1LHsepCmwjldf3yf/OztCr/DYqM4HjAY6FTmH+zx1Zjd5R1XOq60\nnYFRkhs/e2D6M/
gSX6hMqS9sCkg25yRjk3CsPeoS9v5MoiZQA8XlQNovcpWUI2DCm\nnaZRIsdovFglqMHHYh/
Y4CYouee7Nz7folCzO9svrYrbOIVmMwDVJ8vzMCgYEA0ebg
\nnm0CuOunyxasBqOv4Q4sk7ix0702dirW0tsUjyU+XuYH1P/0m+t4/
KUU2cNwsg3\nnjiNzQR9QkvF8yTB5TB4Ye/9dKlu+BEOskvCpuErxc6iVj+TZOrQDDPNcq56qez5b
```

```

\nv9EDdgzpjko+hS1j3kYOuG11hrP4Pox4PijqECgYEAz6RTZORKqFoWsZss5VK3\np0LGkEkfw/
jYmBgqAQhpnSD7n20hd1yPI2vAKAxPVXTbWDFLzWygYiWRQNY9fxrB
\n9F7IYqtY5VagdVHhnYUZovtoFoeZFA6ZeAph9elGctM3Lq3PD2i/mmnscQibTUn
\nHSiKDWzuk8UtWljEpHze5BkCgYEAifD9eG+bzqTnn1qU2pI2nQTLXj0r97v84Tu
\niqF4zAT5DYMtFeGBB1qLjxVh7342CH2CI4ZhxMJ+L68sAcQH8rDcnGui1DBPIlv
\nDL3kW3280bJfW1lUvPRh8NfZ9dsO1HF1n75nveVwg/OWyR7zmWIRPPRqAeua45H\nnox5z/
CECgYBqwlEBjue8oOkVVu/lKi6fo6jr+0u25K9dp9azHYwE0KNHX0MwRALw
\nWbPgcjge23sfhbeqVvHo0JYBdRsk/OBuW73/9Sb5E+6auDoubCjC0cAlvs23MPju
\nsMvKak4mQk119foRXBydB/DDkK26iei/lOxoygrw50v2HErsQ7JcHw==\n-----END RSA PRIVATE
KEY-----",
    "id": "5b8f908b5495452aa13beede0afc5d99",
    "create_time": "2016-06-27 08:14:42",
    "update_time": "2016-06-27 08:14:42"
  }
],
"instance_num": "1"
}

```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	badRequest	请求错误
401	unauthorized	鉴权失败
403	userDisabled	没有权限
404	Not Found	请求的页面不存在
500	authFault	内部错误
503	serviceUnavailable	服务不可用

6.7 查询 job 状态

功能介绍

查询job的状态，可用于查询创建负载均衡器、删除负载均衡器等api的执行状态。

URI

GET /v1.0/{project_id}/jobs/{job_id}

表 6-51 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。
job_id	是	String	job ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-52 响应参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	job的状态。 <ul style="list-style-type: none">• SUCCESS: 成功。• RUNNING: 运行中。• FAIL: 失败。• INIT: 正在初始化。
entities	是	Object	job的响应信息。不同的类型的job, 其中的内容不同。
job_id	是	String	job ID。
job_type	是	String	job的类型。
begin_time	是	String	开始时间。
end_time	是	String	结束时间。
error_code	是	String	job执行失败时的错误码。
fail_reason	是	String	job执行失败时的错误原因。
message	否	String	出现错误时, 返回的错误消息。
code	否	String	出现错误时, 返回的错误码。 错误码和其对应的含义请参考 错误码 。
sub_jobs	否	String	每个子job的执行信息。没有子job时为空列表。每个子job的结构与父job类似。

● 响应样例

```
{
  "status": "SUCCESS",
  "entities":
  {
    "elb":
    {
      "id": "ef265755daf84333baf4ddc1d91cbc2f",
      "name": "1",
      "type": "External",
      "status": "ACTIVE",
      "bandwidth": 1,
      "vip_address": "10.154.53.4",
      "tenant_id": "cbc08e2f8c354c7aa7abb88d0a7d11dc",
      "admin_state_up": false,
      "vpc_id": "21838be1-c1ce-4c09-9184-228cdb43038d"
    }
  },
  "job_id": "ff8080825ecc523f015ecd0a98f82f77",
  "job_type": "createELB",
  "begin_time": "2017-09-29T09:49:37.399Z",
  "end_time": "2017-09-29T09:50:03.272Z",
  "error_code": null,
  "fail_reason": null
}
```

状态码

- 正常
200
- 异常

状态码	编码	错误码说明
400	Bad Request	服务器未能处理请求。
401	Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403	Forbidden	对请求页面的访问被禁止。
404	Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405	Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406	Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，请求才会被处理。
408	Request Timeout	请求超出服务器的等待时间。
409	Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500	Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501	Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502	Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。

状态码	编码	错误码说明
504	Gateway Timeout	网关超时。

6.8 查询负载均衡的监控指标

功能介绍

查询普通用户下所有负载均衡LVS 四层和七层流量的监控指标。

本功能只能由普通用户操作。

URI

GET /v1.0/{project_id}/elbaas/monitor

表 6-53 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求消息

- 请求参数
无
- 请求样例
无

响应消息

- 响应参数

表 6-54 响应参数

参数	参数类型	描述
act_conn	Integer	活跃连接数，以个为单位。
cps	Integer	并发连接数，以个为单位。
create_time	String	上报时间。
in_Bps	Integer	网络流入速率，以字节/秒为单位。

参数	参数类型	描述
in_pps	Integer	流入数据包数，以个为单位。
inact_conn	Integer	非活跃连接数。
loadbalancer_id	String	弹性负载均衡的ID。
loadbalancer_ip	String	弹性负载均衡的IP。
loadbalancer_name	String	弹性负载均衡的名称。
ncps	Integer	新建连接数，以个为单位。
out_Bps	Integer	网络流出速率，以字节/秒为单位。
out_pps	Integer	流出数据包数，以个为单位。

- 响应样例

```
[
  {
    "act_conn": 0,
    "cps": 0,
    "create_time": "2016-05-20 16:46:49",
    "in_Bps": 0,
    "in_pps": 0,
    "inact_conn": 0,
    "loadbalancer_id": "34cf6520808d4766ae1455586ab94ba8",
    "loadbalancer_ip": "10.10.1.233",
    "loadbalancer_name": "lb0721",
    "ncps": 0,
    "out_Bps": 0,
    "out_pps": 0
  },
  {
    "act_conn": 0,
    "cps": 0,
    "create_time": "2016-05-20 16:46:49",
    "in_Bps": 0,
    "in_pps": 0,
    "inact_conn": 0,
    "loadbalancer_id": "b44533cce271437bb692365b0c450543",
    "loadbalancer_ip": "10.10.1.253",
    "loadbalancer_name": "lb0721",
    "ncps": 0,
    "out_Bps": 0,
    "out_pps": 0
  }
]
```

7 API (增强型)

7.1 负载均衡器

7.1.1 创建负载均衡器

功能介绍

创建私网类型的负载均衡器。创建成功后，该接口会返回创建的负载均衡器的ID、所属子网ID、负载均衡器内网IP等详细信息。

若要创建公网类型的负载均衡器，还需调用创建弹性IP的接口，将弹性IP与私网负载均衡器的vip_port_id绑定。

URI

POST /v2.0/lbaas/loadbalancers

请求消息

表 7-1 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	Object	负载均衡器对象。详见 表7-2 。

表 7-2 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
tenant_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255 需要和token中的project_id一致。
vip_subnet_id	是	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。可通过查询子网列表接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。 vip_address将从该子网中产生。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者。 取值范围：vlb。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。 支持的最大字符长度：64
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

响应消息

表 7-3 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见表7-4。

表 7-4 loadbalancer 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目的ID。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
name	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在子网IPv4子网ID。
vip_port_id	String	负载均衡器内网IP对应的端口ID。 创建弹性负载均衡时，会自动为负载均衡创建一个port并关联一个默认的安全组，这个安全组对所有流量不生效。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。
vip_address	String	负载均衡器的内网IP。 支持的最大字符长度：64
listeners	Array	负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 表7-5
pools	Array	负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 表7-6
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
tags	Array	负载均衡器的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19

参数	参数类型	描述
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。 格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度: 19

表 7-5 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 7-6 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例1 创建私网负载均衡器

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer1",
    "description": "simple lb",
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "vip_address": "192.168.0.100",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

- 请求样例2

在 [请求样例1 创建私网负载均衡器](#)的基础上, 为私网负载均衡器的vip_port绑定弹性IP, 具体参数说明参考[表7-7](#)。

表 7-7 请求参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip	是	Object	弹性IP对象, 请参见 表7-8 。
bandwidth	是	Object	带宽对象, 请参见 表7-9 。

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	<ul style="list-style-type: none">企业项目ID。最大长度36字节，带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。创建弹性IP时，给弹性公网IP绑定企业项目ID。不指定该参数时，默认值是0 说明

表 7-8 publicip 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	<ul style="list-style-type: none">功能说明：弹性IP的类型约束：<ul style="list-style-type: none">必须是系统具体支持的类型publicip_id为IPv4端口，所以"publicip_type"字段未给定时，默认为5_bgp。
ip_version	否	Integer	<ul style="list-style-type: none">功能说明：弹性IP的版本取值范围：4、6，分别表示创建ipv4和ipv6约束：<ul style="list-style-type: none">必须是系统具体支持的类型不填或空字符串时，默认创建ipv4
ip_address	否	String	<ul style="list-style-type: none">功能说明：希望申请到的弹性IP的地址，不指定时由系统自动分配约束：必须为IPv4地址格式，且必须在可用地址池范围内

表 7-9 bandwidth 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	<ul style="list-style-type: none"> 功能说明：带宽名称 取值范围：1-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点) 如果share_type是PER，该参数必须带,如果share_type是WHOLE并且id有值，该参数会忽略。
size	是	Integer	<ul style="list-style-type: none"> 功能说明：带宽大小 取值范围：默认1Mbit/s~1000Mbit/s（具体范围以各区域配置为准，请参见控制台对应页面显示）。 约束：share_type是PER，该参数必须带,如果share_type是WHOLE并且id有值，该参数会忽略。 注意：调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。 <ul style="list-style-type: none"> 小于等于300Mbit/s：默认最小单位为1Mbit/s。 300Mbit/s~1000Mbit/s：默认最小单位为50Mbit/s。 大于1000Mbit/s：默认最小单位为500Mbit/s。
id	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 功能说明：带宽ID，创建弹性IP时可以指定已有的共享带宽 取值范围：共享（WHOLE类型）带宽ID
share_type	是	String	<ul style="list-style-type: none"> 功能说明：带宽类型 取值为PER，表示独享带宽
charge_mode	否	String	<ul style="list-style-type: none"> 取值为traffic，表示流量计费。

- step1 请求样例 申请弹性IP。

```
POST https://{VPCEndpoint}/v1/8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c/publicips
```

```
{
  "publicip": {
```



```

    "type": "5_bgp",
    "ip_version": 4
  },
  "bandwidth": {
    "name": "bandwidth123",
    "size": 10,
    "share_type": "PER"
  }
}

```

- step1 响应样例

```

{
  "publicip": {
    "id": "f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706",
    "status": "PENDING_CREATE",
    "type": "5_bgp",
    "public_ip_address": "139.9.204.183",
    "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "ip_version": 4,
    "create_time": "2019-06-29 06:45:32",
    "bandwidth_size": 1
  }
}

```

- step2 请求样例 绑定弹性IP, public_id为 **step1 响应样例** 中的publicip id, port_id为 **响应样例1** 的vip_port_id。

PUT /v1/8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c/publicips/f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706

```

{
  "publicip": {
    "port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7"
  }
}

```

- step2 响应样例

```

{
  "publicip": {
    "id": "f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "5_bgp",
    "port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7",
    "public_ip_address": "139.9.204.183",
    "private_ip_address": "192.168.1.131",
    "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "create_time": "2019-06-29 07:33:18",
    "bandwidth_size": 1,
    "ip_version": 4
  }
}

```

- 完成以上步骤, 负载均衡器已具备公网访问的能力, 可通过响应体中的 public_ip_address: 139.9.204.183来访问负载均衡器。

响应示例

• 响应样例1

```

{
  "loadbalancer": {
    "description": "simple lb",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "created_at": "2019-01-19T05:32:56",
    "admin_state_up": true,
    "updated_at": "2019-01-19T05:32:57",
    "id": "ea2843da-4026-49ec-8338-8fa015b067fc",
    "pools": [],
    "listeners": [],
    "vip_port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7",
    "operating_status": "ONLINE",
  }
}

```

```
"vip_address": "192.168.0.100",
"vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
"provider": "vlb",
"tags": [],
"name": "loadbalancer1"
}
}
```

- 响应样例 2

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer1",
    "description": "simple lb",
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "vip_address": "192.168.0.100",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

完成以上步骤，负载均衡器已具备公网访问的能力，可通过响应体中的 public_ip_address: 139.9.204.183来访问负载均衡器。

返回码

请参见[状态码](#)。

7.1.2 查询负载均衡器

功能介绍

查询负载均衡器列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers

请求消息

表 7-10 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的负载均衡器的ID。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的负载均衡器个数。

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。必须与limit一起使用。
tenant_id	否	String	负载均衡器所在项目的ID。
id	否	String	负载均衡器的ID。
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	负载均衡器的名称。 支持的最大字符长度：255
operating_status	否	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 支持的最大字符长度：64
vip_port_id	否	String	负载均衡器内网IP对应的端口ID。
vip_subnet_id	否	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。
member_address	否	String	负载均衡器的后端服务器的IP地址。
member_device_id	否	String	负载均衡器的后端服务器对应的弹性云服务器ID。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在的虚拟私有云ID。

响应消息

表 7-11 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array	负载均衡器对象列表。详见 表7-12 。

参数	参数类型	描述
loadbalancers_links	Array	负载均衡器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见表 表6 loadbalancers_links 字段说明 字段说明

表 7-12 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
tenant_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255 需要和token中的project_id一致。
vip_subnet_id	是	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。可通过查询子网列表接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。 vip_address将从该子网中产生。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者。 取值范围：vlb。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。 支持的最大字符长度：64
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

表 7-13 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 7-14 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-15 loadbalancers_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	负载均衡器的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next 表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询负载均衡器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers
- 请求样例2 分页查询负载均衡器，每页1个负载均衡器，起始负载均衡器的ID为165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4，则查出的负载均衡器为165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4的下一个。
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers?limit=1&marker=165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4
- 请求样例3 过滤查询与IP为192.168.0.191的后端云服务器关联的负载均衡器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers?member_address=192.168.0.181

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "simple lb",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "vip_subnet_id": "5328f1e6-ce29-44f1-9493-b128a5653350",
      "listeners": [
        {
          "id": "45196943-2907-4369-87b1-c009b1d7ac35"
        }
      ],
      "vip_address": "10.0.0.2",
      "vip_port_id": "cbced4fe-6f6f-4fd6-9348-0c3d1219d6ca",
      "provider": "vlb",
      "pools": [
        {
          "id": "21d49cf7-4fd3-4cb6-8c48-b7fc6c259aab"
        }
      ],
      "id": "a9729389-6147-41a3-ab22-a24aed8692b2",
    }
  ]
}
```

```
    "operating_status": "ONLINE",
    "tags": [],
    "name": "loadbalancer1",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

      "admin_state_up": true,
      "provider": "vlb",
      "pools": [
        {
          "id": "b13dba4c-a44c-4c40-8f6e-ce7a162b9f22"
        },
        {
          "id": "4b9e765f-82ee-4128-911b-0a2d9ebc74c7"
        }
      ],
      "listeners": [
        {
          "id": "21c41336-d0d3-4349-8641-6e82b4a4d097"
        }
      ],
      "vip_port_id": "44ac5d9b-b0c0-4810-9a9d-c4dbf541e47e",
      "operating_status": "ONLINE",
      "vip_address": "192.168.0.234",
      "vip_subnet_id": "9d60827e-0e5c-490a-8183-0b6ebf9084ca",
      "id": "e79a7dd6-3a38-429a-95f9-c7f78b346cbe",
      "tags": [],
      "name": "elb-robot",
      "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
      "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
    }
  ],
  "loadbalancers_links": [
    {
      "href": "https://network.Region.dc1.domainname.com/v2.0/lbaas/loadbalancers?
limit=10&marker=e79a7dd6-3a38-429a-95f9-c7f78b346cbe&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

- 响应样例3

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

      "created_at": "2018-11-29T13:55:20",
      "admin_state_up": true,
      "update_at": "2018-11-29T13:55:21",
      "id": "c1127125-64a9-4394-a08a-ef3be8f7ef9c",
      "pools": [
        {
          "id": "2f6895be-019b-4c82-9b53-c4a2ac009e20"
        }
      ],
      "listeners": [
```

```
{
  "id": "5c63d176-444f-4c75-9cfe-bcb8a05a845c"
},
"vip_port_id": "434ac600-b779-4428-b7a7-830e047511f1",
"operating_status": "ONLINE",
"vip_address": "192.168.0.181",
"vip_subnet_id": "9a303536-417c-45dc-a6db-1234b9e1c2b2",
"provider": "vlb",
"tags": [],
"name": "elb-ftci"
}
]
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.1.3 查询负载均衡详情

功能介绍

根据指定负载均衡器ID，查询负载均衡器详情。同时可以根据查询到的vip_port_id，查询负载均衡器绑定的EIP。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 7-16 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-17 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见 表7-18 。

表 7-18 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
tenant_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255 需要和token中的project_id一致。
vip_subnet_id	是	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。可通过查询子网列表接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。 vip_address将从该子网中产生。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者。 取值范围：vlb。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。 支持的最大字符长度：64
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

表 7-19 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 7-20 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例1 根据负载均衡器ID查询负载均衡器详情
- 请求样例2 查询负载均衡器关联的弹性公网IP (EIP) 详细操作请参考弹性公网IP API参考 > 查询弹性公网IP列表。
GET https://{EIP_Endpoint}/v1/{project_id}/publicips?port_id={vip_port_id}
其中vip_port_id参数为弹性负载均衡的vip_port_id属性的值。

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",

    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "vip_subnet_id": "4f5e8efe-fbbe-405e-b48c-a41202ef697c",
    "listeners": [
      {
        "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e"
      }
    ],
    "vip_address": "192.168.2.4",
    "vip_port_id": "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727",
    "provider": "vlb",
    "pools": [
      {
        "id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9"
      }
    ],
    "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8",
    "operating_status": "ONLINE",
    "tags": [],
    "name": "lb-2",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.1.4 查询负载均衡状态树

功能介绍

查询负载均衡器状态树。可通过该接口查询负载均衡器关联的监听器、后端云服务器组、后端云服务器、健康检查、转发策略、转发规则的主要信息，了解负载均衡器下资源的拓扑情况。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}/statuses

表 7-21 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-22 响应参数

参数	参数类型	描述
statuses	Object	负载均衡器状态树。详见 表7-23 。

表 7-23 statuses 字段说明

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见 表7-24 。

表 7-24 loadbalancer 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
name	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
listeners	Array	负载均衡器关联的监听器列表。 listeners对象参考 表7-25 。
pools	Array	负载均衡器关联的后端服务器组 列表。pools对象参考 表7-26 。

参数	参数类型	描述
operating_status	String	该字段为预留字段，目前暂未使用。 负载均衡器的操作状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE：创建时的默认状态，表示负载均衡器正常。• DEGRADED：该负载均衡器下存在l7policy或l7rule的Provisioning_status为ERROR时返回此状态。注意该状态仅在当前接口中返回。• DISABLED：负载均衡器的admin_state_up属性值为false时会返回该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 7-25 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
name	String	监听器名称。
l7policies	Array	监听器关联的转发策略列表，l7policy对象参考表7-29。
pools	Array	监听器关联的后端云服务器组列表，pools对象参考表7-26。
operating_status	String	监听器的操作状态。取值范围：ONLINE 表示监听器正常。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 监听器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 7-26 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

参数	参数类型	描述
name	String	后端服务器组名称。
healthmonitor	Object	后端服务器组的健康检查详情，健康检查对象参考表7-27。
members	Array	后端服务器组中包含的后端服务器列表，后端服务器对象参考表7-28。
operating_status	String	后端服务器组的操作状态。取值范围：ONLINE 表示后端服务器组正常。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器组的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 7-27 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
name	String	健康检查名称。
type	String	<ul style="list-style-type: none">健康检查类型。取值范围：UDP_CONNECT、TCP、HTTP。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。健康检查的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 7-28 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器ID。
address	String	后端云服务器的IP地址。 例如："192.168.3.11"。
protocol_port	Integer	<ul style="list-style-type: none">后端服务器的端口号。取值范围：[0,65535]。

参数	参数类型	描述
operating_status	String	<p>后端云服务器的操作状态。取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ONLINE：后端服务器正常运行。 ● NO_MONITOR：后端服务器无健康检查。 ● DISABLED：后端服务器不可用。所属负载均衡器、后端服务器组或该后端服务器的admin_state_up=false时，会返回该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。 ● OFFLINE：关联的ECS已下线。 <p>说明 该接口中的operating_status不一定与对应资源的operating_status相同。如：当Member的admin_state_up=false且operating_status=OFFLINE时，该接口返回member的operating_status=DISABLE。</p>
provisioning_status	String	<p>该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。</p>

表 7-29 l7policies 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
name	String	转发策略名称。
rules	Array	转发策略关联的转发规则列表，转发规则字段参考表7-30。
action	String	<ul style="list-style-type: none"> ● 转发策略的转发动作； ● 取值范围： REDIRECT_TO_POOL：转发到后端服务器组， REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE：默认值，表示正常。 ERROR：表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。

表 7-30 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。
type	String	<ul style="list-style-type: none"> 转发规则的匹配内容。 取值范围：PATH或者HOST_NAME。PATH：匹配请求中的路径，HOST_NAME：匹配请求中的域名。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ACTIVE：默认值，表示正常。 ERROR：表示当前规则所属策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。

请求示例

- 请求样例
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b/statuses

响应示例

- 响应样例

```

{
  "statuses": {
    "loadbalancer": {
      "name": "lb-jy",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "listeners": [
        {
          "name": "listener-jy-1",
          "provisioning_status": "ACTIVE",
          "pools": [
            {
              "name": "pool-jy-1",
              "provisioning_status": "ACTIVE",
              "healthmonitor": {

```

```
        "type": "TCP",
        "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
        "name": "",
        "provisioning_status": "ACTIVE"
    },
    "members": [
        {
            "protocol_port": 80,
            "address": "192.168.44.11",
            "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
            "operating_status": "ONLINE",
            "provisioning_status": "ACTIVE"
        }
    ],
    "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
    "operating_status": "ONLINE"
}
],
"l7policies": [],
"id": "eb84c5b4-9bc5-4bee-939d-3900fb05dc7b",
"operating_status": "ONLINE"
}
],
"pools": [
    {
        "name": "pool-jy-1",
        "provisioning_status": "ACTIVE",
        "healthmonitor": {
            "type": "TCP",
            "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
            "name": "",
            "provisioning_status": "ACTIVE"
        },
        "members": [
            {
                "protocol_port": 80,
                "address": "192.168.44.11",
                "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
                "operating_status": "ONLINE",
                "provisioning_status": "ACTIVE"
            }
        ],
        "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
        "operating_status": "ONLINE"
    }
],
"id": "38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b",
"operating_status": "ONLINE"
}
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.1.5 更新负载均衡器

功能介绍

更新负载均衡器的名称或描述信息。

URI

PUT /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 7-31 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

表 7-32 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	Object	负载均衡器对象。详见表7-33。

表 7-33 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器描述信息。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

响应消息

表 7-34 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见表7-35。

表 7-35 loadbalancer 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
tenant_id	String	负载均衡器所在项目的ID。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
name	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在子网IPv4子网ID。
vip_port_id	String	负载均衡器内网IP对应的端口ID。 创建弹性负载均衡时，会自动为负载均衡创建一个port并关联一个默认的安全组，这个安全组对所有流量不生效。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。
vip_address	String	负载均衡器的内网IP。 支持的最大字符长度：64
listeners	Array	负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 表7-5
pools	Array	负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 表7-6
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
tags	Array	负载均衡器的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19

参数	参数类型	描述
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。 格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度: 19

表 7-36 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 7-37 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 更新负载均衡器名称、描述

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/1e11b74e-30b7-4b78-b09b-84aec4a04487

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "lb_update_test",
    "description": "lb update test"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "simple lb2",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "vip_subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "listeners": [
      {
        "id": "37ffe679-08ef-436e-b6bd-cf66fb4c3de2"
      }
    ],
    "vip_address": "192.172.1.68",
    "vip_port_id": "f42e3019-67f7-4d2a-8d1c-af49e7c22fa6",
    "tags": [],
    "provider": "vlb",
    "pools": [
      {
        "id": "75c4f2d4-a213-4408-9fa8-d64708e8d1df"
      }
    ]
  }
}
```

```
],  
  "id": "c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19",  
  "operating_status": "ONLINE",  
  "name": "loadbalancer-test2",  
  "created_at": "2018-07-25T01:54:13",  
  "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.1.6 删除负载均衡器

功能介绍

根据指定ID删除负载均衡器。

接口约束

删除负载均衡器前必须先删除与其关联的所有的监听器。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 7-38 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

请求样例 删除负载均衡器

DELETE https://{endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/90f7c765-0bc9-47c4-8513-4cc0c264c8f8

响应示例

响应样例

无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.2 监听器

7.2.1 创建监听器

功能介绍

创建与负载均衡器绑定的监听器。

URI

POST /v2.0/lbaas/listeners

请求消息

表 7-39 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	Object	listener对象。详见 表7-40 。

表 7-40 listener 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	监听器所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	是	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、 TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	是	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。 说明 如果监听协议为UDP，端口号不支持 4789。

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	监听器关联的负载均衡器 ID。
connection_limit	否	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围: [-1, 2147483647]。默认为-1, 无限制。 该字段为预留字段, 暂未启动。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段, 暂未启用。默认为true。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围: true/false。true: 开启。false: 关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	否	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时, 转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时, 表示监听器无默认的后端云服务器组。 default_pool_id有如下限制: <ul style="list-style-type: none">不能更新为其他监听器的default_pool。不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。 监听器和与之绑定的后端云服务器的对应关系如下: <ul style="list-style-type: none">监听器的protocol为TCP时, 后端云服务器组的protocol必须为TCP。监听器的protocol为UDP时, 后端云服务器组的protocol必须为UDP。监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时, 后端云服务器组的protocol必须为HTTP。

参数	是否必选	参数类型	描述
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。 当protocol参数为非TERMINATED_HTTPS时，默认值：null。 支持的最大字符长度：128 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。 默认值：null 支持的最大字符长度：128 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。
sni_container_refs	否	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。 默认值：[] 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。

表 7-41 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 7-42 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象。详见 表7-43 。

表 7-43 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、 TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见表7-44。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。

参数	参数类型	描述
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

表 7-44 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

请求示例

- 请求样例1 创建TCP类型的监听器
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "TCP",
    "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
    "name": "listener-test",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

- 请求样例2 创建TERMINATED_HTTPS类型的监听器。
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 25,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
    "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
    "name": "listener-test",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1
{
 "listener": {
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "client_ca_tls_container_ref": null,

```
"default_tls_container_ref": null,
"admin_state_up": true,
"http2_enable": false,
"loadbalancers": [
  {
    "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
  }
],
"tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
"sni_container_refs": [],
"connection_limit": -1,
"default_pool_id": null,
"tags": [],
"id": "b7f32b52-6f17-4b16-9ec8-063d71b653ce",
"name": "listener-test",
"created_at": "2018-07-25T01:54:13",
"updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
}
}
```

- 响应样例2

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 25,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "description": "",
    "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
    "sni_container_refs": [],
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

    "created_at": "2019-01-21T12:38:31",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "connection_limit": -1,
    "updated_at": "2019-01-21T12:38:31",
    "http2_enable": false,
    "admin_state_up": true,
    "default_pool_id": null,
    "id": "b56634cd-5ba8-460e-b5a2-6de5ba8eaf60",
    "tags": [],
    "name": "listener-test"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.2.2 查询监听器

功能介绍

查询监听器列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

可以通过监听器ID、协议类型、监听端口号、关联的后端云服务器的IP等查询监听器。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners

请求消息

表 7-45 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的监听器的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的监听器个数。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	监听器 ID。
tenant_id	否	String	监听器所在的项目ID。
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
loadbalancer_id	否	String	监听器所在的负载均衡器ID。
connection_limit	否	Integer	监听器的最大连接数。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 默认为true。
default_pool_id	否	String	监听器的默认后端云服务器组ID。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。

参数	是否必选	参数类型	描述
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 支持的最大字符长度：128
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。 支持的最大字符长度：128
protocol	否	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	否	Integer	监听器的监听端口。
tls_container_id	否	String	查询证书所关联的监听器。
sni_container_refs	否	String	查询SNI证书关联的监听器。

表 7-46 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	
tls-1-2	TLS 1.2	
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 7-47 响应参数

参数	参数类型	描述
listeners	Array	监听器对象列表。详见 表7-48 。
listeners_links	Array	监听器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表listeners_links字段说明 。

表 7-48 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
description	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器绑定的负载均衡器ID的列表。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。默认为-1，无连接数限制。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 说明 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 仅适用于监听器的协议为TCP、HTTP、TERMINATED_HTTPS。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• TCP：[10, 4000]，单位：秒，默认值：300。• HTTP/TERMINATED_HTTPS：[0, 4000]，单位：秒，默认值：60。

参数	参数类型	描述
client_timeout	Integer	请求超时时间。 取值范围： [1, 300]。单位：秒。默认值： 60。 该字段仅在protocol为HTTP或HTTPS下有效；其他情况下，请求体中不应有该字段，否则报错。protocol为HTTP或HTTPS的情况下，若请求体中，无该字段或该字段值为null时，则该字段被赋为默认值。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 取值范围： [1, 300]。单位：秒。默认值： 60。 该字段仅在protocol为HTTP或HTTPS下有效；其他情况下，请求体中不应有该字段，否则报错。protocol为HTTP或HTTPS的情况下，若请求体中，无该字段或该字段值为null时，则该字段被赋为默认值。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 说明 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。 支持的最大字符长度： 128
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。 支持的最大字符长度： 128
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度： 19

参数	参数类型	描述
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19
listeners_links	Array	监听器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。

表 7-49 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 7-50 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	
tls-1-2	TLS 1.2	
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

表 7-51 listeners_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	监听器的分页查询中上下页的 url。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next 表示 href 是下一页的 url，previous 表示 href 是上一页的 url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询监听器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2
- 请求样例2 过滤查询协议类型为UDP的监听器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?protocol=UDP

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "listeners": [
    {
      "client_ca_tls_container_ref": null,
```

```
"protocol": "TCP",
"description": "",
"default_tls_container_ref": null,
"admin_state_up": true,
"http2_enable": false,
"loadbalancers": [
  {
    "id": "bc7ba445-035a-4464-a1a3-a62cf4a14116"
  }
],
"tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

"sni_container_refs": [],
"connection_limit": -1,
"protocol_port": 80,
"default_pool_id": "ed75f16e-fcc6-403e-a3fb-4eae82005eab",
"id": "75045172-70e9-480d-9443-b8b6459948f7",
"tags": [],
"name": "listener-cb2n",

"created_at": "2018-07-25T01:54:13",
"updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
},
{
  "client_ca_tls_container_ref": null,
  "protocol": "TCP",
  "description": "",
  "default_tls_container_ref": null,
  "admin_state_up": true,
  "http2_enable": false,
  "loadbalancers": [
    {
      "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
    }
  ],
  "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

  "sni_container_refs": [],
  "connection_limit": -1,
  "protocol_port": 8080,
  "default_pool_id": null,
  "id": "dada0003-7b0e-4de8-a4e1-1e937be2ba14",
  "tags": [],
  "name": "lsnr_name_mod",
  "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
  "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
}
],
"listeners_links": [
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2&marker=042cc6a5-
e385-4e39-83de-4dde1f801ccb",
    "rel": "next"
  },
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2&marker=025fcaa9-0159-4a0d-8583-
d97fa77d9972&page_reverse=True",
    "rel": "previous"
  }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "listeners": [
    {
      "protocol_port": 64809,
```

```
"protocol": "UDP",
"description": "",
"default_tls_container_ref": null,
"sni_container_refs": [],
"loadbalancers": [
  {
    "id": "c1127125-64a9-4394-a08a-ef3be8f7ef9c"
  }
],
"tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

"created_at": "2018-11-29T13:56:21",
"client_ca_tls_container_ref": null,
"connection_limit": -1,
"updated_at": "2018-11-29T13:56:22",
"http2_enable": false,

"admin_state_up": true,
"default_pool_id": "2f6895be-019b-4c82-9b53-c4a2ac009e20",
"id": "5c63d176-444f-4c75-9cfe-bcb8a05a845c",
"tags": [],
"name": "listener-tvp8"
}
]
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.2.3 查询监听器详情

功能介绍

根据指定ID查询监听器详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 7-52 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-53 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象列表。详见表7-54。

表 7-54 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见表7-44。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。

参数	参数类型	描述
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

表 7-55 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

请求示例

- 请求样例 查询监听器详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e

响应示例

- 响应样例


```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 8000,
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "default_tls_container_ref": null,
    "admin_state_up": true,
    "http2_enable": false,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8"
      }
    ],
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9",
    "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e",
    "tags": [],
    "name": "listener-2",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
```

```
"updated_at": "2018-07-25T01:54:14"  
}  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.2.4 更新监听器

功能介绍

更新监听器。包括名称、描述、关联的后端云服务器组、使用的服务器证书等。

接口约束

- 如果监听器关联的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该监听器。
- 只有具有ELB管理员权限的用户才能指定connection_limit的值。
- default_pool_id有如下限制：
 - 不能更新为其他监听器的default_pool。
 - 不能更新为其他监听器的关联的转发策略所使用的pool。
- default_pool_id对应的后端云服务器组的protocol和监听器的protocol有如下关系：
 - 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。
 - 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。
 - 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。

URI

PUT /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 7-56 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求消息

表 7-57 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	Object	监听器对象。详见 表7-58 。

表 7-58 listener 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
connection_limit	否	Integer	监听器最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。 该字段为预留字段，暂未启用。只有具有ELB管理员权限的用户可以指定。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	否	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。 default_pool_id有如下限制： <ul style="list-style-type: none"> 不能更新为其他监听器的default_pool。 不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。 监听器和与之绑定的后端服务器的对应关系如下： <ul style="list-style-type: none"> 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

参数	是否必选	参数类型	描述
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 支持的最大字符长度：128 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。 支持的最大字符长度：128 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。
sni_container_refs	否	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。 该字段为空列表时，SNI特性关闭。 说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。

表 7-59 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	
tls-1-2	TLS 1.2	
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 7-60 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象。详见 表7-61 。

表 7-61 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见 表7-44 。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

表 7-62 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

请求示例

- 请求样例 更新监听器

```
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3

{
  "listener": {
    "description": "my listener",
    "name": "listener-jy-test2",
    "default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c",
    "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
    "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "listener": {
    "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba",
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "description": "my listener",
    "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
    "admin_state_up": true,
    "http2_enable": false,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "protocol_port": 443,
    "tags": [],
    "default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c",
    "id": "f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3",
    "name": "listener-jy-test2",

    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.2.5 删除监听器

功能介绍

根据指定ID删除监听器。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 7-63 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除监听器
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.3 后端云服务器组

7.3.1 创建后端云服务器组

功能介绍

创建后端云服务器组。将多个后端云服务器添加到后端云服务器组中后，请求会在后端云服务器间按后端云服务器组的负载均衡算法和后端云服务器的权重来做请求分发。

接口约束

- 指定session-persistence参数时，只有当type是APP_COOKIE时，才可以设置cookie_name。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools

请求消息

表 7-64 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	Object	后端云服务器组对象。详见 表7-65

表 7-65 pool 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	是	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	是	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
listener_id	否	String	后端云服务器组关联的监听器的ID。 listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
loadbalancer_id	否	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID。 listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
session_persistence	否	Object	会话持久性。详细参见表7-66。 取值为null时，表示会话保持关闭。

表 7-66 session_persistence 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • SOURCE_IP：根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。 • HTTP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 • APP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	否	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。

参数	是否必选	参数类型	描述
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">[1,60] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。[1,1440] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

响应消息

表 7-67 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表7-68

表 7-68 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN: 加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS: 加权最少连接算法。• SOURCE_IP: 源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 7-72 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 7-69 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 7-70 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-71 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 7-72 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">- [1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例1 创建后端云服务器组, 不开启会话保持

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools
```

```
{
```

```
"pool": {
  "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
  "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
  "protocol": "HTTP"
}
```

- 请求样例2 创建HTTP后端云服务器组，并开启APP_COOKIE类型的会话保持
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "listener_id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3",
    "protocol": "HTTP",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": "my_cookie",
      "type": "APP_COOKIE",
      "persistence_timeout": 1
    },
    "admin_state_up": true
  }
}
```

- 请求样例3 创建HTTP后端云服务器组，并开启HTTP_COOKIE类型的会话保持
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
    "protocol": "HTTP",
    "session_persistence": {
      "type": "HTTP_COOKIE"
    }
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "4e496951-befb-47bf-9573-c1cd11825c07",
    "name": ""
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,

```

```
"loadbalancers": [
  {
    "id": "6b041b9e-976b-40ba-b075-375be6110b53"
  }
],
"tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",

"session_persistence": {
  "cookie_name": "my_cookie",
  "type": "APP_COOKIE",
  "persistence_timeout": 1
},
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
  {
    "id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3"
  }
],
"members": [

],
"id": "307f8968-9474-4d0c-8434-66be09dabcc1",
"name": ""
}
}
```

- 响应样例3

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": {
      "persistence_timeout": 1440,
      "cookie_name": null,
      "type": "HTTP_COOKIE"
    },
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa",
    "name": ""
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.3.2 查询后端云服务器组

功能介绍

查询后端云服务器组列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools

请求消息

表 7-73 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器组的ID。不指定时表示查询第一页。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的后端云服务器组个数。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	后端云服务器组ID。
tenant_id	否	String	后端云服务器组所属的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
healthmonitor_id	否	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
loadbalancer_id	否	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID。
protocol	否	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。

参数	是否必选	参数类型	描述
lb_algorithm	否	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
member_address	否	String	后端云服务器组关联的后端云服务器IP。
member_device_id	否	String	后端云服务器组关联的后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。

响应消息

表 7-74 响应参数

参数	参数类型	描述
pools	Array	后端云服务器组对象列表。详见表7-75。
pools_links	List	后端云服务器组的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。详见表7-80

表 7-75 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。

参数	参数类型	描述
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID的列表。
loadbalancers	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID的列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表7-79 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 7-76 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 7-77 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-78 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 7-79 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

表 7-80 pools_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	后端云服务器组的分页查询中上下页的 url。
rel	String	上下页的提示信息，取值： <ul style="list-style-type: none">• next: 表示href是下一页的URL• previous: 表示href是上一页的url

请求样例

- 请求样例1 分页查询后端云服务器组
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2
- 请求样例2 过滤查询负载均衡算法为SOURCE_IP的后端云服务器组
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?lb_algorithm=SOURCE_IP

响应样例

- 响应样例1

```
{
  "pools": [
    {
      "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
        }
      ],
      "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
      "session_persistence": null,
      "healthmonitor_id": null,
      "listeners": [
        {
          "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
        }
      ],
      "members": [
        {
          "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
        },
        {
          "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
        }
      ],
      "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
      "name": "my-pool"
    }
  ],
  "pools_links": [
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2&marker=0469a5ad-6233-4669-8d38-5920f2bd95b6",
      "rel": "next"
    },
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2&marker=02d43e35-e874-4139-bdba-
```



```
d65609db20ab&page_reverse=True",
  "rel": "previous"
}
]
```

- 响应样例2

```
{
  "pools": [
    {
      "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
        }
      ],
      "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
      "session_persistence": null,
      "healthmonitor_id": null,
      "listeners": [
        {
          "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
        }
      ],
      "members": [
        {
          "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
        },
        {
          "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
        }
      ],
      "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
      "name": "my-pool"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.3.3 查询后端云服务器组详情

功能介绍

根据后端云服务器组的ID查询后端云服务器组详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 7-81 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-82 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表7-83

表 7-83 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端服务器的weight字段无效。

参数	参数类型	描述
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 7-72 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 7-84 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 7-85 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-86 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 7-87 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例 查询后端云服务器组的详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332

响应示例

- 响应样例

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
```

```
{
  "id": "6f52004c-3fe9-4c09-b8ce-ed9d9c74a3b1"
},
"tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
"session_persistence": null,
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
  {
    "id": "6e29b2cd-4e53-40f6-ae7b-29e918de67f2"
  }
],
"members": [],
"id": "5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332",
"name": "my-pool"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.3.4 更新后端云服务器组

功能介绍

更新后端云服务器组。

接口约束

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 7-88 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 7-89 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	Object	后端云服务器组对象。详见 表7-90 。

表 7-90 pool 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
lb_algorithm	否	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。● SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
session_persistence	否	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表7-97 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 7-91 session_persistence 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • SOURCE_IP：根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。 • HTTP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 • APP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 • 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	否	String	cookie名称。 只有当会话保持的类型是APP_COOKIE时可以指定，且当会话保持的类型是APP_COOKIE时，为必选字段。
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • [1,60]（分钟）：当后端云服务器的protocol为TCP、UDP时。 • [1,1440]（分钟）：当后端云服务器的protocol为HTTP、HTTPS时。

响应消息

表 7-92 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表7-93 。

表 7-93 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"> • 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP； • 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP； • 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • ROUND_ROBIN：加权轮询算法。 • LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。 • SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。

参数	参数类型	描述
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 7-72 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 7-94 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 7-95 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-96 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 7-97 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。 • HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 • APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none"> • 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> - [1,60] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。 - [1,1440] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例1 更新后端云服务器组

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe

```
{
  "pool": {
    "name": "pool2",
    "description": "pool two",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS"
  }
}
```

- 请求样例2 更新后端云服务器组，关闭会话保持

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa

```
{
  "pool": {
    "session_persistence": null
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "pool two",
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": null,
      "type": "HTTP_COOKIE",
      "persistence_timeout": 1
    },
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [
      {
        "id": "39de4d56-d663-46e5-85a1-5b9d5fa17829"
      }
    ],
    "members": [],
    "id": "12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe",
    "name": "pool2"
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa",
    "name": ""
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.3.5 删除后端云服务器组

功能介绍

删除后端云服务器组。

接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联，若要解除关联关系，可通过[更新转发策略](#)将转发策略的redirect_pool_id更新为null。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 7-98 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除后端云服务器组
DELETE /v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.4 后端云服务器

7.4.1 创建后端云服务器

功能介绍

为某个后端云服务器组添加后端云服务器。当后端云服务器组被监听器使用后，访问负载均衡器的流量可以通过负载均衡算法分发到不同的后端云服务器上，分担流量。

接口约束

属于一个后端云服务器组的两个后端云服务器不能有相同的address和protocol_port。

创建后端云服务器时指定的子网必须和负载均衡器的子网处在同一个VPC下。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 7-99 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 7-100 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	Object	后端云服务器对象。详见表 7-101。

表 7-101 member 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	后端云服务器所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	后端云服务器的名称。默认为空字符串。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
address	是	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中。 只能对应主网卡的IP。 例如：192.168.3.11。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	是	Integer	后端协议的端口号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	是	String	后端云服务器所在的子网ID。 后端云服务器的address在该子网的网段中。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。

响应消息

表 7-102 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	member对象。详见表7-103。

表 7-103 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE，后端服务器正常运行。• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。• OFFLINE，已下线。

请求示例

- step1 请求样例 根据弹性云服务器id查询对应的subnet_id和address，其中device_id为弹性云服务器的id。取响应体中主网卡（primary_interface为true的port）的subnet_id、ip_address。
GET https://{VPCEndpoint}/v2.0/ports?device_id=f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54

step1 响应样例

```
{
  "ports": [
    {
      "id": "94971c39-46f0-443a-85e8-31cb7497c78e",
      "name": "",
      "status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,
      "fixed_ips": [
        {
          "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
          "ip_address": "192.168.44.11"
        }
      ],
      "mac_address": "fa:16:3e:5c:d2:57",
    }
  ]
}
```

```
"network_id": "1b76b9c2-9b7e-4ced-81bd-d13f7389d7c9",
"tenant_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
"project_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
"device_id": "f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54",
"device_owner": "compute:xx-xxxx-4a",
"security_groups": [
  "a10dfc31-0055-4b84-b36e-1291b918125c",
  "7a233393-5be2-4dff-8360-1558dd950f6e"
],
"extra_dhcp_opts": [],
"allowed_address_pairs": [],
"binding:vnic_type": "normal",
"binding:vif_details": {
  "primary_interface": true
},
"binding:profile": {},
"port_security_enabled": true,
"created_at": "2019-11-12T17:17:51",
"updated_at": "2019-11-12T17:17:51"
}
]
}
```

- step2 请求样例 使用 **step1** 中获取的 subnet_id 和 address 创建后端云服务器
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members

```
{
  "member": {
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
    "protocol_port": 88,
    "name": "member-jy-tt-1",
    "address": "192.168.44.11"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "member": {
    "name": "member-jy-tt-1",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",

    "address": "192.168.44.11",
    "protocol_port": 88,
    "operating_status": "ONLINE",
    "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"
  }
}
```

返回码

请参见 [状态码](#)。

7.4.2 查询后端云服务器

功能介绍

查询指定后端云服务器组的后端云服务器。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 7-104 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 7-105 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器的ID。不指定时表示查询第一页。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的后端云服务器个数。如果不设置，则默认不分页查询所有后端云服务器。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。必须与limit一起使用。
id	否	String	后端云服务器的ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	否	String	后端云服务器所属的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255 说明 此处并非服务器的名称，而是ELB添加后端服务器之后生成的member名称。
address	否	String	后端云服务器对应的IP地址。 支持的最大字符长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol_port	否	Integer	后端云服务器后端端口的协议号。
subnet_id	否	String	后端云服务器所在的子网ID。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重。

响应消息

表 7-106 响应参数

参数	参数类型	描述
members	Array	属于某个后端云服务器组的后端云服务器对象列表。对象详见 表7-107 。
members_links	Array	后端云服务器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表7-108 。

表 7-107 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在 subnet_id 字段指定子网的网段中，例如 192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口和协议号，取值范围[1, 65535]。

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。

表 7-108 members_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	后端云服务器的分页查询中上下页的url。
rel	String	上下页的提示信息，取值： <ul style="list-style-type: none"> • next: 表示href是下一页的URL • previous: 表示href是上一页的url

请求示例

- 请求样例1 全量查询后端云服务器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members
- 请求样例2 过滤查询IP为10.0.0.8且端口为80的后端云服务器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members?address=10.0.0.8&protocol_port=80

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "members": [
    {
      "address": "10.0.0.8",
      "admin_state_up": true,
      "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
      "protocol_port": 80,
      "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "weight": 1,

```

```
    "operating_status": "ONLINE",  
    "name": "member-name"  
  }  
]  
}
```

● 响应样例2

```
{  
  "members": [  
    {  
      "address": "10.0.0.8",  
      "admin_state_up": true,  
      "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",  
      "protocol_port": 80,  
      "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",  
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",  
  
      "weight": 1,  
      "operating_status": "ONLINE",  
      "name": "member-name"  
    }  
  ]  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.4.3 查询后端云服务器详情

功能介绍

查询后端云服务器详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 7-109 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

无

响应消息

表 7-110 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	后端云服务器对象列表。详见表7-111。

表 7-111 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。

参数	参数类型	描述
operating_status	String	后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE，后端服务器正常运行。• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。• OFFLINE，已下线。

请求示例

- 请求样例 查询后端云服务器详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

响应示例

- 响应样例

```
{
  "member": {
    "name": "",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
    "subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",

    "address": "192.172.3.100",
    "protocol_port": 8080,
    "operating_status": "ONLINE",
    "id": "e58f5bfa-0e46-4bc5-951c-8473d3e5f24a"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.4.4 更新后端云服务器

功能介绍

更新后端云服务器，可修改字段为后端云服务器的名称和权重，可以为性能好的服务器设置更大的权重，用来接收更多的流量。

接口约束

如果后端云服务器关联的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该后端云服务器。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 7-112 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

表 7-113 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	Object	后端云服务器对象。详见 表7-114 。

表 7-114 member 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。

响应消息

表 7-115 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	member对象。详见 表7-116 。

表 7-116 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	后端服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在 subnet_id 字段指定子网的网段中，例如 192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
weight	Integer	后端服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	后端服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none"> • ONLINE，后端服务器正常运行。 • NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。 • OFFLINE，已下线。

请求示例

- 请求样例 更新后端云服务器的名称和权重
PUT [https://\[Endpoint\]/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503](https://[Endpoint]/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503)

```
{
```



```
"member": {  
  "name": "member create test",  
  "weight": 10  
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{  
  "member": {  
    "name": "member-jy-tt-1",  
    "weight": 1,  
    "admin_state_up": true,  
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",  
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",  
    "address": "192.168.44.11",  
    "protocol_port": 88,  
    "operating_status": "ONLINE",  
    "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"  
  }  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.4.5 删除后端云服务器

功能介绍

删除指定ID的后端云服务器。

接口约束

删除后端云服务器后，不会再建立新的连接，但是原本建立在这个后端云服务器上的长连接还会保持。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 7-117 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">• 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。• memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除后端云服务器
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/
cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.5 健康检查

7.5.1 创建健康检查

功能介绍

为后端云服务器组创建健康检查，用来检查该后端云服务器组关联的后端云服务器的状态，如果检查状态为OFFLINE则表示后端云服务器的服务异常，请检查服务器的配置。

接口约束

安全组需放通网段100.125.0.0/16流量，否则无法进行健康检查。

URI

POST /v2.0/lbaas/healthmonitors

请求消息

表 7-118 请求参数

参数名称	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	Object	健康检查对象。详见 表7-119 。

表 7-119 healthmonitor 字段说明

参数	是否必选	类型	描述
tenant_id	否	String	健康检查所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	是	Integer	健康检查的间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	是	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pool_id	是	String	健康检查关联的后端云服务器组ID。 每个后端云服务器组只能有一个健康检查。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
timeout	是	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	是	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。

参数	是否必选	类型	描述
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200，202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64 说明 该字段为预留字段，暂未启用。
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 7-120 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见表7-121。

表 7-121 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见表7-122
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；• 后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；• 后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。

参数	参数类型	描述
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段，统一置为200。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 7-122 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 创建健康检查
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors

```
{
  "healthmonitor": {
    "admin_state_up": true,
```

```
"pool_id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193",  
"domain_name": "www.test.com",  
"delay": 10,  
"max_retries": 10,  
"max_retries_down": 5,  
"timeout": 10,  
"type": "HTTP"  
}  
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{  
  "healthmonitor": {  
    "name": "",  
    "admin_state_up": true,  
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",  
    "domain_name": "www.test.com",  
    "delay": 10,  
    "max_retries": 10,  
    "expected_codes": "200",  
    "max_retries_down": 5,  
    "http_method": "GET",  
    "timeout": 10,  
    "pools": [  
      {  
        "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"  
      }  
    ],  
    "url_path": "/",  
    "type": "HTTP",  
    "id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",  
    "monitor_port": 112  
  }  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.5.2 查询健康检查

功能介绍

查询健康检查。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

请求消息

表 7-123 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的健康检查的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的健康检查个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	健康检查ID。
tenant_id	否	String	健康检查所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	否	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	否	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
timeout	否	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	否	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。

参数	是否必选	参数类型	描述
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200， 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64 说明 该字段为预留字段，暂未启用。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 7-124 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitors	Array	健康检查对象列表。详见 表7-125 。

参数	参数类型	描述
healthmonitors_links	Array	健康检查的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见表7-127。

表 7-125 healthmonitors 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器器的protocol_port作为健康检查的检查端口。

参数	参数类型	描述
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 7-126 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 7-127 healthmonitors_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	健康检查的分页查询中上下页的链接。

参数	参数类型	描述
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询健康检查
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors
- 请求样例2 过滤查询类型为HTTP的健康检查
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors?type=HTTP

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "healthmonitors": [
    {
      "monitor_port": null,
      "name": "",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",

      "domain_name": null,
      "delay": 5,

      "max_retries": 3,
      "max_retries_down": 5,
      "http_method": "GET",
      "timeout": 10,
      "pools": [
        {
          "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"
        }
      ],
      "url_path": "/",
      "type": "HTTP",
      "id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"
    }
  ]
}
```
- 响应样例2

```
{
  "healthmonitors": [
    {
      "monitor_port": null,
      "name": "",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "domain_name": null,
      "delay": 5,
      "expected_codes": "200-204,300-302,401",
      "max_retries": 3,
      "max_retries_down": 5,
      "http_method": "GET",
      "timeout": 10,
      "pools": [
        {

```

```
        "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"  
      }  
    ],  
    "url_path": "/",  
    "type": "HTTP",  
    "id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"  
  }  
]  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.5.3 查询健康检查详情

功能介绍

查询指定ID的健康检查详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 7-128 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-129 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见 表7-130 。

表 7-130 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。

参数	参数类型	描述
delay	Integer	健康检查间隔, 单位秒, 取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后, 将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE, 取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后, 将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE, 取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见 表 7-122
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段, 暂未启用。取值范围: true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间, 单位秒, 取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围: TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系: <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时, 健康检查的type只能为UDP_CONNECT;• 后端云服务器组的protocol为TCP时, 健康检查的type可以为TCP、HTTP;• 后端云服务器组的protocol为HTTP时, 健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号, 取值范围[1, 65535]。 默认为空, 表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码, 指定下列值: 单值, 例如200; 列表, 例如200, 202; 区间, 例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段, 统一置为200。

参数	参数类型	描述
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 7-131 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 查询健康检查详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

响应示例

- 响应样例

```
{
  "healthmonitor": {
    "name": "",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "domain_name": null,
    "delay": 10,
    "expected_codes": "200-204,300-302,401",
    "max_retries": 10,
    "max_retries_down": 5,
    "http_method": "GET",
    "timeout": 10,
    "pools": [
      {
        "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
```

```
    }  
  ],  
  "url_path": "/",  
  "type": "HTTP",  
  "id": "61c24cba-19bb-45c1-a013-7565e5f98872",  
  "monitor_port": 112  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.5.4 更新健康检查

功能介绍

更新健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

URI

PUT /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 7-132 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

表 7-133 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	Object	健康检查对象。详见 表7-134 。

表 7-134 healthmonitor 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
delay	否	Integer	健康检查间隔, 单位秒, 取值范围[1, 50]。
max_retries	否	Integer	健康检查连续成功多少次后, 将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE, 取值范围[1, 10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后, 将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE, 取值范围[1, 10]。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段, 暂未启用。默认为true。
timeout	否	Integer	健康检查超时时间, 单位秒, 取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	否	String	健康检查的类型。 取值范围: TCP、UDP_CONNECT、HTTP。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号, 取值范围[1, 65535]。 默认为空, 表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码, 指定下列值: 单值, 例如200; 列表, 例如200, 202; 区间, 例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。
domain_name	否	String	健康检查时, 发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空, 表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头, 只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如: www.test.com 支持的最大字符长度: 100

参数	是否必选	参数类型	描述
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 7-135 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见表7-136。

表 7-136 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见表7-122

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；• 后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；• 后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段，统一置为200。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”

参数	参数类型	描述
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 7-137 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 更新健康检查

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

```
{
  "healthmonitor": {
    "delay": 15,
    "name": "health-xx",
    "timeout": 12
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "healthmonitor": {
    "name": "health-xx",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "domain_name": null,
    "delay": 15,
    "expected_codes": "200",
    "max_retries": 10,
    "max_retries_down": 5,
    "http_method": "GET",
    "timeout": 12,
    "pools": [
      {
        "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
      }
    ],
    "url_path": "/",
    "type": "HTTP",
    "id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",
    "monitor_port": 112
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.5.5 删除健康检查

功能介绍

删除指定的健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 7-138 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除健康检查
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.6 转发策略

7.6.1 创建转发策略

功能介绍

创建转发策略。监听器和转发策略共同决定了流量如何转发到后端云服务器上。

- 通过匹配action为REDIRECT_TO_POOL的转发策略下的转发规则的url和域名，可以将匹配的流量转发到指定的后端云服务器组上，再将流量分发到在这个后端云服务器组关联的后端云服务器上。
- 可以通过创建action为REDIRECT_TO_LISTENER的转发策略，将HTTP监听器的流量都重定向到TERMINATED_HTTPS监听器上，实现请求协议的重定向。

接口约束

当前只支持HTTP协议跳转到HTTPS协议。即当转发策略的action为REDIRECT_TO_LISTENER时，转发策略的listener_id指定的监听器只支持HTTP类型的监听器，redirect_listener_id指定的监听器只支持TERMINATED_HTTPS类型的监听器。

转发策略的redirect_listener只能指定为转发策略所在负载均衡器下的监听器。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies

请求消息

表 7-139 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。详见表 7-140。

表 7-140 l7policy 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	转发策略所在的项目ID。 需要和token中的tenant_id一致。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255
listener_id	是	String	转发策略所在的监听器ID。 <ul style="list-style-type: none">当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP或TERMINATED_HTTPS的listener上；当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
action	是	String	转发策略的转发动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。 指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none">不能是监听器的default_pool；不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。 默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none"> 只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。 只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。 默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	否	Array	转发策略关联的转发规则对象。详细参考 表7-141 。 rules列表中最多含有2个rule对象，且每个rule的type字段不可相同。

表 7-141 rules 字段说明

属性	必选	类型	说明
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
type	是	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配请求中的域名； PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。

属性	必选	类型	说明
compare_type	是	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REGEX：正则匹配； STARTS_WITH：前缀匹配； EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。
value	是	String	匹配内容的值。不能包含空格。 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \() [] {}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 7-142 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policy	Object	转发策略对象。详见表7-143。

表 7-143 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id 指定的后端云服务器组上； • REDIRECT_TO_LISTENER: 将 listener_id 指定的 HTTP 监听器的流量重定向到 redirect_listener_id 指定的 TERMINATED_HTTPS 监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 表 7-144
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 7-144 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例1 创建转发策略，转发到后端云服务器组
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies

```
{
  "l7policy": {
    "name": "niubiao_yaqing_api-2",
    "listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fec06a676e",
    "rules": [
      {
        "type": "PATH",
        "compare_type": "EQUAL_TO",
        "value": "/test"
      },
      {
        "type": "HOST_NAME",
        "compare_type": "EQUAL_TO",
        "value": "www.test.com"
      }
    ]
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fec06a676e",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [
      {
        "id": "742600d9-2a14-4808-af69-336883dbb590"
      },
      {
        "id": "3251ed77-0d52-412b-9310-733636bb3fbf"
      }
    ],
    "tenant_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
    "listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
    "redirect_url": null,
    "redirect_listener_id": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 100,
    "provisioning_status": "ACTIVE",

    "id": "65d6e115-f179-4bcd-9bbb-1484e5f8ee81",
    "name": "niubiao_yaqing_api-2"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.6.2 查询转发策略

功能介绍

查询转发策略。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies

请求消息

表 7-145 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发策略的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的转发策略个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	转发策略ID。
tenant_id	否	String	转发策略所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255
listener_id	否	String	转发策略所在的监听器ID。
action	否	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上； REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。
display_all_rules	否	Boolean	是否显示所有的rule信息。 取值范围： false表示不显示（跟以前一样只显示ID）； true表示显示。

响应消息

表 7-146 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policies	Array	转发策略对象列表。详见 表7-147 。
l7policies_links	Array	转发策略的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见 表7-149 。

表 7-147 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。

参数	参数类型	描述
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id 指定的后端云服务器组上； REDIRECT_TO_LISTENER：将 listener_id 指定的 HTTP 监听器的流量重定向到 redirect_listener_id 指定的 TERMINATED_HTTPS 监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 表 7-144
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 7-148 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

表 7-149 l7policies_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	转发策略的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询转发策略
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies
- 请求样例2 过滤查询转发类型为REDIRECT_TO_POOL的转发策略
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies?action=REDIRECT_TO_POOL

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "l7policies": [
    {
      "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
        },
        {
          "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
        }
      ]
    },
    {
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 2,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
      "name": ""
    },
    {
      "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
        }
      ]
    },
    {
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 1,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
      "name": ""
    }
  ],
  "l7policies_links": [
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "l7policies": [
    {
```

```
"redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
"redirect_listener_id": null,
"description": "",
"admin_state_up": true,
"rules": [
  {
    "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
  },
  {
    "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
  }
],
"tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

"listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
"redirect_url": null,
"action": "REDIRECT_TO_POOL",
"position": 2,
"provisioning_status": "ACTIVE",
"id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
"name": ""
},
{
  "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
  "redirect_listener_id": null,
  "description": "",
  "admin_state_up": true,
  "rules": [
    {
      "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
    }
  ],
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

  "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
  "redirect_url": null,
  "action": "REDIRECT_TO_POOL",
  "position": 1,
  "provisioning_status": "ACTIVE",
  "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
  "name": ""
}
],
"l7policies_links": [
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
    "rel": "previous"
  }
]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.6.3 查询转发策略详情

功能介绍

查询转发策略详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 7-150 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-151 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policy	Object	转发策略对象。详见 表7-152 。

表 7-152 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；• REDIRECT_TO_LISTENER: 将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。

参数	参数类型	描述
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见表 7-144
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 7-153 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例 查询转发策略详情

```
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_listener_id": null,
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [
      {
        "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
      },
      {
        "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
      }
    ],
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url": null,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 1,
    "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name": "l7policy-garry-1"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.6.4 更新转发策略

功能介绍

更新转发策略。通过更新可以将匹配的流量转发到新的后端云服务器组或新的监听器上。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 7-154 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	Object	转发策略ID。

请求消息

表 7-155 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。 表7-156 。

表 7-156 l7policy 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。 指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none"> 不能是监听器的default_pool； 不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none"> 只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。 只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

响应消息

表 7-157 响应参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。详见表7-158。

表 7-158 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上； • REDIRECT_TO_LISTENER: 将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 表 7-144
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 7-159 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例 更新转发策略
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

```
{
  "l7policy": {
    "name": "test"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_listener_id": null,
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [
      {
        "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
      },
      {
        "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
      }
    ],
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "position": 2,
    "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name": "test"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.6.5 删除转发策略

功能介绍

删除指定的转发策略。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 7-160 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	Object	转发策略ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除转发策略
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.7 转发规则

7.7.1 创建转发规则

功能介绍

创建转发规则。通过创建域名和路径类型的转发规则，可以匹配请求中的域名、路径，匹配后的流量转发到该转发规则关联的转发策略的redirect_pool_id指定的后端云服务器组上。

接口约束

一个转发策略下的转发规则的匹配类型不能重复。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 7-161 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

表 7-162 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	Object	转发规则对象。详见表7-163。

表 7-163 rule 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	转发规则所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
type	是	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。
compare_type	是	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	匹配内容的值。不能包含空格。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \() []{}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 7-164 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见表7-165。

表 7-165 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none"> true表示开启。 false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配请求中的域名； PATH：匹配请求中的路径；

参数	参数类型	描述
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REGEX：正则匹配； STARTS_WITH：前缀匹配； EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?;=: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例1 创建转发规则
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "type": "PATH",
    "value": "/bbb.html"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
```

```
"admin_state_up": true,  
"provisioning_status": "ACTIVE",  
"tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",  
  
"invert": false,  
"value": "/bbb.html",  
"key": null,  
"type": "PATH",  
"id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.7.2 查询转发规则

功能介绍

查询转发规则。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 7-166 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

表 7-167 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发规则的ID。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的转发规则个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。必须与limit一起使用。
id	否	String	转发规则ID。
tenant_id	否	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
type	否	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。
compare_type	否	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \() []{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

响应消息

表 7-168 响应参数

参数	参数类型	描述
rules	Array	转发规则对象列表。详见表7-169。
rules_links	Array	转发规则的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见表7-170。

表 7-169 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> true表示开启。 false表示关闭。

参数	参数类型	描述
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配请求中的域名； PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REGEX：正则匹配； STARTS_WITH：前缀匹配； EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?;=: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

表 7-170 rules_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	转发规则的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例 全量查询指定转发策略关联的转发规则
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rules": [
    {
      "compare_type": "EQUAL_TO",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

      "invert": false,
      "value": "www.test.com",
      "key": null,
      "type": "HOST_NAME",
      "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
    },
    {
      "compare_type": "EQUAL_TO",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

      "invert": false,
      "value": "/aaa.html",
      "key": null,
      "type": "PATH",
      "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
    }
  ]
  "rules_links": [
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.7.3 查询转发规则详情

功能介绍

查询制定ID的转发规则详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 7-171 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-172 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见 表7-173 。

表 7-173 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径；

参数	参数类型	描述
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例 查询转发规则详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

    "invert": false,
    "value": "/index.html",
    "key": null,
  }
}
```

```
"type": "PATH",  
"id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"  
}  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.7.4 更新转发规则

功能介绍

更新转发规则。通过修改转发规则可以改变流量的匹配规则。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 7-174 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

表 7-175 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	Object	转发规则对象。详见 表7-176 。

表 7-176 rule 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	否	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">REGEX：正则匹配；STARTS_WITH：前缀匹配；EQUAL_TO：精确匹配。

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	否	String	匹配内容的值。不能包含空格。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!:@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 7-177 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见 表7-178 。

表 7-178 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true表示开启。 • false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • HOST_NAME：匹配请求中的域名； • PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • REGEX：正则匹配； • STARTS_WITH：前缀匹配； • EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> • 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 • 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?=: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例 更新转发规则
PUT [https://\[Endpoint\]/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1](https://[Endpoint]/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1)

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "value": "/ccc.html"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",

    "invert": false,
    "value": "/ccc.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.7.5 删除转发规则

功能介绍

删除制定ID的转发规则。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 7-179 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除转发规则
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.8 白名单

7.8.1 创建白名单

功能介绍

创建白名单，控制监听器的访问权限。若开启了白名单功能，只有白名单中放通的IP可以访问该监听器的后端服务。

URI

POST /v2.0/lbaas/whitelists

请求消息

表 7-180 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	Object	白名单对象。详见 表7-181 。

表 7-181 whitelist 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	白名单所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
listener_id	是	String	监听器ID。 一个监听器只能创建一个白名单。

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭 默认值: true。
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。 可以指定一个IP, 例如: 192.168.11.1 也可以指定网段, 例如: 192.168.0.1/24 默认值: “ ”。

响应消息

表 7-182 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见表7-183。

表 7-183 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度: 255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 创建白名单
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists
{

```
"whitelist": {
  "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
  "enable_whitelist": true,
  "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.8.2 查询白名单

功能介绍

查询白名单，支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists

请求消息

表 7-184 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的白名单的ID。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的白名单个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序, true表示从后往前分页, false表示从前往后分页, 默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	白名单ID。
tenant_id	否	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度: 255
listener_id	否	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。

响应消息

表 7-185 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelists	Array	白名单对象列表。详见 表7-186 。
whitelists_links	Array	白名单的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见 表7-187 。

表 7-186 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度: 255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Bool	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

表 7-187 whitelists_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	白名单的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询白名单
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists
- 请求样例2 过滤查询监听器eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230关联的白名单
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists?listener_id=eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "whitelists": [
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
    },
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d436",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"
    }
  ]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "whitelists": [
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d239",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
    },
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d439",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.8.3 查询白名单详情

功能介绍

查询指定ID的白名单详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 7-188 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-189 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见 表7-190 。

表 7-190 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 查询白名单详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.8.4 更新白名单

功能介绍

更新白名单。可以打开或关闭白名单，或更新访问控制的IP。更新白名单后，会删除老的白名单，以新的白名单替换老的白名单。

URI

PUT /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 7-191 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

表 7-192 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	Object	白名单对象。详见 表7-193 。

表 7-193 whitelist 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭 默认值: true。
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。 可以指定一个IP, 例如: 192.168.11.1 也可以指定网段, 例如: 192.168.0.1/24 默认值: “”。

响应消息

表 7-194 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见表7-195。

表 7-195 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度: 255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 更新白名单
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/dcaf46f1-037c-4f63-a31f-e0c4c18032c7

```
{
  "whitelist": {
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.8.5 删除白名单

功能介绍

删除指定ID的白名单。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 7-196 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例1 删除白名单

```
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f
```

响应示例

- 响应样例1
无

返回码

请参见[状态码](#)。

7.9 SSL 证书管理

7.9.1 创建 SSL 证书

功能介绍

创建SSL证书。将监听器和SSL证书绑定后，可以通过负载均衡器实现服务端认证，后端服务器只要提供HTTP服务就能实现安全可靠的连接。

URI

POST /v2.0/lbaas/certificates

请求消息

表 7-197 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	SSL证书所在的项目ID。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	SSL证书的描述信息。 支持的最大字符长度：255
type	否	String	SSL证书的类型。默认值：server； 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• server：服务端证书；• client：客户端证书；

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值：null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> 普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。 泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。 说明 该字段仅type为server时有效。
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none"> 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	是	String	服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。 格式：证书为PEM格式。

响应消息

表 7-198 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> true表示开启。 false表示关闭。
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> server: 服务端证书； client: 客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例 创建SSL证书

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates

```
{
  "name": "https_certificate",
  "description": "description for certificate",
  "type": "server",
  "domain": "www.elb.com",
  "private_key":
  "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
  \nMIIIEvGlBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
  \n253Wn9vhdUzojetjv4j+B7kYwsMhRcgdcj8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPentB4s32ZiJRMlk
  +61iUUMNsHwk2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
  \nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXt
  \nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
  0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
  AgMBAECggEAElEaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HL
  \nfvCArftGgMaYWPSNCRMB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQB
  \nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
  \nciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfY16AdHIwFZcT/
  RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrquPtfv1vWklg
  +bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
  \nXUqgCz08MKeV2jf2drLxRRwRl33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvKxWY2FPdFYf8kx
  \nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjppj7dt
  \n7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9vt7mTgKYK4aLr
  \niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzjGlvS7yQiyWU+withAr9urbWYdGZ
  \nS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDnDrfpHB5utBU
  \nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
  \n1lVQhELG19CbKsdzKM71GyElmix/T7FnSHIWIho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
  \nXGAZZ1FQcb3KYa+2fIERmazdOTwJYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/
  735uP20KKqhNehZpC2dJei7OigRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nfi7FPMdvGl8ioYbvlHFh
  +X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
  \n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
```

```
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9IluK
\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF635B4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate":
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgIcERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMmB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwWJbG9jYWxob3N0MIIlBlJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0nFQgzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8CtIgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6L7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBcWUA
\nA4IBAQA8lMQxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQP6gijNQuvIBQYUDauDT4W2XU25wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TKGI6OoDa
\nnezmcwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYlp1HMnl6hkPk4PCZ
\nnwKnhA0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxChk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrckGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "domain": "www.elb.com",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "update_time": "2017-12-04 06:49:13",
  "create_time": "2017-12-04 06:49:13",
  "id": "3d8a7a02f87a40ed931b719edfe75451",
  "admin_state_up": true,
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPentB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57J3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsOAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNcJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklNNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6j9k9CM\n1nEGpfY16ADHlWFZct/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nnkrguPtFv1vWklg
+uBFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCzo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQzbAQ/qrLd7GP3sCGqvkvxWY2FPdFyF8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\n7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhjpXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VzoiLX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEjctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1lVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwYjZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCs/dKASUXHSW4fptBnUxACYodcDxtY4Vha\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0S9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9IluK
\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF635B4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "tenant_id": "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
  "type": "server",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgIcERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMmB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwWJbG9jYWxob3N0MIIlBlJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\n0nFQgzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8CtIgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6L7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBcWUA
\nA4IBAQA8lMQxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQP6gijNQuvIBQYUDauDT4W2XU25wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TKGI6OoDa
\nnezmcwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYlp1HMnl6hkPk4PCZ
\nnwKnhA0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxChk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrckGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

```
B8CtIqV+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6L7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBCwUA
\nA4lBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6G6ijNQvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14nsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
  "name": "https_certificate",
  "description": "description for certificate"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.9.2 查询 SSL 证书

功能介绍

查询SSL证书。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates

请求消息

表 7-199 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的SSL证书的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的SSL证书的个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	SSL证书ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	否	String	SSL证书的类型。默认值：server； 取值范围： <ul style="list-style-type: none">server：服务端证书；client：客户端证书；
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值： null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none">普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none">当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	否	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
create_time	否	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
update_time	否	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

响应消息

表 7-200 响应参数

参数	参数类型	描述
certificates	Array	SSL证书对象列表。详见表7-201。
instance_num	Integer	证书的个数。

表 7-201 certificates 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• server：服务端证书；• client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

参数	参数类型	描述
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

请求示例

- 请求样例1 全量查询SSL证书
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates
- 请求样例2 过滤查询id为ef4d341365754a959556576501791b19或ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0的SSL证书
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates?id=ef4d341365754a959556576501791b19&id=ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0

响应示例

- 响应样例1


```
{
  "certificates": [
    {
      "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMjB4XDE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYWxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQZi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\u00NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDb
B8CtGv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/W7jaS
\nlAzlsx+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFTgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7ywnkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6GijjNQuvIBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKnhA0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc114nsrcbkGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
      "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
      "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
      "description": "description for certificate",
      "domain": "www.elb.com",
      "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "name": "https_certificate",
      "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAEAgcggEAIEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWP5NCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgjYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvwIhnoVGAJvjTxcOU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfY16AdHIWfZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlenkrquPtfV1vWklg
+bUfhgGaiAEYTpAUN9t2DVIijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKev2jf2drlxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkwWY2FPdFyF8kx
\nGcZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSPH7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzkRUNE6alMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
```

```
\niWgTWHXPzUQaYhpjXo6+LMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nIS6VjoTkF6r7VZolLXX0fubXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB
\n1lVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnSHIWLho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fFlERmzdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmlCRigWhGQKbGdAk\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vha\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFH
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\njHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
    "type": "server",
    "update_time": "2017-02-25 09:35:27"
  }
],
"instance_num": 1
}
```

● 响应样例2

```
{
  "certificates": [
    {
      "description": "Push by SSL Certificate Manager",
      "domain": null,
      "id": "ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0",
      "name": "certForSonar9",
      "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFizCCBHOGAwIBAgIQBlQycV3bWsVsCttw5rgRjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBu
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMmMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLEExB3
d3cuZGlnaWNLcnQuY29tMS0wKwYDVQQDEyRFBmNyeXB0aW9uIEV2ZXJ5d2hlcmUg
RFYgVExTENBIC0gRzEwHhcNMTgwNzEwMDAwMDAwWHcNMTkwNzEwMTIwMDAwWjAU
MRlWEAYDVQQDEwlpY2UxMjMudGswggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCtTDlQMoAvylnR6X1dihhNwbdGesbMW6NZX7ffpj9XrB3Kcqqxlz4VmH9
PntvrpLJNeolgLqDZZc4zKbUkmqxy1dvGDs41coKzdtc9lg23GVK48wfesnk5r50
afyU52R1JlSHDOhiDhHOSyhrOzc2GreLrByWKFUaAue6rTnyMbZQaSPtrAqsURZ
wcmJ6R3A6JwokOgxBsu41ufPQiFkMgxygKxEBLzJlJrQcXQHYoxbsTyoIb6jwp
w4H6vcRIEcFags98APWroEKjy7eOP3UUm05F+OkOvXhrxEqIPm/rlwE0PmVlmm9
DgBafYb3xT/MtT2VRsFClQHGlcSdAgMBAAGggj9MIICeTafBgNVHSMEGDAWgBRV
dE+yck/1YlpQ0dfmUVyaAYca1zAdBgNVHQ4EFgQUEFavzYXBNblHBchbaKcUkad+
qCEwIwYDVR0RBwwGolJaWNlMTIzLnRrgg13d3cuaWNlMTIzLnRrMA4GA1UdDwEB
/wQEAwIFoDADBgNVHSUEFjAUBgggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAWIwTAYDVR0gBEUw
QzA3BglghkgBhV1sAQIwKjAoBgggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWNL
cnQuY29tL0NQUzAIBGZngQwBAGewgYEGCCsGAQUFBwEBBHUwczAlBgggrBgEFBQcw
AYYZaHR0cDovL29jc3AyLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBKBgggrBgEFBQcwAoY+aHR0cDov
L2NhY2VydmHMuZGlnaWNLcnQuY29tL0VUy3J5cHRpb25FdmVyeXdoZXJlRZUUFND
QS1HMS5jcnQwCQYDVROTBAlwADCCAQQGCisGAQQB1nkCBAIEglUEgflA8AB2AKS5
CZC0GFUgH7sTosxncAo8NZgE+RvfuON3zQ7IDdwQAAABZlONLClIAAAQDAEwRQlh
AJX6gCXNggPdfOFdDtZpZlYr64TTrR/+b9QKKhYJ2EjBAIAWgu3BG2QK9tWQXpUN
IfadcnvqmDovabg5nmRMan2mQB2Ald1v+dZfPiMQ5lFvNu/1aNR1Y2/0q1YMG0
6v9eolMPAAABZlONLQEAQAQDAEwRQlhAJVRe/7n88dD6KdhNrd4LdFjGARQNmta
Y/K2dFDOXPSfAiBOLrWw8unHOL25RWHJU7Ost3XkNhQYtrLDJrnzo/9kZzANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAEaqtX9cHmj4ONak0IGmF3nKS/u/UgGsY4EJfXwQY2bTZ
PCKqXQOA6HEX59vJ+UilTojrNDi0WskRm/8SKBHTmRwzWx3ile8KIR6FFQhPUtV
XHZctfAfo47caxqon8vumMLEv1PxVlmivQ446K7z3kGm34dhMYxS4Gz2gTl8IKt
900EgejuhbAs5Wlvp1BK8HlYb5+mw+cgkUC9KTALs5qVbWzogb0bS20KaYarGcu
otcZAOMeJdBFWnpzhr1fxmjaNY4u4hrgPZSTU/iBjdHapoza3zAFfxysmGQs9dR
jFyxZeR4scz8GqSTFviNdH9jvtDjkdAC5hfMaB811Q==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEqjCCA5KgAwIBAgIQAnmsRYvBskWr+YBTzSybsTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBu
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMmMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLEExB3
d3cuZGlnaWNLcnQuY29tMSAwHgYDVQQDEwEwY29tL0NQUzAIBGZngQwBAGewgYEGCCs
GAQUFBwEBBHUwczAlBgggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAWIwTAYDVR0gBEUwQzA3BglghkgBhV1sAQIwKjAoBgggrBgEFBQcCARYcaHR0cHM6Ly93d3cuZGlnaWNLcnQuY29tL0VUy3J5cHRpb24gRXZlcnl3aG9yZSBEViBUTFMgQ0EgLSBH
mTCCASiWdQYjKoZlHvcNAQEBAQADggEPADCCAQoCggEBALPeP6wkab41dyQh6mKc
oHqt3jRlxW5MDvf9QyiOR7VfFwK656es0UFilb74N9pRntzF1UgYzDGu3ppZVMdo
lbxhm6dWS9OK/LfehKNT00YI9aqk6F+U7cA6jxSC+iDBPXwdF4rs3KRyp3a3n6pj
pp1yr7IB6Y4zv72Ee/PlZ/6rK6InC6WpK0nPV0YR7n9iDuPe1E4lxUMBH/T33+3h
yuH3dvfgiWUOUkjdpMbyxX+XNle5uEliYBsi4IvbcTCh8ruifCii5mDXkZrnMT8n
```

```
wfYCV6v6kDdXkbgGRLKsR4pucbJtbKqlkUGxuZi2t7pfewKRc5nWecvDBZf3+p1M
pA8CAwEAaOCAU8wggFLMB0GA1UdDgQWBRRVdE+yck/1YLPQ0dfmUvYyaAYca1zAf
BgNVHSMEGDAWgBQD3IA1VtFMu2bwo+IbG8OXsj3RVTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYw
HQYDVR0LBBYwFAYIKwYBBQUHAWEGCCsGAQUFBwMCMBlGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AAwNAYIKwYBBQUHAQEEDAmMCQGCCsGAQUFBwABhhodHRwOi8vb2Nzc5kaWdp
Y2VydC5jb20wQgYDVR0fBDswOTA3oDWgM4YxaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNLcnQu
Y29tLORpZ2lDZlJ0R2xvYmFsUm9vdENBLmNybdBMBG9wNjEwMjE0MDU0MjE0MDU0
/WwBAJAqMCgGCCsGAQUFBwIBFhxodHRwczovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BT
MAGBmeBDAECAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAK3Gp6/aGq7aBZsxf/oQ+TD/B
SwW3AU4ETK+GQf2kFzYZkby5SFrHdPomunx2HBzViUchGoofGgg7gHW0W3MIQAXW
M0r5LUvStr82QDWYNPaUy4taCQmyaJ+VB+6wxHstSigOLSNF2a6vg4rgexieiV
4YSB03Yqp2t3TeZHM9ESfks74nQyW7pRGezj+TC44xCagCQQOzzNmzEAP2SnCrJ
sNE2DpRVMnL8J6xBRdjmOsc3N6cQuKuRXbzByVBjCqAA8t1L0I+9wXJerLPyErjy
rMKWabFLmfK/AHNf4ZihwPGoc7w6UHczBZXH5RFzJNnww+WnKuTPI0HfnVH8lg==
-----END CERTIFICATE-----",
    "type": "server",
    "create_time": "2019-03-03 16:32:30",
    "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEArUw5UDKAL8iJ0el9XyOYtcG3RnrGzFujWV+336Y/V6wdyggq
pccyOFZh/T57b666SyTXqJYC6g2WXOMym1JJqsWNXbxg7ONXKCs3bXPSINtXlSuPM
H3rJ5Oa+dGn8lOdkdSZUhwzoYg4Rzksoazs3Nhq3i6wclihVGgLnuaq058jG80Gkj
7a0wKrFEWcHJiekdwOicKJDoMvWUruNbnz0lhZDIMcoCsRAS8yCS40agL0B2KMW7
E8qjW+o8KcOB+r3ESBHBQILPFAKVkaBCo8u3jj91FjTORfjDr14a5cRKiD5v65c
BND5IZzPvQ4AWn2G98U/zLU9LUUnwiUB4CHLHQIDAQAABAGs5r1SompP2OwA8
virwVRVXdPUQ5oxvbuTPys+A59RxxVIU8kFW+qJ4fjMYsOFrXLtOtq+5tK20YBru
1ZLVfVqAowrELXB/J2ID+WTMkLORLsNlq1kW+nC9LL6PDY98LLW/n7FoFSkGL5HT
AxFGNGUvpr2vlojuL6nGfmcM47uscJ9aP6lJxr4p70dhPVJzBdnMnXyWRk3BdzT/
E0B/p8J5i3oo5Rucv4DofB+01wXGAVyx5/zce+NZdhyrivkj3hHV55SxGhVWzWhj
a3dAlbpKwYgflLjOinRdJYmljBdbGb2HFix7+ncBg8B2oerJXC6/fANwRGU5/LZU
5xuPVWkCgYEA6an8TY1unlGLYL5aBJ16Tx4usqMyTXr/T4zkQyftRPMt+ZuxVQHL
GHsg7XvLFNd04MBZxtkZXaYVcpOm7OUycl0i9ZakWXXoXcBtN1Oom3gz/7RjAUnp
k+myvxCUSQ2Jsz4u3QbtyPVyYNYBFXrKqdKfcYyG85+yQVHBNMvrdVMcGyEAvd0C
hFpm83ha+VQp+9XN1DYZNUyqhibj/E3X9jAn+gDbzlkxw/D9en2RILQYUrl8+il8
KQk4cfOxYStQfxptz8QBpVeLajDN67zJ0Rk8AB50HHHCNSU8uFka08KxyVjbLS
+JltqfJAEraXlinbp1Fxcg9DsQdMd6cw2DmrWa8CgYEA1UjOUzo80i4HYWDC4Vn
OEK3o22do+WqmEVLsfsG9BH5HedGve7V3EO/6aY+1/ZXBDPvH8mRA59v8lbeXow7
hWCiYZfB5jre8HyOU4l8dPUCmdxhJrL913rRluAS5qBlet32ztXuCNWzP1X4nBj
/yF3UqFQKZ7SihcDAZVWo4sCgYEAj7al/BcNzlcynX2mldhdh583b4/LL+YCNm2Z
5eDhscZKmx8flCjRpZE8dXagPqXmwjtj6E1vDvQWP9m06VDNcThFHB+n00tLmidSk
evmbScuiaTRmmbJf2IThY0hlqNsc7PgKF2DTkIstEr0hLDFE8Z6FN6f0PiDfMcbD
Ax6L5EMCgYEA0+qhuQftKqKgdBXX9r3H8N0TVh27ByfL3kKvYy0dUJmvsOAg6d97
8mEhYhrYt88f1sFsPM7G09XpCcBXwiKxw8+CDt9auD4r1snBnlLpqpMPmanF4UDXH
L7s+4it+nlQy24P6g1Pihzsm+HD2UCERBiYUJdRk8Q9GGHdzJofK9Y=
-----END RSA PRIVATE KEY-----",
    "update_time": "2019-03-03 16:32:30",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "expire_time": "2019-07-10 12:00:00"
  },
  {
    "description": null,
    "domain": "www.elb.com",
    "id": "ef4d341365754a959556576501791b19",
    "name": "certificate_28b824c8bbee419992fb7974b2911c72",
    "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmnOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
BAYTAnh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxZCZAJBgNVBAoMAnh4MQsw
CQYDVQQLEDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxZCZAJBgNVBAMMAh4MQswCQYDVQQGEwJ5
b20wHhcNMjE0MDU0MjE0MDU0MjE0MDU0MjE0MDU0MjE0MDU0MjE0MDU0MjE0MDU0
eDELMAkGA1UECAwCeHgxZCZAJBgNVBAMMAh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAXNjMuY29tMIIIB
lJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAwZ5UJULajWr7p6FVwGRQrjFN
2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3blVQDp6/klnYd
iE6Vp8HH5BSKaCWKVg8IGWg1UM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOoVqSh1dz
Q8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPokMU8Z8TugLITqQXKZOEGwajwvQ5
mf2DPkVgM08XAgALjLigwD513koAdtd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvvwy7u/YwwID
AQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tl+bcUfvGTD7wmEkXKfjcwHwYDVR0RBBgw
```



```
FoAUo5A2tlu+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwDAYDVR0TB AUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpb0eXz2J3X711z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0
83qcVeUcoH+0A0LSHYFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG
r4SfTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY
c8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja+kZA5mKVFPd1ATih8TbA
i34R7EQDtFeiSvBdeKRsp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6lc
i1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==
-----END CERTIFICATE-----",
  "type": "server",
  "create_time": "2018-09-28 03:00:47",
  "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAWZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
qEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYldiE6Vp8HH5B5KaCWKvG8lGwG1
UM9wZFnlyi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAE6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2p11YwR+15
MVqFFGB+7ExkziROI7L8CFcyCezK2/oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
M3ctSHX6iBPokMU8Z8TugLLTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgALcLigWd5
13koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvwy7u/YwwlDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTmXA
DRs08A+gGgZUxLn0xk+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdVdbx
Nwyw3eA/9GJslvKiHcOrejdyvPymaw9I8MA7NbXHalrY7KpqDQyk6sx+aUTcy5jg
iMXLWdWXYHhJ/1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1Sji3e5Ke0gPVXEgCq1O11/
rh24bMxwZ04PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE+ffzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
1uLOHmMFa0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOKHj9V8BXOUwKOUuEktkdfAlvrXmsFrO/H
yDeYYPkCgYEA/S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P
RoEBUajwrf1ycevN/SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
vABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcGyEAW8Yc
Uk/eiFr3hfH/ZohMfV5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLJC
aKn84ooup0m3YcG0hvlNqluvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
Hdj2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3i44vjp5ReXIHNLmFps
uvi34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKrQ4JiMjFbKV/6utGF
Up7VxfwS904JYpGqAZctIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
79otSVu5iSiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFG09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
yHQLQI5Qrdxz8Mk0glrNrSM4FamcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUURPdikQBWP2Y4
2ct/bQKBgHv8qCsQTzPhOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43JhLp7gynS2
ep++LkUi9D0VGXY8bqvFjBECeCeU85vl8NpCXwe/LoVoln+7KaVIZMwqoGMfngNl
nEqm7HWkNxHhf8A6En/ljleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1
-----END RSA PRIVATE KEY-----",
  "update_time": "2018-09-28 03:00:47",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
  "expire_time": "2020-12-03 03:42:49"
},
"instance_num": 2
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.9.3 查询 SSL 证书详情

功能介绍

查询指定SSL证书的详情信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 7-202 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

无

响应消息

表 7-203 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• server：服务端证书；• client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

参数	参数类型	描述
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例1 查询SSL证书详情

GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

响应示例

- 响应样例

```
{
  "certificate":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
  \nMIIc4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
  \nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MDU0MTExNzEzMDU0N1ow
  \nA1UEAwJbG9jYXVxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
  \n0FQgzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
  \nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
  \n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fChKt/W7jaS
  \nIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyIYKy4zgnv1tn/K
  \ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
  \nyd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
  \nhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQSIb3DQEBCwUA
  \nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQP6GijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
  \njiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
  \nezmzCwQYtHBMVQ4c7ML8554Ft1mWst4dMAK2rzNYjvPRLYlp1HMnl6hkjPk4PCZ
  \nwK nha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScx Cfk0xNITn1HZZGml
  \n+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyGqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
  \niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
  \n-----END CERTIFICATE-----",
  "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "admin_state_up": true,
  "name": "https_certificate",
  "private_key":
  "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
  \nMIIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
  \n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
  \nB4s32ZiJRmlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
  \nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lqc39buNplgDOWzEP5AqzXt
  \nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYmSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
  \nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbbwS/RbJh3slwICRLU08k
  \nEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
  \nfvCArftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
  \nZVe4a5Hj1OcgYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
  \nciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
  \nEGpfYI6AdHlwFZct/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafkdP3zq4Up8a7Ale
  \nkrguPtFv1vWklg+bUfhGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
  \nXUqgCZo8MKeV2jf2drIxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFy8kx
  \nGcCeZPcleZYQCAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoP5ph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
  \nJ7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
  \niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYUWu+wthAr9urbWYdGZ
  \nS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
```

```

\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1lVQhELG9CbKSdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pw4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "type": "server",
  "update_time": "2017-02-25 09:35:27"
}

```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.9.4 更新 SSL 证书

功能介绍

更新SSL证书。

URI

PUT /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 7-204 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

表 7-205 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	SSL证书的描述信息。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值： null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> 普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。 泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。 说明 该字段仅type为server时有效。
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none"> 当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。 当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	否	String	服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。 格式：证书为PEM格式。

响应消息

表 7-206 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> true表示开启。 false表示关闭。

参数	参数类型	描述
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> server：服务端证书； client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例 更新SSL证书

```
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af
```

```
{
  "certificate":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTE4MTExNzEzMTU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\nny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhwhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQGSIB3DQEBcWUA
\nA4IABAQ8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUJZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKl6OoDa
\nnezmqCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
\n+vbmunok3A2luc14rnsrbcKGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3I
\n-----END CERTIFICATE-----",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
```

```
"name": "https_certificate",
"private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcj8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nb4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AzcXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08k
\nEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCARftGgMaYWPSNCRJRMXb7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nkrguPtfv1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCzo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvKxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSPH7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzKRUNE6aIMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nx40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nl1VQhELG9CbKsDzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fFlERmazdOTWjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYodDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAOGBAJKD4wHW54PwD4Ctfk9o
\n/njHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fPCmN9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsY9lIuk
\n/nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n/3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----"
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIc4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMBA4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEuNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQZi3ucTX
\n+DNud1p/
b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nu0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8CtLgV+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbb2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhwJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\n/y09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7ywnkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21hW4uY29t
\n/nhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQMMAAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsQGS1b3DQEBcUAA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6gijjNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\n/njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\n/nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\n/nwKna0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
  "name": "https_certificate",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcj8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nb4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AzcXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08k
}
```

```

\nEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HI
\nfvCArftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nkrgruPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvKxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40Yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1lVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmzdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "type": "server",
  "update_time": "2017-02-25 09:38:27"
}

```

返回码

请参见[状态码](#)。

7.9.5 删除 SSL 证书

功能介绍

删除指定的SSL证书。

接口约束

如果待删除证书被监听器使用，则该证书不允许被删除，同时系统会返回409响应。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 7-207 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

- 请求参数
无

响应消息

- 响应参数
无

请求示例

- 请求样例1 删除SSL证书
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

响应示例

- 响应样例1
无

返回码

请参见[状态码](#)。

8 附录

8.1 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.0002	RequestBody is null or empty,request is invalid.	请求body体为空。	参考接口指南填写参数。
400	ELB.0004	Api response is null or invaild.	请求返回为空。	检查后端服务是否正常。
400	ELB.0230	Tenant_id is empty.	项目ID为空。	输入正确项目ID。
400	ELB.1000	The loadbalancer URL is too long.	URL的长度超出最大限制。	输入正确URL。
400	ELB.1001	Request parameters invalid.	参数不合法。	请输入合法的参数。
400	ELB.1003	Lb not exist.	该负载均衡器不存在。	检查输入的弹性负载均衡ID是否正确。
400	ELB.1004	Query condition is not valid.	查询条件不合法。	输入合法的查询条件。
400	ELB.1005	Update request paramters error.	修改ELB失败。	检查参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.1007	Query internal ELB error.	查询私网ELB详情失败。	请联系客服处理。
400	ELB.1008	There is at least one member under the lb.	删除ELB失败。	输入正确参数。
400	ELB.1010	Query elb quota error.	查询quota失败。	请联系客服处理。
400	ELB.1011	Private_key or certificate content is not valid.	服务端证书公钥或私钥内容不合法。	请输入合法的证书公钥或私钥内容。
400	ELB.1012	Create tenant resource relation error.	创建资源用户对应关系失败。	请联系客服处理。
400	ELB.1013	Update resource tenant allocation failed, cloud eye warning rule exceeds.	修改资源用户配额失败，Cloud Eye告警规则过大。	请联系客服处理。
400	ELB.1014	Query resource tenant relation failed.	查询资源用户对应关系失败。	请联系客服处理。
400	ELB.1015	Lb can not be updated.	该ELB不能被修改。	检查参数。
400	ELB.1018	There is at least one member under the lb.	该负载均衡器下有后端云服务器，不能直接删除。	请先移除后端服务器并删除关联的服务器组。
400	ELB.1020	Lb ID is not correct.	负载均衡器的ID不正确。	输入正确参数。
400	ELB.1021	Request parameters error, name invalid.	参数不合法，名称无效。	输入正确参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.1025	Update request parameters error, name is too long.	修改ELB失败, 名称长度超出最大限制。	修改ELB名称的长度。
400	ELB.1031	Request parameters error, lb len description too long.	参数不合法, 描述长度超出最大限制。	输入合法长度的描述。
400	ELB.1035	Update request parameters error, name is not valid.	修改ELB失败, 名称不合法。	修改ELB名称。
400	ELB.1041	Request parameters error, lb type is not valid.	参数不合法, 类型无效。	输入正确参数。
400	ELB.1045	Update request parameters error, description too long.	修改ELB失败, 参数不合法, 描述长度超出最大限制。	修改ELB描述信息的长度。
400	ELB.1051	Request parameters error, lb bandwidth is not valid.	参数不合法, 带宽无效。	输入正确的带宽。
400	ELB.1061	Request parameters error, lb vip_address and vip_subnet_id are nil.	参数不合法, 弹性IP或子网ID为空。	输入正确的EIP或子网ID。
400	ELB.1071	Request parameters error, lb vip_address is not valid.	参数不合法, 弹性IP无效。	输入正确的弹性IP。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.1081	Request parameters error, lb vpc_id is empty.	VPC ID为空。	输入正确的VPC ID。
400	ELB.1101	Vip address is exist.	该弹性IP已经存在。	输入正确的弹性IP。
400	ELB.1110	version not found.	api版本号不存在。	请联系客服处理。
400	ELB.1201	Get Token failed	获取Token失败。	请联系客服处理。
400	ELB.1202	enterprise_project_id can not be empty	ep_id校验出错。	检查企业ID是否合法。
400	ELB.1204	Bind fail.	绑定ep_id失败。	请联系客服处理。
400	ELB.2002	Delete member input param error.	删除后端云服务器失败，输入参数有误。	检查输入参数。
400	ELB.2003	Query member failed.	查询后端主机失败。	请联系客服处理。
400	ELB.2005	Update member failed.	更新后端主机失败。	请联系客服处理。
400	ELB.2010	Member listener ID length is not correct.	监听器ID的长度不合法。	输入合法长度的监听器ID。
400	ELB.2011	Add member listener is not exist.	请求的监听器不存在。	确认监听器是否存在。
400	ELB.2012	This member is not exist.	后端云服务器已经不存在。	确认member是否存在。
400	ELB.2020	Member listener ID content is not correct.	监听器ID不正确。	输入合法的监听器ID。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.2021	Request parameters error, member address is null.	后端服务器IP地址无效, 请检查。	检查IP地址。
400	ELB.3001	Create floating IP failed.	创建弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.3002	Delete floating IP failed.	删除弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.3003	Query floating IP failed.	查询弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.3004	Query floating IP list failed.	查询弹性IP列表失败。	请联系客服处理。
400	ELB.4001	Create elastic IP failed.	创建弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.4002	Delete elastic IP failed.	删除弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.4003	Query elastic IP failed.	查询弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.4004	Query elastic IP list failed.	查询弹性IP列表失败。	请联系客服处理。
400	ELB.4005	Update elastic IP failed.	更新弹性IP失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5002	Failed to delete the certificate.	删除证书失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5003	Query bandwidth failed.	查询带宽失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5004	Invalid search criteria.	查询条件无效。	请确认输入正确的查询条件。
400	ELB.5005	Update bandwidth failed.	更新带宽失败。	请联系客服处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.5013	Private_key or certificate content is not valid.	服务端证书公钥或私钥内容不合法。	请输入合法的证书公钥或私钥内容。
400	ELB.5020	The certificate ID must be 32 characters.	证书ID不是32位字符串。	请输入合法的证书ID。
400	ELB.5033	Failed to update certificate.	更新证书失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5040	The certificate does not exist.	证书不存在。	请确认证书已经存在。
400	ELB.5051	CA certificate content is not valid.	客户端CA证书内容不合法。	请输入合法的证书内容。
400	ELB.5053	CA certificate content is not valid.	客户端CA证书内容不合法。	请输入合法的证书内容。
400	ELB.5131	Failed to query the certificate quota.	查找证书配额失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5141	Failed to query the user certificate quota.	从证书查找配额使用记录失败。	请联系客服处理。
400	ELB.5151	The certificate quantity exceeds the quota.	证书数大于配额。	删除无用的证书或者提高配额。
400	ELB.6010	Listener ID content is not correct.	监听器ID不合法。	输入合法的监听器ID。
400	ELB.6011	Request parameters error, listener name too long.	创建监听器失败, 名称长度超出最大限制。	输入合法长度的监听器名称。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.6015	This listener prerty cannot be updated	该监听器属性不能被修改。	指定的监听器属性不支持修改，请使用可被更新的监听器属性。
400	ELB.6021	Request parameters error, listener name is not valid.	创建监听器失败，名称不合法。	输入合法的监听器名称。
400	ELB.6025	Ud pate request parameters error, listener len name too long.	修改监听器失败，名称长度超出最大限制。	输入合法长度的监听器名称。
400	ELB.6030	Listener is not associated with loadbalancer id.	该监听器不属于任何ELB。	检查输入的监听器。
400	ELB.6031	Request parameters error, listener len description too long.	创建监听器失败，描述长度超出最大限制。	输入合法长度的描述。
400	ELB.6035	Ud pate request parameters error, listener name is not valid.	修改监听器失败，名称无效。	输入合法的监听器名称。
400	ELB.6040	The loadbalaner that the listener belongs to is not exist.	监听器所属负载均衡器不存在。	检查输入的弹性负载均衡ID是否正确。
400	ELB.6041	Request parameters error, listener port is not in 1 ~ 65535.	创建监听器失败，端口不合法。	输入合法的端口号。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.6045	Update request parameters error, listener len description too long.	修改监听器失败，描述长度超出最大限制。	输入合法长度的监听器描述。
400	ELB.6051	Request parameters error, listener lb algorithm is not valid.	创建监听器失败，负载方式不合法。	输入合法的负载均衡算法。
400	ELB.6061	Request parameters error, listener protocol is not valid.	创建监听器失败，负载均衡协议不合法。	输入合法的负载均衡协议。
400	ELB.6071	Request parameters error, listener backend protocol is not valid.	创建监听器失败，后端云服务器协议不合法。	输入合法的后端协议。
400	ELB.6200	Load Balancer *** already has a listener with protocol_port of ***.	listener端口号已占用，不能再创建。	使用新的端口创建监听器。
400	ELB.7000	Listener_id must not be null.	监听器ID为空。	输入合法的监听器ID。
400	ELB.7001	Healthcheck_interval is illegal.	修改健康检查条件不合法。	输入合法的删除条件。
400	ELB.7002	Healthcheck delete condition is not valid.	删除健康检查条件不合法。	输入合法的删除条件。
400	ELB.7004	Healthcheck query condition is not valid.	查询健康检查条件不合法。	输入合法的查询条件。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.7010	Healthcheck listener is not exist.	该健康检查所属监听器不存在。	输入合法的监听器ID。
400	ELB.7014	Healthcheck configuration not exist.	健康检查配置不存在。	检查输入的健康检查ID是否存在。
400	ELB.7020	This healthcheck is not exist.	健康检查不存在。	输入合法的健康检查ID。
400	ELB.8001	Create a SG error.	创建安全组失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8101	Create VPC error.	创建VPC失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8102	Delete VPC error.	删除VPC失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8103	Query VPC error.	查询VPC失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8201	Create subnet error.	创建子网失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8202	Delete subnet error.	删除子网失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8203	Query subnet error.	查询子网失败。	请联系客服处理。
400	ELB.8902	Invalid input for '%s' is not in %s.	无效的请求参数。	检查请求参数。
400	ELB.8909	Certificate with multi domain not supported by guaranteed listener.	独享型LB的监听器不支持多域名证书。	检查请求参数。
400	ELB.8938	The ip member just support when pool's protocol is %s.	无效的请求参数。	将后端服务器添加到支持的后端服务器组下或在请求中添加 subnet_cidr_id 参数

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.8939	The loadbalancer's ip_target_enable must be true when add ip member.	无效的请求参数。	在请求参数中加入 subnet_cidr_id 参数, 或将LB的 ip_target_enable 为false。
400	ELB.8950	Cannot allocate resource for the loadbalancer.	无法为LB分配资源。	请联系客服处理。
400	ELB.8959	The %s flavor field does not support update from %s to %s.	更新LB的规格参数有误。	检查请求参数。
400	ELB.9001	Interval ELB create VM error.	创建server失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9002	Internal ELB delete VM error.	删除server失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9003	Internal ELB query VM error.	查询server详情失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9006	Internal ELB update port fail.	更新server数据面port失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9007	Intenal ELB bind port fail.	绑定server数据面port失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9023	Internal ELB get image error.	查找镜像失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9033	Internal ELB get flavour error.	查找server规格失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9043	Internal ELB get interface error.	查询server绑定port失败。	请联系客服处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	ELB.9061	Internal ELB query topic fail.	查询SMN群组失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9062	Internal ELB create topic fail.	创建SMN群组失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9063	Internal ELB query subscription fail.	查找SMN订阅失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9064	Internal ELB create subscription fail.	创建SMN订阅失败。	请联系客服处理。
400	ELB.9800	Resource could not be found.	查找ep_id时指定资源loadbalancer_id不存在。	检查指定的load balancer是不是属于这个企业项目。
400	ELB.9801	Not be list action, enterprise_project_id must not be null.	细粒度场景下列表查询请求没有传递企业ID。	检查查询列表的请求，参数是否正确。
400	ELB.9805	RequestBody listener[protocol] is null, this is a required parameter.	uri中的ep_id不是合法的uuid。	检查企业ID是否合法。
400	ELB.9807	Quota exceeded for resources: %s	资源配额不足。	如需扩大配额，请联系客服处理。
400	ELB.9899	Invalid parameter. For details about the error, see the returned information.	请求参数有误。详细错误请查看返回信息。	请检查请求参数。
401	ELB.1103	Token invalid	Token不合法。	请联系客服处理。
401	ELB.1104	Token invalid	Token不合法。	请联系客服处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	ELB.1105	Token invalid	Token不合法。	请联系客服处理。
401	ELB.1109	Authentication failed.	实名认证失败。	请联系客服处理。
403	ELB.1091	Lb number larger than quota.	负载均衡器数量超过配额。	修改配额或者删除不需要的LB。
403	ELB.1102	Token is error, Authentication required.	token为空。	使用正确的未过期的token。
403	ELB.2001	Create member failed, the total amount of members exceeds the system setting.	创建云服务器失败，后端云服务器数量达到上限。	确认监听器下最大支持的云服务器数量。
403	ELB.6091	Request lb has more than user listener quota.	该ELB下的监听器数量达到上限。	提高配额或者删掉不用的监听器。
403	ELB.8962	tenant %s does not support %s.	当前租户%s不支持特性: %s	请联系客服处理。
403	ELB.9802	Policy doesn't allow elb:logtanks:create to be performed.	鉴权失败。	检查是否有权限执行该操作。
403	ELB.9803	Policy doesn't allow elb:loadbalancers:list to be performed.	鉴权失败。	检查是否有权限执行该操作。
403	ELB.9804	Policy doesn't allow elb:loadbalancers:list to be performed.	鉴权失败。	检查是否有权限执行该操作。
404	ELB.1002	Find lb failed.	该ELB不存在。	输入正确存在的ELB ID。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	ELB.8904	%s %s could not be found.	请求资源不存在	请检查请求参数
409	ELB.8905	Quota exceeded for resources: %s	资源%s的资源不足。	如需扩大配额，请联系客服处理。
409	ELB.8907	Data conflict. For details about the error, see the returned information.	数据冲突。详细错误请查看返回信息。	请根据报错信息修改参数。
500	ELB.8906	Internal Server Error.	内部错误。详细错误请查看返回信息。	请联系客服处理。

8.2 状态码

表 8-1 正常状态码

正常返回码	类型	说明
200	OK	GET和PUT操作正常返回。
201	Created	POST操作正常返回。
204	No Content	DELETE操作正常返回。

表 8-2 错误状态码

错误返回码	类型	可能的错误原因
400	Bad request	请求URI不正确
		请求的header超过长度限制
		请求体不正确
		请求体中包含未上线的特性字段
401	Unauthorized	请求的header中未携带鉴权信息
		请求的header中携带的鉴权信息已过期
403	Forbidden	用户无访问API的权限
404	Not Found	请求的URI不存在

错误返回码	类型	可能的错误原因
		请求的资源不存在
405	Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许
406	Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受
407	Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理
408	Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间
409	Conflict	由于冲突，请求无法被完成
		请求的资源正在被其他请求处理
500	Internal server error	服务内部错误
		服务端异常
501	Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能
502	Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应
503	Service unavailable	请求未完成。系统暂时异常
504	Gateway Timeout	网关超时

8.3 监控指标说明

功能说明

本节定义了弹性负载均衡服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控提供的API接口来检索弹性负载均衡服务上报的监控指标以及产生告警信息。

命名空间

SYS.ELB

监控指标

表 8-3 ELB 支持的监控指标

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
m1_cps	并发连接数	在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的数量。 在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的数量。 单位：个	≥ 0个	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器 共享型负载均衡器 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	1分钟
m2_act_conn	活跃连接数	从测量对象到后端服务器建立的所有 ESTABLISHED 状态的TCP或UDP连接的数量。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 netstat -an 单位：个	≥ 0个		
m3_inact_conn	非活跃连接数	从测量对象到所有后端服务器建立的所有除 ESTABLISHED 状态之外的TCP连接的数量。 Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。 netstat -an 单位：个	≥ 0个		
m4_ncps	新建连接数	从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒		
m5_in_pps	流入数据包数	测量对象每秒接收到的数据包的个数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒		
m6_out_pps	流出数据包数	测量对象每秒发出的数据包的个数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒		

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
m7_in_Bps	网络流入速率	从外部访问测量对象所消耗的流量。 单位：字节/秒	≥ 0bytes/s		
m8_out_Bps	网络流出速率	测量对象访问外部所消耗的流量。 单位：字节/秒	≥ 0bytes/s		
m9_abnormal_servers	异常主机数	健康检查统计监控对象后端异常的主机个数。 单位：个	≥ 0个	<ul style="list-style-type: none"> ● 独享型负载均衡器 ● 共享型负载均衡器 	1分钟
ma_normal_servers	正常主机数	健康检查统计监控对象后端正常的主机个数。 单位：个	≥ 0个		
m1e_server_rps	后端服务器重置数量	TCP监听器专属指标。后端服务器每秒通过测量对象发给客户端的重置（RST）数据包数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒	<ul style="list-style-type: none"> ● 共享型负载均衡器 ● 共享型负载均衡监听器 	1分钟
m21_client_rps	客户端重置数量	TCP监听器专属指标。客户端每秒通过测量对象发送给后端服务器的重置（RST）数据包数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒		
m1f_lvs_rps	负载均衡器重置数量	TCP监听器专属指标。测量对象每秒生成的重置（RST）数据包数。 单位：个/秒	≥ 0个/秒		
m22_in_bandwidth	入网带宽	从外部访问测量对象所消耗的带宽。 单位：比特/秒	≥ 0bit/s	<ul style="list-style-type: none"> ● 共享型负载均衡器 ● 共享型负载均衡监听器 	1分钟
m23_out_bandwidth	出网带宽	测量对象访问外部所消耗的带宽。 单位：比特/秒	≥ 0bit/s		

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
mb_l7_qps	7层查询速率	统计测量对象当前7层查询速率。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 次/秒。	≥ 0 次/秒	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器 共享型负载均衡器 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	1分钟
md_l7_http_3xx	7层协议返回码(3XX)	统计测量对象当前7层3XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0 个/秒	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器 共享型负载均衡器 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	1分钟
mc_l7_http_2xx	7层协议返回码(2XX)	统计测量对象当前7层2XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0 个/秒	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器 共享型负载均衡器 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	1分钟
me_l7_http_4xx	7层协议返回码(4XX)	统计测量对象当前7层4XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0 个/秒		
mf_l7_http_5xx	7层协议返回码(5XX)	统计测量对象当前7层5XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0 个/秒		
m10_l7_http_other_status	7层协议返回码(Other s)	统计测量对象当前7层非2XX,3XX,4XX,5XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0 个/秒		

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
m11_l7_http_404	7层协议返回码 (404)	统计测量对象当前7层404状态响应码的数量。 (HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0个/秒		
m12_l7_http_499	7层协议返回码 (499)	统计测量对象当前7层499状态响应码的数量。 (HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0个/秒		
m13_l7_http_502	7层协议返回码 (502)	统计测量对象当前7层502状态响应码的数量。 (HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0个/秒		
m14_l7_rt	7层协议RT平均值	统计测量对象当前7层平均响应时间。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 从测量对象收到客户端请求开始, 到测量对象将所有响应返回给客户端为止。 单位: 毫秒。 说明 websocket场景下RT平均值可能会非常大, 此时该指标无法作为时延指标参考。	≥ 0ms		
m15_l7_upstream_4xx	7层后端返回码 (4XX)	统计测量对象当前7层后端4XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0个/秒	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器 共享型负载均衡器 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	1分钟
m16_l7_upstream_5xx	7层后端返回码 (5XX)	统计测量对象当前7层后端5XX系列状态响应码的数量。 (HTTP和HTTPS监听器才有此指标) 单位: 个/秒。	≥ 0个/秒	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡监听器 共享型负载均衡监听器 	

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
m17_l7_upstream_rt	7层后端的RT平均值	<p>统计测量对象当前7层后端平均响应时间。 (HTTP和HTTPS监听器才有此指标)</p> <p>从测量对象将请求转发给后端服务器开始, 到测量对象收到后端服务器返回响应为止。</p> <p>单位: 毫秒。</p> <p>说明 websocket场景下RT平均值可能会非常大, 此时该指标无法作为时延指标参考。</p>	≥ 0ms		
l7_con_usage	7层并发连接使用率	<p>统计7层的ELB实例并发连接数使用率。</p> <p>单位: 百分比。</p>	≥ 0%	独享型负载均衡器	1分钟
l7_in_bps_usage	7层入带宽使用率	<p>统计7层的ELB实例入带宽使用率。</p> <p>单位: 百分比</p> <p>注意 若入带宽使用率达到100%, 说明已经超出ELB规格所提供的性能保障, 您的业务可以继续使用更高带宽, 但对于带宽超出的部分, ELB无法承诺服务可用性指标。</p>	≥ 0%		
l7_out_bps_usage	7层出带宽使用率	<p>统计7层的ELB实例出带宽使用率。</p> <p>单位: 百分比</p> <p>注意 若出带宽使用率达到100%, 说明已经超出ELB规格所提供的性能保障, 您的业务可以继续使用更高带宽, 但对于带宽超出的部分, ELB无法承诺服务可用性指标。</p>	≥ 0%		
l7_ncps_usage	7层新建连接数使用率	<p>统计7层的ELB实例新建连接数使用率。</p> <p>单位: 百分比</p>	≥ 0%		

指标ID	指标名称	指标含义	取值范围	测量对象	监控周期 (原始指标)
l7_qps_usage	7层查询速率使用率	统计7层的ELB实例查询速率使用率。 单位：百分比	≥ 0%		
l4_con_usage	4层并发连接使用率	统计4层的ELB实例并发连接数使用率。 单位：百分比	≥ 0%	独享型负载均衡器	1分钟
l4_in_bps_usage	4层入带宽使用率	统计4层的ELB实例入带宽使用率。 单位：百分比 注意 若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。	≥ 0%		
l4_out_bps_usage	4层出带宽使用率	统计4层的ELB实例出带宽使用率。 单位：百分比 注意 若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。	≥ 0%		
l4_ncps_usage	4层新建连接数使用率	统计4层的ELB实例新建连接数使用率。 单位：百分比	≥ 0%		

a: 对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。

- 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：
dim.0=lbaas_instance_id,223e9eed-2b02-4ed2-a126-7e806a6fee1f&dim.1=lbaas_listener_id,3baa7335-8886-4867-8481-7cbb967a917。
- 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例：
"dimensions": [
{

```

"name": "lbaas_instance_id",
"value": "223e9eed-2b02-4ed2-a126-7e806a6fee1f"
}
{
"name": "lbaas_listener_id",
"value": "3baa7335-8886-4867-8481-7cbba967a917"
}
],

```

维度

Key	Value
lbaas_instance_id	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡器的ID。 共享型负载均衡器的ID。
lbaas_listener_id	<ul style="list-style-type: none"> 独享型负载均衡监听器的ID。 共享型负载均衡监听器的ID。
lbaas_pool_id	后端服务器组的ID

8.4 共享型负载均衡通用信息

以下章节操作只适用于共享型负载均衡。

8.4.1 分页查询

Neutron API v2.0提供分页查询功能，通过在list请求的url中添加limit和marker参数实现分页返回列表信息。分页显示的结果以显示对象的id升序排序。

- 响应消息中的next ref，代表了下一页的url。
- 响应消息中的previous ref，代表了上一页的url。

请求消息

表 8-4 请求参数

参数名称	类型	必选	说明
limit	int	否	每页返回的个数。
marker	String	否	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。
page_reverse	Bool	否	False/True，设置分页的顺序。

响应消息

无

示例

- 请求样例

```
GET /v2.0/networks?limit=2&marker=3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054&page_reverse=False
```

- 响应样例

```
{
  "networks": [
    {
      "status": "ACTIVE",
      "subnets": [],
      "name": "liudongtest ",
      "admin_state_up": false,
      "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
      "id": "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9"
    },
    {
      "status": "ACTIVE",
      "subnets": [
        "132dc12d-c02a-4c90-9cd5-c31669aace04"
      ],
      "name": "publicnet",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
      "id": "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299"
    }
  ],
  "networks_links": [
    {
      "href": "http://192.168.82.231:9696/v2.0/networks?limit=2&marker=9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
      "rel": "next"
    },
    {
      "href": "http://192.168.82.231:9696/v2.0/networks?limit=2&marker=60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

8.4.2 查询结果顺序

Neutron API v2.0提供对查询结果排序功能，通过在list请求的url中添加sort_key和sort_dir参数实现对返回列表信息依据制定的key值排序。sort_key参数制定排序的依据参数；sort_dir参数标示排序为升序(asc)还是降序(desc)。Neutron API v2.0的排序支持依据多个条件排序，此时sort_key和sort_dir参数的数目必须相同，数目不同response将响应错误码400。

请求样例

```
GET /v2.0/networks?sort_key=name&sort_dir=asc&sort_key=status&sort_dir=desc
```

响应样例

```
{
  "networks": [
    {
      "status": "ACTIVE",
      "subnets": [],
      "name": "liudongtest ",
      "admin_state_up": false,
      "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
      "id": "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9"
    }
  ],
}
```

```
{
  "status": "ACTIVE",
  "subnets": [
    "132dc12d-c02a-4c90-9cd5-c31669aace04"
  ],
  "name": "publicnet",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "6fbc9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
  "id": "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299"
},
{
  "status": "ACTIVE",
  "subnets": [
    "e25189a8-54df-4948-9396-d8291ffc92a0"
  ],
  "name": "testnet01",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "6fbc9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
  "id": "3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054"
}
]
```

8.4.3 基本 workflow

共享型负载均衡器的基本 workflow 涉及到创建 loadbalancer，指定 loadbalancer 创建 listener，指定 listener 创建 pool，指定 pool 创建 healthmonitor，指定 pool 创建 member。清除操作包括删除 member，删除 healthmonitor，删除 pool，删除 listener，删除 loadbalancer。

发放资源

- 创建 loadbalancer
- 指定 loadbalancer 创建 listener
- 指定 listener 创建 pool
- 指定 pool 创建 healthmonitor
- 指定 pool 创建 member

回收资源

- 删除 member
- 删除 healthmonitor
- 删除 pool
- 删除 listener
- 删除 loadbalancer

8.5 获取项目 ID

在调用接口的时候，部分 URL 中需要填入项目 ID，所以需要先获取项目 ID。项目 ID 获取步骤如下：

1. 获取 Token。
请参见 [Token 认证](#)。
2. 获取项目 ID。

获取项目ID的接口为“GET https://iam.eu-west-0.myhuaweicloud.com/v3/projects”。

在请求消息头中增加“X-Auth-Token”，“X-Auth-Token”的取值为上一步获取的Token。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "links": {},
  "projects": [
    {
      "is_domain": ,
      "description": "",
      "links": {},
      "enabled": true,
      "id": "", // 项目ID
      "parent_id": "",
      "domain_id": "",
      "name": ""
    },
    ...
  ]
}
```

9 修订记录

版本日期	变更说明
2022-08-30	本次更新说明如下： 新增 API（独享型） 内容。
2021-08-16	本次更新说明如下： 原“API（共享型）”修改为“API（共享型OpenStack API）”，并放入“历史API”中。
2018-12-28	第一次正式发布。