

应用性能管理

产品介绍

文档版本 01

发布日期 2024-04-22



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录


1 产品概述.....	1
2 产品功能.....	4
3 应用场景.....	7
4 基本概念.....	11
5 产品规格差异.....	14
6 权限管理.....	16
7 隐私与敏感信息保护声明.....	18
8 数据采集.....	19
9 使用限制.....	21
10 计费说明.....	24
10.1 价格说明.....	25
11 版本说明.....	29

1 产品概述

应用运维遇到挑战

在云时代，分布式微服务架构下应用日益丰富，用户数量爆发式增长，纷杂的应用异常问题接踵而来。传统运维模式下，多套运维系统上的各项指标无法关联分析，运维人员需要根据运维经验逐一排查应用异常，分析定位问题效率低，维护成本高且稳定性差。

海量业务下应用运维面临以下两个方面的挑战：

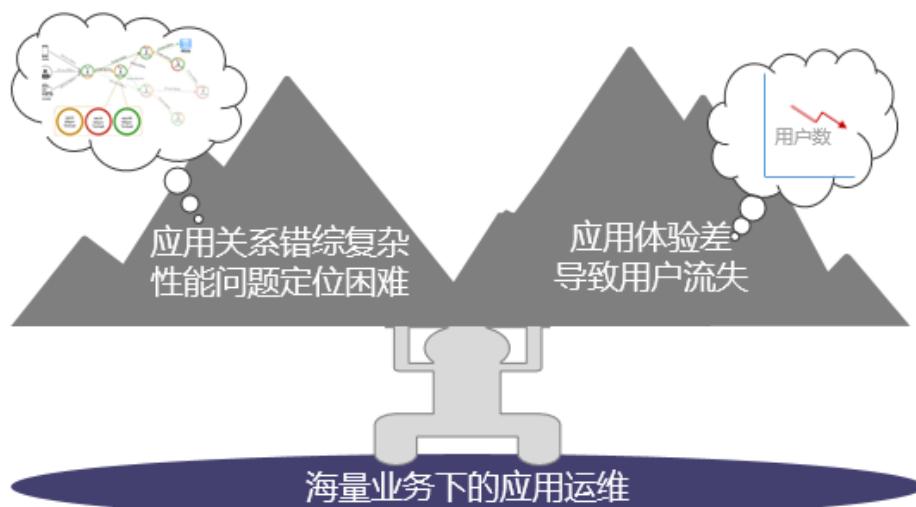

- 大型分布式应用关系错综复杂，分析定位应用问题困难，应用运维面临如何保障应用正常、快速完成问题定位、迅速找到性能瓶颈的挑战。
- 应用体验差导致用户流失。运维人员不能实时感知并追踪体验差的业务，未能及时诊断应用异常，严重影响用户体验。

APM 帮您解决

华为云应用性能管理服务（Application Performance Management，简称APM）是实时监控并管理云应用性能和故障的云服务，提供专业的分布式应用性能分析能力，可

以帮助运维人员快速解决应用在分布式架构下的问题定位和性能瓶颈等难题，为用户体验保驾护航。

APM作为云应用诊断服务，拥有强大的分析工具，通过**拓扑图**、**调用链**、**事务分析**可视化地展现应用状态、调用过程、用户对应用的各种操作，快速定位问题和改善性能瓶颈。

图 1-1 APM 架构图



- 访问APM：通过IAM（统一身份认证）的委托、AK/SK鉴权可以访问APM。
- 数据采集：APM可以通过非侵入方式采集**Java探针****Istio网格**等提供的应用数据、基础资源数据、用户体验数据等多项指标。
- 业务实现：APM支持**全链路拓扑**、**调用链追踪**、**事务分析**功能。
- 业务拓展：
 - AOM（应用运维管理）实时监控应用运维指标，APM通过拓扑、调用链等快速诊断应用性能异常。
 - 通过APM找到性能瓶颈后，CPTS（云性能测试服务）关联分析生成性能报表。
 - 通过智能算法学习历史指标数据，APM多维度关联分析异常指标，提取业务正常与异常时上下文数据特征，通过聚类分析找到问题根因。

产品优势



即开即用

非侵入式性能数据采集，无需修改业务代码即可轻松接入APM，数据源包括如下：

- Java探针：基于业界Pinpoint开源项目通过非侵入方式采集业务调用数据、服务存量数据、调用的KPI数据等应用指标。
- Istio网格：集成Kubernetes平台通过非侵入方式采集业务调用数据、资源信息、调用的KPI数据等应用指标。



超高性能

支持亿级调用链业务吞吐，无惧流量凶猛，为用户体验保驾护航。



智能分析

AI智能阈值检测，机器学习历史基线数据产生告警，通过RCA（Root Cause Analysis）分析找到问题根因。



生态开放

开放了运营、运维数据查询接口和性能指标、采集标准，支持自主开发。


2 产品功能

APM作为云应用诊断服务，拥有全链路拓扑、调用链追踪、事务分析功能。

全链路拓扑

- 可视化拓扑：APM通过拓扑可视化展示应用间调用关系和依赖关系。拓扑使用应用性能指数（Apdex）对应用性能满意度进行量化，并使用不同颜色对不同区间Apdex的值进行标识，方便您快速发现应用性能问题，并进行定位。如图2-1所示，拓扑清晰地展示应用间关系、调用数据（服务、实例指标）、健康状况等详细内容。

图 2-1 拓扑图

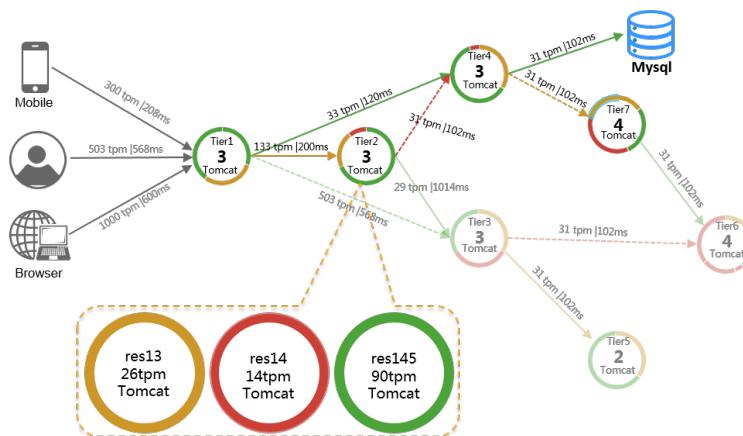

微服务名称：Tier2，实例数量：3，容器类型：Tomcat。

图例：环状图表示微服务，环按照实例数量被拆分3段，每段的颜色表示每实例的状态，红色表示异常，黄色表示警告，绿色表示正常。

- 跨应用调用：拓扑图支持在不同应用服务间的调用关系，对于不同应用之间有服务调用时，可实现跨应用调用关系的采集并展示应用的性能数据。
- 异常SQL分析：拓扑图可以统计并展示数据库或SQL语句的关键指标。APM提供数据库、SQL语句的调用次数、响应时间、错误次数等关键指标视图，通过这些指标视图，您可以分析异常（慢或调用出错）SQL语句导致的数据库性能问题。
- JVM指标监控：拓扑图可以统计并展示实例的JVM指标数据。APM实时监控JVM运行环境的内存和线程指标，快速发现内存泄漏、线程异常等问题。

调用链追踪

- 调用链：APM能够针对应用的调用情况，对调用次数、响应时间和出错次数进行全面的监控，可视化地还原业务的执行轨迹和状态，协助性能及故障快速定位。如图 调用链追踪所示，在拓扑图中发现红色的服务出现异常后，通过查看调用状态、耗时、接口调用的详细信息，进一步定位问题产生的原因。

图 2-2 调用链追踪



- 方法追踪：方法追踪是对某个类的某个方法进行动态埋点，当这个类的方法被调用时，APM采集探针会按照您配置的方法追踪规则对方法的调用数据进行采集，并将调用数据展现在调用链页面中。方法追踪主要用来帮助应用的开发人员在线定位方法级性能问题。

事务分析

事务分析：APM通过对服务端业务流实时分析，展示事务的吞吐率、错误率、时延等关键指标，使用健康指标Apdex对应用打分，直观体现用户对应用的满意度。当事务异常，则上报告警；对于用户体验差的事务，通过拓扑和调用链完成事务问题定位。如图 事务分析所示，以电商应用为例展示事务状况，健康指标异常的事务表示体验不佳。

图 2-3 事务分析



3 应用场景

APM应用广泛，下面介绍APM的三个典型应用场景，以便您深入了解。

应用异常诊断

业务痛点

分布式微服务架构下复杂的应用丰富多样、开发效率高，但是给传统运维诊断技术带来了巨大挑战。以电商为例，主要遇到如下问题：

- 定位问题难

客服人员接到用户反馈商品购买出现问题后，会交由技术人员排查解决。而微服务分布式架构中的一个业务请求通常要经过多个服务/节点后返回结果。一旦请求出现错误，往往要在多台机器上反复翻看日志才能初步定位问题，对简单问题的排查也常常涉及多个团队。


- 架构梳理难

在业务逻辑变得逐渐复杂以后，很难从代码层面去梳理某个应用依赖了哪些下游服务（数据库、HTTP API、缓存），以及被哪些外部调用所依赖。业务逻辑的梳理、架构的治理和容量的规划（例如促销活动的准备过程中，需要为每个应用准备多少台机器）也变得更加困难。

业务实现

APM提供大型分布式应用异常诊断能力，当应用出现崩溃或请求失败时，通过应用拓扑+调用链下钻能力分钟级完成问题定位。

- 可视化拓扑：应用拓扑自发现，异常应用实例无处躲藏。

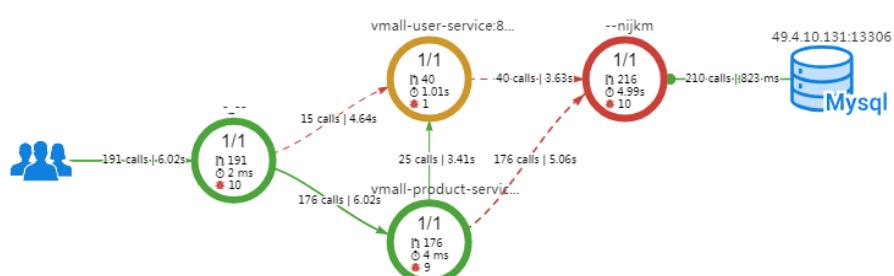

- 调用链追踪：拓扑图中发现异常应用后，通过调用链一键下钻，代码问题根因清晰可见。

The screenshot shows a call chain tracing interface. At the top, it displays service information: 服务数: 4, 调用深度: 21, 总Span数: 33. Below this is a table of service invocations:

服务	方法	参数	状态	时间线(ms)	操作
vmall-apigw-service	Invoke	/product/product/buy/3421122...	失败	4313	详情
vmall-product-service	Invoke	/product/buy/34211223411	失败	4310	详情
vmall-user-service	invoke	/user/validate	成功	822	详情
vmall-dao-service	invoke	/persistence/user	成功	819	详情
vmall-dao-service	invoke	/persistence/payment/0/34211...	失败	3486	详情

A modal window titled "详情" (Details) is open, showing the following configuration details:

类型	描述
CLIENT_IP	127.0.0.1
DEST-RESOURCE-ID	vmall-apigw-service:8080 a3ea88...
HOST_IP	127.0.0.1
HOST_NAME	localhost
SRC-RESOURCE-ID	UnmonitoredBrowser
TX-TYPE	POST_/_product/buy/{id}
USER_AGENT	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Wi...
clusterId	UnknownCluster
http.status.code	500
http.url	http://localhost:8080/product/pr...

- 慢SQL分析：提供数据库、SQL语句的调用次数、响应时间、错误次数等关键指标视图，支持异常SQL语句导致的数据库性能问题分析。



应用体验管理


业务痛点

在用户体验至上的互联网时代，即使后台业务稳定运行，仍然无法获悉用户访问系统时的具体情况，因而定位线上用户偶现的前端问题变得非常困难。一个系统上线之后，访问时的大量报错导致用户无法正常使用，如果我们无法及时获知，就会导致流失大量用户，如果用户反馈页面的使用情况，我们能否第一时间复现用户的使用场景；能否知晓用户遇到的详细报错信息而快速修复。

业务实现

APM提供应用体验管理能力，实时分析应用事务从用户请求、服务器到数据库，再到服务器、用户请求的完整过程，采用Apdex（应用性能指数）自动化打分，实时感知用户对应用的满意度，帮助您全面了解用户体验状况。对于用户体验差的事务，通过拓扑和调用链完成事务问题定位。

- 应用KPI分析：吞吐量、时延、成功率指标分析，实时掌控用户体验健康状态，用户体验一览无遗。
- 全链路性能追踪：Web服务、缓存、数据库全栈跟踪，性能瓶颈轻松掌握。

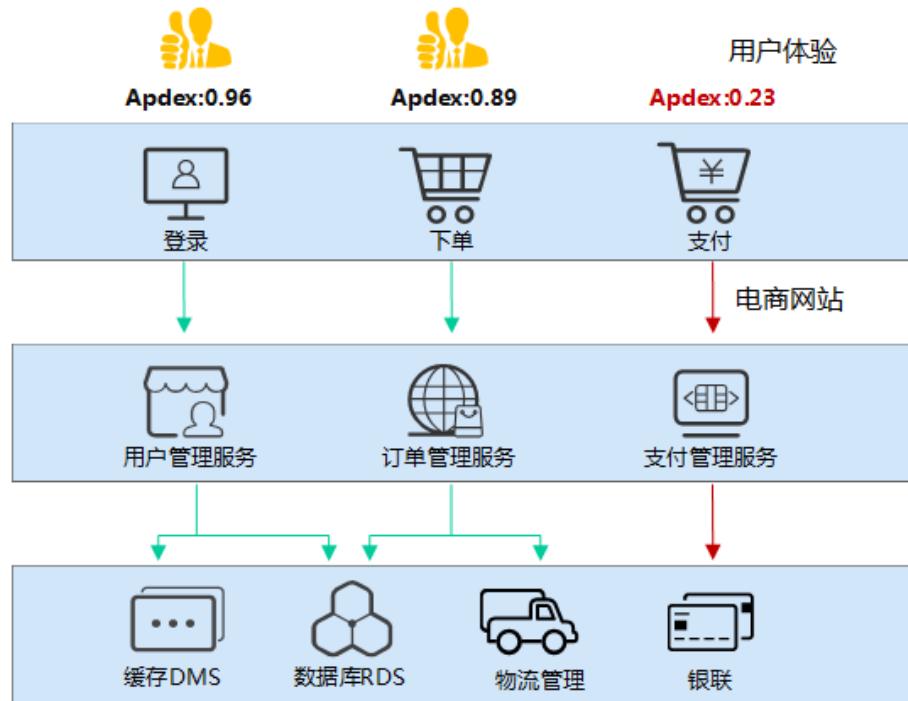


故障智能诊断

业务痛点

海量业务下，出现百种指标监控、KPI数据、调用跟踪数据等丰富但无关联的应用运维数据，如何通过应用、服务、实例、主机和事务等多视角分析关联指标和告警数据，自动完成故障根因分析；如何基于历史数据学习与运维经验库，对异常事务智能分析给出可能原因。

业务实现


APM提供故障智能诊断能力，基于机器学习算法自动检测应用故障。当事务出现异常时，通过智能算法学习历史指标数据，多维度关联分析异常指标，提取业务正常与异常时上下文数据特征，如资源、参数、调用结构，通过聚类分析找到问题根因。APM可以统计历史上体验好和差的数据并进行比对，同时记录可能导致应用出错的环境数据，包括出入参、调用链、资源数据、JVM参数等，基于EI（企业智能）引擎，对历史数据在线训练与警告预测。

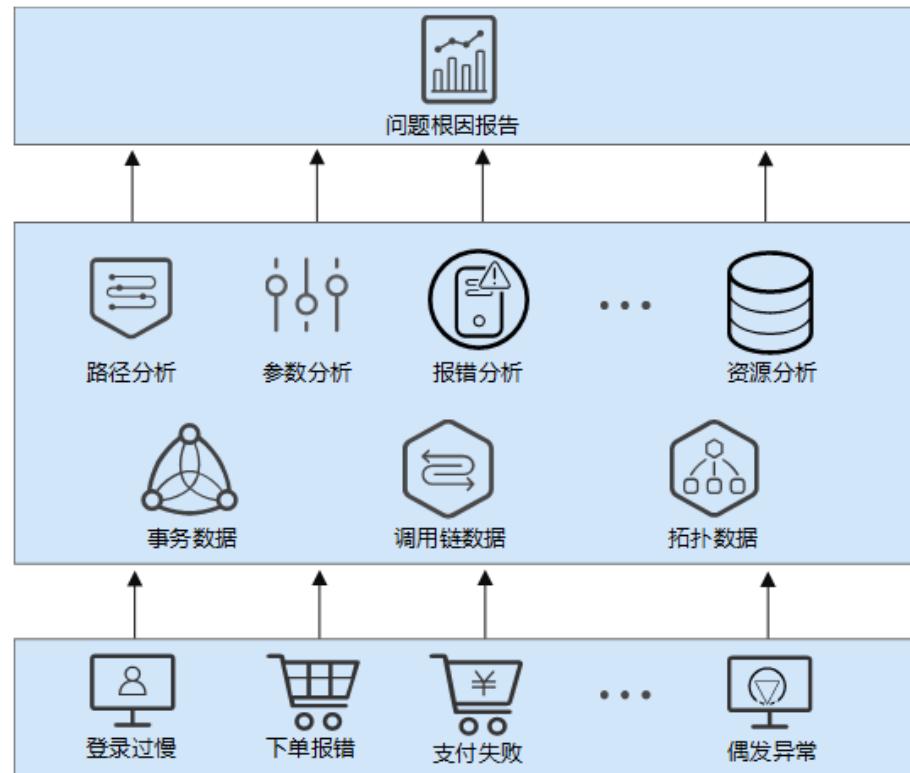

4 基本概念

拓扑

拓扑是对应用间调用关系和依赖关系的可视化展示（拓扑图）。拓扑图主要是由圆圈、箭头连线、资源组成。每个圆圈代表一个服务，圆圈上每个分区代表一个实例。每个圆圈中的分数表示活跃的实例/总实例数。分数下的内容分别表示在当前所选的时间中应用的**服务时延**、应用被调用次数、错误数。每个箭头连线代表一个调用关系。调用次数越多，连线越粗。连线上的数据表示吞吐量和**整体时延**。吞吐量即所选时间的调用次数。拓扑使用**Apdex**对用户应用性能满意度进行量化，并使用不同颜色对不同区间**Apdex**的值进行标识，方便用户快速发现问题，并进行定位。

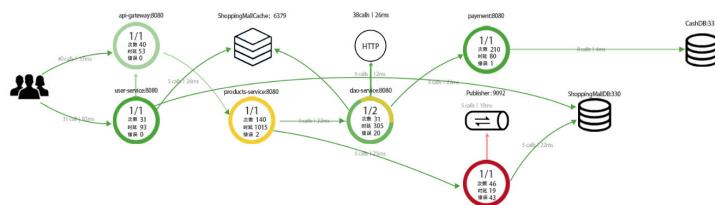

事务

事务表示一个HTTP请求，是从“用户请求 > webserver > DB > webserver > 用户请求”的完整过程。现实生活中，事务即一次任务，用户使用应用完成一项任务，比如电商应用程序中一次商品查询就是一个事务，一次支付也是一个事务。

调用链

调用链跟踪、记录业务的调用过程，可视化地还原业务请求在分布式系统中的执行轨迹和状态，用于性能及故障快速定界。

应用

应用是提供服务所需功能的软件，可以对相同或者相近业务的一组服务进行逻辑划分。您可以将某类相同业务的服务放到同一个应用中，并实现整个业务的应用性能管理。例如，可以将账户、产品、支付等服务，放入“商城”应用中。

Apdex

Apdex全称是Application Performance Index，是由Apdex联盟开发的用于评估应用性能的工业标准。Apdex标准从用户的角度出发，将对应用响应时间的表现，转为用户对于应用性能的可量化范围为0-1的满意度评价。


- Apdex的原理

Apdex定义了应用响应时间的最优门槛为T（即Apdex阈值，T由性能评估人员根据预期性能要求确定），然后根据应用响应时间结合T定义了三种不同的性能表现：

Satisfied（满意）：应用响应时间低于或等于T，比如T为1.5s，则一个耗时1s的响应结果则可以认为是satisfied的。

Tolerating（可容忍）：应用响应时间大于T，但同时小于或等于4T。假设应用设定的T值为1s，则 $4 \times 1 = 4$ s为应用响应时间的容忍上限。

Frustrated（烦躁期）：应用响应时间大于4T。

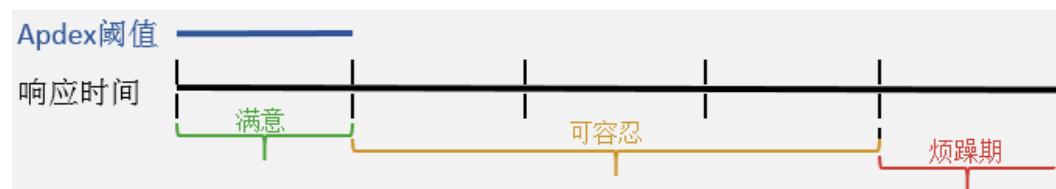

- APM如何计算Apdex

APM中，Apdex阈值即[自定义阈值](#)中设置的阈值，应用响应时延即服务时延，Apdex取值范围为0~1，计算公式如下：

$$\text{Apdex} = (\text{满意样本} + \text{容忍样本} * 0.5) / \text{样本总数}$$

其计算结果表示应用的不同性能状态，即用户对应用的体验结果，采用不同的颜色表示，如[表4-1](#)：

表 4-1 Apdex 说明

Apdex值	颜色	说明
$0.75 \leq \text{Apdex} \leq 1$	绿色	表示应用、实例或事务被调用时响应很快，用户体验较满意。
$0.3 \leq \text{Apdex} < 0.75$	黄色	表示应用、实例或事务被调用时响应较慢，用户体验一般。
$0 \leq \text{Apdex} < 0.3$	红色	表示应用、实例或事务被调用时响应极慢，用户体验较差。
-	黑色	表示没有调用应用、实例或者事务。

- APM中如何设置Apdex阈值

您可以根据实际业务对Apdex阈值进行设置，设置方法详见[自定义阈值](#)。

TP99 时延


TP99时延=完成99%的网络请求所需要的最短耗时。在APM中，所有的时延都是指TP99时延。

举例：假设总请求数为100个，它们的请求耗时分别为1s、2s、3s、4s……98s、99s、100s。若要完成99%的请求，我们至少需要99s，故TP99为99s。

计算：将所有请求按照耗时从小到大排序，第（ $99\% \times \text{总请求数}$ ）个请求的耗时即为TP99时延。若（ $99\% \times \text{总请求数}$ ）出现小数则向上取整。

整体时延/服务时延

时延指调用从发起请求到获得响应的耗时。APM中，整体时延指整个请求的总耗时，服务时延指单个服务的耗时，即整体耗时减去调用其他安装探针服务的耗时。例如，有服务A、B、C，A调用B，B调用C，如下图示：

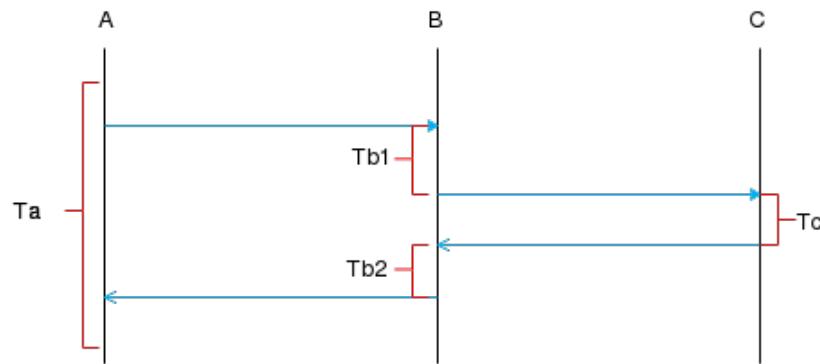

- A服务整体时延= T_a ，服务时延= $T_a - T_{b1} - T_{b2} - T_c$
- B服务整体时延= $T_{b1} + T_{b2} + T_c$ ，服务时延= $T_{b1} + T_{b2}$
- C服务整体时延= T_c ，服务时延= T_c

探针

探针通过字节码增强技术进行调用埋点，生成数据。该数据后续会被ICAgent采集，之后ICAgent会将数据上报并呈现在界面中。开启了内存检测机制后，如果检测到实例内存过大时探针会进入休眠状态，停止数据采集。[APM如何采集探针数据](#)

网格

Istio网格是以非侵入的方式获取流入、流出应用程序的数据。ICAgent和CCE服务的Istio mixer组件会获取并处理网格数据，然后上报并呈现在APM服务界面中。启用Istio，开启网格数据的采集。[APM如何采集网格数据](#)

ICAgent

ICAgent是APM的采集代理，运行在应用所在的服务器上，用于实时采集探针所获取的数据，所采集的数据及用途见[服务声明](#)。[安装ICAgent](#)是使用APM的前提。

5 产品规格差异

APM产品类型分为探针型产品和网格型产品，探针型产品版本包括基础版、专业版、企业版和铂金版，网格型产品版本包括基础版和专业版。

□ 说明

- 探针型专业版、企业版和铂金版支持Java方式接入APM。
- 网格型专业版支持Istio方式（不受语言限制）接入APM。

探针型产品各版本支持的功能详见下表。

版本	基础版	专业版	企业版	铂金版
版本说明	每次限时1小时，共50次。每次超过1小时，APM会自动停止数据采集，界面上只能查询历史数据，需手动设置继续免费体验或切换版本升级至付费的专业版、企业版、铂金版才可正常使用。总次数超过50次，需切换版本升级至付费的专业版、企业版、铂金版才可正常使用。	完全开放	完全开放	完全开放
数据存储时长	7天	7天	30天	90天
应用拓扑	√	√	√	√

版本	基础版	专业版	企业版	铂金版
调用链	√	√	√	√
事务分析	√	√	√	√
慢SQL	√	√	√	√
JVM分析	√	✗	√	√
AI能力	√	✗	√	√
方法追踪	√	✗	√	√
专家支持	✗	✗	24小时在线支持	<ul style="list-style-type: none">• 24小时在线支持• 中国境内，每个季度可安排专家现场支持1天。
说明（是否支持，√表示支持，✗表示不支持）				

网格型产品各版本支持的功能详见下表。

版本	基础版	专业版
版本说明	每次限时1小时，共50次。每次超过1小时，APM会自动停止数据采集，界面上只能查询历史数据，需手动设置继续免费体验或切换版本升级至付费的专业版才可正常使用。总次数超过50次，需切换版本升级至付费的专业版才可正常使用。	完全开放
数据存储时长	7天	7天
应用拓扑	√	√
调用链	√	√
说明（是否支持，√表示支持，✗表示不支持）		

6 权限管理

如果您需要对华为云上购买的APM资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制APM资源的访问。

通过IAM，您可以在华为云帐号中给员工创建IAM用户，并使用策略来控制员工对APM资源的访问范围。例如您的员工中有负责软件开发的人员，您希望软件开发的人员拥有APM的使用权限，但是不希望软件开发的人员拥有删除服务发现规则等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能使用服务发现规则，但是不允许删除服务发现规则的权限策略，控制开发人员对服务发现规则资源的使用范围。

如果华为云帐号已经能满足您的使用需求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用APM的其它功能。

IAM是华为云提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您帐号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见[《IAM产品介绍》](#)。

APM 权限

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对APM进行操作。

APM部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域（中国-香港）对应的项目（ap-southeast-1）中设置相关权限，并且该策略仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问APM时，需要先切换至授权区域。

如[表6-1](#)所示，包括了APM的所有系统权限。

表 6-1 APM 系统权限

角色名称	描述	类别
APM FullAccess	应用性能管理服务的所有执行权限。	系统策略
APM ReadOnlyAccess	应用性能管理服务的只读权限。	系统策略
APM Administrator	应用性能管理服务的所有执行权限。	系统角色

表2列出了APM常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 6-2 常用操作与系统权限的关系

操作	APM FullAccess	APM ReadOnlyAccess	APM Administrator
获取应用拓扑信息	√	√	√
修改应用拓扑配置	√	✗	√
删除应用拓扑配置	√	✗	√
创建应用拓扑配置	√	✗	√
获取慢SQL分析结果	√	√	√
获取调用链数据	√	√	√
更新调用链配置	√	✗	√
查询应用性能管理配置	√	√	√
添加应用性能管理配置	√	✗	√
删除应用性能管理配置	√	✗	√
查询ICAgent列表	√	√	√
安装ICAgent	√	✗	√
获取ICAgent版本信息	√	√	√
升级ICAgent版本	√	✗	√
卸载ICAgent	√	✗	√
下发ICAgent事件	√	✗	√

7

隐私与敏感信息保护声明

由于APM会将运维数据内容展示到APM控制台，请您在使用过程中，注意您的隐私及敏感信息数据保护，不建议将隐私或敏感数据上传到APM，必要时请加密保护。

采集器部署

在ECS上手动部署ICAgent过程中，安装命令会使用到您的AK/SK作为输入参数，安装前请您关闭系统的历史纪录收集，以免泄露隐私。安装后ICAgent会加密存储您的AK/SK，有效保护敏感信息。

8 数据采集

在使用APM服务过程中用户开启APM数据采集开关后，APM仅采集应用的业务调用链数据、资源信息、资源属性、内存检测信息、调用请求的KPI数据，不涉及个人隐私数据。所采集的数据仅用于APM性能分析和故障诊断，不会用于其他商业目的。

数据类型	采集数据	传输方式	存储方式	数据用途	时限
调用链数据	调用链Span数据	通过https加密结合AKSK鉴权的方式传输	APM服务端按照Project隔离存储	调用链前台查询展示	可配置，最大7天，到期彻底删除
调用请求KPI数据	调用发起方地址、调用接收方地址、调用接口、调用耗时、调用状态	通过https加密结合AKSK鉴权的方式传输	APM服务端按照Project隔离存储	用于计算事务调用KPI指标（吞吐量、TP99时延、平均时延、错误调用次数等）与绘制应用拓扑，在前台界面展示	7天，到期彻底删除
资源信息	服务类型、服务名称、创建时间、删除时刻、所在节点地址、服务发布端口	通过https加密结合AKSK鉴权的方式传输	APM服务端按照Project隔离存储	资源库前台查询展示	7天，到期彻底删除

数据类型	采集数据	传输方式	存储方式	数据用途	时限
资源属性	系统类型、系统启动事件、CPU个数、服务执行用户名、服务进程id、服务的PodID、CPU标志、系统版本、服务使用的Web框架、JVM版本、时区、系统名称、采集器版本以及LastMail的Url	通过https加密结合AKSK鉴权的方式传输	APM服务端按照Project隔离存储	资源库前台查询展示	7天，到期彻底删除
内存检测信息	内存使用率、使用量、最大使用量、剩余内存大小、内存超限时刻以及内存监测机制的配置信息	通过https加密结合AKSK鉴权的方式传输	APM服务端按照Project隔离存储	资源库前台查询展示	7天，到期彻底删除

9 使用限制

ICAgent 支持的 Linux 操作系统

ICAgent支持多个Linux操作系统，在购买弹性云服务器时您选择ICAgent支持的操作系统，详见[表9-1](#)。

表 9-1 支持的操作系统及版本

操作系统	版本			
SUSE	SUSE Enterprise 11 SP4 64bit	SUSE Enterprise 12 SP1 64bit	SUSE Enterprise 12 SP2 64bit	SUSE Enterprise 12 SP3 64bit
OpenSUSE	13.2 64bit	15.0 64bit 暂不支持syslog 日志采集。	42.2 64bit	
EulerOS	2.2 64bit	2.3 64bit	2.5 64bit	
CentOS	6.3 64bit	6.5 64bit	6.8 64bit	6.9 64bit
	6.10 64bit	7.1 64bit	7.2 64bit	7.3 64bit
	7.4 64bit	7.5 64bit	7.6 64bit	7.7 64bit
	7.8 64bit	7.9 64bit	8.0 64bit	8.1 64bit
	8.2 64bit			
Ubuntu	16.04 server 64bit	18.04 server 64bit	22.04 server 64bit	24.04 server 64bit
Fedora	24 64bit	25 64bit	29 64bit	
Debian	7.5.0 32bit	7.5.0 64bit	8.2.0 64bit	8.8.0 64bit
	9.0.0 64bit			

说明书

- 对于Linux x86_64服务器，ICAgent支持上表中所有的操作系统及版本。
- 对于Linux ARM服务器，CentOS操作系统仅支持7.4 及其以上版本，上表所列的其他操作系统对应版本均支持。

APM 支持的 JAVA 类型

APM支持JAVA类应用，目前已支持多种主流Java框架、web服务器、通讯协议、数据库等，可实现应用轻松接入。当前支持的类型详见[表 APM支持的Java类型](#)。

表 9-2 APM 支持的 Java 类型

类型	名称	版本
工具	JDK	jdk7、jdk8
通讯协议	httpClient	apache httpClient3、apache httpClient4、jdk httpURLConnection
Java框架	CXF Client	2.6.0 ~ 3.2.1
	iBatis	2.3.0、2.3.4.726
	jersey	2.0 ~ 2.9.1
	mybatis	1.0.0 ~ 1.3.1 (Mybatis-Spring) 、 3.0.1 ~ 3.4.5 (Mybatis3)
	spring	3.1.x ~ 5.0.x
	springboot	1.2.x~1.5.x、2.0.4 ~ 2.0.9
	Dubbo	2.5.3~2.6.2 (Dubbo RPC、Dubbo REST) 、 2.8.4 (Dubbo RPC、Dubbo REST)
	CSE(HuaWei)	1.0.0.B011~1.1.0.B046 (REST over Servlet、REST over Vert.x、Highway RPC)
	gRPC	1.11.x~1.14.x
数据库	MySQL	mysql-connector-java 5.1.X
	Oracle	ojdbc5、ojdbc6、ojdbc14
	Sybase	2.6.0~3.2.1
	mariadb	1.3.x
	voltDB	6.x~7.x
	PostgreSQL	9.0.x, 9.1.x, 9.2.x, 9.3.x, 9.4.x, 42.0.x, 42.1.x
web服务器	Tomcat	6.x、7.x、8.x

类型	名称	版本
	Jetty	7.6.x~8.0.0, 8.1.x~9.x.x
	JBoss 说明 JBoss在使用javaagent探针的时候，需要特殊的设置。 详见 如何对JBoss Standalone模式接入APM 。	7.0.0~12.0.0
	undertow	1.4.x
消息队列	ActiveMQ	5.6.x~5.15.x
	RocketMQ	4.1.x~4.2.x
	RabbitMQ	1.3.3+ (spring-rabbit) 、 2.7.x (amqp-client) 、 2.6.0、 3.6.5
	Kafka	0.9.0.1~0.10.0.2
NoSQL	Redis	jedis 2.0.0~2.9.0
	Memcache	2.9.0~2.12.3(arcus)
	Mongodb	3.0.x~3.6.x
	Cassandra	2.1.x~3.2.x
	zookeeper	1.0.x (com.github.adyliu.zkclient) 、 0.1.x (com.github.sgroschupf.zkclient)
	ElasticSearch	2.4.x、 5.1.x
Rest Client	Common HTTP	2.x、 3.x、 4.x (httpclient) 、 ALL (HttpURLConnection)

探针个数限制

APM的应用性能指标采集，包含调用链、SLA、SQL调用、JVM等性能指标采集。此类指标采集时所消耗的资源和使用的APM探针个数、服务间调用次数、采样率等强相关。为保证采集可靠性，单节点使用APM的探针个数建议控制在20个以内。

10 计费说明

计费说明

APM提供按需计费和按需套餐包两种方式。APM支持按需计费和按需套餐包叠加的计费方式，即如果您购买了套餐包，则先扣除套餐包内实例，超出部分按需计费。如果您没有购买套餐包，则所有实例均按需计费。计费规则详见[价格说明](#)。

APM产品类型分为探针型产品和网格型产品，探针型产品版本包括基础版、专业版、企业版和铂金版，网格型产品版本包括基础版和专业版。当您从基础版切换到其他版本后，会以按需计费，如果购买了套餐包，则使用探针实例数优先在套餐包中扣除，超出套餐包额度的探针实例，则以按需计费计算价格。

□□ 说明

- 探针实例使用时长不足1小时按照1小时计算。
- 1个专业版探针实例为1个探针计费单元，1个企业版探针实例为2个探针计费单元，1个铂金版探针实例为7个探针计费单元。
- 价格详情请参见[产品价格详情](#)。

探针计费单元是指按需计费和按需套餐包计费中探针实例的基本计费单位，不同版本的探针实例都可以转化为探针计费单元。例如：用户购买按需套餐包中的100个专业版探针实例，即100个探针计费单元，该用户1小时内也可以选择使用50个企业版探针实例（100个探针计费单元/2）或者14个铂金版探针实例（100个探针计费单元/7）。

套餐包详情

探针型及网格型产品各版本的功能详请可参见[产品规格差异](#)。

续费说明

由于套餐包是先付费再使用方式，所以在您套餐包的订单到期或即将到期时，请及时续费。如果不及时续费，则可能影响您的使用。

表 10-1 不同阶段续费说明

-	账户余额充足	账户余额不足或欠费	保留期
APM状态	可正常使用APM	冻结，不再采集并展示欠费后的应用数据，但之前的数据仍可展示、查询。	

-	账户余额充足	账户余额不足或欠费	保留期
续费说明	此期间续订套餐包，可正常使用APM。 如何续费	如果充值，APM自动解除冻结，按需计费。如果您需要套餐包，需要重新续订或购买。否则，APM按需计费。	
	如果不续订套餐包，APM自动将收费方式转为按需计费。	如果不充值，超出保留期后，所有资源被释放，此期间APM不计费。	

10.1 价格说明

应用性能管理提供按需计费和按需套餐包两种计费方式。开通APM时，默认为按需套餐包-基础版。如果需要其他版本的按需套餐包，请单独购买。

当前支持Java和PHP语言的应用。

探针型产品按需套餐包-专业版价格详情

表 10-2 专业版价格详情

区域	探针实例(个)	包1月	包1年	价格单位
华北-北京四 华东-上海一	10	136	1,357	USD
	20	271	2,715	USD
	50	679	6,787	USD
	100	1,357	13,574	USD
	200	2,443	24,433	USD
	500	5,769	57,689	USD
	1,000	10,859	108,592	USD
	2,000	19,004	190,036	USD
中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 拉美-圣地亚哥 非洲-约翰内斯堡	10	220	2,205	USD
	20	441	4,411	USD
	50	1,102	11,029	USD
	100	2,205	22,058	USD
	200	3,970	39,705	USD
	500	9,375	93,750	USD
	1,000	17,647	176,470	USD
	2,000	30,882	308,823	USD

探针型产品按需套餐包-企业版价格详情

表 10-3 企业版价格详情

区域	探针实例 (个)	包1月	包1年	价格单位
华北-北京四 华东-上海一	10	271	2,715	USD
	20	543	5,430	USD
	50	1,357	13,574	USD
	100	2,443	24,433	USD
	200	4,887	48,866	USD
	500	10,859	108,592	USD
	1,000	19,004	190,036	USD
	2,000	38,007	380,071	USD
中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 拉美-圣地亚哥 非洲-约翰内斯堡	10	441	4,411	USD
	20	882	8,823	USD
	50	2,205	22,058	USD
	100	3,970	39,705	USD
	200	7,941	79,411	USD
	500	17,647	176,470	USD
	1,000	30,882	308,823	USD
	2,000	61,764	617,647	USD

探针型产品按需套餐包-铂金版价格详情

表 10-4 铂金版价格详情

区域	探针实例 (个)	包1月	包1年	价格单位
华北-北京四 华东-上海一	200	19,004	190,036	USD
	500	38,007	380,071	USD
	1,000	80,765	807,651	USD
	2,000	133,025	1,330,249	USD

区域	探针实例 (个)	包1月	包1年	价格单位
中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 拉美-圣地亚哥 非洲-约翰内斯堡	200	30,882	308,823	USD
	500	61,764	617,647	USD
	1,000	131,250	1,312,500	USD
	2,000	216,176	2,161,764	USD

探针型产品按需套餐包-基础版价格详情

表 10-5 基础版价格详情

区域	探针实例 (个)	包1月	包1年	价格单位
华北-北京四 华东-上海一 中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 拉美-圣地亚哥 非洲-约翰内斯堡	不限 (每次限时1小时, 超过自动停止数据采集。总次数不超过50次。)	0	0	USD

探针型产品各版本按需计费价格详情

表 10-6 探针型产品各版本按需价格详情

区域	计费方式	基础版	专业版	企业版	铂金版	价格单位
华北-北京四 华东-上海一 中国-香港 亚太-新加坡 亚太-曼谷 拉美-圣地亚哥 非洲-约翰内斯堡	按需计费	0	0.044	0.088	0.308	USD/实例/小时
中东-阿布扎比-op5	按需计费	0	0.0485	0.09700000 000000002	0.3395	USD/实例/小时

□ 说明

- 探针使用时长不足1小时按照1小时计算。
- 1个专业版探针实例为1个探针计费单元，1个企业版探针实例为2个探针计费单元，1个铂金版探针实例为7个探针计费单元。探针计费单元是指按需计费和按需套餐包计费中探针实例的基本计费单位，不同版本的探针实例都转化为探针计费单元。
- 套餐包费用为一次性支付，即刻生效，暂不支持指定日期生效。
- 套餐包可叠加使用。
- 购买的套餐包在生效期内，扣费方式是先扣除已购买的套餐包内的额度后，超出部分以按需计费的方式进行结算。
- 购买的套餐包到期后如果没有购买新的套餐包，系统会自动转为按需计费。
- 暂不支持退订。资源包到期后，不会影响您在APM的使用和数据安全。

按需购买的资源计费规则：

- 标准计费：根据使用时长（次数，量）和“单位价格”计算出价格后，截取到“分”扣费。
- 阶梯计费：例如对象存储，根据时长、使用量和“单位价格”计算出价格后，截取到“分”扣费。
- 在按需付费模式下，价格计算器上的金额如果遇小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入。如遇四舍五入后不足\$0.01USD，则按\$0.01USD展示。

11 版本说明

Pinpoint 更新说明

表 11-1 Pinpoint 说明列表

版本号	发行时间	更新说明
1.0.47	2021-5-22	<ul style="list-style-type: none">1. 支持kafkaclient 2.0.x-2.8.x。2. 支持mariadb-java-client 1.2.x-2.4.x。3. undertow已知调用链问题优化。
1.0.43	2021-2-2	<ul style="list-style-type: none">1. 支持cse2.0使用场景。2. 修复其他已知问题。
1.0.39	2020-11-23	<ul style="list-style-type: none">1. 优化事务匹配机制。2. JVM增加Direct Buffer监控。
1.0.38	2020-11-09	优化事务自学习能力。
1.0.36	2020-10-10	<ul style="list-style-type: none">1. 优化ServiceComb调用链。2. 优化JVM线程监控。
1.0.32	2020-8-27	<ul style="list-style-type: none">1. 支持Tomcat监控。2. 优化gRPC插件。
1.0.29	2020-5-9	支持Spring Cloud OpenFeign的Hystrix异步模式。
1.0.28	2020-2-12	修复Redis Lettuce插件可能导致内存泄漏的问题。
1.0.27	2019-11-30	<ul style="list-style-type: none">1. 支持mysql客户端mysql-connector-java-8.x.x。2. 支持redis客户端lettuce。3. 支持jetty新版本。4. 修复netty可能出现内存泄漏的bug。5. 优化探针资源占用。

版本号	发行时间	更新说明
1.0.14 (CCE latest版 本)	2019-10-3 0	支持apache dubbo2.7.1版本。
1.0.4 CCE	2019-5-6	1. 支持gRPC 1.11.x-1.14.x。 2. 支持Thrift 0.11。
0.1.36 CCE	2019-3-15	1. 支持ServiceComb 2.3.25-2.3.52。 2. 支持Netty 4.1.22。 3. 解决JDK http调用链中断的问题。 4. 支持非CCE用户的Docker应用接入。
0.1.25 CCE	2018-12-2 4	1. JVM指标监控。 2. 错误过滤，指定某些特定的自定义返回码、异常为非 错误。 3. JDK http Client的调用链添加http.url属性。 4. 方法追踪增加参数采集。

特性更新说明

表 11-2 特性说明列表

发行时间	更新说明
2019-6-1 1	事务列表功能增强，支持事务分组、自定义事务规则。
2019-6-4	支持非华为云主机上安装、升级、卸载ICAgent。
2019-5-2 2	1、Docker应用接入APM。 2、Deployment应用接入APM。
2019-4-1 8	创建IAM委托获取AK/SK。
2019-3-1 5	JVM监控功能增强，支持阈值规则和统计方式。
2019-3-6	全链路拓扑功能增强，完善服务、实例的指标数据，展示拓扑详情。
2018-12- 26	1. JVM内存和线程指标监控，图表展示JVM堆内存和非堆内存，以及 线程状态指标，可以快速发现内存泄漏、线程挂死等异常。 2. 异常白名单，过滤业务自定义返回码、异常等非错误，解除误报烦 恼。
2018-7-2 0	上线计费模式，提供按需+按需套餐包计费方式，方便用户灵活搭配。 计费详见 价格详情 。

发行时间	更新说明
2018-6-1 1	上线香港站

ICAgent 更新说明

表 11-3 ICAgent 更新说明

ICAgent版本	更新说明
5.12.43	修复采集容器日志场景下icagent进程概率性重启问题。
5.12.42	修复rsyslog日志采集部分场景下close_wait网络连接数过多问题。
5.12.36	<ul style="list-style-type: none">支持CCE场景下AOM可以根据应用、组件维度展示运维信息。优化节点CPU使用率的计算方式。
5.12.35	修复部分场景日志被截断问题。
5.12.32	修复日志开关功能可能导致ICAgent进程重启的问题。
5.12.29	关闭D310芯片指标采集。
5.12.27	优化应用发现规则。
5.12.26	支持采集指定文本文件路径下的日志，不限制文件后缀名称。
5.12.23	增加容器的文件系统使用率指标。
5.12.22	日志路径配置支持通配、递归配置。