


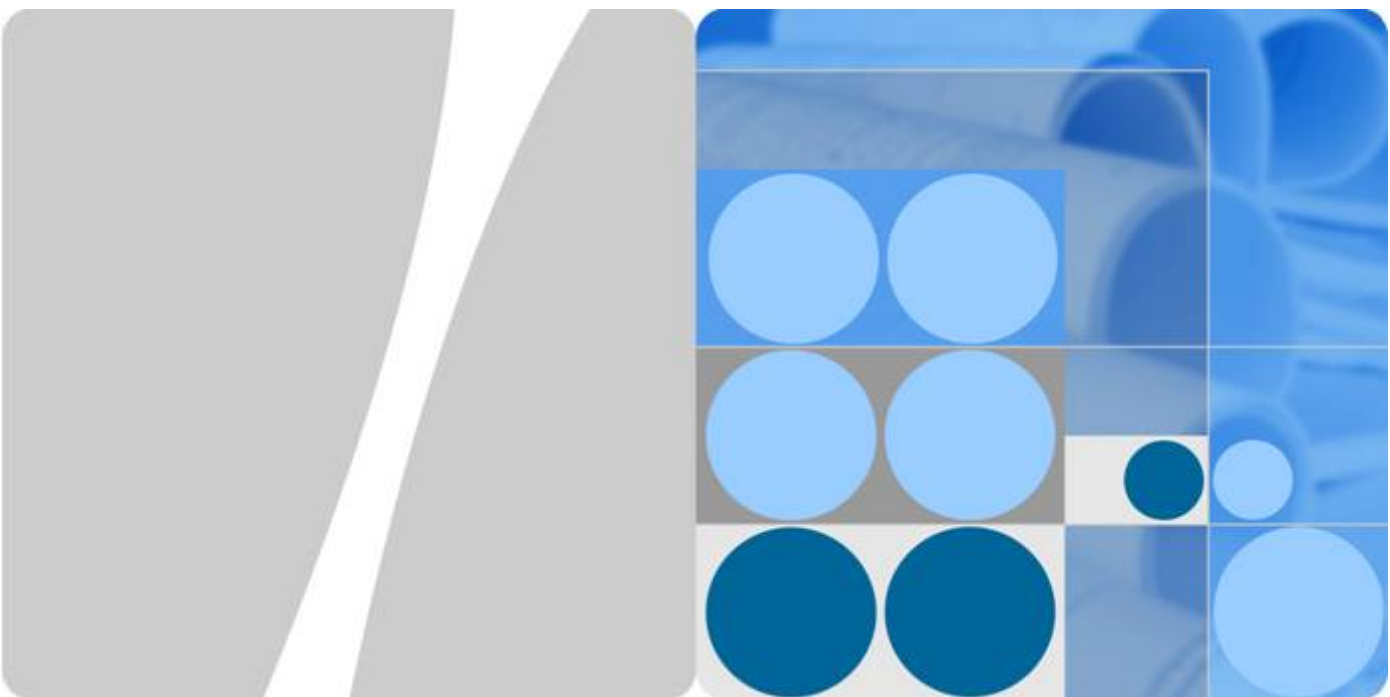

标签管理服务

用户指南

发布日期 2025-03-28

目 录

- 1 产品简介..... 1
 - 1.1 什么是标签管理服务..... 1
 - 1.2 使用场景..... 2
 - 1.3 与其他服务的关系..... 3
 - 1.4 约束与限制..... 3
 - 1.5 如何访问..... 4
 - 1.6 用户权限..... 4
 - 1.7 权限管理..... 4
- 2 快速入门..... 7
 - 2.1 为云资源添加标签..... 7
- 3 管理..... 9
 - 3.1 资源标签..... 9
 - 3.1.1 资源标签简介..... 9
 - 3.1.2 搜索云资源..... 9
 - 3.1.3 创建标签键..... 10
 - 3.1.4 修改资源标签..... 11
 - 3.1.5 删除资源标签..... 12
 - 3.2 预定义标签..... 13
 - 3.2.1 预定义标签简介..... 13
 - 3.2.2 创建预定义标签..... 14
 - 3.2.3 搜索预定义标签..... 14
 - 3.2.4 删除预定义标签..... 14
 - 3.2.5 导入和导出预定义标签..... 15
- 4 权限管理..... 17
 - 4.1 创建用户并授权使用 TMS..... 17
- 5 使用 CTS 审计 TMS 操作事件..... 19
 - 5.1 支持审计的关键操作..... 19
 - 5.2 在 CTS 事件列表查看云审计事件..... 19
- 6 关于配额..... 23
- 7 常见问题..... 24
 - 7.1 添加标签与创建标签键二者有什么不同? 24

7.2 使用 IE9 导入文件时，如何启动 ActiveX 插件?24

7.3 使用模板编辑标签后导入至 TMS，系统提示失败如何解决?25

7.4 如何修复非法标签? 25

1 产品简介

1.1 什么是标签管理服务

标签管理服务（Tag Management Service，简称TMS）是一种快速便捷将标签集中管理的可视化服务，提供跨区域、跨服务的集中标签管理和资源分类功能。

标签用于标识云资源，当您拥有相同类型的许多云资源时，可以使用标签按各种维度（例如用途、所有者或环境等）对云资源进行分类。

图 1-1 标签示例

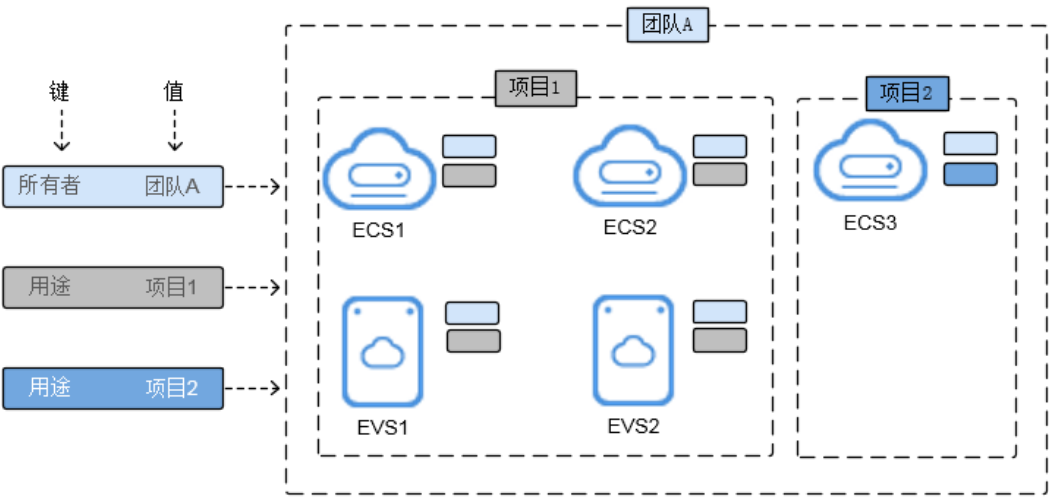


图1-1说明了标签的工作方式。在此示例中，您为每个云资源分配了两个标签，每个标签都包含您定义的一个“键”和一个“值”，一个标签使用键为“所有者”，另一个使用键为“用途”，每个标签都拥有相关的值。

您可以根据为云资源添加的标签快速搜索和筛选特定的云资源。例如，您可以为账号中的云资源定义一组标签，以跟踪每个云资源的所有者和用途，使资源管理变得更加轻松。

标签管理服务主要有以下功能：

- 资源标签管理：通过给账号下资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。标签管理服务为用户提供可视化表格操作资源标签，并支持对标签进行批量编辑。
- 资源标签搜索：用户可以跨服务、跨区域对资源进行按标签搜索，还可以多标签组合搜索。
- 预定义标签管理：用户可以创建或导入/导出预定义标签。通过标签的预定义操作，用户可以从自身业务角度规划标签，实现标签的高效管理。

说明

标签管理服务为免费服务，无需付费即可使用。

如何访问

云平台提供了Web化的服务管理平台，即管理控制台和基于HTTPS请求的API（Application Programming Interface）管理方式。

- API方式
如果用户需要将云平台上的标签管理服务集成到第三方系统，用于二次开发，请使用API方式访问标签管理服务。具体操作请参见《标签管理服务API参考》。
- 管理控制台方式
管理控制台是网页形式的，您可以使用直观的界面进行相应的操作。登录管理控制台，单击主页左上角的，选择“管理与部署”下的“标签管理服务”以打开本服务界面。


1.2 使用场景

标签管理服务支持以下两种典型应用场景：

资源集中处理

对于拥有大量云资源的用户，可以通过标签管理服务，快速查找标识有某标签的所有云资源，可对这些资源标签统一进行检视、修改、删除等操作。

图 1-2 资源集中处理

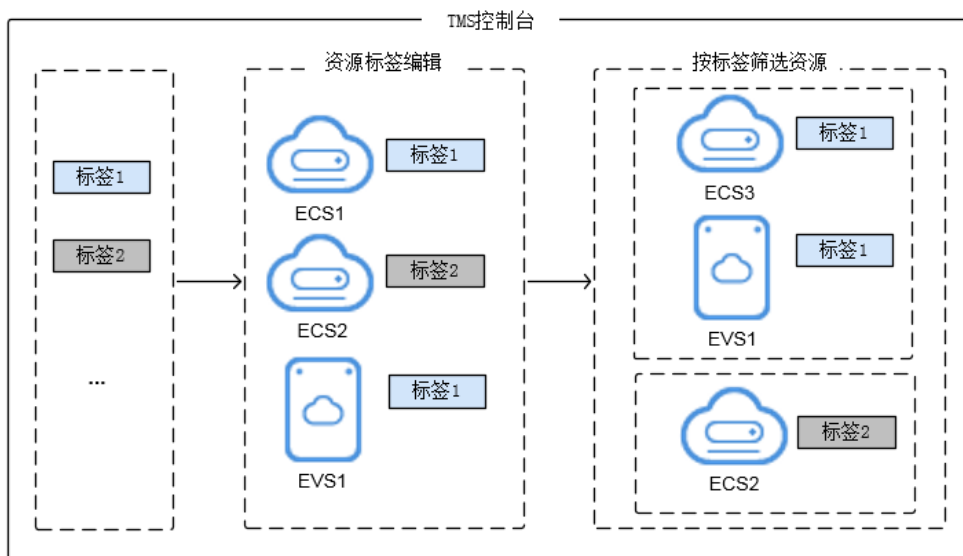

快速标识迁移资源

- 对于存在大量资源迁移需求的用户，可通过标签管理服务的预定义标签，以及标签的导入、导出功能，提高迁移的准确率和效率，降低了重复设置标签过程中的潜在风险。
- 创建预定义标签：用户可以在迁移资源之前在TMS中创建预定义标签，在资源迁入后直接进行关联。
 - 导入、导出预定义标签：已有存量标签的用户可以将标签快速导入TMS预定义标签库，在资源迁入后进行关联，同时也可以导出预定义标签进行编辑操作。

1.3 与其他服务的关系

- **支持标签集中管理的服务**
标签管理服务规划对云资源中的所有标签进行统一集中管理，当前支持的服务请以控制台显示为准。
一个云服务可以包含多种资源类型，您可以在标签管理服务控制台根据需求选择对应的资源类型，对该类型资源的标签进行集中管理。
- **关联业务**

表 1-1 与其他服务之间关系

交互功能	相关服务	位置
通过CTS服务，您可以记录与标签管理服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。	云审计服务（Cloud Trace Service，CTS）	审计

1.4 约束与限制

以下是标签使用的基本限制：

表 1-2 标签约束与限制

限制项	规格
每个资源最多支持的键-值对数	10个
资源绑定限制	对于每个资源，每个标签“键”都必须是唯一的，每个标签“键”只能有一个“值”。
每个账号中允许创建预定义标签的最大数量	500个
创建预定义标签的限制	创建的预定义标签如果与已有的预定义标签完全相同，则会覆盖已有的预定义标签；若只有“键”相同，“值”不同，则为新创建的预定义标签。

限制项	规格
标签键限制	键的长度最大36字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。
标签值限制	值的长度最大43字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。

说明

并非所有的资源类型都支持添加标签，当前标签支持的服务和资源类型请以控制台界面显示为准。

1.5 如何访问

云平台提供了Web化的服务管理平台，即管理控制台和基于HTTPS请求的API（Application Programming Interface）管理方式。

- **API方式**
如果用户需要将云平台上的标签管理服务集成到第三方系统，用于二次开发，请使用API方式访问标签管理服务。具体操作请参见《标签管理服务API参考》。
- **管理控制台方式**
管理控制台是网页形式的，您可以使用直观的界面进行相应的操作。登录管理控制台，单击主页左上角的，选择“管理与部署”下的“标签管理服务”以打开本服务界面。

1.6 用户权限

系统默认提供两种用户权限：用户管理权限和资源管理权限。

- 用户管理权限可以管理用户、用户组及其权限。
- 资源管理权限可以控制用户对云服务资源执行的操作。

对于资源标签的使用，您需要拥有对应云服务的相关权限。否则，您对云资源进行的标签操作可能无法生效。

请联系系统管理员为您所属的用户组添加对应云服务的相关权限。

1.7 权限管理

如果您需要对云服务平台上创建的云资源，给企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制云资源的访问。

通过IAM，您可以在账号中给员工创建IAM用户，并使用策略来控制他们对云资源的访问范围。例如您希望您的部分员工拥有标签管理服务的查看权限，但是不希望他们拥有删除预定义标签等操作的权限，那么您可以使用IAM为员工创建用户，通过授予标签管理服务的只读权限（TMS ReadOnlyAccess），控制员工对TMS的使用范围。

如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用标签管理服务的其它功能。

TMS 权限

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

TMS部署时不区分物理区域，为全局级服务。授权时，在全局项目中设置策略，访问TMS时，不需要切换区域。

如表1-3所示，包括了TMS的所有系统策略和系统角色。由于云服务平台各服务之间存在业务交互关系，标签管理服务的策略依赖其他服务的策略实现功能。因此给用户授予标签管理服务的权限时，需要同时授予依赖的权限，标签管理服务的权限才能生效。

表 1-3 TMS 系统权限

系统角色/策略名称	描述	类别	依赖关系
TMS Administrator	标签管理服务管理员权限，拥有该服务下的所有权限，包括预定义标签的查询、创建、删除、导入和导出，以及资源标签的增删改查权限。	系统角色	依赖以下策略： • Tenant Guest：全局级/项目级策略，全部云服务只读权限（除IAM权限）。 • Server Administrator：项目级策略，在同项目中勾选。 • Tenant Administrator：全局级/项目级策略，全部云服务管理员（除IAM管理权限）。 • IMS Administrator：项目级服务，在同项目中勾选。 • AutoScaling Administrator：项目级服务，在同项目中勾选。 • VPC Administrator：项目级服务，在同项目中勾选。 • VBS Administrator：项目级服务，在同项目中勾选。

表1-4列出了TMS常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 1-4 常用操作与系统权限的关系

操作	TMS FullAccess	TMS ReadOnlyAccess	TMS Administrator
查询资源列表	√（依赖各云服务的查询资源权限）	√（依赖各云服务的查询资源权限）	√（依赖Tenant Guest）
创建标签键	√	x	√（依赖Tenant Guest）
查看资源标签	√	√	√（依赖Tenant Guest）
创建资源标签	√（依赖各云服务的创建标签权限）	x	√（依赖Tenant Guest及云资源对应的项目策略，如需要管理VPC的标签，需在同项目中勾选。）
修改资源标签	√（依赖各云服务的创建、删除、查看标签权限）	x	√（依赖Tenant Guest及云资源对应的项目策略，如需要管理VPC的标签，需在同项目中勾选。）
删除资源标签	√（依赖各云服务的删除标签权限）	x	√（依赖Tenant Guest及云资源对应的项目策略，如需要管理VPC的标签，需在同项目中勾选。）
查询预定义标签	√	√	√
创建预定义标签	√	x	√
删除预定义标签	√	x	√
导出预定义标签	√	√	√
导入预定义标签	√	x	√

2 快速入门

2.1 为云资源添加标签

您可以通过以下两种方式为云资源添加标签：

- 通过TMS控制台添加标签
当您拥有一批云资源，需要统一为其添加标签时，推荐您通过TMS控制台进行操作。
- 通过各服务控制台添加标签
当您使用某一服务资源时，可以在对应服务控制台上为其添加标签。对于新建云资源，可以直接在配置参数时，对标签项进行配置。

说明

- 推荐您使用预定义标签功能：为云资源添加标签时，可直接在标签输入框的下拉列表中选择已创建的预定义标签，无需输入标签的“键”与“值”，避免因大量重复添加标签而产生错误与效率低下的问题。
- 强烈建议勿将机密信息或敏感信息（例如您客户的姓名、电子邮件地址或手机号）放入标签字段。

标签约束与限制

- 每个资源最多支持10个键-值对。
- 对于每个资源，每个标签“键”都必须是唯一的，每个标签“键”只能有一个“值”。
- 键的长度最大36字符，值的长度最大43字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。

通过 TMS 控制台添加标签

当您拥有一批云资源时，可以通过标签管理服务来统一为其添加标签，实现资源的分类管理。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的 图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。

3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
4. 单击“搜索”。
5. 在搜索结果列表中勾选需要添加标签的云资源，单击列表上方的“管理标签”，进入管理标签页面。
6. 在“添加标签”区域，设置标签的“键”和“值”。
在标签输入框的下拉列表中可直接选择已创建的标签，无需输入标签的“键”与“值”。
7. 单击“确定”。

通过各服务控制台添加标签

以下步骤仅为示例，通过各服务控制台添加标签的具体操作请以各服务控制台实际显示为准。

1. 登录管理控制台。
2. 在服务列表中选择需要添加标签的云服务。
3. 在资源展示列表选中需要添加标签的云资源，进入资源详情页。
4. 选择“标签”页签。
5. 单击“添加标签”。
6. 在标签输入框设置标签的“键”和“值”。
在标签输入框的下拉列表中可直接选择已创建的预定义标签，无需输入标签的“键”与“值”。
7. 单击“确定”。

查看标签是否生效

假设您已为某资源添加了标签，您可以按照标签搜索该资源，通过搜索指定标签的方式验证标签是否生效。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件。
区域和资源类型按照该资源实际情况进行设置。
其中搜索指定标签中输入该资源已添加的标签。
4. 单击“搜索”。
该资源将展示在搜索结果列表中。

3 管理

3.1 资源标签

3.1.1 资源标签简介

通过给账号下资源添加标签，可以对资源进行自定义标记，实现资源的分类。标签管理服务提供可视化表格操作资源标签，并支持对标签进行批量操作。

本章节指导您如何利用标签对资源进行查询，如何创建标签键、添加资源标签以及对资源进行标签的刷新、修改、删除等操作。

约束与限制

- 设置搜索指定标签时最多可同时查找10个标签。
- 如果需要设置搜索指定标签时，“键”为必填项，“值”为可选填写项。
- 每个资源最多支持10个键-值对。
- 对于每个资源，每个标签“键”都必须是唯一的，每个标签“键”只能有一个“值”。
- 键的长度最大36字符，值的长度最大43字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。

3.1.2 搜索云资源

在添加标签时，首先需要搜索可添加标签的云资源。系统将云资源的标签信息集中显示，您可对云资源进行标签添加、删除、修改等操作。

标签管理服务为您提供以下搜索条件：

- 设置搜索区域。
- 设置搜索的资源类型。
- （可选）设置搜索指定标签。
 - 最多可同时查找10个标签。
 - 如果需要设置搜索指定标签时，“键”为必填项，“值”为可选填写项。

- 输入搜索条件时，不同“键”之间为与的关系，相同“键”的“值”之间为或的关系。

搜索云资源

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件。
4. 单击“搜索”。
- 搜索结果列表将展示在页面下方。
5. **（可选）**在搜索结果列表上方的搜索框中输入具体的资源名称来搜索相应的云资源，支持模糊搜索，并且忽略大小写。
当搜索结果列表的资源过多或您需要定位某些资源时，您可以使用此搜索功能快速查找相应资源。
6. **（可选）**单击“重置”。
- 将搜索条件重置，便于您重新设置搜索条件来搜索云资源。
7. **（可选）**单击搜索结果区域右侧.
- 云资源标签列表刷新为最新状态，并更新列表刷新时间。

3.1.3 创建标签键

当需要为搜索结果列表中所有资源统一添加拥有同样标签“键”的标签时，您可以使用创建标签键功能。

创建完成后，此标签键将显示在标签展示列中，该“键”列下的所有“值”的默认状态为“无标签”，即默认不会有具体的标签与云资源关联。您可以根据需求在列表中对云资源添加具体的标签“值”，标签即可生效。

创建标签键

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
4. 单击“搜索”。
5. 单击搜索结果列表上方的“创建标签键”，进入添加标签键页面。
6. 设置标签的“键”。
- 键的长度最大36字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。
7. 单击“确定”。
- 标签键创建完成，此标签键将显示在标签展示列中。
标签键创建完成后如果没有与任何云资源关联，在刷新页面后，所创建的标签键将失效，不在资源搜索列表显示。

后续处理

在已有标签键的情况下为资源添加标签的步骤如下：

1. 单击搜索结果区域的“编辑”。
切换云资源标签列表为可编辑状态。
 2. 单击待添加标签的云资源所在行的“+”号。
 3. 输入标签“值”。
 4. 单击 。
- 资源标签修改完成，后续可按照新的标签管理该云资源。

3.1.4 修改资源标签

单个资源的标签修改

对单个资源进行标签修改时，只能对已含有标签的云资源进行修改，具体请参考以下操作步骤。

1. 登录管理控制台。
 2. 单击页面左上角的  图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
 3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
 4. 单击“搜索”。
 5. 单击搜索结果区域的“编辑”，切换云资源标签列表为可编辑状态。
 6. （可选）设置标签键展示列。
若需要修改的标签的“键”没有展示在列表中，则需要设置。
 - a. 单击搜索结果区域右侧的 。
 - b. 在下拉列表中勾选需要修改的标签的“键”。
勾选需要展示的标签键建议不超过10个。
 7. 单击待修改标签的云资源所在行的 。
 8. 设置需要修改标签的“值”。
 9. 单击 。
- 资源标签修改完成，后续可按照新的标签管理该云资源。

说明

如需修改单个云资源包含的多个标签，可按上述步骤依次对多个标签进行修改。也可以在搜索结果列表中仅勾选单个云资源，单击列表上方的“管理标签”，对单个云资源的一个或多个标签进行修改，具体步骤可以参考[多个资源的标签修改](#)。

多个资源的标签修改

对多个资源的标签进行修改时，只能对已含有标签的云资源批量修改，具体请参考以下操作步骤。

须知

在批量修改标签时，请谨慎操作。标签的“值”修改后，您所选择的全部云资源对应的标签“值”均会被修改，且不可恢复。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
4. 单击“搜索”。
5. 勾选待修改标签的一个或多个云资源，单击列表上方的“管理标签”，进入管理标签页面。
6. 在“编辑标签”区域，设置标签的新值。
“编辑标签”区域列出了所选云资源包含的全部标签，您可以仅批量修改所选云资源的某一个标签，也可以批量修改所选云资源的多个标签。

说明

如您需要给多个云资源的某一标签设置不同的值，您可以参考[单个资源的标签修改](#)依次对多个云资源的标签进行修改。

7. 单击“确定”。
- 资源标签批量修改完成，后续可按照新的标签管理云资源。

3.1.5 删除资源标签

单个资源的标签删除

当您需要对单个资源的标签进行删除时，可参考以下操作步骤。

1. 登录管理控制台。
 2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
 3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
 4. 单击搜索结果区域的“编辑”，切换云资源标签列表为可编辑状态。
 5. （可选）设置标签键展示列。
若需要删除的标签的“键”没有展示在列表中，则需要设置。
 - a. 单击搜索结果区域右侧的.
 - b. 在下拉列表中勾选需要删除的标签的“键”。
勾选需要展示的标签键建议不超过10个。
 6. 单击待删除标签的资源所在行的.
- 资源标签删除完成，后续不能再按照已删除标签管理该云资源。

说明

如需删除单个云资源包含的多个标签，可按上述步骤依次对多个标签进行删除。也可以在搜索结果列表中仅勾选单个云资源，单击列表上方的“管理标签”，对单个云资源的一个或多个标签进行删除，具体步骤可以参考[多个资源的标签删除](#)。

多个资源的标签删除

当您需要对多个资源的标签进行删除时，可参考以下操作步骤。

须知

在批量删除标签时，请谨慎操作。

执行删除操作后，其所标识的所有云资源对应的该标签均会被删除，且不可恢复。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件。
搜索云资源具体操作步骤可参见《标签管理服务用户指南》中的“搜索云资源”章节。
4. 单击“搜索”。
5. 勾选待删除标签的一个或多个云资源。
6. 单击列表上方的“管理标签”，进入管理标签页面。
7. 在“编辑标签”区域，单击待删除标签所在行的“删除”。
“编辑标签”区域列出了所选云资源包含的全部标签，您可以仅批量删除所选云资源的某一个标签，也可以批量删除所选云资源的多个标签。
8. 单击“确认”。
资源标签批量删除完成，后续不能再按照已删除标签管理云资源。

3.2 预定义标签

3.2.1 预定义标签简介

通过预定义标签功能，您可以从业务角度提前规划并创建标签，也可以批量导入或导出标签。在使用服务资源时，可以快速将预定义标签与云资源进行关联。

本章节指导您如何查找、创建、删除及导入和导出预定义标签。

约束与限制

- 创建的预定义标签如果与已有的预定义标签完全相同，则会覆盖已有的预定义标签；若只有“键”相同，“值”不同，则为新创建的预定义标签。
- 每个账号最多支持创建500个预定义标签。
- 键的长度最大36字符，值的长度最大43字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。

- 无法创建具有空值的预定义标签。

3.2.2 创建预定义标签

您可以通过预定义标签快速标识云资源，创建可参考以下操作步骤。

1. 登录管理控制台。
 2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
 3. 单击“预定义标签”，进入预定义标签管理页面。
 4. 单击“创建标签”。
- 系统进入“创建标签”页面。
5. 设置标签的“键”和“值”。
 6. 单击“确定”。
- 预定义标签创建完成，预定义标签列表展示新创建的预定义标签。

后续处理

为云资源添加标签时，在标签输入框的下拉列表中可直接选择已创建的预定义标签，无需输入标签的“键”与“值”。

例如，已创建预定义标签，其键为“Usage”，值为“Project1”，后续为某个云资源设置“键”与“值”时，页面会出现已创建的预定义标签，直接选择即可。

3.2.3 搜索预定义标签

1. 登录管理控制台。
 2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
 3. 单击“预定义标签”，进入预定义标签管理页面。
 4. 在预定义标签筛选条件输入框中，选择需要查询预定义标签的“键”或者“值”。
 5. 单击“搜索”。
- 预定义标签列表展示搜索结果。如果需要刷新预定义标签展示列表，请单击



3.2.4 删除预定义标签

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 单击“预定义标签”，进入预定义标签管理页面。
4. 勾选需要删除的预定义标签。
5. 单击预定义标签列表上方的“删除”。
6. 在弹出的“删除标签”对话框中，单击“是”。

预定义标签删除完成。

说明

删除单个预定义标签时，您可以直接单击该预定义标签所在行的“删除”。

3.2.5 导入和导出预定义标签

约束与限制

预定义标签导入功能支持将第三方导出的“.csv”文件直接导入标签管理服务使用，且“.csv”文件的编码格式须为“UTF-8”。

IE9浏览器导出的标签文件或下载的模板文件，不支持在其他浏览器导入。反之，其他浏览器导出下载的文件，不支持在IE9导入。

若当前环境与导入文件存在重复内容时，将在执行导入操作后被覆盖。

当您对导入标签进行编辑操作时，需要关注以下标签约束与限制：

- 每个账号最多支持创建500个预定义标签。
- 键的长度最大36字符，值的长度最大43字符，只能包含数字，字母，“-”，“_”。

须知

待导入的“.csv”文件不支持Excel操作，否则将产生标签乱码致使导入失效。推荐使用记事本打开修改。

导入预定义标签

当您已有存量标签时，可以将标签快速导入TMS预定义标签库，方便后续与资源的关联操作。

预定义标签导入可参考以下操作步骤。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 单击“预定义标签”，进入预定义标签管理页面。
4. 单击列表上方提示语中的“导入模板下载”。
5. 根据模板提示信息填写导入模板。
6. 单击“导入”，选择待导入文件。
7. 单击“确定”。

预定义标签导入成功，预定义标签列表展示导入的标签。

导出预定义标签

当您需要导出预定义标签进行编辑时，可参考以下操作步骤。

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面左上角的图标，在弹出的服务列表中，选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 单击“预定义标签”，进入预定义标签管理页面。
4. 导出预定义标签有以下两种方式。
 - a. 单击“导出全部”。
系统保存导出的“.csv”文件，全部预定义标签导出成功。
 - b. 勾选需要导出的预定义标签，单击“导出”。
系统保存导出的“.csv”文件，所选预定义标签导出成功。

4 权限管理

4.1 创建用户并授权使用 TMS

如果您需要对您所拥有的TMS进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用标签管理服务。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将TMS资源委托给更专业、高效的其他账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用TMS服务的其它功能。


本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图4-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的TMS权限，并结合实际需求进行选择。若您需要对除TMS之外的其它服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[权限集](#)。

示例流程

图 4-1 给用户授权 TMS 权限流程

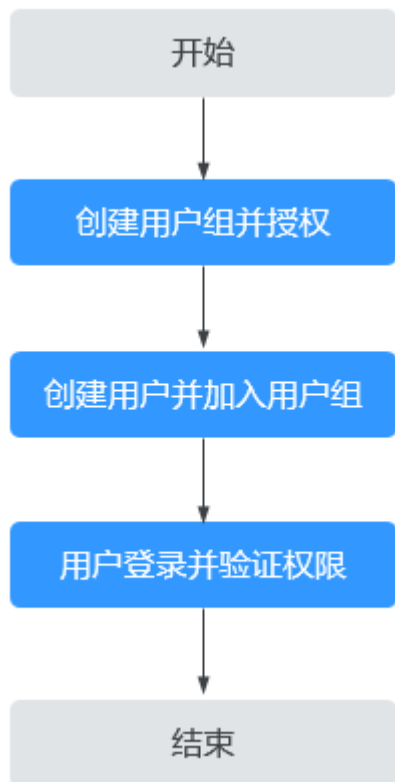

1. 创建用户组并授权

在IAM控制台创建用户组，并在“操作”列下选择“授权”，授予标签管理服务只读权限“TMS ReadOnlyAccess”。

2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并在“操作”列下选择“授权”，将其加入1中创建的用户组。

3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，验证权限：

- 在“服务列表”中选择标签管理服务 TMS，进入标签管理服务界面，单击左侧的“预定义标签”，进入“预定义标签”页面，可以在预定义标签列表查看已存在的预定义标签，然后单击右上角的“创建标签”，尝试创建预定义标签，如果无法创建预定义标签（假设当前权限仅包含TMS ReadOnlyAccess），表示“TMS ReadOnlyAccess”已生效。
- 在“服务列表”中选择除标签管理服务外（假设当前权限仅包含TMS ReadOnlyAccess）的任一服务，若提示权限不足，表示“TMS ReadOnlyAccess”已生效。

5 使用 CTS 审计 TMS 操作事件

5.1 支持审计的关键操作

操作场景

平台提供了云审计服务。通过云审计服务，您可以记录与标签管理服务相关的操作事件，便于后续的查询、审计和回溯。

前提条件

已开通云审计服务。

支持审计的关键操作列表

表 5-1 云审计服务支持的 TMS 操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建预定义标签	predefineTag	addPredefineTag
删除预定义标签	predefineTag	deletePredefineTag
修改预定义标签	predefineTag	modifyPredefineTag
创建资源标签	application	createResourceTag
删除资源标签	application	deleteResourceTag

5.2 在 CTS 事件列表查看云审计事件

操作场景

用户进入云审计服务创建管理类追踪器后，系统开始记录云服务资源的操作。在创建数据类追踪器后，系统开始记录用户对OBS桶中数据的操作。云审计服务管理控制台会保存最近7天的操作记录。

本节介绍如何在云审计服务管理控制台查看或导出最近7天的操作记录。

- [在新版事件列表查看审计事件](#)
- [在旧版事件列表查看审计事件](#)

使用限制

- 用户通过云审计控制台只能查询最近7天的操作记录。如果需要查询超过7天的操作记录，您必须配置转储到对象存储服务(OBS)或云日志服务(LTS)，才可在OBS桶或LTS日志组里面查看历史事件信息。否则，您将无法追溯7天以前的操作记录。
- 云上操作后，1分钟内可以通过云审计控制台查询管理类事件操作记录，5分钟后才可通过云审计控制台查询数据类事件操作记录。
- CTS新版事件列表不显示数据类审计事件，您需要在旧版事件列表查看数据类审计事件。
- 云审计控制台对用户的操作事件日志保留7天，过期自动删除，不支持人工删除。

在新版事件列表查看审计事件

1. 登录管理控制台。
2. 单击左上角 ，选择“管理与部署 > 云审计服务 CTS”，进入云审计服务页面。
3. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
4. 事件列表支持通过高级搜索来查询对应的操作事件，您可以在筛选器组合一个或多个筛选条件：
 - 事件名称：输入事件的名称。
 - 事件ID：输入事件ID。
 - 资源名称：输入资源的名称，当该事件所涉及的云资源无资源名称或对应的API接口操作不涉及资源名称参数时，该字段为空。
 - 资源ID：输入资源ID，当该资源类型无资源ID或资源创建失败时，该字段为空。
 - 云服务：在下拉框中选择对应的云服务名称。
 - 资源类型：在下拉框中选择对应的资源类型。
 - 操作用户：在下拉框中选择一个或多个具体的操作用户。
 - 事件级别：可选项为“normal”、“warning”、“incident”，只可选择其中一项。
 - normal：表示操作成功。
 - warning：表示操作失败。
 - incident：表示比操作失败更严重的情况，例如引起其他故障等。
 - 时间范围：可选择查询最近1小时、最近1天、最近1周的操作事件，也可以自定义最近7天内任意时间段的操作事件。
5. 在事件列表页面，您还可以导出操作记录文件、刷新列表、设置列表展示信息等。
 - 在搜索框中输入任意关键字，按下Enter键，可以在事件列表搜索符合条件的数据。

- 单击“导出”按钮，云审计服务会将查询结果以.xlsx格式的表格文件导出，该.xlsx文件包含了本次查询结果的所有事件，且最多导出5000条信息。
 - 单击按钮，可以获取到事件操作记录的最新信息。
 - 单击按钮，可以自定义事件列表的展示信息。启用表格内容折行开关，可让表格内容自动折行，禁用此功能将会截断文本，默认停用此开关。
6. 关于事件结构的关键字段详解，请参见“云审计服务事件参考 > 事件结构”章节和“云审计服务事件参考 > 事件样例”章节。
 7. （可选）在新版事件列表页面，单击右上方的“返回旧版”按钮，可切换至旧版事件列表页面。

在旧版事件列表查看审计事件

1. 登录管理控制台。
2. 单击左上角，选择“管理与部署 > 云审计服务 CTS”，进入云审计服务页面。
3. 单击左侧导航树的“事件列表”，进入事件列表信息页面。
4. 用户每次登录云审计控制台时，控制台默认显示新版事件列表，单击页面右上方的“返回旧版”按钮，切换至旧版事件列表页面。
5. 事件列表支持通过筛选来查询对应的操作事件。当前事件列表支持四个维度的组合查询，详细信息如下：
 - 事件类型、云服务、资源类型和筛选类型，在下拉框中选择查询条件。
 - 筛选类型按资源ID筛选时，还需手动输入某个具体的资源ID。
 - 筛选类型按事件名称筛选时，还需选择某个具体的事件名称。
 - 筛选类型按资源名称筛选时，还需选择或手动输入某个具体的资源名称。
 - 操作用户：在下拉框中选择某一具体的操作用户，此操作用户指用户级别，而非租户级别。
 - 事件级别：可选项为“所有事件级别”、“Normal”、“Warning”、“Incident”，只可选择其中一项。
 - 时间范围：可选择查询最近1小时、最近1天、最近1周的操作事件，也可以自定义最近7天内任意时间段的操作事件。
6. 选择完查询条件后，单击“查询”。
7. 在事件列表页面，您还可以导出操作记录文件和刷新列表。
 - 单击“导出”按钮，云审计服务会将查询结果以CSV格式的表格文件导出，该CSV文件包含了本次查询结果的所有事件，且最多导出5000条信息。
 - 单击按钮，可以获取到事件操作记录的最新信息。
8. 在需要查看的事件左侧，单击展开该记录的详细信息。

事件名称	资源类型	云服务	资源ID	资源名称	事件级别	操作用户	操作时间	操作
 createDockerConfig	dockerlogincmd	SWR	--	dockerlogincmd	 normal		2023/11/16 10:54:04 GMT+08:00	查看事件

request

trace_id

code 200

trace_name createDockerConfig

resource_type dockerlogincmd

trace_rating normal

api_version

message createDockerConfig_Method_POST Uri=/v2manage/ultrasecret/Reason:

source_ip

domain_id

trace_type ApiCall

6 关于配额

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限制了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如默认最多只可以创建500个预定义标签。如果当前配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？

1. 登录管理控制台。
2. 单击页面右上角的“My Quota”图标。
系统进入“服务配额”页面。
3. 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。
如果当前配额不能满足业务要求，请参考后续操作，申请扩大配额。

如何申请扩大配额？

目前系统暂不支持在线调整配额大小。如您需要调整配额，请联系运营管理员。

在联系运营管理员之前，请您准备好以下信息：

- 账号名，获取方式如下：
登录云账号管理控制台，在右上角单击用户名，选择“我的凭证”，在“我的凭证”页面获取“账号名”。
- 配额信息，包括：服务名、配额类别、需要的配额值。

7 常见问题

7.1 添加标签与创建标签键二者有什么不同？

添加标签时，仅设置标签“键”，则标签“值”默认为空值。在单击“确认”之后，将会有具体的标签与云资源关联。该功能支持批量操作。

创建标签键是在资源标签展示列表中添加“键”列，该“键”列下的所有“值”的默认状态为“无标签”，即默认不会有具体的标签与云资源关联。用户可在列表中添加具体的“值”，生成新的标签并实现关联操作。

7.2 使用 IE9 导入文件时，如何启动 ActiveX 插件？

问题描述

使用的是IE9浏览器，为了支持预定义标签导入功能，需要启动ActiveX插件。

解决方案

1. 在浏览器主界面，单击 。
2. 选择“Internet选项”。
3. 单击选择“安全”页签。
4. 单击“Internet”。
5. （可选）单击“默认级别”。
如果安全级别显示为“自定义”，请将设置还原为默认级别。
6. 滑动安全级别滑块，将安全级别调到“中”级别。
7. 单击“应用”。
8. 单击“自定义级别”。
9. 将“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本”设置为“提示”。
10. 单击“确定”。

7.3 使用模板编辑标签后导入至 TMS，系统提示失败如何解决？

您可能使用了Excel编辑标签模板。

预定义标签导入功能支持将第三方导出的“.csv”文件直接导入标签管理服务使用，且“.csv”文件的编码格式须为“UTF-8”。

待导入的“.csv”文件不支持Excel操作，否则将产生标签乱码致使导入失效。推荐使用记事本打开修改。

7.4 如何修复非法标签？

存在非法标签时，资源标签列表会出现作为提示，需进行手动修复。

修复非法标签包含以下两种情况：

- 存在标签“键”非法时，需要删除该标签，重新为该资源添加符合规范的标签。
- 只有标签“值”非法时，修改该标签的“值”即可。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
 2. 选择“管理与部署 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
 3. 设置资源搜索条件，单击“搜索”。
 4. 单击资源标签列表中的“修复”，进入管理标签页面。
 5. 在“编辑标签”区域，设置需要修复的非法标签。
 - 存在标签“键”非法：
 - i. 单击非法标签所在行的“删除”。
 - ii. 在“添加标签”区域，设置标签的“键”和“值”。
 - 只有标签“值”非法：

在“编辑标签”区域，设置标签的新值。
 6. 单击“确定”。
- 非法标签修复完成。