

CodeArts API

快速入门

文档版本 01
发布日期 2024-04-28



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>


目录

1 快速入门..... 1


1 快速入门

登录 CodeArts API

使用华为云账号登录CodeArts API，系统默认为新用户新建“示例项目”并进入项目，用户可基于“示例项目”进行快捷调试。

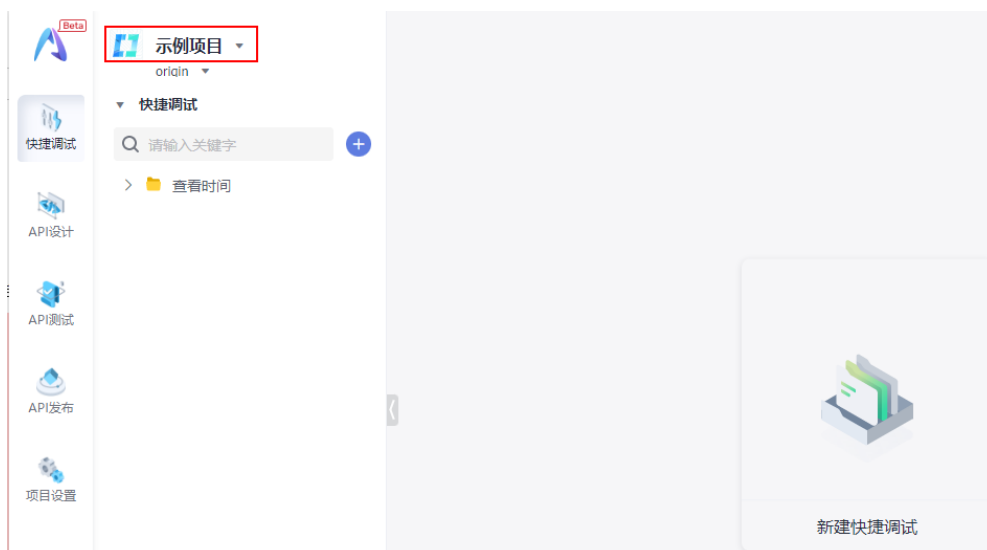

新建快捷调试


进入项目后，单击搜索框旁 ，可根据需要选择“新建快捷调试”或“导入Postman文件”进行快捷调试。



- 新建快捷调试
 - a. 单击“新建快捷调试”，生成“快捷调试”页签。
 - b. 输入接口完整URL，单击“发送”即可对已有接口进行快捷调试。




- Params、Header、Cookies、Auth参数设计请参照[API设计](#)进行快速设计。
 - 前置脚本、后置脚本操作请查看[脚本能力](#)章节。
- 导入Postman文件
 - a. 单击“导入Postman文件”，弹出“导入Postman文件”对话框。
 - b. 上传需要导入的Postman文件，选择导入范围，可选择“全部”或者“选择快捷调试”。

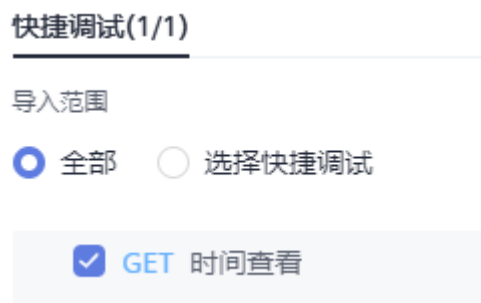

说明


导入通过Postman导出的文件时，接口示例会被同时导入为快捷调试接口，名称和Postman中接口示例名称相同。

- c. 单击“导入”，导入成功后可直接单击“发送”进行调试，也可保存为接口。

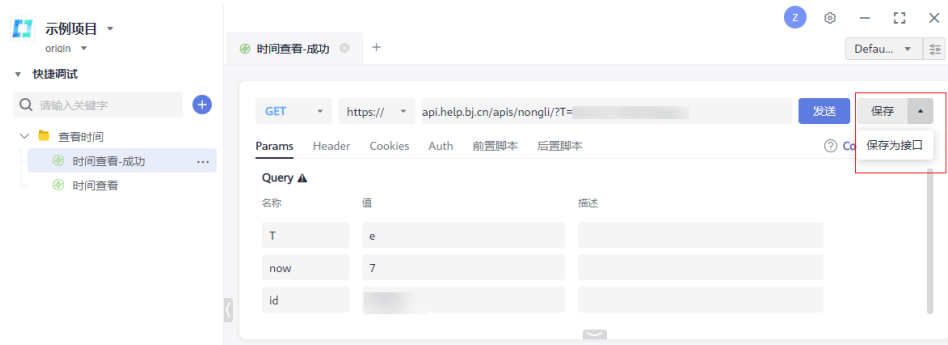


使用 API 设计

- 单击“API设计”模块，可以看到示例项目中已经预设了不同请求的API示例和公共模型。

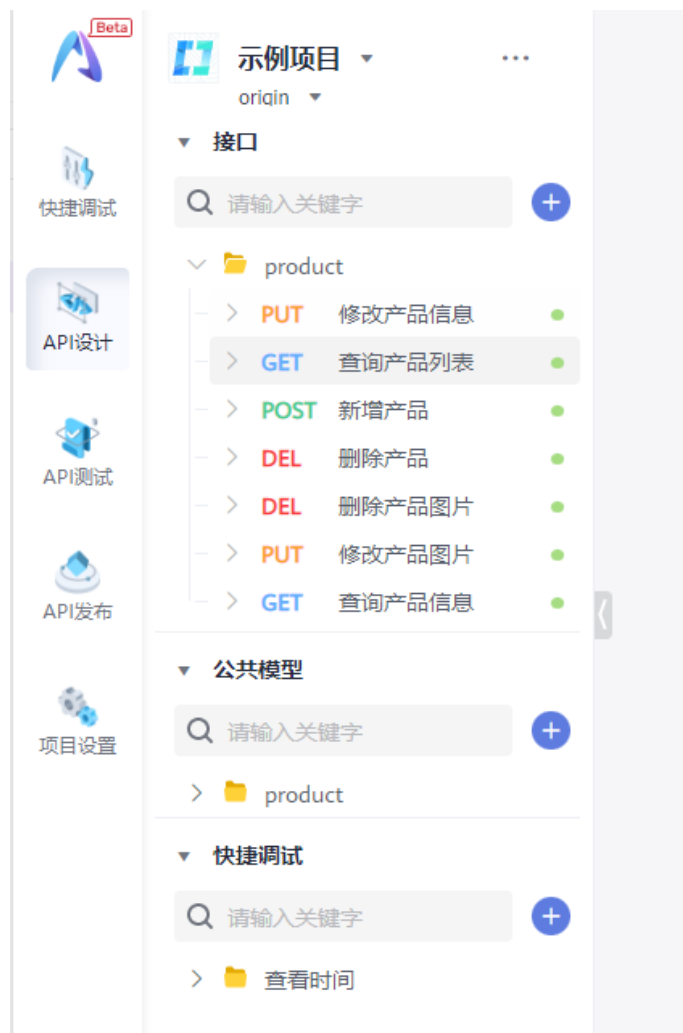

- 在“API设计”模块，单击任意接口，如“查询产品列表”。

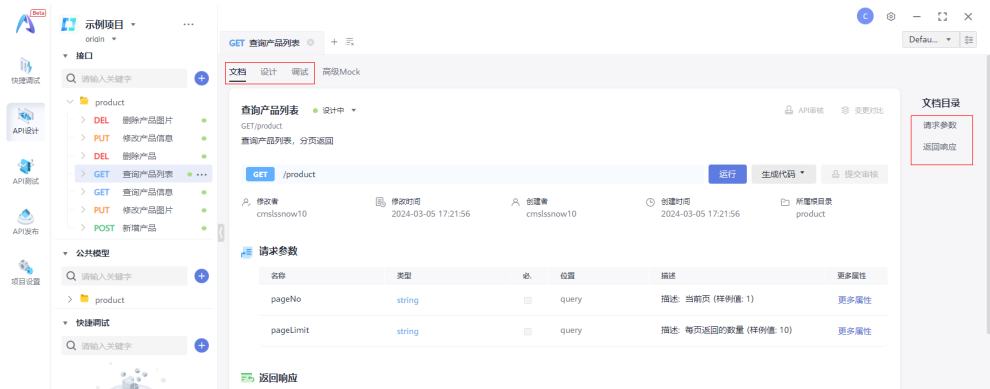


- 默认进入“文档”页签，可通过右侧文档目录切换页面。
- 单击“设计”页签可以进入API设计页面，操作可参照[API设计](#)章节。
- 单击“调试”页签进入调试页面，操作可参照[示例接口调试](#)。

示例接口调试




- 打开“MockURL”开关。
- 确认云端MockURL，详细Mock规则查询请参照[高级Mock](#)。
- 单击“发送”。
- 在响应体中选择美化体查看响应。

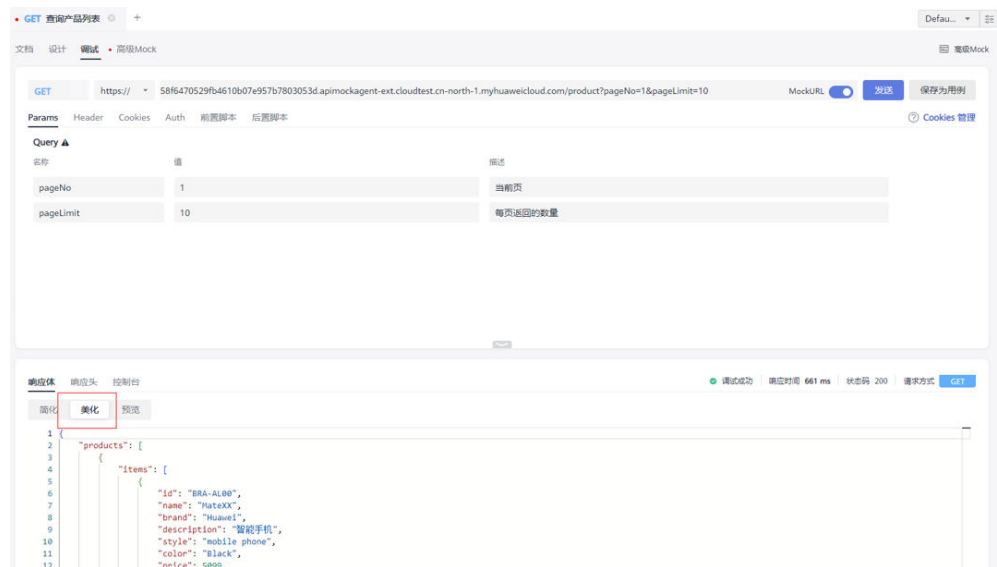

高级 Mock

CodeArts API提供高级Mock功能，可以查询和定义调试接口的Mock规则。

1. 单击接口的“高级Mock”页签，可以查看该接口对应的Mock规则。

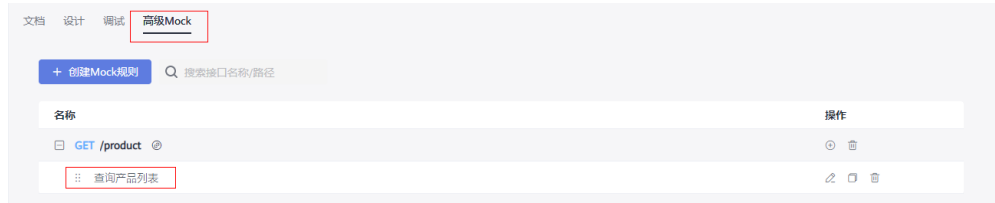

2. 单击“查询产品列表”，弹出“编辑Mock规则”页面。
可以查看Mock规则的请求参数和返回响应，可根据需要进行编辑。

编辑Mock规则

为避免信息泄露，请勿在Mock规则中输入真实敏感信息

