

Flexus 云数据库 RDS

快速入门

文档版本 01
发布日期 2024-07-22



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 购买并连接 FlexusRDS 实例..... 1

1 购买并连接 FlexusRDS 实例

本章节介绍从购买到通过DAS连接Flexus云数据库RDS实例的操作步骤。

- **步骤1：创建Flexus云数据库RDS实例**
- **步骤2：连接Flexus云数据库RDS实例**

步骤 1：创建 Flexus 云数据库 RDS 实例

1. 进入**Flexus云数据库RDS控制台**。
2. 首次创建实例，单击“立即购买”，进入购买页面。
3. 填选实例信息后，单击“立即购买”。
 - 数据库引擎：MySQL 8.0
 - 性能规格：经济版 2U4G 单机 数据盘120GB
 - 购买时长：1年
 - 购买数量：1

图 1-1 选择规格



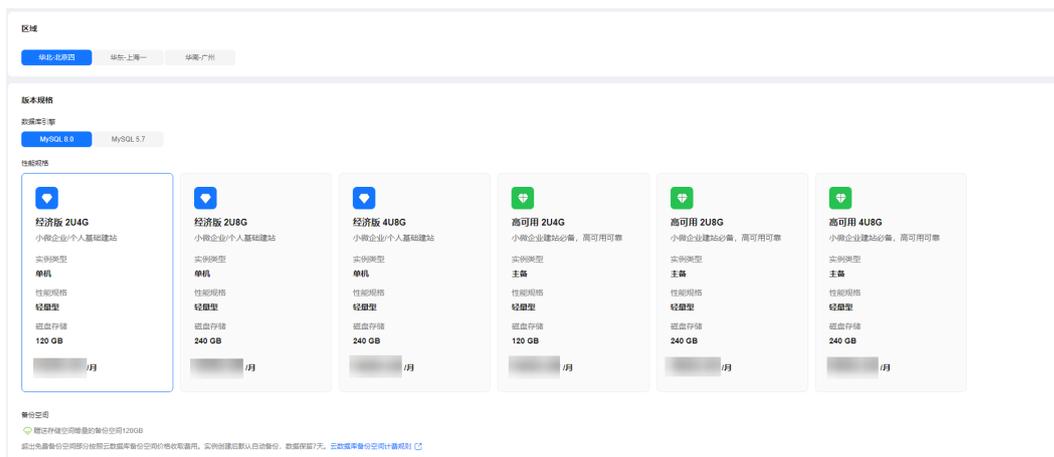


图 1-2 选择购买时长

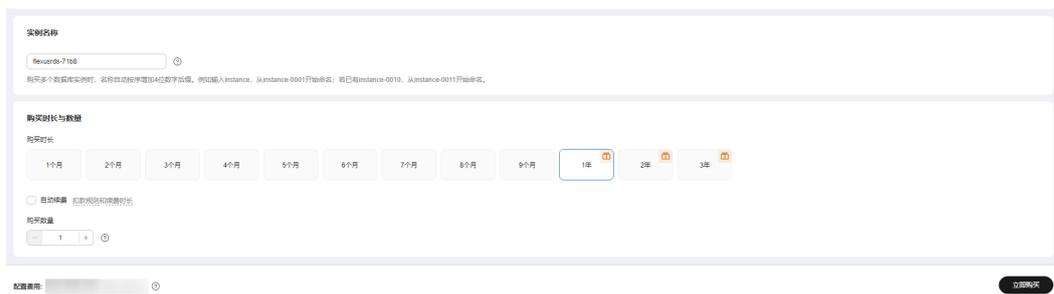

4. 订单确认无误，单击“去支付”，进入“付款”页面。

图 1-3 订单确认

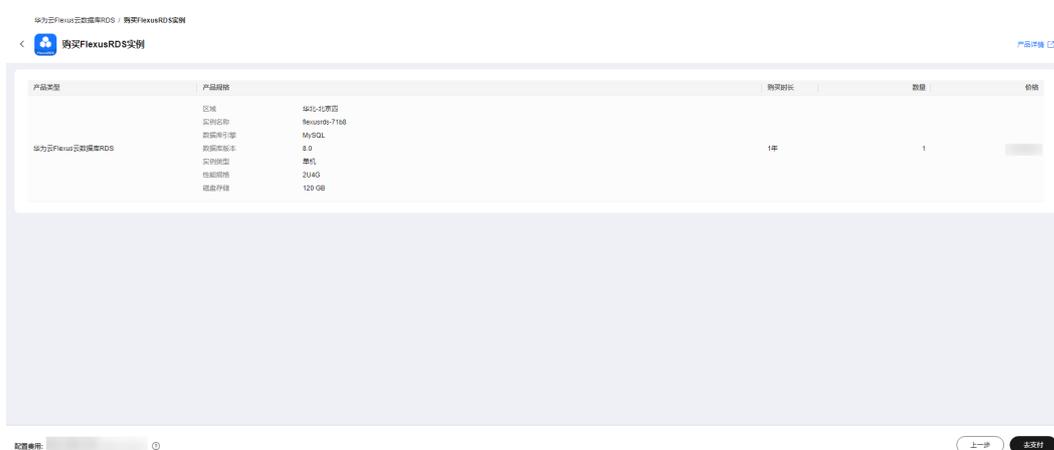

5. 选择付费方式，完成付费。
6. 查看购买成功的实例。
 - 管理员账号：root
 - 管理员账号的密码：系统随机设置，使用时需要重置密码。

图 1-4 购买成功



步骤 2：连接 Flexus 云数据库 RDS 实例

1. 在实例列表的“操作”列，单击“重置密码”。

图 1-5 实例列表



2. 输入新密码，单击“确定”。

图 1-6 重置密码



3. 在实例列表的“操作”列，单击“登录”，进入数据管理服务登录界面。

图 1-7 实例列表



4. 输入root账号以及对应的密码，单击“登录”，进入数据库列表页面。

图 1-8 实例登录



5. 单击“新建数据库”。

图 1-9 新建数据库



6. 新建数据库完成。

图 1-10 数据库信息




7. 单击数据库名称，进入库管理页面，支持新建表、视图、存储过程、事件、触发器、函数。

图 1-11 库管理




8. 单击“新建表”。

图 1-12 新建表

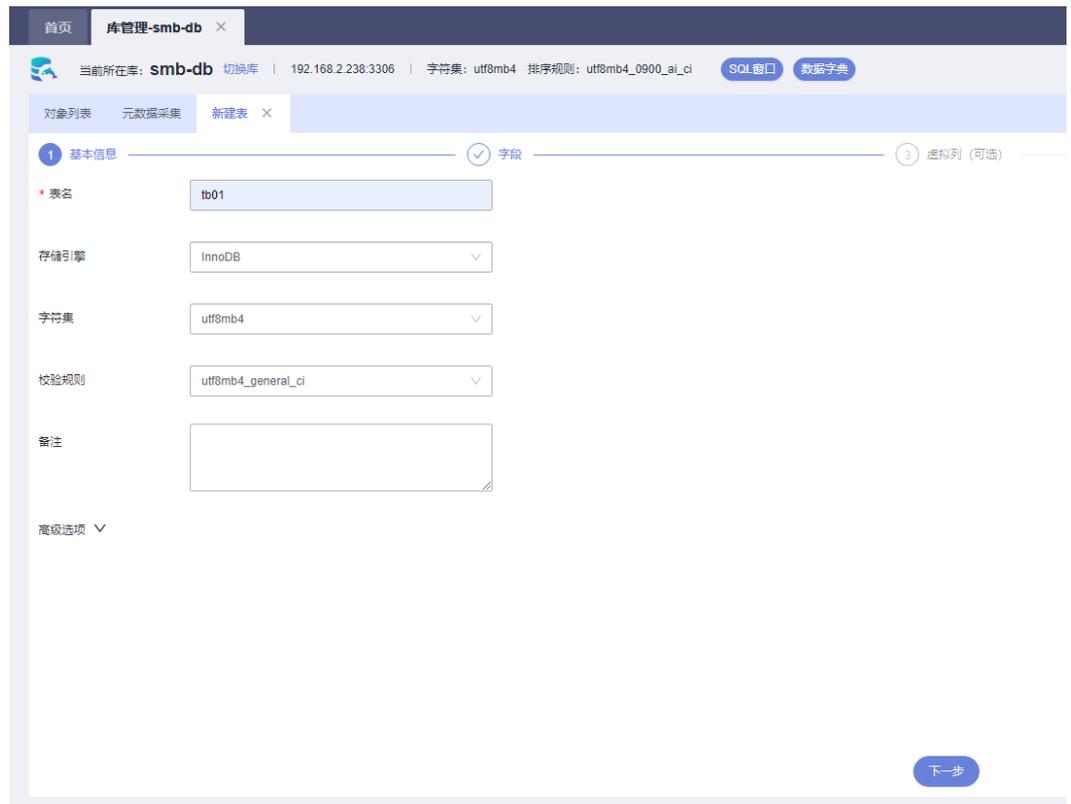

9. 插入表数据，单击“立即创建”。

图 1-13 插入表数据

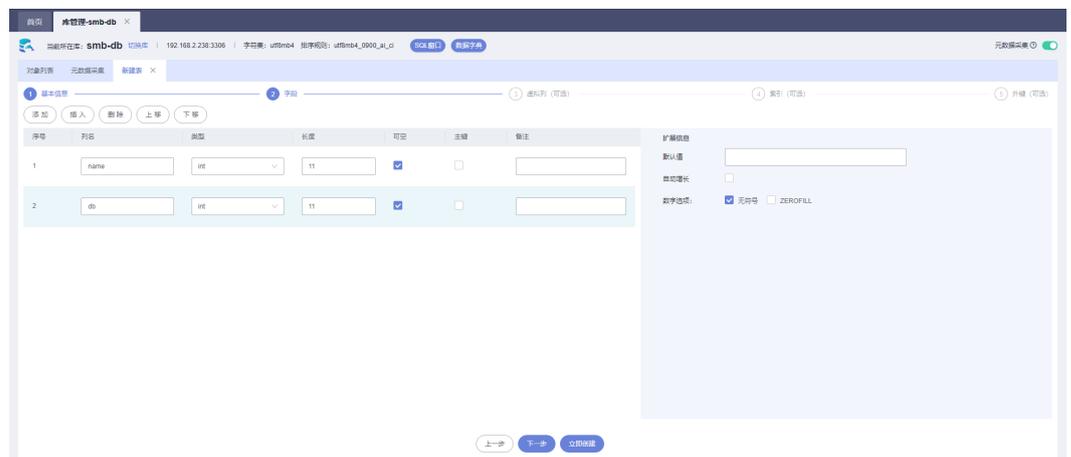

10. 新建表完成。

图 1-14 表信息



The screenshot displays the 'Table Information' page in the Flexus RDS console. It shows a table with the following columns: Name, Creation Time, Rows (Estimated), Size (Estimated), and Index Size (Estimated). The table contains one entry named 'info1'.

名称	创建时间	行数 (估计值)	表大小 (估计值)	索引大小 (估计值)	字符集	操作
info1	2024-04-19 11:33:36	0 (估计值)	16KB (估计值)	0B (估计值)	utf8mb4	SQL查询 打开表 查看表结构 修改表 重命名 更多