弹性文件服务

最佳实践

文档版本 03

发布日期 2025-10-27





版权所有 © 华为技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



nuawe和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process

如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址:

https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

目录

1 SFS 最佳实践汇总	1
2 SFS Turbo 文件系统数据迁移	3
2.1 方案概述	3
2.2 通过 MGC 将 OBS 桶内数据迁移至 SFS Turbo	3
2.3 通过 MGC 批量迁移数据至 SFS Turbo	8
2.4 通过云专线迁移(rclone 工具)	11
2.5 跨服务器迁移(rclone 工具)	13
2.6 通过云专线迁移(rsync 工具)	17
2.7 文件系统之间迁移数据	20
3 SFS 容量型文件系统数据迁移	22
3.1 概述	22
3.2 SFS 容量型文件系统迁移至通用文件系统(fpart 工具)	22
3.3 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统(fpart 工具)	26
3.4 SFS 容量型文件系统迁移至其他文件系统(rclone 工具)	29
3.5 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统(CIFS 协议)	31
a and a lat Alexanda b	20
4 SFS Turbo 性能测试	30
4 SFS Turbo 性能测试	
	44
5 SFS Turbo 时延测试	44 47
5 SFS Turbo 时延测试	
5 SFS Turbo 时延测试	
5 SFS Turbo 时延测试	

最佳头践	目 录
7.4.2.2 配置 SFS Turbo 和 OBS 联动	61
7.4.2.3 配置 SFS Turbo 数据自动导出到 OBS 桶	63
7.4.2.4 配置 SFS Turbo 数据淘汰策略	64
7.4.3 训练	
7.4.3.1 上传数据至 OBS 并预热到 SFS Turbo 中	64
7.4.3.2 创建训练任务	
7.4.4 例行维护	65
7.5 常见问题	66
8 配置 SFS 通用文件系统容灾	67

◀ SFS 最佳实践汇总

本文汇总了基于华为云SFS常见应用场景的操作实践,每个实践我们提供详细的方案描述和操作指导,帮助您轻松应用华为云SFS。

表 1-1 SFS 最佳实践汇总

最佳实践	说明
通过MGC将OBS桶内数据迁移至SFS Turbo	本章节介绍如何使用文件存储迁移模板,创建文件存储数据迁移任务,实现华为云 OBS存储数据迁移至SFS Turbo文件系统。
通过MGC批量迁移数据至SFS Turbo	本章节介绍如何使用文件存储批量迁移模板,创建文件存储数据迁移任务,实现SFS Turbo文件系统A存储数据高效批量迁移至SFS Turbo文件系统B。
通过云专线迁移(rclone工具)	本章节介绍如何通过云专线和rclone工 具,将本地或者云上NAS存储的数据迁 移至华为云的SFS Turbo文件系统。
跨服务器迁移(rclone工具)	本章节介绍如何将本地或云上NAS存储中的数据,使用rclone工具通过公网或内网迁移至云上SFS Turbo中,进行云上业务拓展。
通过云专线迁移(rsync工具)	本章节介绍如何通过云专线和rsync工 具,将本地或者云上NAS存储的数据迁 移至华为云的SFS Turbo文件系统。
文件系统之间迁移数据	本章节介绍如何使用rclone工具将SFS容量型文件系统中的增量数据迁移至SFS Turbo文件系统,以及如何使用rclone工 具将SFS Turbo文件系统中的增量数据迁 移至SFS容量型文件系统,以支持云上业 务的扩展。
SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统 (fpart工具)	本章节介绍如何使用fpart工具将SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统。

最佳实践	说明
SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系统(fpart工具)	本章节介绍如何使用fpart工具将SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系。
SFS容量型文件系统迁移至其他文件系统 (rclone工具)	本章节介绍如何将SFS容量型文件系统中的数据迁移至通用文件系统或SFS Turbo文件系统中。
SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系统(CIFS协议)	本章节介绍如何将使用CIFS协议SFS容量型文件系统迁移至使用SMB协议SFS Turbo文件系统。
SFS Turbo性能测试	本章节介绍如何使用fio工具对SFS Turbo 进行吞吐量和IOPS的性能测试。
SFS Turbo时延测试	本章节介绍如何使用fio工具对SFS Turbo 进行读写时延测试。
为文件系统创建普通用户可读写的子目 录	本章节介绍如何在文件系统创建子目录 并使普通用户拥有子目录的读写权限。
面向AI场景使用OBS+SFS Turbo的存储加速实践	本章节介绍面向AI场景如何使用OBS +SFS Turbo的存储加速以解决AI训练中 的存储问题,提升了资源利用率和训练 效率。
配置SFS通用文件系统容灾	本章节介绍如何在同Region下配置SFS通 用文件系统容灾。

表 1-2 其他服务使用 SFS 最佳实践汇总

最佳实践	说明相关服务	
SFS1.0迁移至SFS 3.0	该方案使用迁移中心 (MgC)将SFS容量型文 件系统数据迁移至通用文 件系统,帮助您简单高效 地迁移数据,同时确保数 据安全。	SFS容量型文件系统、通 用文件系统、MgC
NAS到NAS迁移和割接方 案	该方案通过使用迁移中心 (MgC)的迁移方案配置 功能,在保证业务连续性 的同时完成NAS的迁移工 作。	通用文件系统或SFS容量 型文件系统、MgC
文件存储批量迁移	该方案通过使用迁移中心 (MgC)的迁移方案配置 功能和文件存储批量迁移 模板,以高效完成文件存 储的批量迁移工作。	通用文件系统或SFS Turbo、MgC

2 SFS Turbo 文件系统数据迁移

2.1 方案概述

SFS Turbo默认只能被云上同一个VPC内的ECS/CCE访问,用户可通过云专线/VPN/对等连接等方式打通网络,实现多种访问方式。

- 云下或其他云访问: 云专线/VPN
- 云上同区域同一账号不同VPC: VPC对等连接
- 云上同区域跨账号访问: VPC对等连接
- 不同区域访问: 云连接

迁移数据分为两种网络条件,通过可访问公网的ECS直接挂载迁移。

- 通过MGC迁移数据至SFS Turbo。
 - 通过MGC将OBS桶内数据迁移至SFS Turbo
 - 通过MGC批量迁移数据至SFS Turbo
- 通过mount方式挂载访问SFS Turbo,将本地NAS存储中的数据迁移至SFS Turbo。
 - 通过云专线迁移(rclone工具)
 - 通过云专线迁移(rsync工具)
- 无法打通网络直接挂载,可以通过公网访问华为云ECS绑定的EIP,也可进行传输 迁移。

跨服务器迁移(rclone工具)

2.2 通过 MGC 将 OBS 桶内数据迁移至 SFS Turbo

方案概述

用户可以将华为云 OBS、阿里云 OSS、百度云 BOS、腾讯云 COS、金山云 KS3、七 牛云 KODO、优刻得 US3、亚马逊 S3、微软 Blob、NAS_GFS、NAS_SMB、NAS_NFS_V3_MOUNT、NAS_NFS_V3_PROTOCOL、HTTP/HTTPS数据源存储的数据,通过MGC迁移至SFS Turbo文件系统中,进行云上业务拓展。

本节介绍如何使用文件存储迁移模板,创建文件存储数据迁移任务,实现华为云 OBS 存储数据迁移至SFS Turbo文件系统。

更多源端存储类型和SFS Turbo之间的数据迁移操作请参考创建存储迁移工作流。

约束与限制

约束与限制信息请参见存储迁移的约束与限制有哪些。

风险提示

在创建工作流时,对于源端和目的端的同名对象,我们提供了三种覆盖策略:不覆盖、直接覆盖和条件覆盖。选择"不覆盖"策略进行数据迁移时,如果迁移任务因错误中断后重启或从暂停状态恢复,可能会造成部分数据未完全迁移,而任务显示成功的现象,影响数据的完整性。为规避这一风险,请谨慎使用"不覆盖"策略。

前提条件

- 已创建SFS Turbo文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。创建SFS Turbo文件系统的步骤请参见创建SFS Turbo文件系统,挂载SFS Turbo文件系统到云服务器的步骤请参见挂载SFS Turbo文件系统。
- 已提前创建迁移集群,创建步骤请参见创建集群。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表2-1所示。

表 2-1 资源规划

产品	配置示例
华为云OBS桶	桶名: bucket
	桶类型: 普通桶
	区域:中国-香港
	终端节点:obs.ap- southeast-1.myhuaweicloud.com

创建存储文件迁移工作流操作步骤

步骤1 登录迁移中心管理控制台。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的**应用迁移项** 目。

步骤2 在左侧导航栏选择"迁移工作流",进入迁移工作流页面。

步骤3 单击页面右上角的"创建迁移工作流"按钮,进入选择模板页面。

步骤4 选择"存储迁移标准模板",单击"查看步骤详情",可以查看存储迁移模板所包含的迁移阶段和步骤,以及每个阶段和步骤的详细描述。其中,步骤类型为"自动",表示该步由系统自动完成。单击"开始配置"按钮,进行工作流配置。

步骤5 根据表2-2, 配置基础信息参数。

表 2-2 基础信息参数说明

参数	示例	说明
名称	数据迁移	用户自定义。
区域	中国-香港	下拉菜单中选择目的端所在区域。
集群	cluster	选择用于迁移的集群,集群中包含master节点、迁移节点和列举节点。如果没有可用集群,可以。 须知 master节点为系统默认创建,无需配置。

步骤6 根据表2-3、表2-4,配置源端、目的端信息。

表 2-3 源端信息参数说明

参数	示例	说明
数据站点类型	华为云 OBS	迁移的源端存储类型。
AK	-	输入源端云账号的访问密钥。
SK	-	输入源端云账号的私有密钥。
桶	bucket	输入源端需要迁移的桶名。
桶类型	普通桶	根据桶的实际类型选择。
对象存储终端地 址	obs.ap- southeast-1. myhuaweicl oud.com	输入源端桶所在区域的终端节点(Endpoint)信息。

表 2-4 目的端信息参数说明

参数	示例	说明
数据站点类型	NAS_SM B	根据源端存储类型,选择华为云对应的存储类型。NAS_SMB为SMB协议文件系统选用。
文件存储服务地址	192.1.1.1: /	输入目的端SFS Turbo文件系统的挂载地址。挂载 地址可以在文件系统列表页面,单击挂载地址后 面的图标复制获取。
路径	/	输入目的端接收文件的路径,格式为:/文件夹。 当输入的是/时,表示迁移整个OBS桶。

步骤7 根据表2-5,进行迁移配置。

表 2-5 迁移配置参数说明

参数	示例	说明
迁移任务类型	全量迁移	迁移源端桶内的全部数据。
列举方式	串行列举	源端非并行文件系统(PFS)桶的默认列举方式。
并发子任务数	-	用户自定义。配置的数目不能超过可用迁移节点数x10。例如:可用的迁移节点数为2,则最大子任务数配置数目需要≤20。
同名覆盖方式	直接覆盖	对于源端和目的端存在的同名文件,源端文件直接覆盖目的端文件。 警告
		首次迁移时选择"不覆盖",不会迁移源端中父文件实的属性到目的端,可能会造成文件夹属性不完整。为规避这一风险,首次迁移时请谨慎使用"不覆盖"策略。
		 选择"不覆盖"策略进行数据迁移时,如果迁移任 务因错误中断后重启或从暂停状态恢复,可能会造 成部分数据未完全迁移,而任务显示成功的现象, 影响数据的完整性。为规避这一风险,请谨慎使用 "不覆盖"策略。
一致性校验	对象大小与最 后修改时间校 验	默认配置,通过对比源端和目的端对象大小与最后修改时间,判断迁移后数据是否完整。
清理集群	勾选	选择工作流是否创建清理集群步骤。
		勾选,迁移工作流将自动创建清理集群步骤, 您还可以继续配置是否删除NAT网关、安全 组、VPCEP服务等。
		不勾选,迁移工作流不创建清理集群步骤,工 作流创建30天后系统会自动清除集群。

步骤8 (可选)根据表2-6,配置高级选项。

表 2-6 高级选项参数说明

参数	示例	说明
解冻归档数据	勾选	 不勾选:如果遇到归档类型对象,则直接判定该对象迁移失败并跳过,继续迁移其余对象。 勾选:如果遇到归档类型对象,则自动解冻该对象并进行迁移。如果解冻失败,则判定该对象迁移失败并跳过,继续迁移其余对象。 说明 在数据迁移时,系统会对所有数据发起取回操作,源端云服务商会收取相应的API调用费用和存储费用。 源端为阿里云OSS:当源端对象的存储类型是深度冷归档存储时,无法使用MgC提供的解冻归档数据功能直接迁移,需要在源端先手动解冻后再迁移。
过滤配置	勾选	通过黑、白名单以及时间段过滤迁移文件。过 滤策略详细介绍请参见 <mark>过滤策略说明</mark> 。
SMN消息发送配 置	勾选	选择是否使用SMN消息通知功能,该功能可以通知您迁移任务的结果。 • 不勾选,不接收SMN消息。 • 勾选,接收SMN消息。选择SMN主题,会向该主题的订阅者发送消息;选择消息发送语言;选择发送消息的触发条件,支持同时勾选。
流量控制	勾选	设置迁移任务在指定时段的最大流量带宽。 ■ 不勾选,不进行流量控制。 ■ 勾选,进行流量控制。分别设置"开始时间"、"结束时间"和"限速"数值。例如:设置开始时间08:00、结束时间12:00、限速为20 MB/s,当迁移任务运行到(08:00~12:00)该时间段时,最大迁移速度将限制为20 MB/s。该时间段以外,迁移速度不做限制。

参数	示例	说明
定时迁移	勾选	设置迁移任务在指定时间内自动迁移。
		● 不勾选,手动启动/暂停迁移任务。
		勾选,设置任务在指定时间范围内进行迁移,指定时间以外则暂停迁移。例如:
		设置开始时间08:00、结束时间12: 00,则迁移任务会在每天早晨08:00至中 午12:00该时间段进行迁移。该时间段以 外,则迁移任务暂停。
		- 设置开始时间12:00、结束时间08: 00,则迁移任务会在每天中午12:00至 次日早晨08:00该时间段进行迁移。该 时间段以外,则迁移任务暂停。

步骤9 工作流配置完成后,单击"下一步:确认并创建"按钮,进入确认并创建页面。

步骤10 确认配置信息无误后,单击"确认创建工作流",弹出启动工作流窗口,此时工作流已创建完成。

- 如果您希望立即开始迁移,则单击"确认"按钮,立即运行工作流。
- 如果您需要在标准工作流中添加阶段/步骤,则单击"取消",此时迁移工作流状态为"等待中",并未开始迁移。确定工作流步骤后,单击"运行"按钮,开始迁移。

----结束

□□说明

更多详细内容请参见创建存储迁移工作流。

2.3 通过 MGC 批量迁移数据至 SFS Turbo

方案概述

用户可以将NAS_GFS、NAS_NFS_V3_PROTOCOL、NAS_NFS_V3_MOUNT中存储的数据,通过MGC迁移至SFS Turbo文件系统中,进行云上业务拓展。

本节介绍如何使用文件存储批量迁移模板,创建文件存储数据迁移任务,实现SFS Turbo文件系统A存储数据高效批量迁移至SFS Turbo文件系统B。

更多源端存储类型和SFS Turbo之间的数据批量迁移操作请参考创建文件存储批量迁移工作流。

约束与限制

约束与限制信息请参见存储迁移的约束与限制有哪些。

风险提示

在创建工作流时,对于源端和目的端的同名对象,我们提供了三种覆盖策略:不覆盖、直接覆盖和条件覆盖。选择"不覆盖"策略进行数据迁移时,如果迁移任务因错

误中断后重启或从暂停状态恢复,可能会造成部分数据未完全迁移,而任务显示成功的现象,影响数据的完整性。为规避这一风险,请谨慎使用"不覆盖"策略。

前提条件

批量迁移时已完成**文件存储批量迁移方案配置**,源端文件存储和目的端文件存储的存储类型选择"NAS_NFS_V3_PROTOCOL"。

创建存储文件批量迁移工作流操作步骤

步骤1 登录**迁移中心管理控制台**。在左侧导航栏的项目下拉列表中选择创建的**应用迁移项** 目。

步骤2 在左侧导航栏选择"迁移工作流",进入迁移工作流页面。

步骤3 单击页面右上角的"创建迁移工作流"按钮,进入选择模板页面。

步骤4 选择"文件存储批量迁移模板",单击"查看步骤详情",可以查看存储迁移模板所包含的迁移阶段和步骤,以及每个阶段和步骤的详细描述。其中,步骤类型为"自动",表示该步由系统自动完成。单击"开始配置"按钮,进行工作流配置。

步骤5 在基础信息区域,输入自定义的工作流名称和描述。

表 2-7 基础信息参数说明

参数	示例	说明
名称	数据批量迁移	用户自定义。

步骤6 在迁移方案区域,选择创建的文件存储迁移方案。选择方案后,可以看到该方案的配置概览。

步骤7 在迁移集群区域,选择迁移使用的集群。默认使用迁移方案中配置的集群,您也可以在下拉列表中重新选择集群,选择后仅对当前工作流生效,不会修改迁移方案中配置的集群。

表 2-8 迁移集群参数说明

参数	示例	说明
名称	数据批量迁移集群	用户自定义。

步骤8 根据表2-9,进行迁移配置。

表 2-9 迁移配置参数说明

参数	子参数	说明
并发子任务数	-	用户自定义。配置的数目不能超过可用迁移节点数x10。 例如:可用的迁移节点数为2,则最大子任务数配置数目 需要≤20。

参数	子参数	说明	
同名覆盖方式	直接覆盖	对于源端和目的端存在的同名文件,源端文件直接覆盖目的端文件。 警告	
		首次迁移时选择"不覆盖",不会迁移源端中父文件夹的属性到目的端,可能会造成文件夹属性不完整。为规避这一风险,首次迁移时请谨慎使用"不覆盖"策略。	
		 选择"不覆盖"策略进行数据迁移时,如果迁移任务因错误中断后重启或从暂停状态恢复,可能会造成部分数据未完全迁移,而任务显示成功的现象,影响数据的完整性。为规避这一风险,请谨慎使用"不覆盖"策略。 	
迁移元数据	勾选	选择是否迁移元数据。	
		● 勾选,则迁移源端对象元数据。	
		● 不勾选,仅迁移Content-Type、Content-Encoding元 数据。	

步骤9 (可选)根据表2-10,配置高级选项。

表 2-10 高级选项参数说明

参数	示例	说明	
割接前是否增量同步	是	选择是,会在迁移阶段的业务验证步骤后增加自动执行的"增量迁移"步骤。选择否,在迁移阶段的业务验证步骤执行完后,直接进入业务割接阶段。	
过滤配置	勾选	通过黑、白名单以及时间段过滤迁移文件。过 滤策略详细介绍请参见 <mark>过滤策略说明</mark> 。	
SMN消息发送配 置	勾选	选择是否使用SMN消息通知功能,该功能可以 通知您迁移任务的结果。	
		● 不勾选,不接收SMN消息。	
		勾选,接收SMN消息。选择SMN主题,会 向该主题的订阅者发送消息;选择消息发送 语言;选择发送消息的触发条件,支持同时 勾选。	

参数	示例	说明	
流量控制	勾选	设置迁移任务在指定时段的最大流量带宽。	
		● 不勾选,不进行流量控制。	
		• 勾选,进行流量控制。分别设置"开始时间"、"结束时间"和"限速"数值。例如:设置开始时间08:00、结束时间12:00、限速为20 MB/s,当迁移任务运行到(08:00~12:00)该时间段时,最大迁移速度将限制为20 MB/s。该时间段以外,迁移速度不做限制。	
		说明	
		- 限速的数值范围: 1~1048576 MB/s 。	
		- 最多可以创建5条记录。	
		- 时区时间以目的端Region的当地时间为准。	

步骤10 工作流配置完成后,单击"下一步:确认并创建"按钮,进入确认并创建页面。

步骤11 确认配置信息无误后,单击"确认创建工作流",弹出启动工作流窗口,此时工作流已创建完成。

- 如果您希望立即开始迁移,则单击"确认"按钮,立即运行工作流。
- 如果您需要在标准工作流中添加阶段/步骤,则单击"取消",此时迁移工作流状态为"等待中",并未开始迁移。确定工作流步骤后,单击"运行"按钮,开始迁移。

----结束

□ 说明

更多详细内容请参见创建存储迁移工作流。

2.4 通过云专线迁移(rclone 工具)

方案概述

用户可以将本地NAS存储中的数据,通过云专线和rclone工具迁移至云上SFS Turbo文件系统中,进行云上业务拓展。

此方案通过在云上创建一台Linux操作系统的云服务器,来连接本地NAS存储以及云上 SFS Turbo文件系统的通信,并通过这台服务器将本地NAS存储中的数据迁移至云上。

将云上NAS存储数据迁移至SFS Turbo文件系统中也可以参考本方案,具体说明请参考 云上NAS数据迁移至弹性文件服务。

约束与限制

- 仅支持使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- 文件UID和GID在同步操作后将不再保持一致。
- 文件访问模式同步操作后不再保持一致。

- 支持实现增量迁移,即只迁移发生变化的数据。
- 通过 rclone 工具进行同步时,在执行命令之前写入的数据,可以完全同步;在执行命令之后写入的数据,不能保证完全同步。

前提条件

- 已经完成云专线的购买和配置,详情请参考**《云专线服务用户指南》**。
- 已创建一台操作系统为Linux的云服务器。
- 已创建SFS Turbo文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。
- 已经获取到本地NAS存储的挂载地址。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表2-11所示。

表 2-11 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域:中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

操作步骤

步骤1 登录弹性云服务器管理控制台。

步骤2 登录已创建好的Linux系统云服务器,用于同时访问本地NAS存储和云上SFS Turbo文件系统。

步骤3 输入以下挂载命令,用于访问本地NAS存储。

请将<本地NAS挂载地址>替换为实际的NAS挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/src替换为实际的源路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock <本地NAS挂载地址> /mnt/src

步骤4 输入以下挂载命令,用于访问云上文件系统。

请将<SFS Turbo挂载地址>替换为实际的SFS Turbo挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/dst替换为实际的目标路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock <SFS Turbo挂载地址> /mnt/dst

步骤5 在Linux云服务器中执行以下命令安装rclone工具。

wget https://downloads.rclone.org/v1.53.4/rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip --no-check-certificate unzip rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip chmod 0755 ./rclone-*/rclone cp ./rclone-*/rclone /usr/bin/ rm -rf ./rclone-*

步骤6 执行以下命令,进行数据同步。

rclone copy /mnt/src /mnt/dst -P --transfers 32 --checkers 64 --links --create-empty-src-dirs

□□说明

参数说明如下, transfers和checkers数目可以根据系统规格自行配置:

- --transfers: 传输文件的并发数目。
- --checkers: 扫描本地文件的并发数目。
- -P: 数据拷贝进度。
- --links: 复制源端的软链接,目的端保持为软链接的形式。
 - --copy-links: 复制源端软链接指向的文件内容,目的端变成文件的形式,不再是软链接。
- --create-empty-src-dirs: 复制源端的空目录到目的端。

等待数据完成同步后,可前往目标文件系统查看是否已成功迁移。

----结束

验证

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器。

步骤2 在目的端服务器执行以下命令,验证文件同步情况。

cd /mnt/dst ls | wc -l

步骤3 数据量与源端服务器中的一致时,表示数据迁移成功。

----结束

云上 NAS 数据迁移至弹性文件服务

云上NAS和SFS Turbo文件系统只需配置在同一个VPC下,或使用云连接(CC)配置网络后,再参考以上操作步骤,即可进行云上NAS数据迁移至弹性文件服务中。

云连接配置操作请参考云连接用户指南。

2.5 跨服务器迁移(rclone 工具)

方案概述

用户可以将本地NAS存储中的数据,使用rclone工具通过公网或内网迁移至云上SFS Turbo中,进行云上业务拓展。

此方案通过在云上和本地分别创建一台Linux操作系统的服务器,将本地NAS存储中的数据迁移至云上。两台服务器端口号22的出入方向需允许访问。本地服务器用于访问本地NAS存储,云上服务器用于访问云上SFS Turbo。

通过公网或内网将云上NAS存储数据迁移至SFS Turbo中也可以参考本方案完成。

约束与限制

- 暂不支持使用公网迁移本地NAS存储至SFS容量型文件系统。
- 仅支持使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- 文件UID和GID在同步操作后将不再保持一致。
- 文件访问模式同步操作后不再保持一致。

- 端口号22的出入方向需允许访问。
- 支持实现增量迁移,即只迁移发生变化的数据。
- 通过 rclone 工具进行同步时,在执行命令之前写入的数据,可以完全同步;在执行命令之后写入的数据,不能保证完全同步。

前提条件

- 已在云上和本地分别创建一台Linux操作系统的服务器。
- 服务器已完成弹性IP的配置,保证两台服务器间可以相互访问。
- 已创建SFS Turbo文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。
- 已经获取到本地NAS存储的挂载地址。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表2-12所示。

表 2-12 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GB c7.2xlarge.2	已创建/mnt/dst的目录
	操作系统: Linux	
	区域:中国-香港	
	VPC名称: VPC1	
	端口开放: 22	
	弹性IP: xxx.xxx.xxx.xxx	

操作步骤

步骤1 登录弹性云服务器管理控制台。

步骤2 登录已创建的本地服务器client1,执行以下命令,用于访问本地NAS存储。

请将<本地NAS挂载地址>替换为实际的NAS挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/src替换为实际的源路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock <本地NAS挂载地址> /mnt/src

步骤3 登录已创建的Linux云服务器client2,执行以下命令,用于访问云上SFS Turbo文件系统。

请将<SFS Turbo挂载地址>替换为实际的SFS Turbo挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/dst替换为实际的目标路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresyport,nolock <SFS Turbo挂载地址> /mnt/dst

步骤4 在本地服务器client1中执行以下命令安装rclone工具。

wget https://downloads.rclone.org/v1.53.4/rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip --no-check-certificate unzip rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip chmod 0755 ./rclone-*/rclone cp ./rclone-*/rclone /usr/bin/ rm -rf ./rclone-*

```
步骤5 在本地服务器client1中执行以下命令,进行环境配置。
         rclone config
         No remotes found - make a new one
         n) New remote
         s) Set configuration password
         q) Quit config
         n/s/q> n
         name > remote_name (新建名字)
         Type of storage to configure.
         Enter a string value. Press Enter for the default ("").
         Choose a number from below, or type in your own value
         24 / SSH/SFTP Connection
          \ "sftp"
         Storage> 24 (选择ssh/sftp号码)
         SSH host to connect to
         Enter a string value. Press Enter for the default ("").
         Choose a number from below, or type in your own value
         1 / Connect to example.com
           \ "example.com"
         host> ip address (client2机器ip地址)
         SSH username, leave blank for current username, root
         Enter a string value. Press Enter for the default ("").
         user> user name(client2机器的用户名)
         SSH port, leave blank to use default (22)
         Enter a string value. Press Enter for the default ("").
         port> 22
         SSH password, leave blank to use ssh-agent.
         y) Yes type in my own password
         g) Generate random password
         n) No leave this optional password blank
         y/g/n> y
         Enter the password:
         password:(client2机器的登录密码)
         Confirm the password:
         password:(确认client2机器的登录密码)
         Path to PEM-encoded private key file, leave blank or set key-use-agent to use ssh-agent.
         Enter a string value. Press Enter for the default ("").
         key_file> (默认Enter)
         The passphrase to decrypt the PEM-encoded private key file.
         Only PEM encrypted key files (old OpenSSH format) are supported. Encrypted keys
         in the new OpenSSH format can't be used.
         y) Yes type in my own password
         g) Generate random password
         n) No leave this optional password blank
         y/g/n> n
         When set forces the usage of the ssh-agent.
         When key-file is also set, the ".pub" file of the specified key-file is read and only the associated key is
         requested from the ssh-agent. This allows to avoid 'Too many authentication failures for *username*' errors
         when the ssh-agent contains many keys.
         Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
         key_use_agent> (默认Enter)
         Enable the use of the aes128-cbc cipher. This cipher is insecure and may allow plaintext data to be
         recovered by an attacker.
         Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
         Choose a number from below, or type in your own value
          1 / Use default Cipher list.
           \ "false"
         2 / Enables the use of the aes128-cbc cipher.
           \"true"
         use_insecure_cipher> (默认Enter)
         Disable the execution of SSH commands to determine if remote file hashing is available.
         Leave blank or set to false to enable hashing (recommended), set to true to disable hashing.
         Enter a boolean value (true or false). Press Enter for the default ("false").
         disable_hashcheck>
         Edit advanced config? (y/n)
         y) Yes
         n) No
```

y/n> n

```
Remote config
[remote_name]
type = sftp
host=(client2 ip)
user=(client2 user name)
port = 22
pass = *** ENCRYPTED ***
key_file_pass = *** ENCRYPTED ***
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:
Name
                Type
                  sftp
remote_name
e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q
```

□ 说明

client2机器ip地址为公网地址。

步骤6 执行以下命令查看rclone.conf文件,路径为/root/.config/rclone/rclone.conf。

```
cat /root/.config/rclone/rclone.conf
[remote_name]
type = sftp
host=(client2 ip)
user=(client2 user name)
port = 22
pass = ***
key_file_pass = ***
```

步骤7 在本地服务器client1执行以下命令,同步数据。

rclone copy /mnt/src remote_name./mnt/dst -P --transfers 32 --checkers 64

□ 说明

- 命令中的remote_name需替换为实际的远端名称。
- 参数说明如下,transfers和checkers数目可以根据系统规格自行配置:
 - transfers: 传输文件的并发数目。
 - checkers: 扫描本地文件的并发数目。
 - P:数据拷贝进度。

等待数据完成同步后,可前往目标SFS Turbo文件系统查看是否已成功迁移。

----结束

验证

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器。

步骤2 在目的端服务器执行以下命令,验证文件同步情况。

cd /mnt/dst ls | wc -l

步骤3 数据量与源端服务器中的一致时,表示数据迁移成功。

----结束

2.6 通过云专线迁移 (rsync 工具)

方案概述

用户可以将本地NAS存储中的数据,通过云专线和rsync工具迁移至云上SFS Turbo文件系统中,进行云上业务拓展。

此方案通过在云上创建一台Linux操作系统的云服务器,来连接本地NAS存储以及云上 SFS Turbo文件系统的通信,并通过这台服务器将本地NAS存储中的数据迁移至云上。

将云上NAS存储数据迁移至SFS Turbo文件系统中也可以参考本方案,云上NAS和SFS Turbo文件系统需要配置在同一个VPC下。

约束与限制

- 支持拷贝特殊文件,如连接文件、设备等。
- 支持单文件断点续传。
- 支持保持原文件或目录的权限、时间、软硬链接、属主、组等所有属性。
- 支持使用rcp、rsh、ssh等方式来配合传输文件。
- 支持实现增量迁移,即只迁移发生变化的数据。
- 如果存在迁移多层级目录且小文件数量较多的情况时,rsync迁移效率将会非常低,建议使用多进程脚本解决该问题或rclone工具迁移。

前提条件

- 已经完成云专线的购买和配置,详情请参考《云专线服务用户指南》。
- 已创建一台操作系统为Linux的云服务器。
- 已创建SFS Turbo文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。
- 已经获取到本地NAS存储的挂载地址。
- 本地NAS和云服务器已完成互信关系建立。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表2-13所示。

表 2-13 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域:中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

操作步骤

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器,用于同时访问本地NAS存储和SFS Turbo文件系统。

步骤2 输入以下挂载命令,用于访问本地NAS存储。

请将<本地NAS挂载地址>替换为实际的NAS挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/src替换为实际的源路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock <本地NAS挂载地址> /mnt/src

步骤3 输入以下挂载命令,用于访问SFS Turbo文件系统。

请将<SFS Turbo挂载地址>替换为实际的SFS Turbo挂载地址,例如192.168.0.0:/。请将/mnt/dst替换为实际的目标路径。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock <SFS Turbo挂载地址> /mnt/dst

步骤4 在Linux云服务器中执行以下命令安装rsync工具。

yum install rsync

图 2-1 安装 rsync 工具

[root@ ~]# yum install rsync
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
epel/x86_64/metalink
* base: mirrors.huaweicloud.com
* epel: mirrors.bfsu.edu.cn
* extras: mirrors.ustc.edu.cn
* updates: mirrors.huaweicloud.com

山 说明

源端服务器和目的端服务器均需要安装rsync工具,否则将会报错。

步骤5 安装完成后,可以输入以下命令查询rsync工具的安装和版本情况。

rsync -version

图 2-2 查看工具安装情况

```
[root@ ]# rsync -version
rsync version 3.1.2 protocol version 31
Copyright (C) 1996-2015 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: http://rsync.samba.org/
Capabilities:
     64-bit files, 64-bit inums, 64-bit timestamps, 64-bit long ints, socketpairs, hardlinks, symlinks, IPv6, batchfiles, inplace, append, ACLs, xattrs, iconv, symtimes, prealloc
rsync comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions. See the GNU
General Public Licence for details.
rsync is a file transfer program capable of efficient remote update
viá a fast differencing algorithm.
Usage: rsync [OPTION]... SRC [SRC]... DEST
          rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST:DEST
rsync [OPTION]... SRC [SRC]... [USER@]HOST::DEST
rsync [OPTION]... SRC [SRC]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/DEST
  or
   or
  or
           rsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC [DEST]
   or
or rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC [DEST]
or rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]
The ':' usages connect via remote shell, while '::' & 'rsync://' usages connect
to an rsync daemon, and require SRC or DEST to start with a module name.
```

步骤6 执行以下命令,将源端服务器/mnt/src目录中的数据全量同步迁移至目的端服务器/mnt/dst目录(文件系统)中。

rsync -avP /mnt/src /mnt/dst

图 2-3 全量同步数据

103669.dat					
1,024	100%	38.46kB/s	0:00:00	(xfr#4080,	to-chk=295920/300001)
10367.dat					
1,024	100%	37.04kB/s	0:00:00	(xfr#4081,	to-chk=295919/300001)
103670.dat					
1,024	100%	37.04kB/s	0:00:00	(xfr#4082,	to-chk=295918/300001)
103671.dat					
1,024	100%	35.71kB/s	0:00:00	(xfr#4083,	to-chk=295917/300001)
103672.dat					
1,024	100%	35.71kB/s	0:00:00	(xfr#4084,	to-chk=295916/300001)
103673.dat					
1,024	100%	34.48kB/s	0:00:00	(xfr#4085,	to-chk=295915/300001)
103674.dat					
1,024	100%	34.48kB/s	0:00:00	(xfr#4086,	to-chk=295914/300001)
103675.dat					
1,024	100%	33.33kB/s	0:00:00	(xfr#4087,	to-chk=295913/300001)

----结束

验证结果

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器。

步骤2 在目的端服务器执行以下命令,验证文件同步情况。

cd /mnt/dst ls | wc -l

步骤3 数据量与源端服务器中的一致时,表示数据迁移成功。

----结束

2.7 文件系统之间迁移数据

方案概述

用户可以将SFS容量型文件系统中的数据迁移至SFS Turbo文件系统中,也可以将SFS Turbo文件系统中的数据迁移至SFS容量型文件系统中,进行云上业务拓展。

此方案通过创建一台Linux操作系统的云服务器,来连接SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统的通信。

约束与限制

- 仅支持使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- Linux系统云服务器、SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统需在同一VPC下。
- 支持实现增量迁移,即只迁移发生变化的数据。

前提条件

- 已创建一台操作系统为Linux的云服务器。
- 已创建SFS容量型或SFS Turbo文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表2-14所示。

表 2-14 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域: 中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

操作步骤

步骤1 登录弹性云服务器管理控制台。

步骤2 登录已创建好的Linux系统云服务器,用于同时访问SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统。

步骤3 输入以下挂载命令,用于访问文件系统1。文件系统1可以是SFS容量型文件系统或SFS Turbo文件系统。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock 文件系统1挂载地址/mnt/src

步骤4 输入以下挂载命令,用于访问文件系统2。文件系统2可以是SFS容量型文件系统或SFS Turbo文件系统。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock 文件系统2挂载地址/mnt/dst

步骤5 下载并安装rclone工具。下载地址请参见https://rclone.org/downloads/。

步骤6 执行以下命令,进行数据同步。

rclone copy /mnt/src /mnt/dst -P --transfers 32 --checkers 64 --links --create-empty-src-dirs

山 说明

参数说明如下,transfers和checkers数目可以根据系统规格自行配置:

/mnt/src:源路径/mnt/dst:目标路径

--transfers: 传输文件的并发数目。--checkers: 扫描本地文件的并发数目。

● -P: 数据拷贝进度。

• --links: 复制源端的软链接,目的端保持为软链接的形式。

• --copy-links: 复制源端软链接指向的文件内容,目的端变成文件的形式,不再是软链接。

• --create-empty-src-dirs: 复制源端的空目录到目的端。

等待数据完成同步后,可前往目标文件系统查看是否已成功迁移。

----结束

验证

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器。

步骤2 在目的端服务器执行以下命令,验证文件同步情况。

cd /mnt/dst ls | wc -l

步骤3 数据量与源端服务器中的一致时,表示数据迁移成功。

----结束

3 SFS 容量型文件系统数据迁移

3.1 概述

SFS容量型文件系统可以通过MGC、fpart工具进行数据迁移。建议您优先选择MGC作为主要的迁移手段,如果MGC迁移方式对有的区域无法满足要求,可以采用fpart迁移工具,从而保证整个迁移过程顺利完成。

通过MGC迁移方式,将SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统或SFS Turbo文件系统。

具体迁移操作请参考NAS到NAS迁移和割接方案。

● 通过mount挂载方式,使用fpart迁移工具将SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统或SFS Turbo文件系统。

具体迁移操作请参考以下章节:

- SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统(fpart工具)
- SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系统(fpart工具)

3.2 SFS 容量型文件系统迁移至通用文件系统 (fpart 工具)

方案概述


本次使用fpart工具将SFS容量型文件系统迁移至通用文件系统,迁移目标是高效、安全地完成数据迁移,同时确保数据完整性和一致性,整个流程包含全量迁移(业务无影响)、第一次增量迁移(业务无影响)、解除SFS容量型文件系统挂载(需保持业务中断)、第二次增量迁移(保持业务中断),切换挂载点(保持业务中断)

约束与限制

- 此方案仅适用于使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- 使用CIFS协议或者需要挂载到Windows上的SFS容量型文件系统暂时无法迁移。
- Linux系统云服务器、SFS容量型文件系统和通用文件系统需在同一VPC下。
- 如果是CCE集群使用,CCE集群需要升级到1.19.10版本,且everest插件版本要高于2.0.9 才能使用通用文件系统。

方案架构

图 3-1 SFS 容量型文件系统迁移至通用文件系统流程图

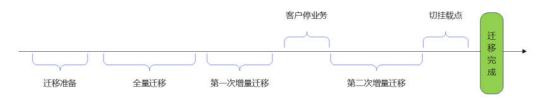

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表3-4所示。

表 3-1 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GiB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域:中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

准备工作

- 1. 在华为云官网创建通用文件系统,VPC选择与SFS容量型文件系统相同的VPC。如果没有VPC,则在同区域创建虚拟私有云VPC,然后再去创建通用文件系统。创建通用文件系统的具体操作请详见创建通用文件系统。创建虚拟私有云VPC的具体操作请详见创建虚拟私有云和子网。
- 2. 已创建通用文件系统,绑定VPC,且VPC需要购买VPC终端节点(免费)。购买 VPC终端节点的具体操作请详见<mark>配置VPC终端节点</mark>。

VPCEP服务名称如下所示:

表 3-2 VPCEP 服务名称

区域	服务名称
华北-北京四	cn-north-4.com.myhuaweicloud.v4.storage.lz13
华南-广州(可用区6)	cn- south-1.com.myhuaweicloud.v4.obsv2.storage.lz0 6
华东-上海一	cn-east-3.com.myhuaweicloud.v4.storage.lz07
中国-香港	ap- southeast-1.com.myhuaweicloud.v4.obsv2.storage .lz005

- 3. 如果有可用的Linux云服务器则跳过该步骤,如果没有请在华为官网上购买一个 Linux云服务器,建议购买机型8U或16U机型,云服务器的VPC需要和SFS容量型 文件系统、通用文件系统的VPC一致,保证云服务器与SFS容量型文件系统、通用 文件系统可以互通。
- 4. 在Linux云服务器中执行以下命令安装fpart工具: yum -y install fpart rsync
- 5. 在Linux云服务器中分别执行以下命令创建挂载地址:
 mkdir /mnt/src
 mkdir /mnt/dst
- 6. 从控制台获取SFS容量型文件系统和通用文件系统的挂载地址,分别执行挂载命令将SFS容量型文件系统和通用文件系统分别挂载到/mnt/src和/mnt/dst目录下: mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,nolock SFS容量型挂载地址 /mnt/src mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,nolock 通用文件系统挂载地址 mnt/dst
- 7. 如果无法挂载,请参考**挂载NFS协议类型文件系统到云服务器(Linux)**安装对应的工具包。

操作步骤

步骤1 全量迁移: SFS容量型文件系统中文件全量复制到通用文件系统中。

1. 使用控制台提供的VNC方式登录,执行以下命令,进行数据同步: fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

□说明

- n: 并行的拷贝线程数量。
- f: 每个线程拷贝的文件数量。
- o: rsync的拷贝配置选项,具体说明可参考rsync 命令。
- v: 输出详细日志。
- 如果文件量比较大,可以对/mnt/src下面的子文件夹并行执行同步命令。
- n和f参数可以根据文件和目录的结构进行相应调整。
- 2. 默认运行的日志文件保存在/tmp/fpsync下,其中log目录为任务的运行日志, parts目录为文件分区的日志,queue目录为执行配置,work目录为执行的拷贝命 令。fpsync命令运行之后会产生一个Run ID,可基于此观察任务的运行状态。
- 步骤2 第一次增量迁移:在全量数据迁移过程中,如果源文件系统被其他ECS上运行的业务应用写入,那么在全量数据迁移结束后,需要另外同步新的增量数据。

执行以下命令,进行增量迁移。

fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

<u></u>注意

记录本轮开始和结束时间,约等于以下步骤中客户需要中断业务的时间。

步骤3 解除SFS容量型文件系统挂载:为了避免不断有新的数据写入,需要在同步增量数据之前,在所有ECS和容器上停止使用源文件系统的业务应用。

注意

- 请务必确保所有执行业务的云服务器(云容器)节点解除挂载SFS容量型文件系统,否则后续迁移完可能有SFS容量型文件系统和通用文件系统数据不一致的问题。
- 请不要在执行迁移的ECS机器上解除SFS容量型挂载文件系统。
- ECS和CCE挂载方式不同,请按场景选择。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。

ECS挂载场景:

- 1. 登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器。
- 2. 执行以下命令解除SFS容量型文件系统的挂载: umount -f 挂载目录

CCE挂载场景:

登录到CCE控制台,找到使用该存储卷的工作负载,并缩容到0。



- 2. 等待实例被删除,确保为空,进行下一步操作。
- **步骤4** 第二次增量迁移:执行以下命令,将第一轮增量迁移后到中断业务期间产生的增量数据同步到通用文件系统中。本轮同步后,SFS容量型和通用文件系统中的数据即可完全一致。

fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

<u> 注意</u>

- 保证SFS容量型文件系统和通用文件系统中的数据完全一致。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。
- **步骤5** 挂载通用文件系统:解除挂载SFS容量型文件系统并重新挂载到通用文件系统,业务切到通用文件系统上运行。

ECS挂载场景:

登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器,执行以下命令解除SFS容量型文件系统的持载:

umount -f 挂载目录

2. 执行以下命令挂载通用文件系统:
mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock 通用文件系统*挂载地址 挂载目录*

CCE挂载场景: 请参考将容器应用从SFS 1.0迁移到通用文件系统或SFS Turbo进行挂载。

注意

- 请务必确保挂载参数和目录正确,否则可能会影响业务。
- ECS和CCE挂载方式不同,请按场景选择。

步骤6 客户可恢复业务,校验业务是否正常。

步骤7 观察一段时间业务运行情况后,释放释放SFS容量型文件系统资源的资源,防止额外收费。

----结束

3.3 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统(fpart工具)

方案概述

本次使用fpart工具将SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系统,迁移目标是高效、安全地完成数据迁移,同时确保数据完整性和一致性,整个流程包含全量迁移(业务无影响)、第一次增量迁移(业务无影响)、解除SFS容量型文件系统挂载(需保持业务中断)、第二次增量迁移(保持业务中断),切换挂载点(保持业务中断)

约束与限制

- 此方案仅适用于使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- Linux系统云服务器、SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统需在同一VPC下。
- 使用CIFS协议或者需要挂载到Windows上的SFS容量型文件系统暂时无法迁移。
- 如果是CCE集群使用,CCE集群需要升级到1.15+版本,且everest插件版本要高于 1.1.13才能使用SFS Turbo。

方案架构

图 3-2 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统流程图



资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表3-4所示。

表 3-3 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GiB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域: 中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

准备工作

- 1. 在华为云官网创建SFS Turbo文件系统,VPC选择与SFS容量型文件系统相同的 VPC。如果没有VPC,则在同区域创建虚拟私有云VPC,然后再去创建SFS Turbo 文件系统。创建SFS Turbo文件系统的具体操作请详见创建SFS Turbo文件系统。 创建虚拟私有云VPC的具体操作请详见创建虚拟私有云和子网。
- 2. 如果有可用的Linux云服务器可以使用则跳过该步骤,如果没有请在华为官网上购买一个Linux云服务器,建议购买机型8U或16U机型,配置ECS的VPC,保证ECS与SFS容量型文件系统、SFS Turbo文件系统可以互通。
- 3. 在Linux云服务器中执行以下命令安装fpart工具:yum -y install fpart rsync
- 4. 在Linux云服务器中分别执行以下命令创建挂载地址: mkdir /mnt/src mkdir /mnt/dst
- 5. 从控制台获取SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统的挂载地址,分别执行挂载命令将SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统分别挂载到/mnt/src和/mnt/dst目录下(挂载目录名称必须是/mnt/src和/mnt/dst):
 mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,nolock SFS容量型挂载地址 /mnt/src
 mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,nolock SFS Turbo挂载地址 /mnt/dst
- 6. 如果无法挂载,请参考**挂载NFS协议类型文件系统到云服务器(Linux**)安装对应的工具包。

操作步骤

步骤1 全量迁移: SFS容量型文件系统中的文件全量复制到SFS Turbo文件系统中。

1. 使用控制台提供的VNC方式登录,执行以下命令进行数据同步: fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

□ 说明

- n: 并行的拷贝线程数量。
- f: 每个线程拷贝的文件数量。
- o: rsync的拷贝配置选项,具体说明可参考 rsync 命令。
- v: 输出详细日志。
- 如果文件量比较大,可以对/mnt/src下面的子文件夹并行执行同步命令。
- n和f参数可以根据文件和目录的结构进行相应调整。
- 2. 默认运行的日志文件保存在 /tmp/fpsync下,其中log目录为任务的运行日志,parts目录为文件分区的日志,queue目录为执行配置,work目录为执行的拷贝命令。可基于此日志观察任务的运行状态。

步骤2 第一次增量迁移:执行下方命令,将全量同步后的增量数据写入到SFS Turbo文件系统中。

fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

须知

记录本轮开始和结束时间,约等于以下步骤中客户需要中断业务的时间。

步骤3 解除SFS容量型文件系统挂载:为了避免不断有新的数据写入,需要在同步增量数据之前,在所有ECS和容器上停止使用源文件系统的业务应用。

注意

- 请务必确保所有执行业务的云服务器(云容器)节点解除挂载SFS容量型文件系统,否则后续迁移完可能有SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统数据不一致的问题。
- 请不要在执行迁移的ECS机器上解除SFS容量型挂载文件系统。
- ECS和CCE挂载方式不同,请按场景选择。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。

ECS挂载场景:

- 1. 登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器。
- 2. 执行以下命令解除SFS容量型文件系统的挂载: umount -f *挂载目录*

CCE挂载场景:

1. 登录到CCE控制台,找到使用该存储卷的工作负载,并缩容到0。



2. 等待实例被删除,确保为空,进行下一步操作。

步骤4 第二次增量迁移:执行以下命令,将第一轮增量迁移后到中断业务期间产生的增量数据同步到SFS Turbo文件系统中。本轮同步后,SFS容量型和SFS Turbo文件系统中的数据即可完全一致。

fpsync -n 500 -f 500 -o "-lptgoDvu --numeric-ids" -v /mnt/src/ /mnt/dst/

注意

- 保证SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统中的数据完全一致。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。

步骤5 挂载SFS Turbo文件系统:解除挂载SFS容量型文件系统并重新挂载到SFS Turbo文件系统,业务切到SFS Turbo文件系统上运行。

ECS挂载场景:

1. 登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器,执行以下命令解除SFS容量型文件系统的挂载:

umount -f 挂载目录

2. 执行以下命令挂载SFS Turbo文件系统: mount -t nfs -o vers=3,nolock SFS Turbo文件系统挂载地址

CCE挂载场景: 请参考将容器应用从SFS 1.0迁移到通用文件系统或SFS Turbo进行挂载。

注意

- 请务必确保挂载参数和目录正确,否则可能会影响业务。
- ECS和CCE挂载方式不同,请按场景选择。

步骤6 客户可恢复业务,校验业务是否正常。

步骤7 观察一段时间业务运行情况后,释放释放SFS容量型文件系统资源的资源,防止额外收费。

----结束

3.4 SFS 容量型文件系统迁移至其他文件系统(rclone 工 具)

方案概述

用户可以将SFS容量型文件系统中的数据迁移至通用文件系统或SFS Turbo文件系统中。

此方案通过创建一台Linux操作系统的云服务器,来连接SFS容量型文件系统和其他文件系统的通信。

约束与限制

- 仅支持使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- Linux系统云服务器、SFS容量型文件系统和其他文件系统需在同一VPC下。如果目标端是通用文件系统,需配置VPC终端节点,具体操作,请参见配置VPC终端节点。
- 支持实现增量迁移,即只迁移发生变化的数据。

前提条件

- 已创建一台操作系统为Linux的云服务器。
- 已创建SFS容量型和其他文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表3-4所示。

表 3-4 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域:中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

操作步骤

步骤1 登录弹性云服务器管理控制台。

步骤2 登录已创建好的Linux系统云服务器,用于同时访问SFS容量型文件系统和其他文件系统。

步骤3 输入以下挂载命令,用于访问文件系统1。文件系统1是SFS容量型文件系统。 mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock 文件系统1挂载地址/mnt/src

步骤4 输入以下挂载命令,用于访问文件系统2。文件系统2可以是通用文件系统或SFS Turbo 文件系统。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock 文件系统2挂载地址/mnt/dst

步骤5 在Linux云服务器中执行以下命令安装rclone工具。

wget https://downloads.rclone.org/v1.53.4/rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip --no-check-certificate unzip rclone-v1.53.4-linux-amd64.zip chmod 0755 ./rclone-*/rclone cp ./rclone-*/rclone /usr/bin/ rm -rf ./rclone-*

□ 说明

rclone工具不保留源端的文件权限或属组信息,有相关需求请使用rsync工具。

步骤6 执行以下命令,进行数据同步。

rclone copy /mnt/src /mnt/dst -P --transfers 32 --checkers 64 --links --create-empty-src-dirs

□ 说明

参数说明如下,transfers和checkers数目可以根据系统规格自行配置:

/mnt/src:源路径/mnt/dst:目标路径

--transfers: 传输文件的并发数目。--checkers: 扫描本地文件的并发数目。

● -P: 数据拷贝进度。

• --links: 复制源端的软链接,目的端保持为软链接的形式。

• --copy-links: 复制源端软链接指向的文件内容,目的端变成文件的形式,不再是软链接。

• --create-empty-src-dirs: 复制源端的空目录到目的端。

等待数据完成同步后,可前往目标文件系统查看是否已成功迁移。

----结束

验证

步骤1 登录已创建好的Linux系统云服务器。

步骤2 在目的端服务器执行以下命令,验证文件同步情况。

cd /mnt/dst ls | wc -l

数据量与源端服务器中的一致时,表示数据迁移成功。

----结束

3.5 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统(CIFS 协议)

方案概述

本文将SFS容量型文件系统迁移至SFS Turbo文件系统,迁移目标是高效、安全地完成数据迁移,同时确保数据完整性和一致性,整个流程包含全量迁移(业务无影响)、第一次增量迁移(业务无影响)、解除SFS容量型文件系统挂载(需保持业务中断)、第二次增量迁移(保持业务中断),切换挂载服务(保持业务中断)。

图 3-3 SFS 容量型文件系统迁移至 SFS Turbo 文件系统流程图



约束与限制

- 仅支持使用Windows系统的云服务器进行数据迁移。
- Windows系统云服务器、SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统需在同一VPC 下、同属一个安全组中。
- SFS容量型文件系统使用CIFS协议,SFS Turbo文件系统使用SMB协议。

准备工作

- 1. 创建SMB协议类型SFS Turbo文件系统,VPC、安全组与SFS容量型文件系统保持一一致。
 - 创建SFS Turbo文件系统的具体操作请详见创建SFS Turbo文件系统。
 - 如果没有VPC,则在同区域创建虚拟私有云VPC,然后再去创建SFS Turbo文件系统。

- 如果账号没有安全组权限,创建SFS Turbo文件系统时请勾选"高级配置"中的"安全组"选项,并取消"放通安全组规则"勾选(该方式只能挂载同安全组的ECS实例)。
- 2. 准备一台可用的Windows的云服务器,云服务器的VPC及安全组和SFS容量型、 SFS Turbo文件系统的VPC、安全组一致,保证云服务器与SFS容量型文件系统、 SFS Turbo文件系统可以互通。

如果无可用的云服务器,可参考快速购买和使用Windows ECS章节购买。

- 3. 登录云服务器并开启Workstation服务和TCP/IP NetBIOS Helper服务,具体操作 请参考windows系统挂载SMB协议文件系统。
- 4. 在Windows的云服务器挂载SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统。
 - a. 获取挂载信息。

登录**弹性文件服务管理控制台**。单击已创建的文件系统的名称,SFS容量型文件系统的挂载命令可在"挂载点信息 > windows下挂载"获取。SFS Turbo文件系统的挂载命令在"基本信息 > ipv4挂载命令 > Windows挂载命令获取"。

- b. 登录**弹性云服务器管理控制台**,进入弹性云服务器界面,登录已创建好的Windows云服务器。
 - i. 打开CMD命令行窗口,执行命令将SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统分别挂载到空闲盘符(分别以X,Y为空闲盘符为例执行如下命令)。

net use X: {SFS容量型文件系统挂载地址} net use Y: {SFS Turbo文件系统挂载地址} 文件系统挂载地址,即||文件系统域名|路径。

表 3-5 变量说明

变量	说明
文件系统域名	文件系统域名请从文件系统的挂载地址中获取。获取 方式请参见 <mark>查看文件系统</mark> 。
路径	格式为share-xxxxxxxx,其中x是数字或字母。

ii. 执行**命令net use**,如果回显包含如下所示类似信息,说明挂载成功。 PS C:\Users\Administrator> net use 会记录新的网络连接。

状态	本地	远程	网络
OK	X:		xxx.myhuawei xxx
OK	Y:		-xxx-8aa8-6aa460 xxx

命令成功完成。

iii. 如挂载中出现"你不能访问此共享文件夹,因为你组织的安全策略阻止未经身份验证的来宾访问。这些策略可帮助保护你的电脑免受网络上不安全设备或恶意设备的威胁。"请参考使用Windows系统挂载文件系统时提示不能访问此共享文件夹进行处理。

资源规划

本章节介绍案例中使用的资源信息。具体如表3-4所示。

表 3-6 资源规划

产品	配置示例
弹性云服务器 ECS	规格:通用计算型 x1.2u.2g 8vCPUs 16GiB 操作系统:Windows 区域:中国-香港 VPC名称:VPC1

操作步骤

步骤1 登录弹性云服务器管理控制台。

步骤2 以VNC方式登录已创建好的Windows系统云服务器。

步骤3 全量迁移: SFS容量型文件系统中的文件全量复制到SFS Turbo文件系统中。

使用Robocopy工具执行以下命令,进行数据同步。robocopy X:\ Y:\ /e /w:5 /z /mt:32

□ 说明

- /e: 拷贝所有子目录(包括空目录)。
- /w: 设置每次错误重试间隔秒数。
- /z: 开启断点续传。
- /mt: 并行的拷贝线程数量, 默认值为8, 取值1-128。

步骤4 第一次增量迁移:执行下方命令,将全量同步后的增量数据写入到SFS Turbo文件系统中。

robocopy X:\ Y:\ /e /w:5 /z /mt:32

须知

记录本轮开始和结束时间。约等于客户需要中断业务的时间。

步骤5 解除SFS容量型文件系统挂载:为了避免不断有新的数据写入,需要在同步增量数据之前,在所有ECS和容器上停止使用源文件系统的业务应用。

注意

- 请务必确保所有执行业务的云服务器(云容器)节点解除挂载SFS容量型文件系统,否则后续迁移完可能有SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统数据不一致的问题。
- 请不要在执行迁移的ECS机器上解除SFS容量型挂载文件系统。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。
- 1. 登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器。

2. 执行以下命令解除SFS容量型文件系统的挂载。 net use *挂载盘符* /del

步骤6 第二次增量迁移:执行以下命令,将第一轮增量迁移后到中断业务期间产生的增量数据同步到SFS Turbo文件系统中。本轮同步后,SFS容量型和SFS Turbo文件系统中的数据即可完全一致。

robocopy X:\ Y:\ /e /w:5 /z /mt:32

注意

- 保证SFS容量型文件系统和SFS Turbo文件系统中的数据完全一致。
- 本步骤执行过程中需保证业务中断。

步骤7 执行以下命令检查迁移结果。

robocopy X:\ Y:\ /e /l /ns /njs /njh /ndl /fp /log:reconcile.txt

如果两个文件系统中文件一致,则日志文件"reconcile.txt"记录为空。否则,日志文件会记录文件列表。

□ 说明

- /e: 仅列出目录(包括空目录)。
- /l: 不修改或复制文件, 仅记录差异。
- /ns: 不在日志中包括文件大小。
- /njs: 不包括作业摘要。
- /njh: 不包括作业头。
- /ndl: 不在日志中包括文件夹。
- /fp: 在日志中包括文件的完整路径。
- /log:reconcile.txt: 将迁移结果写入reconcile.txt日志中。如果已存在,将覆盖现有日志。

步骤8 切换挂载服务:解除挂载SFS容量型文件系统并重新挂载到SFS Turbo文件系统,业务 切到SFS Turbo文件系统上运行。

1. 登录到挂载SFS容量型文件系统的云服务器,执行以下命令解除SFS容量型文件系统的挂载:

net use 挂载盘符. /del

2. 执行以下命令挂载SFS Turbo文件系统:

net use 挂载盘符: {SFS Turbo挂载地址}

<u>注意</u>

- 请务必确保挂载参数和目录正确,否则可能会影响业务。
- 切换至SFS turbo文件系统后,由于元数据存储与SFS容量型文件系统存在差异,数据大小可能会膨胀8%-10%,属于正常现象。

步骤9 客户可恢复业务,校验业务是否正常。

步骤10 观察一段时间业务运行情况后,释放释放SFS容量型文件系统资源的资源,防止额外收费。

----结束

4 SFS Turbo 性能测试

fio是一个开源的I/O压力测试工具,可以使用fio工具对SFS Turbo进行吞吐量和IOPS的性能测试。

前提条件

已在云服务器上安装fio工具。fio可从官网或GitHub下载。

注意和说明

- 测试性能依赖client和server之间的网络带宽及文件系统的容量大小。
- 请在SFS Turbo无业务的情况下进行性能测试。以免因业务占用底层资源,导致测试性能无法达到预期。

安装 fio

以Linux CentOS系统为例说明:

- 1. 在官网下载fio。
 - yum install fio
- 2. 安装libaio引擎。
 - yum install libaio-devel
- 3. 查看fio版本。
 - fio --version

文件系统性能数据

SFS Turbo文件系统的性能主要有IOPS和吞吐量等指标,具体各指标数据参见表4-1。

表 4-1 性能数据表

参数	普通型		HPC型	
	SFS Turbo标准 型	SFS Turbo性能 型	125MB/s/TiB	250MB/s/TiB

最大容 量	32TB	32TB	1PB	1PB
最大 IOPS	5K	20K	1000K	1000K
最大吞 吐量	150 MB/s	350 MB/s	20 GB/s	20 GB/s
IOPS性 能计算 公式	IOPS = min (5000, 1200 + 6 × 容量) 其中,容量单 位为GB	IOPS = min (20000, 1500 + 20 × 容量) 其中,容量单 位为GB	IOPS = min (1000000, 6000 × 容量) 其中,容量单位 为TB	IOPS = min (1000000, 12500 × 容量) 其中,容量单位 为TB

通用测试配置样例

山 说明

以下提供的预估值为单台弹性云服务器ECS测试的结果。建议使用多台ECS测试,以达到<mark>弹性文件服务</mark>的性能指标。

本文以SFS Turbo性能型, 云服务器规格如下为例说明。

规格: 通用计算增强型 | c3.xlarge.4 | 4vCPUs | 16GB

镜像: CentOS 7.564bit

● fio命令:

fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --name=test -output=output.log --direct=1 --filename=/mnt/nfs/test_fio --bs=4k --iodepth=128 --size=10240M --readwrite=rw --rwmixwrite=30 --fallocate=none

山 说明

其中,"/mnt/nfs/test_fio"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/nfs"目录下的"test_fio"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

```
st: (groupid=8, jobs=1): err= 8: pid=18118: Mon Jun 8 11:48:57 2828
read: IDPS=7423, BW=28.0M18/s (38.4M8/s)(7167M18/247160msec)
siat (nsec): min=1234, max=397477, avg=4145.45, stdev=3344.48
clat (usec): min=245, max=133325, avg=11162.18, stdev=12136.31
lat (usec): min=252, max=133338, avg=11162.18, stdev=12136.34
clat percentiles (usec):
i 1.80th=[ 2245], 5.80th=[ 2540], 18.80th=[ 2671], 28.80th=[ 2981],
i 38.80th=[ 3131], 48.80th=[ 3458], 58.80th=[ 4293], 68.80th=[ 7832],
i 78.80th=[13173], 88.80th=[19792], 98.80th=[20443], 95.80th=[36439],
i 99.80th=[153216], 99.50th=[68031], 99.90th=[79160], 99.95th=[85459],
i 99.99th=[90842]
bw ( KiB/s): min=16680, max=45569, max=149.00c.
| 199.88th=[53216], 99.58th=[68831], 99.98th=[79168], 99.98th=[85459], | 199.99th=[89842], | 199.99th=[89842], | 199.99th=[888], | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 | 188.91 
  un status group 0 (all jobs):
READ: bw-28.0MiB/s (38.4MB/s), 28.0MiB/s-28.0MiB/s (38.4MB/s-38.4MB/s), io=7167MiB (7515MB), run=247168-247160m
WRITE: bw-12.4MiB/s (13.0MB/s), 12.4MiB/s-12.4MiB/s (13.0MB/s-13.0MB/s), io=3073MiB (3222MB), run=247160-247160m
```

fio命令:

fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --name=test -output=output.log -direct=1 --filename=/mnt/nfs/test_fio --bs=4k --iodepth=128 -size=10240M --readwrite=rw --rwmixwrite=70 --fallocate=none

□ 说明

其中,"/mnt/nfs/test_fio"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里 要测试的是"/mnt/nfs"目录下的"test_fio"文件,请根据实际填写。

fio结果:

```
un status group 0 (all jobs):
READ: bw=19.8MiB/s (20.7M8/s), 19.8MiB/s-19.8MiB/s (20.7M8/s-20.7M8/s), io=3073MiB (3222MB), run=155288-15528
WRITE: bw=46.2MiB/s (48.4M8/s), 46.2MiB/s-46.2MiB/s (48.4M8/s-48.4M8/s), io=7167MiB (7516MB), run=155288-15528
```

顺序读IOPS

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 -group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ --rw=read --bs=4k --size=1G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=10

□ 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

● fio结果:

随机读IOPS

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 --group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ --rw=randread --bs=4k --size=1G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=10

□ 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

fio结果:

顺序写IOPS

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 -group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ -rw=write --bs=4k --size=1G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=10

□ 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

● fio结果:

随机写IOPS

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 --group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ --rw=randwrite --bs=4k --size=1G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=10

□ 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

● fio结果:

顺序读带宽

• fio命令:

fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --name=test -output=output.log --direct=1 --filename=/mnt/sfs-turbo/test_fio --bs=1M --iodepth=128 --size=10240M --readwrite=read --fallocate=none

○○说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/test_fio"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/sfs-turbo"目录下的"test fio"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

随机读带宽

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 --group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ --

rw=randread --bs=1M --size=10G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=1

山 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

● fio结果:

顺序写带宽

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 -group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ -rw=write --bs=1M --size=10G --iodepth=128 --runtime=120 --numjobs=1

山 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

• fio结果:

随机写带宽

fio命令:

fio --ioengine=libaio --direct=1 --fallocate=none --time_based=1 -group_reporting=1 --name=iops_fio --directory=/mnt/sfs-turbo/ -rw=randwrite --bs=1M --size=10G --iodepth=128 --runtime=120 -numjobs=1

□ 说明

其中,"/mnt/sfs-turbo/"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,请根据实际填写。

● fio结果:

5 SFS Turbo 时延测试

fio是一个开源的I/O压力测试工具,可以使用fio工具对SFS Turbo进行读写时延测试。

前提条件

已在云服务器上安装fio工具。fio可从官网或GitHub下载。

注意和说明

SFS Turbo时延性能依赖于NFS客户端与SFS Turbo之间的网络时延。NFS客户端与SFS Turbo处于同一VPC下,才能达到标准的时延性能。

安装 fio

以Linux CentOS系统为例说明:

1. 在官网下载fio。

yum install fio

2. 安装libaio引擎。

yum install libaio-devel

3. 查看fio版本。

fio --version

通用测试配置样例

本文以SFS Turbo性能增强型,云服务器规格如下为例说明。

规格: 通用计算增强型 | c6.4xlarge.4 | 16vCPUs | 64GB

镜像: EulerOS 2.5

单队列随机读

fio命令:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G numjobs=1 -runtime=60 -group_reporting -filename=/mnt/sfsturbo/ fio_test_01 -name=randread_test

□说明

其中,"/mnt/sfsturbo/fio_test_01 -name"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/sfsturbo"目录下的"fio_test_01 -name"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

```
[rootg180 -]# fio -direct-1 -iodepth-1 -nw-randread -loongine-libaio -bs-4k -size-186 -numsjobs-1 -runtime-60 -group_reporting -filename=/mmt/sfsturbo/fio_test_01 -name=randread_test_formation_color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color=color
```

单队列随机写

● fio命令:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=randwrite -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=60 -group_reporting -filename=/mnt/sfsturbo/fio_test_02 -name=randwrite_test

□ 说明

其中,"/mnt/sfsturbo/fio_test_02 -name"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/sfsturbo"目录下的"fio_test_02 -name"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

```
[root@100 -]# fio -direct=1 -lodepth=1 -rw=randwrite -loomgine=libalo -bs=4k -size=106 -numsjobs=1 -runtime=60 -group_reporting -filename=/mmt/sfsturbo/fio_test_02 -name=randwrite_test_02 -name=randwrite_test_03 - starting | process | 10-3.5 - starting | 10-3.5 - st
```

单队列顺序读

fio命令:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=read -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G numjobs=1 -runtime=60 -group_reporting -filename=/mnt/sfsturbo/ fio_test_03 -name=read_test

□ 说明

其中,"/mnt/sfsturbo/fio_test_03 -name"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/sfsturbo/"目录下的"fio_test_03 -name"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

单队列顺序写

• fio命令:

fio -direct=1 -iodepth=1 -rw=write -ioengine=libaio -bs=4k -size=10G -numjobs=1 -runtime=60 -group_reporting -filename=/mnt/sfsturbo/fio_test_04 -name=write_test

□ 说明

其中,"/mnt/sfsturbo/fio_test_04 -name"为待测试的目标文件的挂载路径,需具体到文件名,即这里要测试的是"/mnt/sfsturbo"目录下的"fio_test_04 -name"文件,请根据实际填写。

● fio结果:

6 为文件系统创建普通用户可读写的子目录

6.1 方案概述

应用场景

文件系统创建成功后,文件系统默认情况下只有root用户具有读写权限。

root用户可以根据需要,可以授权多个普通用户访问权限,并在文件主目录下为每个 普通用户创建多个子目录并挂载至主目录上,同时使普通用户拥有读写权限。

操作流程

为文件系统创建普通用户可读写的子目录的流程如图6-1所示。



图 6-1 操作流程

6.2 资源和成本规划

本节介绍最佳实践中资源规划情况,包含以下内容:

表 6-1 资源和成本规划

资源	资源说明
弹性云服务器ECS	云服务器和文件系统归属于同一项目 下,用于挂载共享路径实现数据共享。
虚拟私有云VPC	VPC为弹性云服务器构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境,提升用户云中资源的安全性,简化用户的网络部署。 云服务器无法访问不在同一VPC下的文件系统,使用弹性文件服务时需将文件系统和云服务器归属于同一VPC下。
文件系统	文件系统通过标准的NFS协议和CIFS协议 为客户提供文件存储服务,用于网络文 件远程访问,用户通过管理控制台创建 挂载地址后,即可在多个云服务器上进 行挂载,并通过标准的POSIX接口对文件 系统进行访问。

6.3 实施步骤

6.3.1 创建文件系统本地目录

当创建文件系统后,您需要将文件系统挂载至云服务器上,再为root用户创建一个本地目录。

如已成功挂载文件系统,可跳过此章节。请记录**步骤4**的本地目录后,按照**为每个用户创建有读写权限的子目录**执行操作。

前提条件

- 确定云服务器操作系统类型,不同操作系统安装NFS客户端的命令不同。
- 已完成创建文件系统,并获取到文件系统的挂载地址。
- 选择与文件系统所属VPC相同的云服务器进行挂载。
- 云服务器上已配置了用于内网解析文件系统域名的DNS服务器的IP地址。

操作步骤

步骤1 已经成功在北京一可用区2创建一台CentOS系统的云服务器如ecs-whm,如<mark>图6-2</mark>所示。

图 6-2 成功创建云服务器



步骤2 以root用户登录弹性云服务器。安装NFS客户端。

- 1. 查看系统是否安装NFS软件包。
 - CentOS、Red Hat、Oracle Enterprise Linux、SUSE、Euler OS、Fedora或 OpenSUSE系统下,执行如下命令:

rpm -qa|grep nfs

- Debian或Ubuntu系统下,执行如下命令:

dpkg -l nfs-common

不同操作系统回显会有所不同,如果回显如下类似信息,说明已经成功安装NFS软件包,执行步骤3。如未显示,执行步骤2.2。

- CentOS、Red Hat、Euler OS、Fedora或Oracle Enterprise Linux系统下,回 显如下类似信息:

libnfsidmap nfs-utils

- SUSE或OpenSUSE系统下,回显如下类似信息:
 - nfsidmap nfs-client
 - <u>___</u>
- Debian或Ubuntu系统下,回显如下类似信息:nfs-common
- 2. 如果查看到未安装,根据不同的操作系统,执行不同命令。

□说明

执行以下命令前要求云服务器已连接到互联网,否则安装NFS客户端失败。

- CentOS、Red Hat、Euler OS、Fedora或Oracle Enterprise Linux系统下,执 行如下命令:

sudo yum -y install nfs-utils

- Debian或Ubuntu系统下,执行如下命令:

sudo apt-get install nfs-common

- SUSE或OpenSUSE系统下,执行如下命令:

zypper install nfs-client

步骤3 执行如下命令,查看是否能解析文件系统挂载地址中的域名。如图6-3所示。

nslookup 文件系统域名

nslookup sfs-nas1.xx-xxxx-xx.xxxxxxxxxxcom

□ 说明

- 文件系统域名仅为域名,如: sfs-nas1.xxxx.com。文件系统域名请从文件系统的挂载地址中获取,不需要输入整个挂载地址。
- 无法使用nslookup命令时,需要先安装bind-utils软件包。(可通过执行yum install bind-utils命令安装)
- 解析成功,执行**步骤4**。
- 解析失败,请先完成DNS服务器IP地址的配置再执行挂载文件系统的操作,具体配置操作请参见配置DNS。

图 6-3 解析域名

```
| Iroot@ecs-whm "1# rpm -qalgrep nfs | libnfsidmap-0.25-19.e17.x86_64 | nfs-utils-1.3.0-0.61.e17.x86_64 | Iroot@ecs-whm "1# nslookup sfs-nas1. | com -bash: nslookup: command not found | Iroot@ecs-whm "1# yum install bind-utils | Loaded plugins: fastestmirror | Loading mirror speeds from cached hostfile
```

步骤4 执行如下命令,创建用于挂载文件系统的本地目录。此时记录本地目录名字,此处以 root001为例。

mkdir 本地目录

mkdir root001

步骤5 执行如下命令,将文件系统挂载到云服务器上。文件系统目前仅支持NFSv3协议挂载到Linux云服务器,其中变量说明见表6-2。

mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,nolock 挂载地址 本地目录

须知

已挂载文件系统的云服务器重启后,该云服务器上的挂载信息将会丢失,您可以通过在fstab文件中配置自动挂载来保证云服务器重启时自动挂载文件系统,具体操作请参见自动挂载文件系统。

表 6-2 参数说明

参数	说明
vers	文件系统版本,目前只支持NFSv3。取值:3。
timeo	NFS客户端重传请求前的等待时间(单位为0.1秒)。建议值: 600。
lock/nolock	选择是否使用NLM协议在服务器上锁文件。当选择nolock选项时,锁对于同一主机的应用有效,对不同主机不受锁的影响。建议值:nolock。
挂载地址	SFS文件系统的格式为:文件系统域名:/路径,例如:example.com:/share-xxx。SFS Turbo文件系统的格式为:文件系统IP:/,例如192.168.0.0:/。 说明 x是数字或字母。 由于挂载地址名称较长,需要拉宽该栏以便完整显示。
本地目录	云服务上用于挂载文件系统的本地目录,例如"/ local_path"。

图 6-4 挂载地址



步骤6 挂载完成后,执行如下命令,查看已挂载的文件系统。

mount -l

如果回显包含如下类似信息,说明挂载成功。 example.com:/share-xxx on /local_path type nfs (rw,vers=3,timeo=600,nolock,addr=)

步骤7 挂载成功后,参考下一个章节创建普通用户和子目录。

如果挂载失败或超时,请参考故障排除处理。

□ 说明

支持写入的单个文件最大容量为240TB。

----结束

6.3.2 为每个用户创建有读写权限的子目录

前提条件

- 已创建文件系统,并能通过root账号成功挂载到云服务器上。操作步骤请参考<mark>创建文件系统本地目录</mark>。
- 已获取到文件系统的挂载地址。

操作步骤

步骤1 以root账号登录弹性云服务器。

步骤2 使用以下命令在root账号下使用以下命令添加普通用户账号,下面以添加普通用户Tom为例。

adduser Tom passwd Tom

根据回显提示修改普通用户Tom的密码,创建成功后会自动创建用户Tom的主目录/home/Tom。

步骤3 添加普通用户Tom成功后,再在root的本地目录下使用以下命令为普通用户Tom创建子目录。

由**创建文件系统本地目录**章节的**步骤4**可知root的本地目录为root001,使用以下命令为普通用户Tom创建子目录Tom。其中root001需替换为实际的本地目录。

mkdir /root/root001/Tom

步骤4 使用以下命令将子目录Tom的读写权限赋予普通用户Tom。其中root001需替换为实际的本地目录。

chown Tom:Tom /root/root001/Tom

创建完毕后可以通过以下命令验证普通用户Tom是否已有子目录Tom的读写权限。如图6-5所示。

```
cd /home
cd /root/root001
ll
```

图 6-5 查询权限

```
[root@ecs-whm home]# cd /root/root001
[root@ecs-whm root001]# ]]
total 4
drwxr-xr-x 2 Tom Tom 4096 May 13 14:31 Tom
```

可以看到用户Tom已经获取了子目录Tom的读写权限。

步骤5 将root001/Tom子目录使用挂载命令mount挂载到 Tom 的主目录/home/Tom中。其中*xx-xxxxx-xx*需要替换为文件系统所在区域,share-xxxx需要修改为实际的文件系统,第一个Tom需要修改为实际的子目录名称。如图6-6所示。

图 6-6 挂载目录

```
[root@ecs-whm root@011# mount -t nfs sfs-nas1. _______.com:/share-____/Tom /home/Tom
[1202630.340788] Key type dns_resolver registered
[1202630.381991] NFS: Registering the id_resolver key type
[1202630.382851] Key type id_resolver registered
[1202630.383689] Key type id_legacy registered
```

执行以下命令可以查看到该子目录已经成功挂载至Tom的主目录中。如图6-7所示。

df -h

图 6-7 查询挂载结果



----结束

面向 AI 场景使用 OBS+SFS Turbo 的存储加速实践

7.1 面向 AI 场景使用 OBS+SFS Turbo 的存储加速方案概述

应用场景

近年来,AI快速发展并应用到很多领域中,AI新产品掀起一波又一波热潮,AI应用场景越来越多,有自动驾驶、大模型、AIGC、科学AI等不同行业。AI人工智能的实现需要大量的基础设施资源,包括高性能算力,高速存储和网络带宽等基础设施,即"大算力、大存力、大运力"的AI基础大设施底座,让算力发展不要偏斜。

从过去的经典AI,到今天人人谈论的大模型,自动驾驶,我们看到AI模型的参数及AI 算力规模呈现出指数级的爆发增长,对存储基础设施也带来全新的挑战。

- 1. **高吞吐的数据访问挑战**:随着企业使用 GPU/NPU 越来越多,底层存储的 IO 已经跟不上计算能力,企业希望存储系统能提供高吞吐的数据访问能力,充分发挥 GPU/NPU 的计算性能,包括训练数据的读取,以及为了容错做的检查点(以下简称Checkpoint)保存和加载。训练数据的读取要尽量读得快,减少计算对 I/O 的等待,而 Checkpoint主要要求高吞吐、减少训练中断的时间。
- 2. 文件接口方式的数据共享访问:由于 AI 架构需要使用到大规模的计算集群(GPU/NPU服务器),集群中的服务器访问的数据来自一个统一的数据源,即一个共享的存储空间。这种共享访问的数据有诸多好处,它可以保证不同服务器上访问数据的一致性,减少不同服务器上分别保留数据带来的数据冗余等。另外以 AI 生态中非常流行的开源深度学习框架PyTorch为例,PyTorch默认会通过文件接口访问数据,AI算法开发人员也习惯使用文件接口,因此文件接口是最友好的共享存储访问方式。


□ 说明

如果您想了解更多本方案相关信息,或在方案使用过程中存在疑问,可通过<mark>方案咨询</mark>渠道,寻求 专业人员支持。

方案架构

针对AI训练场景中面临的问题,华为云提供了基于对象存储服务OBS+高性能文件服务 SFS Turbo的AI云存储解决方案,如图所示,华为云高性能文件服务SFS Turbo HPC型 支持和OBS数据联动,您可以通过SFS Turbo HPC型文件系统来加速对OBS对象存储中的数据访问,并将生成的结果数据异步持久化到OBS对象存储中长期低成本保存。

图 7-1 基于 OBS+SFS Turbo 的华为云 AI 云存储解决方案

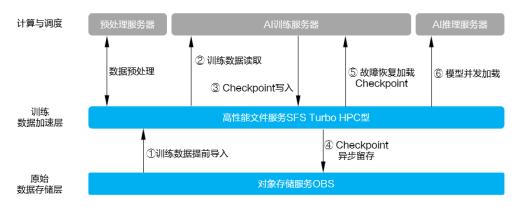

方案优势

华为云AI云存储解决方案的主要优势如下表所示。

表 7-1 华为云 AI 云存储解决方案的主要优势

序号	主要优势	详细描述			
1	存算分离,资源利用 率高	GPU/NPU算力和SFS Turbo存储解耦,各自按需扩容, 资源利用率提升。			
2	SFS Turbo高性能, 加速训练过程	训练数据集高速读取,避免GPU/NPU因存储I/O等待产生空闲,提升GPU/NPU利用率。大模型TB级Checkpoint文件秒级保存和加载,减少训练任务中断时间。			
3	数据导入导出异步 化,不占用训练任务 时长,无需部署外部 迁移工具	 训练任务开始前将数据从OBS导入到SFS Turbo,训练过程中写入到SFS Turbo的Checkpoint数据异步导出到OBS,均不占用训练任务时长。 SFS Turbo和OBS存储服务之间数据直接导入导出,无需部署外部数据拷贝机器及工具。 			
4	冷热数据自动流动, 降低存储成本	 SFS Turbo支持自定义数据淘汰策略,冷数据自动分级到OBS,释放高性能存储空间用于接收新的热数据。 访问冷数据时SFS Turbo从OBS自动加载数据提升访问性能。 			
5	多AI开发平台、生态 兼容	pytorch、mindspore等主流Al应用框架,kubernetes容 器引擎、算法开发场景通过文件语义访问共享数据,无 需适配开发。			

□ 说明

如果您想了解更多本方案相关信息,或在方案使用过程中存在疑问,可通过**方案咨询**渠道,寻求 专业人员支持。

7.2 资源和成本规划

本节介绍最佳实践中资源规划情况,包含以下内容:

表 7-2 资源和成本规划内容说明

维度	说明
资源规 划	OBS: 存放训练数据集、预训练模型等数据资源的桶,桶存储类别为 "标准存储",桶策略为"私有"。
	● SFS Turbo:文件系统类型为"HPC型",存储类型请根据存储容量 和性能需求选择,AI场景建议选择250MB/s/TiB及以上的存储类型。
	● ModelArts:Al开发平台,采用多机多卡分布式训练。
	● VPC: 虚拟私有云和子网。
	● 算法及数据:准备Al训练需要的算法及数据集,如Swin-Transformer 算法,及ImageNet21K数据集 。
	说明 为了提供最佳加速性能,建议SFS Turbo HPC文件系统和ModelArts资源池就近选 择在同一个Region的同一个可用区(AZ)。
成本规	● OBS费用: 详见 OBS计费说明 。
划	● SFS Turbo费用:详见 SFS计费说明 。
	● ModelArts费用:详见 ModelArts计费说明 。
	须知 本文提供的成本预估费用仅供参考,资源的实际费用以华为云管理控制台或价格计 算器显示为准。

山 说明

如果您想了解更多本方案相关信息,或在方案使用过程中存在疑问,可通过**方案咨询**渠道,寻求专业人员支持。

7.3 操作流程

本文档介绍面向AI场景如何使用OBS+SFS Turbo的存储加速,流程如图7-2所示。

图 7-2 面向 AI 场景使用 OBS+SFS Turbo 的存储加速方案步骤

表 7-3 面向 AI 场景使用 OBS+SFS Turbo 的存储加速流程说明

序号	步骤	说明
1	规划组网和 资源	此步骤请 <mark>提交工单</mark> 联系技术支持人员进行支撑配置。
2	创建资源	1. 创建VPC: 创建1个虚拟私有云和子网。 2. 创建SFS Turbo HPC型文件系统: 创建1个SFS Turbo文件系统,文件系统类型选择"HPC型",存储类型请根据存储容量和性能需求选择,AI场景建议选择250MB/s/TiB及以上的存储类型。 3. 创建OBS桶: 创建1个OBS桶,存储类别为"标准存储",桶策略为"私有"。 4. 创建ModelArts资源池: 创建1个专属资源池。
3	基本配置	 配置ModelArts和SFS Turbo间网络直通。 a. 创建委托授权ModelArts云服务使用SFS Turbo。 b. 配置ModelArts网络关联SFS Turbo。 配置SFS Turbo和OBS联动。 配置SFS Turbo数据自动导出到OBS桶。 配置SFS Turbo数据淘汰策略。
4	训练	1. 上传数据至OBS并预热到SFS Turbo中。 2. 创建训练任务。
5	例行运维	使用OBS+SFS Turbo的存储加速方案的过程中,您可以进行采取以下运维措施,保证系统正常高效运行: SFS Turbo容量监控及告警。 SFS Turbo性能监控。 调整SFS Turbo数据淘汰策略。 SFS Turbo容量及性能扩容。 OBS性能监控。

□□说明

如果您想了解更多本方案相关信息,或在方案使用过程中存在疑问,可通过**方案咨询**渠道,寻求 专业人员支持。

7.4 实施步骤

7.4.1 创建资源

本最佳实践方案需要使用到VPC、SFS Turbo HPC型文件系统、OBS桶、ModelArts资源池资源。

山 说明

为了提供最佳加速性能,建议SFS Turbo HPC文件系统和ModelArts资源池就近选择在同一个Region的同一个可用区(AZ)。

创建 VPC

虚拟私有云可以为您构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境,操作指导请参考创建虚拟私有云和子网。

创建 SFS Turbo HPC 型文件系统

创建SFS Turbo文件系统,文件系统类型选择"HPC型",操作指导请参考<mark>创建SFS Turbo文件系统</mark>。

创建 OBS 桶

创建OBS桶,存储类别为"标准存储",桶策略为"私有",操作指导请参考<mark>创建OBS桶</mark>。

创建 ModelArts 资源池

以常见的专属资源池为例,专属资源池提供独享的计算资源,可用于Notebook、训练作业、部署模型。专属资源池不与其他用户共享,更加高效。在使用专属资源池之前,您需要先创建一个专属资源池,操作指导请参考创建专属资源池。

7.4.2 基本配置

7.4.2.1 配置 ModelArts 和 SFS Turbo 间网络直通

创建委托授权 ModelArts 云服务使用 SFS Turbo

步骤1 使用IAM管理员账号登录IAM控制台。


步骤2 在IAM控制台的左侧导航窗格中选择"权限管理 > 权限"。

步骤3 配置调用SFS Turbo接口的自定义策略:

1. 单击右上角的"创建自定义策略",进入自定义策略配置页面。

- 2. 输入"策略名称",用户可根据需要自定义,例如"委托modelarts操作SFSTurbo-1"
- 3. "策略配置方式"选择选择"可视化视图"或者"JSON视图"均可。如果选择 "可视化视图"请跳转至该步骤,如果选择"JSON视图"请跳转至该步骤。
- 4. 在"策略内容"下配置策略。
 - a. 选择"允许"。
 - b. 选择云服务, 勾选 "**弹性文件服务(SFSTurbo)**"。
 - c. 选择"操作",勾选只读操作"sfsturbo:shares:showShareNic"、 "sfsturbo:shares:listShareNics",勾选写操作 "sfsturbo:shares:addShareNic"、 "sfsturbo:shares:deleteShareNic"。
 - d. 选择"**所有资源**"

图 7-3 创建委托授权 ModelArts 云服务使用 SFS Turbo

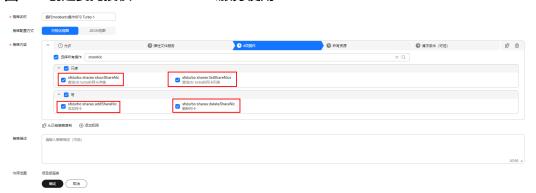

5. 在"策略内容"区域,填写以下授权语句。


6. 单击"确定",完成自定义策略创建。

步骤4 配置调用VPC接口的自定义策略:

- 1. 单击右上角的"创建自定义策略",进入自定义策略配置页面。
- 2. 输入"策略名称",用户可根据需要自定义,例如"委托modelarts操作SFS Turbo-2"
- 3. "**策略配置方式**"选择选择"**可视化视图**"或者"JSON视图"均可。如果选择 "**可视化视图**"请跳转至**该步骤**,如果选择"JSON视图"请跳转至<mark>该步骤</mark>。
- 4. 在"策略内容"下配置策略。
 - a. 选择"允许"。
 - b. 选择云服务,勾选"**虚拟私有云 (VPC)**"。

- c. 选择"**操作**",勾选写操作"vpc:ports:update",勾选列表操作 "vpc:ports:get"。
- d. 选择"**所有资源**"

图 7-4 创建委托授权 ModelArts 云服务使用 VPC

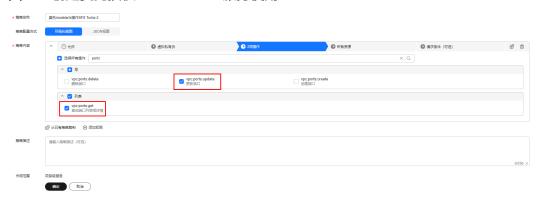

5. 在"策略内容"区域,填写以下授权语句。

```
| "Version": "1.1",
| "Statement": [
| | "Effect": "Allow",
| "Action": [
| "vpc:ports:update",
| "vpc:ports:get"
| ]
| | | | |
```

6. 单击"确定",完成自定义策略创建。

步骤5 在IAM控制台页面的左侧导航窗格中选择"委托",单击右上方的"创建委托"。

步骤6 在创建委托页面,设置"委托名称",例如设置为"modelarts_agency"。

步骤7 "委托类型"选择"云服务",在"云服务"中选择"ModelArts",持续时间根据用户需要选取,单击"下一步",进入给委托授权页面。

步骤8 勾选步骤1到4创建的自定义策略,给委托授权,单击"下一步"。

步骤9 选择授权范围方案,选择"所有资源"。

步骤10 单击"确定",委托创建完成。

----结束

配置 ModelArts 网络关联 SFS Turbo

ModelArts网络关联SFS Turbo后,可直接在ModelArts的Notebook开发及训练环境中 挂载SFS Turbo共享文件系统,并访问其中的数据。

步骤1 登录ModelArts管理控制台,创建网络并打通创建资源中创建的创建虚拟私有云和子网,详细步骤参见ModelArts网络。

步骤2 单击1中创建生成的资源池 "网络"所在行的"更多",选择"关联sfsturbo"。

步骤3 在"关联sfsturbo"弹窗中,选择创建资源中创建的SFS Turbo HPC型文件系统。

步骤4 选择完成后,单击"确定"创建关联。

----结束

□ 说明

- 1. 使用过程中请不要解除关联,解除关联会导致ModelArts资源池无法访问SFS Turbo文件系统中的数据。
- 2. 一个SFS Turbo文件系统最多可关联1个网络。

7.4.2.2 配置 SFS Turbo 和 OBS 联动

SFS Turbo HPC型文件系统支持无缝访问存储在对象存储OBS存储桶中的对象,您可以指定SFS Turbo内的文件目录与OBS对象存储桶进行关联。更多内容请参考管理SFS Turbo文件系统与OBS桶的存储联动。

步骤1 登录SFS管理控制台,在左侧导航窗格中选择"SFS Turbo"。

步骤2 在文件系统列表中,单击创建资源中创建的HPC型文件系统,进入文件系统详情页面。

步骤3 进入页签"绑定后端存储",单击"绑定OBS桶"。

图 7-5 绑定 OBS 桶



步骤4 在右侧弹窗"绑定OBS桶"中,填写如下表所示参数。

表 7-4 绑定 OBS 桶配置参数

参数	含义	限制	配置后可 编辑
联动目 录名称	SFS Turbo文 件系统银目录 下会以该子司 创建一个录 创建一个录 够定对应 OBS桶,且该 目录名称 目录名称录 和已有目录 名。	 子目录名称不能重复,子目录名称长度 不能超过63个字符。 子目录名称必须是文件系统根目录下不 存在的目录名。 子目录名称不能是"."或""。 	不支持
桶名	OBS存储桶桶 名。	无法绑定不存在的存储桶。目前仅支持OBS存储桶,不支持OBS并行文件系统。	不支持
OBS区 域域名	OBS区域域 名,即OBS的 终端节点。	OBS存储桶必须和SFS Turbo文件系统在同一个Region。	不支持
导入的 文件权 限	导限。公司,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一个,是是一	可选参数。取值范围是0到7组成的三位数。	支持

参数	含义	限制	配置后可 编辑
导入的 目录权 限	导限位示者用用每值限权(限权组入。等件文组的数字件文组的数人,)行、)限执)则有所其限的发(2(1(加强的,取权与,有所其限的权写(2),权(加权三表(4),取权与,以及,以及,以及,以及,以及,以及,以	可选参数。取值范围是0到7组成的三位数。	支持
用户ID	导入的文件或 目录所有者的 用户ID。	可选参数。取值范围是0到4294967294 (即2^32-2)。	支持
用户组 ID	导入的文件或 目录所属用户 组ID。	可选参数。取值范围是0到4294967294 (即2^32-2)。	支持

□ 说明

ModelArts平台默认使用ma-user用户来访问SFS Turbo,建议把"导入的文件权限"和"导入的目录权限"设置为777。

步骤5 勾选"将OBS桶的读写权限通过桶策略授权给SFS Turbo云服务"。

步骤6 单击"确定",完成绑定。

步骤7 指定导入目录和文件的默认权限,请参考《高性能弹性文件服务API参考》的"绑定后端存储"和"更新后端存储属性"章节执行操作。

----结束

7.4.2.3 配置 SFS Turbo 数据自动导出到 OBS 桶

配置自动导出后,训练过程中周期性写入SFS Turbo文件系统的Checkpoint模型文件会自动以异步方式导出到关联的OBS桶中进行长期保存,无需手工导出,异步导出方式不会占用上层训练任务时间。

□ 说明

文件导出速度受OBS服务的写入带宽上限影响,默认是16Gbit/s,如果大模型训练生成的Checkpoint文件过大、导出速度过慢,可<mark>提交工单</mark>申请调大OBS服务的写入带宽。

7.4.2.4 配置 SFS Turbo 数据淘汰策略

SFS Turbo HPC型文件系统绑定OBS后端之后,建议配置缓存数据淘汰功能。SFS Turbo会自动释放设定时间内没有访问过的文件数据内容,仅保留文件元数据,数据内容释放后不占用SFS Turbo文件系统上的存储空间,再次访问该文件时,将重新从OBS中加载文件数据内容。

步骤1 登录SFS管理控制台。

步骤2 在文件系统列表中,单击创建的HPC型文件系统名称,进入文件系统详情页面。

步骤3 在"基本信息"页签,设置冷数据淘汰时间。

图 7-6 设置冷数据淘汰时间

冷数据淘汰时间(小时) ⑦ -- 🖉

----结束

□ 说明

只有已经导出到OBS且满足淘汰时间的数据才会被淘汰。更多内容请参考管理SFS Turbo文件系统与OBS桶的存储联动。

7.4.3 训练

7.4.3.1 上传数据至 OBS 并预热到 SFS Turbo 中

上传数据至 OBS

已经在OBS上创建好普通OBS桶,请参见创建普通OBS桶。

已经安装obsutil,请参考下载和安装obsutil。

步骤1 登录Imagenet数据集下载官网地址,下载Imagenet21k数据集: http://image-net.org/。

步骤2 下载格式转换后的annotation文件: ILSVRC2021winner21k_whole_map_train.txt 和ILSVRC2021winner21k_whole_map_val.txt。

步骤3 下载完成后将上述3个文件数据上传至OBS桶中的imagenet21k_whole文件夹中。上传方法请参考obsutil命令行工具使用指导。

----结束

□说明

OBS针对不同场景提供了多种数据上云方案,您可根据数据量、耗时、费用等需求选择适合的方案上传数据至OBS,更多内容请参考数据上云方案。

将数据从 OBS 预热到 SFS Turbo 中

SFS Turbo HPC型文件系统绑定OBS桶后,可以使用数据预热功能,以减少后续训练首次访问数据耗时。

训练任务开始前可通过数据预热功能将文件元数据和数据内容全部从OBS导入到SFS Turbo高性能文件存储中。数据预热功能的具体操作可以参考**创建数据导入导出任务接口**或者**管理SFS Turbo文件系统与OBS桶的存储联动**章节的"数据预热功能"内容。

□说明

- 1. 您可通过**查询联动任务详情接口**或者参考**管理SFS Turbo文件系统与OBS桶的存储联动**章节的"任务状态"内容查看导入任务的完成状态。
- 2. 如果您觉得数据集规模较小或数据集变化不太频繁,不需要通过数据联动来做数据导入导出,您可借助外部工具将数据从OBS迁移到SFS Turbo中,操作指导请参考OBS和SFS之间的数据迁移,推荐使用obsutil工具。

7.4.3.2 创建训练任务

基于SFS Turbo共享文件存储创建ModelArts训练任务。

步骤1 登录ModelArts管理控制台。

步骤2 在左侧导航栏中选择"训练管理>训练作业",进入"训练作业"列表。

步骤3 单击右上角的"创建训练作业",进入"创建训练作业"页面,在该页面填写训练作业相关参数信息。

步骤4 填写训练作业相关参数信息,以下配置项请按要求填写,其余参数配置请参考**创建训 练作业**根据您的自身情况选择。

- 资源池: 专属资源池,选择创建资源中创建的ModelArts资源池。
- SFS Turbo: 增加挂载配置,选择创建资源中创建的SFS Turbo HPC型文件系统。

步骤5 单击"提交",完成训练作业的创建。

----结束

训练作业创建完成后,后台将自动完成容器镜像下载、代码目录下载、执行启动命令等动作。训练作业一般需要运行一段时间,根据您的训练业务逻辑和选择的资源不同,训练时长将持续几十分钟到几小时不等。要查看训练作业实时情况,您可以前往训练作业列表,查看训练作业的基本情况。

7.4.4 例行维护

SFS Turbo 容量监控及告警

如果SFS Turbo HPC型文件系统存储空间被写满,会影响业务运行,您可以在CES云监控服务上监控SFS Turbo文件系统的容量使用情况,并创建告警规则,当容量使用率超过一定阈值,可以发送邮件、短信等告警到运维人员。当收到容量监控告警时,您需要及时清理SFS Turbo存储空间、或缩短冷数据淘汰时间加速冷数据淘汰、或对SFS Turbo进行空间扩容。详情可参见SFS Turbo监控指标说明和创建告警规则。

SFS Turbo 性能监控

您可以在CES云监控服务上监控和SFS Turbo文件系统的性能使用情况。当AI算力集群规模变大,大模型参数量变大,导致Checkpoint读加载时间变长时,或训练数据集加

载由于存储读写带宽不足导致拖慢AI训练时,您可以对SFS Turbo进行性能扩容,以缩短数据加载时长。详情可参见SFS Turbo监控指标说明和创建告警规则。

调整 SFS Turbo 数据淘汰策略

操作指导请参考配置SFS Turbo数据淘汰策略。

SFS Turbo 容量及性能扩容

当SFS Turbo存储空间不足时,您可以对SFS Turbo存储空间进行容量扩容。扩容操作步骤请参考<mark>扩容</mark>。

SFS Turbo HPC型是按每TB单位容量来提供一定的带宽吞吐,因此当SFS Turbo HPC性能不足时,需要通过容量扩容来提高性能吞吐。

OBS 性能监控

您可以在CES云监控服务上监控SFS Turbo关联的OBS桶的性能使用情况,SFS Turbo和OBS之间的数据导入导出速度会受OBS服务的读写带宽上限QoS影响,默认是16Gbit/s,如果导入导出速度受到OBS读写带宽上限影响,可提交工单联系技术支持人员申请调大OBS服务的读写带宽。

7.5 常见问题

• 可以只使用SFS Turbo HPC型文件系统支撑AI训练吗?

当数据规模较小,不存在冷热数据分级降本诉求,又希望能方便快捷的构建AI训练系统时,可以选择只使用SFS Turbo高性能文件存储支撑AI训练。

可以基于OBS对象存储支撑AI自动驾驶、大模型训练吗?

OBS为容量型存储,在时延、带宽等存储性能上无法满足高性能AI训练,建议使用SFS Turbo HPC型高性能文件系统加速AI训练任务,训练速度加快可以节省AI算力费用。

文件系统使用空间不足,可以扩容吗?

SFS Turbo文件系统支持在线扩容,扩容过程中挂载文件系统可能失败,建议业务低峰期扩容。

8 配置 SFS 通用文件系统容灾

方案概述

为了快速恢复业务数据(如生产执行文件、团队协作文档),减少停机损失,或以更优成本构建基础容灾能力,并通过异地备份形成分层防护体系,建议采用SFS同可用区备份方案。该方案需要准备两个通用文件系统:一个用于日常业务,另一个用于容灾备份。业务通用文件系统的数据可以手动或定时备份到容灾通用文件系统中。整个流程包括全量迁移(不影响业务)、增量迁移(不影响业务)、配置定时迁移任务(不影响业务)和检查迁移结果(不影响业务)。

约束与限制

- 仅支持使用Linux系统的云服务器进行数据迁移。
- Linux系统云服务器和2个SFS 通用文件系统需在同一VPC下。
- 通用文件系统使用NFS协议。

准备工作

- 1. 参考配置终端节点章节完成VPC终端节点的创建。
- 2. 创建NFS协议类型通用文件系统,VPC与现有的通用文件系统保持一致。
 - 创建通用文件系统的具体操作请详见创建通用文件系统。
 - 如果没有VPC,则在同区域创建虚拟私有云VPC,然后再去创建通用文件系统。
- 3. 准备一台可用的Linux的云服务器,云服务器的VPC和2个通用文件系统的VPC— 致,保证云服务器与2个通用文件系统系统可以互通。

如果无可用的云服务器,可参考快速购买和使用LinuxECS章节购买。

资源规划

表 8-1 资源规划

产品	配置示例	说明
弹性云服务器 ECS	规格: 8vCPUs 16GiB c7.2xlarge.2 操作系统: Linux 区域:中国-香港 VPC名称: VPC1	已创建/mnt/src和/mnt/dst的目录

操作步骤

步骤1 参考挂载NFS协议类型文件系统到云服务器(Linux)挂载2个通用文件系统。业务通用文件系统挂载至"mnt/src"目录,容灾通用文件系统挂载至"/mnt/dst"目录。

步骤2 执行以下命令安装迁移工具。

sudo yum install -y rsync

步骤3 迁移全量数据: 业务通用文件系统中的文件全量复制到容灾通用文件系统中。

1. 在容灾通用文件系统中创建一个目录用于存放迁移数据。例如,dst/backup目录。

mkdir /mnt/dst/backup

2. 将业务文件系统中的数据迁移至容灾文件系统的backup目录中。rsync -avP /mnt/src/ /mnt/dst/backup/

步骤4 迁移增量数据:执行下方命令,将全量同步后的增量数据写入到容灾通用文件系统中。

rsync -avP --delete /mnt/src/ /mnt/dst/backup/

步骤5 使用crontab配置定期任务迁移增量数据。

- 执行以下命令,进入crontab。 crontab -e
- 2. 配置定期增量迁移。

在crontab中配置以下信息。其中,00表示分钟;02表示小时,即每天02:00进行增量迁移。您也可以根据实际情况进行替换。

00 02 * * * rsync -avP --delete /mnt/src/ /mnt/dst/backup/ > /tmp/last rsync result.log 2>&1 &

3. 执行以下命令,若返回<mark>步骤5.2</mark>配置的信息,则配置成功。 crontab -l

步骤6 迁移结果验证。

执行如下命令确认最近一次增量迁移的数据。cat /tmp/last_rsync_result.log

----结束