

弹性负载均衡

快速入门

文档版本 01
发布日期 2024-07-27



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 实现单个 Web 应用的负载均衡.....	1
2 实现多个 Web 应用的负载均衡.....	14


1 实现单个 Web 应用的负载均衡

操作场景

弹性负载均衡可以将访问流量根据流量分配策略分发到多台后端服务器，实现业务的负载分担。同时消除了单点故障，提升了业务的可用性。

假如您有一个Web应用，由于业务量比较大，需要分发到两个弹性云服务器ECS01和ECS02进行业务负载，可以参考本文快速实现。

图 1-1 单个应用负载分发架构图

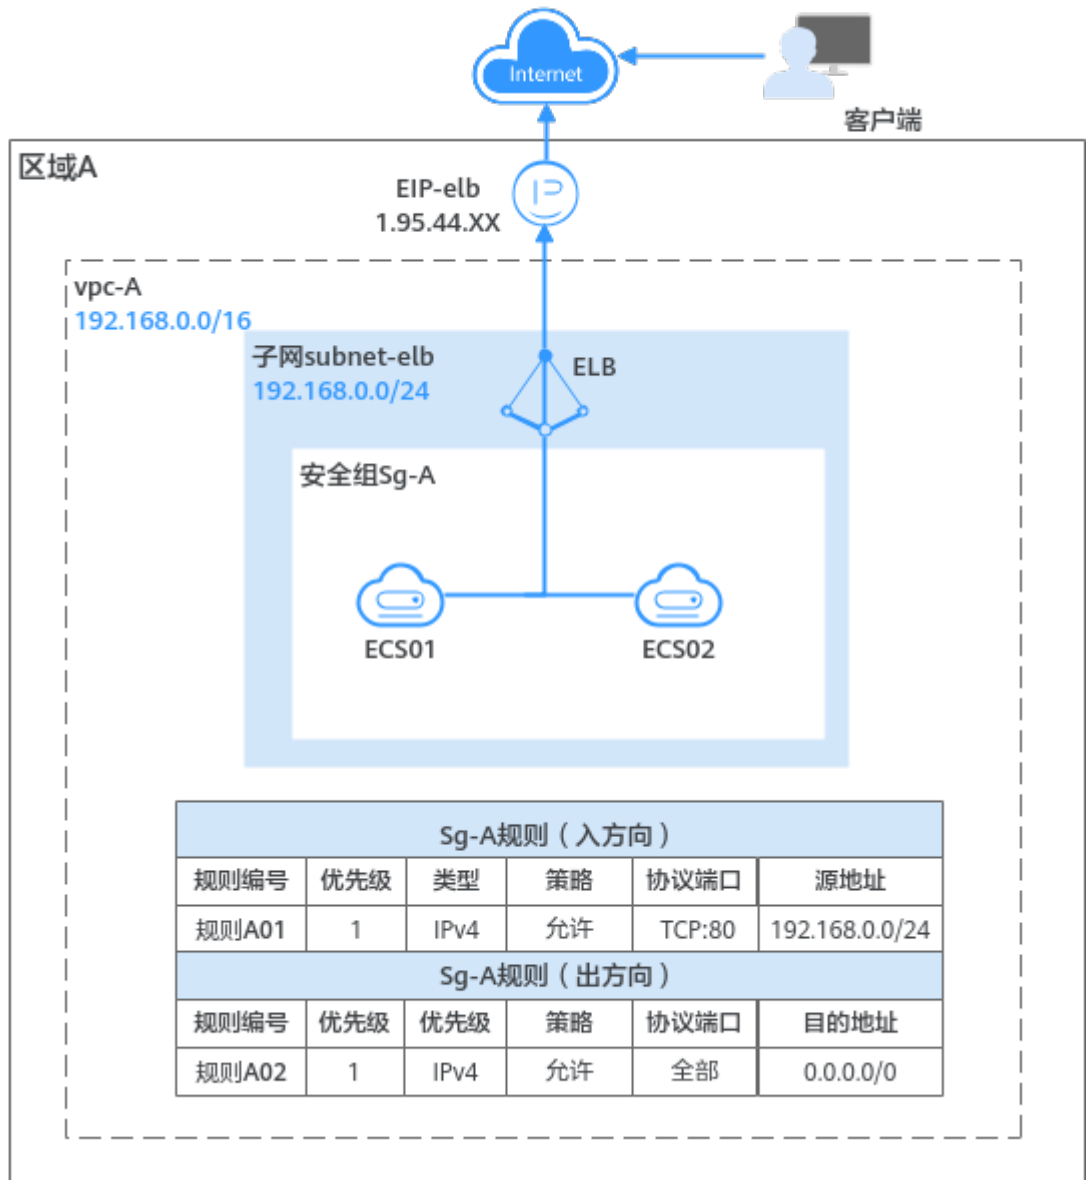

操作流程

配置流程如图1-2所示：

图 1-2 弹性负载均衡负载单个业务



操作步骤	说明
准备工作	使用云服务前，您需要注册华为账号并开通华为云、完成实名认证、为账户充值。

操作步骤	说明
步骤一：创建VPC和ECS	<ul style="list-style-type: none">创建一个IPv4网段的VPC，并从VPC中划分一个子网。 IPv4网段：192.168.0.0/16，子网IPv4网段：192.168.0.0/24基于已有的VPC和子网，购买两个ECS实例。
步骤二：搭建后端服务	在两个ECS实例上分别部署Nginx，使访问ECS01时返回标题为“Welcome to ELB test page one!”的页面，访问ECS02时返回标题为“Welcome to ELB test page two!”的页面。
步骤三：新建负载均衡器	创建一个弹性规格的ELB实例，用于接收来自客户端的请求并将请求分发至后端服务器。
步骤四：配置安全组规则	后端服务器的安全组规则配置放通源地址为ELB后端子网所属网段。
步骤五：添加监听器	为ELB实例配置监听器，监听器接收客户端请求并将请求分发至后端服务器组内的服务器。
步骤六：验证业务	访问ELB实例对应的域名，验证是否实现访问到不同的后端服务器。

准备工作

在使用弹性负载均衡服务前，您需要注册华为账号并开通华为云、完成实名认证、为账户充值。

- [注册华为账号并开通华为云](#)。
- 参考“[实名认证](#)”完成个人或企业账号实名认证。
- 您需要确保账户有足够金额，请参见“[如何给华为云账户充值](#)”。

步骤一：创建 VPC 和 ECS

您需要根据业务需求规划ELB实例的地区，创建VPC和后端服务器ECS实例等。确保ECS实例的可用区和ELB实例的可用区相同，并且ECS实例与ELB实例属于同一个VPC。

本示例中的VPC相关配置如下所示，仅供参考，更多详细设置请参考[创建VPC](#)。

图 1-3 VPC 的基本信息



图 1-4 VPC 的子网设置



单击查看本示例VPC的创建配置。

- VPC的基本信息

参数	示例	说明
区域	华北-北京四	请您选择靠近业务的区域，VPC需要和ECS、EIP位于同一个区域内。
名称	vpc-A	请您按需设置VPC名称。
IPv4网段	192.168.0.0/16	VPC的IPv4地址范围。
企业项目	default	请您将VPC加入已有的企业项目内，支持按企业项目维度管理资源。
高级配置（可选）	-	本示例保持系统默认。

- VPC的子网设置

参数	示例	说明
可用区	可用区1	一个区域内分为多个可用区，不同可用区之间物理隔离，内网互通。请您任意选择一个可用区，一个VPC的多个子网可以位于不同可用区，不影响通信。 ECS可以和VPC子网位于不同可用区，比如位于可用区1的云服务器，可以使用可用区3的子网。
子网名称	subnet-elb	请您按需设置子网称。
子网IPv4网段	192.168.0.0/24	子网的IPv4地址范围，子网网段需要从VPC的IP网段中划分。
子网IPv6网段	不开启	是否自动为子网分配IPv6地址。
关联路由表	默认	默认路由表中已预置系统路由，确保同一个VPC内不同子网之间的网络互通。

参数	示例	说明
高级配置（可选）	-	本示例保持系统默认。

单击查看本示例VPC中两台ECS的网络配置。

- ECS的网络配置信息

参数	示例	说明
名称	<ul style="list-style-type: none">ECS01ECS02	两台ECS实例的名称。
区域	华北-北京四	与VPC的区域保持一致。
可用区	<ul style="list-style-type: none">可用区1可用区2	两台ECS实例分别部署在不同的可用区。
网络	<ul style="list-style-type: none">vpc-Asubnet-elb	选择已创建的虚拟私有云和子网，vpc-A和subnet-elb。
弹性公网IP	购买两个EIP	为ECS01和ECS02分别绑定一个EIP。

步骤二：搭建后端服务

在ECS实例上部署Nginx，编辑HTML页面，使访问ECS01时返回一个标题为“Welcome to ELB test page one!”的页面，访问ECS02时返回一个标题为“Welcome to ELB test page two!”的页面。

- [登录弹性云服务器](#)。
- 安装nginx。

单击查看nginx部署命令

- 使用wget命令，下载对应当前操作系统版本的Nginx安装包。此处以CentOS 7.6版本的操作系统为例。


```
wget http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7ngx.noarch.rpm
```
- 执行以下命令，建立Nginx的yum仓库。此处以CentOS 7.6版本的操作系统为例。

```
rpm -ivh nginx-release-centos-7-0.el7ngx.noarch.rpm
```
- 执行以下命令，安装Nginx。

```
yum -y install nginx
```
- 执行以下命令，启动Nginx并设置开机启动。

```
systemctl start nginx  
systemctl enable nginx
```
- 在任意终端使用浏览器访问“[http://ECS的公网IP地址](#)”，显示如下页面，说明nginx安装成功。

图 1-5 nginx 安装成功

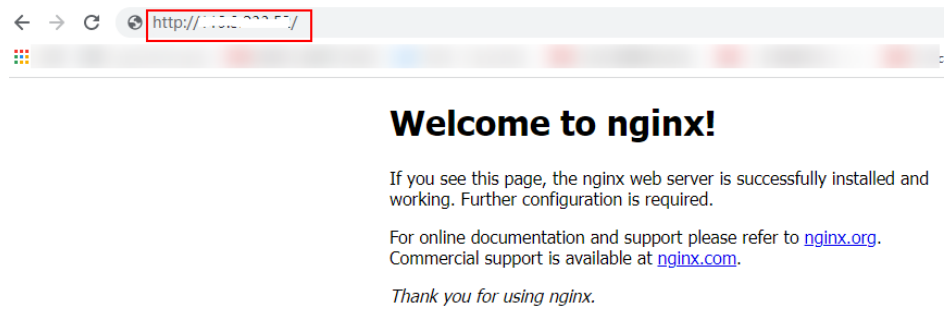

3. 修改ECS实例ECS01的html页面。

Nginx的默认根目录是“/usr/share/nginx/html”，修改“index.html”页面，用来标识到ECS01的访问。

单击查看ECS01页面部署命令

- a. 执行以下命令打开文件“index.html”。

```
vim /usr/share/nginx/html/index.html
```

- b. 按i键进入编辑模式。

修改打开的“index.html”文件。

修改文件内容，涉及内容修改部分如下所示：

```
...
<body>
  <h1>Welcome to <strong>ELB</strong> test page one!</h1>

  <div class="content">
    <p>This page is used to test the <strong>ELB</strong>!</p>

    <div class="alert">
      <h2>ELB01</h2>
      <div class="content">
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```

按Esc键退出编辑模式，并输入:wq保存后退出。

4. 参考步骤3修改实例ECS02的“index.html”页面，用“page two”来标识到ECS02的访问。

单击查看ECS02页面部署命令

- a. 执行以下命令打开文件“index.html”。

```
vim /usr/share/nginx/html/index.html
```

- b. 按i键进入编辑模式。

修改打开的“index.html”文件。

修改文件内容，涉及内容修改部分如下所示：

```
...
<body>
  <h1>Welcome to <strong>ELB</strong> test page two!</h1>

  <div class="content">
    <p>This page is used to test the <strong>ELB</strong>!</p>

    <div class="alert">
      <h2>ELB02</h2>

```

```
<div class="content">
  <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>
  <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>
  <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>
</div>
</div>
</div>
</body>
```


按**Esc**键退出编辑模式，并输入:wq保存后退出。

5. 使用浏览器分别访问“http://ECS01的公网IP地址”和“http://ECS02的公网IP地址”，验证nginx服务。

如果页面显示修改后的html页面，说明nginx部署成功。


- ECS01的html页面：

图 1-6 ECS01 的 nginx 部署成功页面

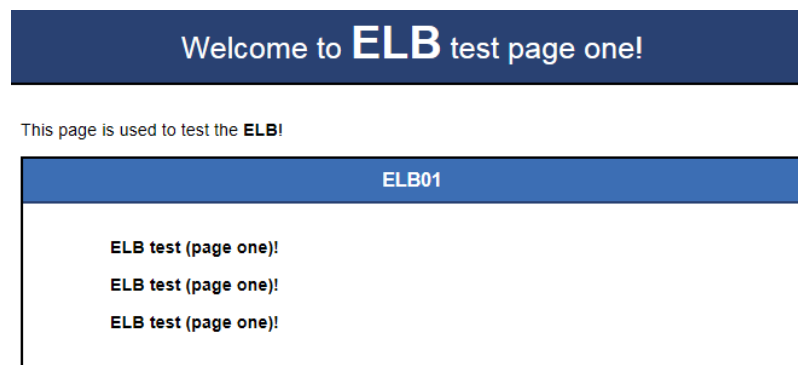



- ECS02的html页面：

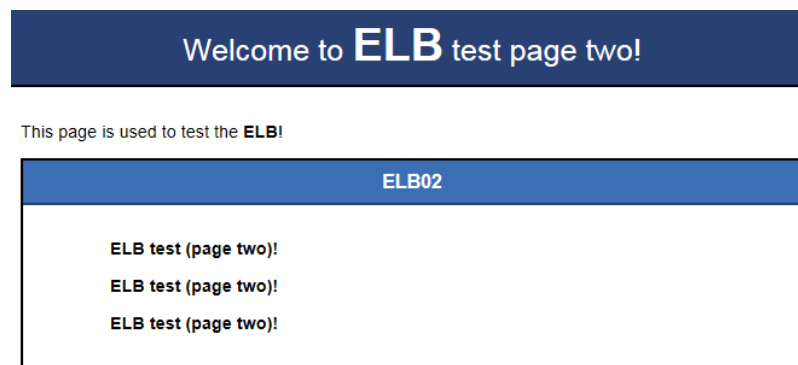图 1-7 ECS02 的 nginx 部署成功页面



步骤三：新建负载均衡器

在当前场景中，ELB需要创建并绑定弹性公网IP。ELB绑定EIP仅作为本次示例中通过ELB访问后端业务所需，用户实际使用时，需要根据自身业务规划确定ELB是否绑定EIP。

1. 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
区域和项目选择与使用的弹性云服务器保持一致。
2. 单击页面左上角的  ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。

- 在“负载均衡器”界面单击“购买弹性负载均衡器”。根据界面提示选择负载均衡器的基础配置，配置参数如图1-8所示。

图 1-8 负载均衡器的基础配置



单击展开负载均衡器的基础配置

– 负载均衡器的基础配置

参数	取值样例	说明
实例类型	独享型	本文选择独享型负载均衡，资源独享，性能不受其它实例的影响。
计费模式	按需计费	独享型负载均衡器的收费类型。
区域	-	不同区域的资源之间内网不互通，本文选择与弹性云服务器的区域保持一致。
可用区	<ul style="list-style-type: none"> 可用区1 可用区2 	如果业务需要考虑容灾能力，建议选择多个可用区，实例对应的最高性能规格会随可用区数量加倍。 说明 当您为智能边缘小站购买弹性负载均衡时，可用区选择“边缘可用区”。
规格	弹性规格	不同的实例规格在性能上存在差异，本文选择弹性规格的“应用型”和“网络型”规格。
名称	elb-test	负载均衡器的名称。
企业项目	default	企业项目是一种云资源管理方式，将弹性负载均衡加入已有的企业项目内，支持修改。
更多 > 描述	-	您可以为负载均衡器添加相关描述。

参数	取值样例	说明
更多 > 标签	-	为弹性负载均衡绑定标签，用来标识资源，支持修改。

4. 选定负载均衡器的基础配置后，请根据界面提示选择负载均衡器的网络配置，配置参数如图1-9所示。

图 1-9 负载均衡器的网络配置



单击展开负载均衡器的网络配置

– 负载均衡器的网络配置

参数	取值样例	说明
IP类型后端	-	用户可以通过IP地址形式为负载均衡器添加当前VPC以外的后端，本文选择暂不开启该功能。
网络类型	<ul style="list-style-type: none"> IPv4公网 IPv4私网 	弹性负载均衡的网络类型，本文选择“IPv4公网”和“IPv4私网”。 <ul style="list-style-type: none"> IPv4公网：负载均衡器通过IPv4公网IP处理公网请求。 IPv4私网：负载均衡器通过IPv4私网IP对外私网请求。
所属VPC	-	选择负载均衡器所属的虚拟私有云，本示例选择vpc-A。
前端子网	-	选择独享型负载均衡所在的子网，从该子网中分配ELB实例对外服务的IP私有地址和IPv6地址。
IPv4地址	自动分配IP地址	选择从前端子网分配IPv4地址给负载均衡器的方式。

参数	取值样例	说明
后端子网	与前端子网保持一致。	ELB实例将使用后端子网中的IP地址与后端服务器建立连接。
IPv4公网配置		
弹性公网IP	新创建	当网络类型勾选“IPv4公网”时，需要指定ELB绑定的弹性公网IP。
弹性公网IP类型	全动态BGP	选择新创建弹性公网IP的链路类型。
公网带宽	按流量计费	弹性公网IP使用的带宽类型，本文选择“按流量计费”，需指定带宽上限，按实际使用的出公网流量计费。
带宽	100	指定具体的公网带宽上限，带宽范围：1-300 Mbit/s。

5. 单击“立即购买”。
6. 确认配置信息，单击“去支付”。
7. 创建完成后，在“负载均衡器”界面，选择对应的区域即可看到新建的负载均衡器。

步骤四：配置安全组规则

为了确保负载均衡器与后端服务器进行正常通信和健康检查正常，添加后端服务器后必须检查后端服务器所在的安全组规则和网络ACL规则。

- 后端服务器的安全组规则必须放通源地址为ELB后端子网所属网段。默认情况下，ELB后端子网与ELB所在子网一致。
- 网络ACL为子网级别的可选安全层，若ELB的后端子网关联了网络ACL规则，网络ACL规则必须配置允许源地址为ELB后端子网所属网段。

配置安全组与网络ACL规则详情请参见[后端服务器配置安全组（独享型）](#)。

本示例安全组放通规则请见[表1-1](#)。

表 1-1 放通后端服务器的安全组

方向	策略	类型	协议端口	源地址/目的地址	描述
入方向	允许	IPv4	TCP: 80	源地址： 192.168.0.0/24	后端服务器的安全组放通后端子网网段的健康检查端口。
出方向	允许	IPv4	全部	目的地址： 0.0.0.0/0	用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。

步骤五：添加监听器

负载均衡监听器通过指定的协议和端口进行流量转发。同时监听器将根据健康检查的配置自动检查其后端服务器的运行状况。如果发现某台服务器运行不正常，则会停止向该服务器发送流量，并重新将流量发送至正常运行的服务器。



1. 登录管理控制台。
2. 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的 ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
4. 在“负载均衡器”界面，单击需要添加监听器的负载均衡名称“elb-test”。
5. 单击“添加监听器”，配置监听器参数参见表1-2。

表 1-2 独享型负载均衡配置监听器参数说明

参数	示例	说明
名称	listener	监听器名称。
前端协议	HTTP	客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。
前端端口	80	客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的端口。
重定向	-	用于将HTTP监听的流量转发到HTTPS监听器。 本文默认关闭。
访问控制	允许所有IP访问	支持对特定IP地址的访问请求进行控制，更多信息请参见 访问控制策略 。
获取客户端IP	-	后端服务器可以获取到客户端的真实IP地址。 独享型负载均衡默认开启此功能，且不可关闭。
高级转发策略	-	开启高级转发策略功能之后，支持更为丰富的转发规则和转发动作。 本文保持默认开启。

6. 保持“高级配置”参数默认取值不变，单击“下一步：配置后端分配策略”，选择“新创建”后端服务器组。
参数“分配策略类型”选择“加权轮询算法”，其他参数保持默认选项。
7. 单击“下一步：添加后端服务器”，添加后端服务器。
 - 后端服务器需勾选“ECS01”和“ECS02”。
 - 业务端口：业务所使用的端口，示例为“80”。
8. 为后端服务器组配置健康检查参数，本文保持默认健康检查参数设置不变。
9. 单击“下一步：确认配置”，确认无误后，单击“提交”。

步骤六：验证业务

负载均衡实例配置完成后，可通过访问ELB实例对应的域名，验证是否实现访问到不同的后端服务器。

1. 修改本地PC的“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”文件，将域名映射到创建的ELB实例的EIP上。

ELB实例的EIP请在负载均衡器的基本信息界面查看。

图 1-10 本地 PC 的 hosts 文件

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

11.11.11.114 www.example.com
```


2. 在本地PC的命令行窗口，执行以下命令测试域名映射ELB实例的EIP是否成功。

ping www.example.com

如有回复数据包，则说明域名映射成功。


3. 使用浏览器访问“http://www.example.com”，显示如下页面，说明本次访问请求被ELB实例转发到弹性云服务器"ECS01"，"ECS01"正常处理请求并返回请求的页面。

图 1-11 访问到 ECS01

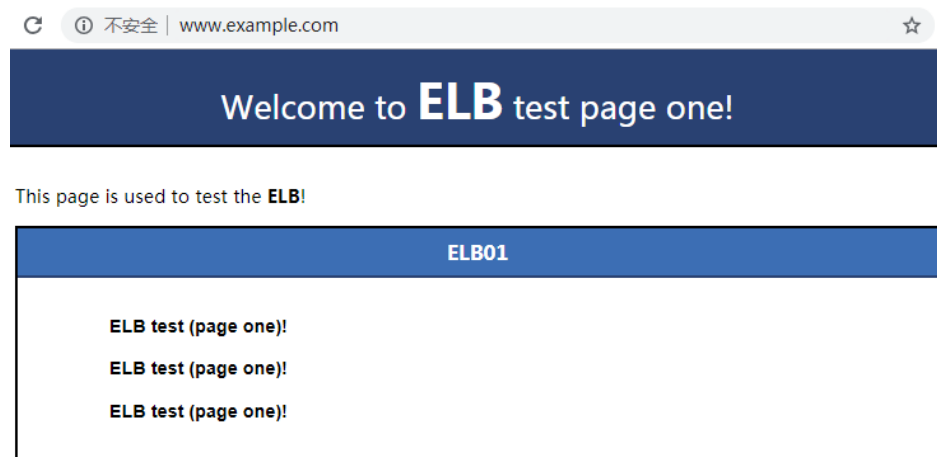

4. 再次使用浏览器访问“http://www.example.com”，显示如下页面，说明本次访问请求被ELB实例转发到弹性云服务器"ECS02"，"ECS02"正常处理请求并返回请求的页面。

图 1-12 访问到 ECS02

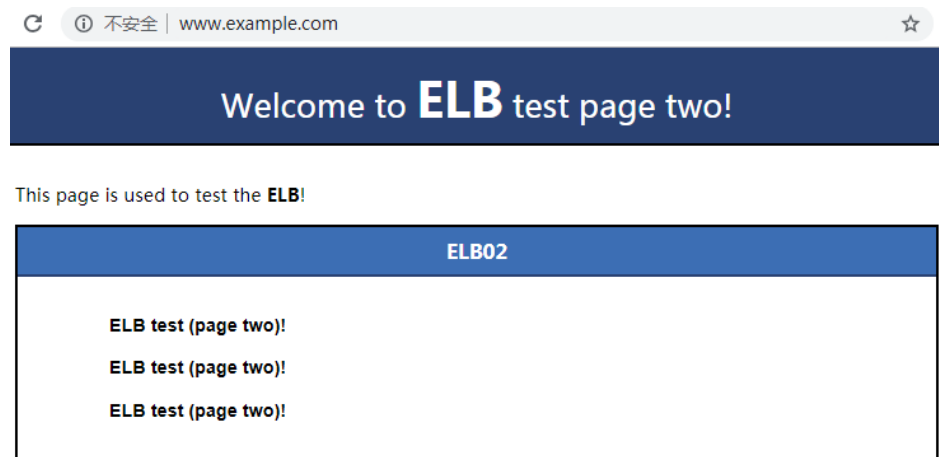


2 实现多个 Web 应用的负载均衡

操作场景

弹性负载均衡可以配置基于域名和URL的转发策略，将来自不同域名或者不同URL的请求转发到不同的后端服务器组处理。

假如您有两个应用，需要分别部署在两个弹性云服务器上ECS01和ECS02上，对外提供同一个访问域名，可以根据域名下不同的URL（/ELB01/和/ELB02/）来决定最终访问的应用。

图 2-1 两个应用负载分发架构图

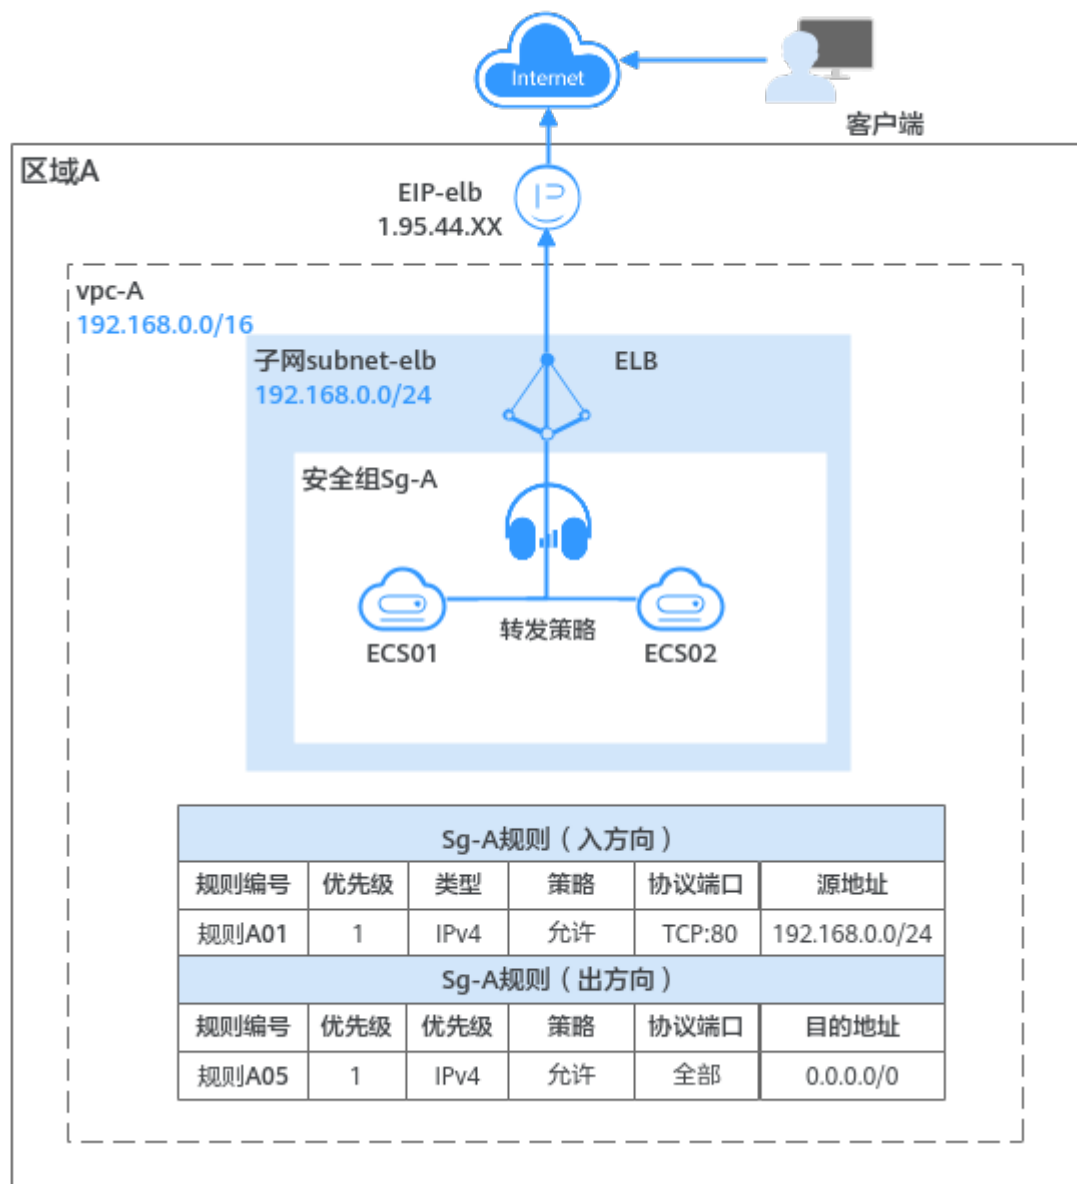

操作流程

配置流程如图2-2所示：

图 2-2 弹性负载均衡负载多个应用



操作步骤	说明
准备工作	使用云服务前，您需要注册华为账号并开通华为云、完成实名认证、为账户充值。

操作步骤	说明
步骤一：创建VPC和ECS	<ul style="list-style-type: none">创建一个IPv4网段的VPC，并从VPC中划分一个子网。 IPv4网段：192.168.0.0/16，子网IPv4网段：192.168.0.0/24基于已有的VPC和子网，购买两个ECS实例。
步骤二：搭建后端服务	在两个ECS实例上分别部署Nginx，使访问ECS01时返回标题为“Welcome to ELB test page one!”的页面，访问ECS02时返回标题为“Welcome to ELB test page two!”的页面。
步骤三：新建负载均衡器	创建一个弹性规格的ELB实例，用于接收来自客户端的请求并将请求分发至后端服务器。
步骤四：配置安全组规则	后端服务器的安全组规则配置放通源地址为ELB后端子网所属网段。
步骤五：添加监听器	为ELB实例配置HTTP监听器，监听器接收客户端请求并将请求分发至后端服务器内的服务器。
步骤六：添加转发策略	在HTTP监听器上配置基于域名和URL的转发策略，监听器根据转发策略转发请求至不同的后端服务器组。
步骤七：验证业务	访问ELB实例对应的域名，验证是否实现访问到不同的后端服务器。

准备工作

在使用弹性负载均衡服务前，您需要注册华为账号并开通华为云、完成实名认证、为账户充值。

- [注册华为账号并开通华为云](#)。
- 参考“[实名认证](#)”完成个人或企业账号实名认证。
- 您需要确保账户有足够金额，请参见“[如何给华为云账户充值](#)”。

步骤一：创建 VPC 和 ECS

您需要根据业务需求规划ELB实例的地区，创建VPC和后端服务器ECS实例等。确保ECS实例的可用区和ELB实例的可用区相同，并且ECS实例与ELB实例属于同一个VPC。

本示例中的VPC相关配置如下所示，仅供参考，更多详细设置请参考[创建VPC](#)。

图 2-3 VPC 的基本信息

图 2-4 VPC 的子网设置

单击查看本示例VPC的创建配置。

- VPC的基本信息

参数	示例	说明
区域	华北-北京四	请您选择靠近业务的区域, VPC需要和ECS、EIP位于同一个区域内。
名称	vpc-A	请您按需设置VPC名称。
IPv4网段	192.168.0.0/16	VPC的IPv4地址范围。
企业项目	default	请您将VPC加入已有的企业项目内, 支持按企业项目维度管理资源。
高级配置 (可选)	-	本示例保持系统默认。

- VPC的子网设置

参数	示例	说明
可用区	可用区1	一个区域内分为多个可用区，不同可用区之间物理隔离，内网互通。请您任意选择一个可用区，一个VPC的多个子网可以位于不同可用区，不影响通信。 ECS可以和VPC子网位于不同可用区，比如位于可用区1的云服务器，可以使用可用区3的子网。
子网名称	subnet-elb	请您按需设置子网称。
子网IPv4网段	192.168.0.0/24	子网的IPv4地址范围，子网网段需要从VPC的IP网段中划分。
子网IPv6网段	不开启	是否自动为子网分配IPv6地址。
关联路由表	默认	默认路由表中已预置系统路由，确保同一个VPC内不同子网之间的网络互通。
高级配置（可选）	-	本示例保持系统默认。

单击查看本示VPC中两台ECS的网络配置。

- ECS的网络配置信息

参数	示例	说明
名称	<ul style="list-style-type: none">• ECS01• ECS02	两台ECS实例的名称。
区域	华北-北京四	与VPC的区域保持一致。
可用区	<ul style="list-style-type: none">• 可用区1• 可用区2	两台ECS实例分别部署在不同的可用区。
网络	<ul style="list-style-type: none">• vpc-A• subnet-elb	选择已创建的虚拟私有云和子网，vpc-A和subnet-elb。
弹性公网IP	购买两个EIP	为ECS01和ECS02分别绑定一个EIP。

步骤二：搭建后端服务

在ECS实例上部署Nginx，编辑HTML页面，使访问ECS01时返回一个标题为“Welcome to ELB test page one!”的页面，访问ECS02时返回一个标题为“Welcome to ELB test page two!”的页面。

1. [登录弹性云服务器](#)。
2. 安装nginx。
单击查看nginx部署命令

- a. 使用wget命令，下载对应当前操作系统版本的Nginx安装包。此处以CentOS 7.6版本的操作系统为例。


```
wget http://nginx.org/packages/centos/7/noarch/RPMS/nginx-release-centos-7-0.el7ngx.noarch.rpm
```
- b. 执行以下命令，建立Nginx的yum仓库。此处以CentOS 7.6版本的操作系统为例。

```
rpm -ivh nginx-release-centos-7-0.el7ngx.noarch.rpm
```
- c. 执行以下命令，安装Nginx。

```
yum -y install nginx
```
- d. 执行以下命令，启动Nginx并设置开机启动。

```
systemctl start nginx  
systemctl enable nginx
```
- e. 在任意终端使用浏览器访问“http://ECS的公网IP地址”，显示如下页面，说明nginx安装成功。

图 2-5 nginx 安装成功

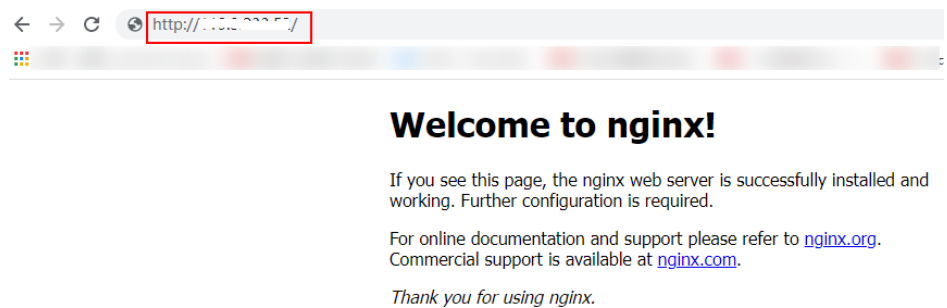

3. 修改ECS实例ECS01的html页面。

Nginx的默认根目录是“/usr/share/nginx/html”，移动并修改“index.html”页面，用来标识到ECS01的访问。

单击查看ECS01页面部署命令

- a. 依次执行以下命令，创建“ELB01”目录，并复制一个“index.html”文件到“ELB01”目录下。

```
mkdir /usr/share/nginx/html/ELB01
```

```
cp /usr/share/nginx/html/index.html /usr/share/nginx/html/ELB01/
```

- b. 执行以下命令打开文件“index.html”。

```
vim /usr/share/nginx/html/ELB01/index.html
```

- c. 按i键进入编辑模式。

- d. 修改打开的“index.html”文件。

修改文件内容，涉及内容修改部分如下所示：

```
...  
<body>  
  <h1>Welcome to <strong>ELB</strong> test page one!</h1>  
  
  <div class="content">  
    <p>This page is used to test the <strong>ELB</strong>!</p>  
  
    <div class="alert">  
      <h2>ELB01</h2>  
      <div class="content">  
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>  
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>  
        <p><strong>ELB test (page one)!</strong></p>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
</body>
```

```
</div>  
</div>  
</div>  
</body>
```

- e. 按**Esc**键退出编辑模式，并输入:**wq**保存后退出。
- 4. 参考步骤3修改ECS实例ECS02的“index.html”文件，用“page two”来标识到ECS02的访问。

单击查看ECS02页面部署命令

- a. 执行以下命令打开文件“index.html”。
vim /usr/share/nginx/html/index.html
- b. 按**i**键进入编辑模式。

修改打开的“index.html”文件。

修改文件内容，涉及内容修改部分如下所示：

```
...  
<body>  
  <h1>Welcome to <strong>ELB</strong> test page two!</h1>  
  
  <div class="content">  
    <p>This page is used to test the <strong>ELB</strong>!</p>  
  
    <div class="alert">  
      <h2>ELB02</h2>  
      <div class="content">  
        <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>  
        <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>  
        <p><strong>ELB test (page two)!</strong></p>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
</body>
```


按**Esc**键退出编辑模式，并输入:**wq**保存后退出

- 5. 使用浏览器分别访问“<http://ECS01的公网IP地址/ELB01/>”和“<http://ECS02的公网IP地址/ELB02/>”，验证nginx服务。

如果页面显示修改后的html页面，说明nginx部署成功。


- ECS01的html页面：

图 2-6 ECS01 的 nginx 部署成功页面

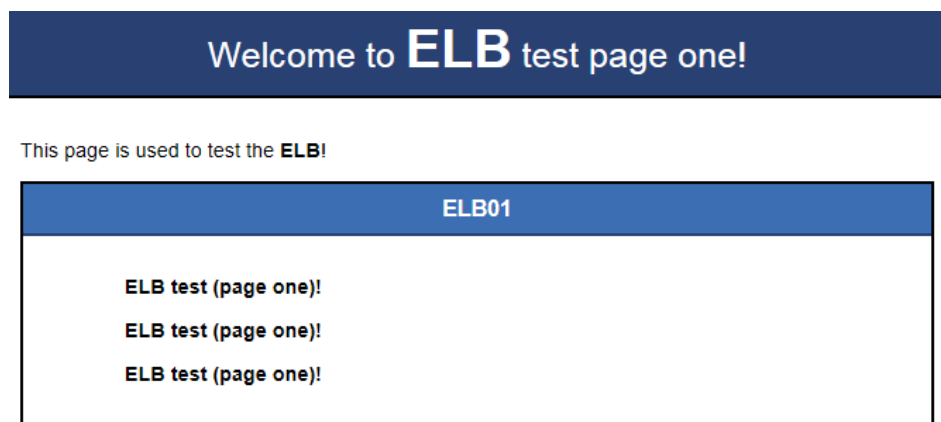

- ECS02的html页面：

图 2-7 ECS02 的 nginx 部署成功页面

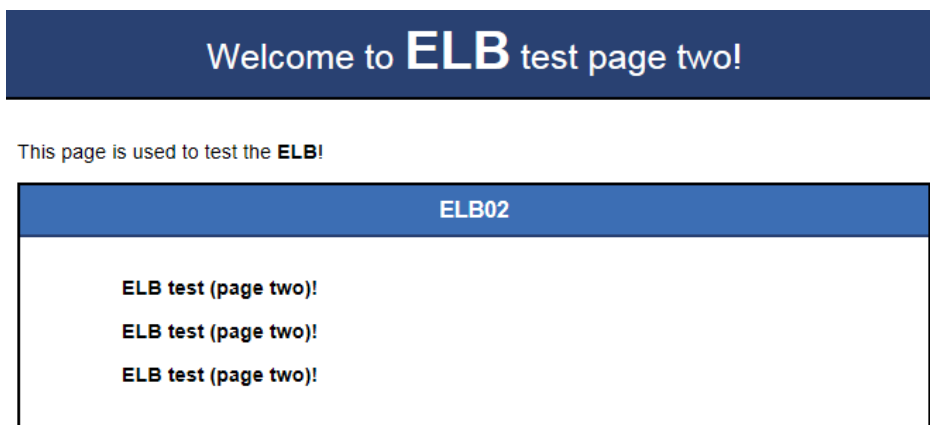

步骤三：新建负载均衡器

在当前场景中，ELB需要创建并绑定弹性公网IP。ELB绑定EIP仅作为本次示例中通过ELB访问后端业务所需，用户实际使用时，需要根据自身业务规划确定ELB是否绑定EIP。



1. 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
区域和项目选择与使用的弹性云服务器保持一致。
2. 单击页面左上角的 ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
3. 在“负载均衡器”界面单击“购买弹性负载均衡器”。根据界面提示选择负载均衡器的基础配置，配置参数如图2-8所示。

图 2-8 负载均衡器的基础配置



单击展开负载均衡器的基础配置

- 负载均衡器的基础配置

参数	取值样例	说明
实例类型	独享型	本文选择独享型负载均衡，资源独享，性能不受其它实例的影响。
计费模式	按需计费	独享型负载均衡器的收费类型。
区域	-	不同区域的资源之间内网不互通，本文选择与弹性云服务器的区域保持一致。
可用区	<ul style="list-style-type: none">可用区1可用区2	如果业务需要考虑容灾能力，建议选择多个可用区，实例对应的最高性能规格会随可用区数量加倍。 说明 当您在智能边缘小站购买弹性负载均衡时，可用区选择“边缘可用区”。
规格	弹性规格	不同的实例规格在性能上存在差异，本文选择弹性规格的“应用型”和“网络型”规格。
名称	elb-test	负载均衡器的名称。
企业项目	default	企业项目是一种云资源管理方式，将弹性负载均衡加入已有的企业项目内，支持修改。
更多 > 描述	-	您可以为负载均衡器添加相关描述。
更多 > 标签	-	为弹性负载均衡绑定标签，用来标识资源，支持修改。

4. 选定负载均衡器的基础配置后，请根据界面提示选择负载均衡器的网络配置，配置参数如图2-9所示。

图 2-9 负载均衡器的网络配置

网络配置

IP类型后端 (跨VPC后端)

网络类型 IPv4 公网 IPv4 私网 IPv6 网络

所属VPC 查看虚拟私有云

前端子网 查看子网

后端子网 与前端子网保持一致 查看子网

后端服务器安全组规则必须放通后端子网的网段，同时确保后端子网ACL规则配置正确，否则会导致业务不可用。 了解如何配置安全组 配置安全组规则 配置ACL规则

弹性公网IP 新创建 使用已有

弹性公网IP类型 全动态BGP 静态BGP

公网带宽 按带宽计费 按流量计费 加入共享带宽

带宽 5 10 20 50 100 300 100 + 带宽范围: 1-300 Mbit/s

单击展开负载均衡器的网络配置

- 负载均衡器的网络配置

参数	取值样例	说明
IP类型后端	-	用户可以通过IP地址形式为负载均衡器添加当前VPC以外的后端，本文选择暂不开启该功能。
网络类型	<ul style="list-style-type: none">IPv4公网IPv4私网	弹性负载均衡的网络类型，本文选择“IPv4公网”和“IPv4私网”。 <ul style="list-style-type: none">IPv4公网：负载均衡器通过IPv4公网IP处理公网请求。IPv4私网：负载均衡器通过IPv4私网IP对外私网请求。
所属VPC	-	选择负载均衡器所属的虚拟私有云，本示例选择vpc-A。
前端子网	-	选择独享型负载均衡所在的子网，从该子网中分配ELB实例对外服务的IP私有地址和IPv6地址。
IPv4地址	自动分配IP地址	选择从前端子网分配IPv4地址给负载均衡器的方式。
后端子网	与前端子网保持一致。	ELB实例将使用后端子网中的IP地址与后端服务器建立连接。
IPv4公网配置		
弹性公网IP	新创建	当网络类型勾选“IPv4公网”时，需要指定ELB绑定的弹性公网IP。
弹性公网IP类型	全动态BGP	选择新创建弹性公网IP的链路类型。
公网带宽	按流量计费	弹性公网IP使用的带宽类型，本文选择“按流量计费”，需指定带宽上限，按实际使用的出公网流量计费。
带宽	100	指定具体的公网带宽上限，带宽范围：1-300 Mbit/s。

5. 单击“立即购买”。
6. 确认配置信息，单击“去支付”。
7. 创建完成后，在“负载均衡器”界面，选择对应的区域即可看到新建的负载均衡器。

步骤四：配置安全组规则

为了确保负载均衡器与后端服务器进行正常通信和健康检查正常，添加后端服务器后必须检查后端服务器所在的安全组规则和网络ACL规则。

- 后端服务器的安全组规则必须放通源地址为ELB后端子网所属网段。默认情况下，ELB后端子网与ELB所在子网一致。

- 网络ACL为子网级别的可选安全层，若ELB的后端子网关联了网络ACL规则，网络ACL规则必须配置允许源地址为ELB后端子网所属网段。

配置安全组与网络ACL规则详情请参见[后端服务器配置安全组（独享型）](#)。

本示例安全组放通规则请见[表2-1](#)。

表 2-1 放通后端服务器的安全组

方向	策略	类型	协议端口	源地址/目的地址	描述
入方向	允许	IPv4	TCP: 80	源地址： 192.168.0.0/24	后端服务器的安全组放通后端子网网段的健康检查端口。
出方向	允许	IPv4	全部	目的地址： 0.0.0.0/0	用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。

步骤五：添加监听器

负载均衡监听器通过指定的协议和端口进行流量转发。同时监听器将根据健康检查的配置自动检查其后端服务器的运行状况。如果发现某台服务器运行不正常，则会停止向该服务器发送流量，并重新将流量发送至正常运行的服务器。



- 登录管理控制台。
- 在管理控制台左上角单击  图标，选择区域和项目。
- 单击页面左上角的 ，选择“网络 > 弹性负载均衡”。
- 在“负载均衡器”界面，单击需要添加监听器的负载均衡名称“elb-test”。
- 单击“添加监听器”，配置监听器参数参见[表2-2](#)。

表 2-2 独享型负载均衡配置监听器参数说明

参数	示例	说明
名称	listener	监听器名称。
前端协议	HTTP	客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的协议。
前端端口	80	客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接的端口。
重定向	-	用于将HTTP监听的流量转发到HTTPS监听器。 本文默认关闭。
访问控制	允许所有IP访问	支持对特定IP地址的访问请求进行控制，更多信息请参见 访问控制策略 。


参数	示例	说明
获取客户端IP	-	后端服务器可以获取到客户端的真实IP地址。 独享型负载均衡默认开启此功能，且不可关闭。
高级转发策略	-	开启高级转发策略功能之后，支持更为丰富的转发规则和转发动作。 本文保持默认开启。

- 保持“高级配置”参数默认取值不变，单击“下一步：配置后端分配策略”，选择“新创建”后端服务器组。
参数“分配策略类型”选择“加权轮询算法”，其他参数保持默认选项。
- 单击“下一步：添加后端服务器”，添加后端服务器。
 - 后端服务器需勾选“ECS01”和“ECS02”。
 - 业务端口：业务所使用的端口，示例为“80”。
- 为后端服务器组配置健康检查参数，本文保持默认健康检查参数设置不变。
- 单击“下一步：确认配置”，确认无误后，单击“提交”。

步骤六：添加转发策略

本文以负载均衡器转发客户端的HTTP请求配置为例。在HTTP监听器上配置基于域名和URL的转发策略，将来自域名“www.example.com” + “/ELB01/” URL的请求转发到ECS“ELB01”所在的后端服务器组处理，将来自域名“www.example.com” + “/ELB02/” URL的请求转发到ECS“ELB02”所在的后端服务器组处理。如下图所示：

图 2-10 数据转发示意图

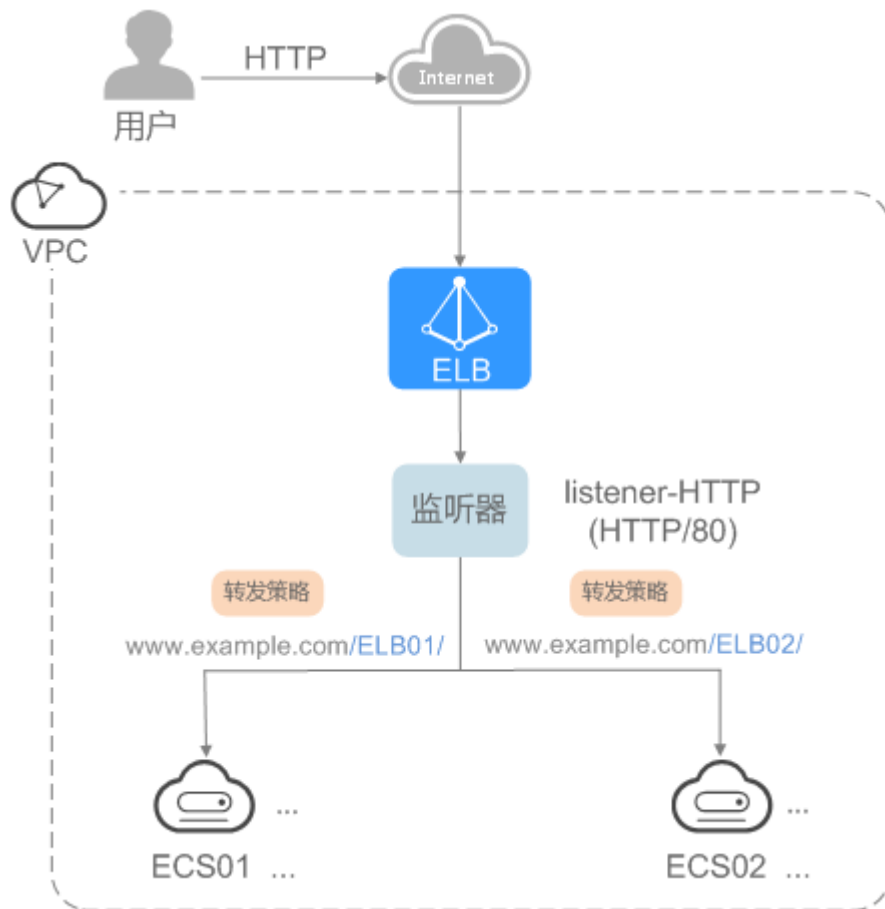

1. 在新添加的监听器下，单击“添加/编辑转发策略”，配置转发策略。
 - 名称：转发策略的名称，示例为“forwarding_policy-ELB01”。
 - 域名：触发转发的域名，仅支持精确域名。示例为“www.example.com”。
 - URL：触发转发的URL，示例为“/ELB01/”。
 - URL匹配规则：匹配的优先级为“精确匹配 > 前缀匹配 > 正则匹配”，示例为“精确匹配”。
 - 动作：选择“转发至后端服务器组”。
 - 后端服务器组：选择“创建后端服务器组”。

图 2-11 配置转发策略



2. 添加后端服务器组和开启健康检查，单击“完成”。
 - 后端服务组
 - 名称：后端服务器组名称，示例为“server_group-ELB01”。

- 分配策略类型：负载均衡采用的算法，示例为“加权轮询算法”。
 - 开启健康检查，保持默认参数配置不变。
3. 在“后端服务器组”页签，单击“添加云服务器”。
 4. 勾选需要添加的云服务器，设置业务端口，单击“完成”。
 - 云服务器勾选“ECS01”。
 - 业务端口：业务所使用的端口，示例为“80”。
 5. 重复执行1~4，添加另一条转发策略、创建后端服务器组，并添加ECS02。

步骤七：验证业务

负载均衡器配置完成后，可通过访问ELB实例对应的域名以及指定的URL，验证是否实现访问到不同的后端服务器。

1. 修改本地PC的“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”文件，将域名映射到创建的ELB实例的EIP上。
ELB实例的EIP请在负载均衡器的基本信息界面查看。


图 2-12 本地 PC 的 hosts 文件

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1      localhost
# ::1           localhost

117.17.114.114 www.example.com
```

2. 在本地PC的命令行窗口，执行以下命令测试域名映射ELB实例的EIP是否成功。
ping www.example.com
如有回复数据包，则说明域名映射成功。
3. 使用浏览器访问“http://www.example.com/ELB01/”，显示如下页面，说明本次访问请求被ELB实例转发到弹性云服务器“ECS01”，“ECS01”正常处理请求并返回请求的页面。

图 2-13 访问到 ECS01

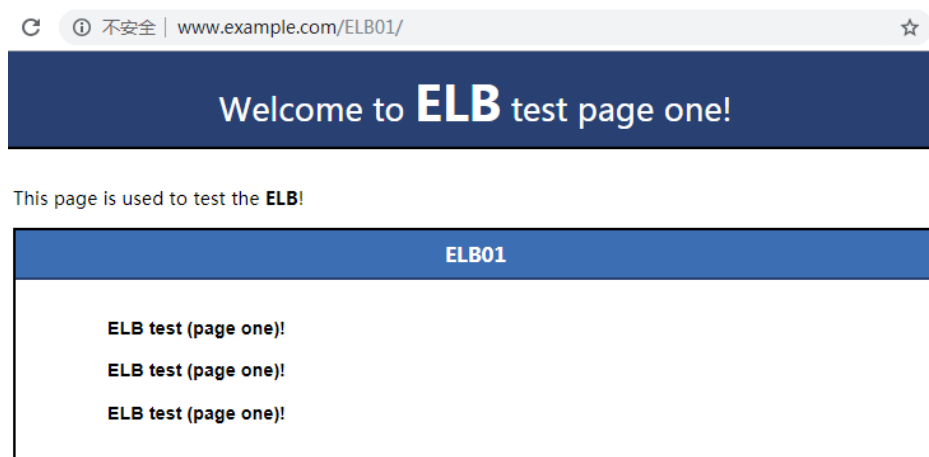

📖 说明

"ELB01/"表示访问的是名为“ELB01”的默认目录，“ELB01”表示访问的是名为“ELB01”的文件。所以，此处“ELB01”后面的“/”符号必须保留。

4. 使用浏览器访问“<http://www.example.com/ELB02/>”，显示如下页面，说明本次访问请求被ELB实例转发到弹性云服务器“ECS02”，“ECS02”正常处理请求并返回请求的页面。

图 2-14 访问到 ECS02

